Katalog 2017/2019

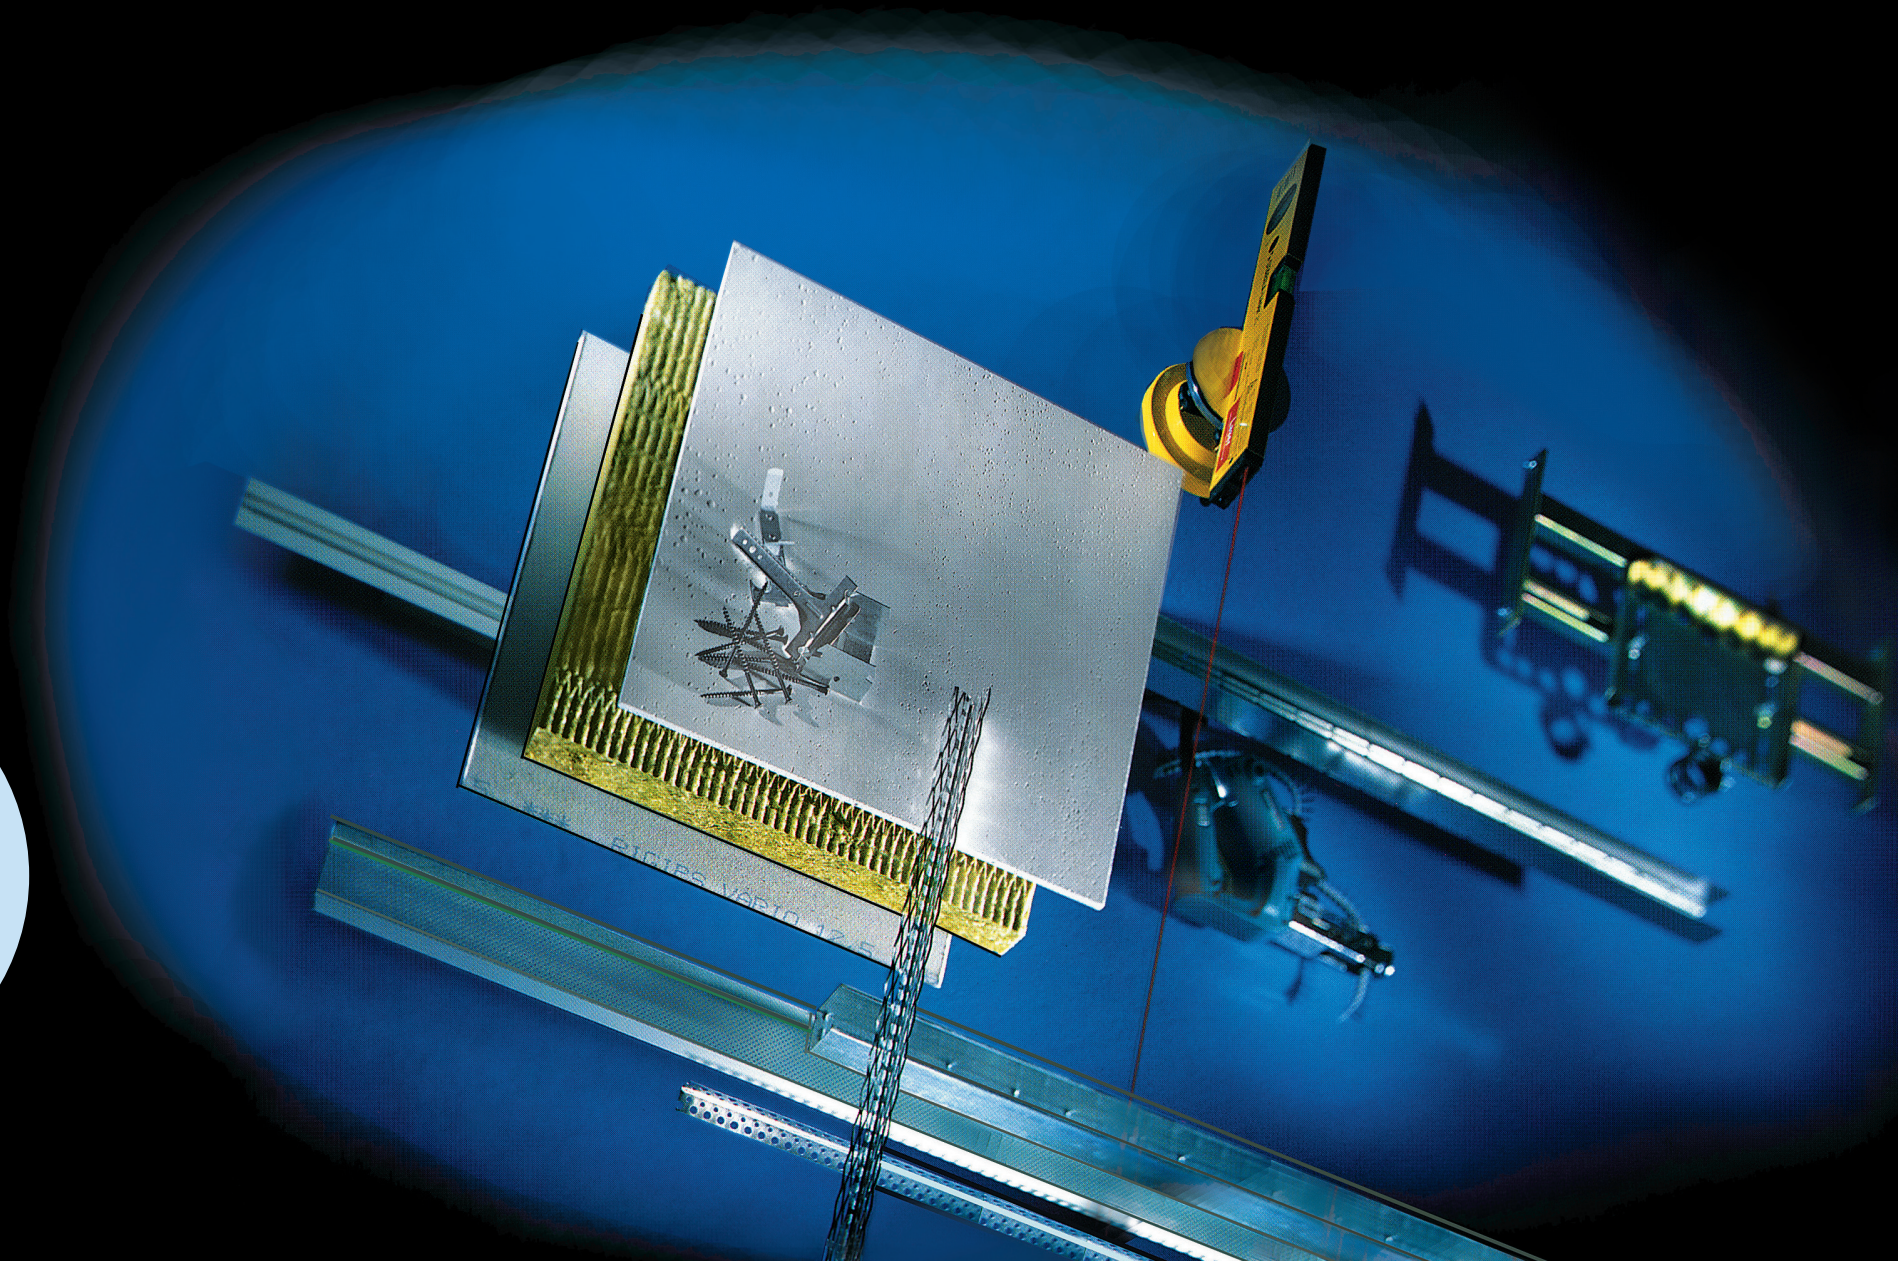

INTRAKUSTIK

Die Fachhändler für Trockenbau und Dämmtechnik

INTRAKUSTIK
Die Fachhändler für Trockenbau und Dämmtechnik

Vorwort und Nutzungshinweise

Werte Geschäftsfreunde und Kunden!

Vor Ihnen liegt die 9. überarbeitete Auflage des Intrakustik-Kataloges für den deutschen Markt. Der bereits seit 1993 erscheinende Katalog bietet eine einzigartige Übersicht über eine Vielzahl wichtiger Produkte des Trockenbaus. In kompakter Form werden ausgewählte Artikel von verschiedenen Herstellern und nach Anwendungsbereichen gegliedert, dargestellt.

Je nach Produkt sind Maße, Formate, Oberflächen, Farben, Gewichte oder Verpackungseinheiten angegeben. Diese Angaben stellen aufgrund der ständigen Entwicklung sowie Änderung von Normen, Vorschriften und Richtlinien nur eine Momentaufnahme zum Erscheinungstermin des Kataloges dar und können nicht den aktuellsten Stand wiedergeben. Das betrifft insbesondere Preisangaben.

Bei den Preisen handelt es sich um Brutto-Listenpreise die zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses vorlagen, exklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer. Alle angegebenen Preise sind freibleibend und Preis- und Leistungsänderungen vorbehalten. Die jeweils aktuellen Preise erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem Fachhändler vor Ort. Maßgeblich ist die detaillierte Auftragsbestätigung.

Die Belieferung erfolgt ausschließlich auf der Grundlage der Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen des jeweiligen Fachhändlers. Diese können vor Ort eingesehen oder auf Wunsch zugesandt werden. Die Marken- und Produktvielfalt erlaubt es nicht alle im Sortiment geführten Artikel abzubilden bzw. alle im Katalog abgebildeten Artikel auch vorrätig zu lagern. Kurzfristige Lieferzeiten sind daher nicht ausgeschlossen.

Der vorliegende Katalog soll Ihnen eine Hilfe bei der Auswahl von Produkten und der Realisierung Ihrer Aufgaben sein. Vor Ort werden Sie an allen Standorten von kompetenten und geschulten Mitarbeitern beraten und von der Materialauswahl und der Bedarfsermittlung bis zur Auftragsabwicklung und der Baustellenlogistik betreut, so wie Sie es nur von spezialisierten Fachhändlern erwarten können.

Die Intrakustik, ein Zusammenschluss von renommierten Trockenbau-Fachhändlern mit über 100 Standorten in Deutschland, Österreich und weiteren europäischen Ländern bildet dafür eine hervorragende Grundlage. Mit fast 35 Jahren Markterfahrung ist die Intrakustik die wohl älteste Kooperation von Fachhändlern im Bereich Trockenbau. Neben dem Vertrieb von Spezialprodukten ist das umfassende überregionale Serviceangebot für alle Kunden sowie eine flächendeckende Auslieferung mit Spezialfahrzeugen eine wesentliche Leistung unserer Mitglieder.

Wir werden unseren Service weiter ausbauen und damit ein kompetenter Partner für den Fachunternehmer sein und ihm die tatkräftige Unterstützung bieten, die er für seine anspruchsvolle Tätigkeit benötigt.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Ralf Oemus
Geschäftsführer der Intrakustik

Berlin, im April 2017

Impressum

Herausgeber: Intrakustik Baustoffhandel GmbH & Co. KG * Berlin
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers in jeglicher Art reproduziert, gesendet, übertragen oder digital gespeichert werden.

Texte, Tabellen und Abbildungen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Eine Gewährleistung für die Richtigkeit des Inhaltes wird gleichwohl nicht übernommen. Für Irrtümer, Druckfehler oder fehlerhafte Angaben und deren Folgen wird keine Gewährleistung übernommen und eine Haftung ausdrücklich ausgeschlossen. Maßgebend für technische Angaben, Normen, Maße und Preise ist die jeweilige mit dem neuesten Ausgabedatum vorliegende Veröffentlichung der Hersteller, für deren Richtigkeit wir keine Gewährleistung oder Haftung übernehmen. Weiterhin gelten für technische Angaben und Normen, Richtlinien, Merkblätter, Verordnungen etc. die Veröffentlichungen mit dem neuesten Ausgabedatum der jeweiligen herausgebenden Institution.

Druck: X-Press Grafik & Druck GmbH, Berlin
9. Auflage: 20.000 / April 2017

INTRAKUSTIK
Die Fachhändler für Trockenbau und Dämmtechnik

INTRAKUSTIK.
Gemeinsam wachsen. Individuell profitieren.

„Wer Kräfte bündelt – kann mehr erreichen.“ Mit diesem Leitgedanken schlossen sich im Jahr 1983 Trockenbau-Fachhändler zu einem starken Handelsverbund zusammen. Unter dem Namen Intrakustik verfolgt man seither das Ziel, den Informationsaustausch unter den Mitgliedern zu fördern und Synergien bestmöglich zu nutzen.

So können wir unseren Kunden nicht nur eine allumfassende Palette an Spezialprodukten, sondern auch flächendeckenden Service und kompetente Beratung bieten. Durch kontinuierliches Wachstum verfügt die Intrakustik heute über mehr als 100 Standorte in Deutschland, Österreich und 12 weiteren europäischen Ländern.

Unsere Leistungen im Überblick:

- allumfassender und persönlicher Service inklusive optimaler Logistik
- flächendeckende Präsenz durch spezialisierte Handelshäuser
- komplettes Produktangebot in gut sortierten Lagern
- zielführende Beratung durch qualifiziertes und stetig geschultes Fachpersonal

INTRAKUSTIK
Die Fachhändler für Trockenbau und Dämmtechnik

DIE INTRAKUSIK SERVICEPRINZIPIEN.
So handeln wir für Sie.

Immer an Ihrer Seite.

- individuelle und allumfassende Beratung durch hochqualifizierte Mitarbeiter
- klare und anwendungsorientierte Lösungsempfehlungen für Ihren Bedarf – von Materialauswahl über Auftragsabwicklung und -realisierung bis hin zu Montage und Baustellenlogistik
- komplette Lösungspakete zu einem absolut fairen Preis

Immer in Ihrem Sinne.

- regelmäßiger Austausch von Erfahrungen sowie Markt- und Produktkenntnissen
- kontinuierlicher Know-how-Transfer zwischen den Mitgliedern
- gebündelte Einkaufskraft unserer Händlergruppe

Immer am Puls der Zeit.

- stetige Qualifizierung und Weiterentwicklung der Mitarbeiter in unserer eigenen Akademie sowie in externen Seminaren
- moderner auf Trockenbau spezialisierter Fuhrpark mit Spezialfahrzeugen wie Hochkran und Trailer für schnelle Anlieferung bis zur Verwendungsstelle

Immer für Sie auf Lager.

- umfangreiche Lagerhaltung zur kurzfristigen Bereitstellung des benötigten Materials
- zuverlässige Logistik – auch bei schweren Baustellen
- komplette Produktpalette – für jeden Bedarf:
  - Trockenbauplatten und Zubehör
  - Dämmsysteme
  - Deckensysteme
  - Unterkonstruktionen
  - Bauelemente und Werkzeug

Eine Produktübersicht finden Sie in unserem Katalog sowie unter **www.intrakustik.de**

Immer erreichbar.

Haben Sie Fragen? Wir freuen uns auf Ihren Kontakt:

☎ Servicetelefon: +49 (0) 30 / 68 89 08 – 0
✉ E-Mail: info@intrakustik.de

Gerne können Sie auch direkten Kontakt zu einem unserer Fachhändler aufnehmen. In nebenstehender Tabelle und unter www.intrakustik.de finden Sie schnell und einfach den Partner in Ihrer Nähe.

INTRAKUSTIK
Die Fachhändler für Trockenbau und Dämmtechnik

INTRAKUSTIK GESELLSCHAFTER.
Immer in engem Verbund.

Baustoff + Metall Gesellschaft m.b.H. Wien und sechs B+M Tochtergesellschaften in Deutschland

Standorte in Deutschland, Österreich und weiteren europäischen Ländern

Informationen unter:
www.baustoff-metall.com

DHN Dämmstoffhandel Nordhausen Ulrich Schlegel e. Kfm.

Standorte in Nordhausen, Leinefelde, Erfurt und Schmalkalden

Informationen unter:
www.dhnschlegel.com

ISOnell Nellessen GmbH

Standort in Bedburg-Hau

Informationen unter:
www.isonell.de

KB Karsten Betz GmbH

Standort in Kirkel-Altstadt

Informationen unter:
www.karstenbetzgmbh.de

Lübbert Akkustikbaubedarf GmbH

Standorte in Mülheim/Ruhr und Moers-Hülsdonk

Informationen unter:
www.luebbert-akkustikbau.de

Von Guttenberg GmbH

Standorte in Aschheim, Merseburg und Thörey

Informationen unter:
www.vonguttenberg.de

Wilhelm Stapper GmbH & Co. KG

Standort in Krefeld

Informationen unter:
www.stapper.de

IDV Dämmstoff - Vertriebs GmbH

Standorte in Braunschweig und Langenhagen

Informationen unter:
www.idv-daemmstoffe.de

INTRAKUSTIK
Die Fachhändler für Trockenbau und Dämmtechnik

DIE INTRAKUSIK STANDORTE.
Auch in Ihrer Nähe.

PLZ	Ort	Firma	Telefon
01471	Radeburg	B + M Baustoff + Metall Handels GmbH	035208 - 36 93 0
02791	Oderwitz	B + M Baustoff + Metall Handels GmbH	035842 - 29 38 80
04347	Leipzig	B + M Baustoff + Metall Handels GmbH	0341 - 24 51 80
06217	Merseburg	Von Guttenberg GmbH	03461 - 21 33 74
09117	Chemnitz	B + M Baustoff + Metall Handels GmbH	0371 - 23 61 14 80
13053	Berlin	B + M Baustoff + Metall Handels GmbH	030 - 98 19 09 0
18184	Neu Roggentin	B + M Baustoff + Metall Handels GmbH	038204 - 76 61 50
18273	Güstrow	B + M Baustoff + Metall Handels GmbH	03843 - 85 66 95 0
22525	Hamburg	B + M Baustoff + Metall Handels GmbH	040 - 54 72 60 0
24539	Neumünster	B + M Baustoff + Metall Handels GmbH	04321 - 99 90 0
28816	Bremen - Stuhr	B + M Baustoff + Metall Handels GmbH	0421 - 25 84 08 0
30519	Hannover	B + M Baustoff + Metall Handels GmbH	0511 - 87 99 70
30855	Langenhagen	IDV Dämmstoff - Vertriebs GmbH	0511 - 51 51 15 51
34260	Kaufungen	B + M Baustoff + Metall Handels GmbH	05605 - 92 48 0
37308	Heiligenstadt	B + M Baustoff + Metall Handels GmbH	03606 - 60 93 82 0
37327	Leinefelde - Worbis	DHN Dämmstoffhandel Nordhausen U. Schlegel e. Kfm.	03605 - 54 75 70
38112	Braunschweig	IDV Dämmstoff - Vertriebs GmbH	0531 - 21 00 80
41066	Mönchengladbach	B + M Baustoff + Metall Handels GmbH	02161 - 99 28 80
45472	Mülheim	Lübbert Akustikbaubedarf GmbH	0208 - 99 33 30
45881	Gelsenkirchen	B + M Baustoff + Metall Handels GmbH	0209 - 60 48 0
47441	Moers - Hülsdonk	Lübbert Akustikbaubedarf GmbH	02841 - 99 88 61 3
47551	Bedburg - Hau	ISOnell Nellessen GmbH	02821 - 77 75 0
47807	Krefeld	Wilhelm Stapper GmbH & Co. KG	02151 - 51 58 0
49078	Osnabrück	B + M Baustoff + Metall Handels GmbH	05405 - 92 03 0
50767	Köln	B + M Baustoff + Metall Handels GmbH	0221 - 79 30 80
64546	Mörfelden	B + M Baustoff + Metall Handels GmbH	06105 - 91 27 0
66115	Saarbrücken	B + M Baustoff + Metall Handels GmbH	0681 - 95 45 15 0
66459	Kirkel - Altstadt	KB Karsten Betz GmbH	06841 - 89 86 4
68219	Mannheim	B + M Baustoff + Metall Handels GmbH	0621 - 80 39 79 0
71696	Möglingen	B + M Baustoff + Metall Handels GmbH	07141 - 60 89 0
72770	Reutlingen	B + M Baustoff + Metall Handels GmbH	07121 - 93 03 50
74076	Heilbronn	B + M Baustoff + Metall Handels GmbH	07131 - 64 95 90
76275	Ettlingen	B + M Baustoff + Metall Handels GmbH	07243 - 76 63 0
77833	Ottersweier	B + M Baustoff + Metall Handels GmbH	07223 - 28 14 20
79108	Freiburg	B + M Baustoff + Metall Handels GmbH	0761 - 59 18 79 0
80939	München (N)	B + M Baustoff + Metall Handels GmbH	089 - 82 99 07 0
81673	München (O)	B + M Baustoff + Metall Handels GmbH	089 - 45 80 84 0
85609	Aschheim	Von Guttenberg GmbH	089 - 90 99 83 0
86368	Gersthofen	B + M Baustoff + Metall Handels GmbH	0821 - 46 04 40
90431	Nürnberg	B + M Baustoff + Metall Handels GmbH	0911 - 96 13 30 0
93057	Regensburg	B + M Baustoff + Metall Handels GmbH	0941 - 69 66 60
94036	Passau	B + M Baustoff + Metall Handels GmbH	0851 - 98 97 30
97076	Würzburg	B + M Baustoff + Metall Handels GmbH	0931 - 99 17 37 0
98574	Schmalkalden	DHN Dämmstoffhandel Nordhausen U. Schlegel e. Kfm.	03683 - 46 99 45 0
99091	Erfurt	DHN Dämmstoffhandel Nordhausen U. Schlegel e. Kfm.	0361 - 65 44 64 0
99098	Erfurt	B + M Baustoff + Metall Handels GmbH	0361 - 21 92 70 0
99334	Amt Wachsenburg	Von Guttenberg GmbH	036202 - 97 50
99734	Nordhausen	DHN Dämmstoffhandel Nordhausen U. Schlegel e. Kfm.	03631 - 61 70 0

Weitere Standorte: Belgien, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien und Ungarn.

Übersicht

Logistik und Serviceleistungen	• Checkliste für Baustellenlogistik • Tarife: Zustellung, LKW-Kranentladung, LKW-Staplerentladung, Sonderpalettierung und Paletten • Geräte- und Baustellenlogistik		7 - 10
Trockenbauplatten und Zubehör	• Gipskartonplatten • Spezialplatten aus Gipskarton: Lochplatten, Zuschnittplatten, Verbund- und Hartgipsplatten etc. • Gipsfaserplatten	• Brandschutz • Zementgebundene Platten • Ansetz- und Fugentechnik • Kantenschutz	11 - 70
Unterkonstruktion für GK-Wände und GK-Decken	• CW-Ständerprofile • UW-Randprofile • UA-Aussteifungsprofile • Zubehör für Ständerwände • C- und U-Deckenprofile • Zubehör für C-Deckenprofile	• Zubehör zur Schallentkoppelung • Abhängedrähte, Nonius-Oberteile • Zubehör für Holzkonstruktionen • C3 und C5 Profile mit Zubehör • Dachlatten • Stahlunterkonstruktion / Traversen	71 - 102
Dämmsysteme	• Mineralische Dämmstoffe: Steinwolle, Glaswolle • Dampfbremsen, Dampfsperren, Unterspannbahnen, Winddichtungen • LDS-Systeme	• Schaumstoffe: EPS expandiertes Polystyrol • Dämmelemente • WDV-Systeme	103 - 172
Bauelemente	• Ständerwandzargen • Sonderzargen • Türelemente mit Brandschutzanforderung • Verglasungen, Fertigfenster • Schiebetürsysteme	• Holztürblätter und Beschläge • Revisionsklappen • Bodentreppen und Kniestocktüren • Rastereinbauleuchten	173 - 218
Deckensysteme	• Mineralfaserplatten • Sichtschienensysteme • Verdeckte Montage • Wandwinkel und Anschlusswinkel • Säulenringe und Gebogene Profile • Bandraster und Weitspannträger	• Metallkassettendecken • Paneeldeckensysteme • Rasterdecken • Deckensegel • Holzwolle – Akustikdecken	219 - 290
Befestigungstechnik	• Schnellbauschrauben, Faserplattenschrauben, Bohrschrauben • Spanplattenschrauben • Deckennagel, Kunststoffdübel, Nagelanker, Ankerbolzen, Nageldübel, Gipskartondübel	• Schwerlastbefestigungen • Gewindestangen und Zubehör	291 - 302
Bodensysteme	• Estrichelemente aus Gipsfaser und Gipskarton • Estrichelemente aus zementgebundenen Platten • Trockenschüttungen	• Trockenestrich mit Fußbodenheizung • Holz-Bodenplatten • Abdeck- und Trittschallplatten	303 - 318
Werkzeug	• Trockenbauwerkzeuge • Spachtelgeräte • Elektrowerkzeuge • Baulaser, Wasserwaagen, Laser-Entfernungsmesser	• Transportkisten • Leitern und Gerüste	319 - 340
Technische Daten	• Maximale Wandhöhen GK-Wände • Schallschutzwerte, Brandverhalten • Wärmeleitfähigkeit und Wasserdampfdiffusionswiderstandszahlen • Brandschutz-Klassifizierungen • Allg. Hinweis Profilverlängerung • Allg. Hinweis Stegausschnitt	• Allg. Hinweis Türöffnung • Brandverhalten von Bauteilen • Klassifizierungen und Normen von Dämmstoffen • Schallschutz - Erläuterungen • IGG Merkblätter	341

Lieferantenindex

ACP
Gipsplatten-, Spezial-, Bohr-, Spanplattenschrauben, Bits, Dübel . . . . . 292 - 295

LOUVER
Lichtraster . . . . . 285 - 287

AMF
Deckenplatten . . . . . 220 - 224
Brandschutzdecken 226
Deckensegel . . . . . 227 - 229
Unterkonstruktion . . . . . 252 - 253
Ventatec Schienensystem 254

DONN
DONN Wandwinkel 264
Heradesign . . . . . 288 - 290

Armstrong CEILING SOLUTIONS
Deckenplatten . . . . . 230 - 238
Deckensegel - Canopies . . . . . 239 - 240
Einlegesysteme . . . . . 256 - 258
Wand- und Anschlussprofile . . . . . 265 - 266
Metalldecken 271

baukom
Putzprofile 68
Spachtelprofile . . . . . 69 - 70

BOS Best Of Steel
Schiebetürkästen . . . . . 277 - 278
Spezialzargen 279

climowool einfach. clever. dämmen.
Schrägdach 123

Cosma
Nofisol Akustik und Brandschotts 109

DIBOTEC.com rationelle - innovative BEFESTIGUNGSSYSTEME
Gasnagelgeräte 333

DOLLE
Bodentreppen 216
Kniestocktüren 216

DOMOFERM
Feuerschutztüren 186
Verglasungsrahmen . . . . . 189 - 190
Fertigfenster 190

F&D Falt- und Dämmelemente GmbH
Formteile 37
Revisionsklappen 212

FELKO Bau-Systeme
Stahlunterkonstruktionen . . . . . 97 - 99
Traversen 100

fermacell
Gipsfaserplatten und Zubehör . . . . . 41 - 42
Powerpanel H_2O und Zubehör 50
Powerpanel HD und Zubehör 51
Estrichelemente und Zubehör . . . . . 304 - 305
Trockenschüttung und Zubehör 305
Powerpanel Estrichelemente 306

fischer innovative solutions
Dübel für den Trockenbau . . . . . 296 - 297

FLEX
Elektrowerkzeug, Baulaser . . . . . 325 - 328

HaWe
Werkzeug . . . . . 320 - 324

HÖRMANN
Ständerwandzargen . . . . . 174 - 175
Feuerschutztüren . . . . . 187 - 188

INTRATHERM WDV-SYSTEME
Kleber und Spachtelmassen . . . . . 159 -160
Grundierungen 160
Mineralische Edelputze 161
Pastöse Oberputze 162
Farben 163
Dämmstoffe . . . . . 164 - 165
Sockelprofile und Zubehör 166
Dehnfugen- und Anschlussprofile . . 166 - 168
Armierungsgewebe und Kantenschutz . . . 167
Anschlussleisten, Dichtbänder 168
Dübel zur Dämmplattenbefestigung 169 - 170

IsoBouw
Dachbodenelemente . . . . . 132 - 135
Kellerdecken - Dämmplatte 135
Fassadendämmung 136

ISOVER SAINT-GOBAIN So wird gedämmt
Steildach, Innenausbau 110
Vario-Dichtsysteme 125

Georg Kimmel GmbH
Zubehör für Decken-C-Profile . . . . . 72 - 79
Zubehör zur Schallentkoppelung 80
Abhängedrähte 80
Doppelfedern 81
Nonius-Oberteile und Zubehör . . . . . 81 - 82
Zubehör Holzkonstruktionen 83
Zubehör für Einlegesysteme . . . . . 262 - 263

KNAUF
Bau- und Feuerschutzplatten 18
Massivbauplatten 19
Funktions-, Spezialplatten . . . . . 19 - 21
Akustikplatten . . . . . 30 - 33
Deckensegel, Wandabsorber 34
Aquapanel 57
Gipsfaserplatten . . . . . 310 - 311
Spachteltechnik, Ansetzgips . . . . . 57 - 58
Spezialprofile 76
Putze und WDV-System . . . . . 147 - 157
EASYWIN Fertigfenster 191
Schiebetüren . . . . . 192 - 193

Lieferantenindex

KNAUF AQUAPANEL
Innendämmung, Zubehör ..... 145 - 146
Trockenestrich, Zubehör 312
Trockenschüttungen ..... 313 - 314

KNAUF INSULATION
Feuerschutzplatten 108
Schrägdach, Innenausbau ..... 119 - 121
Luftdicht-Dämmsystem LDS ..... 127 - 130
Heraklith Dämmelemente 143
Kellendeckendämmung 144

Layher
Einfach mobil. Die Steigtechnik.
Alu-Boxen, Telesteg und Leitern ... 337 - 339
Gerüste 340

makita
Elektrowerkzeug ..... 329 - 331

MAX
MAX EUROPE BV
Gasnagelgeräte 332
Akku-Trockenbau-Schrauber 332

M.C.I.
METAL CEILING INDUSTRIES
Metallkassettendecken
und Zubehör ..... 274 - 276

mungo
Metalldübel, Chem. Befestigung ... 298 - 299
Isolationsbefestigung 300

NE METALL DECKEN PANEEL DECKEN
Systemübersicht 278
Paneele - offene und
geschlossene Fugen 279
Füllprofile 280
Trageschienen und
Trageschienenverbinder 281
Paneel-System 3016 BWS Ballwurf Stahl 282
Paneel-System 2815 BWA Ballwurf Alu .. 283
Lamelle 10 cm breit 284

NORIT
Ein Produkt von Lindner
Trockenestrich und Zubehör ..... 316 - 317
Fußbodenheizung und Zubehör .... 317 - 318

OWA
Deckenplatten, Deckensegel ..... 241 - 243
Einlegesysteme 259

Promat
Brandschutzbauplatten und
Zubehör ..... 46 - 49

PROTEKTOR PROFILE FÜR MODERNES BAUEN
Kantenprofile, PVC-Profile ..... 61 - 63
An-, Abschluss-, Einfassprofile ..... 64 - 65
Sonderprofile 66

Rigips SAINT-GOBAIN
Bau- und Feuerschutzplatten ..... 12 - 13
Spezialplatten, Zubehör ..... 14 - 15
Habito 16
Rigiton Air - Lochplatten 28
Rigiton Zubehör 29
Verbundplatten RigiTherm 38
Flexible Platten 39
Glasroc Brandschutzsystem ..... 39 - 40
Rigidur Gipsfaserplatten, Zubehör .... 43 - 45
Zementgebundene Platten 54
Fugenspachtel-/füller, Ansetzbinder .. 55 - 56
Kantenschutz 60
Profile C3 und Zubehör ..... 88 - 89
Profile C5 und Zubehör ..... 94 - 95
Schaumstoffe ..... 137 - 138
Dachbodenelemente ..... 139 - 140
Rigidur Estrichelemente, Zubehör . 308 - 309

Rockfon
Tiefgaragendämmung 142
Akustik-Deckenplatten ..... 244 - 245
Akustik-Wandpaneel 250
Deckensegel, Baffeln ..... 250 - 251
Abhängesysteme, Zubehör ..... 260 - 261

ROCKWOOL
Innenausbau, Schrägdach 142
Oberste Geschossdecke 106
Fußboden 107
Kellerdecke 141

RUG SEMIN
Revisionsklappen ..... 195 - 199

Schörghuber Spezialtüren
Brandschutztürelemente ..... 180 - 181

STABILA
Wasserwaagen, Lasergeräte ..... 334 - 336

siniat
Bau- und Feuerschutzplatten ..... 23 - 24
Spezialplatten 25
Streich- u. tapezierfertige Platten 26
Harte Platten 26
LaPlura Schrauben 27
LaHydro Akustik 35
Zementplatten ..... 52 - 53
Spachtel - Ansetztechnik 59

SUPERGLASS
Bessere Wege gehen!
Dämmstoffe, Steildach ..... 112 - 113
Klimaschutz-System SKS 126

Teckentrup
Brandschutztürelemente ..... 182 - 185

UPMANN
Revisionsklappen ..... 200 - 211

URSA
Pure One - Click-Steildach, TW ..... 98 - 100
GEO - Steildach, TW, Akustik ..... 101 - 103
Seco Pro 120

wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG
Bodentreppen ..... 213 - 215
Kniestocktüren 215

Artikelindex

A

Abhänge-Drähte 80
Abhänger . . . . . 77 - 83, 263
Abhänge-Systeme . . . . . 252 - 266
Akustik-Gipsdecken . . . . . 28 - 35
Aluminiumraster . . . . . 286 - 287
Ankerhänger 77
Ankerwinkel 77
Anschluss-Profile . . . . . 64 - 66
Ansetzbinder/Ansetzgips . . . . . 55 - 59
AQUAPANEL . . . . . 57, 312 - 313
Aussteifungsprofile 74

B

Bauplatten . . . . . 12 - 13, 18 - 19, 23 - 24
Bewegungsfugenprofil 70
Bewehrungsstreifen 16, 21
Bituperl 313
Bodentreppen . . . . . 213 - 216
Brandschutz-Platten auf Gipsbasis . . . . . 39 - 40
Brandschutz-Platten Promatect . . . . . 46 - 49
Brandschutz-Türelemente . . . . . 180 - 188
Brandschutz-Verglasungen . . . . . 189 - 190
Breitstegraster 287
BRIO Fertigteilestriche . . . . . 310 - 311

C

C3 und C5 Profile . . . . . 84 - 95
CD-Deckenprofile 74
Cubo-Systemstütze 76
Cutter Messer 322
CW-Ständerwandprofile 72

D

Dachboden-Treppen . . . . . 213 - 216
Dachlatten 96
Dämmelemente . . . . . 106, 132 - 136, 139, 140 - 144
Dämmstoffe - mineralisch . . . . . 104 - 123
Dampfbremsen/Dampfsperren . . . . . 125 - 131
Deckensysteme
- Deckensegel . . 34 - 35, 227 - 229, 239 - 240, 243, 250 - 251
- Gips-Decken . . . . . 28 - 35
- Holzwolle-Decken . . . . . 288 - 290
- Metallkassetten-Decken . . . . . 240, 271, 274 - 276
- Mineralfaser-Decken . . . . . 220 - 249
- Panel-Deckensysteme . . . . . 278 - 284
- Raster-Decken . . . . . 285 - 287

Deckennagel . . . . . 295 - 296, 298
Dehnfugenprofil . . . . . 63, 166 - 167
Diamant-Hartgipsplatten 19
Dichtungsbänder 73, 168
Direktabhänger 77
Draht mit Öse/Haken 80
Dübel . . . . . 169 - 170, 295 - 299

E

Easywin Fertigfenster 191
Eckprofile . . . . . 60 - 63
Einbauleuchten 217
Einfassprofile 65

E

Einlegekonstruktionen . . . . . 252 - 266
Elektrowerkzeuge . . . . . 325 - 332
EPS - expandiertes Polystyrol . . . . . 132 - 138
ESB - Verlege-Platten 315
Estrichelemente und Zubehör . . . . . 304 - 313

F

Facett Dämmplatte 142
Fassadendämmung 136
Federn 81, 259, 262
Fertigfenster 191
Feuerschutzdämmplatte 108
Feuerschutzplatten . . . . . 12 - 13, 46 - 49
Feuerschutz-Türelemente . . . . . 180 - 188
Feuerschutz-Verglasungen . . . . . 189 - 190
Form- und Frästeile 37
Formbare Gipsplatten 39
Fugenfüller . . . . . 55 - 59
Fußbodenheizung . . . . . 317 - 318

G

Gasnagelgeräte 333
Gebogene Profile . . . . . 63, 269 - 270
Gebrauchsfertige Spachtelmassen . . . . . 55, 58 - 59
Gerüste 340
Gewindestangen 301
Gips-Bauplatten . . . . . 12 - 13, 18 - 19, 23- 24
Gipsfaserplatte . . . . . 41 - 44
Gips-Feuerschutzplatten . . . . . 12 - 13, 46 - 49
Gipskartonplatten . . . . . 12 - 40
Glasrock . . . . . 39 - 40
Glaswolle . . . . . 110, 112 - 123
Grundierung 56, 141, 147, 160

H

Habito-Hartgipsplatten 16
Hartgipsplatten 16, 19
Heradesign-Deckenplatten . . . . . 288 - 290
Hohlraumdübel 21
Holz-Bodenplatten . . . . . 314 - 315
Holz-/Dachlatten 96
Holztürblätter 194

I, J

Innendämmung 153
Innendämm-Systeme . . . . . 145 - 146
INTRATHERM-System . . . . . 159 - 170
Justier-Schwingbügel 79

K

Kantenschutzprofile . . . . . 60 - 63, 68 - 70
Kellerdecke . . . . . 141 - 144
Klebeband . . . . . 125 - 131
Klemmfilz . . . . . 105, 110, 112 - 113, 115 - 116
Klemmrock 105
Kniestocktüren . . . . . 215 - 216
Kreuzverbinder 77, 83, 86, 88, 92, 94
Kunststoffraster 285

Artikelindex

L

LaDeko 26
LaHydro 25
LaPlura 26
Lasergeräte . . . . . 323, 335 - 336
Leitern . . . . . 337 - 339
Leuchten 217
Lichtraster . . . . . 285 - 287
Lochplatten . . . . . 28 - 35
Luftdicht- und Feuchteschutzsysteme . . . . . 125 - 131

M

Massivbauplatten . . . . . 13 - 16, 19, 24, 26
Metallkassettendecken . . . . . 240, 271, 274 - 276
Mineralfaserplattendecken . . . . . 220 - 249
Mineralwolle . . . . . 104 - 123

N

Nageldübel . . . . . 295 - 296, 298
Nofisol-Akustik- und Brandschott 109
Nonius-Abhänger . . . . . 77, 81 - 83

O

OSB-Verlege-Platten 315
OWAcoustic . . . . . 241 - 243

P

Paneldeckensysteme . . . . . 278 - 284
Powerpanel . . . . . 51 - 52, 306
Profile
- CD-Deckenprofile 74
- CW-Ständerprofile 72
- CW-Ständerprofile C3 84
- gebogene Profile . . . . . 63, 269 - 270
- Kantenschutz-Profile . . . . . 60 - 63, 68 - 70
- PVC-Profile . . . . . 62 - 63, 69 - 70
- UA-Aussteifungsprofile 74
- UD-Deckenprofile 74
- UW-Ständerwandprofile 73
- Spezialprofile 76

Profile und Zubehör C3/C5 . . . . . 84 - 95
Promatect-Brandschutzbauplatten . . . . . 46 - 49
PVC-Raster 285
Putze/Putzsysteme . . . . . 147 - 152

R

RAF/RAF-SE 104
Rasterdecken . . . . . 285 - 287
Rastereinbauleuchten 217
Revisionsklappen . . . . . 195 - 212
Rigicell 14
Rigidur . . . . . 43 - 45, 308 - 309
Rigitone . . . . . 28 - 29
Rundbogen-Profile . . . . . 76, 269 - 270

S

Säulenringe . . . . . 267 - 270
Schiebetürsysteme . . . . . 177 - 178, 192 - 193
Schnellabhänger 83
Schrauben . . . . . 27, 292 - 295
Sichtschienenkonstruktionen . . . . . 252 - 266
Sonorock 105
Spachtel . . . . . 55 - 59
Spachtelwerkzeuge . . . . . 320 - 321
Spanplattenschrauben . . . . . 294 - 295
Span-Verlegeplatten . . . . . 314 - 315
Spezialplatten . . . . . 14 - 17, 19 - 21, 25 - 26
Stahlunterkonstruktionen . . . . . 97 - 99
Steildach . . . . . 105, 110, 112 - 117, 119 - 120, 123
Steinwolle . . . . . 104 - 108, 110

T

Technische Daten/Informationen 341
TecTem . . . . . 145 - 146
Tegarock 106
Termarock 104
Topdec 110
Traversen 100
Trennwandplatten 105, 110, 121
Trittschalldämmung 107
Trockenestrich und Zubehör . . . . . 304 - 313, 316 - 317
Trockenschüttungen 313
Türblätter 194
Türelemente . . . . . 180 - 188

U

UA-Aussteifungsprofile 74
Ultimate 110
Uniflott 57
Unterkonstruktionen und Zubehör . . . . . 252 - 266
Unterspannbahnen . . . . . 125 - 131
UW-Ständerwandprofile 73

V

Verbundplatten 38
Verglasungsrahmen . . . . . 189 - 190

W

Wand- und Anschlusswinkel . . . . . 261 - 262, 264, 266, 275
Wasserwaagen . . . . . 334 - 335
WDV-Systeme . . . . . 153 - 157, 159 - 170
Weitspannträger 258

Z

Zargen . . . . . 174 - 179
Zementgebundene Platten . . . . . 53 - 54
Zubehör für C3- und C5-Profile . . . . . 85 - 89, 91 - 95
Zubehör für CD-Decken-Profile . . . . . 77 - 79
Zubehör für Holzunterkonstruktionen 83
Zubehör zur Schallentkoppelung . . . . . 79 - 80
Zubehör für Ständerwände 75

Akustik und Gestaltung sind die Herausforderungen die an Decken gestellt werden. Umso besser, wenn man hier auf die Knauf Expertise zählen kann.
Das komplette Sortiment aus fugenlosen Decken, modularen Systemen und Einzelabsorbern deckt alle denkbaren Anforderungen ab. Umfassende technische Dokumentation und qualifizierte Beratung, nicht nur zur Akustik, geben Sicherheit.

Hier finden Sie Knauf Kompetenz zur Decke: www.knauf.de/ontop

KNAUF

Logistik und Serviceleistungen

Logistik	Checkliste für Baustellenlogistik	8
	Tarife: Zustellung, LKW-Kranentladung LKW-Staplerentladung, Sonderpalettierung und Paletten	9
	Geräte und Baustellen-Logistik	10

Checkliste für Baustellenlogistik

Baustellenanschrift:

Firma: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Zuständig auf der Baustelle: _____

Telefon: _____

Rechnungsempfänger:

Firma: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Sachbearbeiter: _____

Telefon: _____

Anlieferung:

Datum: _____

Uhrzeit: _____

Verpackung bei Paletten:

Sonderpalettierung: _____

(bei Entladung vor/in die Bauöffnung)

Zufahrt: (Beschaffenheit der Anfahrtswege)

- ○ Mit Maschinenwagen
- ○ Mit Maschinenwagen und Hänger
- ○ Sonstige Anfahrtsschwierigkeiten

  lt. separatem Blatt, ggf. Skizze
- ○ Sonstiges _____

- ○ Zufahrt befestigt, für LKW befahrbar
- ○ Zufahrt unbefestigt, für LKW befahrbar
- ○ Öffentliche Straße
- ○ Durchfahrthöhe _____ m, Durchfahrtbreite _____ m
- ○ Sonstiges _____

Entladung: (für Einbringen in verschiedene Geschosshöhen bitte jeweils NEUE Checkliste)

- ○ LKW mit Kran, absetzen ebenerdig
- ○ LKW mit Kran, vor Bauöffnung bringen
- ○ LKW mit Kran, in Bauöffnung absetzen
- ○ Baustellenkran
- ○ Separater Kranwagen
- ○ Sonstiges _____

- ○ Hubhöhe (Unterkante Last) _____ m
- ○ Abstand zum Gebäude _____ m
- ○ Fassadenöffnung b x h: _____ m x _____ m
- ○ Hindernisse/Erschwernisse (z.B. Oberleitung, Bäume)

  _____

Entladung durch:

- ○ Gurte
- ○ Ladegabel
- ○ Drehkopfgabel
- ○ Plattentransportwagen
- ○ Niederhubwagen

Sonstiges:

- Bitte beachten Sie eventuelle Genehmigungsauflagen
- Zulässige Verkehrslasten beachten, z.B. Tiefgaragendecken

_____ _____

Ort, Datum Unterschrift Auftraggeber

Logistik

Zustell-Tarif

Diese Zustellkosten fallen unabhänig von der transportierten Menge an.
Kranentladung wird extra berrechnet.

	Preis € / Einheit
Ortsbereich der Niederlassung	auf Anfrage
außerhalb	auf Anfrage

LKW-Kranentladung

	Preis € / Einheit
ebenerdig entladen	auf Anfrage
Hochtransport	auf Anfrage

LKW-Staplerentladung

	Preis € / Einheit
ebenerdig entladen	auf Anfrage

Paletten/Kanthölzer

	Einheit	Preis € / Einheit
GK-Platten-Paletten	pro Stück	auf Anfrage
Pool/Euro-Paletten	pro Stück	auf Anfrage
Kanthölzer	pro Stück	auf Anfrage

Sonderpalettierung/Folienverpackung

	Einheit	Preis € / Einheit
Sonderpalettierung	je Palette	auf Anfrage
Folienverpackung	je Europalette	auf Anfrage
Folienverpackung	je GK-Platten-Palette	auf Anfrage
Einbinden von Kanthölzern	je Palette	auf Anfrage

Logisitk Geräte / Baustellen-Logistik

Einige Hebe- und Fördermittel zum rationellen und sicheren Transport auf der Baustelle.

• LKW mit Mitnahmestapler

Zum vielseitigen Abladen der LKW, wenn kein Kran erforderlich oder kein Gabelstapler vorhanden ist.

Befahrbarkeit und Belastbarkeit der Zufahrt bitte beachten! Einsatz des Staplers nur auf befestigten und ebenen Untergründen möglich!

• LKW mit geländegängigem Mitnahmestapler

Zum vielseitigen Abladen der LKW, auch auf unbefestigtem Gelände, über Treppen oder Absätze, und zum Verfahren in z. B. Tiefgaragen.

• LKW mit Kran

Zur Selbstentladung und Materialbeförderung bis an die Bauwerksöffnung.

max. Traglast: ist von der Entfernung und der Höhe des Entladeortes abhängig.

Befahrbarkeit und Belastbarkeit der Zufahrt bitte beachen!

• LKW mit Hochausleger-Kran

Zur Selbstentladung und zum baustellengerechten Transport bis vor bzw. in das Bauwerk.

max. Traglast: ist von der Entfernung und der Höhe des Entladeortes abhängig.

Befahrbarkeit und Belastbarkeit der Zufahrt bitte beachen!

Knickarm mit Teleskop-Ausleger zum waagerechten Einfahren und Absetzen von Gipskarton-Platten-Stapeln in großer Höhe in einen Baukörper.

max. Traglast: ist von der Ausladung abhängig

• Drehkopfwendegabel

Für die waagerechte, horizontale sowie diagonale Entladung von Gipskarton-Platten-Stapeln oder von einzelnen Platten am Bauwerk.

• Universalgabel

Zum Transportieren und horizontalen Entladen von Gipskarton-Platten-Stapeln in Verbindung mit einem Kranfahrzeug.

• Schlaufengurte

Zur vertikalen Entladung von Gipskarton-Platten auf der Baustelle sowie zum Abstellen von Platten direkt auf den Plattentransport-Wagen.

• Plattentransport-Wagen

Für den horizontalen Transport von Gipskarton-Platten im Baukörper.

Bodenbelastbarkeit bitte beachten!

• Handniederhubwagen

Für den rationellen Weitertransport (horizontal) von Gipskarton-Platten-Paletten im Bauwerk.

Planebenen Fußboden und Bodenbelastbarkeit bitte beachten!

Trockenbauplatten und Zubehör

Gipskartonplatten	Bau- und Feuerschutzplatten, Massivbauplatten, Spezialplatten, Funktionsplatten	RIGIPS KNAUF SINIAT	12 - 16 18 - 21 23 - 27
Spezialplatten aus Gipskarton	Lochplatten und Zubehör Akustikplatten	RIGIPS KNAUF SINIAT	28 - 29 30 - 34 35
	Formteile	PLAN F&D	37
	Verbundplatten Flexible und formbare Platten Brandschutzsystem	RIGIPS	38 39 39 - 40
Gipsfaserplatten	Gipsfaserplatten und Zubehör	FERMACELL RIGIPS	41 - 42 43 - 45
Brandschutz	Brandschutzplatten und Zubehör	PROMAT	46 - 49
Zementgebundene Platten	Powerpanel H_2O Powerpanel HD	FERMACELL	50 51
	Spezialplatten Zementplatten	SINIAT RIGIPS	52 53 54
	Aquapanel	KNAUF	57
Ansetz- und Fugentechnik	Ansetzbinder und Spachtelmaterial, Grundierungen etc. Gebrauchsfertige Spachtelmassen	RIGIPS KNAUF SINIAT	55 - 56 57 - 58 59
Kantenschutz	Eckschutz-, Einfassprofile, An- und Abschlussprofile, Kantenprofile, Rundbogen-, Dehnfugenprofile, Sonderkonstruktionen für Decken und Trennwände	RIGIPS PROTEKTOR BAUKOM	60 61 - 66 68 - 70

Bau- und Feuerschutzplatten nach EN 520 / DIN 18180

Rigips Bauplatten RB 9,5 mm

Breite 1250 mm, Kante Vario



Typ A (DIN EN 520)

Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
2000	60	150,00	7,5	1125	**3,47**
2500	60	187,50	7,5	1406	**3,47**
2600	50	162,50	7,5	1219	**3,47**

Rigips Bauplatten RB 12,5 mm

Breite 1250 mm, Kante Vario,* mit gefaster Querkante



Typ A (DIN EN 520)

Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
* 2000	50	125,00	9,5	1188	**3,67**
2500	50	156,25	9,5	1484	**3,67**
2600	40	130,00	9,5	1235	**3,67**
2750	40	137,50	9,5	1306	**3,67**
3000	40	150,00	9,5	1425	**3,67**

Rigips Bauplatten imprägniert RBI 12,5 mm

Breite 1250 mm, Kante Vario,* mit gefaster Querkante



Typ H2 (DIN EN 520)

Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
* 2000	50	125,00	10,0	1250	**5,14**
2500	50	156,25	10,0	1563	**5,14**
3000	40	150,00	10,0	1500	**5,14**

Rigips Die Leichte 25 RB, Bauplatte 25,0 mm

Breite 625 mm, Kante Vario,* mit gefaster Querkante



Typ A (DIN EN 520)

Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
* 2000	32	40,00	17,5	700	**6,86**
2500	32	50,00	17,5	875	**6,86**

Rigips Die Leichte 25 RBI, Bauplatte imprägniert 25,0 mm

Breite 625 mm, Kante Vario,* mit gefaster Querkante



Typ H2 (DIN EN 520)

Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
* 2000	32	40,00	18,9	756	**8,51**
2500	25	32,00	18,9	945	**8,51**

Rigips Feuerschutzplatten RF 12,5 mm

Breite 1250 mm, Kante Vario,* mit gefaster Querkante



Typ DF (DIN EN 520)

Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
* 2000	50	125,00	10,1	1263	**3,99**
2500	50	156,25	10,1	1578	**3,99**
3000	40	150,00	10,1	1515	**3,99**

Rigips Feuerschutzplatten imprägniert RFI 12,5 mm

Breite 1250 mm, Kante Vario,* mit gefaster Querkante



Typ DFH2 (DIN EN 520)

Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
* 2000	50	125,00	10,2	1275	**5,67**

Zwischenlängen (Mindestlänge 2000 mm) können bei einer Mindestabnahme von 200 Stück je Zwischenlänge, Plattenstärke und Plattentyp **ohne Aufpreis** geliefert werden. Rückseitenkaschierung siehe nächste Seite.

Feuerschutzplatten nach EN 520 / DIN 18180



Typ DF (DIN EN 520)

Rigips Feuerschutzplatten RF 15,0 mm

Breite 1250 mm, Kante Vario

Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
2000	40	100,00	13,1	1310	**4,62**
2500	40	125,00	13,1	1638	**4,62**



Typ DFH2 (DIN EN 520)

Rigips Feuerschutzplatten imprägniert RFI 15,0 mm

Breite 1250 mm, Kante Vario

Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
2000	40	100,00	15,0	1500	**6,27**



Typ DFR (DIN EN 520)

Rigips Feuerschutzplatten RF 18,0 mm

Breite 1250 mm, Kante Vario

Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
2000	30	75,00	16,0	1200	**5,22**



Typ DFR (DIN EN 520)

Rigips Die Dicke 20 RF, Feuerschutzplatte 20,0 mm

Breite 625 mm, Kante Vario,* mit gefaster Querkante

Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
* 2000	32	40,00	17,4	696	**7,45**
2500	32	50,00	17,4	870	**7,45**



Typ DFH2R (DIN EN 520)

Rigips Die Dicke 20 RFI, Feuerschutzplatte imprägniert 20,0 mm

Breite 625 mm, Kante Vario,* mit gefaster Querkante

Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
* 2000	32	40,00	18,8	752	**9,20**



Typ DFR (DIN EN 520)

Rigips Die Dicke 25 RF, Feuerschutzplatte 25,0 mm

Breite 625 mm, Kante Vario,* mit gefaster Querkante

Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
* 2000	32	40,00	21,5	860	**8,28**



Typ A (DIN EN 520)

Rigips Die Dicke 25 RFI, Feuerschutzplatte imprägniert 25,0 mm

Breite 625 mm, Kante Vario,* mit gefaster Querkante

Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
* 2000	32	40,00	22,4	869	**10,03**

Zwischenlängen (Mindestlänge 2000 mm) können bei einer Mindestabnahme von 200 Stück je Zwischenlänge, Plattenstärke und Plattentyp **ohne Aufpreis** geliefert werden.

Rückseitenkaschierung als Dampfbremse: Alu-Folie 30 µm — Aufpreis: **2,30/m²**

Alu-Folie 30 µm auf beidseitigem Natronkraftpapier 120 g/m² — Aufpreis: **3,05/m²**

Spezialplatten

Rigips „Die Blaue“ RB 12,5, 1250 x 2000/2750 mm, Kante VARIO

Spezielle Schallschutzplatten (Typ D nach DIN EN 520) für Konstruktionen mit erhöhtem Schallschutzanforderungen, wie z.B. Bürogebäuden, Wohnanlagen oder Schulen.

Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	Preis € / m²
2000	12,5	50	125,00	11,0	1375	**3,99**
2750	12,5	40	137,50	11,0	1513	**3,99**

Rigips „Die Blaue“ RF 12,5, 1250 x 2000 mm, Kante VARIO

Spezielle Feuerschutzplatten (Typ D Fnach DIN EN 520) für Konstruktionen mit erhöhtem Schall- und Brandschutzanforderungen. Für die Erzielung einer hochwertigen Oberfläche wird die technische Fugenverspachtelung mit VARIO Fugenspachtel und das Fugenfinish mit der Fertigspachtelmasse ProMix Plus oder ProMix Finish durchgeführt.

Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	Preis € / m²
2000	12,5	50	125,00	11,0	1375	**4,31**

Rigips „Die Blaue“ RFI 12,5, 1250 x 2000 mm, Kante VARIO

Spezielle Feuerschutzplatten (Typ DFH2 nach DIN EN 520) für Konstruktionen mit erhöhtem Schall- und Brandschutzanforderungen für den Einsatz bei geringer bis mäßiger Feuchtebeanspruchung (Hotelbadezimmer etc.). Für die Erzielung einer hochwertigen Oberfläche wird die technische Fugenverspachtelung mit VARIO Fugenspachtel und das Fugenfinish mit der Fertigspachtelmasse ProMix Plus oder ProMix Finish durchgeführt.

Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	Preis € / m²
2000	12,5	50	125,00	11,5	1480	**5,91**

Rigips „Die Weiße“ RB, 1250 x 2000 mm, Kante VARIO

Rigips „Die Weißen“ RB simd Gipsplatten mit besonders starken und hellem Karton für die Erstellung von ästhetisch hochwertigen Oberflächen. Die Oberfläche weist eine hohe Resistenz geben Schimmel und Vergilbung auf.

Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	Preis € / m²
2000	12,5	50	125,00	9,6	1200	**4,26**

Rigips „Die Weiße“ RF, 1250 x 2000 mm, Kante VARIO

Rigips „Die Weißen“ RF sind Feuerschutzplatten mit besonders starken und hellem Karton für die Erstellung von ästhetisch hochwertigen Oberflächen mit Brandschutzanforderungen. Die Oberfläche weist eine hohe Resistenz geben Schimmel und Vergilbung auf. Für die Erzielung einer hochwertigen, weißen Oberfläche wird die technische Fugenverspachtelung mit VARIO Fugenspachtel und das Fugenfinish mit der Fertigspachtelmasse ProMix Finish durchgeführt.

Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	Preis € / m²
2000	12,5	50	125,00	10,2	1275	**5,12**

Rigips 4PRO 12,5 - for PROfessional Kante 4AK,



Rigips 4PRO 12,5 ist eine Gipsplatte mit vierseitig abgeflachter Kante zur Erstellung von hochwertigen Oberflächen in Q3- bzw. Q4 -Spachtelqualität sowohl im Wand- als auch im Deckenbereich. Für die Erzielung von hochwertigen Wand- und Deckenoberflächen mit Rigips 4PRO-Platten wird die technische Fugenverspachtelung mit VARIO Fugenspachtel und Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen und das Fugenfinish mit ProMix Plus oder ProMix Finish durchgeführt.

Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	Preis € / m²
2000	12,5	50	125,00	8,5	1063	**3,90**

Rigicell 10, 1000 x 1500 mm, Kante HRK



Rigicell 10 sind grundierte Ausbauplatten mit halbrunder Längskante, Typ A gem. DIN EN 520.

Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	Preis € / m²
1500	10	70	105,00	12,3	861	**4,32**

Spezialplatten



Glasroc H 12,5, 1250 x 2000 mm, Kante AK

Glasroc H ist eine Gipsplatte mit Vliesarmierung und grundierter Oberfläche, die nach DIN EN 15283-1 dem Typ GM-FH1 entspricht. Die besonders geringe Wasseraufnahme und Schimmelresistenz des Produktes ermöglicht die wirtschaftliche Herstellung von sicheren und langlebigen Wand- und Deckenkonstruktionen in Feucht- und Nassräumen, wie z. B. in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, Schulen, Schwimmbädern, Wellnesseinrichtungen, Restaurants, Großküchen und vergleichbaren industriellen Bereichen mit besonderen Anforderungen. Für die Erzielung von hochwertigen Wand- und Deckenflächen mit VARIO H-Platten ist der darauf abgestimmte VARIO H Fugenspachtel in Verbindung mit dem Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen einzusetzen. Die Anbringung der Glasroc H-Platten ist mit den Rigips GOLD Schnellbauschrauben TN oder TB vorzunehmen.

Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	Preis € / m²
2000	12,5	50	125,00	10,5	1313	**16,66**

Rigips GOLD Schnellbauschrauben TN,

Typ TMN nach EN 14566

Maße mm	Stück/ Pack.	Preis € / Paket
3,5 x 25	1000	**18,30**
3,5 x 35	1000	**21,50**
3,5 x 45	1000	**26,25**

Rigips GOLD Schnellbauschrauben TB,

Typ TMD nach EN 14566

Maße mm	Stück/ Pack.	Preis € / Paket
3,5 x 35	1000	**23,70**



Rigips „Die Harte“ 12,5 und 15, 1250 x 2000 mm, Kante VARIO

Spezielle 12,5 mm dicke Schall- und Feuerschutzplatte (Typ DFIR nach DIN EN 520) mit besonders dichtem Gipskern und harter Plattenoberfläche. Für den besonders beanspruchten Wandbereich mit hohen Schallschutzanforderungen.

Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	Preis € / m²
2000*	1250	12,5	20	50,00	13,0	650	**6,13**
Spezielle imprägnierte 12,5 bzw. 15 mm dicke Schall- und Feuerschutzplatte (Typ DFH2IR nach DIN EN 520) mit besonders dichtem Gipskern und harter Plattenoberfläche. Für den besonders beanspruchten Wandbereich mit hohen Schallschutzanforderungen auch im Feuchtraumbereich.							
2000*	1250	12,5	20	50,00	13,2	660	**6,56**
2000*	1250	15,0	20	50,00	15,5	810	**7,10**

*mit gefaster Querkante

Für die Erzielung einer hochwertigen Oberfläche wird die technische Fugenverspachtelung mit VARIO Fugenspachtel und das Fugenfinish mit der Fertigspachtelmasse ProMix Finish durchgeführt.
Die Anbringung der Rigips „Die Harte“ ist mit den Rigips HartFix Schnellbauschrauben vorzunehmen.



Rigips HartFix Schnellbauschraube,

Typ UMN nach EN 14566

Maße mm	Stück/ Pack.	Preis € / Paket
3,8 x 25	1000	**11,20**
3,8 x 35	1000	**13,50**
3,8 x 45	1000	**16,10**

Rigips Habito und Systemzubehör



Rigips Habito 12,5, 1250 x 2000, Längskante AK

Rigips Habito ist eine speziell entwickelte 12,5 mm dicke Wohnbauplatte für Bereiche im Wohnbau mit besonderen Schall- und Brandschutzanforderungen, erhöhter Oberflächenhärte gegen mechanische Belastungen und komfortabler Lastenbefestigung ohne Dübel.
Für die Erzielung einer hochwertigen Oberfläche wird die technische Fugenverspachtelung mit VARIO Fugenspachtel und dem Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen und das Fugenfinish mit der Fertigspachtelmasse ProMix Finish durchgeführt. Die Anbringung der Rigips Habito ist mit den Rigips HartFix Schnellbauschrauben vorzunehmen.

Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	**Preis € / m²**
2000*	12,5	40	100,00	12,2	1220	**7,69**

* mit gefaster Querkante

VARIO Fugenspachtel

Inhalt kg/Sack	Sack pro Palette	**Preis € / kg**
5	216	**2,08**
25	40	**1,97**

Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen

Länge mm	Breite mm	Stück / Karton	**Preis € / Rolle**
2500	50	40	**1,10**

Rigips HartFix Schnellbauschraube,

Typ UMN nach EN 14566

Maße mm	Stück/ Pack.	**Preis € / Paket**
3,8 x 25	1000	**11,20**
3,8 x 35	1000	**13,50**
3,8 x 45	1000	**16,10**

Massiv wie Stein. Nur eben ohne. **Rigips Habito.**

DIE NEUE MASSIVE WOHNBAUPLATTE

BEFESTIGUNGEN OHNE DÜBEL	HOHE LASTEN-BEFESTIGUNG	ROBUSTE OBERFLÄCHE	HOHER SCHALLSCHUTZ

Die Steinzeit im Wohnungsbau ist endlich vorbei. Dank der revolutionären Wohnbauplatte Rigips Habito wird einfach geschraubt statt gebohrt und gedübelt. Und trotzdem hält allerhand an der Wand. Noch mehr massive Vorteile gibt's hier:
rigips-habito.de oder **Infoline +49 (0) 23 04/936-236**

Rigips Habito.
Mauern war gestern.

Rigips SAINT-GOBAIN

Bau- und Feuerschutzplatten nach EN 520 / DIN 18180

Ausbauplatte GKB 12,5 Breite 600 mm, Kante HRK, DIN 18180, Brandverhalten A2-s1,d2

Handliche Gipsplatte für Trockenputz und Basis-Systeme im Trockenbau.

Typ A (DIN EN 520)

Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
2000	12,50	60	93,60	9,30	**3,25**
2600	12,50	60	93,60	9,30	**3,25**

Bauplatte GKB 12,5 Breite 1250 mm, Kante HRAK, DIN 18180, Brandverhalten A2-s1,d2

Wirtschaftliche Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau.

Typ A (DIN EN 520)

Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
2000	12,50	50	72,00	9,30	**3,37**
2500	12,50	50	125,00	9,30	**3,37**
2600	12,50	50	156,20	9,30	**3,37**
2750	12,50	50	162,50	9,30	**3,37**
3000	12,50	40	171,80	9,30	**3,37**

Bauplatte GKBI 12,5 Breite 1250 mm, Kante HRAK, DIN 18180, Brandverhalten A2-s1,d2

Imprägnierte Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau.

Typ A (DIN EN 520)

Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
2000	12,50	50	150,00	9,50	**4,77**
2500	12,50	50	125,00	9,50	**4,77**
3000	12,50	40	156,20	9,50	**4,77**

Feuerschutzplatte GKF 15 Breite 1250 mm, Kante HRAK, DIN 18180, Brandverhalten A2-s1,d2

Wirtschaftliche Gipsplatte für Brandschutz im Trockenbau.

Typ A (DIN EN 520)

Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
2000	15,00	40	125,00	13,30	**4,22**
2500	15,00	40	100,00	13,30	**4,22**

Feuerschutzplatte GKF 18 Breite 1250 mm, Kante HRAK, DIN 18180, Brandverhalten A2-s1,d2

Wirtschaftliche Gipsplatte für Brandschutz im Trockenbau.

Typ A (DIN EN 520)

Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
2000	18,00	36	125,00	15,20	**4,77**
2500	18,00	36	90,00	15,20	**4,77**

Feuerschutzplatte GKFI 15 Breite 1250 mm, Kante HRAK, DIN 18180, Brandverhalten

A2-s1,d2, Imprägnierte Gipsplatte für Brandschutz im Trockenbau.

Typ A (DIN EN 520)

Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
2000	15,00	40	112,50	13,20	**5,72**

Feuerschutzplatte Knauf Piano GKF 12,5 Breite 1250 mm, Kante HRAK, DIN 18180,

Brandverhalten A2-s1,d2

Wirtschaftliche Gipsplatte für Brandschutz und erweiterten Schallschutz im Trockenbau.

Typ A (DIN EN 520)

Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
2000	12,50	50	100,00	10,20	**3,67**
2500	12,50	50	125,00	10,20	**3,67**
3000	12,50	40	156,20	10,20	**3,67**

Feuerschutzplatte Knauf Piano GKFI 12,5 Breite 1250 mm, Kante HRK, DIN 18180,

Brandverhalten A2-s1,d2

Imprägnierte Gipsplatte für Brandschutz und erweiterten Schallschutz im Trockenbau.

Typ A (DIN EN 520)

Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
2000	12,50	50	150,00	10,20	**5,17**

Massivbauplatten nach EN 520 / DIN 18180

Typ A (DIN EN 520)

Massivbauplatte GKF 20 Breite 625 mm, Kante HRAK, DIN 18180, Brandverhalten A2-s1,d2

Feste Gipsplatte für massiven Charakter im Trockenbau.

Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
2000	20,00	24	32,50	17,50	**6,32**
2500	20,00	24	39,00	17,50	**6,32**
2600	20,00	24	30,00	17,50	**6,32**

Typ A (DIN EN 520)

Massivbauplatte GKF 25 Breite 625 mm, Kante HRAK, DIN 18180, Brandverhalten A2-s1,d2

Feste Gipsplatte für massiven Charakter im Trockenbau.

Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
2000	25,00	20	125,00	20,40	**7,07**
2500	25,00	20	37,50	20,40	**7,07**
2600	25,00	20	25,00	20,40	**7,07**

Typ A (DIN EN 520)

Massivbauplatte GKFI 20 Breite 625 mm, Kante HRK, DIN 18180, Brandverhalten A2-s1,d2

Imprägnierte Gipsplatte für massiven Charakter im Trockenbau.

Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
2000	20,00	24	32,50	17,50	**7,92**

Typ A (DIN EN 520)

Massivbauplatte GKFI 25 Breite 625 mm, Kante HRK, DIN 18180, Brandverhalten A2-s1,d2

Imprägnierte Gipsplatte für massiven Charakter im Trockenbau.

Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
2000	25,00	20	31,20	21,00	**8,67**
2600	25,00	20	25,00	21,00	**8,67**

Funktionsplatten

Typ A (DIN EN 520)

Diamant GKFI 12,5 Breite 1250 mm, Kante HRAK, DIN 18180, Brandverhalten A2-s1,d2

Besondere Gipsplatte für den hochwertigen Trockenbau.

Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
2000	12,50	40	125,00	12,80	**6,12**
2500	12,50	40	50,00	12,80	**6,12**

Typ A (DIN EN 520)

Diamant GKFI 15 Breite 1250 mm, Kante HRAK, DIN 18180, Brandverhalten A2-s1,d2

Besondere Gipsplatte für den hochwertigen Trockenbau.

Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
2000	15,00	40	100,00	16,00	**6,67**
2500	15,00	40	100,00	16,00	**6,67**

Typ A (DIN EN 520)

Diamant GKFI 18 Breite 625 mm, Kante HRAK, DIN 18180, Brandverhalten A2-s1,d2

Besondere Gipsplatte für massiven Charakter im hochwertigen Trockenbau.

Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
2500	18,00	30	125,00	18,30	**8,12**

Typ A (DIN EN 15283-1)

Drystar-Board 12,5 Breite 1250 mm, Kante AK, Brandverhalten A2-s1,d0

Spezialgipsplatte für Feucht- und Nassräume.

Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
2000	12,50	50	46,80	11,00	**18,10**

Funktionsplatten

Typ A (DIN EN 520)

Comfortboard 23 GKB 12,5 Breite 1250 mm, Kante HRAK, Brandverhalten D-s1, d0, DIN 18180

Gipsplatte mit Latentwärmespeicher für nachhaltiges Temperaturmanagement.

Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
2000	12,50	20	150,00	11,00	**78,00**

Typ A (DIN EN 15283-1)

Fireboard 12,5 Breite 1250 mm, Kante VK, Brandverhalten A1

Spezialgipsplatte A1 für den hochwertigen Brandschutz.

Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
2000	12,50	50	50,00	10,50	**15,95**

Typ A (DIN EN 15283-1)

Fireboard 15 Breite 1250 mm, Kante VK, Brandverhalten A1

Spezialgipsplatte A1 für den hochwertigen Brandschutz.

Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
2000	15,00	40	125,00	12,10	**16,35**

Typ A (DIN EN 15283-1)

Fireboard 20 Breite 1250 mm, Kante VK, Brandverhalten A1

Spezialgipsplatte A1 für den hochwertigen Brandschutz.

Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
2000	20,00	30	60,00	16,00	**17,15**

Typ A (DIN EN 15283-1)

Fireboard 25 Breite 1250 mm, Kante VK, Brandverhalten A1

Spezialgipsplatte A1 für den hochwertigen Brandschutz.

Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
2000	25,00	24	100,00	20,00	**17,95**

Typ A (DIN EN 15283-1)

Fireboard 30 Breite 1250 mm, Kante VK, Brandverhalten A1

Spezialgipsplatte A1 für den hochwertigen Brandschutz.

Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
2000	30,00	20	75,00	24,00	**18,85**



Typ A (DIN EN 14190)

Horizonboard GKF 12,5 Breite 1250 mm, Kante AK, Brandverhalten A2-s1,d0

Gipsplatte mit vierseitig abgeflachter Kante für hochwertige Oberflächen.

Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
2000	12,50	50	148,50	10,20	**4,25**

Typ A (DIN EN 520)

Safeboard GKF 12,5 Breite 625 mm, Kante HRK, Brandverhalten A2-s1,d2, DIN 18180

Bleifreie Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen.

Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
2500	12,50	42	30,00	18,00	**25,60**

Typ A (DIN EN 520)

Silentboard GKF 12,5 Breite 625 mm, Kante HRK, DIN 18180, Brandverhalten A2-s1,d2

Gipsplatte mit außergewöhnlichem Schallschutz.

Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
2000	12,50	42	65,60	17,70	**15,95**
2500	12,50	42	52,50	17,70	**15,95**

Typ A (DIN EN 520)

Thermoboard GKF 10 Breite 1250 mm, Kante HRAK, Brandverhalten A2-s1,d2, DIN 18180

Gipsplatte mit guter Wärmeleitfähigkeit für Heiz- und Kühlsysteme.

Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
2000	10,00	50	125,00	10,20	**6,70**

Funktionsplatten

Typ A (DIN EN 520)

Thermoboard Plus GKF 10

Breite 1250 mm, Kante HRAK, Brandverhalten A2-s1,d2, DIN 18180
Gipsplatte mit bester Wärmeleitfähigkeit für Heiz- und Kühlsysteme.

Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
2000	10,00	50	125,00	10,00	**14,05**

Zubehör

Fugendeckstreifen Kurt

Bewehrungsstreifen zur Fugenverspachtelung, Farbe: Weiß

Länge m	Norm (EN)	Menge Stk./Karton	Menge Stk./Palette	Preis € / Stück
25	13963	20	480	**8,15**
75	13963	20	360	**16,20**

Trenn-Fix

Trennstreifen für Anschlussfugen, Farbe: Weiß

Breite mm	Länge m	Menge Stk./Karton	Menge Stk./Palette	Preis € / Stück
65	50	30	480	**11,45**

Hohlraumdübel Hartmut (M5x60)

Hohlraumdübel für Trockenbau-Systeme, belastbar bis 65 kg, Farbe: Blau

Menge Stk./Paket	Menge Pkt./Palette	Preis € / Paket
50	224	**62,40**



Soundboard GKFI

Flächenlautsprecher für Trockenbau-Systeme, Dicke 12,5 mm

Breite mm	Länge m	Menge Stk./Paket	Preis € / Stück
500	625	18	**690,00**

Knauf Diamant Konstruktionen sorgen seit Jahren in Wohnbauten für Ruhe – mit bestem Schallschutz und bewährter Robustheit. All das inklusive Feuchteschutz und Brandschutz und bei gewohnt leichter Verarbeitung.

Knauf Diamant – eine für alles!

www.knauf.de

KNAUF

Bau- und Feuerschutzplatten nach EN 520 / DIN 18180

LaGyp Bauplatten GKB 9,5 mm

Breite 1250 mm, Kante HRAK



Typ A (DIN EN 520)

Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
* 2000	60	150,00	6,7	1005	**2,97**
2500	60	187,50	6,7	1256	**2,97**

LaGyp Bauplatten GKB 12,5 mm

Breite 1250 mm, Kante HRAK



Typ A (DIN EN 520)

Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
2000	50	125,00	8,7	1088	**3,27**
2500	50	156,25	8,7	1359	**3,27**
2600	50	162,50	8,7	1414	**3,27**
2750	50	171,88	8,7	1495	**3,27**
3000	50	187,50	8,7	1631	**3,27**

LaGyp Bauplatten GKBi 12,5 mm

Breite 1250 mm, Kante HRAK



Typ H2 (DIN EN 520)

Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
2000	50	125,00	9,0	1125	**5,18**
2500	50	156,25	9,0	1406	**5,18**
3000	50	187,50	9,0	1688	**5,18**

LaFlamm Feuerschutzplatten GKF 12,5 mm

Breite 1250 mm, Kante HRAK



Typ DF (DIN EN 520)

Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
2000	50	125,00	10,3	1288	**3,71**
2500	50	156,25	10,3	1609	**3,71**
2750	50	171,88	10,3	1770	**3,71**
3000	50	187,50	10,3	1931	**3,71**

LaFlamm imprägniert Feuerschutzpl. GKFi 12,5 mm

Breite 1250 mm, Kante HRAK



Typ DFH2 (DIN EN 520)

Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
2000	50	125,00	10,3	1288	**5,55**

LaFlamm Feuerschutzplatte GKF 15,0 mm

Breite 1250 mm, Kante HRAK



Typ DF (DIN EN 520)

Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
2000	40	100,00	13,3	1330	**4,46**
2500	40	125,00	13,3	1663	**4,46**

LaFlamm imprägniert Feuerschutzpl. GKFi 15,0 mm

Breite 1250 mm, Kante HRAK



Typ DFH2 (DIN EN 520)

Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
2000	40	100,00	13,3	1330	**6,28**

LaFlamm Feuerschutzplatte GKF 18,0 mm

Breite 1250 mm, Kante HRAK



Typ DF (DIN EN 520)

Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
2000	40	100,00	15,3	1530	**5,14**
2500	40	125,00	15,3	1913	**5,14**

Feuerschutzplatten nach EN 520 / DIN 18180

Gipsplatten der Baustoffklasse A2 mit faserarmierten Gipskernen für spezielle Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer von Sonderteilen wie Stützen, Träger und Schachtwände



Typ DFH2 (DIN EN 520)

LaFlamm imprägniert Feuerschutzpl. GKFi 18,0 mm

Breite 1250 mm, Kante HRAK

Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
2000	40	100,00	15,3	1530	**7,08**



Typ DF (DIN EN 520)

LaFire Feuerschutzplatten GKF

Breite 1250 mm, Kante HRAK

Dicke mm	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
15,0	2000	40	100,00	13,5	1350	**12,85**
20,0	2000	32	80,00	17,5	1400	**13,91**
25,0	2000	24	60,00	21,5	1290	**15,29**

Lieferung Kante AK auf Anfrage. Gewichte sind Durchschnittswerte, abhängig vom Lieferwerk.

Massivbauplatten nach EN 520 / DIN 18180



Typ DF (DIN EN 520)

LaMassiv Feuerschutzplatten GKF 20,0 mm

Breite 625 mm, Kante HRAK

Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
2000	32	40,00	16,7	668	**6,56**
2500	32	50,00	16,7	835	**6,56**



Typ DFH2 (DIN EN 520)

LaMassiv imprägnierte Feuerschutzplatten GKFi 20,0 mm

Breite 625 mm, Kante HRAK

Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
2000	32	40,00	17,5	700	**8,63**
2500	32	50,00	17,5	875	**8,63**



Typ DF (DIN EN 520)

LaMassiv Feuerschutzplatten GKF 25,0 mm

Breite 625 mm, Kante HRAK

Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
2000	24	30,00	20,8	624	**7,56**
2500	24	37,50	20,8	780	**7,56**



Typ DFH2 (DIN EN 520)

LaMassiv imprägnierte Feuerschutzplatten GKFi 25,0 mm

Breite 625 mm, Kante HRAK

Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
2000	24	30,00	21,3	652	**9,54**
2500	24	37,50	21,3	798	**9,54**

Spezialplatten nach DIN EN 5120 oder DIN 18 180

Glasvliesummantelte Spezialplatte für hohe, mäßige und geringe Feuchtigkeitsbeanspruchung im System mit der speziell abgestimmten Spachtelmasse Pallas hydro



Typ DEFH1 (DIN EN 520)

LaHydro Spezialplatte 12,5 mm

Breite 1250 mm, Kante AK

Länge mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	Preis € / m²
2000	50	125,00	10,8	1350	**16,67**
2500	50	156,00	10,8	1685	**16,67**

Pallas hydro

Siniat Fugenfüller nach DIN EN 13963 (Typ 3A)
Für alle Bereiche mit hoher, mäßiger und geringer Feuchtigkeitsbeanspruchung im Innenbereich.
Nur mit Bewehrungsstreifen (Glasfaserbewehrungsstreifen) anwenden. Perfekt abgestimmt auf die LaHydro Spezialplatte. (Q1-Q2)

Inhalt kg/Stück	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette kg	Preis volle Palette € / Gebinde
10	48	480	**18,03**
20	33	660	**32,34**

Streich- und tapezierfertig nach EN 520 (DIN 18 180)

Die einzigartige, patentierte weiße Gipsplatte mit glattem und porenfreiem Karton für eine qualitativ hochwertige Q3-Oberfläche. Für perfekte Q3-Oberflächen verspachteln Sie LaDeko mit Pallas deko, dem Fugenfüller und -finisher in einem.



Typ A (DIN EN 520)

LaDeko Bauplatten GKB 12,5 mm Breite 1250 mm, Kante HRAK

Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
2000	50	125,00	8,7	1100	**3,43**
2500	50	156,25	8,7	1375	**3,43**



Typ DF (DIN EN 520)

LaDeko Feuerschutzplatten GKF 12,5 mm Breite 1250 mm, Kante HRK

Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
2000	24	125,00	10,2	528	**4,21**

Streich- und tapezierfertig nach EN 520 (DIN 18 180)

Pallas deko nach DIN EN 13 963

Fugenfüller und Finishspachtel für weiße, vorgrundierte Oberflächen, Komponente von LaDeko System

Inhalt kg/Stück	Menge pro Palette Stück	kg	Preis volle Palette € / Gebinde
5	200	1000	**10,35**
25	40	1000	**40,43**

Harte Platten nach EN 520 / DIN 18180

holzfaserverstärkt und kernimprägniert für statische Aussteifung und stoßfeste Wand- und Deckenflächen mit sicherem Brandschutz, auch in feuchtigkeitsbeanspruchten Bereichen



Typ DEFH1IR (DIN EN 520)

LaPlura Classic Feuerschutzplatten 12,5 mm Breite: 1250 mm, Kante: HRAK

Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
2000	50	125,00	12,8	1600	**5,66**
2000	24	60,00	12,8	768	**5,66**



Typ DEFH1IR (DIN EN 520)

LaPlura Classic Feuerschutzplatten 15,0 mm Breite: 1250 mm, Kante: HRAK

Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
2000	40	100,00	15,8	1580	**6,55**
2600	40	125,00	15,8	1975	**6,55**



Typ DEFH1IR (DIN EN 520)

LaPlura mit LaDeko Oberfläche Breite 1250 mm, Kante HRAK

Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
2000	24	60,00	12,8	768	**6,25**
2500	20	62,50	12,8	800	**6,25**

Typ DEFH1IR (DIN EN 520)

LaPlura Ausbauplatte Feuerschutzplatten 12,5 mm

Format: 1500 x 1000 mm, Kante HRK

Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
1500	50	75,00	12,8	960	**5,66**

Schrauben



LaPlura-Schrauben
nach DIN 18182-2

	Länge mm	Dicke mm	Stück pro Paket	Preis € / Paket
	35	3,9	1000	**12,20**
	45	3,9	1000	**14,40**
	55	3,9	1000	**23,90**



LaPlura-Schrauben magaziniert
nach DIN 18182-2

	Länge mm	Dicke mm	Stück pro Paket	Preis € / Paket
	35	3,9	1000	**13,70**
	45	3,9	1000	**15,90**
	55	3,9	1000	**25,40**

Rigitone Activ'Air - Lochplatten

Akustisch wirksame Lochgipsplatten mit Premium-Luftreinigungseffekt Activ'Air
Baustofflasse/Brandverhalten A2-s1, d0 (C1) nach DIN EN 13501-1

Rigitone Activ'Air Lochplatten 12,5 mm, regelmäßige Rundlochung

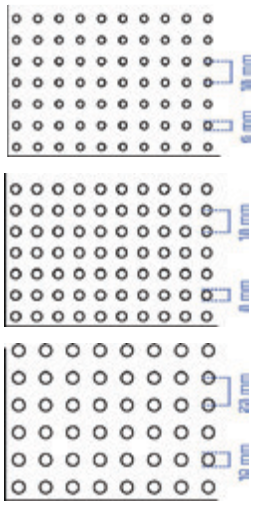

Kante 4 SK - Akustisch wirksame Lochgipsplatten mit Premium-Luftreinigungseffekt Activ'Air
Baustoffklasse/Brandverhalten A2-s1, d0 (C1) nach DIN EN 13501-1

	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Gewicht ca. kg/m²	Preis € / m²
	6/18R	1998	1188	10,0	19,78
	8/18R	1998	1188	8,8	19,78
	10/23R	2001	1196	8,8	19,78
	12/25R	2000	1200	8,5	19,78
	15/30R	2010	1200	8,3	19,78

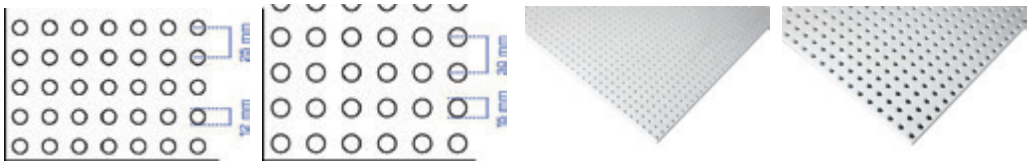

Rigitone Activ'Air Lochplatten 12,5 mm, versetzte Rundlochung



Kante 4 SK, Rigitone Activ'Air - für die lochdurchlaufende Verlegung - sind rückseitig standardmäßig kaschiert mit einem Akustikvlies in schwarz oder weiß. Verarbeitung: Klebefugen- oder Spachtelfugentechnik

	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Gewicht ca. kg/m²	Preis € / m²
	8-12/50R	2000	1200	9,0	19,78
	12-20/66R	1980	1188	8,4	19,78

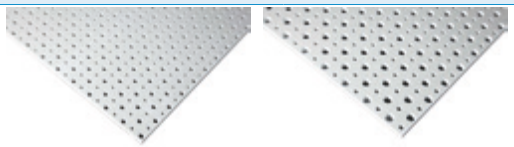

Rigitone Activ'Air Lochplatten 12,5 mm, Streulochung



Kante 4 SK, Rigitone Activ'Air Lochplatten - für die lochdurchlaufende Verlegung - sind rückseitig standardmäßig kaschiert mit einem Akustikvlies in schwarz oder weiß. Verarbeitung: Klebefugen- oder Spachtelfugentechnik

	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Gewicht ca. kg/m²	Preis € / m²
	8-15-20R	2000	1200	9,7	19,78
	8-15-20 super R	1960	1200	9,3	19,78
	12-20-35R	2000	1200	9,2	19,78

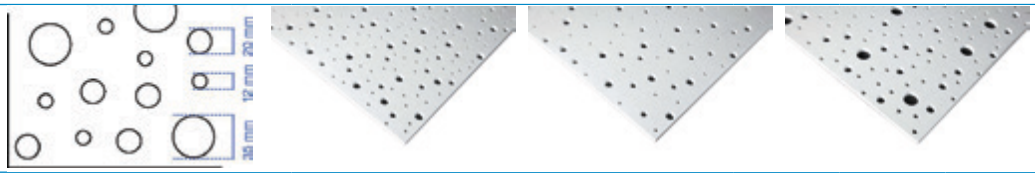

Rigitone Activ'Air Lochplatten 12,5 mm, regelmäßige Quadratlochung



Kante 4 SK, Rigitone Activ'Air Lochplatten - für die lochdurchlaufende Verlegung - sind rückseitig standardmäßig kaschiert mit einem Akustikvlies in schwarz oder weiß. Verarbeitung: Klebefugen- oder Spachtelfugentechnik

	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Gewicht ca. kg/m²	Preis € / m²
	8-18Q	1998	1188	8,3	19,78
	12-25Q	2000	1200	8,0	19,78

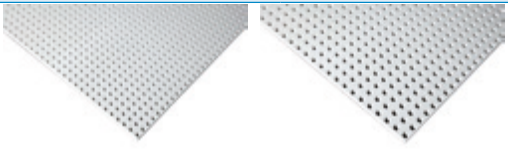

Riciton Air Lochplatten 12,5 mm als Zuschnittplatten sind auf Anfrage erhältlich.

Rigitone Zubehör

Rigitone Fix Spachtelfugen-Set

für die Rigitone Fix Spachtelfugentechnik mit VARIO Fugenspachtel

	VE	Preis € / Stk.
Rigitone Fix Spachtelfugen-Set (Inhalt Pos. 1-7)	Set	132,00
1. Rigitone Fix Fugendüse	1 Stk.	20,00
2. Rigitone Fix Pistole	1 Stk.	65,25
3. Rigitone Fix Kartuschenrohr	1 Stk.	12,45
4. Rigitone Fix Wendekolben	1 Stk.	11,35
5. Rigitone Fix Deckel	1 Stk.	13,85
6. Rigips Stielspachtel	1 Stk.	17,65
7. Rigips Reinigungsbürste	1 Stk.	6,25

Rigips ReadyMix-Set

für die Rigitone Spachtelfugentechnik mit dem Rigitone Mix oder für die Rigitone Klebefugentechnik mit Rigitone Fugenverbinder und dem Rigitone Feinspachtel

		VE	Preis € / Stk.
Rigips ReadyMix-Set (Inhalt Pos. 1 - 5 + 3 Runddüsen und 1 Schraubenkopfschablone)		Set	75,00
1. Rigips ReadyMix Pistole		1 Stk.	51,50
2. Rigips ReadyMix Klebefugendüse		3 Stk. / Beutel	3,15
3. Rigitone Fix Fugendüse		1 Stk.	20,00
4. Rigips ReadyMix Adapter		2 Stk. / Beutel	3,00
5. Rigips Stielspachtel		1 Stk.	17,65
6. Rigitone Fugenverbinder für Klebefuge (Schlauchbeutel*)	1 Stk. á 600 ml / 20 pro Karton		13,10
7. Rigitone Feinspachtel für Klebefuge (Schlauchbeutel*)	1 Stk. á 600 ml / 20 pro Karton		8,30
8. Rigitone Mix für Spachtelfuge (Schlauchbeutel*)	1 Stk. á 600 ml / 20 pro Karton		9,00

*Die Schlauchbeutel sind nicht im Rigips ReadyMix-Set enthalten!

Rigitone Montagehilfen

	Menge/ Verpackung	Preis € / Set
6/18R	2 Stück	18,50
8/18R, 8/18 Q	2 Stück	18,50
10/23R	2 Stück	18,50
15/30R	2 Stück	18,50
12-20/66R	2 Stück	18,50
8-15-20R *	2 Stück	18,50
12/25R; 12/25 Q	2 Stück	18,50

(*auch für 8-15-20 super R, 12-20-35R und 8-12/50R)

Rigitone Fugenverbinder 63

für die Klebefugentechnik (Standard)

	Inhalt kg	Preis € / kg
	7,0	11,10

Rikombi Sperre neutral Aufbrennsperre

	Inhalt l	Preis € / Kanister
	2,5	11,75

Akustikplatten nach DIN 18180/Verfahren ABCG (DIN EN 14190)

Cleaneo® Akustik FF Kante FF, Vliesfarbe schwarz oder weiß, Brandverhalten A2-s1, d0

Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorbtion mit Luftreinigungseffekt.



gerade Rundlochung R

Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
6/18 R	1998	1188	12,50	25	59,34	9,40	**20,55**
8/18 R	1998	1188	12,50	25	59,34	8,80	**20,55**
10/23 R	2001	1196	12,50	25	59,83	8,80	**20,55**
12/25 R	2000	1200	12,50	25	60,00	8,50	**20,55**
15/30 R	1980	1200	12,50	25	59,40	8,40	**20,55**



gerade Quadratlochung Q

Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
8/18 Q	1998	1188	12,50	25	59,34	8,30	**20,55**
12/2S Q	2000	1200	12,50	25	60,00	8,00	**20,55**



versetzte Rundlochung R

Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
8/12/50 R	2000	1200	12,50	25	60,00	9,00	**20,55**
12/20/66 R	1980	1188	12,50	25	58,81	8,40	**20,55**



Streulochung PLUS R

Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
8/15/20 R	1875	1200	12,50	25	56,25	9,30	**20,55**
10/16/22 R	2000	1200	12,50	25	60,00	9,30	**20,55**
12/20/35 R	1875	1200	12,50	25	56,25	9,30	**20,55**

Rechteckige Streulochung

Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
8/15/20 R	1999	1999	12,50	25	59,92	9,30	**20,55**

Cleaneo® Akustik linear Kante linear, Vliesfarbe schwarz oder weiß, Brandverhalten A2-s1, d0

Gelochte Gipsplatte mit spachtelfreier Kante für Schallabsorbtion mit Luftreinigungseffekt.



gerade Rundlochung R

Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
8/18 R	1998	1188	12,50	25	59,34	8,80	**24,35**
10/23 R	2001	1196	12,50	25	59,83	8,80	**24,35**
12/25 R	2000	1200	12,50	25	60,00	8,50	**24,35**



gerade Quadratlochung Q

Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
12/25 Q	2000	1200	12,50	25	60,00	8,00	**24,35**



versetzte Rundlochung R

Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
12/20/66 R	1980	1188	12,50	25	58,81	8,40	**24,35**

Akustikplatten nach DIN 18180/Verfahren ABCG (DIN EN 14190)

Cleaneo® Akustik SK Kante SK, Vliesfarbe schwarz oder weiß, Brandverhalten A2-s1, d0

Gelochte Gipsplatte für Schallabsorbtion mit Luftreinigungseffekt.



gerade Rundlochung R

	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
	8/18 R	1998	1188	12,50	25	59,34	8,80	**18,35**
	12/25 R	2000	1200	12,50	25	60,00	8,50	**18,35**



gerade Quadratlochung Q

	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
	8/18 Q	1998	1188	12,50	25	59,34	8,30	**18,35**
	12/25 Q	2000	1200	12,50	25	60,00	8,00	**18,35**



Streulochung PLUS R

	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
	8/15/20 R	1875	1200	12,50	25	56,25	9,30	**18,35**

Knauf Danoline Belgravia Farbe weiß, Brandverhalten A2-s1, d0

Gips-Kassette für versenktes Schienensystem.



Regula R, ungelocht, Kante E

Vliesfarbe	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Menge pro Karton Stück	Karton m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
-	S15, S24	625	625	12,50	8	3,125	9,90	**13,50**



Globe G1, gelocht, Kante E

Vliesfarbe	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
grau	S15, S24	625	625	12,50	8	3,125	8,20	**13,85**



Quadril Q1, gelocht, Kante E

Vliesfarbe	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
grau	S15, S24	625	625	12,50	8	3,125	8,10	**15,15**



Micro M1, gelocht, Kante E

Vliesfarbe	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
weiß	S15, S24	625	625	12,50	8	3,125	8,20	**20,95**



Cubus C1, gelocht, Kante E

Vliesfarbe	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
grau	S24	625	625	12,50	8	3,125	7,50	**15,90**



Unity 3 U3, gelocht, Kante E+

Vliesfarbe	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
weiß	S15	625	625	12,50	8	3,125	8,10	**22,25**



Unity 8/15/20, gelocht, Kante E+

Vliesfarbe	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
weiß	S15	625	625	12,50	8	3.125,00	8,20	**22,25**

Akustikplatten nach DIN 18180/Verfahren ABCG (DIN EN 14190)

Knauf Danoline Contur Farbe weiß, Brandverhalten A2-s1, d0

Gips-Kassette für verdecktes Schienensystem.

Regula R, ungelocht, Kante D

Vliesfarbe	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Menge pro Karton Stück	m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
-	S24	625	625	12,50	8	3,125	9,90	**25,05**



Globe G1, gelocht, Kante D

Vliesfarbe	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
grau	S24	625	625	12,50	8	3,125	9,20	**25,65**



Quadril Q1, gelocht, Kante D

Vliesfarbe	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
grau	S24	625	625	12,50	8	3,125	9,10	**27,75**



Micro M1, gelocht, Kante D

Vliesfarbe	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
weiß	S24	625	625	12,50	8	3,125	9,20	**32,40**



Unity 3 U3, gelocht, Kante D+

Vliesfarbe	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
weiß	S24	600	600	12,50	8	2,88	9,10	**33,70**



Unity 8/15/20, gelocht, Kante D+

Vliesfarbe	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
weiß	S24	625	625	12,50	8	3,125	9,20	**27,75**

Akustikplatten nach DIN 18180/Verfahren ABCG (DIN EN 14190)

Knauf Danoline Plaza Farbe weiß, Brandverhalten A2-s1, d0

Gips-Kassette für sichtbares Schienensystem.

Regula R, ungelocht, Kante A

Vliesfarbe	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Menge pro Karton Stück	m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
-	S15, S24	625	625	12,50	8	3,125	8,10	**13,50**



Globe G1, gelocht, Kante A

Vliesfarbe	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
grau	S15, S24	625	625	12,50	8	3,125	7,50	**13,85**
grau	S15, S24	1250	625	12,50	4	3,125	7,50	**16,00**



Quadril Q1, gelocht, Kante A

Vliesfarbe	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
grau	S15, S24	625	625	12,50	8	3,125	7,40	**15,15**



Micro M1, gelocht, Kante A

Vliesfarbe	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
weiß	S15, S24	625	625	12,50	8	3,125	7,50	**20,95**



Cubus C1, gelocht, Kante A

Vliesfarbe	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
grau	S15, S24	625	625	12,50	8	3,125	7,40	**15,90**



Unity 3 U3, gelocht, Kante A+

Vliesfarbe	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
weiß	S15	625	625	12,50	8	3,125	7,50	**22,25**



Unity 8/15/20, gelocht, Kante A+

Vliesfarbe	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
weiß	S15	625	625	12,50	8	3,125	7,50	**22,25**

Knauf Danoline Visona Farbe weiß, Brandverhalten B-s1, d0

Gips-Kassette für versenktes Längsschienensystem.



Regula R, ungelocht, Kante E

Vliesfarbe	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Menge pro Karton Stück	m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
-	S24	1200	400	12,50	8	3,84	9,00	**26,35**



Tangent T1, gelocht, Kante E

Vliesfarbe	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
weiß	S24	1200	400	12,50	8	3,84	8,20	**39,45**

Deckensegel nach DIN 18180/Verfahren ABCG (DIN EN 14190)

Cleaneo® Up Farbe weiß

Wohnfertiges Akustiksegel.

Vliesfarbe	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / Stk.
schwarz	8/18R	1600	800	57,50	10	12,80	17,20	**323,00**
schwarz	8/18R	2000	1000	57,50	10	20,00	16,00	**333,00**

Wandabsorber nach DIN 18180/Verfahren ABCG (DIN EN 14190)



Gerade Rechtecklochung

Knauf Danoline Adit Tangent Farbe weiß, Brandverhalten B-s1, d0

Wandabsorber zur hocheffektiven akustischen Nachrüstung in vorhandenen Räumen.

Vliesfarbe	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Menge pro Paket Stück	Paket m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / Paket
weiß	4x14	2400	450	9,50	2	2,16	8,00	**253,00**

LaHydro Akustik nach DIN EN 14 190

LaHydro Akustik-Design-Platten 12,5 mm

mit gelochtem Rand, mit 4 x angeschrägter Cost-Cutter-Kante, Stoß-an-Stoß-Verlegung, glasvliesummantelte Spezialplatte für alle Bereiche mit hoher, mäßiger und geringer Feuchtigkeitsbeanspruchung; Sonderlängen auf Anfrage.



gerade Rundlochung

	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Menge Stk./Pal.	Gewicht ca. kg/m²	Preis € / m²
	8/18	1998	1152	25	9,4	**39,30**
	12/25	2000	1150	25	9,1	**39,30**

Quadratlochung

	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Menge Stk./Pal.	Gewicht ca. kg/m²	Preis € / m²
	8/18	1998	1152	25	8,9	**39,30**
	12/25	2000	1150	25	8,6	**39,30**

Streulochung

	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Menge Stk./Pal.	Gewicht ca. kg/m²	Preis € / m²
	8/15/20	2000	1200	25	10,0	**39,30**

Vogl Deckensysteme ...

Ganz einfach schön &
ganz schön einfach!

Bei uns bekommen Sie vom Abhänger bis zur Lochplatte alles, was für die Montage einer hochwertigen Akustikdecke benötigt wird - und noch viel mehr!

Kennen Sie zum Beispiel schon...

... die GSG4-Fuge?

Schalltechnisch hochwirksame gelochte Deckenplatten mit Luftreinigungseffekt (Adsorption).

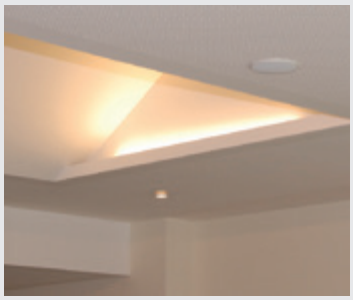

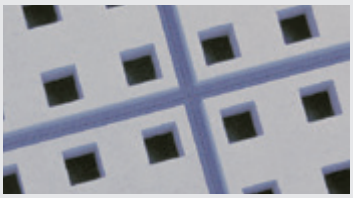

... das Akustikputzsystem VoglToptec®?

Schalltechnisch hochwirksame gelochte Deckenplatten mit Endbeschichtung mittels VoglToptec® Akustikputz.

... die Vogl-Formteile?

Einfache, schnell umsetzbare Lösungen für V-Fräsungen, Aufkantungen, 2D, 3D, VoglFalt-Fix, verleimt oder unverleimt.

Fordern Sie Informationsmaterial, das komplette Lieferprogramm und Ihre Preisliste an unter: **info@vogl-deckensysteme.de**

Vogl Deckensysteme Gmbh · Industriestraße 10 · 91448 Emskirchen
Telefax: +49(0)9104-825-250 · www.vogl-deckensysteme.de

Bestellhotline:
+49(0)9104-825-0

Formteile

Faltelemente aus Gipskarton und ähnlichen Werkstoffen zur kreativen Raumgestaltung oder als Funktionselemente für Licht-, Klima- und Akustiktechnik. Vom simplen Plattenzuschnitt über einfach oder mehrfach gefräste Elemente (L-Abkofferungen, Stützenverkleidungen) bis hin zu gebogenen Formteilen (Halb/Viertelschalen, Deckensegeln, geschwungene Formteile) - Ausführungen in unverklebter und verklebter Variante. Neben Standard Plattenqualitäten mit Karton (z.B. GKB / GKF / GKI / GKF-I) können auch Sonderplatten mit Karton wie z.B. La Hydro, La Fire, Climafit/Thermoboard oder Platten mit Gitterummantelung (z.B. Aquapanel) gefalten werden. Platten mit Vliesummantelung bzw. Armierung (z.B. Fireboard oder Glasroc) werden als vorgefertigtes Element gefertigt z.B. H²O L-Winkel oder Promatblöcke für Kabeldurchführungen oder Lampenkästen.
Zahlreiche weitere Elemente und Rundelemente auf Anfrage.

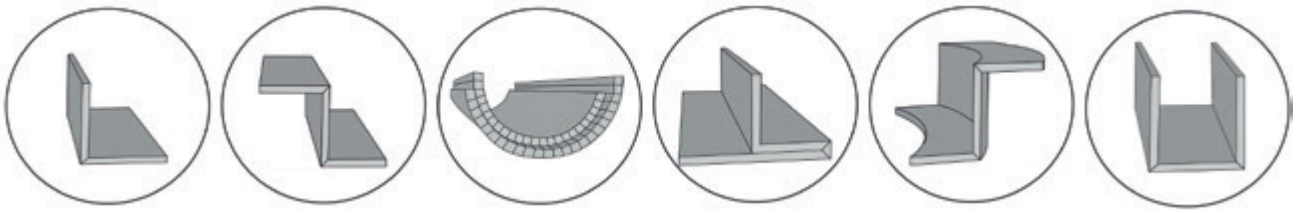



FD Faltelement L-Winkel GKB 12,5mm – Ausführung unverklebt

(Zulage Verklebung: 1,50 € / lfm). L-Element 1 x 90° gefräst – Standardwinkel als 45° oder 90°.
Andere Winkel auf Anfrage.

Länge mm	Abwicklung mm	Preis € / lfm
2000 / 2500	50 - 200	**2,60**
2000 / 2500	201 - 400	**3,20**
2000 / 2500	401 - 623	**3,75**
2000 / 2500	624 - 900	**4,68**
2000 / 2500	901 - 1250	**5,75**



FD Faltelement U-Winkel GKB 12,5mm – Ausführung unverklebt

(Zulage Verklebung: 3,00 € / lfm). U-Element 2 x 90° gefräst – Standardwinkel als 45° oder 90°.

Länge mm	Abwicklung mm	Preis € / lfm
2000 / 2500	50 - 200	**3,90**
2000 / 2500	201 - 400	**4,50**
2000 / 2500	401 - 623	**5,30**
2000 / 2500	624 - 900	**6,40**
2000 / 2500	901 - 1250	**7,50**



FD Faltelement T-Element GKB 12,5mm – Ausführung unverklebt

(Zulage Verklebung: 4,50 € / lfm). T-Element (2+1) 90° gefräst.

Länge mm	Abwicklung mm	Preis € / lfm
2000 / 2500	50 - 200	**5,40**
2000 / 2500	201 - 400	**6,48**
2000 / 2500	401 - 623	**7,75**
2000 / 2500	624 - 900	**8,60**
2000 / 2500	901 - 1250	**9,95**



FD Faltelement Z-Element GKB 12,5mm – Ausführung unverklebt

(Zulage Verklebung: 3,50 € / lfm). Z-Element (1+1) 90° gefräst.

Länge mm	Abwicklung mm	Preis € / lfm
2000 / 2500	50 - 200	**4,90**
2000 / 2500	201 - 400	**5,50**
2000 / 2500	401 - 623	**6,30**
2000 / 2500	624 - 900	**7,90**
2000 / 2500	901 - 1250	**9,30**

Neu im Programm!
FD Easy Fix Line – Verklebung mit doppelseitigem Schaumstoffklebeband.

Verbundplatten RigiTherm



RigiTherm 032

❷

Format: 2500 x 1250 mm, Kante VARIO.
Andere Dämmstoffdicken auf Anfrage.

Dicke gesamt mm	Schichtdicken mm Rigips	Isoliermat.	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht kg/ m²	Preis € / m²
53	12,5	40,00	18	56,30	10,6	**13,28**
73	12,5	60,00	13	40,60	10,9	**17,21**
93	12,5	80,00	10	31,30	11,2	**20,25**



RigiTherm 040

❶

Format: 2500 x 1250 mm, Kante VARIO
Zwischenlängen: 2000, 2600, 2750 und 3000 mm.
Zuschläge für Zwischenlängen und Mindermengen unter 1 Palette auf Anfrage.

Dicke gesamt mm	Schichtdicken mm Rigips	Isoliermat.	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht kg/ m²	Preis € / m²
43	12,5	30,00	20	62,50	10,4	**7,55**



RigiTherm MW

❸

Format: 2550 x 900 mm, Kante VARIO, Bauplatte RB, kaschiert mit Mineralwolldämmstoff

Dicke gesamt mm	Schichtdicken mm Rigips	Isoliermat.	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht kg/ m²	Preis € / m²
53	12,5	40,00	15	34,43	15,2	**23,69**

Baustoffklassen

RigiTherm 040

❶

Gipsverbundplatten nach DIN EN 13950 und DIN 18184 aus Gipsplatten nach DIN EN 520 und Polystyrol-Hartschaumplatten nach DIN EN 13163. Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 ist E.

RigiTherm 032

❷

Gipsverbundplatten nach DIN EN 13950 und DIN 18184 aus Gipsplatten nach DIN EN 520 und Neopor-Hartschaumplatten, grau, nach DIN EN 13163. Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 ist E.

RigiTherm Verbundplatten MW

❸

Gipsverbundplatten nach DIN DIN EN 13950 aus Gipsplatten nach DIN EN 520 und Mineralwolle nach DIN EN 13162. Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 ist A2-s1, d0 ohne Dampfbremse. Mit Dampfbremse: B-s1,d0.

Rifix ThermoPlus

Für die optimale bauphysikalische Verklebung von RigiTherm-Verbundplatten und Rigips ThermoPlatten

Inhalt pro Packung kg	Menge pro Pal.	Preis € / Tonne
25	42 Sack	**893,97**



Rigips ThermoPlatten

Format: 600 x 1300 mm
Verbundplatten aus dem WLG 032 EPS Kern und einer beidseitigen Zement-Gewebekaschierung für die Dämmung von Detailbereichen wie Fensterlaibungen, Heizkörpernischen sowie zur Anschlussdämmung von einbindenden Bauteilen und Holzbalkendecken

Dicke gesamt mm	Dicke mm Platte	Kaschierung	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro Stk.	pro Pal.	Preis € / m²
20	19	2 x 0,5	2 x 25	39,00	0,3	12,5	**16,41**
30	29	2 x 0,5	2 x 16	25,00	0,5	12,0	**19,15**



Rigips ThermoProfile

Länge: 2600 mm. Sie sind aus weißem PVC und wurden speziell für den normgerechten Einsatz an Fensterlaibungen entwickelt

Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg pro m	pro Stk.	Preis € / Stk.
20	20	1,5	135	351	**2,98**
20	30	1,5	135	351	**3,61**

Flexible und formbare Platten



Typ A (DIN EN 520)

Rigips GK-Form 6

Format: 2400 / 3000 x 1200 mm, Kante AK,
Rigips GK-Form, die flexible Gipskartonplatte,
für gewölbte und geschwungene Bauteile (auch trocken formbar).

Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
2400	6,0	60	172,80	5,1	881	**7,69**
3000	6,0	60	216,00	5,1	1101	**7,69**



Glasroc F6

Format: 1200 x 2400 mm
Glasroc F6 sind flexible und trocken biegsame Spezial-Gipsplatten mit Vliesarmierung nach DIN EN 15283-1. Für gewölbte und geschwungene Bauteile. Auch mit Brandschutzanforderungen.

Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
2400	6,0	64	184,32	6,0	1106	**11,23**

Glasroc F15, 20 und 25 Brandschutz-System

Baustoffklasse A1



Glasroc F15, 20 und 25

Spezielle Brandschutzplatten mit Vliesarmierung nach DIN EN 15283-1, Typ GM-FH2 und verringerter Wasseraufnahmefähigkeit. Oberseite glatt und flächeneben. Breite 1.200 mm, Kante 4SK

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
15	2000	1200	36	86,40	12,75	1102	**19,82**
20	2000	1200	24	57,60	17,00	979	**23,07**
25	2000	1200	20	48,00	21,25	1020	**26,33**

Typ THN nach EN 14566

Rigips Schnellbauschrauben TN (Grobgewinde)

aus Stahl, spezialbehandelt, schwarz phosphatiert, nach DIN 18182-2, mit Trompetenkopf, ausgewalzter Spitze, Kreuzschlitz PH Gr. 2 und Grobgewinde

Länge mm	Dicke mm	Stück pro Paket	Preis € / Paket
35	3,8	1000	**9,00**
45	3,8	1000	**11,50**
55	3,8	500	**7,50**
70	4,2	500	**13,00**

Rigips Glasroc F V500 Spezial-Brandschutzsystem

Baustoffklasse A1

Rigips Glasroc F V500

Hochleistungsfähige Spezialbrandschutzplatte aus Vermiculit zur Herstellung von Lüftungs- und Entrauchungsleitungen. Baustoffklasse gem. EN 13501-1: A1, Kante SK

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m^2	Gewicht ca. kg pro m^2	Gewicht ca. kg pro Pal.	**Preis € / m^2**
35	1900	1200	26	59,28	18,20	1079	**38,50**
35	2500	1200	26	78,00	18,20	1420	**38,50**
45	1900	1200	20	45,60	23,40	1067	**42,80**
45	2500	1200	20	60,00	23,40	1404	**42,80**
55	1900	1200	16	36,48	28,60	1043	**56,50**
55	2500	1200	16	48,00	28,60	1373	**56,50**

Rigips Glasroc F V500 Brandschutzkleber (Schlauchbeutel)

Anorganischer Hochtemperaturkleber auf Silikatbasis zur Verklebung von Rigips Glasroc F V500 Brandschutzplatten. (Verbrauch 250g / m^2)

Inhalt pro Schlauchbeutel kg	Inhalt pro Eimer	**Preis € / Stück**
0,85	21 Beutel	**4,50**

Rigips Glasroc F V500 Abdeckstreifen

Plattenstreifen aus Vermiculit zur Abdeckung von Fugen in Lüftungs- und Entrauchungsleitungen. Baustoffklasse gem. EN 13501-1: A1, Kante SK

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m^2	Gewicht ca. kg pro Stk.	Gewicht ca. kg pro Pal.	**Preis € / Stück**
10	1220	100	200	24,40	1,05	210	**4,60**

Gipsfaser-Platten

fermacell Gipsfaser-Platten 10 mm Großformat, Breite 1250 mm



	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	Preis € / m²
	10,0	1250	2000	60	150,00	11,5	1768	**6,41**
	10,0	1250	2500	60	187,50	11,5	2210	**6,41**
	10,0	1250	2540	60	190,50	11,5	2245	**6,41**
	10,0	1250	2750	50	171,88	11,5	2030	**6,41**
	10,0	1250	3000	50	187,50	11,5	2216	**6,41**
Ein-Mann-Platte	10,0	1000	1500	75	112,50	11,5	1324	**6,47**

fermacell Gipsfaser-Platten 12,5 mm Großformat, Breite 1250 mm



	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	Preis € / m²
	12,5	1250	2000	48	120,00	15,0	1768	**7,53**
	12,5	1250	2500	48	150,00	15,0	2210	**7,53**
	12,5	1250	2540	48	152,40	15,0	2245	**7,53**
	12,5	1250	2750	40	137,50	15,0	2030	**7,53**
	12,5	1250	3000	40	150,00	15,0	2216	**7,53**
Ein-Mann-Platte	12,5	1000	1500	60	90,00	15,0	1390	**7,76**

fermacell Gipsfaser-Platten 15 mm Großformat, Breite 1250 mm



	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	Preis € / m²
	15,0	1250	2000	40	100,00	18,0	1768	**10,69**
	15,0	1250	2500	40	125,00	18,0	2210	**10,69**
	15,0	1250	2540	40	127,00	18,0	2245	**10,69**
	15,0	1250	2750	35	120,31	18,0	2129	**10,69**
	15,0	1250	3000	35	131,25	18,0	2325	**10,69**
Ein-Mann-Platte	15,0	1000	1500	50	75,00	18,0	1350	**10,69**

fermacell Gipsfaser-Platten 18 mm Großformat, Breite 1250 mm



	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	Preis € / m²
	18,0	1250	2000	32	80,00	21,0	1698	**13,16**
	18,0	1250	2500	32	100,00	21,0	2123	**13,16**
	18,0	1250	2540	32	101,60	21,0	2156	**13,16**
	18,0	1250	2750	25	85,94	21,0	1830	**13,16**
	18,0	1250	3000	25	93,75	21,0	1998	**13,16**
Ein-Mann-Platte	18,0	1000	1500	40	60,00	21,0	1271	**13,16**

fermacell Gipsfaser-Platten 12,5 mm mit Trockenbaukante

für die schnelle Verarbeitung in Trockenbauweise, Breite 1250 mm

	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	Preis € / m²
TB-Kante umlaufend	12,5	1250	2000	48	120,00	15,0	1768	**7,76**
TB-Kante längsseitig	12,5	1250	2540	48	152,40	15,0	2245	**7,76**

fermacell Vapor

für die Ausbildung der dampfhemmenden Schicht einer Außenwand

	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	Preis € / m²
	12,5	1250	3000	40	150,00	15,0	2261	**8,65**
	15,0	1250	3000	35	131,25	18,0	2370	**11,59**

Zubehör Gipsfaser-Platten

fermacell Fugenspachtel

zum Verfugen der fermacell Platten mit oder ohne Bewehrungsstreifen

Inhalt kg/Sack	Stück pro Palette	Preis € / kg
5	144	6,38
20	48	24,18

fermacell Fugenkleber mit Spezial-Düse, empfohlen für gewerbliche Verwender

für die sichere Verklebung der Plattenstöße

Inhalt ml/Kartusche	Stück pro Karton	Preis € / Stück
310	25	8,09
580	20	11,25

fermacell Schnellbauschrauben 3,9 mm mit Bohrspitze

für Holz- und Metall-Unterkonstruktion, inkl. 1 Bit pro 250 Stück Paket

Maße mm	Stück pro Packung	Gewicht kg / VE	Pakete pro Karton	Preis € / Packung
3,9 x 30	1000	2,10	10	11,25
3,9 x 30	250	0,53	40	4,50
3,9 x 40	1000	2,60	10	16,31
3,9 x 55	1000	3,40	8	20,81

fermacell Schnellbauschrauben 3,5 mm mit Bohrspitze

für Einfachbeplankung auf verstärkter Metall-Unterkonstruktion

Maße mm	Stück pro Packung	Gewicht kg / VE	Pakete pro Karton	Preis € / Packung
3,5 x 30	1000	2,20	10	18,34

fermacell Feinspachtel

gebrauchsfertiger Leichtspachtel für vollflächige Verspachtelung und sehr glatte Oberflächen bis Q4

Inhalt l/Eimer	Stück pro Palette	Preis € / Eimer
3	96	10,00
10	44	26,44

fermacell Gips-Flächenspachtel

zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken. Optimale Haftung auch auf kritischen Untergründen. Kunststoffvergütet

Inhalt kg/Sack	Sack pro Palette	Preis € / Sack
5	160	7,87
25	32	31,27

fermacell Ansetzbinder

zum Ansetzen der fermacell Gipsfaser- bzw. Verbund-Platten als Trockenputz an Wänden

Inhalt kg/Sack	Sack pro Palette	Preis € / Sack
20	48	9,10

fermacell Plattenreißer

zum schnellen, einfachen Zuschneiden von fermacell Gipsfaser-Platten. Mit gehärteter Spezialklinge.

Inhalt/ Packung	Stück pro Karton	Preis € / Stück
1	6	10,58

Rigidur Gipsfaserplatten

Brandverhalten ist gem. EN13501-1 klassifiziert als A2-s1, d0

Großformatige Rigidur H 10,0 mm

Spachtelfugentechnik (4SK), Breite 1245 mm, Kante 4 SK, werkseitig grundiert

Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
2000	50	124,50	12,0	1494	**6,35**
2500	50	155,60	12,0	1868	**6,35**
3000	40	149,00	12,0	1788	**6,35**

Großformatige Rigidur H 10,0 mm

Klebefugentechnik (4SK), Breite 1249 mm, Kante 4 SK, werkseitig grundiert

Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
2000	50	124,90	12,0	1499	**6,35**
2500	50	156,10	12,0	1873	**6,35**
3000	40	149,90	12,0	1799	**6,35**

Großformatige Rigidur H 12,5 mm

Spachtelfugentechnik (4SK), Breite 1245 mm, Kante 4 SK, werkseitig grundiert

Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
2000	40	99,60	15,0	1494	**7,80**
2500	40	124,50	15,0	1868	**7,80**
2750	30	102,71	15,0	1541	**7,80**
3000	30	112,05	15,0	1681	**7,80**

Großformatige Rigidur H 12,5 mm

Spezialbreite 1200 mm, Kante 4SK, werkseitig grundiert

Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
2620	40	125,80	15,0	1886	**8,00**
2400	40	115,20	15,0	1728	**8,00**

Großformatige Rigidur H 12,5 mm

Klebefugentechnik (4SK), Breite 1249 mm, Kante 4 SK, werkseitig grundiert

Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
2000	40	99,92	15,0	1499	**7,80**
2500	40	124,90	15,0	1874	**7,80**
2540	40	126,90	15,0	1903	**7,80**
2610	40	130,40	15,0	1956	**7,80**
2630	40	131,40	15,0	1971	**7,80**
2750	30	103,04	15,0	1546	**7,80**
3000	30	112,41	15,0	1686	**7,80**



Großformatige Rigidur H 15,0 mm

Klebefugentechnik (4SK), Breite 1249 mm, Kante 4 SK, werkseitig grundiert

Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
2000	30	74,94	18,0	1348,9	**10,55**
2500	30	93,68	18,0	1686,2	**10,55**
2540	30	95,17	18,0	1713,1	**10,55**
2750	30	103,04	18,0	1854,8	**10,55**
3000	24	89,93	18,0	1618,7	**10,55**

Rigidur H - Homogene Gipsfaserplatte für Anforderungen im trockenen Innenausbau. **Zuschnitte und Sonderformate auf Anfrage.** Sie sind geeignet zur Herstellung von robusten Wand-und Deckenkonstruktionen mit Brand- und Schallschutzanforderungen und zur Beplankung von tragenden Wänden im Holzrahmenbau und Fertighausbau.

Rigidur Gipsfaserplatten

Brandverhalten ist gem. EN13501-1 klassifiziert als A2-s1, d0

Kleinformatige Rigidur H 10/12,5/15 mm

Breite 1000 mm, Kante 4SK,
werkseitig grundiert

Dicke mm	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
10,0	1500	70	105,00	12,0	1260	**6,35**
12,5	1500	60	90,00	15,0	1350	**7,80**
15,0	1500	40	60,00	18,0	1080	**10,55**

Rigidur H 12,5 Activ´Air mit dem Premium-Luftreinigungseffekt

Spachtelfugentechnik, Breite 1245 mm, Kante 4 SK, werkseitig grundiert

Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
2000	40	99,60	15,0	1494	**9,25**

Rigidur H 12,5 Activ´Air mit dem Premium-Luftreinigungseffekt

Breite 1249 mm, Kante AK, werkseitig grundiert



Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
2000	40	99,92	15,0	1499	**9,45**

Rigidur H (A1) 10 Rigidur H (A1) sind gem. EN 13501-1 klassifiziert als A1

Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
1500	10,0	70	105,00	12,0	1260	**8,20**

Rigidur H (A1) 12,5 Rigidur H (A1) sind gem. EN 13501-1 klassifiziert als A1

Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
2000	12,5	40	99,92	15,0	1499	**9,95**
2750	12,5	30	103,04	15,0	1546	**9,95**

Rigidur Systemzubehör

VARIO Fugenspachtel

	Inhalt kg/Sack	Säcke pro Palette	Preis € / kg
	5	216	2,08

Rigidur Fix Schnellbauschrauben Typ UMN nach EN 14566

	Maße mm	Stück pro Packung	Preis € / Pak.
	3,5 x 30	1000	11,02
	3,5 x 40	1000	13,79
	3,5 x 50	500	10,50

Rigidur Fugenkleber/Rigidur Nature Line Fugenkleber

		Inhalt ml/Kartusche	Stück pro Karton	Preis € / Stück
	Rigidur Fugenkleber	310	20	8,20
	Rigidur Nature Line Fugenkleber	310	20	11,50

Rigidur Gitterbewehrungsstreifen, selbstklebend

für Rigidur AK-Verspachtelung

	Breite mm	lfm pro Rolle	Stück pro Karton	Preis € / Stück
	48	90	24	12,60

Brandschutzbauplatten

Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102

PROMATECT®-H

Zementgebundene Calciumsilikat-Brandschutzbauplatte.
Brandverhalten: nichtbrennbar A1 (DIN 4102)
Merkmale: zementgebunden, dimensionsstabil; Rohdichte ≈ 870 kg/m³; sehr hohe Kantenstabilität; mechanisch hoch belastbar, harte Oberfläche; wasserbeständig (DIN EN 12467-12); anstrichfähig, tapezierbar, zum Befliesen geeignet
Lieferform: Platte (Zuschnitte und Sonderausführungen auf Anfrage)



Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	*Gewicht ca. kg/m²	Preis € / m²
6	2500	1250	65	203,13	5,60	**15,15**
8	2500	1250	50	156,25	7,40	**20,05**
10	2500	1250	40	125,00	9,20	**25,25**
10	3000	1250	30	112,50	9,20	**25,25**
12	2500	1250	30	93,75	11,10	**29,95**
12	3000	1250	25	93,75	11,10	**29,95**
15	2500	1250	25	78,13	13,90	**37,00**
15	3000	1250	20	75,00	13,90	**37,00**
20	2500	1250	20	62,50	18,50	**49,30**
20	3000	1250	15	56,25	18,50	**49,30**
25	2500	1250	15	46,88	23,10	**61,55**
25	3000	1250	10	37,50	23,10	**61,55**

PROMATECT®-L

Zementgebundene, leichte Calciumsilikat-Brandschutzbauplatte
Brandverhalten: nichtbrennbar A1 (DIN 4102)
Merkmale: zementgebunden, dimensionsstabil; geringes Raumgewicht, Rohdichte ≈ 450 kg/m³; hohe Kantenstabilität; wasserbeständig (DIN EN 12467-12); anstrichfähig und tapezierbar
Lieferform: Platte (Zuschnitte und Sonderausführungen auf Anfrage)

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	*Gewicht ca. kg/m²	Preis € / m²
20	2500	1200	40	120,00	9,50	**49,25**
25	2500	1200	35	105,00	11,80	**60,30**
30	2500	1200	30	90,00	14,20	**70,35**
40	2500	1200	20	60,00	18,90	**92,00**
50	2500	1200	16	48,00	23,60	**110,60**

PROMAXON®, Typ A

Mineralisch gebundene Calciumsilikat-Brandschutzbauplatte
Brandverhalten: nichtbrennbar A1 (DIN 4102)
Merkmale: mineralisch gebunden, dimensionsstabil; Rohdichte ≈ 850 kg/m³; hohe Kantenstabilität; glatte Oberfläche; anstrichfähig und tapezierbar
Lieferform: Platte (Zuschnitte und Sonderausführungen auf Anfrage)

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	*Gewicht ca. kg/m²	Preis € / m²
8	2500	1200	50	150,00	7,30	**13,70**
10	2500	1200	40	120,00	9,00	**17,00**
12	2500	1200	30	90,00	11,00	**20,30**
15	2500	1200	25	75,00	13,10	**25,35**
18	2500	1200	20	60,00	15,60	**29,30**
20	2500	1200	20	60,00	17,30	**32,85**
25	2500	1200	15	45,00	21,70	**40,50**

*Alle Gewichtsangaben bei 20° C, 65 % relativer Luftfeuchte

Brandschutzbauplatten

Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102

PROMATECT®-LS

Zementgebundene, leichte Calciumsilikat-Brandschutzbauplatte
Brandverhalten: nichtbrennbar A1 (DIN 4102)
Merkmale: zementgebunden, dimensionsstabil; geringes Raumgewicht, Rohdichte ≈ 520 kg/m³; hohe Kantenstabilität; feuchtigkeitsbeständig; anstrichfähig und tapezierbar
Lieferform: Platte (Zuschnitte und Sonderausführungen auf Anfrage)

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	*Gewicht ca. kg/m²	Preis € / m²
30	2500	1200	30	90,00	15,50	**40,90**
35	2500	1200	25	75,00	18,10	**44,35**
45	2500	1200	18	54,00	23,30	**63,20**
50	2500	1200	16	48,00	25,90	**67,20**

PROMATECT®-200

Mineralisch gebundene Calciumsilikat-Brandschutzbauplatte
Brandverhalten: nichtbrennbar A1 (DIN 4102)
Merkmale: mineralisch gebunden, dimensionsstabil; Rohdichte ≈ 750 kg/m³; hohe Kantenstabilität; glatte Oberfläche; anstrichfähig und tapezierbar
Lieferform: Platte (Zuschnitte und Sonderausführungen auf Anfrage)



Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	*Gewicht ca. kg/m²	Preis € / m²
15	2500	1200	30	90,00	11,30	**20,65**
18	2500	1200	25	75,00	13,60	**21,95**
20	2500	1200	25	75,00	15,10	**24,50**
25	2500	1200	20	60,00	18,90	**30,45**

PROMATECT®-L500

Zementgebundene, leichte Calciumsilikat-Brandschutzbauplatte
Brandverhalten: nichtbrennbar A1 (DIN 4102)
Merkmale: zementgebunden, dimensionsstabil; geringes Raumgewicht, Rohdichte ≈ 500 kg/m³; hohe Kantenstabilität; feuchtigkeitsbeständig; anstrichfähig und tapezierbar
Lieferform: Platte (Zuschnitte und Sonderausführungen auf Anfrage)

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	*Gewicht ca. kg/m²	Preis € / m²
20	2500	1200	40	120,00	10,50	**32,55**
25	2500	1200	35	105,00	13,10	**45,90**
30	2500	1200	30	90,00	15,80	**59,80**
35	2500	1200	25	75,00	18,40	**65,15**
40	2500	1200	20	60,00	21,00	**68,75**
50	2500	1200	16	48,00	26,30	**81,45**
52	2500	1200	15	45,00	27,40	**104,35**
60	2500	1200	15	45,00	31,50	**120,35**

*Alle Gewichtsangaben bei 20° C, 65 % relativer Luftfeuchte

Ergänzende Brandschutzprodukte

Promat®-Kleber K84 und K84/500

Mittelviskoser Einkomponenten-Klebstoff auf Wasserglasbasis
Brandverhalten: nichtbrennbar A1 (DIN 4102)
Merkmale: für verschiedene saugende Untergründe geeignet; K84/500 ist farblich den Brandschutzbauplatten PROMATECT®-LS und -L500 angepasst; Aushärtung erfolgt durch Luftzufuhr; der Kleber ist frostfest eingestellt; hoch ergiebig (bei vollflächiger Verklebung pro m² ≈ 1,2 kg bis 1,8 kg je nach Oberfläche)
Lieferform: gebrauchsfertiger Kleber (10 Schlauchbeutel pro Karton)

Packung	Inhalt kg	Preis € / kg
Schlauch	1	4,20
Eimer	15	5,15

Promat®-Spachtelmasse

Hochplastifizierter Trockenmörtel
Brandverhalten: nichtbrennbar A1 (DIN 4102)
Merkmale: Trockenmörtel für Putz mit erhöhter Oberflächenhärte (DIN EN 13279-1 – B7-50-6); Fugenspachtel für Fugenverspachtelung ohne Fugendeckstreifen (DIN EN 13963 – 4B); als Fugenfüller und Finishspachtel für Flächen; für Oberflächenqualitäten bis Q4; hoch ergiebig, lange Verarbeitungszeiten
Lieferform: Trockenpulver (Mischen: ≈ 2,35 kg/Liter Wasser)

Inhalt kg/Sack	Menge pro Palette Stück	kg	Preis € / kg
20	42	1050	2,40

Promat®-Fertigspachtelmasse

Hochplastifizierte Spachtelmasse auf Vinylbasis
Brandverhalten: nichtbrennbar A2 (DIN 4102)
Merkmale: Füll- und Feinspachtel, lufttrocknend (DIN EN 13963 – 3A); als Fugenfüller und Finishspachtel für Flächen; für Oberflächenqualitäten bis Q4; sofortige Verarbeitbarkeit nach Aufrühren, kein Anmischen nötig; direkt aus dem Eimer zu verarbeiten; hoch ergiebig, lange Verarbeitungszeiten
Lieferform: gebrauchsfertige Masse

Inhalt kg/Eimer	Menge pro Palette Stück	kg	Preis € / kg
10	44	440	2,85
20	33	660	2,45

PROMAGLAS®-Montageset

Set für Promat-Brandschutzverglasungen als Glaselement
Merkmale: Glasscheibe PROMAGLAS® bzw. PROMAGLAS® F1 mit allem Zubehör und vorkonfektionierter Teile; als Einzelscheibenverglasung (Glaselement); für Bauöffnungsmaß gemäß Bestellung; zugelassen zum Einbau in Massiv- bzw. Metallständerwände (bei Bestellung angeben); Konstruktion statisch nachgewiesen für Gedrängelasten nach DIN 4103
Lieferform: montagefertiges Komplettset
Lieferbare Bauöffnungsmaße (BÖM), Breite × Höhe:
F30: 500 mm × 500 mm bis 1200 mm × 2000 mm
F90: Konstruktion 485.95 = 500 mm × 500 mm bis 1200 mm × 1200 mm
F90: Konstruktion 485.96 = 500 mm × 500 mm bis 1400 mm × 1500 mm

	Preis € / Set
Montageset F30/F90 mit komplettem Zubehör	auf Anfrage

Weitere Promat®-Produkte sind lieferbar: PROMASEAL-Mastic-Brandschutzkitt, PROMASEAL-Mastic, PROMASEAL-Silikon

Ergänzende Brandschutzprodukte

Promat®-Revisionsflügel

Feuerwiderstandsfähiger, montagefertiger Revisionsabschluss, großformatig 1- oder 2-flügelig
Merkmale: komplett ab Werk montagefertig vorkonfektioniert; Revisionsabschluss für Installationsschächte (Konstruktionen 450.59 und 450.60); 30 Min. bzw. 90 Min. Feuerwiderstandsdauer wird von beiden Seiten erfüllt; flächenbündiger Einbau in die Umgebungsbauteile oder vorgesetzte Montage möglich; 1- oder 2-flügelig, Öffnungswinkel ⩽ 180°; dreidimensional verstellbare Bänder; attraktive und pflegeleichte Oberflächen; Verriegelung mit Schwenkhebelgriff DIRAK 3-151
Lieferform: Komplettbausatz (inklusive Montagematerial)

Feuerwiderstand	Ausführung	RAM mm	LDM mm	Preis € / Stk.
30 min.	einflügelig	900 x 2100	780 x 1980	**1200,00**
30 min.	einflügelig	1200 x 2100	1080 x 1980	**1335,00**
30 min.	zweiflügelig	1800 x 2100	1680 x 1980	**2210,00**
30 min.	zweiflügelig	2300 x 2100	2180 x 1980	**2460,00**
90 min.	einflügelig	900 x 2100	720 x 1920	**1645,00**
90 min.	einflügelig	1200 x 2100	1020 x 1920	**1735,00**
90 min.	zweiflügelig	1800 x 2100	1620 x 1920	**2745,00**
90 min.	zweiflügelig	2300 x 2100	2120 x 1920	**3040,00**

PROMASTOP®-Rohrmanschette, UniCollar®

Universelles Brandschutz-Rohrmanschettenband
Merkmale: flexibles Brandschutzmanschettenband; Rohrabschottung PROMASTOP®-UniCollar® (Konstruktion 500.30) für brennbare Rohre mit Außen-Ø ⩽ 200 mm, auch mit Schallisolierung; für Getränkeschläuche (Pythonleitung) zugelassen; vorgesetzte oder flächenbündige Montage bei Massivbauteilen und Metallständerwänden; 2- oder 3-seitige Anordnung an Massivbauteilen; Einbau auch in Promat-Kombiabschottungen; problemlos vor Ort mit Cuttermesser ablängbar; vereinfachte Lagerhaltung: ein Karton für alle zugelassenen Rohrdurchmesser
Lieferform: Manschettenband (inklusive Montagematerial)

Material	Inhalt/ Set	Preis € / Stk.
PROMASTOP®-Rohrmanschette, UniCollar®	1 Manschettenband (Länge 2250 mm = 150 Glieder), 15 Befestigungsklammern (kurz 50 mm), 15 Keilnägel, 5 Kennzeichnungsschilder	**170,75**
Montageset „kurze Klammern“	12 kurze Befestigungsklammern (50 mm) 12 Keilnägel, 6 Kennzeichnungsschilder	**34,15**
Montageset „lange Klammern“	8 lange Befestigungsklammern (100 mm) 8 Keilnägel	**29,05**

PROMAGLAF®-1200

Sehr flexibles Silikatfasermaterial, einseitig alukaschiert
Brandverhalten: nichtbrennbar A1 (DIN 4102)
Merkmale: dichtes Fasermaterial, Rohdichte ≈ 100 kg/m³; Schmelzpunkt > 1000 °C; zur Abschottung nichtbrennbarer Rohre nach LAR; sehr flexibler Streifen, zusammengerollt; problemlos vor Ort ablängbar
Lieferform: Streifen als Rolle (inklusive Montagematerial)

	Inhalt/ Karton	Preis € / Stk.
1 Rolle PROMAGLAF®-1200 (Dicke ca. 20 mm, Breite ca. 200 mm, Länge 14,5 lfm), 1 Konstruktionsblatt 500.45, 20 Kenn zeichnungsschilder		**68,30**

PROMASTOP®-Brandschutz-Coating, Typ E und Typ E SP

PROMASTOP®-Brandschutz-Coating, Typ E und Typ E SP
Brandschutzbeschichtung auf Dispersionsbasis
Brandverhalten: normalentflammbar B2 (DIN 4102)
Merkmale; endotherme Wirkungsweise der Beschichtung; für eine Vielzahl von Promat-Abschottungen bei Durchführungen von Rohren und Kabeln; lösungsmittel- und weichmacherfrei, halogenfrei; geruchsarm und umweltfreundlich; sofortige Verarbeitbarkeit; spachtelbare Konsistenz (Typ E SP) verfügbar
Lieferform: gebrauchsfertige Flüssigkeit

	Packung	Inhalt	VE	Preis € / VE
Typ E, Typ E SP	Eimer	12,5 kg	1 Stk.	**12,55 / kg**
Typ E	Dose	1,0 kg	3 Stk.	**23,50 / kg**
Typ E SP	Kartusche	310ml	12 Stk.	**15,50 / Stk.**

Weitere Promat®-Produkte sind lieferbar: PROMASEAL-Mastic-Brandschutzkitt, PROMASEAL-Mastic, PROMASEAL-Silikon

Powerpanel H_2O

die zementgebundene Platte für den Einsatz in hochbeanspruchten Nassbereichen, für Fassaden und Unterdecken im Außenbereich

fermacell Powerpanel H_2O 12,5 mm



Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m^2	Gewicht ca. kg pro m^2	Gewicht ca. kg pro Pal.	**Preis € / m^2**
12,5	1000	1250	50	62,50	13,60	850	**19,25**
12,5	2000	1250	50	125,00	14,00	1750	**19,25**
12,5	2600	1250	30	97,50	13,90	1350	**19,25**
12,5	3010	1250	30	112,90	13,70	1550	**19,25**

Original-Zubehör für fermacell Powerpanel H_2O

fermacell Fugenkleber

für die sichere Verklebung der Plattenstöße. Empfohlen für den gewerblichen Verwender

	Inhalt ml	Stück pro Karton	**Preis € / Stück**
Kartusche	310	25	**8,09**
Folienbeutel	580	20	**11,25**

fermacell Powerpanel H_2O Schrauben

korrosionsgeschützt, für Holz- und Metall-Unterkonstruktion

	Maße mm	Stück pro Packung	Gewicht kg / VE	Pack. pro Karton	**Preis € / Packung**
einlagige Beplankung	3,9 x 35	500	0,97	8	**18,34**
zweilagige Beplankung	3,9 x 50	500	1,41	8	**21,70**

fermacell Powerpanel H_2O Schrauben mit Bohrspitze

korrosionsgeschützt, für verstärkte Metall-Unterkonstruktion

	Maße mm	Stück pro Packung	Gewicht kg / VE	Pack. pro Karton	**Preis € / Packung**
	3,9 x 40	250	0,69	8	**19,69**

fermacell Powerpanel Flächenspachtel

zementärer Universal-Flächenspachtel, für vollflächige Verspachtelung. Nicht brennbar. A1. Farbe grau.

Inhalt kg/Sack	Stück pro Palette	**Preis € / Sack**
10	100	**21,70**
20	50	**40,72**

fermacell Powerpanel Feinspachtel

gebrauchsfertige Leichtspachtelmasse für Innen- und Außenbereiche sowie für die Powerpanel H^2O Trockenbau-Kante innen.

Inhalt l/Eimer	Stück pro Palette	**Preis € / Eimer**
10	44	**35,20**

Powerpanel HD

die Außenwandplatte

fermacell Powerpanel HD, 15 mm

die zementgebundene Platte für den Einsatz als Fassaden- und hochwertige Feuerschutzbekleidung. Geprüft im Holzrahmenbau



Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	**Preis € / m²**
15,0	1000	1250	40	50,00	15,0	850	**24,88**
15,0	2600	1250	30	97,50	15,0	1580	**24,88**
15,0	3000	1250	30	112,50	15,0	1750	**24,88**

Original-Zubehör für fermacell Powerpanel HD

fermacell Armierungsband HD

Selbstklebendes Spezialgewebe zum Bewehren der HD-Plattenstöße
Verbrauch: ca. 1,5 lfm/m²

Breite mm	lfm / Rolle	Stück/ Karton	Gewicht kg/VE	**Preis € / Rolle**
120	50	4	0,57	**111,58**

fermacell Armierungskleber HD

Lösungsmittelfreier Spezialkleber zum Überstreichen des Armierungsbandes und der Befestigungsmittel.
Verbrauch: ca. 60 g/lfm Fuge

Inhalt l/Eimer	Stück / Palette	Gewicht kg/Stk.	**Preis € / Eimer**
2,5	80	3,6	**32,17**

fermacell Leichtmörtel HD

Armierungsmörtel; hochwertiges Putzsystem zum vollflächigen Aufbringen auf die Powerpanel HD
Verbrauch: ca. 6 m²/Sack bei 5 mm Schichtdicke

Inhalt kg/Sack	Stück pro Palette	**Preis € / Sack**
20	35	**25,65**

fermacell Armierungsgewebe HD

Alkalirestistentes Gewebe zum vollflächigen Einbetten in den fermacell Leichtmörtel HD

Breite mm	lfm / Rolle	Stück / Karton	**Preis € / Rolle**
1000	50	30	**91,78**

fermacell Sockelprofil HD, 2,5 m lang

Edelstahl-Profil für eine saubere, geschlossene, unterseitige Ansicht

Länge m	Stück / Karton	Gewicht kg/Stk.	**Preis € / Stück**
2,5	20	0,63	*** 15,75**

* Nur bundweise Abnahme

fermacell Deckenstoßprofil HD, 2,5 m lang

2-teilig, Profiloberteil und Profilunterteil; Edelstahl-Gleitlager zur Bewegungsaufnahme im Deckenstoßbereich

Länge m	Stück / Karton	Gewicht kg/Stk.	**Preis € / Stück**
2,5	10	0,63	*** 44,54**

* Nur bundweise Abnahme

Spezialplatten nach DIN EN 13501-1

Hydropanel

Siniat Zementplatte DIN EN1267
Geeignet im Innenbereich für Decken, Wände und Böden mit hoher Feuchtigkeitsbeanspruchung, und im nicht unmittelbar bewitterten Außenbereich als Decken- und Wandfläche. Stoßfeste, tragende und aussteifende Beplankung im Holzbau gemäß Eurocode 51NA

Abgeschrägte kante

Volle Kante

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m^2	Gewicht ca. kg pro m^2	Gewicht ca. kg pro Pal.	**Preis € / m^2**
12,0	2000	1250	40	100,00	17,4	1745	**19,46**
12,0	2600	1250	30	97,50	17,4	1702	**19,46**
12,0	3000	1250	30	112,50	17,4	1963	**19,46**
12,0	2600	1250	30	97,50	17,4	1702	**19,46**
12,0	3000	1250	30	112,50	17,4	1963	**19,46**

*Lieferung und Zubehör auf Anfrage. Lieferung auf Einwegpaletten.

Zubehör Spezialplatten nach DIN EN 13501-1

Fugenkleber Hydropanel

Dauerelastischer 1-Komponenten Klebstoff zur kraftschlüssigen Verklebung nicht hinterlegter Stoßfugen.
310 ml Kartusche

Inhalt Stück/Karton	**Preis € / Stück**
12	**117,67**

PM Finisher

Pulverförmige, auf Zement basierende Spachtelmasse zur Fugen- und Flächenverspachtelung

Inhalt kg/Sack	**Preis € / Stück**
4	**9,97**
20	**40,17**

Zementplatten

Siniat Duripanel B1 Basisplatten ungeschliffen nach DIN EN 634-2

Robuste und widerstandsfähige Holzzementplatte, schwerentflammbar, Brandschutzklasse B-s1, d0 (nach DIN EN 13501-1), kommt als tragende und aussteifende Platte von Innen- und Außenwänden, Deckenbekleidungen oder im Containerbau zur Anwendung.

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Stück pro Palette	Gewicht kg (ca.) pro m²	Gewicht kg (ca.) pro Palette	Inhalt pro Palette m²	Preis € / m² volle Palette	Preis € / m² angebrochene Palette
18	2600	1250	25	22,90	1861	81,25	**94,00**	**18,33**
24	2600	1250	20	30,50	1983	65,00	**21,18**	**24,36**
18	3100	1250	20	22,90	1775	77,50	**94,00**	**18,33**
24	3100	1250	15	30,50	1773	58,13	**21,18**	**24,36**

Auch in anderen Dicken und Längen verfügbar. Lieferung auf Einwegpaletten.

Siniat Duripanel B1 Basisplatten geschliffen nach DIN EN 634-2

Robuste und widerstandsfähige Holzzementplatte, schwerentflammbar, Brandschutzklasse B-s1, d0 (nach DIN EN 13501-1), kommt als tragende und aussteifende Platte von Innen- und Außenwänden, Deckenbekleidungen oder im Containerbau zur Anwendung.

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Stück pro Palette	Gewicht kg (ca.) pro m²	Gewicht kg (ca.) pro Palette	Inhalt pro Palette m²	Preis € / m² volle Palette	Preis € / m² angebrochene Palette
18	2600	1250	25	22,90	1861	81,25	**19,21**	**22,09**
24	2600	1250	20	30,50	1983	65,00	**24,68**	**28,38**
18	3100	1250	20	22,90	1775	77,50	**19,21**	**22,09**
24	3100	1250	15	30,50	1773	58,13	**24,68**	**28,38**

Auch in anderen Dicken und Längen verfügbar. Lieferung auf Einwegpaletten.

Siniat Bluclad Putzträgerplatte nach DIN EN 12467

Nicht brennbare feuchtigkeitsunempfindliche Putzträgerplatte für vorgehängte hinterlüftete Fassaden auf Holzunterkonstruktion oder zur Direktbeplankung auf Holzständern, geeignet für verschiedene Putzsysteme, Brandschutzklasse A2-s1, d0.

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Stück pro Palette	Gewicht kg (ca.) pro m²	Gewicht kg (ca.) pro Palette	Inhalt pro Palette m²	Preis € / m² volle Palette	Preis € / m² angebrochene Palette
10	2500	1250	40	14,30	1788	125,00	**26,32**	**30,28**
10	2850	1250	40	14,30	2038	142,50	**26,32**	**30,28**
10	3000	1250	30	14,30	1609	112,50	**26,32**	**30,28**

Lieferung auf Einwegpaletten.

Zementgebundene Platten

Rigips Aquaroc 12,5 Kante 4SK

Spezielle zementgebundene, wasserresistente Bauplatte nach DIN EN 12467 für den Einsatz in Nassräumen. Brandverhalten gem. DIN EN 13501-1: A2-s1, d0.

Dicke mm	Länge mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	**Preis € / m²**
12,5	2000	15	37,50	13,5	540	**19,99**
12,5	900	30	33,75	13,5	490	**19,99**

Aquaroc Systemzubehör

Rigips Aquaroc ProMix Finish

Inhalt l/Eimer	Eimer pro Palette	**Preis € / Eimer**
12	33	**49,16**

Rigips Aquaroc PU-Fugenkleber

Für die kraftschlüssige Verklebung im Bereich der Plattenfugen

Inhalt ml/Kartusche	Stück pro Karton	**Preis € / Stück**
310	12	**8,77**

Rigips Aquaroc FibaTape

Spezieller, alkaliresistenter und selbstklebender Glasgitterstreifen

Breite mm	lfm/ Rolle	Rolle/ Karton	**Preis € / Rolle**
310	12	8	**20,25**

Rigips TITAN Schnellbauschraube TN Typ TMN nach EN 14566

Für die Befestigung von Glasroc H- und Rigips Aquaroc-Platten auf Metallprofilen aus Stahlblech bis 0,7 mm Dicke.

Maße mm	Stück pro Packung	**Preis € / Pak.**
3,5 x 25	1000	**21,95**
3,5 x 35	1000	**25,15**

Fugenspachtel/-füller, Ansetzbinder

VARIO Fugenspachtel Die universelle Lösung

Hoch kunststoffvergütetes Material, Spachtelgips gem. DIN EN 13963/Typ 4B
Fugenspachtel für folgende Platten-Typen

- VARIO-Plattenfugen und VARIO-Schnittkanten mit oder ohne Bewehrungsstreifen
- Rigiton-Spachtelfugen ohne Bewehrungsstreifen
- SK-Plattenfugen Glasroc F (Ridurit, Riflex) mit Glasfaserbewehrungsstreifen
- AK-Plattenfugen mit Bewehrungsstreifen
- Rigidur AK-Plattenfugen mit Rigidur Gitterbewehrungsstreifen
- SK-Plattenfugen mit Glasfaserbewehrungsstreifen
- SK-Plattenfugen bei Rigidur ohne Bewehrungsstreifen

Inhalt kg/Sack	Menge pro Pal. Stück	kg	Preis € / kg
5	216	1080	2,08
25	40	1000	1,97

Fugenspachtel VARIO 30 Der schnelle Fugenspachtel

Hoch kunststoffvergütetes Material, Spachtelgips gem. DIN EN 13963/Typ 4B
Fugenspachtel für folgende Platten-Typen

- VARIO-Plattenfugen und VARIO-Schnittkanten mit oder ohne Glasfaserbewehrungsstreifen
- AK-Plattenfugen mit Glasfaserbewehrungsstreifen
- SK-Plattenfugen mit Glasfaserbewehrungsstreifen

Inhalt kg/Sack	Menge pro Pal. Stück	kg	Preis € / kg
5	216	1080	2,08
25	40	1000	1,97

SUPER Fugenfüller Die „bewehrte" Alternative mit Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen

Kunststoffvergütetes Material, Spachtelgips gem. DIN EN 13963 / Tpy 3B
Der SUPER Fugenfüller von Rigips bietet sicheres Ausführen von Fugen mit Bewehrungsstreifen und ist für alle Gipsplatten geeignet.

- AK- oder VARIO-Längskanten mit Glasfaserbewehrungsstreifen
- stumpf gestoßener Schnittkanten mit Glasfaserbewehrungsstreifen

Inhalt kg/Sack	Menge pro Pal. Stück	kg	Preis € / kg
5	160	800	1,27
25	40	1000	1,21

VARIO H Fugen- und Flächenspachtel VARIO H Fugen- und Flächenspachtel

ist der hydrophobierte und hoch kunststoffvergütete Systemspachtel für Glasroc H-Platten.
VARIO H Fugen- und Flächenspachtel entspricht dem Typ 4B nach DIN EN 13963.
Spachtelmasse im System mit Glasroc H für Fuge & Finish, Q1-Q4. Der Farbton des VARIO H Fugen- und Flächenspachtels ist auf den typischen blauen Farbton der Glasroc H-Platten abgestimmt.

Inhalt kg/Sack	Menge pro Pal. Stück	kg	Preis € / kg
5	216	1080	2,41

ProMix Plus Universelle Fertigspachtelmase für Fuge und Finish

Kunsstoffvergütetes Material mac DIN EN 13963 / Typ 3A

- Einfache und bequeme Verspachtelung von Gipsplattenfugen mit Papier-Bewehrungsstreifen
- Ideales Material für die Nachspachtelung auf Gipsplatten- oder Rigidur Gipsfaserplatten-Oberflächen in den Qualitätsgüten Q3 oder Q4

Inhalt kg/Sack	Menge pro Pal. Eimer	kg	Preis € / kg
5	72	360	2,05
18	22	396	1,70

ProMix Finish ProMix Finish ist eine gebrauchsfertige, manuell verarbeitbare Feinspachtelmasse

nach DIN EN 13963 /Typ 2A für das Fugen- und Oberflächenfinish auf Gipskartonoberflächen, Beton, rauen Putzflächen und anderen Untergründen. ProMix Finish ist lufttrocknend

Inhalt kg/Sack	Menge pro Pal. Eimer	kg	Preis € / kg
15	44	660	1,61
25	33	825	1,34

Fugenspachtel/-füller, Ansetzbinder

Rifix Ansetzbinder

Zum Ansetzen von Rigips- und Rigidur-Platten als Wandtrockenputz

Inhalt kg/Sack	Menge pro Pal. Stück	kg	Preis € / 1.000 kg
30	30	900	242,46

Rifix ThermoPlus

Zum Ansetzen von RigiTherm Verbundplatten

Inhalt kg/Sack	Menge pro Pal. Stück	kg	Preis € / 1.000 kg
25	42	1050	893,97

Haftbrücken, Grundierungen

Rikombi Sperre

Aufbrennsperre

Inhalt l/Stück	Menge pro Pal. Stück	kg	Preis € / l
20	24	480	3,04

Rikombi Grund

Die Grundierung für stark saugende Untergründe

Inhalt l/Stück	Menge pro Pal. Stück	kg	Preis € / kg
12	30	360	4,34

Rikombi Kontakt

Haftbrücke für Beton

Inhalt l/Stück	Menge pro Pal. Stück	kg	Preis € / kg
15	30	450	3,65

Perfekte Oberflächen

Alles, was Wände und Decken zu Meisterwerken macht

- Rigips-Platten, -Spachtelmassen und -Zubehöre vom Feinsten
- Für hohe ästhetische Anforderungen bis Qualitätsstufe Q 4
- Fugen- und Oberflächenfinish auf höchstem Niveau
- Perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit

rigips.de *Der Ausbau-Profi*

Aquapanel

AQUAPANEL® Cement Board Indoor 12,5 Kante EasyEdge™ (ähnlich HRK)

Brandverhalten A1
Der ideale Fliesenträger für Nass- und Feuchträume.

Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
900	1250	12,50	55	61,80	11,00	**18,30**
900	2500	12,50	55	123,75	11,00	**18,30**
1250	2000	12,50	55	137,50	11,00	**18,30**

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 12,5 Kante EasyEdge™ (ähnlich HRK)

Brandverhalten A1
Für Fassaden - Renovierungen und Außendecken.

Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
900	1250	12,50	50	56,25	16,00	**19,90**
900	2500	12,50	30	67,50	16,00	**19,90**
1250	2000	12,50	30	75,00	16,00	**19,90**

AQUAPANEL® Cement Board SkyLite 8 Kante EasyEdge™ (ähnlich HRK)

Brandverhalten A1
Intelligente Deckengestaltung im Außen- und Innenbereich.

Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht kg pro m²	Preis € / m²
900	1250	8,00	80	90,00	10,50	**14,75**

Spachteltechnik, Ansetzgips

Uniflott

Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen.
Brandverhalten A1, Typ 4B (DIN EN 13963)

Inhalt kg/Sack	Stück pro Palette	Preis € / kg
25	42	**1,66**
5	200	**1,76**

Uniflott imprägniert

Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen in Feuchträumen.
Brandverhalten A1, Typ 4B (DIN EN 13963)

Inhalt kg/Sack	Stück pro Palette	Preis € / kg
5	200	**2,03**

Drystar-Filler

Spachtelmasse zur Verspachtelung von Drystar-Board.
Brandverhalten A2-s1, d0, Typ 4B (DIN EN 13963)

Inhalt kg/Sack	Stück pro Palette	Preis € / kg
25	42	**2,09**

Fireboard-Spachtel

Gips-Spachtelmasse zur Verspachtelung von Fireboard.
Brandverhalten A1, Typ 4B (DIN EN 13963)

Inhalt kg/Sack	Stück pro Palette	Preis € / kg
20	42	**1,53**

Spachteltechnik, Ansetzgips

Fugenfüller Leicht

Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen mit Fugendeckstreifen.
Brandverhalten A1, Typ 4B (DIN EN 13963)

Inhalt kg/Sack	Stück pro Palette	Preis € / kg
25	42	1,07
10	100	1,10
5	209	1,13

Safeboard-Spachtel

Gips-Spachtelmasse zur Verspachtelung von Safeboard Strahlenschutzplatten.
Brandverhalten A1, Typ 4B (DIN EN 13963)

Inhalt kg/Eimer	Stück pro Palette	Preis € / kg
5	60	4,24

Readygips

Pastöse, verarbeitungsfertige Gipsspachtelmasse.
Brandverhalten A2-s1, d0, Typ 4B (DIN EN 13963)

Inhalt kg	Stück pro Palette	Preis € / kg
20	24 Eimer	1,60
25	36 Beutel	1,38

Fill & Finish Light

Verarbeitungsfertige Füll- und Feinspachtelmasse Leicht.
Brandverhalten A2-s1, d0, Typ 4B (DIN EN 13963)

Inhalt kg/Eimer	Stück pro Palette	Preis € / kg
20	33	1,32

Spachteltechnik, Ansetzgips

Pro Spray Light

Gebrauchsfertige Spritzspachtelmasse.
Brandverhalten A2-s1, d0, Typ 4B (DIN EN 13963)

Inhalt kg	Stück pro Palette	Preis € / kg
16,50	50 Beutel	1,29

Super Finish

Verarbeitungsfertige Feinspachtelmasse.
Brandverhalten A2-s1, d0, Typ 4B (DIN EN 13963)

Inhalt kg/Eimer	Stück pro Palette	Preis € / kg
20	33	1,20

Perlfix

Ansetzgips für Trockenputz.
Brandverhalten A1, Typ 4B (DIN EN 14496)

Inhalt kg/Sack	Stück pro Palette	Preis € / t
30	40	221,00

Spachtel - Ansetztechnik nach EN 13963

Pallas fill B Siniat Fugenfüller nach DIN EN 13963 (Typ 3B)

Für HRAK- bzw. AK-Kanten, mit Bewehrungsstreifen, 65 Minuten Verarbeitungszeit, angenehmer Zitronenduft. (Q1 bis Q2)

Inhalt kg/Stück	Menge pro Palette Stück	kg	Preis volle Palette € / Gebinde
5	200	1000	4,38
25	40	1000	20,60

Pallas fill Siniat Fugenfüller nach DIN EN 13963 (Typ 4B)

Für HRAK, HRK und RK-Kanten, ohne Bewehrungsstreifen, 50 Minuten Verarbeitungszeit, angenehmer Zitronenduft. (Q1 bis Q2)

Inhalt kg/Stück	Menge pro Palette Stück	kg	Preis volle Palette € / Gebinde
5	200	1000	7,00
25	40	1000	33,22

Pallas finish Siniat pulverförmige, lufttrocknende Feinspachtelmasse nach DIN EN 13963 (Typ 2A)

Für manuelle und maschinelle Verarbeitung. (Q3 bis Q4)

Inhalt kg/Stück	Menge pro Palette Stück	kg	Preis volle Palette € / Gebinde
25	40	1000	39,40

Pallas mix Siniat pastöser, gebrauchsfertiger Fugenfüller und Finishspachtel nach DIN EN 13963 (Typ 3A) Für manuelle und maschinelle Verarbeitung, nur mit Bewehrungsstreifen. (Q1-Q4)

Inhalt kg/Stück	Menge pro Palette Stück	kg	Preis volle Palette € / Gebinde
10	48	480	15,04
20	33	660	26,57

Pallas base Siniat pastöser, gebrauchsfertiger Fugenfüller nach DIN EN 13963 (Typ 1A).

Für manuelle Verarbeitung in den unteren Lagen bei mehrfach beplankten Wänden.

Inhalt kg/Stück	Menge pro Palette Stück	kg	Preis volle Palette € / Gebinde
20	33	660	19,47

Pallas deko Siniat Fugenfüller und Finishspachtel nach DIN EN 13963 (Typ 4B)

Für weiße, vorgrundierte Oberflächen (Komponente von LaDekosystem). (Q1-Q3)

Inhalt kg/Stück	Menge pro Palette Stück	kg	Preis volle Palette € / Gebinde
5	200	1000	10,35
25	40	1000	40,43

Pallas hydro Siniat Fugenfüller nach DIN EN 13963 (Typ 3A)

Für alle Bereiche mit hoher, mäßiger und geringer Feuchtigkeitsbeanspruchung im Innenbereich. Nur mit Bewehrungsstreifen (Glasfaserbewehrungsstreifen) anwenden. Perfekt abgestimmt auf die LaHydro Spezialplatte. (Q1-Q2)

Inhalt kg/Sack	Menge pro Palette Palette	kg	Preis volle Palette € / Gebinde
10	48	480	18,03
20	33	660	32,34

Pallas fix 60 Siniat Ansetzgips nach DIN EN 14496

Zum Ansetzen von Gips- und Verbundplatten als Wand-Trockenputz, Verarbeitungszeit 60 Minuten.

Inhalt kg/Stück	Menge pro Palette Stück	kg	Preis volle Palette € / Gebinde
30	40	1200	7,09

Kantenschutz

Rigips AquaBead
Rigips AquaBead ist ein selbstklebender Kantenschutz für 90°-Außenecken, der einfach anzuwenden ist. Er besteht aus einem papierummantelten Kunststoffkern, der an den Schenkeln gleichmäßig perforiert ist. Der Kleber ist stärkebasiert und durch Einsprühen mit Wasser zu aktivieren.

Länge mm	Leisten/ Karton	Mindestabnahme	Preis € / Stück
2500	50	1 Karton	5,75
3000	50	1 Karton	6,99

Rigips AquaBead L-Trim
Rigips AquaBead L-Trim ist ein selbstklebender Kantenschutz für gerade Abschlusskanten. Er besteht aus einem papierummantelten Kunststoffkern, der an der langen Schenkelseite gleichmäßig perforiert und an der kurzen geschlossen ist. Der Kleber ist stärkebasiert und durch Einsprühen mit Wasser zu aktivieren.

Länge mm	Leisten/ Karton	Mindestabnahme	Preis € / Stück
2500	50	1 Karton	5,99

Rigips AquaBead Flex PRO
Rigips AquaBead Flex PRO ist ein flexibler und selbstklebender Kantenschutz für beliebige Winkelstellungen auf einer Rolle. Er besteht aus einem papierummantelten Kunststoffkern, der an den Schenkeln gleichmäßig perforiert ist. Der Kleber ist stärkebasiert und durch Einsprühen mit Wasser zu aktivieren.

Länge mm	Breite mm	Preis € / Stück
25000	85	69,00

Rigips EasyFlex
Rigips EasyFlex ist ein neuartiger Kantenschutz in beliebigen Winkelstellungen für Innen- und Außenecken. Er besteht aus einem papierummantelten Kunststoffkern, der mit einer Fertig-spachtelmasse auf die jeweiligen Eckausbildungen aufgebracht wird.

Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Preis € / Stück
30000	70	0,5	71,50

Rigips Außenkantenroller 90°
Für die fachgerechte Verarbeitung von starren und flexiblen Kantenschutzprofilen an 90°-Ecken: 4 robuste, langlebige Edelstahlrollen; Einfache, schnelle und präzise Handhabung; Für optimalen, gleichmäßigen Anpressdruck; Für besonders hohe Arbeitsleistung

Stück	Preis € / Stück
1	249,00

Rigips Innenkantenroller 90°
Für die fachgerechte Verarbeitung von flexiblen Innenkantenprofilen an 90°-Innenecken: 4 robuste, langlebige Edelstahlrollen; Einfache, schnelle und präzise Handhabung; Für optimalen, gleichmäßigen Anpressdruck; Für besonders hohe Arbeitsleistung

Stück	Preis € / Stück
1	249,00

Rigips Einseitenroller
Für die fachgerechte Verarbeitung von starren und flexiblen Kantenschutzprofilen in beliebiger Winkelstellung: 2 robuste, langlebige Edelstahlrollen; Einfache, schnelle und präzise Handhabung; optimalen, gleichmäßigen Anpressdruck; besonders hohe Arbeitsleistung

Stück	Preis € / Stück
1	249,00

Rigips Auftragsbehälter
Für die schnelle und wirtschaftliche Verarbeitung von Rigips EasyFlex

Stück	Preis € / Stück
1	285,00

Rigips Gewindestiel
Holzstiel mit Gewinde für alle Rigips Kantenroller

Stück	Preis € / Stück
1	13,99

Kantenprofile



Kantenprofil 9079, Alu natur

1,0 mm Gips-Spachtelstärke

Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
2500	50	125,00	**84,80**
3000	50	150,00	**84,80**



Kantenprofil 9172, Alu natur

1,0 mm Gips-Spachtelstärke, für 135° Kantenausbildung

Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
2500	50	125,00	**172,50**
3000	50	150,00	**172,50**



Kantenprofil 9179, Alu natur

1,0 mm Gips-Spachtelstärke, 45 x 45 mm

Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
2500	25	62,50	**197,00**
3000	25	75,00	**197,00**



Göppinger Profil 9299, Alu natur

Zur Herstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen im Bereich von gleitenden Decken- oder Wandanschlüssen.

Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
2500	50	125,00	**114,90**
3000	50	150,00	**114,90**



PVC-Kantenprofil 3790, weiß

Kantenprofil aus PVC mit feiner, scharfkantiger Kopfausbildung.
Für den Einsatz bei hochwertigen Spachtelarbeiten.

Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
2600	60	156,00	**77,70**

Kantenprofile



PVC Kantenprofil 3751, weiß

gerollt, weiß, für Spachtelarbeiten
Durch „Knickfuge" einsetzbar für spitz- bis stumpfwinkelige GK-Platten.

Länge m/Rolle	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
50	2	100,00	63,20



PVC-Kantenprofil 3767, weiß

weiß, eingeschnitten und gelocht
Zum Anspachteln von gebogenen GK-Kanten.

Länge mm	Inhalt pro Bund Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
3000	20	60,00	100,40



PVC-Stoßleiste 3776, weiß

zur Herstellung abgerundeter Kanten

Länge mm	Inhalt pro Bund Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
3050	35	106,75	108,70



PVC-Stoßleiste 3778, weiß

eingeschnitten
Zur Herstellung gebogener und abgerundeter Kanten.

Länge mm	Inhalt pro Bund Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
3050	35	106,75	134,70



PVC-Inneneckprofil 3780, weiß

Zur Herstellung von Hohlkehlen.

Länge mm	Inhalt pro Bund Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
3050	35	106,75	116,90

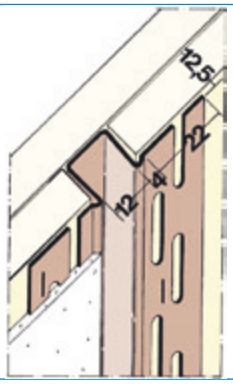

PVC-Schattenfugenprofil 3772, weiß

Horizontal und vertikal einsetzbar.
Ab 12,5 mm Gipskartonplatten.

Länge mm	Inhalt pro Bund Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
3050	20	61,00	128,80

Kantenprofile



PVC-Abschlussprofil 3768, weiß

Zur Herstellung von Schattenfugen im Deckenbereich bei gebogenen Wänden für 10 und 12,5 mm Gipskartonplatten.

Länge mm	Inhalt pro Bund Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
3000	20	60,00	**105,90**



PVC-Wandwinkel 3769, weiß

Zur Ausbildung von gebogenen Anschlüssen bei Mineralfaserdecken, konvex/konkav biegbar.

Länge mm	Inhalt pro Bund Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
2500	10	25,00	**380,10**



PVC-Bewegungsfugenprofil „Magic Corner" 3750, weiß

für Gipskartonplatten, in Rollen

Länge m/Rolle	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
75	1	75,00	**155,50**



Dehnungsfugenprofil 3226, Stahl verzinkt, weiß

Mit PVC-Teil. Für Gipskartonplatten 12,5 mm.

Länge mm	Inhalt pro Bund Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
3000	5	15,00	**1.755,70**



PVC-Anschlussprofil 3784, weiß

Mit Dichtlippen und Spachtelschutzstreifen.
Für GK-Anschlüsse an Holzbauteile ab 9,5 mm, Türen, usw.

Länge mm	Inhalt pro Bund Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
3000	30	90,00	**234,60**



PVC-Abschlussprofil 3766, weiß

Mit abziehbarem Schutzstreifen.
Für Gipskartonplatten ab 12,5 mm.

Länge mm	Inhalt pro Bund Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
3000	35	105,00	**91,90**

Anschlussprofile

Anschlussprofile aus verzinktem Stahlblech mit Spachtellochung und angeformten Schattenfugenschenkeln, für alle gängigen Gipsplattendicken. **Profile für dickere GK-Platten auf Anfrage.**



Anschlussprofil 1371

Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
2500	15	37,50	**253,20**
3000	15	45,00	**253,20**



Anschlussprofil 1314

Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
2500	15	37,50	**206,60**
3000	15	45,00	**206,60**



Anschlussprofil 1319

auch in weiß lieferbar

Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
2500	15	37,50	**206,60**
3000	15	45,00	**206,60**



Anschlussprofil 1313

auch in weiß lieferbar

Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
2500	15	37,50	**206,60**
3000	15	45,00	**206,60**



Anschlussprofil 1377

Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
3000	15	45,00	**262,30**



Anschlussprofil 1315

Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
3000	15	45,00	**214,70**

Abschluss- und Einfassprofile

Abschlussprofil 1131, Stahl verzinkt

1 mm Gips-Spachtelstärke, für Gipskartonplatten 12,50 mm

Länge mm	Inhalt pro Bund Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
2500	25	62,50	**164,50**
3000	25	75,00	**164,50**

Abschlussprofil 1132, Stahl verzinkt

1 mm Gips-Spachtelstärke, für Gipskartonplatten 15 mm

Länge mm	Inhalt pro Bund Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
2500	25	62,50	**213,70**
3000	25	75,00	**213,70**



Einfassprofil 1121, Stahl verzinkt, weiß

für Gipskartonplatten 12,5 mm, zur Herstellung exakter An- und Abschlüsse.

Länge mm	Inhalt pro Bund Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
2500	25	62,50	**136,70**
3000	25	75,00	**136,70**



PVC-Einfassprofil 3735, selbstklebend

z. B. zur Ausbildung von Gipsplatten-Anschlüssen an Fenster und Türen, für Gipskartonplatten 12,5 mm.

Länge mm	Inhalt pro Bund Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
2500	50	100,00	**131,40**



PVC-Einfassprofil 3736, weiß, selbstklebend

Mit Schutzlippe, z. B. zur Ausbildung von Gipsplattenanschlüssen an Fenster und Türen.

Länge mm	Inhalt pro Bund Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
2500	50	125,00	**229,00**
3000	40	100,00	**229,00**

Sonderkonstruktionsteile für Decken und Trennwände

GR-Anschlussprofil 5241

Verz. Stahlblech
Stablängen: 300 cm
Mit dem neu entwickelten GR-Anschlussprofil gibt Protektor zusätzliche Impulse für eine Vielzahl von Ideen, die auf konvex und/oder konkav geschwungene Wand- und Deckenkonstruktionen aufbauen und vereint Anwendungen, die bisher nur mit zwei verschiedenen Produkten abgedeckt werden konnten.

Maße mm	Dicke mm	Inhalt pro Bund Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
3000	0,60	8	24,00	**290,00**

Balkennivellierwinkelprofil 5569, 5570

Zum Ausgleichen von Dachsparrenunebenheiten, 70 x 30 mm oder 100 x 30 mm

Länge mm	Dicke mm	Inhalt pro Bund Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
2600	0,70	8	20,80	**355,00**

RC-Profil 5100



Lösung zur Optimierung der Schalldämmwerte von Metall- und Holzständerwänden. Das aus 0,6 mm dickem verzinkten Stahlblech bestehende Trockenbauprofil setzt neue Maßstäbe bei der Verbesserung der Luftschalldämmung.

Länge mm	Dicke mm	Inhalt pro Bund Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
3000	0,60	10	30,00	**350,00**

Hutprofil 5143, 13 x 26 mm



Zum variablen Aufbau eines Einfachständerwerkes mit Beplankung in Klemm-Montage.
Als Unterkonstruktion für Nut- und Feder-Drehclips.

Länge mm	Dicke mm	Inhalt pro Bund Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
3000	0,60	15	45,00	**350,00**

Hutprofil 5156, 13 x 38 mm



Zum variablen Aufbau eines Einfachständerwerkes mit Beplankung in Klemm-Montage.

Länge mm	Dicke mm	Inhalt pro Bund Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
3000	0,60	15	45,00	**350,00**

NORIT-Fußbodenheizung

Energieeffizientes Heizen

Bessere Verlegeergebnisse in höchster Qualität

Kleben – Klicken – Komplett.

Niedrige Aufbauhöhe | Innovatives Fräslayout | Geringes Gewicht | Belegreif nach 24 Stunden

NORIT
Ein Produkt von Lindner
www.Lindner-Norit.com

Lindner | Bauen mit neuen Lösungen

Putzprofile

Kantenprofil 1200

Kantenprofil aus Stahl, verzinkt, Abmessung 34 x 34 mm, Putzdicke 10 mm
Längen: 1500 mm, 2000 mm, 2250 mm, 2500 mm, 2600 mm, 2750 mm, 3000 mm

Stück / Bund	Preis € / 100 m
25	38,20

Putzlehre 1201

Putzlehre aus Stahl, verzinkt, Abmessung 10 x 25 mm, Putzdicke 10 mm
Längen: 2500 mm, 2600 mm, 3000 mm

Stück / Bund	Preis € / 100 m
50	40,50

Abschlussprofil 1252

Abschlussprofil aus Stahl, verzinkt, Abmessung 9 x 31 mm, Putzdicke 9 mm
Längen: 2500 mm, 3000 mm

Stück / Bund	Preis € / 100 m
25	99,10

Abschlussprofil 1259

Abschlussprofil aus Stahl, verzinkt, Abmessung 10 x 55 mm, Putzdicke 10 mm
Längen: 2500 mm, 2600 mm, 3000 mm

Stück / Bund	Preis € / 100 m
25	110,50

Anputzleiste 1044

Einteilige Anputzleiste aus PVC, mit Schaumband (PE-Dichtband), starrer Abrisslasche und elastischer Schutzlippe aus Weich-PVC, für Putzdicke ≥ 9 mm
Längen: 2600 mm

Stück / Karton	Preis € / 100 m
30	118,00

Kantenprofil 1501

Kantenprofil aus Stahl, verzinkt mit PVC-Kante, Abmessung 40 x 40 mm, Putzdicke 14 mm
Längen: 2500 mm, 2600 mm, 2750 mm, 3000 mm

Stück / Bund	Preis € / 100 m
15	157,70

Abschlussprofil 1261

Abschlussprofil aus Stahl, verzinkt mit PVC-Kante, Abmessung 14 x 50 mm, Putzdicke 14 mm
Längen: 2500 mm, 3000 mm

Stück / Bund	Preis € / 100 m
25	207,30

Sockelprofil 1270

Sockelprofil aus Stahl, verzinkt mit PVC-Kante, Abmessung 14 x 50 mm, Putzdicke 14 mm
Längen: 2500 mm, 3000 mm

Stück / Bund	Preis € / 100 m
25	213,90

Spachtelprofile

Kantenprofil 1000 G

Kantenprofil aus Aluminium, Materialdicke 0,40 mm, Oberfläche glatt, Abmessung 23,5 x 23,5 mm, Putzdicke 1 mm
Längen: 2000 mm, 2500 mm, 2750 mm, 3000 mm

Länge mm	VE	Preis € / 100 m
2000	200 Stk. / Karton	69,00
2500	200 Stk. / Karton	69,00
2500	100 Stk. / Karton	69,00
2500	50 Stk. / Bund	69,00
2750	200 Stk. / Karton	69,00
3000	200 Stk. / Karton	69,00
3000	100 Stk. / Karton	69,00
3000	50 Stk. / Bund	69,00

Kantenprofil 1302 G

Kantenprofil aus Aluminium, Materialdicke 0,45 mm, Oberfläche glatt, Abmessung 45 x 45 mm, Putzdicke 1 mm
Längen: 2500 mm, 3000 mm

Stück / Bund	Preis € / 100 m
25	185,00

Kantenprofil 2005

Kantenprofil aus PVC für Rundbögen, Abmessung 33 x 33 mm, Putzdicke 2 mm
Längen: 3000 mm

Stück / Karton	Preis € / 100 m
25	64,00

Abschlussprofil 1004 G

Abschlussprofil aus Aluminium, Oberfläche glatt, für GKP 12,5 mm, Abmessung 13,5 x 23,5 mm Putzdicke 1 mm
Längen: 2500 mm, 3000 mm

Stück / Karton	Preis € / 100 m
100	75,00
200	75,00

Abschlussprofil 1175

Abschlussprofil aus Stahl, verzinkt, für GKP 12,5 mm, Putzdicke 1 mm
Längen: 2500 mm, 3000 mm

Stück / Bund	Preis € / 100 m
25	144,00

Einfassprofil 1009 U

Einfassprofil aus PVC, ungleichschenklig, für GKP 12,5 mm, Putzdicke 1 mm
Längen: 2500 mm, 3000 mm

Stück / Karton	Preis € / 100 m
50	69,00

Spachtelprofile

Einfassprofil 1009 SL

Einfassprofil aus PVC, ungleichschenklig mit Schaumband und Schutzlippe, für GKP 12,5 mm
Putzdicke 1 mm
Längen: 2500 mm

	Stück / Karton	Preis € / 100 m
	50	132,00

Bewegungsfugenprofil 2012

Bewegungsfugenprofil aus PVC mit Weich-PVC-Mittelteil, Breite 50 mm, Putzdicke 3 mm
Längen: 75 m-Rolle, 25 m-Rolle

		Rolle / Karton	Preis € / 100 m
75	m-Rolle	1	145,00
25	m-Rolle	1	156,00

Unterkonstruktion für GK-Wände und GK-Decken

Unterkonstruktion für GK-Wände	CW-Ständerprofile		72
	UW-Ständerprofile		73
	UA-Aussteifungsprofile, C- und U-Deckenprofile		74
	Zubehör für Ständerwände		75
	Spezialprofile	KNAUF	76
Unterkonstruktion für GK-Decken	Zubehör für Decken-C-Profile	KIMMEL	77 - 79
	Zubehör zur Schallentkoppelung		79 - 80
	Abhängedrähte		80
Abhänger und Zubehörteile	Doppelfedern	KIMMEL	81
	Nonius Oberteile und Zubehör		81 - 82
	Weitspann-Profilsystem		83
	Zubehör für Holzkonstruktionen		83
Unterkonstruktion für Wände und Decken in C3 & C5 Qualität	C3 Unterkonstruktion		84 - 87
	C3 Unterkonstruktion	RIGIPS	88 - 89
	C5 Unterkonstruktion		90 - 93
	C5 Unterkonstruktion	RIGIPS	94 - 95
Holzunterkonstruktionen	Dachlatten, Schalung		96
Stahlunterkonstruktionen	Stahlunterkonstruktion FA für Abschottungen	FELKO	97 - 98
	Stahlunterkonstruktion für Trockenbauwände		98 - 99
	Traversen für GK-Ständerwände und Vorsatzschalen		100

CW-Ständerwandprofile gemäß DIN 18182 Teil 1



CW-Ständerwandprofile CW 50 / 75 / 100

sendz. verzinkt, **Dicke ca. 0,60 mm**



Profil	Dicke mm	Längen mm	Preis € / 100 lfm
CW 50	0,60	2500, 2600, 2750, 3000, 3250, 3500, 3750, 4000, 4250, 4500, 5000, 5500, 6000	216,00
CW 75	0,60	2500, 2600, 2750, 3000, 3250, 3500, 3750, 4000, 4250, 4500, 5000, 5500, 6000	248,00
CW 100	0,60	2500, 2600, 2750, 3000, 3250, 3500, 3750, 4000, 4250, 4500, 5000, 5500, 6000	278,00



CW-Ständerwandprofile CW 50 / 75 / 100

sendz. verzinkt, **Dicke ca. 0,70 mm**
Sonderlängen - Mindestmenge je Länge und Profiltype auf Anfrage.



Profil	Dicke mm	Längen mm	Preis € / 100 lfm
CW 50	0,70	2750, 3000, 3500, 4000	251,00
CW 75	0,70	2750, 3000, 3500, 4000	288,00
CW 100	0,70	2750, 3000, 3500, 4000	329,00



CW-Ständerwandprofile CW 50 / 75 / 100

sendz. verzinkt, **Dicke ca. 1,00 mm**
Sonderlängen - Mindestmenge je Länge und Profiltype auf Anfrage.



Profil	Dicke mm	Längen mm	Gewicht kg / lfm	Preis € / 100 lfm
CW 50	1,00	Sonderlängen	1,2	380,00
CW 75	1,00	Sonderlängen	1,4	420,00
CW 100	1,00	Sonderlängen	1,6	530,00



CW-Ständerwandprofile CW 125

sendz. verzinkt, **Dicke ca. 0,60 mm,** * Mindestabnahme
Sonderlängen - Mindestmenge je Länge und Profiltype auf Anfrage.

Profil	Längen mm	Gewicht kg / lfm	Preis € / 100 lfm
CW 125	Sonderlängen	1,0	* 371,00



CW-Ständerwandprofile CW 150

sendz. verzinkt, **Dicke ca. 0,60 mm,** * Mindestabnahme
Sonderlängen - Mindestmenge je Länge und Profiltype auf Anfrage.

Profil	Längen mm	Gewicht kg / lfm	Preis € / 100 lfm
CW 150	Sonderlängen	1,1	* 445,00

UW-Ständerwandprofile gemäß DIN 18182 Teil 1

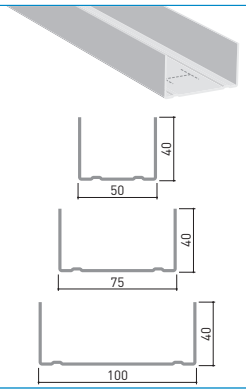

UW-Ständerwandprofil UW 50 / 75 / 100

sendz. verzinkt, **Dicke ca. 0,60 mm**

Profil	Dicke mm	Längen mm	Gewicht kg / lfm	**Preis € / 100 lfm**
UW 50	0,60	4000	0,6	**189,00**
UW 75	0,60	4000	0,7	**220,00**
UW 100	0,60	4000	0,8	**251,00**



UW-Ständerwandprofil UW 125 sendz. verzinkt, **Dicke ca. 0,60 mm**

* Mindestabnahme. Sonderlängen - Mindestmenge je Länge und Profiltype auf Anfrage.

Profil	Länge mm	Gewicht kg / lfm	**Preis € / 100 lfm**
UW 125	Sonderlängen	0,9	*** 327,00**



UW-Ständerwandprofil UW 150 sendz. verzinkt, **Dicke ca. 0,60 mm**

* Mindestabnahme. Sonderlängen - Mindestmenge je Länge und Profiltype auf Anfrage.

Profil	Länge mm	Gewicht kg / lfm	**Preis € / 100 lfm**
UW 150	Sonderlängen	1,0	*** 385,00**



UW-Ständerwandprofil UW 50, vorgestanzt für Rundwände

sendz. verzinkt, **Dicke ca. 0,60 mm**

Länge mm	**Preis € / 100 lfm**
4000	**660,00**



UW-Ständerwandprofil UW 75, vorgestanzt für Rundwände

sendz. verzinkt, **Dicke ca. 0,60 mm**

Länge mm	**Preis € / 100 lfm**
4000	**700,50**

PE-Dichtungsband

einseitig selbstklebend für Trennwandanschlüsse, Dicke ca. 3 mm

Breite mm	lfm/ Rolle	**Preis € / Rolle**
30	30	**3,20**
50	30	**5,10**
70	30	**7,40**
95	30	**9,70**

UA-Aussteifungsprofile

UA-Aussteifungsprofile UA 50 / 75 / 100







sendz. verzinkt, **Dicke ca. 2,00 mm**

Dicke mm	Längen mm	Preis € / 100 lfm
2,00	2500, 2600, 2750, 3000, 3250, 3500, 3750, 4000, 4250, 4500, 5000, 6000	**612,00**
2,00	2500, 2600, 2750, 3000, 3250, 3500, 3750, 4000, 4250, 4500, 5000, 5500, 6000	**743,00**
2,00	2500, 2600, 2750, 3000, 3250, 3500, 3750, 4000, 4250, 4500, 5000, 5500, 6000	**867,00**

UA-Aussteifungsprofile UA 125

sendz. verzinkt, **Dicke ca. 2,00 mm,** * Mindestabnahme
Sonderlängen - Mindestmenge je Länge und Profiltype auf Anfrage.

Längen mm	Gewicht kg / lfm	Preis € / 100 lfm
Sonderlängen	2,9	* **990,00**

UA-Aussteifungsprofile UA 150

sendz. verzinkt, **Dicke ca. 2,00 mm,** * Mindestabnahme
Sonderlängen - Mindestmenge je Länge und Profiltype auf Anfrage.

Längen mm	Gewicht kg / lfm	Preis € / 100 lfm
Sonderlängen	3,3	* **1.211,00**

C- und U-Deckenprofile gemäß DIN 18182 Teil1

CD-Profil 60/27



sendz. verzinkt, **Dicke 0,60 mm**

Dicke mm	Länge mm	Gewicht kg/lfm	Preis € / 100 lfm
0,60	2600	0,60	**186,00**
0,60	3100	0,60	**186,00**
0,60	4000	0,60	**186,00**

CD-Profil 60/27 für Feuchtraum



sendz. verzinkt, **Dicke 0,70 mm**

Dicke mm	Länge mm	Gewicht kg/lfm	Preis € / 100 lfm
0,70	4000	0,60	**265,50**

CD-Querprofil 60/27



sendz. verzinkt, **Dicke 0,60 mm**

Dicke mm	Länge mm	Gewicht kg/lfm	Preis € / 100 lfm
0,70	1190	0,60	**226,00**

UD-Profil 28/27



sendz. verzinkt, **Dicke 0,60 mm**

Dicke mm	Länge mm	Gewicht kg/lfm	Preis € / 100 lfm
0,60	3000	0,40	**133,00**

Zubehör für Ständerwände nach EN 13964 (DIN 18168)

Türpfosten-Steckwinkel-Satz für UA- und CW-Profile

inkl. Schrauben und Dübel (auch ohne Kabeldurchlass lieferbar)

Bezeichnung	Inhalt pro Set Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
TSW-50	4	0,70	**895,00**
TSW-75	4	1,00	**915,00**
TSW-100	4	1,40	**974,00**

Anschlusswinkel

	Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Set Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
Anschlusswinkel für UA-50-Profile	DAW-2	100	100	7,50	**45,00**
Anschlusswinkel für UA-75- und UA-100-Profile	DAW-3	100	50	6,90	**78,00**
Anschlusswinkel für UA-75- und UA-100-Profile mit senkrechten Schlitzen	DAW-3	100	50	6,90	**78,00**

Montageset

Montageset 75/100 mm für UA-75 und UA-100-Profile bestehend aus 4 Anschlagwinkel 75/100 mm inkl. 4 Flachkopfschrauben M 8 x 20 mit Unterlegscheiben und Muttern

Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Set Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
MTS-75/100	100	1	0,70	**915,00**
MTS-50	100	1	0,40	
Montageset für Anschlusswinkel DAW-2 und DAW-3				
FK-1	M8x20	100	2,20	**20,50**

Spezialprofile

KNAUF Sinus flexibles U-Anschlussprofil 50 mm

Verkauf nur bundweise

Profil	Länge mm	Stück / Bund	kg / Bund	Preis € / 100 lfm
50	1900	2	4,56	**829,00**

KNAUF Sinus flexibles U-Anschlussprofil 75 mm

Verkauf nur bundweise

Profil	Länge mm	Stück / Bund	kg / Bund	Preis € / 100 lfm
75	1900	2	5,32	**868,00**

KNAUF Sinus flexibles U-Anschlussprofil 100 mm

Verkauf nur bundweise

Profil	Länge mm	Stück / Bund	kg / Bund	Preis € / 100 lfm
100	1900	2	6,08	**917,00**



KNAUF Cubo-Systemstütze

incl. 4 Schwerlastdübel 8mm, 4 Fixierschrauben, 4 Flachrundschrauben, 4 Scheiben + Muttern für Tragkonstruktion System K37

für Raumhöhen mm	Stück pro VE	Preis € / Stück
2000 - 2700	50	**130,00**
2500 - 3200	50	**140,00**
3000 - 3700	50	**165,00**
> 3700	50	**auf Anfrage**



KNAUF Anschluss- und Verbindungswinkel

incl. 8 Flachrundschrauben M8 x 20, + 16 M8 x 12, 24 Scheiben und Muttern
für Anschluss UA-Profile an UA-Profile und Längsverbindung von UA-Profile

Stück pro Paket	Preis € / Paket
4	**20,60**

Statikstütze

inklusive 4 Schwerlastdübel 8 mm (Teleskopstütze System K691.de)
Für die Montage in Wandkonstruktionen zur Ausbildung einer Wandöffnung und Aufnahme von hohen Türblattgewichten bis 170 kg, z. B. in Schulen, Krankenhäusern oder öffentlichen Gebäuden. Weitere Anwendungen auf Anfrage.

- **frei justierbar**
- **für alle gängigen Raumhöhen (2,80 m – 4,00 m)**
- **für Wandhohlräume 75 und 100 mm**
- **für gleitenden Deckenanschluss (bis 20 mm möglich)**
- **Verschraubung der Knauf Platten mit Standardschrauben**

	Raumhöhen mm	Preis € / Stück
Knauf Statikstütze 75, kurz	2800 – 3200	**329,00**
Knauf Statikstütze 75, mittel	3200 – 3600	**353,00**
Knauf Statikstütze 75, lang	3600 – 4000	**377,00**
für Wandhohlraum 75 mm (UW 75)		
Knauf Statikstütze 100, kurz	2800 – 3200	**348,00**
Knauf Statikstütze 100, mittel	3200 – 3600	**374,00**
Knauf Statikstütze 100, lang	3600 – 4000	**400,00**
für Wandhohlraum 100 mm (UW 100)		

Zubehör für Decken-C-Profile nach EN 13964 (DIN 18168)

Ankerwinkel für CD 60/27

Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (~25 kg)

Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
AH-1/60	100	1,20	**9,50**
AH-1/60	250	3,00	**9,10**

Ankerhänger, Schlitzband bzw. Dachausbau für CD 60/27

Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
AH-2/60	95	100	2,20	**15,40**
AH-2/60-lang	170	100	3,80	**29,60**
AH-2/60-lang	270	100	5,70	**38,60**

Ankerschnellabhänger für CD 60/27

Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (~25 kg)

Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
AH-3/60	90	100	3,10	**28,35**

Kreuzverbinder für CD 60/27

Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN (~40 kg)

Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
AH-4/60	100	4,70	**23,05**

Noniusabhänger für CD 60/27

Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (~25 kg)

Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
KO-6/60	110	100	4,10	**29,30**

Noniusabhänger für CD 60/27 mit seitlichen Anschraublaschen

Tragfähigkeitsklasse 0,4 kN (~40 kg) verschraubt

Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
NU-A	117	100	4,40	**44,30**

Noniusabhänger Noniusbügel, Noniusabhänger für CD 60/27

Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
NB-1	126	100	4,50	**54,60**

NU-40 NU-40/S

Noniusabhänger / Noniusabhänger mit Spannfeder

für CD 60/27, Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN (~40 kg) unverschraubt

Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
NU-40	118	100	4,60	**44,30**
NU-40/S	118	100	5,70	**86,50**



Direktabhänger, justierbar für CD 60/27

inkl. Sicherungsstifte, Tragfähigkeitsklasse 0,4kN (~40 kg)

Bezeichnung	Justierbereich mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
AH-10/60	59-108	50	5,50	**101,00**
AH-11/60	40-70	50	4,20	**93,00**

Zubehör für Decken-C-Profile nach EN 13964 (DIN 18168)

Verbindungsschuh / Sicherheitsquerverbinder
für CD 60/27, niveaugleich



VS-GK/60 QV-GK

Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
VS-GK/60	100	3,30	**29,95**
QV-GK	100	3,30	**29,95**

Längsverbinder für CD 60/27

Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
LV-2/60	80	100	3,80	**17,05**

Direktabhänger für CD 60/27

Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
AH-5/60	75	100	3,60	**27,15**

Direktabhänger "Klick-fix" für CD 60/27
Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN (~40 kg)



Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
AH-5/60 Klick-fix	100	2,80	**22,40**

Stützenclip für CD 60/27

Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
SC-1	50	3,90	**91,40**

Befestigungs-Clip für CD 60/27

Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
34 - 54	100	4,10	**39,50**

Direktabhänger, gebogen für CD 60/27
Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN (~40 kg)



DA-GK-65 DA-GK-125

Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
DA-GK-65	65	100	3,50	**22,70**
DA-GK-125	125	100	5,50	**23,70**

Direktabhänger, gestreckt für CD 60/27
Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN (~40 kg)



DA-GK-125
DA-GK-65

Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
DA-GK-65	190/65	100	3,50	**22,70**
DA-GK-125	310/125	100	5,50	**23,70**
DA-GK-200	460/200	100	8,10	**49,75**

Zubehör und Profile CD 60/27 auch in korrosionsbeständiger Ausführung für Schwimmbäder lieferbar.

Zubehör für Decken-C-Profile nach EN 13964 (DIN 18168)

AH-7 AH-6

Schnellspannclip / Schnellspannclip mit Dämpfung für CD 60/27

	Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
ohne Dämpfung	AH-7	113	100	3,10	**84,30**
mit Dämpfung	AH-6	113	100	3,30	**158,20**


K0-30 K0-45 K0-60 K0-90

Justier-Schwing-Bügel für CD 60/27

	Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
	K0-30	30	100	3,60	**17,30**
	K0-45	45	100	4,30	**21,75**
	K0-60	60	100	5,80	**26,45**
	K0-90	90	100	6,30	**31,55**

Zubehör zur Schallentkopplung



Gummi-Puffer

schallschutzgeprüft, 16 dB i.M.
3-teiliges Set (Ober-, Unterteil und U-Scheibe)

Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
5-07070	100	1,30	**103,00**

Schwingungshänger

schallschutzgeprüft, 16 dB i.M.

Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
K0-4	100	4,60	**115,00**

Anker-Schwingungshänger für CD 60/27

Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
GK-7049	100	7,60	**306,80**



Direktabhänger 125 mm für CD 60/27

schallschutzgeprüft, 16 dB i.M.

Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
DA-GK-125/S	125	100	6,70	**202,30**



Direktabhänger "Klick-fix" für CD 60/27

schallschutzgeprüft, 16 dB i.M.

Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
K0-8	100	4,60	**216,05**



Direktabhänger, justierbar für CD 60/27

schallschutzgeprüft, 16 dB i.M.
inklusive Sicherungsstifte, Justierbereich 59-108 mm

Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
AH-10/60-S	50	6,20	**320,55**

Zubehör zur Schallentkopplung

Nonius-Oberteil - Fixlänge

schallschutzgeprüft, 16 dB i.M.
mit direkt montiertem Gummipuffer

Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
NO/S	85 - 940	100	–	auf Anfrage
NO/S	1040 - 2940	25	–	auf Anfrage

Abhängedraht mit Öse - Fixlänge

schallschutzgeprüft, 16 dB i.M.
mit direkt montiertem Gummipuffer

Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
AD/S	125 - 3000	100	–	auf Anfrage

Abhängedrähte

nach EN 13964 (DIN 18168)

Abhängedraht mit Öse Ø 4 mm, verzinkt

Längen über 3000 mm auf Anfrage.

Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
1/5 A	125	100	1,40	6,80
1/5 A	250	100	2,70	10,30
1/5 A	375	100	3,80	14,50
1/5 A	500	100	4,90	18,60
1/5 A	750	100	7,40	26,30
1/5 A	1000	100	9,80	34,50
1/5 A	1250	100	12,30	42,80
1/5 A	1500	100	14,60	50,30
1/5 A	2000	100	20,00	68,20
1/5 A	2500	100	25,00	84,10
1/5 A	3000	100	29,40	118,60

Abhängedraht mit Haken Ø 4 mm, verzinkt

Längen über 3000 mm auf Anfrage.

Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
1/5 B	125	100	1,40	6,80
1/5 B	250	100	2,70	10,30
1/5 B	375	100	3,80	14,50
1/5 B	500	100	4,90	18,60
1/5 B	750	100	7,40	26,30
1/5 B	1000	100	9,80	34,50
1/5 B	1250	100	12,30	42,80
1/5 B	1500	100	14,60	50,30
1/5 B	2000	100	20,00	68,20
1/5 B	2500	100	25,00	84,10
1/5 B	3000	100	29,40	118,60

Drahtstäbe

verzinkt

Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
DST-1	3000	100	29,40	118,60

Doppelfedern

Schnellspann-Doppelfeder

Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
SF-1	250	2,50	**19,30**
SF-1	100	1,00	**19,30**

Schnellspannabhänger Haken-Öse

Auch als Schnellspannabhänger **Haken-Haken SB-50**... lieferbar.

Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
SA-50 100- 300	170 - 330	100	5,00	**47,80**
SA-50 300- 600	320 - 590	100	8,00	**56,20**
SA-50 600-1000	520 - 990	100	11,50	**72,90**
SA-50 1000-1250	650 - 1260	100	13,90	**86,65**
SA-50 1250-1500	760 - 1480	100	16,20	**90,65**
SA-50 1500-1750	900 - 1760	100	19,20	**96,65**
SA-50 1750-2000	1020 - 2000	100	21,60	**118,25**

Nonius Oberteile und Zubehör

nach EN 13964 (DIN 18168)

Noniusabhänger-Oberteil

durchgelocht

Bezeichnung	Nutzlänge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
Nr. 115	85	100	2,30	**13,50**
Nr. 120	135	100	3,40	**15,90**
Nr. 130	240	100	5,30	**21,10**
Nr. 140	340	100	7,00	**26,90**
Nr. 150	440	100	8,80	**31,50**
Nr. 160	540	100	11,50	**40,50**

Noniusabhänger-Oberteil

500 mm gelocht, bis Nutzlänge 3640 mm lieferbar

Bezeichnung	Nutzlänge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
Nr. 170	640	100	13,50	**47,30**
Nr. 180	740	100	15,00	**53,90**
Nr. 190	840	100	17,30	**60,90**
Nr. 200	940	100	18,50	**68,30**
Nr. 211	1040	25	4,90	**91,80**
Nr. 212	1140	25	5,40	**98,60**
Nr. 213	1240	25	5,90	**106,50**
Nr. 214	1340	25	6,40	**114,54**
Nr. 215	1440	25	6,70	**122,50**
Nr. 216	1540	25	7,30	**130,50**
Nr. 217	1640	25	7,60	**138,90**

Noniusstange

durchgelocht

Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
NST	3000	25	14,00	**458,60**

Nonius Oberteile und Zubehör

nach EN 13964 (DIN 18168)

Nonius-Verbinder (1/37 A)

zur Verbindung von Nonius-Stangen mit Nonius-Oberteilen

Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
Nr. 229	92	100	1,80	**17,80**

Nonius-Kupplung (-Verlängerung)

Verlängerung max. 160 mm

Bezeichnung	Länge mm	Stück / Karton	Preis € / 100 Stk.
NK	200	100	**42,80**

Noniusabhänger-Unterteil für Querausteifungen

45°-abgewinkelt

Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
Nr. 242	180	100	3,90	**35,95**

Sicherungsstift

für Nonius

Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
DPK-607	72	100	0,60	**6,30**

Justiernagel

für Nonius

Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
JN-100	50	200	0,60	**4,60**

Noniusabhänger-Oberteile auch in korrosionsbeständiger Ausführung für Schwimmbäder lieferbar.

Weitspann-Profilsystem

UA-Profil mit senkrecht stehendem Seiten-Flansch

Kreuzverbinder, gestreckt nur für UA-50 auf CD-60/27

Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
K-UA	100	3,80	auf Anfrage

UA-Noniusbügel Noniusabhänger für UA-50

Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
NB-2	135	100	4,70	auf Anfrage

Zubehör für Holzkonstruktionen

nach EN 13964 (DIN 18168)

Schnellabhänger für Holzlatten 90°-abgewinkelt

Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
SH-3	90	100	3,40	38,70

Schnellabhänger für Holzlatten gerade

Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
SH-4	110	100	3,40	35,95

Noniusabhänger-Unterteil für Holzlatten gerade

Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
Nr. 220	190	100	3,90	32,30

Noniusabhänger-Unterteil für Holzlatten 90°-abgewinkelt

Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
Nr. 221	160	100	3,90	32,30



Direktabhänger für Holzlatten

Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
DA-Holz-65	65	100	3,50	22,70
DA-Holz-125	125	100	5,50	23,70

Direktabhänger für Holzlatten, gestreckt

Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
DA-Holz-65	65	100	3,30	22,70
DA-Holz-125	125	100	5,30	23,70

CW-Ständerwandprofile – C3 beschichtet



UW-Ständerwandprofil UW 50 / 75 / 100 – C3

sendz. verzinkt, **Dicke ca. 0,60 mm**



Profil	Dicke mm	Längen mm	Gewicht kg / lfm	Preis € / 100 lfm
UW 50	0,60	4000	0,6	**350,00**
UW 75	0,60	4000	0,7	**380,00**
UW 100	0,60	4000	0,8	**480,00**

UW-Ständerwandprofil UW 125 – C3 sendz. verzinkt, **Dicke ca. 0,60 mm**



* Mindestabnahme. Sonderlängen - Mindestmenge je Länge und Profiltype auf Anfrage.

Profil	Länge mm	Preis € / 100 lfm
UW 125	Sonderlängen	**auf Anfrage**

UW-Ständerwandprofil UW 150 – C3 sendz. verzinkt, **Dicke ca. 0,60 mm**



* Mindestabnahme. Sonderlängen - Mindestmenge je Länge und Profiltype auf Anfrage.

Profil	Länge mm	Preis € / 100 lfm
UW 150	Sonderlängen	**auf Anfrage**



CW-Ständerwandprofile CW 50 / 75 / 100 – C3

sendz. verzinkt, **Dicke ca. 0,60 mm**



Profil	Dicke mm	Längen mm	Preis € / 100 lfm
CW 50	0,60	3000, 4000	**460,00**
CW 75	0,60	3000, 4000	**460,00**
CW 100	0,60	3000, 4000	**540,00**

CW-Ständerwandprofile CW 125 – C3



sendz. verzinkt, **Dicke ca. 0,60 mm,** * Mindestabnahme
Sonderlängen - Mindestmenge je Länge und Profiltype auf Anfrage.

Profil	Längen mm	Preis € / 100 lfm
CW 125	Sonderlängen	**auf Anfrage**

CW-Ständerwandprofile CW 150 – C3



sendz. verzinkt, **Dicke ca. 0,60 mm,** * Mindestabnahme
Sonderlängen - Mindestmenge je Länge und Profiltype auf Anfrage.

Profil	Längen mm	Preis € / 100 lfm
CW 150	Sonderlängen	**auf Anfrage**

UA-Aussteifungsprofile – C3 beschichtet



UA-Aussteifungsprofile UA 50 / 75 / 100 – C3

sendz. verzinkt, **Dicke ca. 2,00 mm**







	Dicke mm	Längen mm	Preis € / 100 lfm
	2,00	Sonderlänge	**auf Anfrage**
	2,00	Sonderlänge	**auf Anfrage**
	2,00	Sonderlänge	**auf Anfrage**

UA-Aussteifungsprofile UA 125 – C3

sendz. verzinkt, **Dicke ca. 2,00 mm,** * Mindestabnahme
Sonderlängen - Mindestmenge je Länge und Profiltype auf Anfrage.

	Längen mm	Preis € / 100 lfm
	Sonderlängen	**auf Anfrage**

UA-Aussteifungsprofile UA 150 – C3

sendz. verzinkt, **Dicke ca. 2,00 mm,** * Mindestabnahme
Sonderlängen - Mindestmenge je Länge und Profiltype auf Anfrage.

	Längen mm	Preis € / 100 lfm
	Sonderlängen	**auf Anfrage**

C- und U-Deckenprofile – C3 beschichtet



CD-Profil 60/27 – C3

sendz. verzinkt, **Dicke 0,60 mm**

	Dicke mm	Länge mm	Preis € / 100 lfm
	0,60	4000	**310,00**



UD-Profil 28/27 – C3

sendz. verzinkt, **Dicke 0,60 mm**

	Dicke mm	Länge mm	Preis € / 100 lfm
	0,60	3000	**210,00**

Zubehör für Ständerwände – C3 beschichtet

Anschlusswinkel – C3

	Bezeichnung	Länge mm	Preis € / 100 Stk.
Anschlusswinkel für UA-50-Profile	DAW-2	100	**auf Anfrage**
Anschlusswinkel für UA-75- und UA-100-Profile	DAW-3	100	**auf Anfrage**

Zubehör für Decken-C-Profile – C3 beschichtet

Kreuzverbinder – C3 für CD 60/27

Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN (~40 kg)

	Preis € / 100 Stk.
Kreuzverbinder	86,00

Noniusabhänger – C3 für CD 60/27 mit seitlichen Anschraublaschen

Tragfähigkeitsklasse 0,4 kN (~40 kg) verschraubt

	Länge mm	Preis € / 100 Stk.
Nonius Unterteil	125	108,00

Direktabhänger, justierbar – C3 für CD 60/27

inkl. Sicherungsstifte, Tragfähigkeitsklasse 0,4kN (~40 kg)

	Justierbereich mm	Preis € / 100 Stk.
	auf Anfrage	auf Anfrage

Längsverbinder – C3 für CD 60/27

	Preis € / 100 Stk.
	78,00



Direktabhänger, gebogen – C3 für CD 60/27

Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN (~40 kg)

	Länge mm	Preis € / 100 Stk.
	60	130,00
	125	140,00
	200	280,00

Direktabhänger, gestreckt – C3 für CD 60/27

Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN (~40 kg)

	Länge mm	Preis € / 100 Stk.
	60	auf Anfrage
	125	auf Anfrage
	200	auf Anfrage

Nonius Oberteile und Zubehör – C3 beschichtet

Noniusabhänger-Oberteil – C3
durchgelocht

Bezeichnung	Gesamtlänge mm	Preis € / 100 Stk.
NOT	140	340,00
NOT	290	380,00
NOT	490	460,00
NOT	1.090	1.680,00
NOT	1.290	2.000,00
NOT	1.490	2.160,00

Noniusstange – C3

Bezeichnung	Länge mm	Preis € / 100 Stk.
NST	3000	auf Anfrage

Nonius-Verbinder – C3
zur Verbindung von Nonius-Stangen mit Nonius-Oberteilen

Länge mm	Preis € / 100 Stk.
auf Anfrage	auf Anfrage

Nonius-Kupplung (-Verlängerung) – C3
Verlängerung max. 160 mm

Preis € / 100 Stk.
auf Anfrage

Noniusabhänger-Unterteil – C3 für Querausteifungen
45°-abgewinkelt

Preis € / 100 Stk.
auf Anfrage

Sicherungsklammer – C3
für Nonius

Preis € / 100 Stk.
21,00

Rigips Profile mit zusätzlichem Korrosionsschutz – C3

Rigips Wandprofile CW – C3-hoch

	Profillänge	kg/m	Gewicht kg/KB	kg/GB	Verpackung lfd m KB	GB	Preis € / 100 lfm
CW 50 – C3-hoch	3.000	0,721	17,30	276,86	24,00	384,00	**308,60**
CW 75 – C3-hoch	4.000	0,838	26,82	321,79	32,00	384,00	**374,40**
CW 100 – C3-hoch	4.000	0,956	30,59	244,74	32,00	256,00	**444,00**

Rigips Wandprofile UW – C3-hoch

	Profillänge	kg/m	Gewicht kg/KB	kg/GB	Verpackung lfd m KB	GB	Preis € / 100 lfm
UW 50 – C3-hoch	4.000	0,598	19,14	382,72	32,00	640,00	**251,40**
UW 75 – C3-hoch	4.000	0,721	23,07	346,08	32,00	480,00	**299,40**
UW 100 – C3-hoch	4.000	0,838	26,82	268,16	32,00	320,00	**365,20**

Rigips Wandprofil UA – C3-hoch

	Profillänge	kg/m	Gewicht kg/KB	kg/GB	Verpackung lfd m KB	GB	Preis € / 100 lfm
UA 50 – C3-hoch	3.000	1,900	22,80	547,20	12,00	288,00	**635,00**
UA 75 – C3-hoch	3.000	2,277	27,32	655,78	12,00	288,00	**735,00**
UA 75 – C3-hoch	4.000	2,277	36,43	874,37	16,00	384,00	**735,00**
UA 100 – C3-hoch	3.000	2,669	32,03	512,45	12,00	192,00	**835,00**
UA 100 – C3-hoch	4.000	2,669	42,70	683,26	16,00	256,00	**835,00**

Rigips Deckenprofil CD 60/27 – C3-hoch

	Profillänge	kg/m	Gewicht kg/KB	kg/GB	Verpackung lfd m KB	GB	Preis € / 100 lfm
	4.000	0,579	27,79	416,88	48,00	720,00	**208,90**

Rigips Anschlussprofil UD 28 – C3-hoch

	Profillänge	kg/m	Gewicht kg/KB	kg/GB	Verpackung lfd m KB	GB	Preis € / 100 lfm
	3.000	0,382	18,34	513,41	48,00	1.344,00	**147,60**

Rigips Zubehöre mit zusätzlichem Korrosionsschutz – C3

Rigips Deckenprofilverbinder – C3-hoch

	Menge Stück	Einheit	Preis € / Einheit
	100	Karton	**63,30**

Rigips Kreuzschnellverbinder – C3-hoch

	Menge Stück	Einheit	Preis € / Einheit
	100	Karton	**64,55**

Rigips Zubehöre mit zusätzlichem Korrosionsschutz – C3

Rigips Nonius Oberteil – C3-hoch

Abmessung mm	Menge Stück	Einheit	Preis € / Einheit
290	50	Karton	64,85
390	50	Karton	81,17
490	50	Karton	84,95
590	50	Karton	127,30
690	50	Karton	130,80
790	50	Karton	133,90
890	50	Karton	137,50
990	50	Karton	142,20
1.490	25	Bund	95,15

Rigips Nonius Unterteil CD 400 – C3-hoch

Menge Stück	Einheit	Preis € / Einheit
100	Karton	78,45

Rigips U-Direktabhänger – CD C3-hoch

	Abmessung mm	Menge Stück	Einheit	Preis € / Einheit
CD 65 C3-hoch	65	100	Karton	86,85
CD 125 C3-hoch	125	100	Karton	48,70
CD 200 C3-hoch	200	100	Karton	78,45

Rigips Anschlusswinkelset für UA 50 – C3-hoch

Menge Stück	Einheit	Preis € / Einheit
4	Satz	24,00

Rigips Anschlusswinkelset für UA 75 – C3-hoch

Menge Stück	Einheit	Preis € / Einheit
4	Satz	31,00

Rigips Anschlusswinkelset für UA 100 – C3-hoch

Menge Stück	Einheit	Preis € / Einheit
4	Satz	39,00

CW-Ständerwandprofile – C5 beschichtet



UW-Ständerwandprofil UW 50 / 75 / 100 – C5

sendz. verzinkt, **Dicke ca. 0,60 mm**



Profil	Dicke mm	Längen mm	Gewicht kg / lfm	Preis € / 100 lfm
UW 50	0,60	4000	0,6	380,00
UW 75	0,60	4000	0,7	450,00
UW 100	0,60	4000	0,8	520,00

UW-Ständerwandprofil UW 125 – C5 sendz. verzinkt, **Dicke ca. 0,60 mm**

* Mindestabnahme. Sonderlängen - Mindestmenge je Länge und Profiltype auf Anfrage.



Profil	Länge mm	Preis € / 100 lfm
UW 125	Sonderlängen	580,00

UW-Ständerwandprofil UW 150 – C5 sendz. verzinkt, **Dicke ca. 0,60 mm**

* Mindestabnahme. Sonderlängen - Mindestmenge je Länge und Profiltype auf Anfrage.



Profil	Länge mm	Preis € / 100 lfm
UW 150	Sonderlängen	660,00



CW-Ständerwandprofile CW 50 / 75 / 100 – C5

sendz. verzinkt, **Dicke ca. 0,60 mm**



Profil	Dicke mm	Längen mm	Preis € / 100 lfm
CW 50	0,60	3000, 4000	440,00
CW 75	0,60	3000, 4000	510,00
CW 100	0,60	3000, 4000	580,00

CW-Ständerwandprofile CW 125 – C5

sendz. verzinkt, **Dicke ca. 0,60 mm,** * Mindestabnahme
Sonderlängen - Mindestmenge je Länge und Profiltype auf Anfrage.



Profil	Längen mm	Preis € / 100 lfm
CW 125	Sonderlängen	640,00

CW-Ständerwandprofile CW 150 – C5

sendz. verzinkt, **Dicke ca. 0,60 mm,** * Mindestabnahme
Sonderlängen - Mindestmenge je Länge und Profiltype auf Anfrage.



Profil	Längen mm	Preis € / 100 lfm
CW 150	Sonderlängen	700,00

UA-Aussteifungsprofile – C5 beschichtet



UA-Aussteifungsprofile UA 50 / 75 / 100 – C5

sendz. verzinkt, **Dicke ca. 2,00 mm**







Dicke mm	Längen mm	Preis € / 100 lfm
2,00	3000, 4000	1.060,00
2,00	3000, 4000	1.340,00
2,00	3000, 4000	1.580,00

UA-Aussteifungsprofile UA 125 – C5

sendz. verzinkt, **Dicke ca. 2,00 mm,** * Mindestabnahme
Sonderlängen - Mindestmenge je Länge und Profiltype auf Anfrage.

	Längen mm	Preis € / 100 lfm
	Sonderlängen	1.860,00

UA-Aussteifungsprofile UA 150 – C5

sendz. verzinkt, **Dicke ca. 2,00 mm,** * Mindestabnahme
Sonderlängen - Mindestmenge je Länge und Profiltype auf Anfrage.

	Längen mm	Preis € / 100 lfm
	Sonderlängen	1.980,00

C- und U-Deckenprofile – C5 beschichtet



CD-Profil 60/27 – C5

sendz. verzinkt, **Dicke 0,60 mm**

Dicke mm	Länge mm	Preis € / 100 lfm
0,60	4000	358,00



UD-Profil 28/27 – C5

sendz. verzinkt, **Dicke 0,60 mm**

Dicke mm	Länge mm	Preis € / 100 lfm
0,60	3000	250,00

Zubehör für Ständerwände – C5 beschichtet

Anschlusswinkel – C5

	Bezeichnung	Länge mm	Preis € / 100 Stk.
Anschlusswinkel für UA-50-Profile	DAW	100	1.980,00
Anschlusswinkel für UA-75- und UA-100-Profile	DAW	100	2.300,00

Zubehör für Decken-C-Profile – C5 beschichtet

Kreuzverbinder – C5 für CD 60/27

Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN (~40 kg)

	Preis € / 100 Stk.
Kreuzverbinder	128,00

Noniusabhänger – C5 für CD 60/27 mit seitlichen Anschraublaschen

Tragfähigkeitsklasse 0,4 kN (~40 kg) verschraubt

	Länge mm	Preis € / 100 Stk.
Nonius Unterteil	125	158,00

Direktabhänger, justierbar – C5 für CD 60/27

ohne Sicherungsstifte, Tragfähigkeitsklasse 0,4kN (~40 kg)

	Preis € / 100 Stk.
	1.060,00

Längsverbinder – C5 für CD 60/27

	Preis € / 100 Stk.
	122,00



Direktabhänger, gebogen – C5 für CD 60/27

Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN (~40 kg)

	Länge mm	Preis € / 100 Stk.
	60	170,00
	125	184,00
	200	256,00

Direktabhänger, gestreckt – C5 für CD 60/27

Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN (~40 kg)

	Länge mm	Preis € / 100 Stk.
	60	auf Anfrage
	125	auf Anfrage
	200	auf Anfrage

Nonius Oberteile und Zubehör – C5 beschichtet

Noniusabhänger-Oberteil – C5
durchgelocht

Bezeichnung	Gesamtlänge mm	Preis € / 100 Stk.
NOT	140	420,00
NOT	290	460,00
NOT	490	500,00
NOT	1.090	1.720,00
NOT	1.290	2.080,00
NOT	1.490	2.200,00

Noniusstange – C5

Bezeichnung	Länge mm	Preis € / 100 Stk.
NST	2990	2.920,00

Nonius-Verbinder – C5
zur Verbindung von Nonius-Stangen mit Nonius-Oberteilen

Länge mm	Preis € / 100 Stk.
90	118,00

Nonius-Kupplung (-Verlängerung) – C5
Verlängerung max. 160 mm

Preis € / 100 Stk.
auf Anfrage

Noniusabhänger-Unterteil – C5 für Querausteifungen
45°-abgewinkelt

Preis € / 100 Stk.
auf Anfrage

Sicherungsklammer – C5
für Nonius

Preis € / 100 Stk.
78,00

Rigips Profile mit zusätzlichem Korrosionsschutz – C5M

Rigips Wandprofile CW – C5M-hoch

	Profillänge	kg/m	Gewicht kg/KB	kg/GB	Verpackung lfd m KB	GB	Preis € / 100 lfm
CW 50 - C5M-hoch	3.000	0,721	17,30	276,80	24,00	384,00	**559,00**
CW 75 - C5M-hoch	4.000	0,838	26,82	321,84	32,00	384,00	**673,60**
CW 100 - C5M-hoch	4.000	0,956	30,59	244,72	32,00	256,00	**813,40**



Rigips Wandprofile UW – C5M-hoch

	Profillänge	kg/m	Gewicht kg/KB	kg/GB	Verpackung lfd m KB	GB	Preis € / 100 lfm
UW 50 - C5M-hoch	4.000	0,598	19,14	382,72	32,00	640,00	**490,40**
UW 75 - C5M-hoch	4.000	0,721	23,07	346,08	32,00	480,00	**604,00**
UW 100 - C5M-hoch	4.000	0,838	26,82	268,16	32,00	320,00	**735,80**

Rigips Wandprofil UA – C5M-hoch

	Profillänge	kg/m	Gewicht kg/KB	kg/GB	Verpackung lfd m KB	GB	Preis € / 100 lfm
UA 50 - C5M-hoch	3.000	1,900	22,80	547,20	12,00	288,00	**791,70**
UA 75 - C5M-hoch	3.000	2,277	27,32	655,78	12,00	288,00	**958,35**
UA 75 - C5M-hoch	4.000	2,277	36,43	874,37	16,00	384,00	**958,35**
UA 100 - C5M-hoch	3.000	2,669	32,03	512,45	12,00	192,00	**1.149,80**
UA 100 - C5M-hoch	4.000	2,669	42,70	683,26	16,00	256,00	**1.149,80**

Rigips Deckenprofil CD 60/27 – C5M-hoch

	Profillänge	kg/m	Gewicht kg/KB	kg/GB	Verpackung lfd m KB	GB	Preis € / 100 lfm
	4.000	0,579	27,79	416,88	48,00	720,00	**471,30**

Rigips Anschlussprofil UD 28 – C5M-hoch

	Profillänge	kg/m	Gewicht kg/KB	kg/GB	Verpackung lfd m KB	GB	Preis € / 100 lfm
	3.000	0,382	18,34	513,41	48,00	1.344,00	**385,00**

Rigips Zubehöre mit zusätzlichem Korrosionsschutz – C5M

Rigips U-Direktabhänger – CD C5M-hoch

	Abmessung mm	Menge Stück	Einheit	Preis € / Einheit
CD 65 C5M-hoch	65	100	Karton	**121,70**
CD 125 C5M-hoch	125	100	Karton	**66,10**
CD 200 C5M-hoch	200	50	Karton	**92,10**

Rigips Deckenprofilverbinder – C5M-hoch

	Abmessung mm	Menge Stück	Einheit	Preis € / Einheit
	80/60	100	Karton	**85,75**

Rigips Kreuzschnellverbinder – C5M-hoch

	Menge Stück	Einheit	Preis € / Einheit
	100	Karton	**90,55**

Rigips Zubehöre mit zusätzlichem Korrosionsschutz – C5M

Rigips Nonius Oberteil – C5M-hoch

Abmessung mm	Menge Stück	Einheit	Preis € / Einheit
290	50	Karton	83,70
390	50	Karton	87,50
490	50	Karton	91,20
590	50	Karton	129,30
690	50	Karton	133,25
790	50	Karton	137,45
890	50	Karton	145,25
990	50	Karton	153,00
1.490	25	Bund	102,10

Rigips Nonius Unterteil CD 400 – C5M-hoch

Menge Stück	Einheit	Preis € / Einheit
100	Karton	112,70

Rigips Anschlusswinkelset für UA 50 – C5M-hoch

Menge Stück	Einheit	Preis € / Einheit
4	Satz	28,45

Rigips Anschlusswinkelset für UA 75 – C5M-hoch

Menge Stück	Einheit	Preis € / Einheit
4	Satz	35,80

Rigips Anschlusswinkelset für UA 100 – C5M-hoch

Menge Stück	Einheit	Preis € / Einheit
4	Satz	46,35

Systemzubehöre für C3- und C5M-Profile und Zubehöre

Rigips TITAN Schnellbauschraube 3,5

Abmessung mm	Menge Stück	Einheit	Preis € / Einheit
25	1.000	Karton	21,95
35	1.000	Karton	25,15

Rigips Nonius Sicherungsklammer (Edelstahl)

Menge Stück	Einheit	Preis € / Einheit
100	Karton	59,05

Rigips Korrosionsschutzspray

Menge ml	Einheit	Preis € / Einheit
400	Dose	27,50

Holzkonstruktionen

Dachlatten roh, technisch getrocknet

Dimension mm	Länge mm	Preis € / lfm
24/48	3000	0,83
24/48	4000	0,83
24/48	5000	0,83
30/50	3000	0,90
30/50	4000	0,90
30/50	5000	0,90
40/60	3000	1,28
40/60	4000	1,28
40/60	5000	1,28

Schalung, getrocknet Fi/Ta

egalisiert oder sägerauh

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Preis € / lfm
24	80	3000	1,43
24	80	4000	1,43

Weitere Dimensionen und Klassen etc. auf Anfrage.

Stahlunterkonstruktion FA für Abschottungen



Abhangstütze - teleskopierend, ohne Strebe (Bautoleranzausgleich +/- 50 mm)

mit angeschweißter Kopfplatte zur Deckenbefestigung und Verbinderplatte an Teleskoprohr zur Untergurtbefestigung

Stützrohr mm	Teleskoprohr mm	Kopfplatte mm	Verbinderplatte mm	Höhe mm	Preis € / Stk.
50 x 50 x 4	250 x 40 x 40 x 3	160 x 75 x 12	140 x 40 x 5	bis 500	**119,00**
70 x 50 x 4	250 x 60 x 40 x 3	160 x 100 x 12	140 x 60 x 5	bis 650	**122,00**
100 x 50 x 4	250 x 90 x 40 x 3	160 x 125 x 12	140 x 90 x 5	bis 1000	**140,50**



Abhangstütze - teleskopierend, ohne Strebe (Bautoleranzausgleich +/- 50 mm)

mit angeschweißter, auskragender Kopfplatte zur Deckenbefestigung und Verbinderplatte an Teleskoprohr zur Untergurtbefestigung

Stützrohr mm	Teleskoprohr mm	Kopfplatte mm	Verbinderplatte mm	Höhe mm	Preis € / Stk.
50 x 50 x 4	250 x 40 x 40 x 3	160 x 160 x 10	140 x 40 x 5	bis 900	**142,50**
70 x 50 x 4	250 x 60 x 40 x 3	160 x 160 x 10	140 x 60 x 5	bis 1200	**147,00**
100 x 50 x 4	250 x 90 x 40 x 3	160 x 160 x 10	140 x 90 x 5	bis 1400	**152,50**



Abhangstütze - teleskopierend, mit Strebe (Bautoleranzausgleich +/- 50 mm)

- mit Strebe (im Winkel von ca. 35° zur Stütze), Bandstahl 40 x 6 mm, und Strebenwinkel zur Deckenbefestigung
- bei Höhen >1100 mm ist die Strebe aus Rohr 40 x 20 mm
- mit angeschweißter Kopfplatte zur Deckenbefestigung und Verbinderplatte an Teleskoprohr zur Untergurtbefestigung

Stützrohr mm	Teleskoprohr mm	Kopfplatte mm	Verbinderplatte mm	Höhe mm	Preis € / Stk.
50 x 50 x 4	250 x 40 x 40 x 3	160 x 50 x 5	140 x 40 x 5	bis 1500	**204,50**
50 x 50 x 4	250 x 40 x 40 x 3	160 x 50 x 5	140 x 40 x 5	bis 2000	**228,50**



Quertraverse - teleskopierend (Bautoleranzausgleich +/- 50 mm)

- Quertraversenrohr zwischen linearen Abhangstützen einzusetzen.
- * Breite zwischen Stützen / Untergurt bzw. GK - Beplankungen. Bei der Montage auch kürzbar.
- Befestigung über angeschweißte Verbinderplatten, mit jeweils 4 Bohrungen 7 mm, an Stützen oder Untergurt.
- Auch durch die GK-Beplankung Befestigung auf die Stahlunterkonstruktion möglich.

Traversenrohr mm	Teleskoprohr mm	Verbinderplatte für Teleskoprohr mm	Verbinderplatte für Traversenrohr mm	Breite* mm	Preis € / Stk.
50 x 50 x 4	250 x 40 x 40 x 3	140 x 40 x 5	160 x 50 x 5	bis 2000	**124,50**
50 x 50 x 4	250 x 40 x 40 x 3	140 x 40 x 5	160 x 50 x 5	bis 2500	**133,50**
50 x 50 x 4	250 x 40 x 40 x 3	140 x 40 x 5	160 x 50 x 5	bis 3000	**144,00**

Bügelabhangstütze - U-Form, traversal, in der Höhe teleskopierend

(Bautoleranzausgleich +/- 50 mm)

- Quertraversenrohr mit Abhangstützen als Bügel stumpf verschweißt
- mit angeschweißten Kopfplatten an Teleskoprohr zur Deckenbefestigung, mit 2x Langloch 12 / 24 mm
- Abhangstützen auch unterschiedlich hoch möglich.
- * Breitenmass aussen - aussen Abhangstützen

Rohr mm	Teleskoprohr mm	Kopfplatte mm	Höhe mm	Breite mm	Preis € / Stk.
50 x 50 x 4	250 x 40 x 40 x 3	140 x 40 x 5	bis 2000	bis 3000	**240,00**

Bügelabhangstütze - L-Form, traversal, in Höhe und Breite teleskopierend

(Bautoleranzausgleich +/- 50 mm)

- Quertraversenrohr mit Abhangstützen als Bügel verschweißt
- mit angeschweißter Kopfplatte an Teleskoprohr zur Deckenbefestigung mit 2 Langlöchern 12 / 24 mm
- mit angeschweißter Verbinderplatte an horizontalem Teleskoprohr mit Bohrungen 2 x Ø 7mm, 2 x Ø 10mm, 1 x Langloch 12 / 24 mm

Rohr mm	Teleskoprohr mm	Kopf- und Verbinderplatten mm	Höhe mm	Breite mm	Preis € / Stk.
50 x 50 x 4	250 x 40 x 40 x 3	140 x 40 x 5	bis 2000	bis 3000	**174,00**

Stahlunterkonstruktion FA für Abschottungen

Untergurtrohr gerade



- Untergurtrohr zum Verschrauben an Abhangstützen über die Verbinderplatten, oder an Abhangbügeln mit Montagewinkel (Typ „MM“).
- Untergurtrohr immer „liegend“ einzubauen (Höhe immer 50 mm)
- Mit Adapterrohr für Untergurtverlängerung.

Rohr mm	Adapterrohr mm	Länge mm	Preis € / Stk.
50 x 50 x 4	250 x 40 x 40 x 3	bis 3000	94,50
70 x 50 x 4	250 x 60 x 40 x 3	bis 3000	101,00
100 x 50 x 4	250 x 90 x 40 x 3	bis 3000	124,00

Untergurtrohre bis 6000 mm lang oder auch gebogen auf Anfrage.

Untergurtrohr - Wandanschlussadapter



- Untergurtrohr immer „liegend“ einzubauen (Höhe immer 50 mm)
- mit angeschweißter Verbinderplatte an Teleskoprohr mit Bohrungen 2 x Ø7 mm, 2 x Ø10 mm, 1 x Langloch 12 / 24 mm

für Untergurtrohr mm	Adapterrohr mm	Verbinderplatte / Wandbefestigung „VE“/ mm	„HO“ / mm	Preis € / Stk.
50 x 50 x 4	250 x 40 x 40 x 3	140 x 40 x 5	140 x 40 x 5	24,50
70 x 50 x 4	250 x 60 x 40 x 3	140 x 60 x 5	160 x 40 x 5	25,00
100 x 50 x 4	250 x 90 x 40 x 3	140 x 90 x 5	190 x 40 x 5	25,00

Untergurtrohr - Eckadapter, Stufenlos einstellbar von 60 - 300°



(Bautoleranzausgleich +/- 50 mm)

- Zur Untergurtverbindung über Eck.
- Untergurtrohr immer „liegend“ einzubauen (Höhe immer 50 mm)

für Untergurtrohr mm	Adapterrohr mm	Preis € / Stk.
50 x 50 x 4	250 x 40 x 40 x 3	65,00
70 x 50 x 4	250 x 60 x 40 x 3	68,50
100 x 50 x 4	250 x 90 x 40 x 3	72,00

Objektbezogene Dimensionen auf Anfrage. Oberfläche mit einer applizierten Grundbeschichtung versehen. Andere Beschichtungen auf Anfrage. Preise verstehen sich ab Werk Farchant. Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt. Technische Änderungen vorbehalten. **Weitere technische Details bitte dem FELKO Katalog oder der „Technischen Dokumentation“ entnehmen. www.felko-systeme.de**

Stahlunterkonstruktion FS für Trockenbauwände

Stütze - teleskopierend (Bautoleranzausgleich +/- 50 mm)

mit am Teleskoprohr angeschweißter Kopfplatte zur Deckenbefestigung und Fussplatte zur Befestigung am Boden, Kopf- und Fussplatten mit jeweils 2 Langlöcher 12 x 24 mm

Stützrohr mm	Teleskoprohr mm	Kopfplatte mm	Fußplatte mm	Höhe mm	Preis € / Stk.
50 x 50 x 4	300 x 40 x 40 x 3	160 x 40 x 5	160 x 50 x 5	bis 3500	130,90
70 x 70 x 4	300 x 60 x 60 x 3	180 x 60 x 5	180 x 70 x 5	bis 3500	144,50
100 x 100 x 4	300 x 90 x 90 x 3	210 x 90 x 5	210 x 100 x 5	bis 3500	172,00

Die Kopf- und Fußplatten können Kopfplatte mittig (KM), Fußplatte mittig (FM), Kopfplatte seitlich (KS), Fußplatte seitlich (FS) aufgeschweißt werden.

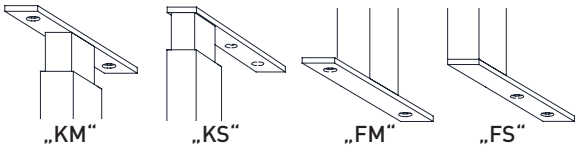

als Unterstütze - teleskopierend (unter Sturzrohr)
Teleskoprohr mit angeschweißter Kopfplatte zur Befestigung am Sturzrohr und Fußplatte zur Befestigung am Boden



Größere Stützenhöhen auf Anfrage

Stahlunterkonstruktion FS für Trockenbauwände



Sturzrohr mit Montagewinkel (bei Montage kürzbar)

Befestigung an den Stützen oder am Baukörper mit Montagewinkeln Typ „MM“ oder „MW“ (untenstehend im Artikel erläutert) entsprechend den baulichen Gegebenheiten.

Sturzrohr mm	Breite mm	Preis € / Stk.
50 x 50 x 4	bis 3000	75,50
70 x 70 x 4	bis 3000	82,00
100 x 100 x 4	bis 3000	92,50



Sturzrohr - teleskopierend (Bautoleranzausgleich +/- 50 mm) (bei Montage kürzbar)

Angeschweißte Kopf- und Fußplatte zur Befestigung an den Stützen oder am Baukörper, entsprechend den baulichen Gegebenheiten.

Sturzrohr mm	Teleskoprohr mm	Kopfplatte mm	Fußplatte mm	Breite mm	Preis € / Stk.
50 x 50 x 4	300 x 40 x 40 x 3	140 x 40 x 5	150 x 50 x 5	bis 3000	118,30
70 x 70 x 4	300 x 60 x 60 x 3	160 x 60 x 5	170 x 70 x 5	bis 3000	133,00
100 x 100 x 4	300 x 90 x 90 x 3	180 x 90 x 5	200 x 100 x 5	bis 3000	156,50

Aus den zuvor aufgelisteten Stützen und Sturzprofilen können Tür und Fensterumbauten zusammengestellt werden:



Anwendungsbeispiel: Brüstungsverkleidung an einem Treppenabgang.

Brüstungsstütze (bei Montage kürzbar)

- **freistehende Stütze, ohne Deckenanbindung.** Stützenrohr oben offen.
- mit dreiseitig auskragender angeschweißter Fußplatte zur sicheren Befestigung am Boden
- Fussplatten mit 6 Langlöcher 12 x 24 mm

Stützrohr mm	Stützenabstand mm	Fußplatte mm	Höhe mm	Preis € / Stk.
50 x 50 x 4	max. 1250	200 x 200 x 10	bis 1250	98,00
70 x 70 x 4	max. 1250	200 x 200 x 10	bis 1250	102,50
100 x 100 x 4	max. 1250	240 x 240 x 10	bis 1250	116,00

Höhere Stützen mit besonderen hohen Lastannahmen, oder Besonderheiten des Standortes bedürfen unter Umständen andere Fußplatten. Diese sind natürlich auch nach Abstimmung mit FELKO lieferbar. Preise auf Anfrage.



Montagewinkel MM

- Zur Befestigung von Stahlrohren unter 90°
- Montagewinkel mit 4 Bohrungen Ø 7 mm in jedem Schenkel. Der Winkel wird mit 4 Selbstbohrschrauben 6,3 x 25 mm je Schenkel mit der Stütze und dem Sturzrohr verschraubt.

für Rohr mm	Winkelschenkel mm	Winkellänge mm	Preis € / Stk.
50 x 50 x 4	60 x 60 x 6	50	10,50
70 x 70 x 4	60 x 60 x 6	70	11,50
100 x 100 x 4	60 x 60 x 6	100	14,50



Montagewinkel MW

Zur Befestigung an Stützen und am Baukörper unter 90°, entsprechend den baulichen Gegebenheiten.
Montagewinkel mit 8 Bohrungen / 4 Bohrungen Ø 7 mm, 2 Bohrungen Ø 7 mm und 2 Bohrungen Ø 10 mm

für Rohr mm	Winkelschenkel mm	Winkellänge mm	Preis € / Stk.
50 x 50 x 4	60 x 60 x 6	50	10,50
70 x 70 x 4	60 x 60 x 6	70	11,50
100 x 100 x 4	60 x 60 x 6	100	14,50

Objektbezogene Dimensionen auf Anfrage. Oberfläche mit einer applizierten Grundbeschichtung versehen. Andere Beschichtungen auf Anfrage. Preise verstehen sich ab Werk Farchant. Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt. Technische Änderungen vorbehalten.
Weitere technische Details bitte dem FELKO Katalog oder der „Technischen Dokumentation“ entnehmen. www.felko-systeme.de

Traversen FT für GK-Ständerwände und Vorsatzschalen

Holztraverse FT / CW

mehrschichtverleimte Holzplatte „Multiplex“, Holzart „Seekiefer“, Oberfläche offen
Lastannahme >= 0,7 kN/m
In CW Ständerprofilen befestigt. Geeignet für leichte bis mittelschwere Konsollasten.

Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Preis € / Stk.
623	245	21	**6,66**
623	245	24	**7,16**
623	245	27	**9,01**
623	245	30	**9,74**

Holztraverse FT / UA-M-SG

mehrschichtverleimte Holzplatte „Multiplex“, Holzart „Birke“– Hartholz
Lastannahme >= 1,5 kN/m
In UA Ständerprofilen befestigt. Geeignet für mittelschwere bis schwere Konsollasten.

Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Preis € / Stk.
300	600	30	**65,60**

Holztraverse FT / UA-M

mehrschichtverleimte Holzplatte „Multiplex“, Holzart „Seekiefer“, Oberfläche offen
Lastannahme >= 1,5 kN/m
In UA Ständerprofilen befestigt. Geeignet für mittelschwere bis schwere Konsollasten.

Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Preis € / Stk.
600	300	30	**40,50**
600	495	30	**51,40**

Holztraverse FT / UA

mehrschichtverleimte Holzplatte „Multiplex“, Holzart „Seekiefer“, Oberfläche offen
Lastannahme >= 1,5 kN/m
In UA Ständerprofilen befestigt. Geeignet für mittelschwere bis schwere Konsollasten.

Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Preis € / Stk.
623	300	30	**13,30**
623	495	30	**19,83**

Die Gewährleistung der Lastannahme ist von der Befestigungsart abhängig und obliegt beim Verleger.

Stahlblechtraverse mit Gipsfaserplatte

mit CW Profilen vercrimpt

mit UA Profilen verschraubt

(Stahlblech 0,75 mm verzinkt, mit 18 mm Gipsfaserplatte)
Lastannahme >= 0,7 kN/m
Einbau in Brandschutzwände der Baustoffklasse A. In CW oder UA Ständerprofilen befestigt. Geeignet für leichte bis mittelschwere Konsollasten. An den Längskanten U-förmig gekantet.

Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Preis € / Stk.
620	290	20	**19,60**

Stahlblechtraverse ohne Gipsfaserplatte

mit CW Profilen vercrimpt

mit UA Profilen verschraubt

(Stahlblech 0,75 mm verzinkt)
Lastannahme >= 0,7 kN/m
In CW oder UA Ständerprofilen befestigt. Geeignet für leichte bis mittelschwere Konsollasten. An den Längskanten U-förmig gekantet.

Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Preis € / Stk.
620	290	20	**14,50**

Objektbezogene Abmessungen auf Anfrage. Preise verstehen sich ab Werk Farchant. Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt. Technische Änderungen vorbehalten. **Weitere technische Details bitte dem FELKO Katalog oder der „Technischen Dokumentation“ entnehmen. www.felko-systeme.de**

INTRATHERM
WDV-SYSTEME

Wärmedämm-Verbundsysteme

Behaglichkeit • Schutz • Werterhalt

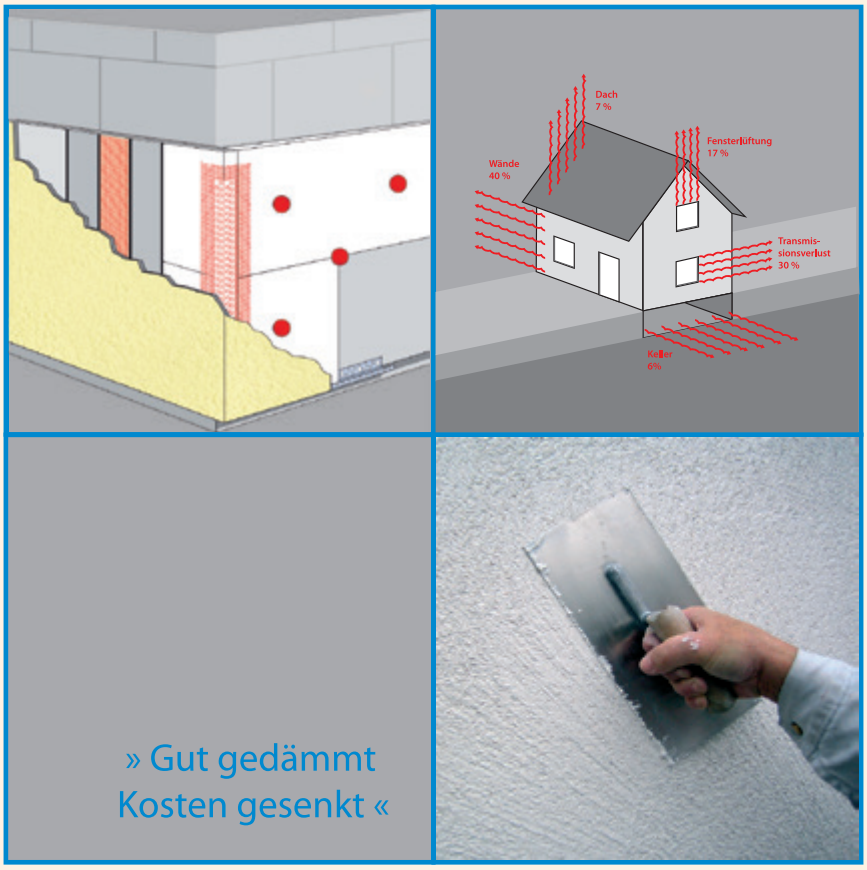

WDVS

Dämmsysteme

Mineralische Dämmstoffe	Steinwolle	ROCKWOOL	104 - 107
		KNAUF INSULATION	108
	Akustik- und Brandschotts	COSMO	109
	Glaswolle	ISOVER	110
		SUPERGLASS	112 - 113
		URSA	115 - 118
		KNAUF INSULATION	119 - 121
		CLIMOWOOL	123
Dampfbremsen, Dampfsperren	Dampfbremsen, Dampfsperren, Unterspannbahnen, Luftdicht-Dämmsystem LDS Rocktect	ISOVER	125
		SUPERGLASS	126
		KNAUF INSULATION	127 - 130
		ROCKWOOL	131
Dämmelemente	Flach- und Gefälledach-, Boden-, Dachboden- Kellerdecken- und Tiefgaragen-Dämmelemente Innendämmung und Zubehör	ISOBOUW	132 - 136
		RIGIPS / ISOVER	137 - 140
		ROCKWOOL	141
		ROCKFON	142
		KNAUF INSULATION	143 - 144
		KNAUF AQUAPANEL	145 - 146
Wärmedämmverbundsysteme, Putzsysteme	Vorbehandlungen, Gipsputze, Unterputze, Oberputze, Warm-Wanddämmstoffe, Warm-Wand Klebe und Armiermörtel, Warm-Wand Zubehör, Farben	KNAUF WDVS	147 - 157
	Kleber und Spachtelmassen, Grundierungen, Putze, Dämmstoffe Sockelprofile und Zubehör Dehnfugen- und Anschlussprofile, Dichtbänder, Dübel zur Dämmplattenbefestigung	INTRATHERM WDVS	159 - 170

ROCKWOOL® Innenausbau

Termarock® 30 Feuerschutzplatte

Euroklasse A1, Mindestrohdichte 30 kg/m³, Wärmeleitfähigkeit λ = 0,040 W/(m·K)

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Rockpack	Preis € / m²
30	1000	625	12,500	250,0	**2,75**
40	1000	625	7,500	180,0	**3,66**
60	1000	625	5,625	180,0	**5,49**
80	1000	625	3,750	135,0	**7,33**
100	1000	625	3,750	105,0	**9,16**

Termarock® 40 Feuerschutzplatte

Euroklasse A1, Mindestrohdichte 40 kg/m³, Wärmeleitfähigkeit λ = 0,035 W/(m·K)

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Rockpack	Preis € / m²
30	1000	625	12,500	250,0	**2,87**
40	1000	625	7,500	180,0	**3,83**
50	1000	625	7,500	150,0	**4,78**
60	1000	625	5,625	135,0	**5,74**
80	1000	625	3,750	105,0	**7,66**

Termarock® 50 Feuerschutzplatte

Euroklasse A1, Mindestrohdichte 50 kg/m³, Wärmeleitfähigkeit λ = 0,035 W/(mK)

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Rockpack	Preis € / m²
30	1000	625	10,000	240,0	**3,44**
40	1000	625	7,500	180,0	**4,58**
50	1000	625	7,500	150,0	**5,73**
60	1000	625	5,000	140,0	**6,88**
80	1000	625	3,750	105,0	**9,17**

Termarock® 100 Feuerschutzplatte

Euroklasse A1, Mindestrohdichte 100 kg/m³, Wärmeleitfähigkeit λ = 0,035 W/(m·K)

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	m² pro Paket	Preis € / m²
30	1000	625	6,250	**7,98**
40	1000	625	5,000	**10,64**
60	1000	625	2,500	**15,96**
80	1000	625	2,500	**21,28**
100	1000	625	1,875	**26,60**

RAF Schallschluckplatte

Euroklasse A1, Wärmeleitfähigkeit λ = 0,040 W/(m·K)

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	m² pro Paket	Preis € / m²
20	1000	625	15,00	**3,66**
30	1000	625	10,00	**5,49**

RAF-SE Schallschluckplatte, einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert

Euroklasse A1, Wärmeleitfähigkeit λ = 0,040 W/(m·K)

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	m² pro Paket	Preis € / m²
20	1000	625	12,500	**4,19**
30	1000	625	7,500	**6,28**
40	1000	625	6,250	**8,38**
50	1000	625	5,000	**10,45**

Sonorock® Trennwandplatte

nichtbrennbar, Euroklasse A1
Wärmeleitfähigkeit λ = 0,040 W/(m·K)

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Rockpack	Preis € / m²
40	1000	625	7,500	180,0	1,93
50	1000	625	7,500	150,0	2,43
60	1000	625	5,625	180,0	2,91
80	1000	625	3,750	135,0	3,89
100	1000	625	3,750	105,0	4,86
120	1000	625	2,500	90,0	5,82
140	1000	625	2,500	80,0	6,79

Sonorock® Akustik Trennwandplatte

nichtbrennbar, Euroklasse A1
Wärmeleitfähigkeit λ = 0,040 W/(m·K)

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Rockpack	Preis € / m²
45	1000	625	7,50	150,0	3,98
70	1000	625	5,00	160,0	6,19
95	1000	625	3,75	120,0	8,41

Klemmrock® 035

nichtbrennbar, Euroklasse A1
Wärmeleitfähigkeit λ = 0,035 W/(m·K)

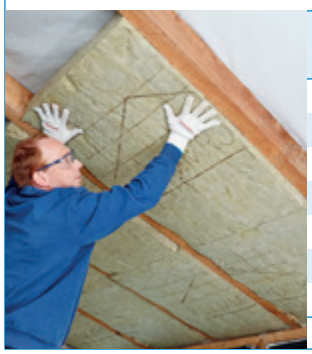

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Rockpack	Preis € / m²
120	4000	1000	4,000	100,0	8,10
140	3500	1000	3,500	87,5	9,45
160	3000	1000	3,000	75,0	10,78
180	2500	1000	2,500	62,5	12,14
200	2500	1000	2,500	62,5	13,49
220	2000	1000	2,000	50,0	14,85
240	2000	1000	2,000	50,0	16,19

Cliprock®

nichtbrennbar, Euroklasse A1
Wärmeleitfähigkeit λ = 0,035 W/(m·K)

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Rockpack	Preis € / m²
50	6000	1000	6,00	120,0	7,84
60	6000	1000	6,00	120,0	9,42

Formrock® 035

Euroklasse A1
Wärmeleitfähigkeit λ = 0,035 W/(m·K), nichtbrennbar, Euroklasse A1

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Palette	Preis € / m²
30	1000	450	9,00	216,0	4,78
40	1000	450	6,75	162,0	6,38
50	1000	450	5,40	129,6	7,96
60	1000	450	4,50	108,0	9,56

ROCKWOOL® Oberste Geschossdecke

Varirock 035

nichtbrennbar, Euroklasse A1
Wärmeleitfähigkeit λ = 0,035 W/(mK)

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Rockpack	Preis € / m²
60	4000	1000	8,000	200,0	**4,04**
80	3000	1000	6,000	150,0	**5,40**
100	5000	1000	5,000	125,0	**6,74**
120	4000	1000	4,000	100,0	**8,10**
140	3500	1000	3,500	87,5	**9,45**
160	3000	1000	3,000	75,0	**10,78**
180	2500	1000	2,500	62,5	**12,14**
200	2500	1000	2,500	62,5	**13,48**
220	2000	1000	2,000	50,0	**14,84**
240	2000	1000	2,000	50,0	**16,19**

Tegarock® L

nichtbrennbar, Euroklasse A1
Wärmeleitfähigkeit λ = 0,035 W/(m·K)

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Palette	Preis € / m²
60	1000	600	3,600	86,4	**11,09**
80	1000	600	3,000	72,0	**14,80**
100	1000	600	2,400	57,6	**18,49**
120	1000	600	1,800	43,2	**22,19**
140	1000	600	1,800	36,0	**25,88**
160	1000	600	1,200	33,6	**29,57**
180	1000	600	1,200	28,8	**33,28**
200	1000	600	1,200	28,8	**36,98**

Tegarock®

nichtbrennbar, Euroklasse A1
Wärmeleitfähigkeit λ = 0,035 W/(m·K)

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Palette	Preis € / m²
60	1000	600	2,400	48,0	**13,59**
80	1000	600	1,800	36,0	**18,13**
100	1000	600	1,800	28,8	**22,65**
120	1000	600	1,200	24,0	**27,19**
140	1000	600	1,200	19,2	**31,71**
160	1000	600	1,200	19,2	**36,25**
180	1000	600	1,200	14,4	**40,78**
200	1000	600	1,200	14,4	**45,31**

Tegarock® Plus

nichtbrennbar, Euroklasse A1
Wärmeleitfähigkeit λ = 0,035 W/(m·K)

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	m² / Palette	Preis € / m²
60	1200	1000	25,20	**30,18**
100	1200	1000	14,40	**50,31**
120	1200	1000	12,00	**60,36**
140	1200	1000	9,60	**70,42**

ROCKWOOL® Fußboden

Trittschalldämmplatte Floorrock® SE

nichtbrennbar, Euroklasse A1
Wärmeleitfähigkeit λ = 0,035 W/(mK)

	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Rockpack	Preis € / m²
nur auf Palette 2000 x 1250 mm lieferbar	15-5	1000	625	11,25	180,0	**2,38**
	20-5	1000	625	10,00	240,0	**3,16**
	25-5	1000	625	7,50	180,0	**3,96**
	30-5	1000	625	6,25	150,0	**4,75**
	35-5	1000	625	5,00	140,0	**5,54**
	40-5	1000	625	5,00	120,0	**6,34**
	45-5	1000	625	5,00	100,0	**7,12**
	50-5	1000	625	3,75	105,00	**7,91**

Trittschalldämmplatte Floorrock® TE

nichtbrennbar, Euroklasse A1
Wärmeleitfähigkeit λ = 0,035 W/(mK)

	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Palette	Preis € / m²
	13-3	1000	625	11,25	225,0	**5,18**
	20-3	1000	625	7,50	150,0	**7,95**
	30-3	1000	625	5,00	100,0	**11,93**
	40-3	1000	625	3,75	75,0	**15,91**
	50-3	1000	625	3,125	62,5	**19,88**

Trittschalldämmplatte Floorrock® HP

nichtbrennbar, Euroklasse A1
Wärmeleitfähigkeit λ = 0,035 W/(mK)

	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Palette	Preis € / m²
	12-2	1000	625	10,00	240,0	**4,82**
	20-2	1000	625	6,25	150,0	**8,03**
	25-2	1000	625	5,00	120,0	**10,04**
	30-2	1000	625	5,00	100,0	**12,05**
	40-2	1000	625	3,75	75,0	**16,06**

Trittschalldämmplatte Floorrock® GP

nichtbrennbar, Euroklasse A1
Wärmeleitfähigkeit λ = 0,035 W/(mK)

	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Palette	Preis € / m²
	12-1	1000	625	8,75	245,0	**12,41**
	20-1	1000	625	5,00	140,0	**20,68**
	30-1	1000	625	3,75	90,0	**31,02**

Ausgleichsdämmplatte Floorrock® AP

nichtbrennbar, Euroklasse A1
Wärmeleitfähigkeit λ = 0,035 W/(mK)

	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Palette	Preis € / m²
	20	1000	625	7,50	150,0	**4,15**
	30	1000	625	5,00	100,0	**6,22**
	40	1000	625	3,75	75,0	**8,29**
	50	1000	625	2,50	60,0	**10,36**
	60	1000	625	2,50	50,0	**12,44**
	80	1000	625	1,875	37,5	**16,58**
	100	1000	625	1,25	30,0	**20,73**

Feuerschutzplatten

Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-30

Feuerschutz-Dämmplatte WLS 040
Brandverhalten DIN EN 13501: A1
Anwendungsgebiet: 4108-10: DZ, DI, WH, WI-zk, WTR
Steinwolle-Feuerschutzplatte für klassifizierte Feuerschutzkonstruktionen (Trennwände, Decken, Dächer) nach DIN 4102-4, zur Wärme- und Schalldämmung im Innenausbau.

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Menge m² pro Palette	Preis € / m²
40	1200	625	11,25	135,00	**3,44**
60	1200	625	7,50	90,00	**5,17**
80	1200	625	6,00	72,00	**6,89**
100	1200	625	4,50	54,00	**8,61**

Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40

Feuerschutz-Dämmplatte WLS 040
Brandverhalten DIN EN 13501: A1
Anwendungsgebiet: 4108-10: DZ, DI, WH, WI-zk, WTR
Steinwolle-Feuerschutzplatte für klassifizierte Feuerschutzkonstruktionen (Trennwände, Decken, Dächer) nach DIN 4102-4, zur Wärme- und Schalldämmung im Innenausbau.

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Menge m² pro Palette	Preis € / m²
40	1200	625	9,00	135,00	**3,75**
50	1200	625	7,50	112,50	**4,69**
60	1200	625	6,00	90,00	**5,63**
80	1200	625	4,50	67,50	**7,50**
100	1200	625	3,75	56,25	**9,38**

Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-50

Feuerschutz-Dämmplatte WLS 035
Brandverhalten DIN EN 13501: A1
Anwendungsgebiet: 4108-10: DZ, DI, WH, WI-zk, WTR
Steinwolle-Feuerschutzplatte für klassifizierte Feuerschutzkonstruktionen (Trennwände, Decken, Dächer) nach DIN 4102-4, zur Wärme- und Schalldämmung im Innenausbau.

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Menge m² pro Palette	Preis € / m²
40	1200	625	9,00	135,00	**4,24**
50	1200	625	7,50	112,50	**5,31**
60	1200	625	6,00	90,00	**6,37**
80	1200	625	4,50	67,50	**8,49**
100	1200	625	3,75	56,25	**10,61**

Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-100

Feuerschutz-Dämmplatte WLS 035
Brandverhalten DIN EN 13501: A1
Anwendungsgebiet: 4108-10: DZ, DI, WH, WI-zk, WTR
Steinwolle-Feuerschutzplatte für klassifizierte Feuerschutzkonstruktionen (Trennwände, Decken, Dächer) nach DIN 4102-4, zur Wärme- und Schalldämmung im Innenausbau.

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Menge m² pro Palette	Preis € / m²
40	1200	625	5,25	126,00	**8,30**
50	1200	625	4,50	108,00	**10,38**
60	1200	625	3,75	90,00	**12,46**
80	1200	625	3,00	63,00	**16,61**
100	1200	625	2,25	54,00	**20,76**

Nofisol Akustik- und Brandschotts

Nofisol - Akustikschotts

Baustoffklasse: A2, Plattenmaß: 1200 x 1000 mm
Schnelle, unkomplizierte Verarbeitung auf höchstem technischen Niveau.
1200 x Schotthöhe auf Anfrage

Bezeichnung	Dicke mm	direkte Längsschall-dämmung dB	doppelter Durchgang incl. Decke dB	m² pro Palette	Preis € / m²
Nofisol 22	60	22 dB	22 - 47 dB	40,8	**27,46**
Nofisol 27	60	27 dB	27 - 52 dB	40,8	**56,21**
Nofisol 33	66	33 dB	25 - 54 dB	36,0	**66,32**



Nofisol - Akustikschotts, erhöhter Schallschutz

Plattenmaß: 1200 x 1000 mm
Innovativ und leistungsstark.

Bezeichnung	Dicke mm	direkte Längsschall-dämmung dB		m² pro Palette	Preis € / m²
Nofisol 38 + SK Folie	66+ 2	38 dB	EPDM-Folie 2 mm einseitig aufkleben	36,0	**66,32** **1 x 24,11**
Nofisol 39 + SK Folie	66+ 4	39 dB	EPDM-Folie 4 mm einseitig aufkleben	36,0	**66,32** **1 x 39,94**
Nofisol 40 + SK Folie	66+ 2	40 dB	EPDM-Folie 2 mm beidseitig aufkleben	36,0	**66,32** **2 x 24,11**
Nofisol 45 + SK Folie	66+ 4	45 dB	EPDM-Folie 2 mm beidseitig aufkleben	36,0	**66,32** **2 x 39,94**

Nofisol Zubehör

Nofisol Tape - Reinaluminium Klebeband B1

Länge m	Breite mm	Rollen/ Paket	Preis € / Rolle
100,0	50	4	**20,06**
100,0	75	3	**30,04**
100,0	100	2	**40,02**



Nofisol - Montagehilfe - MW-Bandrasterstreifen

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Stück/ Paket	Preis € / m
25,0	1200	65	168	**2,35**



Nofisol - Kleber - Brandschutzkleber

Inhalt / Kartusche ml	Stück / Karton	Preis € / Stück
310	20	**20,27**

Steildach

Zwischensparren-Dämmung / Brandschutz unter Sparren

ULTIMATE Klemmfilz-035 Brandschutz-Klemmfilz

- Schmelzpunkt ≥ 1.000°C
- Euroklasse: A1
- ideal für F90 (F30 bereits ohne Beplankung)
- zugleich guter Wärmeschutz (WLG 035) und optimaler Schallschutz Rw, p = 54 dB

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Menge m² pro Palette	Preis € / m²
100	4400	1200	5,28	95,04	**6,00**
120	4700	1200	5,64	101,52	**6,85**
140	4000	1200	4,80	86,40	**7,85**
160	3500	1200	4,20	75,60	**8,85**
180	3100	1200	3,72	66,96	**9,90**
200	2800	1200	3,36	60,48	**10,95**
220	2600	1200	3,12	56,16	**12,25**
240	2500	1200	3,00	36,00	**13,45**

Innenausbau Wand

Leichte Trennwände / Vorsatzschalen

Akustic SSP 2 Schallschluck-Platte

- mit schwarzer Vlieskaschierung
- Wärmeleitgruppe 040
- Anwendungsgebiet DI
- Euroklasse A1
- Glaswolle-Platte mit perfekter Schallschluck-Eigenschaft (r≥11 kPa·s/m²)

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Menge m² pro Palette	Preis € / m²
20	1250	600	18,00	288,00	**3,90**
30	1250	600	12,00	192,00	**5,15**
40	1250	600	9,00	144,00	**6,40**
50	1250	600	7,50	120,00	**7,55**

Innenausbau Decke

Topdec DF1-035 RENO Decken-Filz

- mit stabiler Glasvlies-Kaschierung für gelegentliches Begehen geeignet
- gute Wärmedämmeigenschaften (WLG035)
- Euroklasse A1
- optimaler Schallschutz (r ≥ 5 kPa·s/m²)

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Menge m² pro Palette	Preis € / m²
140	4500	1200	5,40	64,80	**7,30**
160	4500	1200	5,40	64,80	**8,30**
180	4500	1200	5,40	64,80	**9,25**
200	3100	1200	3,72	66,96	**10,25**
220	2800	1200	3,36	60,48	**11,45**
240	2600	1200	3,12	56,16	**12,55**

Weitere Produkte finden Sie unter der Rubrik „Produktwelt“ auf www.isover.de.

HOLZWEICHFASER

Die vielseitigen Naturdämmstoffe

Weitere Infos und technische Daten unter **www.superglass.de**

HOLZWEICHFASER

Das SUPERGLASS Produktsortiment aus Holzweichfaserdämmstoffen wird auf Basis des nachwachsenden Rohstoffes Holz hergestellt. Dadurch sind HWF-Dämmstoffe außerordentlich effizient und nachhaltig. Durch ihre guten Dämmeigenschaften weisen sie während ihrer gesamten Lebensdauer eine hervorragende CO_2-Bilanz auf. HWF werden überwiegend als Auf- und Zwischensparrendämmung sowie zur Aussteifung und Dämmung bei Holzrahmenkonstruktionen verwendet und sind außerdem zur Dämmung der obersten Geschossdecke und unter Trockenestrichen einsetzbar.

ISONAT MULTISOL 110
Universaldämmplatte, glatte Kante

- Zur Dämmung der obersten Geschossdecke
- Als ergänzende Aufsparrendämmung auf Schalung oder ISONAT MULTISOL 140 und Abdeckung durch ISONAT DUOPROTECT 180

ISONAT MULTISOL 140
Universaldämmplatte, Nut + Feder

- Für hinterlüftete Fassaden mit und ohne Unterdeckbahn
- Als Aufsparrendämmung mit zusätzlicher Unterdeckbahn
- Als Dämmung unter Trockenestrich + Verlegespanplatten

ISONAT DUOPROTECT 180
Sehr hoch belastbar, Nut + Feder

- Als Aufsparrendämmung mit und ohne Unterdeckbahn
- Für hinterlüftete Fassaden mit und ohne Unterdeckbahn
- Sehr guter sommerlicher „Hitzeschutz“ der Konstruktion

ISONAT FLEX 40
Flexibel mit Klemmwirkung

- Als Zwischen- und Untersparrendämmung in Steildächern, Holzbalkendecken und Holzrahmenbauwänden
- Sehr guter sommerlicher „Hitzeschutz“ der Konstruktion

SUPERGLASS DÄMMSTOFFE
Industriestraße 12 • 64297 Darmstadt
Tel. 0 61 51 - 15 36 8 - 0
Fax 0 61 51 - 15 36 8 - 99
www.superglass.de

SUPERGLASS®
SUPERGLASS DÄMMSTOFFE

Bessere Wege gehen!

Steildach-Dämmsystem

In Verbindung mit dem SUPERGLASS-KLIMASCHUTZ-SYSTEM SKS
geeignet für normgerechte Steildächer und Holzbalkendecken

ISONAT DUOPROTECT 180 – SEHR HOCH BELASTBAR, NUT + FEDER

Ca. 180 – 200 kg Rohdichte, Nut + Feder, „diffusionsoffen". Sehr guter sommerlicher „Hitzeschutz" der Konstruktion. Als feste Unterdeckung schützt sie vor Windeinwirkung und Flugschnee und verlängert die Lebensdauer der Konstruktion. Häufige Anwendungen: Als Aufsparrendämmung + aussteifende Verschalung hinter hinterlüfteten Fassadenverkleidungen; je nach Jahreszeit auch ohne Fugenverklebung 8 – 10 Wochen frei bewitterbar. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,046 W/(m·K). Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,043 W/(m·K).

Dicke mm	Format mm	Deckmaß mm	Platten/ Palette	m² pro Palette	Preis € / m²
22	2500×600	2485×585	108	162,00	**6,60**
35	2500×600	2475×575	66	99,00	**10,50**
40	2500×600	2475×575	60	90,00	**12,00**
52	2500×600	2475×575	46	69,00	**15,60**
60	2500×600	2472×572	40	60,00	**18,00**
80	1900×600	1872×572	30	34,20	**24,00**
100	1900×600	1872×572	24	27,36	**30,00**

ISONAT FLEX 40 – FLEXIBEL MIT KLEMMWIRKUNG

Ca. 40 kg Rohdichte, flexibel und „diffusionsoffen". Sehr guter sommerlicher „Hitzeschutz" der Konstruktion. Häufige Anwendungen: Als Zwischen- und Untersparrendämmung in Steildächern, Holzbalkendecken und Holzrahmenbauwänden.
Allgemeine Hinweise: FLEX 40 ist trocken zu lagern und zu verarbeiten. Beim Ausmessen der Gefache bzw. dem Zuschneiden ist eine Klemmzugabe von ca. 1 cm beizugeben. Bei der Verarbeitung für ausreichend Belüftung sorgen. Das Gefach ist nach erfolgtem Einbau zügig zu schließen.
Technische Daten: Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/(m·K). Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,037 W/(m·K). Euroklasse = E (normal entflammbar)

Dicke mm	Format mm	Platten/ Palette	m² pro Palette	Preis € / m²
60	1220×580	80	56,61	**6,42**
80	1220×580	56	39,63	**8,56**
100	1220×580	48	33,96	**10,70**
120	1220×580	40	28,30	**12,84**
140	1220×580	32	22,64	**14,98**
160	1220×580	32	22,64	**17,12**
180	1220×580	24	16,98	**19,26**
200	1220×580	24	16,98	**21,40**

SUPERGLASS-KLEMMFILZ KF 4 – 032

Glasfaserfilz mit markierter Oberfläche für die Steildachdämmung bei unterschiedlichen Sparrenabständen. Nichtbrennbar nach DIN 4102 und EN 13501. Nahezu verschnittfreie Verarbeitung. Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10: DZ, WZ. Längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 29053: r≥5kPa · s/m². Leichte, handliche Rollenformate. Sehr guter Schallschutz.

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Palette	Preis € / m²
100	4500	1250	5,63	101,25	**7,50**
120	3300	1250	4,13	74,25	**9,05**
140	2900	1250	3,63	65,25	**10,55**
160	2500	1250	3,13	56,25	**11,85**
180	2500	1250	3,13	56,25	**13,45**
200	2300	1250	2,88	51,75	**14,95**

SUPERGLASS-UNTERSPARRENKLEMMFILZ KF 5/V – 032 DUO

Glasfaserfilz mit markierter Oberfläche als Zusatzwärmedämmung in Dachschrägen mit geringen Sparrenhöhen. Nahezu verschnittfreie Verarbeitung. Geeignet für F30/F90 Dachkonstruktionen. Anwendungsgebiet Nach DIN 4108-10: DI, DZ. Längenbezogenener Strömungswiderstand nach EN 29053: r ≥ 5 k Pa · s/m². Leichte, handliche Rollenformate.

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Palette	Preis € / m²
50	2 x 5000	1250	12,50	225,00	**8,10**

Steildach-Dämmsystem

In Verbindung mit dem SUPERGLASS-KLIMASCHUTZ-SYSTEM SKS
geeignet für normgerechte Steildächer und Holzbalkendecken

SUPERGLASS-KLEMMFILZ KF 2 – 035

Glasfaserfilz mit markierter Oberfläche für die Steildachdämmung bei unterschiedlichen Sparrenabständen. Nichtbrennbar nach DIN 4102 und EN 13501. Nahezu verschnittfreie Verarbeitung. Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10: DZ, WZ. Längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 29053: r ≥ 5 kPa · s/m². Leichte, handliche Rollenformate. Sehr guter Schallschutz.

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Menge m² pro Palette	Preis € / m²
100	5600	1200	6,72	120,96	**5,25**
120	4800	1200	5,76	138,24	**6,25**
140	4000	1200	4,80	115,20	**7,30**
160	3500	1200	4,20	100,80	**8,25**
180	3200	1200	3,84	92,16	**9,25**
200	2800	1200	3,36	80,64	**10,25**
220	2800	1200	3,36	60,48	**11,40**
240	2600	1200	3,12	56,16	**12,50**
260	2500	1200	3,00	54,00	**13,60**

SUPERGLASS-UNTERSPARRENKLEMMFILZ KF 3/V – 035

Glasfaserfilz mit markierter Oberflache als Zusatzwärmedämmung in Dachschragen mit geringen Sparrenhohen.Nahezu verschnittfreie Verarbeitung. Geeignet für F30/F90 Dachkonstruktionen. Anwendungsgebietnach DIN 4108-10: DI, DZ. Längenbezogenener Strömungswiderstand nach EN 29053: r ≥ 5 kPa · s/m². Leichte, handliche Rollenformate.

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Menge m² pro Palette	Preis € / m²
30	20000	1200	24,00	288,00	**5,30**
50	14000	1200	16,80	201,60	**6,45**

SUPERGLASS-TRENNWANDPLATTE TW 1 – 040

Glaswolle-Platte als wärme- und schalldämmende Zwischenlage bei Trennwänden und abgehängten Decken. Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WTR, WI-zk, DI.
Nicht brennbar nach DIN 4102 und EN 13501. Längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 29053: r ≥ 5 kPa · s/m². Sehr guter Schallschutz.

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Menge m² pro Palette	Preis € / m²
40	1250	625	10,94	262,50	**1,50**
50	1250	625	9,38	225,00	**1,90**
60	1250	625	7,81	187,50	**2,30**
80	1250	625	5,47	131,25	**3,10**
100	1250	625	4,69	112,50	**3,85**
120	1250	625	3,91	93,75	**4,60**

SUPERGLASS-AKUSTIKPLATTE AP 2/V – 040

Glaswolle-Platte, einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert, mit hervorragenden, schallabsorbierenden Eigenschaften für Akustikdecken und Wände mit gelochten oder geschlitzten Verkleidungen sowie im Klimaanlagen- und Apparatebau. Nicht brennbar nach DIN 4102 und EN 13501. Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DI. Geeignet für Luftgeschwindigkeiten bis 30 m/s. Längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 29053: r ≥ 11 kPa · s/m². Anwendungen bis 100 °C, bezogen auf die Kaschierung.

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Menge m² pro Palette	Preis € / m²
20	1250	600	18,00	288,00	**4,10**
30	1250	600	12,00	192,00	**5,40**
40	1250	600	9,00	144,00	**6,70**
50	1250	600	7,50	120,00	**7,90**

Auszeichnungen: - MiWo - HWF Entsorgung der Verpackung:

PEFC

interseroh
25029

DÄMMSYSTEME

URSA Aufsparrendämmsystem

NEU

Das Aufsparrendämmsystem ist sowohl im Neubau als auch in der Dachsanierung einsetzbar. Die aufeinander abgestimmten Systemkomponenten ermöglichen eine schnelle und sichere Verlegung.

Die URSA Aufsparrendämmplatte ASP 32 PLUS bietet einen sehr guten Wärme- und Schallschutz sowie ausgezeichneten Feuchtetransport. Darüber hinaus ist die Dämmplatte nicht brennbar und durch ihr geringes Gewicht leicht zu installieren.

Diffusionsoffen

Schutz vor Feuchteschäden

Hoch wärmedämmend

Schutz vor Hitze und Kälte (EnEV-konform)

Sehr gut schalldämmend

Schutz vor Außenlärm

Nicht brennbar

Brandschutz durch nicht brennbare Dämmung

Geringes Gewicht

Leichte Verarbeitung

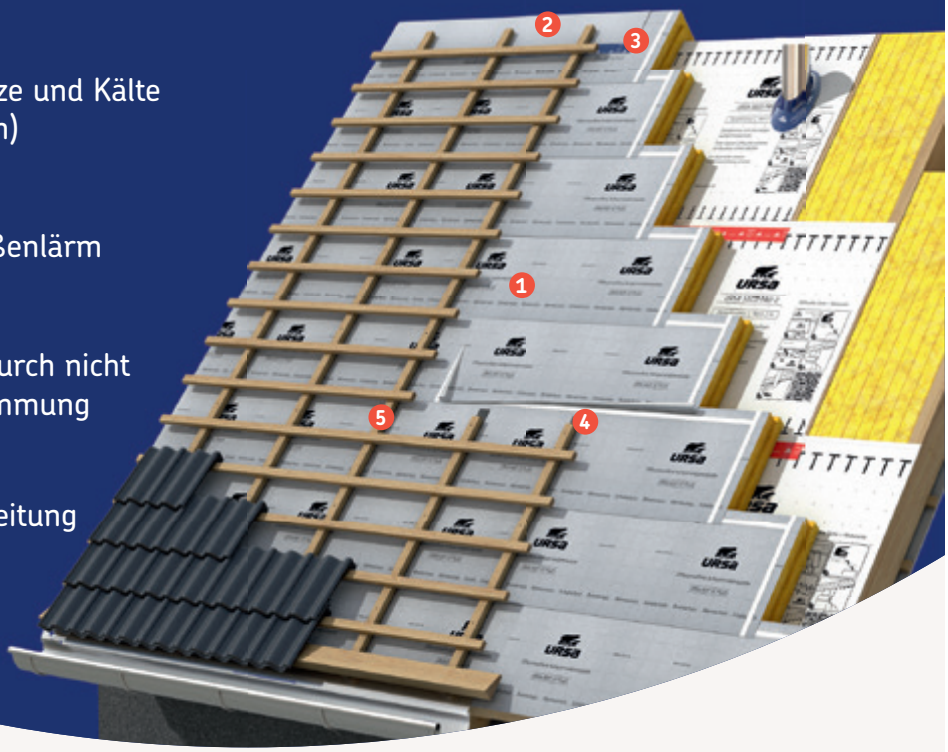

Abgestimmtes Zubehör für die Montage des Aufsparrendämmsystems mit URSA ASP 32 PLUS:



1 URSA ASP 32 PLUS
Kaschierte Aufsparrendämmplatte mit Stufenfalz
- absolut diffusionsoffen
- hochwärmedämmend
- ausgezeichnet schalldämmend

2 URSA SECO
Abdecksreifen AS
Schmale, diffusionsoffene Unterdeckbahn zur Abdeckung von First, Kehle und Grat



3 URSA SECO PRO KA
Haftklebeband
Haftklebeband für einzelne Überlappungen und den Anschluss an Durchdringungen

4 URSA SECO
Nageldichtband NDB
Doppelseitig klebendes Nageldichtband zur Abdichtung von Schraub- und Nageldurchdringungen

5 URSA SECO
Systemschraube ASP FIX
Doppelgewindeschraube zur Aufnahme von statischen Lasten

www.ursa.de

URSA Deutschland GmbH
Fuggerstraße 1d
D-04158 Leipzig
info@ursa.de

Steildach

URSA Spannfilz SF 35

Unkaschierter Filz aus Glaswolle mit oberseitiger Markierung als Schneidhilfe, diffusionsoffen. Bezeichnungsschlüssel: MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AF5. Eigenschaften: Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ 0,035 W/(m·K), Zul. Z-23.15-1456; Nichtbrennbar (Euroklasse A1 nach DIN 13501-1); F 30- und F 90-Konstruktionen möglich

Anwendungsgebiete nach DIN V 4108-10:
- DZ: Zwischensparrendämmung, nicht begehbare oberste Geschossdecke
- WH: Dämmung in Holzrahmen- und Holztafelbauweise
- DAD-dk: Außendämmung von Dach oder Decke, unter Deckungen, keine Druckbelastung

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Menge m² pro Palette	Preis € / m²
100	7000	1200	8,40	100,80	**6,50**
120	4800	1200	5,76	103,68	**7,80**
140	4400	1200	5,28	95,04	**9,10**
160	3900	1200	4,68	84,24	**10,40**
180	3500	1200	4,20	75,60	**11,70**
200	3100	1200	3,72	66,96	**13,00**
220	3800	1200	4,56	54,72	**14,30**
240	3500	1200	4,20	50,40	**15,60**
260	2800	1200	3,36	40,32	**16,90**
280	2500	1200	3,00	36,00	**18,20**

URSA Untersparrenfilz USF 32 PLUS

Einseitig mit hellem Glasvlies kaschierter Filz aus Glaswolle mit oberseitiger Markierung als Schneidhilfe, diffusionsoffen, optimale Ergänzung der Zwischen-sparrendämmung. Bezeichnungsschlüssel: MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AF5. Eigenschaften: Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ 0,032 W/(m·K), Zul. Z-23.15-1456; Nichtbrennbar (Euroklasse A1 nach DIN 13501-1); F 30- und F 90-Konstruktionen möglich; Mit raumseitigem Rieselschutz

Anwendungsgebiete nach DIN V 4108-10:
- DI: Untersparrendämmung

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Menge m² pro Palette	Preis € / m²
30	14000	1200	16,80	201,60	**6,90**
40	12000	1200	14,40	172,80	**9,20**
50	10000	1200	12,00	144,00	**11,50**
60	8000	1200	9,60	115,2	**13,80**

URSA Spannfilz SF 35 PLUS

Einseitig mit hellem Glasvlies kaschierter Filz aus Glaswolle mit oberseitiger Markierung als Schneidhilfe, diffusionsoffen. Bezeichnungsschlüssel: MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AF5. Eigenschaften: Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ 0,035 W/(m·K), Zul. Z-23.15-1456; Nichtbrennbar (Euroklasse A1 nach DIN 13501-1); F 30- und F 90-Konstruktionen möglich; Mit raumseitigem Rieselschutz

Anwendungsgebiete nach DIN V 4108-10:
- DZ: Zwischensparrendämmung, nicht begehbare oberste Geschossdecke
- WH: Dämmung in Holzrahmen- und Holztafelbauweise
- DAD-dk: Außendämmung von Dach oder Decke, unter Deckungen, keine Druckbelastung

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Menge m² pro Palette	Preis € / m²
120	4800	1200	5,76	103,68	**10,56**
140	4400	1200	5,28	95,04	**12,32**
160	3900	1200	4,68	84,24	**14,08**
180	3500	1200	4,20	75,60	**15,84**
200	3100	1200	3,72	66,96	**17,60**
220	3800	1200	4,56	54,72	**19,36**
240	3500	1200	4,20	50,40	**21,12**

URSA Spannfilz SF 32 PLUS

Einseitig mit hellem Glasvlies kaschierter Filz aus Glaswolle mit oberseitiger Markierung als Schneidhilfe, diffusionsoffen. Bezeichnungsschlüssel: MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AF5.
Eigenschaften: Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ 0,032 W/(m·K), Zul. Z-23.15-1456; Nichtbrennbar (Euroklasse A1 nach DIN 13501-1);
F 30- und F 90-Konstruktionen möglich; Mit raumseitigem Rieselschutz

Anwendungsgebiete nach DIN V 4108-10:
- DZ: Zwischensparrendämmung, nicht begehbare oberste Geschossdecke
- WH: Dämmung in Holzrahmen- und Holztafelbauweise
- DAD-dk: Außendämmung von Dach oder Decke, unter Deckungen, keine Druckbelastung

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Menge m² pro Palette	Preis € / m²
100	4000	1200	4,80	86,40	**10,00**
120	3200	1200	3,84	69,12	**12,00**
140	2800	1200	3,36	60,48	**14,00**
160	2500	1200	3,00	54,00	**16,00**
180	3300	1200	3,96	47,52	**18,00**
200	3000	1200	3,60	43,20	**20,00**
220	2500	1200	3,00	36,00	**22,00**
240	2300	1200	2,76	33,12	**24,00**

URSA Spannfilz SF 40

Unkaschierter Filz aus Glaswolle mit oberseitiger Markierung als Schneidhilfe, diffusionsoffen.
Bezeichnungsschlüssel: MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AF5.
Eigenschaften: Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ 0,040 W/(m·K), Zul. Z-23.15-1456; Nichtbrennbar (Euroklasse A1 nach DIN 13501-1); F 30- und F 90-Konstruktionen möglich

Anwendungsgebiete nach DIN V 4108-10:
- DZ: Zwischensparrendämmung, nicht begehbare oberste Geschossdecke
- WH: Dämmung in Holzrahmen- und Holztafelbauweise
- DAD-dk: Außendämmung von Dach oder Decke, unter Deckungen, keine Druckbelastung

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Menge m² pro Palette	Preis € / m²
140	5000	1200	6,00	144,00	**6,72**
160	4500	1200	5,40	129,60	**7,68**
180	4000	1200	4,80	115,20	**8,64**
200	3500	1200	4,20	100,80	**9,60**
220	3300	1200	3,96	95,04	**10,56**
240	3000	1200	3,60	86,40	**11,52**



URSA Aufsparrendämmplatte ASP 32 PLUS

Diffusionsoffene Aufsparrendämmplatte aus Glaswolle mit Stufenfalz (25 mm), wasserabweisend ausgerüstet, oberseitig kaschiert mit einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn mit Überlappungen (100 mm, längs und quer) und Selbstklebestreifen.
Eigenschaften: Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ 0,032 W/(m·K)
längenbezogener Strömungswiderstand ≥ 20 kPa · s/m2 (AFr20)
Trägerplatte A1 (nicht brennbar), Verbundelement E nach DIN EN 13501-1

Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 DAD-dk:
Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Decken – keine druckbelastbarkeit

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Deckfläche m²/Platte	Menge m² pro Platten	Menge m² pro Palette	Preis € / m²
60	2000	600	1,20	40,00	48,00	**27,00**
* 80	2000	600	1,20	30,00	36,00	**31,00**
* 100	2000	600	1,20	24,00	28,80	**35,00**
120	2000	600	1,20	20,00	24,00	**39,00**

* Lieferbar auf Anfrage

URSA SECO Systemschraube ASP FIX

Doppelgewindeschraube für die Aufsparrendämmung mit URSA ASP 32 PLUS, allgemein bauaufsichtlich zugelassen.

Durchmesser mm	Länge mm	Inhalt/Karton Stk.	Inhalt/Paket Stk.	**Preis € / Stück**
8	200	50	200	**1,30**
8	240	50	200	**1,45**
8	280	50	200	**1,60**



URSA SECO Abdeckstreifen AS

Zur Abdeckung von Firts, Kehle und Grat in Verbindung mit der URSA ASP 32 PLUS oder der URSA SECO PRO 0,025. Diffusionsoffen, s_d - Wert ca. 0,025 m.

Länge/Rolle m	Breite m	Inhalt/Paket m	**Preis € / lfm**
10	0,6	10	**2,90**



URSA SECO Nageldichtband NDB

Doppelseitig klebendes Nageldichtband aus geschlossenzelligem PE-Schaum zur Abdichtung von Schraub- und Nageldurchdringung.

Länge/Rolle m	Breite m	Inhalt/Karton m	**Preis € / Rolle**
25	0,06	125	**14,90**



URSA SECO PRO KA

Haftklebeband auf LDPE-Basis. Geeignet für Verklebung der senkrechten Überlappungen der URSA SECO PRO 0,04 Unterdeck- und Schalungsbahnen (Vermeidung von stehendem Wasser) und als Zubehör für Behelfsdeckung gemäß ZVDH-Richtlinie.

Breite mm	Inhalt/Rolle m	Inhalt/Karton m	Anzahl Rollen/Karton	Anzahl Kartons/ Palette	**Preis € / Rolle**
60	25	250	10	42	**23,00**

Akustik



URSA Akustikdämmplatte AKP 2/V*

Schallschluckplatte aus Glaswolle, einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert, diffusionsoffen.
Bezeichnungsschlüssel: MW-EN-13162-T3-DS(70,-)-MU1-AF10. Eigenschaften: Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ 0,035 W/(m·K), Zul. Z-23.151456; Nichtbrennbar (Euroklasse A1 nach DIN 13501-1); Längenbezogener Strömungswiderstand ≥ 10 kPa · s/m² (AF10)

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Menge m² pro Palette	Preis € / m²
20	1250	600	18,00	360,00	**3,70**
30	1250	600	12,00	240,00	**5,55**
40	1250	600	9,00	180,00	**7,40**
50	1250	600	7,50	150,00	**9,25**

* Lieferbar auf Anfrage

Anwendungsgebiete nach DIN V 4108-10:
- DI: Schallabsorption und Wärmedämmung auf gelochten und geschlitzten Verkleidungen von Akustikdecken mit bauseits verhandenem Rieselschutz
- WI-zk: Schallabsorption auf Wänden hinter offener Bekleidung mit vorhandenem Rieselschutz, keine Zugfestigkeit

Trennwand

URSA Trennwandfilz TWF 1

Unkaschierter Dämmfilz aus Glaswolle, diffusionsoffen
Bezeichnungsschlüssel: MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AF5.
Eigenschaften: Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ 0,040 W/(m·K), Zul. Z-23.151456;
Nichtbrennbar (Euroklasse A1 nach DIN 13501-1);
Längenbezogener Strömungswiderstand ≥ 5 kPa · s/m² (AF5); F 30- und F 90-Konstruktionen möglich.

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Menge m² pro Palette	Preis € / m²
* 40	2x 7000	2x 625	17,50	420,00	**1,92**
* 60	2x 5000	2x 625	12,50	300,00	**2,88**
80	7000	2x 625	8,75	210,00	**3,84**

* Doppelrolle

Anwendungsgebiete nach DIN V 4108-10:
- WTR: Dämmung von Raumtrennwänden
- WH: Dämmung in Holzrahmen- und Holztafelbauweise
- DI: Unterseitige Innendämmung von Decke oder Dach

Knauf Insulation Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 135 U

Glaswolle Zwischensparren-Dämmrolle WLS 035
Brandverhalten DIN EN 13501: A1
Anwendungsgebiet: 4108-10: DZ, DAD-dk, DI, WH, WTR
Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology zur Wärme- und Schalldämmung von Schrägdächern zwischen den Sparren.

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Menge m² pro Palette	Preis € / m²
100	6300	1200	7,56	181,44	**5,40**
120	5300	1200	6,36	152,64	**6,48**
140	4500	1200	5,40	129,60	**7,56**
160	4000	1200	4,80	115,20	**8,64**
180	3500	1200	4,20	100,80	**9,72**
200	3200	1200	3,84	92,16	**10,79**
220	3300	1200	3,96	71,28	**11,87**
240	3000	1200	3,60	64,80	**12,95**
260	2500	1200	3,00	54,00	**14,03**
280	2400	1200	2,88	51,84	**15,11**
300	2400	1200	2,88	51,84	**16,19**

Knauf Insulation Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 132 U

Glaswolle Zwischensparren-Dämmrolle WLS 032
Brandverhalten DIN EN 13501: A1
Anwendungsgebiet: DZ, DAD-dk, DI, WH, WTR
Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology zur Wärme- und Schalldämmung von Schrägdächern zwischen den Sparren.

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Menge m² pro Palette	Preis € / m²
100	5300	1200	5,04	90,72	**7,82**
120	4500	1200	4,20	75,60	**9,39**
140	4000	1200	3,60	64,80	**10,95**
160	3500	1200	3,00	54,00	**12,52**
180	2200	1200	2,64	47,52	**14,08**
200	2000	1200	2,40	43,20	**15,64**
220	2000	1200	2,40	43,20	**17,21**
240	2000	1200	2,40	43,20	**18,77**
260	2000	1200	2,40	43,20	**20,34**

Schrägdach

Knauf Insulation Untersparren-Dämmrolle TI 435 U

Glaswolle Zwischensparren-Dämmrolle WLS 035
Brandverhalten DIN EN 13501: A1
Anwendungsgebiet: DIN 4108-10: DZ bzw. DAD-dk
Glaswolle-Dämmstoffe mit ECOSE® Technology zur Wärme- und Schalldämmung von Schrägdächern unterhalb der Sparren.

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Menge m² pro Palette	Preis € / m²
30	2 x 9000	1200	21,60	518,40	**3,95**
50	10000	1200	12,00	288,00	**6,59**

Knauf Insulation Untersparren-Dämmrolle TI 432 U

Glaswolle Untersparren-Dämmrolle WLS 032
Brandverhalten DIN EN 13501: A1
Anwendungsgebiet: DIN 4108-10: DZ bzw. DAD-dk
Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology zur Wärme- und Schalldämmung von Schrägdächern unterhalb der Sparren.

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Menge m² pro Palette	Preis € / m²
30	12000	1200	14,40	259,20	**4,37**
40	10300	1200	12,36	222,48	**5,82**
60	6900	1200	8,28	149,04	**8,73**

Innenausbau

Knauf Insulation Universaldämmrolle Classic 035

Glaswolle Universaldämmrolle WLS 035
Brandverhalten DIN EN 13501: A1
Anwendungsgebiet: 4108-10: DZ bzw. DAD-dk
Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology zur Wärme- und Schalldämmung von Schrägdächern zwischen den Sparren, in Holzbalkendecken auf nicht begehbaren Obersten Geschossdecken.

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Menge m² pro Palette	Preis € / m²
50	11000	1200	13,20	316,80	**2,18**
60	9000	1200	10,80	259,20	**2,62**
80	7000	1200	8,40	201,60	**3,49**
100	6300	1200	7,56	181,44	**4,36**
120	5300	1200	6,36	152,64	**5,24**
140	4500	1200	5,40	129,60	**6,11**
160	4000	1200	4,80	115,20	**6,98**
180	3500	1200	4,20	100,80	**7,85**
200	3200	1200	3,84	92,16	**8,73**
220	3300	1200	3,96	71,28	**9,60**
240	3000	1200	3,60	64,80	**10,47**
260	2500	1200	3,00	54,00	**11,35**

Knauf Insulation Universaldämmrolle Classic 032

Glaswolle Universaldämmrolle WLS 032
Brandverhalten DIN EN 13501: A1
Anwendungsgebiet: 4108-10: DZ bzw. DAD-dk
Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology zur Wärme- und Schalldämmung vom Schrägdächern zwischen den Sparren, in Holzbalkendecken auf nicht begehbaren Obersten Geschossdecken.

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Menge m² pro Palette	Preis € / m²
120	3500	1200	4,20	75,60	**7,69**
140	3000	1200	3,60	64,80	**8,97**
160	2500	1200	4,20	75,60	**10,26**

Innenausbau



Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115

Trennwand-Dämmplatte WLS 040
Brandverhalten DIN EN 13501: A1
Anwendungsgebiet: 4108-10: WTR, DI
Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology zur Wärme- und Schalldämmung im Innenausbau für Zwischen- und Trennwände.

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Menge m² pro Palette	Preis € / m²
40	1250	625	15,63	437,50	**1,44**
50	1250	625	12,50	350,00	**1,80**
60	1250	625	9,38	262,50	**2,15**
80	1250	625	7,81	250,00	**2,87**
100	1250	625	6,25	200,00	**3,59**

Knauf Insulation Trennwand-Dämmrolle TI 140 T

Trennwand-Dämmrolle WLS 040
Brandverhalten DIN EN 13501: A1
Anwendungsgebiet: 4108-10: WTR, DI
Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology zur Wärme- und Schalldämmung im Innenausbau für Zwischen- und Trennwände.

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Menge m² pro Palette	Preis € / m²
40	12500	625	15,63	375,00	**1,69**
60	7500	625	9,38	225,00	**2,53**
80	7500	625	9,38	225,00	**3,37**

Akustik



Knauf Insulation Akustik-Dämmplatte TP 120 A

Akustik-Dämmplatte WLS 035
Brandverhalten DIN EN 13501: A1
Anwendungsgebiet: 4108-10: DI bzw. WI-zk
Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology als schallabsorbierende Auflage auf mit Glasvlies oder Folie abgedeckten, gelochten oder geschlitzen Platten von Akustik-Decken.

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Menge m² pro Palette	Preis € / m²
20	1250	625	18,75	375,00	**2,70**
30	1250	625	12,50	250,00	**4,05**



Knauf Insulation Akustik-Dämmplatte TP 440

Akustik-Dämmplatte WLS 035
Brandverhalten DIN EN 13501: A1
Anwendungsgebiet: 4108-10: DI bzw. WI-zk
Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology, als schallabsorbierende Auflage auf Akustik-Decken sowie in Vorsatzschalen. Einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert.

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Menge m² pro Palette	Preis € / m²
20	1250	625	18,00	288,00	**3,21**
30	1250	625	12,00	192,00	**4,82**
40	1250	625	9,00	144,00	**6,42**
50	1250	625	7,50	120,00	**8,03**

KNAUF INSULATION
MINERALWOLLE-DÄMMSTOFFE
with ECOSE® TECHNOLOGY

Ausgezeichnete Qualität für Innenräume.

Glaswolle-Dämmstoffe mit dem formaldehydfreien Bindemittel ECOSE® Technology von Knauf Insulation sind nicht nur leistungsstark, sondern auch besonders emissionsarm. Aus diesem Grund dürfen sie den Blauen Engel tragen.

www.knaufinsulation.de

Schrägdach

KF3 Klemmfilz 032

Unkaschierter Glaswollefilz für die Zwischensparrendämmung im Dachgeschoss.
Bemessungswert λ = 0,032 W/(m x K), Baustoffeklasse A1 nach DIN 13501
Anwendungstyp DZ, MW-EN 13162-T2-Af$_r$5, Oberflächenmarkierung für schnelle Verarbeitung

Effizienzliga 032

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	R-Wert [m²·K/W]	Menge m² pro Rolle	Menge m² pro Palette	Preis € / m²
100	4000	1200	3,125	4,80	86,40	**10,50**
120	3200	1200	3,750	3,84	69,12	**12,50**
140	2800	1200	4,375	3,36	60,48	**14,45**
160	2500	1200	5,000	3,00	54,00	**15,85**
180	2200	1200	5,625	2,64	47,52	**18,10**
200	3000	1200	6,250	3,60	43,20	**20,30**
220	2500	1200	6,875	3,60	36,00	**22,25**
240	2300	1200	7,500	2,76	33,12	**24,35**

KF2 Klemmfilz 035

Unkaschierter Glaswollefilz für die Zwischensparrendämmung im Dachgeschoss.
Bemessungswert λ = 0,035 W/(m x K), Baustoffeklasse A1 nach DIN 13501
Anwendungstyp DZ, MW-EN 13162-T2-Af$_r$5, Oberflächenmarkierung für schnelle Verarbeitung

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	R-Wert [m²·K/W]	Menge m² pro Rolle	Menge m² pro Palette	Preis € / m²
100	5600	1200	2,857	6,72	120,96	**6,55**
120	4800	1200	3,429	5,76	103,68	**7,95**
140	4000	1200	4,000	4,80	86,40	**9,30**
160	3500	1200	4,571	4,20	75,60	**10,50**
180	3200	1200	5,143	3,84	69,12	**11,75**
200	2800	1200	5,714	3,36	60,48	**13,00**
220	3300	1200	6,286	3,96	47,52	**14,45**
240	3000	1200	6,857	3,60	43,20	**15,85**
260	3000	1200	7,429	3,60	43,20	**17,25**
280	2800	1200	8,000	3,36	40,32	**18,90**
300	2800	1200	8,571	3,36	40,32	**20,20**

KD2/V Kerndämmplatte 035

Glaswolleplatte mit einseitiger Vlieskaschierung zur Wärmedämmung von zweischaligem Mauerwerk mit und ohne Luftschicht.
Bemessungswert Lambda (Symbol) = 0,035 W/(m•K), Anwendungstyp WZ, MW-EN 13162-T3-WL(P)-AF$_R$5, Durchgehend wasserabweisend. Einseitig mit Glasvlies kaschiert.

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	R-Wert [m²·K/W]	Menge m² pro Rolle	Menge m² pro Palette	Preis € / m²
40	625	1250	1,142	9,38	225,00	**3,40**
50	625	1250	1,429	7,81	187,50	**4,15**
60	625	1250	1,714	6,25	150,00	**4,95**
80	625	1250	2,286	4,69	112,50	**6,75**
100	625	1250	2,857	3,91	93,75	**8,45**
120	625	1250	3,429	3,13	75,00	**10,20**
140	625	1250	4,000	3,13	75,00	**12,25**
160	625	1250	4,571	2,34	56,25	**13,65**

UF3/V Untersparrendämmfilz 032

Einseitig mit Vlies kaschierter Filz für die zusätzliche Wärmedämmung von Steildächern.
Bemessungswert λ = 0,032 W/(m x K), Baustoffklasse A1 nach DIN 13501
Anwendungstyp DI, MW-EN 13162-T2-Af$_r$5
Mit der Lieferung erhalten Sie unsere kostenlose Fixierlasche. Die Fixierlasche ermöglicht eine einfachere und schnellere Verarbeitung des climowool Untersparrendämmfilzes.

Effizienzliga 032

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	R-Wert [m²·K/W]	Menge m² pro Rolle	Menge m² pro Palette	Preis € / m²
30	12000	1250	0,938	15,00	270,00	**7,95**
40	8000	1250	1,250	10,00	180,00	**10,10**
50	7000	1250	1,562	8,75	157,50	**11,90**
60	6000	1250	1,875	7,50	135,00	**13,45**

Natürlich einfach clever dämmen.

Ob für Neubau oder Sanierung, Steildach oder Geschossdecke, Wand oder Fassade – climowool Glaswolle-Produkte garantieren mit ihren hervorragenden Dämmeigenschaften zuverlässigen Wärme-, Schall- und Brandschutz. climowool Glaswolle lässt sich nicht nur komfortabel, schnell und sicher verarbeiten. Mit einer neuen Bindemittel-Rezeptur frei von Formaldehyd setzt climowool auch vorausschauend einen Qualitätsstandard: climowool Glaswolle ist jetzt noch umweltfreundlicher, verträglicher und nachhaltiger als bisher. Alle climowool-Produkte werden regelmäßig von unabhängigen Instituten auf Qualität, Materialeigenschaften und Nachhaltigkeit getestet und sind nach deutschen und europäischen Baunormen zertifiziert.

climowool: Geprüfte Qualität aus Deutschland.

climowool
einfach. clever. dämmen.

Steildach / Innenausbau Wand

Luftdichtheits- und Feuchteschutzsystem

Vario® KM Duplex UV, feuchtevariable Klimamembran

- aktiver Schutz vor Feuchte und Zugluft
- für Dachsanierung von innen und außen
- hochreißfest durch Vlieskaschierung
- Verlegehinweis und Maßband
- aromadicht und UV-beständig
- variabler sd-Wert 0,3-5,0 m
- mit praktischer Schnittmarkierung

Länge m	Breite mm	m² / Rolle	Rollen / Palette	Preis € / m²
40	1500	60	42	3,15

Vario® KB1, einseitiges Klebeband für innen

Zur wind- und luftdichten Verklebung der Überlappungen der Klimamembran mit Maßband.

Länge m	Breite mm	Rollen/ Paket	Preis € / lfm
20	60	240	0,90
40	60	200	0,75

Vario® MultiTape, Klebeband

- multifunktional für Anschlüsse, Durchdringungen und Überlappungen der Klimamembran
- für innen und außen (wasserfest)
- dehnbar, spurhaltig, von Hand abreißbar
- mit integriertem Maßband
- mind. 6 Monate UV-beständig

Länge m	Breite mm	Rollen / Paket	Pakete / Palette	Preis € / lfm
25	60	10	80	1,00

Vario® DoubleFit, pastöse Klebedichtmasse

- Mehrkomponenten-Klebe-Dichtmasse für innen und außen
- zur Herstellung von luftdichten Anschlüssen in der luftdichten Ebene
- universell einsetzbar für alle Dampfbremsen auf bauüblichen Untergründen
- zum Patent angemeldetes Mehrkomponenten-System
- hohe Klebekraft
- hoch ergiebig und schnell zu verarbeiten
- dauerelastisch
- kein „Nachlaufen" der Klebe-Dichtmasse aus der Kartusche
- frostbeständig bis –25 °C
- lösemittelfrei und geruchsneutral

ml / Kartusche	Stück / Karton	Preis € / Stück
310	12	9,80

Weitere Produkte finden Sie unter der Rubrik „Produktwelt" auf www.isover.de.

SUPERGLASS-Klimaschutz-System SKS

In Verbindung mit dem SUPERGLASS-Steildach-Dämmsystem
geeignet für normgerechte Steildächer und Holzbalkendecken

SUPERBRANTRIO-Dampfbremsfolie s_d-Wert 0,3 bis 5,0 m – feuchtevariable

Dampfbremsfolie mit Vlieskaschierung

Passt sich mit ihrer Membran perfekt den klimatischen Gegebenheiten an und schützt daher gleich zweifach vor Feuchtigkeit und Bauschäden. Feuchtevariabler s_d-Wert von 0,3 bis 5,0 m. Baustoffklasse E nach DIN EN 13 501. Vliesverstärkt mit Zuschnittraster. Aromadicht gegen ausgasende Holzschutzmittel. Optimales Handling, einzeln verpackt. Hinweis: Ist dauerhaft vor UV-Strahlung zu schützen.

Länge m	Breite mm	m² / Rolle	Menge pro Palette Rollen	m²	Preis € / m²
40	1500	60	42	2520	3,15

SUPERFOL-Dampfbremsfolie s_d-Wert ≥ 100 m

Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke nach. DIN 52615; fester s_d-Wert ≥ 100 m. Spezielle Rezeptur, vernetzte Mikrostruktur. Baustoffklasse E nach DIN EN 13501. In drei verschiedenen Rollenabmessungen. Optimales Handling, da jede Folienrolle einzeln verpackt und auf 1 m Breite gefaltet ist. Absolut gleitmittelfrei. Hinweis: Ist dauerhaft vor UV-Strahlung zu schützen.

Länge m	Breite mm	m² / Rolle	Menge pro Palette Rollen	m²	Preis € / m²
25,0	4000	100,00	55	5500	0,90
50,0	2000	100,00	55	5500	0,90
12,5	2000	25,00	150	3750	1,00

SUPERFORTE-Klebeband – das Alleskönner-Klebeband

Hochflexibles Klebeband zum Abkleben der Überlappungen und Durchdringungen bei ampfbremsfolien. Klebt hervorragend auf OSB-Platten und Unterdeckbahnen. Absolut allwettertauglich, daher ideal für den Außenbereich geeignet. Bis zu 6 Monate UV - beständig. Trägermaterial aus PE-Spezialfolie – dadurch extrem dehnbar Handabreißbar, für die schnelle Verarbeitung. Hinweis: Ist dauerhaft vor UV-Strahlung zu schützen.

Länge m	Breite mm	Rollen / Karton	Menge pro Palette Karton	Rollen	Preis € / Rolle
40	60	8	42	336	41,50

SUPERCRAL-Klebeband

Luftdichtes Abkleben der Überlappung bei allen gängigen Dampfbremsfolien.
Handabreißbar, für die leichte und schnelle Verarbeitung.
Hinweis: Ist dauerhaft vor UV-Strahlung zu schützen.

Länge m	Breite mm	Rollen / Karton	Menge pro Palette Karton	Rollen	Preis € / Rolle
40	60	8	42	336	31,50

SUPERSAN-Klebeband

Luftdichtes Abkleben von Dampfbremsfolien an Durchdringungen wie Sparren, Balken, Dunst- und Elektrorohren, Fenstern, Türen und Dachfenstern. Dehnbar – folgt der Baudehnung. Handabreißbar, für die schnelle und leichte Verarbeitung. Hinweis: Ist dauerhaft vor UV-Strahlung zu schützen.

Länge m	Breite mm	Rollen / Karton	Menge pro Palette Karton	Rollen	Preis € / Rolle
25	60	10	42	420	26,00

SUPERGLASS-DICHTKLEBER

Luftdichte, dauerhaft elastische Verklebungen von Dampfbremsen auf Mauerwerk, Beton, Putz, Holz und Metall. Geeignet für Anschlüsse nach DIN 4108-7. Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 40 °C. Frostbeständigkeit bis - 25 °C. Ohne Lösungsmittel, geruchlos. Kein Nachlaufen aus der Kartusche.

Inhalt ml	Stück / Karton	Stück pro Karton	Palette	Preis € / Stück
310	20	45	900	9,80

Dämmstoffmesser

Klinge aus rostfreiem Edelstahl, höchste Handwerkerqualität. Ergonomischer, rutschfester Kunststoffgriff. Mit Wellenschliff. In PVC-Blister.

Klingenlänge mm	Stück/ Karton	Preis € / Stück
300	10	29,55

Luftdicht-Dämmsystem LDS

Knauf Insulation LDS 2 Silk

Diffusionshemmende Dampfbremsbahn zur Verarbeitung im Dach von Innen; s_d= 2 m.
Hochreißfestes Polypropylen-Spinnvlies mit Polypropylen-Membran

Länge m	Breite mm	m² / Rolle	Menge pro Palette Rollen	m²	Preis € / m²
50,0	1500	75,00	20	1500	1,59
50,0	2000	100,00	20	2000	1,59

Knauf Insulation LDS 2 Silk SK

Diffusionshemmende Dampfbremsbahn mit Selbstklebestreifen zur planen Verlegung auf den Sparren im geneigten Dach; s_d = 2 m
Hochreißfestes Polypropylen-Spinnvlies mit Polypropylen-Membran

Länge m	Breite mm	m²/ Rolle	Rollen/ Palette	m²/ Palette	Preis € / m²
50,0	1500	75,00	20	1500	2,28

Knauf Insulation EtaPlus

Feuchtevariable Dampfbremsbahn zur Verarbeitung von Innen bei diffusionsdichten Dachkonstruktionen (z.B. Blech); s_d = 0,03 - 5,0 m
Polypropylen-Spinnvlies mit aufkaschierter Funktionsschicht aus Polyamid

Länge m	Breite mm	m² / Rolle	Rollen/ Palette	m²/ Palette	Preis € / m²
40,0	1500	60,00	42	2520	2,39

Knauf Insulation LDS FlexPlus

Feuchtevariable Hochleistungs-Dampfbremsbahn zur Verarbeitung von Außen und Innen bei diffusionsdichten Dachkonstruktionen (z.B. Blech)
s_d = 0,2 - 20 m
Verbund aus PES und Polyamid-Funktionsschicht

Länge m	Breite mm	m²/ Rolle	Rollen/ Palette	m²/ Palette	Preis € / m²
40,0	1500	60,00	42	2520	2,33

Knauf Insulation LDS 0.04

Diffusionsoffene Unterspann-/Unterdeckbahn mit Selbstklebestreifen zur Unterspannung, Unterdeckung, Behelfsdeckung (UDB-A und USB:A); s_d = 0,04 m
Hochreißfestes Polypropylen-Spinnvlies; Gewicht: 150 g/m² (± 10 %)

Länge m	Breite mm	m² / Rolle	Rollen/ Palette	m²/ Palette	Preis € / m²
50,0	1500	75,00	30	2250	1,76

Knauf Insulation LDS FKB 0.04

Diffusionsoffene First-, Grat- und Kehlbahn mit Selbstklebestreifen; s_d = 0,04 m
Hochreißfestes Polypropylen-Spinnvlies; Gewicht: 150 g/m² (± 10 %)

Länge m	Breite mm	m²/ Rolle	Rollen/ Palette	m²/ Palette	Preis € / m²
25,0	600	15,00	30	450	7,44

Knauf Insulation LDS 100

Stark diffusionshemmende Dampfbremsbahn zur Verarbeitung von Innen im Neubau; s_d = 100 m.
Polyethylen-Spezialfolie mit hoher Oberflächenspannung; Dicke = 200 µm

Länge m	Breite mm	m² / Rolle	Rollen/ Palette	m²/ Palette	Preis € / m²
70,0	3100	217,00	70	4340	0,53
50,0	2000	100,00	46	4600	0,53
25,0	4000	100,00	46	4600	0,53
12,5	2000	25,00	100	2500	0,57

Luftdicht-Dämmsystem LDS

Knauf Insulation LDS Soliplan

Haftklebeband zur Verklebung der Bahnüberlappungen im Innenbereich. Material: Kraftpapier

Länge m	Breite mm	Rollen/ Paket	Pakete/ Palette	Preis € / Rolle
40,0	60	8	48	**19,70**

Knauf Insulation LDS Soliplan RP

Haftklebeband zur Reparatur kleinerer Risse oder Verklebungen von Tackerklammern im Innenbereich. Verpackung inkl. Schneidklinge. Material: Kraftpapier

Länge m	Breite mm	Rollen/ Paket	Pakete/ Palette	Preis € / Rolle
40,0	30	10	45	**26,21**

Knauf Insulation LDS Solifit S

Armiertes Haftklebeband zur dauerhaft luftdichten Verklebung von Bahnüberlappungen und Durchdringungen im Innenbereich. Schnelle Verarbeitung: Kein Ablösen, Einsammeln und Entsorgen des Trennpapiers erforderlich. Einfach Handhabung durch Fingerlift und Reißbarkeit von Hand. Material: Polyethylen (LDPE) + Gelege + PET

Länge m	Breite mm	Rollen/ Paket	Pakete/ Palette	Preis € / Rolle
25,0	60	10	45	**16,66**
50,0	60	8	48	**33,32**

Knauf Insulation LDS Solifit

Armiertes Haftklebeband zum Abdichten von Durchdringungen im Innenbereich. Material: HDPE

Länge m	Breite mm	Rollen/ Paket	Pakete/ Palette	Preis € / Rolle
25,0	60	10	60	**16,19**

Knauf Insulation LDS Solitwin

Armiertes Haftklebeband zum Abdichten von Eckbereichen und Fensteranschlüssen im Innenbereich. Material: HDPE

Länge m	Breite mm	Rollen/ Paket	Pakete/ Palette	Preis € / Rolle
25,0	60	10	60	**16,29**

Knauf Insulation LDS Solitop

Armiertes Spezialhaftklebeband zur Verklebung der Bahnüberlappungen im Außenbereich. Material: Polyethylen

Länge m	Breite mm	Rollen/ Paket	Pakete/ Palette	Preis € / Rolle
40,0	60	8	60	**26,33**
40,0	60*	8	60	**26,33**
40,0	100	8	60	**50,67**
25,0	150**	4	48	**42,42**
25,0	150***	4	48	**42,42**

*Linerteilung 12/48 mm **Linerteilung 75/75 mm ***Linerteilung 50/100 mm

Knauf Insulation LDS Dichtband

Vorkomprimiertes Fugendichtband (5-fach) zur Herstellung alterbungsbeständiger Luftdichheitsschichten in Verbindung mit einer mechanischen Sicherung (z.B. Anpresslatte). Material: Polyurethan-Weichschaum mit Acryl-Dispersions-Imprägnierung

Länge m	Breite mm	Rollen/ Paket	Preis € / lfm
8,0	17	17	**1,56**

Luftdicht-Dämmsystem LDS



Knauf Insulation LDS Nageldichtband

Doppelseitig klebendes Nagel- und Schraubendichtband zur Abdichtung von Schrauben- und Nageldurchdringungen sowie Tackerstellen unterhalb der Konterlattung. Material: Polyethylen-Schaumstoff

Länge m	Breite mm	Rollen/ Paket	Pakete/ Palette	Preis € / lfm
15,0	50	6	72	0,79

Knauf Insulation LDS Einputzband

Vliesbeschichtetes Klebeband zum luftdichten Verkleben von Holzbauelementen und Dampfbremsbahnen mit Massivbauteilen im Innenbereich. Optimale Anhaftung von Putzen und Klebe-/ Dichtmassen. Schnelle Verarbeitung durch geschlitzte Trennfolie (60/30) und Fingerlift. Inhalt: 3 Rollen mit je 25 m Länge im Spenderkarton

Länge m	Breite mm	Rollen/ Paket	Pakete/ Palette	Preis € / Rolle
25,0	90	3	75	36,17

Knauf Insulation LDS Solimur

Spezialklebstoff für den Innenbereich, zum sicheren, elastischen Anschluss der Dampfbremsbahnen an flankierende Bauteile

Inhalt / Kartusche ml	Stück / Paket	Pakete / Palette	Preis € / Stück
310	20	60	6,28



Knauf Insulation LDS Solimur MS

Dauerelastischer Spezialklebstoff für den Außenbereich, zum Anschluss von Dampfbremsbahnen an flankierende Bauteile mit besonders hoher Alterungsbeständigkeit.

Inhalt / Schlauchbeutel ml	Stück / Paket	Pakete / Palette	Preis € / Stück
600	20	45	12,70

Knauf Insulation LDS Kleberaupe

Elastisches Klebeband für den Innenbereich, ohne Trocknungszeit. Doppelseitig haftendes Klebeband für den Anschluss von Dampfbremsen an flankierende Bauteile.

Länge m	Breite mm	Rollen/ Paket	Preis € / Rolle
8,0	25	5	14,46

Knauf Insulation LDS Primer

Haftgrundiermittel auf Dispersionsbasis, lösemittelfrei, zur Vorbehandlung des Haftuntergrunds und Optimierung der Haftwirkung von Klebebändern und Dichtmitteln.

Inhalt / Dose kg	Stück / Paket	Preis € / Stück
1	4	13,55

Knauf Insulation LDS Leitungsmanschette (1-3)

Selbstklebende Manschette zur Abdichtung von Druchdringungen im Innen- und Außenbereich
Breite: 150 mm, Länge: 150 mm, Höhe: 30 mm,
Verpackung/Paket: 10 Stück

Typ	Ø mm	Preis € / Stück
Leitungsmanschette 1	8 - 12	3,32
Leitungsmanschette 2	15 - 22	3,63
Leitungsmanschette 3	28 - 35	3,86

Luftdicht-Dämmsystem LDS

Knauf Insulation LDS Leitungsmanschette 6-fach

Selbstklebende Manschette für die Abdichtung von Mehrfachdurchdringungen im Innenbereich

Länge mm	Breite mm	Manschetten/ Paket	Ø / mm	Preis € / Stück
230	230	4	4-11	**16,74**

Knauf Insulation LDS Universalmanschette

Hochreißfeste Manschette für Rohrdurchdringungen
Verpackung/Paket: 1 Stück

Breite mm	Länge mm	Ø mm	Preis € / Stück
400	400	75 - 125	**4,41**

Zubehör

Knauf Insulation Dämmstoffmesser

Zum Zuschnitt von Mineralwolle-Dämmstoffen.

Klingenlänge mm	Stück/ Paket	Preis € / Stück
360	1	**18,00**

ROCKWOOL® RockTect Luftdichtsystem

Mit dem neuen Komplettsortiment RockTect bietet ROCKWOOL die perfekte Systemlösung zum Einbau einer luftdichten Dampfbremsebene für das gedämmte Dach. Das RockTect System besteht aus sicher aufeinander abgestimmten Produkten wie Klebebändern, Klebemassen und Folien.

Das RockTect Luftdichtsystem vermeidet:

- unkontrollierte Luftströmung durch ein gedämmtes Schrägdach infolge von Undichtheiten
- Energieverluste und erhöhten Feuchteeintrag in die Konstruktion durch Fehlstellen in der Außenhülle
- schwerwiegende Bauschäden und Schimmelbildung bzw. -wachstum, die aufgrund dauerhaft erhöhter Feuchte in der Konstruktion entstehen können

RockTect Centitop

Dampfbremse s_d: 100 m für den Innenbereich

lfd.M./ Rolle	Breite m	m²/ Rolle	m²/ Palette	Rollen/ Palette	Preis € / m²
15	2	30	4740	158	**0,92**
50	2	100	5300	53	**0,92**

RockTect INTELLO® climate Plus

Besonders reißfeste, feuchtevariable Hochleistungs-Dampfbremse s_d: 0,25 m - 25,0 m für den Innenbereich

lfd.M./ Rolle	Breite m	m²/ Rolle	m²/ Palette	Rollen/ Palette	Preis € / m²
50	1,5	75	1500	20	**3,01**

RockTect Inline

Einseitig klebendes Papierklebeband zur luftdichten Verklebung von Überlappungen von Dampfbremsen

lfd.M./ Rolle	Breite mm	Rollen/ Karton	Karton/ Palette	Preis € / lfd.M.
40	60	5	120	**0,65**

RockTect Twinline

Einseitig klebendes, dehnbares Folienklebeband zur luftdichten Verklebung von Überlappungen von Dampfbremsen

lfd.M./ Rolle	Breite mm	Rollen/ Karton	Karton/ Palette	Preis € / lfd.M.
25	60	10	80	**0,85**

RockTect Splitline / Splitline 100 / Splitline 150

Einseitig klebendes, dehnbares Folienklebeband mit geteiltem Abdeckstreifen zur luftdichten Verklebung von Anschlüssen

lfd.M./ Rolle	Breite mm	Rollen/ Karton	Karton/ Palette	Preis € / lfd.M.
25	60	10	80	**1,02**
25	100	6	80	**2,04**
25	150	4	80	**2,75**

RockTect Multikit

Dichtkleber in der Kartusche zum luftdichten Anschluss von Dampfbremsen

Inhalt ml	Klebelänge lfd.M.	Kart./ Karton	Karton/ Palette	Preis € / lfd.M.
310	ca. 12	20	60	**8,35**

RockTect Easykit

Klebemasse auf der Rolle zum luftdichten Anschluss von Dampfbremsen an aufgehende Bauteile im Innenbereich

lfd.M/ Rolle	Breite mm	Rollen/ Karton	Karton/ Palette	Preis € / lfd.M.
8	28/35	10	48	**2,23**

RockTect Windkit

Einseitig selbstklebendes Tackerdichtband

lfd.M./ Rolle	Breite mm	Rollen/ Karton	Karton/ Palette	Preis € / lfd.M.
20	30	10	48	**0,51**

Dachbodenelemente OSB 8, OSB 12, Span 19, Melamin (ML) 19

Dachbodenelement mit 19 mm Spanplatte

EPS 035 DEO dm / EPS 032 DEO dm IR (graphit)

Dämmsystem für Dachböden mit Spanplatte:

- Dämmelement einseitig kaschiert mit einer 19 mm dicken Spanplatte, (ringsum laufende Nut- und Federverbindung), EPS Qualitätstyp nach BFA-Richtlinie
- Wärmeleitfähigkeit: Bemessungswert 0,035 oder 0,032 (W/m · K)
- Spanplatten in der Qualität P3 (V 100), wasserfest verleimt
- Lieferbare Gesamtdicken: 80 – 280 mm
- Abmessungen: 1200 mm x 600 mm (Deckmaß), 1220 mm x 620 mm (Brutto- und Berechnungsmaß)
- Verpackt in Einwegpaletten

Farbe	Dicke mm	m² · K/ W	Länge mm	Breite mm	Preis € / m²
weiß	80	2,011	1220	620	**23,70**
weiß	100	2,636	1220	620	**26,60**
weiß	120	3,261	1220	620	**29,50**
weiß	140	3,886	1220	620	**32,30**
weiß	160	4,511	1220	620	**35,70**
weiß	180	5,136	1220	620	**39,00**
weiß	200	5,761	1220	620	**42,00**
weiß	220	6,386	1220	620	**44,90**
weiß	240	7,011	1220	620	**48,10**
weiß	260	7,636	1220	620	**51,30**
weiß	280	8,261	1220	620	**54,50**
grau	80	1,850	1220	620	**21,40**
grau	100	2,421	1220	620	**23,60**
grau	120	2,993	1220	620	**25,70**
grau	140	3,564	1220	620	**27,80**
grau	160	4,136	1220	620	**30,40**
grau	180	4,707	1220	620	**32,90**
grau	200	5,279	1220	620	**35,20**
grau	220	5,850	1220	620	**37,30**
grau	240	6,421	1220	620	**39,60**
grau	260	6,993	1220	620	**41,90**
grau	280	7,564	1220	620	**44,20**

Dachbodenelemente OSB 8, OSB 12, Span 19, Melamin (ML) 19

Dachbodenelement ML 19 mm

EPS 035 DEO dm I EPS 032 DEO dm IR (graphit)

Dämmsystem für Dachböden mit melaminharzbeschichteter Spanplatte:

- Dämmelement einseitig kaschiert mit einer 19 mm dicken melaminharzbeschichteten Spanplatte, (ringsum laufende Nut- und Federverbindung), EPS Qualitätstyp nach BFA-Richtlinie
- Wärmeleitfähigkeit: Bemessungswert 0,035 oder 0,032 (W/m · K)
- Lieferbare Gesamtdicken: 80 – 280 mm
- Abmessungen: 1200 mm x 600 mm (Deckmaß), 1220 mm x 620 mm (Brutto- und Berechnungsmaß))
- Verpackt in Einwegpaletten





Farbe	Dicke mm	m² · K/ W	Länge mm	Breite mm	Preis € / m²
weiß	80	2,011	1220	620	**23,70**
weiß	100	2,636	1220	620	**26,60**
weiß	120	3,261	1220	620	**29,50**
weiß	140	3,886	1220	620	**32,30**
weiß	160	4,511	1220	620	**35,70**
weiß	180	5,136	1220	620	**39,00**
weiß	200	5,761	1220	620	**42,00**
weiß	220	6,386	1220	620	**44,90**
weiß	240	7,011	1220	620	**48,10**
weiß	260	7,636	1220	620	**51,30**
weiß	280	8,261	1220	620	**54,50**
grau	80	1,850	1220	620	**21,40**
grau	100	2,421	1220	620	**23,60**
grau	120	2,993	1220	620	**25,70**
grau	140	3,564	1220	620	**27,80**
grau	160	4,136	1220	620	**30,40**
grau	180	4,707	1220	620	**32,90**
grau	200	5,279	1220	620	**35,20**
grau	220	5,850	1220	620	**37,30**
grau	240	6,421	1220	620	**39,60**
grau	260	6,993	1220	620	**41,90**
grau	280	7,564	1220	620	**44,20**

Dachbodenelemente OSB 8, OSB 12, Span 19, Melamin (ML) 19

IsoBouw Dachbodenelement OSB 12 mm

EPS 035 DEO dm (weiss) / EPS 032 DEO dm IR (graphit)

Dämmsystem für Dachböden mit 12 mm OSB-Platte:

- Dämmelement einseitig kaschiert mit einer 12 mm dicken OSB - Platte (ringsum laufende Nut- und Federverbindung) EPS Qualitätstyp nach BFA-Richtlinie
- Wärmeleitfähigkeit: Bemessungswert 0,035 oder 0,032 (W/m · K)
- Lieferbare Gesamtdicken: 75 – 275 mm
- Abmessungen: 1250 mm x 600 mm (Deckmaß), 1270 mm x 620 mm (Brutto- und Berechnungsmaß)
- Verpackt in Einwegpaletten



Farbe	Dicke mm	$m^2 \cdot K/W$	Länge mm	Breite mm	**Preis € / m^2**
weiß	80	1,967	1220	620	**23,50**
weiß	100	2,592	1220	620	**26,40**
weiß	120	3,217	1220	620	**29,30**
weiß	140	3,842	1220	620	**32,10**
weiß	160	4,467	1220	620	**35,50**
weiß	180	5,092	1220	620	**38,80**
weiß	200	5,717	1220	620	**41,80**
weiß	220	6,342	1220	620	**44,70**
weiß	240	6,967	1220	620	**47,90**
weiß	260	7,592	1220	620	**51,10**
weiß	280	8,217	1220	620	**54,30**
grau	80	1,807	1220	620	**21,20**
grau	100	2,378	1220	620	**23,40**
grau	120	2,949	1220	620	**25,50**
grau	140	3,521	1220	620	**27,60**
grau	160	4,092	1220	620	**30,20**
grau	180	4,664	1220	620	**32,70**
grau	200	5,235	1220	620	**35,00**
grau	220	5,807	1220	620	**37,10**
grau	240	6,378	1220	620	**39,40**
grau	260	6,949	1220	620	**41,70**
grau	280	7,521	1220	620	**44,00**

Dachbodenelemente OSB 8, OSB 12, Span 19, Melamin (ML) 19

IsoBouw Dachbodenelement OSB 8 mm

EPS 035 DEO dm (weiss) / EPS 032 DEO dm IR (graphit)

Dämmsystem für Dachböden mit 8 mm OSB Platte:

- Begehbares Dachbodenelement für die Dämmung der obersten Geschossdecke
- Einseitige Kaschierung mit einer 8 mm dicken OSB-Platte
- Dämmelement einseitig kaschiert mit einer 8 mm dicken OSB-Platte
- EPS Qualitätstyp nach BFA-Richtlinie
- Wärmeleitfähigkeit: Bemessungswert 0,035 oder 0,032 (W/m · K)
- Lieferbare Gesamtdicken: 50 – 270 mm
- Abmessungen: 1200 mm x 600 mm (Deckmaß), 1220 mm x 620 mm (Brutto- und Berechnungsmaß)
- Verpackt in Einwegpaletten

Farbe	Dicke mm	m² · K/ W	Länge mm	Breite mm	Preis € / m²
weiß	48	1,204	1220	620	**13,70**
weiß	68	1,776	1220	620	**15,70**
weiß	88	2,347	1220	620	**17,70**
weiß	108	2,919	1220	620	**19,70**
weiß	128	3,490	1220	620	**21,70**
weiß	148	4,062	1220	620	**23,60**
weiß	168	4,633	1220	620	**27,30**
weiß	188	5,204	1220	620	**29,40**
weiß	208	5,776	1220	620	**31,40**
weiß	228	6,347	1220	620	**33,50**
weiß	248	6,919	1220	620	**35,60**
weiß	268	7,490	1220	620	**37,70**

Farbe	Dicke mm	m² · K/ W	Länge mm	Breite mm	Preis € / m²
grau	48	1,312	1220	620	**15,10**
grau	68	1,937	1220	620	**17,80**
grau	88	2,562	1220	620	**20,50**
grau	108	3,187	1220	620	**23,20**
grau	128	3,812	1220	620	**25,90**
grau	148	4,437	1220	620	**28,50**
grau	168	5,062	1220	620	**32,90**
grau	188	5,687	1220	620	**35,70**
grau	208	6,312	1220	620	**38,40**
grau	228	6,937	1220	620	**41,20**
grau	248	7,562	1220	620	**44,00**
grau	268	8,187	1220	620	**46,80**

IsoBouw ECO Kellerdecken-Dämmplatte EPS 035 WI/DI

weiße EPS Dämmplatte, Anwendungstyp WI

Dämmplatte für Dämmung der Kellerdecke von unten:

- Qualitätstyp EPS 035 WI für die Dämmung der Kellerdecke
- CE Kennzeichnung nach DIN EN 13163
- Wärmeleitfähigkeit: Bemessungswert 0,034 W/mK
- B1 schwer entflammbar (Die Baustoffklasse DIN 4102-B1 gilt nur bei Anwendung der Dämmstoffe in horizontaler Anordnung als sichtbare Deckenbekleidung mit einer Dicke _< 80mm oder unter Estrichen sowie vertikaler Anordnung)
- Abmessungen: 1000 mm x 500 mm (Brutto-und Berechnungsmaß) 985 x 985 mm (Deckmaß)
- weitere Dicken auf Anfrage
- Verpackt in Einwegpaletten

Farbe	Dicke mm	m² · K/ W	Länge mm	Breite mm	Pakete/ BigPack	m² pro Paket	Preis € / m²
weiß	80	2,286	1000	500	18,00	3,00	**12,00**
weiß	100	2,857	1000	500	18,00	2,00	**15,00**
weiß	120	3,429	1000	500	18,00	2,00	**18,00**

Fassadendämmung

duopor

EPS Fassadendämmplatte graphit mit weißer EPS Deckschicht und stumpfer Kante

Dämmplatte für Fassadendämmung für die Verwendung im Wärmedämmverbundsystem:

- Qualitätstyp nach Qualitätsrichtlinie IVH und FV WDVS: EPS 032WDV
- CE Kennzeichnung nach DIN EN 13163
- Wärmeleitfähigkeit: Bemessungswert 0,032 W/mK
- B1 schwer entflammnbar (Die Baustoffklasse DIN 4102-B1 gilt nur bei Anwendung der Dämmstoffe in horizontaler Anordnung als sichtbare Deckenbekleidung mit einer Dicke < 80mm oder unter Estrichen sowie vertikaler Anordnung)
- Abmessungen: 1000 mm x 500 mm
- weitere Dicken auf Anfrage
- Verpackt in Einwegpaletten

Farbe	Dicke mm	$m^2 \cdot K/W$	Länge mm	Breite mm	Pakete/ BigPack	m^2 pro Paket	**Preis € / m^2**
grau / weiß	80	2,500	1000	500	18,00	3,00	**14,48**
grau / weiß	100	3,125	1000	500	18,00	2,00	**18,10**
grau / weiß	120	3,750	1000	500	18,00	2,00	**21,72**
grau / weiß	140	4,375	1000	500	18,00	1,50	**25,34**
grau / weiß	160	5,000	1000	500	18,00	1,50	**28,96**
grau / weiß	180	5,625	1000	500	18,00	1,00	**32,58**
grau / weiß	200	6,250	1000	500	18,00	1,00	**36,20**

Flachdach / Gefälledach

EPS 040 DAA dm ISOVER EPS Flachdachdämmplatten

(Druckspannung σ_{10} ⩾ 100 kPa), umlaufender Stufenfalz ab 60 mm bis max. 300 mm,
Nutzmaß: 985 x 985 mm. **Weitere Dicken und Abmessungen auf Anfrage.**

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	U-Wert m²·K/W	Preis € / m³
60 - 300	1000	1000	067 - 0,13	117,60

EPS 035 DAA dm ISOVER EPS Flachdachdämmplatten

(Druckspannung σ_{10} ⩾ 100 kPa), umlaufender Stufenfalz ab 60 mm bis max. 300 mm,
Nutzmaß: 985 x 985 mm. **Weitere Dicken und Abmessungen auf Anfrage.**

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	U-Wert m²·K/W	Preis € / m³
60 - 300	1000	1000	0,58 - 0,12	129,20

ISOVER RigiRoof® EPS 031 DAA dh ISOVER EPS Flachdachdämmplatten

(Druckspannung σ_{10} ⩾ 150 kPa), umlaufender Stufenfalz ab 60 mm bis max. 300 mm,
Nutzmaß: 1235 x 1235 mm. **Weitere Dicken auf Anfrage.**

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	U-Wert m²·K/W	Preis € / m³
60 - 300	1250	1250	0,52 - 0,10	199,00

ISOVER RigiRoof® EPS 031 DAA dm ISOVER EPS Flachdachdämmplatten

(Druckspannung σ_{10} ⩾ 100 kPa), umlaufender Stufenfalz ab 60 mm bis max. 300 mm,
Nutzmaß: 1235 x 1235 mm.

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Preis € / m³
60 - 300	1250 - 1250	0,52 - 0,10	180,00



ISOVER RigiRoof® EPS 031 DAA dh ISOVER EPS Gefälledachdämmplatten

(Druckspannung σ_{10} ⩾ 150 kPa), Gefälle: ⩾ 2% bzw. nach objektspezifischen Anforderungen
Nutzmaß: 1000 x 1000 mm, 1000 x 500 mm, 500 x 1000 mm

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Preis € / m³
20 - 500	1000	1000	219,00
20 - 500	1000	500	219,00
20 - 500	500	1000	219,00



ISOVER RigiRoof® EPS 031 DAA dm ISOVER EPS Gefälledachdämmplatten

(Druckspannung σ_{10} ⩾ 100 kPa), Gefälle: ⩾ 2% bzw. nach objektspezifischen Anforderungen
Nutzmaß: 1000 x 1000 mm, 1000 x 500 mm, 500 x 1000 mm.

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Preis € / m³
20 - 500	1000	1000	200,00
20 - 500	1000	500	200,00
20 - 500	500	1000	200,00

Boden



ISOVER RigiFloor® EPS 031 DEO dh ISOVER EPS Bodendämmplatten

(Druckspannung σ_{10} ⩾ 150 kPa)
Weitere Dicken und Abmessungen auf Anfrage.

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	U-Wert m²·K/W	Bündelinhalt Stück	Bündelinhalt m²	Preis € / m²
60	1000	500	0,52	8	4,00	11,70
80	1000	500	0,39	6	3,00	15,60
100	1000	500	0,31	4	2,00	19,50
120	1000	500	0,26	4	2,00	23,40

Boden



ISOVER RigiFloor® EPS 031 DEO dm ISOVER EPS Bodendämmplatten

(Druckspannung σ_{10} ⩾ 100 kPa)
Weitere Dicken und Abmessungen auf Anfrage.

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	U-Wert m²·K/W	Bündelinhalt Stück	m²	Preis € / m²
60	1000	500	0,52	8	4,00	**10,50**
80	1000	500	0,39	6	3,00	**14,00**
100	1000	500	0,31	4	2,00	**17,50**
120	1000	500	0,26	4	2,00	**21,00**



ISOVER EPS Yellow-Floor EPS 035 DEO ds ISOVER EPS Estrichdämmplatten

(Druckspannung σ_{10} ⩾ 200 kPa)
Weitere Dicken und Abmessungen auf Anfrage.

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	U-Wert m²·K/W	Bündelinhalt Stück	m²	Preis € / m²
60	1000	500	0,58	8	4,00	**10,80**
80	1000	500	0,44	6	3,00	**14,40**
100	1000	500	0,35	4	2,00	**18,00**
120	1000	500	0,29	4	2,00	**21,60**

ISOVER RigiLoft® EPS 031 DEO dm ISOVER EPS Dachbodendämmplatten

(Druckspannung σ_{10} ⩾ 100 kPa)
Oberbelag individuell, umlaufender Stufenfalz, Nutzmaß: 985 (990) x 485 (490) mm
Weitere Dicken und Abmessungen auf Anfrage.

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	U-Wert m²·K/W	Bündelinhalt Stück	m²	Preis € / m²
60	1000	500	0,52	8	4,00	**12,36**
80	1000	500	0,39	6	3,00	**16,48**
100	1000	500	0,31	4	2,00	**20,60**
120	1000	500	0,26	4	2,00	**24,72**

Kellerwand (Perimeter)



ISOVER EPS Perimeterdämmplatte 035 AW3 150 – Perimeterdämmung

Wärmedämmung und Schutz von erdberührten Bauteilen, Zulassung Nr. Z-23.33-1666, Einbautiefe bis 3 m
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit, im Erdreich: 0,039 W/(m•K), im Sockelbereich: 0,035 W/(m•K)
Druckspannung σ_{10} ⩾ 150 kPa, umlaufender Stufenfalz, Nutzmaß: 1.250 × 600
Weitere Produkttypen und Dicken auf Anfrage.

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	U-Wert* m²·K/W	Bündelinhalt Stück	m²	Preis € / m²
100	1265	615	0,39	4	3,11	**17,20**
120	1265	615	0,33	3	2,33	**20,64**
140	1265	615	0,28	3	2,33	**24,08**

* bei Anwendung im Erdreich



ISOVER EPS Perimeterdämmplatte 035 AW3 150 Universal -

Perimeterdämmung
Wärmedämmung, Schutz und Drainage von erdberührten Bauteilen sowie Sockeldämmung, Zulassung Nr. Z-23.33-1666, Einbautiefe bis 3 m, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit
im Erdreich: 0,039 W/(m•K), im Sockelbereich: 0,035 W/(m•K)
Druckspannung σ_{10} ⩾ 150 kPa, umlaufender Stufenfalz, mit Drainagerillen und Waffelstruktur.
Nutzmaß: 1.250 × 600 mm.
Zum Nachweis des energetischen Wärmeschutzes ist die Nenndicke anzusetzen.
Weitere Produkttypen und Dicken auf Anfrage.

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	U-Wert* m²·K/W	Bündelinhalt Stück	m²	Preis € / m²
68/60	1265	615	0,65	6	4,67	**10,32**
88/80	1265	615	0,49	5	3,89	**13,76**
108/100	1265	615	0,39	4	3,11	**17,20**

* bei Anwendung im Erdreich

Dachboden-Elemente



Rigidur Dachbodenelemente 032 TF sind speziell zur Dämmung der obersten Geschossdecke nach den Anforderungen der EnEV. Es sind Verbundplatten mit Treffenfalz und bestehen aus Rigidur Gipsfaserplatten und einem speziellen grauen EPS-Dämmstoff (EPS 032 DEO). Dadurch verfügen sie über beste und optimierte Dämmqualität mit besonders dünnen Dämmstärken.

Rigidur Dachbodenelement 032 TF 85

Dicke gesamt mm	Dicke mm Platte	Dicke mm Kaschierung	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	**Preis € / m²**
85	10	75	24	18,00	13,5	243	**26,16**



Rigidur Dachbodenelement 032 TF 100

Dicke gesamt mm	Dicke mm Platte	Dicke mm Kaschierung	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	**Preis € / m²**
100	10	90	20	15,00	13,8	207	**29,19**

Rigidur Dachbodenelement 032 TF 135

Dicke gesamt mm	Dicke mm Platte	Dicke mm Kaschierung	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	**Preis € / m²**
135	10	120	16	12,00	14,4	172,8	**34,74**

Der Einbau der Rigidur Dachbodenelmente 032 TF ist in drei Varianten möglich:
1. Lose Verlegung, 2. Verklebte Verlegung und 3. Verklebte und verschraubte Verlegung.

Rigidur Dachbodenelemente - Systemzubehör

Rigidur Nature Line Estrichkleber

Inhalt	Preis € / kg
1	12,92

Rigidur Schnellbauschrauben

Typ UMN nach EN 14566

Maße mm	Stück / Packung	Preis € / Paket
19	1000	8,14
22	1000	9,17

Rigidur Elementverbinder

Inhalt Stk. / Paket	Preis € / Paket
100	23,06

Rigidur Nature Line Bodenbeschichtung

Inhalt	Menge pro Palette Eimer	kg	Preis € / kg
10	48	480	11,07

ROCKWOOL Kellerdecke

Planarock Kellerdeckenplatte

Euroklasse A1, Wärmeleitfähigkeit λ = 0,041 W/(m·K), **nur Palettenabnahme möglich!**

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	m² pro Paket	Preis € / m²
60	1200	200	1,920	**21,49**
80	1200	200	1,440	**28,64**
100	1200	200	0,960	**35,80**
120	1200	200	0,960	**42,96**

Planarock Select Kellerdeckenplatte

Euroklasse A1, Wärmeleitfähigkeit λ = 0,035 W/(m·K), **nur Palettenabnahme möglich!**

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	m² pro Paket	Preis € / m²
60	1000	625	3,125	**16,78**
80	1000	625	2,500	**22,38**
100	1000	625	1,875	**27,97**
120	1000	625	1,875	**33,56**
140	1000	625	1,250	**39,15**
160	1000	625	1,250	**44,74**
180	1000	625	1,250	**50,34**
200	1000	625	1,250	**55,94**

Planarock Top Kellerdeckenplatte

Euroklasse A1, Wärmeleitfähigkeit λ = 0,035 W/(m·K), **nur Palettenabnahme möglich!**

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	m² pro Paket	Preis € / m²
60	1000	625	3,750	**12,58**
80	1000	625	3,125	**16,78**
100	1000	625	2,500	**20,98**
120	1000	625	1,875	**25,18**
140	1000	625	1,875	**29,38**
160	1000	625	1,250	**33,57**
180	1000	625	1,250	**37,76**
200	1000	625	1,250	**41,96**

ROCKWOOL Mörtelkleber

schnell erhärtender Zementkleber

Inhalt kg/Sack	Preis € / kg
25	**1,08**

ROCKWOOL Tiefengrundierung

Verfestiger für tragfähige, mehlende Untergründe

Inhalt l/Kanister	Preis € / l
10	**6,47**

ROCKWOOL Haftbrücke

Grundierung zur Haftverbesserung

Inhalt kg/Eimer	Preis € / l
25	**5,39**

Rockfon Tiefgaragen-Dämmung

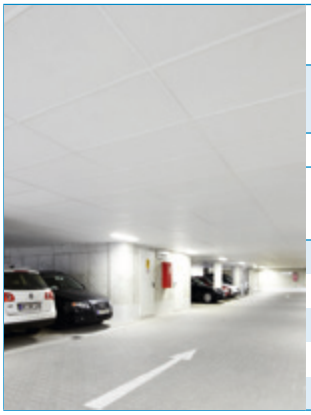

Rockfon Facett Plano Wärmeleitfähigkeit λ = 0,045 W/(m·K)

Kante A24

Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Kante	Euro-klasse	Menge m² pro Karton	Palette	Preis € / m²
1250	x 625	x 20	A24	A1	10,94	87,50	**9,70**

RP Dämmauflage Wärmeleitfähigkeit λ = 0,035 W/(m·K)

(in Kombination mit Rockfon Facett Plano als Dämmsystem)

Kante A24

1250	x 60	A24	A1	7,03	112,50	**5,49**
1250	x 80	A24	A1	4,68	93,80	**6,30**
1250	x 100	A24	A1	3,12	75,00	**9,05**
1250	x 120	A24	A1	3,12	62,50	**12,12**
1250	x 140	A24	A1	3,12	50,00	**13,78**

Rockfon Facett Klassik Wärmeleitfähigkeit λ = 0,035 W/(m·K)

Kante A24

Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Kante	Euro-klasse	Menge m² pro Karton	Palette	Preis € / m²
1200	x 600	x 50	A24	A1	5,76	34,56	**15,87**
1200	x 625	x 60	A24	A1	4,32	25,92	**19,05**
1200	x 625	x 80	A24	A1	3,60	21,60	**25,40**
1200	x 625	x 100	A24	A1	2,88	17,28	**31,75**

Rockfon Facett Struktur Wärmeleitfähigkeit λ = 0,035 W/(m·K)

Kante A24

Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Kante	Euro-klasse	Menge m² pro Karton	Palette	Preis € / m²
1200	x 600	x 50	A24	A1	5,76	34,56	**15,87**
1200	x 625	x 60	A24	A1	4,32	25,92	**19,05**
1200	x 625	x 80	A24	A1	3,60	21,60	**25,40**
1200	x 625	x 100	A24	A1	2,88	17,28	**31,75**

Rockfon Facett Elegant Wärmeleitfähigkeit λ = 0,035 W/(m·K)

Kante B

Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Kante	Euro-klasse	Menge m² pro Karton	Palette	Preis € / m²
1200	x 600	x 50	B	A1	5,76	34,56	**22,05**
1200	x 625	x 60	B	A1	4,32	25,92	**26,46**
1200	x 625	x 80	B	A1	3,60	21,60	**35,28**
1200	x 625	x 100	B	A1	2,88	17,28	**44,10**

Rockfon Facett Brilliant Wärmeleitfähigkeit λ = 0,035 W/(m·K)

Kante B

Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Kante	Euro-klasse	Menge m² pro Karton	Palette	Preis € / m²
1200	x 600	x 50	B	A1	5,76	34,56	**29,99**
1200	x 625	x 60	B	A1	4,32	25,92	**35,98**
1200	x 625	x 80	B	A1	3,60	21,60	**47,98**
1200	x 625	x 100	B	A1	2,88	17,28	**59,97**



Rockfon Facett Pure/Pure Schwarz Wärmeleitfähigkeit λ = 0,035 W/(m·K)

Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Euro-klasse	Menge m² pro Karton	Palette	Preis € / m²
1000	x 625	x 60	A1	5,00	100,00	**11,11**
1000	x 625	x 80	A1	3,75	75,00	**14,82**
1000	x 625	x 100	A1	2,50	60,00	**18,52**
1000	x 625	x 120	A1	1,88	37,60	**22,22**
1000	x 625	x 200	A1	1,25	25,00	**37,04**

weitere Dicken erhältlich

Heraklith Dämmelemente

Tektalan A2-035/2 [1.0 mm]

Weißzementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
Brandverhalten Z-23.15-1619 bzw. DIN EN 13501: A2-s1, d0
Anwendungsgebiet: DIN V 4108-10: DI-dk, WI-dk
Nichtbrennbare Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern zur Wärme- und Schalldämmung von Keller- und Tiefgaragendecken. Naturton egalisiert.

	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Stück / Palette	m² pro Palette	Gewicht kg/m²	Preis € / m²
	50	600	1000	22	13,20	11,50	**28,38**
	75	600	1000	14	8,40	14,50	**39,04**
	100	600	1000	11	6,60	17,50	**49,65**
	125	600	1000	8	4,80	20,00	**57,09**
	150	600	1000	7	4,20	23,00	**65,14**
	175	600	1000	6	3,60	26,00	**73,15**

Tektalan A2-TK-035/2

Weißzementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
Brandverhalten Z-23.15-1619 bzw. DIN EN 13501: A2-s1, d0
Anwendungsgebiet: DIN V 4108-10: DI-dk, WI-dk
Nichtbrennbare Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern zur Wärme- und Schalldämmung sowie zum Brandschutz von Keller- und Tiefgaragendecken.

	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Stück / Palette	m² pro Palette	Gewicht kg/m²	Preis € / m²
	50	600	1000	22	13,20	11,00	**26,84**
	75	600	1000	14	8,40	14,00	**37,51**
	100	600	1000	11	6,60	17,00	**48,12**
	125	600	1000	8	4,80	19,50	**55,55**
	150	600	1000	7	4,20	22,50	**63,61**
	175	600	1000	6	3,60	25,50	**71,62**

Heratekta SE-032/2



Mineralisch gebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Polystyrolkern
Brandverhalten DIN EN 13501-1: C-s2,d0
Anwendungsgebiet: DIN V 4108-10: DI-dm, WI-dm
Schwerentflammbare Dämmplatte zur Wärmedämmung von Decken und Wänden von Kellerräumen. Geeignet für die nachträgliche Befestigung.

	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Stück / Palette	m² pro Palette	Gewicht kg/m²	Preis € / m²
	50	600	1000	22	13,20	4,50	**22,22**
	60	600	1000	18	10,80	4,70	**25,67**
	75	600	1000	14	8,40	5,00	**29,30**
	100	600	1000	11	6,60	5,50	**37,89**
	125	600	1000	8	4,80	6,00	**44,85**
	150	600	1000	7	4,20	6,50	**49,75**
	175	600	1000	6	3,60	7,00	**53,85**

Heratekta E-37-032



Mineralisch gebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Polystyrolkern
Brandverhalten DIN EN 13501: C-s2, d0
Anwendungsgebiet DIN V 4108-10: DI-dm, WI-dm
Schwerentflammbare Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Polystyrolkern zur nachträglichen Wärmedämmung von Decken und Wänden in Kellerräumen. Naturton egalisiert.

	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Stück / Palette	m² pro Palette	Gewicht kg/m²	Preis € / m²
	50	500	1000	22	11,00	6,50	**28,73**
	75	500	1000	14	7,00	7,00	**36,27**
	100	500	1000	11	5,50	7,50	**43,47**
	125	500	1000	8	4,00	8,00	**50,91**

Kellerdeckendämmung

Knauf Insulation Deckendämmplatte quick

Deckendämmplatte WLS 035
Brandverhalten DIN EN 13501: A1
Anwendungsgebiet DIN 4108-10: DI-zg, WI-zg
Zur Wärme- und Schalldämmung von Decken in Tiefgaragen, Kellerräumen sowie im Industrie- und Werkstättenbau.
Klebemontage, mechanische Befestigung möglich.

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Palette	Preis € / m²
50	1200	600	5,76	51,84	**27,67**
60	1200	600	5,04	45,36	**31,50**
80	1200	600	3,60	32,40	**39,26**
100	1200	600	2,88	25,92	**46,06**
120	1200	600	2,16	19,44	**52,78**
140	1200	600	2,16	19,44	**58,99**



Knauf Insulation Deckendämmplatte basic

Deckendämmplatte WLS 035
Brandverhalten DIN EN 13501: A1
Anwendungsgebiet: 4108-10: DI-zg, WI-zg
Zur Wärmedämmung von Kellerdecken ohne optische Anforderungen, z.B. Kriechkeller.
Klebemontage.

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Palette	Preis € / m²
50	1200	625	5,25	110,25	**7,40**
60	1200	625	4,50	81,00	**8,88**
80	1200	625	3,00	63,00	**11,84**
100	1200	625	2,25	54,00	**14,80**
120	1200	625	2,25	47,25	**17,76**

KNAUF AQUAPANEL

Innendämmung

TecTem® Insulation Board Indoor

Mineralische und kapillaraktive Dämmplatte hergestellt aus dem Naturprodukt Perlit und Zuschlagsstoffen. Speziell für den Anwendungsbereich Innendämmung von Außenwänden einsetzbar.

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Stück / Paket	m² pro Palette	Preis € / m²
50	625	416	7	32,76	**14,60**
60	625	416	6	28,08	**17,55**
80	625	416	4	18,72	**23,35**
100	625	416	3	14,04	**29,20**
120	625	416	3	14,04	**35,05**
140	625	416	2	9,36	**42,95**
160	625	416	2	9,36	**49,09**
180	625	416	2	9,36	**55,23**
200	625	416	2	6,24	**61,37**

TecTem® Laibungsplatte

Laibungsplatte bestehend aus expandiertem Perlit für die Montage an Laibungen von Fenstern und Türen.

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Stück / Paket	Preis € / Stück
25	625	309	15	**10,05**

TecTem® Insulation Board Indoor Climaprotect

Mineralische und kapillaraktive Dämmplatte hergestellt aus dem Naturprodukt Perlit und Zuschlagsstoffen. Speziell für die Anwendungsbereiche Beseitigung von Wärmebrücken und Vermeidung von Kondensatbildung.

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Stück / Paket	Preis € / m²
25	625	416	18	**18,97**
30	625	416	18	**22,74**

Zubehör - Innendämmung

TecTem® Klebespachtel

Hochwertiger, diffusionsoffener und speziell auf TecTem® Insulation Board Indoor eingestellter Klebespachtel.

Bedarf kg/m²	Inhalt kg/Sack	Preis € / Sack
(bei 5mm Schichtdicke – 0,9 kg/mm)	25	**39,10**

TecTem® Füllmörtel

Mineralischer Füllmörtel auf Basis von Weißzement und Perlit zum Verfüllen von evtl. Fehlstellen und Plattenfugen.

Inhalt l/Sack	Preis € / Sack
35	**9,52**

TecTem® Grundierung

Zur Grundierung der TecTem® Insulation Board Indoor, sowie für normal und stark saugende Untergründe.

Bedarf ml/m²	Inhalt l/Eimer	Preis € / Eimer
200 - 300	5	**19,87**

TecTem® Innenputz

Mineralischer Innenputz zur oberflächigen Beschichtung der TecTem® Insulation Board Indoor.

Bedarf kg/m²	Inhalt kg/Sack	Preis € / Sack
(bei 4-5mm Schichtdicke – 1,25 kg/mm)	25	**18,77**

Zubehör - Innendämmung

TecTem® Gewebe

Alkalibeständiges Armierungsgewebe zur vollflächigen Einlage in den TecTem Innenputz.

Bedarf m^2/m^2	lfm/ Rolle	**Preis € / Rolle**
ca 1,10-1,15	50	**61,63**
ca 1,10-1,15	25	**33,51**

TecTem® Glätte

Mineralische Glätte auf TecTem® Innenputz

Bedarf kg/m^2	Inhalt kg/Sack	**Preis € / Sack**
(bei 1mm Schichtdicke – 1,25 kg/mm)	25	**22,48**

TecTem® Grundputz

Mineralischer Grundputz zum Ausgleich von Unebenheiten der Bestandswand im Innenbereich

Inhalt kg/Sack	**Preis € / Sack**
30	**8,06**

Putzsysteme - Vorbehandlungen

Aton Sperrgrund

Isolier- und Absperrgrundierung für Putze, weiß, Anwendungsbereich: Innen / Außen

Verbrauch ca. kg / m²	Inhalt kg / Eimer	Stück / Palette	Preis € / kg
0,25	5	68	8,20
0,25	20	24	7,50

Aufbrennsperre

Aufbrennverhinderung für Gipsputze, gelb, Anwendungsbereich: Innen

Verbrauch ca. kg / m²	Inhalt kg / Eimer	Stück / Palette	Preis € / kg
0,10	15	24	3,00

Betokontakt

Haftbrücke für Gipsputze auf Beton

Verbrauch ca. kg / m²	Inhalt kg / Eimer	Stück / Palette	Preis € / Liter
0,25	20	24	3,25

Grundol

Siloxanverstärkter Tiefengrund E.L.F., farblos, Anwendungsbereich: Innen / Außen

Verbrauch ca. kg / m²	Inhalt l / Eimer	Stück / Palette	Preis € / Liter
0,15	10	36	3,40

Isogrund

Aufbrennverhinderung für innen und außen, weiß, Anwendungsbereich: Innen / Außen

Verbrauch ca. kg / m²	Inhalt kg / Eimer	Stück / Palette	Preis € / kg
0,20	5	68	5,60
0,20	15	24	4,00

Quarzgrund Pro

Aufbrennverhinderung für innen und außen, weiß oder eingefärbt, Anwendungsbereich: Innen / Außen

Verbrauch ca. kg / m²	Inhalt kg / Eimer	Stück / Palette	Preis € / kg
0,17	5	68	5,90
0,17	15	32	4,20

Raumklima Grundierung

Hochdiffusionsoffene Haftgrundierung für Raumklima Oberputze, weiß oder eingefärbt, Anwendungsbereich: Innen

Verbrauch ca. kg / m²	Inhalt kg / Eimer	Stück / Palette	Preis € / kg
0,15	5	68	6,15
0,15	15	32	4,50

Gipsputze

MP 75 Diamant

Mit erhöhter Oberflächenhärte und Druckfestigkeit, Anwendungsbereich: Innen

	Verbrauch ca. kg / m²	Inhalt kg / Sack	Stück / VE	Preis € / to
	12	30	42	284,00
	12	lose	-	284,00

MP 75 G/F Leicht

Ergiebiger Gips-Kalk-Putz zum Glätten und Filzen, Anwendungsbereich: Innen

	Verbrauch ca. kg / m²	Inhalt kg / Sack	Stück / VE	Preis € / to
	9,5	30	42	229,00
	9,5	lose	-	229,00

MP 75 L

Besonders ergiebig zum Glätten, Anwendungsbereich: Innen

	Verbrauch ca. kg / m²	Inhalt kg / Sack	Stück / VE	Preis € / to
	8,0	30	40	267,00
	8,0	lose	-	267,00

MP 75 L Fire

Gipsputz für den passiven Brandschutz, Anwendungsbereich: Innen

	Verbrauch ca. kg / m²/mm	Inhalt kg / Sack	Stück / VE	Preis € / to
	0,67	24	20	1.270,00

Multi-Finish M Pro

Gips-Maschinen-Dünnputz, Anwendungsbereich: Innen

	Verbrauch ca. kg / m²/mm	Inhalt kg / Sack	Stück / VE	Preis € / kg
	0,80	25	40	1,15

Rotband Pro

Maschinengängiger Haftputzgips zum Glätten, Anwendungsbereich: Innen

	Verbrauch ca. kg/m²	Inhalt kg / Sack	Stück / VE	Preis € / to
	8,50	30	40	364,00

Multi-Finish

Gips-Spachtelmasse und Dünnputz, Anwendungsbereich: Innen

	Verbrauch ca. kg / m²	Inhalt kg / Sack	Stück / VE	Preis € / kg
	1,10	25	42	1,15

Spachtel Pastös

Rotband Beto M

Pastöser Betonspachtel zur maschinellen Verarbeitung, Anwendungsbereich: Innen

Verbrauch ca. kg / m²/mm	Inhalt kg / VE	Stück / VE	Preis € / to
1,55	20	Eimer 33	**1.250,00**
1,55	20	Schlauchbeutel 50	**1.210,00**

Rotband Beto M Basis

Pastöser Beton-Grundspachtel zur maschinellen Verarbeitung, Anwendungsbereich: Innen

Verbrauch ca. kg / m²/mm	Inhalt kg / VE	Stück / VE	Preis € / to
1,30	20	Eimer 33	**1.250,00**
1,30	20	Schlauchbeutel 50	**1.210,00**

Rotband Reno M

Pastöser Renovierungsspachtel zur maschinellen Verarbeitung, Anwendungsbereich: Innen

Verbrauch ca. kg / m²/mm	Inhalt kg / VE	Stück / VE	Preis € / to
1,20	20	Eimer 33	**1.340,00**
1,20	20	Schlauchbeutel 50	**1.300,00**

Rotband Reno

Pastöser Renovierungsspachtel, Anwendungsbereich: Innen

Verbrauch ca. kg / m²/mm	Inhalt kg / VE	Stück / VE	Preis € / to
1,30	20	33	**1.330,00**

Kalkputze

Rotkalk Fein

Kalkunterputz und -oberputz für innen und außen, rötlich-braun.

	Körnung mm	Verbrauch ca. kg / m²/mm	Inhalt kg / Sack	Stück / VE	Preis € / to
	0,60	1,40	30	36	**724,00**
regional Verfügbar	0,60	1,40	lose	-	**auf Anfrage**

Rotkalk Grund

Kalkunterputz für innen und außen, rötlich-braun.

	Körnung mm	Verbrauch ca. kg / m²	Inhalt kg / Sack	Stück / VE	Preis € / to
	1,20	14,30	30	36	**312,00**
	1,20	14,30	lose	-	**312,00**

Rotkalk Filz 05

Feiner Filzputz mit Marmorkorn für innen, weiß oder eingefärbt

	Körnung mm	Verbrauch ca. kg / m²	Inhalt kg / Sack	Stück / VE	Preis € / to
weiß	0,50	2,0	30	36	**1.218,00**
eingefärbt	0,50	2,0	30	36	**auf Anfrage**

Rotkalk Filz 1

Marmor-Edelputz in feiner Filzputzstruktur für innen, weiß oder eingefärbt

	Körnung mm	Verbrauch ca. kg / m²	Inhalt kg / Sack	Stück / VE	Preis € / to
weiß	1,00	2,00	30	36	**679,00**
eingefärbt	1,00	2,00	30	36	**auf Anfrage**

Rotkalk Filz 2

Mineralischer Edelfilzputz für innen und außen, weiß

	Körnung mm	Verbrauch ca. kg / m²	Inhalt kg / Sack	Stück / VE	Preis € / to
	1,5	2,5	30	36	**753,00**

Unterputze

Super Lupp

Hochergiebiger, faserarmierter Kalk-Zement-Leichtunterputz, Anwendungsbereich: Innen / Außen

	Verbrauch ca. kg / m²	Körnung mm	Inhalt kg / Sack	Stück / VE	Preis € / to
	11,50	1,50	20	48	**399,00**
	11,50	1,50	lose	-	**399,00**

LUP 222

Kalk-Zement-Leichtunterputz, Anwendungsbereich: Innen / Außen

	Verbrauch ca. kg / m²	Körnung mm	Inhalt kg / Sack	Stück / VE	Preis € / to
	18,30	1,50	30	36	**260,00**
	18,30	1,50	lose	-	**260,00**

Unterputze

Sockel LUP

Schnellabbindender Kalk-Zement-Sockelleichtputz, Anwendungsbereich: Innen / Außen

Verbrauch ca. kg / m²	Körnung mm	Inhalt kg / Sack	Stück / VE	Preis € / to
19,70	1,50	30	36	310,00

Sockel-Dicht

Dichtungsmasse für den Feuchteschutz im Sockel-Bereich, Anwendungsbereich: Innen / Außen

Verbrauch ca. kg / m²	Körnung mm	Inhalt kg / Sack	Stück / VE	Preis € / kg
3,80	0,50	25	42	3,19

Oberputze

Mak 3

Kratzputz, Anwendungsbereich: Außen

	Körnung mm	Verbrauch ca. kg / m²	Inhalt kg / Sack	Sack / Palette	Preis € / to
eingefärbt	2,00	22,10	30	36	auf Anfrage
weiß	2,00	22,10	30	36	449,00
weiß	2,00	22,10		lose Ware	449,00
naturweiß	2,00	22,10	30	36	398,00
naturweiß	2,00	22,10		lose Ware	398,00
weiß	3,00	22,10	30	36	449,00
weiß	3,00	22,10		lose Ware	449,00
naturweiß	3,00	22,10		lose Ware	398,00
naturweiß	3,00	22,10	30	36	398,00
eingefärbt	3,00	22,10	30	36	auf Anfrage
naturweiß	4,00	24,50	30	36	398,00
eingefärbt	4,00	24,50	30	36	auf Anfrage

MineralAktiv Scheibenputz

Hybrid-Scheibenputz mit optimiertem Feuchtemanagement, Anwendungsbereich: Außen

	Körnung mm	Verbrauch ca. kg / m²	Inhalt kg / Eimer	Eimer / Palette	Preis € / kg
weiß	1,50	2,40	25	24	2,44
eingefärbt	1,50	2,40	25	24	auf Anfrage
weiß	2,00	3,20	25	24	2,44
eingefärbt	2,00	3,20	25	24	auf Anfrage
weiß	3,00	4,20	25	24	2,44
eingefärbt	3,00	4,20	25	24	auf Anfrage

Noblo

Mineralischer Edelputz mit Marmorkorn in Scheibenputzstruktur, Anwendungsbereich: Innen, Außen

	Körnung mm	Verbrauch ca. kg / m²	Inhalt kg / Sack	Sack / Palette	Preis € / to
weiß	1,50	2,30	30	36	783,00
eingefärbt	1,50	2,30	30	36	auf Anfrage
eingefärbt	2,00	3,00	30	36	auf Anfrage
weiß	2,00	3,00	30	36	783,00
weiß	3,00	3,70	30	36	783,00
eingefärbt	3,00	3,70	30	36	auf Anfrage

Oberputze

SP 260

Universal-Scheibenputz, Anwendungsbereich: Innen, Außen

	Körnung mm	Verbrauch ca. kg / m²	Inhalt kg / Sack	Sack / Palette	Preis € / to
weiß	2,00	3,20	30	36	557,00
eingefärbt	2,00	3,20	30	36	auf Anfrage
eingefärbt	3,00	3,80	30	36	auf Anfrage
weiß	3,00	3,80	30	36	557,00
weiß	5,00	5,00	30	36	557,00
eingefärbt	5,00	5,00	30	36	auf Anfrage

Raumklima Scheibenputz

Widerstandsfähiger, wohngesunder Kalk-Oberputz, Anwendungsbereich: Innen

	Körnung mm	Verbrauch ca. kg / m²	Inhalt kg / Eimer	Eimer / Palette	Preis € / kg
weiß	1,00	1,60	25	24	2,13
eingefärbt	1,00	1,60	25	24	auf Anfrage
weiß	1,50	2,30	25	24	2,13
eingefärbt	1,50	2,30	25	24	auf Anfrage

Raumklima Spritzputz

Extrem widerstandsfähiger Hybrid-Spritzputz, Anwendungsbereich: Innen

	Körnung mm	Verbrauch ca. kg / m²	Inhalt kg / Eimer	Eimer / Palette	Preis € / kg
weiß	1,00	0,95	20	24	2,87
eingefärbt	1,00	0,95	20	24	auf Anfrage

Addi S

Siliconverstärkter Scheibenputz, Anwendungsbereich: Außen

	Körnung mm	Verbrauch ca. kg / m²	Inhalt kg / Eimer	Eimer / Palette	Preis € / kg
weiß	1,50	2,20	25	24	1,92
eingefärbt	1,50	2,20	25	24	auf Anfrage
weiß	2,00	2,80	25	24	1,92
eingefärbt	2,00	2,80	25	24	auf Anfrage
weiß	3,00	3,70	25	24	1,92
eingefärbt	3,00	3,70	25	24	auf Anfrage

Conni S

Siliconharz-Scheibenputz, Anwendungsbereich: Außen

	Körnung mm	Verbrauch ca. kg / m²	Inhalt kg / Eimer	Eimer / Palette	Preis € / kg
weiß	1,00	1,60	25	24	2,32
eingefärbt	1,00	1,60	25	24	auf Anfrage
weiß	1,50	2,20	25	24	2,32
eingefärbt	1,50	2,20	25	24	auf Anfrage
weiß	2,00	2,80	25	24	2,32
eingefärbt	2,00	2,80	25	24	auf Anfrage
weiß	3,00	3,70	25	24	2,32
eingefärbt	3,00	3,70	25	24	auf Anfrage

Innendämmung

Rotkalk in-Klebemörtel

Klebemörtel für Rotkalk in-System, Anwendungsbereich: Innen

	Körnung mm	Inhalt kg / Sack	Sack / Palette	Preis € / kg
naturweiß	2,00	25	42	**1,61**

Rotkalk in-Füllmörtel

Füllmörtel für Rotkalk in-System, Anwendungsbereich: Innen

	Körnung mm	Inhalt l / Sack	Sack / Palette	Preis € / Sack
weiß	2,00	35	35	**9,81**

Rotkalk in-Board 045

Dämmplatte für Rotkalk in-System, Anwendungsbereich: Innen

	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Stück / Paket	Preis € / m²
	50	625	416	7	**15,05**
	60	625	416	6	**18,10**
	80	625	416	4	**24,05**
	100	625	416	3	**30,10**

Rotkalk in-Board Laibung

Laibungsplatte für Rotkalk in-System, Anwendungsbereich: Innen

	Körnung mm	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Inhalt l / Sack	Stück / Paket	Preis € / Stk
	-	25	625	309	-	15	**10,35**

WARM-WAND Dämmstoffe

EPS Standard 032

Fassadendämmplatte für WARM-WAND Systeme, Anwendungsbereich: Außen

	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Preis € / m³
	ab 20	1000	500	**auf Anfrage**

Verpackungseinheit je nach Dicke

EPS Standard 034

Fassadendämmplatte für WARM-WAND Systeme, Anwendungsbereich: Außen

	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Preis € / m³
	ab 20	1000	500	**auf Anfrage**

Verpackungseinheit je nach Dicke

MW Wolle 035 plus

Beidseitig beschichtete Mineralwolle-Fassadenplatte, Anwendungsbereich: Außen

	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Preis € / m³
	ab 60	800	625	**auf Anfrage**

Verpackungseinheit je nach Dicke

WARM-WAND Dämmstoffe

PU Slimtherm 026

Hochleistungs-Fassadendämmplatte für WARM-WAND Slim, Anwendungsbereich: Außen

	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Preis € / m³
	ab 20	1000	500	**auf Anfrage**

Verpackungseinheit je nach Dicke

Sockeldämmplatte 035

Sockeldämmplatte für alle WARM-WAND Systeme, Anwendungsbereich: Außen

	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Preis € / m³
	ab 30	1000	500	**auf Anfrage**

Verpackungseinheit je nach Dicke

WARM-WAND Zubehör auf Anfrage erhältlich.

WARM-WAND Klebe- und Armiermörtel

SM700 Pro

Der Alleskönner, Anwendungsbereich: Innen / Außen

	Verbrauch ca. kg / m²	Inhalt kg / Sack	Stück / VE	Preis € / to
weiß	7,00	25	42	**848,00**
eingefärbt	7,00	25	42	**auf Anfrage**

Sockel-SM Pro

Klebe-, Armiermörtel und Oberputz mit integriertem Feuchteschutz, Anwendungsbereich: Innen / Außen

	Verbrauch ca. kg / m²	Inhalt kg / Sack	Stück / VE	Preis € / to
grau	11,00	30	36	**1.194,00**

Lustro

Klebe- und Armiermörtel mit Leichtzuschlägen, Anwendungsbereich: Innen / Außen

	Verbrauch ca. kg / m²	Inhalt kg / Sack	Stück / VE	Preis € / to
weiß	4,3	20	42	**1.050,00**
weiß	4,3	-	lose Ware	**1.050,00**

Pastol

Organische Klebe- und Armiermasse, Anwendungsbereich: Außen

	Verbrauch ca. kg / m²	Inhalt kg / Eimer	Stück / VE	Preis € / kg
weiß	2,80	20	24	**2,50**

SM300

Klebe- und Armiermörtel, Anwendungsbereich: Innen / Außen

	Verbrauch ca. kg / m²	Inhalt kg / Sack	Stück / VE	Preis € / to
grau	7,00	25	42	**606,00**
grau	7,00	-	lose Ware	**606,00**

WARM-WAND Klebe- und Armiermörtel

Speedero

Klebeschaum, Anwendungsbereich: Außen

Verbrauch m²/ Dose	Inhalt ml / Dose	Stück / VE	Preis € / Stk
12	800	12	18,50

Gestaltungselemente



Sandstein-Design Wandplatte 200 x 400 mm

Für das Wandbekleidungs-System Knauf Sandstein-Design, Anwendungsbereich: Innen / Außen

Farbton	m² pro Paket	Stück / Paket	Preis € / m²
Cappuccino	1,6	20	85,75
Chai	1,6	20	89,95
Crema	1,6	20	85,75
Espresso	1,6	20	89,95
Honig	1,6	20	85,75
Macchiato	1,6	20	85,75
Mocca	1,6	20	89,95
Vanilla	1,6	20	85,75



Sandstein-Design Wandplatte 300 x 600 mm

Für das Wandbekleidungs-System Knauf Sandstein-Design, Anwendungsbereich: Innen / Außen

Farbton	m² pro Paket	Stück / Paket	Preis € / m²
Cappuccino	1,8	10	85,75
Chai	1,8	10	89,95
Crema	1,8	10	85,75
Espresso	1,8	10	89,95
Honig	1,8	10	85,75
Macchiato	1,8	10	85,75
Mocca	1,8	10	89,95
Vanilla	1,8	10	85,75

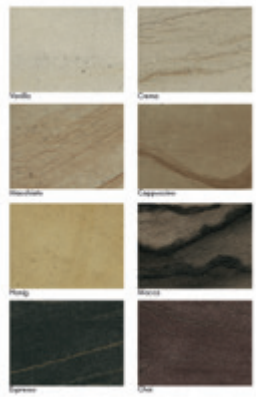

Sandstein-Design Wandplatte Sonderformat

Für das Wandbekleidungs-System Knauf Sandstein-Design, Anwendungsbereich: Innen / Außen

Farbton	Stück / Paket	Preis € / m²
Cappuccino	1	92,35
Chai	1	96,45
Crema	1	92,35
Espresso	1	96,45
Honig	1	92,35
Macchiato	1	92,35
Mocca	1	96,45
Vanilla	1	92,35

Gestaltungselemente

Sandstein-Design Grund

Oberflächenverfestigung für das Wandbekleidungs-System Knauf Sandstein-Design, Anwendungsbereich: Innen / Außen

	Verbrauch ca. ml / m²	Stück / VE	Preis € / Kanister
farblos	300	1 Kanister 5 l	**76,25**

Sandstein-Design Kleber

Klebemörtel für das Wandbekleidungs-System Knauf Sandstein-Design, Anwendungsbereich: Innen / Außen

	Verbrauch ca. kg / m²	Stück / VE	Preis € / Sack
	1,8	1 Sack 20 kg	**86,00**

Sandstein-Design Versiegelung

Versiegelung für das Wandbekleidungs-System Knauf Sandstein-Design, Anwendungsbereich: Außen

	Verbrauch ca. ml / m²	Stück / VE	Preis € / Kanister
farblos	150	1 Kanister 5 l	**206,50**

Farben

Raumklima Farbe E.L.F.

Strukturerhaltende, hoch diffusionsoffene Hybridfarbe , Anwendungsbereich: Innen

	Verbrauch ca. ml / m²	Inhalt l / Eimer	Stück / VE	Preis € / Liter
weiß	0,10	12,50	32	**9,70**
weiß	0,10	5	68	**10,80**
eingefärbt	0,10	12,50	32	**auf Anfrage**
eingefärbt	0,10	5	68	**auf Anfrage**

Intol E.L.F.

Hochdeckende, einschichtige Innendispersionsfarbe, Anwendungsbereich: Innen

	Verbrauch ca. ml / m²	Inhalt l / Eimer	Stück / VE	Preis € / Liter
weiß	0,15	12,50	32	**5,20**
weiß	0,15	5	68	**6,90**
eingefärbt	0,15	12,50	32	**auf Anfrage**
eingefärbt	0,15	5	68	**auf Anfrage**

Malerweiss E.L.F.

Innendispersionsfarbe, Anwendungsbereich: Innen

	Verbrauch ca. ml / m²	Inhalt l / Eimer	Stück / VE	Preis € / Liter
weiß	0,14	12,50	32	**2,82**
weiß	0,14	5	68	**3,40**

Diamantweiss E.L.F.

Extrem deckende Hybridfarbe, Anwendungsbereich: Innen

	Verbrauch ca. ml / m²	Inhalt l / Eimer	Stück / VE	Preis € / Liter
weiß	0,14	12,50	32	**5,10**

Farben

Autol

Siliconharz-Fassadenfarbe mit Selbstreinigungs-Effekt, Anwendungsbereich: Außen

	Verbrauch ca. ml / m²	Inhalt l / Eimer	Stück / VE	Preis € / Liter
weiß	0,21	12,50	32	**10,40**
weiß	0,21	5	68	**11,65**
eingefärbt	0,21	12,50	32	**auf Anfrage**
eingefärbt	0,21	5	68	**auf Anfrage**

MineralAktiv Fassadenfarbe

Hybrid-Fassadenfarbe mit optimiertem Feuchtemanagement, Anwendungsbereich: Außen

	Verbrauch ca. ml / m²	Inhalt l / Eimer	Stück / VE	Preis € / Liter
weiß	0,18	12,50	32	**10,50**

Fassadol

Siliconverstärkte Fassadenfarbe, Anwendungsbereich: Außen

	Verbrauch ca. ml / m²	Inhalt l / Eimer	Stück / VE	Preis € / Liter
weiß	0,28	12,50	32	**6,75**
weiß	0,28	5	68	**8,55**
eingefärbt	0,28	12,50	32	**auf Anfrage**
eingefärbt	0,28	5	68	**auf Anfrage**

Siliconharz-EG-Farbe

Farbtonegalisierende Siliconharzfarbe, Anwendungsbereich: Außen

	Verbrauch ca. ml / m²	Inhalt l / Eimer	Stück / VE	Preis € / Liter
weiß	0,21	12,50	32	**8,00**
weiß	0,21	5	68	**8,80**
eingefärbt	0,21	12,50	32	**auf Anfrage**
eingefärbt	0,21	5	68	**auf Anfrage**

Rotkalk in-System

Innendämmung Marke Rotkalk

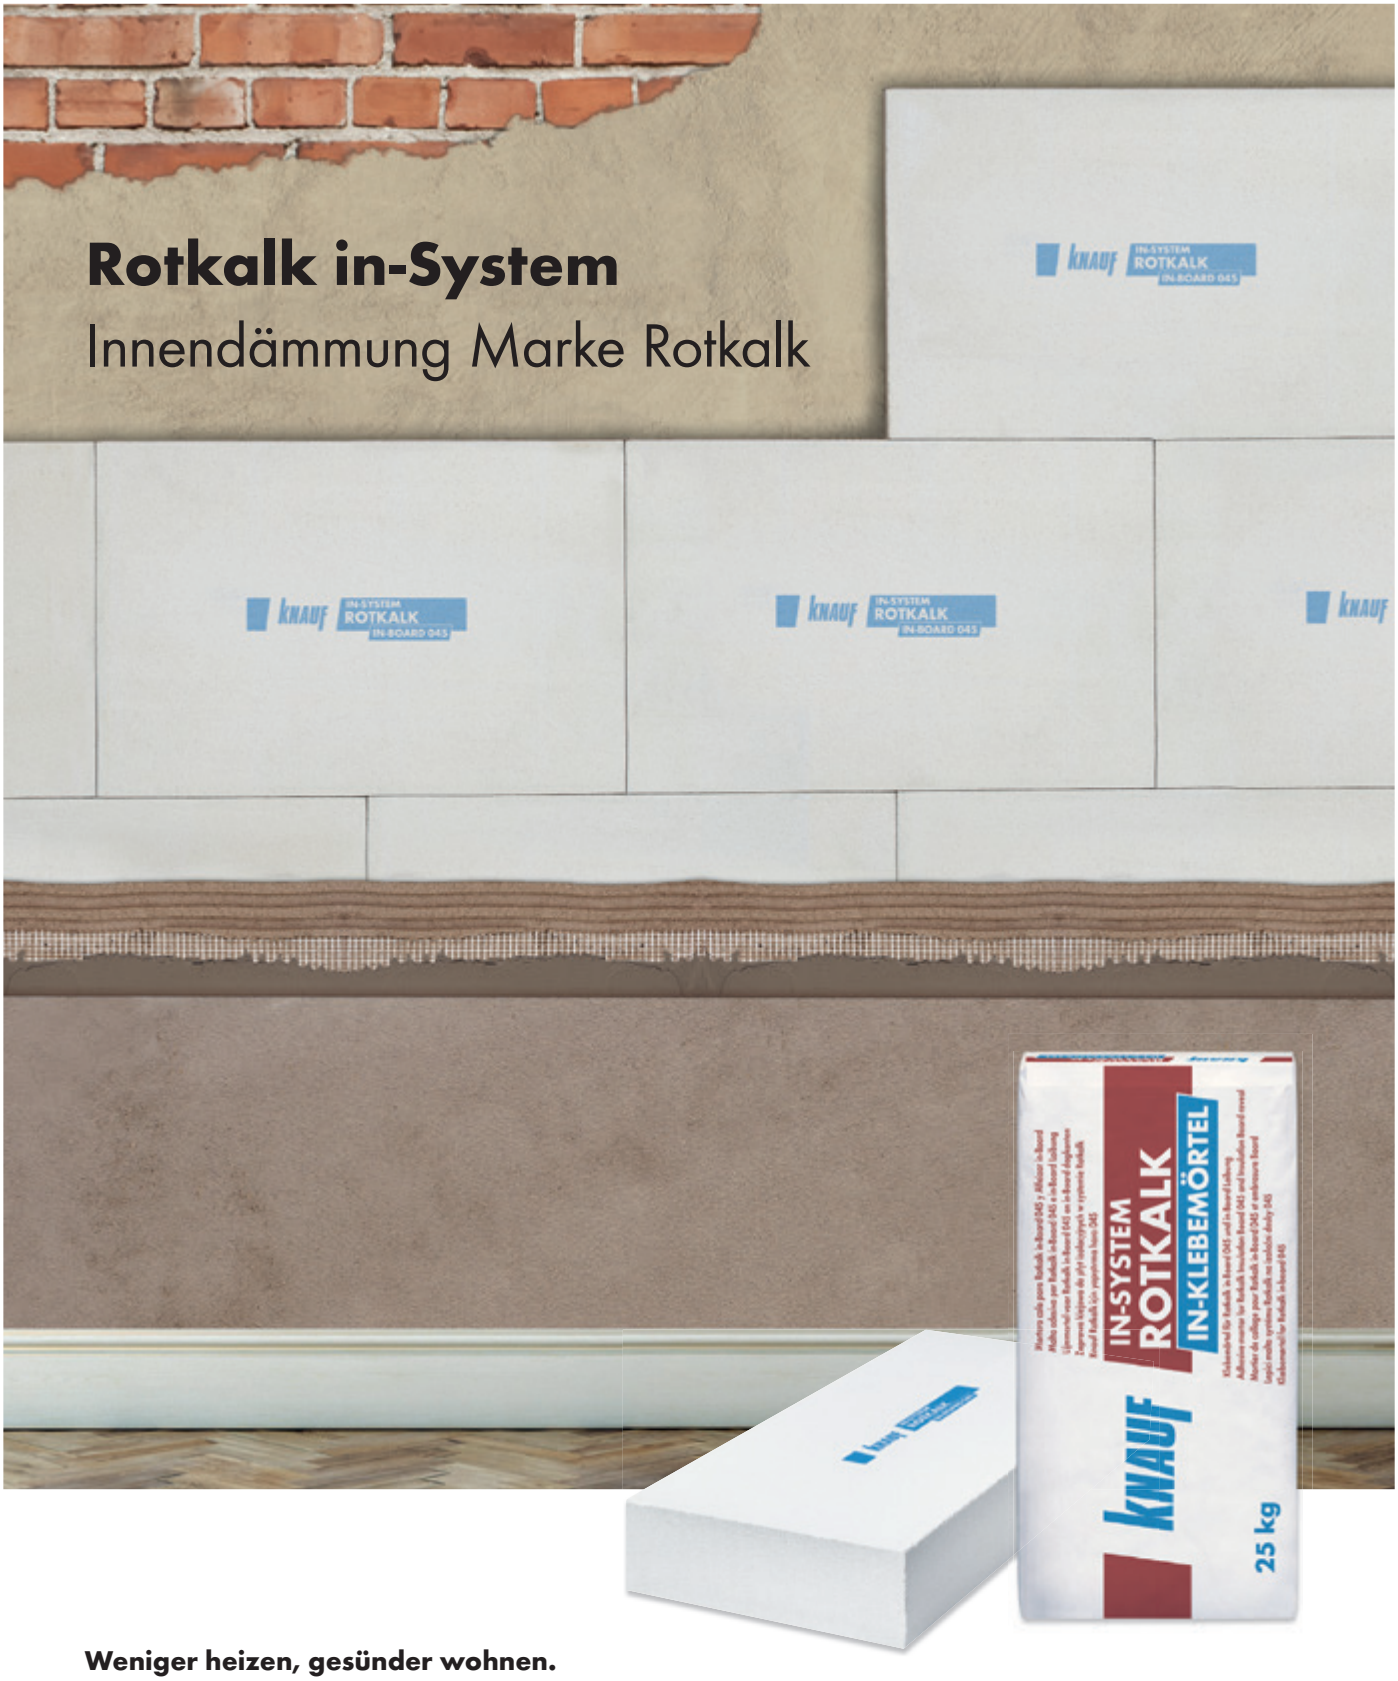

Weniger heizen, gesünder wohnen.

Das Knauf Rotkalk in-System vereint die Vorteile des Rotkalk-Putzes mit den einzigartigen Qualitäten der hochwirksamen Innendämmung auf Perlite-Basis. Natürlich. Leicht zu verarbeiten. Geprüft sicher.

www.knauf.de/rotkalk-in-system

KNAUF

Kleber und Spachtelmassen

Intratherm Klebe- und Armierungsmörtel grau

Hochvergütet, zum Aufkleben, Überziehen und Überspachteln aller gängigen Fassadendämmplatten, maschinengängig. Armierungsschichtdicke: 3 - 5 mm
Mörtelgruppe P III nach DIN 18550,CS IV nach DIN EN 998-1.

Körnung mm	Verbrauch kg/m²		Ergiebigkeit m²/Sack		Liefer-einheit	Preis € / Sack
0,7	zum Kleben	ca. 4 - 5	zum Kleben	ca. 5 - 6	25 kg/Sack	18,85
0,7	zum Armieren	ca. 4 - 6,5	zum Armieren	ca. 4 - 6,5	25 kg/Sack	18,85
0,7	zum Kleben	ca. 4 - 5	zum Kleben	ca. 5 - 6	t/Container	auf Anfrage
0,7	zum Armieren	ca. 4 - 6,5	zum Armieren	ca. 4 - 6,5	t/Container	auf Anfrage

Intratherm Klebe- und Armierungsmörtel weiß faserarmiert

Hochvergütet, zum Aufkleben, Überziehen und Überspachteln aller gängigen Fassadendämmplatten, mit Faserzusatz, maschinengängig. Armierungsschichtdicke: 3 - 5 mm
Mörtelgruppe P III nach DIN 18550,CS IV nach DIN EN 998-1.

Körnung mm	Verbrauch kg/m²		Ergiebigkeit m²/Sack		Liefer-einheit	Preis € / Sack
0,7	zum Kleben	ca. 4 - 5	zum Kleben	ca. 5 - 6	25 kg/Sack	20,40
0,7	zum Armieren	ca. 4 - 6,5	zum Armieren	ca. 4 - 6,5	25 kg/Sack	20,40
0,7	zum Kleben	ca. 4 - 5	zum Kleben	ca. 5 - 6	t/Container	auf Anfrage
0,7	zum Armieren	ca. 4 - 6,5	zum Armieren	ca. 4 - 6,5	t/Container	auf Anfrage

Intratherm Klebe- und Armierungsmörtel leicht EPS

Leicht, hochvergütet, zum Aufkleben, Überziehen und Überspachteln aller gängigen Fassadendämmplatten, auf Weißzementbasis, maschinengängig. Armierungsschichtdicke: 4 - 7 mm
Mörtelgruppe P II nach DIN 18550, CS II nach DIN EN 998-1.

Körnung mm	Verbrauch kg/m²		Ergiebigkeit m²/Sack		Liefer-einheit	Preis € / Sack
0,7	zum Kleben	ca. 3 - 5	zum Kleben	ca. 4 - 6,5	20 kg/Sack	20,20
0,7	zum Armieren	ca. 4 - 7	zum Armieren	ca. 3 - 5	20 kg/Sack	20,20

Intratherm Klebe- und Armierungsmörtel leicht HS

Leicht, hochvergütet, zum Aufkleben, Überziehen und Überspachteln aller gängigen Fassadendämmplatten, besonders geeignet für Holzweichfaserdämmplatten, auf Weißzementbasis, maschinengängig. Armierungsschichtdicke: 4 - 7 mm
Mörtelgruppe P II nach DIN 18550, CS III nach DIN EN 998-1.

Körnung mm	Verbrauch kg/m²		Ergiebigkeit m²/Sack		Liefer-einheit	Preis € / Sack
0,7	zum Kleben	ca. 3 - 5	zum Kleben	ca. 4 - 6,5	20 kg/Sack	21,20
0,7	zum Armieren	ca. 4 - 7	zum Armieren	ca. 3 - 5	20 kg/Sack	21,20

Intratherm Klebe- und Armierungsmörtel MG II

Hochvergütet, zum Aufkleben, Überziehen und Überspachteln aller gängigen Fassadendämmplatten, maschinengängig. Armierungsschichtdicke: 5 - 10 mm
Mörtelgruppe P II nach DIN 18550, CS IV nach DIN EN 998-1.

Körnung mm	Verbrauch kg/m²		Ergiebigkeit m²/Sack		Liefer-einheit	Preis € / Sack
1,2	zum Kleben	ca. 4 - 5	zum Kleben	ca. 5 - 6	25 kg/Sack	18,85
1,2	zum Armieren	ca. 6 -13	zum Armieren	ca. 2 - 4,5	25 kg/Sack	18,85
1,2	zum Kleben	ca. 4 - 5	zum Kleben	ca. 5 - 6	t/Container	auf Anfrage
1,2	zum Armieren	ca. 6 -13	zum Armieren	ca. 2 - 4,5	t/Container	auf Anfrage

Kleber und Spachtelmassen

2-K Abdichtkleber

Dispersionsgebundener Kleber in Abmischung mit Klebe- und Armierungsmörtel zum Vorstreichen, Verkleben, Armieren und zum Abdichten gegen Druckwasser. Geschmeidige Verarbeitung, hohe Anfangshaftung und sehr gute Wasserfestigkeit.

Verbrauch (ohne KAM) kg/m²		Ergiebigkeit m²/Gebinde		LE kg/ Gebinde	Preis € / kg
zum Vorstreichen	ca. 0,5	zum Vorstreichen	ca. 40	20	3,55
zum Verkleben	ca. 2,0	zum Verkleben	ca. 10	20	3,55
zum Armieren	ca. 3,0	zum Armieren	ca. 6,7	20	3,55
zum Abdichten	ca. 4,0	zum Abdichten	ca. 5	20	3,55

1-K Dispersionskleber

1-K Dispersionskleber zum Verkleben von Polystyrol-Dämmplatten auf Holzbauplatten, Holz-Mehrschichtplatten, zementgebundenen Werkstoffplatten sowie Gipsfaserplatten.

Verbrauch kg/m²	Ergiebigkeit m²/Gebinde	LE kg/ Gebinde	Preis € / kg
ca. 1,5	ca. 13,5	20	2,60

WDVS-Spachtel

Verarbeitungsfertige, zementfreie, dispersionsgebundene Klebe- und Spachtelmasse. Zur Verklebung von EPS-Dämmplatten und als Armierungsspachtel zum Einbetten von Armierungsgewebe F auf allen tragfähigen mineralischen und dispersionsgebundenen Untergründen. Spannungsarmer, elastischer und hydrophober Spachtel mit hoher Anfangshaftung.

Verbrauch kg/m²	Ergiebigkeit m²/Gebinde	LE kg/ Gebinde	Preis € / kg
ca. 3 - 4 *	ca. 6,3 - 8,3	25	1,77

* Jeweils zum Kleben und Armieren

WDVS-Kleberschaum

Gebrauchsfertiger, einkomponentiger Polyurethanschaum für die rationelle, saubere und sparsame Verklebung von EPS-Hartschaumplatten.

Verbrauch ml/m²	Ergiebigkeit m²/Dose	LE ml/ Gebinde	Preis € / Dose
ca. 160 - 200	ca. 4 - 5	800	16,50

Grundierungen

Edelputzgrundierung

Gebrauchsfertiger, weiß pigmentierter Voranstrich zur Reduzierung und Vereinheitlichung des Saugverhaltens von Unterputzen im Innen- und Außenbereich.

Verbrauch kg/m²	Ergiebigkeit m²/Gebinde	LE kg/ Gebinde	Preis € / Gebinde
ca. 0,3	ca. 20	6	24,90
ca. 0,3	ca. 67	20	55,80

Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes

Tiefgrund LF lösungsmittelfrei

Lösemittelfreies, tief eindringendes Spezialgrundiermittel mit hoher festigender Wirkung von mineralischen Untergründen.

Verbrauch l/m²	Ergiebigkeit m²/Gebinde	LE l/ Gebinde	Preis € / l
ca. 0,15 - 0,20	ca. 50 - 65	10	4,05

Je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes

Mineralische Edelputze

Intratherm Münchner Rauhputz Super

Hochvergüteter, maschinengängiger, mineralischer Oberputz mit Rillenputzstruktur für innen und außen. Geeignet für Intratherm WDV-Systeme; Gute Haftung, wasserabweisend, matt glänzend, weiß und eingefärbt lieferbar.
Mörtelgruppe P II nach DIN 18550, CS II nach DIN EN 998-1.

Körnung mm	Verbrauch kg/m²	Ergiebigkeit m²/Sack	LE kg/ Sack	Preis € / Sack
2,0	ca. 3,1	ca. 8,1	25	12,70
3,0	ca. 4,2	ca. 4,2	25	12,70
6,0	ca. 6,7	ca. 6,7	25	12,70

Intratherm Scheibenputz

Hochvergüteter, maschinengängiger, mineralischer Oberputz mit Kratzputzstruktur für innen und außen. Geeignet für Intratherm WDV-Systeme; wasserabweisend, matt glänzend, weiß und eingefärbt lieferbar.
Mörtelgruppe P II nach DIN 18550, CS II nach DIN EN 998-1.

Körnung mm	Verbrauch kg/m²	Ergiebigkeit m²/Sack	LE kg/ Sack	Preis € / Sack
1,5	ca. 2,4	ca. 10,4	25	11,90
2,0	ca. 3,2	ca. 7,8	25	11,90
3,0	ca. 4,0	ca. 6,3	25	11,90
4,0	ca. 5,2	ca. 4,8	25	11,90

Intratherm Marmorputz Premium K

Hochvergüteter, mineralischer Strukturputz/Modellierputz und Edelspritzputz für innen und außen. Geeignet für Intratherm WDV-Systeme; brillantweiße Marmorkörnung, wasserabweisend, Kratzputzstruktur, weiß und eingefärbt lieferbar.
Mörtelgruppe P II nach DIN 18550, CS II nach DIN EN 998-1.

Körnung mm	Verbrauch kg/m²	Ergiebigkeit m²/Sack	LE kg/ Sack	Preis € / Sack
0,5	ca. 1,7	ca. 15,5	25	18,10
1,0	ca. 1,9	ca. 13,1	25	18,10
1,5	ca. 2,4	ca. 10,4	25	18,10
2,0	ca. 3,0	ca. 8,3	25	18,10
2,5	ca. 4,0	ca. 6,3	25	18,10

Pastöse Oberputze

Intratherm Silikat-Kratzputz

Verarbeitungsfertiger Kratzputz auf Silikatbasis für außen. Wetterbeständiger, hydrophober, sehr gut wasserdampf- und CO_2-durchlässiger Oberputz. Läßt sich leicht verarbeiten. Gute Haftung auf allen mineralischen Untergründen. Weiß, matt.

Körnung mm	Verbrauch kg/m²	Ergiebigkeit m²/Gebinde	LE kg/ Gebinde	Preis € / kg
1,5	ca. 2,0 - 2,5	ca. 10,0	25	1,82
2,0	ca. 2,5 - 3,0	ca. 8,3	25	1,82
3,0	ca. 3,5 - 4,0	ca. 6,3	25	1,82

Intratherm Silikat-Rillenputz

Verarbeitungsfertiger Reibeputz auf Silikatbasis für außen. Wetterbeständiger, hydrophober, sehr gut wasserdampf- und CO_2-durchlässiger Oberputz. Läßt sich leicht verarbeiten. Gute Haftung auf allen mineralischen Untergründen. Weiß, matt.

Körnung mm	Verbrauch kg/m²	Ergiebigkeit m²/Gebinde	LE kg/ Gebinde	Preis € / kg
2,0	ca. 2,5 - 3,0	ca. 8,3	25	1,82
3,0	ca. 3,3 - 3,7	ca. 6,8	25	1,82

INTRATHERM
WDV-SYSTEME

Pastöse Oberputze

Intratherm Kunstharz-Kratzputz

Verarbeitungsfertiger Kratzputz für dekorative und strapazierfähige Wandgestaltungen. Wasserabweisender, wetterbeständiger und wasserdampfdurchlässiger Oberputz für außen, weiß, matt. Erhöhter Schutz vor Algen- und Pilzbefall.

Körnung mm	Verbrauch kg/m²	Ergiebigkeit m²/Gebinde	LE kg/ Gebinde	Preis € / kg
1,5	ca. 2,0 - 2,5	ca. 10,0	25	1,87
2,0	ca. 2,5 - 3,0	ca. 8,3	25	1,87
3,0	ca. 3,5 - 4,0	ca. 6,3	25	1,87

Intratherm Kunstharz-Rillenputz

Verarbeitungsfertiger Reibeputz für dekorative und strapazierfähige Wandgestaltungen. Wasserabweisender, wetterbeständiger und wasserdampfdurchlässiger Oberputz für außen, weiß, matt. Erhöhter Schutz vor Algen- und Pilzbefall.

Körnung mm	Verbrauch kg/m²	Ergiebigkeit m²/Gebinde	LE kg/ Gebinde	Preis € / kg
2,0	ca. 2,5 - 3,0	ca. 8,3	25	1,87
3,0	ca. 3,3 - 3,7	ca. 6,8	25	1,87
4,0	ca. 4,0 - 4,5	ca. 5,6	25	1,87

Intratherm Siloxan-Kratzputz

Kratzputz auf allen tragfähigen und fachgerecht vorbereiteten mineralischen Grundputzen, Kunstharzspachtelungen und Altanstrichen. Sehr gut wasserdampf- und CO_2-durchlässig, wetterbeständig, schlagregenfest, einfärbbar und leicht verarbeitbar. Erhöhter Schutz vor Algen- und Pilzbefall.

Körnung mm	Verbrauch kg/m²	Ergiebigkeit m²/Gebinde	LE kg/ Gebinde	Preis € / kg
1,5	ca. 2,0 - 2,5	ca. 10,0	25	2,03
2,0	ca. 2,5 - 3,0	ca. 8,3	25	2,03
3,0	ca. 3,5 - 4,0	ca. 6,3	25	2,03

Intratherm Siloxan-Rillenputz

Reibeputz auf allen tragfähigen und fachgerecht vorbereiteten mineralischen Grundputzen, Kunstharzspachtelungen und Altanstrichen. Sehr gut wasserdampf- und CO_2-durchlässig, wetterbeständig, schlagregenfest, einfärbbar und leicht verarbeitbar. Erhöhter Schutz vor Algen- und Pilzbefall.

Körnung mm	Verbrauch kg/m²	Ergiebigkeit m²/Gebinde	LE kg/ Gebinde	Preis € / kg
2,0	ca. 2,5 - 3,0	ca. 8,3	25	2,03
3,0	ca. 3,3 - 3,7	ca. 6,8	25	2,03

Intratherm Silikonharz-Kratzputz

Verarbeitungsfertiger Kratzputz auf Silikonharzbasis. Wetterbeständig nach DIN 18363. Hoch wasserdampfdurchlässig und somit feuchtigkeitsregulierend. CO_2-durchlässig. Extrem schlagregenfest. Läßt sich leicht verarbeiten. Gute Haftung auf allen mineralischen Untergründen, weiß, matt. Erhöhter Schutz vor Algen- und Pilzbefall.

Körnung mm	Verbrauch kg/m²	Ergiebigkeit m²/Gebinde	LE kg/ Gebinde	Preis € / kg
1,5	ca. 2,0 - 2,5	ca. 10,0	25	2,18
2,0	ca. 2,5 - 3,0	ca. 8,3	25	2,18
3,0	ca. 3,5 - 4,0	ca. 6,3	25	2,18

Intratherm Silikonharz-Rillenputz

Verarbeitungsfertiger Reibeputz auf Silikonharzbasis. Wetterbeständig nach DIN 18363. Hoch wasserdampfdurchlässig und somit feuchtigkeitsregulierend. CO_2-durchlässig. Extrem schlagregenfest. Läßt sich leicht verarbeiten. Gute Haftung auf allen mineralischen Untergründen, weiß, matt. Erhöhter Schutz vor Algen- und Pilzbefall.

Körnung mm	Verbrauch kg/m²	Ergiebigkeit m²/Gebinde	LE kg/ Gebinde	Preis € / kg
2,0	ca. 2,5 - 3,0	ca. 8,3	25	2,18
3,0	ca. 3,3 - 3,7	ca. 6,8	25	2,18

Farben

Intratherm Egalisationsfarbe

Wetterbeständige, atmungsaktive Anstrichfarbe mit hydrophobem Effekt zum Überstreichen von weißen und gefärbten mineralischen Edelputzen sowie als Renovierungs-Außenanstrich auf mineralischem Untergrund. Weiß.

	Verbrauch l/m²	Ergiebigkeit m²/Gebinde	LE l/ Gebinde	**Preis € / Gebinde**
weiß	ca. 0,20	ca. 75	15	**89,60**

Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes; eingefärbt auf Anfrage

Intratherm Silikonharzfarbe

Hochwertige Fassadenfarbe mit Abperleffekt. Hervorragend wasserdampf- und CO_2-durchlässig. Schlagregenfest, wetterbeständig und in hohem Maße schmutzabweisend. Weiß.

	Verbrauch l/m²	Ergiebigkeit m²/Gebinde	LE l/ Gebinde	**Preis € / Gebinde**
weiß	ca. 0,20	ca. 75	15	**105,00**
weiß/mit erhöhter fungizider u. algizider Ausrüstung	ca. 0,20	ca. 75	15	**110,00**

Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes; eingefärbt auf Anfrage.

Dämmstoffe

EPS 040 WDV glatt & stumpf

EPS-Dämmplatte nach DIN EN 13163, Schwerentflammbar B 1 nach DIN 4102, Anwendungstyp WAP/ WDV, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,04 W/mk

W/ mK	Länge mm	Breite mm	m²/ Bund	**Preis € / m²**
20	1000	500	12,0	**2,30**
30	1000	500	8,0	**3,45**
40	1000	500	6,0	**4,60**
60	1000	500	4,0	**6,90**
80	1000	500	3,0	**9,20**
100	1000	500	2,0	**11,50**
120	1000	500	2,0	**13,80**
140	1000	500	1,5	**16,10**
160	1000	500	1,5	**18,40**
180	1000	500	1,0	**20,70**
200	1000	500	1,0	**23,00**

Andere Dicken auf Anfrage

EPS 035 WDV glatt & stumpf

EPS-Dämmplatte nach DIN EN 13163, Schwerentflammbar B 1 nach DIN 4102, Anwendungstyp WAP/ WDV, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	m²/ Bund	**Preis € / m²**
20	1000	500	12,0	**3,10**
30	1000	500	8,0	**4,65**
40	1000	500	6,0	**6,20**
60	1000	500	4,0	**9,30**
80	1000	500	3,0	**12,40**
100	1000	500	2,0	**15,50**
120	1000	500	2,0	**18,60**
140	1000	500	1,5	**21,70**
160	1000	500	1,5	**24,80**
180	1000	500	1,0	**27,90**
200	1000	500	1,0	**31,00**

Andere Dicken auf Anfrage

Dämmstoffe

EPS 032 WDV (graue Ware) glatt & stumpf

EPS-Dämmplatte nach DIN EN 13163, Schwerentflammbar B 1 nach DIN 4102, Anwendungstyp WAP/ WDV, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/mK

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	m²/ Bund	Preis € / m²
40	1000	500	6,0	**7,00**
60	1000	500	4,0	**10,50**
80	1000	500	3,0	**14,00**
100	1000	500	2,0	**17,50**
120	1000	500	2,0	**21,00**
140	1000	500	1,5	**24,50**
160	1000	500	1,5	**28,00**
180	1000	500	1,0	**31,50**
200	1000	500	1,0	**35,00**

Andere Dicken auf Anfrage



EPS 035 Sockel- und Perimeterdämmplatte stumpf

EPS-Dämmplatte nach DIN EN 13163, Typ EPS 035 PW. Schwerentflammbar B 1 nach DIN 4102, Anwendungstyp PW/PB, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK im Sockelbereich, 0,041 W/mK im Erdreich

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	m²/ Bund	Preis € / m²
30	1000	500	8,0	**7,20**
40	1000	500	6,0	**9,60**
50	1000	500	4,5	**12,00**
60	1000	500	4,0	**14,40**
80	1000	500	3,0	**19,20**
100	1000	500	2,0	**24,00**
120	1000	500	2,0	**28,80**
140	1000	500	1,5	**33,60**
160	1000	500	1,5	**38,40**

Andere Dicken und Kantenformen auf Anfrage

Mineralfaser Putzträgerlamelle SII

Steinwolle-Lamellendämmplatte, beidseitig beschichtet, nichtbrennbar A 1 nach DIN EN 13501. Anwendungstyp WAP-zh, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,041 W/mK, Abreißfestigkeit > 80 kN/m².

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	m²/ Bund	Preis € / m²
40	1200	200	2,88	**9,00**
60	1200	200	1,92	**13,50**
80	1200	200	1,44	**18,00**
100	1200	200	0,96	**22,50**
120	1200	200	0,96	**27,00**
140	1200	200	0,96	**31,50**
160	1200	200	0,96	**36,00**
180	1200	200	0,96	**40,50**
200	1200	200	0,96	**45,00**

Andere Dicken auf Anfrage

Weitere Informationen unter
www.intratherm.info

Dämmstoffe

Mineralfaser Putzträgerplatte WLS 040

Steinwolle-Dämmplatte nach DIN EN 13162, nichtbrennbar A 1 nach DIN EN 13501. Anwendungstyp WAP-zh, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,04 W/mK, Abreißfestigkeit > 15 kN/m².

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	m²/ Bund	Preis € / m²
20	800	625	6,0	**4,90**
30	800	625	4,0	**7,35**
40	800	625	3,0	**9,80**
60	800	625	2,0	**14,70**
80	800	625	1,5	**19,60**
100	800	625	1,0	**24,50**
120	800	625	1,0	**29,40**
140	800	625	1,0	**34,30**

Andere Dicken auf Anfrage

Mineralfaser Putzträgerplatte WLS 035

Steinwolle-Dämmplatte nach DIN EN 13162, nichtbrennbar A 1 nach DIN EN 13501. Zweischichtenplatte, Anwendungstyp WAP-zg, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Abreißfestigkeit > 5 kN/m².

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	m²/ Bund	Preis € / m²
40	800	625	3,0	**9,00**
60	800	625	2,0	**13,50**
80	800	625	1,5	**18,00**
100	800	625	1,0	**22,50**
120	800	625	1,0	**27,00**
140	800	625	1,0	**31,50**
160	800	625	1,0	**36,00**
180	800	625	0,5	**40,50**

Andere Dicken auf Anfrage

Sockelprofile und Zubehör

Sockelprofil

Sockelschiene aus Aluminium mit Tropfkante, Länge: 2,5 m



Dicke mm	Länge mm	Materialstärke mm	m/ Stück	Preis € / lfm
40	2500	0,80	2,50	**3,40**
60	2500	0,80	2,50	**3,95**
80	2500	0,80	2,50	**4,30**
100	2500	0,80	2,50	**5,05**
120	2500	0,80	2,50	**5,40**
140	2500	0,80	2,50	**6,00**
160	2500	0,80	2,50	**6,80**
180	2500	0,80	2,50	**7,10**
200	2500	0,80	2,50	**8,20**
120	2500	1,00	2,50	**6,20**
140	2500	1,00	2,50	**7,60**
160	2500	1,00	2,50	**9,30**
180	2500	1,00	2,50	**10,20**
200	2500	1,00	2,50	**11,60**

Andere Ausladungen und Materialstärken auf Anfrage

Sockel-Einhängeprofil

Sockel-Einhängeprofil mit Abzugskante und Armierungsgewebe. Material: Hart-PVC, Länge: 2,0 m



Putzstärke mm	m/ Stück	Preis € / lfm
3,00	2,00	**2,65**
6,00	2,00	**2,75**

INTRATHERM
WDV-SYSTEME

Sockelprofile und Zubehör

PVC Sockelprofil Vario

Zweiteiliges PVC Sockelprofil mit variabler Anpassung an diverse Dämmplattenstärken.
Zur Minimierung der Wärmebrückenwirkung gegenüber Metallprofilen. Universell einsetzbar für Dämmstärken 100-140 mm (Vario 1) , 140-180 mm (Vario 2) oder 180-220 mm (Vario 3). Länge: 2,0 m

Dicke mm	lfm/ Stück	Preis € / lfm
100-140	2,00	**8,30**
140-180	2,00	**9,00**
180-220	2,00	**9,80**

Montageset

Zubehör zur Befestigung von Sockelprofilen aus Aluminium, Set besteht aus: 75 Nageldübel 6 x 60 mm oder 8 x 80 mm, 10 Sockelschienenverbinder, 50 Abstandshalter 3 mm

Dübel mm	Preis € / Set
6 x 60	**14,80**
8 x 80	**15,80**

Dehnfugen- und Anschlussprofile



Flächen-Dehnungsprofil E

Flächendehnfuge, bestehend aus zwei Kunststoffeckprofilen als Abzugskante, Armierungsgewebe und einem flexiblen Kautschukband im Mittelteil. Für Fugen von 5 - 35 mm, Länge: 2,5 m.

Liefereinheit lfm/Stück	Preis € / lfm
2,50	**16,20**



Eck-Dehnungsprofil V

Eckdehnfuge, bestehend aus einem Kunststoffeckprofil als Abzugskante, Armierungsgewebe und einem flexiblem Kautschukband im Mittelteil. Für Fugen von 5 - 35 mm, Länge: 2,5 m.

Liefereinheit lfm/Stück	Preis € / lfm
2,50	**16,20**



Dehnfugenprofil S

Dehnfugenprofil mit beidseitigem Gewebeschenkel für ebene Wandflächen und Ecken bei geringen Bauteilbewegungen. Für Fugen von 5 - 10 mm, Putzstärke: 6 mm, Länge: 2,0 m.

Putzstärke mm	Liefereinheit lfm/Stück	Preis € / lfm
6,0	2,00	**10,35**



Blechanschlussprofil

Blechanschlussprofil aus PVC mit Steckverbinder und aufgeschweißtem Gewebeteil. Zur Erzielung einer dauerhaften Verbindung zwischen Putz und Blech. Länge: 2,0 m.

Liefereinheit lfm/Stück	Preis € / lfm
2,00	**4,25**

Dehnfugen- und Anschlussprofile



Putzabschlussprofil

Abschlussleiste aus PVC mit Gewebestreifen zur Ausführung von Putzabschlüssen, Länge: 2,0 m.

Putzstärke mm	Liefereinheit lfm/Stück	Preis € / lfm
3,0	2,00	**2,05**
6,0	2,00	**2,15**

Armierungsgewebe und Kantenschutz



Armierungsgewebe F

Alkalibeständiges Glasseidengittergewebe, Gewicht: 160 g/m², Maschenweite: ca. 4x4 mm, Zugfestigkeit: ≥ 1,9 kN/ 5 cm (Anlieferungszustand)

Liefereinheit m²/Rolle	Preis € / m²
50,0	**1,65**



Armierungsgewebe M

Alkalibeständiges Glasseidengittergewebe, Gewicht: 210 g/m², Maschenweite: ca. 7x7 mm, Zugfestigkeit: ≥ 2,2 kN/ 5 cm (Anlieferungszustand)

Liefereinheit m²/Rolle	Preis € / m²
50,0	**1,95**



Gewebeeckwinkel

Eckschutzwinkel aus Kunststoff mit beidseitigem Armierungsgewebe. Für die lot- und fluchtgerechte Kantenausbildung, in verschiedenen Ausführungen lieferbar, Länge: 2,5 m.

Schenkellänge cm	Liefereinheit lfm/Stück	Preis € / lfm
10 x 15	2,50	**1,70**
10 x 23	2,50	**1,95**



Tropfkantenprofil PVC

Profil aus Hart-PVC mit zwei Gewebestreifen zur Ausbildung von Tropfkanten, Länge: 2,0 m.

Liefereinheit lfm/Stück	Preis € / lfm
2,0	**4,20**

Anschlussleisten



Anputzleiste mit Gewebe

PVC-Anputzleiste mit selbstklebendem PE-Dichtband und WDVS-Gewebe. Schutzlasche mit Klebestreifen zur Befestigung einer Abdeckfolie, für 9 mm Putzauftrag,
Länge: 1,4 m und 2,4 m.

Liefereinheit lfm/Stück	Preis € / lfm
1,40	**2,75**
2,40	**2,75**



Anputzleiste Teleskop

PVC-Anputzleiste mit selbstklebendem PE-Dichtband und WDVS-Gewebe. Teleskopeinrichtung für größere Bewegungsaufnahmen, Schutzlasche mit Klebestreifen zur Befestigung einer Abdeckfolie. Für große Dämmstärken und Fenster-/Türgrößen > 2 m² < 10 m², für 9 mm Putzauftrag, Länge: 1,4 m und 2,4 m

Liefereinheit lfm/Stück	Preis € / lfm
1,40	**3,60**
2,40	**3,60**

Anputzleiste Membrano

Mehrteilige Anputzleiste aus PVC, mit Schaumband (PE-Dichtband) starrer Abrisslasche, WDVS-Gewebe, Schattenfuge und elastischer Schlaufe aus Weich-PVC für größere Bewegungsaufnahmen. Putzdicke ≥10 mm

Liefereinheit lfm/Stück	Preis € / lfm
2,60	**3,50**

Dichtbänder



Fugendichtband

Witterungsbeständiges Fugendichtungsband aus Polyurethan. Zur Abdichtung zwischen Dämmplatten und angrenzenden Bauteilen, imprägniert, zurückkomprimierbar, temperaturunabhängig verlegbar.

Typ	Fugenbreite mm	Liefereinheit lfm/Rolle	Preis € / lfm
15/2-6	2 - 6	18,0	**1,20**
15/3-9	3 - 9	12,0	**1,50**
15/5-12	5 - 12	9,0	**2,50**

Dübel zur Dämmplattenbefestigung

Ejot ejotherm STR U 2G

Für Beton, Voll- und Lochbaustoffe sowie Porenbeton. Universal-Schraubdübel mit galvanisch verzinkter Stahlschraube. Zulassungen: ETA-04/0023; Z-21.2-1769. Nutzungskategorie: A, B, C, D und E. Für die vertiefte und oberflächenbündige Montage. Tellerdurchmesser: 60 mm, Bohrloch Ø 8 mm. Verankerungstiefe: 25 mm; Porenbeton 65 mm; bei 10 mm Kleber, 20 mm Altputz

Dicke mm	Dübellänge mm	Liefereinheit Stk./Packung	Preis € / Stück
60	115	100	0,52
80	135	100	0,60
100	155	100	0,73
120	175	100	0,85
140	195	100	1,05
160	215	100	1,16
180	235	100	1,29
200	255	100	1,48

Andere Längen auf Anfrage

Ejot STR U 2G Tool

Montagewerkzeug für die versenkte Montage von STR-U 2G und STR-H-Befestiger, passend auf marktübliche Schrauber.
Set besteht aus: STR U 2G Tool, zusätzlichen Schneidblechen kurz, Winkelschrauberdreher sowie Schraubbits für alle Anwendungsfälle.

Liefereinheit	Preis € / Set
Set	112,00

Ejot ejotherm STR H

Universal-Schraubbefestiger für Holzuntergründe und Blechstärken (bis 0,75 mm), für die vertiefte und oberflächenbündige Montage. Tellerdurchmesser: 60 mm, Einschraubtiefe: 30 - 40 mm.

Dicke mm	Dübellänge mm	Liefereinheit Stk./Packung	Preis € / Stück
40	80	100	0,44
60	100	100	0,52
80	120	100	0,59
100	140	100	0,69
120	160	100	0,82
140	180	100	0,99
160	200	100	1,15

Andere Längen auf Anfrage

Ejot STR-Rondelle

Spezielle Rondelle aus EPS-Hartschaum oder Mineralwolle zum Verschließen der versenkten STR-Schraubdübel.

Dämmstoff	Liefereinheit Stk./Packung	Preis € / Packung
EPS-Hartschaum	100	6,50
Mineralwolle	100	13,00
EPS grau	100	8,30

INTRATHERM
WDV-SYSTEME

Dübel zur Dämmplattenbefestigung



Ejot STR-Stopfen

Spezieller Stopfen aus EPS zum Verschließen der Dübellöcher bei oberflächenbündig gesetzten STR-U 2G und STR-U bzw. STR-H Dübeln.

Liefereinheit Stk./Packung	Preis € / Packung
500	8,30

Ejot SBL 140 plus

Kunststoffscheibe zur Kombination mit Tellerdübeln für die Befestigung von Lamellendämmplatten, Tellerdurchmesser: 140 mm.

Durchmesser mm	Liefereinheit Stk./Packung	Preis € / Stück
140	100	0,45

Ejot VT 90

Kunststoffscheibe zur Kombination mit Tellerdübeln für die Befestigung von Steinwolle-Dämmplatten mit Wärmeleitfähigkeitsgruppe WLG 035, Tellerdurchmesser: 90 mm.

Durchmesser mm	Liefereinheit Stk./Packung	Preis € / Stück
90	100	0,34

Ejot VT 2G

Zusatzteller zur Kombination mit ejotherm STR U 2G für die vertiefte Montage nach EJOT STR-Prinzip in Mineralwolledämmplatten Typ WV. Zum Verschließen ejotherm STR-Rondelle MW verwenden.

Durchmesser mm	Liefereinheit Stk./Packung	Preis € / Stück
120	100	0,58

Ejot H1 eco

Für Beton, Voll- und Lochbaustoffe sowie Porenbeton. Universalschlagdübel mit galvanisch verzinktem Stahlnagel und Kunststoffmontageelement (vormontiert) für die oberflächenbündige Montage. Zulassung: ETA-11/0192. Nutzungskategorien: A, B, C, D und E. Teller-Ø: 60 mm. Bohrlochdurch : 8 mm. Verankerungstiefe: 25 mm; Porenbeton 45 mm; bei 10 mm Kleber, 20 mm Altputz

Dicke mm	Dübellänge mm	Liefereinheit Stk./Packung	Preis € / Stück
40	95	100	0,30
60	115	100	0,31
80	135	100	0,35
100	155	100	0,41
120	175	100	0,50
140	195	100	0,64
160	215	100	0,74
180	235	100	0,90
200	255	100	1,08
220	275	100	1,16
240	295	100	1,28

Überzeugende Vorteile

Vorteile von WDVS die überzeugen und sich für Sie auszahlen!

1 Wirtschaftlichkeit

Sie sparen deutlich Heizenergie ein und steigern zusätzlich den Wert Ihres Gebäudes.

2 Behaglichkeit

Sie erleben im Winter und im Sommer mehr Wohnqualität durch ein besseres Raumklima.

3 Bauwerkserhalt

Risse in der Fassade werden sicher überbrückt.

4 Optische Aufwertung

Sie verschönern Ihre Fassade.

5 Umweltschutz

Sie leisten einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Geringe Schadstoffabgabe (CO_2-Emission) wegen des geringen Heizwärmebedarfs.

WDVS

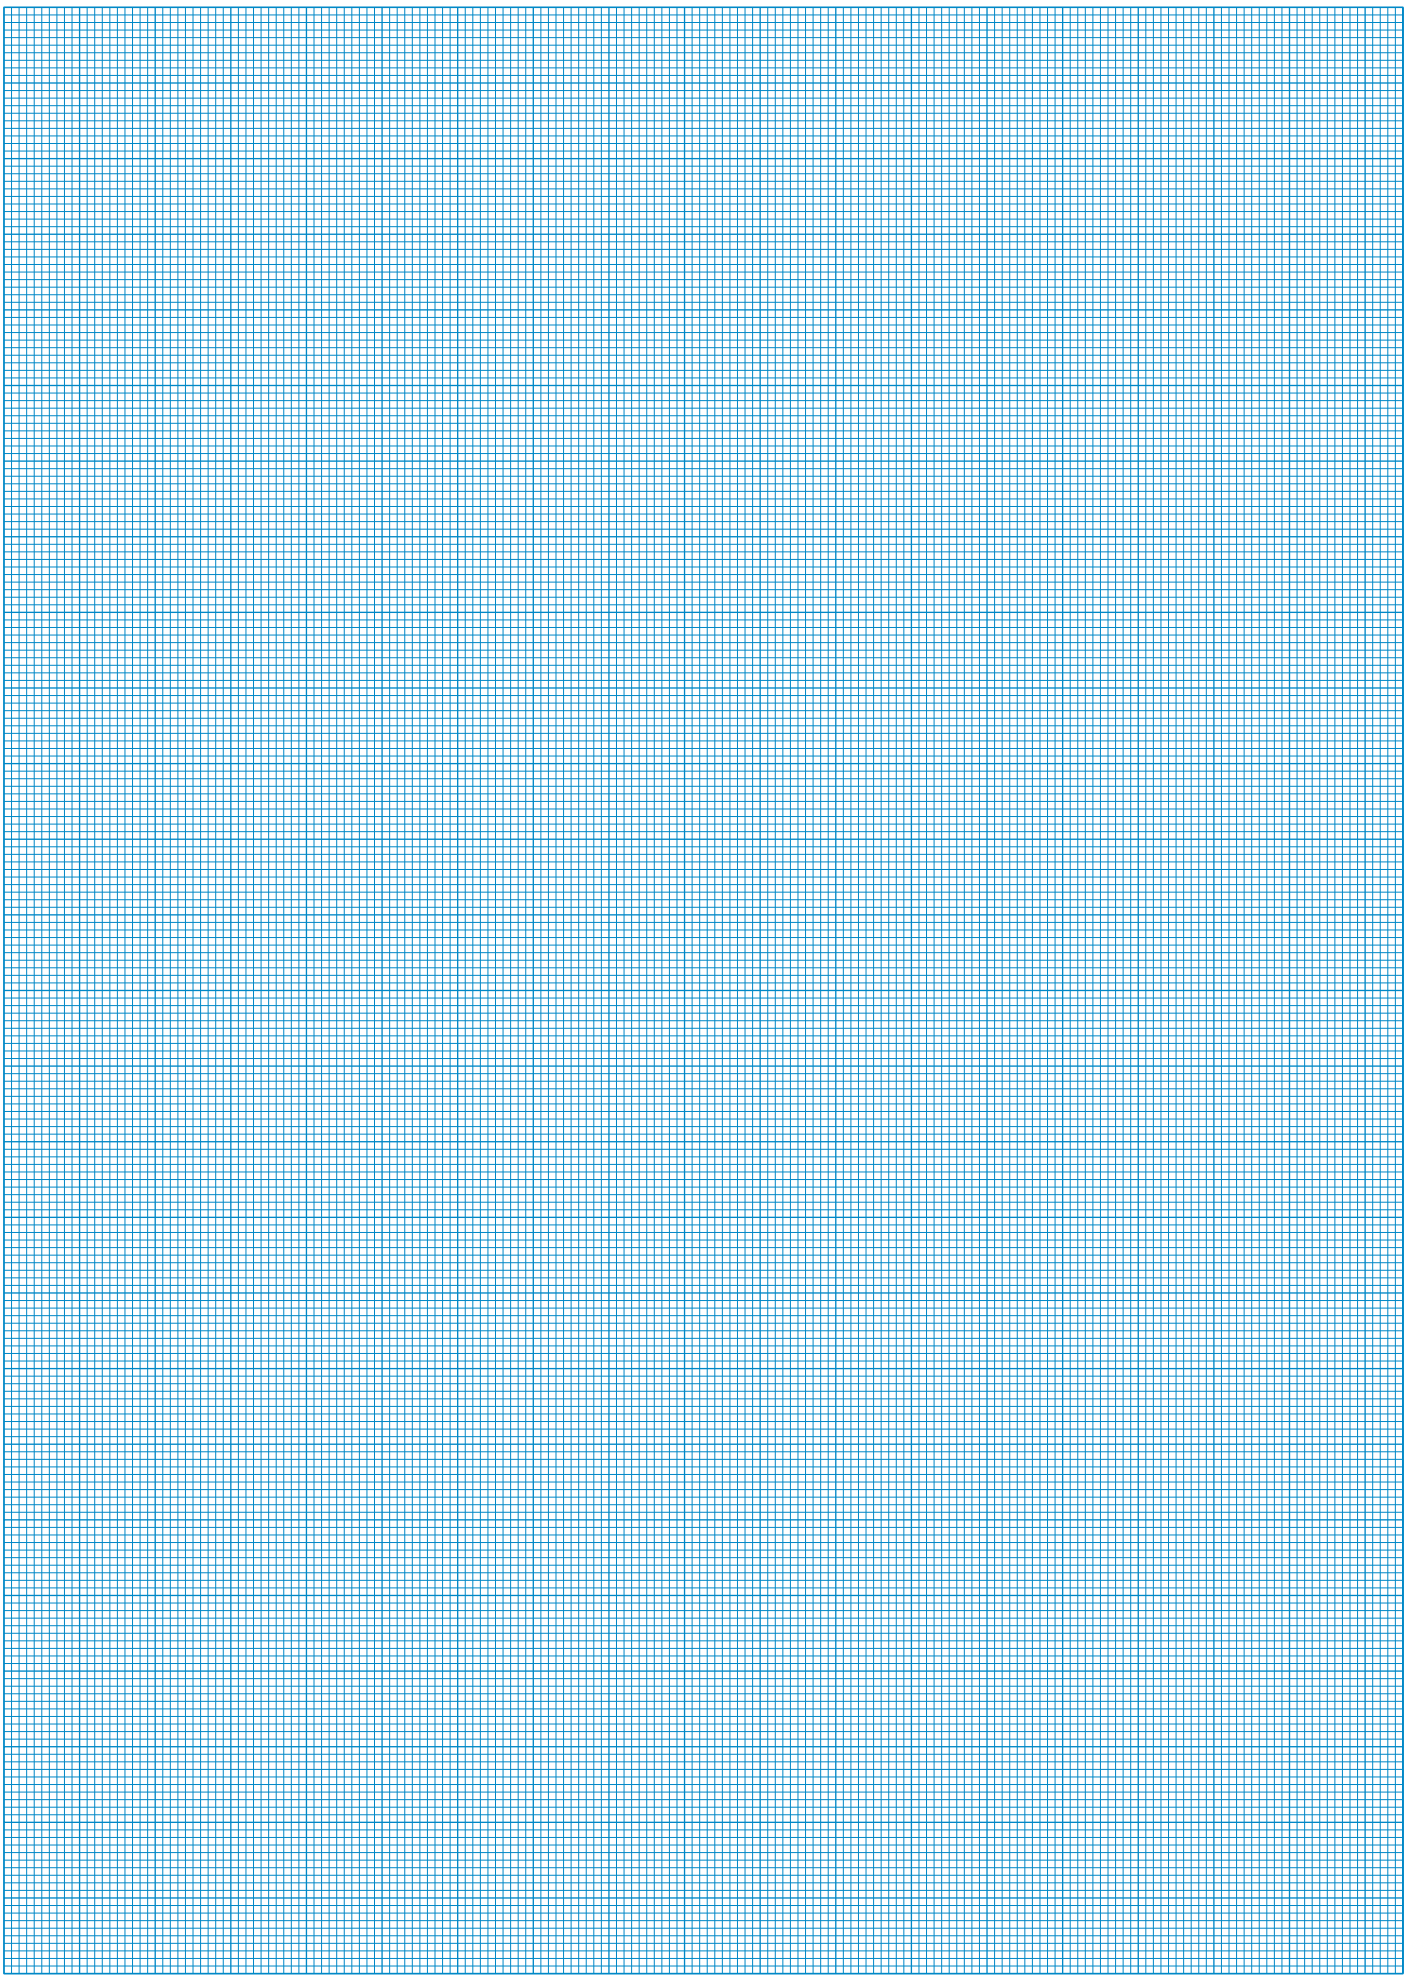

Bauelemente

Zargen	Ständerwandzargen	HÖRMANN	174 - 175
	Sonderzargen	BOS	177 - 179
Türelemente	Türelemente mit Brandschutzanforderungen	SCHÖRGHUBER TECKENTRUP DOMOFERM HÖRMANN	180 - 181 182 - 185 186 187 - 188
Verglasungen, Fertigfenster	Verglasungselemente Fertigfenster	DOMOFERM KNAUF - EasyWin	189 - 190 191
Schiebetürsysteme	Einbaukit für Schiebetüren	KNAUF	192 - 193
Holztürblätter	Holztürblätter und Beschläge		194
Revisionsklappen	Revisionsklappen mit und ohne Brandschutz	RUG SEMIN UPMANN PLAN F&D	195 - 199 200 - 211 212
Dachbodentreppen	Bodentreppen, Kniestocktüren, Raumspartreppen	WELLHÖFER DOLLE	213 - 215 216
Lichttechnik	Rastereinbauleuchten		217

Umfassungszargen für Ständerwerke

Umfassungszargen für Ständerwerke – Normgrößen

Einbaufertige, links/rechts verwendbare Stahl-Umfassungszargen nach DIN 18111 für gefälzte Türblätter. **Material:** Feinblech feuerverzinkt, Materialdicke 1,5 mm, Grundierung im Elektrophorese-Verfahren (Tauchbad) in Lichtgrau (in Anlehnung an RAL 7035). **Ausstattung serienmäßig**: Dämpfungsprofil 3-seitig (beiliegend), für Schlossriegel 2x ausschließend, für Drückerhöhe 1050 mm, Meterrissmarkierung, vorgerichtet für Bänder der Serie V 8000, Maulweitenkante 15 mm (dadurch kein Aussparen der Gipskartonplatten) ohne Fußbodeneinstand, 3 angeschweißte Hutanker je Seite, verzinkte Distanzwinkel, Farbbehandlungshinweis.

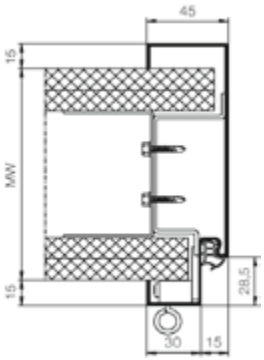

1-teilig (geschweißte) Ausführung

Fertigwand-dicke mm	Bestellmaß-Höhe mm	Stück je Palette * Bestellmaß mm 625	750	875	1000	Preis € / Stück
MW 75	2000	25	27	23	25	110,90 •
MW 100	2000	20	22	19	20	113,90 •
MW 125	2000	18	20	16	17	118,10 •
MW 150	2000	14	16	14	14	123,30 •
MW 75	2125	26	28	30	26	113,90 •
MW 100	2125	21	23	25	21	116,80 •
MW 125	2125	19	21	21	18	123,30 •
MW 150	2125	15	17	19	15	128,20 •

• diese Größen sind werksseitig vorrätig
* Stück je Palette – nur bei 1-teiligen Zargen

Maße in mm		
Bestellmaß	Lichter Durchgang	Zargenfalzmaß
625 x 2000	561 x 1968	591 x 1983
750 x 2000	686 x 1968	716 x 1983
875 x 2000	811 x 1968	841 x 1983
1000 x 2000	936 x 1968	966 x 1983
625 x 2125	561 x 2093	591 x 2108
750 x 2125	686 x 2093	716 x 2108
875 x 2125	811 x 2093	841 x 2108
1000 x 2125	936 x 2093	966 x 2108

Rahmenteile (Bandunterteile)

vernickelt

Bezeichnung	Preis € / Stück
V 8100	3,00
V 8100 WF	4,80
V 8000	3,20
V 8000 WF	6,00

Stahlfutterzarge VarioFix für alle Wandtypen



Stahlfutterzarge VarioFix für alle Wandtypen – Normgrößen

zum nachträglichen Einbau mit Maulweitenverstellung bis 20 mm (-5/+15 mm)

Einbaufertige, Stahl-Umfassungszarge für gefälzte Türblätter mit Zierfalz und verstellbarer Maulweite bis zu 20 mm (-5/+15 mm) für Türblätter bis 50 kg. Vorgerichtet für Bänder der Serie V 8000.

- Zarge pulverendbeschichtet in RAL 9016 oder 9010, rechts oder links verwendbar
- Zarge grundiert in RAL 7035 rechts / links verwendbar

Material: Feinblech feuerverzinkt, Materialdicke 1,5 mm. Wahlweise: Grundierung und Pulverendbeschichtung in Verkersweiß oder Reinweiß (in Anlehnung an RAL 9016 oder RAL 9010) / Grundierung im Elektrophorese-Verfahren (Tauchbad) in Lichtgrau (in Anlehnung an RAL 7035)

Ausstattung serienmäßig: Dämpfungsprofil, 3-seitig (beiliegend) – weiß bei Ausführung RAL 9016 – grau bei Ausführung RAL 7035, 2 Schlossriegel ausschließend, für Drückerhöhe 1050 mm, Meterrissmarkierung, vorgerichtet für Bänder der Serie V8000, Spiegelbreite 55 mm, Maulweitenkante 15 mm, ohne Fußbodeneinstand, verzinkte Distanzwinkel, Einbauanleitung, Farbbehandlungshinweis.

Montage: Zarge ohne Anker für Montage. **Verpackung**: Pulverendbeschichtete Zargen in Einzelverpackung

2-schalig (geschweißte) Ausführung

Bestellmaße (Baurichtmaße) mm	Maulweiten (MW) mm	Wanddicken-ausgleich/ Verstellbereich mm	Preis € / Stück endbeschichtet RAL 9016	Preis € / Stück endbeschichtet RAL 9010	Preis € / Stück grundiert RAL 7035
625 / 750 / 875 / 1000 x 2000	MW 100	95 – 115	296,00 •	296,00	173,00 •
	MW 125	120 – 140	273,00 •	273,00	176,00 •
	MW 150	145 – 165	276,00 •	276,00	178,00 •
625 / 750 / 875 / 1000 x 2125	MW 100	95 – 115	273,00 •	273,00	176,00 •
	MW 125	120 – 140	277,00 •	277,00	179,00 •
	MW 150	145 – 165	280,00 •	280,00	184,00 •

• diese Größen sind werksseitig vorrätig

Maße in mm			
Bestellmaß	Lichter Durchgang	Zargenfalzmaß	Sollmaß der Öffnung
625 x 2000	561 x 1968	591 x 1983	625 x 2000
750 x 2000	686 x 1968	716 x 1983	750 x 2000
875 x 2000	811 x 1968	841 x 1983	875 x 2000
1000 x 2000	936 x 1968	966 x 1983	1000 x 2000
625 x 2125	561 x 2093	591 x 2108	625 x 2125
750 x 2125	686 x 2093	716 x 2108	750 x 2125
875 x 2125	811 x 2093	841 x 2108	875 x 2125
1000 x 2125	936 x 2093	966 x 2108	1000 x 2125

Rahmenteile (Bandunterteile)

vernickelt

Bezeichnung	Preis € / Stück
V 8100	3,00
V 8100 WF	4,80
V 8000	3,20
V 8000 WF	6,00

Stahlzargen
für jeden Anspruch
Mauerwerk · Ständerwerk
Brandschutz · Sonderzargen
Modernste Fertigungstechnologie
Produktion ab 1 Stück
Zertifizierung LEED / DGNB
Höchste Qualitätsstandards
www.metex-stahlzargen.de
METEX®
erst die Zarge macht die Tür

Aluminium
für den edlen Rahmen
Aluminiumzargen · Sonderzargen
Fertigfenster · Glastrennwände
Brandschutz · Sondertürelemente
Modernste Fertigungstechnologie
Produktion ab 1 Stück
Höchste Qualitätsstandards
www.aluminiumzargen.de
AZ®

BOS
Best Of Steel

LineaSet für Ständerwerk – zerlegter Schiebetürkasten

LineaSet ist ein zerlegter Schiebetürkasten für in der Wand laufende Schiebetüren. Dieser wird wandbegleitend eingebaut und ist universell in Verbindung mit Holz-, Aluminium- oder Stahlzargen einsetzbar. Für eine unauffällige Optik des Durchgangs kann die LineaSet mit einer Wandverkleidung rahmenlos gestaltet werden.

- Zum wandbegleitenden Einbau in Ständerwerkswände Maulweite 100 und 125 mm
- Standardmäßig für Norm-Holztürblätter
- Zerlegt und kartonverpackt
- Laufschiene demontierbar
- Schlosskasten für Hakenfallenschloss
- Lieferung mit Bohrschrauben für Einfach- bzw. Doppelbeplankung
- Für 40 mm Holztürblätter bzw. 8 mm Glastürblätter

Ab Lager lieferbar!

MW	Bestellmaße in mm
100/125	625 / 750 / 875 / 1000 / 1125 x 2000 / 2125

LineaBox Standard – einteiliger Schiebetürkasten

Die LineaBox ist ein einteiliger Schiebetürkasten für in der Wand laufende Schiebetürzargen. Für eine unauffällige Optik des Durchgangs kann die LineaBox mit einer Wandverkleidung rahmenlos gestaltet werden. Sie wird wandbegleitend eingebaut und ist auch universell in Verbindung mit Holz-, Aluminium- oder Stahlzargen eisetzbar.

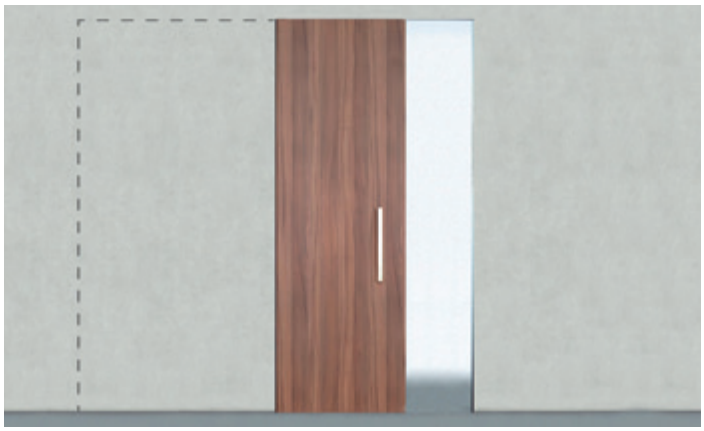

- Eine Ausführung für Maulweite 100 und 125 mm (Einfach- oder Doppelbeplankung)
- Breite der Box beträgt 1000 mm, alle Gipskarton-Aufnahmeprofile sind montiert
- Laufschiene ist individuell kürzbar, 3 Standardgrößen sind vorgestanzt
- Laufschiene ist jederzeit mit nur 2 Schrauben revisionierbar
- Die Gipskartonverkleidung für die Leibung wird optional mitgeliefert
- Für 40 mm Holztürblätter bzw. für 8 oder 10 mm Glastürblätter

Ab Lager lieferbar!

Besuchen Sie uns auf www.BestOfSteel.de

Qualität Umwelt Sicherheit Energie

BOS
Best Of Steel

LineaCompact – Komplettlösungen für in der Wand laufende Schiebetüren

LineaCompact ist eine einteilige, in Kastenbauweise komplett vormontierte Schiebetürzarge mit integriertem Einlaufkasten für in der Wand laufende Schiebetüren. LineaCompact ist für alle gängigen Türblattabmessungen sowie für Ganzglastüren erhältlich. Es stehen 1- und 2-flügelige Ausführungen zur Verfügung. Einsetzbar für Wandstärken ab 100 mm bei Ständerwerk und ab 145 mm bei Mauerwerk.

Weitere Varianten:

• **LineaCompact-D** ist die dichtschließende Variante und mit einer 4-seitig umlaufenden Dichtung ausgestattet, die den Durchgang von Zugluft, Schall und Gerüchen reduziert. Einsetzbar für Wandstärken 145 mm bei Mauerwerk und ab 125 mm bis maximal 150 mm bei Ständerwerk.

• **LineaCompact-E** eignet sich mit dem DORMA CS 80 MAGNEO Automatik-Antrieb für besondere Komfortansprüche. Einsetzbar für Wandstärken ab 100 mm bei Ständerwerk und ab 145 mm bei Mauerwerk.

• **LineaCompact-S** hat einen verstärkten Einlaufkasten, der die Befestigung von belastungsfähigen Bauteilen an beiden Seiten der Wand, z. B. Griffe, Handläufe etc. ermöglicht. Einsetzbar für Wandstärken ab 125 mm bei Ständerwerk.

Schnellbauzarge Duo 15Z zum nachträglichen Einbau

Die 2-schalige Stahlzarge Duo 15Z ist für alle Wandarten geeignet und kann in den fertig ausgebauten Raum zeitgleich mit der Tür eingebaut werden.

- Besonders montagefreundlich durch patentierten Nivellieranker, daher keine Unterfütterung nötig!
- Höchste Stabilität durch Führungsanker
- Kein Ausklinken der GK-Platten im Bereich der Bandaufnahme (V8618) erforderlich
- Keine Hinterfüllung notwendig
- Die Montageart ermöglicht einen späteren Einbau. Das Beschädigungsrisiko wird minimiert.
- Nahezu alle Ausstattungen und Abmessungen auf Anfrage möglich

Vorzugsgrößen ab Lager kurzfristig lieferbar

MW	Rohbaurichtmaße in mm
100	625 / 725 / 875 / 1000 x 2000 / 2125
125	625 / 725 / 875 / 1000 x 2000 / 2125
150	625 / 725 / 875 / 1000 x 2000 / 2125

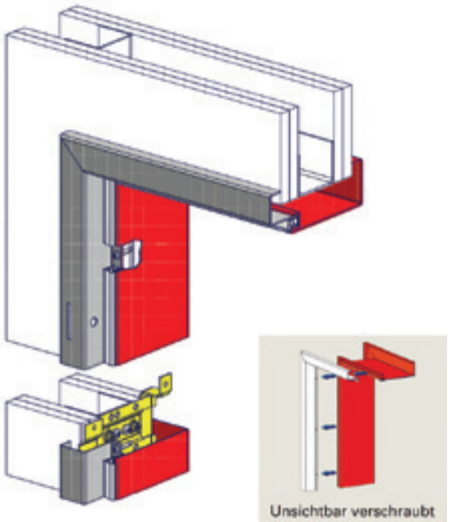

Sonderzargen

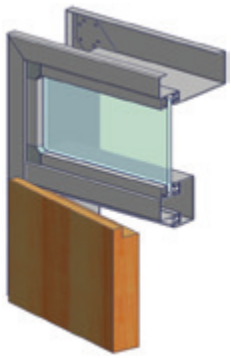

Oberlichtzarge für Einfachverglasung

Profil: Bud / KEud (auch 2-teilig lieferbar)
BOS-Oberlichtzargen sind für nahezu alle Wandarten geeignet und können für verschiedene Glasstärken und mit vielfältigen Kämpferausführungen ausgestattet werden. Versionen mit Kippflügel-Oberlicht oder als H-Zarge ohne Kopfstück sind ebenfalls lieferbar.
Durch Glasoberlichter werden hellere Räume geschaffen.
Die Kombination von Glastüren und Glasoberlicht erzeugt eine durchgehende ansprechende Optik.

	Preis € / Stück
	auf Anfrage

Holzblendenzarge

Profil: Bud / Holzblendenvorrichtung (auch 2-teilig lieferbar)
BOS-Holzblendenzargen sind für nahezu alle Wandarten geeignet und werden mit einer verdeckt liegenden Vorrichtung für die bauseitige Oberblendenmontage geliefert. Ausführungen mit Kämpfer sind ebenfalls möglich.
Die Holzoberblende zusammen mit einer Holztür schafft eine durchgängige Optik.

	Preis € / Stück
	auf Anfrage

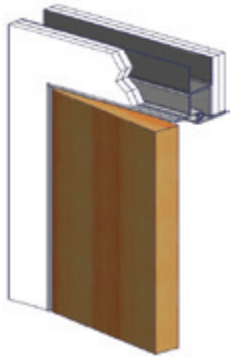

Sino - die spiegellose Zarge

Profil: osd
BOS-Sino-Zargen (Zargen ohne Spiegel) sind modern und filigran, denn sie zeichnen sich besonders durch den äußerst schmalen Rahmen aus und bieten dadurch eine unverwechselbare Optik.
Einsetzbar in Mauer- und Ständerwerk steht diese Zarge in Verbindung mit stumpfen Türen für moderne Architektur.

	Preis € / Stück
	auf Anfrage

Barrierefreie Schrägleibungszarge

Profil: cBud (auch 2-teilig lieferbar)
Barrierefreie BOS-Schrägleibungszargen sind durch ihre spezielle Konstruktion für den Einsatz in Krankenhäusern, Alten- bzw. Pflegeheimen konzipiert und für nahezu alle Wandarten geeignet.
Die speziell angepasste geometrische Form der Schrägleibung bei dieser Zarge schafft einen größeren Einfahrtsbereich und ermöglicht so ein erheblich besseres Rangieren in das Zimmer.
Ideal für barrierefreies Bauen.

	Preis € / Stück
	auf Anfrage

Flächenbündige Zarge

Profil: TUud
Tür und Zarge flächenbündig mit der Flurwand - die Leibungszarge Planar macht dies auch bei Öffnungsrichtungen der Türen in die Räume hinein möglich. Auf langen (Büro-) Fluren mit unterschiedlichen Öffnungsrichtungen der Türen ist durch die Leibungszarge Planar eine einheitliche Optik möglich.

	Preis € / Stück
	auf Anfrage

Brandschutztürelemente T 30-1 für Leichtbauwände

Brandschutztürelement T 30-1,

Modell 1.00 LS, einflügelige Tür, Türblattdicke ca. 42 mm, Maulweite 100 mm, gefälzt (F) oder stumpf einschlagend (S), bestehend aus Stahlumfassungszarge für Leichtbauwand, Spiegel 32/45 mm, zerlegt, Sicke 15/15 mm, verzinkt und grundiert, Spezialdichtung grau, Türblatt Schichtstoff HPL 0,8 (Resopol, Duropal, Egger aus Türenkollektion), Einleimer 3-seitig Buche transparent lackiert, 2 Bänder V 8037/8087 WF vernickelt, Schloß DIN 18250, Scherentriebschließer GEZE TS 4000, Normalmontage Bandseite, silberfarbig, FS-Kunststoffdrücker DIN 18273 schwarz (RAL 9005)



Maulweite mm	Baurichtmaß Höhe mm	Baurichtmaß Breite mm	LZDM Höhe mm	LZDM Breite mm	Preis € / Stück
100	2000	625	1968	561	**750,77**
100	2000	750	1968	686	**774,13**
100	2000	875	1968	811	**800,68**
100	2000	1000	1968	936	**822,98**
100	2000	1125	1968	1061	**886,70**
100	2125	625	2093	561	**798,56**
100	2125	750	2093	686	**819,80**
100	2125	875	2093	811	**838,91**
100	2125	1000	2093	936	**861,21**
100	2125	1125	2093	1061	**927,06**

Aktuelle Bruttopreise, Stand 06/2017

Leichtbauwand

Stahlumfassungszarge in Hutankermontage
(wandbegleitender Einbau = Standard)

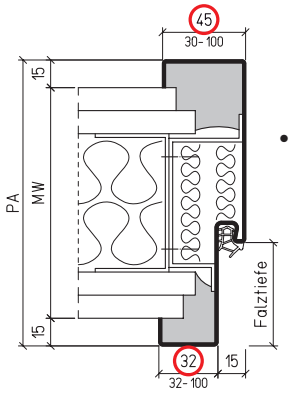

- Spiegelbreite 32 / 45 mm

2-geteilte Zarge für nachträglichen Einbau
(Laschen-Klemm-Befestigung)

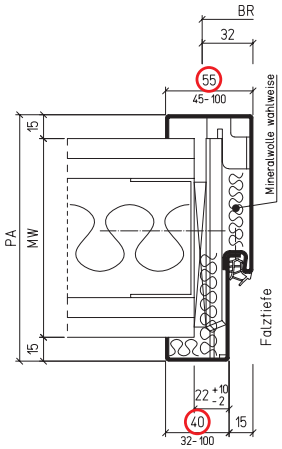

- Spiegelbreite 40 / 55 mm, andere Spiegelbreiten auf Anfrage
- **Mehrpreis 122,12 € brutto**

Schnellschussprogramm: Maximale Schnelligkeit und Vielfalt

Architekten, Planer, Lieferanten und Fachbetriebe stehen heute unter stetigem Termindruck. Pufferfristen sinken, die zeitliche Abhängigkeit von anderen Beteiligten steigt. Die Antwort auf diese Herausforderung: das Schörghuber Schnellschussprogramm mit punktgenauer Fertigung in 5, 8 oder 15 Tagen.

Funktionen:

Türblätter und Türelemente: 1- und 2-flügelig, Türen mit Türblattdicke: 40, 42, 50, 70 mm, Massivholz-Rahmentüren mit Türblattdicke: 73 mm, mit gegengefälzter Oberblende, mit Kämpfer und Glasoberlicht

Maße: Breiten: 1-flügelig: 625 – 1280 mm, 2-flügelig: 1500 – 2515 mm
Höhen: Durchgängig: 1875 – 2515 mm, mit Oberteil: bis 3000 mm, auch Zwischenmaß möglich

Oberflächen: Türen und Holzzargen: Furnier, HPL, CPL, Premium-Lackierung, Weißlack, Grundierfolie, V-Fugen Design, Strukturlack (Massivholz-Elemente)
Stahlzargen: Verzinkt grundiert, pulverbeschichtet

Weitere Informationen zum Schörghuber Schnellschussprogramm finden Sie auf der Homepage www.schoerghuber.de/download-center

Brandschutztürelemente T 30-1 für Leichtbauwände

Brandschutztürelement T30-1

Modell 3.00 LH, einflügelige Tür, Türblattdicke ca. 50 mm, Maulweite 100 mm, gefälzt (F) bzw. stumpf einschlagend (S), bestehend aus einer Holzfutterzarge mit Zierbekleidung, dreiteilig zerlegt (für Schraubbefestigung), Bekleidungsbreiten 60 /60 mm, Spezialdichtung weiß, ohne Bodeneinstand, Türblatt und Zarge Weißlack RAL 9010 reinweiß oder RAL 9016 verkehrsweiß, Türblattkante Kunststoffkante 3-seitig ca. 0,3 mm weiß. 2 Bänder VLX 7939-160-18, gefälzt/ VLX 7729-160-18, stumpf, 3 dim. verstellbar, matt vernickelt mit Stiftsicherung, Schloß DIN 18250, Scherentriebschließer GEZE TS 4000, Normalmontage Bandseite, silberfarbig, FS-Kunststoffdrücker DIN 18273 schwarz (RAL 9005)



Maulweite mm	Baurichtmaß Höhe mm	Baurichtmaß Breite mm	LZDM Höhe mm	LZDM Breite mm	Preis € / Stück
100	2000	625	1968	561	**1.288,12**
100	2000	750	1968	686	**1.312,54**
100	2000	875	1968	811	**1.338,02**
100	2000	1000	1968	936	**1.365,64**
100	2000	1125	1968	1061	**1.415,55**
100	2000	1250	1968	1186	**1.598,20**
100	2125	625	2093	561	**1.323,16**
100	2125	750	2093	686	**1.347,59**
100	2125	875	2093	811	**1.374,14**
100	2125	1000	2093	936	**1.395,38**
100	2125	1125	2093	1061	**1.458,03**
100	2125	1250	2093	1186	**1.647,05**
100	2250	625	2218	561	**1.490,95**
100	2250	750	2218	686	**1.517,50**
100	2250	875	2218	811	**1.541,92**
100	2250	1000	2218	936	**1.570,59**
100	2250	1125	2218	1061	**1.619,43**
100	2250	1250	2218	1186	**1.813,82**
100	2500	625	2468	561	**1.845,63**
100	2500	750	2468	686	**1.872,18**
100	2500	875	2468	811	**1.908,28**
100	2500	1000	2468	936	**1.944,40**
100	2500	1125	2468	1061	**2.004,92**
100	2500	1250	2468	1186	**2.270,40**

Aktuelle Bruttopreise Stand 06/2017
Weitere Größen und Ausführungen siehe aktuelles Schörghuber Handbuch 2017 online

Leichtbauwand

Holzfutterzarge (Standard)
(Spiegelbreite 60 / 60 mm)

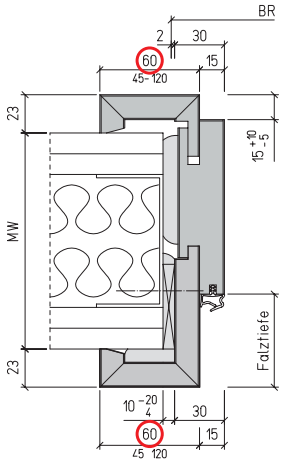

Holz-Faltstockzarge
(Querschnitt 70 x 73 mm)



• **Minderpreis – 32,50 € brutto**

Holzblockzarge mit Alu-Schattennutprofil in Alu F1 eloxiert, (Spiegelbreite 35/50 mm)

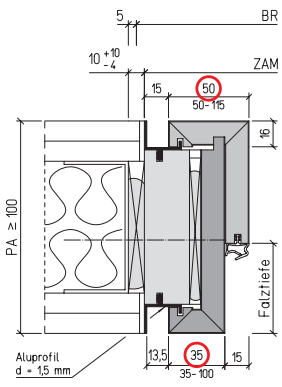

• **Mehrpreis bei 1000 x 2125 mm + 239,70 € brutto**
(andere Größen auf Anfrage)

• Zuschlag Holz-Faltstockzarge und Holzblockzarge mit Alu-Schattennut **+ 4 % Zwischenmaßzuschlag** auf Element-Grundpreis

Feuerhemmende Stahltür T30-1/2-FSA „Teckentrup 62“

T30-1-FSA „Teckentrup 62“ für den Einbau in Leichtbauständerwände

Türblatt: 62 mm dick, 3-seitig gefälzt. Blechdicke: 1,0 mm, Sicherungszapfen mind. 1
Zarge: Umfassungszarge 2 mm dick mit 3-seitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel. Befestigung der Zarge durch Schraubmontage, Anzahl 3 Stück je Seite.
Oberfläche: Türblatt und Zarge verzinkt und pulverbeschichtet grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002.
Bänder und Schließmittel: 2 zweiteilige KO-Bänder mit Kugellager. 1 Obentürschließer, Ausgleichsringe zur Höhenregulierung.
Beschlag: Einsteckschloss mit Wechsel pz-gelocht nach DIN 18250, FS-Rundgriff-Drückergarnitur, schwarz (Kunststoff). Drücker festdrehbar gelagert, mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel.



Bestellmaß (Bau-Richtmaß) (B x H) mm	MW 100 Preis € / Stück	MW 125 Preis € / Stück	MW 150 Preis € / Stück
750 x 2000	637,00	641,00	650,00
750 x 2125	732,00	736,00	745,00
875 x 1875	637,00	641,00	650,00
875 x 2000	637,00	641,00	650,00
875 x 2125	732,00	736,00	745,00
1000 x 2000	653,00	657,00	666,00
1000 x 2125	740,00	744,00	753,00
1125 x 2000	754,00	758,00	767,00
1125 x 2125	754,00	758,00	767,00
1250 x 2000	798,00	802,00	811,00
1250 x 2125	805,00	809,00	818,00
1250 x 2250	818,00	822,00	831,00

Mehrpreis für werkseitige Zargenauskleidung mit Mineralwolle € 45,–

T30-2-FSA „Teckentrup 62“ für den Einbau in Leichtbauständerwände

Türblatt: 62 mm dick, 3-seitig gefälzt. Blechdicke: 1,0 mm, Sicherungszapfen mind. 1
Zarge: Umfassungszarge 2 mm dick mit 3-seitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel. Befestigung der Zarge durch Schraubmontage, Anzahl 3 Stück je Seite.
Oberfläche: Türblatt und Zarge verzinkt und pulverbeschichtet grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002.
Bänder und Schließmittel: 2 zweiteilige KO-Bänder mit Kugellager je Flg.. 2 Obentürschließer, Ausgleichsringe zur Höhenregulierung.
Beschlag: Gangflg.: Einsteckschloss mit Wechsel pz-gelocht nach DIN 18250. FS-Rundgriff-Drückergarnitur, schwarz (Kunststoff). Drücker festdrehbar gelagert, mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel. Standflg.: Falztreibriegelschloss mit standardmäßiger Verriegelung nach oben



Bestellmaß (Bau-Richtmaß) (B x H) mm	MW 100 Preis € / Stück	MW 125 Preis € / Stück	MW 150 Preis € / Stück
1500 x 2000	2.015,00	2.025,00	2.031,00
1500 x 2125	2.194,00	2.204,00	2.210,00
1750 x 2000	2.141,00	2.151,00	2.157,00
1750 x 2125	2.217,00	2.227,00	2.233,00
2000 x 2000	2.201,00	2.211,00	2.217,00
2000 x 2125	2.219,00	2.229,00	2.235,00
2000 x 2500	2.582,00	2.592,00	2.598,00
2125 x 2125	2.332,00	2.342,00	2.348,00
2250 x 2250	2.429,00	2.439,00	2.445,00
2500 x 2500	2.652,00	2.662,00	2.668,00
3000 x 3000	3.402,00	3.417,00	3.430,00

Mehrpreis für werkseitige Zargenauskleidung mit Mineralwolle € 50,–

Feuerhemmende Ganzglastür T30-1/2-FSA „Teckentrup GL“

T30-1-FSA „Teckentrup GL“ für den Einbau in Leichtbauständerwände

Türblatt: 27 mm dick
Zarge: Umfassungszarge 2 mm dick mit 3-seitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel. Befestigung der Zarge durch Sichtmauerwerksmontage, Anzahl 3 Stück je Seite.
Oberfläche: Beschlagabdeckungen Edelstahl 1.4301, 240er Korn geschliffen. Zarge verzinkt und grundiert, ähnlich RAL 9016
Bänder und Schließmittel: 2 Stück VN-Ganzglas-Feuerschutz-Türbänder mit Edelstahlabdeckung. TS 93 System mit Gleitschiene im Contur Design
Beschlag: Standard = Glastürschloss mit Wechsel pz-gelocht nach DIN 18250. FS-Rundgriff-Drückergarnitur V2A



Bestellmaß (Bau-Richtmaß) (B x H) mm	bis MW 150 Preis € / Stück
850 x 2000	7.716,00
850 x 2125	7.948,00
1000 x 2000	8.263,00
1000 x 2125	8.512,00
1000 x 2250	9.264,00
1000 x 2500	9.797,00
1125 x 2125	9.112,00
1250 x 2000	9.358,00
1250 x 2125	9.694,00
1250 x 2250	10.498,00
1250 x 2500	11.170,00

Mehrpreis für werkseitige Zargenauskleidung mit Mineralwolle € 45,–

T30-2-FSA „Teckentrup GL“ für den Einbau in Leichtbauständerwände mit Zustimmung im Einzelfall (im Preis enthalten)

Türblatt: 27 mm dick
Zarge: Umfassungszarge 2 mm dick mit 3-seitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel. Befestigung der Zarge durch Sichtmauerwerksmontage, Anzahl 3 Stück je Seite.
Oberfläche: Beschlagabdeckungen Edelstahl 1.4301, 240er Korn geschliffen. Zarge verzinkt und grundiert, ähnlich RAL 9016
Bänder und Schließmittel: 2 Stück VN-Ganzglas-Feuerschutz-Türbänder mit Edelstahlabdeckung. Je Flg. TS 93 System mit Gleitschiene im Contur Design
Beschlag: Standard = Glastürschloss mit Wechsel pz-gelocht nach DIN 18250. FS-Rundgriff-Drückergarnitur V2A



Bestellmaß (Bau-Richtmaß) (B x H) mm	MW 150 Preis € / Stück
1500 x 2000	15.472,00
1500 x 2125	15.914,00
1715 x 2000	16.620,00
1715 x 2125	17.135,00
2000 x 2000	17.769,00
2000 x 2125	18.356,00
2000 x 2500	20.118,00
2125 x 2125	18.967,00
2250 x 2125	19.577,00
2250 x 2250	20.237,00
2500 x 2500	24.258,00

Mehrpreis für werkseitige Zargenauskleidung mit Mineralwolle € 50,–

Feuerschutz-, Rauchschutztüren in Leichtbauständerwände

Einbau in Montagewände (F90)
Bei Einbau in Montagewänden ist eine spezielle Gegenzarge/Umfassungszarge sowie ein Obentürschließer erforderlich.
Bei tragenden Wänden muss gewährleistet sein, dass weder auf die Tür noch auf den Türgewänderrahmen eine Last einwirkt.

geeignet für den Einbau in:	Montagewände (F90)												
Türtyp siehe Pos Nr.:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
T30-1 „Teckentrup HT 8-D“	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
T30-1 „Teckentrup 42“ *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
T30-1 „Teckentrup DF“	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
T30-1 „Teckentrup 62“	•	-	•	•	-	-	-	•	-	-	•	-	-
T30-1 „Teckentrup 62 ST“	•	-	•	•	-	-	-	•	-	-	•	-	-
T60-1 „Teckentrup 62“	•	-	•	•	-	-	-	•	-	-	•	-	-
T30-2 „Teckentrup 42“ *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
T30-2 „Teckentrup DF“	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
T30-2 „Teckentrup 62“	•	-	•	•	-	-	-	•	-	-	•	-	-
T30-2 „Teckentrup 62 ST“	•	-	•	•	-	-	-	•	-	-	•	-	-
T60-2 „Teckentrup 62“	•	-	•	•	-	-	-	•	-	-	•	-	-
T90-1 „Teckentrup 62“	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-
T90-1 „Teckentrup DF“	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-
T90-2 „Teckentrup SV“	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-
T90-2 „Teckentrup DF“	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-
Rauchschutztür RS-1/RS-2 *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* Montagewände F30 ausreichend

Pos	Hersteller	Montagewände (F90)	max. Wandhöhe	Wanddicke
1		nach **DIN 4102-4** Tabelle **48** mit Beplankung aus GKF-Platten nach DIN 18180 oder Gipsfaserplatten	⩽ 4000	⩾ 100
2	Knauf W353	mit Beplankung aus „Knauf-Massivbauplatten“ je Seite 1 x 25 mm; gem. Prüfzeugnis Nr. **P-3202/2028-MPA BS**	⩽ 3000	⩾ 100
3	Knauf W112 / W115 / W116	mit Beplankung aus „Knauf-Feuerschutzplatten“ je Seite 2 x 12,5 mm; gem. Prüfzeugnis Nr. **P-3310/563/07-MPA BS**	⩽ 5000	⩾ 100
4	Rigips 34004	mit Beplankung aus „Rigips-Platten“ je Seite 2 x 12,5 mm; gem. Prüfzeugnis Nr. **P-3956/1013-MPA BS**	⩽ 5000	⩾ 100
5	Rigips 34004-06 / 34101-04	mit Beplankung aus „Rigips-Platten“ je Seite 2 x 12,5 mm; gem. Prüfzeugnis Nr. **P-3956/1013-MPA BS**	⩽ 5000	⩾ 100
6	Rigips 34009	mit Beplankung aus „Rigips-Platten“ je Seite 1 x 25 mm; gem. Prüfzeugnis Nr. **P-3014/1292-MPA BS**	⩽ 5000	⩾ 150
7	Rigips 36020	mit Beplankung aus „Rigips-Platten“ je Seite 1 x 20 mm (oder 1 x 25 bzw. 1 x 20 und 1 x 12,5 mm); gem. Prüfzeugnis Nr **P-3014/1393-MPA BS**	⩽ 4000	⩾ 100
8	PROMAT 45081	mit Beplankung aus „PROMATECT-H-Platten“ je Seite 1 x 20 mm; gem. Prüfzeugnis Nr. **P-MPA-E-99-047** Stahlfachwerkwand	⩽ 5000	⩾ 150
9	PROMAT 15070	mit Beplankung aus „Promaxon-Platten“ je Seite 1 x 15 mm; gem. Prüfzeugnis Nr. **P-3912/6000-MPA BS**	⩽ 5000	⩾ 80
10	Siniat	mit Beplankung aus „Siniat-Platten“ je Seite 1 x 25 mm; gem. Prüfzeugnis Nr. **P-3515/0519-MPA BS**	⩽ 5000	⩾ 150
11	Siniat	mit Beplankung aus „Siniat-Platten“ je Seite 1 x 25 mm; gem. Prüfzeugnis Nr. **P-SAC-02/III-681**	⩽ 3000	⩾ 100
12	Siniat	mit Beplankung aus „Siniat-Platten“ je Seite 2 x 12,5 mm; gem. Prüfzeugnis Nr. **P-SAC-02/III-681**	⩽ 5000	⩾ 100
13	Siniat	mit Beplankung aus „Siniat-Platten“ je Seite 1 x 20 mm; gem. Prüfzeugnis Nr. **P-MPA-E-98-005**	⩽ 5000	⩾ 100

Feuerschutz-, Rauchschutztüren in Leichtbauständerwände

Einbau in Montage-Brandwände (F90)
Bei Einbau in Montagewänden ist ein Obentürschließer und eine spezielle Gegenzarge/Umfassungszarge erforderlich.
Bei tragenden Wänden muss gewährleistet sein, dass weder auf die Tür noch auf den Türgewänderrahmen eine Last einwirkt.

	geeignet für den Einbau in:	Montagewände (F90)				
Türtyp	siehe Pos Nr.:	1	2	3	4	5
T30-1 „Teckentrup HT 8-D“		-	-	-	-	-
T30-1 „Teckentrup 42“		-	-	-	-	-
T30-1 „Teckentrup DF“		-	-	-	-	-
T30-1 „Teckentrup 62“		-	-	-	-	-
T30-1 „Teckentrup 62 ST“		-	-	-	-	-
T60-1 „Teckentrup 62“		-	-	-	-	-
T30-2 „Teckentrup 42“		-	-	-	-	-
T30-2 „Teckentrup DF“		-	-	-	-	-
T30-2 „Teckentrup 62“		-	-	-	-	-
T30-2 „Teckentrup 62 ST“		-	-	-	-	-
T60-2 „Teckentrup 62“		-	-	-	-	-
T90-1 „Teckentrup 62“		•	•	•	•	•
T90-1 „Teckentrup DF“		-	•	•	•	•
T90-2 „Teckentrup SV“		-	•	•	•	•
T90-2 „Teckentrup DF“		-	•	•	•	•
Rauchschutztür RS-1/RS-2		-	-	-	-	-
Rauchschutztür RS-1 DF/RS-2 DF		-	-	-	-	-

Pos	Hersteller	Montagewände (F90)	max. Wandhöhe	Wanddicke
1	PROMAT 45090	mit Beplankung aus „PROMATECT-H-Platten“ je Seite 1 x 15 und 1 x 8 mm; gem. Prüfzeugnis Nr. **P-3255/1459-MPA BS**	⩽ 4000	⩾ 130
2	Knauf W131	mit Beplankung aus „Knauf-GKF-Platten“ je Seite 1 x 20 + 1 x 12,5 mm + 0,5 mm Stahlblech; gem. Prüfzeugnis Nr. **P-3391/170/08-MPA BS**	⩽ 5000	⩾ 116
3	Knauf W131	mit Beplankung aus „Knauf-GKF-Platten“ je Seite 3 x 12,5 mm + 0,5 mm Stahlblech; gem. Prüfzeugnis Nr. **P-3391/170/08-MPA BS**	⩽ 5000	⩾ 126
4	Knauf W132	mit Beplankung aus „Knauf-Firebord“ je Seite 2 x 15 mm + 0,5 mm Stahlblech; gem. Prüfzeugnis Nr. **P-3391/170/08-MPA BS**	⩽ 5000	⩾ 161
5	Rigips SB 67010	mit Beplank aus „Rigips-Vario-Bauplatten“ je Seite 1 x 12,5 u 20 mm; gem. Prüfzeugnis Nr. **P-3020/0109-MPA BS**	⩽ 5000	⩾ 166

T30 Feuerschutztüren Stahl



Eckzarge 1-schalig
zur Hinterfüllung
mit Mörtel

Universal UT 431 Feuerschutztüre | T 30 | 1-flg. | Dickfalz

Türblatt: Türblattdicke 40 mm, Blechdicke 0,75 mm, 1 Sicherungszapfen je Flügel. Deckbleche mit Türblattfüllung (Mineralfaserplatte) vollflächig verklebt. 3-seitiger Dickfalz, mit Brandschutzlaminat und Alu-Abschlussprofil. Sandwichkonstruktion aus verzinktem Stahlblech, einbrenngrundiert RAL 9010 optional Pulverbeschichtet erhältlich.
Beschläge: Schloss nach DIN 18250, Klasse 4, Dornmass 65 mm, Stulp 20 mm abgerundet. U-Form FH-Drückergrt., Kunststoff schwarz mit Kurzschild, BB-Einsatz mit 1 Schlüssel. 2 St. einstellbare Bänder 3-tlg. V8026 mit Kugellager, vernickelt. Selbstschließend mittels Türschließer mit Normalgestänge.
Zarge: Element-Eckzarge, optional U-Zarge 1-schalig oder U-Zarge 2-schalig, Blockzarge. Eckzarge Blechdicke 2,0 mm - sonst 1,5 mm, verzinktes Stahlblech einbrenngrundiert RAL 9018. Spiegel 40 mm, Falzbreite 15 mm, dadurch max. lichter Durchgang. Bodeneinstand 30 mm, kürzbar (2-schalige Zargen und Blockzargen ohne Bodeneinstand). APTK Dichtung schwarz.

Eckzarge 1-tlg., Eckzarge 2-schalig (verdeckte Befestigung), Umfassungszarge 1-tlg.

Bestellmaß (Baurichtemaß)	Preis € / Stück	Preis € / Stück	Preis € / Stück	Preis € / Stück	Preis € / Stück	Preis € / Stück	Preis € / Stück
Breite x Höhe mm	Eckzarge 1-schalig	Eckzarge 2-schalig verdeckte Befestigung	Umfassungszarge 1-schalig Blechdicke 1,5 mm bis MW 150	bis MW 205	bis MW 270	bis MW 330	bis MW 370
750 x 1875	761,00	859,00	939,00	976,00	991,00	1.027,00	1.091,00
875 x 1875	761,00	859,00	939,00	976,00	991,00	1.027,00	1.091,00
750 x 2000	765,00	863,00	943,00	971,00	996,00	1.031,00	1.095,00
875 x 2000	765,00	863,00	943,00	971,00	996,00	1.031,00	1.095,00
750 x 2125	914,00	1.012,00	1.092,00	1.119,00	1.144,00	1.179,00	1.243,00
875 x 2125	914,00	1.012,00	1.092,00	1.119,00	1.144,00	1.179,00	1.243,00
1000 x 1875	789,00	887,00	967,00	995,00	1.019,00	1.054,00	1.118,00
1000 x 2000	789,00	887,00	967,00	995,00	1.019,00	1.054,00	1.118,00
1000 x 2125	931,00	1.029,00	1.109,00	1.136,00	1.161,00	1.196,00	1.260,00
1125 x 2000	949,00	1.047,00	1.127,00	1.154,00	1.179,00	1.214,00	1.278,00
1125 x 2125	949,00	1.047,00	1.127,00	1.154,00	1.179,00	1.214,00	1.278,00



Eckzarge 2-schalig
zur Hinterfüllung
mit Steinwolle
(40 kg/m³)

Eckzarge 1-schalig aus Lagervorrat lieferbar, 2-schalige U-Zargen in den MW 100, 125 und 150 mm

Umfassungszarge 2-schalig für nachträglichen Einbau

Bestellmaß (Baurichtemaß)	Preis € / Stück	Preis € / Stück	Preis € / Stück	Preis € / Stück
Breite x Höhe mm	Umfassungszarge 2-schalig für nachträglichen Einbau, Blechdicke 1,5 mm bis MW 150	bis MW 205	bis MW 270	bis MW 330
750 x 1875	988,00	1.080,00	1.104,00	1.140,00
875 x 1875	988,00	1.080,00	1.104,00	1.140,00
750 x 2000	992,00	1.084,00	1.109,00	1.144,00
875 x 2000	992,00	1.084,00	1.109,00	1.144,00
750 x 2125	1.141,00	1.232,00	1.257,00	1.292,00
875 x 2125	1.141,00	1.232,00	1.257,00	1.292,00
1000 x 1875	1.016,00	1.108,00	1.132,00	1.167,00
1000 x 2000	1.016,00	1.108,00	1.132,00	1.167,00
1000 x 2125	1.158,00	1.249,00	1.274,00	1.309,00
1125 x 2000	1.176,00	1.267,00	1.292,00	1.327,00
1125 x 2125	1.176,00	1.267,00	1.292,00	1.327,00

U-Zarge 1-schalig
zur Hinterfüllung
mit Steinwolle
(40 kg/m³)

Bei MW 100, 125, 150 auch in Ausführung Rauchdicht mit absenkbarer Bodendichtung (gegen Mehrpreis von 295,00 €/Stück) aus Lagervorrat lieferbar



U-Zarge 2-schalig
zur Hinterfüllung
mit Steinwolle
(40 kg/m³)

Zugelassen für Einbau in innere Wände aus

Mauerwerk	≥ 115 mm
Beton	≥ 100 mm
Porenbeton	≥ 100 mm
Ständerwände	≥ 100 mm
Holzständerwände	≥ 130 mm
bekleidete Stahlbauteile	≥ F30A
bekleidete Holzbauteile	≥ F30B
Montagewände mit abP	≥ 100 mm

Bauart UT 431
Zulassungs-Nr.: Z-6.20-1880
geprüft nach DIN EN 1634-1
Klimaklasse 3c, 2d, 2e
optional:
Rauchdicht DIN EN 1634-3
Schallschutz bis $R_{w,P}$ 38 dB

Größenbereich
BRM Breite 625 - 1164 mm
BRM Höhe 1750 - 2132 mm
mit Oberlicht bis 3020 mm

T30 Feuerschutztüren Stahl



T30 Feuerschutztüren Stahl – Aufmaßgrößen

H3 OD Dünnfalzausführung, Blechdicke wahlweise 1,0 oder 1,5 mm. Feuerhemmendes, einbaufertiges Türelement. Geprüft und bauaufsichtlich zugelassen, **Zulassungsnummer Z-6.20-2203**. Zargenauskleidung kann wahlweise mit Mineralwoll- oder Gipskartonstreifen erfolgen. Ständerwände F90A DIN 4102. **Einbauart**: nach Vorgabe (DIN links oder DIN rechts). **Oberflächen**: Türblatt und Zarge verzinkt, grundiert (pulverbeschichtet) Grauweiß, ähnlich RAL 9002. **Türblatt**: Blattdicke 65 mm, Blechdicke wahlweise 1,0 oder 1,5 mm, Falzausführung Dünnfalz, Türblatt vollflächig verklebt, Dämmung mit Mineralfaserplatte. **Verglasung** (optional gegen Mehrpreis): auf Anfrage. **Schloss** (Standard): Einsteckschloss mit Wechsel PZ-gelocht, DIN 18250, Klasse 5, Standflügelverriegelung bei 2-flügeligen Türen über verdeckten Falztreibriegelverschluss (Verriegelung nach oben und unten). **Drückergarnitur** (Standard): FS-Rundgriff-Drückergarnitur, schwarz, Polypropylen, Drücker festdrehbar gelagert mit Kurzschild, für Profilzylinder.

1-flügelige Türen, Aufmaßgrößen H3 OD, 1,0 mm oder 1,5 mm Blechdicke mit Umfassungszarge B73 für Ständerwände inklusive Gleitschienen-Obentürschließer HDC 35

Bestellmaße Baurichtmaße	Preis € / Stück	Preis € / Stück	Preis € / Stück	Preis € / Stück	Preis € / Stück	Preis € / Stück	Preis € / Stück	Preis € / Stück
Breite x Höhe mm	MW 100	MW 125	MW 150	MW 100 - 280	MW 100	MW 125	MW 150	MW 100 - 280
	Türen in Blechdicke **1,0 mm**				Türen in Blechdicke **1,5 mm**			
875 x 2000	764,00	771,00	778,00	817,00	861,00	868,00	875,00	914,00
875 x 2125	874,00	881,00	888,00	927,00	971,00	978,00	985,00	1.024,00
1000 x 2000	780,00	787,00	794,00	833,00	877,00	884,00	891,00	930,00
1000 x 2125	888,00	895,00	902,00	941,00	985,00	992,00	999,00	1.038,00
1000 x 2250	962,00	969,00	976,00	1.015,00	1.087,00	1.094,00	1.101,00	1.140,00
1000 x 2500	1.341,00	1.348,00	1.355,00	1.394,00	1.466,00	1.473,00	1.480,00	1.519,00
1125 x 2125	901,00	908,00	915,00	954,00	998,00	1.005,00	1.012,00	1.051,00
1250 x 2000	938,00	945,00	952,00	991,00	1.063,00	1.070,00	1.077,00	1.116,00
1250 x 2125	947,00	954,00	961,00	1.000,00	1.072,00	1.079,00	1.086,00	1.125,00
1250 x 2250	962,00	969,00	976,00	1.015,00	1.087,00	1.094,00	1.101,00	1.140,00
1250 x 2500	1.426,00	1.433,00	1.440,00	1.479,00	1.551,00	1.558,00	1.565,00	1.604,00

2-flügelige Türen, Aufmaßgrößen H3 OD, 1,0 mm oder 1,5 mm Blechdicke mit Umfassungszarge B73 für Ständerwände inklusive 2 Obentürschließer TS 4000 und 1 Schließfolgeregler

Bestellmaße Baurichtmaße	Preis € / Stück	Preis € / Stück	Preis € / Stück	Preis € / Stück	Preis € / Stück	Preis € / Stück	Preis € / Stück	Preis € / Stück
Breite x Höhe mm	MW 100	MW 125	MW 150	MW 100 - 280	MW 100	MW 125	MW 150	MW 100 - 280
	Türen in Blechdicke **1,0 mm**				Türen in Blechdicke **1,5 mm**			
1500 x 2000	2.466,00	2.477,00	2.487,00	2.523,00	2.660,00	2.671,00	2.681,00	2.717,00
1500 x 2125	2.688,00	2.699,00	2.709,00	2.745,00	2.882,00	2.893,00	2.903,00	2.939,00
1750 x 2000	2.609,00	2.620,00	2.630,00	2.666,00	2.803,00	2.814,00	2.824,00	2.860,00
2000 x 2000	2.676,00	2.687,00	2.697,00	2.733,00	2.870,00	2.881,00	2.891,00	2.927,00
2000 x 2125	2.715,00	2.726,00	2.736,00	2.772,00	2.909,00	2.920,00	2.930,00	2.966,00
2000 x 2500	3.108,00	3.119,00	3.129,00	3.165,00	3.358,00	3.369,00	3.379,00	3.415,00
2125 x 2125	2.849,00	2.860,00	2.870,00	2.906,00	3.043,00	3.054,00	3.064,00	3.100,00
2250 x 2125	2.962,00	2.973,00	2.983,00	3.019,00	3.156,00	3.167,00	3.177,00	3.213,00
2250 x 2250	2.962,00	2.973,00	2.983,00	3.019,00	3.212,00	3.223,00	3.233,00	3.269,00
2250 x 2500	3.197,00	3.208,00	3.218,00	3.254,00	3.447,00	3.458,00	3.468,00	3.504,00

Bei Bestellung wird die Angabe der gewünschten Zarge, Wandausführung sowie das Baurichtmaß benötigt.

T30 Feuerschutztüren Stahl

Zusatzfunktionen für Türelemente in Norm- und Sondergrößen:

			Preis € / Stück	Preis € / Stück
rauchdicht nach DIN 18095* und schalldämmend nach DIN EN ISO 717-7			**1-flügelig**	**2-flügelig**
Türaufbau Standard		Schalldämm-Maß		
absenkbare Bodendichtung	mechanisch	32 dB | 32 db	**236,00**	**472,00**
absenkbare Bodendichtung	hydraulisch zeitverzögert	32 dB | 32 db	**337,00**	**573,00**
Aluminium-Abschlussprofil mit Dichtung und Auflaufschwelle		33 dB | 33 db	**105,00**	**210,00**
Anschlagschiene mit Dichtung (keine Zulassung für Flucht- und Rettungswege)		33 dB | 33 db	**52,00**	**104,00**
Türaufbau Modifiziert		Schalldämm-Maß		
absenkbare Bodendichtung	mechanisch	38 dB | 40 db	**319,00**	**638,00**
absenkbare Bodendichtung	hydraulisch zeitverzögert	38 dB | 40 db	**420,00**	**573,00**
Aluminium-Abschlussprofil mit Dichtung und Auflaufschwelle		42 dB | –	**188,00**	**–**
Anschlagschiene mit Dichtung (keine Zulassung für Flucht- und Rettungswege)		42 dB | 43 db	**135,00**	**270,00**
absenkbare Bodendichtung mit zusätzlicher Abdichtung	mechanisch	43 dB | 44 db	**376,00**	**752,00**
absenkbare Bodendichtung mit zusätzlicher Abdichtung	hydraulisch zeitverzögert	43 dB | 44 db	**477,00**	**853,00**
*Für Rauchdichtigkeit Obentürschließer erforderlich! (Sofern nicht schon vorhanden)				
Alternativer Obentürschließer			**1-flügelig**	**2-flügelig**
Obentürschließer TS 4000 (an Stelle des HDC 35)			**ohne MP**	**-**
einbruchhemmend nach DIN V ENV 1627 RC 2			**301,00**	**-**
Mineralwollstreifen (bauseitige Auskleidung)				
für Umfassungszarge für Ständerwände	MW 100, 125, 150		**53,00**	
	für Sonder-MW		**61,00**	

DOMOFERM

Verglasungselemente

BBE-DOMOFERM Verglasungselemente verbinden Funktionalität mit optischen Gestaltungsmöglichkeiten. Schmale Rahmensysteme ermöglichen ein filigranes Design und ein hohes Maß an Transparenz.



GlasTec® Verglasungsrahmen

werden speziell nach den Wünschen unserer Kunden gefertigt. GlasTec versteht sich als Baukastensystem und kann vom Kunden frei konfiguriert werden. Die Integration von verschiedenen Gläsern, Beschlägen für Schiebefenster, und anderen Varianten machen GlasTec® zu einem flexiblen System.

Technische Beschreibung GlasTec:
Material: 1,5 mm verzinktes Stahlblech
Oberfläche: verzinkt / grundiert
Profil: VG-Nd, zweischalig zur nachträglichen Montage in allen Wandarten
Glas: bauseits

Feuerwiderstandsklasse	Profilbezeichnung	ZAM lfdm bis	Maulweite in mm	Preis € / Stück
ohne	VG-Nd	4	125	180,50
ohne	VG-Nd	5	125	205,40
ohne	VG-Nd	6	125	228,30
ohne	VG-Nd	7	125	252,20

Weitere Preise und Ausführungsvarianten entnehmen Sie bitte unseren gültigen Verkaufsunterlagen.



SoundTec® Verglasungselemente

sind speziell für den Innebereich konzipiert. Unterschiedliche Glasvarianten in formschönen Rahmensystemen sind vielfältig zur Raumgestaltung einsetzbar. Mit SoundTec® Schallschutzverglasungen können Schalldämmwerte von bis zu $R_{W,P}$ 62 dB erreicht werden.

Technische Beschreibung SoundTec:
Material: 1,5 mm verzinktes Stahlblech
Oberfläche: verzinkt / grundiert
Profil: VS-Nd Einfachverglasung / VSZ2-Nd Doppelverglasung, zweischalig zur nachträglichen Montage
Glas: VSG inkl. Verglasungsset

Schalldämmwert $R_{W,P}$ in dB	Profilbezeichnung	ZAM lfdm bis	Maulweite in mm	Preis € / Stück
33	VS-Nd	4	125	271,00
48	VSZ2-Nd	4	125	406,00
33	VS-Nd	5	125	326,00
48	VSZ2-Nd	5	125	499,00



RadioTec® Verglasungselemente

bieten sicheren Schutz in Spezialbereichen. Das hochwertige Spezialglas sorgt für erstklassige Funktion und Transparenz mit einer großen Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten.

Technische Beschreibung RadioTec:
Material: 1,5 mm verzinktes Stahlblech
Oberfläche: verzinkt / grundiert
Profil: VR-Nd, zweischalig zur nachträglichen Montage in allen Wandarten
Glas: Röntgenschutzglas Bleigleichwert 1,5 mm

Bleigleichwert mm	Profilbezeichnung	ZAM lfdm bis	Maulweite in mm	Preis € / Stück
1,5	VR-Nd	4	125	2.797,00
1,5	VR-Nd	5	125	4.078,00

Verglasungselemente

AluPlus Fertigfenster



sind einbaufertig und komplett. Die Kombination aus Glas und Aluminium setzt neue Maßstäbe.
Das Fertigfenster mit dem Plus bietet Vorteile die sich für Kunden bezahlt machen.

Plus – Standardfenster mit Schalldämmwert $R_{W,P}$ 46 dB
Plus – Standardfenster mit Wandanschlussdichtung
Plus – Standardfenster mit Sicherheitsglas VSG

Technische Beschreibung AluPlus:
Material: Aluminium
Oberfläche: Pulverbeschichtet RAL 9010
Profil: VAZ2-N Doppelverglasung zur nachträglichen Montage in Ständerwand
Glas: 2x VSG 6 mm

Schalldämmwert $R_{W,P}$ in dB	Profilbezeichnung	ZAM Breite mm	ZAM Länge mm	Maulweite in mm	Preis € / Stück
46	VAZ2-N	1000	1000	100 / 125	417,00
46	VAZ2-N	1000	1500	100 / 125	515,00
Lagerprogramm inkl. Sicherheitsglas und Schalldämmwert $R_{W,P}$ 46 dB					
46	VAZ2-N	1230 x 1080 mm		100 / 125	392,00

Weitere Preise und Ausführungsvarianten entnehmen Sie bitte unseren gültigen Verkaufsunterlagen.

FlamTec® Verglasungselemente

FlamTec G30



FlamTec F30



FlamTec F90



vereinen Transparenz und Funktionalität auf eine besondere Weise. Fluchtwege frei von Feuer und Rauch zu halten, ist die Grundlage für jedes Brandschutzkonzept. FlamTec® Feuerschutzverglasungen bieten optimale Sicherheit in Verbindung mit lichter Transparenz.

Technische Beschreibung FlamTec®:
Material: 1,5 mm verzinktes Stahlblech
Oberfläche: verzinkt / grundiert
Profil: VF-Nd, zweischalig zur nachträglichen Montage in allen Wandarten
Glas: Feuerschutzglas entsprechend der Widerstandsklasse

FlamTec® G30

Feuerwiderstandsklasse	Profilbezeichnung	ZAM lfm bis	Maulweite in mm	Preis € / Stück
G30	VF-Nd	4	125	595,00
G30	VF-Nd	5	125	803,00
G30	VF-Nd	6	125	1.011,00
G30	VF-Nd	7	125	1.219,00

FlamTec® F30

Feuerwiderstandsklasse	Profilbezeichnung	ZAM lfm bis	Maulweite in mm	Preis € / Stück
F30	VF-Nd	4	125	875,00
F30	VF-Nd	5	125	1.211,00
F30	VF-Nd	6	125	1.547,00
F30	VF-Nd	7	125	1.883,00

FlamTec® F90

Feuerwiderstandsklasse	Profilbezeichnung	ZAM lfm bis	Maulweite in mm	Preis € / Stück
F90	VF-Nd	4	125	2.070,00
F90	VF-Nd	5	125	2.986,00

EasyWin Fertigfenster

EasyWin®

Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau

Wandöffnungsmaß BxH mm	Maulweite mm	Preis € / Stück
1200 x 400	100	321,00
1200 x 1050	100	428,00
1200 x 400	125	321,00
1200 x 1050	125	428,00

EasyWin® Plus

Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau

Wandöffnungsmaß BxH mm	Maulweite mm	Preis € / Stück
1200 x 1050	100	508,00
1200 x 1050	125	508,00
Nach Kundenangaben	100	auf Anfrage
Nach Kundenangaben	125	auf Anfrage
Nach Kundenangaben	150	auf Anfrage

EasyWin® Plus Silence

Schallschutz-Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau

Wandöffnungsmaß BxH mm	Maulweite mm	Preis € / Stück
Nach Kundenangaben	100	auf Anfrage
Nach Kundenangaben	125	auf Anfrage
Nach Kundenangaben	150	auf Anfrage

EasyWin® Plus Gamma

Strahlenschutz-Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau

Wandöffnungsmaß BxH mm	Maulweite mm	Preis € / Stück
Nach Kundenangaben	Nach Kundenangaben	auf Anfrage

EasyWin® Plus Jalousie

Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau

	Wandöffnungsmaß BxH mm	Maulweite mm	Preis € / Stück
Variante mit Drehknopf	Nach Kundenangaben	Nach Kundenangaben	auf Anfrage
Variante mit elektrischem Antrieb	Nach Kundenangaben	Nach Kundenangaben	auf Anfrage

EasyWin® Plus Verkettung

Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau



Wandöffnungsmaß BxH mm	Maulweite mm	Preis € / Stück
Nach Kundenangaben	Nach Kundenangaben	auf Anfrage

FireWin® F30

Brandschutz-Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau



Wandöffnungsmaß BxH mm	Maulweite mm	Preis € / Stück
Nach Kundenangaben	100	auf Anfrage
Nach Kundenangaben	125	auf Anfrage
Nach Kundenangaben	150	auf Anfrage

Pocket Kit

Pocket Kit
Schiebetür-System zum Einbau in Metallständerwände
Für Holz-/Glastürblatt – (B) 610 / 735 / 860 / 985 mm

		Höhe mm	Preis € / Stück
	Pocket Kit Standard	bis 2125	313,00
	Pocket Kit Überhoch	> 2125 mm bis 2700 mm	405,00



Pocket Kit Silent
Schallschutz-Schiebetür-System zum Einbau in Metallständerwände
Für Holztürblatt – (B) 735 / 860 / 985 / 1110 mm

	Höhe mm	Preis € / Stück
	1985 / 2110	auf Anfrage

Pocket Kit Vorsatzschale
Zubehörset für die Montage von Pocket Kit in der Vorsatzschale

	Preis € / Stück
	35,00

Schiebetür-Dämpfer
Zubehör für das Schiebetür-System zum Einbau in Metallständerwände

		Preis € / Stück
	Einseitiger Dämpfer	60,00
	Zweiseitiger Dämpfer	91,00

Klemmbacken mit Blende
Klemmbacken mit Blende für Glastürblatt im Schiebetür-System Pocket Kit

		Preis € / Stück
	Ausführung 80 kg	99,00
	Ausführung 120 kg	123,00

Synchronöffnung
Die Pocket Kit Synchronöffnung für Holztürblätter

	Preis € / Stück
	122,00

Push to open
Drucktüröffner für Pocket Kit, für Holz- und Glastüren

	Preis € / Stück
	39,00

Ersatz-Laufwagen
Zubehör für das Schiebetür-System zum Einbau in Metallständerwänden

		Preis € / Stück
	Ausführung 80 kg	39,80
	Ausführung 120 kg	50,00

Verdeckte Türblattaufnahme
Verdeckt liegende Aufnahme für Holztürblätter

	Preis € / Stück
	36,00

Pocket Kit

Spachtellaibung

für Schiebetür-System Pocket Kit

Spachtellaibung für Holztürblatt – (B) 610 / 735 / 860 / 985 mm

	FWD (CW) mm	Höhe mm	Menge Stk./Palette	Preis € / Stück
Pocket Kit Standard	125 (75)	2000 / 2125	60	213,00
Pocket Kit Standard	150 (100)	2000 / 2125	50	213,00
Pocket Kit Überhoch	150 (100)	> 2125 bis 2700	60	270,00
Pocket Kit Sonder		Sonderausführung		auf Anfrage

Spachtellaibung für Glastürblatt – (B) 610 / 735 / 860 / 985 mm

Pocket Kit Standard	125 (75)	2000 / 2105	60	263,00
Pocket Kit Standard	150 (100)	2000 / 2105	50	263,00
Pocket Kit Überhoch	150 (100)	> 2105 bis 2700	50	322,00
Pocket Kit Sonder		Sonderausführung		auf Anfrage

Holztürblätter

Türblätter

Mittellage Röhrenspan, Schloß BB, Bänder V0020 vernickelt. Laut gültiger Türenkollektion

Höhe mm	Breite mm	Oberfläche Grundierfolie € / Stück	Weiß lackiert € / Stück	HPL 0,8 mm € / Stück
1985	610	103,68	104,88	222,00
1985	735	95,16	96,36	202,80
1985	860	95,16	96,36	202,80
1985	985	103,68	104,88	222,00
2110	610	112,92	114,36	243,50
2110	735	103,68	104,88	222,00
2110	860	103,68	104,88	222,00
2110	985	112,92	114,36	243,50

Türblätter

Mittellage Röhrenspan, Schloß PZ, Bänder V0020 vernickelt. Laut gültiger Türenkollektion

Höhe mm	Breite mm	Oberfläche Grundierfolie € / Stück	Weiß lackiert € / Stück	HPL 0,8 mm € / Stück
1985	610	116,88	118,08	235,50
1985	735	108,36	109,56	216,00
1985	860	108,36	109,56	216,00
1985	985	116,88	118,08	235,50
2110	610	126,12	127,56	256,50
2110	735	116,88	118,08	235,50
2110	860	116,88	118,08	235,50
2110	985	126,12	127,56	256,50

Türblätter mit Norm-Lichtausschnitt,

Mittellage Röhrenspan, Schloß BB, Bänder V0020 vernickelt Laut gültiger Türenkollektion

Höhe mm	Breite mm	Oberfläche Grundierfolie € / Stück	Weiß lackiert € / Stück	HPL 0,8 mm € / Stück
1985	610	134,04	148,44	265,50
1985	735	124,44	138,84	245,50
1985	860	124,44	138,84	245,50
1985	985	134,04	148,44	265,50
2110	610	144,60	159,12	288,00
2110	735	134,04	148,44	266,00
2110	860	134,04	148,44	266,00
2110	985	144,60	159,12	288,00

Bandteile

	Preis vernickelt € / Stück	Preis weiß € / Stück
V8000WF	6,00	7,10
V8100WF	4,80	5,75

Drücker

U-form, Drückergarnitur mit Rosetten

Ausführung	für Schloss BB € / Stück	für Schloss PZ € / Stück	für Schloss WC € / Stück
PVC weiß	17,64	17,64	25,30
Aluminium F1	28,44	28,44	33,00

Revisionsklappen

für Wand- und Deckenmontage (nicht begehbar)

RUG SEMIN Revisionstür Softline



Türblatt aushängbar, links und rechts einbaubar. Sicherer Halt durch Maueranker.

Softline weiß*
Material: Stahlblech verzinkt, weiß beschichtet (RAL 9016)
Tür mit versenktem Vierkantverschluss

Nennmaß in mm A	B	Durchreichmaß in mm	C	E	Gewicht kg/Stk.	Preis € / Stück
150	150	125 x 145	27	20	0,30	**13,90**
200	200	175 x 195	27	20	0,50	**15,15**
300	300	275 x 295	27	20	0,90	**18,25**
400	400	375 x 395	27	20	2,20	**22,00**
500	500	460 x 470	20	25	3,10	**29,45**
600	600	560 x 570	20	25	4,20	**33,30**

Weitere Größen sowie Sondergrößen bitte anfragen.
*** Softline weiß** auch mit Zylinderschloss oder vorgerichtet für Profilzylinder lieferbar, verstärkte Ausführung (Z-Profil) und staubdicht – auf Anfrage.

RUG SEMIN Revisionsklappe AluNova

mit verdeckten Schnappverschlüssen. Eingeschraubte Gipskartonplatte, auswechselbar. Feuchtraumgeeignet. Klappendeckel aushängbar, mit beidseitiger Fangsicherung. Rahmen und Klappendeckel aus Aluminium. Mit umlaufender Gummi-Lippendichtung. Bei Wandeinbau wird der Verschluss zur Decke ausgerichtet.

AluNova mit 12,5 mm

Nennmaß in mm A	B	Durchreichmaß in mm	C	E	E1	Gewicht kg/Stk.	Preis € / Stück
200	200	158 x 190	12,5	22	30	0,70	**39,35**
300	300	258 x 290	12,5	22	30	1,20	**46,80**
400	400	358 x 390	12,5	22	30	2,20	**54,20**
500	500	458 x 490	12,5	22	30	2,80	**65,10**
600	600	558 x 590	12,5	22	30	3,80	**70,10**

Weitere Größen sowie Sondergrößen bitte anfragen.
AluNova ist auch mit **15 mm** oder **2 x 12,5 mm** Einlage lieferbar. Als Sonderanfertigung auch mit Vierkantverschluss, Zylinderschloss und vorgerichtet für Profilzylinder lieferbar.

RUG SEMIN Revisionsklappe AluPlana® spachtelfrei

mit verdeckten Schnappverschlüssen. Mechanisch befestigte schraubenkopffreie Gipskartoneinlage. Feuchtraumgeeignet. Mit umlaufender Gummi-Lippendichtung. Klappendeckel aushängbar, mit beidseitiger Fangsicherung. Rahmen und Klappendeckel aus Aluminium. Bei Wandeinbau wird der Verschluss zur Decke ausgerichtet.

AluPlana® mit 12,5 mm

Nennmaß in mm A	B	Durchreichmaß in mm	C	E	E1	Gewicht kg/Stk.	Preis € / Stück
200	200	158 x 190	12,5	22	30	0,80	**45,25**
300	300	258 x 290	12,5	22	30	1,40	**57,20**
400	400	358 x 390	12,5	22	30	2,20	**72,40**
500	500	458 x 490	12,5	22	30	3,20	**87,80**
600	600	558 x 590	12,5	22	30	4,40	**94,85**

AluPlana® mit 25 mm (2 x 12,5)

200	200	158 x 190	25	22	30	1,20	**66,05**
300	300	258 x 290	25	22	30	2,30	**72,40**
400	400	358 x 390	25	22	30	3,70	**84,10**
500	500	458 x 490	25	22	30	5,60	**96,65**
600	600	558 x 590	25	22	30	7,70	**114,30**

Weitere Größen sowie Sondergrößen bitte anfragen.
Auch als AluPlana® luftdicht lieferbar.

Revisionsklappen

für Wand- und Deckenmontage (nicht begehbar)

RUG SEMIN Revisionsklappe AluQuattro®
schlagregen-, rauch-, luft- und staubdicht

mit verdeckten Schnappverschlüssen. Eingeschraubte Gipskartonplatte. Feuchtraumgeeignet. Mit extra dichter Hohlkammerdichtung. Klappendeckel aushängbar, mit beidseitiger Fangsicherung. Rahmen und Klappendeckel aus Aluminium. Bei Wandeinbau wird der Verschluss zur Decke ausgerichtet.



AluQuattro® mit 12,5 mm

Nennmaß in mm A	B	Durchreichmaß in mm	C	E	E1	Gewicht kg/Stk.	Preis € / Stück
300	300	237 x 247	13	25	40	1,90	**152,65**
400	400	337 x 347	13	25	40	2,80	**164,15**
500	500	437 x 447	13	25	40	4,00	**179,35**
600	600	537 x 547	13	25	40	5,10	**198,40**
600	800	537 x 747	13	25	40	6,70	**226,05**

AluQuattro® mit 25 mm (2 x 12,5)

300	300	237 x 247	26	25	40	2,70	**169,90**
400	400	337 x 347	26	25	40	5,70	**184,75**
500	500	437 x 447	26	25	40	6,60	**199,20**
600	600	537 x 547	26	25	40	8,40	**223,95**
600	800	537 x 747	26	25	40	11,30	**286,00**

Weitere Größen sowie Sondergrößen bitte anfragen.
Bei Sonderanfertigung bitte unbedingt angeben, welches Maß der Verschluss-Seite zuzuordnen ist.
Als Sonderanfertigung auch mit zementgebundener Leichtbetonbauplatte (geeignet für Räume mit hoher Feuchtigkeitsbeanspruchung) und mit Zylinderschloss lieferbar.

RUG SEMIN Revisionsklappe Alumatic Safe F/EI 30

für Montage in selbstständige Brandschutzunterdecken F/EI30 in 15, 18 und 2 x 12,5 mm.
Mit verdeckten Schnappverschlüssen. Rahmen aus Alu-Strangprofil mit Dämmschichtbildner, Klappendeckel aus Alu-Strangprofil mit umlaufender Gummi-Lippendichtung. Eingebaute Gipskarton-Feuerschutzplatte, inkl. Brandschutz-Set. Klappendeckel verschließbar und aushängbar, mit doppelter Fangsicherung, mit Montagesatz.

Durch AbZ systemübergreifend zugelassen für alle über AbP nachgewiesene F30 Brandschutzdecken.
Geprüft nach DIN 4102-2, auch nach DIN EN 1364-2 in Verbindung mit DIN EN 1363-1.
Brandbeanspruchung von oben als auch von unten.



Alumatic Safe mit 15 oder 18 mm

Nennmaß in mm A	B	Durchreichmaß in mm	C	E	E1	Gewicht kg/Stk.	Preis € / Stück
300	300	252 x 278	16	25	40	8,10	**177,90**
400	400	352 x 378	16	25	40	11,90	**190,20**
500	500	452 x 478	16	25	40	16,50	**203,10**
600	600	552 x 578	16	25	40	25	**215,85**

Alumatic Safe mit 25 mm (2 x 12,5)

300	300	252 x 278	26	25	40	8,90	**178,45**
400	400	352 x 378	26	25	40	13,20	**191,15**
500	500	452 x 478	26	25	40	18,60	**203,85**
600	600	552 x 578	26	25	40	25,60	**216,60**

Weitere Größen sowie Sondergrößen bitte anfragen. Bei Sonderanfertigung bitte unbedingt angeben, welches Maß der Verschluss-Seite zuzuordnen ist. Als Sonderanfertigung auch mit Zylinderschloss oder vorgerichtet für Profilzylinder lieferbar.

Revisionsklappen mit Brandschutz

für Deckenmontage (nicht begehbar)

RUG SEMIN Revisionsklappe Alumatic F/EI90

für Montage in selbstständige Brandschutzunterdecken mit einer Beplankung von 40/43 mm. Mit verdeckten Schnappverschlüssen. Rahmen aus Alu-Strangprofil mit Dämmschichtbildner, Klappendeckel aus Alu-Strangprofil mit umlaufender Gummi-Lippendichtung. Eingebaute Gipskarton-Feuerschutzplatte, Brandschutz-Set aus Mineralfaser. Klappendeckel aushängbar, mit doppelter Fangsicherung, mit Montagesatz.

Geprüft in selbstständigen Brandschutzunterdecken nach DIN 4102-2.
Unterdecke allein geprüft von unten als auch von oben (aus dem Zwischendeckenbereich).

Alumatic Decke F90 mit 40 mm (2 x 20)

Nennmaß in mm A	B	Durchreichmaß in mm	C	E	E1	Gewicht kg/Stk.	Preis € / Stück
300	300	252 x 280	41	25	40	6,30	**233,25**
400	400	352 x 380	41	25	40	10,30	**260,55**
500	500	452 x 480	41	25	40	14,80	**275,55**
600	600	552 x 580	41	25	40	20,80	**299,35**

Alumatic Decke F90 mit 43 mm (25 + 18)

300	300	252 x 280	44	25	40	6,60	**238,05**
400	400	352 x 378	44	25	40	10,40	**261,30**
500	500	452 x 478	44	25	40	15,40	**275,75**
600	600	552 x 578	44	25	40	21,30	**300,40**

Weitere Größen sowie Sondergrößen bitte anfragen. Bei Sonderanfertigung bitte unbedingt angeben, welches Maß der Verschluss-Seite zuzuordnen ist. Als Sonderanfertigung auch vorgerichtet für Profilzylinder lieferbar.

RUG SEMIN Revisionsklappe AluProtect® Safe F/EI30

für Montage in selbstständige Brandschutzdecken F/EI30. Mit verdeckten Schnappverschlüssen. Rahmen aus Alu-Strangprofil mit Dämmschichtbildner und Vermiculite-Verstärkung, Klappendeckel aus Alu-Strangprofil mit umlaufender Gummi-Lippendichtung, Dämmschichtbildner und Vermiculite-Verstärkung. Eingebaute Gipskarton-Feuerschutzplatte. Klappendeckel abschließbar und aushängbar, mit Fangsicherung, mit Montagesatz. **Keine separate Brandschutzauflage erforderlich!**

Durch AbZ systemübergreifend zugelassen für alle über AbP nachgewiesene selbständige F30 Brandschutzdecken. Für selbstständige Brandschutzunterdecken mit einer Beplankung von 15 mm nach DIN 4102-2 bzw. mit 25 mm Beplankung nach DIN EN 1364-2 geprüft. Brandbeanspruchung von oben (aus dem Zwischendeckenbereich). Unterdecke allein geprüft von oben (aus dem Zwischendeckenbereich).

AluProtect® Safe F/EI30, 15 mm

Nennmaß in mm A	B	Durchreichmaß in mm	C	E1	Gewicht kg/Stk.	Preis € / Stück
300	300	232 x 235	16	60	4,50	**260,45**
400	400	332 x 335	16	60	7,40	**277,80**
500	500	432 x 435	16	60	8,20	**295,20**
600	600	532 x 535	16	60	11,00	**306,75**

AluProtect® Safe F/EI30, 2 x 12,5 mm

300	300	232 x 235	26	60	6,50	**288,30**
400	400	322 x 335	26	60	9,50	**301,00**
500	500	432 x 435	26	60	13,70	**318,35**
600	600	532 x 535	26	60	18,40	**341,50**

Weitere Größen sowie Sondergrößen bitte anfragen. Bei Sonderanfertigung bitte unbedingt angeben, welches Maß der Verschluss-Seite zuzuordnen ist. Als Sonderanfertigung auch vorgerichtet für Profilzylinder lieferbar.

Revisionsklappen mit Brandschutz

für Montage in Schachtwandsysteme / Installationsschachtwände / Vorsatzschalen und Massivwände

RUG SEMIN Revisionstür AluSpeed® Safe EI/I30, EI/I90



Rahmenkonstruktion aus Stahl und GKF-Leisten, Türblatt aus GKF im Stahlrahmen mit Dämmschichtbildner. Einfache Wandmontage durch aushängbares Türblatt. Serienmäßig rauchdicht. Montage direkt von der Raumseite möglich. Für alle Wanddicken universell einsetzbar. Tür abschließbar.

Durch AbZ systemübergreifend zugelassen.
Für Schachtwandsysteme / Installationsschachtwände / Vorsatzschalen / Massivwände.

AluSpeed® Safe EI/I30

Nennmaß in mm A	B	Durchreichmaß mm	C	Gewicht kg/Stk.	Preis € / Stück
300	300	200 x 200	46,5	4,90	**197,85**
400	400	300 x 300	46,5	7,60	**201,50**
500	500	400 x 400	46,5	11,40	**222,85**
600	600	500 x 500	46,5	15,70	**276,55**
600	800	500 x 700	46,5	19,90	**306,30**
600	1000	500 x 900	46,5	25,20	**335,90**

AluSpeed® Safe EI/I90

300	300	200 x 200	69	7,60	**391,95**
400	400	300 x 300	69	12,30	**439,05**
500	500	400 x 400	69	18,00	**520,55**
600	600	500 x 500	69	24,60	**559,35**
600	800	500 x 700	69	31,80	**598,10**
600	1000	500 x 900	69	38,50	**684,85**

RUG SEMIN Revisionsklappe AluRapid® Safe EI/I30, EI/I90



GKF-Konstruktion mit Alu-Strangprofil, Brandschott aus GKF-Platten mit Dämmschichtbildner. Selbstverriegelndes Brandschott mit Griff. Flächenbündige Metalltür mit Vierkantverschluss, links oder rechts einbaubar. Montage von der Raumseite möglich. Für alle Wanddicken geeignet.

Durch AbZ systemübergreifend zugelassen.
Für Schachtwandsysteme / Installationsschachtwände / Vorsatzschalen / Massivwände.

AluRapid® Safe EI/I30

Nennmaß in mm A	B	Durchreichmaß mm	C	Gewicht kg/Stk.	Preis € / Stück
300	300	200 x 200	44	3,20	**198,00**
400	400	300 x 300	44	5,30	**201,60**
500	500	400 x 400	44	8,10	**223,20**
600	600	500 x 500	44	11,40	**276,95**
600	800	500 x 700	44	15,00	**307,25**
600	1000	500 x 900	44	18,70	**337,15**

AluRapid® Safe EI/I90

300	300	200 x 200	69	5,00	**395,70**
400	400	300 x 300	69	8,60	**443,25**
500	500	400 x 400	69	13,30	**525,50**
600	600	500 x 500	69	19,00	**564,65**
600	800	500 x 700	69	25,10	**603,75**
600	1000	500 x 900	69	31,20	**691,35**

Revisionsklappen mit Brandschutz

für nichttragende, raumabschließende Montagewände / Metallständerwände, leichte Trennwände



RUG SEMIN Revisionsklappe Alumatic Trennwand F/EI30, F/EI90

mit verdeckten Schnappverschlüssen. Rahmen aus Alu-Strangprofil mit Dämmschichtbildner, Klappendeckel mit umlaufender Gummi-Lippendichtung. Eingebaute Gipskarton-Feuerschutzplatte. Klappendeckel aushängbar, mit Fangsicherung, mit Montagesatz.

Geprüft nach DIN 4102-02 und DIN EN 1364-1 für Wandmontage.
In nichttragende raumabschließende Metallständerwände, Trennwände, Installationswände der Feuerwiderstandsklasse F/EI30 mit beidseitiger Beplankung von 12,5 mm und F/EI90 mit beidseitiger Beplankung von 2 x 12,5 mm. Die Revisionsklappe hat den Brandschutz einer Beplankungsseite und ermöglicht ausschließlich den Zugang zum Wandinnenraum. Der Verschluss wird immer zur Decke ausgerichtet.



Alumatic Trennwand F/EI30, 12,5 mm

Nennmaß in mm A	B	Durchreichmaß mm	C	E	Gewicht kg/Stk.	Preis € / Stück
300	300	276 x 250	13	25	1,90	**147,00**
400	400	376 x 350	13	25	2,80	**161,15**
500	500	476 x 450	13	25	3,80	**172,80**
500	600	476 x 550	13	25	5,10	**184,60**
500	800	476 x 750	13	25	6,70	**212,55**
500	1000	476 x 950	13	25	6,20	**246,90**

Alumatic Trennwand F/EI90 mit 25 mm (2 x 12,5)

300	300	276 x 250	26	25	2,80	**174,75**
400	400	376 x 350	26	25	4,50	**188,85**
500	500	476 x 450	26	25	6,60	**202,55**
500	600	476 x 550	26	25	8,30	**227,90**
500	800	576 x 550	26	25	9,80	**263,75**

Weitere Revisionsklappen und -türen von RUG SEMIN finden Sie auch im Internet unter **www.revisionsklappen.com**

UPMANN® Revisionsklappen

Konfigurator

Ohne Brandschutz

	GK Decke	GK Wand	Massivwand	Spachtelfrei	Luft-/ Staubdicht	Rauchdicht	Schlag-regendicht	Gedämmt
Softline Vierkantverschluss	•	•	•					
Softline Schnappverschluss	•	•	•					
Softline Zylinderschloss	•	•	•					
Softline Edelstahl	•	•	•					
Primus Vierkant	•	•	•					
Primus Airproof	•	•	•		•			•
Primus Lock	•							
Softline Solid Vierkant	•	•	•					
Softline Solid Airproof	•	•	•		•			
Softline Solid Rainproof		•	•				•	
Softline Lüftungsschlitze	•	•	•					
Softline Sonderausführungen								
Alu-Eco	•	•		• (Q1)				
Alu-Star	•	•						
Alu-Star Airproof	•	•			•	•		
Alu-Finish	•	•		• (Q4)				
Alu-Star Fliese		•						
Alu-Star Fliesenrahmen		•	•					
Alu-Star Lochplatte	•							
Alu-Star Rondo	•							
Einschub Revisionstür	•	•	•					
Kingsize		•						

Mit Brandschutz

	Brandschutz Symbol	Unterdecke	Trennwand	Installations-/ Schachtwand	Massivwand	Luft-/ Staubdicht	Rauchdicht
Alu-Star F 30 Decke		•					
Alu-Star F 30 Decke Airproof		•				•	•
Fire-Star F 90 Decke		•					
Fire-Star F 90 Decke ohne Brandschutzpack		•					
Alu-Star F 30/ F 90 Trennwand			•				
Alu-Star F 30/ F 90 Trennwand Airproof			•			•	•
Fire-Star Einschub F 30/ F 90/ I 30/ EI 30			•	•			
Fire-Star Einschub EI 60				•			
Fire-Star Schachtwand Softline EI 60				•			
Fire-Star Schachtwand EI 30/ EI 90				•			
Fire-Star Schachtwand EI 60				•			
Fire-Star Schachtwand EI 30/ EI 90 Airproof				•		•	• (EI 30)
Fire-Star Schachtwand Solid EI 30/ EI 90				•	• (EI 90)		
Fire-Star Schachtwand Vario I 30				•			

UPMANN® Revisionsklappen – SOFTLINE

ohne Brandschutz

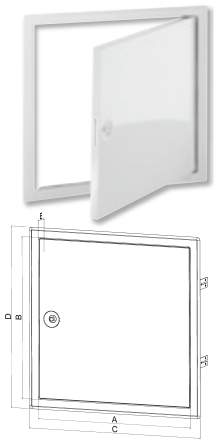

SOFTLINE mit Vierkantverschluss

- Rahmen mit gesoftetem Profil für einen sauberen Abschluss auf Putz oder Gipskartonoberflächen
- Ausführung: verzinktes Stahlblech pulverbeschichtet
- aushängbares Türblatt für den Rechts- oder Linksanschlag
- 4 Maueranker sorgen für eine sichere Montage in Wand oder Decke

Einbaumaß in mm A	B	Nennmaß in mm C	D	Tiefe in mm E	Preis € / Stück
200	200	235	235	25	14,01
300	300	335	335	25	16,48
400	400	435	435	25	21,01
500	500	535	535	25	24,39
600	600	635	635	25	29,46

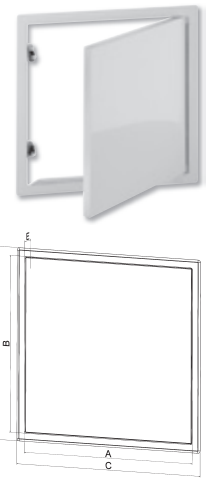

SOFTLINE mit Schnappverschluss

- glatte Oberfläche ohne sichtbare Verriegelung
- Ausführung: verzinktes Stahlblech pulverbeschichtet
- öffnen: durch Druck auf das Türblatt
- schließen: durch erneuten Druck auf das Türblatt schnappen die Verschlüsse zu
- 4 Maueranker sorgen für eine sichere Montage in Wand oder Decke
- Rahmen mit gesoftetem Profil für einen sauberen Abschluss auf Putz oder Gipskartonoberflächen

Einbaumaß in mm A	B	Nennmaß in mm C	D	Tiefe in mm E	Preis € / Stück RAL 9016	Preis € / Stück Edelstahl
200	200	235	235	25	32,24	55,03
300	300	335	335	25	37,80	65,59
400	400	435	435	25	43,36	81,16
500	500	535	535	25	51,14	106,17
600	600	635	635	25	55,03	132,29

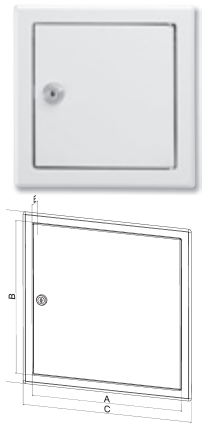

SOFTLINE mit Zylinderschloss

- Ausführung wie Revisionstür mit Vierkantverschluss
- auf Anfrage auch mit gleichschließenden Schlössern möglich

Einbaumaß in mm A	B	Nennmaß in mm C	D	Tiefe in mm E	Preis € / Stück
200	200	235	235	25	27,46
300	300	335	335	25	30,79
400	400	435	435	25	35,96
500	500	535	535	25	41,13
600	600	635	635	25	52,58

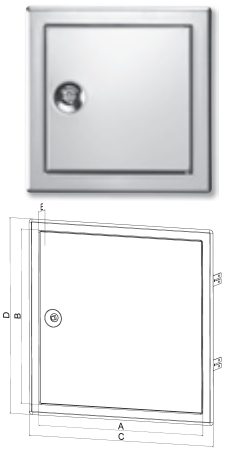

SOFTLINE EDELSTAHL mit Vierkantverschluss

- Ausführung: Edelstahl poliert oder gebürstet (vertikal); beide mit Schutzfolie ausgestattet
- 4 Maueranker (bei 15er Türen zwei Anker) sorgen für eine sichere Montage in Wand oder Decke
- aushängbares Türblatt für den Rechts- oder Linksanschlag
- durchgehend einteiliger Rahmen mit gesoftetem Profil für sauberen Abschluss auf Putz oder Gipskartonoberflächen

Einbaumaß in mm A	B	Nennmaß in mm C	D	Tiefe in mm E	Preis € / Stück poliert	Preis € / Stück gebürstet
200	200	235	235	25	45,86	55,03
300	300	335	335	25	63,03	75,64
400	400	435	435	25	73,77	88,52
500	500	535	535	25	93,27	111,92
600	600	635	635	25	118,84	142,61

UPMANN® Revisionsklappen – PRIMUS

ohne Brandschutz

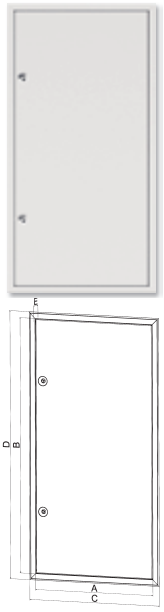

PRIMUS mit Vierkantverschluss

- äußerst stabiler und verwindungssteifer Rahmen aus gezogenem Aluminiumprofil
- Ecken verschweißt
- leichte und sichere Montage
- EasyLock Maueranker – können je nach Einbausituationen an allen 4 Seiten montiert werden
- aushängbares verzinktes Türblatt für Rechts- und Linksanschlag

Einbaumaß in mm		Nennmaß in mm		Tiefe in mm	Preis
A	B	C	D	E	€ / Stück
400	800	420	820	27	**76,85**
400	1000	420	1020	27	**91,10**
500	800	520	820	27	**79,80**
500	1000	520	1020	27	**97,10**
600	800	620	820	27	**91,45**
600	1000	620	1020	27	**107,55**
600	1200	620	1220	27	**120,10**
800	800	820	820	27	**107,20**
1000	1000	1020	1020	27	**199,15**
1200	1200	1220	1220	27	**218,75**

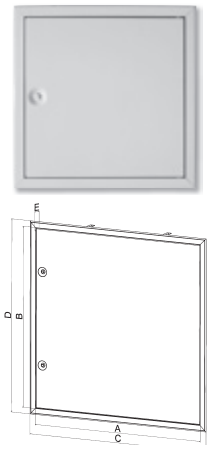

PRIMUS AIRPROOF gedämmt; „luft- und staubdicht“

- äußerst stabiler und verwindungssteifer Rahmen aus gezogenem Aluminiumprofil
- Ecken verschweißt
- leichte und sichere Montage
- EasyLock Maueranker – können je nach Einbausituationen an allen 4 Seiten montiert werden
- Luft- und staubdicht, geprüft nach DIN 13451/ Klasse 4
- geeignet auch als Kniestock-/ Drempeltür

Einbaumaß in mm		Nennmaß in mm		Tiefe in mm	Preis
A	B	C	D	E	€ / Stück
200	200	220	220	27	**73,83**
300	300	320	320	27	**84,53**
400	400	420	420	27	**97,91**
500	500	520	520	27	**116,63**
600	600	620	620	27	**148,13**

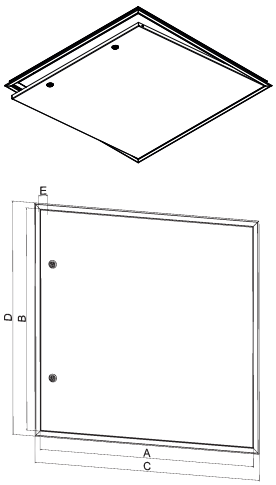

PRIMUS LOCK

- für den Deckeneinbau
- mit Lockverschlüssen und Fangseil
- aushängbares Türblatt für den Rechts- oder Linksanschlag
- Sondergrößen cm-genau auf Anfrage möglich

Einbaumaß in mm		Nennmaß in mm			Preis
A	B	C	D	Verschlüsse	€ / Stück
600	1000	620	1020	2	**152,00**
600	1200	620	1220	2	**196,00**
700	800	720	820	2	**143,00**
700	1000	720	1020	2	**181,00**
800	800	820	820	2	**164,00**
800	1000	820	1020	2	**204,00**
800	1200	820	1220	2	**225,00**
1000	1000	1020	1020	4	**258,00**
1000	1200	1020	220	4	**283,00**
1200	1200	1220	1220	4	**309,00**

Revisionsklappen – SOFTLINE SOLID

ohne Brandschutz

SOFTLINE SOLID mit Vierkantverschluss

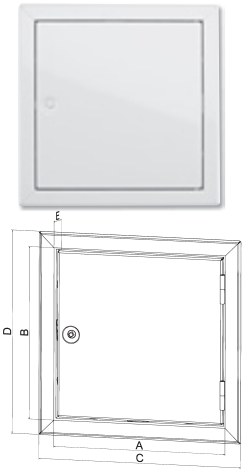

- sehr stabile Ausführung, 1,5 mm Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet weiß/ RAL 9016 oder V2A gebürstet für den Einsatz bei hoher Beanspruchung
- Maueranker sorgen für eine sichere Montage in Wand und Decke
- aushängbares Türblatt
- für den Deckeneinbau bis 600 x 600 mm geeignet
- Rahmen mit gesoftetem Profil für einen sauberen Abschluss auf Putz oder Gipskartonoberflächen

Einbaumaß in mm A	B	Nennmaß in mm C	D	Tiefe in mm E	Preis € / Stück RAL 9016	Preis € / Stück Edelstahl
300	300	355	355	25	**87,83**	**132,29**
400	400	455	455	25	**98,94**	**154,53**
500	500	555	555	25	**116,74**	**194,56**
600	600	655	655	25	**138,97**	**242,36**
800	800	855	855	25	**187,88**	**344,64**
1000	1000	1055	1055	25	**216,79**	**405,79**

SOFTLINE SOLID AIRPROOF gedämmt; „luft- und staubdicht“

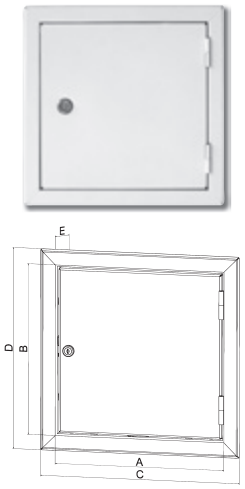

- luftdichte Ausführung, geprüft nach DIN EN 14351/ Klasse 4
- baugleich mit der SOFTLINE SOLID, jedoch mit umlaufender Flachdichtung, Dichtungsklasse 4 (höchste)
- für den Wand- und Deckeneinbau geeignet
- aushängbares Türblatt
- Prüfbericht MPA-NRW 12000612-22/ 29
- 19 mm wärme- und schalldämmende Einlage
- geeignet auch als Kniestock-/ Drempeltür

Einbaumaß in mm A	B	Nennmaß in mm C	D	Tiefe in mm E	Preis € / Stück
200	200	255	255	25	**138,03**
300	300	355	355	25	**148,73**
400	400	455	455	25	**159,43**
500	500	555	555	25	**180,83**
600	600	655	655	25	**202,23**

SOFTLINE SOLID RAINPROOF



- Revisionsklappe für den Außenbereich
- für den Wandeinbau in festes Mauerwerk oder WDVS (Wärme-Dämm-Verbund-System) geeignet
- auf Schlagregendichtheit geprüft in Anlehnung an die EN 12208/ EN 1027*
- Prüfbericht MPA NRW 120003320/ 60
- Edelstahl 1.4016/ RAL 9016 weiß pulverbeschichtet
- 8 mm Kompressions-Vierkantverschluss
- Lieferung montagefertig mit einem Vierkantschlüssel (8 mm)
- maximale Größe 600 x 600 mm/ Sondergrößen auf Anfrage möglich

FÜR DEN AUSSENBEREICH!

Einbaumaß in mm A	B	Nennmaß in mm C	D	Tiefe in mm E	Preis € / Stück
201	201	255	255	59	**360,00**
301	301	355	355	59	**385,00**
401	401	455	455	59	**410,00**
501	501	555	555	59	**470,00**
601	601	655	655	59	**560,00**

*Anmerkung Schlagregendichtheit: Die Prüfung wurde in Anlehnung an die EN 12208 (Klassifi zierung)/ En 1027 (Prüfverfahren) für Fenster und Türen erfolgreich absolviert. Dauerndes Besprühen der Außenseite des Prüfkörpers mit einer bestimmten Wassermenge, wobei gleichzeitig positiver Prüfdruck in Form aufeinanderfolgender, ansteigender Prüfstufen in gleichmäßigen Abständen aufgebracht wird. Einzelheiten zum Prüfdruck und dem Ort des Wassereintritts werden dazu aufgezeichnet.

UPMANN® Revisionsklappen – ALU-ECO, -STAR, -FINISH

ohne Brandschutz



ALU-ECO mit der Oberflächengüte Q1

- Rahmen und Klappe aus Aluminiumprofilen
- spachtelfrei Q1: eine Lösung, die Ihnen in vielen Fällen die Nacharbeit an der Klappe vereinfachen oder sogar ganz ersparen kann
- Gipskartoneinlage H2 nach DIN EN 520, GKBI nach DIN 18180 flächenbündig eingeklebt
- geringe Bauhöhe, passt auch unter Klimageräte
- 4-fach Eckverbindung für hohe Stabilität
- mit Fangseil und Schnäppern

Einbaumaß in mm		Nennmaß in mm		Tiefe in mm	Preis
A	B	C	D	E	€ / Stück
200	200	243	243	18	**43,00**
300	300	343	343	18	**46,74**
400	400	443	443	18	**56,38**
500	500	543	543	18	**71,31**
600	600	643	643	18	**73,44**



ALU-STAR mit verschraubter Gipskartoneinlage

- Aluprofil, mit verzinkten Verbindungselementen
- für den Wand- und Deckeneinbau geeignet
- öffnet und schließt durch Druck auf das Türblatt
- herausnehmbares Türblatt, kann bei Bedarf ausgetauscht werden
- Oberflächenfinish kann vor Ort erfolgen
- mit Fangseil, Schraubenset und dazugehörigen Schutzkappen

Auch als AIRPROOF VARIANTE erhältlich!

Einbaumaß in mm		Nennmaß in mm		Tiefe in mm	Preis
A	B	C	D	E	€ / Stück
200	200	245	245	18	**53,78**
300	300	345	345	18	**58,42**
400	400	445	445	18	**70,47**
500	500	545	545	18	**79,75**
600	600	645	645	18	**91,80**



ALU-FINISH mit der Oberflächengüte Q4

- baugleich mit der ALU-STAR
- eingeschraubte Gipskartonplatte H2 nach DIN EN 520, GKBI nach DIN 18180
- erfüllt die Anforderung Q4
- die Klappe ist bereits komplett verspachtelt und geschliffen
- dadurch wird der Aufwand der Nacharbeit vor Ort extrem reduziert

FERTIGE OBERFLÄCHE!

Einbaumaß in mm		Nennmaß in mm		Tiefe in mm	Preis € / Stück	Preis € / Stück
A	B	C	D	E	12,5 mm	2 x 12,5 mm
200	200	245	245	18	**63,83**	**76,78**
300	300	345	345	18	**71,68**	**82,78**
400	400	445	445	18	**86,40**	**104,43**
500	500	545	545	18	**102,12**	**124,96**
600	600	645	645	18	**116,84**	**144,74**

UPMANN® Revisionsklappen – ALU-STAR

ohne Brandschutz

ALU-STAR mit Lochplatteneinlage





- Aluprofil ,mit verzinkten Verbindungselementen
- mit geschraubter Lochplatteneinlage und Fangseil
- öffnet und schließt durch Druck auf das Türblatt
- herausnehmbares Türblatt
- geringer Randspalt, nur 1 mm umlaufend – die Fuge liegt genau zwischen zwei Lochreihen
- auf Wunsch auch mit weißem Vlies lieferbar
- Lochung: rund oder quadratisch, 8/ 18er oder 12/ 25er Lochung

Einbaumaß in mm A	B	Nennmaß in mm 8/ 18er (12/ 25er) C	D	Tiefe in mm E	Preis € / Stück
200	200	254,7 (256,7)	254,7 (256,7)	18	**69,92**
300	300	362,7 (356,7)	362,7 (356,7)	18	**75,95**
400	400	452,7 (456,7)	452,7 (456,7)	18	**91,61**
500	500	560,7 (556,7)	560,7 (556,7)	18	**109,77**
600	600	650,7 (656,7)	650,7 (656,7)	18	**119,34**

ALU-STAR Fliese



Variante 1: herausnehmbare Klappe mit zusätzlicher Gummilippendichtung
Variante 2: nicht herausnehmbare Klappe mit festem Scharnier

- mit GKBI/ H2 Einlage + 6 mm Fliesenbett
- lieferbar für alle Fliesenformate
- Fliesenstärke 8/ 10 mm auf Anfrage
- maximale Größe 400 x 400 mm

Einbaumaß in mm A	B	Nennmaß in mm C	D	Tiefe in mm E	Preis € / Stück Variante 1	Preis € / Stück Variante 2
300	200	306	206	23,5	**145,95**	**124,95**
300	300	306	306	23,5	**152,25**	**130,20**
400	300	406	306	23,5	**156,45**	**135,45**
400	400	406	406	23,5	**165,90**	**141,75**

ALU-STAR RONDO mit Schnappverschluss



- nahtloser Aluminiumrahmen
- geschraubte Gipskartonplatte H2 nach DIN EN 520, GKBI nach DIN 18180
- Scharnier ermöglicht herausnehmendes Türblatt – ebenso kann das Türblatt geöffnet im Rahmen hängen
- mit Fangseil

Einbaumaß in mm A	Nennmaß in mm B	Tiefe in mm E	Preis € / Stück
Ø 300	Ø 357	16	**135,45**
Ø 400	Ø 457	16	**156,45**
Ø 600	Ø 657	16	**177,45**

UPMANN® Revisionsklappen – Einschub

ohne Brandschutz/ mit Brandschutz



Einschub-RT für nachträglichen Wand- und Deckeneinbau

– geschraubte Gipskartonplatte H2 nach DIN EN 520, GKBI nach DIN 18180
– für alle Beplankungsdicken verwendbar
– Revisionstür ist nicht aushängbar, das Türblatt fest montiert
– Einbau seitlich angeschlagen

Einfache Montage: Öffnung ausschneiden, Klappe einschieben, seitlich am Profil anschrauben – fertig!

Einbaumaß in mm A	B	Einbautiefe in mm 12,5/ 25 mm E	Preis € / Stück 12,5 mm	Preis € / Stück 2 x 12,5 mm
200	200	42,5/ 55	63,70	–
300	300	42,5/ 55	69,15	86,43
400	400	42,5/ 55	76,55	96,11
500	500	42,5/ 55	83,72	105,22
600	600	42,5/ 55	94,66	119,35
800	800	42,5/ 55	135,36	169,49



FIRE-STAR Einschub-RT mit Brandschutz F30/ F90 für Trennwände und I30/ EI30 für Schachtwände

– geschraubte Gipskartonplatte DFH2 nach DIN EN 520, GKFI nach DIN 18180
– geringe Einbautiefe, verzinkter Rahmen
– Ideal für den nachträglichen Einbau
– nicht aushängbar/ nur die EI60 ist aushängbar
– auf Wunsch mit Vierkantverschluss lieferbar

Trennwand F30/ F90 von beiden Seiten:
geprüft nach DIN EN 1364-1: 1999-10

Schachtwand I30/ EI30:
– I30 gemäß Anforderung im Prüfbericht nach DIN EN 4102-11; 1985-12
– EI30 gemäß Prüfbericht nach DIN EN 1364-1; 1999-10

Schachtwand EI60:
EI60 gemäß Prüfbericht nach DIN EN 1364-1; 1999-10

Einbautiefen:
F30 = 37 mm
F90 = 49 mm
I30/ EI30 = 54 mm
EI60 = 51 mm

Einbaumaß in mm A	B	Preis € / Stück Trennwand F30 12,5 mm	Preis € / Stück Trennwand F90 2 x 12,5 mm	Preis € / Stück Schachtwand I30/ EI30 ≥ 25 mm	Preis € / Stück Schachtwand EI60 ≥ 30 mm
200	200	80,25	–	155,15	179,00
300	300	96,30	108,95	165,85	189,00
400	400	112,35	131,18	171,20	198,00
500	500	123,05	151,19	187,25	216,00
600	600	139,10	177,88	208,65	240,00

UPMANN® Revisionsklappen – ALU-STAR/ FIRE-STAR

mit Brandschutz





ALU-STAR für Unterdecken mit Brandschutz REI30/ F30

- geschraubte Gipskartonplatte H2 nach DIN EN 520, GKFI nach DIN 18180
- Brandschutz nur mit aufgelegtem Brandschutzpack
- geprüft nach EN 1365-2 von unten für Unterdecken unter Massivdecken der Bauart II/ III; REI30 nach DIN EN 13501-2; 2010-02
- geprüft nach DIN EN 1364-2 von oben für selbstständige Unterdecken, F30 nach DIN EN 4102-02
- Öffnung und Verschluss erfolgt über Schnäpper – durch Druck auf die Klappe
- Klappe lässt sich komplett herausnehmen
- inklusive Fangvorrichtung
- Sondergrößen cm-genau auf Anfrage möglich

Auch als AIRPROOF VARIANTE erhältlich!

Einbaumaß in mm A	B	Nennmaß in mm C	D	Einbautiefe in mm 12,5/ 25 mm E	Preis € / Stück REI30 12,5 mm	Preis € / Stück REI30/ F30 2 x 12,5 mm
200	200	245	245	42,5/ 55	141,77	176,35
300	300	345	345	42,5/ 55	152,90	184,15
400	400	445	445	42,5/ 55	168,56	202,04
500	500	545	545	42,5/ 55	180,82	216,55
600	600	645	645	42,5/ 55	186,39	224,35
800	800	845	845	42,5/ 55	234,39	292,43

Aufbau einer REI30 Unterdecke nach DIN EN 13501-2; 2010-02: geprüft nach EN 1365-2: 2000-02 von unten →

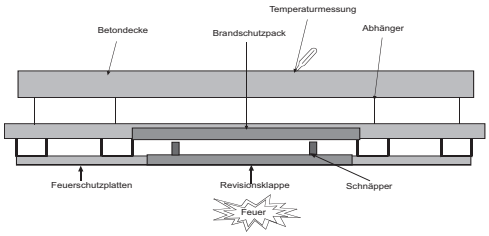





FIRE-STAR D F90/ EI90 für selbstständige Unterdecke ohne Brandschutzpack

- REI90 nach DIN EN 13501-2; 2010-02
- geprüft nach EN 1364-2; 1999-10, von unten
- Rahmen und Klappe aus verzinktem Stahlblech
- Verriegelung mit Vierkantverschluss
- Lieferung montagefertig mit Vierkantschlüssel

Für den Brandschutz ist kein zusätzlicher Brandschutzpack erforderlich!

Einbaumaß in mm A	B	Nennmaß in mm C	D	Einbautiefe in mm E	Preis € / Stück
300	300	360	360	40	383,55
400	400	460	460	40	411,34
500	500	560	560	40	478,04
600	600	660	660	40	511,40
300	300	360	360	50	389,11
400	400	460	460	50	416,90
500	500	560	560	50	494,73
600	600	660	660	50	539,19

Aufbau einer F90/ EI90 Deckenkonstruktion mit 2 x 20 mm GKFI Platten und FIRE-STAR D Revisionsklappe →

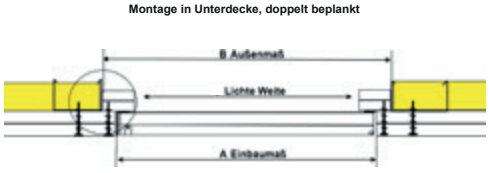

UPMANN® Revisionsklappen – FIRE-STAR

mit Brandschutz



FIRE-STAR mit Brandschutz; I30/ EI30/ EI60/ I90/ EI90 für Gipskartonschachtwände

- Revisionsklappe mit Vierkantschloss
- Türblatt fest montiert, und nicht herausnehmbar, seitlich angeschlagen
- für Installationsschächte und Vorsatzschalen
- Lieferung montagefertig mit Vierkantschlüssel

Schachtwand I30/ I90:
gemäß Anforderung im Prüfbericht nach DIN EN 4102-11; 1985-12

Schachtwand EI30/ EI90:
gemäß Anforderung im Prüfbericht nach DIN EN 1364-1; 1999-10

Schachtwand EI60:
gemäß Anforderung im Prüfbericht nach DIN EN 1364-1; 1999-10

Einbaumaß in mm A	Einbaumaß in mm B	Preis € / Stück Schachtwand I30/ EI30 2 x 12,5 mm	Preis € / Stück Schachtwand I90/ EI90 40 mm	Preis € / Stück Schachtwand I90/ EI90 50 mm	Preis € / Stück Schachtwand EI60 2 x 15 mm
200	200	192,00	347,75	353,10	–
300	300	214,00	369,15	379,85	290,00
400	400	246,10	395,90	406,60	320,00
500	500	278,00	460,10	481,50	370,00
600	600	304,95	492,20	524,30	398,00



FIRE-STAR VARIO Schachtwand mit Brandschutz I30 mit Vierkantverschluss

- Revisionsklappe wahlweise mit: Vierkantverschluss (Standardausführung) oder Zylinderschloss* (Sonderausführung) erhältlich
- **Türblatt herausnehmbar, auch nach dem Verspachteln**
- **Wechselanschlag** (auch nach Montage wechselbar)
- Einfache Montage durch Trennung von Türblatt und Rahmen, **getrenntes Spachteln und Schleifen möglich**
- **Türblatt und Rahmen mit verzinkte**r Stahlkonstruktion und speziellen Gipsfaser-Brandschutzplatten
- für Installationsschächte und Vorsatzschalen
- für Brandlast Front- und Rückseite
- Lieferung montagefertig mit: Vierkantschlüssel oder Zylinderschloss*, mit zwei Schlüssel

Schachtwand I30:
gemäß Anforderung im Prüfbericht nach DIN EN 4102-11; 1985-12

Einbaumaß in mm A	Einbaumaß in mm B	Nennmaß in mm C	Nennmaß in mm D	Preis € / Stück I30 2 x 12,5 mm
200	200	275	275	192,00
300	300	375	375	214,00
400	400	475	475	246,00
500	500	575	575	278,00
600	600	675	675	304,95

*Zylinderschloss als Variante gegen Aufpreis lieferbar

UPMANN® Revisionsklappen – FIRE-STAR

mit Brandschutz



FIRE-STAR SW Solid mit Brandschutz; I30/ EI30/ I90 und EI90 für Gipskartonschachtwände und I90 für Massivwände

- Revisionsklappe mit Vierkantverschluss
- Türblatt aushängbar, seitlich angeschlagen, pulverbeschichtet weiß RAL 9016
- Türblatt und Rahmen mit verzinkter Stahlkonstruktion und speziellen Gipsfaser-Brandschutzplatten
- für Installationsschächte aus Gipskarton und Massivwände, von beiden Seiten geprüft
- Lieferung montagefertig mit Vierkantschlüssel
- bauseitige Öffnung: Einbaumaß + 20 mm

Auch als AIRPROOF VARIANTE erhältlich!

Schachtwand I30/ I90:
gemäß Anforderung im Prüfbericht nach DIN EN 4102-11; 1985-12

Schachtwand EI30/ EI90:
gemäß Anforderung im Prüfbericht nach DIN EN 1364-1; 1999-10

Massivwand I90:
gemäß Anforderung im Prüfbericht nach DIN EN 4102-11; 1985-12

Einbaumaß in mm A	Einbaumaß in mm B	Nennmaß in mm C	Nennmaß in mm D	Einbautiefe in mm	Preis € / Stück Schachtwand I30/ EI30	Preis € / Stück Schachtwand I90/ EI90	Preis € / Stück Massivwand I90
200	200	255	255	59/ 69	173,00	310,30	310,30
300	300	355	355	59/ 69	187,25	342,40	342,40
400	400	455	455	59/ 69	197,50	369,15	369,15
500	500	555	555	59/ 69	224,70	428,00	428,00
600	600	655	655	59/ 69	277,13	470,80	470,80

Einbautiefen:
I30/ EI30 = 59 mm
I90/ EI90 = 69 mm

Aufbau einer Schachtwandkonstruktion mit 2 x 12,5 mm Brandschutzplatten und FIRE-STAR SW Revisionsklappe.

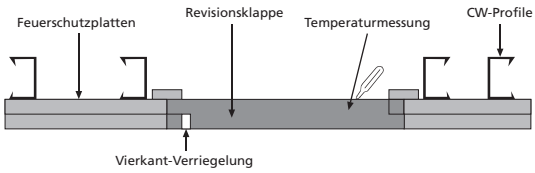



FIRE-STAR SW SOFTLINE mit Brandschutz für Schachtwände EI60

- EI60 gemäß Prüfbericht nach DIN EN 1364-1; 1999-10
- Revisionsklappe mit Vierkantschloss und Brandschutzeinlage
- Türblatt und Rahmen aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech
- nicht aushängbar
- für Installationsschächte und Vorsatzschalen
- Lieferung montagefertig mit Vierkantschlüssel

Einbaumaß in mm A	Einbaumaß in mm B	Nennmaß in mm C	Nennmaß in mm D	Einbautiefe in mm E	Preis € / Stück
200	200	235	235	54	180,00
300	300	335	335	54	189,00
400	400	435	435	54	205,00
500	500	535	535	54	227,00
600	600	635	635	54	280,00

UPMANN® Revisionsklappen – Sonderausführungen

ohne Brandschutz



KINGSIZE für den Wandeinbau

– geschraubte Gipskartonplatte H2 nach DIN EN 520, GKFI nach DIN 18180
– flächenbündiger Einbau in Gipskartonwände
– Rahmen und Türblatt aus verzinktem Stahlblech
– Wandmontage, seitliches Öffnen – Öffnungswinkel maximal 90°
– Anschlagseite links bzw. rechts möglich
– stabile Unterkonstruktion erforderlich, seitliche Montage an UA-Profil wird empfohlen
– bodengleicher Einbau – Einbautiefe variabel
– unsichtbare Klappscharniere, nicht aushängbar
– Laufrolle am Türblatt montiert
– maximales Einbaumaß 1000 x 2000 mm
– Magnetverschluss, weitere Schlossvarianten: Zylinder- oder Vierkantschloss
– Preis auf Anfrage
– **Montageanleitung inklusive!**



SOFTLINE mit Lüftungsschlitzen und Vierkantverschluss

– Rahmen mit gesoftetem Profil für sauberen Abschluss auf Putz oder Gipskartonflächen
– aushängbares Türblatt für Rechts- und Linksanschlag
– Ausführung: verzinktes Stahlblech pulverbeschichtet weiß RAL 9016 oder Sonderfarben nach RAL
– 4 Maueranker (bei 15er-Türen 2 Anker) sorgen für eine sichere Montage in Wand oder Decke
– Standardgrößen von 150 x 150 bis 600 x 600 mm
– Lieferung montagefertig mit Vierkantverschluss und Vierkantschlüssel
– Sondergrößen cm-genau auf Anfrage

Einbaumaß in mm A	B	Nennmaß in mm C	D	Luftdurchlass cm^2	**Preis € / Stück**
200	200	235	235	58	**37,45**
300	300	335	335	105	**44,94**
400	400	435	435	152	**53,50**
500	500	535	535	198	**66,34**
600	600	635	635	251	**80,25**



SOFTLINE 2-flügelig mit Vierkantverschluss

– Revisionstür aus verzinktem Stahlblech mit Z-Profilrahmen
– doppelt verschweißte Ecken für mehr Stabilität
– aushängbares Türblatt für Rechts- und Linksanschlag
– Ausführung: verzinktes Stahlblech pulverbeschichtet weiß RAL 9016 oder Sonderfarben nach RAL
– Preis auf Anfrage

Revisionsklappen – Sonderausführungen

ohne Brandschutz

SOFTLINE asymmetrisch mit Vierkantverschluss



- Revisionstür aus verzinktem Stahlblech mit Z-Profilrahmen
- doppelt verschweißte Ecken für mehr Stabilität
- aushängbares Türblatt
- Ausführung: verzinktes Stahlblech pulverbeschichtet weiß RAL 9016 oder Sonderfarben nach RAL
- Preis auf Anfrage

SOFTLINE mit Sichtfenster und Vierkantverschluss



- Revisionstür mit Sichtfenster aus Plexiglas klar
- Standardgrößen 300 x 300 mm bis 600 x 600 mm
- Preise und weitere Größen auf Anfrage

SOFTLINE Eckvariante mit Vierkantverschluss



- die Revisionstür, die um die Ecke geht
- die Lösung für Rohrverkleidung oder ähnliche Anwendungen – auch für die Innenecke
- Ausführung: verzinktes Stahlblech pulverbeschichtet weiß RAL 9016 oder Sonderfarben nach RAL
- Fertigung auf Anfrage

Falt- und Dämmelemente GmbH

Revisionsklappen

FD Ultra Kombi

für Decken- und Wandeinbau; Deckel und Rahmen aus Aluminium; F-0, mit Einlage von 9,5-25 mm mit verdeckten Schnappverschlüssen, Deckel aushängbar, mit beidseitiger Fangsicherung, ohne Lippendichtung, spachtelfreie Verklebung. Gegen Aufpreis Ausstattung mit PZ-Schloss oder Lampenausschnitt möglich.
Vorgerichtet für Fliese auf Anfrage. Individuelle Formate bis B=1200 mm ohne Längenbegrenzung und Mittelsteg kurzfristig lieferbar.
Diverse Einlagen GKB/GKF/GKI/GKFI/LA Deko/Die Weiße/Horizon / etc. möglich.

Größe mm	Dicke 9,5 / 12,5 mm Preis € / Stk.	Dicke 15 / 18 mm Preis € / Stk.	Dicke 20 mm Preis € / Stk.	Dicke 2 x 12,5 mm Preis € / Stk.
150 x 150	30,00	-	-	-
200 x 200	31,82	32,70	35,17	35,41
300 x 300	31,82	32,70	35,17	35,41
400 x 400	34,84	36,68	38,82	39,17
400 x 600	41,97	43,95	45,62	46,07
500 x 500	37,78	40,05	42,49	42,95
600 x 600	43,31	47,67	-	45,99



FD Ultra Design

für kinderleichten Deckeneinbau durch patentierte Führungsbolzen abgestimmt auf das jeweilige Lochbild; Deckel und Rahmen aus Aluminium; F-0, mit 12,5 mm GK Locheinlage, mit verdeckten Schnappverschlüssen, Deckel aushängbar, mit beidseitiger Fangsicherung, ohne Lippendichtung, Verklebung. Gegen Aufpreis Ausstattung mit PZ-Schloss oder Lampenausschnitt möglich.
Individuelle Formate bis B=1150 mm ohne Längenbegrenzung und Mittelsteg kurzfristig lieferbar.
Lochbilder: 6/18, 8/18, 10/23, 12/25, 15/30, 8-12/50, 12-20/66, 8/18Q, 12/25Q.

Größe mm	vorgerichtet ohne Einlage Preis € / Stk.	mit Einlage Preis € / Stk.
200 x 200 / 300 x 300	40,71	44,14
400 x 400	45,09	51,77
500 x 500	49,74	58,51
600 x 600	57,99	66,41

FD Ultra Aqua

für Decken- und Wandeinbau; Deckel und Rahmen aus Aluminium; F-0, zur Aufnahme von 8-25 mm zement-gebundene Platte, mit verdecktem Schnappverschlüssen, Deckel aushängbar, mit beidseitiger Fangsicherung, ohne Lippendichtung, Verklebung. Gegen Aufpreis Ausstattung mit PZ-Schloss, Lampenausschnitt oder Spritzwasserschutz möglich.
Individuelle Formate bis B=1200 mm ohne Längenbegrenzung und Mittelsteg lieferbar.
Einlagen mit Aquarock, Fermacell und Rigidur auf Anfrage.

Größe mm	Aquapanel 12,5 mm Preis € / Stk.	Skylite 8 mm Preis € / Stk.
200 x 200 / 300 x 300	46,77	50,58
400 x 400	52,33	58,49
500 x 500	69,70	79,01
600 x 600	76,56	85,75

FD Ultra Clima 10mm – Ausführung glatt / gelocht

für kinderleichten Einbau in thermisch aktivierte Gipskartondecken 10mm glatt oder gelocht; Deckel und Rahmen aus Aluminium; F-0, mit 10 mm GK, mit verdeckten Schnappverschlüssen, Deckel aushängbar, mit beidseitiger Fangsicherung, ohne Lippendichtung, Verklebung. Gegen Aufpreis Ausstattung mit PZ-Schloss oder Lampenausschnitt möglich.
Individuelle Formate auf Anfrage möglich.

	Größe mm	Thermo Preis € / Stk.	Thermo plus Preis € / Stk.	Climatop Base Preis € / Stk.	Climafit Preis € / Stk.
glatt	200 x 200 / 300 x 300	47,99	49,42	47,79	50,43
glatt	400 x 400	56,45	59,69	55,98	61,95
glatt	500 x 500	64,40	68,58	63,64	71,57
glatt	570 x 570	74,52	78,66	73,94	80,65
gelocht	200 x 200 / 300 x 300	53,28	55,83	51,77	55,16
gelocht	400 x 400	65,51	71,25	62,13	69,78
gelocht	500 x 500	75,57	83,21	71,06	81,25
gelocht	573 x 573	85,92	95,59	81,41	91,62

Bodentreppen

Bodentreppe GutHolz (dreiteilig, Holz, 9 cm tiefe Stufen, Schwalbenschwanzverbindung)

Geprüt schadstoffarm und klimastabil. Futter 25 cm hoch. Weiß beschichtet, MöbelQualität. Hohlkammer-Dichtung. Deckleisten-Stecksystem auf Gehrung. **Inkl. komplettem Befestigungsmaterial. Serienmäßig mit WärmeSchutz 3D** (U-Wert 1,1, luftdicht Klasse 4, geprüfter Deckenanschluss)

Deckenöffnung L x B in cm	lichte Raumhöhe cm	Preis € / Stück
110 x 60	bis 259	338,00
110 x 70	bis 259	338,00
120 x 60	bis 272	338,00
120 x 70	bis 272	338,00
130 x 60	bis 272	338,00
130 x 70	bis 272	338,00
140 x 60	bis 272	338,00
140 x 70	bis 272	338,00

Aufpreis Maßanfertigung (Lichte Raumhöhe bestimmt Mindestlänge der Deckenöffnung)	
Maßanfertigung von 100 x 50 bis 160 x 100 cm	44,00
Deckelverstärkung ab Länge >140 oder Breite >80	44,00
Überhöhe (Aufpreis) bis max. 360 cm*	

Bodentreppe StahlBlau (dreiteilig, Stahl, 11 cm tiefe Stufen)

Geprüft schadstoffarm und klimastabil. Futter 25 cm hoch. Weiß beschichtet, MöbelQualität. Hohlkammer-Dichtung. Deckleisten-Stecksystem auf Gehrung. **Inkl. komplettem Befestigungsmaterial. Serienmäßig mit WärmeSchutz 3D** (U-Wert 1,1, luftdicht Klasse 4, geprüfter Deckenanschluss)

Deckenöffnung L x B in cm	lichte Raumhöhe cm	Preis € / Stück
110 x 60	bis 259	447,00
110 x 70	bis 259	447,00
120 x 60	bis 272	447,00
120 x 70	bis 272	447,00
130 x 60	bis 272	447,00
130 x 70	bis 272	447,00
140 x 60	bis 272	447,00
140 x 70	bis 272	447,00

Aufpreis Maßanfertigung (Lichte Raumhöhe bestimmt Mindestlänge der Deckenöffnung)	
Maßanfertigung von 105 x 60 bis 160 x 100 cm	44,00
Deckelverstärkung ab Länge >140 oder Breite >80	44,00
Überhöhe (Aufpreis) bis max. 314 cm*	

Scherentreppe Liliput (Aluminium, 11 cm tiefe Stufen)

Geprüt schadstoffarm und klimastabil. Futter 25 cm hoch. Weiß beschichtet, MöbelQualität. Hohlkammer-Dichtung. Deckleisten-Stecksystem auf Gehrung. **Inkl. komplettem Befestigungsmaterial. Serienmäßig mit WärmeSchutz 3D** (U-Wert 1,1, luftdicht Klasse 4, geprüfter Deckenanschluss)

Deckenöffnung L x B in cm	lichte Raumhöhe cm	Preis € / Stück
90 x 60	bis 272	581,00
90 x 70	bis 272	581,00
100 x 60	bis 272	581,00
100 x 70	bis 272	581,00

Aufpreis Maßanfertigung (Lichte Raumhöhe bestimmt Mindestlänge der Deckenöffnung)	
Maßanfertigung von 70 x 50 bis 160 x 100 cm	44,00
Deckelverstärkung ab Länge >140 oder Breite >80	44,00
Überhöhe (Aufpreis) bis max. 360 cm*	

*Maximal mögliche Raumhöhe abhängig von der Länge der Deckenöffnung.
Maßanfertigungen kurzfristig lieferbar. Maßanfertigungen auch für Futterhöhe (17 – 90 cm) möglich, ggf. Aufpreis Zusatzstufe.
Bestellung immer mit 4 Baumaßen: **Deckenöffnung Länge x Breite, Deckenstärke, genaue lichte Raumhöhe.**
Prüfung aller Maße inkl. aktuelle Preise im Produktkonfigurator MassBox unter www.wellhoefer.de

Bodentreppen Zusatzausstattungen, weitere Produkte

Bodentreppen Zusatzausstattungen

		Preis € / Stück
WärmeSchutz 4D	U-Wert 0,58; bauteilgeprüft Bodentreppe und Deckenanschluss luftdicht Klasse 4 und a-Wert 0,01	44,00
WärmeSchutz PH	**zertifizierte Passivhaus-Komponente für kaltes Klima**, U_D=0,48 DoppelDämmung, DoppelDichtung, inkl. PH-Anschluss für zertifizierten Einbau	242,00
Schutzgeländer	**Von der Bauordnung vorgeschrieben!** mit geprüfter Seitenstabilität 500N, inkl. Befestigungsmaterial	47,00
Holzhandlauf	**Von der DIN empfohlen** für Bodentreppen GutHolz/StahlBlau	16,00
Teleskophandlauf	**Von der DIN empfohlen** für Scherentreppe Liliput	36,00

Bodentreppen Zusatzausstattung FeuerSchutz

für GutHolz/StahlBlau/Liliput.
Einbaufertig in MöbelQualität (weißer Deckel, weiße Deckleisten im Stecksystem auf Gehrung). Geprüftes Anschluss-System immer dabei. Maße je nach Treppentyp und Ausstattung von 80 x 50 bis 140 x 80, Raumhöhen von 190 bis 359 cm. (Aufpreise für Maßanfertigungen und Überhöhen)

		Preis € / Stück
FeuerSchutz FS30	Feuerwiderstand 30 Minuten von unten, $EI_2$30	289,00
FeuerSchutz FS30 2S	Feuerwiderstand 30 Minuten 2-seitig	525,00
FeuerSchutz FS90 2S	Feuerwiderstand 90 Minuten 2-seitig	1.350,00

Bei FeuerSchutz besonders wichtig: Bodentreppe muss zu Deckenöffnung und Deckenstärke passen. Produktkonfigurator www.massbox.de: Einfach und sicher zur richtigen Bodentreppe, inkl. PreisFinder.



Bodentreppen Zusatzausstattung FlachdachAusstieg

Hinterlüftet. Mit GFK-Satteldach. Selbstöffnend durch Gasdruckfedern. Beidseitige Verriegelung. Aluminium-Wetterschutzprofil. Vorbereitet für Profilzylinder-Schloss. Konstruktionshöhen 45-110 cm. Deckenöffnungen von 110 x 60 bis 160 x 70 cm und 90 x 90 bis 100 x 100 cm.

		Preis € / Stück
FlachdachAusstieg	für GutHolz/StahlBlau/Liliput	1.025,00

Aluminium-Scherentreppe mit Stirnbrett (11 cm tiefe Stufen)

Geeignet für den Austausch alter Treppenteile oder zur Nachrüstung vorhandener Lukenkästen. Für Deckenöffnungen ab 80 x 60 cm.

		Preis € / Stück
10 Stufen	211 - 239	309,00
11 Stufen	240 - 267	325,00
12 Stufen	268 - 289	339,00
13 Stufen	290 - 315	354,00

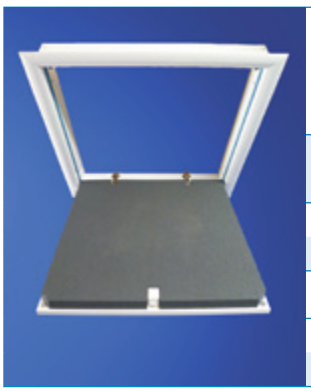

DeckenTüre

Für kleinste Deckenöffnungen. Maximale Durchgangsöffnung durch aushängbaren Deckel. Futterhöhe 10 cm. Weiß beschichtet, MöbelQualität. Hohlkammer-Dichtung. Deckleisten-Stecksystem auf Gehrung. Aushängbare Justierscharniere.

	Deckenöffnung L x B in cm	Preis € / Stück
	50 x 50	115,00
	60 x 60	115,00
Aufpreis Maßanfertigung und Zusatzausstattungen		
Maßanfertigung von 30 x 30 bis 70 x 70 cm und Futterhöhe bis 25 cm		27,00
WärmeSchutz 3D (U-Wert 0,75; inkl. Anschluss-System)		29,00

Das Foto zeigt aufpreispflichtige Zusatzausstattung.

Kniestocktüren, Raumspartreppen

Kniestocktüre

Weißes Türblatt mit Möbelkante. Rahmen weiß beschichtet. Hohlkammer-Dichtung. Weiße Deckleisten im Stecksystem auf Gehrung. Aushängbare Justierscharniere.

	Wandöffnung B x H in cm	Preis € / Stück
	60 x 80	115,00
	60 x 100	115,00
	70 x 80	115,00
	70 x 100	115,00
Aufpreis Maßanfertigung und Zusatzausstattungen		
Maßanfertigung von 30 x 30 bis 90 x 160 cm		27,00
ab Breite > 70: zweiflügelige Ausführung		38,00
ab Höhe > 100 - 130: Ausführung mit 3 Scharnieren		27,00
ab Höhe > 130 - 160: Ausführung mit 4 Scharnieren		44,00
WärmeSchutz 3D (U-Wert 1,0; inkl. Anschluss-System)		29,00
WärmeSchutz 4D (U-Wert 0,5; inkl. Anschluss-System)		50,00
Blower-Door-Ausführung (luftdicht, a-Wert 0,04; max. 70 x 100)		30,00
FeuerSchutz FS30 2S ((Feuerwiderstandsdauer 30 Min. beidseitig; geprüft für Einbau in Schachtwände l30; immer maßgefertigt; von 30 x 30 bis 70 x 100)		370,00

Foto zeigt aufpreispflichtige Zusatzausstattung. Detaillierte Informationen unter www.kniestocktueren.de. **Schnell zum passenden Produkt: MassBox** (Produktkonfigurator für Beratung, Maßprüfung und Angebote) **inkl. aktueller PreisFinder unter www.wellhoefer.de**

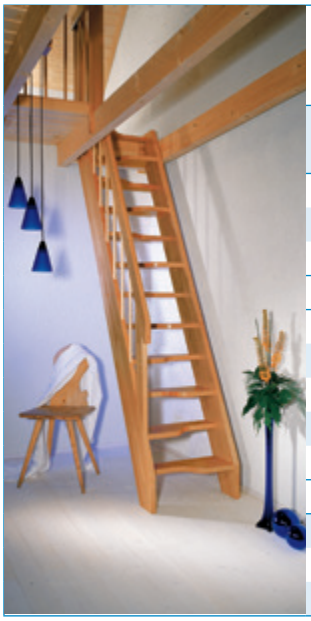

Raumspartreppe topstep

Traditioneller Treppenbau. Eingestemmte Stufen. Stufenform gerade oder geschwungen. Immer auf Maß gefertigt. Zweischichtig endversiegelte Oberfläche.

	Preis € / Stück
topstep Kiefer (bis Fertighöhe ≤ 285 cm)	1.145,00
topstep Buche (bis Fertighöhe ≤ 285 cm)	1.450,00
Überhöhe Kiefer oder Buche (Fertighöhe > 285 - 325 cm) - Aufpreis	125,00
Aufpreis Zusatzausstattung Geländer (wangenbündig, einseitig, bis Fertighöhe < 285 cm)	
Geländer Kiefer, Geländerstäbe Holz	298,00
Geländer Kiefer, Geländerstäbe Edelstahl	360,00
Geländer Buche, Geländerstäbe Holz	360,00
Geländer Buche, Geländerstäbe Edelstahl	407,00
Geländer Überhöhe (Fertighöhe > 285 - 325 cm)	100,00
Aufpreis Zusatzausstattung (Kiefer oder Buche)	
Schutzgeländer mit Pfosten, Geländerstäbe Holz, pro lfm	211,00
Schutzgeländer mit Pfosten, Geländerstäbe Edelstahl, pro lfm	267,00
Öffnungsverkleidung mit Eckverbindungen pro lfm	119,00

Raumspartreppe midstep

Günstige Alternative. Eingeschraubte Stufen. Stufenform gerade oder gewinkelt. Fertighöhe 250 - 285 cm (Höhenausgleich per Neigungswinkel). Zweischichtig endversiegelte Oberfläche.

	Preis € / Stück
midstep Kiefer	812,00
midstep Buche	915,00
Aufpreis Zusatzausstattung Geländer (angeschraubt von aussen an Wange, einseitig)	
Geländer Kiefer, Pfosten + Handlauf	132,00
Geländer Kiefer (f. Stufen gewinkelt), Pfosten + Handlauf + 6 Staketen	160,00
Geländer Kiefer (f. Stufen gerade), Pfosten + Handlauf + 12 Staketen	190,00
Geländer Buche, Pfosten + Handlauf	160,00
Geländer Buche (f. Stufen gewinkelt), Pfosten + Handlauf + 6 Staketen	201,00
Geländer Buche (f. Stufen gerade), Pfosten + Handlauf + 12 Staketen	242,00

Bei Raumspartreppen entscheidet meist der verfügbare Platz. Treppengrund und Kopffreiheit lassen sich online sofort prüfen. Nutzen Sie für Beratung, Maßprüfung und Angebote die praktische MassBox für Raumspartreppen. Fotos zeigen aufpreispflichtige Zusatzausstattung. **Schnell zum passenden Produkt: MassBox inkl. aktueller PreisFinder unter www.wellhoefer.de**

Bodentreppen

DOLLE extra

Handwerklich gearbeitete Bodentreppe mit stabilem 3-teiligem Leiternteil (Holme Kiefer, Stufen Buche). Mit Kunststoffschnapper, Bekleidungsleisten aus weißen Kunststoff, Bedienstab und Fußkappen aus Kunststoff. Lukendeckel 56 mm stark, Lukenkasten aus Kiefer Leimholz, 19 cm hoch. Luftdicht nach DIN EN 12207, Klasse 4, bauteilgeprüfter U-Wert 0,90 W/m²C˚ nach DIN EN 12567: 1 2001-02 durch das IFT Rosenheim. Dieses Modell entspricht der DIN EN 14975.

Deckenöffnung L x B in cm	lichte Raumhöhe bis cm	Preis € / Stück
112 x 60/70	260	305,00
120 x 60/70	285	305,00
130 x 60/70	285	305,00
140 x 60/70	285	305,00
Sonderanfertigungen*	332	auf Anfrage

DOLLE clickFIX

Einfacher Einbau für Profis und Hobby-Heimwerker. Geringere Energiekosten dank hervorragender Wärmedämmung, bauteilgeprüfter U-Wert 0,49 W/m²C˚ nach DIN EN 12567: 1 2001-02, IFT Rosenheim. Zwei umlaufende Dichtungen sowie zusätzliche Eckdichtungen im Lukenkasten vermeiden die Bildung von Kondenswasser, verkürzte Einbauzeit durch Click-Module. Dank geringem Eigengewicht ist Montage durch eine Person möglich. Luftdicht nach DIN EN 12207, Klasse 4. Lukenkasten aus weiß lasiertem Holz, 19 cm hoch, Lukendeckel 76 cm stark, Leiternteil 3-teilig (Holme Kiefer, Stufen Buche). Lichte Raumhöhe bis 274 cm. Im Lieferumfang enthalten: Bekleidungsleisten aus Kunststoff, weiß, Fußkappen aus Kunststoff, Bedienstab. Auch mit 2-teiligem Leiternteil erhältlich (ohne Fußkappen). Dieses Modell entspricht der DIN EN 14975.

Deckenöffnung L x B in cm	lichte Raumhöhe bis cm	Preis € / Stück
(Leiternteil 4 tlg.) 110 x 60/70	274	393,00
120 x 60/70	274	393,00
130 x 60/70	274	393,00
140 x 60/70	274	393,00

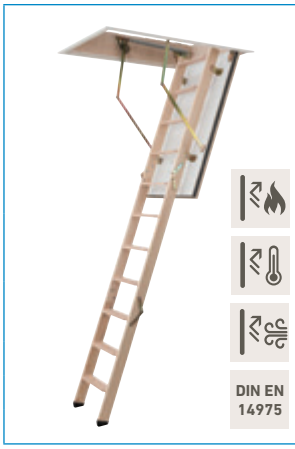

DOLLE F 30 und F 90

Bei feuerhemmenden Decken sind die DOLLE F 30 und DOLLE F 90 die geeigneten Bodentreppen. Der Nachweis für die feuerhemmenden Treppen wird über das bauamtliche Prüfzeugnis erreicht. Lukenkasten aus Tischlerplatte, 19 cm hoch, Leiternteil 3teilig, Holme Kiefer / Stufen Buche. Mit Drehösenverschluss, Bekleidungsleisten aus Holz, weiß, Bedienstab und Fußkappen aus Kunststoff. Luftdicht nach DIN EN 12207, Klasse 4. Für Ihre Sicherheit TÜV/GS geprüft. Diese Modelle entsprechen der DIN EN 14975. Bauteilgeprüfter U-Wert Modelle F30: 0,96 W/m²C˚ nach DIN EN 12567: 1 2001-02 durch das IFT Rosenheim.

Deckenöffnung L x B in cm	lichte Raumhöhe bis cm	Preis € / Stück	Preis € / Stück
Ausführung		F 30 Feuerhemmend	F 90 Feuerhemmend
120 x 60	285	570,00	1.626,00
120/130/140 x 70	285	570,00	1.626,00
Sonderanfertigungen*	332	auf Anfrage	auf Anfrage

DOLLE Kniestocktüren

Die neue Generation der Kniestocktür lässt sich ohne Spezialwerkzeuge einfach und schnell montieren. Der Einsatz von Kniestocktüren schafft zusätzlichen Stauraum unter Dachschrägen. Zarge und Türrahmen aus Fichtenholz, Tür inklusive Wärmedämmung, beidseitig weiß. Im Lieferumfang enthalten: Bekleidungsleisten aus Kunststoff, weiß. Bauteilgeprüfter U-Wert 0,65 W/m²C˚.

Standardgrößen/Rahmenmaß H xB x L in cm	Preis € / Stück
80 x 56 x 11,5	101,00
80 x 70 x 11,5	101,00
100 x 70 x 11,5	108,00
Sonderanfertigungen*	

Alle Modelle im Standardmaß, Lieferzeit: 2 Werktage. Sonderanfertigungen möglich, siehe DOLLE Preisliste Seite 6 und 7. Sondermaß, * Lieferzeit: 5 Werktage. **Nähere Information unter www.dolle.de.**

Rastereinbauleuchten

Rastereinbauleuchten weiß

Gehäuse: Stahlblech weiss
Raster: Metallraster weiß, mit stabilen, glatten Querlamellen
für den Einbau in Decken mit sichtbaren T-Schienen
mit Kondensatoranschlussklemme, IP 20, Schutzklasse I, VVG

Art	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Modul mm	Leistung Watt	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
induktiv	621,50	621,50	90,00	625	4 x 18	8,10	**69,00**
induktiv	596,50	596,50	90,00	600	4 x 18	7,90	**69,00**
induktiv	1248,00	312,00	90,00	625	2 x 36	7,50	**85,00**
induktiv	1198,00	299,50	90,00	600	2 x 36	7,30	**85,00**



Rastereinbauleuchten mit Spiegelraster tief-breitstrahlend

Gehäuse: Stahlblech weiß
Raster: Aluminium-Spiegelraster seidenmatt, tief-breitstrahlend mit V-förmigen Querlamellen
für den Einbau in Decken mit sichtbaren T-Schienen
mit Kondensatoranschlussklemme, IP 20, Schutzklasse I, VVG

Art	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Modul mm	Leistung Watt	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
induktiv	621,50	621,50	90,00	625	4 x 18	8,10	**69,00**
induktiv	596,50	596,50	90,00	600	4 x 18	7,90	**69,00**
induktiv	1248,00	312,00	90,00	625	2 x 36	7,50	**85,00**
induktiv	1198,00	299,50	90,00	600	2 x 36	7,30	**85,00**

Rastereinbauleuchten mit Parabolraster hochglänzend

Gehäuse: Stahlblech weiß
Raster: Aluminium-Parabolraster hochglänzend mit Darklight-Spiegeloptik
60° < 200 cd/m², bildschirmtauglich
für den Einbau in Decken mit sichtbaren T-Schienen
mit Kondensatoranschlussklemme, IP 20, Schutzklasse I, VVG

Art	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Modul mm	Leistung Watt	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
induktiv	621,50	621,50	90,00	625	4 x 18	8,10	**85,00**
induktiv	596,50	596,50	90,00	600	4 x 18	7,90	**85,00**
induktiv	1248,00	312,00	90,00	625	2 x 36	7,50	**auf Anfrage**
induktiv	1198,00	299,50	90,00	600	2 x 36	7,30	**auf Anfrage**

Leuchtmittel

hellweiß

Leistung Watt	Preis € / Stück
18	**3,50**
36	**3,50**

Kondensator Reihenkompensation

ohne Anschlussleitung 450 V,
zur Nachrüstung von induktiven Leuchten auf kapazitive Schaltung

Preis € / Stück
auf Anfrage

Befestigungsbügel-Set (4 Stück)

für verdeckt symetrische Schienenkonstruktion und ausgeschnittene Decken

	Preis € / Set
für Raster 625	**9,70**
für Raster 600	**9,70**

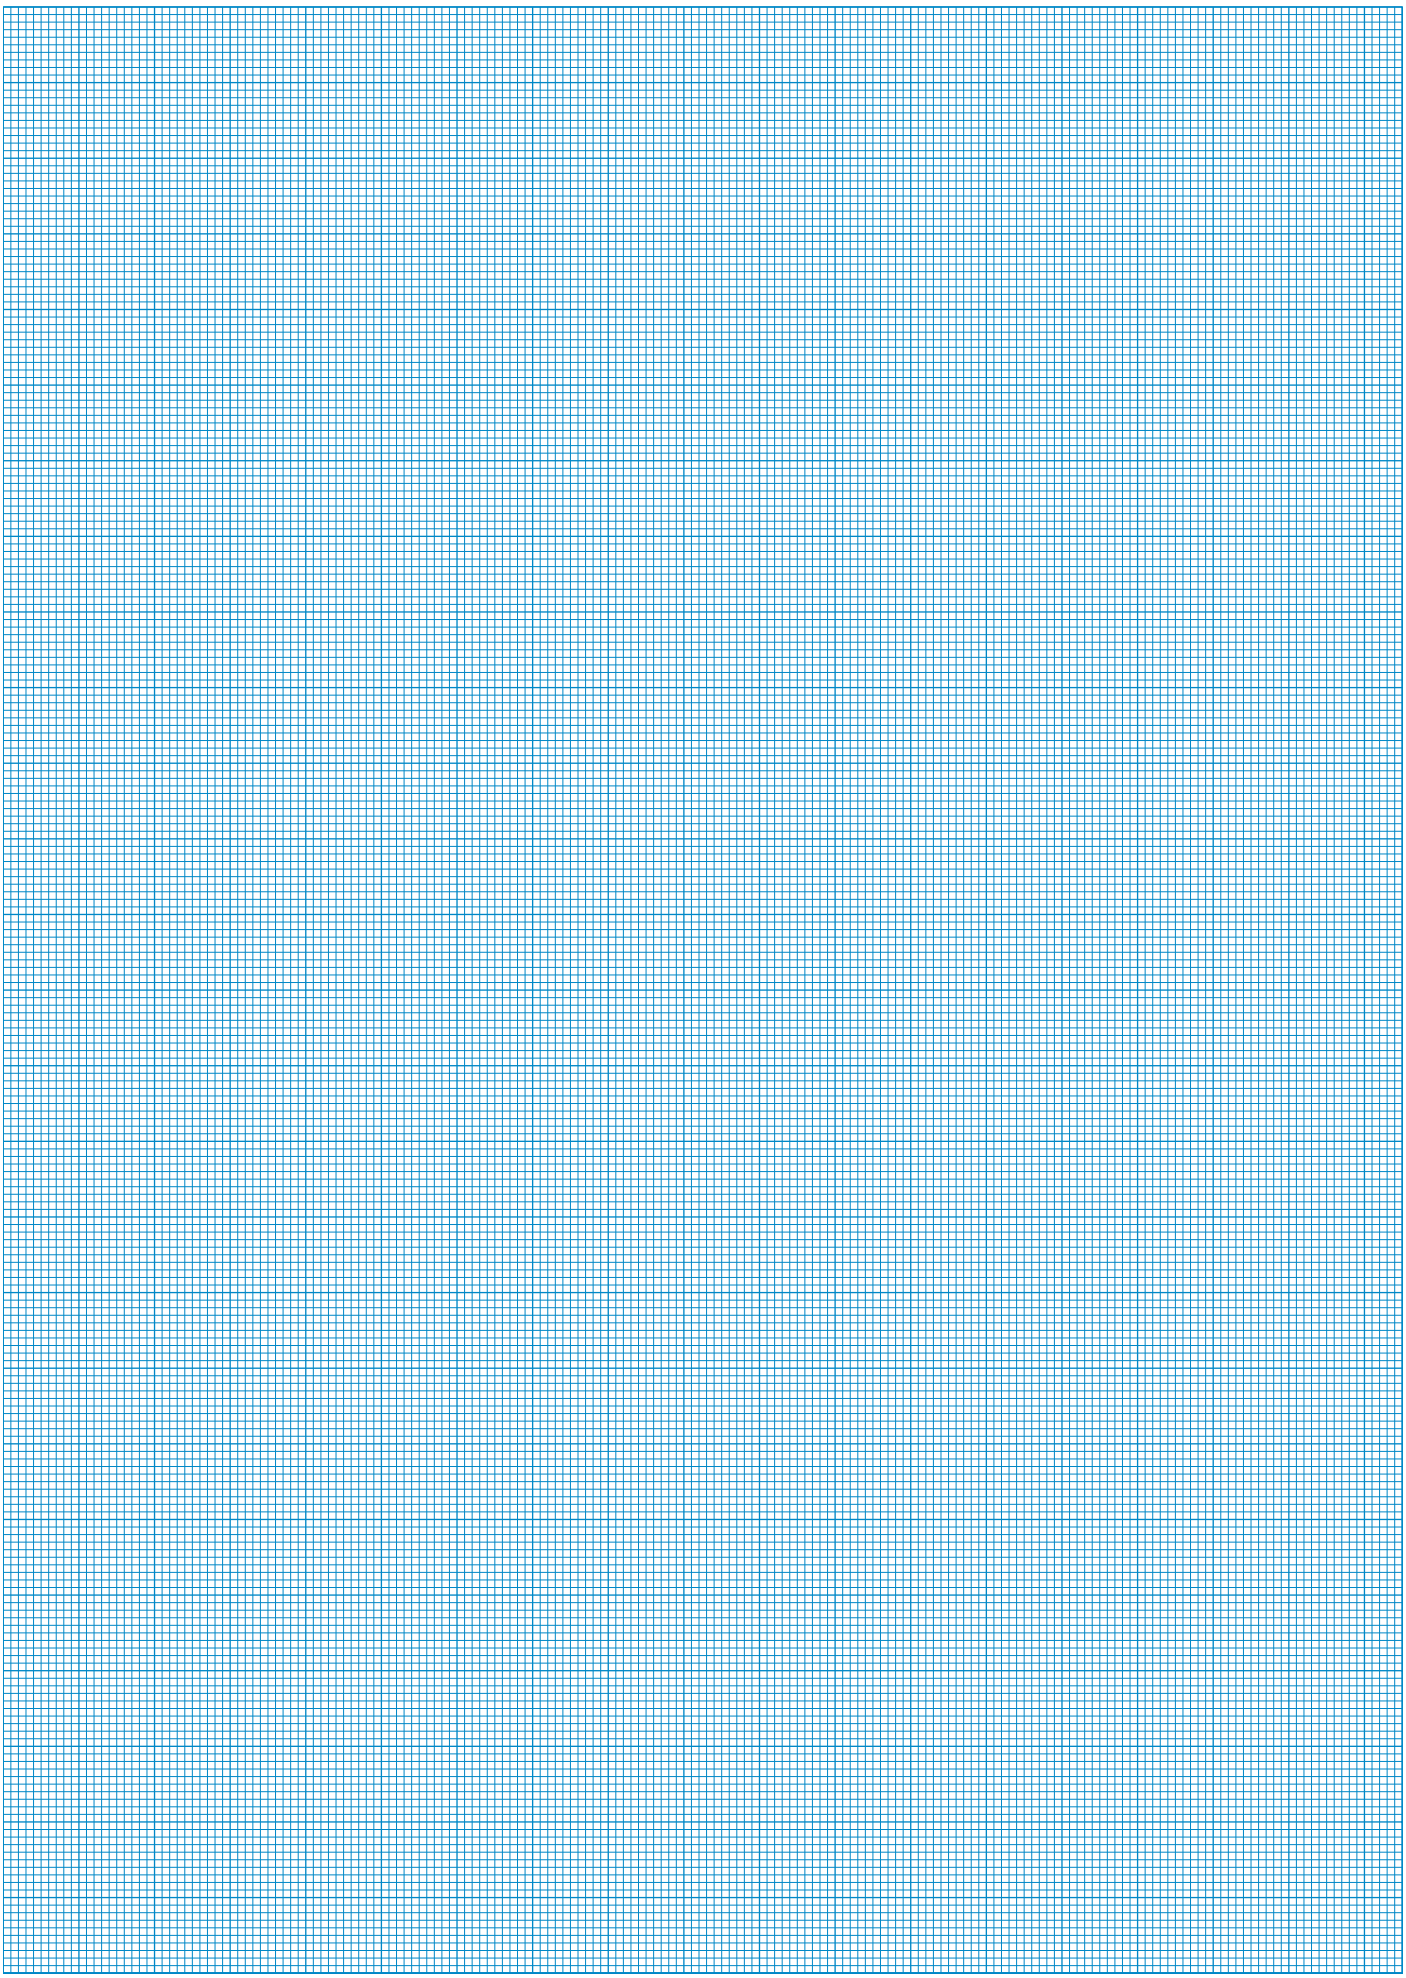

Deckensysteme

Deckenplatten (Deckenplatten aus Gips siehe Kapitel Trockenbaulpatten und Zubehör)	Mineralfaserplatten Deckenplatten / Deckensegel	AMF ARMSTRONG OWA	220 - 229 230 - 240 241 - 243
	Mineralwolleplatten Deckensegel	ROCKFON	244 - 251
Unterkonstruktion	Sichtschienensysteme	AMF-DONN ARMSTRONG OWA ROCKFON / CHICAGO METALLIC	252 - 254 256 - 258 259 260 - 261
	Zubehör für Sichtschienen	KIMMEL	262 - 263
	Wandwinkel, Anschlussprofile und Zubehör	AMF-DONN ARMSTRONG	264 265 - 266
	Säulenringe und gebogene Profile, Randwinkel biegsam		267 - 270
Deckensysteme	Metallkasettendecken	ARMSTRONG M.C.I.	271 274 - 276
	Paneeldeckensysteme und Zubehör	NE NAGELSTUTZ & EICHLER	278 - 284
	Rasterdecken	ALC LOUVER	285 - 287
	Holzwolle-Akustikdecken	AMF - HERADESIGN	288 - 290

Deckenplatten, scharfkantig,

für 24/15 mm Sichtschienenkonstruktionen

THERMATEX Schlicht

Kante **SK** - allseitig scharfkantig
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)



	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	kg	Preis € / m²
	625	x	625	x	15	14	5,47	26	**9,50**
	600	x	600	x	15	14	5,04	24	**9,50**

Hz

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,10(L)	**0,10**	0,25	0,20	0,10	0,05	0,05	0,10



THERMATEX Feinstratos micro

Kante **SK** - allseitig scharfkantig
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)



	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	kg	Preis € / m²
	625	x	625	x	15	14	5,47	26	**9,50**
	600	x	600	x	15	14	5,04	24	**9,50**

Hz

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60	**0,55**	0,40	0,40	0,55	0,70	0,60	0,45



THERMATEX Star

Kante **SK** - allseitig scharfkantig
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)



	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	kg	Preis € / m²
	625	x	625	x	15	14	5,47	26	**8,30**
	600	x	600	x	15	14	5,04	24	**8,30**

Hz

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60	**0,60**	0,50	0,40	0,55	0,70	0,65	0,45



THERMATEX Feinfresko

Kante **SK** - allseitig scharfkantig
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)



	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	kg	Preis € / m²
	625	x	625	x	15	14	5,47	26	**8,30**
	600	x	600	x	15	14	5,04	24	**8,30**

Hz

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60(H)	**0,60**	0,45	0,40	0,50	0,70	0,80	0,75



THERMATEX Fresko

Kante **SK** - allseitig scharfkantig
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)



	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	kg	Preis € / m²
	625	x	625	x	15	14	5,47	26	**8,30**
	600	x	600	x	15	14	5,04	24	**8,30**

Hz

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60(H)	**0,60**	0,45	0,40	0,50	0,70	0,80	0,75

Weitere Oberflächendesigns: Mercure, Laguna. Aufpreis für Dicke 19 mm **€ 2,00**.
Bitte Mindestmengen und Lieferkategorien lt. AMF-Preisliste beachten.

Deckenplatten, Kanten vertieft,

für 24/15 mm Sichtschienenkonstruktionen

THERMATEX Schlicht

Kante **VT - 24** - allseitig vertieft
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)



Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	kg	Preis € / m²
625	x	625	x	15	14	5,47	26	11,80
600	x	600	x	15	14	5,04	24	11,80

Hz

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,10(L)	0,10	0,25	0,20	0,10	0,05	0,05	0,10

THERMATEX Feinstratos micro

Kante **VT - 24** - allseitig vertieft
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)





Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	kg	Preis € / m²
625	x	625	x	15	14	5,47	26	11,80
600	x	600	x	15	14	5,04	24	11,80

Hz

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60	0,55	0,40	0,40	0,55	0,70	0,60	0,45

THERMATEX Star

Kante **VT - 24** - allseitig vertieft
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)





Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	kg	Preis € / m²
625	x	625	x	15	14	5,47	26	10,55
600	x	600	x	15	14	5,04	24	10,55

Hz

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60	0,60	0,50	0,40	0,55	0,70	0,65	0,45

THERMATEX Feinfresko

Kante **VT - 24** - allseitig vertieft
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)





Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	kg	Preis € / m²
625	x	625	x	15	14	5,47	26	12,60
600	x	600	x	15	14	5,04	24	12,60

Hz

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60(H)	0,60	0,45	0,40	0,50	0,70	0,80	0,75

THERMATEX Fresko

Kante **VT - 24** - allseitig vertieft
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)





Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	kg	Preis € / m²
625	x	625	x	15	14	5,47	26	10,55
600	x	600	x	15	14	5,04	24	10,55

Hz

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60(H)	0,60	0,45	0,40	0,50	0,70	0,80	0,75

Weitere Oberflächendesigns: Mercure, Laguna. Alle Platten sind auch in Kante VT - 15 allseitig vertieft für 15 mm Sichtschienenkonstruktion **ohne Aufpreis** lieferbar. Aufpreis für Dicke 19 mm **€ 2,00**.
Bitte Mindestmengen und Lieferkategorien lt. AMF-Preisliste beachten.

Langfeldplatten

THERMATEX in 19 mm Dicke

Kante **AW / SK** - Längskante AW, Stirnseite SK
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)



Kante AW



Schlicht

		Hz					
α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,10(L)	0,10	0,25	0,20	0,10	0,05	0,05	0,10



Feinstratos/Feinstratos micro

		Hz					
α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60	0,55	0,40	0,40	0,55	0,70	0,60	0,45



Star

		Hz					
α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60	0,60	0,50	0,40	0,55	0,70	0,65	0,45



Feinfresko

		Hz					
α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60(H)	0,60	0,45	0,40	0,50	0,70	0,80	0,75



Fresko

		Hz					
α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60(H)	0,60	0,45	0,40	0,50	0,70	0,80	0,75

	Rastermaß B x L x H in mm	Inhalt pro Karton	Preis € / m²
Schlicht	siehe Tabelle unten	siehe Tabelle unten	17,75
Feinstratos / Feinstratos micro	siehe Tabelle unten	siehe Tabelle unten	17,75
Star	siehe Tabelle unten	siehe Tabelle unten	16,20
Feinfresko	siehe Tabelle unten	siehe Tabelle unten	16,20
Fresko	siehe Tabelle unten	siehe Tabelle unten	16,20

THERMATEX in 15mm Dicke

Kante **GN / SK** - Längsseite GN, Stirnseite SK
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)



Kante GN

	Rastermaß B x L x H in mm	Inhalt pro Karton	Preis € / m²
Schlicht	siehe Tabelle unten	siehe Tabelle unten	14,75
Feinstratos / Feinstratos micro	siehe Tabelle unten	siehe Tabelle unten	14,75
Star	siehe Tabelle unten	siehe Tabelle unten	13,20
Feinfresko	siehe Tabelle unten	siehe Tabelle unten	13,20
Fresko	siehe Tabelle unten	siehe Tabelle unten	13,20

THERMATEX Langfeldplatten Paneelformate

Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	kg
300	x	1800	x	15	10	5,40	25
300	x	2000	x	15	10	6,00	27
300	x	2500	x	15	8	6,00	27
312,5	x	1800	x	15	10	5,63	26
312,5	x	2000	x	15	10	6,25	28
312,5	x	2500	x	15	8	6,25	28
400	x	1800	x	15	10	7,20	33
400	x	2000	x	15	10	8,00	36
400	x	2500	x	15	8	8,00	36

Verpackungseinheiten für 19 mm dicke THERMATEX Platten auf Anfrage.

Bitte Mindestmengen und Lieferkategorien lt. AMF-Preisliste beachten.
Das Oberflächendesign Schlicht Länge > 2000 mm wird nur in Dicke 19 mm gefertigt.

AMF Acoustic Range

THERMATEX Alpha ONE

Kante **SK** - allseitig scharfkantig
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)



	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Preis € / m²
	625	x	625	x	24	8	3,13	**17,65**
	600	x	600	x	24	8	2,88	**17,65**

Kante **VT-S15/24** - allseitig vertieft
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)



	625	x	625	x	24	8	3,13	**20,95**
	600	x	600	x	24	8	2,88	**20,95**

Hz

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
1,00	**1,00**	0,55	0,85	1,00	0,95	1,00	1,00

THERMATEX Alpha HD

Kante AW / **SK** - Längskante AW, Stirnseite SK
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)



	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Preis € / m²
	300	x	1800	x	19	8	4,32	**27,35**

Hz

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,90	**0,85**	0,45	0,70	0,80	0,90	1,00	1,00

THERMATEX Alpha

Kante **SK** - allseitig scharfkantig
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)



	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Preis € / m²
	625	x	625	x	19	10	3,91	**12,60**
	600	x	600	x	19	10	3,60	**12,60**

Kante **VT-S15/24** - allseitig vertieft
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)



	625	x	625	x	19	10	3,91	**17,00**
	600	x	600	x	19	10	3,60	**17,00**

Hz

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,95	**0,90**	0,50	0,80	0,90	0,90	1,00	1,00

THERMATEX SF Acoustic

Kante SF (Schattenfuge)
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)



	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Preis € / m²
	625	x	625	x	24	8	3,13	**29,55**
	600	x	600	x	24	8	2,88	**29,55**

Hz

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,65(H)	**0,70**	0,35	0,40	0,60	0,80	0,95	1,00

AMF Acoustic Range

THERMATEX Acoustic

Kante **SK** - allseitig scharfkantig
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)



Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Preis € / m²
625	x	625	x	19	10	3,91	**14,45**
600	x	600	x	19	10	3,60	**14,45**

Kante **VT 15/24** - allseitig vertieft
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)



625	x	625	x	19	10	3,91	**16,85**
600	x	600	x	19	10	3,60	**16,85**

Kante **AW / SK** (auch erhältlich in Kante GN/SK)
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)



300	x	1500	x	19	8	3,60	**21,85**
300	x	1800	x	19	8	4,32	**21,85**

Hz

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,65(H)	**0,70**	0,35	0,40	0,65	0,85	0,95	0,95

THERMATEX Aquatec – 100% RH und abwaschbar

Kante **SK** - allseitig scharfkantig
Baustoffklasse A2-s,d0 (DIN EN 13501-1)



Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Preis € / m²
625	x	625	x	19	10	3,91	**21,05**
600	x	600	x	19	10	3,60	**21,05**

Kante **VT-S15/24** - allseitig vertieft
Baustoffklasse A2-s,d0 (DIN EN 13501-1)



625	x	625	x	19	10	3,91	**23,50**
600	x	600	x	19	10	3,60	**23,50**

Hz

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,90(H)	**0,90**	0,50	0,75	0,85	0,90	1,00	1,00

Knauf AMF

Gesamtheitliche Systemlösungskompetenz für die Modulare Decke – aus einer Hand dank starker Produktmarken

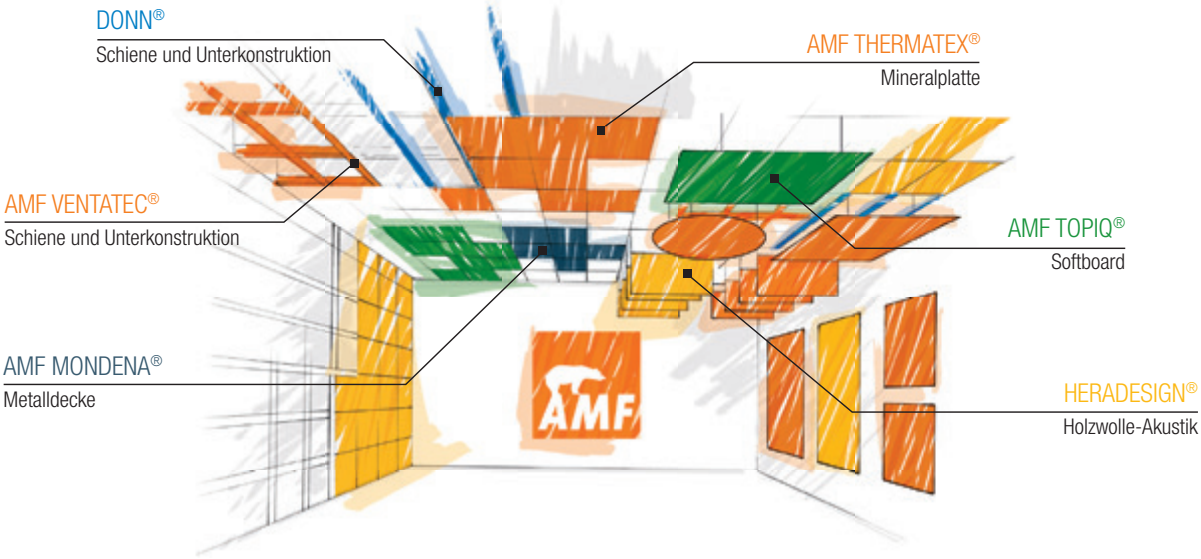

www.knaufamf.com

AMF Selbständige Brandschutzelemente

THERMATEX F30 uno

Kante **GF** - allseitig gefast
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
Längsseitige Aussteifungsprofile sind bereits werkseitig in die Platte integriert,
dadurch kein zusätzlicher Montageaufwand! Aussteifungsprofile sind im Listenpreis enthalten.



	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Preis € / m²
Feinstratos	1400	x	600	x	40	4	3,36	**47,65**
Feinstratos	1800	x	300	x	40	4	2,16	**57,50**
Feinstratos micro perforiert	1400	x	600	x	40	4	3,36	**47,65**
Feinstratos micro perforiert	1800	x	300	x	40	4	2,16	**57,50**
Star	1400	x	600	x	40	4	3,36	**46,50**
Star	1800	x	300	x	40	4	2,16	**57,50**
vliesbeschichtet	1800	x	300	x	40	4	2,16	**74,90**

THERMATEX F30 uno + Metall

Kante **GF** - allseitig gefast
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
Längsseitige Aussteifungsprofile sind bereits werkseitig in die Platte integriert,
dadurch kein zusätzlicher Montageaufwand! Aussteifungsprofile sind im Listenpreis enthalten.

weiß glatt	1400	x	600	x	50	3	2,52	**83,00**
weiß glatt	1800	x	300	x	40	2	1,08	**91,30**
weiß perforiert (2,5 mm)	1400	x	600	x	50	3	2,52	**85,15**
weiß perforiert (2,5 mm)	1800	x	300	x	40	2	1,08	**96,10**

THERMATEX F30 dual + Metall *

Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

abnehmbar



abklappbar

	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Preis abnehmbar € / m²	Preis abklappbar € / m²
weiß ähnlich RAL 9010	1200	x	300	x	108	**103,15**	**119,90**
weiß ähnlich RAL 9010	1600	x	300	x	108	**103,15**	**119,90**
weiß ähnlich RAL 9010	1800	x	300	x	108	**103,15**	**119,90**
weiß ähnlich RAL 9010	2500	x	300	x	108	**103,15**	**119,90**
weiß perforiert (2,5 mm)	1200	x	300	x	108	**108,00**	**124,65**
weiß perforiert (2,5 mm)	1600	x	300	x	108	**108,00**	**124,65**
weiß perforiert (2,5 mm)	1800	x	300	x	108	**108,00**	**124,65**
weiß perforiert (2,5 mm)	2500	x	300	x	108	**108,00**	**124,65**

*Grundrüstkosten € 300,00

Bitte Mindestmengen und Lieferkategorien lt. AMF-Preisliste beachten.

AMF Thermatex Sonic - Deckensegel

THERMATEX Sonic Sky

bestehend aus einem selbsttragenden Rahmen, Edelstahlseilabhängern, THERMATEX Platten (Quadrat- oder Paneelformat) und Aussteifungsprofilen. Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Rastermaß B x L in mm			Preis € / m²
1200	x	1200	651,40
1200	x	2400	1.003,65
1800	x	2400	996,00
1500	x	2000	auf Anfrage

THERMATEX Sonic arc konvex / konkav

Lieferung fertig montiert in einem Stück (bestehend aus Rahmen, Edelstahlseilabhängern, Platte und Querausteifung)

	Rastermaß B x L in mm			Inhalt pro Karton Stück	m²	Preis € / Stück
konvex	1910	x	1180	1	2,25	801,00
konkav	1910	x	1180	1	2,25	801,00

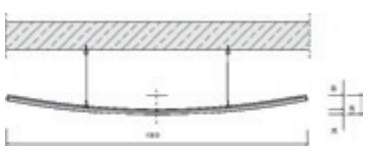

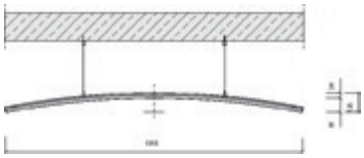

THERMATEX® Sonic – elegant und funktional

In der modernen Architektur finden sich vor allem schallharte Materialien wie Glas, Stahl und Beton wieder. Dadurch stehen nur sehr eingeschränkt Flächen für akustische Zwecke zur Verfügung. Zumeist reichen diese nicht aus, um den Raum seiner Funktion entsprechend akustisch einzustellen. Mit den Deckensegeln **THERMATEX® Sonic** kann der Schall im Raum gezielt gedämpft und somit die Raumakustik optimiert werden. Edelstahlseilabhänger vermitteln den Eindruck von Schwerelosigkeit und Eleganz.

THERMATEX® Sonic sky

THERMATEX® Sonic arc

www.knaufamf.com

TOPIQ® Akustik



TOPIQ® PRIME

Kantenausbildung	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	kg	Karton / Palette	Preis € / m²
SK	600	x 600	x 15	14	11,3	40	**5,05**
SK	625	x 625	x 15	14	12,2	40	**5,05**
VT-S-15	600	x 600	x 15	14	11,3	40	**8,15**
VT-S-15	625	x 625	x 15	14	12,3	40	**8,15**
VT-S-24	600	x 600	x 15	14	11,3	40	**8,15**
VT-S-24	625	x 625	x 15	14	12,3	40	**8,15**



TOPIQ® EFFICIENT PRO

Kantenausbildung	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	kg	Karton / Palette	Preis € / m²
SK	600	x 600	x 20	10	10,8	44	**12,90**
SK	625	x 625	x 20	10	11,7	44	**12,90**
VT-S-15	600	x 600	x 20	10	10,7	44	**17,45**
VT-S-15	625	x 625	x 20	10	11,7	44	**17,45**
VT-S-24	600	x 600	x 20	10	10,7	44	**17,45**
VT-S-24	625	x 625	x 20	10	11,7	44	**17,45**



TOPIQ® SONIC ELEMENT classic rechteckig

Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	kg	Karton / Palette	Preis € / Stk.
1200	x 1200	x 40	4	39,3	44	**91,30**
1800	x 1200	x 20	4	52,8	44	**122,10**

TOPIQ® Deckensegel



TOPIQ® SONIC ELEMENT classic rund

Rastermaß in mm Durchmesser		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / Stk.
1200	x	40	4	36,7	**159,20**
800	x	20	4	20,2	**136,90**

Angegebene Preise inkl. Spiralfeder ohne Seilabhängung.
Empfohlener Seilabhänger SAE-GHD-1

bei Abnahme von Einzelstückzahlen:
2-3 Stück Aufschlag € 7,50 / Segel netto
1 Stück Aufschlag € 25,00 / Segel netto

TOPIQ® EFFICIENT PRO HYGENA

Kantenausbildung	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	kg	Karton / Palette	Preis € / m²
SK	600	x	600	x	20	10	10,8	44	**15,60**
SK	625	x	625	x	20	10	11,7	44	**15,60**
VT-S-15	600	x	600	x	20	10	10,8	44	**20,10**
VT-S-15	625	x	625	x	20	10	11,7	44	**20,10**
VT-S-24	600	x	600	x	20	10	10,8	44	**20,10**
VT-S-24	625	x	625	x	20	10	11,7	44	**20,10**

Zubehör

Seilhalter mit Haken SAE-GHD 1

Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / Stk.
2	0,12	**7,20**

Verwendbar für Deckensegel
TOPIQ® sonic element, THERMATEX® Baffel BAL
- Seildurchmesser 1,5 mm
- Seillänge 1000 mm (weitere Längen auf Anfrage)
- Deckenhalter mit M6 Innengewinde
- Tragkraft 15 kg

Deckenplatten Board - Basissortiment

für 24 mm Sichtschienenkonstruktionen

Tatra 70% RH, Kante **Board** - allseitig scharfkantig

Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
für 24 mm Sichtschienenunterkonstruktion

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis € / m²
625	x	625	x	15	16	6,25	36	9,06
625	x	1250	x	15	10	7,81	28	9,06
600	x	600	x	15	16	5,76	36	11,66
600	x	1200	x	15	10	7,20	28	11,66

Hz

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,55(H)	0,55	0,40	0,35	0,50	0,70	0,70	0,75



Cortega 70% RH, Kante **Board** - allseitig scharfkantig

Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
für 24 mm Sichtschienenunterkonstruktion

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis € / m²
600	x	600	x	15	16	5,76	36	11,66
600	x	1200	x	15	10	7,20	28	11,66

Hz

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,50(H)	0,50	0,15	0,28	0,44	0,58	0,73	0,89



Casa 95% RH, Kante **Board** - allseitig scharfkantig Baustoffklasse

A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1), für 24 mm Sichtschienenkonstruktion

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis* € / m²
625	x	625	x	15	16	6,25	36	9,06
625	x	1250	x	15	10	7,81	28	9,06
600	x	600	x	15	16	5,76	36	11,66
600	x	1200	x	15	10	7,20	28	11,66

*Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich

Hz

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60(H)	0,55	0,35	0,40	0,50	0,60	0,60	0,55

Sierra 95% RH, Kante **Board** - allseitig scharfkantig

mit vlieskaschierter Oberfläche, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
für 24 mm Sichtschienenkonstruktion

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis € / m²
625	x	625	x	13	18	7,03	36	10,50
625	x	1250	x	13	10	7,81	32	10,50

Hz

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,70(H)	0,70	0,40	0,60	0,60	0,75	0,90	1,00

Deckenplatten Board - Kernsortiment

für 24 mm Sichtschienenkonstruktionen



Fine Fissured 95% RH, Kante **Board** - allseitig scharfkantig

Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
für 24 mm Sichtschienenkonstruktion

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis € / m²
625	x	625	x	15	16	6,25	36	9,06
600	x	600	x	15	16	5,76	36	11,66
600	x	1200	x	15	10	7,20	28	11,66

Hz

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60(H)	0,60	0,40	0,40	0,55	0,75	0,75	0,75



Plain 95% RH, Kante **Board** - allseitig scharfkantig

Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
für 24 mm Sichtschienenkonstruktion

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis € / m²
625	x	625	x	15	16	6,25	36	11,45
600	x	600	x	15	16	5,76	36	15,43
600	x	1200	x	15	10	7,20	28	15,43

Hz

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,15(L)	0,15	0,30	0,25	0,15	0,10	0,15	0,25

Deckenplatten Board - Kernsortiment

für 24 mm Sichtschienenkonstruktionen



Hz

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60	0,55	0,50	0,45	0,60	0,65	0,60	0,50

Sahara 95% RH, Kante **Board** - allseitig scharfkantig

Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
für 24 mm Sichtschienenkonstruktion

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis* € / m²
625 x	625 x	15	16	6,25	36	11,07
625 x	1250 x	15	10	7,81	28	11,07
600 x	600 x	15	16	5,76	36	14,48
600 x	1200 x	15	10	7,20	28	14,48

*Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich



Hz

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,65	0,65	0,45	0,40	0,60	0,80	0,85	0,75

Perla 95% RH, Kante **Board** - allseitig scharfkantig

mit vlieskaschierter Oberfläche, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
für 24 mm Sichtschienenkonstruktion; C2C Bronze zertifiziert

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis* € / m²
625 x	625 x	17	14	5,47	36	24,72
625 x	1250 x	17	8	6,25	28	24,72
600 x	600 x	17	14	5,04	36	24,72
600 x	1200 x	17	8	5,76	28	24,72

*Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich

Hz

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,95	0,90	0,50	0,85	0,95	0,90	1,00	1,00

Perla OP 0.95, Kante **Board** - allseitig scharfkantig

mit vlieskaschierter Oberfläche, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
für 24 mm Sichtschienenkonstruktion; C2C Bronze zertifiziert

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis* € / m²
625 x	625 x	15	16	6,25	36	26,33
600 x	600 x	15	16	5,76	36	26,33
600 x	1200 x	15	10	7,20	28	26,33

*Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich

Hz

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,85(H)	0,80	0,45	0,65	0,80	0,80	0,95	1,00

Sierra OP 95% RH, Kante **Board** - allseitig scharfkantig

mit vlieskaschierter Oberfläche, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
für 24 mm Sichtschienenkonstruktion

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis € / m²
625 x	625 x	17	14	5,47	36	20,95
625 x	1250 x	17	8	6,25	36	20,95
600 x	600 x	17	14	5,04	28	20,95
600 x	1200 x	17	8	5,76	28	20,95
625 x	625 x	15	16	6,25	36	15,55
625 x	1250 x	15	10	7,81	28	15,55
600 x	600 x	15	16	5,76	36	15,55
600 x	1200 x	15	10	7,20	28	15,55

*Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich



Hz

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,70(H)	0,70	0,55	0,50	0,65	0,80	0,90	0,85

Ultima+ 95% RH, Kante **Board** - allseitig scharfkantig

Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
für 24 mm Sichtschienenkonstruktion; C2C Bronze zertifiziert

Kante

Rastermaß B x L x H in mm* Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis* € / m²
625 x	625 x	19	12	4,69	36	28,75
600 x	600 x	19	12	4,32	36	28,75
600 x	1200 x	19	6	4,32	32	28,75
625 x	1250 x	19	6	4,69	32	28,75

*Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich

Deckenplatten Board - Kernsortiment

für 24 mm Sichtschienenkonstruktionen



Hz

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
1,00	0,95	0,55	0,85	1,00	0,95	1,00	1,00

Ultima+ OP 95% RH, Kante **Board** - allseitig scharfkantig

mit vlieskaschierter Oberfläche, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
C2C Bronze zertifiziert

Kante

Rastermaß B x L x H in mm* Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis* € / m²
625	x 625	x 20	12	4,69	32	**30,90**
600	x 600	x 20	12	4,32	32	**30,90**
600	x 1200	x 20	6	4,32	32	**30,90**

*Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich

Deckenplatten Board - spez. Einsatzbereiche

für 24 mm Sichtschienenkonstruktionen



Hz

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,15(L)	0,15	0,30	0,20	0,15	0,10	0,20	0,25

Bioguard Plain, Kante **Board** - allseitig scharfkantig

Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1), Hygienebehandelte Oberfläche schützt vor fungizidem und bakteriologischem Wachstum.

Kante

Rastermaß B x L x H in mm* Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis € / m²
600	x 600	x 15	16	6,25	36	**18,50**
625	x 625	x 15	16	5,76	36	**18,50**
600	x 1200	x 15	10	7,20	28	**18,50**

*Abmessung 625 x 1250 x 15 mm auf Anfrage erhältlich

Hz

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60(H)	0,60	0,35	0,35	0,55	0,70	0,80	0,90

Bioguard Acoustic 95% RH, Kante **Board** - allseitig scharfkantig

mit vlieskaschierter Oberfläche, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Kante

Rastermaß B x L x H in mm* Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis € / m²
600	x 600	x 17	14	5,47	36	**29,35**
625	x 625	x 17	14	5,04	36	**29,35**
600	x 1200	x 17	8	5,76	28	**29,35**

*Abmessung 625 x 1250 x 17 mm auf Anfrage erhältlich

Deckenplatten Tegular P4 - Basissortiment

für 24 mm Sichtschienenkonstruktionen

Hz

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,55(H)	0,55	0,40	0,35	0,50	0,70	0,70	0,75

Tatra 70% RH, Kante **Tegular P4** - allseitig ausgefälzt

Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis € / m²
*625	x 625	x 15	14	5,47	40	**11,75**
600	x 600	x 15	16	5,76	36	**11,75**

*7,5mm Falztiefe



Hz

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,50(H)	0,50	0,15	0,28	0,44	0,58	0,73	0,89

Cortega 70% RH, Kante **Tegular P4** - allseitig ausgefälzt

Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis € / m²
600	x 600	x 15	16	5,76	36	**11,90**
600	x 1200	x 15	10	7,20	28	**11,90**

Hz

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60(H)	0,55	0,35	0,40	0,50	0,60	0,60	0,55

Casa 95% RH, Kante **Tegular P4** - allseitig ausgefälzt

Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis* € / m²
*625	x 625	x 15	14	5,47	40	**11,75**
600	x 600	x 15	14	5,04	40	**17,28**

*7,5mm Falztiefe

Deckenplatten Tegular P4 - Basissortiment

für 24 mm Sichtschienenkonstruktionen

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,70(H)	0,70	0,40	0,60	0,60	0,75	0,90	1,00

Sierra 95% RH, Kante **Tegular** - allseitig scharfkantig

mit vlieskaschierter Oberfläche, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
für 24 mm Sichtschienenkonstruktion

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis € / m²
625	x	625	x	13	18	7,03	36	12,88

Deckenplatten Tegular P4 - Kernsortiment

für 24 mm Sichtschienenkonstruktionen



α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60(H)	0,60	0,40	0,40	0,55	0,75	0,75	0,75

Fine Fissured 95% RH, Kante **Tegular P4** - allseitig ausgefälzt

Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis € / m²
*625	x	625	x	15	14	5,47	40	11,75
600	x	600	x	15	16	5,76	36	17,28

*7,5 mm Falztiefe



α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,15(L)	0,15	0,30	0,25	0,15	0,10	0,15	0,25

Plain 95% RH, Kante **Tegular P4** - allseitig ausgefälzt

Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis € / m²
*625	x	625	x	15	14	6,25	36	14,18
600	x	600	x	15	16	5,76	36	20,58

*7,5 mm Falztiefe

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60	0,60	0,50	0,45	0,60	0,65	0,60	0,50

Sahara 95% RH, Kante **Tegular P4** - allseitig ausgefälzt

Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis** € / m²
*625	x	625	x	15	16	6,25	36	13,85
600	x	600	x	15	16	5,76	36	18,03
600	x	1200	x	15	10	7,20	28	18,03

*7,5 mm Falztiefe. **Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,65	0,65	0,45	0,40	0,60	0,80	0,85	0,75

Perla 95% RH, Kante **Tegular P4** - allseitig ausgefälzt

mit vlieskaschierter Oberfläche, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
C2C Bronze zertifiziert

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis* € / m²
625	x	625	x	17	14	5,47	36	28,13
600	x	600	x	17	14	5,04	36	28,13

*Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,95	0,90	0,50	0,85	0,95	0,90	1,00	1,00

Perla OP 0.95, Kante **Tegular P4** - allseitig ausgefälzt

mit vlieskaschierter Oberfläche, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
C2C Bronze zertifiziert

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis* € / m²
625	x	625	x	15	16	6,25	36	29,58
600	x	600	x	15	16	5,47	36	29,58
600	x	1200	x	15	10	7,20	28	29,58

*Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich

Deckenplatten Tegular P4 - Kernsortiment

für 24 mm Sichtschienenkonstruktionen



α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,85(H)	0,80	0,45	0,65	0,80	0,80	0,95	1,00

Sierra OP 95% RH, Kante **Tegular P4** - allseitig ausgefälzt

mit vlieskaschierter Oberfläche, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis** € / m²
625	x 625	x 17	14	5,04	36	**24,73**
600	x 600	x 17	14	5,47	36	**24,73**
*600	x 600	x 15	16	5,76	36	**18,13**
*625	x 625	x 15	16	6,25	36	**18,13**

*Falzfiefe 6 mm. **Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,70(H)	0,70	0,55	0,50	0,65	0,80	0,90	0,85

Ultima+ 95% RH, Kante **Tegular P4** - allseitig ausgefälzt

Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
C2C Bronze zertifiziert

Kante

Rastermaß B x L x H in mm* Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis* € / m²
625	x 625	x 19	12	4,69	36	**31,85**
600	x 600	x 19	12	4,32	36	**31,85**
600	x 1200	x 19	6	4,32	32	**34,65**

*Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich



α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
1,00	0,95	0,55	0,85	1,00	0,95	1,00	1,00

Ultima+ OP 95% RH, Kante **Tegular P4** - allseitig ausgefälzt

mit vlieskaschierter Oberfläche, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
C2C Bronze zertifiziert

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis* € / m²
625	x 625	x 20	12	4,69	32	**34,05**
600	x 600	x 20	12	4,32	32	**34,05**
600	x 1200	x 20	6	4,32	32	**34,33**

*Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich

Deckenplatten Tegular P4 - spez. Einsatz

für 24 mm Sichtschienenkonstruktionen



α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,15(L)	0,15	0,30	0,20	0,15	0,10	0,20	0,25

Bioguard Plain, Kante **Tegular P4** - allseitig ausgefälzt

Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1), Hygienebehandelte Oberfläche schützt vor fungizidem und bakteriologischem Wachstum.

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis € / m²
*625	x 625	x 15	14	5,47	40	**22,60**
600	x 600	x 15	16	5,76	36	**22,60**

*7,5 mm Falztiefe

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60(H)	0,60	0,35	0,35	0,55	0,70	0,80	0,90

Bioguard Acoustic 95% RH, Kante **Tegular P4** - allseitig ausgefälzt,

mit vlieskaschierter Oberfläche, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis € / m²
*625	x 625	x 17	14	5,47	36	**32,65**
600	x 600	x 17	14	5,04	36	**32,65**

*7,5 mm Falztiefe

Deckenplatten MicroLook - Basissortiment

für 15 mm Sichtschienenkonstruktionen

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60(H)	0,55	0,35	0,40	0,50	0,60	0,60	0,55

Casa 95% RH, Kante MicroLook - allseitig ausgefälzt

Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis* € / m²
600	x	600	x	15	14	5,04	40	18,40
625	x	625	x	15	14	5,47	40	18,40

*Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich

Deckenplatten MicroLook - Kernsortiment

für 15 mm Sichtschienenkonstruktionen



α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60(H)	0,60	0,40	0,40	0,55	0,75	0,75	0,75

Fine Fissured 95% RH, Kante **MicroLook** - allseitig ausgefälzt

Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis € / m²
600	x	600	x	15	16	5,76	36	18,40



α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,15(L)	0,15	0,30	0,25	0,15	0,10	0,15	0,25

Plain 95% RH, Kante **MicroLook** - allseitig ausgefälzt

Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis € / m²
625	x	625	x	15	16	6,25	36	14,75
600	x	600	x	15	16	5,76	36	21,85

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60	0,55	0,50	0,45	0,60	0,65	0,60	0,50

Sahara 95% RH, Kante **MicroLook** - allseitig ausgefälzt

Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis* € / m²
625	x	625	x	15	16	6,25	36	14,73
600	x	600	x	15	16	5,76	36	19,65
600	x	1200	x	15	10	7,20	24	24,70
300	x	1200	x	15	16	5,76	28	25,58

*Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich



α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,95	0,90	0,50	0,85	0,95	0,90	1,00	1,00

Perla OP 0.95, Kante **MicroLook 90** - allseitig ausgefälzt

mit vlieskaschierter Oberfläche, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

C2C Bronze zertifiziert

Kante 

Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis € / m²
625	x	625	x	15	16	6,25	36	31,58
600	x	600	x	15	16	5,76	36	31,58
1200	x	600	x	15	10	7,20	28	31,58

Deckenplatten MicroLook - Kernsortiment

für 15 mm Sichtschienenkonstruktionen



α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,85(H)	0,80	0,45	0,65	0,80	0,80	0,95	1,00

Sierra OP 95% RH, Kante **MicroLook** - allseitig ausgefälzt

mit vlieskaschierter Oberfläche, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis € / m²
600	x	600	x	17	14	5,04	36	**26,38**
625	x	625	x	17	14	5,47	36	**26,38**
600	x	600	x	15	16	5,76	36	**19,20**
625	x	625	x	15	16	6,25	36	**19,20**

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
1,00	0,95	0,55	0,85	1,00	0,95	1,00	1,00

Ultima+ OP 95% RH, Kante **MicroLook 90** - allseitig ausgefälzt

mit vlieskaschierter Oberfläche, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

C2C Bronze zertifiziert

Kante 

Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis € / m²
625	x	625	x	20	12	4,69	32	**36,05**
600	x	600	x	20	12	4,32	32	**36,05**
1200	x	600	x	20	6	4,32	32	**36,05**

Deckenplatten MicroLook - spez. Einsatz

für 15 mm Sichtschienenkonstruktionen



α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,15(L)	0,15	0,30	0,20	0,15	0,10	0,20	0,25

Bioguard Plain, Kante **MicroLook** - allseitig ausgefälzt

Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1), Hygienebehandelte Oberfläche schützt vor fungizidem und bakteriologischem Wachstum.

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis € / m²
600	x	600	x	15	14	5,47	40	**24,30**
625	x	625	x	15	14	5,04	40	**24,30**



α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60(H)	0,60	0,35	0,35	0,55	0,70	0,80	0,90

Bioguard Acoustic 95% RH, Kante **MicroLook** - allseitig ausgefälzt,

mit vlieskaschierter Oberfläche, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis € / m²
600	x	600	x	17	14	5,47	36	**34,60**
625	x	625	x	17	14	5,04	36	**34,60**

Deckenplatten MicroLook 90 - Kernsortiment

für 15 mm Sichtschienenkonstruktionen

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,65	0,65	0,45	0,40	0,60	0,80	0,85	0,75

Perla 95% RH, Kante **MicroLook 90** - allseitig ausgefälzt

mit vlieskaschierter Oberfläche, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
C2C Bronze zertifiziert

Kante



Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis* € / m²
625 x	625 x	17	14	5,47	36	29,75
600 x	600 x	17	14	5,04	36	29,75

*Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich



α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,70(H)	0,70	0,55	0,50	0,65	0,80	0,90	0,85

Ultima+ 95% RH, Kante **MicroLook 90** - allseitig ausgefälzt

Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
C2C Bronze zertifiziert

Kante



Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis* € / m²
625 x	625 x	19	12	4,69	36	33,90
600 x	600 x	19	12	4,32	36	33,90
600 x	1200 x	19	6	4,32	32	33,90
300 x	1200 x	19	12	4,32	27	39,53

*Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.

Deckenplatten Vector - Kernsortiment

für verdeckte Konstruktionen



α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,70(H)	0,75	0,35	0,40	0,70	0,90	0,90	0,85

Ultima+ 95% RH, Kante **Vector** - genutet und hinterschnitten

Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis € / m²
625 x	625 x	19	10	3,90	40	47,73
600 x	600 x	19	10	3,60	40	47,73

C2C Bronze zertifiziert

Langfeld-Deckenplatten Board - Kernsortiment

für Sichtschienenkonstruktionen



α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60	0,55	0,35	0,45	0,60	0,65	0,55	0,45

Sahara 95% RH, Kante **Board** - allseitig scharfkantig

Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis* € / m²
300 x	1500 x	17	12	5,40	27	19,63
300 x	1800 x	17	12	6,48	27	19,63
300 x	2500 x	17	8	6,00	39	19,63

*Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,95	0,90	0,50	0,85	0,95	0,90	1,00	1,00

Perla OP 0.95, Kante **Board** - allseitig scharfkantig

mit vlieskaschierter Oberfläche, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1).
C2C Bronze zertifiziert

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis* € / m²
600 x	1500 x	18	8	7,20	12	34,23
600 x	1800 x	18	8	8,64	24	34,23

*Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich

Langfeld-Deckenplatten K2C2 - Kernsortiment

für halbverdeckte Konstruktionen



α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60	0,55	0,35	0,45	0,60	0,65	0,55	0,45

Sahara 95% RH, Kante K2C2 - Längsseite genutet, Stirnseite scharfkantig, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis* € / m²
312,50	x 1500	x 17	8	5,63	32	24,25
312,50	x 2500	x 17	12	5,26	42	24,25

*Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich



α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,65(H)	0,65	0,35	0,45	0,60	0,75	0,85	0,90

Ultima+ 95% RH, Kante K2C2 - Längsseite genutet, Stirnseite scharfkantig, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis* € / m²
312,50	x 1500	x 19	10	4,69	30	34,83
312,50	x 1800	x 19	8	4,50	36	34,83
312,50	x 2500	x 19	6	4,69	48	34,83

*Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich
C2C Bronze zertifiziert

Langfeld-Deckenplatten SL2 - Kernsortiment

für halbverdeckte-auswechselbare Konstruktionen



α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,65(H)	0,65	0,35	0,45	0,60	0,75	0,85	0,90

Sahara 95% RH, Kante SL2 - Längsseite genutet und hinterschnitten, Stirnseite scharfkantig, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis* € / m²
300	x 1500	x 17	12	5,40	27	24,95
300	x 1800	x 17	27	6,48	30	24,95
300	x 2500	x 17	39	6,00	42	24,95

*Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,95	0,90	0,50	0,85	0,95	0,9	1,00	1,00

Perla OP 0.95, Kante SL2 - Längsseite genutet und hinterschnitten, Stirnseite scharfkantig, mit vlieskaschierter Oberfläche, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis* € / m²
300	x 1500	x 18	8	5,40	24	37,48
300	x 1800	x 18	8	4,32	24	37,48

*Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich
C2C Bronze zertifiziert

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,85(H)	0,80	0,45	0,65	0,80	0,80	0,95	1,00

Sierra OP 95% RH, Kante SL2 - Längsseite genutet und hinterschnitten, Stirnseite scharfkantig, mit vlieskaschierter Oberfläche, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis* € / m²
300	x 1500	x 17	12	5,40	27	29,23
300	x 1800	x 17	12	6,48	27	29,23

*Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,65(H)	0,65	0,35	0,45	0,60	0,75	0,85	0,90

Ultima+ 95% RH, Kante SL2 - Längsseite genutet und hinterschnitten, Stirnseite scharfkantig, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis* € / m²
300	x 1500	x 19	10	4,50	30	35,53
300	x 1800	x 19	8	4,32	36	35,53
300	x 2500	x 19	6	4,50	36	35,53

*Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich
C2C Bronze zertifiziert

Canopies - Deckensegel

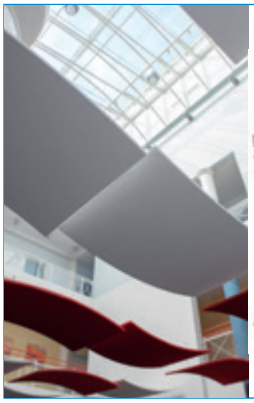

Optima Curved Canopy,

Material: Glaswolle, Farbe: weiß, allseitig beschichtet; Baustoffklasse: B-s1,d0
Montage sowohl konvex als konkav möglich, wird jedoch als flaches Deckensegel geliefert.
Die komplette Unterkonstruktion (Abhängeseile und Zubehör) ist in der Verpackung enhalten.

Abmessungen mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / Stück
1181 x 1870 x 30	1	15	1083,75

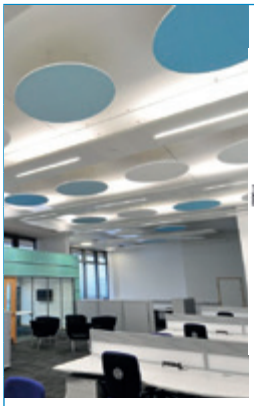

Optima L Canopy,

Material: Glaswolle, Farbe: weiß, allseitig beschichtet; Baustoffklasse: B-s1,d0
Flaches Paneel.

	Abmessungen mm	Stück/ Karton	Preis € / Stück
Quadrat	1200 x 1200 x 40	2	202,73
Kleines Rechteck	600 x 1200 x 40	2	172,13
Mittleres Rechteck A	900 x 1800 x 40	2	240,98
Mittleres Rechteck B	1200 x 1800 x 40	2	306,00
Großes Rechteck	1200 x 2400 x 40	2	369,75
Kleiner Kreis	Ø 800 x 40	2	303,45
Großer Kreis	Ø 1200 x 40	2	379,95







Zubehör Optima L Canopy

Set-Inhalt
2 x Spiralschrauben
2 x Drahtseile
2 x Abhängeclip

Die Anzahl der benötigten Abhängesets pro Canopy:
1200 x 1200 x 40 mm = 2 Abhängesets
900 x 1800 x 40 mm = 3 Abhängesets
1200 x 2400 x 40 mm = 3 Abhängesets
Ø 800 x 40 mm = 2 Abhängesets
Ø 1200 x 40 mm = 2 Abhängesets
600 x 1200 x 40 mm = 2 Abhängesets
1200 x 1800 x 40 mm = 3 Abhängesets

	Stück/ Karton	Preis € / Stück
	1	20,38

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60(H)	0,60	0,35	0,35	0,55	0,70	0,80	0,90

AlphaCLASS FRAMES Wandabsorber

Kante **Board** - allseitig scharfkantig
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis € / Stück
1200	x	600	x	40	6	4,32	14	162,38
1500	x	600	x	40	4	3,6	12	206,68
1800	x	600	x	40	4	4,32	12	250,95

Canopies - Deckensegel

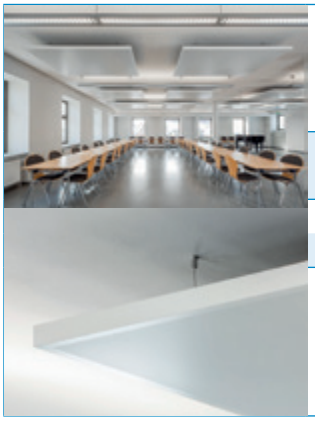

EASY Canopy

Material: Metall, Sichtseite Mikroperforiert Rd1522 mit 30mm unperforiertem Rand, pulverbeschichtet in RAL 9010; inklusive schwarzem Akustikvlies und 20mm Dicke Akustikmatte .
Die komplette Unterkonstruktion (Abhängeseile + Zubehör) ist in der Verpackung enthalten.

Kante	Abmessungen mm	Karton/ Stück	Preis € / Stück
Quadrat	1200 x 1200 x 50	1	**320,03**
Rechteck	1200 x 1800 x 50	1	**501,08**



AXIOM Canopy für 15 oder 24 mm Prelude-Schienensystem

Die Axiom C und Axiom KE Rahmen bestehen aus stranggepressten Aluminiumprofilen. Innerhalb des Rahmens befinden sich die 24 oder 15 mm T-Schienen. Das komplette Zubehör pro Canopy wird mitgeliefert.

Kante	Abmessungen mm	Inhalt pro Karton Stück	Inhalt pro Karton m^2	Preis ** € / Stück
AXIOM C Canopy	1200 x 1200	1	1,44	**1501,50**
AXIOM KE Canopy	1200 x 1200	1	1,44	**1918,45**

20 fertig konfektionierte Axiom Canopy Sets in 10 verschiedenen Modulen (1200 x 1200 bis 3000 x 3000 mm) mit 15 oder 24 mm T-Schienen Unterkonstruktionssystem sind verfügbar.
** Preise für Axiom Canopy gelten ohne Deckenplatten (600 x 600 mm)

Metalldecken



Metall Lay-in Board, Material: Metall; Oberfläche glatt oder perforiert (Rg2516); pulverbeschichtet in RAL 9010, scharfkantig. Die Oberfläche der Boardplatte ist komplett perforiert. Perforierte Deckenplatten werden standard mit einem schwarzen Akustikvlies geliefert. Unterkonstruktion Armstrong Prelude 24 TLX

	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	Inhalt pro Karton m^2	Kartons/ Palette	Preis € / m^2
glatt	625	x 625		18	7,03	20	**29,38**
perforiert	625	x 625		18	7,03	20	**34,25**

Weitere Abmessungen und Perforationen erhältlich.

Metall Q-Clip F, Material: Metall; Oberfläche glatt oder perforiert (Rg2516); pulverbeschichtet in RAL 9010; Klemmkassette mit 3 mm Fase; Abklappfunktion möglich. Die perforierten Deckenplatten haben einen 8 mm unperforierten Rand und werden standard mit einem schwarzen Akustikvlies geliefert. Unterkonstruktion GemaGrid mit Klemmprofil DP12

	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	Inhalt pro Karton m^2	Kartons/ Palette	Preis € / m^2
glatt	625	x 625	x 33	14	5,47	18	**29,38**
perforiert	625	x 625	x 33	14	5,47	18	**34,25**

Weitere Abmessungen und Perforationen erhältlich.

OWAcoustic® premium Deckenplatten

für 24/15 mm Sichtschienenkonstruktionen

OWAcoustic® premium Sternbild



Kante 3 - allseitig scharfkantig, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) Kante 3

Rastermaß B x L x D in mm Breite		Länge		Dicke nom.	Inhalt pro Karton Stück	m²	Preis € / m²
625	x	625	x	15	12	4,69	9,90
600	x	600	x	15	12	4,32	9,90

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,70	0,70	0,30	0,50	0,60	0,75	0,85	0,80

OWAcoustic® premium Sinfonia

Kante 3 - allseitig scharfkantig, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) Kante 3

Rastermaß B x L x D in mm Breite		Länge		Dicke nom.	Inhalt pro Karton Stück	m²	Preis € / m²
625	x	625	x	15	12	4,69	14,75
600	x	600	x	15	12	4,32	14,75

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,85	0,85	0,50	0,75	0,80	0,80	0,90	0,90

OWAcoustic® premium Brillianto A

Kante 3 - allseitig scharfkantig, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) Kante 3

Rastermaß B x L x D in mm Breite		Länge		Dicke nom.	Inhalt pro Karton Stück	m²	Preis € / m²
625	x	625	x	15	12	4,69	13,95
600	x	600	x	15	12	4,32	13,95

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,90	0,90	0,55	0,80	0,90	0,85	0,95	1,00

OWAcoustic® premium Cosmos 68/N mit Nadelung

Kante 3 - allseitig scharfkantig, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) Kante 3

Rastermaß B x L x D in mm Breite		Länge		Dicke nom.	Inhalt pro Karton Stück	m²	Preis € / m²
625	x	625	x	15	12	4,69	12,00
600	x	600	x	15	12	4,32	12,00

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,65	0,65	0,35	0,55	0,65	0,70	0,65	0,50

OWAcoustic® premium Humancare/Sinfonia

Kante 3 - allseitig scharfkantig, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) Kante 3

Rastermaß B x L x D in mm Breite		Länge		Dicke nom.	Inhalt pro Karton Stück	m²	Preis € / m²
625	x	625	x	15	12	4,69	17,90
600	x	600	x	15	12	4,32	17,90

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,85	0,85	0,50	0,75	0,80	0,80	0,90	0,90

OWAcoustic® premium Sanitas 02/Sternbild

Kante 3 - allseitig scharfkantig, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) Kante 3

Rastermaß B x L x D in mm Breite		Länge		Dicke nom.	Inhalt pro Karton Stück	m²	Preis € / m²
625	x	625	x	15	12	4,69	13,00
600	x	600	x	15	12	4,32	13,00

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,70	0,70	0,30	0,50	0,60	0,75	0,85	0,80

OWAcoustic® premium Ocean

Kante 3 - allseitig scharfkantig, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) Kante 3

Rastermaß B x L x D in mm Breite		Länge		Dicke nom.	Inhalt pro Karton Stück	m²	Preis € / m²
625	x	625	x	19	8	3,12	20,50
600	x	600	x	19	8	2,88	20,50

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,95	0,90	0,50	0,80	0,90	0,90	1,00	1,00

Weitere Oberflächen und Kanten auf Anfrage. Die aktuellen Bruttopreise finden Sie unter **www.OWA.de**

OWAcoustic® smart Deckenplatten

für 24/15 mm Sichtschienenkonstruktionen

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60	0,60	0,35	0,45	0,50	0,65	0,70	0,55

OWAcoustic® smart Sternbild

Kante 3 - allseitig scharfkantig, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) Kante 3

Rastermaß B x L x D in mm Breite	Länge	Dicke nom.	Inhalt pro Karton Stück	m²	Preis € / m²
625 x	625 x	14	12	4,69	9,40
600 x	600 x	14	12	4,32	9,40



α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60(H)	0,65	0,35	0,45	0,50	0,75	0,90	0,80

OWAcoustic® smart Harmony

Kante 3 - allseitig scharfkantig, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) Kante 3

Rastermaß B x L x D in mm Breite	Länge	Dicke nom.	Inhalt pro Karton Stück	m²	Preis € / m²
625 x	625 x	14	12	4,69	9,60
600 x	600 x	14	12	4,32	9,60



α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,45	0,45	0,20	0,35	0,50	0,60	0,55	0,40

OWAcoustic® smart Sandila mit Nadelung

Kante 3 - allseitig scharfkantig, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) Kante 3

Rastermaß B x L x D in mm Breite	Länge	Dicke nom.	Inhalt pro Karton Stück	m²	Preis € / m²
625 x	625 x	14	12	4,69	11,00
600 x	600 x	14	12	4,32	11,00



α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

OWAcoustic® smart Sandila ohne Nadelung

Kante 3 - allseitig scharfkantig, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) Kante 3

Rastermaß B x L x D in mm Breite	Länge	Dicke nom.	Inhalt pro Karton Stück	m²	Preis € / m²
625 x	625 x	14	12	4,69	11,00
600 x	600 x	14	12	4,32	11,00



α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60	0,55	0,25	0,45	0,55	0,60	0,65	0,55

OWAcoustic® smart Finetta

Kante 3 - allseitig scharfkantig, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) Kante 3

Rastermaß B x L x D in mm Breite	Länge	Dicke nom.	Inhalt pro Karton Stück	m²	Preis € / m²
625 x	625 x	14	12	4,69	9,60
600 x	600 x	14	12	4,32	9,60



α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60	0,65	0,25	0,45	0,55	0,60	0,65	0,55

OWAcoustic® smart Futura

Kante 3 - allseitig scharfkantig, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) Kante 3

Rastermaß B x L x D in mm Breite	Länge	Dicke nom.	Inhalt pro Karton Stück	m²	Preis € / m²
625 x	625 x	14	12	4,69	9,60
600 x	600 x	14	12	4,32	9,60



α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,15	0,15	0,15	0,15	0,10	0,15	0,15	0,10

OWAcoustic® smart Schlicht

Kante 3 - allseitig scharfkantig, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) Kante 3

Rastermaß B x L x D in mm Breite	Länge	Dicke nom.	Inhalt pro Karton Stück	m²	Preis € / m²
625 x	625 x	14	12	4,69	11,00
600 x	600 x	14	12	4,32	11,00

Weitere Oberflächen und Kanten auf Anfrage. Die aktuellen Bruttopreise finden Sie unter **www.OWA.de**

OWAconsult® collection Deckenplatten/ Deckensegel



α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,70	0,65	0,40	0,50	0,60	0,70	0,75	0,70

Opus

Kante 4c/10c für System 19 Teccor, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Rastermaß B x L x D in mm Breite		Länge		Dicke nom.	Inhalt pro Karton Stück	m²	Preis € / m²
625	x	625	x	20	8	3,125	43,20
600	x	600	x	20	8	2,88	43,20

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,65	0,70	0,35	0,45	0,60	0,80	0,85	0,70

Unique

Kante 1 für System S1, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Rastermaß B x L x D in mm Breite		Länge		Dicke nom.	Inhalt pro Karton Stück	m²	Preis € / m²
312,5	x	1250	x	15	10	3,90	22,00



α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,85	0,85	0,50	0,75	0,80	0,80	0,90	0,90

Chess

Kante 3 - allseitig scharfkantig, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) Kante 3

Rastermaß B x L x D in mm Breite		Länge		Dicke nom.	Inhalt pro Karton Stück	m²	Preis € / m²
625	x	625	x	15	12	4,69	46,40
600	x	600	x	15	12	4,32	46,40

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,85	0,85	0,50	0,75	0,80	0,80	0,90	0,90

Trapeze

Kante 15b für System S 15b OWAline, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Rastermaß B x L x D in mm Breite		Länge		Dicke nom.	Inhalt pro Karton Stück	m²	Preis € / m²
400/200	x	1200	x	20	16	5,76	49,50
600	x	1200	x	20	8	5,76	49,50



α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60	0,65	0,40	0,40	0,55	0,80	0,80	0,75

OWAplan

Kante 3p OWA, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Rastermaß B x L x D in mm Breite		Länge		Dicke nom.	Inhalt pro Karton Stück	m²	Preis € / m²
800	x	1200	x	20	40	38,4	30,50
1200	x	2400	x	20	40	115,2	30,50



α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
1,00	0,95	0,30	0,80	1,15	1,40	1,40	1,35

Selecta one / Selecta grande

Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Rastermaß B x L x D in mm Breite		Länge		Dicke nom.	Inhalt pro Karton Stück	m²	Preis € / m²
1200	x	1200	x	40	1	1,44	145,00
1200	x	2400	x	40	1	2,88	265,00

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,65	0,60	0,16	0,44	0,59	0,67	0,76	0,85

Cloud 150 / Cloud 200 Lamellenpaket

Kante 3 - allseitig scharfkantig, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) Kante 3

Rastermaß L x H x D in mm Länge		Höhe		Dicke nom.	Inhalt pro Karton Stück	Preis € / m²
ø1300	x	150	x	30	13	611,00

Weitere Oberflächen und Kanten auf Anfrage. Die aktuellen Bruttopreise finden Sie unter **www.OWA.de**

Rockfon Akustik-Deckenplatten

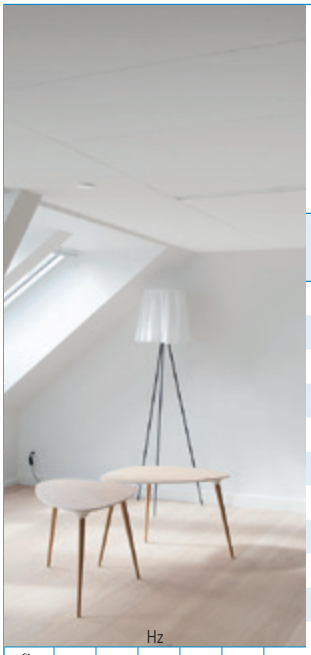

α_w	125	250	500	1000	2000	4000
	Hz					
1,00	0,45	0,85	1,00	1,00	1,00	1,00

Rockfon Blanka

Premium-Akustikdeckenplatte mit glatter - superweißen Oberfläche
nicht brennbar, Baustoffklasse A1 (DIN EN 13501-1)
Schallabsorptionsklasse A, α_w = 1,00
feuchtigkeitsstabil bis zu 100 % RH bei 0 - 40 °C
Nassriebbeständigkeit Klasse 1
Superweisse Oberfläche L-Wert: 94,5

Kante



Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Kante	Einzelpaket Stk./Karton	Einzelpaket m²/Karton	Menge m² pro Karton	Menge m² pro Palette	Preis € / m²
625	**x**	**625**	**x**	**20**	A15/A24	24	9,38	10	93,80	**17,09**
1250	**x**	**625**	**x**	**20**	A15/A24	12	9,38	10	93,80	**17,09**
600	**x**	**600**	**x**	**20**	A15/A24	24	8,64	10	86,40	**17,09**
1200	**x**	**600**	**x**	**20**	A15/A24	12	8,64	10	86,40	**17,09**
600	**x**	**600**	**x**	**20**	B	10	3,60	10	36,00	**39,14**
1200	**x**	**600**	**x**	**20**	B	10	7,20	5	36,00	**39,14**
*625	x	625	x	20	D	10	3,91	10	39,06	**39,14**
*1250	x	625	x	20	D	10	7,87	5	39,06	**39,14**
*600	x	600	x	20	D	10	3,60	10	36,00	**39,14**
*1200	x	600	x	20	D	10	7,20	5	36,00	**39,14**
1250	x	312,5	x	20	D/AEX	10	3,60	15	54,00	**43,05**
1500	x	312,5	x	20	D/AEX	10	3,91	15	58,60	**43,05**
1800	x	312,5	x	20	D/AEX	10	4,50	15	67,50	**43,05**
1200	x	300	x	20	D/AEX	10	4,69	15	70,30	**43,05**
1500	x	300	x	20	D/AEX	10	5,40	15	81,00	**43,05**
1800	x	300	x	20	D/AEX	10	5,63	15	84,37	**43,05**
625	**x**	**625**	**x**	**20**	E15	12	4,96	10	46,90	**20,27**
1250	x	625	x	20	E15	12	9,38	5	46,90	**20,27**
600	x	600	x	20	E15	12	4,34	20	46,90	**20,27**
1200	x	600	x	20	E15	12	8,64	10	46,90	**20,27**
625	**x**	**625**	**x**	**20**	E24	12	4,96	10	46,90	**20,27**
1250	x	625	x	20	E24	12	9,38	5	46,90	**20,27**
600	x	600	x	20	E24	12	4,32	20	84,40	**20,27**
1200	x	600	x	20	E24	12	8,64	10	84,40	**20,27**
600	**x**	**600**	**x**	**20**	G	10	3,60	10	36,00	**39,14**
1200	**x**	**600**	**x**	**20**	G	10	7,20	5	36,00	**39,14**
*625	x	625	x	20	M	10	3,91	10	39,06	**39,14**
*600	x	600	x	20	M	10	3,60	10	36,00	**39,14**
*1200	x	600	x	20	M	10	7,20	5	36,00	**auf Anfrage**
625	**x**	**625**	**x**	**22**	X	10	3,91	10	39,60	**39,14**
1250	**x**	**625**	**x**	**22**	X	10	7,81	5	39,60	**39,14**
600	**x**	**600**	**x**	**22**	X	10	3,60	10	36,00	**39,14**
1200	**x**	**600**	**x**	**22**	X	10	7,20	5	36,00	**39,14**
1800	x	600	x	22	X	10	4,86	7	34,02	**auf Anfrage**
625	x	625	x	22	Z	10	3,91	10	39,60	**39,14**
1250	x	625	x	22	Z	10	7,87	5	39,60	**39,14**
600	x	600	x	22	Z	10	3,60	10	36,00	**39,14**
1200	x	600	x	22	Z	10	7,20	5	36,00	**39,14**
1800	x	600	x	22	Z	10	10,80	5	54,00	**43,05**

Alle Maße sind Modul- und Berechnungsmaße. AEX bedeutet A-Kante mit exaktem Maß.
*Mindestbestellmenge 75 m². **Lagerprodukte sind fett markiert.**

Rockfon Akustik-Deckenplatten

α_w	125	250	500	1000	2000	4000
0,95	0,40	0,75	0,95	0,90	1,00	1,00

Rockfon Blanka Activity

Premium-Akustikdeckenplatte mit glatter - superweißen Oberfläche / für eine gute Sprachverständlichkiet
nicht brennbar, Baustoffklasse A1 (DIN EN 13501-1)
Schallabsorptionsklasse A, α_w = 1,00
feuchtigkeitsstabil bis zu 100 % RH bei 0 - 40 °C
Nassriebbeständigkeit Klasse 1
Superweisse Oberfläche L-Wert: 94,5

Kante 

Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Kante	Einzelpaket Stk./Karton	Einzelpaket m²/Karton	Menge m² pro Karton	Menge m² pro Palette	Preis € / m²
***600**	**600**	**40**	B	5	1,80	10	18,00	**57,04**
***1200**	**600**	**40**	B	5	3,60	5	18,00	**57,04**
***600**	**600**	**40**	G	5	1,80	10	18,00	**57,04**
***1200**	**600**	**40**	G	5	3,60	5	18,00	**57,04**

Alle Maße sind Modul- und Berechnungsmaße. **Lagerprodukte sind fett markiert.**
*Mindestbestellmenge 75 m²

α_w	125	250	500	1000	2000	4000
0,95	0,40	0,75	0,95	0,90	1,00	1,00

Rockfon Blanka dB

Premium-Akustikdeckenplatte mit glatter - superweißen Oberfläche / bietet eine hervorragende Schall-Längsdämmung
nicht brennbar, Baustoffklasse A2-s1, d0 (DIN EN 13501-1)
Schallabsorptionsklasse A, α_w =1,00
feuchtigkeitsstabil bis zu 100 % RH bei 0 - 40 °C
Nassriebbeständigkeit Klasse 1
Superweisse Oberfläche L-Wert: 94,5

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Kante	Einzelpaket Stk./Karton	Einzelpaket m²/Karton	Karton/ Palette	m²/ Palette	Preis € / m²
Blanka dB 35								
625	625	25	A24	16	6,25	12	75,00	**28,05**
1250	625	25	A24	8	6,25	12	75,00	**28,05**
600	600	25	A24	22	7,92	8	63,36	**28,05**
1200	600	25	A24	11	7,92	8	63,36	**28,05**
625	625	25	E15	8	3,13	12	37,50	**31,22**
1250	625	25	E15	8	6,25	6	37,50	**31,22**
600	600	25	E15	6	2,16	28	60,48	**31,22**
1200	600	25	E15	6	4,32	14	60,48	**31,22**
625	625	25	E24	8	3,13	12	37,50	**31,22**
1250	625	25	E24	8	6,25	6	37,50	**31,22**
600	600	25	E24	6	2,16	28	60,48	**31,22**
1200	600	25	E24	6	4,32	14	60,48	**31,22**
Blanka dB 40								
625	625	30	A24	16	6,25	10	auf Anfrage	**35,63**
1250	625	30	A24	8	6,25	10	auf Anfrage	**35,63**
600	600	30	A24	16	5,76	10	auf Anfrage	**35,63**
1200	600	30	A24	8	5,76	10	auf Anfrage	**35,63**
625	625	30	E15	8	3,13	10	31,25	**38,81**
1250	625	30	E15	8	6,25	5	31,25	**38,81**
600	600	30	E15	5	1,80	28	50,40	**38,81**
1200	600	30	E15	5	3,60	14	50,40	**38,81**
625	625	30	E24	8	3,13	10	31,25	**38,81**
1250	625	30	E24	8	6,25	5	31,25	**38,81**
600	600	30	E24	5	1,80	28	50,40	**38,81**
1200	600	30	E24	5	3,60	14	50,40	**38,81**
625	625	30	D	8	3,13	10	31,25	**57,68**
600	600	30	D	5	1,80	14	25,20	**57,68**
1250	625	30	D/AEX	8	6,25	5	25,20	**57,68**
1200	600	30	D/AEX	5	3,60	7	31,25	**57,68**

Alle Maße sind Modul- und Berechnungsmaße.

Akustik-Deckenplatten

α_w	125	250	500	1000	2000	4000
0,95	0,40	0,75	0,95	0,90	1,00	1,00

Rockfon Blanka dB

Premium-Akustikdeckenplatte mit glatter - superweißen Oberfläche / bietet eine hervorragende Schall-Längsdämmung
nicht brennbar, Baustoffklasse A2-s1, d0 (DIN EN 13501-1)
Schallabsorptionsklasse A, α_w =1,00
feuchtigkeitsstabil bis zu 100 % RH bei 0 - 40 °C
Nassriebbeständigkeit Klasse 1
Superweisse Oberfläche L-Wert: 94,5

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Kante	Einzelpaket Stk./Karton	Einzelpaket m^2/Karton	Karton/ Palette	m^2/ Palette	**Preis € / m^2**
Blanka dB 42										
625	x	625	x	40	A24	12	4,69	10	46,88	**39,16**
1250	x	625	x	40	A24	6	4,69	10	46,88	**39,16**
600	x	600	x	40	A24	10	3,60	12	43,20	**39,16**
1200	x	600	x	40	A24	5	3,60	12	43,20	**39,16**
625	x	625	x	40	E15	6	2,34	10	23,44	**42,33**
1250	x	625	x	40	E15	6	4,69	5	23,44	**42,33**
600	x	600	x	40	E15	6	2,16	20	43,20	**42,33**
1200	x	600	x	40	E15	4	2,88	14	40,32	**42,33**
625	x	625	x	40	E24	6	2,34	10	23,44	**42,33**
1250	x	625	x	40	E24	6	4,69	5	23,44	**42,33**
600	x	600	x	40	E24	6	2,16	20	43,20	**42,33**
1200	x	600	x	40	E24	4	2,88	14	40,32	**42,33**
625	x	625	x	40	D	6	2,34	10	23,40	**61,22**
600	x	600	x	40	D	5	1,80	10	18,00	**61,22**
Blanka dB 44										
625	x	625	x	50	A24	8	3,12	12	37,50	**47,18**
1250	x	625	x	50	A24	4	3,12	12	37,50	**47,18**
600	x	600	x	50	A24	8	2,88	12	34,56	**47,18**
1200	x	600	x	50	A24	4	2,88	12	34,56	**47,18**
625	x	625	x	50	E15	4	1,56	12	18,75	**50,36**
1250	x	625	x	50	E15	4	3,13	6	18,75	**50,36**
600	x	600	x	50	E15	4	1,44	20	28,80	**50,36**
1200	x	600	x	50	E15	4	2,88	10	28,80	**50,36**
625	x	625	x	50	E24	4	1,56	12	18,75	**50,36**
1250	x	625	x	50	E24	4	3,13	6	18,75	**50,36**
600	x	600	x	50	E24	4	1,44	20	28,80	**50,36**
1200	x	600	x	50	E24	4	2,88	10	28,80	**50,36**
625	x	625	x	50	D	4	1,56	12	18,75	**69,23**
600	x	600	x	50	D	4	1,44	10	14,40	**69,23**

Alle Maße sind Modul- und Berechnungsmaße.

Rockfon Akustik-Deckenplatten

α_w	125	250	500	1000	2000	4000
1,00	0,45	0,85	1,00	1,00	1,00	1,00

Rockfon Sonar

Premium-Akustikdeckenplatte mit strukturiert-weißer Oberfläche
Reinraumklasse ISO 5 nach EN ISO 14644-1
nicht brennbar, Baustoffklasse A1 (DIN EN 13501-1)
Schallabsorptionsklasse A, α_w = 1,00
feuchtigkeitsstabil bis zu 100 % RH bei 0 - 40 °C

Kante 

Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Kante	Einzelpaket Stk./Karton	Einzelpaket m²/Karton	Menge m² pro Karton	Menge m² pro Palette	Preis € / m²
625	**x**	**625**	**x**	**20**	A15/A24	20	7,81	12	93,75	**17,09**
1250	**x**	**625**	**x**	**20**	A15/A24	10	7,81	12	93,75	**17,09**
600	x	600	x	20	A15/A24	20	7,81	12	93,75	**17,09**
1200	x	600	x	20	A15/A24	10	7,20	12	86,40	**17,09**
600	**x**	**600**	**x**	**20**	B	10	3,60	10	36,00	**43,05**
1200	**x**	**600**	**x**	**20**	B	10	7,20	5	36,00	**43,05**
625	x	625	x	20	D	10	3,91	10	39,06	**39,14**
1250	x	625	x	20	D	10	7,81	5	39,06	**39,14**
600	x	600	x	20	D	10	3,60	10	36,00	**39,14**
1200	x	600	x	20	D	10	7,20	5	36,00	**39,14**
1250	x	312,5	x	20	D/AEX	10	3,91	15	58,60	**43,05**
1500	x	312,5	x	20	D/AEX	10	4,69	15	70,30	**43,05**
1800	x	312,5	x	20	D/AEX	10	5,63	15	84,37	**43,05**
1250	x	300	x	20	D/AEX	10	3,60	15	54,00	**43,05**
1500	x	300	x	20	D/AEX	10	4,50	15	67,50	**43,05**
1800	x	300	x	20	D/AEX	10	5,40	15	81,00	**43,05**
625	**x**	**625**	**x**	**20**	E15	12	4,69	10	46,90	**20,27**
1250	x	625	x	20	E15	10	7,81	5	39,06	**20,27**
600	x	600	x	20	E15	12	4,32	20	86,40	**20,27**
1200	x	600	x	20	E15	10	7,20	10	72,00	**20,27**
625	**x**	**625**	**x**	**20**	E24	12	4,69	10	46,90	**20,27**
1250	x	625	x	20	E24	10	7,81	5	39,06	**20,27**
600	x	600	x	20	E24	12	4,32	20	86,40	**20,27**
1200	x	600	x	20	E24	10	7,20	10	72,00	**20,27**
600	**x**	**600**	**x**	**20**	G	10	3,60	10	36,00	**39,14**
1200	**x**	**600**	**x**	**20**	G	10	7,20	5	36,00	**39,14**
625	x	625	x	20	M	10	3,91	10	39,06	**39,14**
600	x	600	x	20	M	10	3,60	10	36,00	**39,14**
1200	x	600	x	20	M	10	7,20	5	36,00	**39,14**
625	**x**	**625**	**x**	**20**	X	10	3,91	10	39,06	**39,14**
1250	**x**	**625**	**x**	**20**	X	10	7,81	5	39,06	**39,14**
600	**x**	**600**	**x**	**20**	X	10	3,60	10	36,00	**39,14**
1200	**x**	**600**	**x**	**20**	X	10	7,20	5	36,00	**39,14**

Auch in anderen Abmessungen / Kantenausbildungen lieferbar. Alle Maße sind Modul- und Berechnungsmaße. AEX bedeutet A-Kante mit exaktem Maß. **Lagerprodukte sind fett makiert.**

Rockfon Akustik-Deckenplatten

Rockfon Tropic

Premium-Akustikdeckenplatte mit glatt-weißer Oberfläche vielfältige Montagearten durch hohe Kanten- und Formatvielfalt
nicht brennbar, Baustoffklasse A1 (DIN EN 13501-1)
Schallabsorptionsklasse A, α_w = 0,95
feuchtigkeitsstabil bis zu 100 % RH bei 0 - 40 °C

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Kante	Einzelpaket Stk./Karton	Einzelpaket m²/Karton	Menge m² pro Karton	Menge m² pro Palette	Preis € / m²
625	**x**	**625**	**x**	**20**	A15/A24	24	9,38	10	93,75	**9,55**
1250	**x**	**625**	**x**	**20**	A15/A24	12	9,38	10	93,75	**9,55**
600	x	600	x	20	A15/A24	24	8,64	10	86,40	**9,55**
1200	**x**	**600**	**x**	**20**	A15/A24	12	8,64	10	86,40	**9,55**
1500	x	625	x	20	A24	12	11,25	10	112,50	**10,51**
1800	**x**	**625**	**x**	**20**	A24	12	13,50	10	135,00	**10,51**
2100	**x**	**625**	**x**	**20**	A24	12	15,75	10	157,50	**10,51**

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_w						
0,95	0,40	0,75	0,95	0,90	1,00	1,00

Auch in anderen Abmessungen / Kantenausbildungen lieferbar. Alle Maße sind Modul- und Berechnungsmaße. **Lagerprodukte sind fett makiert.** *Mindestbestellmenge 75 m²

Rockfon Color-all

Premium-Akustikdeckenplatte in 34 exklusiven Farben für grenzenlose Gestaltungsvielfalt, nichtbrennbar
Baustoffklasse A1 (DIN EN 13501-1), A2-s1,d0: Precious Tones
Schallabsorptionsklasse A, α_w = 1,00
feuchtigkeitsstabil bis zu 100 % RH bei 0 - 40 °C

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Kante	Einzelpaket Stk./Karton	Einzelpaket m²/Karton	Menge m² pro Karton	Menge m² pro Palette	Preis € / m²
625	x	625	x	20	A15/A24	24	9,38	10	93,75	**21,59**
1250	x	625	x	20	A15/A24	12	9,38	10	93,75	**21,59**
600	x	600	x	22	A15/A24	24	11,25	8	86,40	**23,75**
1200	x	600	x	22	A15/A24	12	11,25	8	86,40	**23,75**
1500	x	625	x	20	A24	12	11,25	10	112,50	**23,75**
1800	x	625	x	20	A24	12	13,50	10	135,00	**23,75**
2100	x	625	x	20	A24	12	15,75	10	157,50	**23,75**
2400	x	625	x	20	A24	12	18,00	10	180,00	**23,75**
625	x	625	x	22	E24	12	4,69	20	93,80	**24,76**
1250	x	625	x	20	E24	12	9,38	10	93,80	**24,76**
600	x	600	x	20	E24	12	4,32	20	86,40	**24,76**
1200	x	600	x	20	E24	12	11,52	10	86,40	**24,76**
625	x	625	x	22	X	10	3,91	10	39,06	**43,64**
1250	x	625	x	22	X	10	7,81	5	39,06	**43,64**
600	x	600	x	22	X	10	3,60	10	36,00	**43,64**
1200		600		22	X	10	7,20	5	36,00	**43,64**

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_w						
1,00	0,50	0,85	1,00	0,90	1,00	1,00

Alle Maße sind Modul- und Berechnungsmaße. Auskunft zu Mindestbestellmengen, Lagerbestände und zu Preisen der Farbe Charcoal erhalten Sie auf Anfrage.

Akustik-Deckenplatten

α_w	125	250	500	1000	2000	4000
0,95	0,30	0,70	0,90	1,00	1,00	1,00

Rockfon Boxer

Premium-Akustikdeckenplatte mit strukturiert-weißer Oberfläche
sehr hohe Schallabsorption - auch bei Direktmontage
nicht brennbar, Baustoffklasse A1 (DIN EN 13501-1)
Schallabsorptionsklasse A, α_w = 0,95
feuchtigkeitsstabil bis zu 100 % RH bei 0 - 40 °C

Kante 

Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Kante	Einzelpaket Stk./Karton	Einzelpaket m²/Karton	Menge m² pro Karton	Menge m² pro Palette	Preis € / m²
600	**625**	**20**	A24	24	9,38	10	93,75	**14,97**
1250	**625**	**20**	A24	12	9,38	10	93,75	**14,97**
625	**625**	**40**	A24	20	7,81	6	46,87	**14,97**
1250	625	40	A24	10	7,81	6	46,87	**14,97**
1166	**1166**	**40**	AEX	10	13,59	3	40,78	**43,56**

Alle Maße sind Modul- und Berechnungsmaße. **Lagerprodukte sind fett makiert.**
*Mindestbestellmenge 75 m². Boxer Akustikdeckenplatten zur Verwendung in abgehängten Deckenkonstruktionen mit Anforderungen an die Stoßfestigkeit nach DIN EN 13964 bzw. an die Ballwurfsicherheit nach DIN 18032-3. Die Anforderungen an die Stoßfestigkeit werden nur in Kombination mit rückseitigen Andruckfedern erfüllt. Für die Verwendung als ballwurfsichere Decke eignet sich nur der Artikel 75210 in Kombination mit rückseitigem »Hold-Down-System« im System CMC 3050.

α_w	125	250	500	1000	2000	4000
0,70	0,40	0,70	0,70	0,60	0,70	0,70

Rockfon Pacific

attraktive Akustikdeckenplatte mit glatt-weißer Oberfläche
hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
nichtbrennbar, Baustoffklasse A1 (DIN EN 13501-1)
Schallabsorptionsklasse A, α_w = 0,70
feuchtigkeitsstabil bis zu 100 % RH bei 0 - 40 °C

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Kante	Einzelpaket Stk./Karton	Einzelpaket m²/Karton	Menge m² pro Karton	Menge m² pro Palette	Preis € / m²
*625	625	12	A15/A24	40	15,63	10	156,25	**6,52**
1250	625	12	A15/A24	20	15,63	10	156,25	**6,52**
625	625	12	E15	20	7,81	10	78,12	**9,20**
625	625	12	E24	20	7,81	10	78,12	**9,20**

Alle Maße sind Modul- und Berechnungsmaße. Mindestbestellmenge 250 m². *Lagerprodukt.

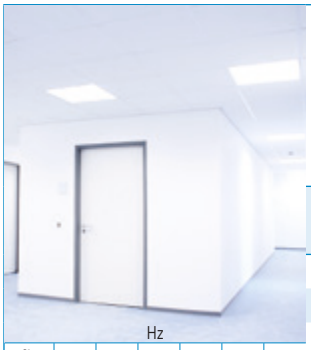

α_w	125	250	500	1000	2000	4000
0,80	0,35	0,70	0,80	0,70	0,80	0,85

Rockfon Pagos Oris

Standard-Deckenplatte mit glatt-weißer Oberfläche
sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
nichtbrennbar, Baustoffklasse A1 (DIN EN 13501-1)
Schallabsorptionsklasse B, α_w = 0,80
feuchtigkeitsstabil bis zu 100 % RH bei 0 - 40 °C

Kante

Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Kante	Einzelpaket Stk./Karton	Einzelpaket m²/Karton	Menge m² pro Karton	Menge m² pro Palette	Preis € / m²
625	**625**	**15**	A15/A24	32	12,50	8	100,00	**7,48**
1250	**625**	**15**	A15/A24	16	12,50	8	100,00	**7,48**
625	**625**	**15**	E15	16	6,25	10	62,50	**10,16**
1250	**625**	**15**	E24	16	6,25	10	62,50	**10,16**

Alle Maße sind Modul- und Berechnungsmaße. **Lagerprodukte sind fett makiert.**

Rockfon Akustik-Wandpaneel

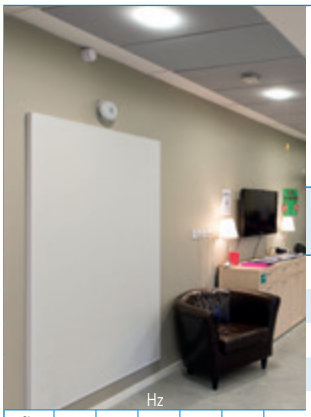

α_w	125	250	500	1000	2000	4000
1,00	0,25	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00

VertiQ

attraktiver und robuster Wandabsorber mit gewebter Oberfläche
3 Systeme: stoßfest/sichtbar, ballwurfsicher, verdeckt
Farben: weiß, hellgrau, grau, schwarz (nur C)
Schallabsorptionsklasse A, α_w = 1,00
nichtbrennbar, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Kante

Ausführung	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Kante	Menge Stück pro Karton	Palette	Preis* € / m²
*Sichtschiene	1200	x 1200	x 40	A24	6	24,00	**75,02**
*Sichtschiene	2700	x 1200	x 40	A24	4	24,00	**71,61**
*Sichtschiene	1200	x 1200	x 40	A HAT	6	24,00	**75,02**
*Sichtschiene	2700	x 1200	x 40	A HAT	4	24,00	**71,61**
*verdeckte Schiene	2400	x 600	x 40	C	6	24,00	**98,87**

*Preise für Farbe Weiß

Deckensegel / Baffeln

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Aeq*	0,50	1,10	2,00	2,50	2,70	2,70

Rockfon Eclipse

rahmenloses Deckensegel mit super-weißer Oberfläche
sehr hohe Schallabsorption
filigrane Optik und hohe Formatvielfalt
flexible Montage - ideal bei betonkernaktivierten Decken
nichtbrennbar, Baustoffklasse A1 (DIN EN 13501-1)

Kante

Form	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Kante	Anzahl Befestigungspunkte	Einzelpaket Stk./Karton	Preis € / Stück
Quadrat	**1160**	**x 1160**	**x 40**	A	4	4	**100,42**
Rechteck	**1760**	**x 1160**	**x 40**	A	6	4	**150,65**
Rechteck	**2360**	**x 1160**	**x 40**	A	4	2	**268,30**
Kreis klein		**ø 800**	**x 40**	A	3	4	**144,64**
Kreis groß		**ø 1160**	**x 40**	A	4	4	**185,21**
Dreieck	1160	x 1160	x 40	A	3	4	**459,09**
Sechseck	1160	x 1160	x 40	A	4	4	**486,09**
Oval	1760	x 1160	x 40	A	4	4	**459,09**
Freiform	1760	x 1160	x 40	A	4	4	**auf Anfrage**

Weitere Formen, Formate und Farben auf Anfrage. Alle Maße sind Modul- und Berechnungsmaße.
Lagerprodukte sind fett makiert.

Seilabhängung

	bestehend aus	geeignet für	erford. Menge / Befestigungspkt.	Abhängehöhe mm	VE	Preis € / Stück
Abhangset Premium	Betondübel Hülse Drahtseil 1.500 mm	Quadrat Kreis Rechteck	1	150 -1450	16 Stk./Karton	**10,95**
Abhangset Premium			1	150 -1450	24 Stk./Karton	**10,95**
Spiralanker	-	alle Formate	1	-	100 Stk./Karton	**0,81**
Abhangset Basic	Öse 90° Drahtseil 1.500 mm	Quadrat Kreis Rechteck	1	150 -1450	1 Stk./Beutel	**7,71**
Montagewerkzeug	Bohrer Einschlaghilfe	alle Formate	-	-	1 Stk./Beutel	**36,69**

Direktabhängung

	bestehend aus	geeignet für	erford. Menge / Befestigungspkt.	Abhängehöhe mm	VE	Preis € / Stück
Direktbefestigung	Halteklammer Spiralanker	alle Formate	1	13	1 Stk./Beutel	**6,92**

Rockfon Deckensegel / Baffeln

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Aeq*	0,32	0,36	0,66	0,78	0,78	0,73

Rockfon Contour

rahmenlose Baffel mit glatt-weißer Oberfläche
sehr hohe Schallabsorption
filigrane Optik durch allseitig umlaufende B-Kante
flexible Montage - ideal bei betonkernaktivierten Decken
nichtbrennbar, Baustoffklasse A1 (DIN EN 13501-1)

Kante Ac

Ausführung	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Kante	Menge Stück pro Karton	Palette	Preis € / Stück
Contour klein	1200	x 300	x 50	Ac	12,00	108	**51,05**
Contour groß*	1200	x 600	x 50	Ac	6,00	54	**75,07**

Befestigungsmaterial Eclipse / Contour

Ausführung	Bedarf Eclipse Quadrat	Rechteck	Kreis kl.	Kreis gr.	Bedarf Contour	Stück/ Paket	Preis € / Stück
Abhangseile	4	6	3	4	2	16 / 24	**10,63**
Spiralanker	4	6	3	4	2	100	**0,79**

DX24 Unterkonstruktion

feuerbeständig nach DIN 4102, Teil 2 und EN 13501

DX24 Trageschiene



weiß 10, gestanzt im Raster 15,625 bzw. 10 cm

Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
3750	20	75,00	25,6	1,42
3700	20	74,00	25,2	1,42

DX24 Querschiene lang



weiß 10, mit 3 Rasterstanzungen

Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
1250	60	75,00	17,0	1,42
1200	60	72,00	16,0	1,42

DX24 Querschiene kurz



weiß 10, mit Mittelstanzung

Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
625	60	37,50	8,0	1,42
600	60	36,00	8,0	1,42

DX24 Querschiene kurz*



weiß 10

Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
312,5	60	18,75	4,0	4,36
300	60	18,00	4,0	4,36
185	20	3,70	1,0	6,65

Weitere Sichtflächen

	Preis € / 100 lfm
weiß 10 - korrosionsgeschützt*	4,14
metal 06 - ähnlich RAL 9006	2,10
chrom hochglanz**	4,60
gold hochglanz**	4,60
alu-natur	2,10
schwarz matt	1,85
RAL Farbe	auf Anfrage

* korrosionsgeschützt, geeignet für Anwendungen nach EN 13964 Klasse C oder DIN 18168, Teil 1, Tabelle 2, Zeile 2

** hochglanz, Sichtfläche mit Schutzfolie

SAH-10 Plus Schnellabhänger mit Spannfeder

verzinkt, für DONN DX24-, DX35- und DX Fineline-Tragschiene
mind. Abhängehöhe: 175 mm, Tragfähigkeit 250 N, Brandschutz bis F90

Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / Stk.
100	3,0	0,50

DX15 Unterkonstruktion



DX15 Trageschiene

weiß 10, gestanzt im Raster 15,625 bzw. 10 cm

Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
3750	20	75,00	22,0	1,53
3700	20	74,00	21,0	1,53



DX15 Querschiene lang

weiß 10, mit 3 Rasterstanzungen

Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
1250	60	75,00	21,0	1,53
1200	60	72,00	20,0	1,53



DX15 Querschiene kurz

weiß 10, mit Mittelstanzung

Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
625	60	37,50	10,0	1,53
600	60	36,00	9,0	1,53

Weitere farbige Schienen auf Anfrage.

SAH-150 Schnellabhänger mit Spannfeder für DX 15

verzinkt, mind. Abhängehöhe: 180 mm, Tragfähigkeit 150 N

Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / Stk.
100	2,0	0,90

VENTATEC T-Schienensystem

VENTATEC T-Hauptschiene T24/38



Länge mm	Höhe mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
3600	38	20	72,0	23,0	1,40
3750	38	20	75,0	24,0	1,40

VENTATEC T-Querschiene T24/38 Click GK bzw. SG



Länge mm	Höhe mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
1200	38	60	72,0	23,0	1,40
1250	38	60	75,0	24,0	1,40

VENTATEC T-Querschiene T24/33 Click GK bzw. SG



Länge mm	Höhe mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
1200	33	60	72,0	21,6	1,40
1250	33	60	75,0	22,5	1,40

VENTATEC T-Querschiene T24/33 Click GK bzw. SG

Länge mm	Höhe mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
600	33	60	36,0	10,8	1,40
625	33	60	37,5	11,3	1,40

VENTATEC T-Hauptschiene T15/38



Länge mm	Höhe mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
3600	38	20	72,0	20,2	1,55
3750	38	20	75,0	21,0	1,55

VENTATEC T-Querschiene T15/38 Click SG



Länge mm	Höhe mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
1200	38	60	72,0	20,2	1,55
1250	38	60	75,0	21,0	1,55

VENTATEC T-Querschiene T15/38 Click SG



Länge mm	Höhe mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
600	38	60	36,0	10,1	1,55
625	38	60	37,5	10,5	1,55

VENTATEC Randwinkel



Dimension mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
19/24	40	120,0	20,0	1,10
24/24	40	120,0	22,0	1,10

AMF VENTATEC®

AMF VENTATEC® – „qualitativ und flexibel“

Material- und präzise Fertigungsqualität charakterisieren den Standard der Profile. Das leistungsstarke Produktdesign garantiert Stabilität, Sicherheit und Flexibilität bei der Konstruktion. Insbesondere in Kombination mit AMF THERMATEX® ergibt sich ein bestmöglich abgestimmtes Deckensystem für höchste Ansprüche.

AMF VENTATEC®
Universalhauptschiene

AMF VENTATEC®
Querschiene

AMF VENTATEC®
Performance T24 System C

AMF VENTATEC®
Performance T24 - HIGH System C

AMF VENTATEC®
Performance T15 - HIGH System C

DONN®

DONN® – „kompetent und kompatibel“

Die renommierte DONN® DX Technologie sowie der patentierte goldene Quick-Release™ Clip der Querschiene gelten seit Jahren als Garant für hochwertige Deckenunterkonstruktionen. Ein breites Produktprogramm garantiert durchgängige, flexible und zertifizierte Systemkompatibilität.

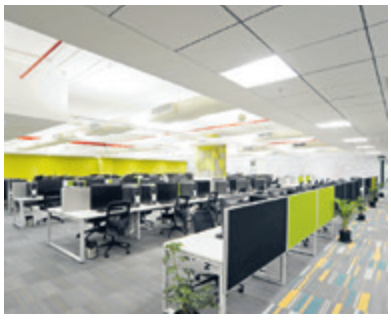

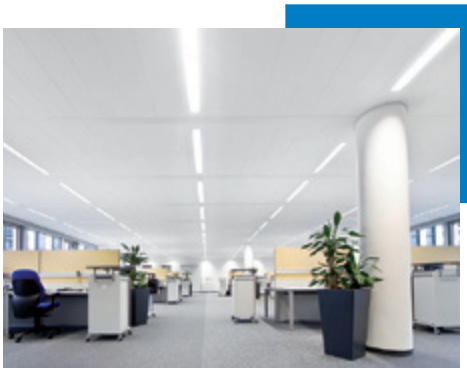

DONN®
DX Standard

DONN®
Design & Ästhetik

DONN®
Funktion & Gestaltung

weitere Informationen
finden Sie auf
www.knaufamf.de

DECKENSYSTEME

PRELUDE 24

24 mm sichtbares Unterkonstruktionssystem; C2C Silber zertifiziert

PRELUDE 24 Universal Hauptschiene

Global Weiß

Länge mm	Höhe mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
3750	43	20	75,00	21,90	*1,39
3600	43	20	72,00	21,00	*1,39



Prelude 24 TLX Querschiene lang (Haken-Clip System)

Global Weiß. Auch andere Standardabmessungen erhältlich (www.armstrong-decken.de).
Sonderlänge auf Anfrage.

Länge mm	Höhe mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
1250	38	60	75,00	24,20	*1,39
1200	38	60	72,00	24,00	*1,39



Prelude 24 TLX Querschiene kurz (Haken-Clip System)

Global Weiß. Auch andere Standardabmessungen erhältlich (www.armstrong-decken.de).
Sonderlänge auf Anfrage.

Länge mm	Höhe mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
625	38	60	37,50	12,20	* 1,39
600	38	60	36,00	12,00	* 1,39

Prelude 24 XL² Querschiene lang („Klick"-System)

Global Weiß. Auch andere Standardabmessungen erhältlich (www.armstrong-decken.de).
Sonderlänge auf Anfrage.

Länge mm	Höhe mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
1250	38	60	75,00	18,90	*1,39
1200	38	60	72,00	18,20	*1,39

Prelude 24 XL² Querschiene kurz („Klick"-System)

Global Weiß. Auch andere Standardabmessungen erhältlich (www.armstrong-decken.de).
Sonderlänge auf Anfrage.

Länge mm	Höhe mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
625	38	60	37,50	8,60	*1,39
600	38	60	36,00	8,20	*1,39

Andere Länge bzw. Sondermaße sind auf Anfrage lieferbar.

Weitere Sichtflächen

	Preis € / lfm
*24/15 TL oder XL² in Farbe Chrom, Messing	4,22
*24/15 TL oder XL² in Farbe Weißaluminium (RAL 9006)	2,31
*24/15 TL oder XL² in Farbe Schwarz	2,11

Andere Länge bzw. Sondermaße sind auf Anfrage lieferbar.

PRELUDE 15

15 mm sichtbares Unterkonstruktionssystem; C2C Silber zertifiziert

PRELUDE 15 Universal Hauptschiene

Global Weiß

Länge mm	Höhe mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
3750	43	20	75,00	23,20	*1,39
3600	43	20	72,00	22,50	*1,39



TL Querschiene lang (Hak-System)

Global Weiß. Sonderlänge auf Anfrage erhältlich.

Länge mm	Höhe mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
1250	38	60	75,00	24,40	*1,39
1200	38	60	72,00	20,70	*1,39



TL Querschiene kurz (Hak-System)

Global Weiß. Sonderlänge auf Anfrage erhältlich.

Länge mm	Höhe mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
625	38	60	37,50	12,00	*1,39
600	38	60	36,00	10,30	*1,39
312,5	38	120	37,50	12,50	4,46
300	38	120	36,00	11,50	4,46



Prelude 15 XL² Querschiene lang („Klick"-System)

Global Weiß. Auch andere Standardabmessungen erhältlich (www.armstrong-decken.de). Sonderlänge auf Anfrage.

Länge mm	Höhe mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
1250	38	60	75,00	21,60	*1,39
1200	38	60	72,00	20,70	*1,39



Prelude 15 XL² Querschiene kurz („Klick"-System)

Global Weiß. Auch andere Standardabmessungen erhältlich (www.armstrong-decken.de). Sonderlänge auf Anfrage.

Länge mm	Höhe mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
625	38	60	37,50	10,80	*1,39
600	38	60	36,00	10,30	*1,39

Weitere Sichtflächen

	Preis € / lfm
*24/15 TL oder XL² in Farbe Chrom, Messing	4,22
*24/15 TL oder XL² in Farbe Weißaluminium (RAL 9006)	2,31
*24/15 TL oder XL² in Farbe Schwarz	2,11

Andere Länge bzw. Sondermaße sind auf Anfrage lieferbar.

SILHOUETTE XL²

15 mm Peakform Designer Unterkonstruktion mit 6 mm Schattennut
C2C Silber zertifiziert

PeakForm



SILHOUETTE Haupt- und XL² Querschienen mit 6 mm Schattennut

Global Weiß, Weitere Farben: Global Weiß mit schwarzer Schattennut, Schwarz

	Länge mm	Höhe mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
	3600	44	20	72,00	25,20	**5,10**
	3125	44	20	62,50	27,20	**5,10**
	1200	44	60	72,00	26,20	**5,10**
	1250	44	60	75,00	30,80	**5,10**
	600	44	60	36,00	13,70	**5,10**
	625	44	60	37,50	16,00	**5,10**

INTERLUDE XL²

15 mm HRC Designer Unterkonstruktion mit gestuftem Flansch.
(HRC = High Recycled Content); C2C Silber zertifiziert

INTERLUDE Haupt- und XL² Querschienen

Global Weiß

	Länge mm	Höhe mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
	3600	44	20	72,00	30,00	**5,10**
	1200	44	60	72,00	30,00	**5,10**
	600	44	60	36,00	15,00	**5,10**

PRELUDE 24 Weitspannträger

PRELUDE Sixty² - Weitspannträger - C2C Silber zertifiziert

Global Weiß. Das 62 mm hohe und doppelte Peakform Profil mit dem Spitzdach-Design erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit der Schienenkonstruktion. Das Profil ist mit den herkömmlichen XL² und TLX Querschienen kompatibel.

	Länge mm	Höhe mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
Prelude Sixty² Hauptschiene	3600	62	12	43,20	22,00	**7,19**
Prelude Sixty² Hauptschiene	3750	62	12	45,00	23,00	**7,19**
Querschiene Prelude Sixty²	2400	62	20	48,00	24,30	**7,19**
Querschiene Prelude Sixty²	1800	62	20	36,00	18,25	**7,19**
Wandanker Prelude Sixty (Flurlösung)			100		2,26	**0,42**

OWAconstruct® Einlegesystem

Sichtbares System S 3 cliq mit 24 mm breiten Profilen, herausnehmbar
Sichtbares System S 3a cliq Contura, mit 24 mm breiten Profilen, herausnehmbar



cliq-24-MR Tragprofil 24 mm breit

Sichtseite weiß

Länge mm	Höhe mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / lfm
3600	38	20	72,00	1,80
3750	38	20	75,00	1,80



cliq-24-CT Verbindungsprofil kurz 24 mm breit

Sichtseite weiß

Länge mm	Höhe mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / lfm
600	25	60	36,00	1,80
625	25	60	37,50	1,80



cliq-24-CT Verbindungsprofil lang 24 mm breit

Sichtseite weiß

Länge mm	Höhe mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / lfm
1200	32	60	72,00	1,80
1250	32	60	75,00	1,80

50 G Wandprofil

Sichtseite weiß

Länge mm	Dimension mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / lfm
3050	24/19	40	122,00	1,29

50/15 G Wandprofil

Höhe 33 mm, Sichtbreite 15 mm, Gesamtbreite 30 mm, Sichtseite weiß

Länge mm	Dimension mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / lfm
3050	33/30	35	106,75	2,26

12/30/2 Schnellabhänger mit Doppelspannfeder

Durchmesser: 4 mm, Höchstbelastung 0,25 kN, max: Spannbereich: 270 mm

Stück / Karton	Preis € / Stück
100	0,31

42/24 Contura-Füllstück

Höhe 8 mm, Breite 24 mm, Gesamtbreite 33 mm, weiß

Stück / Karton	Preis € / Stück
100	0,24



System S 3 cliq



System S 3a cliq

Die aktuellen Bruttopreise finden Sie unter **www.OWA.de**

Konstruktionsteile/m²	600 x 600 mm	625 x 625 mm	600 x 1200 mm	625 x 1250 mm
① Abhänger	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück
② Tragprofil cliq-24-MR	0,83 lfm	0,8 lfm	0,83 lfm	0,8 lfm
③ Verbindungsprofil cliq-24-CT, kurz	0,83 lfm	0,8 lfm	–	–
④ Verbindungsprofil cliq-24-CT, lang	1,66 lfm	1,6 lfm	1,66 lfm	1,6 lfm
⑤ Wandprofil 50 G	abhängig von Raumgröße und Raumform			
System 3a cliq - alternativ:				
⑤ Wandprofil 50/15 G	abhängig von Raumgröße und Raumform			

feuerbeständig nach DIN 4102, Teil 2 und EN 13501

Rockfon Deckenabhängesysteme

Chicago Metallic® T24 Click 2890

	Länge	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / lfm
Tragschiene, 38 x 24 mm	2,50	25	62,50	1,38
Tragschiene, 38 x 24 mm	3,75	25	75,00	1,38
Querschiene, 38 x 24 mm	1,88	50	46,88	1,38
Querschiene, 38 x 24 mm	0,63	75	46,88	1,38
Querschiene, 38 x 24 mm	1,25	50	62,50	1,38

Verfügbare Farben: auf Anfrage. Mehrpreis und Einstellkosten für Sonderlängen und Stanzungen: auf Anfrage. **Lagerprodukte sind fett markiert.**

Chicago Metallic® T24 Hook 850

	Länge	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / lfm
Tragschiene, 38 x 24 mm	2,50	25	62,70	1,43
Tragschiene, 38 x 24 mm	3,75	25	93,75	1,43
Querschiene, 38 x 24 mm	0,31	150	46,88	2,22
Querschiene, 38 x 24 mm	0,63	75	46,88	1,43
Querschiene, 38 x 24 mm	1,25	50	62,50	1,43
Querschiene, 38 x 24 mm	1,80	50	90,00	1,43
Querschiene, 38 x 24 mm (5 Stanzungen)	1,88	25	46,88	1,43

Verfügbare Farben: auf Anfrage. Mehrpreis und Einstellkosten für Sonderlängen und Stanzungen: auf Anfrage. **Lagerprodukte sind fett markiert.**

Chicago Metallic® T15 Click 2790

	Länge	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / lfm
Tragschiene	3,13	30	93,75	1,38
Querschiene	0,63	75	46,88	1,38
Querschiene	1,25	50	62,50	1,38

Lagerprodukte sind fett markiert.

Chicago Metallic® T15 Hook 2750

	Länge	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / lfm
Tragschiene	3,00	30	90,00	1,38
Tragschiene	3,13	30	93,75	1,38
Querschiene	0,60	75	45,00	1,38
Querschiene	0,63	75	46,88	1,38
Querschiene	1,20	50	60,00	1,38
Querschiene	1,25	50	62,50	1,38

Lagerprodukte sind fett markiert.

Rockfon Wandwinkel

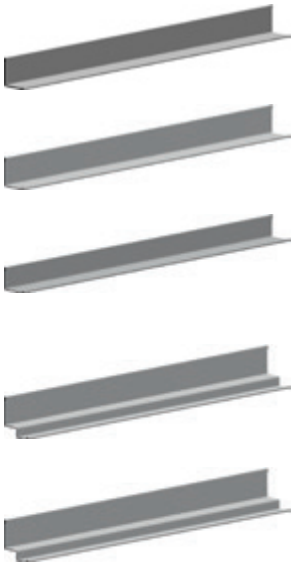

Chicago Metallic® L-Wandwinkel mit umbördelten Rändern (verstärkt) und Stufenwandwinkel

feuerbeständig nach DIN 4102/Teil 2

	Länge	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / lfm
L-Wandwinkel verstärkt, 24 x 24 mm	3,05	35	106,75	**3,20**
L-Wandwinkel (mit Montagelöchern) spezielle Anwendungen, 24 x 24 mm	3,05	40	122,00	**0,97**
L-Wandwinkel, 24 x 24 mm	3,05	40	122,00	**1,07**
L-Wandwinkel verstärkt, 25 x 50 mm	3,05	20	61,00	**3,65**
L-Wandwinkel, 19 x 24 mm	3,05	40	122,00	**1,02**
L-Wandwinkel verstärkt, 31 x 31 mm	3,05	20	61,00	**5,05**
Stufenwandwinkel, 24 x 10 x 12 x 19 mm	3,05	35	106,75	**2,20**
Stufenwandwinkel, 20 x 20 x 20 x 20 mm	3,05	20	61,00	**2,35**
Stufenwandwinkel, 25 x 8 x 15 x 15 mm	3,05	35	106,75	**2,35**
Stufenwandwinkel, 15 x15 x10 x15 mm	3,50	30	91,50	**2,35**
Stufenwandwinkel, 15 x12 x8 x15 mm	3,50	30	91,50	**2,35**

Preise sowie Einstellkosten auf Anfrage. **Lagerprodukte sind fett markiert.**

Zubehör

Noniushänger

	Länge	Stück /Karton	Preis € / Stück
Noniusoberteil 10200	0,09	100	**0,23**
Noniusoberteil 10201	0,14	100	**0,25**
Noniusoberteil 10202	0,24	100	**0,30**
Noniusoberteil 10203	0,34	100	**0,39**
Noniusoberteil 10204	0,44	100	**0,48**
Noniusoberteil 10205	0,54	100	**0,57**
Noniusoberteil 10206	0,64	100	**0,66**
Noniusoberteil 10207	0,74	100	**0,73**
Noniusoberteil 10208	0,84	50	**0,85**
Noniusoberteil 10209	0,94	50	**0,92**
Noniusoberteil 10210	1,04	25	**1,03**
Noniusoberteil 10211	1,14	25	**auf Anfrage**
Noniusoberteil 10212	1,24	25	**auf Anfrage**
Noniusoberteil 10213	1,34	25	**auf Anfrage**
Sicherungsstift für Noniusabhänger	-	200	**0,05**
Sicherungsnagel für Noniusabhänger	-	200	**0,02**
Noniusunterteil für T-Schienen	-	100	**0,37**
Universelles Noniusunterteil	-	100	**0,37**
Noniuskurzabhänger, 80-120mm (Ober- und Unterteil)	-	100	**0,57**
Noniusunterteil für Chicago Metallic® 50mm Bandraster 3050	-	100	**0,69**
Noniusunterteil für Chicago Metallic® 75mm Bandraster 3075	-	100	**0,78**
Noniusunterteil für Chicago Metallic® 100mm Bandraster 3100	-	100	**0,87**
Noniusunterteil für Chicago Metallic® 125mm Bandraster 3125	-	100	**0,96**
Noniusunterteil für Chicago Metallic® 150mm Bandraster 3150	-	100	**0,98**

Zubehör für Einlegekonstruktion nach EN 13964 (DIN 18168)

Innenecken / Außenecken

Innenecke für Wandwinkel, weiß ähnl. RAL 9010

Bezeichnung	Schenkelmaß Winkel mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
JS-13	19	100	0,80	**55,00**
JS-16	22	100	0,90	**55,00**
JS-17	24	100	1,20	**55,00**
Außenecke für Wandwinkel, weiß ähnl. RAL 9010				
JS-11	19	100	0,80	**55,00**
JS-14	22	100	0,90	**55,00**
JS-16	24	100	1,20	**55,00**
Innenecke für Stufenwandwinkel, weiß ähnl. RAL 9010				
JS-20	20/20/20/20	100	2,70	**230,00**
JS-28	25/15/8/15	100	2,00	**255,00**
Außenecke für Stufenwandwinkel, weiß ähnl. RAL 9010				
JS-22	20/20/20/20	100	1,50	**230,00**
JS-24	25/15/8/15	100	1,20	**255,00**

Druckfedern

Druckfeder für 15-16 mm Plattenstärke

Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
L-15	500	1,00	**14,30**
Druckfeder Metall/Kunststoff für verschiedene Plattenstärken			
V-15	500	1,50	**13,80**
V-15/K	500	1,00	**11,50**

Zubehör für Einlegekonstruktion nach EN 13964 (DIN 18168)

Schnellabhänger für T-Trageschiene

Tragfähigkeitsklasse 0,15 kN (~15Kg)

Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
SH-1 NEU	110	100	3,10	**29,20**

Schnellabhänger "Klick-fix" II für T-Trageschiene

Tragfähigkeitsklasse 0,15 kN (~15Kg)

Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
SH-1 Klick-fix II NEU	105	100	2,80	**35,60**

Noniusabhänger Ober- und Unterteil für T-Trageschiene

Tragfähigkeitsklasse 0,15 kN (~15Kg)

Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
SAH-5	40 - 80	100	2,20	**43,95**
SAH-5	60 - 100	100	3,00	**46,95**
SAH-5	80 - 120	100	3,50	**50,85**

Noniusabhänger-Unterteil für T-Trageschiene

Tragfähigkeitsklasse 0,15 kN (~15Kg)

Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
NUT Nr. 228	190	3,90	**34,50**

Noniusabhänger 40kg für T-Trageschiene

Tragfähigkeitsklasse 0,4 kN (~40Kg)

Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
Nr. 228 (40kg)	190	100	3,70	**35,60**

Noniusabhänger „Klick-fix" für T-Trageschiene

Tragfähigkeitsklasse 0,15 kN (~15Kg)

Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
Nr. 228 Klick-fix	190	100	4,30	**36,10**

Haken-Unterteil für T-Trageschiene

Tragfähigkeitsklasse 0,15 kN (~15 kg)

Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
U-1	100	100	2,20	**33,80**
U-2	200	100	3,20	**38,60**

Wandwinkel

MIE-22 Wandwinkel, weiß 10



21 x 21 mm, Materialdicke: 0,5 mm

Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
3000	25	75,00	13,0	1,05

MIE-22-KB Wandwinkel korrosionsgeschützt, weiß 10



21 x 21 mm, Materialdicke: 0,5 mm

Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
3000	25	75,00	13,0	2,80

MIE-22-metal 06 Wandwinkel, metal 06 - ähnlich RAL 9006



21 x 21 mm, Materialdicke: 0,5 mm

Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
3000	25	75,00	13,0	1,60

MIE-24 Wandwinkel, weiß 10



21 x 21 mm, Materialdicke: 0,6 mm

Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
3000	25	75,00	16,0	2,00

MI-31 Wandwinkel, weiß 10



30 x 30 mm, Materialdicke: 1 mm

Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
3000	12	36,00	19,0	4,25

M-48 Wandwinkel, weiß 10 / schwarz matt



50 x 35 mm, Materialdicke: 0,7 mm

Farbe	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
weiß 10	3000	16	48,00	26,0	3,60
schwarz matt	3000	16	48,00	26,0	5,29

M-60 Wandwinkel, weiß 10



40 x 20 mm, Materialdicke: 0,7 mm

Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
3000	20	60,00	24,0	3,25

MS-15 Stufenwandwinkel, weiß 10 / metal 06 / chrom / gold



15 x 15 x 8 x 25 mm, Materialdicke: 0,5 mm
* hochglanz, Sichtfläche mit Schutzfolie

Farbe	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
weiß 10	3000	30	90,00	24,0	2,30
metal 06 - ähnlich RAL 9006	3000	30	90,00	24,8	2,90
* chrom hochglanz	3000	15	45,00	12,5	10,70

MS-14 Stufenwandwinkel, weiß 10



20 x 20 x 20 x 20 mm, Materialdicke: 0,7 mm

Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
3000	18	54,00	26,0	3,40

DGS Gipskartonunterkonstruktion

DGS Eben und Gebogen, Das Gipskartonunterkonstruktionssystem (DGS) ist ein schnell und einfach zu installierendes System für Gipskartondecken, erhältlich in zwei verschiedenen Ausführungen: Standard für ebene Installationen und für gebogene Decken mit Biegestanzung. Der umbörtelter T-Schienenflansch (38mm) verhindert das Abrutschen der Schrauben.
Die DGS Profile sind C2C Silber zertifiziert.
Eine Vielzahl von Zubehörteile, die beitragt Zeit, Arbeit und Geld zu sparen, steht zur Verfügung.

	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	kg	Kartons/ lfm	Preis € / m²
Hauptschiene	3600	x 38	x 38	12	19,52	43,20	**2,14**
Hauptschiene	3000	x 38	x 38	12	16,91	43,20	**2,14**
... mit Biegestanzung ø ⩽ 4,50m	3660	x 40	x 43	12	22,00	43,92	**4,45**
... mit Biegestanzung ø ⩾ 4,50m	3660	x 40	x 43	12	24,00	43,92	**4,45**
Querschiene XL²	1200	x 40	x 38	36	20,00	43,00	**2,14**
Querschiene XL²	900	x 40	x 38	36	15,00	32,40	**2,14**
Querschiene XL²	600	x 40	x 38	36	10,00	21,50	**2,14**
C-Wandwinkel ungleichschenklig	3048	x 40	x 32	20	17,00	60,96	**2,33**
L-Wandwinkel mit geriffelter Seitenfläche	3660	x 32	x 32	20	17,00	60,96	**1,12**

Weitere Informationen unter www.armstrong-decken.de

Zubehör

Verbindungsclip für 12.5 mm GK-Platte als aufgelegter Übergang zur Mineralplattendecke. Der Verbindungsclip arretiert auf der T-Schiene und bietet einseitig die Moglichkeit die Gipsbeplankung zu befestigen.

Länge mm	Breite mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / lfm
102	29	125	7,00	**0,86**



Querschienen Adapterclip ermöglicht die Befestigung von vor Ort zugeschnittenen Querschienen an Hauptschienen.

Länge mm	Breite mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / lfm
70	70	100	4,00	**0,56**

Wandwinkel & Anschlussprofile

L-Wandwinkel 19 x 24 mm

Global Weiß, Materialdicke: 0,45 mm
C2C Silber zertifiziert



Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
3050	36	108,00	22,7	**0,97**

L-Wandwinkel mit Kappe 19 x 24 mm

Global Weiß, Materialdicke: 0,45 mm
C2C Silber zertifiziert



Farbe	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
Global Weiß	3050	36	109,80	27,6	**1,42**
Schwarz, RAL9010	3050	36	109,80	27,6	**1,78**
Chrom, Messing	3050	36	109,80	27,6	**4,07**
Weißaluminium (RAL 9006)	3050	36	109,80	27,6	**2,93**

U-Wandwinkel 20 x 40 mm

Global Weiß, Materialdicke: 0,45 mm.
Auch in den Farben RAL 9010 € 4,51, oder RAL 9006 € 6,09 erhältlich.



Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
3050	36	109,80	32,6	**4,31**

Stufenwandwinkel Microlook 25 x 15 x 8 x 15 mm

Global Weiß, Materialdicke: 0,45 mm.
Auch in den Farben schwarz, RAL 9010 und RAL 9006 erhältlich, € 2,22.



Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
3050	36	109,80	27,1	**2,00**

Stufenwandwinkel 20 x 20 x 20 x 20 mm

Global Weiß, Materialdicke: 0,65 mm



Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
3000	20	60,00	39,0	**4,27**

Lüftungswandwinkel 20 x 20 x 20 x 20 mm

Global Weiß, Schlitzlänge 50 mm, Schlitzabstand 20 mm, freier Querschnitt ca. 16 %



Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
3000	25	75,00	33,0	**11,11**

F-Wandwinkel für 13 mm Platten

Global Weiß, Materialdicke: 0,45 mm



Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
3000	20	61,00	20,4	**4,12**

F-Wandwinkel für 16 mm Platten

Global Weiß, Materialdicke: 0,45 mm.



Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / lfm
3000	20	61,00	20,4	**4,18**

Weitere Wandwinkel, Stufenwandwinkel, Anschlussprofile oder Axiom Profile bitte anfragen.

Säulenringe

Säulenringe aus 2,0 mm Aluminium

als Halbringe mit Längenzugabe zum Toleranzausgleich

Ø mm	Preis € / Stück Vollring (bestehend aus 2 Halbringen)					
	20x20, 25x25, 30x20 mm 15x10, 15x15, 20x10 mm 20x15, 30x15, 25x15 mm 15x25 mm		15x30, 30x25, 20x30 mm 25x30, 30x30, 40x25 mm		40x30, 50x25 mm	
	roh	weiß	roh	weiß	roh	weiß
100 - 170	**21,00**	**26,00**	-	-	-	-
171 - 249	**18,10**	**23,30**	-	-	-	-
250 - 400	**16,00**	**21,60**	**17,40**	**23,00**	**23,60**	**29,20**
401 - 600	**17,80**	**24,80**	**20,30**	**27,10**	**26,40**	**33,20**
601 - 750	**22,00**	**29,00**	**25,60**	**32,60**	**30,10**	**37,10**
751 - 850	**28,60**	**37,10**	**29,90**	**38,40**	**39,00**	**47,00**
851 - 1000	**33,20**	**43,20**	**34,40**	**44,40**	**47,60**	**57,60**

kleiner als Ø 200 mm nur 20x20 mm.
Einstellkosten inkl. Fracht innerhalb Deutschlands je Einzelauftrag (auch kombiniert) **€ 30,00**.
F-Winkelringe, andere Schenkelmaße und andere Lackierungen auf Anfrage.

Stufenringe aus 1,5 bis 2,0 mm Aluminium

als Halbringe mit Längenzugabe zum Toleranzausgleich

Ø mm	Preis € / Stück Vollring (bestehend aus 2 Halbringen)					
	[1] 20x20x20x20 mm 25x15x8x15 mm		[2] 20x20x20x25 mm 20x10x10x20 mm 20x11x13x20 mm 25x12x20x20 mm 20x15x15x15 mm 20x20x8x20 mm 30x20x20x20 mm		[2] 25x25x25x25 mm 30x25x25x25 mm 30x30x30x30 mm	
	roh	weiß	roh	weiß	roh	weiß
200 - 249	**32,00**	**39,50**	**32,00**	**42,50**	-	-
250 - 400	**27,00**	**34,50**	**32,80**	**45,30**	**37,80**	**45,30**
401 - 600	**28,50**	**36,50**	**41,00**	**49,00**	**42,50**	**51,50**
601 - 850	**30,20**	**39,70**	**44,00**	**53,50**	**47,00**	**56,50**
851 - 1000	**35,20**	**45,50**	**49,20**	**59,50**	**53,90**	**64,20**

[1] d=1,5 mm
[2] d=2,0 mm
Einstellkosten inkl. Fracht innerhalb Deutschlands je Einzelauftrag (auch kombiniert) **€ 40,00**.
F-Stufenringe und andere Lackierungen auf Anfrage.

F-Stufenringe aus 1,5 mm Aluminium

als Halbringe mit Längenzugabe zum Toleranzausgleich

Ø mm	Preis € / Stück Vollring (bestehend aus 2 Halbringen)			
	25x20x25x25 mm 25x25x25x25 mm		30x30x25x25 mm 40x25x25x25 mm 35x35x25x25 mm	
	roh	weiß	roh	weiß
250 - 400	**46,80**	**54,50**	**47,50**	**55,20**
401 - 600	**51,00**	**58,70**	**52,50**	**59,20**
601 - 850	**56,00**	**63,70**	**58,00**	**65,70**
851 - 1000	**69,20**	**79,50**	**77,70**	**84,80**

Einstellkosten inkl. Fracht innerhalb Deutschlands je Einzelauftrag (auch kombiniert) **€ 45,00**.
Andere Schenkelmaße und andere Lackierungen auf Anfrage.

Säulenringe

GK-Schattenringe aus 2,0 mm Aluminium

als Halbringe mit Längenzugabe zum Toleranzausgleich

Ø mm	Preis € / Stück Vollring (bestehend aus 2 Halbringen) Fugenbr. 20, Spachtelkante 13 roh	weiß	Fugenbreiten 15/25 mm roh	weiß
200 - 249	32,00	39,50	-	-
250 - 400	25,00	32,70	39,80	47,50
401 - 600	27,50	34,20	44,00	51,70
601 - 850	30,00	36,70	46,00	53,70

Einstellkosten inkl. Fracht innerhalb Deutschlands je Einzelauftrag (auch kombiniert) **€ 40,00**.

Innenringe aus 2,0 mm Aluminium

als Halbringe mit Längenzugabe zum Toleranzausgleich

Ø mm	Preis € / Stück Vollring (bestehend aus 2 Halbringen) 20x20, 25x25, 30x20 mm 35x20, 15x10, 15x15 mm 20x10, 20x15, 30x15 mm 15x25 mm roh	weiß	30x25, 40x25 mm roh	weiß	20x30, 30x30, 40x30 mm 50x25 mm roh	weiß
400 - 600	32,50	38,60	35,80	41,90	36,80	43,80
601 - 800	35,80	42,80	39,50	46,50	40,30	47,40
801 - 1000	40,20	48,30	43,20	51,30	51,40	59,10

Einstellkosten inkl. Fracht innerhalb Deutschlands je Einzelauftrag (auch kombiniert) **€ 40,00**.

Nahtlose Rosetten aus 1,5 mm Aluminium

Schenkelmaße bis 30 mm Höhe und Breite möglich, darüber auf Anfrage.

Ø mm	Preis € / Stück Vollring Abnehmmenge je Ø 20 - 30 Stk.	31 - 100 Stk.	ab 101 Stk.	Aufpreis € Lackierung jede Ral Farbe
10 - 100	17,00	14,00	11,00	5,50
101 - 150	19,00	15,80	13,00	5,50
151 - 200	23,00	19,00	15,50	5,50
201 - 230	25,00	21,90	18,40	5,50
231 - 250	29,00	23,60	19,90	5,50

Mindestmenge pro Ø = 20 Stück. Einstellkosten inkl. Fracht innerhalb Deutschlands je Einzelauftrag (auch kombiniert) **€ 40,00**.

Säulenringe, Gebogene Profile

CD-Profile 60/27 konkav oder konvex gebogen

aus 0,75 mm verzinktem Vormaterial,
Bogenlänge 3000 oder 4000 mm



Radien mm	Preis € / lfm
500 - 1000	7,60
1001 - 2000	4,30
2001 - 4000	3,60
über 4000	3,20

Auch in korrosionsbeständiger Ausführung lieferbar. Aufpreis per Meter € 2,40
Fertigungsbedingt verbleibt an beiden Profilenden ein gerades Stück von ca. 150 mm Länge, welches bauseits gekürzt werden muss.
Fixlängen sind auf Anfrage lieferbar.
Die Preise verstehen sich ab Werk. Die Fracht richtet sich nach dem Gewicht und dem Ladevolumen der Sendung, was nach Aufgabe der Radien und Stückzahlen ermittelt werden kann.

Gebogene Profile, Randwinkel biegsam

Winkelprofile Großradien aus Aluminium

Bogenlänge 2700 mm



	Radien mm	Preis € / lfm					
		[1] Standardabmessungen		[2] Sonderabmessungen 1		[3] Sonderabmessungen 2	
		roh	weiß	roh	weiß	roh	weiß
nach außen gebogen	ab 501	**8,60**	**11,20**	**9,95**	**12,55**	**14,15**	**16,80**
nach innen gebogen	ab 501	**9,20**	**11,80**	**10,70**	**13,30**	**15,30**	**17,90**

[1] Standardabmessungen: 20x20, 25x25, 30x20, 15x10, 15x15, 20x10, 20x15, 30x15, 25x15, 15x25 mm
[2] Sonderabmessungen 1: 15x30, 30x25, 20x30, 30x30, 40x25 mm
[3] Sonderabmessungen 2: 40x30, 50x25, 35x35 mm
Einstellkosten inkl. Fracht innerhalb Deutschlands je Einzelauftrag (auch kombiniert) **€ 45,00**.

Stufenwinkel Großradien aus Aluminium

Bogenlänge 2700 mm



	Radien mm	Preis € / lfm			
		[1] Standardabmessungen		[2] Sonderabmessungen	
		roh	weiß	roh	weiß
nach außen gebogen	ab 501	**11,20**	**14,50**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**
nach innen gebogen	ab 501	**12,50**	**15,80**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

[1] Standardabmessungen: 20x20x20x20x1,5 und 25x15x8x15x1,5 mm
Einstellkosten inkl. Fracht innerhalb Deutschlands je Einzelauftrag (auch kombiniert) **€ 50,00**.
F-Stufenringe und andere Lackierungen auf Anfrage.

GK-Schattenwinkel Großradien aus Aluminium

Bogenlänge 2700 mm, Fugenbreite 20 mm



	Radien mm	Preis € / lfm	
		roh	weiß
nach außen gebogen	ab 501	**11,20**	**14,50**
nach innen gebogen	ab 501	**12,50**	**15,80**

Einstellkosten inkl. Fracht innerhalb Deutschlands je Einzelauftrag (auch kombiniert) **€ 50,00**.

Flexibler Aluwinkel 25x20 mm bei Radien über 2 m von Hand biegbar

aus Aluminium in Sonderlegierung 2,0 mm, Länge 3000 mm



Preis € / lfm	
roh	weiß
3,25	**4,28**

Der Winkel ist für Radien über 2000 mm über den 25 mm Schenkel (Auflage 20 mm) biegbar.
Die Preise verstehen sich ab Werk.

T-Profile Großradien aus Aluminium

Bogenlänge 2700 mm



	Schenkenlmasse mm	Radien mm	Preis € / lfm	
			roh	weiß
	20 x 20 oder 25 x 25 oder 30 x 30	ab 400	**7,90**	**10,50**

Einstellkosten inkl. Fracht innerhalb Deutschlands je Einzelauftrag (auch kombiniert) **€ 40,00**.

Säulenringe, Gebogene Profile

F-Säulenringe aus Aluminium

als Voll- oder Halbringe mit Überstand

Ø mm	Preis € / Stück Vollring bzw. 2 Halbringe roh	weiß
250 - 400	**22,20**	**27,80**
401 - 600	**25,10**	**32,10**
601 - 800	**30,50**	**39,00**
801 - 1000	**34,30**	**44,30**

Einstellkosten inkl. Fracht innerhalb Deutschlands je Einzelauftrag (auch kombiniert): **€ 35,00**.

Säulenringe aus Stahl 40x20x1,0 mm, vorgelocht mit Niederhaltefeder

als Voll- oder Halbringe mit Überstand

Ø mm	Preis € / Stück Vollring bzw. 2 Halbringe verzinkt	verz.+weiß
300 - 400	**18,00**	**23,70**
401 - 600	**20,20**	**27,20**
601 - 750	**22,70**	**29,60**
751 - 850	**26,90**	**36,40**
850 - 1000	**33,00**	**43,30**

Andere Farben auf Anfrage.
Einstellkosten inkl. Fracht innerhalb Deutschlands je Einzelauftrag (auch kombiniert): **€ 40,00**.

	Stück / Packung	Preis € / Stück
Niederhaltefeder	500	**0,12**

F-Winkel aus Aluminium Großradien

Bogenlänge 3000 mm



	Radien mm	Preis € / lfm roh	weiß
nach außen gebogen	ab 501	**11,60**	**14,20**
nach innen gebogen	ab 501	**11,90**	**14,50**

Einstellkosten inkl. Fracht innerhalb Deutschlands je Einzelauftrag (auch kombiniert) **€ 45,00**.

Stahlwinkel Großradien 40x20x1,0 mm, vorgelocht mit Niederhaltefeder

Bogenlänge 2700 mm



	Radien mm	Preis € / lfm verzinkt	verz.+weiß
nach außen gebogen	ab 501	**8,20**	**10,90**
nach innen gebogen	ab 501	**9,10**	**11,80**

Einstellkosten inkl. Fracht innerhalb Deutschlands je Einzelauftrag (auch kombiniert) **€ 50,00**.

	Stück / Packung	Preis € / Stück
Niederhaltefeder	500	**0,12**

Metalldecken

AXAL Vector, Oberfläche glatt oder perforiert (Rg2516); 6 mm Kantendetail scharfkantig für halbverdecktes System, pulverbeschichtet in RAL 9010. Unterkonstruktion Armstrong Prelude 24 XL². Die perforierten Deckenplatten haben einen 8 mm unperforierten Rand und werden standard mit einem schwarzen Akustikvlies geliefert.

	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis € / m²
glatt	600	x 600	x 22	10	3,60	24	**30,65**
perforiert	600	x 600	x 22	10	3,60	24	**32,73**

Andere Perforationen erhältlich.

Metall Lay-in MicroLook 8, Oberfläche glatt oder perforiert (Rg2516); Kante mit 8 mm Falztiefe, pulverbeschichtet in RAL 9010. Unterkonstruktion Armstrong Prelude 15 TL. Die perforierten Deckenplatten haben einen 8 mm unperforierten Rand und werden standard mit einem schwarzen Akustikvlies geliefert.

	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis € / m²
glatt	600	x 600	x 8	16	5,76	16	**23,58**
perforiert	600	x 600	x 8	16	5,76	16	**25,96**

Weitere Abmessungen und Perforationen erhältlich.

Metall Lay-in Tegular 11, Oberfläche glatt oder perforiert (Rg2516); Kante mit 11 mm Falztiefe, pulverbeschichtet in RAL 9010. Unterkonstruktion Armstrong Prelude 24 TLX. Die perforierten Deckenplatten haben einen 8mm unperforierten Rand und werden standard mit einem schwarzen Akustikvlies geliefert.

	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Kartons/ Palette	Preis € / m²
glatt	625	x 625	x 11	16	6,25	27	**23,58**
perforiert	625	x 625	x 11	16	6,25	16	**25,96**

Weitere Abmessungen und Perforationen erhältlich.

Deckenplatten und Unterkonstruktion sind aufeinander abgestimmt
Hunderte Produkte auf Lager
Einfach zu installierende Systeme*
1 Raum installiert
36 Minuten gespart
100% einsatzorientiert
*Diese Informationen dienen lediglich der Orientierung. Photo credits: Thinkstock - aressy.com - 11/16 - 10186
WENIGER AUFWAND. MEHR GESCHWINDIGKEIT.
www.armstrongdecken.de
Inspiring Great Spaces®
Armstrong®
CEILING SOLUTIONS

METALLDECKEN FÜR FUNKTIONELLE ARCHITEKTUR

METAL CEILINGS FOR FUNCTIONAL ARCHITECTURE

METALLDECKEN
KÜHL- UND HEIZDECKEN
BRANDSCHUTZDECKEN
REINRAUMDECKEN
STRECKMETALLDECKEN

PERFORATIONEN

Rg 0,7-01
Lochdurchmesser 0,7 mm
Freier Querschnitt 1%

Rd 0,7-02
Lochdurchmesser 0,7 mm
Freier Querschnitt 2%

Rg 0,7-04
Lochdurchmesser 0,7 mm
Freier Querschnitt 4%

Rg 1,1-06
Lochdurchmesser 1,1 mm
Freier Querschnitt 6%

Rd 1,1-12
Lochdurchmesser 1,1 mm
Freier Querschnitt 12%

Rd 1,5-05
Lochdurchmesser 1,5 mm
Freier Querschnitt 5%

Rg 1,5-11
Lochdurchmesser 1,5 mm
Freier Querschnitt 11%

Rd 1,5-22
Lochdurchmesser 1,5 mm
Freier Querschnitt 22%

Rg 2,5-04
Lochdurchmesser 2,5 mm
Freier Querschnitt 4%

Rd 2,5-08
Lochdurchmesser 2,5 mm
Freier Querschnitt 8%

Rg 2,5-16
Lochdurchmesser 2,5 mm
Freier Querschnitt 16%

Rv 2,5-20
Lochdurchmesser 2,5 mm
Freier Querschnitt 20%

Rv 3,5-44
Lochdurchmesser 3,5 mm
Freier Querschnitt 44%

M.C.I. Metalldecken Produktions GmbH
A-7343 Neutal | Werner-von-Siemens-Str. 2
Tel.: +43 (0) 2618 27171-0 | Fax: +43 (0) 2618 27171-18
office@mci-metalldecken.com | www.mci-metalldecken.com

M.C.I. METAL CEILING INDUSTRIES

Metallkassettendecken

KL - QuadratKassetten glatt, weiß ähnlich RAL 9010,
aus Stahlblech 0,5 mm, allseitig mit Fase

Rastermaß in mm Breite	Länge	Inhalt pro Karton Stück	m²	kg	Preis € / m²
625	x 625	16	6,25	29,0	**25,83**



KL Quadratkassetten perforiert, weiß ähnlich RAL 9010
aus Stahlblech 0,5 mm, allseitig mit Fase
Lochung 2516 - Ø 2,5mm/16% freier Querschnitt,
gerade Rundlochung, rückseitig mit schwarzem Akustikvlies

Rastermaß in mm Breite	Länge	Inhalt pro Karton Stück	m²	kg	Preis € / m²
625	x 625	16	6,25	25,5	**32,03**



AKL-Klemmkassetten abklappbar glatt, weiß ähnlich RAL 9010,
aus Stahlblech 0,6 mm, allseitig mit Fase

Rastermaß in mm Breite	Länge	Inhalt pro Karton Stück	m²	kg	Preis € / m²
625	x 625	16	6,25	34,0	**25,83**



AKL-Klemmkassetten abklappbar perforiert, weiß
ähnlich RAL 9010, aus Stahlblech 0,6 mm, allseitig mit Fase,
Lochung 2516 - Ø 2,5 mm/16 % freier Querschnitt/gerade Rundlochung, rückseitig mit schwarzem Akustikvlies

Rastermaß in mm Breite	Länge	Inhalt pro Karton Stück	m²	kg	Preis € / m²
625	x 625	16	6,25	30,0	**32,03**



AOR Einlegekassette glatt, in T24 Schiene Modul 625 mm, weiß ähnlich RAL 9010,
aus Stahlblech 0,5 mm allseitig scharfkantig

Rastermaß in mm Breite	Länge	Inhalt pro Karton Stück	m²	kg	Preis € / m²
625	x 625	16	6,25	26,5	**24,47**



AOR Einlegekassette perforiert, in T24 Schiene Modul 625 mm, weiß ähnlich RAL 9010
aus Stahlblech 0,5 mm allseitig scharfkantig, Lochung 2516 - Ø 2,5 mm/16% freier Querschnitt/ gerade Rundlochung, rückseitig mit schwarzem Akustikvlies

Rastermaß in mm Breite	Länge	Inhalt pro Karton Stück	m²	kg	Preis € / m²
625	x 625	16	6,25	23,5	**30,77**



AOR-Flach-Einlegekassetten glatt, weiß ähnlich RAL 9010,
aus Stahlblech 0,5 mm, allseitig scharfkantig

Rastermaß in mm Breite	Länge	Inhalt pro Karton Stück	m²	kg	Preis € / m²
625	x 625	16	6,25	24,0	**26,70**



AOR-Flach-Einlegekassetten perforiert, weiß ähnl. RAL 9010,
aus Stahlblech 0,5 mm, allseitig scharfkantig,
Lochung 2516 - Ø 2,5 mm/16 % freier Querschnitt/gerade Rundlochung,
rückseitig mit schwarzem Akustikvlies

Rastermaß in mm Breite	Länge	Inhalt pro Karton Stück	m²	kg	Preis € / m²
625	x 625	16	6,25	24,0	**33,90**

Metallkassettendecken



KL-Langfeldkassetten Klemmsystem glatt, weiß

ähnlich RAL 9010, aus Stahlblech 0,6 mm, allseitig scharfkantig

Rastermaß in mm Breite	Länge	Inhalt pro Karton Stück	m²	kg	Preis € / m²
1550	x 312,5	12	5,81	40,6	**44,31**
2000	x 312,5	8	5,00	34,7	**41,69**
2500	x 312,5	8	6,25	43,2	**39,27**



KL-Langfeldkassetten Klemmsystem perforiert, weiß

ähnlich RAL 9010, aus Stahlblech 0,6 mm, allseitig scharfkantig
Lochung 2516 - Ø 2,5 mm/16 % freier Querschnitt/gerade Rundlochung,
rückseitig mit schwarzem Akustikvlies

Rastermaß in mm Breite	Länge	Inhalt pro Karton Stück	m²	kg	Preis € / m²
1550	x 312,5	12	5,81	36,6	**51,98**
2000	x 312,5	8	5,00	31,3	**49,35**
2500	x 312,5	8	6,25	38,9	**46,83**

Metallkassettendecken - Wandanschlüsse

Alu-Wandwinkel L-form 25/25 mm

weiß ähnlich RAL 9010 pulverbeschichtet, Aluminium

Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
4000	20	80,00	13,6	**349,92**



Federleiste 25/30 mm

weiß ähnlich RAL 9010 pulverbeschichtet, Aluminium

Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
4000	20	80,00	18,3	**396,00**



Stufenfederleiste 25/15/9/25

weiß ähnlich RAL 9010 pulverbeschichtet, Aluminium

Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
4000	10	40,00	11,8	**532,00**



Stufenfederleiste 25/20/20/25

weiß ähnlich RAL 9010 pulverbeschichtet, Aluminium

Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
4000	10	40,00	15,0	**628,00**



Bilderhaken Federleiste 40/33

weiß ähnlich RAL 9010 beschichtet, Aluminium

Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
4000	10	40,00	5,1	**640,00**



Feder für Feder- und Stufenfederleiste

Stück / Karton	Preis € / 100 Stk.
100	**14,10**

Metalldecken - Unterkonstruktion



Klemmschiene DP 12, Stahlblech verzinkt 0,6 mm

Bedarf bei Raster 625 x 625 mm: ca. 1,6 lfm/m² bei Einfachrost

Abmessungen mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
16 x 38 x 4000	10	5,81	36,6	**204,00**



Abklappbügel für Langfeldkassetten Klemmsystem

Bedarf: 2 Stück pro Langfeldkassette

Stück / Karton	Preis € / 100 Stk.
100	**65,00**



Längsverbinderstift für Klemmschiene DP 12

Bedarf bei Raster 625 x 625 mm: ca. 0,4 Stück/m² bei Einfachrost

Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
105	100	2,3	**28,00**

Kreuzverbinder für Klemmschiene DP 12 / CD 60/27

Bedarf bei Raster 625 x 625 mm: ca. 2,56 Stück/m²

Stück / Karton	Preis € / 100 Stk.
100	**65,23**



Kreuzverbinder für Klemmschiene DP 12 / DP 12

Bedarf bei Raster 625 x 625 mm: ca. 1,28 Stück/m²

Breite mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
30	100	1,3	**79,38**

Nonius-Unterteil für Klemmschiene DP 12

Bedarf: ca. 0,67 Stück/m²

Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
190	100	4,5	**56,00**



Z-Trageprofil, Stahlblech verzinkt 1,25 mm

Bedarf bei Raster 625 x 625 mm: ca. 1,6 lfm/m²

Abmessungen mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
18 x 38 x 15 x 7 x 4000	8	32,00	22,0	**354,00**
18 x 50 x 15 x 7 x 4000	8	32,00	27,5	**428,00**

Verbindungsklammer für Z-Trageprofil / CD 60/27

Bedarf bei Raster 625 x 625 mm: ca. 1,28 Stück/m²

Stück / Karton	Preis € / 100 Stk.
100	**226,80**



Rostwinkel

Abmessungen mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
30 x 30 x 4000	10	40,00	34,0	**348,00**

NE Metalldecken aus Aluminium und Stahl

Flexible Breiten, Längen und Designs für den Innen- und Außenbereich

NE METALL DECKEN PANEEL DECKEN

Unsere Innendecken - alles andere als Standard.

Unsere Außendecken - wind- und wetterfest.

Akustik - variable, raumweise Schallabsorption.

Design & Farben - Individualität bis ins Detail.

Über 50 Jahre Kompetenz in Produktion und Anwendung.

Wir sind führender Hersteller für Innen- und Außendecken in Europa. Die linearen NE Deckensysteme aus Aluminium und Stahl erfüllen die EN-Normen auch für Ballwurfsicherheit sowie Akustik und eignen sich perfekt als Decklage für Kühl- und Heiztechnik. Unsere Decken - immer das „Mehr" an Komplettlösungen von hohem Wert, die jedem Vergleich standhalten. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Nagelstutz und Eichler GmbH & Co. KG
Industriestraße 16 . 45739 Oer-Erkenschwick . GERMANY
Fon +49 2368 6903-0 . Fax +49 2368 57824
info@ne-paneeldecken.de . **www.ne-paneeldecken.de**

TAIM **Wir sind zertifiziert nach TAIM-Qualitätsstandard**
TAIM e. V. - Verband Industrieller Metalldeckenhersteller

NE METALL DECKEN PANEEL DECKEN

www.ne-paneeldecken.de

Systemüberblick

Profilskizze	offene Fugen / Aluminium / ZF, HS, Rund			Standard- und Spezial-Paneel-Systeme					Breitpaneel-Systeme			Trageschienen: Typ / Modul			Anwendungs-bereiche
	System	Paneelhöhe	Fuge	Paneel-Breiten					Paneel-Breiten			VZF	HZF	andere	
	1216 ZF	12,5	16	34	84	109	134	184							Innen Außen Schwimmbäder* Bäder
	1208 ZF	12,5	8	42	92	117	142	192	242	292					
	1208 ZF	12,5	8	34	84		134	184	234	284					
	1515 ZF	15,5	15	35	85	110	135	185	235	285					
	1520 ZF	15,5	20	30	80		130	180							
	1540 ZF	15,5	40			110									
	2815 ZF	28,5	15	35	85		135	185	235	285					
	2808 ZF	28,5	8	42	92		142	192							
	3004 HS	30,0	4					200			400				
	3008 HS	30,0	8					200			400				
	3015 HS	30,0	15					200			400				
	Rund	14,5	15		85										Innen / Außen
	geschlossene / Fugen Aluminium / AF, G														
	System	Paneelhöhe	Fuge	Paneel-Breiten					Paneel-Breiten						
	1216 AF	12,5	16	34	84		134	184	234	284					Innen Außen Schwimmbäder* Bäder
	1208 AF	12,5	8	42	92		142	192	242	292					
	1208 AF	12,5	8		84		134	184							
	1900 G	19,4	0		100		150	200							
	3400 G	34,0	0							300					
	Sondersysteme														
	Ballwurf-Systeme Stahl und Aluminium / BW														
	System	Paneelhöhe	Fuge	Paneel-Breiten											
	3016 BWS Stahl	30,0	16		84		134	184							Sporthallen
	2815 BWA Alu	28,5	15	35	85		135	185							Schwimmbäder* Außen
	Lamelle / V-Paneel / Vertikal Aluminium														
	System	Profilhöhe	Fuge	Profil-Breiten					Paneel-Breiten						
	Lamelle	39,0	variabel	10											Innen Schwimmbäder* Bäder
	V-Paneel	78,0	variabel					170							
	System	Profilhöhe	Fuge	Profil-Höhen											
	Vertikal 100/200	100 / 200	variabel		100			200							Innen

*Unterkonstruktion mit Sonderlackierung

Wir sind zertifiziert nach **TAIM-Qualitätsstandard**

TAIM e. V. - Verband Industrieller Metalldeckenhersteller

Paneele - offene und geschlossene Fugen

Paneel-Systeme mit offenen und geschlossenen Fugen und fugenlos

Paneel-System 1216 ZF, offene Fuge 16 mm, aus Aluminium, Paneelhöhe 12,5 mm



Modul/Paneel-breite/Dicke mm	Preis € / 100 lfm Gruppe 1	Preis € / 100 lfm Gruppe 2	Preis € / 100 lfm Gruppe 3	Preis € / 100 lfm Gruppe 4	Preis € / 100 lfm Gruppe 5	Preis € / 100 lfm Gruppe 6	Aufpreis € / 100 lfm Perfo farbig
50/34/0,5	370,50	379,75	394,40	403,65	590,60	671,95	67,05
100/84/0,5	357,00	373,40	403,55	420,35	732,65	814,30	34,30
125/109/0,5	545,60	564,45	598,65	617,90	-	-	42,95
150/134/0,5	576,50	601,95	643,75	667,45	1.114,65	1.260,80	50,35
200/184/0,6	891,35	942,45	995,00	1.158,05	1.769,15	2.397,45	68,50

Paneel-System 1216 AF, geschlossene, angewalzte Fuge 16 mm, aus Aluminium, Paneelhöhe 12,5 mm



Modul/Paneel-breite/Dicke mm	Preis € / 100 lfm Gruppe 1	Preis € / 100 lfm Gruppe 2	Preis € / 100 lfm Gruppe 3	Preis € / 100 lfm Gruppe 4	Preis € / 100 lfm Gruppe 5	Preis € / 100 lfm Gruppe 6	Aufpreis € / 100 lfm Perfo farbig
50/34-16/0,5	434,85	446,30	465,95	477,50	700,00	820,70	67,05
100/84-16/0,5	439,80	461,05	494,70	512,55	818,05	944,70	34,30
150/134-16/0,5	677,45	704,00	749,85	774,65	1.211,20	1.443,35	50,35
200/184-16/0,6	1.047,00	1.099,75	1.155,45	1.196,65	-	-	68,50
250/234-16/0,8	1.827,85	1.915,40	2.007, 05	-	3.101,65	3.582,15	142,75
300/284-16/0,8	2.212,35	2.313,80	2.428,35	-	3.766,90	4.265,45	171,00

Paneel-System 1900 G, fugenlos, aus Aluminium, Paneelhöhe 19,4 mm



Modul/Paneel-breite/Dicke mm	Preis € / 100 lfm Gruppe 1	Preis € / 100 lfm Gruppe 2	Preis € / 100 lfm Gruppe 3	Preis € / 100 lfm Gruppe 4	Preis € / 100 lfm Gruppe 5	Preis € / 100 lfm Gruppe 6	Aufpreis € / 100 lfm Perfo farbig
100/100/0,5	740,35	771,25	808,35	835,00	1.227,55	1.429,15	73,25
150/150/0,5	964,00	997,65	1.051,55	1.090,85	1.502,05	1.882,20	83,10
200/200/0,6	1.379,90	1.448,50	1.511,85	1.559,85	-	-	121,55
Sonder-UK				auf Anfrage			

Paneel-System 3400 G, fugenlos, aus Aluminium, Paneelhöhe 34,0 mm



Modul/Paneel-breite/Dicke mm	Preis € / 100 lfm Gruppe 1	Preis € / 100 lfm Gruppe 2	Preis € / 100 lfm Gruppe 3	Preis € / 100 lfm Gruppe 4	Preis € / 100 lfm Gruppe 5	Preis € / 100 lfm Gruppe 6	Aufpreis € / 100 lfm Perfo farbig
300/300/0,8	2.376,50	2.499,80	2.621,55	-	-	-	171,00
Sonder-UK				auf Anfrage			

NE-Farbgruppen

Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 4	Gruppe 5	Gruppe 6
10 dolomitweiß RAL 9010	02 aluminium-natur 91 diamantweiß RAL 9016 21 weißaluminium RAL 9006	01 grauweiß RAL 7035 90 cremeweiß RAL 9001 97 pastellgrau 93 weiß hochglanz	12 perlweiß RAL 1013 17 hellelfenbein RAL 1015 57 pastellgrün	73 pastellrosa 29 schwarz RAL 9005 96 kieselgrau RAL 7032 75 pastellblau	millfinish eloxiert 01 natur EV1 02 neusilber EV2 04 kupfer	hochglanz eloxiert 01 natur 03 gold 04 kupfer

Die Preise dieser Brutto-Preisliste sind an Mindestabnahmemengen gebunden.
Für fast alle Paneelbreiten werden Liefermengen-Rabatte gewährt. Bitte fragen Sie an.

Wir sind zertifiziert nach TAIM-Qualitätsstandard
TAIM e. V. - Verband Industrieller Metalldeckenhersteller

Paneelverbinder und Füllprofile

aus Aluminium, 200 mm lang, Höhe entsprechend des Paneelsystems, bis Mod.150 0,5 mm dick, Mod.200 0,6 mm dick ab Modul 250 300 mm lang, 0,8 mm dick

Paneelverbinder für Paneel-Systeme 1216 ZF + AF



Modul/ Panelbreite/ Dicke mm	Preis € / Stück Gruppe 1	Preis € / Stück Gruppe 2-4	Preis € / Stück alle Gruppen	Aufpreis € / Stück schwarz
50/34/0,5	90,45	auf Anfrage	-	105,60
100/84/0,5	108,05	auf Anfrage	-	130,20
125/109/0,5	124,00	auf Anfrage	-	144,40
150/134/0,5	140,60	auf Anfrage	-	173,25
200/184/0,6	215,60	auf Anfrage	-	252,25
250/234/0,8	585,05	auf Anfrage	-	585,05
300/284/0,8	592,55	auf Anfrage	-	592,55

Paneelverbinder für Paneel-Systeme 1900 G



Modul/ Panelbreite/ Dicke mm	Preis € / Stück Gruppe 1	Preis € / Stück Gruppe 2-4	Preis € / Stück alle Gruppen	Aufpreis € / Stück schwarz
50/100/0,5	352,05	auf Anfrage	-	381,80
100/150/0,5	390,45	auf Anfrage	-	425,60
125/200/0,5	423,10	auf Anfrage	-	465,35

Füllprofile, für alle Paneelsysteme offene Fugen (ZF), aus Aluminium 0,5 mm dick, 12,5 mm hoch



für System	Füllprofil-breite mm	Preis € / 100 lfm Gruppe 1	Preis € / 100 lfm Gruppe 2	Preis € / 100 lfm Gruppe 3	Preis € / 100 lfm Gruppe 4	Preis € / 100 lfm Gruppe 5	Preis € / 100 lfm Gruppe 6
1216	16	201,80	212,30	224,25	229,80	394,70	484,20
1515 und 2815	15	220,85	229,90	247,90	256,90	406,95	498,10
1540	40	415,10	424,05	441,75	449,20	-	-
1241	41	409,30	417,85	436,00	443,30	-	-

Wir sind zertifiziert nach TAIM-Qualitätsstandard
TAIM e. V. - Verband Industrieller Metalldeckenhersteller

Trageschienen und Trageschienenverbinder

für die Systeme 1216 ZF + 1216 AF

VZF-Trageschienen

beidseitig schwarz lackiert



Modul	Paneelbreiten	Preis € / 100 lfm Aluminium 0,8 mm	Preis € / 100 lfm Stahl 0,5 mm
50	34-16 / 35-15	520,75	366,80
100	84-16 / 85-15	497,10	348,35
125	109-16 / 110-15	538,20	-
150	134-16 / 135-15	511,50	355,45
Sondermodule		auf Anfrage	auf Anfrage

Zubehör für VZF-Trageschienen

aus Aluminium 0,8 mm



	Preis € / 100 Stk.
Klemmverbinder	46,75
Sicherungsclip	31,85

HZF-Trageschienen

beidseitig schwarz lackiert aus Aluminium 0,8 mm



Modul	Paneelbreiten	Preis € / 100 lfm Aluminium 0,8 mm
50	34-16 / 35-15	692,45

Zubehör für HZF-Trageschienen

aus Aluminium 0,8 mm



	Preis € / 100 Stk.
Verbinder mit Schnappnieten	164,20

Die Preise dieser Brutto-Preisliste sind an Mindestabnahmemengen gebunden.

Wir sind zertifiziert nach TAIM-Qualitätsstandard
TAIM e. V. - Verband Industrieller Metalldeckenhersteller

Paneel-Systeme 3016 BWS / Ballwurf STAHL

geprüft nach EN 13964 Anhang D Klasse 1 A und DIN 18032



Paneel-System 3016 BW STAHL, offene Fuge 16 mm,

Paneelhöhe 30 mm, montanaweiß

Modul/ Panelbreite/ Dicke mm	Preis € / 100 lfm montana-weiß	Aufpreis € / 100 lfm Lochung 2 mm/weiß
100/84/0,6	552,00	69,00
150/134/0,6	745,20	110,85
200/184/0,6	921,25	152,35



Paneelverbinder für Paneel-System 3016 BW STAHL,

* für gelochte Paneele

Modul/ Panelbreite/ Dicke mm	Preis € / 100 Stk. weiß	Preis € / 100 Stk. schwarz *
100/84/0,6	352,15	368,85
150/134/0,6	391,40	434,95
200/184/0,6	494,90	524,35



Trageschienen

für Paneel-System 3016 BW STAHL, Modul 50, aus Stahl 0,5 mm dick, beidseitig schwarz lackiert

Preis € / 100 lfm
496,05



Trageschienenverbinder

Preis € / 100 Stk.
78,40

NE-Abhänger

drucksteif

	Preis € / 100 Stk.
Nonius-Unterteil	82,00
Sicherungsstift	auf Anfrage

L-Randwinkel 30/50 mm

aus Stahl 0,6 mm dick, 4 m lang

Preis € / 100 lfm
400,55



Revisionsklappe 600 x 600 mm

für alle Module des Systems 3016 BW - ohne Schlüssel

	Preis € / Stück
Revisionsklappe	250,90
Schlüssel für Revisionsklappe	11,75

Weitere Farben auf Anfrage.

Wir sind zertifiziert nach TAIM-Qualitätsstandard

TAIM e. V. - Verband Industrieller Metalldeckenhersteller

Paneel-System 2815 BWA / Ballwurf ALU

geprüft nach EN 13964 Anhang D Klasse 1 A und DIN 18032



Paneel-System 2815 BWA, offene Fuge 15 mm,

Paneelhöhe 28,5 mm, aus Aluminium

Modul/ Panelbreite/ Dicke mm	Preis € / 100 lfm Gruppe 1	Preis € / 100 lfm Gruppe 2	Preis € / 100 lfm Gruppe 3	Aufpreis € / 100 lfm Lochung 2 mm/weiß	Aufpreis € / 100 lfm Lochung 2 mm/fbg.
50/35/0,8	780,95	811,25	827,90	62,60	67,05
100/85/0,8	831,30	867,45	893,40	37,30	42,95
150/135/0,8	1.196,25	1.252,60	1.290,30	59,55	68,50
200/185/0,8	1.598,55	1.676,00	1.755,55	104,25	114,55



Paneelverbinder

alle Gruppen

Modul/ Panelbreite/ Dicke mm	Preis € / 100 Stk.
50/35/0,8	294,70
100/85/0,8	336,60
150/135/0,8	405,75
200/185/0,8	487,50



VZF-Trageschienen

für Paneel-System 2815 BWA, Modul 50 (35-15),
aus Aluminium 0,8 mm dick, beidseitig schwarz lackiert
Außerdem kombinierbar: VZF-Trageschienen für Feuchträume. Bitte anfragen.

	Preis € / 100 lfm
	520,75



Zubehör für Trageschienen

	Preis € / 100 Stk.
Trageschienenverbinder	46,75
Sicherungsclip	31,85

NE-Abhänger

drucksteif

	Preis € / 100 Stk.
Nonius-Unterteil	130,80
Sicherungsstift	auf Anfrage



Revisionsklappe 600 x 600 mm

für alle Module des Systems 2815 BWA - ohne Schlüssel

	Preis € / Stück
Revisionsklappe	240,10
Schlüssel für Revisionsklappe	11,75

Randwinkel: frei wählbar

NE-Farbgruppen

Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3
10 dolomitweiß RAL 9010	02 aluminium-natur 91 diamantweiß RAL 9016 20 weißaluminium RAL 9006	01 grauweiß ähnlich RAL 7035

Die Preise dieser Brutto-Preisliste sind an Mindestabnahmemengen gebunden.

Lamelle 10 mm breit

Deckensystem mit offenen Fugen



Lamellen-System, offene Fuge

aus Aluminium, Paneelhöhe 39,0 mm

Modul/Panel-breite/Dicke mm	Preis € / 100 lfm Gruppe 1	Preis € / 100 lfm Gruppe 2	Preis € / 100 lfm Gruppe 3	Preis € / 100 lfm Gruppe 4	Preis € / 100 lfm Gruppe 5	Preis € / 100 lfm Gruppe 6	Aufpreis € / 100 lfm Perfo farbig
10/0,5	345,05	361,85	381,70	395,30	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



Lamellen-Verbinder

100 mm lang, schwarz

Preis € / 100 lfm Gruppe 1	Preis € / 100 lfm Gruppe 2	Preis € / 100 lfm Gruppe 3	Preis € / 100 lfm Gruppe 4	Preis € / 100 lfm Gruppe 5	Preis € / 100 lfm Gruppe 6	Aufpreis € / 100 lfm Perfo farbig
203,10	-	-	-	-	-	-



HP-ZF-Trageschiene + Zubehör

aus Alu 0,8 mm dick, beidseitig schwarz lackiert

	Modul	Paneelbreiten	Preis € / 100 lfm Aluminium 0,8 mm
Preise zzgl. Rüstkosten. Weitere Module auf Anfrage.	50	40-10	720,60



HP-ZF-Flachtrageschiene

aus Alu 0,8 mm dick, beidseitig schwarz lackiert

	Modul	Preis € / 100 lfm Aluminium 0,8 mm
	für alle Module	611,70



Zubehör

aus Alu 0,8 mm dick

	Material	Preis € / 100 lfm Aluminium 0,8 mm
Verbinder mit Schnappnieten	Aluminium	164,20

NE-Farbgruppen

Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 4	Gruppe 5	Gruppe 6
10 dolomitweiß RAL 9010	02 aluminium-natur 91 diamantweiß RAL 9016 21 weißaluminium RAL 9006	01 grauweiß RAL 7035 90 cremeweiß RAL 9001 97 pastellgrau 93 weiß hochglanz	12 perlweiß RAL 1013 17 hellelfenbein RAL 1015 57 pastellgrün	73 pastellrosa 29 schwarz RAL 9005 96 kieselgrau RAL 7032 75 pastellblau	millfinish eloxiert 01 natur EV1 02 neusilber EV2 04 kupfer	hochglanz eloxiert 01 natur 03 gold 04 kupfer

Die Preise dieser Brutto-Preisliste sind an Mindestabnahmemengen gebunden.

TAIM
Wir sind zertifiziert nach TAIM-Qualitätsstandard
TAIM e. V. - Verband Industrieller Metalldeckenhersteller

Kunststoffraster



ALC Opal Standard Kunststoffraster - für Sichtschienenmontage Modul 625

CE

Wabe in mm Länge	Breite	Höhe	Farbe	Plattengröße mm	Inhalt Stück	Gewicht kg/m²	Preis € / Stück
13	x 13	x 13	weiß	618 x 618	20	2,9	11,00
13	x 13	x 13	weiß	1245 x 624	10	2,9	21,00



ALC Parabol 13 Kunststoffraster

Wabe in mm Länge	Breite	Höhe	Farbe	Plattengröße mm	Inhalt Stück	Gewicht kg/m²	Preis € / Stück
13	x 13	x 11	silber	1210 x 603	10	3,0	42,00
13	x 13	x 11	gold	1210 x 603	10	3,0	42,00



ALC Parabol 15 Kunststoffraster

Wabe in mm Länge	Breite	Höhe	Farbe	Plattengröße mm	Inhalt Stück	Gewicht kg/m²	Preis € / Stück
15	x 15	x 11	silber	1210 x 603	10	3,0	42,00
15	x 15	x 11	gold	1210 x 603	10	3,0	42,00



ALC Parabol 20/12 Kunststoffraster - Auch für Sichtschienenmontage Modul 625 lieferbar.

Wabe in mm Länge	Breite	Höhe	Farbe	Plattengröße mm	Inhalt Stück	Gewicht kg/m²	Preis € / Stück
20	x 20	x 12	silber	1245 x 620	10	2,5	43,00
20	x 20	x 12	gold	1245 x 620	10	2,5	43,00



ALC Parabol 20/15 Kunststoffraster - Auch für Sichtschienenmontage Modul 625 lieferbar.

Wabe in mm Länge	Breite	Höhe	Farbe	Plattengröße mm	Inhalt Stück	Gewicht kg/m²	Preis € / Stück
20	x 20	x 15	silber	1260 x 620	10	3,4	58,00
20	x 20	x 15	gold	1260 x 620	10	3,4	58,00



ALC Parabol 20/18 Kunststoffraster - Auch für Sichtschienenmontage Modul 625 lieferbar.

Wabe in mm Länge	Breite	Höhe	Farbe	Plattengröße mm	Inhalt Stück	Gewicht kg/m²	Preis € / Stück
20	x 20	x 18	silber	1260 x 620	10	4,0	63,00
20	x 20	x 18	gold	1260 x 620	10	4,0	63,00



ALC Parabol 37 Kunststoffraster

Wabe in mm Länge	Breite	Höhe	Farbe	Plattengröße mm	Inhalt Stück	Gewicht kg/m²	Preis € / Stück
37	x 37	x 25	silber	1210 x 600	10	4,1	63,00
37	x 37	x 25	gold	1210 x 600	10	4,1	63,00



ALC Prismenplatten

	Materialstärke mm	Farbe	Plattengröße mm	Inhalt Stück	Gewicht kg/m²	Preis € / Stück
AL 0	3,0	opal	620 x 620	10	3,5	25,00
AL 2	2,9	klar	620 x 620	10	3,0	19,50

Weitere Kunststoffraster: verschiedene ALC Decor-Raster bitte anfragen.

ALC Opal Standard





ALC Parabol 13, 15, 20/12

ALC Parabol 20/15, 20/18





ALC Parabol 37

Aluminiumraster

ALC Aluminium-Standard

für Sichtschienenmontage

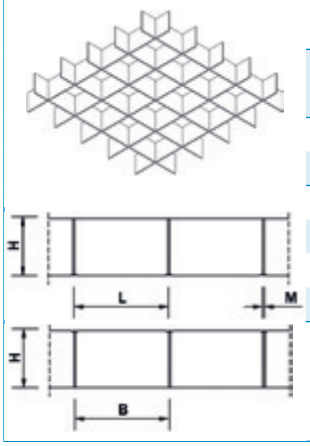

Materialstärke mm	Wabe in mm Länge		Breite		Höhe	Farbe	Plattengröße mm	Inhalt Stück	Gewicht kg/m²	Preis € / Stück
0,5	13	x	13	x	13	weiß	618 x 618	20	2,7	**26,00**
0,5	13	x	13	x	13	natur elox.	618 x 618	20	2,7	**28,00**
0,6	30	x	30	x	20	weiß	618 x 618	20	2,0	**17,00**
0,6	30	x	30	x	20	natur elox.	618 x 618	20	2,0	**19,50**
0,6	52	x	52	x	26	weiß	618 x 618	30	1,7	**14,00**
0,6	52	x	52	x	26	natur elox.	618 x 618	30	1,7	**17,00**

ALC Aluminium-Standard

für Bahnenverlegung

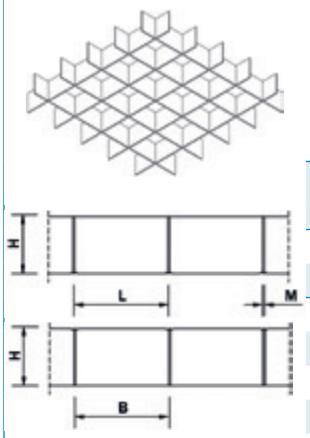

** auch in den Farben RAL 9006 und schwarz ohne Aufpreis lieferbar.
Viele weitere Wabengrößen und Abmessungen für Einlegemontage lieferbar.
Nahtlosmontage auf Anfrage

Materialstärke mm	Wabe in mm Länge		Breite		Höhe	Farbe	Plattengröße mm	Inhalt Stück	Gewicht kg/m²	Preis € / Stück
0,5	13	x	13	x	13	weiß	1248 x 624	10	2,7	**48,00**
0,5	13	x	13	x	13	natur elox.	1248 x 624	10	2,7	**53,00**
0,6	15	x	15	x	15	** weiß	1200 x 600	10	3,4	**48,00**
0,6	15	x	15	x	15	natur elox.	1200 x 600	10	3,4	**56,00**
0,6	20	x	20	x	15	** weiß	1200 x 600	10	2,4	**35,00**
0,6	20	x	20	x	15	natur elox.	1200 x 600	10	2,4	**40,00**
0,6	30	x	30	x	20	** weiß	1200 x 600	10	2,2	**32,00**
0,6	30	x	30	x	20	natur elox.	1200 x 600	10	2,2	**37,00**
0,6	50	x	50	x	30	** weiß	1200 x 600	10	2,0	**30,00**
0,6	50	x	50	x	30	natur elox.	1200 x 600	10	2,0	**34,00**
0,6	52	x	52	x	26	** weiß	1240 x 620	10	1,7	**27,00**
0,6	52	x	52	x	26	natur elox.	1240 x 620	10	1,7	**31,00**
0,6	60	x	60	x	30	** weiß	1200 x 600	10	1,7	**26,00**
0,6	60	x	60	x	30	natur elox.	1200 x 600	10	1,7	**30,00**
0,8	75	x	75	x	50	weiß	1200 x 600	10	3,3	**50,00**
0,8	75	x	75	x	50	natur elox.	1200 x 600	10	3,3	**56,00**
0,8	100	x	100	x	50	weiß	1200 x 600	10	2,2	**34,00**
0,8	100	x	100	x	50	natur elox.	1200 x 600	10	2,2	**37,00**

Zubehör für nahtlose Montage

	Preis € / Stück
Aluminiumclips	**0,30**
Stabilisierungsrohr (Länge 2400 mm)	**10,00**
Aufhängehaken	**0,40**
T-Schiene 16 mm (Länge 3000 mm)	**10,00**
U-Schiene (Länge 2400 mm)	**15,00**

Breitstegraster



ALC Breitstegraster 9

Stegbreite 9 mm, aus Aluminium, Materialstärke: 0,45 mm
für nahtlose Montage (System E)

Weitere Farben: schwarz, RAL 9006 sowie Sonderfarben auf Anfrage.

Wabe in mm Länge		Breite		Höhe	Farbe	Plattengröße mm	Gewicht kg/m²	**Preis € / m²**
50	x	50	x	38	weiß	600 x 600	4,85	**68,00**
60	x	60	x	38	weiß	600 x 600	4,15	**62,00**
75	x	75	x	38	weiß	600 x 600	3,40	**46,00**
86	x	86	x	38	weiß	600 x 600	2,95	**40,00**
100	x	100	x	38	weiß	600 x 600	2,45	**34,00**
120	x	120	x	38	weiß	600 x 600	2,20	**30,00**
150	x	150	x	38	weiß	600 x 600	1,70	**26,00**
200	x	200	x	38	weiß	600 x 600	1,20	**21,00**



ALC Breitstegraster 15 mit Rahmen

Stegbreite 15 mm, aus Aluminium, Materialstärke: 0,45 mm
für T-15 mm-Sichtschienenmontage (System F), Modul 600 x 600 mm

Modul 625 x 625 mm auch lieferbar.
Weitere Farben: schwarz, RAL 9006 sowie Sonderfarben auf Anfrage.

Wabe in mm Länge		Breite		Höhe	Farbe	Plattengröße mm	Gewicht kg/m²	**Preis € / m²**
50	x	50	x	35	weiß	600 x 600	5,35	**63,00**
60	x	60	x	35	weiß	600 x 600	4,80	**61,00**
75	x	75	x	35	weiß	600 x 600	3,80	**45,00**
86	x	86	x	35	weiß	600 x 600	3,30	**39,00**
100	x	100	x	35	weiß	600 x 600	2,70	**35,00**
120	x	120	x	35	weiß	600 x 600	2,50	**30,00**
150	x	150	x	35	weiß	600 x 600	1,90	**26,00**
200	x	200	x	35	weiß	600 x 600	1,35	**23,00**

System E
Nahtlose Verlegung Breitstegraster 9

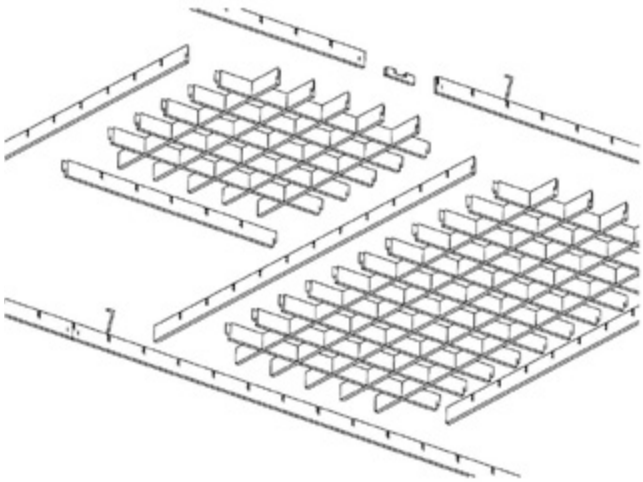

System F
Kassettenverlegung T 15 Breitstegraster mit Rahmen

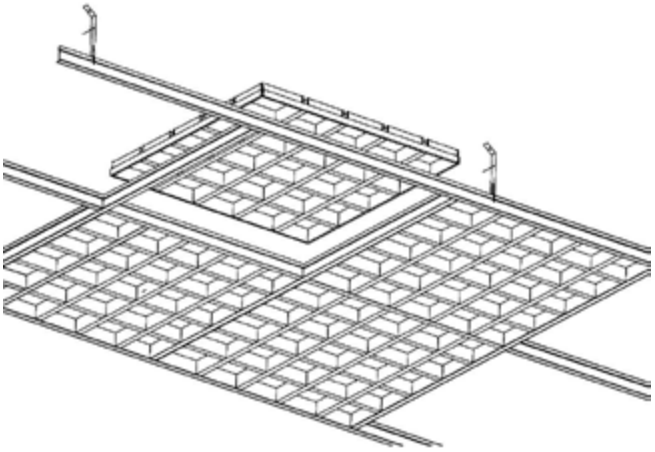

HERADESIGN®

HERADESIGN® macro

1-lagige magnesitgebundene Holzwolle-Akustikplatte (Faserbreite 3 mm)
Charakteristische Oberflächenstruktur – baubiologisch empfohlen

Oberfläche	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Gewicht ca. kg / m²	Verpackungseinheit / m² mit Palette	Preis € / m²
Faserstruktur	600	x 600	x 25	12,4	25,20	**24,25**
Faserstruktur	1200	x 600	x 25	12,4	25,20	**24,25**

HERADESIGN® fine

1-lagige magnesitgebundene Holzwolle-Akustikplatte (Faserbreite 2 mm)
Charakteristische Oberflächenstruktur – baubiologisch empfohlen

Oberfläche	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Gewicht ca. kg / m²	Verpackungseinheit / m² mit Palette	Preis € / m²
Faserstruktur	600	x 600	x 15	8,2	40,32	**21,20**
Faserstruktur	1200	x 600	x 15	8,2	40,32	**21,20**
Faserstruktur	625	x 625	x 15	8,2	43,75	**21,20**
Faserstruktur	1250	x 625	x 15	8,2	43,75	**21,20**
Faserstruktur	600	x 600	x 25	12,4	25,20	**27,00**
Faserstruktur	1200	x 600	x 25	12,4	25,20	**27,00**
Faserstruktur	625	x 625	x 25	12,4	27,34	**27,00**
Faserstruktur	1250	x 625	x 25	12,4	27,34	**27,00**
Faserstruktur	600	x 600	x 35	16,3	18,00	**31,90**
Faserstruktur	1200	x 600	x 35	16,3	18,00	**31,90**
Faserstruktur	625	x 625	x 35	16,3	19,53	**31,90**
Faserstruktur	1250	x 625	x 35	16,3	19,53	**31,90**

HERADESIGN® superfine

1-lagige magnesitgebundene Holzwolle-Akustikplatte (Faserbreite 1 mm)
Edle Oberflächenstruktur – baubiologisch empfohlen

Oberfläche	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Gewicht ca. kg / m²	Verpackungseinheit / m² mit Palette	Preis € / m²
Faserstruktur	600	x 600	x 15	7,8	40,32	**23,30**
Faserstruktur	1200	x 600	x 15	7,8	40,32	**23,30**
Faserstruktur	625	x 625	x 15	7,8	43,75	**23,30**
Faserstruktur	1250	x 625	x 15	7,8	43,75	**23,30**
Faserstruktur	600	x 600	x 25	11,3	25,20	**29,80**
Faserstruktur	1200	x 600	x 25	11,3	25,20	**29,80**
Faserstruktur	625	x 625	x 25	11,3	27,34	**29,80**
Faserstruktur	1250	x 625	x 25	11,3	27,34	**29,80**
Faserstruktur	600	x 600	x 35	15,0	18,00	**34,85**
Faserstruktur	1200	x 600	x 35	15,0	18,00	**34,85**
Faserstruktur	625	x 625	x 35	15,0	19,53	**34,85**
Faserstruktur	1250	x 625	x 35	15,0	19,53	**34,85**

HERADESIGN®

HERADESIGN® micro

1-lagige magnesitgebundene Holzwolle-Akustikplatte
mit feinporiger Oberfl äche – baubiologisch empfohlen

Oberfläche	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Gewicht ca. kg / m²	Verpackungseinheit / m² mit Palette	Preis € / m²
Porenstruktur	600	600	25	15,0	25,20	**29,90**
Porenstruktur	1200	600	25	15,0	25,20	**29,90**
Porenstruktur	625	625	25	15,0	27,34	**29,90**
Porenstruktur	1250	625	25	15,0	27,34	**29,90**
Porenstruktur	600	600	35	19,0	18,00	**36,90**
Porenstruktur	1200	600	35	19,0	18,00	**36,90**
Porenstruktur	625	625	35	19,0	19,53	**36,90**
Porenstruktur	1250	625	35	19,0	19,53	**36,90**

HERADESIGN® plano

1-lagige magnesitgebundene Holzwolle-Akustikplatte mit
glatter Oberfl äche – baubiologisch empfohlen

Oberfläche	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Gewicht ca. kg / m²	Verpackungseinheit / m² mit Palette	Preis € / m²
Porenstruktur	600	600	25	15,0	25,20	**29,90**
Porenstruktur	1200	600	25	15,0	25,20	**29,90**

HERADESIGN® fine A2

1-lagige magnesitgebundene Holzwolle-Akustikplatte (Faserbreite 2 mm)
Charakteristische Oberflächenstruktur – baubiologisch empfohlen

Oberfläche	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Gewicht ca. kg / m²	Verpackungseinheit / m² mit Palette	Preis € / m²
Faserstruktur	600	600	15	13,0	40,32	**24,90**
Faserstruktur	1200	600	15	13,0	40,32	**24,90**
Faserstruktur	625	625	15	13,0	43,75	**24,90**
Faserstruktur	1250	625	15	13,0	43,75	**24,90**
Faserstruktur	600	600	25	19,0	25,20	**33,55**
Faserstruktur	1200	600	25	19,0	25,20	**33,55**
Faserstruktur	625	625	25	19,0	27,34	**33,55**
Faserstruktur	1250	625	25	19,0	27,34	**33,55**

HERADESIGN® superfine A2

1-lagige magnesitgebundene Holzwolle-Akustikplatte (Faserbreite 2 mm)
Charakteristische Oberflächenstruktur – baubiologisch empfohlen

Oberfläche	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Gewicht ca. kg / m²	Verpackungseinheit / m² mit Palette	Preis € / m²
Faserstruktur	600	600	15	12,0	40,32	**27,95**
Faserstruktur	1200	600	15	12,0	40,32	**27,95**
Faserstruktur	625	625	15	12,0	43,75	**27,95**
Faserstruktur	1250	625	15	12,0	43,75	**27,95**
Faserstruktur	600	600	25	18,0	25,20	**37,60**
Faserstruktur	1200	600	25	18,0	25,20	**37,60**
Faserstruktur	625	625	25	18,0	27,34	**37,60**
Faserstruktur	1250	625	25	18,0	27,34	**37,60**

HERADESIGN®

HERADESIGN® macro plus

2-lagige Akustikplatte als Verbundprodukt mit Rieselschutz
(HERADESIGN® macro mit Mineralwolleabsorber)

Kante	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Gewicht ca. kg / m²	Verpackungseinheit / m² mit Palette	Preis € / m²
AK-01 plus	1200	x 600	x 50 (25/25)	14,7	28,80	**27,20**
SK-04 plus	1200	x 600	x 65 (25/40)	16,0	23,04	**28,05**



HERADESIGN® fine plus

2-lagige Akustikplatte als Verbundprodukt mit Rieselschutz
(HERADESIGN® fine mit Mineralwolleabsorber)

Kante	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Gewicht ca. kg / m²	Verpackungseinheit / m² mit Palette	Preis € / m²
AK-01 plus	1200	x 600	x 40 (15/25)	10,5	34,56	**24,25**
AK-01 plus	1200	x 600	x 50 (25/25)	14,7	28,80	**30,00**
SK-04 plus	1200	x 600	x 55 (15/40)	11,8	28,80	**25,05**
SK-04 plus	1200	x 600	x 65 (25/40)	16,0	23,04	**30,80**

HERADESIGN® superfine plus

2-lagige Akustikplatte als Verbundprodukt mit Rieselschutz
(HERADESIGN® superfine mit Mineralwolleabsorber)

Kante	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Gewicht ca. kg / m²	Verpackungseinheit / m² mit Palette	Preis € / m²
AK-01 plus	1200	x 600	x 40 (15/25)	10,1	34,56	**26,20**
AK-01 plus	1200	x 600	x 50 (25/25)	13,6	28,80	**32,70**
SK-04 plus	1200	x 600	x 55 (15/40)	11,4	28,80	**27,10**
SK-04 plus	1200	x 600	x 65 (25/40)	14,9	23,04	**33,60**



HERADESIGN® micro plus / plano plus

2-lagige Akustikplatte als Verbundprodukt mit Rieselschutz
(HERADESIGN® micro / plano mit Mineralwolleabsorber)

Kante	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Gewicht ca. kg / m²	Verpackungseinheit / m² mit Palette	Preis € / m²
AK-01 plus	1200	x 600	x 50 (25/25)	17,3	28,80	**32,80**
SK-04 plus	1200	x 600	x 65 (25/40)	18,6	23,04	**33,70**

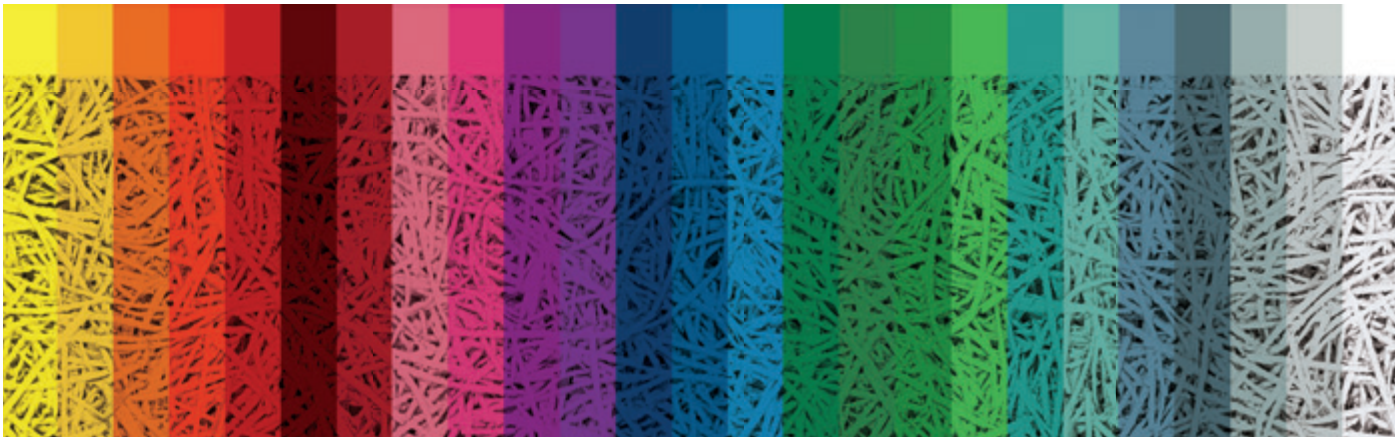

Befestigungstechnik

Schnellbauschrauben	Gipsplattenschrauben, Faserplattenschrauben, Bohrschrauben, Spanplattenschrauben, Bits Deckennägel,	ACP	292 - 295
Dübel	Kunststoffdübel Nageldübel	ACP FISCHER	295 296 - 297
Schwerlastbefestigungen	Schwerlastbefestigungen Stahl und Chemie	MUNGO	298 - 300
Gewindestangen	Gewindestangen und Zubehör		301

Gipsplattenschrauben

Gipsplattenschrauben, Doppelganggewinde

(Schnellbauschrauben, Feingewinde) EN 14566, Klasse 48, TMN
Für die Befestigung von Gipskartonplatten auf Unterkonstruktionen Profile aus Stahlblech bis 0,6 mm Dicke
Einschraubwerkzeug: Bit Kreuzschlitz PH 2, TG = Teilgewinde
Material: Einsatzstahl, oberflächengehärtet, phosphatiert und geölt

Ø x Länge mm	Inhalt pro Paket Stück	kg	Preis € / 1000 Stk.
3,6 x 25	1000	1,40	**7,65**
3,6 x 35	1000	1,70	**9,15**
3,6 x 45/TG	1000	2,30	**13,65**
3,6 x 55/TG	1000	2,70	**17,95**
3,9 x 25	1000	1,50	**8,10**
3,9 x 35	1000	2,00	**9,65**
3,9 x 45/TG	1000	2,60	**14,45**
3,9 x 55/TG	1000	3,10	**18,90**
4,0 x 75/TG	500	2,10	**30,85**
5,0 x 90/TG	500	3,60	**66,90**

Gipsplattenschrauben, Einganggewinde

(Schnellbauschrauben, Grobgewinde) EN 14566, Klasse 48, THN
Für die Befestigung von Gipskartonplatten auf Unterkonstruktionen aus Holz
Einschraubwerkzeug: Bit Kreuzschlitz PH 2, TG = Teilgewinde
Material: Einsatzstahl, oberflächengehärtet, phosphatiert und geölt

Ø x Länge mm	Inhalt pro Paket Stück	kg	Preis € / 1000 Stk.
3,9 x 25	1000	1,60	**8,10**
3,9 x 30	1000	1,80	**8,85**
3,9 x 35	1000	2,00	**9,46**
3,9 x 45/TG	1000	2,70	**14,45**
3,9 x 55/TG	1000	3,30	**18,90**
3,9 x 55	1000	3,30	**18,90**
4,0 x 75/TG	500	2,20	**30,85**
4,0 x 75	500	2,20	**30,85**
5,0 x 90/TG	500	3,60	**66,90**

Gipsplattenschrauben, Bohrspitze

(Schnellbauschrauben, Teks-Bohrspitze) EN 14566, Klasse 48, TSD
Für die Befestigung von Gipskartonplatten auf Unterkonstruktion Profile aus Stahlblech bis 2,00 mm Dicke (z. B. Vorwandinstallation).
Einschraubwerkzeug: Bit Kreuzschlitz PH 2, TG = Teilgewinde
Material: Einsatzstahl, oberflächengehärtet, phosphatiert und geölt

Ø x Länge mm	Inhalt pro Paket Stück	kg	Preis € / 1000 Stk.
3,5 x 25	1000	1,40	**12,20**
3,5 x 35	1000	1,80	**15,35**
3,5 x 45/TG	500	1,20	**18,35**
3,5 x 55/TG	500	1,40	**22,90**
Für die Befestigung von doppelbeplankten Massivbauplatten auf Metallprofilen bis 2,00 mm Stärke.			
4,2 x 75/TG	500	2,60	**138,85**

Gipsplattenschrauben

Gipsplattenschrauben für Faserplatten, HiLo-Gewinde

(Faserplattenschrauben, Fräsrippen) EN 14566, Klasse 48, UUN
Für die Befestigung von zementgebundenen Faserplatten bis 0,6 mm Stärke geeignet. Die Fräsrippen am Kopf sorgen für ein selbsttätiges Versenken der Schraube in der Faserplatte.
Einschraubwerkzeug: Bit Kreuzschlitz PH 2, TG = Teilgewinde
Material: Einsatzstahl, oberflächengehärtet, phosphatiert und geölt

Ø x Länge mm	Inhalt pro Paket Stück	kg	Preis € / 1000 Stk.
3,9 x 19	1000	1,20	**10,80**
3,9 x 22	1000	1,40	**12,50**
3,9 x 30	1000	1,80	**15,00**
3,9 x 45/TG	500	1,30	**19,65**
3,9 x 65/TG	500	1,90	**27,80**

Gipsplattenschrauben für Faserplatten, Blechschraubengewinde, Bohrspitze

(Faserplattenschrauben, Teks-Bohrspitze) EN 14566, Klasse 48, USD
Für die Befestigung von zementgebundenen Faserplatten mit Metallprofilen bis max. 2,00 mm Stärke. Die Bohrspitze ermöglicht ein einfaches Einschrauben ohne Vorbohren.
Einschraubwerkzeug: Bit Kreuzschlitz PH 2
Material: Einsatzstahl, oberflächengehärtet, phosphatiert und geölt

Ø x Länge mm	Inhalt pro Paket Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
3,5 x 25	1000	1,50	**3,05**
3,5 x 35	1000	2,00	**5,85**

Gips auf Gips-Schraube

Für die Verschraubung von Gipskartonplatten aufeinander
Einschraubwerkzeug: Bit Kreuzschlitz PH 2
Material: Einsatzstahl, phosphatiert und geölt

Ø x Länge mm	Inhalt pro Paket Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
5,5 x 38	500	1,70	**3,90**

Gipsplattenschraube für Lochplatten, Doppelganggewinde

(Lochplattenschraube, Senkkopf)
EN 14566, Klasse 48, CMN
Für die Befestigung von Gipskarton-Lochplatten. Der kleine Senkkopf gewährleistet das plane Versenken der Schraube.
Einschraubwerkzeug: Bit Kreuzschlitz PH 2
Material: Einsatzstahl, oberflächengehärtet, phosphatiert und geölt

Ø x Länge mm	Inhalt pro Paket Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
3,5 x 30	1000	1,40	**1,90**

Gipsplattenschrauben für Hartgipsplatten, Doppelganggewinde

(Hartgipsplatten-Schrauben) EN 14566, Klasse 48, TMN
Für die Befestigung von Hartgipsplatten. Die Rille unter dem Kopf gewährleistet das plane Versenken der Schraube.
Einschraubwerkzeug: Bit Kreuzschlitz PH 2, TG = Teilgewinde
Material: Einsatzstahl, oberflächengehärtet, phosphatiert und geölt

Ø x Länge mm	Inhalt pro Paket Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
3,9 x 23	1000	1,40	**1,55**
3,9 x 35	1000	2,00	**1,80**
3,9 x 55/TG	1000	3,00	**2,20**

Gipsplattenschrauben

Gipsplattenschrauben, Flachkopf

(Schnellbauschrauben, Flachkopf) EN 14566, Klasse 48, TMN und WHN
Für die Befestigung von Deckenabhängern, Ösendrähten usw. Der große Kopfdurchmesser (11 mm) ermöglicht die Befestigung von Montageteilen mit großen Bohrungen.
Einschraubwerkzeug: Bit Kreuzschlitz PH 2
Material: Einsatzstahl, oberflächengehärtet, phosphatiert und geölt

	Ø x Länge mm	Inhalt pro Paket Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
mit Doppelganggewinde (Feingewinde) (WMN)	4,2 x 35	500	1,70	**4,30**
mit Einganggewinde (Grobgewinde) (WHN)	4,2 x 35	500	1,50	**4,30**

Gipsplattenschraube für Profilverbindung

(Profil-Verbindungsschraube, Zylinderkopf) EN 14566, Klasse 48, UUN
Für die Verbindung von U-Profilen, C-Ständer und anderen Metallprofilen bei Unterkonstruktionen bis 1 mm Materialstärke pro Bauteil. Die spezielle Gewindegeometrie sowie die Sperrverzahnung unter dem Kopf gewährleisten eine sichere Verbindung.
Einschraubwerkzeug: Bit Kreuzschlitz PH 2
Material: Einsatzstahl, oberflächengehärtet, phosphatiert und geölt

	Ø x Länge mm	Inhalt pro Paket Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
	3,9 x 13	1000	1,20	**2,20**
	3,9 x 13	250	0,30	**6,50**



Gipsplattenschrauben, Doppelganggewinde, gegurtet

(Schnellbauschrauben, Feingewinde) EN 14566, Klasse 48, TMN
Geeignet für die Systeme Helfer, Makita, Hitachi, Rocker, Superdrive, Kanematsu, Hilti, Fein, Duraspin, Senco, DeWalt, Tyrex.
Material Schraube: Einsatzstahl, oberflächengehärtet, phosphatiert und geölt
Material Gurt: Kunststoff
Paketinhalt: 20 Gurte à 50 Schrauben

	Ø x Länge mm	Inhalt pro Paket Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
	3,9 x 25	1000	1,80	**2,85**
	3,9 x 35	1000	2,30	**2,95**
	3,9 x 45	1000	2,80	**5,40**

Bohrschrauben, Spanplattenschrauben

Bohrschrauben mit Sechskantkopf (selbstbohrend)

Verzinkt nach DIN 7504-K. Für Verplankungen, Verkleidungen, Anschlüsse, Türzargen, Profilverbindungen etc.

	Ø x Länge mm	Inhalt pro Paket Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
	4,8 x 19	500	1,50	**6,00**
	4,8 x 22	500	1,60	**6,20**
	6,3 x 19	500	2,90	**11,10**

Bohrschrauben mit Linsenkopf (selbstbohrend)

Verzinkt nach DIN 7504-N. Für Verplankungen, Verkleidungen, Anschlüsse, Türzargen, Profilverbindungen etc.

	Ø x Länge mm	Inhalt pro Paket Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
	3,5 x 9,5	1000	0,90	**3,10**
	3,5 x 16	1000	1,10	**3,30**
	4,2 x 16	1000	1,70	**4,05**
	4,8 x 16	500	1,20	**4,80**
	4,8 x 19	500	1,40	**5,20**

Bohrschrauben, Spanplattenschrauben

Bohrschrauben mit Scheibenkopf (selbstbohrend)

Vorzugsweise für Abhängungen im Trockenbau

Ø x Länge mm	Inhalt pro Paket Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
4,2 x 16	500	1,10	8,50

Spanplattenschrauben mit Senkkopf, TX-Antrieb und Unterkopfverstärkung

Antrieb: TX, Größen 10, 15, 25. Material: Stahl, gehärtet, gelb chromatiert, kunststoffbeschichtet
TG=Teilgewinde, **Auch in Edelstahl A2 erhältlich, bitte nachfragen.**

Ø x Länge mm	Inhalt pro Paket Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
3,5 x 35	1000	1,50	1,75
3,5 x 50	500	1,00	3,25
4,0 x 30	1000	1,70	1,90
4,0 x 40	500	1,10	2,75
4,0 x 45	500	1,30	2,85
4,0 x 50	500	1,40	3,30
4,0 x 60/TG	200	0,70	5,00
4,5 x 50	500	1,70	3,75
4,5 x 60/TG	200	0,80	5,25
4,5 x 70/TG	200	1,00	7,70
5,0 x 50	500	2,10	4,40
5,0 x 60/TG	200	1,10	5,30
5,0 x 70/TG	200	1,20	7,25
5,0 x 80/TG	200	1,30	8,40
5,0 x 100/TG	200	1,70	12,85
6,0 x 80/TG	200	2,10	10,15
6,0 x 100/TG	100	1,20	15,25
6,0 x 120/TG	100	1,20	20,80
6,0 x 140/TG	100	1,70	26,30
6,0 x 160/TG	100	2,00	32,85

Dübel

Deckennägel

Für die Befestigung von Abhängedrähten, Profilen, Dachlatten.
Mit bauaufsichtlicher Zulassung und Brandschutzzulassung.

Ø x Länge mm	Bohrlochtiefe mm	Verankerungstiefe mm	max. Befest.dicke mm	Stück / Paket	Preis € / 100 Stk.
6 x 35	⩾ 40	⩾ 32	⩾ 4,5	100	21,60
6 x 65	⩾ 40	⩾ 32	⩾ 35	100	45,00

Nageldübel L2

Für die Befestigung von Metall-Profilen, Kabelkanälen, Fußbodenleisten, Lattungen auf Beton, Naturstein, Vollziegel, Kalksandvollstein
Material Dübel: Nylon PA 6.0, Material Schraubnagel: Stahl verzinkt, Einschraubwerkzeug: Bit PZ 2
mit Zylinderkopf zur Befestigung von Metall-Profilen, Kabelkanälen

Ø x Länge mm	Bohrlochtiefe mm	Inhalt pro Paket Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
6 x 35	40	100	0,41	3,55
6 x 40	45	100	0,43	3,90
6 x 50	50	100	0,54	4,95
6 x 60	65	100	0,60	4,50
mit Senkkopf zur Befestigung von Fußbodenleisten, Lattungen				
6 x 60	65	100	0,62	4,50
6 x 80	85	100	0,80	7,45
8 x 60	65	100	1,01	9,80
8 x 80	85	100	1,27	12,25
8 x 100	105	100	1,57	13,30

Dübel für den Trockenbau

Nagelanker FNA II mit Nagelkopf – Stahl galvanisch verzinkt

Zugelassen für: die Verwendung als (redundante) Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen in gerissenem Beton C12/15 bis C50/60. Auch geeignet für: Naturstein mit dichtem Gefüge, Kalksand-Vollstein und Spannbeton-Hohlplattendecken. **Weitere Größen auf Anfrage.**

	Bohr-Ø mm	mind. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage mm	Dübellänge mm	max. Dicke des Anbauteils mm	Kopf-Ø mm	VE Stück	Preis € / 100 Stk.
FNA II 6 x 30/5	6	45	40	5	13	100	53,15
FNA II 6 x 30/30	6	70	65	30	13	50	67,90
FNA II 6 x 30/50	6	90	85	50	13	50	78,50

Deckennagel FDN, Stahl galvanisch verzinkt

Zugelassen für gerissenen Beton C20/25 bis C50/60, für die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen. Auch geeignet für Beton C12/15 und Naturstein mit dichtem Gefüge.

	Bohr-Ø mm	mind. Bohrlochtiefe mm	Dübellänge mm	max. Dicke des Anbauteils mm	Kopf-Ø mm	VE Stück	Preis € / 100 Stk.
FDN 6/5	6	45	43	5	15	100	33,75
FDN 6/35	6	75	73	35	15	100	66,85

Betonschrauben FBS, Stahl galvanisch verzinkt

Zugelassen für gerissenen Beton C20/25 bis C50/60, für die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen. Auch geeignet für Beton C12/15 und Naturstein mit dichtem Gefüge. **Weitere Größen auf Anfrage.**

	Bohr-Ø mm	mind. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage mm	Schraubenlänge mm	max. Dicke des Anbauteils mm	Schlüsselweite Vielzahn SW	VE Stück	Preis € / 100 Stk.
FBS 6x60/5 P	6	70	60	5	T30	100	51,50
FBS 6x80/25 P	6	90	80	25	T30	100	59,00
FBS 6x40/5 SK	6	50	40	5	T30	100	53,65

Nageldübel N-P und N-F mit Pilzkopf und Flachkopf, vormontiert, Stahl galvanisch verzinkt.

Geeignet für Beton, Naturstein, Mauerziegel, Kalksandvollstein, Vollstein aus Leichtbeton, Porenbeton (Gasbeton), Vollgips-Platten, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Hohlblockstein aus Leichtbeton. **Weitere Größen auf Anfrage.**

	Bohr-Ø mm	Effektive Verankerungstiefe mm	mind. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage mm	Dübellänge mm	max. Dicke des Anbauteils mm	VE Stück	Preis € / 100 Stk.
N 6 x 30 / 1 P	6	30	45	30	1	100	17,15
N 6 x 35 / 5 F	6	30	50	35	5	100	15,75
N 6 x 40 / 10 F	6	30	55	40	10	100	17,55
N 6 x 60 / 30 F	6	30	75	60	30	100	21,20
N 6 x 80 / 50 F	6	30	95	80	50	100	25,90
N 8 x 80 / 40 F	8	40	95	80	40	100	28,25

Montagemörtel 300 T

Inhalt: 1 Kartusche 300 ml + 2 Statikmischer

	VE Stück	Preis € / Stk.
Montagemörtel 300 T	12	25,65

Dübel für den Trockenbaug



Hochleistungsmörtel FIS V, mit styrolfreiem Hybridmörtel

Inhalt: 1 Kartusche 360 ml + 2 Stabmixer

	VE Stück	Preis € / Stk.
FIS V 360 S	6	50,50

Injektions-Ankerhülse Kunststoff FIS H

[1] FIS A M8-M10, FIS E M6-M8
[2] FIS A M6-M8,

	Bohr-Ø mm	mind. Bohrlochtiefe mm	mind. Verankerungstiefe mm		VE Stück	Preis € / VE
FIS H 16 x 85 K	16	95	85	passend zu [1]	50	84,30
FIS H 12 x 85 K	12	95	85	passend zu [2]	50	68,15



Ankerstange FIS A , Stahl galvanisch verzinkt

Zugelassen für: ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60, Auch geeignet für: Beton C12/15

	Bohr-Ø mm	mind. Verankerungstiefe FIS V mm	Nutzlänge FIS V mm	Füllmenge für mind. Verankerungstiefe FIS V Skalenteile mm	VE Stück	Preis € / 100 Stk.
FIS A M 8 X 110 gvz.	10	60	39	2	10	123,50
FIS A M 10 X 110 gvz	12	60	37	3	10	156,90

Langschaftdübel SXR-T und SXR-FUS, mit Sicherheitsschraube und mit 6-kant-Sicherheitsschraube mit angeformter Scheibe, vormontiert, Stahl galvanisch verzinkt

Zugelassen für Beton C12/15, Hochlochziegel, Hohlblockstein aus Leichtbeton, Kalksandlochstein, Kalksandvollstein, Porenbeton (Gasbeton), Vollblock aus Leicht- und Normalbeton, Vollziegel, Wärmedämmblöcke. Auch geeignet für Naturstein mit dichtem Gefüge und Vollgips-Platten.
Weitere Größen auf Anfrage.

	Bohr-Ø mm	mind. Verankerungstiefe mm	mind. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage mm	Dübellänge mm	max. Dicke des Anbauteils mm	VE Stück	Preis € / 100 Stk.
SXR 8 X 60 T	8	50	70	60	10	50	46,25
SXR 8 X 80 T	8	50	90	80	30	50	58,80
SXR 8 X 100 T	8	50	110	100	50	50	78,20
SXR 10 X 80 T	10	50	90	80	30	50	89,60
SXR 10 X 100 T	10	50	110	100	50	50	97,40
SXR 10 X 60 FUS	10	50	70	60	10	50	84,40

Metalldübel & Chemische Befestigung

MCS-PG Betonschraube mit grossem Linsenkopf, T30

Europäische Technische Bewertung Option 1 für gerissenen und ungerissenen Beton (≥ 6x50), ETAG 001-06 - Zugelassen als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen zur Verankerung im gerissenen und ungerissenen Beton, Brandschutzprüfung F120 ist Bestandteil der Zulassung, anwenderfreundliche und zeitsparende Montage, 3 Setztiefen für grösstmögliche Flexibilität, erlaubt Adjustierung, kleine Rand- und Achsabstände, hohe Haltewerte, sorgt für eine saubere und einheitliche Optik, Durchsteckmontage, Anwendungen im Innenbereich, AUCH IN ROSTFREI A4 ERHÄLTLICH

Bohr-Ø mm	Dübellänge mm	Gesamtlänge des Dübels im Baustoff mm	Bohrlochtiefe mm	Nutzlänge	Kopf-Ø mm	VE Stück	Preis € / 100 Stk.
6	40	35/-/-	40/-/-	5/-/-	18	100	48,00
6	60	35/40/55	40/45/60	25/20/5	18	100	51,00

MAN Ankernagel

Zugelassen für Mehrfachbefestigung leichter Deckenbekleidungen und Unterdecken nach DIN 18168 auch in der Zugzone anzuwenden, Brandschutzprüfung F120 ist Bestandteil der Zulassung, geeignet für Überkopfmontagen, einfacher Setzvorgang durch bündiges Einschlagen des überstehenden Stiftes, hohe Haltekraft, schnelle und einfache Montage, auch in 35 mm Nutzlänge zur Befestigung von Holzlattungen, Galvanisch verzinkt > 5µm, Durchsteckmontage, Anwendungen im Innenbereich

	Bohr-Ø mm	Bohrlochtiefe mm	Ankerlänge mm	Nutzlänge mm	VE Stück	Preis € / 100 Stk.
	6	40	40	5	100	28,30
	6	40	70	35	100	45,60

MIT-SE Plus Vinylester-Mörtel, styrolfrei, 280ml, Kartusche selbstöffnend

Europäische Technische Zulassung Option 1 in gerissenem und ungerissenem Beton mit Gewindestangen und Bewehrungseisen als Dübel, Europäische Technische Zulassung nach ETAG 029 zur Verankerung im Mauerwerk, Europäische Technische Zulassung für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse, Baurechtlich zugelassen für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse, ICC-ES Report ESR-3410, Brandschutzprüfung F30-F120, Brandschutzprüfung F180 (Rebar), VOC frei gemäss Schweizer VOC-Definition und A+ Zertifizierung gemäss DEVL 1101903D / DEVL 1104875A, LEED - Test Report, Zertifizierung für Trinkwassersysteme, Universal-Mörtel für hohe Lasten in fast allen Baustoffen, Einsetzbar auch in feuchten und wassergefüllten Bohrlöchern, variable Setztiefen, Geeignet für Überkopfmontagen, Einfaches und schnelles Arbeiten, Styrolfrei und geruchsarm, Mörtelfarbe grau, Anwendungen im Innenbereich (verzinkt) und Aussenbereich (rostfrei)

	Sprachen	Inhalt ml	VE Stück	Preis € / Stk.
Kartusche* inkl. 2 Mischer	DE/GB/FR/IT/PL	280	12	30,00
*geeignet für Silikon-Pistole				

MIT-SH-K1 Siebhülse

Für	Ø mm	Bohr-Ø mm	Länge mm	VE Stück	Preis € / Stk.
M8-M10	13	14	100	20	0,65
M10-M12	15	16	100	20	0,80

MIT-S Ankerstange

stahlverzinkt, Stahlqualität 5.8 mit Mutter und U-Scheibe DIN125A

	Stangen-Ø mm	Stangenlänge mm	Bohr-Ø Beton mm	VE Stück	Preis € / Stk.
	M8	110	10	10	0,60
	M10	110	12	10	1,00
	M12	130	14	10	1,40

Metalldübel & Chemische Befestigung

MIT-Sr Ankerstange

rostfrei A4-70 mit Mutter und U-Scheibe DIN125A

	Stangen-Ø mm	Stangenlänge mm	Bohr-Ø Beton mm	VE Stück	Preis € / Stk.
	M8	110	10	10	2,50
	M10	110	12	10	3,80
	M12	130	14	10	5,90

Nylondübel

MQ Quattro® Nylondübel

Geeignet für alle Baustoffe, Kontrollierte Einstecktiefe, Aus hochwertigem Polyamid PA 6 gefertigt, höchste Haltewerte im unteren und mittleren Lastbereich, Einschlagsicherung verhindert die vorzeitige Spreizung des Dübels beim Setzen, Verdrehsicherung verhindert das Mitdrehen im Bohrloch, Vorsteckmontage, Anwendungen im Innen- und Aussenbereich

Dübel- und Bohr-Ø mm	Dübellänge mm	Bohrloch-tiefe mm	Schraubentyp Holz/Span Ø mm	Schraubentyp metrisch Ø mm	VE Stück	Preis € / 100 Stk.
6	30	40	3.5-5	M4	100	4,40
8	40	50	4.5-6	M5	100	6,35
10	50	70	6-8	M6	50	12,50
12	60	80	8-10	M8	25	18,70

MNA-S Nageldübel mit Senkkopfkragen

Schnelle und einfache Montage, verlängerte Spreizzone garantiert optimale Haltewerte, verstärkter Nagelkopf und Schlagschutz, Sägezahngewinde erlaubt Nachjustierung oder Demontage, Dübel aus hochwertigem Polyamid PA 6 gefertigt, Durchsteckmontage, Anwendungen im Innenbereich

Dübel- und Bohr-Ø mm	Dübellänge mm	Kragen-Ø mm	Nutzlänge mm	Antrieb	VE Stück	Preis € / 100 Stk.
8	80	12	40	PZ3	100	20,10
8	100	12	60	PZ3	100	24,00

MNA-Z Nageldübel mit zylindrischem Kragen

Schnelle und einfache Montage, verlängerte Spreizzone garantiert optimale Haltewerte, verstärkter Nagelkopf und Schlagschutz, Sägezahngewinde erlaubt Nachjustierung oder Demontage, Dübel aus hochwertigem Polyamid PA 6 gefertigt, Durchsteckmontage, Anwendungen im Innenbereich

Dübel- und Bohr-Ø mm	Dübellänge mm	Kragen-Ø mm	Nutzlänge mm	Antrieb	VE Stück	Preis € / 100 Stk.
6	35	12	5	PZ2	100	9,80
6	40	12	10	PZ2	100	10,25
6	50	12	20	PZ2	100	11,10
6	60	12	30	PZ2	100	14,00

MQL-ST Universal-Fassadendübel mit Schraube T40

ETAG 020 - Zugelassen als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen zur Verankerung im Beton und Mauerwerk, Brandschutzprüfung F90 für die Befestigung von Fassadensystemen, universell einsetzbar, hohe Haltewerte durch 4-fach Spreizung, Einschlagsicherung verhindert die vorzeitige Spreizung des Dübels beim Setzen, 3-fach Verdrehsicherung verhindert das Mitdrehen im Bohrloch, Setztiefe 70mm – für höhere Lasten, Verknotet im Hohlraum, aus hochwertigem Polyamid PA 6 gefertigt, Durchsteckmontage, Anwendungen im Innenbereich

Dübel- und Bohr-Ø mm	Dübellänge mm	Nutzlänge mm	Schrauben-Ø mm	Schrauben-länge mm	Antrieb	VE Stück	Preis € / 100 Stk.
10	80	10	7	85	T40	100	60,55
10	100	30	7	105	T40	50	65,30
10	120	50	7	125	T40	50	75,50

Isolationsbefestigung

MIDS Isolierplattendübel, Ø 30/35mm, Stahl

MIDS: Brandschutzprüfung F120, Kappe verringert Wärme-/Kältetransmission, In Kombination mit MDB Rondellen für weiche Dämmstoffplatten, Geeignet für Überkopfmontagen, Durchsteckmontage, Anwendungen im Innenbereich

Dübel- und Bohr-Ø mm	Dübellänge mm	Dämmstoffdicke Beton mm	Dämmstoffdicke Beton (F120) mm	Dämmstoffdicke Lochstein mm	Kopf-Ø mm	VE Stück	**Preis € / 100 Stk.**
8	90	60	50	50	30	250	**28,80**
8	110	80	70	70	30	250	**30,40**
8	140	110	100	100	35	250	**37,10**
8	170	140	130	130	35	250	**44,30**
8	200	170	160	160	35	250	**47,40**
8	250	220	210	210	35	125	**64,00**
8	300	270	260	260	35	125	**72,00**

MDB Blechrondelle zu MIDS für weiche Dämmstoffe

Rondellen-Ø mm	Loch-Ø mm	Beschreibung	VE Stück	**Preis € / 100 Stk.**
80	14,5	Stvz.	250	**18,80**

MIDSr Isolierplattendübel, Ø 30/35mm, rostfrei A2

Kappe verringert Wärme-/Kältetransmission, In Kombination mit MDB Rondellen für weiche Dämmstoffplatten, Geeignet für Überkopfmontagen, Durchsteckmontage, Anwendungen im Aussenbereich

Dübel- und Bohr-Ø mm	Dübellänge mm	Dämmstoffdicke Beton mm	Dämmstoffdicke Lochstein mm	Kopf-Ø mm	VE Stück	**Preis € / 100 Stk.**
8	90	60	50	30	250	**57,00**
8	110	80	70	30	250	**62,50**
8	140	110	100	35	250	**68,50**
8	170	140	130	35	250	**82,00**
8	200	170	160	35	250	**95,00**
8	250	220	210	35	125	**102,00**
8	300	270	260	35	125	**109,00**

MDB Blechrondelle zu MIDSr für weiche Dämmstoffe, rostfrei A2

Rondellen-Ø mm	Loch-Ø mm	Beschreibung	VE Stück	**Preis € / 100 Stk.**
80	14,5	Inox A2	250	**67,00**

Gewindestangen und Zubehör

Gewindestangen Stahl verzinkt, nach DIN 976-1 (ehemals DIN 975)

Gewindestangen werden universell für Abhängungen, Verbindungen im Holzbau sowie für Sanitärinstallationen eingesetzt.

Ø x Länge mm	Stück / Paket	Preis € / 100 Stk.
M6 x 1000	50	84,95
M8 x 1000	25	113,30
M8 x 2000	25	226,60
M10 x 1000	25	164,80
M12 x 1000	20	230,70

Lasttabelle Gewindestäbe

Nenngroesse	Durchmesser	Querschnitt	Brandschutzverwendung F30 / F60 9 N/mm²	Brandschutzverwendung F90 6 N/mm²	Zugfestigkeit 800 N/mm² Stahlgüte 8,8	Streckgrenze 640 N/mm² Stahlgüte 8,8
M6	4,75 mm	20,10 mm²	181 N	121 N	16.080 N	12.864 N
M7	5,75 mm	28,90 mm²	260 N	173 N	23.120 N	18.496 N
M8	6,44 mm	36,60 mm²	329 N	220 N	29.280 N	23.424 N
M10	8,13 mm	58,00 mm²	522 N	348 N	46.400 N	37.120 N
M12	9,82 mm	84,30 mm²	759 N	506 N	67.440 N	53.952 N

Sechskant-Muttern Stahl verzinkt, nach DIN 934

Schlüsselweite mm	Ø x Länge mm	Stück / Paket	Preis € / 100 Stk.
10	M6	100	4,70
13	M8	100	5,45
17	M10	100	10,30
19	M12	100	15,45

Sechskantschrauben Stahl verzinkt, nach DIN 933

werden universell für Befestigungen im Holz- und Stahlbau verwendet

Schlüsselweite mm	Ø x Länge mm	Stück / Paket	Preis € / 100 Stk.
10	6 x 20	100	10,40
13	8 x 45	100	16,85
13	8 x 100	100	41,35
17	10 x 30	100	18,75
17	10 x 55	100	38,90
19	12 x 80	100	75,60

Distanzmuffen

Für die Verbindung von Gewindestangen, Abhängungen etc.

Schlüsselweite mm	Ø x Länge mm	Stück / Paket	Preis € / 100 Stk.
10	6 x 25	100	27,65
11	8 x 30	100	31,90
13	10 x 30	100	39,40
17	12 x 40	100	73,60

Beilagscheiben Stahl verzinkt, nach DIN 125

Bezeichnung	Stück / Paket	Preis € / 100 Stk.
M 8	100	3,40
M 10	100	5,97
M 12	100	7,21

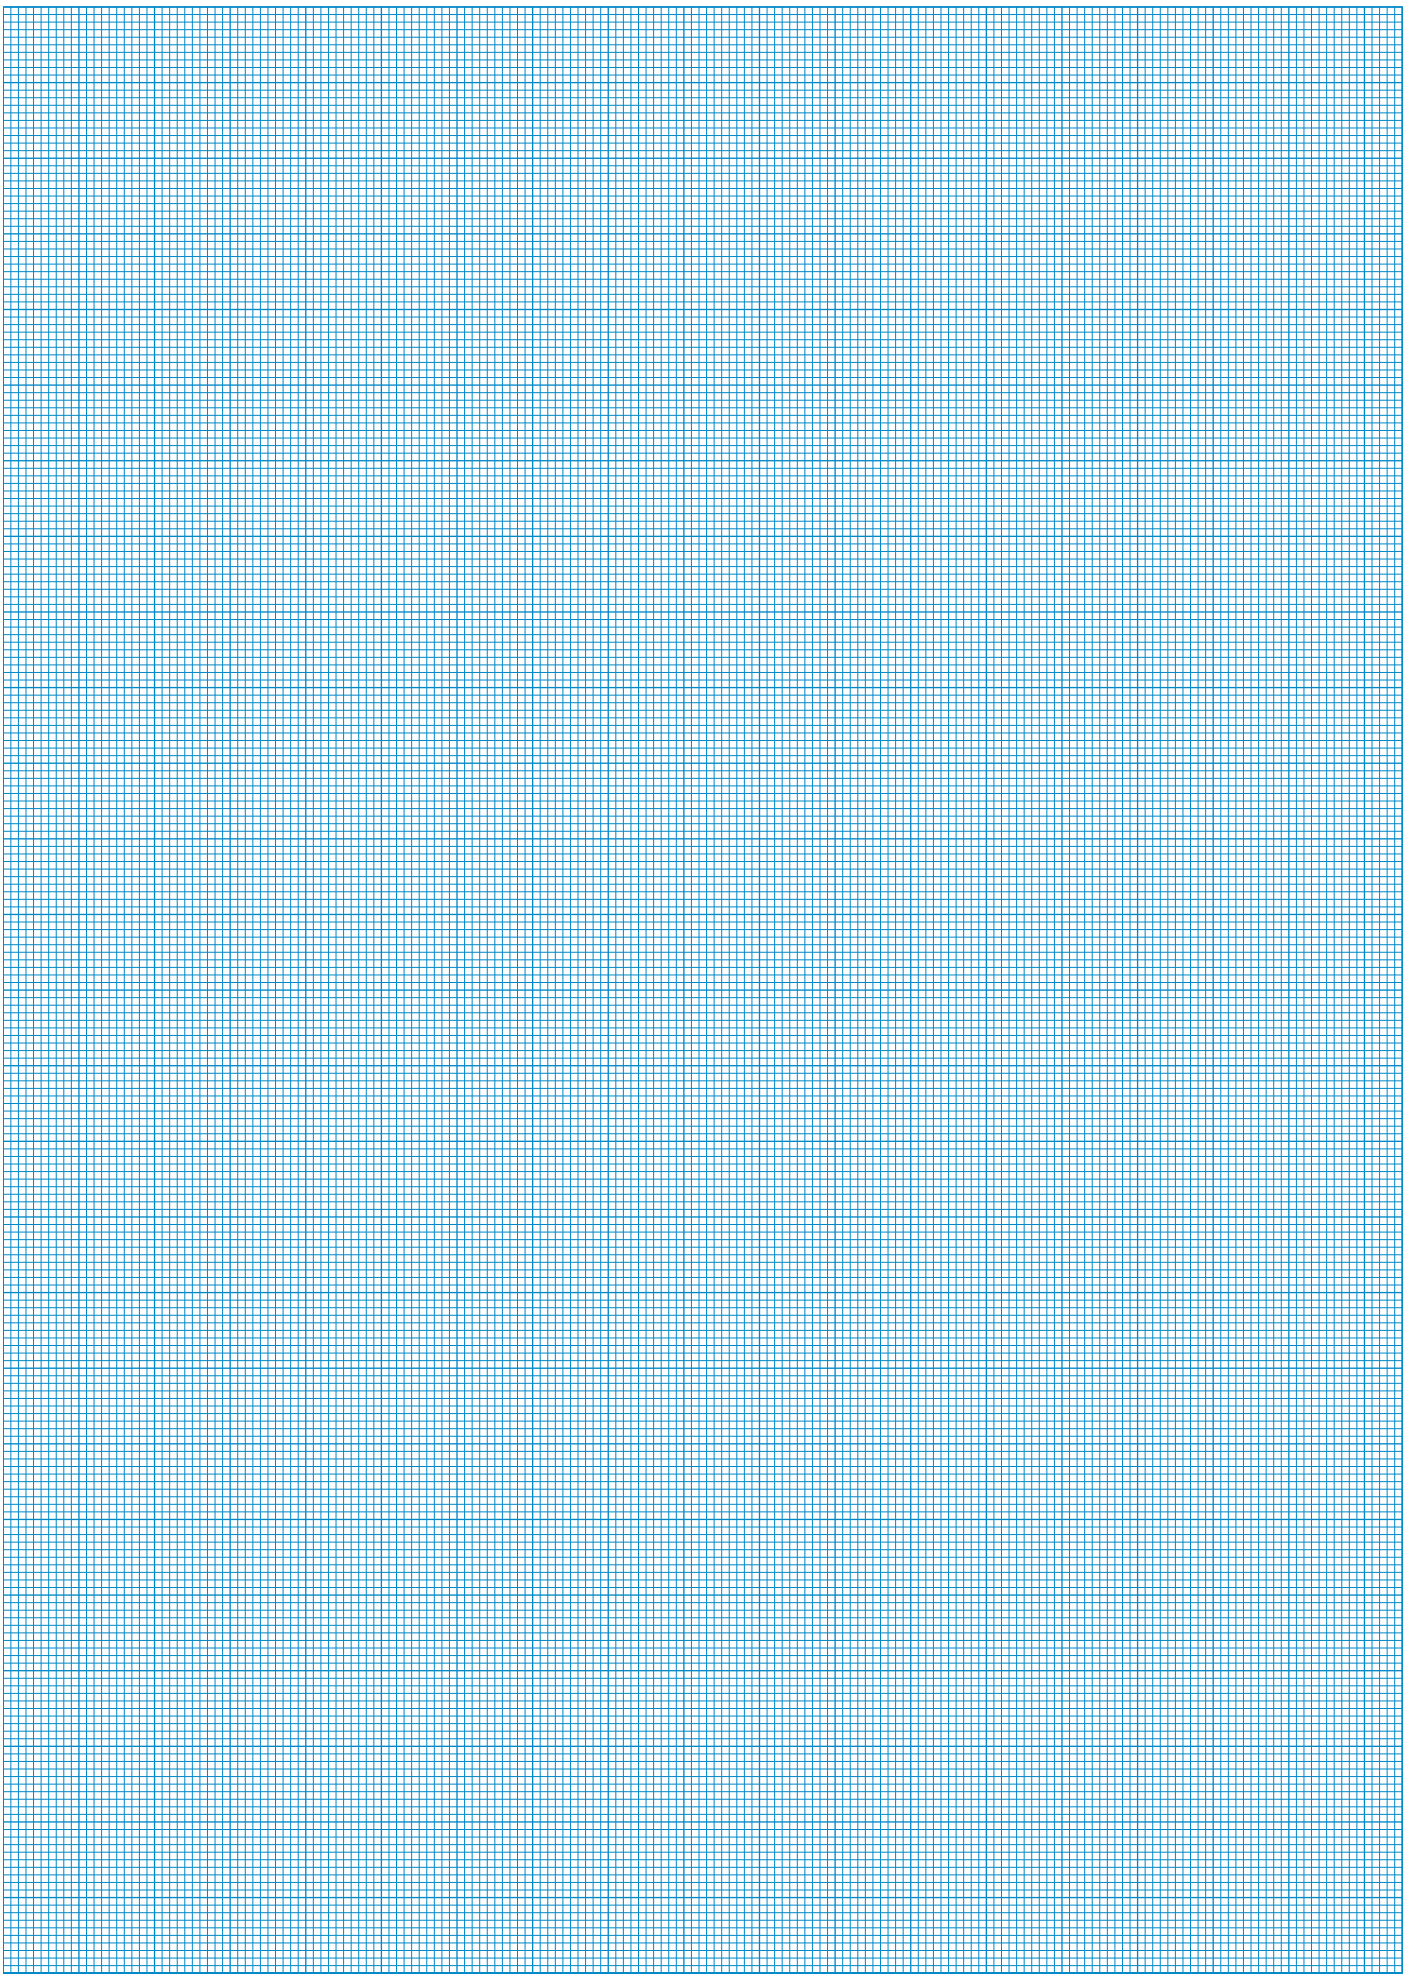

Bodensysteme

Trockenestrich	Estrichelemente aus Gipsfaser oder Gipskarton und Zubehör	FERMACELL RIGIPS KNAUF NORIT	304 - 305 308 - 309 310 - 311 316
	Trockenestrich mit Fußbodenheizung und Zubehör	NORIT	317 - 318
	Estrichelemente aus zementgebundenen Platten und Zubehör	FERMACELL KNAUF AQUAPANEL	306 312 - 313
Trockenschüttungen	Trockenschüttungen und Zubehör	FERMACELL RIGIPS NORIT KNAUF AQUAPANEL	305 309 317 313
Abdeck- und Trittschalldämmplatten	Abdeck- und Trittschalldämmplatten aus WF und MF	KNAUF AQUAPANEL	314
Holz-Bodenplatten	Verlegespanplatten Nut + Feder OSB-Platten ESB-Platten		315

Estrich-Elemente



fermacell Estrich-Elemente

aus Gipsfaser-Platten, Format: 1500 x 500 mm

Gesamtdicke mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
20	74	55,50	23,5	1307	**17,10**
25	60	45,00	29,4	1324	**18,86**



fermacell Estrich-Elemente HF

aus Gipsfaser-Platten mit Holzfaserdämmplatte, Format: 1500 x 500 mm

Gesamtdicke mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
30 (20 + 10)	60	45,00	27,3	1230	**21,85**
35 (25 + 10)	50	37,50	35,3	1324	**23,83**



fermacell Estrich-Elemente MW

aus Gipsfaser-Platten mit hochwertiger Mineralwolle, Format: 1500 x 500 mm

Gesamtdicke mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
30 (20 + 10)	60	45,00	26,4	1190	**22,61**
35 (25 + 10)	50	37,50	35,3	1324	**24,70**
45 (25 + 20)	50	37,50	35,7	1340	**30,55**



fermacell Estrich-Elemente PS

aus Gipsfaser-Platten mit EPS DEO100 KPa, Format: 1500 x 500 mm

Gesamtdicke mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
40 (20 + 20)	60	45,00	25,1	1130	**21,06**
50 (20 + 30)	50	37,50	26,1	980	**23,83**

Zubehör für fermacell Estrich-Elemente

fermacell Estrich-Kleber

für die sichere Verklebung der fermacell Estrich-Elemente, mit Spezial-Düse zum doppelten Auftrag in einem Arbeitsgang, Verbrauch: ca. 40-50g/m², entspricht ca. 20-25 m² je Flasche

Inhalt kg/Flasche	Stück pro Karton	Preis € / Stück
1	18	**12,95**

fermacell Schnellbauschrauben

inkl. 1 Bit pro 250 Stück-Paket, Verbrauch: 15 Stück/m²

	Maße mm	Stück pro Paket	Pakete pro Karton	Preis € / Paket
für Estrich Elemente in 20 mm	3,9 x 19	1000	10	**11,02**
	3,9 x 19	250	40	**4,15**
für Estrich Elemente > 25 mm	3,9 x 22	1000	10	**11,69**
	3,9 x 22	250	40	**4,50**

fermacell Fugenspachtel Zum Abspachteln der fermacell Estrich-Elemente

Verbrauch: ca. 0,2 kg/m²

Inhalt kg/Sack	Sack pro Palette	Preis € / Sack
5	144	**6,38**
20	48	**24,18**

Zubehör für fermacell Estrich-Elemente

fermacell Randdämmstreifen MF

für die Schallentkoppelung von Trockenestrichen zu angrenzenden Bauteilen, hohe Druckfestigkeit, nichtbrennbar A1

Maße mm	Inhalt pro Karton	Preis € / Karton
1000 x 100 x 10	30 lfm	39,25
1000 x 50 x 10	60 lfm	65,58

fermacell Ausgleichsschüttung

Getrocknetes, mineralisches und selbstverkrallendes Granulat. Baustoffklasse A1. Zum Niveauausgleich bis 100 mm Schütthöhe.
Verbrauch: ca. 10 l/m² bei 10 mm Schütthöhe

Inhalt l/Sack	Sack pro Palette	Preis € / Sack
50	30	12,32

fermacell Rieselschutzvlies

unter fermacell Ausgleichsschüttung,
äußerst reißfest, verarbeitungsfreundlich, diffusionsoffen, Verbrauch ca. 1,2 m² pro 1 m² Bodenfläche

Länge m	Breite m	Inhalt pro Rolle	Menge pro Palette	Preis € / Rolle
50	1,5	75 m²	40 Rollen	71,87

fermacell Gebundene Schüttung

Schnell abbindende zementär gebundene Schüttung für Schütt-höhen von 30 bis 2000 mm. Belegreif nach ca. 24 Stunden, feuchtebeständig, nichtbrennbar A2. ca. 350 kg/m³

Inhalt l/Sack	Sack pro Palette	Preis € / Sack
80	15	29,85

fermacell Boden-Nivelliermasse

Selbstverlaufende Nivelliermasse zur Herstellung von ebenen und glatten Flächen unter und auf fermacell Estrich-Elementen bis 20 mm Höhe. Verbrauch ca. 1,7 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke

Inhalt kg/Sack	Sack pro Palette	Preis € / Sack
25	40	29,85

fermacell Wabenschüttung

Hoch schalldämmendes, getrocknetes Spezialgranulat mit hoher Dichte zum Einbringen in die fermacell Estrich-Wabe. Ca. 1500 kg/m³

Inhalt l/Sack	Sack pro Palette	Preis € / Sack
15	48	4,46



fermacell Estrich-Wabe

Wabenplatte für hoch schalldämmendes Waben-Dämmsystem zum Einbringen der fermacell Wabenschüttung

Dicke mm	Format mm	Stück pro Palette	Preis € / m²
30	1500 x 1000	30	8,36
60	1500 x 1000	15	10,90

fermacell Wärmedämmschüttung

zur lückenlosen Wärmedämmung von Hohlräumen, z.B.in Holzbalkendecken, Dächern und Dachschrägen oder in Ständerwänden, nichtbrennbar A1, Wärmeleitzahl 0,0050 W/mK

Inhalt l/Sack	Sack pro Palette	Preis € / Sack
100	20	13,30

Powerpanel Estrich-Elemente

zementgebunden, für hohe Feuchtebeanspruchung



fermacell Powerpanel TE

zementgebundener Trockenestrich für hoch beanspruchte Nassbereiche, Format: 500 x 1250 mm

Gesamtdicke mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	Preis € / m²
25	60	37,5	25,7	963	**30,39**

fermacell Powerpanel TE Schrauben

inkl. 1 Bit pro Paket, Verbrauch: 20 Stück/m²

Maße mm	Stück pro Paket	Pakete pro Karton	Preis € / Packung
3,5 x 23	500	36	**14,39**



fermacell Powerpanel TE Dusch- und Ablaufelemente

zementgebundenes bodengleiches Duschelement für barrierefreie Bäder

	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Gewicht ca. kg/m²	Preis € / m²
Ablaufelement	25	500	500	25,0	**89,98**
Duschelement	25	1000	1000	25,0	**194,57**
Duschelement	25	1200	1200	25,0	**219,35**

fermacell Powerpanel TE Ablaufgarnitur mit Edelstahlrost

für Fliesenbeläge, 1 Ablauf je TE Duschelement oder TE Bodenablauf

	Länge mm	Breite mm	Stück pro Karton	Preis € / Stück
senkrechter Ablauf	115	115	1	**56,69**
waagerechter Ablauf	115	115	1	**56,69**

fermacell Powerpanel TE Ablaufgarnitur mit Edelstahlrost

für PVC-/Linoleum und Gummibelägen

	Maße Ø mm	Stück pro Karton	Preis € / Stück
senkrechter Ablauf	115	1	**56,69**
waagerechter Ablauf	115	1	**56,69**

fermacell Powerpanel TE Gefälle-Set 2.0

Powerpanel TE-Estrich auf 2% Gefälle EPS

Länge mm	Breite mm	Gewicht kg pro Stück	Preis € / Stück
1000	950	38	**699,00**

Im Set 2.0 enthalten sind:
- Ablaufrinne
- Wendbare Abdeckung (befließbar und in Edelstahl)
- Estrich-Kleber
- Ablauftopf waagrecht
- Butyl-Dichtband
- Powerpanel TE-Schrauben

fermacell®

fermacell Estrich-Elemente

- Optimale Basis für jede Anforderung an Trittschalldämmung, Brandschutz, Wärmedämmung und Belastbarkeit
- Keine Feuchtebelastung im Holzbau
- Schnelle und trockene Verlegung: Begehbar nach 24 h

www.fermacell.de

fermacell® ist eine eingetragene Marke und ein Unternehmen der XELLA-Gruppe.

Rigidur Estrich-Elemente

Rigidur Estrichelement

werksseitig grundierte Gipsfaserplatten mit Stufenfalz, Format: 1500 x 500 mm

Gesamtdicke mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	Preis € / m²
20 (2x 10,0)	48	36,00	24,1	868	**17,32**
25 (2x 12,5)	40	30,00	30,1	903	**19,17**

Rigidur Estrichelement MW

werksseitig grundierte Gipsfaserplatten mit Stufenfalz und kaschiert mit einer Mineralwollplatte, Format: 1500 x 500 mm

Gesamtdicke mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	Preis € / m²
30 (2x 10,0 + 10,0)	48	36,00	25,7	925	**24,29**
35 (2x 12,5 + 10,0)	40	30,00	31,7	951	**26,65**
45 (2x 12,5 + 20,0)	38	28,50	33,3	949,1	**33,31**
65 (2x 12,5 + 40,0)	28	21,90	36,5	766,5	**40,49**

Rigidur Estrichelement HF

werksseitig grundierte Gipsfaserplatten mit Stufenfalz und kaschiert mit einer Holzweichfaserplatte, Format: 1500 x 500 mm

Gesamtdicke mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	Preis € / m²
30 (2x 10,0 + 10,0)	48	36,00	26,1	940	**22,65**
35 (2x 12,5 + 10,0)	40	30,00	32,1	963	**25,32**

Rigidur Estrichelement PS

werksseitig grundierte Gipsfaserplatten mit Stufenfalz und kaschiert mit einer Polystyrolplatte, Format: 1500 x 500 mm

Gesamtdicke mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	Preis € / m²
40 (2x 10,0 + 20,0)	48	36,00	24,5	882	**23,17**
50 (2x 10,0 + 30,0)	38	28,50	24,7	704	**24,70**

Zubehör für Rigidur Estrich-Elemente

VARIO Fugenspachtel

Inhalt kg/Sack	Sack pro Palette	Preis € / kg
5	216	**2,08**
25	40	**1,97**

Rigidur Schnellbauschrauben

spezialbehandelt, schwarz phosphatiert, mit Senkkopf, Kreuzschlitz PH Gr. 2, für die Montage von Rigidur Estrichelementen.

	Maße mm	Stück pro Packung	Preis € / Packung
für Estrichaufbau 2 x 10 mm	3,9 x 19	1000	**8,14**
für Estrichaufbau 2 x 12,5 mm	3,9 x 22	1000	**9,17**

Rigidur Estrichkleber

	Inhalt Flasche	Preis € / kg
Estrichkleber	1 kg	**13,63**
Nature Line Estrichkleber	1 kg	**12,92**

Zubehör für Rigidur Estrich-Elemente

Rigidur Ausgleichsschüttung

	Inhalt l/Sack	Sack pro Palette	Preis € / Sack
	50	30	13,63

Rigidur MixBinder

Zementäres Bindemittel: Brandverhalten A1 gem. DIN EN 13501-1
Zur Herstellung einer gebundenen Schüttung ab 20 mm in Verbindung mit der Rigidur Ausgleichsschüttung.

	Inhalt kg/Sack	Sack pro Palette	Preis € / Sack
	15	64	14,30

KNAUF Gipsfaserplatten

KNAUF Brio 18 Gipsfaserplatten für hochwertige Fertigteilestriche

System F126, Brandverhalten: A2-s1,d0, Norm EN 15283-2, Format: 1200 x 600 mm

Gesamtdicke mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
18	70	50,40	23	1159	**14,70**

KNAUF Brio 23 Gipsfaserplatten für hochwertige Fertigteilestriche

System F126, Brandverhalten: A1, Norm EN 15283-2, Format: 1200 x 600 mm

Gesamtdicke mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
23	50	36,00	28,6	1030	**16,40**



KNAUF Brio 18 WF Gipsfaserplatten mit aufkaschierter Holzfaserdämmung

Verbundelement 28 mm, System F127, Brandverhalten: E, Norm EN 14190, Format: 1200 x 600 mm

Gesamtdicke mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
28 (18 mm + 10 mm Holzfaser)	50	36,00	25,5	918	**19,05**



KNAUF Brio 23 WF Gipsfaserplatten mit aufkaschierter Holzfaserdämmung

Verbundelement 33 mm, System F127, Brandverhalten: E, Norm EN 14190,Format: 1200 x 600 mm

Gesamtdicke mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
33 (23 mm + 10 mm Holzfaser)	40	28,80	31,1	896	**20,55**



KNAUF Brio 18 EPS Gipsfaserplatten mit aufkaschierter Polystyroldämmung

Verbundelement 38 mm, System F127, Brandverhalten: E, Norm EN 14190, Format: 1200 x 600 mm

Gesamtdicke mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
38 (18 mm + 20 mm EPS)	40	28,80	23,1	665	**18,10**

KNAUF Vidiwall 1Mann Gipsfaserplatte im handlichen Format für Dachschräge, Decke und Wand

Brandverhalten: A2-s1,d0 E, Norm EN 15283-2, Format: 1000 x 1500 mm

Gesamtdicke mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
10	70	105	11,8	1239	**5,85**
12,5	60	90	14,8	1332	**7,05**

Zubehör für KNAUF Gipsfaserplatten

KNAUF Brio Falzkleber

Spezialkleber zur Falz-Verbindung von Brio-Elementen, inkl. Doppeldüse, System F126, F127, Brandverhalten: A1

Inhalt g/Flasche	Stück pro Karton	Gewicht kg/Karton	Preis € / Stück
800	12	9,6	11,70

KNAUF Brio Flächenkleber

Spezialkleber zur Verbindung von Fertigteilestrich Brio, Dispersionsklebstoff, System F126, F127

Inhalt kg/Eimer	Stück pro Palette	Gewicht kg/Palette	Preis € / kg
15	24	360	5,30

KNAUF Gipsfaserschraube Boden SN 3,9

Gipsfaserschrauben zur Verbindung von Brio-Elementen

Länge mm	Stück pro Paket	Pakete pro Palette	Preis € / Paket
17	500	640	5,80
22	500	640	6,70

KNAUF Gipsfaserschraube SN 3,9

Gipsfaserschrauben zur Verbindung von Brio-Elementen und Vidiwall 1 Mann

Länge mm	Stück pro Paket	Pakete pro Palette	Preis € / Paket
30	1000	360	14,60
45	1000	252	18,30

KNAUF Vidiwall Fugenkleber

Pastöser Fugenkleber für Vidiwall 1Mann

Inhalt ml	Stück pro Karton	Stück pro Palette	Preis € / Stück
310	20	1200	11,20

Trockenestrich-Elemente und Zubehör

AQUAPANEL® Cement Board Floor

Einschichtiges Zementestrich-Element mit Stecksystem

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	m²	Preis € / m²
22	900	600	50	27,0	18,03



AQUAPANEL® Cement Board Floor MF

Einschichtiges Zementestrich-Element mit Stecksystem,
mit Mineralfaser-Dämmplatte kaschiert

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	m²	Preis € / m²
33	900	600	50	27,0	20,86

AQUAPANEL® Nutkleber (PU)

für Zementestrich-Elemente
Bedarf: 60 ml/m²

Inhalt ml/Kartusche	Preis € / Stück
310	8,46

AQUAPANEL® Flachdübel

für Zementestrich-Elemente
Bedarf: 7 Stück/m²

Maße mm	Inhalt Stück	Preis € / Paket
23 x 60 x 4	100	11,99
23 x 60 x 4	200	22,77

AQUAPANEL® Grundierung

für Zementestrich-Elemente
Bedarf: 40-60 g/m²

Inhalt kg/Gebinde	Preis € / Stück
2,5	17,77
15	65,21

AQUAPANEL® Fließspachtel

für Zementestrich-Elemente
Bedarf: 1,5 kg/m² je mm Schichtdicke

Inhalt kg	Preis € / Sack
25	58,11

Bodenträgerplatte für Fliesen

AQUAPANEL® Cement Board Floor Tile Underlay

Bodenträgerplatte für Fliesen

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	m²	Preis € / m²
6	900	1200	50	54,0	17,84

AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 25

Korrosionsgeschützte Senkschraube zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board Floor Tile Underlay,
Bedarf: 8,3 Schrauben/m²

Maße mm	Inhalt Stück	Preis € / Paket
25	1000	35,08

Bodenträgerplatte für Fliesen

AQUAPANEL® Fugenband (10 cm)

Alkaliresistentes Glasgittergewebe zur Fugenarmierung, Bedarf: 2,1 m/m²

Maße m	Inhalt Rollen	Preis € / Paket
0,1 x 50	12	23,57

AQUAPANEL® Grundierung

Grundierung zum Auftragen auf AQUAPANEL® Cement Board Floor Tile Underlay
Verbrauch: 90-110 g/m²

Gewicht kg	Preis € / Paket
2,5	17,77
15	65,21

Trockenschüttungen und Zubehör

Bituperl®

bituminierte Dämmstoffschüttung
Schüttdichte 165 kg/m³, Flächengewicht 1,85 kg/m² eingebaut je 1 cm Dicke
Bedarf: 11 Liter/m²/cm

Inhalt l/Sack	Gewicht kg/Sack	Preis € / Sack
100	16,5	26,58

Siliperl®

nicht brennbare, mineralische Dämmstoffschüttung
Schüttdichte 600 kg/m³ Flächengewicht 6,30 kg/m² eingebaut je 1 cm Dicke
Bedarf: 10,5 Liter/m²/cm

Inhalt l/Sack	Gewicht kg/Sack	Preis € / Sack
40	25,0	8,83

Staubex®

Dämmstoffschüttung für Höhenausgleich
Wärme- und Schallschutz unter schwimmenden Estrichen
Bedarf: 12 Liter/m²/cm

Inhalt l/Sack	Gewicht kg/Sack	Preis € / Sack
100	9,0	14,59
150	13,5	21,37

Staubex® plus

gebundene Schüttung für Höhenausgleich
Wärme- und Schallschutz unter Nassestrichen, nicht brennbar, hochtemperaturbeständig
Bedarf: 11 Liter/m²/cm

Inhalt l/Sack	Gewicht kg/Sack	Preis € / Sack
Hinweis: Erfüllt die Anforderung am BEB-Merkblatt 4.6	150	13,5	25,20

Perlite-Abziehlehren-Set, 5-teilig

alle Teile mit Libelle, bestehend aus:
2 Auflageschienen á 2500 mm Länge,
1 Auflageschienen á 1250mm Länge,
1 Abziehlehre á 2500 Länge,
1 Abziehlehre á 1250mm Länge.

Preis € / Set
482,23

Abdeck- und Trittschallplatten

Fasoperl®-A8

Holzweichfaserplatte (WF), gem. DIN EN 13171

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	m²/ Palette	Preis € / m²
8	1200	1000	300,00	**4,03**

Fasoperl®-TS

Trittschalldämmplatte (MF) aus Steinwolle, gem. DIN EN 13162, unterseitig mit Glasvlies kaschiert

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	m²/ Palette	Preis € / m²
12-1	1000	625	270,00	**6,79**

Fasoperl®-TSN

Trittschalldämmplatte aus Holzfaser (WF), gem. DIN EN 13171

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	m²/ Palette	Preis € / m²
15-1	1000	600	187,20	**6,70**

Holz-Bodenplatten

V100 Span-Verlegeplatten mit Nut + Feder

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg/m²	Preis € / m²
16	2050	925	50	94,81	11,0	**7,00**
19	2050	925	42	79,64	13,0	**7,80**
22	2050	925	36	68,27	14,0	**8,90**
25	2050	925	32	60,68	16,0	**10,05**
28	2050	925	28	53,10	18,0	**11,25**

OSB-3-Verlegeplatten mit Nut + Feder

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg/m²	Preis € / m²
12	2050	625/675	68	106,25	7,2	**7,50**
15	2050	625/675	60	93,75	9,6	**8,05**
18	2050	625/675	52	81,25	11,5	**9,70**
22	2050	625/675	42	65,63	14,1	**11,90**
25	2050	625/675	38	59,38	16,0	**13,55**

elka strong board

ESB-Verlegeplatten P5, E1, geschliffen, mit Nut + Feder

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Preis € / m²
12	2580	675	75	130,61	**7,30**
15	2580	675	60	104,49	**7,85**
18	2580	675	49	85,33	**9,50**
22	2580	675	40	69,66	**11,70**
25	2580	675	36	62,69	**13,35**
12	2050	625	75	96,09	**7,30**
15	2050	625	60	76,87	**7,85**
18	2050	625	49	62,78	**9,50**
22	2050	625	40	51,25	**11,70**
25	2050	625	36	46,13	**13,35**

Weißleim

	Inhalt pro Stk.	Inahlt pro Karton Stück	Inahlt pro Karton kg	Preis € / Stück
Flasche	1000 g	6	6	**6,85**

NORIT
Ein Produkt von Lindner

NORIT-Trockenestriche

NORIT-TE 20 / 25 Trockenestrich aus Gipsfaser mit Klick-System,
Format: 1200 x 600 mm

Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg/m²	Gewicht ca. kg/Pal.	Preis € / m²
20	60	43,2	26,8	1157	**14,94**
25	50	36,0	32,0	1152	**16,38**



Holzweichfaser lose
Wärmeleitgruppe 070
Baustoffklasse B2
Brandverhalten E

Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg/Stk.	Gewicht ca. kg/Pal.	Abmessungen mm	Dichte kg/m³	Preis € / m²
10	228	164,16	2,15	530,20	1200 x 600	230	**3,09**

NORIT-TE-Klebstoff
Lösemittel- und formaldehydfreier Polyurethan-Klebstoff
Zur dauerhaften, kraftschlüssigen Verbindung aller NORIT-Trockenestriche
Verbrauch: ca. 18 g/m², Reichweite mit 1-kg-Flasche ca. 55 m²

Inhalt kg/Flasche	Stück/ Karton	Preis € / Stück
1	6	**28,10**

Der innovative NORIT-Trockenestrich aus Gipsfaser mit dem einzigartigen Klick-System setzt neue Maßstäbe im Bereich Trockenestrich. Die Verbindung ermöglicht konstruktionsbedingt ein besseres Verlegeergebnis in optimaler Qualität und zugleich kürzester Zeit.
Auf der Längsseite ermöglicht die einzigartige Klickverbindung ein einfaches Anlegen und Verbinden der Trockenestrichelemente. Stirnseitig werden die Elemente anschließend zusammengefügt. Mit dem Systemklebstoff wird die Verbindung dauerhaft gesichert, eine zusätzliche Verschraubung ist nicht notwendig. Weitere Hinweise sind in der Verlegebeschreibung enthalten.

Überzeugende Vorteile:

- extrem hohe Passgenauigkeit
- einfache und schnelle Verlegung
- kein Verschrauben notwendig
- baubiologisch geprüftes und empfohlenes Plattenmaterial
- handliches Format
- für Feuchträume geeignet

Technische Daten:

Plattendeckmaß:	1200 x 600 mm
Baustoffklasse:	A1 (EN 13501-1)
	A2 (DIN 4102-1)
Rohdichte:	ca. 1250 kg/m³

Es handelt sich um Richtpreise. Preise ab 12 to und ab 24 to bitte anfragen.
Unvorhergesehene Preisänderungen können eventuell auftreten.

NORIT-Trockenestriche

NORIT-Trockenschüttung

aus natürlich, geblähtem Ton; nicht brennbar (A1 nach DIN 4102); hoch wärme- und schalldämmend; geruchsneutral; voll wiederverwendbar; keine aufwändigen Vorarbeiten nötig; ohne Verdichten sofort belastbar; verrottungsfest; nagetiersicher; Schütthöhe: 15 - 100 mm; Körnung: 2 - 4 mm

Inhalt l/Sack	Menge Sack/Pal.	Gewicht ca. kg/Sack	Gewicht ca. kg/Pal.	Preis € / Sack
50	36	23,5	846	12,30

NORIT-Gebundene Schüttung

- hohe Druckfestigkeit
- nicht brennbar (A2 nach DIN 4102)
- wärmedämmend
- für große Höhenausgleiche (bis zu einer Schütthöhe von 300 mm)
- hervorragend pumpfähig
- konstante, homogene Mischung
- auf Europaletten

Inhalt l/Sack	Menge Sack/Pal.	Gewicht ca. kg/Sack	Gewicht ca. kg/Pal.	Preis € / Sack
33	35	15,0	500	11,60

NORIT-Haudegen (TE-Verlegeklotz)

Kunststoff, 50 cm Länge, durch die Profilierung perfekte Handhabung mit NORIT-TE, mit Haltegriff

Preis € / Stück
35,60

TE Zugeisen

Verlegehilfe, zum Einfügen der Trockenestrich-Randelemente, schwere Qualität

Preis € / Stück
30,00

NORIT-Fußbodenheizung -
Trockenestrich und Fußbodenheizung in Einem

NORIT-Fußbodenheizung ist Trockenestrich und Fußbodenheizung in Einem. Das bedeutet, das System vereint die Eigenschaften einer lastverteilenden Schicht und die Möglichkeit, Heizrohre zu verlegen, in einem Element. Erleichtert wird die Verlegung zudem durch das bewährte einzigartige Klick-System.

Überzeugende Vorteile:

- einfache, schnelle und flexible Verlegung
- schnelle Reaktion des Heizsystems durch oberflächennahe Rohrverlegung
- niedrige Aufbauhöhe und geringes Gewicht
- Universalplatte mit innovativem Fräslayout
- niedrige Vorlauftemperatur spart Energie
- belegereif nach 24 Stunden
- baubiologisch geprüftes und empfohlenes Plattenmaterial
- komplettes System aus einer Hand
- Einsparung von Montagezeit und Lohnkosten durch Verwendung eines einschichtigen Systems

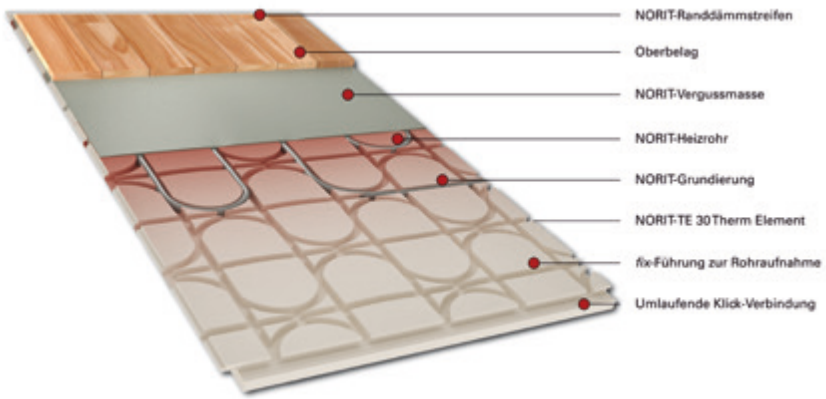

Preise für Planung und Auslegung von Projekten auf Anfrage.
Es handelt sich um Richtpreise. Preise ab 12 to und ab 24 to bitte anfragen.
Unvorhergesehene Preisänderungen können eventuell auftreten.

NORIT
Ein Produkt von Lindner

NORIT-Fußbodenheizung

Trockenestrich mit Fußbodenheizung



NORIT-TE 30 Therm

Trockenestrich aus Gipsfaser mit Klick-System und innovativem Fräslayout im 12 cm Raster; nicht brennbares, baubiologisch geprüftes und empfohlenes Plattenmaterial; Universalplatte mit innovativem Fräslayout; perfekte Verlegung durch exakt gefräste Profilierung; kein Verschrauben erforderlich
Abmessung: 1200 x 600 mm (Deckmaß)

	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg/m²	kg/Pal.	Preis € / m²
Universalplatte	30,0	40	28,80	33,6	969	**50,50 ***
Ergänzungsplatte	30,0	40	28,80	37,0	1068	**55,50 ***

*Die Gewichtseinstufung errechnet sich inkl. Zubehör bzw. sonstige Produkte.
Preise ab 12 to und ab 24 to bitte anfragen.



NORIT-Randdämmstreifen

aus PE-Schaum, Klebestreifen zur Befestigung, extra Schleppfolie ca. 30 cm lang, Kennzeichnung NORIT-Fußbodenheizung, grau, Abm. 80 x 10 mm

	Inhalt pro Rolle lfm	Preis € / lfm
	25	**1,15**

NORIT-Heizrohr 12 x 1,3 mm

sauerstoffdicht; besonders flexibel; aus Polyethylen; Farbton: grau

	Verbrauch lfm/m²	lfm pro Karton	Preis € / lfm
	ca. 8	90	**1,75**
	ca. 8	240	**1,75**
	ca. 8	650	**1,75**

NORIT-Vergussmasse

hoch fließfähig; stark belastbar; schneller Wärmefluss durch **flowtherm**-Rezeptur; EC1, **emissionsarm**

	Verbrauch kg/m²	Inhalt kg/Sack	Sack pro Palette	Preis € / kg
	ca. 11	25	42	**1,85**

NORIT-Grundierung

hohe Haftvermittlung; gleichmäßige Auftrocknung; rote Einfärbung zur Kontrolle der Auftragsmenge; EC1, emissionsarm

	Verbrauch l/m²	Inhalt l	Preis € / l
	ca. 0,03	5	**15,60**
	ca. 0,03	1	**19,40**

Anschlusstechnik

	Stück pro Packung	Preis € / Stück
Klemm-Kupplungsadapter zum Anschluss an Verteiler oder Nippel, 3/4" Eurokonus	2	**3,65**
Nippel mit Außenkonus zum Verbinden zweier Rohrenden, 3/4" Eurokonus	10	**3,00**

Verteiler Fußbodenheizungen

Abgänge zum Anschluss von Heizkreisen, 3/4" Eurokonus

	Inhalt pro Packung	Preis € / Stück
2 Abgänge für 2 Heizkreise	1 Stück	**178,10**
3 Abgänge für 3 Heizkreise	1 Stück	**214,50**
4 Abgänge für 4 Heizkreise	1 Stück	**253,50**
5 Abgänge für 5 Heizkreise	1 Stück	**296,40**

Es handelt sich um Richtpreise. Preise ab 12 to und ab 24 to bitte anfragen.
Unvorhergesehene Preisänderungen können eventuell auftreten.

Werkzeug

Trockenbauwerkzeug	Spachtel und Kellen, Schleifer, Tacker, Messer, Zubehör, usw.	HAWE	320 - 324
Elektrowerkzeug	Elektro- und Akkuwerkzeuge, Schrauber, Bohrhammer, Sägen, Schleifer, Nagler, Stahlstifte, Gasnagelgeräte, Baulaser usw.	FLEX MAKITA MAX DIBOTEC	325 - 328 329 - 331 332 333
Messtechnik	Baulaser, Messhilfen Wasserwaagen	STABILA	334 - 336
Sonstiges	Alu-Boxen, Telesteg, Holzstufentritt	LAYHER	337
Leitern und Gerüste	Leitern Gerüste	LAYHER	337 - 340

Werkzeug

Spachtel und Kellen, Arbeitshilfen

Maurerkellen aus rostfreiem Chromnickelstahl mit rot lackiertem Holzheft

	HaWe Nr.	Länge mm	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
Schwanenhals	021.16	160	0,277	**6,70**
Schwanenhals	021.18	180	0,306	**6,90**

Berner Putzkelle

	HaWe Nr.	Länge mm	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
mit rot lackiertem Holzheft, aus rostfreiem Chromnickelstahl	85.140	140	0,151	**5,05**
mit 2-Komponenten Softgriff, Normalstahl	028.14	140	0,162	**6,80**

Gipserspachtel aus rostfreiem Chromnickelstahl mit rot lackiertem Holzheft

	HaWe Nr.	Breite mm	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
	01.080	80	0,133	**4,85**
	01.100	100	0,151	**5,05**

Schraubgriffspachtel mit Bit PH 2, Blatt rostfrei, konisch geschliffen

	HaWe Nr.	Breite mm	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
mit Holzheft	11.150	150	0,136	**16,70**
mit 2-K-Heft	11.716	150	0,147	**11,90**

Flächenspachtel mit Löcher für Stielhalter

	HaWe Nr.	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
mit Holzgriff	15.500	500	45	0,325	**7,60**
Alu-Rücken und Softgriff	15.480	500	45	0,381	**10,60**

Glättkellen

	HaWe Nr.	Länge mm	Breite mm	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
mit rot lackiertem Holzgriff, rostfrei	12.005	280	130	0,344	**6,40**
mit Ergo-Kusto-Softgriff , rostfrei	62.025	280	130	0,408	**7,90**
Stütze verstärkt, balliger 2K-Griff , rostfrei gehärtet	62.028	280	120	0,419	**15,50**
mit Kunststoff-Griffstütze superleicht , rostfrei	12.035	280	130	0,265	**7,90**
Kunststoff mit starkem 3 mm Blatt, schlag- und bruchsicher	12.006	280	140	0,231	**4,75**

Trockenbau-Fugenkelle Blatt leicht gewölbt, speziell für den Trockenbau

mit balligem Kunststoff-Softgriff, rostfrei gehärtet, verstärkte Stütze, 10 Schweißbolzen

	HaWe Nr.	Länge mm	Breite mm	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
	62.031	310	120	0,452	**19,20**

Einhand-Decken-Stütze - Die dritte Hand

Zum Abstützen und Fixieren von Lasten bei Montagen über Kopf. Einfache Handhabung - sofort einsatzbereit. Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten - stufenlos verstellbar.

	HaWe Nr.	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
Heimwerker bis 45° Schräge, Länge von 115-285 cm	260.00	1,900	**34,90**
Profi bis 50° Schräge, Länge von 155-310 cm	270.00	2,900	**89,90**

Werkzeug

Glättscheiben, Schleifer, Kantenhobel, Gipskartonhobel, Profilverbindungszange

Glättescheiben aus unzerbrechlichem Kunststoff, mit aufgeklebten Belägen

	HaWe Nr.	Länge mm	Breite mm	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
mit Schwammgummibelag grob	138.33	280	140	0,327	**7,30**
mit Zellkautschuk-Belag	138.43	280	140	0,321	**4,85**
mit Hydro-Schwammbelag	138.63	280	140	0,249	**5,05**

Schleifwunder aus Edelstahl, rostfrei, elektropoliert, mit pat. Schleifzähnen

	HaWe Nr.	Länge mm	Breite mm	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
klein	2412.1	290	150	0,800	**85,50**
mittel, abgeschrägt	2412.2	325	150	0,820	**91,00**

Handschleifer aus Kunststoff schlagfest, mit Bogengriff und Kautschukbelag

	HaWe Nr.	Länge mm	Breite mm	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
mit Flügelschrauben	5016.0	240	85	0,235	**5,90**
mit stabilen Klappverschlüssen	5015.0	240	85	0,219	**6,90**

Schleifgitter extrem hohe Standzeit, 280 x 93 mm

	HaWe Nr.	Körnung	Länge mm	Breite mm	Gewicht kg / Stk.	Stück/ Paket	Preis € / Stück
grob K 100	5016.4	100	280	93	0,327	20	**15,20**
fein K 150	5016.5	150	280	93	0,321	20	**15,40**
grob K 100	5016.3	100	280	93	0,249	5	**5,05**
fein K 150	5016.9	150	280	93	0,321	5	**4,95**



Schleifbretter Styrox Kusto-Trägerbrett mit Stahlblech-Raspelbelag gegen Verstopfen und für gute Reinigung. Zum Anrauhen, Schruppen und Ausgleichen von Styroporplatten.

	HaWe Nr.	Länge mm	Breite mm	Stück/ Paket	Preis € / Stück
grob 440 ohne Löcher	2713.0	270	130	5	**7,90**
grob 700 gelocht	3816.0	380	160	5	**10,90**

Kantenhobel zum Fasen von Gipskartonplatten 23° (Stoß) und 45° (Gehrung) in einem Werkzeug

	HaWe Nr.	Länge mm	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
Kunststoff, auswechselbare Klingen	5020.0	235	0,254	**17,90**

Gipskartonhobel Hobby

	HaWe Nr.	Blattgröße mm	Stück/ Paket	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
Kunststoff	257.02	250 x 42	1	0,140	**9,60**
Ersatzblatt	257.25	250 x 42	1	0,039	**5,05**

Profilverbindungszange minimaler Kraftaufwand,

für feste Verbindungen bei U- und C-Profilen, bei Trennwänden und abgehängten Decken, bis 2 x 0,8 mm Materialstärke. Stahlblech, lackiert mit Handschutzgriff

	HaWe Nr.	Länge mm	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
	1980.0	340	0,918	**79,90**

Werkzeug

Tacker, Styropor-Schneider, Stichsäge, Dämmstoffmesser, Cuttermesser, Hartmörtelpumpen

Tacker und Tackerklammern

0023.0/0033.0

901.00

		HaWe Nr.	Stück/ Paket	Länge mm	Gewicht kg/Paket	Preis € / Stück
Tacker Rapid 23	System 37/13	0023.0	1	175	0,573	**45,90**
Tacker Rapid 33	System 37/13	0033.0	1	180	0,926	**72,50**
Tacker HaWe	System 53	901.00	1	150	0,436	**10,90**
Tackerklammern						
System 37/13		037.06	5000	6	0,270	**7,10**
System 37/13		037.08	5000	8	0,325	**7,40**
System 37/13		037.10	5000	10	0,332	**8,70**
System 53		950.16	5000	6	0,303	**7,90**
System 53		950.18	5000	8	0,369	**8,20**

Styropor-Schneider 230 V

Glühdraht-Schneidgerät für Styropor (Hartschaum), Styrodur (PUR-Schaum) und ähnliche Dämmstoffe. Gehrungsschnitte von 15-90°. Kein Schneidstaub, keine statisch aufgeladenen Schaumkügelchen. Komplett mit Schneidbalken und 2 Glühdrähten, Trafo (30V/ 150W), sowie Längenanschlag mit Maßskala. Mit Schneidbügel und Kugellagerführung

	HaWe Nr.	max. Schnitt-länge mm	max. Schneid-dicke mm	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
	8712.0	1200	200	13,70	**339,00**
	8713.7	1370	380	15,10	**449,00**

Trockenbau-Stichsäge

vernickelt, für Gipskartonplatten, Holz usw.
Mit Messerspitze zum Vorbohren von Löchern.

	HaWe Nr.	Länge mm	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
Stichsäge mit geschliffenen Zähnen, Spezialgehärtet	0016.0	300	0,134	**19,80**
Leder-Köcher für Trockenbau-Stichsäge Kunststoff-verstärkt	0016.1		0,051	**7,40**

Dämmstoffmesser

stabiler, handlicher Kunststoff-Griff mit Fingerschutz, Schneide mit Sägeschliff,besonders geeignet für festeres aber auch weiches Material, rostfrei, Klingenhärte 57 HRC

	HaWe Nr.	Länge mm	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
200 mm, doppelschneidig	8791.2	320	0,115	**9,80**
280 mm, doppelschneidig	8790.2	420	0,127	**10,40**
315 mm, einschneidig	8793.0	455	0,227	**10,40**

Cuttermesser + Ersatzklingen

Klingenbreite 18 mm

	HaWe Nr.	Länge mm	Stück / Paket	Gewicht kg/Stück	Preis € / Paket
aus Kunststoff mit Metallführung	3064.9	160	1	0,058	**2,20**
2-K mit automatischer Klingenzufuhr	0.1400	160	1	0,124	**4,75**
Cutter 2000 mit Metallführung	24.000	160	1	0,095	**5,05**
Ersatz Klingenspender mit 10 Klingen	0401.1	110	10	0,086	**3,65**
Ersatz Klingenbox mit 10 Klingen	0401.5	110	10	0,062	**1,80**

Hartmörtelpumpen

Die kleinen starken Helfer für alle Baustellen. Für Hohlraumfüllungen, Fugen, Tür- oder Fensterzargen, im Brandschutzbereich (Brandschutzmörtel), für Unterfütterungen etc. geeignet. Sehr gut für Überkopfarbeiten geeignet. Für Mörtel, Suspensionen und Putze bis 4 mm Korn.

	HaWe Nr.	Füllmenge kg	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
18 mm Schlitz	1330.1	1,2	0,880	**123,00**
24 mm Schlitz, Winkel 30°	1330.3	0,9	0,800	**142,00**
10 mm Schlitz	1330.4	0,9	0,760	**116,00**
18 mm Schlitz	1330.5	0,9	0,760	**116,00**
Schlauch 13 mm Ø, GEKA-Kupplung	1330.6	0,9	1,220	**178,00**
Schlauch 25 mm Ø, GEKA-Kupplung	1330.7	0,9	1,340	**187,00**

Werkzeug

Bleistifte, Fliesenschwämme, Montagepistole, Messtechnik und Messhilfen, Trennscheiben

Zimmermanns-Bleistifte oval, lackiert, ungespitzt

	HaWe Nr.	Länge mm	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
extrem bruchfeste Mine	333.24	240	0,013	1,70
⅔ Blei + ⅓ Kopier für nasses Holz	334.24	240	0,013	2,55

Fliesenschwämme

	HaWe Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
Hydro-Schwamm	1327.2	170 x 115 x 70	0,041	2,90
Schaumstoff	1327.0	170 x 115 x 70	0,026	2,00

Kartuschenpressen Skelett-Form, 310 ml

	HaWe Nr.	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
mit Leiterhaken und beweglichem Dorn	4600.5	0,499	9,40
mit Leiterhaken	4600.7	0,547	6,60

Montagepistolen für PU-Schaum, leichte Reinigung

	HaWe Nr.	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
stabiles Modell für den Profi	0065.0	0,740	49,90
stabiles Modell, einfache Handhabung	0073.0	0,510	26,90
PU-Pistolen-Reiniger 500 ml	1170.6	0,500	6,50

Leica Lino L2 selbstnivelierend

Der Lino L2 ist ein selbstnivellierender Linienlaser, der vertikale, horizontale oder gekreuzte Lotlinien äußerst genau an die Wand projiziert.
Linien- und Kreuzlaserset besteht aus:

- Leica Lino L2
- magnetischer Multifunktionsadapter als Kleinstativ oder als Wandhalterung verwendbar
- Zieltafel bietet eine Projektionsfläche im freien Raum
- Kugelkopfadapter zur Projektion in beliebige Neigungen
- gepolsterte Tragetasche, dadurch sicherer Transport
- 3 Batterien Mignon AA

	HaWe Nr.	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
	6352.0	1,168	327,00

Schlagschnurgerät + Farbpulver

	HaWe Nr.	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
Guß-Gehäuse mit ca.15 m Schnur	911.00	0,371	10,90
Farbpulver blau 60 gr Spender	912.21	0,081	2,80
Farbpulver blau 200 gr Spender	912.31	0,234	4,25
Farbpulver rot 60 gr Spender	912.23	0,081	2,80
Farbpulver rot 200 gr Spender	912.33	0,234	4,25

Trennscheiben

	HaWe Nr.	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
extra dünn für Edelstahl 115 x 1 x 22,2 mm	2225.1	0,043	1,60
extra dünn für Edelstahl 125 x 1 x 22,2 mm	2225.2	0,045	1,65
Metall 115 x 3 x 22,2 mm gerade	2225.4	0,071	1,50
Metall 230 x 3 x 22,2 mm gerade	2225.9	0,316	3,05

Werkzeug

Profiplane, Handschuhe, Platten-Wagen, Unterlegplättchen

Profiplane begehbar für Handwerk

	HaWe Nr.	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
4 x 5 m = 20 m², 15 my	6061.2	0,220	**2,45**
4 x 12,5 m = 50 m², 15 my	6061.5	0,533	**5,90**

Montagehandschuh HEXAFLEX

mit Nitril-/PU-„FOAM"-Beschichtung, grau/schwarz. Atmungsaktiv durch neuartige „FOAM"-Beschichtung, ergonomische Passform (extrem hoher Tragekomfort), exzellenter Nass- und Trockengriff, gute Abrieb- und Schnittfestigkeit. Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Feinmontage, Montagearbeiten.

	HaWe Nr.	Größe	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Paar
	244.08	8	0,043	**4,05**
	244.09	9	0,043	**4,05**
	244.10	10	0,043	**4,05**
	244.11	11	0,043	**4,05**

Nylon – Strickhandschuh

mit weißer PU-Beschichtung in der Innenhand und auf den Fingerkuppen. Ideal für den Trockenausbau.

	HaWe Nr.	Größe	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Paar
	413.09	9	0,032	**1,80**
	413.10	10	0,032	**1,80**
	413.11	11	0,032	**1,80**

Trikothandschuh

Baumwoll-Trikot. weiß gebleicht, mit Schichtel, hautfreundlich, gutes Tastgefühl, hoher Tragekomfort. Hand- u. Produktschutz vor Schmutz, Fingerabdrücken, Unterziehhandschuh. Beim Trockenbau, Glas- und Elektroindustrie, usw.

	HaWe Nr.	Größe	Gewicht kg / Pack	Preis € / Paar
12-Paar-Pack	400.10	10	0,260	**1,55**

Schnittschutz-Handschuh

Extrem schneidfestes Material, reißfest, hohe Beständigkeit gegen Abreib und Feuchtigkeit
Material: Spezialgarn, Stufe 5

	HaWe Nr.	Größe	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Paar
	280.08	8	0,075	**7,90**
	280.09	9	0,075	**7,90**
	280.10	10	0,075	**7,90**
	280.11	11	0,075	**7,90**

Platten-Wagen

schnelles und kraftsparendes transportieren von Platten wie z.B. Gipskartonplatten, Steinplatten, Spanplatten, Tischlerplatten usw.
Gelasertes und geformtes Stahlblech, verzinkt und bis 300 kg belastbar, praktische Stütz- und Steuerstange (zerlegbar), Ergonomische Plattenlage, rollengelagerte Vollgummiräder, Ø 250 mm

	HaWe Nr.	Gewicht kg / Stk.	Stück / Paket	Preis € / Stück
	08.101	19,300	1	**239,00**

Unterlegplättchen-Sortiment

im Kusto-Eimer mit Deckel
Plättchen: 100 Stk. x 1 mm | 70x2 | 50x3 | 35x4 | 30x5 | 25x6

	HaWe Nr.	Gewicht kg / Set	Preis € / Paket
	513.00	2,116	**40,90**

Elektro-Werkzeug

Wand- und Deckenschleifer Giraffe® GE 5 + TB-L + SH

Leistungsaufnahme: 500 Watt, Leistungsabgabe: 270 Watt, Leerlaufdrehzahl: 1100-1650 /min, Schleifscheiben-Ø: 225 mm, Werkzeugaufnahme: kletten, Neigungswinkel am Kopf: 100°, Länge: 1520 mm
Grundausstattung: 1 Klett-Schleifteller supersoft, 1 Clip-Schnellspannring SH-FC 32, Antistatik-Saugschlauch 32 mm Ø x 4 m mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger mit Nebenluftregelung, 1 Transporttasche

	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
	12,35	**729,00**

WST 700 VV Plus

Leistungsaufnahme: 710 Watt; Leistungsabgabe: 420 Watt; Leerlaufdrehzahl: 1100-1700 /min
Leerlaufdrehzahl Eckschleifer: 3300-5100 /min; Abmessung in mm: 1330-1730
Grundausstattung: Dreieckschleiferkopf, Rundschleiferkopf mit Klett-Schleifteller soft, Klett-Schleifpapier Select, rund, 1 x P 60, 80, 100, 220, Klett-Schleifpapier Select, dreieckig, 1 x P 60, 80, 100, 220, 1 Innensechskantschlüssel, SW 5, Antistatik-Saugschlauch 32 mm Ø x 4 m mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger mit Nebenluftregelung, Transportkoffer

	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
	17,5	**1.019,00**

Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® WSE 7 Vario

Leistungsaufnahme: 710 Watt, Leistungsabgabe: 420 Watt, Leerlaufdrehzahl: 600-1950 /min
Leerlaufdrehzahl Eckschleifer: 1800-5400 /min, Abmessung (L x B x H): 330 x 120 x170 mm

	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
	3,47	**283,00**

Industriesauger VCE 35 L AC / VCE 45 L AC, mit automatischer Filterreinigung

Filterfläche: 6150 cm²; Leistungsaufnahme P.max.: 1380 Watt; max. Volumenstrom: 4440 l/min; max. Unterdruck: 25400 Pa
Grundausstattung: Antistatik-Saugschlauch 32 mm Ø x 4 m mit Clipanschluss inkl. Nebenluftregelung und Saugadapter, 1 Flachfaltenfilter Klasse M, 1 Filtersack, 1 PP Entsorgungssack

	Behälter-volumen l	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
VCE35L AC	34,0	12,5	**481,00**
VCE45L AC	43,0	13,5	**512,00**





Schleifpapier Select + gelb

Schleifpapier Select rund + dreieckig + gelb in den Körnungen P 60 bis P 150

	Korn	Abmessung mm	Stück/ VE	Preis € / VE
perforiert	60	225	25	**77,80**
perforiert	80	225	25	**79,60**
perforiert	100	225	25	**75,50**
perforiert	120	225	25	**77,10**
rund	60	225	25	**37,60**
rund	80	225	25	**35,40**
rund	100	225	25	**32,90**
rund	120	225	25	**32,90**



Klett-Schleifgitter

Zum schnellen Entfernen von groben Unebenheiten.

	Korn	Abmessung mm	Stück/ VE	Preis € / VE
	80	225	25	**80,00**
	100	225	25	**80,00**

Elektro-Werkzeug

RETECFLEX Kit Fräskopf spitz

Max. Schleifkörper-Ø: 115 mm, Max. Fräskopf-Ø: 80 mm, Leerlaufdrehzahl: 1800-5200 /min, Leistungsaufnahme: 1400 Watt, Leistungsabgabe: 880 Watt, Werkzeugaufnahme: M 14, Abmessung (L x B x H): 340 x 185 x 145 mm
Grundausstattung: 1 Fräskopf spitz Ø 80, 1 SoftVib-Handgriff, 1 Absaughaube Schleifen Ø 115 mm mit Bürstenkranz, 1 Stelltisch Fräsen Ø 80 mm, 1 Schleifteller Ø 115/M14 Klett Bowl, Schleifscheibenset Korund Ø 115, 1 Koffereinlage, 1 Transportkoffer L-BOXX® 238, 1 Stirnlochschlüssel, 1 Innensechskantschlüssel, SW 4

Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
3,1	579,00

Universal-Bohrhammer 2,5 kg, CHE 2-28 SDS plus

Leerlaufdrehzahl: 0-1300 /min, Leerlaufschlagzahl: 0-4000 /min, Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA): 2,7 J, Max. Bohr-Ø in Beton: 26 mm, Max. Bohr-Ø in Stahl: 13 mm, Max. Bohr-Ø in Holz: 30 mm, Leistungsaufnahme: 800 Watt, Werkzeugaufnahme: SDS-plus
Grundausstattung: 1 Handgriff, 1 Bohrtiefenanschlag, 1 Transportkoffer L-BOXX® 136, 1 Koffereinlage

Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
2,65	177,00

1-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlschalter MXE 1200 WR3R

1200 Watt, Leerlaufdrehzahl: 0-210/325/530/min, Leistungsaufnahme/-abgabe: 1200/710 Watt, Werkzeugaufnahme: M 14, Spannhals-Ø: 53 mm, Max. Rührkorb-Ø: 140 mm, Abmessung (L x B x H): 405 x 215 x 340 mm, Kabellänge: 4,0 m, Gewicht (ohne Rührstab): 4,5 kg
Grundausstattung: MXE 1200, 1 Wendelrührer WR3R 140x600 M14, 1 Gabelschlüssel, SW 22

Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
4,50	215,00

1-Gang-Rührer mit Gasgebeschalter MXE 1000 WR2

1010 Watt, Leerlaufdrehzahl: 0-530/min; Leistungsaufnahme/-abgabe: 1010/550 Watt, Werkzeugaufnahme M 14, Spannhals-Ø: 53 mm, Max. Rührkorb-Ø: 120 mm, Abmessung (L x B x H): 405 x 215 x 340 mm, Kabellänge: 4,0 m, Gewicht (ohne Rührstab): 4,5 kg
Grundausstattung: MXE 1000, 1 Wendelrührer WR2 120x600 M14, je 1 Gabelschlüssel SW 19 + SW 22

Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
4,50	189,00

Winkelschleifer L 10-10 125

1010 Watt , Schleifkörper-Ø max.: 125 mm, Leerlaufdrehzahl 10000/min; Leistungsaufnahme/-abgabe 1010/600 Watt,
Grundausstattung: 1 Handgriff, 1 Spannflansch, Spannmutter M 14, 1 Schutzhaube Ø 125 schleifen, 1 Stirnlochschlüssel

Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
2,20	105,00

Winkelschleifer LE 9-11 125

900 Watt, Schleifkörper-Ø max.: 125 mm, Leerlaufdrehzahl 6000-11500/min; Leistungsaufnahme/-abgabe 900/600 Watt, Kabellänge: 4,0 m,
Grundausstattung: 1 Schutzhaube 125 Ø schleifen, 1 Handgriff, 1 Spannflansch, 1 Spannmutter M 14, 1 Stirnlochschlüssel

Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
2,00	119,00

Elektro-Werkzeug, Baulaser

Selbstnivellierender Kreuzlinien-Laser ALC 3/1-Basic

Anzahl Linien: 1 horizontal/2 vertikal plus Lot, Sichtbarer Bereich Linien: 90°, Genauigkeit: ± 0,3mm/m (Lot ± 0,6 mm/m), Selbstnivellierbereich: ± 4 °, Max. Arbeitsbereich: 20 m / Lot 5 m, Betriebsdauer: 6 h, Temperaturbereich: -5° - +50 °C, Laserklasse: 2
Grundausstattung: 1 Wandhalterung magnetisch, Batterien 3x AA, 1 Transporttasche

Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
0,58	212,00

2-Gang Akku-Bohrschrauber 10,8 V „Light Duty“ DD 2G 10.8-LD

Akku-Spannung 10,8 V, Akku-Kapazität 2,5 / 4,0 / 6,0 Ah, Drehmoment max. weich/hart: 17 / 34 Nm, Drehmomentstufen 17+1, Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0-350/min, Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0-1300/min, Bohrfutter-Spannweite: 0,8 - 10 mm, Max. Bohr-Ø in Stahl: 10 mm, Max. Bohr-Ø in Holz: 25 mm, Gewicht ohne Akku: 0,875 kg

Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
0,875	179,00

2-Gang Akku-Bohrschrauber 18 V DD 2G 18.0

Akku-Spannung 18 V, Akku-Kapazität 2,5 / 5,0 Ah, Drehmoment max. weich/hart: 52 / 68 Nm, Drehmomentstufen 20+1, Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0-380/min, Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0-1650/min, Bohrfutter-Spannweite: 1,5 - 13 mm, Max. Bohr-Ø in Stahl: 13 mm, Max. Bohr-Ø in Holz: 30 mm, Gewicht ohne Akku: 1,40 kg
Grundausstattung: 1 Handgriff, 1 Gürtelclip, 1 Bitgarage, 1 Transportkoffer L-BOXX® 136, 1 Koffereinlage

Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
1,40	159,00

Akku Kombi-Bohrhammer CHE 18.0-EC

Akku-Spannung 18 V, Akku-Kapazität 2,5 / 5,0 Ah, Leerlaufdrehzahl: 0-1400/min, Leerlaufschlagzahl: 0-4500 /min, Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA): 1,7 J, Max. Bohr-Ø in Stahl: 13 mm, Max. Bohr-Ø in Beton: 18 mm, Max. Bohr-Ø in Holz: 20 mm, Werkzeugaufnahme: SDS-plus, Gewicht ohne Akku: 2,0 kg
Grundausstattung: 1 Handgriff, Tiefenanschlag, Transportkoffer L-BOXX® 238, 1 Koffereinlage

Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
2,00	249,00

Kombi-Bohrhammer 4 kg, CHE 4-32 SDS-plus

Leerlaufdrehzahl: 0-850 /min, Leerlaufschlagzahl: 0-3700 /min, Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA): 4,8 J, Max. Bohr-Ø in Beton: 32 mm, Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (HM Bohrkrone): 82 mm, Max. Bohr-Ø in Holz: 32 mm, Max. Bohr-Ø in Stahl: 13 mm, Leistungsaufnahme: 900 Watt, Werkzeugaufnahme: SDS-plus, Kabellänge: 4,0 m
Grundausstattung: Handgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer L-BOXX® 238, 1 Koffereinlage

Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
4,60	369,00

Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung im Set, 150 mm, ORE 150-5 Set

Leistungsaufnahme: 350 Watt, Leerlaufdrehzahl: 5800 - 10000 /min, Leerlaufhubzahl: 11600 - 20000 /min, Hub: 5,0 mm, Schleifteller: Ø 150 mm, Anschluss Staubabsaugung: Ø 27 mm, Kabellänge: 4,0 m
Grundausstattung: 1 Klett-Schleifteller hart, 1 PES-Microfilterpatrone mit Filter, 1 Schleifpapier SELECTFLEX P 80, 1 Schleifpapier PURFLEX P 120, 1 Innensechskantschlüssel, SW 5, 1 Transportkoffer L-BOXX® 238, 1 Koffereinlage

Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
2,10	309,00

Schwingschleifer mit Drehzahlregelung im Set, OSE 80-2 Set

Leistungsaufnahme: 200 Watt, Leerlaufdrehzahl: 8000 - 13000 /min, Leerlaufhubzahl: 16000 - 26000/min, Hub: 2,0 mm, Schleifplatte: 80 x 130 mm, Schleifmittelbefestigung: kletten, Anschluss Staubabsaugung: Ø 27 mm, Kabellänge: 4,0 m

Grundausstattung: 1 Klett-Schleifplatte 80x130 8F, 1 PES-Microfilterpatrone mit Filter, 1 Schleifpapier SELECTFLEX P 80, 1 Schleifpapier PURFLEX P 120, 1 Transportkoffer L-BOXX® 136, 1 Koffereinlage

Gewicht kg / Stk.	**Preis € / Stück**
4,70	**239,00**

Akku-Bohrschrauber DDF459RTJ

- Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Rechts-/Links-Lauf
- Drehmoment in 16 Stufen einstellbar
- Neuer bürstenloser Motor macht Kohlebürstenwechsel überflüssig
- Neuer bürstenloser Motor benötigt weniger Strom, daher 1,6 x längere Akkustandzeit
- Mit LED

Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 400 min-1 / 2. Gang 0 - 1.500 min-1
Bohrleistung in Stahl 13 mm / in Holz 38 mm
Max. Drehmoment hart 45 Nm / weich 25 Nm
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Akkuspannung- /kapazität 18 V
Gewicht 1,7 kg
Mitgeliefertes Zubehör: MAKPAC Gr. 2, 2 x Akkus 5,0 Ah, Ladegerät DC18RC, Gürtelclip

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg / VE	Preis € / Stück
395	295	165	5,207	**379,00**

Akku-Bohrschrauber DF331DSMJ

- Akku-Bohrschrauber mit 2-Gang-Getriebe
- kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Rechts-/Links-Lauf
- Elektronisch regelbare Drehzahl in zwei Gängen
- Motorbremse
- Mit leuchtstarker LED
- Handgriff mit Gummipolstern

Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 450 min-1 / 2. Gang 0 - 1.700 min-1
Bohrleistung in Stahl 10 mm / in Holz 21 mm
Max. Drehmoment weich 14 Nm / hart 30 Nm
Schnellspannbohrfutter 0,8 - 10 mm
Akkuspannung 10,8 V
Gewicht 1,1 kg
Lieferumfang: MAKPAC Gr. 1, 2 x Akkus BL1040B (4,0 Ah), Schnellladegerät DC10SA, PH-Bit, Gürtelclip

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg / VE	Preis € / Stück
395	295	110	3,918	**175,00**

Akku-Schlagbohrschrauber DHP453RFX2

- Kraftvoller Akku-Schlagbohrschrauber mit sehr kurzer Bauform
- Schlagwerk abschaltbar
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Rechts-/Links-Lauf
- Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- Handgriff mit Gummipolster

Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 400 min-1 / 2. Gang 0 - 1.300 min-1
Leerlaufschlagzahl 1. Gang 0 - 6.000 min-1 / 2. Gang 0 - 19.000 min-1
Bohrleistung in Stahl 13 mm / in Holz 36 mm / in Mauerwerk 13 mm
Max. Drehmoment weich 27 Nm / hart 42 Nm
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Akkuspannung- /kapazität 18 V
Gewicht 1,7 kg
Lieferumfang: Transportkoffer, 2 Akkus 3,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, Kontaktschutzkappe, Bit-Set 37tlg. (B-28606), Bohrer Set 18tlg. (D-46202)

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg / VE	Preis € / Stück
450	340	285	11,968	**275,00**

Elektrowerkzeug

Akku-Schnellbauschrauber DFS452RTJ

- Push & Drive-Technologie für längere Akku-Laufleistung: Erst bei Kontakt mit der Schraube startet der BL-Motor den Schraubvorgang
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Einfacher Bit-Wechsel durch Federmechanismus
- Handliche Maschinenführung durch Pistolengriff
- Leicht einstellbarer Tiefenanschlag
- Geräuschlos abschaltende Rutschkupplung
- Mit Gürtelclip
- Hohe Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt
- Mit leuchtstarker LED
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakteres Gehäuse

Leerlaufdrehzahl 0 - 4.000 min-1
Schnellbauschrauben 5 mm ø
Akkukapazität 5,0 Ah
Gewicht 1,8 kg
Lieferumfang: MAKPAC Größe 2, 2 x Akkus BL-1850, Ladegerät DC18RC

	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg / VE	Preis € / Stück
	395	295	165	5,274	**389,00**



Handkreissäge HS7101J1

- Leichte und handliche Kreissäge
- Ergonomisches Design mit gepolsterten Griffelementen
- Ohne Spaltkeil
- Leicht einstellbare Schnitttiefe
- Elektronische Motorbremse
- Flaches Motorgehäuse erleichtert den Sägeblattwechsel
- Neigungseinstellung bis 50°
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Mit Doppel-LED

Leistungsaufnahme 1.400 W
Leerlaufdrehzahl 5.500 min-1
Schnittleistung bei 0° 67 mm / bei 45° 48,5 mm / bei 50° 43,5 mm
Sägeblattdurchmesser 190 mm
Sägeblattbohrung 30 mm
Gewicht 4,0 kg
Lieferumfang: MAKPAC Größe 4, HM-Sägeblatt 190 mm, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Montagewerkzeug

	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg / VE	Preis € / Stück
	395	295	320	7,794	**265,00**

Kombihammer HR2631FT13

- Leichter und effektiver Bohrhammer mit hoher Bohrleistung.
- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln.
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT. Mit SDS-Plus-Schnellwechselfutter.
- Elektronisch regelbare Drehzahl.
- Ausrastkupplung

Leistungsaufnahme 800 W
Leerlaufdrehzahl 0 - 1.200 min-1
Leerlaufschlagzahl 0 - 4.600 min-1
Gewicht 3,0 kg
Lieferumfang: Im Transportkoffer, Seitengriff, Tiefenanschlag, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselfutter SDS +, 5-tlg Bohrerkassette

	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg / VE	Preis € / Stück
	445	330	150	7,080	**219,00**

Pendelhubstichsäge 4351FCTJ

- Kraftvolle und schnelle Pendelhub-Stichsäge
- Sehr leiser und vibrationsarmer Lauf
- Mit elektronisch einstellbarer Hubzahl
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannbügel
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- Weniger Verkanten bei Kurvenschnitten durch Vierkant-Hubstange
- Integrierter Staubsaugeranschluß für effektive Fremdabsaugung
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und komfortables Arbeiten
- Schnittstellenbeleuchtung durch leuchtstarke LED

Leistungsaufnahme 720 W
Leerlaufhubzahl 800 - 2.800 min-1
Hubhöhe 26 mm
Pendelhub 4-stufig
Schnittleistung in Holz 135 mm / in Weichstahl 10 mm
Gewicht 2,5 kg
Lieferumfang: MAKPAC Größe 1, Sägeblatt-Set, Gleitplatte aus Kunststoff, Spanreißschutz

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg / VE	Preis € / Stück
390	295	110	4,456	**179,00**

Schrauber FS4300

- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Einfache Tiefeneinstellung und Werkzeugwechsel durch One-Touch Führungshülse
- Bit- und Führungshülsenhalter
- Robuster integrierter Gürtel-Clip
- Großflächiger Einschalter mit integriertem Umschalter
- Geräuschlose Abschaltung
- Mit leuchtstarker LED

Leistungsaufnahme 570 W
Leerlaufdrehzahl 0 - 4.000 min-1
Selbstbohrschrauben 6 mm
Schnellbauschrauben 5 mm
Werkzeugaufnahme 1/4"
Kabellänge 4 m
Gewicht 1,4 kg
Mitgeliefertes Zubehör: Führungshülse, Magnethalter 1/4" 60 mm, PH Bit Nr. 2x 25 mm

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg / VE	Preis € / Stück
305	75	270	2,002	**142,00**

Winkelschleifer GA5030RSP1

- Besonders handlicher Winkelschleifer
- Gehäusedurchmesser nur 57 mm
- Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit
- Robustes Getriebe mit langer Lebensdauer
- Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- Mit Spindelarretierung

Leistungsaufnahme 720 W
Leerlaufdrehzahl 11.000 min-1
Schleifscheibe 125 mm ø
Maschinengewicht 1,8 kg
Lieferumfang: Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, Alukoffer, Diamantscheibe und Mütze

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg / VE	Preis € / Stück
380	150	260	4,590	**89,00**

Power Tools

für den professionellen Handwerker

GS738C-LT (ST) Gas-Beton-Nagler (105 Joule)

für den Trockenbau zur Befestigung der Metallprofile auf den Untergrund. Für 15 - 40 mm Nägel.

- Einsatzbereiche gemäß: Europäische Technische Zulassung ETA-13/0045
- Magazin LT Fassungsvermögen : 42 Stifte
- Magazin ST Fassungsvermögen : 22 Stifte
- Ladezeit: max. 150 Minuten
- Lieferumfang: GS738C, 2 Akkus, Ladegerät, Tragekoffer, Schutzbrille

	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg / VE	Preis € / Stück
GS 738 C-LT (ST)	435	124	365	3,70	**749,00**

Stahlstifte für Gas-Beton-Nagler GS738C

Pro Paket 800 Stifte inkl. 1 Gaskartusche
Umkarton: 5 Pakete

Normalbeton: Schaft 2,6 mm Kopf 6,3 mm	Länge mm	Preis € / Paket	Hartbeton: Schaft 3,7 mm Kopf 6,3 mm	Länge mm	Preis € / Paket
CP-715 V6	15	**77,76**	CP-720 W7	20	**99,14**
CP-720 V6	20	**80,78**	CP-725 W7	25	**100,66**
CP-725 V6	25	**82,08**	CP-730 W7	30	**102,17**
CP-730 V6	30	**84,24**	CP-735 W7	35	**103,46**
CP-735 V6	35	**85,32**	CP-740 W7	40	**104,98**
CP-740 V6	40	**86,40**			

GS865E Gas-Beton-Nagler (150 Joule)

für den Trockenbau zur Befestigung der Metallprofile und Unterkonstruktionen mit einer Nagellänge bis 65 mm.

- Magazin: 40 Stifte
- Ladezeit: max. 150 Minuten
- Lieferumfang: GS865E, 2 Akkus, Ladegerät, Tragekoffer, Schutzbrille

	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg / VE	Preis € / Stück
GS 865 E	450	122	467	4,40	**950,00**

Stahlstifte für Gas-Beton-Nagler GS865E

Pro Paket 700 Stifte inkl. 1 Gaskartusche
Umkarton: 5 Pakete

Normalbeton: Schaft 2,6 mm Kopf 6,5 mm	Länge mm	Preis € / Paket	Hartbeton: Schaft 3,7 mm Kopf 6,5 mm	Länge mm	Preis € / Paket
CP-720 V6 (G)	20	**134,60**	CP-720 W7 (G)	20	**165,20**
CP-725 V6 (G)	25	**136,75**	CP-725 W7 (G)	25	**167,71**
CP-730 V6 (G)	30	**140,34**	CP-730 W7 (G)	30	**170,21**
CP-740 V6 (G)	40	**143,97**	CP-740 W7 (G)	40	**174,89**
CP-750 V6 (G)	50	**142,11**	CP-750 W7 (G)	50	**181,59**
CP-760 V6 (G)	60	**145,65**	CP-760 W7 (G)	60	**185,40**
CP-765 V6 (G)	65	**147,56**	CP-765 W7 (G)	65	**190,30**

Akku-Trockenbau-Schrauber PJCD551

5.800 U/min
Für handelsübliche Magazin-Trockenbauschrauben von 25 mm bis 55 mm Länge.
Ermöglicht sehr schnelles und wirtschaftliches Arbeiten. Sehr gutes Handling.

- Akkupacks: 14,4-V-Lithium-Ionen-Akku
- Drehzahl: 5800 min-1
- Lieferumfang: PJCD551, 2 Akkupacks, Ladegerät, Gürtelhaken, 2 L-Bit, Tragekoffer

	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg / VE	Preis € / Stück
PJCD 551	359	82	201	2,20	**495,00**

B55H2	Ersatz-Lang-Bit (3 Stk. /Pack)	**20,00**

Gasnagelgeräte für Beton, Stahl + Mauerwerk

DIBOxh Nägel sind F90 geprüft

DIBO C5 Beton-/Stahl – Gasnagelgerät

DIBOxh Nägel sind F90 geprüft bei ift Rosenheim in B+M F90 Doppelständerwand

Stärkstes Gasnagelgerät seiner Klasse. Für die rationelle Befestigung von Profilen im Trockenbau an Decke, Wand und Boden, auf Beton, Stahl und Mauerwerk,
Mit langem Magazin für 40 Nägel zwischen 15 und 40 mm praktisch für die Dauermontage.
Mit Setztiefenverstellung um sich besser dem Untergrund anpassen zu können.
Lieferung im stabilen Kunststoff-Koffer mit kostenlosem 2. Akku samt Ladegerät.

- Einschlagsenergie:112 Joule
- Verwendbare Nagellängen: 15 – 40 mm Ø 2,6 – 3,7 mm
- Magazinkapazität: 40 Stück Nägel
- Brennstoffflasche: max. 800 Schuss
- Akku 2x (6V; 1,5Ah) 5700 Schüsse/2 Akku

DIBOxh Nägel sind F90 geprüft bei ift Rosenheim in B+M F90 Doppelständerwand

	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg / VE	Preis € / Stück
DIBO C5 Beton-Gasnagelgerät im Koffer inkl. Ladegerät und 2 Akku	440	120	390	3,50	**690,00**
Einsteigerpaket: DIBO C5 inkl. 4.000 Nägel (15-40 mm sortiert)					**999,00**

Nägel + Brennstoff C5 im Karton bzw. Koffer

	Länge mm	VP Karton/Koffer	PE Stück	Preis € / PE
Nägel für C5 in 2,6 x 15, 20, 25, 30, 35 + 40 mm	15-40	800+1/ 1600 + 2	100	**9,40**
Nägel xh für C5 harten Beton: 17, 22, 25, 30, 38 mm	17-38	800+1/ 1600 + 2	100	**10,40**

DIBO XXL C4 – Beton-/Stahl – stärkstes Gasnagelgerät mit 150 Joule

DIBOxh Nägel sind F90 geprüft bei ift Rosenheim in B+M F90 Doppelständerwand

- Einschlagsenergie:150 Joule
- Verwendbare Nagellängen: 20 – 65 mm Ø 2,6 – 3,7 mm
- Magazinkapazität: 40 Stück Nägel
- Brennstoffflasche: max. 800 Schuss
- Akku 2x (6V; 1,5Ah) 5700 Schüsse/2 Akku
- Für Befestigung von Gipsriegel 2-4 fach an der Betondecke

DIBOxh Nägel sind F90 geprüft bei ift Rosenheim in B+M F90 Doppelständerwand

	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg / VE	Preis € / Stück
DIBO XXL im Koffer inkl. Ladegerät und 2 Akku	450	122	467	4,40	**890,00**
Einsteigerpaket: DIBO XXL inkl. 2.800 Nägel (20-65 mm sortiert)					**1.190,00**

Nägel + Brennstoff C4 im Karton



	Länge mm	VP Karton/Koffer	PE Stück	Preis € / PE
Nägel für DIBO XXL C4 2,6 x 20, 25, 30, 35, 40 mm	20-40	700+1	100	**9,40**
Nägel xh für harten Beton 3,0 x 22, 25, 30, 38 mm	22-38	700+1	100	**10,40**
Nägel Gipsriegel o. Holz auf Beton 2,6 x 45, 50, 55, 60 + 65 mm	45-65	700+1	100	**17,50**
Nägel Gipsriegel o. Holz auf Beton 3,6 x 45, 50, 55, 60 + 65 mm	45-65	700+1	100	**22,00**

Europäische Technische Zulassung ETA-12/0188.

DIBO xh Nägel sind zugelassen für Leichtbefestigung an der Decke.
Die komplette Zulassung erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Wasserwaagen

STABILA Leichtmetall-Wasserwaage Type 196-2

Extra starkes Leichtmetall-Rechteckprofil mit Griffrillen und neuartigen abnehmbaren Endkappen aus zwei Materialkomponenten. Diese Endkappen sorgen für eine erhöhte Dämpfung und nach dem Abnehmen für eine bis in die Ecken durchgehende, saubere Markierungslinie. Patentierte Antirutsch-stopper. Zusätzlich mit 2 Durchgrifföffnungen in aufwendiger 2-Komponenten-Technik. Mit zweiter Vertikallibelle. 2 gefräste Messflächen (bis 120 cm).
Messgenauigkeit: in Normallage 0,029° = 0,5 mm/m, in Umschlag: 0,043° = 0,75 mm/m.

	Länge cm	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
	61	0,64	**55,90**
	81	0,82	**61,90**
	100	1,00	**67,90**
	122	1,18	**86,90**
	183	1,80	**116,90**

STABILA Elektronische Wasserwaage in Schutzklasse IP 65 mit 2 Displays

Extra starkes und breites Leichtmetall-Rechteckprofil mit Griffrillen und neuartigen abnehmbaren End-kappen aus zwei Materialkomponenten. Patentierte Rutschstopper. Mit Griffen, 2 gefrästen Messflächen und 2 Elektronik-Displays zum leichten Ablesen auch von oben, mit zuschaltbarer Beleuchtung. Anzeige in Grad, Prozent, mm/m uvm. Verzögerungsfreie Messwertermittlung. Akustische Zielführung im Bereich von +/- 2° auch zu einer individuell einstellbaren Referenzebene, sowie Key-Lock zum Sichern der Referenzebene. Hold- und automatische Abschaltfunktion. Warnung beim Kippen der Wasserwaage in die zweite Achse. Betriebsdauer Batterien ca. 150 Stunden. Wasser- und Staubdicht gem. IP 65.
Made in Germany. Mit Schutz-Tragetasche (außer bei 183 cm)
Messgenauigkeit der Libellen: in Normallage und bei Umschlag 0,029° = 0,5 mm/m.
Messgenauigkeit des Elektronikmoduls: bei 0° und 90°: 0,05°, sonst 0,2°.

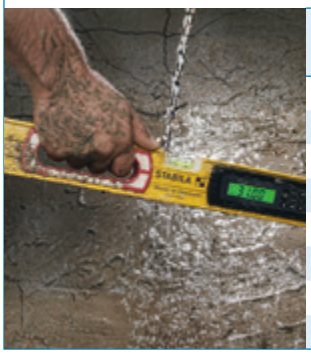

	Länge cm	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
	40	0,80	**161,90**
	61	0,90	**181,90**
Magnet	61	1,13	**189,90**
	80	1,40	**184,90**
	100	1,60	**189,90**
	122	1,80	**199,90**
	183	2,00	**236,90**
Magnet	183	2,06	**269,90**

STABILA Leichtmetall-Wasserwaage Type 80A

Aus besonders korrosionsbeständiger Leichtmetall-Legierung. Geripptes Rechteckprofil mit einer gefrästen Messfläche (bis 120cm). Die Rippen sowie die verstärkten Sohlen des Profils sorgen für hohe Steifigkeit des Profils und für eine gute Griffigkeit bei der Anwendung.
Die Oberfläche ist elektrostatisch pulverbeschichtet. Farbe: gelb. Weiße Kunststoffteile. Mit unzer-brechlichen Libellen aus Block-Acrylglas. Zur Sicherung der Genauigkeit sind die Libellen in den Wasserwaagenkörper fest eingegossen. Ab 180 cm mit 2 Vertikal-Libellen
Messgenauigkeit in Normallage: 0,029° = 0,5 mm/m,
Messgenauigkeit in Umschlagmessung: 0,043° = 0,75 mm/m.
10 Jahre Garantie. Made in Germany.

	Länge cm	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
	40	0,32	**22,50**
	60	0,48	**26,90**
	80	0,64	**29,50**
	100	0,80	**31,90**
	120	0,96	**35,50**
	180	1,50	**69,90**
	200	1,63	**79,90**

Wasserwaagen



STABILA Leichtmetall-Wasserwaage Type 80AM

Aus besonders korrosionsbeständiger Leichtmetall-Legierung. Gerippter Rechteckprofil mit einer gefrästen Messfläche (bis 120 cm). Die Rippen sowie die verstärkten Sohlen des Profils sorgen für hohe Steifigkeit des Profils und für eine gute Griffigkeit bei der Anwendung. Die Oberfläche ist elektrostatisch pulverbeschichtet. Farbe Gelb. Weiße Kunststoffteile .Mit unzerbrechlichen Libellen aus Block-Acrylglas. Zur Sicherung der Genauigkeit sind die Libellen in den Wasserwaagenkörper fest eingegossen.
Mit extra starken Seltenerd-Magneten (5-fach stärkere Haftkraft als normale Ferrit-Magnete).
Messgenauigkeit in Normallage: 0,029° = 0,5 mm/m,
Messgenauigkeit in Umschlagmessung: 0,043° = 0,75 mm/m.
10 Jahre Garantie. Made in Germany

Länge cm	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
40	0,39	**43,90**
60	0,53	**47,90**
80	0,67	**51,50**
100	0,80	**56,90**
120	0,92	**59,90**
150	1,35	**91,90**
180	1,60	**99,90**
200	1,77	**112,90**

Lasergeräte

STABILA Multilinien-Laser LAX400 mit Laser-Teleskopstütze LT30

Der Profi-Laser im Innenausbau – optimiert für Layout-Arbeiten

Der LAX 400 löst die unterschiedlichsten Messaufgaben und hilft Ihnen, präziser und produktiver zu arbeiten. Zur großen Funktionsvielfalt gehören eine umlaufende 360°-Horizontal-Linie für Höhenübertragungen, ein 90°-Winkel für exakte Layout-Arbeiten und ein Lot nach oben und unten. Die gut sichtbaren Linien haben eine Reichweite von 20 m.

Variable Einsatzmöglichkeiten:
1. Einsatz direkt auf dem Boden – auch an U-Profilen.
2. Befestigung auf einem Stativ (5/8"-Gewinde).
3. Mit den Seltenerd-Magneten und der V-Nut an metallischen Gegenständen, an der Wandhalterung oder an der im Set enthaltenen Laser-Teleskopstütze LT30 (variable Positionierung in Arbeitshöhe von ca. 20 bis 365 cm möglich).
4. An den Metall-Ösen mit Hilfe eines Gurtes.

Betriebsdauer: ca. 10 Stunden, Schutzklasse: IP 54.

Lieferumfang: Multilinien-Laser LAX 400 inkl. 4x AA 1,5V Batterien, Zielplatte mit Magnethalterung und Fadenkreuz, Laser-Sichtbrille und Wandhalterung im stabiler Tragekoffer. Sowie Laser-Teleskopstütze LT30

Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
0,98	**499,00**

Lasergeräte

Set LAX300+LT30

STABILA Kreuzlinien-Lot-Laser LAX300 und Set mit LT30

Ideal für Elektriker, Trockenbauer, Installateure und Fliesenleger.

Eine Horizontal-Linie, eine Vertikal-Linie, Lot-Punkte nach oben und unten. Direktes Arbeiten an sichtbaren Laserlinien. Die Markierungen z. B. für U-Profile können gleichzeitig an Boden, Wand und Decke angelegt werden. Nach oben und unten strahlendes Lot – sauber sichtbar durch ausziehbaren Fuß: Schnelles, präzises Anzeichnen beispielsweise von Deckenlampen. Der Laser kann im Gehäuse um 360° geschwenkt werden. Sehr helle, feine und saubere Laserlinien. Reichweite sichtbare Linie 20 m. Parkstellung: Optimaler Schutz der Optik vor Staub und Kratzern durch Drehung im U-Griff. Dank der gepulsten Laserlinien kann der LAX 300 auch im Außenbereich eingesetzt werden. Schutzklasse IP 54. Die vertikale Laserlinie deckt fast den ganzen Raum ab. Der untere Lotpunkt stellt gleichzeitig den Startpunkt der vertikalen Linie dar.

Lieferumfang: LAX 300, Zielplatte, Wandhalterung, Gürteltasche

SET LAX300 + LT 30: zusätzlich mit Laser-Teleskopstütze LT30: Dadurch variable Positionierung des Lasers auf eine gewünschte Arbeitshöhe von ca. 20 bis 365 cm möglich.

Laserklasse 2, Leistung <1mW, Laser-Wellenlänge 635nm, Selbstnivellierbereich ca. +/-4,5°, Nivelliergenauigkeit +/-0,3mm/m, Liniengradheit +/-0,2mm/m, Genauigkeit Lotstrahl: Oben: +/-0,3mm/m, Unten: +/-0,4mm/m, Reichweite sichtbare Linie 20m, Batterien inkl. 3 x AA 1,5V

	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
LAX300	0,54	**319,00**
Set LAX300 + LT30	3,15	**362,00**

STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 220

Kompakter, einfach zu bedienender Laser mit 4 Basis-Messfunktionen: Länge, Fläche, Volumen und Dauermessung. Der Laser liefert schnelle Messergebnisse und unterstützt Sie bei der täglichen Arbeit, zum Beispiel bei der Ermittlung des Materialbedarfs. Gute Ablesbarkeit dank großer Ziffern.
Schlagfestes Gehäuse mit stoßabsorbierendem STABILA Softgrip-Mantel.
ISO zertifizierter Distanzmesser – die Angaben zu Reichweite (0,2 – 30 m) und Genauigkeit (± 3,0 mm) erfüllen die internationale Norm ISO 16331-1.
Betriebsdauer Batterien: bis zu 5.000 Messungen, Schutzklasse: IP 54
Maße: ca. 115x53x25 mm

Lieferumfang: Laser-Entfernungsmesser LD 220, 2 x AAA Batterien

	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
	0,095	**83,50**

STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 250 BT

Kompakter, einfach zu bedienender Laser mit integrierter Bluetooth® Smart 4.0 Technologie ermöglicht die kabellose Übertragung der Messdaten vom Laser zum Smartphone oder Tablet-Computer.
Kostenlose App STABILA Measures zum Übertragen der Messwerte direkt in Fotos von der Baustelle oder Zeichnungen. 4 Basis-Messfunktionen: Länge, Fläche, Volumen und Dauermessung.
Der Laser liefert schnelle Messergebnisse und unterstützt Sie bei der täglichen Arbeit, zum Beispiel bei der Ermittlung des Materialbedarfs. Sehr gute Ablesbarkeit dank großer Ziffern und Display-Beleuchtung.
Schlagfestes Gehäuse mit stoßabsorbierendem STABILA Softgrip-Mantel.
ISO zertifizierter Distanzmesser – die Angaben zu Reichweite (0,2 – 50 m) und Genauigkeit (± 2,0 mm) erfüllen die internationale Norm ISO 16331-1.
Betriebsdauer Batterien: bis zu 5.000 Messungen, Schutzklasse: IP 54
Maße: ca. 115x53x25 mm

Lieferumfang: Laser-Entfernungsmesser LD 250 BT, 2 x AAA Batterien

	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
	0,095	**125,50**

Alu-Boxen, Telesteg, Holzstufentritt

Layher Alu-Allzweckbox 1016

Robuster, aus 1 mm starkem Aluminiumblech gefertigter Transportbehälter. Leicht, stabil und formbeständig durch umlaufende Sicken und geprägte Eckversteifungen. Sehr stabiler Klappdeckel mit Fangbändern, die ein Ausreißen der Scharniere verhindern. Umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil schützt den Inhalt vor Staub, Schmutz und Spritzwasser.

Außenmaß (L x B x H) mm	Innenmaß (L x B x H) mm	Volumen l	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
432 x 335 x 277	400 x 300 x 245	29	3,20	**115,10**
582 x 385 x 277	550 x 350 x 245	47	4,50	**138,60**
582 x 385 x 409	550 x 350 x 380	73	5,30	**164,20**
782 x 385 x 379	750 x 350 x 350	92	6,10	**201,40**
902 x 495 x 379	870 x 460 x 350	140	8,00	**237,00**
782 x 585 x 412	750 x 550 x 380	157	8,20	**259,70**
1182 x 385 x 412	1150 x 350 x 380	153	9,50	**282,20**
782 x 585 x 622	750 x 550 x 590	243	10,00	**320,60**
1192 x 790 x 517	1160 x 755 x 485	425	16,00	**480,70**

Layher Telesteg 1351

Der ausziehbare Alu Telesteg bietet vielseitige und variable Einsatzmöglichkeiten. Zum Transport kann der Telesteg einfach zusammengeschoben werden und bietet so kleine Transportmaße. Der Steg ist stufenlos ausziehbar und kann so auf die gewünschte Länge gebracht werden. Belastbarkeit: 150 kg

ausschiebbar von m - bis m	Breite m	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
1,64 - 2,90	0,31	13,00	**226,10**
1,92 - 3,50	0,31	16,00	**264,10**
2,27 - 4,00	0,31	18,00	**298,00**
2,49 - 4,40	0,31	20,00	**320,80**

Layher klappbarer Holzstufentritt 1055

Der einseitige begehbare Tritt für Montage- und Wartungsarbeiten. Ideal für Trockenbauer. Groß dimensionierte Standfläche (215 x 565 mm) und breite Trittstufen (110 mm) für sicheres und komfortables Arbeiten. Für den einfachen Transport ist in der Standfläche ein praktischer Handgriff ausgespart.

Länge m	Standhöhe m	Breite aufgeklappt m	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
0,78	0,65	0,68	6,80	**112,30**
1,05	0,87	0,85	8,40	**134,90**

Stehleitern

Layher Sprossenstehleiter TOPIC 1039

Die traditionelle Stehleiter in vielfältiger Sicherheitsausstattung: Kunststoffummantelte Stahlscharniere, reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung, rutschsicherer Stand durch Combigrip Leiternfüße, problemloses Nachrüsten von Traversen. Sprossenabstand: 280 mm

Länge m	Standhöhe m	Anzahl Sprossen	Holmbreite mm	Breite aussen unten m	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
1,30	0,55	4	64,00	0,48	6,00	**137,00**
1,55	0,80	5	64,00	0,51	6,80	**155,00**
1,85	1,05	6	64,00	0,54	8,00	**175,00**
2,10	1,30	7	64,00	0,57	9,20	**195,00**
2,40	1,60	8	64,00	0,60	10,40	**225,00**
2,70	1,85	9	64,00	0,62	12,00	**255,00**
2,95	2,10	10	64,00	0,66	13,20	**282,30**
3,50	2,65	12	64,00	0,72	16,00	**336,70**
4,10	3,15	14	64,00	0,78	18,80	**388,80**
4,65	3,70	16	76,00	0,84	24,90	**497,60**
5,20	4,20	18	76,00	0,90	30,10	**586,10**

Stehleitern

Layher Holzstehleiter mit Breitsprossen 1059.2

Beiseitig begehbar, mit Werkzeugtasche, Spreizsicherung durch 2 reißfeste Polyester-Gurtbänder. Die 3. und 4. Sprosse von oben je Seite ist mit 44 mm breiten, geriffelten Breitsprossen versehen. Das garantiert sicheres und komfortables Stehen.

Länge m	Standhöhe m	Anzahl Sprossen	Holmbreite mm	Breite aussen unten m	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
1,25	0,55	4	65,00	0,50	8,00	**96,80**
1,50	0,80	5	65,00	0,53	9,50	**109,30**
1,85	1,05	6	65,00	0,56	11,00	**131,10**
2,10	1,30	7	65,00	0,59	13,10	**152,90**
2,35	1,60	8	65,00	0,62	14,90	**174,90**
2,65	1,85	9	65,00	0,65	16,30	**196,60**
2,95	2,10	10	65,00	0,68	18,10	**218,40**
3,50	2,65	12	70,00	0,74	26,10	**283,40**



Layher Holzstehleiter 1038

Die klassische Handwerkerleiter.
Beidseitig begehbar, mit Werkzeugtasche, Spreizsicherung durch 2 reißfeste Polyester-Gurtbänder, robust konstruierte und verzinkte Stahlscharniere mit Eimerhaken. Durch die speziellen Vierkantzapfen und einem besonderen Verfahren bei der Verklebung ist eine dauerhaft unlösbare Holm-Sprossenverbindung gegeben.

Länge m	Standhöhe m	Anzahl Sprossen	Holmbreite mm	Breite aussen unten m	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
1,25	0,55	4	65,00	0,50	7,40	**66,60**
1,50	0,80	5	65,00	0,53	8,90	**83,20**
1,85	1,05	6	65,00	0,56	10,40	**99,40**
2,10	1,30	7	65,00	0,59	12,50	**116,50**
2,35	1,60	8	65,00	0,62	14,30	**133,10**
2,65	1,85	9	65,00	0,65	15,70	**150,70**
2,95	2,10	10	65,00	0,68	17,50	**166,50**
3,50	2,65	12	70,00	0,74	25,50	**248,90**
4,10	3,15	14	70,00	0,80	30,00	**320,20**

Layher Stufenstehleiter TOPIC 1043

Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen, breiten Stufen. Kunststoffummantelte Stahlscharniere, Verstärkungswinkel und reißfeste Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale. Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine Plattform. Rutschsicherer Stand durch Combigrip Leiternfüße, problemloses Nachrüsten von Traversen. Stufenabstand: 250 mm

Länge m	Standhöhe m	Anzahl Sprossen	max. Belastung kg	Außenbreite unten m	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
0,75	0,25	3	300	0,46	5,60	**125,00**
1,00	0,50	4	300	0,48	6,80	**155,00**
1,25	0,70	5	300	0,51	8,40	**185,00**
1,50	0,95	6	300	0,53	9,80	**219,50**
1,75	1,20	7	300	0,57	11,40	**241,50**
2,00	1,40	8	300	0,60	13,40	**277,40**
2,50	1,90	10	225	0,66	16,20	**334,00**
3,00	2,40	12	225	0,72	19,80	**399,50**

Tapeziererbock, Anlegeleiter

Layher Alu-Schwerlasttritt TOPIC

Die klassische Ausführung des Klapptritts mit bequemen breiten Stufen. Kunststoffummantelte Stahlscharniere, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder. Der Tritt kann bis oben auf der Plattform betreten werden.
Stufenabstand: 250 mm / Stufenbreite: 80 mm / Plattformmaß: 480 mm x 285 mm /Belastung: bis 200 kg

Länge m	Standhöhe m	Anzahl Stufen	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
0,91	0,71	3	8,40	**228,60**
1,16	0,95	4	9,60	**265,50**

Holz Anlegeleiter Bau 1036

Die klassische, robuste Holz-Anlegeleiter für viele Einsatzarten. Z. B. für den rauhen Einsatz auf der Baustelle. Holme und Sprossen aus feinjährigem Fichtenholz. Sprossenabstand: 280 mm. Die Außenbreiten variieren je nach Leiternlänge.

Länge m	Standhöhe m	Anzahl Sprossen	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
3,00	1,85	10	9,60	**76,80**
4,00	2,90	14	12,40	**103,30**
5,00	3,70	17	16,00	**129,80**
6,00	4,75	21	21,40	**156,40**

Treppenstehleiter, Teleskopleiter

Layher Treppenstehleiter TOPIC 1061

Die professionelle Lösung nicht nur für das Treppenhaus. Mit der Treppenstehleiter ist der Niveauausgleich auf unebenem Gelände oder Treppen kein Problem. Die robuste Bauweise und durchdachte Detaillösungen garantieren optimale Handhabung. Die fest an die Leiter montierten Holmverlängerungen sind mittels Drehknöpfen, die innen am Leiterholm angebracht sind, schnell arretiert und leicht zu bedienen. Die Holmverlängerungen haben auf der einen Seite einen Verstellbereich von 40 cm und auf der anderen Seite von 102 cm.

Standhöhe bei nicht ausgezogenen Holmen m	Länge m	Anzahl Sprossen	Holmmaß mm	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
0,80	1,55	5	64,00	12,30	**338,90**
1,05	1,85	6	64,00	13,50	**350,30**
1,30	2,10	7	64,00	14,70	**372,90**
1,60	2,40	8	64,00	15,90	**395,70**

Teleskopleiter TOPIC 1058

Sehr vielseitig einsetzbar: Als Stehleiter mit variabel einseitig einstellbarer Höhe. Als klassische Anlegeleiter. Mit variabler Länge oder als zwei separate Arbeitsböcke. Rutschsicherer Stand durch Combigrip Leiternfüße, problemloses Nachrüsten von Traversen möglich. Sprossenweise Höhenverstellung. Robuste Bolzengelenke sichern die jeweilige Gebrauchsstellung.

Anzahl Sprossen	Standhöhe Stehleiter m	Standhöhe Anlegeleiter m	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
4 x 4	1,35	2,99	14,00	**418,50**
4 x 5	1,90	4,07	17,00	**485,10**
4 x 6	2,17	4,10	20,50	**545,50**

Kofferraumleiter

Kofferraumleiter TOPIC 1057

Für kleinste Transport- und Lagermaße. Sehr vielseitig einsetzbar. Als Stehleiter, Anlegeleiter, Anlegeleiter mit Wandabstand und als Arbeitsbühne (nur mit Auflage). Sicherheitsgelenke automatisch einrastend, mit leichtem Druck zu lösen. Standhöhe als Arbeitsbühne: 0,99 m
Die 1057.016 kann nicht als Arbeitsbühne eingesetzt werden.
Transport- bzw. Packmaße:
1057.012: 1,06 x 0,89 x 0,29 m (4 x 3 Sprossen)
1057.016: 1,29 x 0,89 x 0,29 m (4 x 4 Sprossen)

Anzahl Sprossen	max.Länge m	Standhöhe Anlegeleiter mit Wandabst. m	Standhöhe Stehleiter m	Standhöhe Anlegeleiter m	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
4 x 3	3,43	1,52	1,00	2,29	13,9	**286,00**
4 x 4	4,55	2,56	1,54	3,34	15,9	**337,20**

Gerüste

Layher Uni Leicht Gerüst, Sicherheitsaufbau P2

Das Uni Leicht Gerüst ist ein kompaktes, leichtes Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten überall dort, wo Sie bisher auf der Leiter standen - die Standfläche von immerhin 1,3 m² erlaubt ungehindertes Bewegen und die Mitnahme von Werkzeug und Material. Das geringe Gewicht und die handlichen Abmessungen machen das Uni Leicht besonders transportfreundlich. **Max. Arbeitshöhe 9,26 m – Arbeitsbühne 0,75 x 1,80 m – Zulässige Verkehrslast 2 kN/m² (Gerüstgruppe 3).**

Arbeitshöhe m	Standhöhe m	Gerüsthöhe m	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
3,11	1,11	2,33	52,3	**945,70**
4,26	2,26	3,48	133,1	**1.865,40**
5,26	3,26	4,48	159,7	**2.354,70**
6,26	4,26	5,48	181,5	**2.697,10**
7,26	5,26	6,48	208,1	**3.186,40**
8,26	6,26	7,48	229,9	**3.528,80**
9,26	7,26	8,48	256,5	**4.018,10**

Layher Uni Standard Gerüst, Sicherheitsaufbau P2

Das "flexible Fahrgerüst" für höchste Höhen. **Arbeitshöhe 13,38 m – Arbeitsbühne 0,75 x 2,85 m – Zulässige Verkehrslast 2 kN/m² (Gerüstgruppe 3)** Für Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen.

Arbeitshöhe m	Standhöhe m	Gerüsthöhe m	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
3,20	1,20	2,43	81,9	**1.230,40**
4,35	2,35	3,58	181,50	**2.225,10**
5,35	3,35	4,58	216,40	**2.751,60**
6,35	4,35	5,58	243,30	**3.154,50**
7,35	5,35	6,58	278,20	**3.681,00**
8,35	6,35	7,58	305,10	**4.083,90**
9,38	7,38	8,61	391,20	**4.980,80**
10,38	8,38	9,61	418,10	**5.383,70**
11,38	9,38	10,61	453,00	**5.910,20**
12,38	10,38	11,61	479,90	**6.313,10**
13,38	11,38	12,61	514,80	**6.839,60**

Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung Ihres Fahrgerüstes.

Layher Zifa Gerüst, Sicherheitsaufbau P2

Das „Fertiggerüst" für Arbeiten in geringeren Höhen - flach zusammengefaltet lagern und transportieren - auseinanderziehen, Boden einlegen – fertig. **Arbeitshöhe 7,76 m – Arbeitsbühne 0,75 x 1,8 m – Zulässige Verkehrslast 2 kN/m² (Gerüstgruppe 3)** Die Grundeinheit kann aufgebaut und vollbepackt durch jede Zimmertür gefahren werden.

Arbeitshöhe m	Standhöhe m	Gerüsthöhe m	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
2,86	0,86	1,83	42,00	**710,80**
3,61	1,61	2,83	58,00	**1.036,80**
4,76	2,76	3,98	140,50	**1.998,50**
5,76	3,76	4,98	169,60	**2.539,10**
6,76	4,76	5,98	192,20	**2.875,80**
7,76	5,76	6,98	218,00	**3.370,80**

Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung Ihres Fahrgerüstes.

Layher Staro Rollbock

Das „Fertiggerüst" für Bewegungsfreiheit und große Arbeitsfläche.
Arbeitshöhe 3,9 m – Arbeitsbühne 1,95 x 1,95 m – Zulässige Verkehrslast 1,5 kN/m² (Gerüstgruppe 2)
Der StaroRollbock ist unverzichtbar für zügiges Bearbeiten großer Deckenflächen oder für Montagen von Bauteilen oder Installationen unter der Decke. Die große Arbeitsfläche bietet viel Bewegungsfreiheit und Platz zur griffbereiten Lagerung von Werkzeug und Material.

Arbeitshöhe m	Standhöhe m	Gerüsthöhe m	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
2,80 - 3,90*	0,80 - 1,90*	1,89 - 2,78*	99,90	**1.469,20**

*abgebildete Leiter und zusätzlicher dreiteiliger Seitenschutz gegen Mehrpreis.

Technische Daten

Maximale Wandhöhen für GK-Ständerwände	- Einfachständerwände	343 - 344
	- Schachtwände und freistehende Vorsatzschalen	344 - 345
	- Doppelständerwände	345
	- Allgemeiner Hinweis zu Profilverlängerungen	346
	- Allgemeiner Hinweis zu Stegausschnitten	347
	- Allgemeine Hinweis zu Türöffnungen	348
Wände nach DIN	- Vergleich verschiedener Innenwandsysteme nach Dicke, Masse, Schallschutzwerten und Brandverhalten	351
Maximale Unterkonstruktion für Dachschrägen und Decken-Unterkonstruktionen	- Abstände der Holzunterkonstruktion im Dachgeschoßbau	349
	- Abstände der Metallunterkonstruktion im Dachgeschoßbau	350
	- Schraubendimensionen in Abhängigkeit der Unterkonstruktion und Plattendicke	350
Wasserdampfdiffusions-widerstand und Wärme-leitfähigkeit	- Wärmeleitfähigkeit und Wasserdampfdiffusions-widerstandszahlen	352
	- Wärmeleitfähigkeitsgruppen von Wärmedämmstoffen	352
Brandschutzklassifizierung	- Baustoffklassifizierung nach DIN 4102-1	353
	- Europäische Klassifizierung von Baustoffen	353
	- Europäische Klassifizierung von Bauteilen	354
	- Brandverhalten von Bauteilen und ihre Benennung	354
Schallschutz-Erläuterungen	- Raumakustik	355 - 358
	- Bauakustik	359
Übersicht DIN Normen und Vorschriften	- Gipsplatten und Zubehör	360 - 362
	- Dämmstoffe für das Bauwesen	
	- Wände und Decken aus Gipsplatten	
	- Maßtoleranzen	
	- Schallschutz und Bauakustik	
	- VOB Teil A, Teil B, Teil C	
	- IGG Merkblätter - Bundesverband der Gipsindustrie e.V.	
	- IGG Informationsdienst	

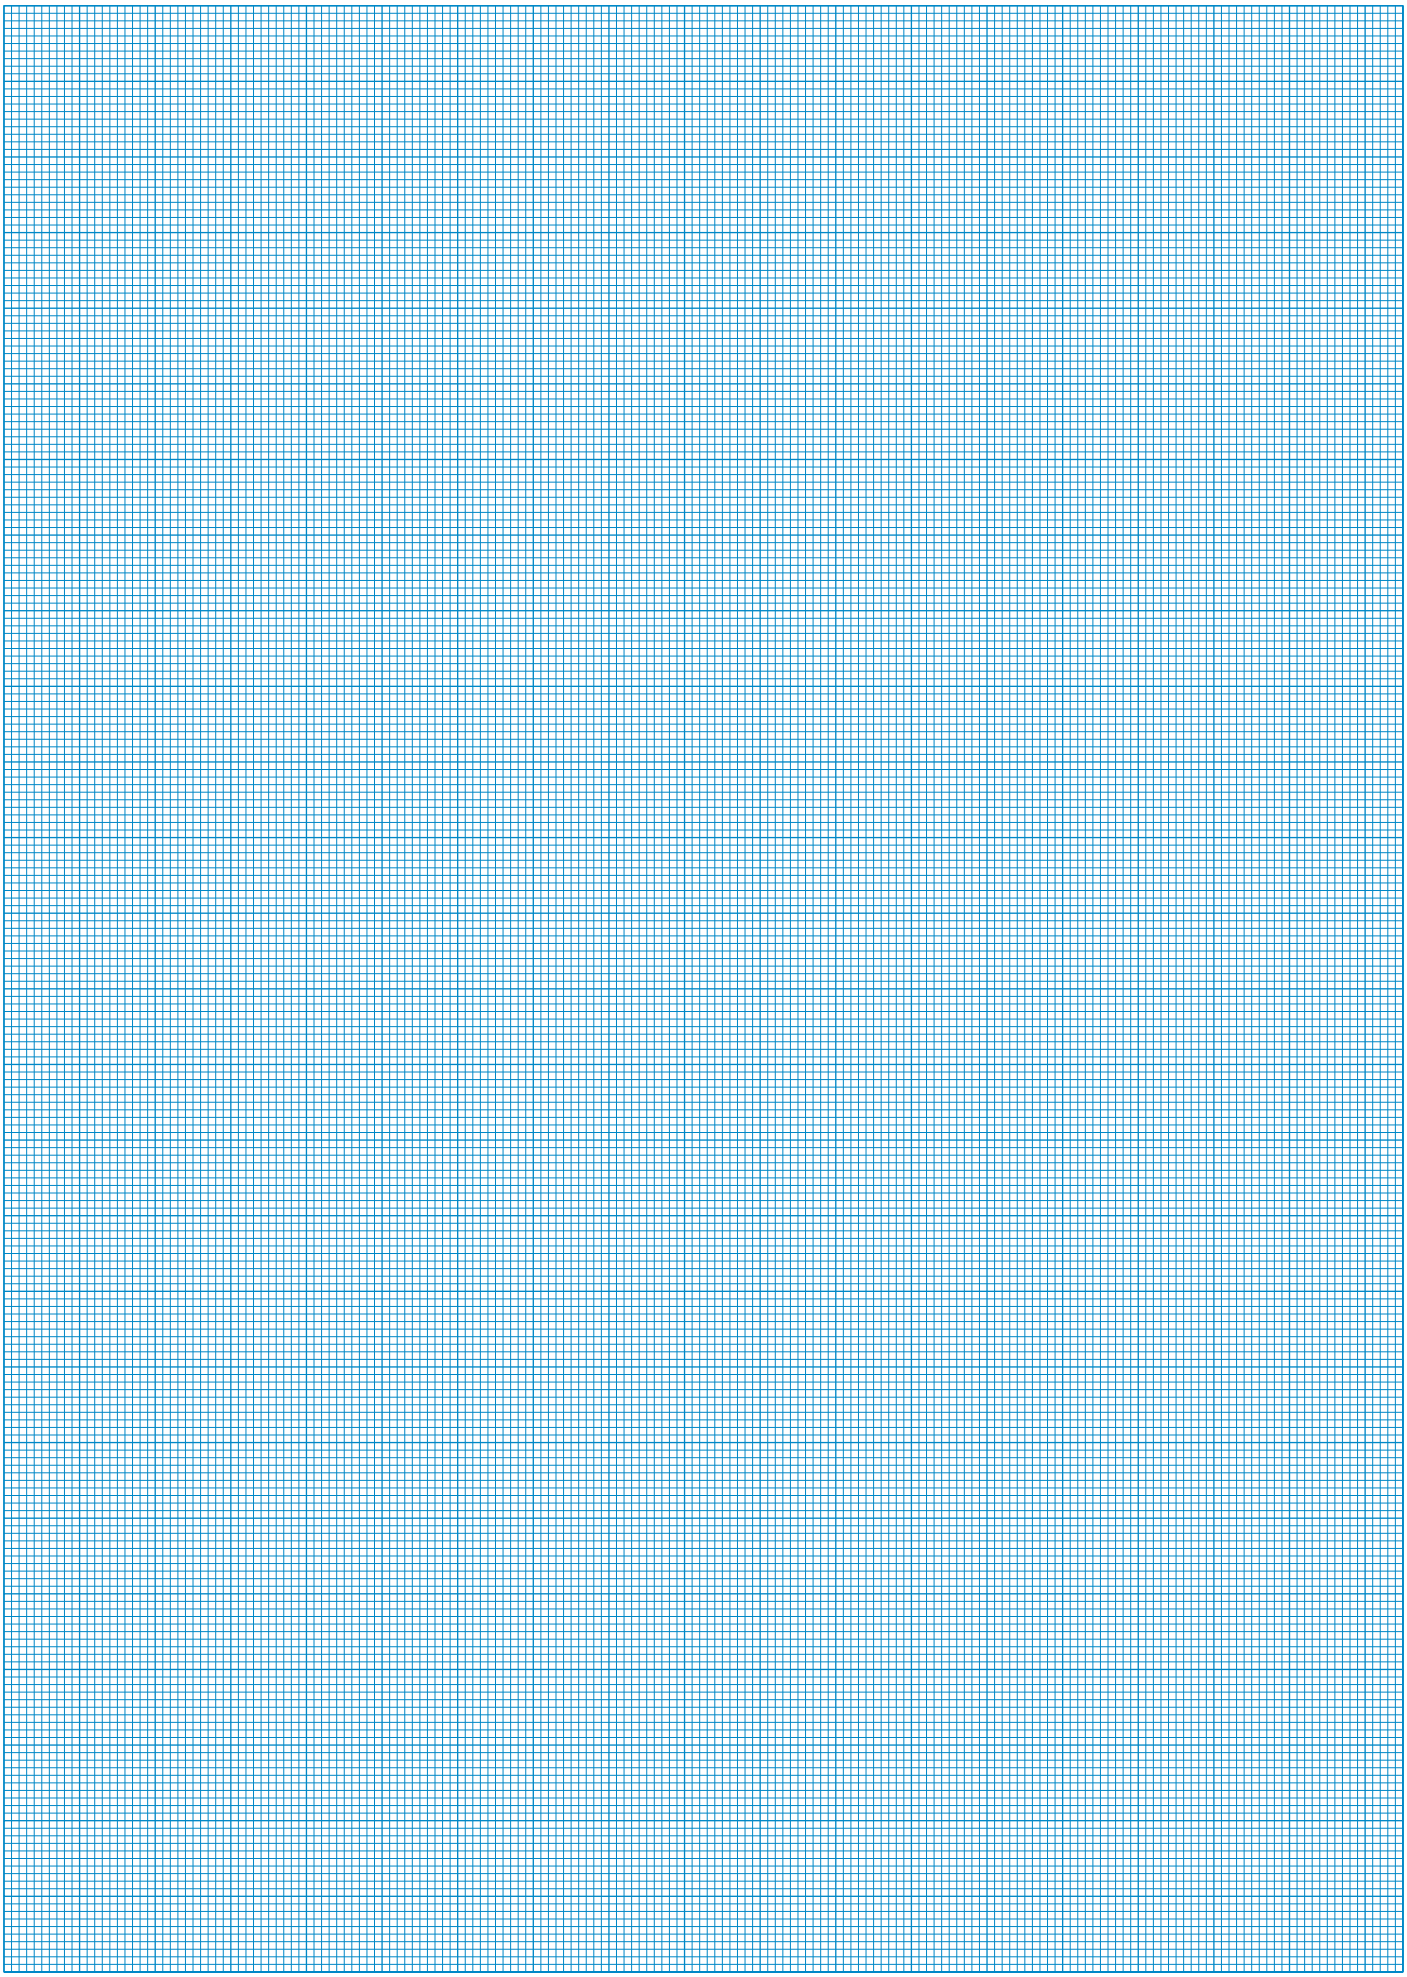

Maximale Wandhöhen für GK-Ständerwände

Die nachfolgenden Tabellen wurden unter Berücksichtigung folgender Randbedingungen erstellt

- Metall-Ständerprofile nach DIN 18 182-1 aus Stahlblech D mit einer nominellen Blechdicke von 0,6 mm
- Gipsplatten nach DIN 18 180 GKB (Werte gelten auch für GKBI, GKF, GKFI) mit Fugenversatz der Querstöße von 400 mm in allen Plattenlagen und Fugenverspachtelung nach DIN 18 181 „Gipsplatten im Hochbau - Verarbeitung" in allen Beplankungslagen
- Schnellbauschrauben nach DIN 18 182-2
  > Nenndurchmesser 3,5 mm
  > Schraubenabstände gemäß DIN 18 181: obere Lage 250 mm, untere Lagen 750 mm
- Wandhöhen h zwischen 2,40 m und 12,00 m
- Beschränkung der maximalen Durchbiegung
  > für Wandhöhe h ⩽ 4,00 m auf f ⩽ h/200
  > für Wandhöhe h > 4,00 m auf f ⩽ h/350
- Die Wandhöhen werden immer durch die maßgebende der beiden folgenden Lastfallkombinationen begrenzt:
  1.) Linienlast 1,0 kN/m (Einbaubereich 2) in Verbindung mit Konsollast 0,4 bzw. 0,7 kN/m
  *) in Sonderfällen ergänzend Linienlast 0,5 kN/m (Einbaubereich 1).
  2.) Ersatz-Flächenlast 0,285 kN/m² in Verbindung mit Konsollast 0,4 bzw. 0,7 kN/m.

Nach DIN 4103 - 1 werden folgende Einbaubereiche unterschieden

Einbaubereich 1: Bereiche mit geringer Menschenansammlung, wie z. B. in Wohnungen, Hotel-, Büro- und Krankenräumen und ähnlich genutzten Räumen, einschließlich der Flure.

Einbaubereich 2: Bereiche mit großer Menschenansammlung, wie z. B. in großen Versammlungsräumen, Schulräumen, Hörsälen, Ausstellungs-, Verkaufs- und ähnlich genutzen Räumen sowie zwischen Räumen mit unterschiedlichen Fußbodenhöhen genutzten Räumen, sowie zwischen Räumen mit unterschiedlichen Fußbodenhöhen ⩾ 1 m.

Alle nachfolgend genannten Angaben zu den Wandhöhen leichter Trennwände sind dem Merkblatt 8 der Bezugsquelle „Bundesverband der Gipsindustrie e.V. - Industriegruppe Gipsplatten" entnommen.

Wandhöhen für Gipsplatten - Trennwände mit 12,5 mm GKB ohne Brandschutz

Maximale Wandhöhe h von Trennwänden mit 12,5 mm dicken Gipsplatten nach DIN 18 180 (Angabe h in m)

Tabelle 1

Metallständer (d = 0,6 mm)	Achsabstände in mm	Beplankungsdicken in mm		
		1 x 12,5	2 x 12,5	3 x 12,5
CW 50	**625**	**(3,20) /-**	**4,00**	**5,20**
	417	3,85	4,00	6,05
	312,5	4,00	4,35	6,50
CW 75	**625**	**4,00**	**5,05**	**7,65**
	417	4,35	5,95	8,35
	312,5	4,85	6,50	8,75
CW 100	**625**	**5,10**	**7,15**	**9,60**
	417	5,95	8,05	10,05
	312,5	6,60	8,55	10,40
CW 125	**625**	**6,65**	**9,05**	**11,00**
	417	7,60	9,65	11,50
	312,5	8,30	11,10	11,85
CW 150	**625**	**8,20**	**10,35**	**12,00**
	417	9,15	10,95	12,00
	312,5	9,70	11,40	12,00

() Wert gilt nur für Einbaubereich 1

Maximale Wandhöhen für GK-Ständerwände

Wandhöhen für Gipsplatten - Trennwände mit 25,0 mm GKB ohne Brandschutz

Maximale Wandhöhe h von Trennwänden mit **25** mm dicken Gipsplatten nach DIN 18 180 (Angabe h in m)

Tabelle 2

Metallständer (d = 0,6 mm)	Achsabstände in mm	Beplankungsdicken in mm
		1 x 25
CW 50	**1.000**	**(2,80) /-**
	625	3,85
	500	4,00
CW 75	**1.000**	**4,00**
	625	4,10
	500	4,70
CW 100	**1.000**	**4,30**
	625	6,05
	500	6,80
CW 125	**1.000**	**6,05**
	625	8,20
	500	8,85
CW 150	**1.000**	**8,10**
	625	9,75
	500	10,50

() Wert gilt nur für Einbaubereich 1

Wandhöhen für Gipsplatten - Schachtwände, freistehende Vorsatzschale und Doppelständerwände mit 12,5 mm und 15,0 mm GKB ohne Brandschutz

Maximale Wandhöhe h von Schachtwänden, freistehenden Vorsatzschalen und Doppelständerwänden mit getrennten Ständern mit 12,5 und 15,0 mm dicken Gipsplatten nach DIN 18 180 (Angabe h in m)

Tabelle 3

Metallständer (d = 0,6 mm)	Achsabstände in mm	Beplankungsdicken in mm		
		1 x 12,5	2 x 12,5	2 x 15
CW 50	**625**	**(2,70) /-**	**(2,95) /-**	**(3,10) /-**
	417	(3,25) /2,50	(3,60) /3,10	3,80
	312,5	(3,65) /3,35	4,00	4,00
CW 75	**625**	**4,00**	**4,00**	**4,00**
	417	4,00	4,00 *	4,15
	312,5	4,15	4,55	4,75
CW 100	**625**	**4,15**	**4,50**	**4,65**
	417	4,95	5,40	5,65
	312,5	5,55	6,15	6,40
CW 125	**625**	**5,25**	**5,80**	**6,00**
	417	6,25	6,95	7,20
	312,5	7,05	7,75	8,05
CW 150	**625**	**6,45**	**7,15**	**7,40**
	417	7,65	8,40	8,70
	312,5	8,50	9,25	9,50

() Wert gilt nur für Einbaubereich 1, * Durchbiegung ≤ h/350, k. A. = keine Angabe

Maximale Wandhöhen für GK-Ständerwände

Wandhöhen für Gipsplatten - Schachtwände, freistehende Vorsatzschale und Doppelständerwände mit 20,0 mm und 25,0 mm GKB ohne Brandschutz

Tabelle 4

Maximale Wandhöhe h von Schachtwänden, freistehenden Vorsatzschalen und Doppelständerwänden mit getrennten Ständern mit 20 und 25 mm dicken Gipsplatten nach DIN 18 180 (Angabe h in m)

Metallständer (d = 0,6 mm)	Achsabstände in mm	Beplankungsdicken in mm	
		2 x 20	2 x 25
CW 50	**1.000**	**(2,70) /-**	**(3,10) /-**
	625	(3,55) /2,80	4,00
	417	4,00	4,00
	312,5	4,00	4,05
CW 75	**1.000**	**3,95**	**4,00**
	625	4,00	4,05
	417	4,55	5,00
	312,5	5,20	5,70
CW 100	**1.000**	**4,00**	**4,10**
	625	5,00	5,40
	417	6,10	6,60
	312,5	6,90	7,45
CW 125	**1.000**	**4,95**	**5,25**
	625	6,40	6,85
	417	7,70	8,20
	312,5	8,60	9,10
CW 150	**1.000**	**6,15**	**6,50**
	625	7,85	8,30
	417	9,15	9,55
	312,5	9,95	10,35

() Wert gilt nur für Einbaubereich 1

Alternativ können für Doppelständerwände (gemäß DIN 18 183-1 mit Distanzstreifen gegeneinander abgestützte oder durch Laschen verbundene Ständer) auch die Wandhöhen gemäß Tabelle 5 angesetzt werden.
Abweichend von den Werten der vorgenannten Tabellen gelten diese Wandhöhen zwar ausschließlich für die normativen Beanspruchungen, die praktischen Erfahrungen der letzten Jahrzehnte haben jedoch gezeigt, dass diese Wände gegen die unplanmäßige dynamische Belastung sehr unempfindlich sind.

Wandhöhen für Gipsplatten - Doppelständerwände mit 12,5 mm GKB

ohne Brandschutz

Tabelle 5

Maximale Wandhöhe h nach DIN 18 183-1 von Doppelständerwänden (mit gegeneinander abgestützten Ständern) mit 12,5 mm dicken Gipsplatten nach DIN 18 180 (Angabe h in m)

Metallständer (d = 0,6 mm)	Achsabstände in mm	Beplankungsdicken in mm
		2 x 12,5
CW 50 + 50	**625**	**(4,50) /4,00**
	625	(4,00) * /2,60 *
CW 75 + 75	625	(6,00) * /5,50 *
CW 100 + 100	625	(6,50) * /6,00 *

() Wert gilt nur für Einbaubereich 1
* Durchbiegung ≤ h/500

Allgemeine Hinweise zu Profilverlängerungen

Bei Wandhohen bis zu 12 m sind Profilverlängerungen erforderlich. Die Profilstöße sind entsprechend Grafik 3 zu überlappen. Die Stöße sind jeweils wechselnd anzuordnen und untereinander im Überlappungsbereich mit je 6 Blechschrauben (CW Profile) bzw. mit 4 Flachkopfschrauben M8 x 20 (UA Profile) zu verschrauben. In den Varianten 1 bis 3 darf vernietet oder gecrimpert werden.

Tabelle 6

Profile	Überlappung ü
CW50 / UA50	**≥ 500**
CW75 / UA75	**≥ 750**
CW100 / UA100	**≥ 1000**
CW125 / UA125	**≥ 1250**
CW150 / UA150	**≥ 1250**

Variante 1
2 CW-Profile geschachtelt

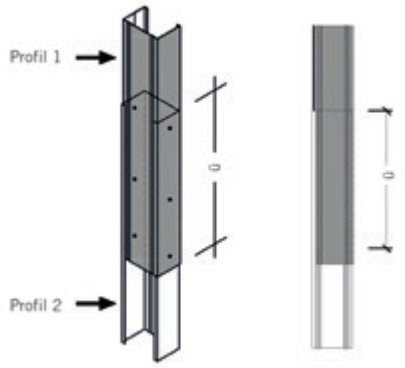

Variante 2
2 CW-Profile stumpf gestoßen
und mit CW-Profil verschachtelt

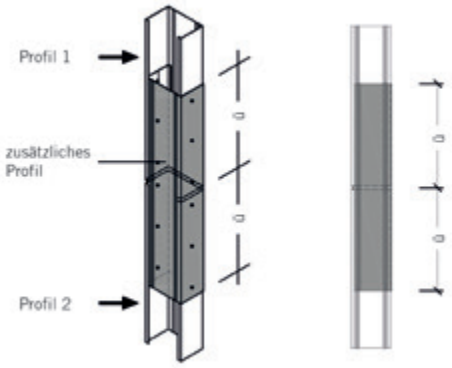

Variante 3
2 CW-Profile stumpf gestoßen
und mit UW-Profil durch Blechschrauben verbunden

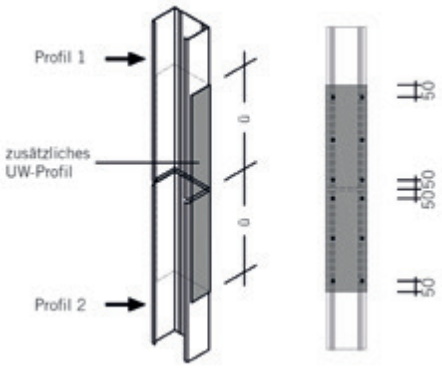

Variante 4
2 UA-Profile stump gestoßen
und mit UA-Profil durch M8 Flachkopfschrauben
mit Mutter und U-Scheibe verbunden

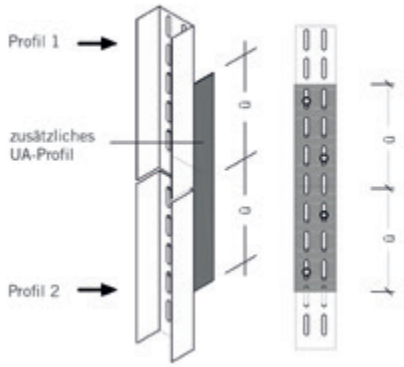

Allgemeine Hinweise zu Stegausschnitten

Die folgenden Losungen entstammen baupraktischen Erfahrungen und haben sich bei zahlreichen Projekten in der praktischen Anwendung schadensfrei bewährt. Unabhängig davon stellen die aufgeführten Lösungen eine definierte Schwächung des Profils dar. Zusätzliche Öffnungen im Stegbereich des Profils dürfen nach Tabelle bauseitig erstellt werden. Die in der Tabelle dargestellten Ausschnitte beinhalten keine Schwächung des jeweiligen Profils.

Achtung – Ausschnitt / Stegausschnitte sind unzulässig:
- in den Profilflanschen oder gar die vollständige Durchtrennung der Flansche (Beschädigte Profile sind auszutauschen oder durch zusätzlich eingestellte Profile zu ersetzen.)
- bei zusätzlichen Stegausschnitte im Bereich lokaler Lasteinleitung (Konsollasten / Holmlasten / dynamischer Beanspruchung)
- bei erhöhten Flächen- oder Linienlasten wie z.B. Druck aus Gaslöschanlagen oder erhöhte Horizontallasten für absturzsichernde Wände im Bereich von Tragständern und Türanschlüssen

Hinweis:
- Darüber hinausgehende Öffnungen bedürfen einer Betrachtung im Einzelfall und erfordern gegeben falls zusätzliche Maßnahmen.
- Die hier aufgezeigten Lösungen für Stegausschnitte können nicht auf andere Systeme, welche unter Verwendung von CW- und UA-Profile hergestellt werden, wie beispielsweise freitragende Decken, übertragen werden!
- Anzahl der zusätzlichen Stegausschnitte beachten!

Tabelle 7

Profile	Anzahl der zusätzlichen Stegausschnitte je Ständer	Stegausschnittgröße Breite (a) x Höhe (b) in mm	Mindestabstände der Stegausschnitte zueinander bzw. Mindestrandabstände (≥ 2 x b) in m	Beplankungsdicke je Wandseite in mm
CW50	1	**≤ 30 x ≤ 50**	**≥ 100**	**≥ 18**
CW75	2	**≤ 55 x ≤ 75**	**≥ 150**	**≥ 12,5**
CW100	2	**≤ 80 x ≤ 100**	**≥ 200**	**≥ 12,5**
CW125	2	≤ 80 x ≤ 125	**≥ 250**	**≥ 12,5**
CW150	2	≤ 80 x ≤ 150	**≥ 300**	**≥ 12,5**
UA50	2	≤ 30 x ≤ 50	**≥ 100**	**≥ 12,5**
UA75	2	≤ 55 x ≤ 75	**≥ 150**	**≥ 12,5**
UA100	2	≤ 80 x ≤ 100	**≥ 200**	**≥ 12,5**
UA125	2	≤ 80 x ≤ 125	**≥ 200**	**≥ 12,5**
UA150	2	≤ 80 x ≤ 150	**≥ 200**	**≥ 12,5**

Variante 1
mit CW50-Profilen



Variante 2
mit CW-Profilen



Variante 3
mit UA50-Profilen

Variante 4
mit UA-Profilen

Allgemeine Hinweise zu Türöffnungen

Türöffnungen in Metallstanderwänden können an jeder beliebigen Stelle hergestellt werden. Konstruktive Maßnahmen sind bei Türöffnungen immer in Abhängigkeit von Türblattbreite und Türblattgewichten zu beachten. Die Türöffnung ist so auszubilden, dass die Kräfte aus den dynamischen und statischen Belastungen der Tür, die bei der Nutzung auftreten, in die angrenzenden Bauteile eingeleitet werden. In der nachfolgenden Tabelle sind die möglichen Türpfostenprofile in Abhängigkeit von Türöffnungsbreite und Türblattgewichte aufgelistet. Öffnungen für Türen mit größeren Türblattgewichten sollten mit Stahlhohlprofilen ausgeführt werden.
Bei Wänden mit Konstruktionshöhen über 2,60 m, Türbreiten über 0,885 m oder Türblattmassen über 25 kg sind im Türöffnungsbereich verstärkte Ständerwerksprofile mit einer Stärke von 2 mm einzubauen. Kopf- bzw. Fußanschlussbereiche sind mit Anschlusswinkeln mit einer Städrke von 2 mm zu befestigen. Als Türsturz ist ein U-Wandprofil (UW-Profil) einzubauen und an den vertikalen Profilen kraftschlüssig zu befestigen.

Tabelle 8

Türblattbreite	UW Profil	UA50	UA75	UA100	UA125	UA150
≤ 885 mm	≤ 25 kg	≤ 50 kg	≤ 75 kg	≤ 100 kg	≤ 125 kg	≤ 150 kg
≤ 1010 mm	-	≤ 50 kg	≤ 75 kg	≤ 100 kg	≤ 125 kg	≤ 150 kg
≤ 1260 mm	-	≤ 40 kg	≤ 60 kg	≤ 80 kg	≤ 100 kg	≤ 120 kg
≤ 1510 mm	-	≤ 35 kg	≤ 50 kg	≤ 65 kg	≤ 80 kg	≤ 95 kg

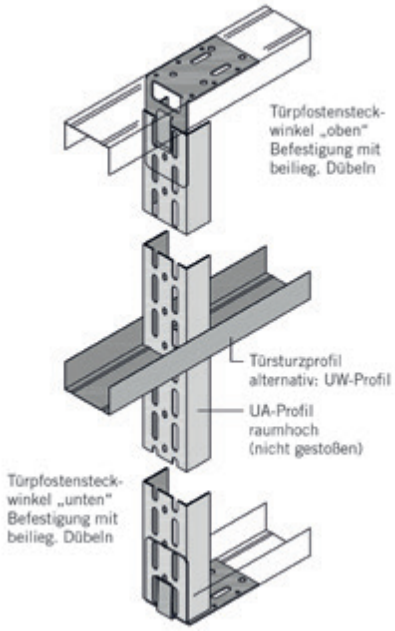

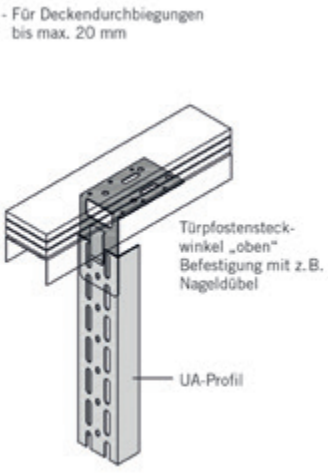

Unterkonstruktion - Türöffnung

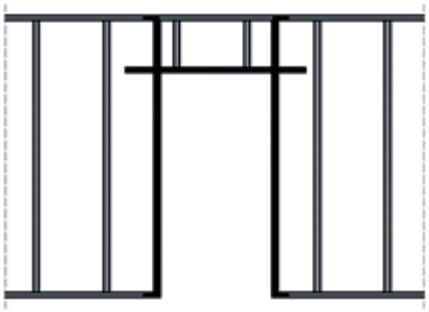

Beplankung Wandseite 1

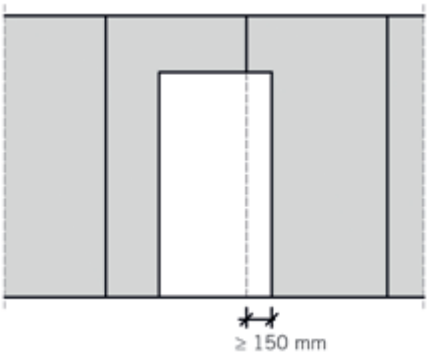

Beplankung Wandseite 2

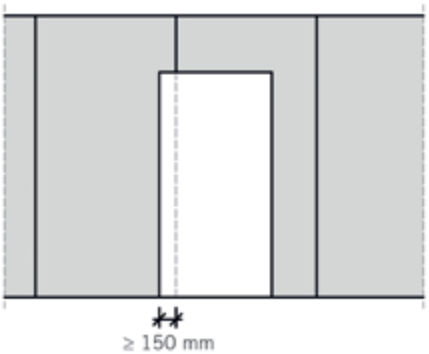

Maximal Unterkonstruktion für Dachschrägen und Decken-Unterkonstruktion

Abstände der Holzunterkonstruktion im Dachgeschoßausbau

Befestigungsmittel der Tragfähigkeitsklasse 0,40kN verwenden
Konstruktionen ohne Brandschutzanforderungen

Tabelle 9

Holzlatten-querschnitt	Beplankungsstärke der Plattenlage mm	zulässiges Gesamtgewicht kN/m²	IST Abstände der Sparren mm	zul. Abstände der Latten quer mm	zul. Abstände der Latten längs mm
24/48	12,5 20,0 2x12,5	**0,15 kN/m²**	700 600 600	500 750 500	420 625 420
24/48	12,5 20,0 2x12,5	**0,30 kN/m²**	600 600 600	500 750 500	420 625 420
24/48	12,5 20,0 2x12,5	**0,50 kN/m²**	500 500 500	500 750 500	420 625 420
30/50	12,5 20,0 2x12,5	**0,15 kN/m²**	850 750 750	500 750 500	420 625 420
30/50	12,5 20,0 2x12,5	**0,30 kN/m²**	750 750 750	500 750 500	420 625 420
30/50	12,5 20,0 2x12,5	**0,50 kN/m²**	600 600 600	500 750 500	420 625 420
40/60	12,5 20,0 2x12,5	**0,15 kN/m²**	1000 850 850	500 750 500	420 625 420
40/60	12,5 20,0 2x12,5	**0,30 kN/m²**	850 850 850	500 750 500	420 625 420
40/60	12,5 20,0 2x12,5	**0,50 kN/m²**	700 700 700	500 750 500	420 625 420

CD-Profil

Abstände der Metallunterkonstruktion im Dachgeschoßausbau

Befestigungsmittel der Tragfähigkeitsklasse 0,40kN verwenden
Konstruktionen ohne Brandschutzanforderungen. Zulässige Spannweiten der Platten beachten!

Tabelle 10

Profil	zulässige Lastklasse kN/m²“	Abstände der Sparren mm	zul. Abstände der Profile (Grobrost) mm
CD Profil	0,15 kN/m²	1500	500
CD Profil	0,30 kN/m²	1200	500
	0,30 kN/m²	1150	625
	0,30 kN/m²	1000	800
CD Profil	0,50 kN/m²	1000	500
	0,50 kN/m²	800	625
	0,50 kN/m²	600	700

Schraubentabelle

Schraubendimensionen in Abhängigkeit der Unterkonstruktion und der Plattendicke

ohne Anforderungen an den Brandschutz

Tabelle 11

Plattenstärke	auf Holz UK mm	auf Metall UK mm
bis 15 mm	3,5 x 35	3,5 x 25
18 bis 25 mm	3,5 x 45	3,5 x 35
2 x 12,5 mm	3,5 x 35 + 3,5 x 45	3,5 x 25 + 3,5 x 35
18 + 15 mm	3,5 x 45 + 3,5 x 55	3,5 x 35 + 3,5 x 45
2 x 18 / 25 + 12,5 mm	3,5 x 45 + 3,5 x 55	3,5 x 35 + 3,5 x 55

Erforderliche Eindringtiefe von Schrauben in die UK statische Verbindung

ohne Anforderungen an den Brandschutz

Tabelle 12

Material /UK	Formel	Hinweis mm
Konstruktionsholz	5x Druchmesser der Schraube	min. 25
Metallprofile	-	min. 10

Vergleich verschiedener Innenwandsysteme nach der Norm

Bauphysikalischer Vergleich verschiedener Innenwandsysteme

nach Dicke, Masse, Wärmeschutz, Schallschutz, Brandverhalten und Konsollasten

Tabelle 13

Innenwandsystem			Bauphysik [1] nach DIN					
				Schallschutz nach DIN 4109		Brandschutz nach DIN 4102 - Teil 4		
Beschreibung	Dicke mm	Masse kg/m²	Wärme-schutz W/(m²K)	Wolle	$R_{w,R}$	F-Klasse	Steinwolle	Konsol-last [3]
Einfachständerwerk - beidseitig einlagig beplankt - Gipskarton								
Ständerwand CW 50, 12,5 mm GKB / GKF	75	25	0,66	40mm	39	F 30-A	40mm - 30kg/m³	o
Ständerwand CW 75, 12,5 mm GKB / GKF	100	25	0,65	40mm	39	F 30-A	40mm - 30kg/m³	o
Ständerwand CW 75, 12,5 mm GKB / GKF	100	25	0,50	60mm	k.A.	F 30-A	40mm - 30kg/m³	o
Ständerwand CW 100, 12,5 mm GKB / GKF	125	25	0,65	40mm	41	F 30-A	40mm - 30kg/m³	o
Ständerwand CW 100, 12,5 mm GKB / GKF	125	25	0,49	60mm	42	F 30-A	40mm - 30kg/m³	o
Ständerwand CW 100, 12,5 mm GKB / GKF	125	25	0,40	80mm	43	F 30-A	40mm - 30kg/m³	o
Einfachständerwerk - beidseitig zweilagig beplankt - Gipskarton								
Ständerwand CW 50, 2x12,5 mm GKB	100	45	0,61	40mm	46	F 90-A [2]	40mm - 100kg/m³	+
Ständerwand CW 75, 2x12,5 mm GKB	125	45	0,60	40mm	46	F 90-A [2]	40mm - 100kg/m³	+
Ständerwand CW 75, 2x12,5 mm GKB	125	45	0,47	60mm	46	F 90-A [2]	60mm - 50kg/m³	+
Ständerwand CW 100, 2x12,5 mm GKB	150	45	0,60	40mm	47	F 90-A [2]	40mm - 100kg/m³	+
Ständerwand CW 100, 2x12,5 mm GKB	150	45	0,46	60mm	49	F 90-A [2]	50mm - 50kg/m³	+
Ständerwand CW 100, 2x12,5 mm GKB	150	45	0,38	80mm	50	F 90-A [2]	80mm - 30kg/m³	+
Hinweis für F60 gilt wie folgt für alle Wandstärken						F 60-A [2]	40mm - 40kg/m³	
Einfachständerwerk - beidseitig dreilagig beplankt - Gipskarton								
Ständerwand CW 50, 3x12,5 mm GKF	125	66	0,57	40mm	56	F 120-A [2]	40mm - 40kg/m³	++
Ständerwand CW 75, 3x12,5 mm GKF	150	66	0,44	60mm	55	F 180-A [2]	60mm - 100kg/m³	++
Ständerwand CW 100, 3x12,5 mm GKF	175	66	0,36	40mm	58	F 120-A [2]	40mm - 40kg/m³	++
Ständerwand CW 100, 3x12,5 mm GKF	175	66	0,36	60mm	59	F 180-A [2]	60mm - 100kg/m³	++
Ständerwand CW 100, 3x12,5 mm GKF	175	66	0,36	80mm	60	F 180-A [2]	80mm - 50kg/m³	++
Doppelständerwerk - beidseitig zweilagig beplankt - Gipskarton								
Ständerwand 2 x CW 50, 2x12,5 mm GKB	155	48	0,37	1x40mm	58	F 90-A [2]	40mm - 100kg/m³	+
Ständerwand 2 x CW 75, 2x12,5 mm GKB	205	48	0,47	1x60mm	-	F 90-A [2]	60mm - 50kg/m³	+
Ständerwand 2 x CW 75, 2x12,5 mm GKB	205	48	0,27	2x60mm	-	-	-	+
Ständerwand 2 x CW 100, 2x12,5 mm GKB	255	48	0,37	1x80mm	59	F 90-A [2]	80mm - 30kg/m³	+
Ständerwand 2 x CW 100, 2x12,5 mm GKB	255	48	0,21	2x80mm	-	-	-	+

[1] Die bauphysikalischen Angaben entstammen DIN-Normen
[2] nur mit GKF und Steinwolle min. 40mm (40 bis 100kg/m³) nach DIN 4102 Teil 4
[3] qualitative Bewertung: zur Aufnahme von Konsollasten o = bedingt, + = gut, ++ = sehr gut geeignet nach DIN
$R_{w,R}$ = Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes des trennenden Bauteils gem. DIN 4109, ohne Längsleitung über flankierende Bauteile

Wärmeleitfähigkeit und Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl

Wärmeleitfähigkeit und Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl nach DIN 4108 - 4 — Tabelle 14

Baustoff	Wärmeleitfähigkeit λ in W/(m . K)	Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ
Gipskartonplatten	0,25	10
Gipsfaserplatten	0,36	11
Holzspanplatten	0,13	innen 50 aussen 100
Holzfaserplatten	0,17	70
Sperrholzplatten	0,15	[1]
Kalziumsilikat-Platten	0,175	20
Mineralfaserplatten	0,065	5
Stahlblech	60	dampfdicht
PE - Folie ≥ 0,1 mm	-	100.000

[1] Bei Sperrholz wird der Diffusionswiderstand in erster Linie von der Dicke und der Anzahl der Leimfugen bestimmt. Durch zusätzliche Beschichtung kann Sperrholz praktisch wasserdampfdicht werden.

Dämmstoffe

Wärmeleitfähigkeitsgruppen von Wärmedämmstoffen — Tabelle 15

Stoffart	Wärmeleitfähigkeitsgruppe 025	030	035	040	045	050	055	060
Polyurethan - Hartschaum	•	•	•					
Polystyrol - Hartschaum XPS		•	•	•				
Polystyrol - Hartschaum EPS			•	•				
Phenolharz - Hartschaum		•	•	•	•			
Mineralwolle			•	•				
Baumwolle				•				
Schafwolle				•				
Flachsfaser				•				
Zellulosefaser				•	•			
Holzfaser				•	•	•	•	
Kork					•	•	•	
Schaumglas					•	•	•	•
Blähperlit						•	•	•

Diese Liste bietet eine Übersicht und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!

Brandschutz

Baustoffklassifizierung nach DIN 4102 - 1

Tabelle 16

Baustoffklasse	Bauaufsichtliche Benennung	Nachweis	Beispiele für Baustoffe nach DIN 4102 - 1 und 4
A A 1 A 2	nicht brennbare Baustoffe	DIN 4102 - 4 AbP AbZ	Beton, Ziegelsteine,Gipsbauplatten mit geschlossener Oberfläche, Glas, Stahl, Mineralwolle
B B 1	brennbare Baustoffe schwer entflammbare Baustoffe	DIN 4102 - 4 AbP AbZ	PS-Hartschäume, Holzwolle-Leichtbauplatten, Eichenparkett, Gussasphaltestriche, Gipsplatten mit gelochter / geschlitzter Oberfläche
B 2	normal entflammbare Baustoffe	DIN 4102 - 4 AbP	Holz, PUR-Hartschäume, eine Vielzahl der Holzwerkstoffplatten und organischen Faserdämmstoffe
B 3	leicht entflammbare Baustoffe	--	im Bauwesen nicht zulässig

AbP - allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
AbZ - allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Europäische Klassifizierung des Brandverhaltens von Baustoffen

Tabelle 17

bauaufsichtliche Anforderungen	Zusatzforderungen: kein Rauch	Zusatzforderungen: kein brennbares Abfallen /Abtropfen	europäische Klasse nach DIN EN 13501 -1		Klasse nach DIN 4102 - 1
nicht brennbar	x	x	A 1		A 1
mindestens	x	x	A 2	-s1 d0	A 2
schwer entflammbar	x	x	B, C	-s1 d0	B 1
		x	A 2	-s2 d0	
			A 2, B, C	-s3 d0	
	x		A 2, B, C	-s1 d1	
			A 2, B, C	-s1 d2	
mindestens			A 2, B, C	-s3 d2	
normal entflammbar		x	D	-s1 d0	B 2
				-s2 d0	
				-s3 d0	
			E		
			D	-s1 d2	
				-s2 d2	
				-s3 d2	
mindestens			E	-d2	
leicht entflammbar			F		B 3

Brandschutz

Europäische Klassifizierung des Feuerwiderstandes von Bauteilen — Tabelle 18

Herleitung des Kurzzeichens	Kriterium
R (Résistance)	Tragfähigkeit
E (Étanchéité)	Raumabschluss
I (Isolation)	Wärmedämmung (unter Brandeinwirkung)
W (Radiation)	Begrenzung des Strahlungsdurchtritts
M (Mechanical)	Mechanische Einwirkung auf Wände (Stoßbeanspruchung)
S (Smoke)	Begrenzung der Rauchdurchlässigkeit (Dichtheit, Leckrate)
C (Closing)	Selbstschließende Eigenschaft (ggf. mit Anzahl der Lastspiele einschl. Dauerfunktion
P / PH	Aufrechterhaltung der Energieversorgung und / oder Signalübermittlung
I1, I2	Unterschiedliche Wärmedämmungskriterien
... 200, 300, ... (°C)	Angabe der Temperaturbeanspruchung
i → o i ← o i↔ o (in - out)	Richtung der klassifizierten Feuerwiderstandsfähigkeit
a → b a ← b a ↔ b (above - below)	Richtung der klassifizierten Feuerwiderstandsfähigkeit
v_e,h_o (vertical, horizontal)	vertikal / horizontal

Brandverhalten von Bauteilen nach DIN EN 13501 - 2 und ihre Zuordnung zu den bauaufsichtlichen Benennungen [Klassifizierung nach DIN 4102] — Tabelle 19

Bauaufsichtliche Benennung		Tragende Bauteile: ohne Raumabschluss	Tragende Bauteile: mit Raumabschluss	Nichttragende Innenwände	Nichttragende Außenwände	Selbständige Unterdecken
feuerhemmend	nach EN	R 30	REI 30	EI 30	E 30 (i→o) und EI 30 (i←o)	EI 30 (a↔b)
	[nach DIN]	[F 30]	[F 30]	[F 30]	[W 30]	[F 30 von beiden Richtungen]
hoch feuerhemmend	nach EN	R 60	REI 60	EI 60	E 60 (i→o) und EI 60 (i←o)	EI 60 (a↔b)
	[nach DIN]	[F 60]	[F 60]	[F 60]	[W 60]	[F 60 von beiden Richtungen]
feuerbeständig*	nach EN	R 90	REI 90	EI 90	E 90 (i→o) und EI 90 (i←o)	EI 90 (a↔b)
	[nach DIN]	[F 90]	[F 90]	[F 90]	[W 90]	[F 90 von beiden Richtungen]
Feuerwiderstandsdauer 120 Min.	nach EN	R 120	REI 120	--	--	--
	[nach DIN]	[F 120]	[F 120]	--	--	--
Brandwand		--	REI-M 90	EI-M 90	--	--

* nach § 17 Abs. 2 MBO (in den wesentlichen Teilen auf nichtbrennbaren Baustoffen)

Schallschutz

Erläuterungen zum Schallschutz

Akustik	bezeichnet ganz allgemein die Lehre vom Schall und der Schallwahrnehmung
Raumakustik	zur Nachhallzeitoptimierung in Räumen zur Lärmpegelminderung (dB) in Produktionsstätten / Werkstätten
Bauakustik	zur Erhöhung der Luftschalldämmung Rw(dB) von Massiv- und Holzbalkendecken sowie Leichtdachkonstruktionen zur Verbesserung der Schall-Längsdämmung Dn,c,w(dB) zwischen benachbarten Räumen zur Vermeidung von Störgeräuschen aus dem Deckenhohlraum

Raumakustik

Schall

bezeichnet allgemein das Geräusch, den Klang, den Ton, den Knall wie er von Menschen wahrgenommen werden kann
Schall ist gleichzusetzen mit mechanischen Schwingungen

Luftschall:	in Luft sich ausbreitender Schall
Körperschall:	in festen Stoffen sich ausbreitender Schall
Flüssigkeitsschall:	in Flüssigkeiten sich ausbreitender Schall

Frequenz f

Anzahl der Schwingungen einer Schallwelle pro Sekunde.
Die Einheit der Frequenz ist Hertz (Hz)

Frequenzbereiche werden unterteilt in Oktav- oder Terzintervalle
Beispiel: 500 Hz = 500 Schwingungen pro Sekunde

Für das gesunde menschliche Ohr ist der Frequenzbereich von 16 bis 16.000 Hz hörbar:

Hörschall:	Frequenzbereich von ca. 16 - 16.000 Hz
Infraschall:	Frequenzbereich unter 16 Hz
Ultraschall:	Frequenzbereich über 16.000 Hz

Beispiel für Frequenzen:

tiefster Klavierton:	27 Hz
internationaler Stimmton:	440 Hz
letzter Ton des Zeitzeichnes bei der Uhrzeitansage im Radio:	1.000 Hz
Schaffner Pfeiffe:	ca. 2.200 Hz

In der Bauakustik wird der Frequenzbereich von 100 bis 3.150 Hz bewertet (bauakustischer Frequenzbereich)

Schallgeschwindigkeit c

In Luft beträgt die Schallgeschwindigkeit ca. 340m/s bei 15°C
Die Einheit wird mit c bezeichnet

Schallschutz

Erläuterungen zum Schallschutz

Wellenlänge λ	Abstand zweier benachbarter Wellenberge Die Einheit wird mit lambda λ bezeichnet λ = c/f in m
	Hörbereich des Menschen tiefer Ton λ ~ 17 m hoher Ton λ ~ 17 mm
Absorption	Umwandlung in Wärme
Schallabsorption	das Vermögen eines Materials oder einer Konstruktion, auftretende Schallwellen zu absorbieren
Schallabsorptionsgrad α	Die Einheit wird mit alpha α bezeichnet $\text{alpha } \alpha = \frac{\text{absorbierende Schallenergie}}{\text{auftretende Schallenergie}}$ alpha α ist immer frequenzabhängig alpha α = 0 vollständige Reflexion alpha α = 1 vollständige Absorption **Beispiel:** alpha α_w = 0,65 0,65 x 100% = 65% d. h. 65% Schallabsorption (die restlichen 35% sind Schallreflexion)
alpha p	praktischer Schallabsorptionsgrad für jedes Oktavband berechnet nach EN ISO 11654
alpha s	ist der Schallabsorptionsgrad für jedes Terzband i. d. R. sind das die Messwerte nach der Hallraummessmethode
Nachhallzeit = T	wird gemessen in Sekunden ist als Zeit definiert, in der der Schalldruckpegel im Raum um 60 dB nach dem Abschalten der Schallquelle abnimmt. Nachhallzeit - Empfehlungen gibt es in verschiedenen Richtlinien z. B. DIN 18041, DIN 18032, VDI 2058
DIN 18041	anerkanntes Regelwerk der Technik Hörsamkeit in kleinen bis mittelgroßen Räumen für Raumvolumen bis 5000 m³, Schwimmhallen bis 8500 m³ sie legt die akustischen Anforderungen und Planungsrichtlinien zur Sicherung des Hörsamkeit vorrangig für die Sprachkommunikation einschl. der dazu erforderlichen Maßnahmen fest

Schallschutz

Erläuterungen zum Schallschutz

Formel nach Sabine	T = 0,163 x V/A T = Nachhallzeit 0,163 = sabinsche Konstante V = das Volumen des Raumes in m^3 A = die äquivalente Absorptionsfläche in m^2 $(\alpha_{Boden}$ x Fläche$_{Boden})$ + $(\alpha_{Wände}$ x Fläche$_{Wände})$ + $(\alpha_{Decke}$ x Fläche$_{Decke})$ + Absorption Einrichtung
alpha w	ist der bewertete (gewichtete) Schallabsorptionsgrad als Einzelwert nach EN ISO 11654
NRC	Noise Reduction Coefficient ist der mittlere (gerechnete und gerundete) Schallabsorptionsgrad aus den Oktavmittelfrequenzen 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz und 2000 Hz als Einzelwert
Schallabsorptionsklassen	stehen in keiner Norm und sind nur als informativer Anhang der EN ISO 11654 zu sehen

Absorptions-klasse	α_w-Wert
A	0,90; 0,95; 1,00
B	0,80; 0,85
C	0,60; 0,65; 0,70; 0,75
D	0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55
E	0,15; 0,20; 0,25
nicht klassif.	0,00; 0,05; 0,10

Wichtig:	Die Nachhallzeit stellt zwar ein wichtiges Kriterium für eine gute Raumakustik dar, allerdings sind daneben eine Reihe weiteren Faktoren, wie * Deutlichkeitsmaß (Sprachverständlichkeitsindex) * Störgeräusche * Echoeffekte * Verteilung schallreflektierender / schallabsorbierenden Flächen wichtig

Schallschutz

Erläuterungen zum Schallschutz

Bel (B)	ist eine nach Alexander Graham Bell benannte Hilfsmaßeinheit zur Kennzeichnung von Pegeln und Maßen
Dezibel dB	internationale Benennung für den Schalldruckpegel in der Praxis ist die Verwendung des zehnten Teils eines Bels (**Dezibel**, Einheitenzeichen **dB**) üblich
	eine Erhöhung des Schallpegels um 10 dB entspricht einer Verdoppelung des Lautstärkeeindrucks. Analog dazu wird eine Verminderung um 10 dB als Halbierung des Lautstärkeeindrucks empfunden
	die Addition von zwei gleich lauter Schallquellen führt zu einen um 3 dB über dem Ausgangspegel liegenden resultierenden Gesamt-Schallpegel es gilt also: 0 dB + 0 dB = 3 dB
Schallpegel dB(A)	der "A"-bewertete Schallpegel wird in dB(A) angegeben um die Frequenzabhängigkeit der Hörempfindung bei der Schallpegelangabe näherungsweise zu berücksichtigen, wurde die "A-Bewertung" eingeführt Ein in dB gemessener Pegel muss damit in dB(A) umgerechnet werden um das Hörverhalten zu berücksichtigen
	Grenzwerte nach der Arbeitsstättenverordnung "Schutz gegen Lärm" in Räumen für * überwiegend geistige Tätigkeiten **55 dB(A)** * einfache und überwiegend mechanisierte Bürotätigkeiten sowie vergl. Tätigkeiten **70 dB(A)** * alle sonstigen Tätigkeiten **85 dB(A)** * in Pausen- und Sanitätsräumen **55 dB(A)**
	Die Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften schreiben vor, dass ab 85 dB(A) Gehörschutz zur Verfügung gestellt werden muss und ab 90 dB(A) Gehörschutz getragen werden muss

Richtwerte für den A-Schallpegel verschiedener Geräusche

Düsentriebwerk	140 dB(A)	**Schmerzgrenze**
Start Düsenmaschinen	130 dB(A)	Gehörschädigung auch bei
Pop-Gruppe	120 dB(A)	kurzzeitiger Lärmeinwirkung
Presslufthammer 3 m Entf.	110 dB(A)	Gehörschädigung
Schwerlastverkehr	95 dB(A)	bei länger
mittlerer Straßenverkehr	85 dB(A)	anhaltender Lärmeinwirkung
Büro (laute Unterhaltung)	70 dB(A)	starke Belästigung
normale Unterhaltung	60 dB(A)	und teilweise
leise Unterhaltung	50 dB(A)	erhebliche Einschränkungen der
Bibliothek	40 dB(A)	physischen Leistungsfähigkeit
ruhiger Raum tagsüber	30 dB(A)	gelegentliche Störungen
sehr ruhiger Raum tagsüber	20 dB(A)	keine oder seltene Störungen
sehr ruhiger Raum nachts	10 dB(A)	**Hörschwelle**

Schallschutz

Erläuterungen zum Schallschutz

Bauakustik

Schalldämm-Maß R	das Schalldämm-Maß kennzeichnet die Luftschalldämmung von Bauteilen durch Anfügen besonderer Kennzeichnungen und Indizes wird das Schalldämm-Maß unterschieden: je nachdem, ob der Schall ausschl. durch das prüfende Bauteil oder auch über etwaige Nebenwege übertragen wird
Labor-Schalldämm-Maß R	wird verwendet, wenn der Schall ausschl. durch das prüfende Bauteil übertragen wird, z. B. in einem Prüfstand ohne Flankenübertragung
Bau-Schalldämm-Maß R'	das Schalldämm-Maß R' in dB kennzeichnet das schalldämmende Verhalten eines Bauteils unter Einbeziehung der Schallübertragung über flankierende Bauteile (z. B. Fassade, Flurwand, von Raum zu Raum durchlaufende Unterdecke und/oder Systemboden) oder über andere Schallnebenwege
	Hierbei ist zu unterscheiden zwischen: Prüfung in Prüfständen mit bauähnlicher Flankenübertragung Prüfungen in ausgeführten Bauten mit der dort vorhandenen Flanken- und Nebenwegübertragung
Schalldämm-Maß R_w	das bewertete Schalldämm-Maß ohne Berücksichtigung der Schallübertragung über flankierende Bauteile
Schalldämm-Maß R'_w	das bewertete Schalldämm-Maß mit Berücksichtigung der Schallübertragung über flankierende Bauteile
	Zur Ermittlung der Werte R_w und R'_w werden die bei 16 Frequenzen in dB gemessenen einzelnen Schalldämmwerte nach einem vorgeschriebenen Verfahren mit einer Bewertungskurve nach DIN EN ISO 717-1 verglichen
Schall-Längsdämmung	Die Schall-Längsdämmung ist die Behinderung der Schallübertragung über flankierende Bauteile Das bewertete Schall-Längsdämm-Maß $R_{L,w}$ in dB (neu: bewertete Normflankenpegeldifferenz $D_{,n,f,w}$) kennzeichnet die Schall-Längs-Übertragung von Luftschall über ein einzelnes flankierendes Bauteil
Flankenübertragung	ist der Teil der Nebenwegübertragung, der ausschl. über die Bauteile erfolgt, d. h. unter Ausschluss der Übertragung über Undichtheiten, Lüftungsanlagen, Rohrleitungen usw.
Bezugskurve	ist die Festlegung von Bezugswerten der Schalldämm-Maße R und R' in Abhängigkeit von der Frequenz

Übersicht DIN Normen und Vorschriften

Gipsplatten und Zubehör	
DIN 18180	Gipsplatten; Arten und Anforderungen
DIN 18181	Gipsplatten im Hochbau – Verarbeitung
DIN 18182-1	Zubehör für die Verarbeitung von Gipsplatten – Profile aus Stahlblech
DIN 18182-2	Zubehör für die Verarbeitung von Gipsplatten – Schnellbauschrauben, Klammern und Nägel
DIN 18184	Gipsplatten-Verbundelemente mit Polystyrol- oder Polyurethan-Hartschaum als Dämmstoff
DIN EN 520	Gipsplatten – Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren
DIN EN 13950	Gipsverbundplatten zur Wärme- und Schalldämmung
DIN EN 14190	Gipsplattenprodukte aus der Weiterverarbeitung – Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren
DIN EN 14195	Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen – Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren
DIN EN 14566	Mechanische Befestigungsmittel für Gipsplattensysteme
DIN EN 15283-1	Faserverstärkte Gipsplatten – Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren – Gipsplatten mit Vliesarmierung
DIN EN 15283-2	Faserverstärkte Gipsplatten – Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren – Gipsfaserplatten
Dämmstoffe für das Bauwesen	
DIN EN 13162	Wärmedämmstoffe für Gebäude – Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) – Spezifikation
DIN EN 13163	Wärmedämmstoffe für Gebäude – Werkmäßig hergestellte Produkte aus expandiertem Polystyrol (EPS) – Spezifikation
DIN EN 13164	Wärmedämmstoffe für Gebäude – Werkmäßig hergestellte Produkte aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) – Spezifikation
DIN EN 13165	Wärmedämmstoffe für Gebäude – Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyurethan-Hartschaum (PUR) – Spezifikation
DIN EN 13171	Wärmedämmstoffe für Gebäude – Werkmäßig hergestellte Produkte aus Holzfasern (WF) – Spezifikation
Bauteile	
Wände und Decken aus Gipsplatten	
DIN 4103-1	Nichttragende innere Trennwände – Teil 1: Anforderungen, Nachweise
DIN 4103-2	Nichttragende innere Trennwände – Teil 2: Trennwände aus Gips-Wandbauplatten
DIN 4103-4	Nichttragende innere Trennwände – Teil 4: Unterkonstruktion in Holzbauart
DIN 18032-3	Sporthallen – Hallen für Turnen und Spielen und Mehrzwecknutzung – Teil 3: Prüfung der Ballwurfsicherheit
DIN 18168-1	Gipsplatten-Deckenbekleidungen und Unterdecken – Anforderungen an die Ausführung
DIN 18168-2	Gipsplatten-Deckenbekleidungen und Unterdecken – Nachweis der Tragfähigkeit von Unterkonstruktionen und Abhängern aus Metall
DIN 18183-1	Trennwände und Vorsatzschalen aus Gipsplatten mit Metallunterkonstruktionen – Beplankung mit Gipsplatten
DIN EN 13963	Materialien für das Verspachteln von Gipsplatten-Fugen – Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren
DIN EN 13964	Unterdecken - Anforderungen und Prüfverfahren

Übersicht DIN Normen und Vorschriften

Maßtoleranzen	
DIN 18200	Übereinstimmungsnachweis für Bauprodukte – Werkseigene Produktionskontrolle, Fremdüberwachung und Zertifizierung von Produkten
DIN 18202	Toleranzen im Hochbau – Bauwerke
DIN 18203-3	Toleranzen im Hochbau – Bauteile aus Holz und Holzwerkstoffen
Bauphysik	
Schallschutz und Bauakustik	
DIN 4109	Schallschutz im Hochbau
DIN 18041	Hörsamkeit in kleinen bis mittelgroßen Räumen
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen	
DIN 4102-1	Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen – Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen
DIN 4102-2	Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen – Bauteile, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen
DIN 4102-3	Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen – Brandwände und nichttragende Außenwände, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen
DIN 4102-4	Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen – Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)	
VOB Teil A	
DIN 1960	Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen
VOB Teil B	
DIN 1961	Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen
VOB Teil C – Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen	
DIN 18299	Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
DIN 18334	Zimmerer- und Holzbauarbeiten
DIN 18340	Trockenbauarbeiten
DIN 18350	Putz- und Stuckarbeiten
DIN 18355	Tischlerarbeiten
DIN 18363	Maler- und Lackiererarbeiten – Beschichtungen

Übersicht DIN Normen und Vorschriften

IGG Merkblätter – Bundesverband der Gipsindustrie e.V.	
Merkblatt 1	Baustellenbedingungen für Trockenbauarbeiten
Merkblatt 2	Verspachtelung von Gipsplatten
Merkblatt 2.1	Verspachtelung von Gipsfaserplatten
Merkblatt 3	Fugen und Anschlüsse bei Gipskartonplatten- und Gipsfaserplattenkonstruktionen
Merkblatt 4	Regeldetails zum Wärmeschutz
Merkblatt 4 Anhang	Regeldetails zum Wärmeschutz – Trockenbau
Merkblatt 5	Bäder und Feuchträume im Holz- und Trockenbau
Merkblatt 6	Vorbehandlung von Trockenbauflächen
Merkblatt 7	entfallen
Merkblatt 8	Wandhöhen leichter Trennwände
Merkblatt 9	Oberbeläge für Fertigteilestriche
IGG Informationsdienst – Bundesverband der Gipsindustrie e.V.	
IGG Info	Fertigteilestrich – Konstruktionen aus Gipsfaserplatten
IGG Info	Abstand von Schornsteinen, Feuerstätten und Rauchrohren zu Gipsplatten und Gipsfaserplatten

UNSERE NEUE
BIO-DÄMMWOLLE!

IHRE KOMPETENTEN PARTNER VOR ORT

INTRAKUSTIK
Die Fachhändler für Trockenbau und Dämmtechnik

BAUSTOFF + METALL
Trockenbau-Fachhandel mit System

TROCKENBAUSYSTEME STAPPER

ISOnell

Lübbert Akustikbaubedarf GmbH

IDV Innenausbau Dämmstoffe

DHN Dämmstoffhandel Nordhausen Ulrich Schlegel

KB Baustoffe & Zubehör Horsten Betz GmbH

VON GUTTENBERG GMBH

Unsere Standorte finden Sie unter www.intrakustik.de

INTRAKUSTIK

Die Fachhändler für Trockenbau
und Dämmtechnik

INTRAKUSTIK
Baustoffhandel GmbH & Co. KG

Fanny-Zobel-Straße 11
D-12435 Berlin

Telefon: 030 - 688 90 80
Telefax: 030 - 688 90 832

E-Mail: info@intrakustik.de
Internet: www.intrakustik.de