



# GESAMT- KATALOG 2022



**XGT**  
40V<sub>max</sub>+40V<sub>max</sub> **80V<sub>max</sub>**

Die neue **XGT**  
Leistungsklasse

Das ganze Programm an Akku-, Elektro- und Benzinwerkzeugen  
für Werkstatt, Baustelle, professionelle Reinigung und Garten



## Makita Deutschland

Seit über 100 Jahren vertrauen Handwerk und Industrie auf Werkzeuge von Makita. Als weltweit führender Hersteller für handgeführte Elektrowerkzeuge und zugleich einer der größten Produzenten von akkubetriebenen Werkzeugen bietet Makita ein breites Sortiment an qualitativ hochwertigen und innovativen Produkten, auf die sich die Anwender verlassen können.

Mit dem weltweit größten 18 V Li-Ion-Akku Sortiments des LXT-Systems sowie dem 40 V max. XGT-System für neue Leistungsdimensionen im Akku-Bereich bietet Makita kompetente Lösungen für zahlreiche Anwendungen in den Bereichen Handwerk, Industrie, GaLa-Bau sowie Kommunal- und Rettungstechnik. Makita vereint vielfältiges Branchenwissen und zukunftsweisende Technologie mit höchstmöglicher Zuverlässigkeit, Leistung und Produktivität.

Aktuell umfasst das Portfolio ca. 700 Maschinen zzgl. Sets, Varianten und SystemKITs sowie das passende Zubehör. Durch die konsequente Entwicklung im Bereich Akku-Technologie bietet Makita im Jahr 2021 das weltweit größte 18 V Li-Ion Akku-Sortiment eines Herstellers. Allein mit dem 18 V Li-Ion Akku lassen sich bereits heute über 360 Werkzeuge und Gartengeräte antreiben.

Seit 1977 ist Makita mit einer eigenen Vertriebsniederlassung in Deutschland vertreten. Am Standort in Ratingen werden Kundenaufträge aus ganz Deutschland bearbeitet. Eine moderne Logistik mit großzügigen Lagerflächen sowie ein moderner Verwaltungsbereich zeichnen diesen Standort aus. Auch der Servicebereich bietet viel Platz für die optimale und schnelle Abwicklung von Reparaturen und Servicearbeiten. Zusätzlich zum Schulungszentrum in Ratingen gibt es in Berlin und Hamburg je ein Makita Service-Center, in dem interessierte Kunden das komplette Produktportfolio inklusive eines umfangreichen Zubehör-Sortiments sowie die idealen Räumlichkeiten für Schulungen finden.

Makita Service-Center, Hamburg



## Verlängerte Garantie für registrierte Anwender

Der kurze Weg zur längeren Garantie. Registrieren Sie Ihr Elektrowerkzeug und Akku-Werkzeug innerhalb von 4 Wochen nach Kauf in Deutschland unter [www.makita.de](http://www.makita.de) und profitieren Sie von der verlängerten Drei-Jahres-Garantie.

Ohne Registrierung beträgt die Basis-Garantiezeit 12 Monate bei gewerblichem Einsatz, 24 Monate bei privatem Gebrauch.



## Verlängerte Akku-Garantie auf zwei Jahre

Verlängern Sie die Garantie auch auf Ihre Lithium-Ionen-Akkus.

Bei der Registrierung von Akku-Maschinen können Sie für die mitgelieferten Akkus die Garantiezeit auf zwei Jahre ausweiten.

## Makita - Immer auf dem Laufenden

Besuchen Sie unsere Website:  
[www.makita.de](http://www.makita.de)

Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram:  
[www.facebook.de/MakitaDeutschland](https://www.facebook.de/MakitaDeutschland)  
[www.instagram.com/makita\\_deutschland/](https://www.instagram.com/makita_deutschland/)



## Makita Technologien



**Auto-start Wireless System**  
Diese Bluetooth-Funktion ermöglicht es, AWS-fähige Akku-Maschinen per Knopfdruck mit dem Staubsauger drahtlos zu verbinden. So startet und stoppt der Staubsauger automatisch durch Ein- bzw. Ausschalten der Akku-Maschine.



**Automatic torque Drive Technology**  
Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen und die Laufzeit mit einer Akku-Ladung zu verlängern.



**Active Feedback sensing Technology**  
Blockiert die Maschine am Material, wird sie in Bruchteilen einer Sekunde gestoppt und verhindert damit ein Umschlagen der Maschine.



**Anti Vibration Technology**  
Vibrationen werden bereits in der Maschine neutralisiert. Das schont den Körper bei harten Säge-, Bohr- oder Stemmarbeiten. Eine Technologie für einen längeren Arbeitseinsatz und exaktere Ergebnisse.



**Bürstenlose Motoren**  
Bürstenlose Akku-Motoren arbeiten ohne Kohlebürsten und stellen damit einen nahezu verschleißfreien Antrieb dar. Zur Erzeugung der Drehbewegung benötigt der BL-Motor durch die fehlenden Bürsten weniger Strom und verursacht so auch weniger Wärme. Hierdurch arbeitet man mit jeder Akku-Ladung effizienter und länger.



**Motorbremse**  
Die Motorbremse stoppt die Maschine unmittelbar nachdem der Schalter losgelassen wird.



**Soft No Load**  
Soft No Load für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels. Im Leerlauf wird die Motordrehzahl herunter geregelt, erst unter Last wird die volle Motorleistung zur Verfügung gestellt.



**Extreme Protection Technology**  
Staub- und spritzwasserabweisendes Gehäuse ermöglicht den Betrieb auch bei harten Baustellenbedingungen.



Ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse nach IP54. Die Maschine ist gegen Spritzwasser von allen Seiten sowie dem Eindringen von Fremdkörpern bis Ø 1,0 mm geschützt.

So erkennen Sie den Lieferumfang:



Akku-Anzahl & Kapazität



Schnellladegerät



Doppelschnellladegerät



XGT-Ladegerät



MAKPAC & Größe



Transportkoffer / Tasche



# NEUHEITEN

**XGT**  
40Vmax + 40Vmax **80Vmax**



Akku-Kombihammer  
HR006G  
Seite 16



Akku-Stemmhammer  
HM002G  
Seite 16

Akku-Freischneider  
UR012G  
Seite 16



## Aufbruch in die nächste Leistungsdimension

Das innovative XGT-System von Makita bietet jetzt noch mehr Power: Bei den neuen 2 x 40 V max. Maschinen wird durch die Verwendung von zwei kraftvollen 40 V max. Akkus eine Spannung von bis zu 80 V max. erzeugt.

Die 2 x 40 V max. Maschinen sind dadurch sogar leistungsstärker als einige kabelgebundene Maschinen und eröffnen somit neue Leistungsdimensionen für Akku-Werkzeuge.

## MEHR POWER ROBUSTER DIGITALE KOMMUNIKATION

Die neue XGT-Klasse mit 40 V max. und 2 x 40 V max. ergänzt die bewährte 18 V LXT-Produktreihe und erweitert die Einsatzmöglichkeiten von Akku-Maschinen um Anwendungen, die bisher netzstrombetriebenen Maschinen vorbehalten waren.

# NEUHEITEN

**40V LXT-ION max**  
XGT NEXT GENERATION TECHNOLOGY



Akku-Tauchsäge  
SP001G  
Seite 22



Akku-Stemmhammer  
HM001G  
Seite 20



Akku-Winkelbohrmaschine  
DA001G  
Seite 19



Akku-Schlagschrauber  
TW008G  
Seite 18



Akku-Schlagschrauber  
TW007G  
Seite 18



Akku-Kapp- und Gehrungssäge  
LS003G  
Seite 23



Akku-Lüfter  
CF002G  
Seite 24



Akku-LED-Baustrahler  
ML003G  
Seite 25



Akku-Kompressor  
MP001G  
Seite 24



Akku-Kapp- und Gehrungssäge  
LS004G  
Seite 23



Akku-Freischneider  
UR006G UR007G  
Seite 28 Seite 28

Akku-Erdbohrer  
DG001G  
Seite 29




Akku-Staubsauger  
CL001G  
Seite 24

Akku-Gebläse  
UB001G  
Seite 27



Akku-Baustellenradio  
MR007G  
Seite 25

Akku-Heckenscheren  
UH004G  
UH005G  
UH006G  
UH007G (Abb.)  
Seite 29

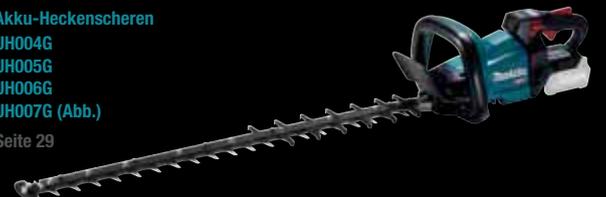

# Neuheiten in der 18V-Klasse



Akku-Polierer  
DPV300  
Seite 62



Akku-Bohrschrauber  
DDF487  
Seite 45



Akku-Bohrschrauber  
DDF486  
Seite 46



Akku-Schlagbohrschrauber  
DHP487  
Seite 47



Akku-Schlagbohrschrauber  
DHP486  
Seite 48



Akku-Winkelbohrmaschine  
DDA450  
Seite 51



Akku-Multifunktionswerkzeug  
DTM52  
Seite 61



Akku-Winkelschleifer  
DGA520  
Seite 54



Akku-Winkelschleifer  
DGA521  
Seite 54



Akku-Kurvenschere  
DJS131  
Seite 56



Akku-Bleischere  
DJS200  
Seite 56



LED-Flächenbeleuchtung  
DEADML810  
Seite 77



Akku-Baustrahler  
DEADML814  
Seite 77



Akku-Kompressor  
DMP181  
Seite 73



Akku-Druckspritze  
DUS054  
Seite 93

Akku-Heckenschneider  
DUN461W  
Seite 92

# Neuheiten in der 2x18V-Klasse

Akku-Hochdruckreiniger  
DHW080  
Seite 87



Akku-Hochentaster  
DUA301  
Seite 85



# Neuheiten in der 12V max.-Klasse

Akku-Polierer  
PV301  
Seite 97



Akku-Heckenschneider  
UN460W  
Seite 104

Akku-Multilinielaser  
SK7000  
Seite 101



Akku-Druckspritze  
US053D  
Seite 104

# Neuheit: PDC- Connector



Akku-Freischneider  
UR101C  
Seite 33

UR201C  
Seite 33

# Neuheiten 230 V



Magnet-Kernbohrmaschine  
HB350  
Seite 126



Winkelschleifer  
GA5080  
Seite 122



Reciprosäge  
JR3061T  
Seite 129



Stemmhammer  
HM1512  
Seite 119

# MEHR POWER

Die Makita XGT-Serie setzt neue Maßstäbe und erweitert die Einsatzmöglichkeiten von Akku-Maschinen um Anwendungen, die bisher netzstrombetriebenen Maschinen vorbehalten waren. Jetzt auch mit 2 x 40 V max. für die doppelte Power. Die XGT-Klasse ergänzt die bewährte 18 V LXT-Produktreihe und bietet Anwendern eine Lösung, die besonders kraftintensive Arbeiten bewältigt.



# ROBUSTER

Die neuen Akkus sind speziell für die Abgabe von höheren Entladeströmen konzipiert. Damit halten sie auch im harten Einsatz den Anforderungen stand und liefern kontinuierlich maximale Power. Die innen liegenden Akkuzellen werden noch stärker vor Staub und Wasser geschützt. Das verbesserte, stoßabsorbierende Gehäuse macht die Akkus noch robuster und sicherer.




# DIGITALE KOMMUNIKATION

Durch die digitale Kommunikation zwischen dem Akku, der Maschine und dem Ladegerät wird eine optimale Leistung aller drei Komponenten erzielt. Mit dieser digitalen Kommunikation werden zudem, je nach Anwendung, merkbar längere Laufzeiten mit einer Akku-Ladung erreicht.



# MAKITA AKKU-SYSTEME

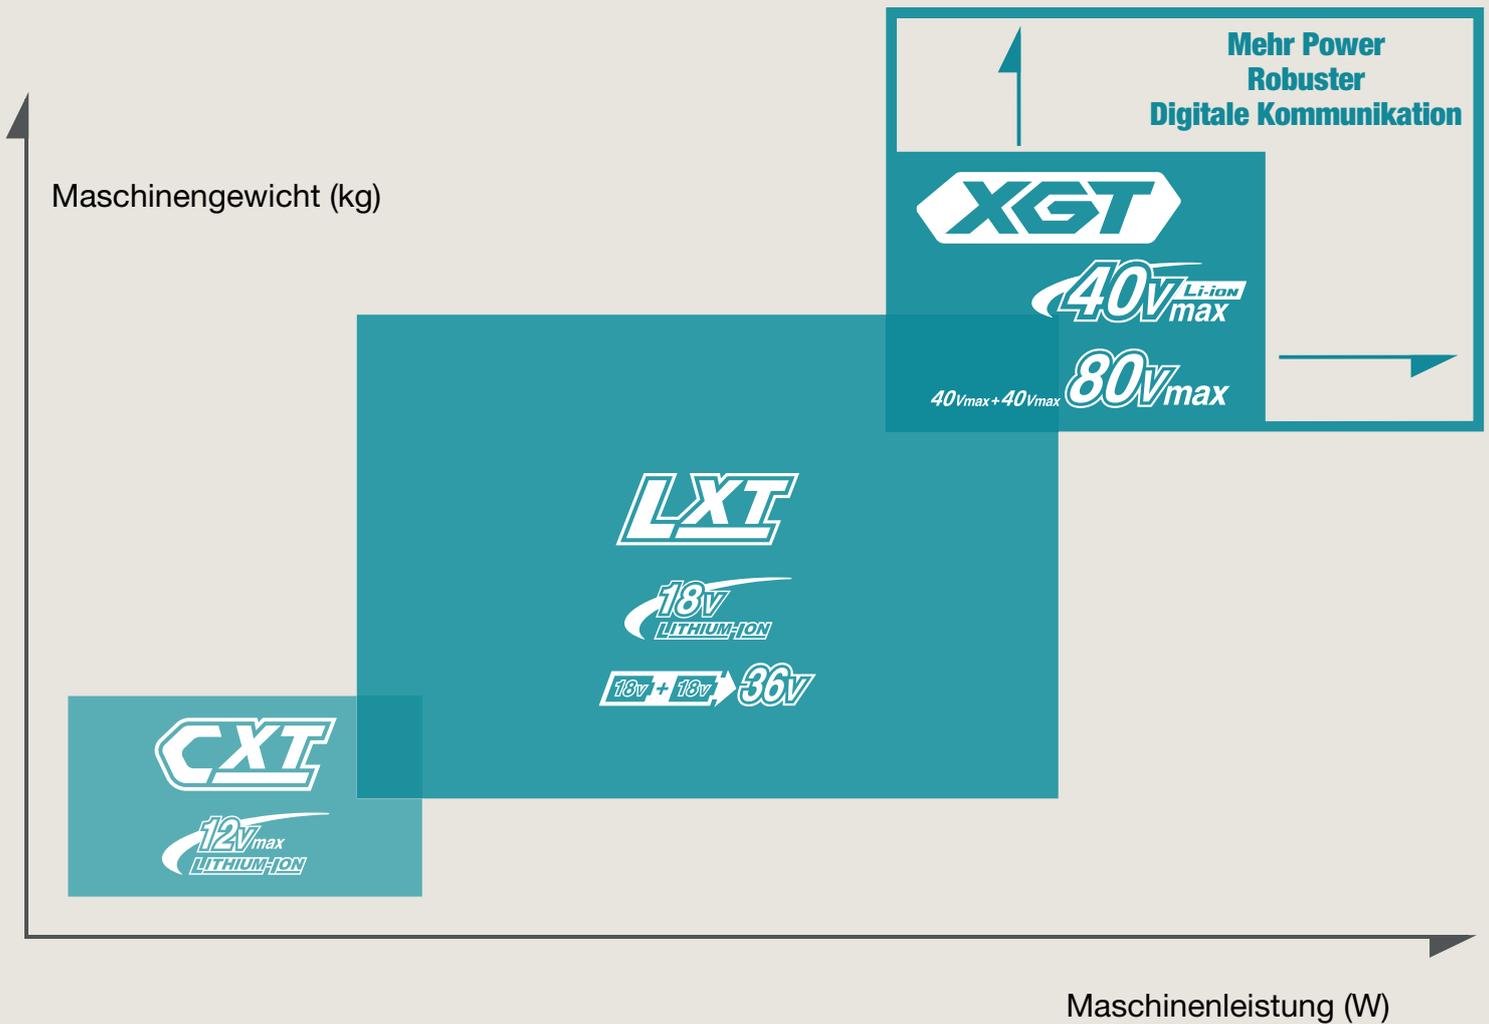

## Die Kompakt-Klasse

Die CXT-Serie zeichnet sich durch eine lange Akku-Laufzeit bei kompakten Geräten aus. Die 12 V max. Klasse vereint die bewährte Makita Akku-Technologie mit leichten sowie handlichen Werkzeugen.



## Das weltweit größte 18 V Li-Ion Akku-System\*

Mit der umfangreichen LXT-Serie bietet Makita einen Akku für über 360 Maschinen und Gartengeräte mit 18 V sowie 2 x 18 V. Das stetig wachsende LXT-System bietet professionelles Werkzeug für jeden Job.



## Die neue Leistungsklasse

Die neue XGT-Serie erweitert die Einsatzmöglichkeiten um Anwendungsmöglichkeiten von Akku-Maschinen, die bisher netzstrom-betriebenen Maschinen vorbehalten waren. 40 V max. sowie 2 x 40 V max. bieten mehr Leistung, mehr Robustheit und eine zukunftsweisende Akku-Technologie.



# Akkus, Ladegeräte und Ladezeiten

## Li-Ion Akkus



### Ladezeiten

40 V max.			DC40RA DC40RB
5,0 Ah	BL4050F (191L47-8)		50 Minuten
4,0 Ah	BL4040 (191B26-6)		45 Minuten
2,5 Ah	BL4025 (191B36-3)		28 Minuten
2,0 Ah	BL4020 (191L29-0)		22 Minuten



Adapter  
zum Laden von  
LXT-Akkus



Schnellladegeräte  
40 V max.



### Ladezeiten

18 V	DC18RC DC18RD DC18RE	DC18SE DC18SF	DC40RA DC40RB inkl. Adapter ADP10
6,0 Ah BL1860B (197422-4) 	55 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus	130 Minuten 260 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	40 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus
5,0 Ah BL1850B (197280-8) 	45 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus	130 Minuten 220 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	40 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus
4,0 Ah BL1840B (197265-4) 	36 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus	90 Minuten 180 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	29 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus
3,0 Ah BL1830B (197599-5) 	22 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus	60 Minuten 120 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	22 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus
2,0 Ah BL1820B (197256-5) 	24 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus	45 Minuten 90 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	24 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus
1,5 Ah BL1815N (196235-0) 	15 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus	30 Minuten 60 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	15 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus



Schnellladegerät  
12 V max. / 18 V



Schnell-/Ladegeräte  
18 V



### Ladezeiten

12 V max.			DC10SB DC18RE	DC10WD
4,0 Ah	BL1041B (197406-2)		60 Minuten	130 Minuten
2,0 Ah	BL1021B (197396-9)		30 Minuten	70 Minuten
1,5 Ah	BL1016 (197393-5)		22 Minuten	50 Minuten



Schnell-/Ladegeräte  
12 V max.



# Rückentragbare Akkus

Rückentragbarer Akku  
PDC1200A01



Rückentragbare Akku-Bank  
PDC01  
191A59-5



Mehr Details auf  
Seite 31

# Power-Source-Kits



**CXT**

Inhalt / Lieferung im Karton	Art.-Nr.	optional MAKPAC Gr. / Art.-Nr.	Tiefziehteil
2 x Akku BL1041B 4,0 Ah 1 x Schnellladegerät DC10SB	191L68-0	1 / 821549-5	838454-9
2 x Akku BL1840B 4,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC	197490-7	1 / 824549-5	838110-1
2 x Akku BL1840B 4,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199481-4	3 / 821551-8	839205-3
2 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC	197570-9	1 / 821549-5	838110-1
2 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199482-2	3 / 821551-8	839205-3
3 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	198458-6	3 / 821551-8	839205-3
4 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199483-0	3 / 821551-8	839205-3
2 x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC	199480-6	1 / 821549-5	838110-1
2 x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199484-8	3 / 821551-8	839205-3
4 x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199485-6	3 / 821551-8	839205-3

**LXT**

**XGT**

1 x Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4025	191L76-1	1 / 821549-5	835G74-4
1 x Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4040	191L77-9	1 / 821549-5	835G74-4



**LXT**

Inhalt / Lieferung im MAKPAC	Art.-Nr.	MAKPAC Gr. / Art.-Nr.	Tiefziehteil
2 x Akku BL1830B 3,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC 1 x MAKPAC Gr. 1	197952-5	1 / 821549-5	838110-1

# Inhalt

**XGT 80Vmax**  
40Ah + 40min

**XGT 40Vmax**  
LXT

Hammerbohren und Stemmen	Kombihämmer	16
	Stemmhämmer	16
Haus, Hof und Garten	Freischneider	16
	Schrauben	Bohrschrauber
Schrauben	Schlagbohrschrauber	17
	Schlagschrauber 1/2" Außenvierkant	18
	Schlagschrauber 1/4" Innensechskant	18
	Schlagschrauber 3/4" Außenvierkant	18
Bohren	Winkelbohrmaschinen	19
Hammerbohren und Stemmen	Bohrhämmer	19
	Kombihämmer	19
Metallbearbeitung	Stemmhämmer	20
	Winkelschleifer	20
Reciprosägen	Reciprosägen	22
Sägen (Holz)	Handkreissägen	22
	Tauchsägen	22
	Kapp- und Gehrungssägen	23
Tackern und Nageln	Stauchkopfnagler	23
Druckluft und Vakuum	Kompressoren	24
Mobiler Komfort	Lüfter	24
Reinigen	Staubsauger	24
Unterhaltung	Baustellenradios	24
	Beleuchtung	Baustrahler
Haus, Hof und Garten	Lampen	25
	Laubbläser	27
Haus, Hof und Garten	Multifunktionsantriebe	27
	Freischneider	28
	Erdbohrer	29
	Heckenscheren	29



Haus, Hof und Garten	Laubbläser	32
	Rasenmäher	32
	Freischneider	33

**10V + 10V → 36V**  
LXT

Bohren, Hammerbohren und Stemmen	Winkelbohrmaschinen	36
	Kombihämmer	36
Metallbearbeitung	Trennschleifmaschinen	37
	Winkelschleifer	37
Reciprosägen	Reciprosägen	37
Sägen (Holz)	Handkreissägen	38
	Tauchsägen	38
	Kapp- und Gehrungssägen	39
Reinigen im Innenbereich	Rucksackstaubsauger	42
	Staubsauger	42
Haus, Hof und Garten	Freischneider	80
	Multifunktionsantriebe	81
	Rasenmäher	82
	Astscheren	85
	Hochentaster	85
	Kettensägen	85
	Erdbohrer	86
	Laubbläser	86
	Hochdruckreiniger	87
	Trennschleifer	87

**18V LITHIUM-ION**  
LXT

Schrauben	Bohrschrauber	45
	Schlagbohrschrauber	46
	Schlagschrauber 1/4" Innensechskant	48
	Schlagschrauber 1/2" Außenvierkant	49
	Quadroschrauber	50
	Ratschenschrauber	50
	Schlagschrauber 3/4" Außenvierkant	50
	Schlagschrauber 3/8" Außenvierkant	50
	Winkelschlagschrauber	50
	Impulsschrauber	51
	Bohren	Winkelbohrmaschinen
Hammerbohren und Stemmen	Meißelhämmer	51
	Bohrhämmer	52
	Kombihämmer	52
Metallbearbeitung	Winkelschleifer	53
	Metallhandkreissägen	54
	Bandfeilen	55
	Geradschleifer	55
	Knabber	55
	Metallbandsägen	55
	Blechscheren,	56
	Gewindestangentrenner	56
	Blindnietsetzgeräte	57
	Fettpressen	57
	Reciprosägen	58

**18V LITHIUM-ION**  
LXT

Sägen (Holz)	Handkreissägen	59
	Kapp- und Gehrungssägen	60
	Pendelhubstichsägen	60
Fräsen, Hobeln und Stemmen (Holz)	Multifunktionsfräsen	60
	Hobel	61
	Nutfräsen	61
Schleifen und Polieren	Multifunktionswerkzeuge	61
	Exzenterpolierer	62
	Exzentererschleifer	62
Tackern und Nageln	Schleifer / Polierer	62
	Pintacker	63
	Stauchkopfnagler	63
Trockenbau	Tacker	63
	Schnellbauschrauber	64
	Magazinschrauber	65
Verfugen	Rotationsschneider	65
	Langhalserschleifer	66
	Trockenbausägen	66
Betonbau	Kartuschenpistolen	66
	Betonverdichter	67
	Bewehrungsverbinder	67
Beton, Stein, Fliesen	Moniereisenschneider	67
	Diamantwerkzeuge	68
	Druckluft und Vakuum	Vakuumpumpen
Rühren und Mischen	Kompressoren	73
	Rührgeräte	68
	Reinigen im Innenbereich	Staubsauger
Funktionskleidung	Saugroboter	70
	Klimajacken	71
	Klimawesten	71
Mobiler Komfort	Thermojacken	72
	Thermowesten	72
	Heizdecken	73
Beleuchtung	Kühl- und Wärmeboxen	73
	Kaffeemaschinen	74
Messen	Lüfter	74
	Baustrahler	75
Haus, Hof und Garten	Lampen	76
	Ortungsgeräte	75
Haus, Hof und Garten	Rasentrimmer	88
	Multifunktionsantriebe	90
	Heckenscheren	91
	Heckenschneider	92
	Kettensägen	93
	Schubkarren	93
	Sprüngeräte	93
	Grasscheren	94
	Laubbläser	94

**12Vmax LITHIUM-ION**  
CXT

Schrauben	Bohrschrauber	95
	Schlagbohrschrauber	95
	Schlagschrauber 1/4" Innensechskant	95
	Ratschenschrauber	96
	Schlagschrauber 1/2" Außenvierkant	96
	Winkelschlagschrauber	96
Bohren, Hammerbohren und Stemmen	Winkelbohrmaschinen	96
	Bohrhämmer	97
Metallbearbeitung	Gewindestangentrenner	97
	Multifunktionswerkzeuge	97
Schleifen und Polieren	Schleifer / Polierer	97
	Reciprosägen	98
Sägen (Holz)	Handkreissägen	98
	Pendelhubstichsägen	98
	Universalscheren	98
Beton, Stein, Fliesen	Glas und Fliesenschneider	99
Tackern und Nageln	Pintacker	99
	Tacker	99
Trockenbau	Trockenbausägen	99
Verfugen	Kartuschenpistolen	99
Druckluft und Vakuum	Kompressoren	100
Mobiler Komfort	Lüfter	100
Reinigen	Staubsauger	100
Messen	Kreuzlinienlaser	101
	Linienlaser	101
	Multilinielaser	102
Beleuchtung	Rotationslaser	102
	Lampen	103
Haus, Hof und Garten	Grasscheren	104
	Heckenschneider	104
	Laubbläser	104
	Rasentrimmer	104
	Sprüngeräte	104

<b>7.2V Li-Ion</b>	Beleuchtung	Lampen	105
	Schrauben	Knickschlagschrauber	105
		Knickschrauber	105
	Tackern und Nageln	Gasnagler	106
	Unterhaltung	Baustellenradios	107
		Lautsprecher	107
	Messen	Entfernungsmesser	108
	Schrauben	Schlagschrauber 1/2" Außenvierkant	109
		Schlagschrauber 1/4" Innensechskant	109
		Schlagschrauber 1" Außenvierkant	110
Schlagschrauber 3/4" Außenvierkant		110	
Bohren	Bohrmaschinen	111	
	Winkelbohrmaschinen	113	
Schlagbohren	Schlagbohrmaschinen	114	
Hammerbohren und Stemmen	Bohrhämmer	115	
	Kombihämmer	115	
	Meißelhämmer	115	
	Stemmhämmer	118	
Metallbearbeitung	Winkelschleifer	120	
	Metallbandsägen	124	
	Trennschleifmaschinen	124	
	Bandfeilen	125	
	Geradschleifer	125	
	Magnetbohrmaschinen	126	
	Blechscheren	127	
	Schleifböcke	127	
	Knabber	128	
	Reciprosägen	Reciprosägen	129
	Sägen (Holz)	Pendelhubstichsägen	130
Stichsägen		130	
Handkreissägen		131	
Tauchsägen		133	
Tisch-, Kapp- und Gehrungssägen		133	
Kapp- und Gehrungssägen		134	
Bandsägen		135	
Tischkreissägen		135	
Fräsen, Hobeln und Stemmen (Holz)		Einhandfräsen	136
		Oberfräsen	136
		Hobel	137
	Nutfräsen	137	
	Plattenfräse	137	
	Dickenhobel	139	
	Kettenstemmer	139	
Schleifen und Polieren	Multifunktionswerkzeuge	139	
	Exzenterschleifer	140	
	Schwingschleifer	140	
	Bandschleifer	142	
	Bürstenschleifer	143	
Trockenbau	Schleifer / Polierer	144	
	Schnellbauschrauber	145	
	Magazinschrauber	146	
	Rotationsschneider	146	
Beton, Stein, Fliesen	Diamantwerkzeuge	147	
	Beton- und Steinschleifer	148	
	Mauernutfräsen	148	
Rühren und Mischen	Rührgeräte	149	
Heißluft	Heißluftgebläse	150	
Reinigen	Staubsauger	151	
Haus, Hof und Garten	Laubbläser	153	
	Tauchpumpen	153	
	Hochdruckreiniger	154	
	Rasentrimmer	155	
	Rasenmäher	156	
	Vertikutierer	157	
	Häcksler	158	
	Heckenscheren	159	
	Kettensägen	160	
	Benzin	Freischneider	162
Multifunktionsantriebe		162	
Rasenmäher		163	
Heckenschneider		165	
Heckenscheren		166	
Kettensägen		166	
Laubbläser		168	
Trennschleifer		169	
Wasserpumpen		169	
Stromerzeuger		170	



## MEHR POWER ROBUSTER DIGITALE KOMMUNIKATION

### **XGT** Die neue Leistungsklasse

Die neue XGT-Serie erweitert die Einsatzmöglichkeiten von Akku-Maschinen um Anwendungen, die bisher netzstrombetriebenen Maschinen vorbehalten waren. 40 V max. sowie 2 x 40 V max. bieten mehr Leistung, mehr Robustheit und eine zukunftsweisende Akku-Technologie.

### **LXT** Das weltweit größte 18 V Li-Ion Akku-System\*

Mit der umfangreichen LXT-Serie bietet Makita einen Akku für über 360 Maschinen und Gartengeräte mit 18 V sowie 2 x 18 V. Das stetig wachsende LXT-System bietet professionelles Werkzeug für jeden Job.

### **CXT** Die Kompakt-Klasse

Die CXT-Serie zeichnet sich durch eine lange Akku-Laufzeit bei kompakten Geräten aus. Die 12 V max. Klasse vereint die bewährte Makita Akku-Technologie mit leichten sowie handlichen Werkzeugen.

# Maschinenverzeichnis A-Z

1100.....	138	DA3010F.....	113	DGA517.....	54	DMP180.....	73	DUR189.....	88
1806B.....	138	DA3011F.....	113	DGA519.....	54	DMP181 - NEU.....	73	DUR190L.....	88
1911B.....	138	DA4000LR.....	113	DGA520 - NEU.....	54	DMR112.....	107	DUR190U.....	88
2012NB.....	139	DA4031.....	113	DGA521 - NEU.....	54	DMR115.....	107	DUR191L.....	89
2107F.....	124	DBM080.....	147	DGA900.....	37	DMR202.....	107	DUR191U.....	89
2704N.....	135	DBM130.....	147	DGA901.....	37	DMR301.....	107	DUR192L.....	89
2712.....	135	DBM131.....	147	DGD800.....	55	DP2010.....	111	DUR368A.....	80
3706.....	146	DBM230.....	147	DGP180.....	57	DP2011.....	111	DUR368L.....	80
3708FC.....	136	DBN500.....	63	DHK180.....	51	DP3003.....	111	DUR369A.....	80
4100KB.....	147	DBN600.....	63	DHP451.....	48	DP4001.....	112	DUR369L.....	80
4112HS.....	124	DBO180.....	62	DHP453.....	47	DP4003.....	112	DUS054.....	93
4131.....	124	DBS180.....	55	DHP482.....	47	DP4011.....	112	DUT130.....	68
4327.....	130	DCB200.....	73	DHP484.....	47	DP4700.....	111	DUT131.....	68
4329.....	130	DCC500.....	68	DHP485.....	47	DPB183.....	55	DUX18.....	90
4350FCT.....	130	DCE090.....	87	DHP486 - NEU.....	48	DPJ180.....	61	DUX60.....	81
4351FCT.....	130	DCF102.....	74	DHP487 - NEU.....	47	DPO500.....	62	DVC150L.....	42
5017RKB.....	132	DCF203.....	74	DHR171.....	52	DPO600.....	62	DVC154L.....	42
5103R.....	132	DCF300.....	74	DHR182.....	52	DPT353.....	63	DVC155L.....	42
5143R.....	133	DCF301 - NEU.....	74	DHR182W.....	52	DPV300 - NEU.....	62	DVC261.....	43
5903R.....	132	DCG180.....	66	DHR243.....	52	DRC200.....	70	DVC265.....	42
6408.....	112	DCJ205.....	72	DHR243W.....	52	DRS780.....	38	DVC350.....	70
6413.....	111	DCJ206.....	72	DHR280.....	36	DRT50.....	60	DVC560.....	42
6842.....	146	DCL181F.....	69	DHR281.....	36	DRV150.....	57	DVC660.....	43
6844.....	146	DCL182.....	69	DHR283.....	36	DRV250.....	57	DVC665.....	43
6904V.....	109	DCL184.....	70	DHR400.....	37	DS4012.....	112	DVC750L.....	70
6906.....	110	DCL280F.....	69	DHS630.....	59	DSC102.....	56	DVP180.....	68
6952.....	109	DCL281F.....	69	DHS660.....	59	DSC121.....	57	DVR450.....	67
6953.....	109	DCL501.....	70	DHS661.....	59	DSC163.....	67	DWD181.....	75
9031.....	125	DCM501.....	74	DHS680.....	59	DSC250.....	67	DWR180.....	50
9032.....	125	DCO180.....	65	DHS782.....	38	DSD180.....	66	EA3200S.....	166
9046.....	142	DCO181.....	65	DHS783.....	38	DSL800.....	66	EA3201S.....	166
9237CB.....	144	DCS553.....	54	DHS900.....	38	DSP600.....	38	EA3500S.....	167
9403.....	143	DCU180.....	93	DHW080 - NEU.....	87	DSP601.....	39	EA3501S.....	167
9404.....	143	DCV200.....	72	DJN161.....	55	DSS501.....	59	EA3601F.....	167
9558HNR.....	120	DCV202.....	72	DJR183.....	58	DST221.....	63	EA4300F.....	167
9558NBR.....	120	DCW180.....	73	DJR186.....	58	DTD153.....	48	EA5600F.....	167
9558PB.....	120	DDA350.....	51	DJR187.....	58	DTD157.....	48	EB5300TH.....	168
9565CR.....	122	DDA351.....	51	DJR188.....	58	DTD171.....	48	EB7660TH.....	168
9565HR.....	122	DDA450 - NEU.....	51	DJR360.....	37	DTL061.....	50	EBH341U.....	162
9741.....	143	DDA460.....	36	DJS101.....	56	DTM51.....	61	EG2250A.....	170
9902.....	142	DDF451.....	46	DJS131 - NEU.....	56	DTM52 - NEU.....	61	EG2850A.....	170
9903.....	143	DDF482.....	46	DJS161.....	56	DTP141.....	50	EG4550A.....	170
9910.....	142	DDF483.....	45	DJS200 - NEU.....	56	DTR180.....	67	EG5550A.....	170
9911.....	142	DDF484.....	45	DJV181.....	60	DTS141.....	51	EG6050A.....	170
9920.....	143	DDF485.....	45	DJV182.....	60	DTW180.....	50	EH5000W.....	166
BHX2501.....	168	DDF486 - NEU.....	46	DK0052G.....	123	DTW181.....	49	EH6000W.....	166
BO3711.....	140	DDF487 - NEU.....	45	DKP180.....	61	DTW300.....	49	EH7500W.....	166
BO4555.....	141	DDG460.....	86	DKP181.....	61	DTW700.....	49	EK6101.....	169
BO4558.....	141	DEBDML801.....	76	DLM382.....	82	DTW701.....	49	EK7301.....	169
BO4565.....	141	DF001G.....	17	DLM432.....	82	DTW1001.....	50	EK7651H.....	169
BO4566.....	141	DF002G.....	17	DLM460.....	82	DTW1002.....	49	EK8100.....	169
BO4900V.....	141	DF012D.....	105	DLM462.....	83	DUA301 - NEU.....	85	ELM3320.....	156
BO4901.....	142	DF333D.....	95	DLM530.....	83	DUB184.....	94	ELM4120.....	156
BO5031.....	140	DF333DS.....	95	DLM532.....	83	DUB185.....	94	ELM4121.....	156
BO5041.....	140	DFJ212.....	71	DLM533.....	84	DUB186.....	94	ELM4620.....	157
BO6030.....	140	DFJ213.....	71	DLS111.....	39	DUB362.....	86	ELM4621.....	157
BO6050.....	140	DFJ214.....	71	DLS211.....	39	DUB363.....	86	EM4350RH.....	162
CA5000.....	137	DFJ304.....	71	DLS600.....	60	DUC122.....	93	EN4950H.....	165
CC301D.....	99	DFN350.....	63	DL5713.....	60	DUC254.....	93	EN4951SH.....	165
CF001G.....	24	DFR550.....	65	DLS714.....	39	DUC256.....	85	EN5950SH.....	165
CF002 - NEU.....	24	DFR750.....	65	DLW140.....	37	DUC353.....	85	EW1060H.....	169
CF101D.....	100	DFS250.....	64	DLX2414JX4 - NEU.....	46	DUH502.....	91	EX2650LH.....	162
CG100D.....	99	DFS251.....	64	DML185.....	76	DUH523.....	91	FN001G.....	23
CL001G - NEU.....	24	DFS452.....	64	DML800.....	76	DUH601.....	91	FS2300.....	145
CL107FD.....	100	DFS452A.....	64	DML802.....	76	DUH751.....	91	FS2500.....	145
CL108FD.....	100	DFV210.....	71	DML805.....	75	DUM604.....	94	FS2700.....	145
CL121D.....	100	DG001G - NEU.....	29	DML806.....	76	DUN461W - NEU.....	92	FS4000.....	145
CP100D.....	98	DGA504.....	53	DML808.....	77	DUN500W.....	92	FS4300.....	145
CV101D.....	72	DGA511.....	53	DML809.....	75	DUN600L.....	92	FS6300.....	146
DA001G - NEU.....	19	DGA513.....	53	DML811.....	75	DUP361.....	85	GA005G.....	20
DA332D.....	96	DGA514.....	53	DML812.....	77	DUP362.....	86	GA008G.....	20
DA333D.....	97	DGA515.....	53	DML815.....	77	DUR181.....	88	GA013G.....	20

GA016G.....	20	HS301D.....	98	PLM5113N2.....	164	UR012G - NEU.....	16
GA023G.....	21	HS0600.....	132	PLM5120N2.....	164	UR100D.....	104
GA035G.....	21	HS6101.....	131	PLM5600N2.....	164	UR101C - NEU.....	33
GA036G.....	21	HS6601.....	131	PO5000C.....	144	UR201C - NEU.....	33
GA038G.....	21	HS7101.....	131	PT354D.....	99	UR2300.....	155
GA4530R.....	120	HS7601.....	131	PV301 - NEU.....	97	UR3000.....	155
<b>GA5030R - NEU.....</b>	<b>120</b>	HS7611.....	131	PV7000C.....	144	UR3500.....	155
GA5040C.....	121	HW102.....	154	RP0900.....	136	<b>US053D - NEU.....</b>	<b>104</b>
GA5040R.....	121	HW131.....	154	RP1110C.....	136	UT1200.....	149
GA5041C.....	121	HW132.....	154	RP1800.....	136	UT1400.....	149
GA5050R.....	121	HW1200.....	154	RP2300FC.....	137	UT1401.....	149
GA5080R - NEU.....	122	HW1300.....	154	RS001G.....	22	UT1600.....	149
GA6040C.....	121	JN1601.....	128	RS002G.....	22	UV3200.....	157
GA7050R.....	122	JN3201.....	128	RT0700C.....	136	UV3600.....	158
GA9020R.....	122	JR001G.....	22	SA7000C.....	144	UX01G.....	27
GA9030R.....	123	JR103D.....	98	SC103D.....	97	VC1310L.....	151
GA9040R.....	123	JR1000FT.....	129	SD100D.....	99	VC2000L.....	151
GA9050R.....	123	JR3051T.....	129	SG150.....	148	VC2012L.....	151
GA9061R.....	123	JR3061T - NEU.....	129	SG181.....	148	VC2512L.....	151
GB602.....	127	JR3070CT.....	129	SG1251.....	148	VC3011L.....	151
GB801.....	127	JS1000.....	127	SK105D.....	101	VC3012L.....	152
GD0600.....	125	JS1601.....	128	SK105GD.....	101	VC3012M.....	152
GD0603.....	125	JS1602.....	128	SK106D.....	101	VC3210L.....	152
GD0800C.....	126	JS3201.....	128	SK106GD.....	102	VC4210M.....	152
GD0801C.....	126	JV102D.....	98	SK209GD.....	102	WR100D.....	96
GD0810C.....	126	JV103D.....	98	SK312GD.....	102		
GD0811C.....	126	JV0600.....	130	SK700D - NEU.....	101		
GF600.....	106	KC100.....	139	SK700GD - NEU.....	101		
GN420C.....	106	KP0800.....	137	SKR200.....	102		
GN900.....	106	KP0810.....	138	SP001G - NEU.....	22		
GS5000.....	127	KP0810C.....	138	SP6000.....	133		
GS6000.....	127	LB1200F.....	135	ST113D.....	99		
HB350 - NEU.....	126	LC1230.....	124	TD001G.....	18		
HG5030.....	150	LD030P.....	108	TD022D.....	105		
HG6031V.....	150	LD050P.....	108	TD0101F.....	109		
HG6531C.....	150	LD080P.....	108	TD110D.....	95		
HK0500.....	118	LF1000.....	133	TL064D.....	96		
HK1820.....	115	LH1040F.....	133	TM30D.....	97		
HM001G - NEU.....	20	LH1201FL.....	133	TM3010C.....	139		
HM002G - NEU.....	16	LM001C - NEU.....	32	TW001G.....	18		
HM0871C.....	118	LS002G.....	23	TW004G.....	18		
HM1111C.....	118	LS003G - NEU.....	23	TW007G - NEU.....	18		
HM1213C.....	118	LS004G - NEU.....	23	TW008G - NEU.....	18		
HM1214C.....	118	LS0714.....	134	TW141D.....	96		
HM1317C.....	119	LS0815FL.....	134	TW161D.....	96		
HM1317CB.....	119	LS1018L.....	134	TW0200.....	110		
HM1400.....	119	LS1019L.....	134	TW0350.....	110		
HM1512 - NEU.....	119	LS1219L.....	135	TW1000.....	110		
HM1812.....	119	LW1400.....	124	UB001C - NEU.....	32		
HP001G.....	17	ML001G.....	25	UB001G - NEU.....	27		
HP002G.....	17	ML002G.....	25	UB101D.....	104		
HP333D.....	95	ML003G - NEU.....	25	UB1103.....	153		
HP1631.....	114	ML102.....	105	UC3041A.....	160		
HP2051.....	114	ML103.....	103	UC3541A.....	161		
HP2051F.....	114	ML104.....	103	UC3551A.....	161		
HP2071.....	114	ML105.....	103	UC4041A.....	161		
HP2071F.....	114	ML106.....	103	UC4051A.....	161		
HR003G.....	19	ML810 - NEU.....	77	UC4551A.....	161		
HR004G.....	19	ML814 - NEU.....	77	UD2500.....	158		
HR004GM202 - NEU.....	19	MLS100N.....	134	UH004G - NEU.....	29		
HR005G.....	19	MLT100N.....	135	UH005G - NEU.....	29		
HR006G - NEU.....	16	MP001G - NEU.....	24	UH006G - NEU.....	29		
HR140D.....	97	MP100D.....	100	UH007G - NEU.....	29		
HR1841F.....	115	MR003G.....	24	UH4261.....	159		
HR2470.....	115	MR004G - NEU.....	25	UH4570.....	159		
HR2601.....	115	MR007G - NEU.....	25	UH4861.....	159		
HR2631FT.....	116	N1923B.....	137	UH5261.....	159		
HR2653T.....	115	N5900B.....	132	UH5570.....	159		
HR2811FT.....	116	PC5001C.....	148	UH5580.....	160		
HR3011FC.....	117	PC5010C.....	148	UH6570.....	160		
HR3012FC.....	117	PF0410.....	153	UH6580.....	160		
HR3210FCT.....	116	PF0610.....	153	UH7580.....	160		
HR3541FC.....	116	PF1010.....	153	UM600D.....	104		
HR4013C.....	116	PF1110.....	153	UN460WD - NEU.....	104		
HR4510C.....	117	PJ7000.....	137	UR002G.....	28		
HR4511C.....	117	PLM4120N.....	163	UR003G.....	28		
HR5212C.....	117	PLM4620N2.....	163	UR006G - NEU.....	28		
HS004G.....	22	PLM4621N2.....	163	UR007G - NEU.....	28		



# 40V Li-ion max



NEXT GENERATION TECHNOLOGY

Mehr Power

Robuster

Digitale  
Kommunikation

Baustrahler



Arbeitsleuchte



Taschenlampe



Baustellenradio




Lüfter



Pin-Tacker

Heckenschere

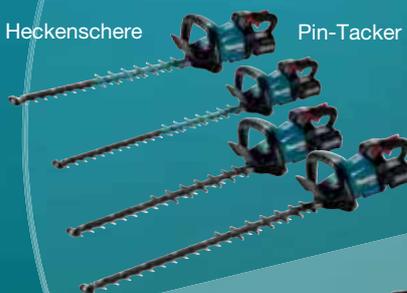

Stemmhammer



Kombihammer



Freischneider



40Vmax + 40Vmax


# 80Vmax



Akkus

BL4020 ( 2,0 Ah ) BL4025 ( 2,5 Ah )



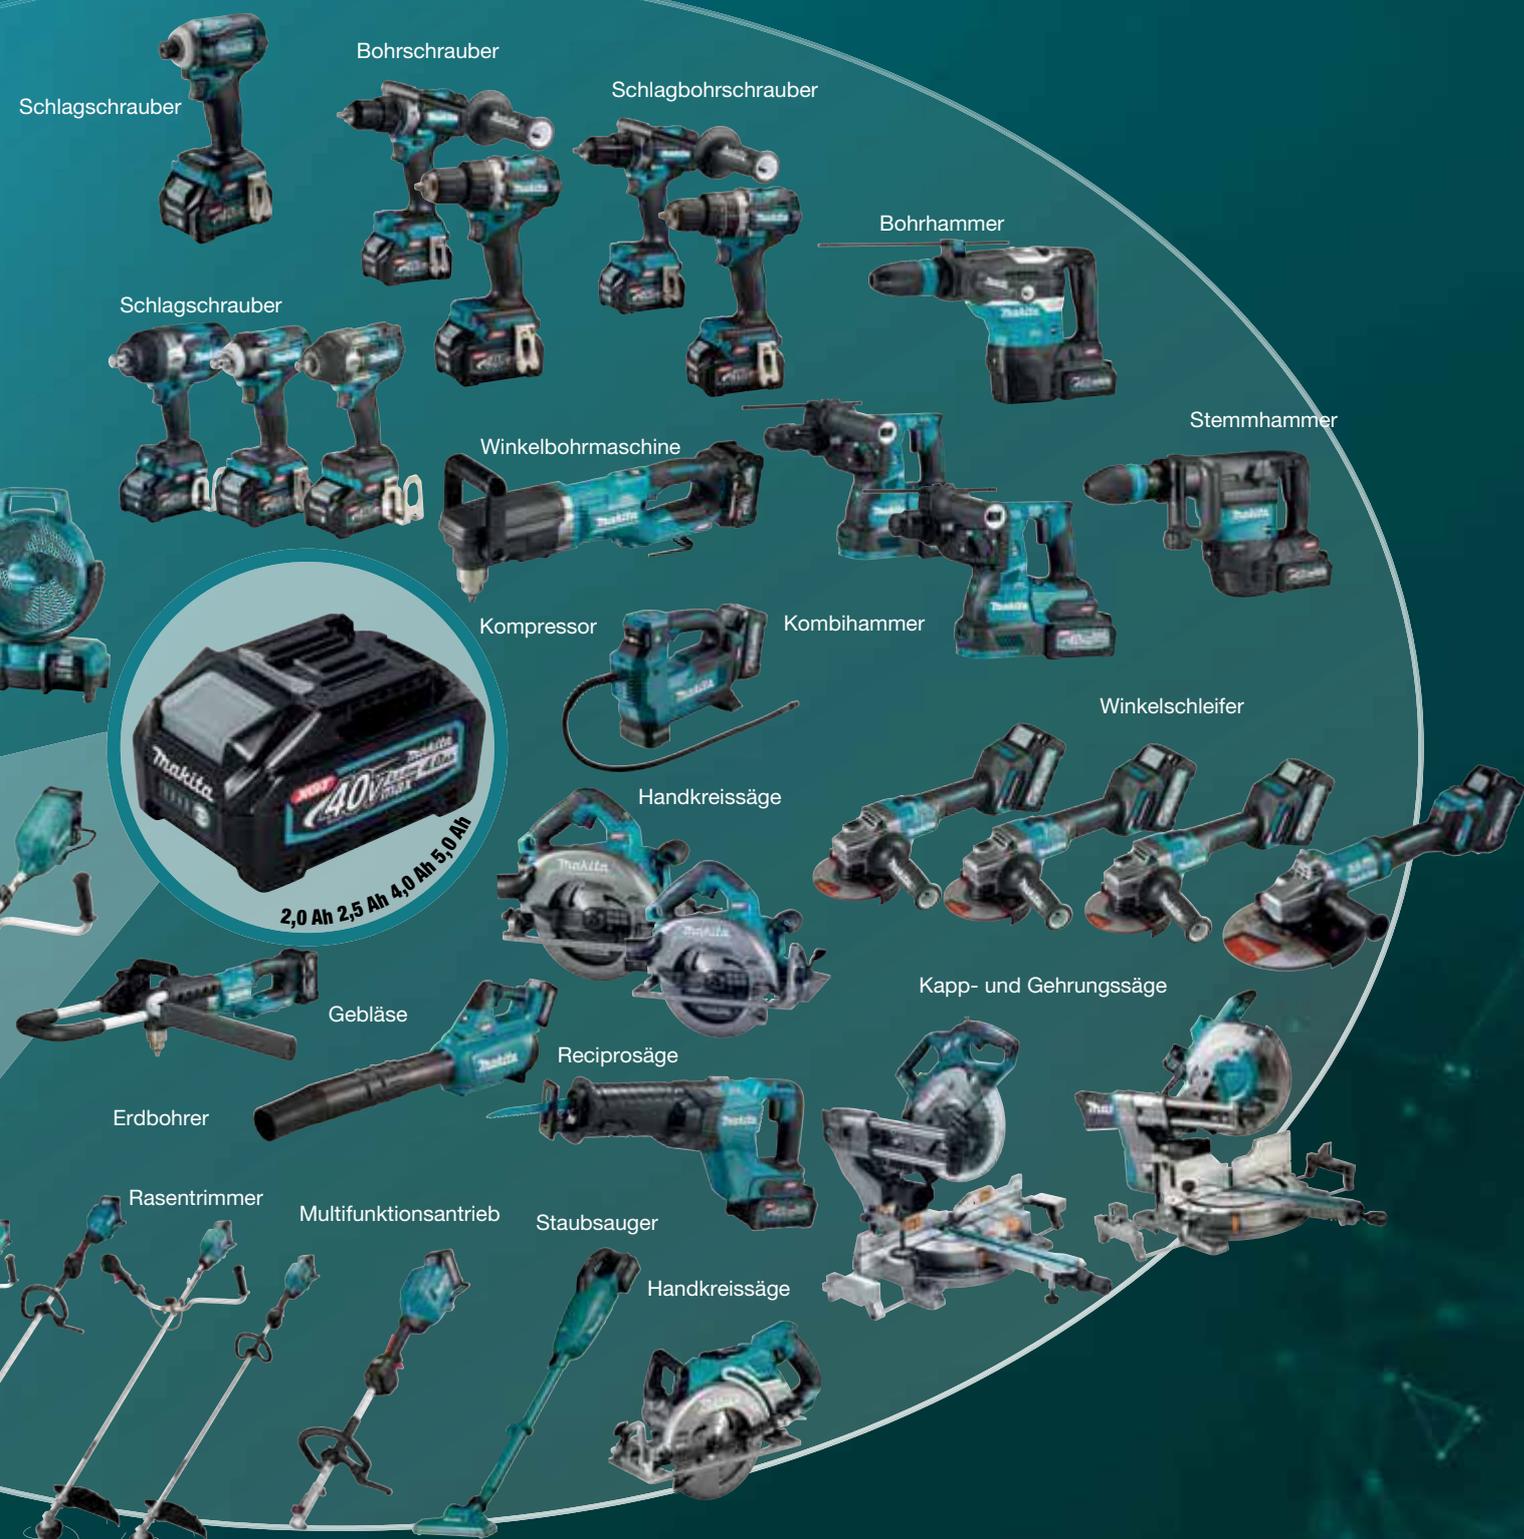

Schlagschrauber

Bohrschrauber

Schlagbohrschrauber

Bohrhammer

Schlagschrauber

Winkelbohrmaschine

Stemmhammer

Kompressor

Kombihammer

Winkelschleifer

Makita  
**40V LXT**  
 2,0 Ah 2,5 Ah 4,0 Ah 5,0 Ah

Handkreissäge

Kapp- und Gehrungssäge

Gebläse

Reciprosäge

Erdbohrer

Multifunktionsantrieb

Staubsauger

Rasentrimmer

Handkreissäge

**Ladegeräte**

h) BL4040 (4,0 Ah) BL4050F (5,0 Ah)

DC40RA

DC40RB

ADP10  
Adapter für LXT-Akkus



# Die neue Leistungsklasse

## XGT 80Vmax

40Vmax + 40Vmax



Kombihammer

**HR006G** Akku-Kombihammer  
**NEU** XGT • 2x40V max. • SDS-MAX • 52 mm • 21,4 J

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Transportkoffer. **HR006GZ**



- Leistungsstarker 2 x 40 V max. Akku-Kombihammer mit SDS-MAX-Werkzeugaufnahme
- 80 Volt max. ermöglichen eine Einzelschlagstärke von 21,4 Joule
- Dieser Akku-Kombihammer ist für mittlere bis schwere Bohr- und Stemmarbeiten geeignet
- Mit AVT und Soft No Load zur Reduzierung von Vibrationen
- Die AWS-Technologie startet einen gekoppelten AWS-Staubsauger automatisch

Leerlaufdrehzahl	150 - 310 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	1 100 - 2 250 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	21,4 J
AWS-Schnittstelle	✓
Gewicht	12,9 - 14,3 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

135629-4	Seitengriff komplett	<b>HR006GZ</b>	1
135283-4	D-Griff komplett		1
331955-1	Tiefenanschlag		1
821848-5	Transportkoffer		1
198993-4	Bohrer-/Meißelfett		1



Stemmhammer

**HM002G** Akku-Stemmhammer  
**NEU** XGT • 2x40V max. • SDS-MAX • 20,9 J

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Transportkoffer. **HM002GZ03**



- Leistungsstarker 2 x 40 V max. Akku-Stemmhammer mit SDS-MAX-Werkzeugaufnahme
- 80 V max. ermöglichen eine Einzelschlagstärke von 20,9 Joule
- Dieser Akku-Stemmhammer ist für schwere Abbrucharbeiten geeignet
- Mit AVT und Soft No Load zur Reduzierung von Vibrationen
- Die AWS-Technologie startet einen gekoppelten AWS-fähigen-Staubsauger automatisch

Leerlaufschlagzahl	950 - 1 900 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	20,9 J
Gewicht	12,0 - 13,3 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

135269-8	Bügelgriff komplett	<b>HM002GZ03</b>	1
198993-4	Bohrer-/Meißelfett		1
821848-5	Transportkoffer		1
P-16237	Spitzmeißel SDS-MAX		1



Freischneider

**UR012G** Akku-Freischneider  
**NEU** XGT • 2x40V max. • 255-480 mm • 0-6.800 min<sup>-1</sup>

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton. **UR012GZ02**

- Akku-Freischneider 2 x 40 V max. mit leistungsstarkem 2.000-Watt-Motor und 3-stufiger DrehzahlEinstellung
- Mit WetGuard (WG) für den professionellen, täglichen Einsatz – auch bei schlechtem Wetter sowie ADT (automatische Drehzahlregulierung) und AFT (Stopp des Motors beim Blockieren)
- Mit asymmetrischem Zweihandgriff
- Inklusive Fadenkopf, Metall- und Kunststoffmesser

Leerlaufdrehzahl	3500 - 6800 min <sup>-1</sup>
Schnittkreis	255 - 480 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Gewicht	8,0 - 9,3 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

122A37-4	Schultergurt	<b>UR012GZ02</b>	1
195624-6	2-Zahn-Schlagmesser 305x25,4 mm		1
199868-0	Messerkopf Kunststoff		1
199884-2	2-Fadenkopf Tap&Go 2,7 mm		1
782238-6	Steckschlüssel		1
783201-2	6-kant-Stiftschlüssel		1
783217-7	6 kant-Stiftschlüssel		1
831304-7	Zubehörtasche		1



# Akku-Werkzeuge für höchste Ansprüche

## XGT 40V<sup>Li-ION</sup> max

### DF001G Akku-Bohrschrauber

XGT • 40V max. • 140 Nm • 0-2.600 min<sup>-1</sup>

2.5 Ah 2.5 Ah



### DF001GD201

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

### DF001GZ



BL MOTOR AFT

XPT

- Leistungstarker 40 V max. Akku-Bohrschrauber für schwere Arbeiten
- Mit 2-Gang-Getriebe für hohe Drehzahl
- Das Drehmoment von 140 Nm ist elektronisch in 41 Stufen einstellbar
- Die AFT-Technologie verhindert das Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug

Leerlaufdrehzahl	0 - 650 / 2600 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	140 / 68 Nm
Drehmomenteinstellungen	41 / 21
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	2,7 - 3,0 kg

#### Mitgeliefertes Zubehör im Detail

835F93-2	Tiefziehteil für MAKPAC	DF001GZ	DF001GD201
821551-8	MAKPAC Gr. 3	-	1
412393-7	Kontaktschutzkappe	-	1
191B36-3	Akku BL4025 40V max. 2,5 Ah	-	2
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	-	1
127552-7	Seitengriff komplett	1	1
346317-0	Einhängebügel ET	1	1
452947-8	Bit-Halter ET	1	1
763248-2	Schnellspannbohrfutter 13 mm	1	1
	PH/LS Doppelbit 2-45mm	2	1
251314-2	Schraube M4x12 ET	2	1

### DF002G Akku-Bohrschrauber

XGT • 40V max. • 64 Nm • 0-2.200 min<sup>-1</sup>

2.0 Ah 2.0 Ah



### DF002GA202

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

### DF002GZ



BL MOTOR

XPT

- kräftiger und kompakter Bohrschrauber für den harten Baustelleneinsatz
- Mit 2-Gang-Getriebe für hohe Drehzahl
- Das Drehmoment von 64 Nm ist in 21 Stufen einstellbar
- Besonders handlich durch kurze Bauform mit einer Gehäuselänge von nur 164 mm

Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 2200 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	64 / 30 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	1,9 - 2,5 kg

#### Mitgeliefertes Zubehör im Detail

199154-9	Schnellspannbohrfutter 13mm	DF002GZ	DF002GA202
251314-2	Schraube M4x12 ET	-	1
412393-7	Kontaktschutzkappe	-	1
821550-0	MAKPAC Gr. 2	-	1
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	-	1
191L29-0	Akku BL4020 40V max. 2,0 Ah	-	2
	PH/LS Doppelbit 2-45mm	1	1
346317-0	Einhängebügel ET	1	1
763256-3	Schnellspannbohrfutter 13 mm	1	1

### HP001G Akku-Schlagbohrschrauber

XGT • 40V max. • 140 Nm • 20 mm

2.5 Ah 2.5 Ah



### HP001GD201

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

### HP001GZ



BL MOTOR AFT

XPT

- Kraftvoller und bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren
- Mit 2-Gang-Getriebe, einem maximalen Drehmoment von 140 Nm (harter Schraubfall)/68 Nm (weicher Schraubfall) und die Schlagbohrfunktion machen den Akku-Schlagbohrschrauber zum perfekten Partner im professionellen Einsatz

Leerlaufdrehzahl	0 - 650 / 2600 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	140 / 68 Nm
Drehmomenteinstellungen	41 / 21
Leerlaufschlagzahl	0 - 9.750 / 39.000 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	2,7 - 3,0 kg

#### Mitgeliefertes Zubehör im Detail

835F93-2	Tiefziehteil für MAKPAC	HP001GZ	HP001GD201
821551-8	MAKPAC Gr. 3	-	1
412393-7	Kontaktschutzkappe	-	1
191B36-3	Akku BL4025 40V max. 2,5 Ah	-	2
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	-	1
122576-8	Tiefenanschlag	1	1
127551-9	Seitengriff komplett	1	1
346317-0	Einhängebügel ET	1	1
452947-8	Bit-Halter ET	1	1
	PH/LS Doppelbit 2-45mm	2	2
251314-2	Schraube M4x12 ET	2	2
763252-1	Schnellspannbohrfutter	1	1

### HP002G Akku-Schlagbohrschrauber

XGT • 40V max. • 64 Nm • 13 mm

2.0 Ah 2.0 Ah



### HP002GA202

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

### HP002GZ



BL MOTOR

XPT

- Kräftiger und kompakter Schlagbohrschrauber für den harten Baustelleneinsatz
- Zum Bohren, Schrauben und Schlagbohren
- Mit 2-Gang-Getriebe für hohe Drehzahl
- Das Drehmoment von 64 Nm ist in 21 Stufen einstellbar
- Besonders handlich durch kurze Bauform mit einer Gehäuselänge von nur 174 mm
- Mit abschaltbarem Schlagwerk

Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 2200 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	64 / 30 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Leerlaufschlagzahl	0 - 9000 / 33 000 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	2,0 - 2,6 kg

#### Mitgeliefertes Zubehör im Detail

412393-7	Kontaktschutzkappe	HP002GZ	HP002GA202
821550-0	MAKPAC Gr. 2	-	1
835U77-0	Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	-	1
191L29-0	Akku BL4020 40V max. 2,0 Ah	-	2
251314-2	Schraube M4x12 ET	1	1
346317-0	Einhängebügel ET	1	1
	PH/LS Doppelbit 2-45mm	1	1
763256-3	Schnellspannbohrfutter 13 mm	1	1

**TD001G****Akku-Schlagschrauber**XGT • 40V max. • 1/4" • 220 Nm • 0-3.700 min<sup>-1</sup>

- Leistungstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/4"-Innensechskant-Werkzeugaufnahme
- Verschiedene Modi für eine präzise Einstellung, 10 Anziehmodi, 4 Schlagkraftmodi und 6 Assistenzmodi einstellbar
- Zusätzlich 2 Modi für Selbstbohrschrauben und 3 Modi zur industriellen Vormontage
- Für wiederkehrende Arbeiten sind 2 Modi benutzerdefiniert speicherbar



Leerlaufdrehzahl	0 - 3700 / 3200 / 2100 / 1100 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart	220 / 170 / 50 / 20 Nm
Standardschrauben	M5 - M16
Maschinenschrauben	M4 - M8
Leerlaufschlagzahl	0-4400 / 3600 / 2600 / 1100 min <sup>-1</sup>
Sechskantaufnahme	1/4"
Holz	20 - 200 mm
Gewicht	1,7 - 2,0 kg

**TD001GD201**

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

**TD001GZ****Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

835F94-0	Tiefziehteil für MAKPAC	-	1
821550-0	MAKPAC Gr. 2	-	1
412393-7	Kontaktschutzkappe	-	1
191B36-3	Akku BL4025 40V max. 2,5 Ah	-	2
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	-	1
346317-0	Einhängebügel <b>ET</b>	-	1
266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 <b>ET</b>	-	1

**TD001GZ TD001GD201****TW004G****Akku-Schlagschrauber**XGT • 40V max. • 1/2" • 350 Nm • 0-3.200 min<sup>-1</sup>

- Leistungstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2"-Außenvierkant-Werkzeugaufnahme
- Der Auto-Stopp-Modus stoppt, nachdem die Schraube / Mutter ausreichend gelöst wurde
- Eine 4-stufige Drehzahleinstellung bietet eine Vielzahl von Anwendungen
- Das Drehmoment ist elektronisch in 4 Stufen einstellbar



Leerlaufdrehzahl	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart	350 Nm
Lösedrehmoment	630 Nm
Standardschrauben	M10 - M20
Hochfeste Schrauben	M10 - M16
Leerlaufschlagzahl	0-1800 / 2600 / 3400 / 4000 min <sup>-1</sup>
Außenvierkantaufnahme	1/2"
Gewicht	1,9 - 2,2 kg

**TW004GD201**

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

**TW004GZ****Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

412393-7	Kontaktschutzkappe	-	1
821550-0	MAKPAC Gr. 2	-	1
835R29-3	Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
191B36-3	Akku BL4025 40V max. 2,5 Ah	-	2
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	-	1
266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 <b>ET</b>	-	1
346317-0	Einhängebügel <b>ET</b>	-	1

**TW004GZ TW004GD201****TW007G****Akku-Schlagschrauber**XGT • 40V max. • 1/2" • 760 Nm • 0-2.300 min<sup>-1</sup>

- Der kraftvolle 40 V max. Akku-Schlagschrauber ist mit einem maximalen Anziehungsmoment von 760 Nm für die industrielle Fertigung und Bauanwendungen geeignet
- Die Auto-Stopp-Funktion stoppt den Akku-Schlagschrauber automatisch, nachdem eine Schraube ausreichend gelöst ist
- Eine Doppel-LED mit Nachglimmfunktion hilft bei schwierigen Lichtverhältnissen



Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 1200 / 1900 / 2300 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart	760 Nm
Lösedrehmoment	1100 Nm
Standardschrauben	M10 - M24
Hochfeste Schrauben	M10 - M16
Leerlaufschlagzahl	0-1200 / 1900 / 2700 / 2900 min <sup>-1</sup>
Außenvierkantaufnahme	1/2"
Gewicht	2,7 - 3,3 kg

**TW007GM201**

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

**TW007GZ****Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

412393-7	Kontaktschutzkappe	-	1
453974-8	Kofferverschluss für MAKPAC	-	1
821551-8	MAKPAC Gr. 3	-	1
835K85-1	Tiefziehteil für MAKPAC	-	1
191B26-6	Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah	-	2
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	-	1
251314-2	Schraube M4x12 <b>ET</b>	-	1
346949-3	Einhängebügel <b>ET</b>	-	1

**TW007GZ TW007GM201****TW008G****Akku-Schlagschrauber**XGT • 40V max. • 1/2" • 760 Nm • 0-2.300 min<sup>-1</sup>

- Der kraftvolle 40 V max. Akku-Schlagschrauber ist mit einem maximalen Anziehungsmoment von 760 Nm für die industrielle Fertigung und Bauanwendungen geeignet
- Die Auto-Stopp-Funktion stoppt den Akku-Schlagschrauber automatisch, nachdem eine Schraube ausreichend gelöst ist
- Eine Doppel-LED mit Nachglimmfunktion hilft bei schwierigen Lichtverhältnissen



Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 1200 / 1900 / 2300 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart	760 Nm
Lösedrehmoment	1100 Nm
Standardschrauben	M10 - M24
Hochfeste Schrauben	M10 - M16
Leerlaufschlagzahl	0-1200 / 1900 / 2700 / 2900 min <sup>-1</sup>
Außenvierkantaufnahme	1/2"
Gewicht	2,7 - 3,3 kg

**TW008GM201**

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

**TW008GZ****Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

412393-7	Kontaktschutzkappe	-	1
821551-8	MAKPAC Gr. 3	-	1
835K85-1	Tiefziehteil für MAKPAC	-	1
191B26-6	Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah	-	2
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	-	1
251314-2	Schraube M4x12 <b>ET</b>	-	1
346949-3	Einhängebügel <b>ET</b>	-	1

**TW008GZ TW008GM201****TW001G****Akku-Schlagschrauber**XGT • 40V max. • 3/4" • 1.800 Nm • 0-1.800 min<sup>-1</sup>

- Leistungstarker Akku-Schlagschrauber mit 3/4"-Außenvierkant-Werkzeugaufnahme
- Der Auto-Stopp-Modus stoppt, nachdem die Schraube / Mutter ausreichend gelöst wurde
- Eine 4-stufige Drehzahleinstellung bietet eine Vielzahl von Anwendungen
- Das Drehmoment ist elektronisch in 4 Stufen einstellbar



Leerlaufdrehzahl	0 - 950 / 1150 / 1400 / 1800 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart	1800 Nm
Lösedrehmoment	2050 Nm
Standardschrauben	M12 - M36
Hochfeste Schrauben	M10 - M27
Leerlaufschlagzahl	0-1900 / 2200 / 2400 / 2500 min <sup>-1</sup>
Außenvierkantaufnahme	3/4"
Gewicht	3,9 - 4,2 kg

**TW001GM201**

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

**TW001GZ****Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

835K85-1	Tiefziehteil für MAKPAC	-	1
821551-8	MAKPAC Gr. 3	-	1
191B26-6	Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah	-	2
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	-	1
346949-3	Einhängebügel <b>ET</b>	-	1
251314-2	Schraube M4x12 <b>ET</b>	-	1

**TW001GZ TW001GM201**

**DA001G Akku-Winkelbohrmaschine**  


XGT • 40V max. • 136 Nm • 0-1.500 min<sup>-1</sup>

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DA001GZ**



- ✓ Akku-Winkelbohrmaschine für äußerst intensive Arbeiten, wie das Bohren von großen Bohrdurchmessern in Holz
- ✓ Die Drehzahl ist in zwei Stufen einstellbar und zusätzlich über den feinfühlig-igen Elektronikschalter steuerbar
- ✓ Die XGT-Technologie sorgt trotz eines geringeren Gewichts für eine kraftvolle, extrem hohe Leistung
- ✓ Mit ADT und leuchtstarker Doppel-LED

Leerlaufdrehzahl	0 - 1.500 / 0 - 400 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannweite	2 - 13 mm
Gewicht	5,3 - 6,2 kg

141C01-8	Halter für Bohrfutterschlüssel	1
251314-2	Schraube M4x12 ET	1
1763251-3	Bohrfutterschlüssel	1
122A18-8	Seitengriff komplett	1
783204-6	6-Kant-Stiftschlüssel	1

 ADT



**HR005G Akku-Bohrhammer**

XGT • 40V max. • SDS-MAX • 8,0 J • 40 mm

**HR005GM20**

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Transportkoffer.

**HR005GZ01**





- ✓ Leistungsstarker 40 V max. Bohrhammer mit SDS-MAX-Werkzeugaufnahme
- ✓ Mit borstenlosem Motor und Anti-Vibrationsystem AVT sowie Soft No Load Funktion
- ✓ Mit AWS-Technologie zum automatischen Einschalten der Staubabsaugung
- ✓ Zum Bohren und Hammerbohren
- ✓ Die Einzelschlagstärke von 8,0 Joule ermöglicht bis zu 40 mm Bohrungen in Beton

Leerlaufdrehzahl	250 - 500 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	1450 - 2900 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	8,0 J
Bohrleistung Bohrkronen	40 mm
Motorbremse	✓
AWS-Schnittstelle	✓
Antivibrations-Seitengriff AVT	✓
Gewicht	7,4 - 8,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HR005GZ01	HR005GM20Z
191B26-6 Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah	-	2
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	-	1
123138-5 Seitengriff komplett	1	1
196792-8 D-Griff komplett	1	1
198993-4 Bohrer-/Meißelfett	1	1
331955-1 Tiefenanschlag	1	1
821837-0 Transportkoffer	1	1
198900-7 AWS Funk-Adapter WUT01	1	1





**HR003G Akku-Kombihammer**

XGT • 40V max. • SDS-PLUS • 2,8 J • 28 mm

**HR003GM201**

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

**HR003GZ**



- ✓ Leistungsstarker 40 V max. Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme
- ✓ Für staubfreies Arbeiten kann die optionale Staubabsaugung DX12 aufgesetzt werden
- ✓ Die Maschine verfügt über einen Drehstopp, damit auch leichte Meißelarbeiten möglich sind
- ✓ Mit AVT zur Reduzierung von Vibrationen

Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0 - 5000 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	2,8 J
Bohrleistung Bohrkronen	54 mm
Gewicht	3,9 - 4,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HR003GZ	HR003GM201
835C84-5 Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
821552-6 MAKPAC Gr. 4	-	1
191B26-6 Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah	-	2
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	-	1
126882-3 Seitengriff komplett	1	1
331886-4 Tiefenanschlag	1	1
198993-4 Bohrer-/Meißelfett	1	1





**HR004G Akku-Kombihammer**

XGT • 40V max. • SDS-PLUS/Bohrfutter • 2,8 J • 28 mm

**HR004GM201**

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

**HR004GZ**



- ✓ Leistungsstarker 40 V max. Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme
- ✓ Der maximale Bohrdurchmesser beträgt 28 mm
- ✓ Die Maschine verfügt über einen Drehstopp, damit auch leichte Meißelarbeiten möglich sind
- ✓ Mit AVT zur Reduzierung von Vibrationen
- ✓ Inklusive Schnellwechselfutter

Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0 - 5000 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	2,9 J
Bohrleistung Bohrkronen	54 mm
Gewicht	4,0 - 4,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HR004GZ	HR004GM201
835C84-5 Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
821552-6 MAKPAC Gr. 4	-	1
191B26-6 Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah	-	2
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	-	1
199138-7 Schnellwechselfutter SDS-PLUS	1	1
199139-5 Schnellwechselfutter	1	1
331886-4 Tiefenanschlag	1	1
126882-3 Seitengriff komplett	1	1
198993-4 Bohrer-/Meißelfett	1	1





**HR004GM202 Akku-Kombihammer**

XGT • 40V max. • SDS-PLUS/Bohrfutter • 2,8 J • 28 mm

**HR004GM202**



- ✓ Leistungsstarker 40 V max. Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme
- ✓ Für staubfreies Arbeiten wird die Staubabsaugung DX14 mitgeliefert
- ✓ Die Maschine verfügt über einen Drehstopp, damit auch leichte Meißelarbeiten möglich sind
- ✓ Mit AVT zur Reduzierung von Vibrationen
- ✓ Inklusive Schnellwechselfutter und Staubabsaugung DX14

Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0 - 5000 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	2,9 J
Bohrleistung Bohrkronen	54 mm
Gewicht	4,0 - 4,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HR004GM202
199139-5 Schnellwechselfutter	1
331886-4 Tiefenanschlag	1
126882-3 Seitengriff komplett	1
191E60-4 Staubabsaugung DX14	1
198993-4 Bohrer-/Meißelfett	1
835C84-5 Tiefziehteil f. MAKPAC	1
821552-6 MAKPAC Gr. 4	1
199138-7 Schnellwechselfutter SDS-PLUS	1
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	1
191B26-6 Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah	2





**HM001G Akku-Stemmhammer**  
XGT • 40V max. • SDS-MAX • 9,4 J

4.0 Ah 4.0 Ah

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Transportkoffer. **HM001GZ02**



- AWS**
- Leistungstarker 40 V max. Akku-Stemmhammer mit SDS-MAX-Werkzeugaufnahme
  - Mit elektronisch einstellbarer Schlagenergie und Sanftanlauf für eine angenehme Bedienung
  - AVT und SoftNoLoad dienen der Reduzierung von Vibrationen
  - Die Konstantelektronik garantiert auch bei starker Beanspruchung die maximale Leistung
  - Mit AWS-Schnittstelle

Leerlaufschlagzahl	0 - 2650 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	9,4 J
AWS Funk-Adapter inklusive	✓
Antivibrations-Seitengriff AVT	✓
Gewicht	6,3 - 7,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HM001GZ02	HM001GM201
191B26-6 Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah	-	2
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	-	1
141D88-6 Transportkoffer	1	1
198993-4 Bohrer-/Meißelfett	1	1
198900-7 AWS Funk-Adapter WUT01	1	1

**GA008G Akku-Winkelschleifer**  
XGT • 40V max. • 125 mm

4.0 Ah 4.0 Ah

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton. **GA008GZ**



- Leistungstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten
- Die AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser

Leerlaufdrehzahl	8500 min <sup>-1</sup>
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Gewicht	2,9 - 3,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	GA008GZ	GA008GM201
835E79-0 Tiefziehteil	-	1
821552-6 MAKPAC Gr. 4	-	1
191B26-6 Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah	-	2
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	-	1
Schruppscheibe 125 mm INOX	1	1
Seitengriff 36 komplett ET	1	1
782423-1 Stirnlochschlüssel	1	1

**GA005G Akku-Winkelschleifer**  
XGT • 40V max. • 125 mm

4.0 Ah 4.0 Ah

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton. **GA005GZ**



- Leistungstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten
- Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Mit Motorbremse
- Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser

Leerlaufdrehzahl	8500 min <sup>-1</sup>
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Motorbremse	✓
Gewicht	3,1 - 3,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	GA005GZ	GA005GM201
412393-7 Kontaktschutzkappe	-	1
835E79-0 Tiefziehteil	-	1
821552-6 MAKPAC Gr. 4	-	1
191B26-6 Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah	-	2
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	-	1
Schruppscheibe 125 mm INOX	1	1
Seitengriff 36 komplett ET	1	1
782423-1 Stirnlochschlüssel	1	1
224447-6 Aufnahmeflansch 42B ET	1	1
224554-5 Flanschmutter ET	1	1
347480-2 Schutzhaube	1	1

**GA016G Akku-Winkelschleifer**  
XGT • 40V max. • 125 mm • Paddelschalter

4.0 Ah 4.0 Ah

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton. **GA016GZ**



- Leistungstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten
- Mit nicht arretierbarem Paddelschalter
- Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser

Leerlaufdrehzahl	8500 min <sup>-1</sup>
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Gewicht	2,9 - 3,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	GA016GZ	GA016GM201
412393-7 Kontaktschutzkappe	-	1
835E79-0 Tiefziehteil	-	1
821552-6 MAKPAC Gr. 4	-	1
191B26-6 Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah	-	2
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	-	1
Schruppscheibe 125 mm INOX	1	1
Seitengriff 36 komplett ET	1	1
782423-1 Stirnlochschlüssel	1	1

**GA013G Akku-Winkelschleifer**  
XGT • 40V max. • 125 mm • Paddelschalter

4.0 Ah 4.0 Ah

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton. **GA013GZ**



- Leistungstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten
- Mit nicht arretierbarem Paddelschalter
- Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Mit Motorbremse
- Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser

Leerlaufdrehzahl	8500 min <sup>-1</sup>
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Motorbremse	✓
Gewicht	3,2 - 3,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	GA013GZ	GA013GM201
412393-7 Kontaktschutzkappe	-	1
821552-6 MAKPAC Gr. 4	-	1
835E79-0 Tiefziehteil	-	1
191B26-6 Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah	-	2
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	-	1
Schruppscheibe 125 mm INOX	1	1
Seitengriff 36 komplett ET	1	1
782423-1 Stirnlochschlüssel	1	1
224447-6 Aufnahmeflansch 42B ET	1	1
224554-5 Flanschmutter ET	1	1
347480-2 Schutzhaube	1	1

### GA023G Akku-Winkelschleifer

XGT • 40V max. • 125 mm • 3.000-8.500 min<sup>-1</sup>

4.0 Ah 4.0 Ah



### GA023GM201

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

GA023GZ



- Leistungstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für höchste Ansprüche
- Mit borstenlosem Motor und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm
- Ausgestattet mit AFT zum Schutz des Anwenders, zudem ist die Drehzahl elektronisch regelbar
- Die AWS-Funktion schaltet den gekoppelten Staubsauger automatisch an und nach einer Nachlaufzeit wieder aus

Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min <sup>-1</sup>
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Motorbremse	✓
AWS-Schnittstelle	✓
Gewicht	3,2 - 3,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	GA023GZ	GA023GM201
Tiefziehteil	-	1
MAKPAC Gr. 4	-	1
Kontaktschutzkappe	-	1
Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah	-	2
Schnellladegerät DC40RA	-	1
Schruppscheibe 125 mm INOX	1	1
Seitengriff 36 komplett ET	1	1
Stirnlochschlüssel	1	1
Aufnahmeflansch 42B ET	1	1
Flanschmutter ET	1	1
Schutzhaube	1	1



BL MOTOR AFT XPT

### GA035G Akku-Winkelschleifer

XGT • 40V max. • 150 mm

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

GA035GZ

- Leistungstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrupperarbeiten
- Die AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser
- Mit Motorbremse
- Mit arretierbarem Schiebeschalter

Leerlaufdrehzahl	8500 min <sup>-1</sup>
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	150 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Motorbremse	✓
Gewicht	3,0 - 3,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	GA035GZ
Seitengriff 36 komplett ET	1
Aufnahmeflansch 42B ET	1
Flanschmutter ET	1
Schutzhaube 150 mm	1
Stirnlochschlüssel	1
Schruppscheibe 150mm	1



BL MOTOR AFT XPT

### GA036G Akku-Winkelschleifer

XGT • 40V max. • 150 mm  
Paddelschalter

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

GA036GZ

- Leistungstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrupperarbeiten
- Die AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser
- Mit Motorbremse

Leerlaufdrehzahl	8500 min <sup>-1</sup>
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	150 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Motorbremse	✓
Gewicht	3,0 - 3,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	GA036GZ
Seitengriff 36 komplett ET	1
Aufnahmeflansch 42B ET	1
Flanschmutter ET	1
Schutzhaube 150 mm	1
Stirnlochschlüssel	1
Schruppscheibe 150mm	1



BL MOTOR AFT XPT

### GA038G Akku-Winkelschleifer

XGT • 40V max. • 230 mm  
Paddelschalter

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

GA038GZ



- Leistungstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrupperarbeiten
- Die AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser
- Mit Motorbremse
- Für 230 mm Schleifscheiben

Leerlaufdrehzahl	6600 min <sup>-1</sup>
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	230 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Motorbremse	✓
AWS-Schnittstelle	✓
Gewicht	4,6 - 7,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	GA038GZ
Schutzhaube 230mm	1
Seitengriff	1
Aufnahmeflansch 42B ET	1
Stirnlochschlüssel 35mm	1



BL MOTOR AFT XPT



### 191F81-2 Absaughaube Schleifen

115 - 125 mm



- Mit umlaufender Bürste an der Unterseite für eine effektive Staubabsaugung
- Abnehmbare Vorderkantenabdeckung ermöglicht ein randnahes Schleifen entlang von Wänden sowie in Ecken
- Robustes, stoßfestes Kunststoffgehäuse
- Passend für Schleiftöpfe von 115 bis 125 mm
- Werkzeuglose Montage

### 191G06-2 Absaughaube

125 mm • 25 mm



- Für Schnitttiefen bis 25 mm
- Aus Aluminium, leicht und robust
- Mit Kunststoff-Sichtfenster für ein präzises Ansetzen
- Werkzeuglose Montage über eine Flügelschraube
- Absaugstutzen um 360° drehbar

**JR001G Akku-Reciprosäge**  
XGT • 40V max. • 0-3.000 min<sup>-1</sup> • 32 mm

**JR001GM201** Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton. **JR001GZ**

4.0 Ah 4.0 Ah




- ✓ Vibrationsarme 40 V max. Akku-Reciprosäge für funkenfreies Trennen von Metall und zur Demontage von Fensterrahmen und ähnlichem
- ✓ Ein effektives Schmiersystem und ein verstärktes Getriebe machen die Maschine sehr langlebig
- ✓ Der Sägeblattwechsel ist werkzeuglos von außen möglich

Leerlaufschlagzahl	0 - 2300 / 0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht	4,2 - 4,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	JR001GZ	JR001GM201
821796-8	Transportkoffer	- 1
191B26-6	Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah	- 2
191E07-8	Schnellladergerät DC40RA	- 1



**HS004G Akku-Handkreissäge**  
XGT • 40V max. • 62,5 mm • 6.000 min<sup>-1</sup>

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton. **HS004GZ01**



- ✓ Leistungsstarke 40 V Akku-Handkreissäge für höchste Ansprüche
- ✓ Die Maschine mit bürstenlosem Motor erreicht eine Schnitttiefe von 62,5 mm und ist ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar
- ✓ Das integrierte AWS startet automatisch den über Bluetooth gekoppelten Sauger
- ✓ Inklusive Funkadapter WUT01
- ✓ ADT regelt die Drehzahl automatisch

Leerlaufdrehzahl	6000 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung 90°	62,5 mm
Max. Schnittleistung 48°	42 / 41 mm
Max. Schnittleistung 45°	44,5 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 56°
Sägeblattdurchmesser	190 mm
AWS-Schnittstelle	✓
Parallelanschlag	✓
Gewicht	4,4 - 4,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HS004GZ01
164095-8	Parallelanschlag
196520-1	Absaugstutzen
783204-6	6-Kant-Stiftschlüssel
B-64191	EFFICUT-Sägeblatt 190x1,45x30 mm
198900-7	AWS Funk-Adapter WUT01



**RS001G Akku-Handkreissäge**  
XGT • 40V max. • 65 mm • 6.400 min<sup>-1</sup>

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton. **RS001GZ**



- ✓ Leistungsstarke Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform
- ✓ Sie ist für Sägeblätter mit 185 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 65 mm
- ✓ Sie ist durch den Rückhandgriff und den Zusatzhandgriff sehr präzise und handlich zu führen
- ✓ Die Skalwerte sind in Zoll angegeben
- ✓ Lieferung inkl. Sägeblatt

Leerlaufdrehzahl	6400 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung 90°	65 mm
Max. Schnittleistung 45°	45 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 53°
Sägeblattdurchmesser	185 mm
Parallelanschlag	✓
Gewicht	5,0 - 5,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	RS001GZ
165153-3	Parallelanschlag
782016-4	Montageschlüssel 13
B-64191	EFFICUT-Sägeblatt 190x1,45x30 mm



**RS002G Akku-Handkreissäge**  
XGT • 40V max. • 95 mm • 4.000 min<sup>-1</sup>

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton. **RS002GZ**



- ✓ Leistungsstarke Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform
- ✓ Sie ist für Sägeblätter mit 260 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 95 mm
- ✓ Sie ist durch den Rückhandgriff und den Zusatzhandgriff sehr präzise und handlich zu führen
- ✓ Das AWS-System startet einen gekoppelten AWS-Staubsauger automatisch
- ✓ Mit Motorbremse
- ✓ Lieferung mit Sägeblatt

Leerlaufdrehzahl	4000 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung 90°	95 mm
Max. Schnittleistung 45°	70 mm
Max. Schnittleistung 56°	54,5 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 56°
Sägeblattdurchmesser	260 mm
AWS Funk-Adapter inklusive	✓
AWS-Schnittstelle	✓
Parallelanschlag	✓
Gewicht	5,7 - 6,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	RS002GZ
782016-4	Montageschlüssel 13
E-07705	EFFICUT-Sägeblatt 260x2,15x30 mm



**SP001G Akku-Tauchsäge**  
XGT • 40V max. • 2.500-4.900 min<sup>-1</sup> • 56 mm

Ohne Akku, ohne Ladegerät. im MAKPAC. **SP001GZ03**



- ✓ Die Akku-Tauchsäge erreicht mit einem Sägeblattdurchmesser von 165 mm eine Schnitttiefe von 56 mm
- ✓ Die Tauchsäge ist ohne Adapter auf eine Führungsschiene aufsetzbar und kippt auch bei dem größten Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene
- ✓ Der Schnittpunkt bleibt zudem in allen Neigungen (-1° bis +48°) an exakt der gleichen Stelle

Leerlaufdrehzahl	2500 - 4900 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung 48°	38 mm
Max. Schnittleistung 45°	40 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
AWS-Schnittstelle	✓
Gewicht	4,4 - 5,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	SP001GZ03
783203-8	6-Kant-Stiftschlüssel
821552-6	MAKPAC Gr. 4
B-57336	EFFICUT-Sägeblatt 165x1,45x20 mm



**LS002G Akku-Kapp- und Gehrungssäge**  
XGT • 40V max. • 216 mm • 4.800 min<sup>-1</sup>

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

LS002GZ01



- Leistungstarke 40 V max. Akku-Kapp- und Gehrungssäge für schwere Arbeiten
- Mit einem Dual-Slide-System zum Sägen großer Werkstücke
- Ihre Schnittgeschwindigkeit ist mit elektrischen Sägen vergleichbar
- Inklusive AWS Funk-Adapter zum automatischen Start der Staubabsaugung

AWS Funk-Adapter inklusive		✓	<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>	<b>LS002GZ01</b>
Schnittleistung 90°	70 x 312 mm		Einstelldreieck	1
Leerlaufdrehzahl	4 800 min <sup>-1</sup>		6-Kant-Stiftschlüssel	1
Schnittleistung Neigung links 45°	50 x 312 mm		EFFICUT-Sägeblatt 216x1,5x30 mm	1
			AWS Funk-Adapter WUT01	1
Max. Neigung links / rechts	48 / 48 °			
Max. Gehrung links / rechts	60 / 60 °			
Sägeblattdurchmesser	216 x 30 mm			
Gewicht	16,4 - 17,0 kg			

**LS003G Akku-Kapp- und Gehrungssäge**  
XGT • 40V max. • 305 mm • 3.600 min<sup>-1</sup>

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

LS003GZ01



- Eine äußerst kraftvolle und schnelle Akku-Kapp- und Gehrungssäge zum Sägen großer Werkstücke
- Die kompakte Bauweise minimiert den Platzbedarf und ermöglicht wandnahes Arbeiten
- Mit LED-Schnittlinienanzeige, diese wirft einen schmalen Schlagschatten des Sägeblatts auf das Werkstück

Schnittleistung 90°	107 x 363 mm		<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>	<b>LS003GZ01</b>
Leerlaufdrehzahl	3 600 min <sup>-1</sup>		Staubsaugbeutel komplett	1
Max. Neigung links / rechts	48 / 48 °		Schraubzwinde komplett	1
Max. Gehrung links / rechts	60 / 60 °		Einstelldreieck	1
Sägeblattdurchmesser	305 x 30 mm		6-Kant-Stiftschlüssel	1
			EFFICUT-Sägeblatt 305x2,15x30 mm	1
Gewicht	30,5 - 31,1 kg		AWS Funk-Adapter WUT01	1

**LS004G Akku-Kapp- und Gehrungssäge**  
XGT • 40V max. • 260 mm • 3.600 min<sup>-1</sup>

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

LS004GZ01



- Eine äußerst kraftvolle und schnelle Akku-Kapp- und Gehrungssäge zum Sägen großer Werkstücke
- Die kompakte Bauweise minimiert den Platzbedarf und ermöglicht wandnahes Arbeiten
- Mit LED-Schnittlinienanzeige, diese wirft einen schmalen Schlagschatten des Sägeblatts auf das Werkstück

Schnittleistung 90°	91 x 279 mm		<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>	<b>LS004GZ01</b>
Leerlaufdrehzahl	3 600 min <sup>-1</sup>		Staubsaugbeutel komplett	1
Max. Neigung links / rechts	48 / 48 °		Schraubzwinde komplett	1
Max. Gehrung links / rechts	60 / 60 °		Einstelldreieck	1
Sägeblattdurchmesser	260 x 30 mm		6-Kant-Stiftschlüssel	1
Max. Schnittleistung 45°	68 x 218 / 91 x 197 mm		EFFICUT-Sägeblatt 260x2,15x30 mm	1
Max. Schnittleistung 60°	68 x 155 / 91 x 139 mm		AWS Funk-Adapter WUT01	1
Gewicht	26,6 - 27,2 kg			

## LED-Schnittlinienanzeige

Alle 40 V max. Akku-Kapp- und Gehrungssägen verfügen über eine LED-Schnittlinienanzeige, diese wirft in jeder Neigungslage einen schmalen Schlagschatten des Sägeblatts auf das zu bearbeitende Werkstück. Für exakte Schnitte und beste Lichtverhältnisse.

**FN001G Akku-Stauchkopfnagler**  
XGT • 40V max. • 18ga • 15-40 mm

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

FN001GZ



- Leistungstarker Akku-Stauchkopfnagler dient zum schnellen und einfachen Befestigen von Deko-Leisten, Fußleisten und Textilien
- Es sind unterschiedliche Stiftlängen von 15 bis 40 mm einsetzbar, 18ga
- Durch den Austritt mittig der Kontaktplatte, ist ein besonders präzises Setzen der Nägel möglich
- Eine Akkuladung BL4025 reicht für bis zu 5.000 Nägel

Stiftlänge	15,20,25,30,35,40 mm		<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>	<b>FN001GZ</b>
Gauge	18 Ga		Schraube M4x12 ET	1
Magazinkapazität	100		Einhängebügel ET	1
Gewicht	2,6 - 3,2 kg		Oberflächenschutz	1
			6-Kant-Stiftschlüssel	1

**CLO01G Akku-Staubsauger**  


XGT • 40V max. • 210 mbar • 0,73 l

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

**CLO01GZ02**

- ✓ Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung, 40 V max. Akku-Antrieb und beutellosem 2-Stufen-Textilfiltersystem ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub
- ✓ Durch seine kompakte Bauform eignet er sich besonders für enge Bereiche wie in Autos oder dank des Akku-Betriebs für Treppenhäuser

Luftvolumen	1,2 m³/min
Betriebsdauer XGT® / 2,5 Ah	80 / 40 / 25 / 17 min
Betriebsdauer XGT® / 4,0 Ah	128 / 64 / 40 / 25 min
Gewicht	1,7 - 2,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	CLO01GZ02
127827-4 Bodendüse	1
198751-8 Vorfilter-Set	1
199989-8 Filterelement HEPA	1
413859-0 Fugendüse	1
459355-4 Halter	1
459356-2 Verlängerungsrohr	1



**MP001G Akku-Kompressor**  


XGT • 40V max. • 11,1 bar • 24,0 l/min

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

**MP001GZ**

- ✓ Akku-Kompressor mit +/- Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks, das Display zeigt zeitgleich den Ist- und Sollwert
- ✓ Der Kompressor erreicht einen Druck von bis zu 11,1 bar und verfügt über eine Dekompressionsfunktion
- ✓ Der Schlauch ist 0,65 m lang
- ✓ Mit eingebauter LED zur Ausleuchtung des Umfelds
- ✓ Inkl. diversen Adaptern

Luftfördermenge	24 l/min
Maximaler Druck	11,1 bar
Schlauchlänge	0,65 m
Gewicht	2,9 - 3,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	MP001GZ
TE00000333 Luftmatratzenadapter	1
TE00000334 Ventiladapter französisch	1
TE00000335 Ballpumpenadapter	1
TE00000346 Ventiladapter Blitzventil	1



**CF001G Akku-Lüfter**  


XGT • 40V max./230V • 8,2 m³/min • 3,16 m/s • 3-stufig

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

**CF001GZ**

- ✓ Kraftvoller 40 V Akku-Ventilator
- ✓ Beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse
- ✓ Der Ventilator Durchmesser von 235 mm erzeugt einen kräftigen Luftstrom, der in drei Stufen einstellbar ist
- ✓ Für eine gute Verteilung des Luftstroms kann der Ventilator automatisch um 90° hin und her schwenken und ist zusätzlich um 90° nach oben und 45° nach unten neigbar
- ✓ Inklusive Netzteil

Luftgeschwindigkeit	2,0 / 2,5 / 3,16 m/s
Luftvolumen	5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min
Betriebsdauer XGT® / 4,0 Ah	1160 / 880 / 660 min
Laufzeit mit Oszillation 40V max / 4,0 Ah	1055 / 800 / 600 min
Durchmesser	235 mm
Gewicht	2,0 - 3,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	CF001GZ
TE00000440 Steckernetzteil	1

**CF002 Akku-Lüfter**  


XGT • 40V max./230V • 21,0 m³/min • 4,0 m/s • 3-stufig

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

**CF002GZ**

- ✓ Der Akku-Lüfter steht stabil auf einem breiten Standfuß und beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse und bietet zusätzlich Komfort bei heißem Wetter
- ✓ Durch eine innovative Gehäusekonstruktion besonders geräuscharm
- ✓ Automatisches Schwenken um 180° einschaltbar, zusätzlich um 90° nach oben und 45° nach unten neigbar
- ✓ Inklusive Netzteil

Luftgeschwindigkeit	240 / 170 / 120 m/s
Durchmesser	330 mm
Gewicht	4,5 - 5,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	CF002GZ
TE00000442 Steckernetzteil	1

**MR003G Akku-Baustellenradio**  


12V max.-40V max.

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

**MR003GZ**

- ✓ Robustes Baustellenradio mit Schutz vor Staub und alseitigem Spritzwasser (IP64) und leistungsstarken 89 mm Lautsprechern
- ✓ Läuft mit allen Schiebeakkus der Akku-Systeme CXT 12 V max., LXT 18 V und XGT 40 V max. oder dem mitgelieferten Netzteil
- ✓ Mit DAB+/FM-Empfang, AUX-in und USB-Anschluss mit 2,4 A Output
- ✓ Mit jeweils fünf Speicherplätzen für DAB+/FM

FM-Band	87,5 - 108 MHz
Frequenzband DAB	174,928 - 239,200 MHz
Frequenzband DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Schutzklasse	65
Gewicht	4,6 - 5,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	MR003GZ
SE00000265 Steckernetzteil	1

**MR004G Akku-Baustellenradio**  
12V max.-40V max.



- ✓ Akku-Baustellenradio mit Schutz vor Staub und allseitigem Spritzwasser (IP64) und zwei leistungsstarken 89 mm Lautsprechern
- ✓ Läuft mit allen Schiebeakkus der Akku-Systeme CXT 12 V max., LXT 18 V und XGT 40 V max. oder dem mitgelieferten Netzteil
- ✓ Mit DAB+/FM-Empfang, AUX-in, Bluetooth und USB-Anschluss mit 2,4 A Output
- ✓ Je fünf Speicherplätze für DAB+/FM
- ✓ Eine weitere Auswahl an Radios finden Sie auf Seite 107

FM-Band	87,5 - 108 MHz
Frequenzband DAB	174,928 - 239,200 MHz
Frequenzband DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Schutzklasse	65
Bluetooth	✓
Gewicht	4,6 - 5,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail  
SE00000679 Steckernetzteil

MR004GZ  
1

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

MR004GZ

Baustellenradios

**MR007G Akku-Baustellenradio**  
XGT • 40V max. • DAB+ • Bluetooth • USB



- ✓ Robustes hochleistungsfähiges Baustellenradio von Makita
- ✓ Mit IP65-Gehäuseschutzklassifizierung
- ✓ Läuft mit allen Makita-Li-Ion-Schiebeakkus oder dem mitgelieferten Netzteil
- ✓ Wiedergabe über Bluetooth mittels Smartphone o.Ä.
- ✓ DAB+ Empfang, AUX-Anschluss und USB-Anschluss, letzteres zum Aufladen des Smartphones
- ✓ Mit Subwoofer auf der Gehäuseunterseite sowie Mittel- und Hochtonlautsprecher an den Seiten für satten und klaren Sound
- ✓ Eine weitere Auswahl an Radios finden Sie auf Seite 107

FM-Band	87,5 - 108 MHz
Frequenzband DAB	174,928 - 239,200 MHz
Frequenzband DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Schutzklasse	65
Bluetooth	✓
Lautsprecherleistung	2 x 5 + 25 W
Gewicht	5,5 - 6,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail  
SE00000679 Steckernetzteil

MR007GZ  
1

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

MR007GZ

Baustellenradios

**ML003G LED-Baustrahler**  
14,4V/18V/40V max. • 1.900 lx • 1.100 lm



- ✓ Die 20 fest verbauten LEDs mit je 0,6 W sorgen für eine optimale Ausleuchtung
- ✓ Mit zwei Helligkeitsstufen lässt sich eine Lichtleistung von 450 oder 1.100 Lumen erzeugen
- ✓ Der Leuchtkörper ist nach oben und unten um 240° stufenlos neigbar

Lichtstrom	450 - 1.100 Lumen
Schutzklasse	65
Oszillationswinkel	0 - 240 °
Betriebsdauer XGT® / 4,0 Ah 22 / 10 Std.	
Gewicht	3,7 - 4,7 kg

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

ML003G

Baustrahler

**ML001G LED-Akku-Handleuchte**  
XGT • 3.000 lx • 160 lm



- ✓ Ein praktischer Begleiter für jede Art von Einsatz, bei dem Sie mehr Licht zum Sehen benötigen
- ✓ Der Lampenkopf ist in 12 Positionen schwenkbar mit Anschlägen von 0° - 170°
- ✓ Die Laufzeit mit einem 4,0 Ah XGT-Akku beträgt bis zu 55 Stunden

Lichtstrom	160 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	3.000 lx
LED-Lampenleistung	4 x 0,5 W
Oszillationswinkel	0 - 170 °
Dauereinsatz	55 Std.
Gewicht	0,28 - 1,3 kg

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

ML001G

Lampen

**ML002G LED-Akku-Werkstattleuchte**  
XGT • 310-1.900 lx • 130-710 lm



- ✓ Ein praktischer Begleiter für Einsätze, bei denen mehr Licht benötigt wird
- ✓ Die Akku-Werkstattleuchte kann mit Hilfe des Hakens aufgehängt werden
- ✓ Einsetzbar als Laterne mit 360°-Ausleuchtung und als Taschenlampe mit Lichtstrahl
- ✓ Die Laufzeit beträgt mit einem BL4040 bis zu 51 Stunden
- ✓ Inklusive USB-Ladebuchse zum Beispiel für Smartphones

Lichtstrom	130 - 710 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	310 - 1.900 lx
Oszillationswinkel	180 - 360 °
Dauereinsatz	51 Std.
Gewicht	1,2 - 1,5 kg

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

ML002G

Lampen






**40V<sup>Li-ion</sup> max**  
**XGT** NEXT GENERATION TECHNOLOGY

Abb.: UB001G

**Das Gartenprogramm mit  
40 V max.-Antrieb**

**UB001G Akku-Gebläse**  
40V max. • 0-960 m³/h • 0-64 m/s

- Das Akku-Gebläse UB001G wird von einem 40 V max. Akku angetrieben und kann im Betrieb feinfühlig reguliert und auf Dauerbetrieb eingestellt werden
- Trotz des geringen Gewichts erreicht der bürstenlose Motor im Dauerbetrieb eine Luftgeschwindigkeit von 53 m/s
- Mit dem Boost-Modus werden sogar bis zu 64 m/s erreicht



**UB001GM101**

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

**UB001GZ**

Leerlaufdrehzahl	0 - 20 000 / 23 000 min <sup>-1</sup>
Luftgeschwindigkeit	53 / 64 m/s
Luftvolumen	0 - 13,5 / 16 m³/min
Gewicht	3,1 - 3,9 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

191B26-6	Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah	- 1
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	- 1
166094-6	Schultergurt	1 1
183P97-1	Runddüse gerade	1 1
183P98-9	Flachdüse gebogen	1 1
191L96-5	Verbindungsrohr 85-72	1 1
412758-3	Runddüse 80	1 1

**UB001GZ UB001GM101**

**UX01G Akku-Multifunktionsantrieb**  
XGT • 40V max. • 0-9.700 min<sup>-1</sup>

- Der vielseitige 40 V max. Akku-Multifunktionsantrieb mit einem leistungsfähigen bürstenlosen Motor und mehreren erhältlichen Zubehörfür den Garten- und Landschaftsbau
- Eine dreistufige elektronische Drehzahleinstellung und ein höhenverstellbarer Rundgriff sorgen für besonderen Bedienkomfort



Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

**UX01GZ01**

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

**UX01GZ**

Leerlaufdrehzahl	0 - 9700 / 0 - 8200 / 0 - 5700 min <sup>-1</sup>
Gewicht	4,2 - 12,6 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

198768-1	Sensenaufsatz EM404MP	- 1
198893-8	2-Fadenkopf Tap&Go	- 1
782238-6	Steckschlüssel	- 1
D-66008	4-Zahn-Schlagmesser	- 1
	Schultergurt	1 1
783202-0	6-Kant-Stiftschlüssel	1 1
831304-7	Zubehörtasche	1 1

**UX01GZ UX01GZ01**

**Sensenaufsatz EM404MP**

	DUX60	18V Lithium-Ionen
	UX01G	40V max. XGT
	EX2650LH	Benzin

Für Fadenköpfe Schnittr. Ø 420 mm und Messer Schnittr. Ø 230 mm

198768-1		
----------	--	--

**Trimmeraufsatz EM406MP**

	DUX60	18V Lithium-Ionen
	UX01G	40V max. XGT
	EX2650LH	Benzin

Für Fadenköpfe Schnittr. Ø 450 mm

198779-6		
----------	--	--

**Trimmeraufsatz EM408MP**

	DUX18	18V Lithium-Ionen
	DUX60	18V Lithium-Ionen
	UX01G	40V max. XGT
	EX2650LH	Benzin

Für Fadenköpfe Schnittr. Ø 300 mm und Messer Schnittr. Ø 230 mm

191N31-5		
----------	--	--

**Schereaufsatz EM407MP**

	DUX18	18V Lithium-Ionen
	DUX60	18V Lithium-Ionen
	UX01G	40V max. XGT
	EX2650LH	Benzin

191M56-3		
----------	--	--

**Heckenscherenaufsatz EN401MP**

	DUX18	18V Lithium-Ionen
	DUX60	18V Lithium-Ionen
	UX01G	40V max. XGT
	EX2650LH	Benzin

Schnittlänge 49 cm, 135° schwenkbar, max. Aststärke 21,5 mm

196256-2		
----------	--	--

**Heckenscherenaufsatz EN410MP**

	DUX18	18V Lithium-Ionen
	DUX60	18V Lithium-Ionen
	UX01G	40V max. XGT
	EX2650LH	Benzin

Schnittlänge 49 cm, starr, max. Aststärke 22 mm

197726-4		
----------	--	--

**Bodenschneidaufsatz EN420MP**

	DUX18	18V Lithium-Ionen
	DUX60	18V Lithium-Ionen
	UX01G	40V max. XGT
	EX2650LH	Benzin

Schnittlänge 25 cm, schwenkbar, max. Aststärke 22 mm

197985-0		
----------	--	--

**Kettensägenaufsatz EY403MP**

	DUX18	18V Lithium-Ionen
	DUX60	18V Lithium-Ionen
	UX01G	40V max. XGT
	EX2650LH	Benzin

Schienenlänge 30 cm, 1,1 mm 3/8" 46 TG

191T38-7		
----------	--	--

**Kultivatoraufsatz KR401MP**

	DUX18	18V Lithium-Ionen
	DUX60	18V Lithium-Ionen
	UX01G	40V max. XGT
	EX2650LH	Benzin

Kultivierungsbreite 22 cm, Schnitttiefe 22 cm

199181-6		
----------	--	--

**Kultivatoraufsatz KR400MP**

	DUX18	18V Lithium-Ionen
	DUX60	18V Lithium-Ionen
	UX01G	40V max. XGT
	EX2650LH	Benzin

Kultivierungsbreite 16 cm, Schnitttiefe 22 cm

199707-2		
----------	--	--

**Kehrwalzenaufsatz SW400MP**

	DUX18	18V Lithium-Ionen
	DUX60	18V Lithium-Ionen
	UX01G	40V max. XGT
	EX2650LH	Benzin

Besentrommelbreite 59 cm, Ersatzbürste XNR0000549

199318-5		
----------	--	--

**Kehrbürstenaufsatz BR400MP**

	DUX18	18V Lithium-Ionen
	DUX60	18V Lithium-Ionen
	UX01G	40V max. XGT
	EX2650LH	Benzin

Bürstenbreite 60 cm

199318-5		
----------	--	--

**Gebläseaufsatz UB401MP**

	DUX18	18V Lithium-Ionen
	DUX60	18V Lithium-Ionen
	UX01G	40V max. XGT
	EX2650LH	Benzin

Luftvolumen 0-984 m³/h

191P72-3		
----------	--	--

**Rasenkantenaufsatz EE400MP**

	DUX18	18V Lithium-Ionen
	DUX60	18V Lithium-Ionen
	UX01G	40V max. XGT
	EX2650LH	Benzin

Messer 20,3 cm, Ersatzmesser Art.-Nr.:196745-7

196752-0		
----------	--	--

**Sensenaufsatz EM400MP**

	EX2650LH	Benzin
--	----------	--------

Für Fadenköpfe Schnittr. Ø 420 mm und Messer Schnittr. Ø 230 mm

195648-2		
----------	--	--

**Schaftverl. 115cm LE400 MP**

	DUX18	18V Lithium-Ionen
	DUX60	18V Lithium-Ionen
	UX01G	40V max. XGT
	EX2650LH	Benzin

Für Heckenscheren- und Kettensägenaufsatz

191E24-8		
----------	--	--

\* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

### UR002G Akku-Freischneider

XGT • 40V max. • 230-350 mm • 0-6.500 min<sup>-1</sup>



- ✓ Ein vibrations- und geräuscharmer 40 V max. Akku-Freischneider mit einem Zweihandgriff
- ✓ Der leistungsstarke bürstenlose Motor ist direkt am Kopf montiert und hat eine optimale Kraftübertragung
- ✓ Der aktivierbare ADT-Modus reguliert die dreistufige Drehzahlleistung automatisch, somit wird ein energiesparender und geräuscharmer Betrieb ermöglicht

**EL ADT AFT**

**XPT**

Leerlaufdrehzahl	0 - 3 500 / 5 300 / 6 500 min <sup>-1</sup>
Schnittkreis	230 - 350 mm
Spindelgewinde	M10 x 1.25 LH
Gewicht	4,3 - 4,6 kg

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

**UR002GZ01**

#### Mitgeliefertes Zubehör im Detail **UR002GZ01**

196129-9	Hosenträgergurt	1
198383-1	Messerkopf Kunststoff	1
198893-8	2-Fadenkopf Tap&Go	1
783013-3	Montageschlüssel 16 - 17	1
783202-0	6-Kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1
D-66008	4-Zahn-Schlagmesser	1

### UR003G Akku-Freischneider

XGT • 40V max. • 230-350 mm • 0-6.500 min<sup>-1</sup>



- ✓ Ein vibrationsarmer 40V max. Akku-Freischneider mit einem Rundhandgriff
- ✓ Der leistungsstarke bürstenlose Motor ist direkt am Kopf montiert und gewährleistet eine optimale Kraftübertragung
- ✓ Durch den ADT-Modus wird ein energiesparender und geräuscharmer Betrieb ermöglicht
- ✓ WetGuard für Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
- ✓ Diese Maschine erfüllt die Schutzklasse IPX4.

**EL ADT AFT**

**XPT**

Leerlaufdrehzahl	0 - 3 500 / 5 300 / 6 500 min <sup>-1</sup>
Schnittkreis	230 - 350 mm
Spindelgewinde	M10 x 1.25 LH
Gewicht	4,5 - 4,8 kg

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

**UR003GZ01**

#### Mitgeliefertes Zubehör im Detail **UR003GZ01**

127508-0	Schultergurt	1
198383-1	Messerkopf Kunststoff	1
198893-8	2-Fadenkopf Tap&Go	1
783013-3	Montageschlüssel 16 - 17	1
783202-0	6-Kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1
D-66008	4-Zahn-Schlagmesser	1

### UR006G Akku-Freischneider



XGT • 40V max. • 255-430 mm • 0-7.000 min<sup>-1</sup>



- ✓ Der vibrationsarme 40 V max. Akku-Freischneider verfügt über die WetGuard-Technologie, das entspricht zugleich der IPX4-Schutzklasse, damit kann er auch bei leichtem Regen betrieben werden
- ✓ Der niedrige Geräuschpegel ermöglicht das Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen
- ✓ Die AFT-Technologie stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- ✓ Mit Kombi-Schutzhaube

**EL ADT AFT**

**XPT**

Leerlaufdrehzahl	4600 - 7000 min <sup>-1</sup>
Schnittkreis	255 - 430 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Gewicht	5,7 - 6,3 kg

**UR006GM01**

4.0 Ah



Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

**UR006GZ02**

#### Mitgeliefertes Zubehör im Detail **UR006GZ02 UR006GM01**

831304-7	Zubehörtasche	-	1
191B26-6	Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah	-	1
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	-	1
191D90-9	2-Fadenkopf Tap&Go 2,4 mm	1	1
783202-0	6-Kant-Stiftschlüssel	1	1
782238-6	Steckschlüssel	1	1
	Schultergurt	1	1
198383-1	Messerkopf Kunststoff	1	1
D-66064	Grasschneideblatt	1	1

### UR007G Akku-Freischneider



XGT • 40V max. • 255-430 mm • 0-7.000 min<sup>-1</sup>



- ✓ Der vibrationsarme 40 V max. Akku-Freischneider verfügt über die WetGuard-Technologie, das entspricht zugleich der IPX4-Schutzklasse, damit kann er auch bei leichtem Regen betrieben werden
- ✓ Der niedrige Geräuschpegel ermöglicht das Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen
- ✓ Die AFT-Technologie stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- ✓ Mit Kombi-Schutzhaube

**EL ADT AFT**

**XPT**

Leerlaufdrehzahl	4600 - 7000 min <sup>-1</sup>
Schnittkreis	255 - 430 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Gewicht	5,3 - 5,9 kg

**UR007GM01**

4.0 Ah



Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

**UR007GZ01**

#### Mitgeliefertes Zubehör im Detail **UR007GZ01 UR007GM01**

831304-7	Zubehörtasche	-	1
191B26-6	Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah	-	1
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	-	1
	Schultergurt	1	1
191D90-9	2-Fadenkopf Tap&Go 2,4 mm	1	1
782238-6	Steckschlüssel	1	1
783202-0	6-Kant-Stiftschlüssel	1	1
198383-1	Messerkopf Kunststoff	1	1
D-66064	Grasschneideblatt	1	1

**UHQ04G Akku-Heckenschere**  
XGT • 40V max. • 60 cm • 23,5 mm

2.5 Ah 2.5 Ah



UHQ04GD201 Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

UHQ04GZ

- Die bürstenlose Akku-Heckenschere ist ideal zum Schneiden von Zweigen, dünnen Ästen oder dichten Hecken
- Mit 3 Geschwindigkeitsstufen für eine optimale Geschwindigkeitskontrolle und Rückwärtslauf zum leichten Lösen bei blockiertem Messer
- Der Softgrip sorgt für einen komfortablen und sicheren Halt



max. Schnittleistung	23,5 mm
Leerlaufhubzahl	2000 / 3600 / 5000 min <sup>-1</sup>
Schnittlänge	600 mm
Gewicht	4,4 - 4,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UHQ04GZ	UHQ04GD201
191B36-3	Akku BL4025 40V max. 2,5 Ah	-	2
191E07-8	Schnellladergerät DC40RA	-	1
412911-1	Aufbewahrungsbehälter 60cm	1	1

BL MOTOR

**UHQ05G Akku-Heckenschere**  
XGT • 40V max. • 75 cm • 23,5 mm

2.5 Ah 2.5 Ah



UHQ05GD201 Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

UHQ05GZ

- Die bürstenlose Akku-Heckenschere ist ideal zum Schneiden von Zweigen, dünnen Ästen oder dichten Hecken
- Mit 3 Geschwindigkeitsstufen für eine optimale Geschwindigkeitskontrolle und Rückwärtslauf zum leichten Lösen bei blockiertem Messer
- Der Softgrip sorgt für einen komfortablen und sicheren Halt



max. Schnittleistung	23,5 mm
Leerlaufhubzahl	2000 / 3600 / 5000 min <sup>-1</sup>
Schnittlänge	750 mm
Gewicht	4,6 - 4,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UHQ05GZ	UHQ05GD201
191B36-3	Akku BL4025 40V max. 2,5 Ah	-	2
191E07-8	Schnellladergerät DC40RA	-	1
412912-9	Aufbewahrungsbehälter 75cm	1	1

BL MOTOR

**UHQ06G Akku-Heckenschere**  
XGT • 40V max. • 60 cm • 25 mm

2.5 Ah 2.5 Ah



UHQ06GD201 Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

UHQ06GZ

- Die bürstenlose Akku-Heckenschere eignet sich besonders für den Rückschnitt von stark gewucherten Hecken, dicke Äste bis Ø 25 mm stellen für die Maschine kein Problem dar
- Mit 3 Geschwindigkeitsstufen und einem Rückwärtslauf, falls es einmal zu einer Blockade des Messers kommen sollte
- Der Softgrip sorgt für einen komfortablen und sicheren Halt



max. Schnittleistung	25 mm
Leerlaufhubzahl	2000 / 3000 / 4000 min <sup>-1</sup>
Schnittlänge	600 mm
Gewicht	4,6 - 4,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UHQ06GZ	UHQ06GD201
191B36-3	Akku BL4025 40V max. 2,5 Ah	-	2
191E07-8	Schnellladergerät DC40RA	-	1
412911-1	Aufbewahrungsbehälter 60cm	1	1


BL MOTOR

**UHQ07G Akku-Heckenschere**  
XGT • 40V max. • 75 cm • 25 mm

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

UHQ07GZ

- Die bürstenlose Akku-Heckenschere eignet sich besonders für den Rückschnitt von stark gewucherten Hecken, dicke Äste bis Ø 25 mm stellen für die Maschine kein Problem dar
- Mit 3 Geschwindigkeitsstufen und einem Rückwärtslauf, falls es einmal zu einer Blockade des Messers kommen sollte
- Der Softgrip sorgt für einen komfortablen und sicheren Halt

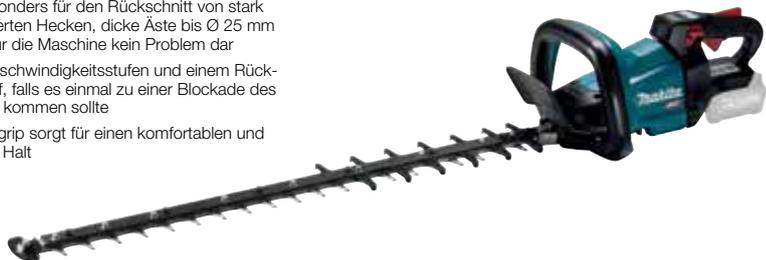

max. Schnittleistung	25 mm
Leerlaufhubzahl	2000 / 3000 / 4000 min <sup>-1</sup>
Schnittlänge	750 mm
Gewicht	4,8 - 5,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UHQ07GZ
412912-9	Aufbewahrungsbehälter 75cm	1

BL MOTOR

**DG001G Akku-Erdbohrer**  
XGT • 40V max. • 200 mm • 0-1.500 min<sup>-1</sup>

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

DG001GZ05

- Leichter, einfach zu bedienender Akku-Erdbohrer beispielsweise für Zaunpfosten
- Der bürstenlose Motor erzielt ein Drehmoment von bis zu 136 Nm
- Es stehen zwei Drehzahlbereiche zur Verfügung: 0-1.500 min<sup>-1</sup> für schnelle Bohrungen in sandigen Boden oder 0-400 min<sup>-1</sup> für schweren Lehmboden
- Mit Rückwärtslauf bei blockierendem Bohrer
- Doppel-LED



Leeraufdrehzahl	0 - 400 / 0 - 1500 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannweite	2-13 mm
Drehmoment hart / weich	55 / 136 Nm
Gewicht	7,2 - 8,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DG001GZ05
191P11-3	Griff-Set	1
327684-2	Adapter A	1
327687-6	Adapter D	1
763251-3	Bohrfutterschlüssel S13	1
783204-6	6-Kant-Stiftschlüssel	1
783207-0	6-Kant-Stiftschlüssel 10mm	1
783232-1	6-Kant-Stiftschlüssel	1

BL ADT

XPT



Abb.: PDC01 & DUB184

**VIERFACHE AUSDAUER**  
IM 18 V-BETRIEB

# Rückentragbare Akkus



Akkukapazität 33,5 Ah und max. Energiedichte 1.200 Wh



Akkukapazität 24 Ah im 18-V-Betrieb

## Rückentragbarer Akku

PDC1200A01



- + Kompatibel mit 2 x 18 V Akku-Maschinen (Adapter inklusive)
- + Kompatibel mit 40 V max. (Adapter 191N62-4 optional)
- + Nicht nutzbar mit 18 V Akku-Maschinen

Akku-Typ	Li-Ion
Max. Kapazität	33,5 Ah / 1.200 Wh
Ladezeit	360 min
Schutzklasse	IPX4
Gewicht	10,3 kg

LIEFERUMFANG: 2 x 18 V-Adapter 191A52-9, Ladegerät 191L00-4

## Rückentragbare Akku-Bank PDC01

191A59-5



- + Vier Steckplätze für bis zu vier 18-V-Akkus aller Kapazitäten
- + Kompatibel mit 18 V und 2 x 18 V Maschinen (Adapter inklusive)
- + Kompatibel mit 40 V max. Maschinen (Adapter 191N62-4 optional)
- + Keine Akku-Ladefunktion

Akku-Typ	Li-Ion
Max. Kapazität	24/12 Ah
Gewicht (inkl. 4x BL1860B)	7,0 kg

LIEFERUMFANG: 18 V-Adapter 191J50-7, 2 x 18 V-Adapter 191A52-9

## Akku-Adapter



PDC1200A01

Akku-Adapter 40 V max.



Art.-Nr.: 191N62-4 (optional)

z.B.  
UX01G



Akku-Adapter 2 x 18 V



Art.-Nr.: 191A52-9

z.B.  
DUX60



PDC01  
191A59-5

Akku-Adapter 18 V



Art.-Nr.: 191J50-7


z.B.  
DUX18



# Connector-Type-Maschinen

**NEU FÜR  
PROFIS**

Connector-Type-Maschinen sind für den professionellen täglichen Einsatz konzipiert. Die Akku-Power mit bis zu 33,5 Ah wird bequem auf dem Rücken getragen und ermöglicht nicht nur ein verbessertes Handling der Maschine bei langen Arbeiten, sondern erreicht auch Akku-Laufzeiten, die benzinbetriebene Maschinen übertreffen. Die neue WetGuard-Technologie ermöglicht darüber hinaus das Arbeiten auch bei schlechtem Wetter.

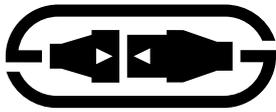

Rasenmäher

## LM001C Akku-Rasenmäher

**NEU** PDC-Connector • 53 cm • 70 l

- ✓ Leistungsstarker und geräuscharmer Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck
- ✓ Die 36-V-Stromversorgung findet mit der Akku-Bank PDC01 oder dem rückentragbaren Akku PDC1200 statt
- ✓ Die Betriebszeit beträgt ca. 150 Minuten, die empfohlene Rasenfläche liegt bei ca. 6.900 m<sup>2</sup>
- ✓ Die Schnittbreite beträgt 53 cm, der Grasfangkorb inkl. Füllstandsanzeige fasst 70 Liter



BL

XPT

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

LM001CZ

Leerlaufdrehzahl	2300 - 2800 min <sup>-1</sup>
Schnittbreite	53 cm
Grasfangkorb	70 l
Antriebsgeschwindigkeit	2,5 - 5,0 km/h
Laufzeit PDC1200	150 min
Radantrieb	✓
Gewicht	42,1 - 49,5 kg

### Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	LM001CZ	
127412-3	Grasfangkorb	1
127516-1	Mulchkeil	1
191D52-7	Sichelmesser	1
327589-6	Spannknebel 6	1
459887-1	Schutzhaube Seitenauswurf	1
782210-8	Steckschlüssel SW17	1
782212-4	Steckschlüssel SW13	1

Laubbläser

## UB001C Akku-Gebläse

**NEU** PDC-Connector • 0-1.056 m<sup>3</sup>/h • 0-70 m/s

- ✓ Das Akku-Gebläse wird mit der Akku-Bank PDC01 oder dem rückentragbaren Akku PDC1200 angetrieben und kann im Betrieb feinfühlig reguliert und auf Dauerbetrieb eingestellt werden
- ✓ Trotz des geringen Gewichts erreicht der bürstenlose Motor im Dauerbetrieb eine Luftgeschwindigkeit von 60 m/s
- ✓ Mit dem Boost-Modus werden sogar bis zu 70 m/s erreicht



Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

UB001CZ

Leerlaufdrehzahl	0 - 24 000 min <sup>-1</sup>
Luftgeschwindigkeit	70 m/s
Luftvolumen	0 - 17,6 m <sup>3</sup> /min
Blaskraft	0 - 20,0 N
Schulterriemen	✓
Gewicht	2,6 - 2,9 kg

### Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	UB001CZ	
412758-3	Runddüse 80	1
191L94-9	Tragegurt	1

BL

**UR101C Akku-Freischneider**PDC-Connector • 255-430 mm • 0-7.000 min<sup>-1</sup>

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

**UR101CZ**

- ✓ Der vibrationsarme Akku-Freischneider wird direkt mit der Akku-Bank PDC01 oder dem Akku PDC1200A01 verbunden und eignet sich ideal für längere Einsätze
- ✓ Mit ADT zur automatischen Drehzahlregulierung und AFT zum Stopp des Motors beim Blockieren des Werkzeugs
- ✓ Die WetGuard-Technologie ermöglicht die Arbeit bei leichtem Regen
- ✓ Mit Kombi-Schutzhaube

**ADT AFT****XPT**

Schnittkreis	305 / 430 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Leistungsaufnahme	1000 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 4600 / 5500 / 7000 min <sup>-1</sup>
Gewicht	5,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	UR101CZ	
197993-1	2-Fadenkopf Tap&Go	1
198383-1	Messerkopf Kunststoff	1
782238-6	Steckschlüssel	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1
196129-9	Hosenträgergurt	1
D-66064	Grasschneideblatt	1

Rückentragbare Akkus

**UR201C Akku-Freischneider**PDC-Connector • 255-430 mm • 0-7.000 min<sup>-1</sup>

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Im Karton.

**UR201CZ**

- ✓ Der vibrationsarme Akku-Freischneider wird direkt mit der Akku-Bank PDC01 oder dem Akku PDC1200A01 verbunden und eignet sich ideal für längere Einsätze
- ✓ Mit ADT zur automatischen Drehzahlregulierung und AFT zum Stopp des Motors beim Blockieren des Werkzeugs
- ✓ Die WetGuard-Technologie ermöglicht die Arbeit bei leichtem Regen
- ✓ Mit Kombi-Schutzhaube

**ADT AFT****XPT**


Schnittkreis	305 / 430 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Leistungsaufnahme	1000 W
Leerlaufschlagzahl	0 - 4 600 / 5 500 / 7 000 min <sup>-1</sup>
Gewicht	4,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	UR101CZ	
197993-1	2-Fadenkopf Tap&Go	1
198383-1	Messerkopf Kunststoff	1
782238-6	Steckschlüssel	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1
197243-4	Tragegurt	1
D-66064	Grasschneideblatt	1

Freischneider



# Das weltweit größte 18 V Li-Ion Akku-Sortiment.\*

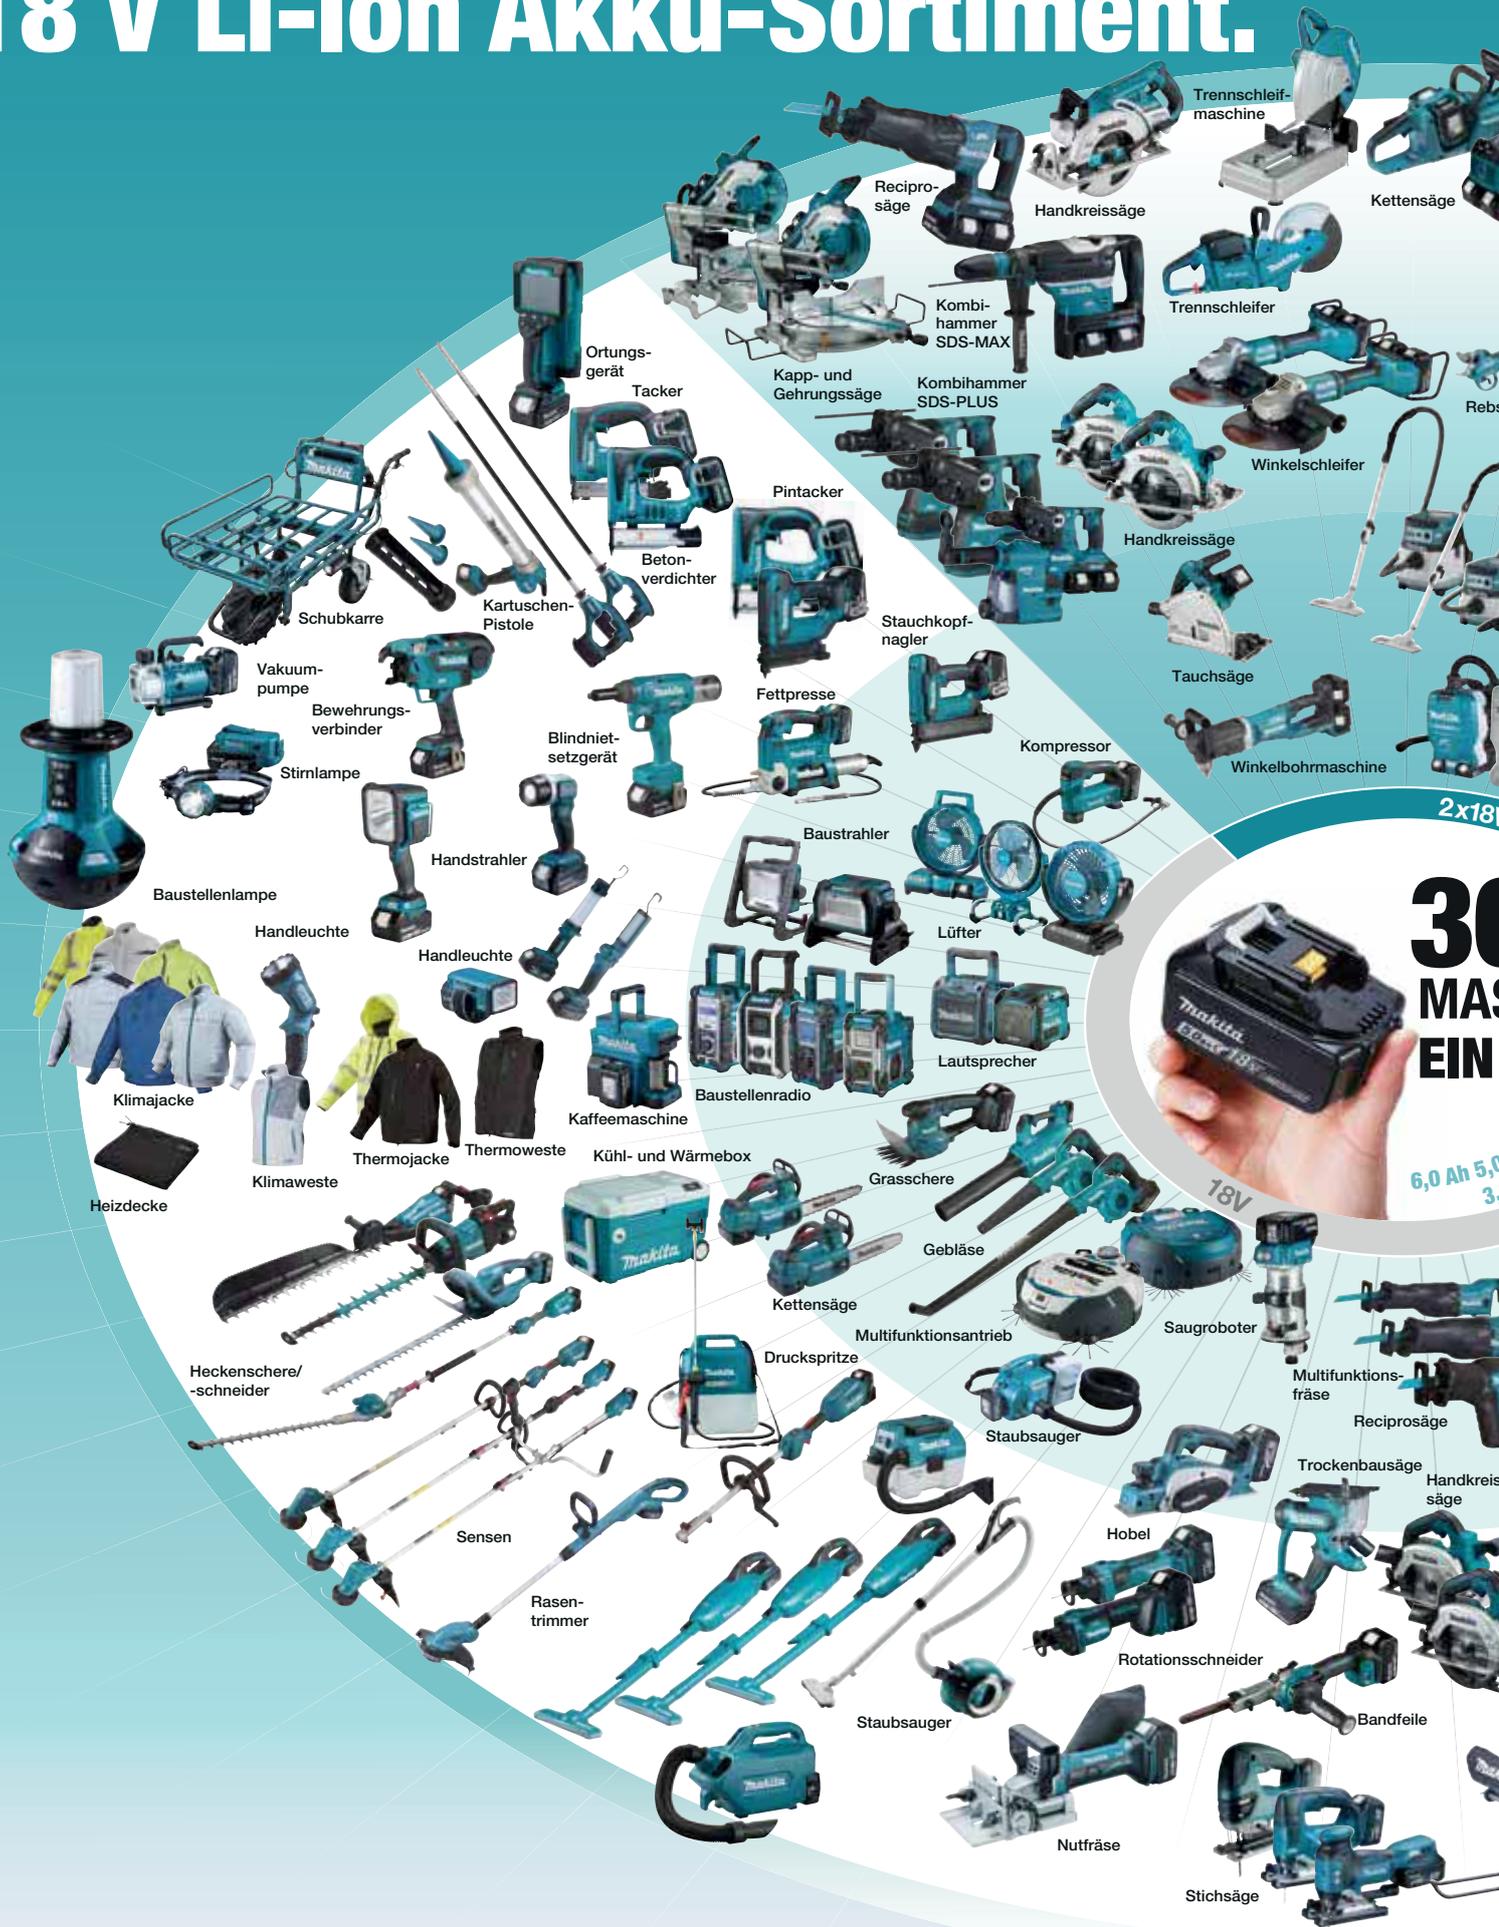

\* Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar.  
Stand: August 2021

**18V**  
LITHIUM-ION

18V + 18V → **36V**



**60+**  
SCHINEN  
AKKU

4,0 Ah  
2,0 Ah 1,5 Ah

**LXT**

18V + 18V → 36V

LXT

Die 2 x 18 V-Maschinen für die schweren Aufgaben können mit allen Akkus aus der LXT-Serie betrieben werden. Das stetig wachsende LXT-System bietet professionelles Werkzeug für jeden Job.

Winkelbohrmaschinen

**DDA460 Akku-Winkelbohrmaschine**  
2x18V • 136 Nm • 0-1.400 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus, ohne Ladegerät.

**DDA460ZK**



- ✓ Akku-Winkelbohrmaschine mit zwei Drehzahlbereichen für äußerst intensive Arbeiten, wie das Bohren von großen Bohrdurchmessern in Holz
- ✓ Die 2 x 18 V Technologie sorgt für eine kraftvolle, extrem hohe Leistung

Leerlaufdrehzahl	0 - 350 / 1400 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	48 / 136 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Eckmaß	133 mm
Gewicht	5,7 - 6,4 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

	DDA460ZK
126802-7 Seitengriff komplett	1
763250-5 Zahnkranzbohrfutter	1
763251-3 Bohrfutterschlüssel S13	1
783204-6 6-kant-Stiftschlüssel	1
821737-4 Transportkoffer	1



BL MOTOR

XPT

Kombihammer

**DHR280 Akku-Kombihammer**  
2x18V • SDS-PLUS • 28 mm • 2,8 J

Ohne Akkus, ohne Ladegerät.

**DHR280ZJ**



- ✓ Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer Rutschkupplung
- ✓ Der 2 x 18 V Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- ✓ Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,8 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 28 mm

Einzelschlagstärke	2,8 J
Leerlaufschlagzahl	0 - 5000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung Bohrkronen	54 mm
Gewicht	3,1 - 6,3 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

	DHR280ZJ
126882-3 Seitengriff komplett	1
198993-4 Bohrer-/Meißelfett	1
821552-6 MAKPAC Gr. 4	1
839559-8 Tiefziehteil f. MAKPAC	1



BL MOTOR

AVT-SOFT NO-LOAD

XPT

Kombihammer

**DHR281 Akku-Kombihammer**  
2x18V • SDS-PLUS • 28 mm • 2,9 J

Ohne Akkus, ohne Ladegerät.

**DHR281ZJ**



- ✓ Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Schnellwechselfutter und einer Rutschkupplung
- ✓ Der 2 x 18 V Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- ✓ Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,9 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 28 mm

Einzelschlagstärke	2,9 J
Leerlaufschlagzahl	0 - 5000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung Bohrkronen	54 mm
Gewicht	3,1 - 6,3 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

	DHR281ZJ
126882-3 Seitengriff komplett	1
198993-4 Bohrer-/Meißelfett	1
199138-7 Schnellwechselfutter SDS-PLUS	1
199139-5 Schnellwechselfutter	1
331886-4 Tiefenanschlag	1
821552-6 MAKPAC Gr. 4	1
839559-8 Tiefziehteil f. MAKPAC	1



BL MOTOR

AVT-SOFT NO-LOAD

XPT

Kombihammer

**DHR283 Akku-Kombihammer**  
2x18V • SDS-PLUS • 28 mm • 2,9 J

Ohne Akkus, ohne Ladegerät.

**DHR283ZJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät.

**DHR283ZJU**



AWS

- ✓ Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS, Schnellwechselfutter und einer Rutschkupplung
- ✓ Der 2 x 18 V Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- ✓ Durch die AFT-Funktion stoppt der Motor automatisch bei einer Blockade
- ✓ Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,9 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 28 mm

Einzelschlagstärke	2,9 J
Leerlaufschlagzahl	0 - 5000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung Bohrkronen	54 mm
AWS-Schnittstelle	✓
Gewicht	3,1 - 6,4 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

	DHR283ZJU	DHR283ZJ
199585-2 Staubabsaugung DX09	-	1
424474-5 Dichtung ET	-	1
835A32-2 Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
126882-3 Seitengriff komplett	1	1
198993-4 Bohrer-/Meißelfett	1	1
199138-7 Schnellwechselfutter SDS-PLUS	1	1
199139-5 Schnellwechselfutter	1	1
331886-4 Tiefenanschlag	1	1
821552-6 MAKPAC Gr. 4	1	1
839559-8 Tiefziehteil f. MAKPAC	1	1
198900-7 AWS Funk-Adapter WUT01	1	1



BL MOTOR

AFT AVT-SOFT NO-LOAD

XPT

**DHR400 Akku-Kombihammer**  
2x18V • SDS-MAX • 40 mm • 8,0 J

6.0 Ah 6.0 Ah



**DHR400PG2U**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DHR400ZKU**



**AWS**

- Leistungstarker Akku-Kombihammer mit SDS-MAX Aufnahme und einer Ausrastkupplung
- Der 2 x 18 V Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Hammerbohren und Meißeln
- Durch die AWS-Funktion startet die Staubabsaugung automatisch beim Anlaufen
- Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 8,0 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 40 mm

Einzelschlagstärke	8,0 J
Leerlaufschlagzahl	1450 - 2900 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	250 - 500 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung Bohrkronen	105 mm
AWS Funk-Adapter inklusive	✓
Gewicht	8,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DHR400ZKU	DHR400PG2U
Doppel-Schnellladegerät DC18RD	-	1
Akku BL1860B 18V 6,0 Ah	-	2
Seitengriff komplett	1	1
D-Griff komplett	1	1
Bohrer-/Meißelfett	1	1
Tiefenanschlag	1	1
Transportkoffer	1	1
AWS Funk-Adapter WUT01	1	1

**BL** **AFT** **AVT-SOFT** **XPT**

**DGA900 Akku-Winkelschleifer**  
2x18V • 230 mm • 6.000 min<sup>-1</sup>



- Kraftvoller Akku-Winkelschleifer mit 2 x 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 230 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- Ausgestattet mit Motorbremse und Sanftanlauf

Leerlaufdrehzahl	6000 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	66 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	230 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Anti-Restart-Funktion	✓
Motorbremse	✓
Antivibrations-Seitengriff AVT	✓
Gewicht	5,2 - 8,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DGA900ZKU2
Schutzhaube 230mm T	1
Seitengriff Antivibration	1
EZYNUT M14	1
Stirnlochschlüssel 35mm	1
Aufnahmeflansch 42B <b>ET</b>	1
Transportkoffer	1

**BL** **ADT** **AFT** **XPT**

**DGA901 Akku-Winkelschleifer**  
2x18V • 230 mm • 6.000 min<sup>-1</sup>



**AWS**

- Kraftvoller Akku-Winkelschleifer mit 2 x 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 230 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- Ausgestattet mit Motorbremse und Sanftanlauf
- Mit AWS-Technologie zum automatischen Starten der Staubabsaugung

Leerlaufdrehzahl	6000 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	66 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	230 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Anti-Restart-Funktion	✓
Motorbremse	✓
AWS Funk-Adapter inklusive	✓
Antivibrations-Seitengriff AVT	✓
Gewicht	8,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DGA901ZKU2
Schutzhaube 230mm T	1
Seitengriff Antivibration	1
EZYNUT M14	1
Stirnlochschlüssel 35mm	1
Aufnahmeflansch 42B <b>ET</b>	1
Transportkoffer	1
AWS Funk-Adapter WUT01	1

**BL** **ADT** **AFT** **XPT**

**DLW140 Akku-Trennschleifmaschine**  
2x18V • 355 mm • 3.800 min<sup>-1</sup>



- Eine Akku-Trennsäge für genaues, sicheres und schnelles Schneiden von Metall
- Die beiden 18 V Akkus erreichen eine Leistung von 36 V
- Ein Tragegriff für einfachen Transport und eine gut konzipierte Funkenführung für zusätzliche Sicherheit
- Die einstellbare Schnittleistung des Geräts und die Materialklemme verbessern den Bedienkomfort

Leerlaufdrehzahl	3800 min <sup>-1</sup>
Schnittlänge	355 x 25,4 mm
Schnittleistung	400 N/mm <sup>2</sup> 102 x194 mm
Max. Werkstückdurchmesser	127 mm
Gewicht	17,2 - 17,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DLW140Z
Trennscheibe 355x2,5 mm	1

**BL**

**DJR360 Akku-Recipsäge**  
2x18V • 0-3.000 min<sup>-1</sup> • 32 mm



- Eine leistungsfähige Recipsäge mit bürstenlosem Motor für funkenfreies Trennen von Metall, Holz und für Abrissarbeiten
- Zwei 18 V Akkus erreichen eine Stromspannung von 36 V
- Dauerbetrieb möglich
- Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel

Leerlaufschlagzahl	0 - 2300 / 3000 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht	4,0 - 4,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DJR360ZK
Transportkoffer	1
Recipproblett BIM 130/6,4Z	1
Recipproblett BIM 150/18Z	1

**BL** **XPT**

\* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

**DRS780 Akku-Handkreissäge**  
2x18V • 65 mm • 5.100 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DRS780Z**



- ✓ Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform
- ✓ Sie ist für Sägeblätter mit 185 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 65 mm
- ✓ Sie ist durch den Rückhandgriff und den Zusatzhandgriff sehr präzise und handlich zu führen
- ✓ Die Skalawerte sind in Zoll angegeben

Max. Schnittleistung 90°	65 mm
Max. Schnittleistung 45°	45 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 53 °
Leerlaufdrehzahl	5100 min <sup>-1</sup>
Schnittlänge	185 x 30 mm
Gewicht	5,0 - 5,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DRS780Z
783203-8	6-kant-Stiftschlüssel	1
B-33102	SPECIALIZED Sägeb. 185x30x20Z	1

BL ADT



XPT

**DHS782 Akku-Handkreissäge**  
2x18V • 62,5 mm • 6.000 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus, ohne Ladegerät.

**DHS782ZJ**



- ✓ Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform
- ✓ Sie ist für Sägeblätter mit 190 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 62,5 mm
- ✓ Sie ist ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar, zudem wurde die Sicht auf die Anrisslinie optimiert
- ✓ Die Grundplatte ist aus leichtem Magnesium-Druckguss

Max. Schnittleistung 90°	62,5 mm
Max. Schnittleistung 45°	44,5 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 48 °
Leerlaufdrehzahl	6000 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung 48°	42 mm
Schnittlänge	190 x 30 mm
Gewicht	4,5 - 5,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DHS782ZJ
164095-8	Parallelschlag	1
196520-1	Absaugstutzen	1
783204-6	6-kant-Stiftschlüssel	1
821552-6	MAKPAC Gr. 4	1
835C85-3	Tiefziehteil f. MAKPAC	1
B-64191	EFFICUT-Sägeblatt 190x1,45x30	1

BL ADT



XPT

**DHS783 Akku-Handkreissäge**  
2x18V • 62,5 mm • 6.000 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus, ohne Ladegerät.

**DHS783JU**



AWS

- ✓ Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform
- ✓ Sie ist für Sägeblätter mit 190 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 62,5 mm
- ✓ Sie ist ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar, zudem wurde die Sicht auf die Anrisslinie optimiert
- ✓ Die Grundplatte ist aus leichtem Magnesium-Druckguss
- ✓ Mit AWS-Technologie zum automatischen Einschalten der Staubabsaugung

Max. Schnittleistung 90°	62,5 mm
Max. Schnittleistung 45°	44,5 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 48 °
Leerlaufdrehzahl	6000 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung 48°	42 mm
Schnittlänge	190 x 30 mm
AWS Funk-Adapter inklusive	✓
Gewicht	5,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DHS783JU
164095-8	Parallelschlag	1
196520-1	Absaugstutzen	1
783204-6	6-kant-Stiftschlüssel	1
821552-6	MAKPAC Gr. 4	1
835C85-3	Tiefziehteil f. MAKPAC	1
B-64191	EFFICUT-Sägeblatt 190x1,45x30	1
198900-7	AWS Funk-Adapter WUT01	1

BL ADT



XPT

**DHS900 Akku-Handkreissäge**  
2x18V • 85 mm • 4.500 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DHS900ZU**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DHS900Z**



AWS

- ✓ Hocheffiziente Akku-Säge für den harten Einsatz
- ✓ Sie ist für Sägeblätter mit 235 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 85 mm
- ✓ Sie ist ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar

Max. Schnittleistung 90°	85 mm
Max. Schnittleistung 45°	61 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 60 °
Leerlaufdrehzahl	4500 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung 56°	44 mm
Max. Schnittleistung 60°	44 mm
Schnittlänge	235 x 30 mm
AWS-Schnittstelle	✓
Gewicht	5,3 - 6,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DHS900Z	DHS900ZU
198900-7	AWS Funk-Adapter WUT01	-	1
162687-7	Parallelschlag	1	1
783204-6	6-kant-Stiftschlüssel	1	1
E-01915	EFFICUT-Sägeblatt 235x1,5x30	1	1

BL ADT



XPT

**DSP600 Akku-Tauchsäge**  
2x18V • 2.500-6.300 min<sup>-1</sup> • 56 mm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät.

**DSP600ZJ**



- ✓ Eine präzise Tauchkreissäge mit büstenlosem Motor
- ✓ Die Säge erreicht mit einem Sägeblattdurchmesser von 165 mm eine Schnitttiefe von 56 mm
- ✓ Der Schnittpunkt bleibt in allen Neigungen (-1° bis +48°) an exakt der gleichen Stelle
- ✓ Die Säge kippt auch bei größtem Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene

Max. Schnittleistung 90°	56 mm
Max. Schnittleistung 45°	40 mm
Max. Neigung links / rechts	- 1 / 48 °
Leerlaufdrehzahl	2500 - 6300 min <sup>-1</sup>
Schnittlänge	165 x 20 mm
Gewicht	4,4 - 5,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DSP600ZJ
839290-6	Tiefziehteil f. MAKPAC	1
821552-6	MAKPAC Gr. 4	1
783203-8	6-kant-Stiftschlüssel	1
B-57336	EFFICUT-Sägeblatt 165x1,45x20	1

BL ADT



**DSP601 Akku-Tauchsäge**  
2x18V • 2.500-6.300 min<sup>-1</sup> • 56 mm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät.

**DSP601ZJU**



- Eine präzise Tauchkreissäge mit bürstenlosem Motor
- Die Säge erreicht mit einem Sägeblattdurchmesser von 165 mm eine Schnitttiefe von 56 mm
- Der Schnittpunkt bleibt in allen Neigungen (-1° bis +48°) an exakt der gleichen Stelle
- Die Säge kippt auch bei größtem Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene
- Inkl. AWS-Funk-Adapter WUT01

Max. Schnittleistung 90°	56 mm
Max. Schnittleistung 45°	40 mm
Max. Neigung links / rechts	- 1 / 48 °
Leerlaufdrehzahl	2500 - 6300 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung 48°	38 mm
Schnittlänge	165 x 20 mm
AWS Funk-Adapter inklusive	✓
Gewicht	4,4 - 5,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DSP601ZJU
6-kant-Stiftschlüssel	1
Tiefziehteil f. MAKPAC	1
MAKPAC Gr. 4	1
EFFICUT-Sägeblatt 165x1,45x20	1
AWS Funk-Adapter WUT01	1

**BL ADT**

**DLS714 Akku-Kapp- und Gehrungssäge**  
2x18V • 190 mm • 5.700 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DLS714NZ**



- Eine leichte und präzise Akku-Kapp- und Gehrungssäge für Zuschnittarbeiten bei Renovierungs- und Bauvorhaben
- Die Schnittleistung beträgt 52 x 300 mm, Kapp- und Gehrungsschnitte sind nach links und rechts möglich
- Mit Dual-Slide-System zum Sägen großer Werkstücke
- Der bürstenlose Motor sorgt für einen effektiven Umgang mit der Akku-Energie

Schnittleistung 90°	60 x 265 / 52 x 300 mm
Leerlaufdrehzahl	5700 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung 45° Gehrung	60 x 185 / 52 x 212 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	45 x 265 / 40 x 300 mm
Max. Neigung links / rechts	45 / 5 °
Max. Gehrung links / rechts	47 / 57 °
Schnittlänge	190 x 20 mm
Gewicht	13 - 13,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DLS714NZ
Schraubklemme komplett	1
Staubsaugbeutel	1
Auflageverlängerung R / L	1
Einstellendreieck	1
6-kant-Stiftschlüssel	1
MAKBLADE Sägeb. 190x20x24Z	1
Auflageverlängerung	2

**BL ADT**

**DLS111 Akku-Kapp- und Gehrungssäge**  
2x18V • 260 mm • 4.400 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DLS111ZU**



- Eine äußerst kraftvolle und schnelle Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit einem Dual-Slide-System zum Sägen großer Werkstücke
- Der bürstenlose Motor wird angetrieben mit 2 x 18 V Akkus und erreicht damit eine Leistung von 36 V
- Ihre Schnittgeschwindigkeit ist mit elektrischen Sägen vergleichbar
- Mit AWS zum automatischen Start der Fremdabsaugung

Schnittleistung 90°	91 x 279 / 68 x 310 mm
Leerlaufdrehzahl	4400 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung 45° Gehrung	91 x 197 / 68 x 218 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	58 x 279 / 42 x 310 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45°	43 x 279 / 29 x 305 mm
Max. Neigung links / rechts	48 / 48 °
Max. Gehrung links / rechts	60 / 60 °
Schnittlänge	260 x 30 mm
AWS Funk-Adapter inklusive	✓
Gewicht	26,6 - 27,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DLS111ZU
Staubsaugbeutel	1
Schraubzwinde komplett	1
Absaugstutzen komplett ET	1
Auflageverlängerung 200mm	1
Verschlussschiene	1
Einstellendreieck	1
6-kant-Stiftschlüssel	1
6-kant-Stiftschlüssel	1
MAKBLADE Sägeb. 260x30x40Z	1
AWS Funk-Adapter WUT01	1

**BL ADT**

**DLS211 Akku-Kapp- und Gehrungssäge**  
2x18V • 305 mm • 4.400 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DLS211ZU**



- Eine äußerst kraftvolle und schnelle Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit einem Dual-Slide-System zum Sägen großer Werkstücke
- Der bürstenlose Motor wird angetrieben mit 2 x 18 V Akkus und erreicht damit eine Leistung von 36 V
- Ihre Schnittgeschwindigkeit ist mit elektrischen Sägen vergleichbar
- Mit AWS zum automatischen Start der Fremdabsaugung

Schnittleistung 90°	107 x 363 / 92 x 382 mm
Leerlaufdrehzahl	4400 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung 45° Gehrung	107 x 255 / 92 x 268 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	71 x 363 / 61 x 382 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45°	54 x 363 / 44 x 382 mm
Max. Neigung links / rechts	48 / 48 °
Max. Gehrung links / rechts	60 / 60 °
Schnittlänge	305 x 30 mm
AWS Funk-Adapter inklusive	✓
Gewicht	31,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DLS211ZU
Staubsaugbeutel	1
Schraubzwinde komplett	1
Einstellendreieck	1
6-kant-Stiftschlüssel	1
6-kant-Stiftschlüssel	1
EFFICUT-Sägeblatt 305x2,15x30	1
AWS Funk-Adapter WUT01	1

**BL ADT**

**XPT**

**Optimal**

**optional**

**Zubehör-Tipp**



Rückentragbare Akku-Bank PDC01  
18V/2x18V kompatibel  
191A59-5



Rückentragbarer Akku  
2x18V/40V max. kompatibel  
PDC1200A01

Wussten Sie, dass unsere PDC-Modelle auch für stationäre Maschinen geeignet sind?  
Einfach den Tragegurt abnehmen und platzsparend unter dem Untergestell platzieren.



schnell, effizient, gründlich

## Makita überzeugt durch Leistung.

**Professionelle Reinigung.** Das wachsende Sortiment an Makita Akku- und Elektro-Staubsaugern bietet verlässliche Unterstützung bei der täglichen Arbeit.

Die speziell für den Reinigungszweck entwickelten Produkte überzeugen durch ihre effiziente Leistung bei einem geringen Geräuschpegel, ohne dabei den Benutzerkomfort zu beeinträchtigen. Innovationen, wie selbstreinigende Filter oder Roboterleittechnik, erleichtern die Arbeit und steigern die Produktivität.

Das umfassende Sortiment an Makita Originalzubehör sorgt für eine perfekte Ergänzung und ermöglicht den Einsatz in zahlreichen Anwendungsgebieten.

Unsere Akku-Staubsauger finden Sie auf den Seiten:

Akku-System	V-Klasse	Seite
XGT:	40V max.	24
LXT:	2x18V	42-44
LXT:	18V	69-70
CXT:	12V max.	100

# Schluss mit lästig

Komfortabel, kabellos und staubarm arbeiten

Nichts geht über saubere Arbeit. Sägen, schleifen, bohren oder hobeln Sie mit Maschinen aus dem AWS-Programm von Makita und anfallender Staub landet gleich da, wo er hingehört – ganz automatisch.

Das AWS-System von Makita übernimmt das lästige Ein- und Ausschalten des Staubsaugers – bequem, kabellos, via Bluetooth. Immer dann, wenn Sie mit dem Werkzeug arbeiten.

Was Sie dafür brauchen? Ein Werkzeug aus dem wachsenden AWS-Maschinenangebot inklusive Funk-Adapter WUT01 und natürlich einen kompatiblen Staubsauger.



Mit dem Funkadapter WUT02U verbinden Sie AWS-Werkzeuge von Makita mit netzbetriebenen Staubsaugern (auch Fremdhersteller)\*.



Entdecken Sie das stetig wachsende AWS-Sortiment von Makita:

\*Funktioniert mit allen netzbetriebenen Staubsaugern mit Einschaltautomatik über die Gerätesteckdose.



■ DLS211ZU



■ DHS783ZJU



■ DKP181ZU



■ DHR182ZU



■ DSL800ZU



■ DGA514ZJU1



**DVC150L Akku-Staubsauger**  
2x18V • 15 l • Nass/Trocken • L • Hybrid

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton. **DVC150LZ**



- Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, ideal für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen
- Der Staubsauger verfügt über einen großflächigen An- und Ausschalter und ist für Stäube mit MAK Werten > 1 mg/m³ und Staubklasse L nach Euro-norm geeignet
- Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung

Luftvolumen	2,1 / 3,6 m³/min
Max. Unterdruck	90 / 240 mbar
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	65 min
Schlauchlänge	2,5 m
Schlauchdurchmesser	28 / 38 mm
Behältervolumen Staub max.	15 l
Kapazität Flüssigkeiten	12 l
Reinigungs-Kit	1
Staubklasse	L
Abscheidegrad	99,75 %
Gewicht	8,9 - 9,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DVC150LZ	
122512-4	Bodendüse	1
140248-3	Textilfilter	1
192562-3	Handrohr gebogen	1
192563-1	Saugrohr gerade	1
195432-5	Entsorgungssack	1
195434-1	Saugschlauch 38mm 2,5m antist.	1
195552-5	Feuchtfilter	1
410306-2	Fugendüse	1
455732-8	Zubehörbox <b>ET</b>	1
661914-4	Anschlussleitung 230V 5,5m <b>ET</b>	1

**DVC155L Akku-Staubsauger**  
2x18V • 15 l • Nass/Trocken • L

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton. **DVC155LZX2**



- Ein sehr leiser Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, ideal für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen
- Der Staubsauger verfügt über einen bürstenlosen Motor sowie einen großflächigen An- und Ausschalter
- Stäube mit MAK Werten > 1 mg/m³ und Staubklasse L nach Euro-norm sind kein Problem für den DVC155L
- Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung

Luftvolumen	2,1 m³/min
Max. Unterdruck	110 mbar
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	40 min
Schlauchlänge	1,7 m
Schlauchdurchmesser	32 mm
Behältervolumen Staub max.	15 l
Kapazität Flüssigkeiten	12 l
Reinigungs-Kit	1
Staubklasse	L
Abscheidegrad	99,99 %
Gewicht	7,2 - 8,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DVC155LZX2	
191G86-8	Bodendüse	1
140G19-0	Teleskoprohr	1
140G26-3	Schaffrohr gebogen komplett	1
199493-7	Saugschlauch 32 mm	1
195432-5	Entsorgungssack	1
198919-6	Fugendüse	1
451350-0	Stopper <b>ET</b>	1
127607-8	Zubehörbox	1
140248-3	Textilfilter	1
195552-5	Feuchtfilter	1

**DVC154L Akku-Staubsauger**  
2x18V • 15 l • Trocken • L • AWS

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton. **DVC154LZ**



- Ein solider 2 x 18 V Akku-Staubsauger mit Auto-start Wireless System (AWS), Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden, das Staubsaugen startet automatisch
- Gebaut für den Trockenbetrieb
- Der Staubsauger verfügt zudem über einen bürstenlosen Motor sowie einen großflächigen An- und Ausschalter
- Stäube mit MAK Werten > 1 mg/m³ und Staubklasse L nach Euro-norm sind kein Problem für den DVC154L
- Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung

Luftvolumen	2,1 m³/min
Max. Unterdruck	98 mbar
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	40 min
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	45 min
Schlauchlänge	3,5 m
Schlauchdurchmesser	28 / 38 mm
Behältervolumen Staub max.	15 l
Reinigungs-Kit	1
Staubklasse	L
Abscheidegrad	99,99 %
Gewicht	8,0 - 8,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DVC154LZ	
122512-4	Bodendüse	1
140248-3	Textilfilter	1
192562-3	Handrohr gebogen	1
192563-1	Saugrohr gerade	1
195432-5	Entsorgungssack	1
195433-3	Saugschlauch 28mm 3,5m antist.	1
195434-1	Saugschlauch 38mm 2,5m antist.	1
195452-2	Adapter 38 mm	1
195460-0	Adapter 24 mm	1
195478-8	Adapter 22 mm	1
195551-7	Bodendüse Nass/Trocken	1
195552-5	Feuchtfilter	1
195553-3	Vorfilter	1
197166-6	Filterelement HEPA	1
410306-2	Fugendüse	1
417765-1	WKZ-Muffe 22	1
423398-2	Feuchteffiter	1
424379-9	WKZ-Muffe 24	1
451241-5	Verlängerungsrohr	1
455732-8	Zubehörbox <b>ET</b>	1

**DVC560 Akku-Bodenstaubsauger**  
2x18V • 5 l • Trocken

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton. **DVC560Z**



- Ein praktischer Bodenstaubsauger mit 2x18 V-Akku-Antrieb
- Eine Bürste mit zuschaltbarer Rotationsbewegung ermöglicht eine gründliche Reinigung von Teppich- und Hartböden
- Ein Saugschlauch mit einer Aufnahme für verschiedene Düsen und Bürsten ist ebenfalls integriert
- Die Saugleistung ist in 3 Stufen wählbar
- Der Korpus ist von 90° bis 0° in vier Stufen neigbar

Luftvolumen	1,9 m³/min
Max. Unterdruck	120 mbar
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	30 / 60 / 120 min
Behältervolumen max.	5 l
Gewicht	8,3 - 9,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DVC560Z	
127522-6	Rohr komplett <b>ET</b>	1
191D65-8	Fugendüse	1
191D67-4	Universal-Bürstendose Rund	1
191D69-0	Hauptbürste <b>ET</b>	1
191E39-5	Filterelement HEPA	1

**DVC265 Akku-Rucksackstaubsauger**  
2x18V • 110 mbar • 2 l

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton. **DVC265ZXU**



- Ein 2 x 18 V starker Akku-Rucksackstaubsauger mit gepolsterten Gurten und teleskopierbarem Saugrohr für mobiles Arbeiten
- Ausgestattet mit HEPA-Filter, mit zweistufiger Saugkräfteinstellung und LED-Arbeitslicht
- Mit dem Auto-Start Wireless System (AWS) lässt sich der Staubsauger drahtlos mit einer Maschine verbinden, der Sauger startet/stoppst automatisch

Luftvolumen	2 m³/min
Max. Unterdruck	110 mbar
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	33 / 60 min
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	40 / 75 min
Schlauchlänge	1,5 m
Schlauchdurchmesser	28 mm
Behältervolumen max.	2 l
Waschbarer PET-Filter	1
Abscheidegrad	99,75 %
AWS Funk-Adapter inklusive	✓
Gewicht	3,9 - 4,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DVC265ZXU	
127725-2	Filterelement HEPA	1
162469-7	Schultergurt <b>ET</b>	1
166116-2	Schlauchklemme	1
195452-2	Adapter 38 mm	1
195460-0	Adapter 24 mm	1
195478-8	Adapter 22 mm	1
197903-8	Filtersack-Set	1
417765-1	WKZ-Muffe 22	1
417766-9	WKZ-Muffe 38	1
424379-9	WKZ-Muffe 24	1
A-34235	Saugschlauch 28 mm	1
198900-7	AWS Funk-Adapter WUT01	1

**DVC261 Akku-Rucksackstaubsauger**  
2x18V • 110 mbar • 2 l

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DVC261ZX15**



- Ein 2 x 18 V starker Akku-Rucksackstaubsauger mit komfortablen Gurten und teleskopierbarem Saugrohr, um mobiles Arbeiten leichter zu machen
- Ausgestattet mit einem leistungsfähigem HEPA-Filter, 2 l Auffang sack, dreistufiger Saugkräfteeinstellung und separatem LED-Arbeitslicht

Luftvolumen	2,0 m³/min
Max. Unterdruck	110 mbar
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	33 / 60 / 110 min
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	40 / 75 / 140 min
Schlauchlänge	1 m
Schlauchdurchmesser	28 mm
Behältervolumen max.	2 l
Waschbarer PET-Filter	1
Reinigungs-Kit	1
Abscheidegrad	99,75 %
Gewicht	3,8 - 4,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DVC261ZX15
123584-2 Teleskoprohr	1
127082-8 Bodendüse	1
127093-3 Schaffrohr gebogen	1
127725-2 Filterelement HEPA	1
140G19-0 Teleskoprohr	1
143787-2 Saugschlauch	1
162469-7 Schultergurt ET	1
166116-2 Schlauchklemme	1
197901-2 Runddüse-Gummi	1
197903-8 Filtersack-Set	1
198992-6 Fugendüse	1
199039-9 Polsterdüse	1

BL MOTOR

**DVC660 Akku-Rucksackstaubsauger**  
2x18V • 110 mbar • 6 l

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DVC660Z**



- Akku-Rucksackstaubsauger mit bürstenlosem 2 x 18 V-Antrieb
- Gerät wird mit gepolsterten Schultergurten bequem auf dem Rücken getragen
- Das teleskopierbare Saugrohr ermöglicht immer die richtige Arbeitsposition
- Eine Rüttelplatte am Staubbeutel sorgt durch die Bewegung des Anwenders für bessere Ausnutzung des Volumens

Luftvolumen	2,2 m³/min
Max. Unterdruck	110 mbar
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	33 / 60 / 110 min
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	40 / 75 / 140 min
Schlauchlänge	1 m
Schlauchdurchmesser	32 mm
Behältervolumen max.	6 l
Waschbarer PET-Filter	1
Reinigungs-Kit	1
Abscheidegrad	99,75 %
Gewicht	6,1 - 6,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DVC660Z
127082-8 Bodendüse	1
140G19-0 Teleskoprohr	1
140G26-3 Schaffrohr gebogen komplett	1
162700-1 Schultergurt ET	1
166116-2 Schlauchklemme	1
191D12-9 Filterelement HEPA	1
197901-2 Runddüse-Gummi	1
199453-9 Saugschlauch 32 mm 1,0 m	1

BL MOTOR

**DVC665 Akku-Rucksackstaubsauger**  
2x18V • 110 mbar • 6 l

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DVC665ZU**



- Akku-Rucksackstaubsauger mit bürstenlosem 2 x 18 V-Antrieb
- Gerät wird mit gepolsterten Schultergurten bequem auf dem Rücken getragen
- Mit dem Auto-Start Wireless System (AWS) lässt sich der Staubsauger drahtlos mit einer Maschine verbinden, der Sauger startet/stoppt automatisch

Luftvolumen	1,8 m³/min
Max. Unterdruck	110 mbar
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	33 / 60 min
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	40 / 75 min
Schlauchlänge	1,5 m
Schlauchdurchmesser	28 mm
Behältervolumen max.	6 l
Waschbarer PET-Filter	1
Abscheidegrad	99,75 %
Gewicht	6,1 - 6,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DVC665ZU
152992-0 Saugschlauch	1
166116-2 Schlauchklemme	1
191D12-9 Filterelement HEPA	1
417765-1 WKZ-Muffe 22	1
424379-9 WKZ-Muffe 24	1
198900-7 AWS Funk-Adapter WUT01	1

BL MOTOR

**Passendes Zubehör für den Akku-Bodenstaubsauger**

**DVC560Z**

**Saugschlauch 28 mm**

- Fugendüse 28 mm**  
 ● 191D65-8  
 ● 198919-6  
 ● 198990-0  
 ● 198992-6
- Bürstendüse drehbar**  
 ● 191D67-4  
 ● 198552-4
- Fugenbürste**  
 ● 198537-0



- Polsterdüse 28 mm**  
 ● 199038-1  
 ● 199041-2  
 ● 199039-9
- Polsterdüse 28 mm mit seitlichen Bürsten**  
 140H95-0
- Vliesdüse 28 mm**  
 Z. B. für Fußmatten  
 459056-4



- Fugendüse 28 mm**  
 ● 416041-0  
 ● 451240-7  
 ● 451243-1
- Fugendüse 28 mm**  
 199439-3
- Bürstendüse 360°**  
 140H94-2



- Staubfangsack**  
 10 Stück  
 191T96-3



- HEPA Filterelement**  
 191E39-5



- Hauptbürste**  
 191D69-0



# Zubehör für Boden- und Rucksackstaubsauger Akku und Elektro

## Zum Reinigen

mit vorderer Aufnahme

Aufnahme 28 mm

Aufnahme 38 mm

Aufnahme 32 mm

Model  
DVC150L  
DVC154L  
DVC155L



Model  
VC3210L  
VC1310L



Model  
DVC261  
DVC265  
DVC660  
DVC665



DVC350

### Reinigungs-Set

- Saugschlauch 38 mm-2,5 m
- Saugrohr gebogen
- Saugrohr gerade
- Bodendüse
- Fugendüse
- 195439-1



### Saugschlauch 32 mm mit vorderer Aufnahme



1,7 m 199493-7

### Saugschlauch 28 mm



1,5 m 152992-0  
3,5 m 195433-3

### Saugschlauch 38 mm



2,5 m 195434-1

### Saugrohr gebogen



192562-3

### Saugrohr gerade

192563-1

### Schaftrohr mit Aufstecksicherung

ohne Aufnahme  
140G26-3



### Schaftrohr mit Aufstecksicherung

mit Aufnahme  
127093-3



### Schaftrohr ohne Aufnahme

458184-2



### Schaftrohr mit Aufnahme

126756-8



### Adapter 22 mm

195547-8



### Zyklonabscheider-Vorsatz mit Aufstecksicherung

● 191D73-9



### Zyklonabscheider-Vorsatz

● 191D75-5



### Saugrohr Alu

Länge: 465 mm  
199844-4



### Saugrohrverlängerung Alu

Länge 465 mm  
199843-6



für Düsen mit 32 mm Aufnahme



### Fugendüse

192236-6



### Teleskoprohr Aluminium mit Aufstecksicherung

Länge: 590-942 mm  
140G19-0



### Verlängerungsrohr Kunststoff

Länge: 479 mm  
● 459356-2



### Verlängerungsrohr Kunststoff

Länge: 340 mm für Zyklonabscheider-Vorsatz  
● 191D78-9



### Teleskoprohr Kunststoff


Länge: 500-850 mm  
123584-2



### Verlängerungsrohr Kunststoff

Länge: 465 mm

Länge 320 mm für Zyklonabscheider-Set  
● 451424-7  
● 451241-5  
● 451244-9



## 38 mm Aufnahmen

### Bodendüse

Bodendüse flach  
199455-5



### Umschaltbodendüse

Boden- und Teppichdüse  
198184-7



### Universalbodendüse Nass/trocken

195551-7



### Bodendüse trocken

195549-4



### Bodendüse nass

nur für Nasssauger  
195550-9



### Polsterdüse

191657-9



### Fugendüse

410306-2



## 28 mm Aufnahmen

### Bodendüse

flach, schwenkbar  
127082-8



### Umschaltbodendüse

schwenkbar  
191G86-8



### Umschaltbodendüse

Boden- und Teppichdüse  
○ 198532-0



### Bodendüse

schwenkbar  
● 123485-4  
○ 123486-2  
● 123488-8



### Teppichbodendüse

schwenkbar  
● 198150-4  
● 198529-9



### Polsterdüse

für Fahrzeuge, Polstermöbel etc.  
○ 199038-1  
● 199041-2  
● 199039-9



### Polsterdüse mit seitlichen Bürsten

Für z. B. Fußmatten, Polstermöbel etc.  
140H95-0



### Vliesdüse

Für z. B. Fußmatten  
459056-4




### Bürstendüse

191M30-1



### Fugendüse

● 416041-0  
○ 451240-7  
● 451243-1



### Fugendüse

○ 198919-6  
● 198990-0  
● 198992-6



### Fugendüse

Länge: 160 mm  
199439-3



### Bürstendüse drehbar

● 198552-4  
○ 191D67-4



### Fugenbürste

● 198537-0



### Bürstendüse 360°

140H94-2



### Fugendüse Gummi

\*422437-5



### Runddüse Gummi

\*197901-2



\*Düsen können nicht direkt an Schaftrohren angebracht werden, sondern müssen eine gerade Verbindung haben

### Model VC3012M VC4210M



### Model VC2000L VC2012L VC2512L VC3011L



### Saugschlauch 32 mm

4 m  
P-84084



### Saugschlauch 32 mm

3,5 m  
P-81739



### Handrohr gebogen INOX

P-70346



### Saugrohr-Set

ø35x350 mm 3 Stk.  
W107418350



### Saugrohr-Set

ø35x520 mm 2 Stk.  
P-72942



### Bodendüse

D36x300  
Nass/trocken  
P-81789



### Bodendüse

Nass  
W14295



### Fugendüse

ø35x200  
nutzbar mit P-81745  
W29541



### Fugendüse

ø35x200  
nutzbar mit P-81745  
W29541



### Reinigungs-Set Bürsten-Set Büro

P-70502



Mit der umfangreichen LXT-Serie bietet Makita einen Akku für über 360 Maschinen und Gartengeräte mit 18 V sowie 2 x 18 V. Das stetig wachsende LXT-System bietet professionelles Werkzeug für jeden Job.



**DDF483 Akku-Bohrschrauber**  
18V • 40 Nm • 0-1.700 min<sup>-1</sup>



**DDF483RAJ** Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton. **DDF483Z**



- ✓ Kraftvoller, sehr kurzer 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosen Motor
- ✓ Das Drehmoment ist in 20 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- ✓ Zusätzlich ist eine leuchtstarke Doppel-LED mit Nachglimmfunktion integriert

Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 1700 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	40 / 23 Nm
Drehmomenteinstellungen	20
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	1,2 - 1,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DDF483Z	DDF483RAJ
346449-3	-	1
450128-8	-	1
821550-0	-	1
837670-0	-	1
195584-2	-	1
197254-9	-	2
199154-9	1	1
251314-2	1	1
346317-0	1	1

BL MOTOR

XPT

**DDF487 Akku-Bohrschrauber**  
**NEU** 18V • 40 Nm • 0-1.700 min<sup>-1</sup>



**DDF487RAJ** Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton. **DDF487Z**



- ✓ Kompakter, sehr kurzer 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Planetengetriebe mit robuster Alu-Getriebegehäuseabdeckung und einem bürstenlosen Motor
- ✓ Eine ideale Wahl für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
- ✓ Mit einem neu designten, noch ergonomischeren Handgriff
- ✓ Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion

Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 1700 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	40 / 25 Nm
Drehmomenteinstellungen	20
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	1,3 - 1,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DDF487Z	DDF487RAJ
450128-8	-	1
821550-0	-	1
837670-0	-	1
195584-2	-	1
197254-9	-	2
199154-9	1	1
251314-2	1	1
346449-3	1	1

BL MOTOR

XPT

**DDF485 Akku-Bohrschrauber**  
18V • 50 Nm • 0-1.900 min<sup>-1</sup>



**DDF485RTJ** Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton. **DDF485Z**



- ✓ Besonders handlicher 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosen Motor
- ✓ Das Drehmoment ist in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- ✓ Zusätzlich ist eine leuchtstarke Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion integriert

Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 1900 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	50 / 27 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	1,4 - 1,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DDF485Z	DDF485RTJ
450128-8	-	1
821550-0	-	1
837916-4	-	1
195584-2	-	1
197280-8	-	2
251314-2	1	1
346317-0	1	1

BL MOTOR

XPT

**DDF484 Akku-Bohrschrauber**  
18V • 54 Nm • 0-2.000 min<sup>-1</sup>



**DDF484RTJ** Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton. **DDF484Z**



- ✓ Kompakter 18 V Akku-Bohrschrauber mit einer Gehäuselänge von nur 172 mm
- ✓ Das Drehmoment ist in 21 Stufen einstellbar
- ✓ Der bürstenlose Motor ermöglicht die kompakte Bauform und sorgt für effizienteren Umgang mit der Energie

Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 2000 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	54 / 30 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	1,5 - 1,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DDF484Z	DDF484RTJ
837916-4	-	1
821550-0	-	1
450128-8	-	1
195584-2	-	1
197280-8	-	2
199154-9	1	1
251314-2	1	1
346317-0	1	1

BL MOTOR

XPT

\* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

Bohrschrauber

Bohrschrauber

Bohrschrauber

**DDF482 Akku-Bohrschrauber**18V • 62 Nm • 0-1.900 min<sup>-1</sup>

- ✓ Kraftvoller 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- ✓ Das Drehmoment ist in 21 Stufen einstellbar, zudem ist die Drehzahl feinfühlig regelbar
- ✓ Zusätzlich ist eine leuchtstarke Doppel-LED mit Nachglimmfunktion integriert

**XPT**

3.0 Ah 3.0 Ah

**DDF482RFJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DDF482Z**

Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 1900 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	62 / 36 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	1,5 - 1,7 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

450128-8	Kontaktschutzkappe	-	1
821550-0	MAKPAC Gr. 2	-	1
837916-4	Tiefziehteil für MAKPAC	-	1
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	-	1
197599-5	Akku BL1830B 18V 3,0 Ah	-	2
199154-9	Schnellspannbohrfutter 13mm	1	1
251314-2	Schraube M4x12 <b>ET</b>	1	1
346317-0	Einhängebügel <b>ET</b>	1	1
	PH/LS Doppelbit 2-45mm	1	1

**DDF482Z DDF482RFJ****DDF451 Akku-Bohrschrauber**18V • 80 Nm • 0-1.700 min<sup>-1</sup>

- ✓ Kraftvoller 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 3-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe zum Schrauben und Bohren für den professionellen Einsatz
- ✓ Eine ideale Wahl für Anwendungen, welche ein hohes Drehmoment erfordern
- ✓ Zusätzlich ist eine leuchtstarke LED integriert

5.0 Ah 5.0 Ah

**DDF451RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DDF451Z**

Leerlaufdrehzahl	0 - 300 / 600 / 1700 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	80 / 40 Nm
Drehmomenteinstellungen	16
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	2,6 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

450128-8	Kontaktschutzkappe	-	1
763196-5	Schnellspannbohrfutter 13mm	1	1
821550-0	MAKPAC Gr. 2	-	1
837916-4	Tiefziehteil für MAKPAC	-	1
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	-	1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2
452947-8	Bit-Halter <b>ET</b>	1	1
123254-3	Seitengriff komplett	1	1
346317-0	Einhängebügel <b>ET</b>	1	1
	PH/LS Doppelbit 2-45mm	1	1

**DDF451Z DDF451RTJ****DDF486 Akku-Bohrschrauber****NEU**18V • 130 Nm • 0-2.100 min<sup>-1</sup>

- ✓ Kraftvoller, sehr kurzer 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosen Motor
- ✓ Mit Metall-Bohrfutter und Seitengriff
- ✓ Eine ideale Wahl für Anwendungen, welche ein hohes Drehmoment erfordern
- ✓ Inkl. leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion

**BL****XPT**

5.0 Ah 5.0 Ah

**DDF486RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DDF486Z**

Leerlaufdrehzahl	0 - 550 / 2100 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	130 / 65 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	2,3 - 2,6 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

821550-0	MAKPAC Gr. 2	-	1
837916-4	Tiefziehteil für MAKPAC	-	1
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	-	1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2
127702-4	Seitengriff komplett	1	1
346317-0	Einhängebügel <b>ET</b>	1	1
452947-8	Bit-Halter <b>ET</b>	1	1
	PH/LS Doppelbit 2-45mm	1	1
251314-2	Schraube M4x12 <b>ET</b>	2	2

**DDF486Z DDF486RTJ****DLX2414JX4 Akku-Kombo-Kit****NEU**

18V • 2 Maschinen • 2 Akkus • Ladegerät

- ✓ Ein hochwertiges zweiteiliges bürstenloses 18 V Akku-Maschinen-Set für den täglichen Einsatz bei Bau- und Renovierungsmaßnahmen
- ✓ Beinhaltet den DHP487 Akku-Schlagbohrschrauber, den DTD157 Akku-Schlagschrauber, zwei 3,0 Ah Akkus, ein Schnellladegerät DC18RC und ein 38-teiliges Bohrer-Bit-Set (B-54106). Kommt in einem MAKPAC Größe 3.

DHP487	siehe Seite	Seite 47
DTD157	siehe Seite	Seite 48

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

B-54106	Bohrer-Bit-Set	1
821551-8	MAKPAC Gr. 3	1
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1
197599-5	Akku BL1830B 18V 3,0 Ah	2

**DLX2414JX4****Akku-Schlagbohrschrauber DHP487****Akku-Schlagschrauber DTD157**2 Akkus  
BL1830B  
3,0 Ah**Schnellladegerät DC18RC****Bohrer-Bit-Set****MAKPAC Größe 3**

**DHP487 Akku-Schlagbohrschrauber**  
18V • 40 Nm • 0-1.700 min<sup>-1</sup>



- Kompakter, sehr kurzer 18 V Akku-Schlagbohrschrauber mit einem 2-Gang-Planetengetriebe mit robuster Alu-Getriebegehäuseabdeckung und einem bürstenlosen Motor
- Eine ideale Wahl für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
- Mit einem neu designten, noch ergonomischeren Handgriff
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion



Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 1700 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	40 / 25 Nm
Drehmomenteinstellungen	20
Leerlaufschlagzahl	0 - 7500 / 25 500 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	1,4 - 1,7 kg

**DHP487RAJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DHP487Z**

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DHP487Z	DHP487RAJ	
199154-9 Schnellspannbohrfutter 13mm	1	1	
450128-8 Kontaktschutzkappe	-	1	
821550-0 MAKPAC Gr. 2	-	1	
837916-4 Tiefziehtell f. MAKPAC	-	1	
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	-	1	
197254-9 Akku BL1820B 18V 2,0 Ah	-	2	
251314-2 Schraube M4x12 ET	1	1	
346449-3 Einhängebügel kurz ET	1	1	
		PH/LS Doppelbit 2-45mm	1

**DHP453 Akku-Schlagbohrschrauber**  
18V • 42 Nm • 0-1.300 min<sup>-1</sup>



- Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einer elektronisch regelbaren Drehzahl
- Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 42 Nm
- Dieses ist in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar



Leerlaufdrehzahl	0 - 400 / 1300 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	42 / 27 Nm
Drehmomenteinstellungen	16
Leerlaufschlagzahl	0 - 6000 / 19 500 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Kapazität bei Holzschrauben mit 6 x 60 mm	187
Gewicht	1,7 - 2,0 kg

**DHP453RFE**

**DHP453RFX2**

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DHP453RFX2	DHP453RFE
158777-2 Transportkoffer	-	1
196306-3 Schnellspannbohrfutter 13mm	1	1
	PH/LS Doppelbit	1
	Schnellladegerät DC18RC	1
	Schubladenkoffer Alu	1
	Kontaktschutzkappe	1
	Bohrer-Set	1
	Handschrauber	1
	Abbrecklingenmesser	1
	Maßband	1
	Handschrauber klein	1
	Akku BL1830B 18V 3,0 Ah	2
	Bit-Set	2

**DHP485 Akku-Schlagbohrschrauber**  
18V • 50 Nm • 0-1.900 min<sup>-1</sup>



- Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 50 Nm
- Zudem sorgt eine leuchtstarke LED für die Ausleuchtung des Werkstücks



Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 1900 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	50 / 27 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Leerlaufschlagzahl	0 - 7500 / 28 500 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	1,5 - 1,8 kg

**DHP485RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DHP485Z**

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DHP485Z	DHP485RTJ	
450128-8 Kontaktschutzkappe	-	1	
821550-0 MAKPAC Gr. 2	-	1	
837916-4 Tiefziehtell für MAKPAC	-	1	
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	-	1	
197280-8 Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2	
251314-2 Schraube M4x12 ET	1	1	
346317-0 Einhängebügel ET	1	1	
		PH/LS Doppelbit 2-45mm	1

**DHP484 Akku-Schlagbohrschrauber**  
18V • 54 Nm • 0-2.000 min<sup>-1</sup>



- Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 54 Nm
- Dieser ist in 21 Stufen einstellbar



Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 2000 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	54 / 30 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Leerlaufschlagzahl	0 - 7500 / 30 000 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	1,6 - 1,9 kg

**DHP484RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DHP484Z**

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DHP484Z	DHP484RTJ	
450128-8 Kontaktschutzkappe	-	1	
452947-8 Bit-Halter ET	-	1	
821550-0 MAKPAC Gr. 2	-	1	
837916-4 Tiefziehtell für MAKPAC	-	1	
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	-	1	
197280-8 Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2	
199154-9 Schnellspannbohrfutter 13mm	1	1	
251314-2 Schraube M4x12 ET	1	1	
346317-0 Einhängebügel ET	1	1	
		PH/LS Doppelbit 2-45mm	1

**DHP482 Akku-Schlagbohrschrauber 18V**  
18V • 62 Nm • 0-1.900 min<sup>-1</sup>



- Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 62 Nm
- Dieses ist in 21 Stufen einstellbar

Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 1900 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	62 / 36 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Leerlaufschlagzahl	0 - 9000 / 28 500 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	1,5 - 1,8 kg

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DHP482Z**

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DHP482Z	
199154-9 Schnellspannbohrfutter 13mm	1	
251314-2 Schraube M4x12 ET	1	
346317-0 Einhängebügel ET	1	
	PH/LS Doppelbit 2-45mm	1

\* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

**DHP451 Akku-Schlagbohrschrauber**18V • 80 Nm • 0-1.700 min<sup>-1</sup>

5.0 Ah 5.0 Ah

**DHP451RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DHP451Z**

- Leistungstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 3-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 80 Nm
- Dieses ist in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar

Leerlaufdrehzahl	0 - 300 / 600 / 1700 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	80 / 40 Nm
Drehmomenteinstellungen	16
Leerlaufschlagzahl	0 - 4500 / 9000 / 25 500 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	2,2 - 2,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DHP451Z	DHP451RTJ
763196-5	Schnellspannbohrfutter 13mm	1 1
821550-0	MAKPAC Gr. 2	- 1
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	- 1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	- 2
122576-8	Tiefenanschlag	1 1
452947-8	Bit-Halter ET	1 1
	PH/LS Doppelbit 2-45mm	1 2
	Seitengriff komplett	1 -
123253-5	Schraube M4x12 ET	1 -
251314-2	Einhängebügel ET	1 -
346317-0		1 -

**DHP486 Akku-Schlagbohrschrauber**18V • 130 Nm • 0-2.100 min<sup>-1</sup>

5.0 Ah 5.0 Ah

**DHP486RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DHP486Z**

- Leistungstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem bürstenlosen Motor
- Das Schlagwerk ist je nach Anwendung zuschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 130 Nm
- Dieses ist in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- Mit Metall-Bohrfutter und Seitengriff und einer leuchtstarken Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion

Leerlaufdrehzahl	0 - 550 / 2100 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	130 / 65 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Leerlaufschlagzahl	0 - 8250 / 31 500 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	2,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DHP486Z	DHP486RTJ
821550-0	MAKPAC Gr. 2	- 1
837916-4	Tiefziehteil für MAKPAC	- 1
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	- 1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	- 2
122576-8	Tiefenanschlag	1 1
122C01-7	Seitengriff kpl	1 1
346317-0	Einhängebügel ET	1 1
452947-8	Bit-Halter ET	1 1
	PH/LS Doppelbit 2-45mm	1 1
251314-2	Schraube M4x12 ET	2 2

BL MOTOR

XPT

**DTD157 Akku-Schlagschrauber**18V • 1/4" • 140 Nm • 0-3.000 min<sup>-1</sup>

- Ein kompakter und leichter bürstenloser Schlagschrauber mit 18 V Antrieb und 1/4"-Innensechskant-Aufnahme
- Das doppelgelagerte Kugellager dient einem besseren Halt sowie einem ruhigen Lauf der Bits
- Das leicht bedienbare Gerät erreicht ein Anzugsdrehmoment von max. 140 Nm
- 2 Stufen, geeignet für schnelles Schrauben
- Leuchtstarkes LED-Arbeitslicht

Leerlaufdrehzahl	0 - 1300 / 3000 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart	140 Nm
Standardschrauben	M5 - M14
Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M12
Leerlaufschlagzahl	0 - 2000 / 4100 min <sup>-1</sup>
Gewicht	1,2 - 1,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DTD157Z
266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 ET
346317-0	Einhängebügel ET

BL MOTOR

XPT

**DTD153 Akku-Schlagschrauber**18V • 1/4" • 170 Nm • 0-3.400 min<sup>-1</sup>

5.0 Ah 5.0 Ah

**DTD153RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DTD153Z**

- Ein kompakter und leichter bürstenloser Schlagschrauber mit 18 V Antrieb und einem Antriebsschaft 1/4"
- Ein kleines und leichtes Gerät, das leicht bedienbar ist und dennoch ein max. Anzugsdrehmoment von 170 Nm bietet, geeignet für schnelles Schrauben
- Ein leuchtstarkes LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung

Leerlaufdrehzahl	0 - 3400 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart	170 Nm
Standardschrauben	M5 - M16
Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M14
Leerlaufschlagzahl	0 - 3600 min <sup>-1</sup>
Gewicht	1,3 - 1,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DTD153Z	DTD153RTJ
837670-0	Tiefziehteil f. MAKPAC	- 1
821550-0	MAKPAC Gr. 2	- 1
450128-8	Kontaktschutzkappe	- 1
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	- 1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	- 2
266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1 1
346317-0	Einhängebügel ET	1 1

BL MOTOR

XPT

**DTD171 Akku-Schlagschrauber**18V • 1/4" • 180 Nm • 0-3.600 min<sup>-1</sup>

5.0 Ah 5.0 Ah

**DTD171RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DTD171Z**

- Ein kompakter und leichter bürstenloser Schlagschrauber mit 18 V Antrieb und Antriebsschaft 1/4"
- Ein kleines und leichtes Gerät, das leicht bedienbar ist und dennoch ein max. Anzugsdrehmoment von 180 Nm bietet, geeignet für schnelles Schrauben
- Ein helles LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung

Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart	180 Nm
Standardschrauben	M5 - M16
Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M14
Leerlaufschlagzahl	0 - 1100 / 2600 / 3600 / 3800 min <sup>-1</sup>
Gewicht	1,2 - 1,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DTD171Z	DTD171RTJ
450128-8	Kontaktschutzkappe	- 1
821550-0	MAKPAC Gr. 2	- 1
837670-0	Tiefziehteil f. MAKPAC	- 1
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	- 1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	- 2
266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1 1
346317-0	Einhängebügel ET	1 1

BL MOTOR

XPT

<b>DTW181 Akku-Schlagschrauber</b> 18V • 1/2" • 210 Nm • 0-2.400 min <sup>-1</sup>	Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.	<b>DTW181Z</b>																						
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Ein kompakter und leistungsfähiger bürstenloser Schlagschrauber 1/2"</li> <li>Geringe Größe und kleines Gewicht machen dieses Gerät leicht bedienbar, wobei es ein max. Anzugsdrehmoment von 210 Nm bietet</li> <li>Ein integriertes LED-Arbeitslicht sorgt für zusätzliche Beleuchtung</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>Drehmoment hart</td> <td>70 / 210 Nm</td> </tr> <tr> <td>Leerlaufdrehzahl</td> <td>0 - 1300 / 2400 min<sup>-1</sup></td> </tr> <tr> <td>Leerlaufschlagzahl</td> <td>0 - 2000 / 3600 min<sup>-1</sup></td> </tr> <tr> <td>Außenvierkantaufnahme</td> <td>1/2"</td> </tr> <tr> <td>Standardschrauben</td> <td>M8 - M16</td> </tr> <tr> <td>Hochfeste Schrauben</td> <td>M6 - M12</td> </tr> <tr> <td>Lösedrehmoment</td> <td>330 Nm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>1,2 - 1,5 kg</td> </tr> </table>	Drehmoment hart	70 / 210 Nm	Leerlaufdrehzahl	0 - 1300 / 2400 min <sup>-1</sup>	Leerlaufschlagzahl	0 - 2000 / 3600 min <sup>-1</sup>	Außenvierkantaufnahme	1/2"	Standardschrauben	M8 - M16	Hochfeste Schrauben	M6 - M12	Lösedrehmoment	330 Nm	Gewicht	1,2 - 1,5 kg	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th> <th>DTW181Z</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>266622-8 Flachrundkopfschraube M4x12 ET</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>346317-0 Einhängebügel ET</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DTW181Z	266622-8 Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1	346317-0 Einhängebügel ET	1
Drehmoment hart	70 / 210 Nm																							
Leerlaufdrehzahl	0 - 1300 / 2400 min <sup>-1</sup>																							
Leerlaufschlagzahl	0 - 2000 / 3600 min <sup>-1</sup>																							
Außenvierkantaufnahme	1/2"																							
Standardschrauben	M8 - M16																							
Hochfeste Schrauben	M6 - M12																							
Lösedrehmoment	330 Nm																							
Gewicht	1,2 - 1,5 kg																							
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DTW181Z																							
266622-8 Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1																							
346317-0 Einhängebügel ET	1																							

<b>DTW300 Akku-Schlagschrauber</b> 18V • 1/2" • 330 Nm • 0 - 3.200 min <sup>-1</sup>	<b>DTW300RTJ</b> Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.	<b>DTW300Z</b>																																								
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Ein kraftvoller bürstenloser Schlagschrauber 1/2" mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 330 Nm</li> <li>Vier verschiedene Drehzahleinstellungen</li> <li>Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung</li> <li>Dieses Gerät ist ideal für Anwendungen, die ein hohes Anzugsdrehmoment erfordern</li> <li>Mit Auto-Stopp-Funktion zur effizienten Energienutzung</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>Drehmoment hart</td> <td>100 / 160 / 210 / 330 Nm</td> </tr> <tr> <td>Leerlaufdrehzahl</td> <td>0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min<sup>-1</sup></td> </tr> <tr> <td>Leerlaufschlagzahl</td> <td>0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min<sup>-1</sup></td> </tr> <tr> <td>Außenvierkantaufnahme</td> <td>1/2"</td> </tr> <tr> <td>Standardschrauben</td> <td>M10 - M20</td> </tr> <tr> <td>Hochfeste Schrauben</td> <td>M10 - M16</td> </tr> <tr> <td>Lösedrehmoment</td> <td>580 Nm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>1,5 - 1,8 kg</td> </tr> </table>	Drehmoment hart	100 / 160 / 210 / 330 Nm	Leerlaufdrehzahl	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min <sup>-1</sup>	Leerlaufschlagzahl	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min <sup>-1</sup>	Außenvierkantaufnahme	1/2"	Standardschrauben	M10 - M20	Hochfeste Schrauben	M10 - M16	Lösedrehmoment	580 Nm	Gewicht	1,5 - 1,8 kg	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th> <th>DTW300Z</th> <th>DTW300RTJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>835L10-8 Tiefziehteil f. MAKPAC</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>821550-0 MAKPAC Gr. 2</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>450128-8 Kontaktschutzkappe</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>195584-2 Schnellladegerät DC18RC</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>197280-8 Akku BL1850B 18V 5,0 Ah</td> <td>-</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>346317-0 Einhängebügel ET</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>266622-8 Flachrundkopfschraube M4x12 ET</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DTW300Z	DTW300RTJ	835L10-8 Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1	821550-0 MAKPAC Gr. 2	-	1	450128-8 Kontaktschutzkappe	-	1	195584-2 Schnellladegerät DC18RC	-	1	197280-8 Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2	346317-0 Einhängebügel ET	1	1	266622-8 Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1	1
Drehmoment hart	100 / 160 / 210 / 330 Nm																																									
Leerlaufdrehzahl	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min <sup>-1</sup>																																									
Leerlaufschlagzahl	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min <sup>-1</sup>																																									
Außenvierkantaufnahme	1/2"																																									
Standardschrauben	M10 - M20																																									
Hochfeste Schrauben	M10 - M16																																									
Lösedrehmoment	580 Nm																																									
Gewicht	1,5 - 1,8 kg																																									
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DTW300Z	DTW300RTJ																																								
835L10-8 Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1																																								
821550-0 MAKPAC Gr. 2	-	1																																								
450128-8 Kontaktschutzkappe	-	1																																								
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	-	1																																								
197280-8 Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2																																								
346317-0 Einhängebügel ET	1	1																																								
266622-8 Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1	1																																								

<b>DTW700 Akku-Schlagschrauber</b> 18V • 1/2" • 700 Nm • 0-2.200 min <sup>-1</sup>	Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.	<b>DTW700Z</b>																						
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Ein kraftvoller 18 V Akku-Schlagschrauber mit einem Anziehdrehmoment bis 700 Nm für die industrielle Fertigung und Bauanwendungen</li> <li>1/2"-Außenvierkantaufnahme mit Sicherungsstift</li> <li>Mit Auto-Stopp-Funktion zur effizienten Energienutzung</li> <li>Eine Doppel-LED hilft bei schwierigen Lichtverhältnissen</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>Drehmoment hart</td> <td>150 / 200 / 320 / 700 Nm</td> </tr> <tr> <td>Leerlaufdrehzahl</td> <td>0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min<sup>-1</sup></td> </tr> <tr> <td>Leerlaufschlagzahl</td> <td>0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min<sup>-1</sup></td> </tr> <tr> <td>Außenvierkantaufnahme</td> <td>1/2"</td> </tr> <tr> <td>Standardschrauben</td> <td>M10 - M24</td> </tr> <tr> <td>Hochfeste Schrauben</td> <td>M10 - M16</td> </tr> <tr> <td>Lösedrehmoment</td> <td>1000 Nm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>2,3 - 2,7 kg</td> </tr> </table>	Drehmoment hart	150 / 200 / 320 / 700 Nm	Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min <sup>-1</sup>	Leerlaufschlagzahl	0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min <sup>-1</sup>	Außenvierkantaufnahme	1/2"	Standardschrauben	M10 - M24	Hochfeste Schrauben	M10 - M16	Lösedrehmoment	1000 Nm	Gewicht	2,3 - 2,7 kg	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th> <th>DTW700Z</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>251314-2 Einhängebügel</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Schraube M4x12 ET</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DTW700Z	251314-2 Einhängebügel	1	Schraube M4x12 ET	1
Drehmoment hart	150 / 200 / 320 / 700 Nm																							
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min <sup>-1</sup>																							
Leerlaufschlagzahl	0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min <sup>-1</sup>																							
Außenvierkantaufnahme	1/2"																							
Standardschrauben	M10 - M24																							
Hochfeste Schrauben	M10 - M16																							
Lösedrehmoment	1000 Nm																							
Gewicht	2,3 - 2,7 kg																							
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DTW700Z																							
251314-2 Einhängebügel	1																							
Schraube M4x12 ET	1																							

<b>DTW701 Akku-Schlagschrauber</b> 18V • 1/2" • 700 Nm • 0-2.200 min <sup>-1</sup>	<b>DTW701RTJ</b> Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.	<b>DTW701Z</b>																																								
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Ein kraftvoller 18 V Akku-Schlagschrauber mit einem Anziehdrehmoment bis 700 Nm für die industrielle Fertigung und Bauanwendungen</li> <li>1/2"-Außenvierkantaufnahme mit Kugelrastung</li> <li>Mit Auto-Stopp-Funktion zur effizienten Energienutzung</li> <li>Eine Doppel-LED hilft bei schwierigen Lichtverhältnissen</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>Drehmoment hart</td> <td>150 / 200 / 320 / 700 Nm</td> </tr> <tr> <td>Leerlaufdrehzahl</td> <td>0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min<sup>-1</sup></td> </tr> <tr> <td>Leerlaufschlagzahl</td> <td>0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min<sup>-1</sup></td> </tr> <tr> <td>Außenvierkantaufnahme</td> <td>1/2"</td> </tr> <tr> <td>Standardschrauben</td> <td>M10 - M24</td> </tr> <tr> <td>Hochfeste Schrauben</td> <td>M10 - M16</td> </tr> <tr> <td>Lösedrehmoment</td> <td>1000 Nm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>2,3 - 2,7 kg</td> </tr> </table>	Drehmoment hart	150 / 200 / 320 / 700 Nm	Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min <sup>-1</sup>	Leerlaufschlagzahl	0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min <sup>-1</sup>	Außenvierkantaufnahme	1/2"	Standardschrauben	M10 - M24	Hochfeste Schrauben	M10 - M16	Lösedrehmoment	1000 Nm	Gewicht	2,3 - 2,7 kg	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th> <th>DTW701Z</th> <th>DTW701RTJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>821551-8 MAKPAC Gr. 3</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>837645-9 Tiefziehteil für MAKPAC</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>450128-8 Kontaktschutzkappe</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>195584-2 Schnellladegerät DC18RC</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>197280-8 Akku BL1850B 18V 5,0 Ah</td> <td>-</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>251314-2 Einhängebügel</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Schraube M4x12 ET</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DTW701Z	DTW701RTJ	821551-8 MAKPAC Gr. 3	-	1	837645-9 Tiefziehteil für MAKPAC	-	1	450128-8 Kontaktschutzkappe	-	1	195584-2 Schnellladegerät DC18RC	-	1	197280-8 Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2	251314-2 Einhängebügel	1	1	Schraube M4x12 ET	1	1
Drehmoment hart	150 / 200 / 320 / 700 Nm																																									
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min <sup>-1</sup>																																									
Leerlaufschlagzahl	0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min <sup>-1</sup>																																									
Außenvierkantaufnahme	1/2"																																									
Standardschrauben	M10 - M24																																									
Hochfeste Schrauben	M10 - M16																																									
Lösedrehmoment	1000 Nm																																									
Gewicht	2,3 - 2,7 kg																																									
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DTW701Z	DTW701RTJ																																								
821551-8 MAKPAC Gr. 3	-	1																																								
837645-9 Tiefziehteil für MAKPAC	-	1																																								
450128-8 Kontaktschutzkappe	-	1																																								
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	-	1																																								
197280-8 Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2																																								
251314-2 Einhängebügel	1	1																																								
Schraube M4x12 ET	1	1																																								

<b>DTW1002 Akku-Schlagschrauber</b> 18V • 1/2" • 1.000 Nm • 0-1.800 min <sup>-1</sup>	<b>DTW1002RTJ</b> Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.	<b>DTW1002Z</b>																																								
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Ein kraftvoller bürstenloser Schlagschrauber 1/2" mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 1.000 Nm</li> <li>Drei verschiedene Drehzahleinstellungen</li> <li>Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung</li> <li>Dieses Gerät ist ideal für Anwendungen, die ein hohes Anzugsdrehmoment erfordern</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>Drehmoment hart</td> <td>300 / 600 / 1000 Nm</td> </tr> <tr> <td>Leerlaufdrehzahl</td> <td>0 - 900 / 1000 / 1800 min<sup>-1</sup></td> </tr> <tr> <td>Leerlaufschlagzahl</td> <td>0 - 1800 / 2000 / 2200 min<sup>-1</sup></td> </tr> <tr> <td>Außenvierkantaufnahme</td> <td>1/2"</td> </tr> <tr> <td>Standardschrauben</td> <td>M12 - M30</td> </tr> <tr> <td>Hochfeste Schrauben</td> <td>M10 - M24</td> </tr> <tr> <td>Lösedrehmoment</td> <td>1600 Nm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>3,3 - 3,6 kg</td> </tr> </table>	Drehmoment hart	300 / 600 / 1000 Nm	Leerlaufdrehzahl	0 - 900 / 1000 / 1800 min <sup>-1</sup>	Leerlaufschlagzahl	0 - 1800 / 2000 / 2200 min <sup>-1</sup>	Außenvierkantaufnahme	1/2"	Standardschrauben	M12 - M30	Hochfeste Schrauben	M10 - M24	Lösedrehmoment	1600 Nm	Gewicht	3,3 - 3,6 kg	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th> <th>DTW1002Z</th> <th>DTW1002RTJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>837645-9 Tiefziehteil für MAKPAC</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>821551-8 MAKPAC Gr. 3</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>450128-8 Kontaktschutzkappe</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>195584-2 Schnellladegerät DC18RC</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>197280-8 Akku BL1850B 18V 5,0 Ah</td> <td>-</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>346949-3 Einhängebügel ET</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>251314-2 Schraube M4x12 ET</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DTW1002Z	DTW1002RTJ	837645-9 Tiefziehteil für MAKPAC	-	1	821551-8 MAKPAC Gr. 3	-	1	450128-8 Kontaktschutzkappe	-	1	195584-2 Schnellladegerät DC18RC	-	1	197280-8 Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2	346949-3 Einhängebügel ET	1	1	251314-2 Schraube M4x12 ET	2	2
Drehmoment hart	300 / 600 / 1000 Nm																																									
Leerlaufdrehzahl	0 - 900 / 1000 / 1800 min <sup>-1</sup>																																									
Leerlaufschlagzahl	0 - 1800 / 2000 / 2200 min <sup>-1</sup>																																									
Außenvierkantaufnahme	1/2"																																									
Standardschrauben	M12 - M30																																									
Hochfeste Schrauben	M10 - M24																																									
Lösedrehmoment	1600 Nm																																									
Gewicht	3,3 - 3,6 kg																																									
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DTW1002Z	DTW1002RTJ																																								
837645-9 Tiefziehteil für MAKPAC	-	1																																								
821551-8 MAKPAC Gr. 3	-	1																																								
450128-8 Kontaktschutzkappe	-	1																																								
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	-	1																																								
197280-8 Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2																																								
346949-3 Einhängebügel ET	1	1																																								
251314-2 Schraube M4x12 ET	2	2																																								

\* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

**DTW180 Akku-Schlagschrauber**18V • 3/8" • 180 Nm • 0-2.400 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DTW180Z**

- Ein kraftvoller bürstenloser Schlag-schrauber 3/8" mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 180 Nm
- Zwei verschiedene Drehzahleinstellungen
- Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung und dem Auto-Stopp-Modus im Linkslauf

Drehmoment hart	65 / 180 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1300 / 2400 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0 - 2000 / 3600 min <sup>-1</sup>
Außenvierkantaufnahme	3/8"
Standardschrauben	M8 - M16
Hochfeste Schrauben	M6 - M12
Lösedrehmoment	310 Nm
Gewicht	1,2 - 1,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DTW180Z
266622-8 Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1
346317-0 Einhängbügel ET	1

BL

XPT

**DTW1001 Akku-Schlagschrauber**18V • 3/4" • 1.050 Nm • 0-1.800 min<sup>-1</sup>**DTW1001RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DTW1001Z**

- Ein kraftvoller bürstenloser Schlag-schrauber 3/4" mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 1.050 Nm
- Drei verschiedene Drehzahleinstellungen
- Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung
- Dieses Gerät ist ideal für Anwendungen, die ein hohes Anzugsdrehmoment erfordern

Drehmoment hart	300 / 600 / 1050 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 900 / 1000 / 1800 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0 - 1800 / 2000 / 2200 min <sup>-1</sup>
Außenvierkantaufnahme	3/4"
Standardschrauben	M12 - M30
Hochfeste Schrauben	M10 - M24
Lösedrehmoment	1700 Nm
Gewicht	3,4 - 3,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DTW1001Z	DTW1001RTJ
450128-8 Kontaktschutzkappe	-	1
837645-9 Tiefziehteil für MAKPAC	-	1
821551-8 MAKPAC Gr. 3	-	1
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	-	1
197280-8 Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2
346949-3 Einhängbügel ET	1	1
251314-2 Schraube M4x12 ET	2	2

BL

**DWR180 Akku-Ratschenschrauber**

18V • 47,5 Nm • 1/4" / 3/8"

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DWR180Z**

- Ein 18 V Akku-Ratschenschrauber mit 1/4" und 3/8" Aufnahme
- Hat ein Drehmoment von 47,5 Nm und kann auch als Handratsche genutzt werden
- Einfach einstellbarer Rechts- / Links-lauf
- Eine leuchtstarke LED sorgt für gute Sicht

Leerlaufdrehzahl	0 - 800 min <sup>-1</sup>
Außenvierkantaufnahme	3/8" / 1/4"
Drehmoment hart/weich	47,5 Nm
Gewicht	1,2 - 1,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DWR180Z
191A50-3 Steckschlüssel Adapter 1/4"	1
191A51-1 Steckschlüssel Adapter 3/8"	1

XPT

**DTL061 Akku-Winkelschlagschrauber**18V • 1/4" • 60 Nm • 0-2.000 min<sup>-1</sup>**DTL061RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DTL061Z**

- Ein kompakter und leichter Winkel-schlagschrauber 1/4"
- Das Eckmaß von 53 mm ermöglicht das Arbeiten auf engstem Raum
- Das schlanke Gehäuse sorgt für eine einfache Handhabung
- Ein langer Paddelschalter und ein LED-Arbeitslicht für zusätzlichen Komfort

Leerlaufdrehzahl	0 - 2000 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart	60 Nm
Standardschrauben	M4 - M12
Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M4 - M8
Leerlaufschlagzahl	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	1/4"
Gewicht	1,4 - 2,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DTL061Z	DTL061RTJ
450128-8 Kontaktschutzkappe	-	1
821550-0 MAKPAC Gr. 2	-	1
837644-1 Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	-	1
197280-8 Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	1
251314-2 Schraube M4x12 ET	1	1
346317-0 Einhängbügel ET	1	1

**DTP141 Akku-Quadroschrauber**18V • 1/4" • 150 Nm • 0-2.700 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DTP141Z**

- Ein Akku-Quadroschrauber mit einer elektronischen Drehmomentregelung und vier Funktionen: Schlagschrauber, Schlagbohrer, Zweigang-Bohrer und Schraubendreher

Leerlaufdrehzahl	0 - 1300 / 2200 / 2700 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl Modus	
Schraubendreher	0 - 300 / 0 - 1100 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	22 / 13 Nm
Drehmoment hart	150 Nm
Standardschrauben	M5 - M14
Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M12
Drehmomenteinstellungen	9
Leerlaufschlagzahl	0 - 1200 / 2400 / 3200 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl, Modus Schlagbohrmaschine	0 - 8400 / 0 - 32.400 min <sup>-1</sup>
Gewicht	1,5 - 1,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DTP141Z
251314-2 Schraube M4x12 ET	1
346317-0 Einhängbügel ET	1

BL

**DTS141 Akku-Impulsschrauber**  
18V • 1/4" • 40 Nm • 0-3.200 min<sup>-1</sup>



- Ein äußerst geräuscharmer Impulsschrauber
- Die Impuls-Technologie garantiert einen niedrigeren Geräuschpegel
- Leichter und kompakter Aufbau dank eines bürstenlosen Motors und eines kompakten Antriebssystems

		<b>DTS141RTJ</b>	Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.	<b>DTS141Z</b>
Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 / 2000 / 3200 min <sup>-1</sup>	<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>	<b>DTS141Z</b>	<b>DTS141RTJ</b>
Drehmoment hart	40 Nm	450128-8	Kontaktschutzkappe	- 1
Standardschrauben	M5 - M8	837670-0	Tiefzieheteil f. MAKPAC	- 1
Maschinenschrauben	M4 - M8	821550-0	MAKPAC Gr. 2	- 1
Hochfeste Schrauben	M5 - M6	195584-2	Schnellladegerät DC18RC	- 1
Leerlaufschlagzahl	0 - 1400 / 2200 / 2700 min <sup>-1</sup>	197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	- 2
Werkzeugaufnahme	1/4" mm	266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 <b>ET</b>	1 1
Schnittlänge	136 mm	346317-0	Einhängebügel <b>ET</b>	1 1
Gewicht	1,3 - 1,6 kg			

**BL** **XPT**

**DDA350 Akku-Winkelbohrmaschine**  
18V • 0-1.800 min<sup>-1</sup>



- Händliche Akku-Winkelbohrmaschine mit 18 V, welche mit einer Motorbremse und einer leuchtstarken LED ausgestattet ist
- Der 4-polige Motor in kompakter Bauform bedingt eine Anwendung ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromaufnahme

		<b>DDA350RTJ</b>	Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.	<b>DDA350Z</b>
Leerlaufdrehzahl	0 - 1800 min <sup>-1</sup>	<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>	<b>DDA350Z</b>	<b>DDA350RTJ</b>
Drehmoment hart/weich	- / 13,5 Nm	450128-8	Kontaktschutzkappe	- 1
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm	821550-0	MAKPAC Gr. 2	- 1
Eckmaß	66 mm	838040-6	Tiefzieheteil für MAKPAC	- 1
Gewicht	1,5 - 1,8 kg	195584-2	Schnellladegerät DC18RC	- 1
		197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	- 2
		153489-2	Seitengriff 36	1 1
		251314-2	Schraube M4x12 <b>ET</b>	1 1
		450688-0	Bohrfutterschlüsselhalter <b>ET</b>	1 1
		763415-9	Bohrfutterschlüssel S10	1 1
		763174-5	Zahnkranzbohrfutter 10mm	1 1

**DDA351 Akku-Winkelbohrmaschine**  
18V • 0-1.800 min<sup>-1</sup>



- Händliche Akku-Winkelbohrmaschine mit 18 V, die mit einer Motorbremse und einer leuchtstarken LED ausgestattet ist
- Der 4-polige Motor in kompakter Bauform bedingt eine Anwendung ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromaufnahme
- Der große Paddelschalter sorgt für eine einfache Handhabung

		<b>DDA351RTJ</b>	Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.	<b>DDA351Z</b>
Leerlaufdrehzahl	0 - 1800 min <sup>-1</sup>	<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>	<b>DDA351Z</b>	<b>DDA351RTJ</b>
Drehmoment hart/weich	- / 13,5 Nm	450128-8	Kontaktschutzkappe	- 1
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm	821550-0	MAKPAC Gr. 2	- 1
Eckmaß	88 mm	838040-6	Tiefzieheteil für MAKPAC	- 1
Gewicht	1,6 - 1,9 kg	195584-2	Schnellladegerät DC18RC	- 1
		197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	- 2
		153489-2	Seitengriff 36	1 1

**DDA450 Akku-Winkelbohrmaschine**  
18V • 70 Nm • 0-1.400 min<sup>-1</sup>



- Die kompakte und leichte Akku-Winkelbohrmaschine ermöglicht eine präzise Maschinenführung nicht zuletzt durch zwei unterschiedlichen Handgriffen
- Für ein breites Anwendungsgebiet kann zwischen zwei Geschwindigkeitsstufen gewählt werden
- Mit Doppel-LED und feinfühligem Schalter

		<b>DDA450ZK</b>	Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Transportkoffer.	
Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 1400 min <sup>-1</sup>			
Drehmoment hart/weich	70 / 26 Nm			
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm			
Gewicht	3,2 - 3,5 kg			

**BL** **XPT**

**DHK180 Akku-Meißelhammer**  
18V • SDS-PLUS • 3,1 J



- Händlicher Akku-Meißelhammer mit hoher Leistung bei geringen Vibrationen durch AVT
- Mit bürstenlosem Motor
- Hohe Einzelschlagstärke vergleichbar mit einem netzbetriebenen Meißelhammer

		<b>DHK180Z</b>	Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.	<b>DHK180Z</b>
Einzelschlagstärke	3,1 J			
Leerlaufschlagzahl	0 - 3200 min <sup>-1</sup>			
Passend für SDS-PLUS	<input checked="" type="checkbox"/>			
Gewicht	3,3 - 3,6 kg			

**BL** **AVT** **XPT**

### DHR171 Akku-Bohrhammer

18V • SDS-PLUS • 17 mm • 1,2 J

2.0 Ah 2.0 Ah



### DHR171RAJ

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

### DHR171Z



- Besonders handlicher Akku-Bohrhammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer vibrationsarmen Gehäuse-/Handgriffkonstruktion
- Zum Bohren und Hammerbohren geeignet
- Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 1,2 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 17 mm

Einzelschlagstärke	1,2 J
Leerlaufschlagzahl	0 - 4800 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	0 - 680 min <sup>-1</sup>
Gewicht	2,1 - 2,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DHR171Z	DHR171RAJ
Kontaktschutzkappe	-	1
MAKPAC Gr. 3	-	1
Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
Schnellladegerät DC18RC	-	1
Akku BL1820B 18V 2,0 Ah	-	2
Seitengriff 36 ET	1	1
Schraube M8x120 ET	1	1
Tiefenanschlag ET	1	1

BL MOTOR

### DHR182 Akku-Kombihämmer

18V • SDS-PLUS • 18 mm • 1,7 J

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton. Inklusive AWS-Adapter WUT01

### DHR182ZU

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

### DHR182Z



AWS

- Kraftvoller Akku-Kombihämmer mit SDS-PLUS Aufnahme und dem Auto-start Wireless System
- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet
- Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 1,7 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 18 mm

Einzelschlagstärke	1,7 J
Leerlaufschlagzahl	0 - 5000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	0 - 1350 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung Bohrkronen	35 mm
AWS-Schnittstelle	✓
Gewicht	2,4 - 3,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DHR182Z	DHR182ZU
AWS Funk-Adapter WUT01	-	1
Tiefenanschlag ET	1	1
Seitengriff 36 ET	1	1

BL MOTOR

AVT

XPT

### DHR182W Akku-Kombihämmer

18V • SDS-PLUS • 18 mm • 1,7 J

5.0 Ah 5.0 Ah



### DHR182RTWJ



AWS

- Kraftvoller Akku-Kombihämmer mit SDS-PLUS Aufnahme
- Verfügt über das Auto-start Wireless System und die vorsetzbare Staubabsaugung DX05.
- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet
- Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 1,7 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 18 mm
- Staubabsaugung DX05 im Lieferumfang enthalten

Einzelschlagstärke	1,7 J
Leerlaufschlagzahl	0 - 5000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	0 - 1350 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung Bohrkronen	35 mm
AWS-Schnittstelle	✓
Gewicht	2,4 - 3,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DHR182RTWJ
Seitengriff 36 ET	1
Staubabsaugung DX05	1
Tiefenanschlag ET	1
Kontaktschutzkappe	1
MAKPAC Gr. 4	1
Tiefziehteil f. MAKPAC	1
Schnellladegerät DC18RC	1
Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	2

BL MOTOR

AVT

XPT

### DHR243 Akku-Kombihämmer

18V • SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J

5.0 Ah 5.0 Ah



### DHR243RTJ

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

### DHR243Z



- Kraftvoller Akku-Kombihämmer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer Rutschkupplung
- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet
- Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,0 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 24 mm
- Zudem ist ein Anschluss für eine Staubabsaugung direkt integriert

Einzelschlagstärke	2,0 J
Leerlaufschlagzahl	0 - 4700 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	0 - 950 min <sup>-1</sup>
Gewicht	3,4 - 4,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DHR243Z	DHR243RTJ
Kontaktschutzkappe	-	1
MAKPAC Gr. 4	-	1
Tiefziehteil	-	1
Schnellladegerät DC18RC	-	1
Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2
Seitengriff 36 ET	1	1
Schnellwechselfutter	1	1
Schnellwechselfutter SDS-PLUS	1	1
Sechskantschraube M8x90 ET	1	1
Tiefenanschlag	1	1

BL MOTOR

XPT

### DHR243 Akku-Kombihämmer

18V • SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J

5.0 Ah 5.0 Ah



### DHR243RTJW



- Kraftvoller Akku-Kombihämmer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer Rutschkupplung
- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet
- Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,0 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 24 mm
- Zudem ist ein Anschluss für eine Staubabsaugung direkt integriert
- Staubabsaugung im Lieferumfang enthalten

Einzelschlagstärke	2,0 J
Leerlaufschlagzahl	0 - 4700 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	0 - 950 min <sup>-1</sup>
Gewicht	3,4 - 4,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DHR243RTJW
MAKPAC Gr. 4	1
Schnellwechselfutter	1
Schnellwechselfutter SDS-PLUS	1
Filterelement HEPA	1
Bohrer-/Meißelfett	1
Staubabsaugung DX07	1
Tiefenanschlag	1
Kontaktschutzkappe	1
Tiefziehteil	1
Schnellladegerät DC18RC	1
Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	2
Sechskantschraube M8x90	1

BL MOTOR

XPT

**DGA504 Akku-Winkelschleifer**18V • 125 mm • 8.500 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DGA504Z**

- Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- Ausgestattet mit AFT und ADT

Leerlaufdrehzahl	8500 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	29 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Antivibrations-Seitengriff AVT	✓
Gewicht	2,3 - 2,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DGA504Z	
123145-8	Schutzhaube 125 mm werkzeuglos	1
158237-4	Seitengriff 36 komplett ET	1
194514-0	Seitengriff Antivibration	1
224415-9	Spannfansch ET	1
224554-5	Flanschmutter ET	1
782423-1	Stirnlochschlüssel	1
B-46361	Schruppscheibe 125x6mm INOX	1

**BL ADT AFT****XPT****DGA511 Akku-Winkelschleifer**18V • 125 mm • 3.000-8.500 min<sup>-1</sup>**DGA511RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DGA511Z**

- Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- Ausgestattet mit AFT und ADT
- Die Drehzahl ist elektronisch regelbar

Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	29 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Antivibrations-Seitengriff AVT	✓
Gewicht	2,5 - 2,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DGA511Z	DGA511RTJ
450128-8	Kontaktschutzkappe	- 1
821551-8	MAKPAC Gr. 3	- 1
839252-4	Tiefziehteil f. MAKPAC	- 1
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	- 1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	- 2
123145-8	Schutzhaube 125 mm werkzeuglos	1 1
158237-4	Seitengriff 36 komplett ET	1 1
224415-9	Spannfansch ET	1 1
224554-5	Flanschmutter ET	1 1
782423-1	Stirnlochschlüssel	1 1
B-46361	Schruppscheibe 125x6mm INOX	1 1

**BL ADT AFT****XPT****DGA513 Akku-Winkelschleifer**18V • 125 mm • 3.000-8.500 min<sup>-1</sup>**DGA513RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DGA513Z**

- Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- Ausgestattet mit AFT, ADT und Motorbremse
- Die Drehzahl ist elektronisch regelbar

Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	29 mm
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Motorbremse	✓
Antivibrations-Seitengriff AVT	✓
Gewicht	2,4 - 3,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DGA513Z	DGA513RTJ
450128-8	Kontaktschutzkappe	- 1
821551-8	MAKPAC Gr. 3	- 1
839252-4	Tiefziehteil f. MAKPAC	- 1
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	- 1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	- 2
123145-8	Schutzhaube 125 mm werkzeuglos	1 1
224554-5	Flanschmutter ET	1 1
782423-1	Stirnlochschlüssel	1 1
158237-4	Seitengriff 36 komplett ET	1 1
199710-5	Schutzhaubenabd. trennen 125 mm	1 1
224447-6	Aufnahmeflansch 42B ET	1 1
B-46361	Schruppscheibe 125x6mm INOX	1 1

**BL ADT AFT****XPT****DGA514 Akku-Winkelschleifer**18V • 125 mm • 3.000-8.500 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus, ohne Ladegerät.

**DGA514ZJU1**

- Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- Mit Motorbremse
- Ausgestattet mit der AWS-Technologie zum automatischen Starten der Staubabsaugung
- Inklusive Absaughaube 196845-3

Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	29 mm
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Motorbremse	✓
Antivibrations-Seitengriff AVT	✓
Gewicht	2,4 - 3,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DGA514ZJU1	
123145-8	Schutzhaube 125 mm werkzeuglos	1
158237-4	Seitengriff 36 komplett ET	1
196845-3	Absaughaube 125 mm	1
224447-6	Aufnahmeflansch 42B ET	1
224554-5	Flanschmutter ET	1
410047-0	Schlüsselhalter 5,6 ET	1
782423-1	Stirnlochschlüssel	1
821552-6	MAKPAC Gr. 4	1
839822-9	Tiefziehteil f. MAKPAC	1
B-46361	Schruppscheibe 125x6mm INOX	1
198900-7	AWS Funk-Adapter WUT01	1

**BL ADT AFT****XPT****DGA515 Akku-Winkelschleifer**18V • 125 mm • 3.000-8.500 min<sup>-1</sup>  
Paddelschalter**DGA515RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DGA515Z**

- Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- Ausgestattet mit AFT und ADT
- Die Drehzahl ist elektronisch regelbar
- Mit einem nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter

Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	29 mm
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Anti-Restart-Funktion	✓
Antivibrations-Seitengriff AVT	✓
Gewicht	2,4 - 3,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DGA515Z	DGA515RTJ
450128-8	Kontaktschutzkappe	- 2
821551-8	MAKPAC Gr. 3	- 1
839252-4	Tiefziehteil f. MAKPAC	- 1
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	- 1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	- 2
123145-8	Schutzhaube 125 mm werkzeuglos	1 1
158237-4	Seitengriff 36 komplett ET	1 1
224415-9	Spannfansch ET	1 1
224554-5	Flanschmutter ET	1 1
782423-1	Stirnlochschlüssel	1 1
B-46361	Schruppscheibe 125x6mm INOX	1 1

**BL ADT AFT****XPT**

**DGA517 Akku-Winkelschleifer**

18V • 125 mm • 3.000-8.500 min<sup>-14</sup>  
Paddelschalter



**DGA517RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DGA517Z**



- Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- Ausgestattet mit Motorbremse
- Die Drehzahl ist elektronisch regelbar
- Mit einem nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter

Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	29 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Anti-Restart-Funktion	✓
Motorbremse	✓
Antivibrations-Seitengriff AVT	✓
Gewicht	2,6 - 2,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DGA517Z	DGA517RTJ
Kontaktschutzkappe	-	1
MAKPAC Gr. 3	-	1
Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
Schnellladergerät DC18RC	-	1
Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2
Schutzhaube 125 mm werkzeuglos	1	1
Seitengriff 36 komplett ET	1	1
Aufnahmeflansch 42B ET	1	1
Flanschmutter ET	1	1
Stirnlochschlüssel	1	1
Schruppscheibe 125x6mm INOX	1	1

**BL ADT AFT**



**XPT**

**DGA519 Akku-Winkelschleifer**

18V • 125 mm • X-LOCK • 3.000-8.500 min<sup>-1</sup>



**DGA519RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DGA519Z**



- Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- Ausgestattet mit AFT, ADT und Motorbremse
- Die Drehzahl ist elektronisch regelbar
- Mit einem nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter
- Mit X-LOCK für einfachen und schnellen Werkzeugwechsel

Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	29 mm
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Anti-Restart-Funktion	✓
Motorbremse	✓
Antivibrations-Seitengriff AVT	✓
Gewicht	2,7 - 3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DGA519Z	DGA519RTJ
MAKPAC Gr. 3	-	1
Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
Schnellladergerät DC18RC	-	1
Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2
Seitengriff 36 komplett ET	1	1
Schutzhaube 125mm ET	1	1
Kontaktschutzkappe	1	1
Schruppscheibe 125 mm WA36N-BF	1	1

**BL ADT AFT**



**XLock XPT**

**DGA520 Akku-Winkelschleifer**

18V • 125 mm • X-LOCK • 8.500 min<sup>-1</sup>



Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DGA520ZX1**



- Der handliche Akku-Winkelschleifer ist mit einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle Arbeiten geeignet
- Dank des X-LOCK-Systems ist ein schneller und einfacher Scheibenwechsel möglich
- Die Active Feedback sensing Technologie stoppt die Maschine, wenn diese blockiert wird und verhindert ein Rückschlagen der Maschine

Leerlaufdrehzahl	0 - 8500 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	32 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Motorbremse	✓
Gewicht	2,4 - 3,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DGA520ZX1
Seitengriff 36 komplett ET	1
Schutzhaube 125mm ET	1

**BL ADT AFT**



**XLock XPT**

**DGA521 Akku-Winkelschleifer**

18V • 125 mm • X-LOCK • 8.500 min<sup>-1</sup>



Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DGA521ZX1**



- Der handliche Akku-Winkelschleifer ist mit einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle Arbeiten geeignet
- Dank des X-LOCK-Systems ist ein schneller und einfacher Scheibenwechsel möglich
- Die Active Feedback sensing Technologie stoppt die Maschine, wenn diese blockiert wird und verhindert ein Rückschlagen der Maschine

Leerlaufdrehzahl	0 - 8500 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	32 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Gewicht	2,4 - 3,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DGA521ZX1
Seitengriff 36 komplett ET	1
Schutzhaube 125mm ET	1

**BL ADT AFT**



**XLock XPT**

**DCS553 Akku-Metallhandkreissäge**

18V • 150 mm • 4.200 min<sup>-1</sup>



**DCS553RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DCS553Z**



- Akku-Metallhandkreissäge mit einem bürstenlosen Motor und 18 V
- Die sehr handliche Maschine dient zum Trennen von Profilen und Vollmaterial aus Metall
- Die transparente Staubsammelbox ist aus stoßfestem Polycarbonat gefertigt, die Grundplatte besteht aus rostfreiem Stahl

Leerlaufdrehzahl	4200 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung 90°	57,5 mm
Sägeblattdurchmesser	150 x 20 mm
Motorbremse	✓
Gewicht	2,8 - 3,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DCS553Z	DCS553RTJ
Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
MAKPAC Gr. 3	-	1
Kontaktschutzkappe	-	1
Schnellladergerät DC18RC	-	1
Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2
Sägeblatt für Metall 150x20x32Z	1	1
Parallelschlag	1	1
6-Kant-Stiftschlüssel	1	1
Sägeblatt f. Metall	1	1

**BL ADT**



**XPT**

**DPB183 Akku-Bandsäge**  
18V • 0-3,2 m/s • 66 mm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DPB183Z**



- ✓ Mit bürstenlosem Motor für geringen Stromverbrauch und dadurch längerer Akku-Standzeit
- ✓ Mit Konstantelektronik und Motorbremse
- ✓ Die Bandgeschwindigkeit ist elektronisch regelbar
- ✓ Durch die stabile Brückenkonstruktion mit einem Aluminium-Rahmen ist die Maschine sehr robust

Schnittlänge	13 x 0,5 x 835 mm
Schnittleistung	400 N/mm <sup>2</sup> 66 x 66 mm
Max. Werkstückdurchmesser	66 mm
Bandgeschwindigkeit	0 - 3,2 m/s
Bandabmessung	13 x 0,5 x 835 mm
Gewicht	3,6 - 3,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DPB183Z
783202-0	6-Kant-Stiftschlüssel	1
B-40559	Bandsägeblatt 18Z*/Zoll BIM	1



**DGD800 Akku-Geradschleifer**  
18V • 26.000 min<sup>-1</sup> • 6 mm

**DGD800RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DGD800Z**



- ✓ Leichter Akku-Geradschleifer mit einer langen Schleifspindel für optimale Handlichkeit
- ✓ Der abnehmbare Kunststoffschutz über dem Spindelgehäuse dient als Zusatzgriff und die abgerundete Spannmutter reduziert das Risiko die Oberfläche zu beschädigen



Leerlaufdrehzahl	26 000 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	6 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	38 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Gewicht	1,7 - 2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DGD800Z	DGD800RTJ
450128-8	Kontaktschutzkappe	-	1
821550-0	MAKPAC Gr. 2	-	1
837806-1	Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	-	1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2
763668-0	Spannmutter ET	1	1
763670-3	Spannzange 6mm	1	1
781039-9	Einmaulschlüssel SW 13	1	1

**DBS180 Akku-Bandfeile**  
18V • 9 mm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DBS180Z**



- ✓ Akku-Bandfeile mit 18 V Antrieb zum Nacharbeiten und Entgraten an schmalen Stellen
- ✓ Ideal für schwer zugängliche Konturen, Rundungen, Schweißnähte etc.
- ✓ Das Schleifband ist mittels Schnellspanverschluss schnell und einfach wechselbar
- ✓ Leichte und sichere Führung durch praktischen Seitengriff
- ✓ Lieferung inkl. zwei Schleifbändern 9 mm K80

Bandgeschwindigkeit	600 - 1700 m/min
Abmessungen Schleifband	9 x 533 mm
Gewicht	1,8 - 2,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DBS180Z
140W02-3	Seitengriffhalter	1
122652-8	Absaugadapter	1
198043-5	Seitengriff komplett	1
125158-5	Schleifarm 9mm	1



**Optionales Zubehör für Bandfeile DBS180**

Bezeichnung	Maße	Art-Nr
Schleifarm	6 mm	125157-7
	9 mm	125158-5
	13 mm	125159-3
Führungsschuh		193618-5
Absaugadapter		122652-8



Schleifarm      Führungsschuh      Absaugadapter

**DJN161 Akku-Knabber**  
18V • 2,5 mm • 1.900 min<sup>-1</sup>

**DJN161RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DJN161Z**



- ✓ Der Akku-Knabber mit schlanker Bauform eignet sich ideal zum Trennen von Blechtafeln, Well- und Trapezblechen
- ✓ Die Knabbermatrize ist um 360° stufenlos verstellbar
- ✓ Gerade und Kurvenschnitte lassen sich präzise ausführen
- ✓ Die Schnittleistung beträgt 2,5 mm für Aluminium und 1,6 mm für Stahl



Leerlaufhubzahl	1900 min <sup>-1</sup>
kleinster Schnittradius	45 mm
Schnittleistung 200 N/mm <sup>2</sup>	2,5 mm
Schnittleistung 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Schnittleistung 600 N/mm <sup>2</sup>	1,2 mm
Gewicht	1,9 - 2,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DJN161Z	DJN161RTJ
450128-8	Kontaktschutzkappe	-	1
821551-8	MAKPAC Gr. 3	-	1
837678-4	Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	-	1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2
781028-4	Einmaulschlüssel SW 32	1	1
783208-8	6-Kant-Stiftschlüssel	1	1
A-15051	Matrize	1	1
A-83951	Kerbstift	1	1

\* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

**DJS101 Akku-Blechscher**  
18V • 2,5 mm • 4.300 min<sup>-1</sup>



**DJS101RTJ** Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton. **DJS101Z**

- ✓ Eine Akku-Blechscher für gerade und kurvenförmige Schnitte mit einem Schnitttradius von 30 mm, schneidet einen sauberkantigen Streifen von der Mitte aus
- ✓ Schnittleistung 2,5 mm für Aluminium und 1,0 mm für Stahl
- ✓ Das Gerät hat eine Hubzahl von 4.300 min<sup>-1</sup>

Leerlaufhubzahl	4300 min <sup>-1</sup>
kleinster Schnitttradius	30 mm
Schnittleistung 200 N/mm <sup>2</sup>	2,5 mm
Schnittleistung 400 N/mm <sup>2</sup>	1,0 mm
Schnittleistung 600 N/mm <sup>2</sup>	0,7 mm
Gewicht	1,8 - 2,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DJS101Z	DJS101RTJ
450128-8 Kontaktschutzkappe	-	1
821550-0 MAKPAC Gr. 2	-	1
837636-0 Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	-	1
197280-8 Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2
783201-2 6-Kant-Stiftschlüssel	1	1



**DJS161 Akku-Blechscher**  
18V • 2,5 mm • 4.300 min<sup>-1</sup>



**DJS161RTJ** Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton. **DJS161Z**

- ✓ Eine Akku-Blechscher für gerade und kurvenförmige Schnitte mit einem Schnitttradius von 250 mm, schneidet einen sauberkantigen Streifen von der Mitte aus
- ✓ Schnittleistung 2,5 mm für Aluminium und 1,6 mm für Stahl
- ✓ Das Gerät hat eine Hubzahl von 4.300 min<sup>-1</sup>

Leerlaufhubzahl	4300 min <sup>-1</sup>
kleinster Schnitttradius	250 mm
Schnittleistung 200 N/mm <sup>2</sup>	2,5 mm
Schnittleistung 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Schnittleistung 600 N/mm <sup>2</sup>	1,2 mm
Gewicht	1,8 - 2,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DJS161Z	DJS161RTJ
450128-8 Kontaktschutzkappe	-	1
821550-0 MAKPAC Gr. 2	-	1
837636-0 Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	-	1
197280-8 Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2
762013-6 Einstellehre	1	1
783201-2 6-Kant-Stiftschlüssel	1	1



**DJS131 Akku-Kurvenschere**  
*NEU* 18V • 1,3 mm • 3.000 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton. **DJS131Z**

- ✓ Die Akku-Kurvenschere ist ideal zum Kurvenschneiden und das Schneiden von Wellblechen mit einer Stärke von bis zu 1,3 mm geeignet
- ✓ Für einen erhöhten Schneidkomfort sorgt ein in 12 Stufen um 360° drehbarer Schneidkopf
- ✓ Mit einem bürstenlosen Motor erreicht die Kurvenschere eine Leerlaufdrehzahl von 3.000 Umdrehungen pro Minute

Leerlaufhubzahl	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung 400 N/mm <sup>2</sup>	1,3 mm
Schnittleistung 600 N/mm <sup>2</sup>	1,0 mm
Gewicht	2,0 - 2,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DJS131Z
346317-0 Einhängbügel ET	1
266622-8 Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1



**DJS200 Akku-Blechscher**  
*NEU* 18V • 2,0 mm • 3.000 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton. **DJS200Z**

- ✓ Die Akku-Blechscher ist ideal zum Schneiden von Stahl mit einer Stärke von bis zu 2,0 mm geeignet
- ✓ Für einen erhöhten Schneidkomfort verfügt die Blechscher über einen in 12 Stufen um 360° drehbaren Schneidkopf
- ✓ Mit einem bürstenlosen Motor erreicht die Blechscher eine Leerlaufdrehzahl von 3.000 Umdrehungen pro Minute

Leerlaufhubzahl	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung 400 N/mm <sup>2</sup>	2,0 mm
Schnittleistung 600 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Gewicht	2,2 - 2,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DJS200Z
266622-8 Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1
346317-0 Einhängbügel ET	1



**DSC102 Akku-Gewindestangentrenner**  
18V • M6-M10

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. **DSC102ZJ**

- ✓ Schneller und geräuscharmer Gewindestangentrenner mit einem bürstenlosen Motor
- ✓ Schneidet Gewindestangen sauber und sicher ohne Funken
- ✓ Generiert gratfreie Schnitte, die ein direktes Aufschrauben der Mutter erlauben

Schnittleistung 400 N/mm <sup>2</sup>	M6 - M10
Schnittleistung 600 N/mm <sup>2</sup>	M6 - M8
Gewicht	2,8 - 3,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DSC102ZJ
199083-6 Schneidbacken M10 Satz	1
199085-2 Schneidbacken M8 Satz	1
199087-8 Schneidbacken M6 Satz	1
415486-9 Tiefenanschlag ET	1
458380-2 Schutzkappe ET	1
783202-0 6-Kant-Stiftschlüssel	1
821551-8 MAKPAC Gr. 3	1
839527-1 Tiefziehteil f. MAKPAC	1



**DSC121 Akku-Gewindestangentrenner**  
18V • M8-M12 • 8-12 mm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät.

**DSC121ZX1**



- Trennt Gewindestangen bis zu M12 innerhalb von 3 Sekunden
- Für doppelte Haltbarkeit sind die Schneidbacken beidseitig einsetzbar
- Damit die Schneiden der Gewindestangen leicht gelöst werden können, ist ein Rückwärtslauf integriert

Schnittgeschwindigkeit	3,0 s
Gewicht	6,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DSC121ZX1	
SC09002720	Schneidbacken M12		1
SC09002700	Schneidbacken M8		1
SC09002710	Schneidbacken M10		1
783202-0	6-Kant-Stiftschlüssel		1
783204-6	6-Kant-Stiftschlüssel		1
SC00000106	Hydrauliköl		1
821552-6	MAKPAC Gr. 4		1

BL MOTOR

**DRV150 Akku-Blindnietsetzgerät**  
18V • 10.000 N

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DRV150Z**



- Durch den mechanischen Halter ist das Führen der Nieten mit der Hand nicht erforderlich
- Der Gerätehub beträgt 25 mm
- Die kleine Gehäusebauform ermöglicht besonders randnahes Arbeiten, zudem ist eine leuchtstarke Doppel-LED integriert

Max. Setzkraft	10 kN
Hubhöhe	25 mm
Drahtstärke	2,4 - 4,8 mm
Gewicht	1,9 - 2,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DRV150Z	
191C04-2	Mundstück-Set B 4.0		1
199728-6	Mundstück-Set 3.2 + Austreiber		1
199729-4	Mundstück-Set 2.4 + Austreiber		1
199731-7	Spannbacken-Set ET		1
191D57-7	Schmierfett MoS2		1
251314-2	Schraube M4x12 ET		1
346317-0	Einhängebügel ET		1

BL MOTOR

XPT

**DRV250 Akku-Blindnietsetzgerät**  
18V • 20.000 N

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DRV250Z**



- Durch den mechanischen Halter ist das Führen der Nieten mit der Hand nicht erforderlich
- Der Gerätehub beträgt 30 mm
- Die kleine Gehäusebauform ermöglicht besonders randnahes Arbeiten, zudem ist eine leuchtstarke Doppel-LED integriert

Max. Setzkraft	20 kN
Hubhöhe	30 mm
Schnittleistung 400 N/mm <sup>2</sup>	2,4 - 6,4 mm
Schnittleistung 600 N/mm <sup>2</sup>	2,4 - 4,8 mm
Drahtstärke	4,8 - 6,4 mm
Gewicht	2,1 - 2,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DRV250Z	
199725-2	Mundstück-Set 6.0		1
191C03-4	Mundstück-Set B 4.8		1
191D57-7	Schmierfett MoS2		1
199730-9	Spannbacken-Set ET		1
251314-2	Schraube M4x12 ET		1
346317-0	Einhängebügel ET		1

BL MOTOR

XPT

**DGP180 Akku-Fettpresse**  
18V • 690 bar • 145/290 ml/min

**DGP180RT**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DGP180Z**



- Kompakte 18 V Akku-Fettpresse
- Der maximale Auspressdruck beträgt 690 bar
- Mit dem 1,2 m langen Schlauch lassen sich auch schwer zugängliche Schmiernippel gut erreichen
- Die Auspressgeschwindigkeit lässt sich in zwei Stufen bis 290 ml pro Minute regeln
- In Stufe 2 wird die Auspressgeschwindigkeit gemäß dem Gegendruck automatisch reguliert

Maximaler Druck	690 bar
Schlauchlänge	1,2 m
Max. Auspressgeschwindigkeit	145 / 290 ml/min
Gewicht	4,8 - 6,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DGP180Z	DGP180RT
191B12-7	Zylinder A geschlossen	1	1
821840-1	Transportkoffer	-	1
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	-	1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	1
166094-6	Schultergurt	1	1
191A79-9	Fettschlauch	1	1

**Optionales Zubehör für DGP180**

**Winkeladapter**  
Art.-Nr. 191A77-3



**Adapter-Set**  
Art.-Nr. 191A78-1



**Zylinder A geschlossen**  
450 g (im Lieferumfang DGP180 enthalten) Art.-Nr. 191B12-7




**Zylinder A offen**  
400 g  
Art.-Nr. 191F24-4



Zylinder geeignet für Kartuschen & Gebinde (loses Fett)

Mit Sichtfenster zur Überprüfung der Kartuschenart

**Fettschlauch**  
1.200 mm (im Lieferumfang DGP180 enthalten)



**Schnellspannadapter**  
Art.-Nr. 191A76-5



**Zylinder C geschlossen**  
500 g  
Art.-Nr. 191F23



**Kartuschenzylinder C offen**  
500 g  
Art.-Nr. 191F27-8



Auch für Schraubkartuschen 500 g geeignet

**DJR183 Akku-Reciprosäge**  
18V • 0-3.000 min<sup>-1</sup> • 13 mm

5.0 Ah



**DJR183RT1J**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DJR183Z**

- Die leichte und handliche Reciprosäge ermöglicht den Zugang zu engen und schwer erreichbaren Stellen
- Zwei separate Einschalter bieten mehr Flexibilität im Handling
- Die Hubhöhe beträgt 13 mm
- Die Leerlaufhubzahl ist zwischen 0 und 3.000 min<sup>-1</sup> einstellbar
- Mit LED und werkzeuglosem Sägeblattwechsel

Leerlaufhubzahl	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	13 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	50 mm
Max. Schnittleistung Rohr	50 mm
Gewicht	1,5 - 1,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DJR183Z	DJR183RT1J
450128-8	Kontaktschutzkappe	-	1
821550-0	MAKPAC Gr. 2	-	1
837897-2	Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	-	1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	1
783201-2	6-Kant-Stiftschlüssel	1	1
B-20404	Reciprobrett BIM 100/18Z	1	1
B-20432	Reciprobrett BIM 100/6Z	1	1



XPT

**DJR186 Akku-Reciprosäge**  
18V • 0-2.800 min<sup>-1</sup> • 32 mm

5.0 Ah



**DJR186RT**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Transportkoffer.

**DJR186ZK**

- Eine leistungsfähige Reciprosäge, geeignet für funkenfreies und spurstabiles Trennen von Metall, Holz und für Abrissarbeiten
- Sehr schneller Sägefortschritt durch große Hubhöhe von 32 mm
- Die Leerlaufhubzahl ist einstellbar von 0 bis 2.800 min<sup>-1</sup>
- Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel

Leerlaufhubzahl	0 - 2800 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht	3,5 - 3,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DJR186ZK	DJR186RT
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	-	1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	1
821620-5	Transportkoffer	1	1
B-05175	Reciprobrett BIM 130/6,4Z	1	1
P-04880	Reciprobrett BIM 150/18Z	1	1



**DJR187 Akku-Reciprosäge**  
18V • 0-3.000 min<sup>-1</sup> • 32 mm

5.0 Ah



**DJR187RT**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Transportkoffer.

**DJR187ZK**

- Eine leistungsfähige Reciprosäge mit bürstenlosem Motor, geeignet für funkenfreies und spurstabiles Trennen von Metall, Holz und für Abrissarbeiten
- Sehr schneller Sägefortschritt durch große Hubhöhe von 32 mm
- Die Leerlaufhubzahl ist in zwei Stufen einstellbar von 0 bis 2.300 min<sup>-1</sup> bzw. 0 bis 3.000 min<sup>-1</sup>
- Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel

Leerlaufhubzahl	0 - 2300 / 3000 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht	3,4 - 3,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DJR187ZK	DJR187RT
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	-	1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	1
821620-5	Transportkoffer	1	1
B-05175	Reciprobrett BIM 130/6,4Z	1	1
P-04880	Reciprobrett BIM 150/18Z	1	1



**DJR188 Akku-Reciprosäge**  
18V • 0-3.000 min<sup>-1</sup> • 20 mm

- Eine sehr kompakte, leistungsfähige Reciprosäge mit bürstenlosem Motor, geeignet für funkenfreies und spurstabiles Trennen von Metall, Holz und für Abrissarbeiten
- Die Hubhöhe beträgt 20 mm
- Die Leerlaufhubzahl ist einstellbar von 0 bis 3.000 min<sup>-1</sup>
- Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel

Leerlaufhubzahl	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	20 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht	2,6 - 2,9 kg


Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DJR188Z
B-55572	Reciprobrett Rettung	1

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DJR188Z**



XPT

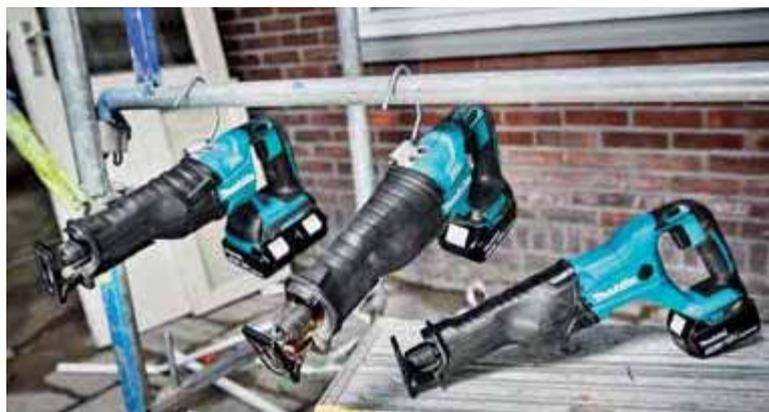

Das Makita Zubehörsortiment umfasst eine Vielzahl passender Reciprosägeblätter für nahezu jedes Material und jede Anwendung.



Für mehr Informationen bitte den QR-Code scannen

**DSS501 Akku-Handkreissäge**18V • 51 mm • 3.600 min<sup>-1</sup>

5.0 Ah 5.0 Ah

**DSS501RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DSS501Z**

- ✓ Eine kleine und leistungsfähige Akku-Handkreissäge für Holz
- ✓ Sie ist für Sägeblätter mit 136 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 51 mm
- ✓ Die integrierte Blaskvorrichtung hält die Schnittstelle sauber
- ✓ Eine leuchtstarke LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus

Max. Schnittleistung 90°	51 mm
Max. Schnittleistung 45°	35 mm
Schnittleistung 50°	30 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 50 °
Leerlaufdrehzahl	3600 min <sup>-1</sup>
Sägeblattdurchmesser	136 x 20 mm
Gewicht	2,4 - 2,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DSS501Z	DSS501RTJ
450128-8 Kontaktschutzkappe	-	1
821551-8 MAKPAC Gr. 3	-	1
195584-2 Schnellladergerät DC18RC	-	1
197280-8 Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2
164095-8 Parallelschlag	1	1
194415-2 Absaugstutzen ET	1	1
783203-8 6-Kant-Stiftschlüssel	1	1
B-33532 SPECIALIZED Sägeb.136x20x16Z	1	1

**DHS630 Akku-Handkreissäge**18V • 66 mm • 3.100 min<sup>-1</sup>

5.0 Ah 5.0 Ah

**DHS630RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DHS630Z**

- ✓ Akku-Handkreissäge ideal geeignet für Dacharbeiten und im Innenausbau
- ✓ Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 66 mm
- ✓ Die integrierte Blaskvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus

Max. Schnittleistung 90°	66 mm
Max. Schnittleistung 45°	46 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 45 °
Leerlaufdrehzahl	3100 min <sup>-1</sup>
Sägeblattdurchmesser	165 x 20 mm
Gewicht	3,0 - 3,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DHS630Z	DHS630RTJ
450128-8 Kontaktschutzkappe	-	1
821552-6 MAKPAC Gr. 4	-	1
837635-2 Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
B-32904 SPECIALIZED Sägeb.165x20x24Z	1	1
1195584-2 Schnellladergerät DC18RC	-	1
197280-8 Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2
164095-8 Parallelschlag	1	1
783203-8 6-Kant-Stiftschlüssel	1	1
194314-8 Absaugstutzen	1	1

**DHS660 Akku-Handkreissäge**18V • 57 mm • 5.000 min<sup>-1</sup>

5.0 Ah 5.0 Ah

**DHS660RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DHS660Z**

- ✓ Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform
- ✓ Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 57 mm
- ✓ Die integrierte Blaskvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus

Max. Schnittleistung 90°	57 mm
Max. Schnittleistung 45°	41 mm
Schnittleistung 50°	37 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 50 °
Leerlaufdrehzahl	5000 min <sup>-1</sup>
Sägeblattdurchmesser	165 x 20 mm
Gewicht	2,9 - 3,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DHS660Z	DHS660RTJ
450128-8 Kontaktschutzkappe	-	1
821551-8 MAKPAC Gr. 3	-	1
839752-4 Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
195584-2 Schnellladergerät DC18RC	-	1
197280-8 Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2
164095-8 Parallelschlag	1	1
199230-9 Absaugstutzen	1	1
783203-8 6-Kant-Stiftschlüssel	1	1
B-62985 Sägeblatt 165x1,4x20, 25Z EFFICUT	1	1



BL ADT



XPT

**DHS661 Akku-Handkreissäge**18V • 57 mm • 5.000 min<sup>-1</sup>

5.0 Ah 5.0 Ah

**DHS661RTJU**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DHS661ZU**

AWS

- ✓ Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform
- ✓ Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 57 mm
- ✓ Die integrierte Blaskvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus
- ✓ Mit AWS-Technologie zum automatischen Einschalten der Staubabsaugung

Max. Schnittleistung 90°	57 mm
Max. Schnittleistung 45°	41 mm
Schnittleistung 50°	37 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 50 °
Leerlaufdrehzahl	5000 min <sup>-1</sup>
Sägeblattdurchmesser	165 x 20 mm
AWS Funk-Adapter inklusive	✓
Gewicht	3,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DHS661ZU	DHS661RTJU
821551-8 MAKPAC Gr. 3	-	1
839752-4 Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
195584-2 Schnellladergerät DC18RC	-	1
197280-8 Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2
164095-8 Parallelschlag	1	1
199230-9 Absaugstutzen	1	1
450128-8 Kontaktschutzkappe	-	1
783203-8 6-Kant-Stiftschlüssel	1	1
B-62985 Sägeblatt 165x1,4x20, 25Z EFFICUT	1	1
198900-7 AWS Funk-Adapter WUT01	1	1



BL ADT



XPT

**DHS680 Akku-Handkreissäge**18V • 57 mm • 5.000 min<sup>-1</sup>

5.0 Ah 5.0 Ah

**DHS680RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DHS680Z**

- ✓ Akku-Handkreissäge ideal geeignet für Dacharbeiten und im Innenausbau
- ✓ Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 57 mm
- ✓ Die integrierte Blaskvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus

Max. Schnittleistung 90°	57 mm
Max. Schnittleistung 45°	41 mm
Schnittleistung 50°	37 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 50 °
Leerlaufdrehzahl	5000 min <sup>-1</sup>
Sägeblattdurchmesser	165 x 20 mm
Gewicht	3,0 - 3,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DHS680Z	DHS680RTJ
196953-0 Führungsschienenadapter D	-	1
838182-6 Tiefziehteil f. Makpac	-	1
821551-8 MAKPAC Gr. 3	-	1
450128-8 Kontaktschutzkappe	-	1
195584-2 Schnellladergerät DC18RC	-	1
197280-8 Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2
164095-8 Parallelschlag	1	1
196961-1 Absaugstutzen	1	1
783203-8 6-Kant-Stiftschlüssel	1	1
B-32910 SPECIALIZED Sägeb.165x20x24Z	1	1



BL ADT

**DJV181 Akku-Pendelhubstichsäge**  
18V • 800-3.500 min<sup>-1</sup> • 135 mm



Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DJV181Z**



- ✓ Eine leistungsfähige Säge mit dreistufiger PendelhubEinstellung plus Neutralstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel
- ✓ Die Hubgeschwindigkeit kann je nach Werkstoff zwischen 800 und 3.500 min<sup>-1</sup> eingestellt werden
- ✓ Die Hubhöhe liegt bei 26 mm und ermöglicht eine Schnittleistung von 135 mm bei Holz sowie 10 mm bei Stahl

Leerlaufhubzahl	800 - 3500 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Gewicht	2,3 - 2,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DJV181Z	DJV181RT1J
821551-8	MAKPAC Gr. 3	- 1
837789-5	Tiefziehteil f. MAKPAC	- 1
195584-2	Schnelladegerät DC18RC	- 1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	- 1
126331-0	Absaugstutzen	1 1
415524-7	Spanreisschutz	1 1
417852-6	Gleitschuh Kunststoff ET	1 1
783202-0	6-Kant-Stiftschlüssel	1 1
A-85628	Stichsägeblatt B-10	2 2
A-85737	Stichsägeblatt B-22	2 2
A-85793	Stichsägeblatt BR-13	2 2

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DJV182Z	
126331-0	Absaugstutzen	1
415524-7	Spanreisschutz	1
417852-6	Gleitschuh Kunststoff ET	1
783202-0	6-Kant-Stiftschlüssel	1
A-85628	Stichsägeblatt B-10	2
A-85737	Stichsägeblatt B-22	2
A-85793	Stichsägeblatt BR-13	2

**DJV182 Akku-Pendelhubstichsäge**  
18V • 800-3.500 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DJV182Z**



- ✓ Eine leistungsfähige Säge mit dreistufiger Pendelbewegung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel
- ✓ Die Hubzahl kann je nach Werkstoff zwischen 800 und 3.500 min<sup>-1</sup> mittels Schalter eingestellt werden
- ✓ Die Hubhöhe beträgt 26 mm
- ✓ Die Schnittleistung reicht bis 135 mm bei Holz sowie 10 mm bei Stahl

Leerlaufhubzahl	800 - 3500 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Gewicht	2,4 - 2,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DJV182Z	
126331-0	Absaugstutzen	1
415524-7	Spanreisschutz	1
417852-6	Gleitschuh Kunststoff ET	1
783202-0	6-Kant-Stiftschlüssel	1
A-85628	Stichsägeblatt B-10	2
A-85737	Stichsägeblatt B-22	2
A-85793	Stichsägeblatt BR-13	2

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DLS600Z	
762001-3	Einstelldreieck	1
783203-8	6-Kant-Stiftschlüssel	1
783208-8	6-Kant-Stiftschlüssel	1
122884-7	Staubsaugbeutel	1
126695-2	Schwenkanschlag ET	1
B-56518	MAKBLADE+ Sägeb. 165x20x64Z	1
122940-3	Schraubklemme	2

**DLS600 Akku-Kapp- und Gehrungssäge**  
18V • 165 mm • 5.000 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DLS600Z**



- ✓ Eine leichte und präzise Akku-Kapp- und Gehrungssäge für Zuschnittarbeiten bei Renovierungs- und Bauvorhaben
- ✓ Die Schnittleistung beträgt 46 x 92 mm, Kapp- und Gehrungsschnitte sind nach links und rechts möglich
- ✓ Der burstenlose Motor sorgt für effektiven Umgang mit der Akku-Energie

Schnittleistung 90°	48 x 98 mm
Leerlaufdrehzahl	5000 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung 45° Gehrung	46 x 65 mm
Max. Neigung links / rechts	46 / 46 °
Max. Gehrung links / rechts	52 / 52 °
Sägeblattdurchmesser	165 x 20 mm
Gewicht	6,3 - 6,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DLS600Z	
122571-8	Schraubklemme komplett	1
122852-0	Staubsaugbeutel komplett	1
762001-3	Einstelldreieck	1
783203-8	6-Kant-Stiftschlüssel	1
123101-8	Auflageverlängerung	2

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DLS713NZ	
122571-8	Schraubklemme komplett	1
122852-0	Staubsaugbeutel komplett	1
762001-3	Einstelldreieck	1
783203-8	6-Kant-Stiftschlüssel	1
123101-8	Auflageverlängerung	2

**DLS713 Akku-Kapp- und Gehrungssäge**  
18V • 190 mm • 2.200 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DLS713NZ**



- ✓ Eine Akkumaschine für Kapp- und Gehrungsschnitte mit einem Sägeblattdurchmesser von max. 190 mm
- ✓ Eine ideale Wahl für den Baubereich und andere anspruchsvolle Branchen
- ✓ Vier Stahlstangen mit vier Linearkugellagern gewährleisten stabiles und genaues Schneiden

Schnittleistung 90°	52 x 300 mm
Max. Gehrung links / rechts	47 / 57 °
Schnittleistung Neigung links 45°	40 x 300 mm
Max. Neigung links / rechts	45 / 5 °
Leerlaufdrehzahl	2200 min <sup>-1</sup>
Sägeblattdurchmesser	190 x 20 mm
Gewicht	12,4 - 12,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DLS713NZ	
195563-0	Oberfräsenmodul	- 1
153489-2	Seitengriff 36	- 1
198987-9	Winkelfräsenmodul	- 1
122703-7	Führungsrolle	- 1
344364-5	Kopierhülse 16,0mm	- 1
194733-8	Absaugstutzen	- 1
837247-1	Tascheneinsatz für MAKPAC	- 1
821552-6	MAKPAC Gr. 4	- 1
318684-3	Führungshalter	- 1
122965-7	Parallelanschlag justierbar	1 1
343577-5	Kopierhülse 10,0mm	1 1
195559-1	Absaugstutzen	1 1
781039-9	Einmaulschlüssel SW 13	1 1
196613-4	Kantenfräsenmodul	1 1
781043-8	Einmaulschlüssel SW22	1 1
A-86181	Spannzange 8mm	1 1
A-86197	Spannzange 6mm	1 1

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DRT50Z	DRT50ZJX2
195563-0	Oberfräsenmodul	- 1
153489-2	Seitengriff 36	- 1
198987-9	Winkelfräsenmodul	- 1
122703-7	Führungsrolle	- 1
344364-5	Kopierhülse 16,0mm	- 1
194733-8	Absaugstutzen	- 1
837247-1	Tascheneinsatz für MAKPAC	- 1
821552-6	MAKPAC Gr. 4	- 1
318684-3	Führungshalter	- 1
122965-7	Parallelanschlag justierbar	1 1
343577-5	Kopierhülse 10,0mm	1 1
195559-1	Absaugstutzen	1 1
781039-9	Einmaulschlüssel SW 13	1 1
196613-4	Kantenfräsenmodul	1 1
781043-8	Einmaulschlüssel SW22	1 1
A-86181	Spannzange 8mm	1 1
A-86197	Spannzange 6mm	1 1

**DRT50 Akku-Multifunktionsfräse**  
18V • 6/8 mm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät.



Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DRT50Z**



- ✓ Händliche Multifunktionsfräse für das Tischlerhandwerk
- ✓ Mit dieser Multifunktionsfräse können verschiedene Nuten oder dekorative Motive in Holz eingefräst werden
- ✓ Kommt mit 6 mm und 8 mm Spannhülsen, Parallelanschlag, Staubabsaugungsadapter
- ✓ Große Auswahl an Fräsern vorhanden
- ✓ Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht
- ✓ Mit Aufsatz zum Kantenfräsen

Leerlaufdrehzahl	10 000 - 30 000 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	0 - 40 mm
Schnittleistung	0 - 35 mm
Werkzeugaufnahme	6 / 8 mm
Parallelanschlag	✓
Gewicht	1,8 - 2,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DRT50Z	DRT50ZJX2
195563-0	Oberfräsenmodul	- 1
153489-2	Seitengriff 36	- 1
198987-9	Winkelfräsenmodul	- 1
122703-7	Führungsrolle	- 1
344364-5	Kopierhülse 16,0mm	- 1
194733-8	Absaugstutzen	- 1
837247-1	Tascheneinsatz für MAKPAC	- 1
821552-6	MAKPAC Gr. 4	- 1
318684-3	Führungshalter	- 1
122965-7	Parallelanschlag justierbar	1 1
343577-5	Kopierhülse 10,0mm	1 1
195559-1	Absaugstutzen	1 1
781039-9	Einmaulschlüssel SW 13	1 1
196613-4	Kantenfräsenmodul	1 1
781043-8	Einmaulschlüssel SW22	1 1
A-86181	Spannzange 8mm	1 1
A-86197	Spannzange 6mm	1 1

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DRT50Z	DRT50ZJX2
195563-0	Oberfräsenmodul	- 1
153489-2	Seitengriff 36	- 1
198987-9	Winkelfräsenmodul	- 1
122703-7	Führungsrolle	- 1
344364-5	Kopierhülse 16,0mm	- 1
194733-8	Absaugstutzen	- 1
837247-1	Tascheneinsatz für MAKPAC	- 1
821552-6	MAKPAC Gr. 4	- 1
318684-3	Führungshalter	- 1
122965-7	Parallelanschlag justierbar	1 1
343577-5	Kopierhülse 10,0mm	1 1
195559-1	Absaugstutzen	1 1
781039-9	Einmaulschlüssel SW 13	1 1
196613-4	Kantenfräsenmodul	1 1
781043-8	Einmaulschlüssel SW22	1 1
A-86181	Spannzange 8mm	1 1
A-86197	Spannzange 6mm	1 1

**DPJ180 Akku-Nutfräse**  
18V • 100 mm



- ✓ Eine Akku-Nutfräse mit einem 100 mm Fräser und einer Schnittleistung von 20 mm für Zimmerarbeiten
- ✓ Das Gerät ist geeignet für Nutverbindungen in Platten und anderen Holzstrukturen
- ✓ 6 verschiedene Einstellungen mit Tiefen-Feineinstellschraube

Leerlaufdrehzahl	6500 min <sup>-1</sup>
Schwenkansschlag verstellbar	0 - 90 °
Sägeblattdurchmesser	100 mm
Maximale Frästiefe	20 mm
Schnittleistung	0 - 20 mm
Bohrung	22 mm
Schneidbreite	4 mm
Gewicht	2,8 - 3,1 kg

**DPJ180RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DPJ180Z**

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DPJ180Z	DPJ180RTJ
821551-8 MAKPAC Gr. 3	-	1
450128-8 Kontaktschutzkappe	-	1
837648-3 Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	-	1
197280-8 Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2
B-20644 Nutfräser 100mm	1	1
123150-5 Staubsack komplett	1	1
224280-6 Spannfansch <b>ET</b>	1	1
224505-8 Flanschmutter <b>ET</b>	1	1
415579-2 Vorsteckklammer <b>ET</b>	1	1
782401-1 Stirnlochschlüssel 20mm	1	1
123149-0 Winkelanschlag	1	1
415252-4 Adapter	1	1

**DKP180 Akku-Hobel**  
18V • 82 mm



- ✓ Ein kompakter Hobel mit einer Hobeltiefe von 2 mm und einer Hobelbreite von 82 mm
- ✓ Geräuscharmer Betrieb und einfache Regelung der Drehzahl
- ✓ Ein handliches Gerät beispielsweise zum Verkleiden von Innentüren, Paneelen und Sockelleisten

Leerlaufdrehzahl	14 000 min <sup>-1</sup>
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme stufenlos	0 - 2,0 mm
Max. Falztiefe	9 mm
Parallelschlag	✓
Gewicht	3,2 - 3,5 kg

**DKP180RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DKP180Z**

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DKP180Z	DKP180RTJ
821551-8 MAKPAC Gr. 3	-	1
837808-7 Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
D-07945 Wendemesser HM 82 mm	1	1
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	-	1
197280-8 Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2
123062-2 Messerinstellehre	1	1
165581-2 Parallelschlag	1	1
782209-3 Steckschlüssel SW9	1	1

**DKP181 Akku-Falzhobel**  
18V • 82 mm



- ✓ Ein kompakter Hobel mit einer maximalen Falztiefe bis 25 mm und einer Hobelbreite von 82 mm
- ✓ Geräuscharmer Betrieb
- ✓ Hohe Hobelwendendrehzahl für optimale Ergebnisse
- ✓ Ein handliches Gerät beispielsweise zum Bearbeiten von Innentüren, Paneelen und Sockelleisten

Leerlaufdrehzahl	12 000 min <sup>-1</sup>
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme stufenlos	0 - 3,0 mm
Max. Falztiefe	25 mm
AWS-Schnittstelle	✓
Parallelschlag	✓
Gewicht	3,3 - 3,6 kg

**DKP181ZU**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton. Inklusive AWS Funk-Adapter WUT01

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DKP181Z**

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DKP181Z	DKP181ZU
191C19-9 Messereinstellehre	-	1
191C23-8 Parallelschlag komplett	-	1
198900-7 AWS Funk-Adapter WUT01	-	1
251878-6 Flügelschraube M5x20 <b>ET</b>	1	1
253807-5 Scheibe 5 <b>ET</b>	1	1
342390-8 Tiefenschlag <b>ET</b>	1	1
782209-3 Steckschlüssel SW9	1	1
D-07945 Wendemesser HM 82 mm	1	1

**BL ADT**

**DTM51 Akku-Multifunktionswerkzeug**  
18V



- ✓ Ein handliches 18 V Multifunktionswerkzeug für eine Vielzahl an Säge- und Polieranwendungen bei Bau- und Renovierungsvorhaben
- ✓ Ausgestattet mit einem werkzeuglosen Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- ✓ Die Oszillation kann zwischen 6.000 und 20.000 min<sup>-1</sup> eingestellt werden

Leerlauf-Oszillation	6000 - 20000 min <sup>-1</sup>
Oszillationswinkel	2 x 1,6 °
Schleiffläche (Dreieck)	93 x 93 x 93 mm
Gewicht	2,0 - 2,4 kg

**DTM51RT1J3**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DTM51Z**

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DTM52Z	DTM52T1JX2
821551-8 MAKPAC Gr. 3	-	1
837671-8 Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	-	1
197280-8 Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	1

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DTM51Z	DTM51RT1J3
B-64917 Tauchsägebl. 10mm TMA057	-	1
B-64923 Tauchsägebl. 20mm TMA058	-	1
B-64814 Tauchsägebl. 32mm TMA047	-	1
B-64858 Tauchsägebl. 32mm TMA051	-	1
B-64870 Tauchsägebl. 32mm TMA053	-	1
B-64799 Segmentsägeblatt 85 mm TMA045	-	1
B-64836 Segmentsägeblatt TMA049	-	1
B-65040 HM-Segmentsägebl.65 TMA071	-	1
B-65028 HM-Segmentsägebl.85 TMA069	-	1
B-64995 Schaber 52 HCS Flex. TMA066	-	1
B-65115 Delta-Schleifplatte Klett	-	1
B-21624 Delta-Schleifpapier Holz K60	-	1
B-22947 Delta-Schleifpapier Holz K100	-	1
B-22953 Delta-Schleifpapier Holz K150	-	1
199627-2 Staubabsaugungssset	-	1
196271-6 Adapter A Multifunk.Werkzeug	-	1

**DTM52 Akku-Multifunktionswerkzeug**  
18V • 10.000-20.000 min<sup>-1</sup>



- ✓ Das Akku-Multifunktionswerkzeug ist für eine Vielzahl an Säge- und Polieranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet
- ✓ Kompatibel mit Starlock-, Starlock-PLUS- und Starlock-MAX-Werkzeuge
- ✓ Für ein optimales Handling kann das Werkzeug in 12 Stufen um 360° aufgesteckt werden
- ✓ Mit LED-Arbeitsleuchte und AVT

Leerlauf-Oszillation	10000 - 20000 min <sup>-1</sup>
Oszillationswinkel	2 x 1,8 °
Schleiffläche (Dreieck)	93 x 93 x 93 mm
Gewicht	1,7 - 2,0 kg

**DTM52T1JX2**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DTM52Z**

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DTM52Z	DTM52T1JX2
B-66400 Tauchsägeblatt MAM001	-	1
B-66416 Tauchsägeblatt MAM002	-	1
B-66472 Universalfugenschneider MAM008	-	1
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	-	1
197280-8 Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	1

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DTM52Z	DTM52T1JX2
191R02-6 Staubsaugungssset	-	1
821551-8 MAKPAC Gr. 3	-	1
821852-4 Zubehörbox	-	1
B-21624 Delta-Schleifpapier Holz K60	-	1
B-22947 Delta-Schleifpapier Holz K100	-	1
B-22953 Delta-Schleifpapier Holz K150	-	1
B-64799 Segmentsägeblatt 85 mm TMA045	-	1
B-64814 Tauchsägebl. 32mm TMA047	-	1
B-64836 Segmentsägeblatt TMA049	-	1
B-64917 Tauchsägebl. 10mm TMA057	-	1
B-64923 Tauchsägebl. 20mm TMA058	-	1
B-64939 Tauchsägebl. 32mm TMA059	-	1
B-64995 Schaber 52 HCS Flex. TMA066	-	1
B-65028 HM-Segmentsägebl.85 TMA069	-	1
B-65040 HM-Segmentsägebl.65 TMA071	-	1
B-65115 Delta-Schleifplatte Klett	-	1

**BL MOTOR**

**AVT**

**DB0180 Akku-Exzenterschleifer**  
18V • 125 mm

5.0 Ah 5.0 Ah



**DB0180TJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DB0180Z**

- Ein handlicher Akku-Exzenterschleifer mit einem Schleiftellerdurchmesser von 125 mm
- Effiziente Staubabsaugung direkt an der Grundplatte oder durch eine Fremdabsaugung

Leerlauf-Oszillation	7000 - 11000 min <sup>-1</sup>
Durchmesser Schleifteller	125 mm
Schwingkreis	2,8 mm
Gewicht	1,4 - 1,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DB0180Z	DB0180TJ
821550-0	MAKPAC Gr. 2	-	1
837809-5	Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	-	1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2
135246-0	Staubbox komplett	1	1
424144-6	Fitting ET	1	1
450128-8	Kontaktschutzkappe	1	1
450769-0	Staubboxdeckel ET	1	1
743081-8	Schleifteller ET	1	1



**DPV300 Akku-Schleifer und -Polierer**  
18V • 50/80 mm • 0-2.800/0-9.500 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DPV300Z**

- Polieren und Schleifen mit einer Maschine
- Inklusive zwei Schleiftellern mit Ø 50 mm und 75 mm
- Bspw. für Arbeiten mit 80 mm Polierschwämmen und -hauben mit Klett-aufnahme
- Die Drehzahl ist über den feinfühligsten Elektronikschalter regulierbar, die Maschine hat 2 Leistungsstufen 0-2.800 min<sup>-1</sup> und 0-9.500 min<sup>-1</sup>
- Mit bürstenlosem, verschleißarmen Motor

Leerlaufdrehzahl	0 - 2 800 / 9 500 min <sup>-1</sup>
Durchmesser Schleifteller	50 / 75 mm
Gewicht	1,3 - 1,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DPV300Z
140X75-2	Seitengriff 30	1
191N90-9	Klett-Schwamm	1
191N91-7	Klett-Schwamm	1
191N92-5	Polierhaube	1
743124-6	Schleifteller	1
743125-4	Schleifteller Klett	1
743126-2	Adapter	1



**BL** **XPT**

**DPO500 Akku-Exzentropolierer**  
18V • 125 mm • 0-780 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DPO500Z**

- Ein handlicher Exzentropolierer mit zwei Modi für Arbeiten mit höchster Leistung und dem Finish bei beispielsweise Polituren
- Starker bürstenloser 18 V-Motor mit Konstantelektronik
- Der Schleifscheibendurchmesser beträgt 125 mm
- Rotationsbewegung abschaltbar
- Der Schalter ist auf Dauerbetrieb arretierbar

Leerlaufdrehzahl	0 - 780 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0 - 13 600 min <sup>-1</sup>
Leerlauf-Oszillation	0 - 6800 min <sup>-1</sup>
Durchmesser Schleifteller	125 mm
Schwingkreis	5,5 mm
Gewicht	3,1 - 3,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DPO500Z
198043-5	Seitengriff komplett	1
783203-8	6-Kant-Stiftschlüssel	1



**BL** **XPT**

**DPO600 Akku-Exzentropolierer**  
18V • 150 mm • 0-780 min<sup>-1</sup>

**DPO600TKX1**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DPO600Z**

- Ein handlicher Exzentropolierer mit zwei Modi für Arbeiten mit höchster Leistung und dem Finish bei beispielsweise Polituren
- Starker bürstenloser 18 V-Motor mit Konstantelektronik
- Der Schleifscheibendurchmesser beträgt 150 mm
- Rotationsbewegung abschaltbar
- Der Schalter ist auf Dauerbetrieb arretierbar

5.0 Ah 5.0 Ah



Leerlaufdrehzahl	0 - 780 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0 - 13 600 min <sup>-1</sup>
Leerlauf-Oszillation	0 - 6800 min <sup>-1</sup>
Durchmesser Schleifteller	150 mm
Schwingkreis	5,5 mm
Gewicht	3,1 - 3,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DPO600Z	DPO600TKX1
193288-0	Filzpad	-	1
197894-3	Klett-Schwamm	-	1
450128-8	Kontaktschutzkappe	-	1
821777-2	Transportkoffer	-	1
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	-	1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2
198043-5	Seitengriff komplett	1	1
783203-8	6-Kant-Stiftschlüssel	1	1



**BL** **XPT**

**DPT353 Akku-Pintacker**  
18V • 15-35 mm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DPT353Z**



- ✓ Eine Stift-Nagelpistole aus dem 18 V Maschinensortiment, die eine genaue Fixierungsarbeit leicht macht
- ✓ Kompatibel mit Stiften mit einer Stiftstärke von 0,6 mm, die kaum Spuren hinterlassen
- ✓ Magazinkapazität bis 120 Nägel

Stiftlänge	15, 18, 25, 30, 35 mm
Drahtstärke	0,6 mm
Magazinkapazität	120
Gauge	23 Ga
Gewicht	2,0 - 2,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DPT353Z
251314-2 Schraube M4x12 ET	1
346317-0 Einhängebügel ET	1
783201-2 6-Kant-Stiftschlüssel	1
422372-7 Oberflächenschützer	2

**DFN350 Akku-Stauchkopfnagler**  
18V • 15-35 mm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DFN350Z**



- ✓ Dieser Akku-Stauchkopfnagler dient zum schnellen und einfachen Befestigen von Deko-Leisten, Fußleisten und Textilien
- ✓ Es sind unterschiedliche Stiftlängen von 15 - 35 mm einsetzbar, GA18
- ✓ Durch den Austritt mittig der Kontaktplatte, ist ein besonders präzises Setzen der Nägel möglich

Stiftlänge	15 - 35 mm
Drahtstärke	1,2 mm
Magazinkapazität	110
Gauge	18 Ga
Gewicht	2,1 - 2,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DFN350Z
251314-2 Schraube M4x12 ET	1
346317-0 Einhängebügel ET	1
422464-2 Oberflächenschützer	1
783201-2 6-Kant-Stiftschlüssel	1

**XPT**

**DBN500 Akku-Stauchkopfnagler**  
18V • 15-50 mm

**DBN500RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DBN500Z**



- ✓ Ein akkubetriebener Stauchkopfnagler
- ✓ Der eingebaute Kompressor sorgt für eine Anwendung ähnlich eines Druckluftnaglers
- ✓ Ideal für End- und Trimmarbeiten einschließlich der Montage von Paneelen und Besätzen
- ✓ Geeignet für Nägel mit einer Länge von 15 bis 50 mm



Stiftlänge	15 - 50 mm
Drahtstärke	1,2 mm
Magazinkapazität	110
Gauge	18 Ga
Gewicht	3,2 - 3,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DBN500Z	DBN500RTJ
450128-8 Kontaktschutzkappe	-	1
821551-8 MAKPAC Gr. 3	-	1
838023-6 Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	-	1
197280-8 Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2
251314-2 Schraube M4x12 ET	1	1
346317-0 Einhängebügel ET	1	1
783201-2 6-Kant-Stiftschlüssel	1	1
424121-8 Berührungsschutz ET	2	2

**DBN600 Akku-Stauchkopfnagler**  
18V • 25-64 mm

**DBN600RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DBN600Z**



- ✓ Ein akkubetriebener Stauchkopfnagler
- ✓ Der eingebaute Kompressor sorgt für eine Anwendung ähnlich eines Druckluftnaglers
- ✓ Ideal für End- und Trimmarbeiten einschließlich der Montage von Paneelen und Besätzen
- ✓ Geeignet für Nägel mit einer Länge von 25 bis 64 mm



Stiftlänge	25 - 64 mm
Drahtstärke	1,6 mm
Magazinkapazität	110
Gauge	16 Ga
Gewicht	3,4 - 3,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DBN600Z	DBN600RTJ
450128-8 Kontaktschutzkappe	-	1
821552-6 MAKPAC Gr. 4	-	1
839523-9 Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	-	1
197280-8 Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2
251314-2 Schraube M4x12 ET	1	1
346317-0 Einhängebügel ET	1	1
424443-6 Oberflächenschützer	2	2

**DST221 Akku-Tacker**  
18V • 10 mm • 10-22 mm

**DST221RTJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DST221Z**



- ✓ Ein 18 V Akku-Tacker für schnelle und einfache Anbringung von Baukunststoffen und anderen Materialien
- ✓ Ideal für die Anbringung von MDF-Dachpaneelen



Klammernbreite	10 mm
Klammerlänge	10 - 22 mm
Klammernstärke	0,6 x 1,2 mm
Magazinkapazität	98
Gewicht	2,1 - 2,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DST221Z	DST221RTJ
450128-8 Kontaktschutzkappe	-	1
821550-0 MAKPAC Gr. 2	-	1
837640-9 Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	-	1
197280-8 Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2
251314-2 Schraube M4x12 ET	1	1
346317-0 Einhängebügel ET	1	1

**DFS250 Akku-Schnellbauschrauber**  
18V • 0-2.500 min<sup>-1</sup>



- Akku-Schnellbauschrauber mit 18 V und der Push&Drive-Technologie: Erst beim Andrücken startet der BL-Motor den Schraubvorgang
- Durch den gummierten Pistolengriff ist die Maschinenführung besonders anwenderfreundlich
- Zudem ist eine leuchtstarke LED integriert

Leerlaufdrehzahl	0 - 2500 min <sup>-1</sup>
Gewicht	1,5 - 1,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DFS250Z
P-06052	PH Bit 2x25	1
P-05979	Magnethalter 1/4" 60mm	1
266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 <b>ET</b>	1
346317-0	Einhängebügel <b>ET</b>	1

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DFS250Z**



**DFS251 Akku-Schnellbauschrauber**  
18V • 0-2.500 min<sup>-1</sup>



- Akku-Schnellbauschrauber mit 18 V und der Push&Drive-Technologie: Erst beim Andrücken startet der BL-Motor den Schraubvorgang
- Durch den gummierten Pistolengriff ist die Maschinenführung besonders anwenderfreundlich
- Zudem ist eine leuchtstarke LED integriert

Leerlaufdrehzahl	0 - 2500 min <sup>-1</sup>
Gewicht	1,5 - 1,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DFS251Z
266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 <b>ET</b>	1
346449-3	Einhängebügel kurz <b>ET</b>	1
784806-1	Steckschlüssel 10mm-65	1

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DFS251Z**



**DFS452 Akku-Schnellbauschrauber**  
18V • 0-4.000 min<sup>-1</sup>



- Akku-Schnellbauschrauber mit 18 V und der Push&Drive-Technologie: Erst beim Andrücken startet der BL-Motor den Schraubvorgang
- Durch den gummierten Pistolengriff ist die Maschinenführung besonders anwenderfreundlich
- Zudem ist eine leuchtstarke LED integriert



Leerlaufdrehzahl	0 - 4000 min <sup>-1</sup>
Gewicht	1,5 - 1,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DFS452Z	DFS452RTJ
837805-3	Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
821550-0	MAKPAC Gr. 2	-	1
450128-8	Kontaktschutzkappe	-	1
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	-	1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2
P-05979	Magnethalter 1/4" 60mm	1	1
266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 <b>ET</b>	1	1
346317-0	Einhängebügel <b>ET</b>	1	1
P-06052	PH Bit 2x25	2	2

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DFS452Z**



**DFS452 Akku-Schnellbauschrauber**  
18V • 0-4.000 min<sup>-1</sup> • 5 mm



- Mit einer Push&Drive-Technologie: Erst beim Andrücken startet der BL-Motor den Schraubvorgang
- Durch den gummierten Pistolengriff ist die Maschinenführung besonders anwenderfreundlich
- Zudem ist eine leuchtstarke LED integriert



Leerlaufdrehzahl	0 - 4000 min <sup>-1</sup>
Gewicht	1,5 - 1,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DFS452AJX2
266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 <b>ET</b>	1
346449-3	Einhängebügel kurz <b>ET</b>	1
450128-8	Kontaktschutzkappe	1
821550-0	MAKPAC Gr. 2	1
839737-0	Tiefziehteil f. MAKPAC	1
P-05979	Magnethalter 1/4" 60mm	1
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1
P-06052	PH Bit 2x25	2
197254-9	Akku BL1820B 18V 2,0 Ah	2

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.


**DFS452AJX2**



**Optionales Zubehör für Schnellbauschrauber**

**191G73-7**  
Magazinschraubenvorsatz  
25-65 mm

- Macht aus Schnellbauschraubern in wenigen Sekunden Magazinschrauber
- Für gegurtete Schrauben von 25 bis 55 mm
- Passt auf alle Makita-Schnellbauschrauber
- Werkzeuglose Montage
- Leicht mit nur 400 g

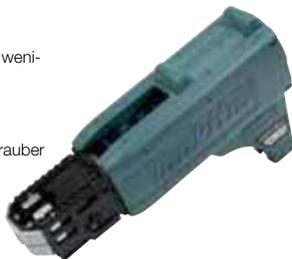

Bis zu sechs Mal mehr Schrauben setzen als mit einem herkömmlichen Trockenbauschrauber oder einem Akku-Schrauber



**DFR550 Akku-Magazinschrauber**  
18V • 25-55 mm • 4.000 min<sup>-1</sup>



**DFR550RTJ** Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton. **DFR550Z**



- ✓ Akku-Magazinschrauber mit 18 V Antrieb für gegurtete Schrauben
- ✓ Die lange Schraubenführung verhindert das Verkanten des Gurtes
- ✓ Der Akku-Magazinschrauber ist für 25 bis 55 mm Schrauben geeignet

Schraubenlänge	25 - 55 mm
Schnellbauschrauben	4,0 mm
Leerlaufdrehzahl	4000 min <sup>-1</sup>
Gewicht	2,1 - 3,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DFR550Z	DFR550RTJ
450128-8 Kontaktschutzkappe	-	1
821551-8 MAKPAC Gr. 3	-	1
837631-0 Tiefziehteil	-	1
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	-	1
197280-8 Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2
195184-8 Schraubvorsatz 5mm-157	1	1
P-67795 PH Bit 2x157 5mm	1	1
281217-6 Einhängebügel ET	1	1

**DFR750 Akku-Magazinschrauber**  
18V • 45-75 mm • 4.000 min<sup>-1</sup>



**DFR750RTE** Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton. **DFR750Z**



- ✓ Akku-Magazinschrauber mit 18 V Antrieb für gegurtete Schrauben
- ✓ Die lange Schraubenführung verhindert das Verkanten des Gurtes
- ✓ Der Akku-Magazinschrauber ist für 45 bis 75 mm Schrauben geeignet

Schraubenlänge	45 - 75 mm
Leerlaufdrehzahl	4000 min <sup>-1</sup>
Gewicht	2,1 - 3,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DFR750Z	DFR750RTE
141352-1 Transportkoffer	-	1
450128-8 Kontaktschutzkappe	-	1
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	-	1
197280-8 Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2
195183-0 Schraubvorsatz 5mm-177	1	1
281217-6 Einhängebügel ET	1	1
P-67804 PH Bit 2x177 5mm	1	1

**DC0180 Akku-Rotationschneider**  
18V • 30.000 min<sup>-1</sup> • 3,18 mm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton. **DC0180Z**



- ✓ Der leichte und handliche Akku-Rotationschneider mit 18 V dient zum schnellen Erstellen von Ausschnitten in Gipskarton oder Spanplatten für z. B. Elektroinstallation, zum Nacharbeiten oder Anpassen

Leerlaufdrehzahl	30 000 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	3,18 mm
AWS Funk-Adapter inklusive	✓
Gewicht	1,5 - 1,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DC0180Z
193483-2 Schneidebit 3,18mm 1/8" H/K	1
763675-3 Spannmutter ET	1
763677-9 Spannzange 1/8"	1
733240-2 Schneidebit 1/8"	2

**DC0181 Akku-Rotationschneider**  
18V • 32.000 min<sup>-1</sup> • 3,18 mm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton. **DC0181Z**



- ✓ Der leichte und handliche Akku-Rotationschneider mit 18 V dient zum schnellen Erstellen von Ausschnitten für z. B. Elektroinstallation, zum Nacharbeiten oder Anpassen
- ✓ Der bürstenlose Motor sorgt für effizienten Umgang mit der Energie und damit für längere Akku-Laufzeiten

Leerlaufdrehzahl	32 000 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	3,18 mm
AWS-Schnittstelle	✓
Gewicht	1,4 - 1,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DC0181Z
193449-2 Absaugstutzen	1
781037-3 Einmaulschlüssel SW17	1
763258-9 Spannmutter ET	1
763677-9 Spannzange 1/8"	1

**DSD180 Akku-Trockenbausäge**  
18V • 15 mm • 0-6.000 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DSD180Z**



- Ein benutzerfreundliches Gerät zum Schneiden von Öffnungen in Trockenbaustoffen für das Anbringen von Leuchtmitteln oder Klimakanälen
- Dies ist ein handliches Gerät für Bau- und Renovierungsvorhaben
- Einstellbare Schnittleistung von 1 bis zu 15 mm
- Inklusive einer leistungsfähigen Staubabsaugung, insbesondere in Verbindung mit einem Staubsauger

Leerlaufschlagzahl	0 - 6000 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	6 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	15 mm
Max. Schnittleistung Gipskarton	30 mm
Schnittlänge	55 x 18 x 0,55 mm
Gewicht	1,7 - 2,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DSD180Z
456624-4 Gleitschuh Kunststoff	1
456632-5 Sägeblattabdeckung	1
783201-2 6-Kant-Stiftschlüssel	1
B-49703 Trockenbausägeblatt Gipskarton	1

**DCG180 Akku-Kartuschenpistole**  
18V • 310/600 ml

**DCG180RYEX**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DCG180ZX**



- Eine professionelle Kartuschenpistole für große Dichtungsmittelmengen und Patronen
- Mit fünf Drehzahlen einstellbar für unterschiedliche Materialien und Breiten der Ausgabemenge
- Ideale Unterstützung beim Abdichten und Leimen

Innendurchmesser	51 mm
Vorschub-Geschwindigkeit	0 - 28 mm/s
Schnittleistung	214 mm
Schubkraft	5000 N
Schnittlänge	538 mm
Gewicht	2,1 - 2,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DCG180ZX	DCG180RYEX
196351-8 Kartuschenhalter 300ml komplett	1	1
196352-6 Beutelhalter 600ml komplett	1	1
450128-8 Kontaktschutzkappe	-	1
821568-1 Transportkoffer	-	1
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	-	1
196235-0 Akku BL1815N 18V 1,5 Ah	-	2
454226-0 Düse	1	1

**DSL800 Akku-Langhalsschleifer**  
18V • 225 mm • 1.000-1.800 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. In Transporttasche. Inkl. AWS Funk-Adapter WUT02U

**DSL800ZX**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. In Transporttasche.

**DSL800ZU**

- Dank des Makita Auto-start Wireless Systems (AWS) kommuniziert der Akku-Langhalsschleifer per Bluetooth® direkt mit dem gekoppelten AWS-fähigen Staubsauger und startet ihn automatisch beim Anlaufen der Maschine
- Für besonders randnahes Arbeiten lässt sich die vordere Staubschutzbürste abnehmen
- Der stufenlos teleskopierbare Schaft (1.100 bis 1.520 mm) ermöglicht eine bequeme Arbeitshaltung



**BL XPT**

Leerlaufdrehzahl	1000 - 1800 min <sup>-1</sup>
Durchmesser Schleifscheibe	225 mm
Durchmesser Schleifteller	210 mm
AWS Funk-Adapter inklusive	✓
Gewicht	4,5 - 5,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DSL800ZU	DSL800ZX
195638-5 Transporttasche	1	1
199940-8 Schleifteller 210 mm	1	1
783217-7 6-Kant-Stiftschlüssel	1	1
835B53-0 Tiefziehteil	1	1
B-68404 Schleifpapier	1	1
198900-7 AWS Funk-Adapter WUT01	1	1
199773-1 AWS Funk-Adapter WUT02U	-	1

**Optionales Zubehör für DSL800**

Bild	Bezeichnung	Spezifik. Länge / Ø / Körnung	
1	Griffverlängerungs-Set	2.100 mm	199937-7
2	Schleifteller superweich	210 mm	199939-3
	Schleifteller weich	210 mm	199940-8
	Schleifteller hart	220 mm	199938-5
3	Schleifpapier 225 mm	K320	B-68426
	Schleifpapier 225 mm	K220	E-02381
	Schleifpapier 225 mm	K180	B-68410
	Schleifpapier 225 mm	K150	E-02375
	Schleifpapier 225 mm	K120	B-68404
	Schleifpapier 225 mm	K80	B-68395
	Schleifpapier 225 mm	K40	B-68389

Schleifpapier jeweils 25 Blatt pro Packung



**DVR450 Akku-Betonverdichter**  
18V • 1.200 mm • 13.000 min<sup>-1</sup>



- ✓ 18 V Akku-Betonverdichter geeignet zum Verdichten von frisch gegossenem Beton
- ✓ Dichter und blasenarmer Beton dank 13.000 Schwingungen pro Minute
- ✓ Horizontale und vertikale Schalberbedienung möglich
- ✓ Vibrationsreichweite 25 cm, Schaftlänge 1.200 mm, Durchmesser 25 mm

5.0 Ah 5.0 Ah



**DVR450RTE**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DVR450Z**

Länge Verdichtervorsatz	1200 mm
Durchmesser Verdichtervorsatz	25 mm
Schwingkreis	1 mm
Gewicht	3,3 - 3,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
450128-8	Kontaktschutzkappe
821766-7	Transportkoffer
195584-2	Schnellladegerät DC18RC
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah
126206-3	Verdichtervorsatz <b>ET</b>

DVR450Z	DVR450RTE
-	1
-	1
-	1
-	2
1	1

**DTR180 Akku-Bewehrungsverbinder**  
18V



- ✓ Ein benutzerfreundlicher Bewehrungsverbinder für Moniereisen und Fußbodenheizungen
- ✓ Einhandbedienung erlaubt Positionierung von Moniereisen
- ✓ Die Bindekraft kann je nach Material in 6 Stufen zwischen 1 und 6 Nm eingestellt werden
- ✓ Einstellbar auf Einzel- oder Mehrfachauslösung über einen Berührungsschalter
- ✓ Kann bis zu 4 Bewehrungsstäbe je 13 mm verbinden

Drahtdurchmesser	0,8 mm
Gewicht	2,3 - 2,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
783208-8	6-Kant-Stiftschlüssel
821552-6	MAKPAC Gr. 4
162755-6	Nylonbürste
251314-2	Schraube M4x12 <b>ET</b>
346449-3	Einhängbügel kurz <b>ET</b>
835W33-2	Tiefziehteil f. MAKPAC

DTR180ZJ
1
1
1
1
1
1



Ohne Akkus, ohne Ladegerät.

**DTR180ZJ**

**Optionales Zubehör für DTR180**



Bild	Bezeichnung	Spezifikation	Art.-Nr.
1	Bindedraht blank	0,8 mm x 100 m	199137-9
2	Bindedraht verzinkt	0,8 mm x 100 m	191A57-9
3	Bindedraht kunststoffbeschichtet	0,8 mm x 100 m	191J59-9
4	Griffverlängerungsset		191M27-0

- ✓ Geeignet für horizontale und vertikale Anwendungen
- ✓ Die gepolsterte Unterarmführung kann in der Länge und vom Winkel ideal auf den Anwender eingestellt werden
- ✓ Für eine ergonomische Haltung: Eine starke Vorneigung des Oberkörpers wird vermieden, dadurch wird der Rücken geschont und die körperliche Belastung reduziert. Richtig eingestellt werden die Finger- und Handgelenke geschont und der Ellenbogen entlastet.

**DSC163 Akku-Moniereisenschneider**  
18V • 3-16 mm



- ✓ Ideal zum Kürzen von Moniereisen bis 16 mm Durchmesser in nur 2,8 Sekunden
- ✓ Die Schneidbacken sind beidseitig einsetzbar für doppelte Haltbarkeit, zudem ist der Schneidkopf um 360° drehbar
- ✓ Eine integrierte LED beleuchtet den Arbeitsbereich

Schnittgeschwindigkeit	2,8 s
Schnittleistung 400 N/mm <sup>2</sup>	16 mm
Schnittleistung 600 N/mm <sup>2</sup>	16 mm
Gewicht	6,8 - 6,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
783204-6	6-Kant-Stiftschlüssel
SC00000103	6-Kant-Stiftschlüssel
SC00000104	6-Kant-Stiftschlüssel
SC00000106	Hydrauliköl
SC00000107	Maulschlüssel SW 17-14
SC09002470	Schneidbacken
SC09009190	Transportkoffer

DSC163ZK
1
1
1
1
1
1
1



Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Transportkoffer.

**DSC163ZK**

**DSC250 Akku-Moniereisenschneider**  
18V • 10-25 mm • 2.200 min<sup>-1</sup>



- ✓ Ein Gerät zum Schneiden von Moniereisenstangen
- ✓ Max. Schnittleistung 25 mm, feines Kantenschneiden (3,5 mm)
- ✓ Ein abnehmbarer 3-Positionen-Seitenriff für zusätzlichen Komfort

Leerlaufdrehzahl	2200 min <sup>-1</sup>
Schnittlänge	110 mm
Schnittleistung 400 N/mm <sup>2</sup>	25 mm
Schnittleistung 600 N/mm <sup>2</sup>	25 mm
Gewicht	3,9 - 4,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
153489-2	Seitengriff 36
SC09009190	Transportkoffer
E-11097	EFFICUT-Sägeblatt 110x1,5x34

DSC250ZK
1
1
1



Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Transportkoffer.

**DSC250ZK**

**DCC500 Akku-Diamantschneider**  
18V • 40 mm • 8.800 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DCC500Z**



- Eine 125 mm Diamantscheibe ermöglicht eine Schnitttiefe bis 40 mm
- Der um 360° drehbare Absaugstutzen erleichtert die Absaugung über den mitgelieferten Staubsack oder über einen Staubsauger, AWS-Schnittstelle verfügbar
- Mit optionalem Adapter auf Führungsschiene aufsetzbar
- Kann für Nassschnitte um ein Druck Fall-Wasserset erweitert werden

Leerlaufdrehzahl	8 800 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung 45°	27 mm
Bohrung	20 mm
AWS-Schnittstelle	✓
Schnittlänge	125 mm
Gewicht	2,5 - 3,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DCC500Z
126738-0 Staubsack komplett	1
783203-8 6-Kant-Stiftschlüssel	1
783217-7 6-Kant-Stiftschlüssel	1



**Optionales Zubehör für DCC500**



**191M48-2 Druck- und Fallwasserset**

- Wasserversorgung durch mitgelieferten Vorratsbehälter oder über eine vorhandene Wasserleitung
- Der Wasserzufluss findet in der Schutzhaube statt und mindert ein übermäßiges Spritzen
- Einstellbare Durchflussmenge
- Schnelle Montage mit nur einer Schraube



Bild	Bezeichnung	Länge	Art.-Nr.
1	Druck- und Fallwasserset		191M48-2
2	Führungsschienenadapter		198673-2
3	Führungsschiene	1,0 m	199140-0
4	Führungsschiene	1,4 m	194368-5

**DUT130 Akku-Rührgerät**  
18V • 165 mm • M12/M14

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DUT130Z**



- Das Makita Akku-Rührgerät DUT130Z wird von einem 18 V Li-Ion Akku angetrieben und bietet maximale Flexibilität durch kabelloses Arbeiten
- Der installierte Spritzschutz schützt effektiv sowohl den Anwender, als auch die Maschine
- Ein zusätzliches Akku-Schutzgehäuse schützt den Akku vor Schmutz und Spritzwasser

Leerlaufdrehzahl	0 - 350 / 0 - 1300 min <sup>-1</sup>
Spindelgewinde	1/2" / M14
Max. Rührkorbdurchmesser	165 mm
Gewicht	2,5 - 2,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUT130Z
140G50-6 Seitengriff komplett	1
168884-3 Schaft für Rührscheibe	1
265220-5 Sechskantschraube M8x18	1
326649-1 Adapter	1
458814-5 Spritzschutz	1
781006-4 Einmaulschlüssel SW 13	1
781043-8 Einmaulschlüssel SW 22	1
831253-8 Transporttasche	1
A-43692 Rührscheibe	1
781010-3 Einmaulschlüssel SW 19	2



**DUT131 Akku-Rührgerät**  
18V • 165 mm • 1,5-13 mm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DUT131Z**



- Das Makita Akku-Rührgerät DUT131Z wird von einem 18 V Li-Ion Akku angetrieben und bietet maximale Flexibilität durch kabelloses Arbeiten
- Der installierte Spritzschutz schützt effektiv sowohl den Anwender, als auch die Maschine
- Ein zusätzliches Akku-Schutzgehäuse schützt den Akku vor Schmutz und Spritzwasser

Leerlaufdrehzahl	0 - 350 / 0 - 1300 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	2,7 - 3,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUT131Z
140G50-6 Seitengriff komplett	1
458814-5 Spritzschutz	1
763448-4 Bohrfutterschlüssel	1
831253-8 Transporttasche	1



**DVP180 Akku-Vakuumpumpe 18 V**  
18V • 50 l/min

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DVP180Z**



- Eine Akku-Vakuumpumpe für einfache Luftspülung während der Installation von Klimaanlage
- Die Pumpe ist aufgrund ihrer geringen Größe leicht tragbar
- Die Laufzeit mit einem 5,0 Ah Akku beträgt bis zu 50 Minuten

Pumpleistung max.	50 l/min
Maximales Vakuum	20 Pa
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	50 min
Gewindegröße	5/16" / 1/4"
Öltank	115 ml
Ölflasche	✓
Gewicht	3,2- 3,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DVP180Z
AS00VP050M Hydrauliköl	1
AS00XP808M Manometer	1
AS0Y06110K Adapter	1

<b>DCL181F Akku-Staubsauger</b> 18V • 53 mbar • 0,65 l		Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton. <b>DCL181FZW</b>																						
 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Geräuscharmer Staubsauger mit hoher Saugleistung, 18 V Akku-Antrieb und 2-Gang-Getriebe</li> <li>✓ Ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub von Polstermöbeln, Treppenstufen oder in der Werkstatt</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Luftvolumen</td><td>1,4 m³/min</td></tr> <tr><td>Max. Unterdruck</td><td>53 mbar</td></tr> <tr><td>Laufzeit 18 V / 5,0 Ah</td><td>33 min</td></tr> <tr><td>Behältervolumen Staub max.</td><td>0,65 l</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>1,2 - 1,4 kg</td></tr> </table>	Luftvolumen	1,4 m³/min	Max. Unterdruck	53 mbar	Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	33 min	Behältervolumen Staub max.	0,65 l	Gewicht	1,2 - 1,4 kg	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th> <th>DCL181FZW</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>123486-2 Bodendüse</td><td>1</td></tr> <tr><td>198753-4 Filtersack permanent</td><td>1</td></tr> <tr><td>416041-0 Fugendüse</td><td>1</td></tr> <tr><td>451242-3 Halter</td><td>1</td></tr> <tr><td>451424-7 Verlängerungsrohr</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DCL181FZW	123486-2 Bodendüse	1	198753-4 Filtersack permanent	1	416041-0 Fugendüse	1	451242-3 Halter	1	451424-7 Verlängerungsrohr	1
Luftvolumen	1,4 m³/min																							
Max. Unterdruck	53 mbar																							
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	33 min																							
Behältervolumen Staub max.	0,65 l																							
Gewicht	1,2 - 1,4 kg																							
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DCL181FZW																							
123486-2 Bodendüse	1																							
198753-4 Filtersack permanent	1																							
416041-0 Fugendüse	1																							
451242-3 Halter	1																							
451424-7 Verlängerungsrohr	1																							

<b>DCL182 Akku-Staubsauger</b> 18V • 54 mbar • 0,5 l		Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton. <b>DCL182Z</b>																								
 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Geräuscharmer Staubsauger mit hoher Saugleistung, 18 V Akku-Antrieb und 2-Gang-Getriebe</li> <li>✓ Ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub von Polstermöbeln, Treppenstufen oder in der Werkstatt</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Luftvolumen</td><td>1,4 m³/min</td></tr> <tr><td>Max. Unterdruck</td><td>54 mbar</td></tr> <tr><td>Laufzeit 18 V / 5,0 Ah</td><td>33 min</td></tr> <tr><td>Laufzeit 18 V / 6,0 Ah</td><td>39 min</td></tr> <tr><td>Behältervolumen Staub max.</td><td>0,50 l</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>1,3 kg</td></tr> </table>	Luftvolumen	1,4 m³/min	Max. Unterdruck	54 mbar	Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	33 min	Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	39 min	Behältervolumen Staub max.	0,50 l	Gewicht	1,3 kg	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th> <th>DCL182Z</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>123486-2 Bodendüse</td><td>1</td></tr> <tr><td>194566-1 Papierfilter</td><td>1</td></tr> <tr><td>451243-1 Fugendüse</td><td>1</td></tr> <tr><td>451244-9 Verlängerungsrohr</td><td>1</td></tr> <tr><td>451245-7 Halter</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DCL182Z	123486-2 Bodendüse	1	194566-1 Papierfilter	1	451243-1 Fugendüse	1	451244-9 Verlängerungsrohr	1	451245-7 Halter	1
Luftvolumen	1,4 m³/min																									
Max. Unterdruck	54 mbar																									
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	33 min																									
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	39 min																									
Behältervolumen Staub max.	0,50 l																									
Gewicht	1,3 kg																									
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DCL182Z																									
123486-2 Bodendüse	1																									
194566-1 Papierfilter	1																									
451243-1 Fugendüse	1																									
451244-9 Verlängerungsrohr	1																									
451245-7 Halter	1																									

<b>DCL281F Akku-Staubsauger</b> 18V • 82 mbar • 0,75 l	<b>DCL281FRF</b>	Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton. <b>DCL281FZ</b>																																		
 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Geräuscharmer Staubsauger mit hoher Saugleistung, 18 V Akku-Antrieb undbeutellosem 2-Stufen-Textil-Filterssystem</li> <li>✓ Ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub in Autos oder Treppenhäusern</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Luftvolumen</td><td>1,5 m³/min</td></tr> <tr><td>Max. Unterdruck</td><td>82 mbar</td></tr> <tr><td>Laufzeit 18 V / 6,0 Ah</td><td>15 / 20 / 50 min</td></tr> <tr><td>Behältervolumen Staub max.</td><td>0,75 l</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>1,2 - 1,6 kg</td></tr> </table>	Luftvolumen	1,5 m³/min	Max. Unterdruck	82 mbar	Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	15 / 20 / 50 min	Behältervolumen Staub max.	0,75 l	Gewicht	1,2 - 1,6 kg	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th> <th>DCL281FZ</th> <th>DCL281FRF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>195584-2 Schnellladergerät DC18RC</td><td>-</td><td>1</td></tr> <tr><td>197599-5 Akku BL1830B 18V 3,0 Ah</td><td>-</td><td>1</td></tr> <tr><td>123488-8 Bodendüse</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>199966-0 Filtersack permanent ET</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>451243-1 Fugendüse</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>459355-4 Halter</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>459356-2 Verlängerungsrohr</td><td>1</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DCL281FZ	DCL281FRF	195584-2 Schnellladergerät DC18RC	-	1	197599-5 Akku BL1830B 18V 3,0 Ah	-	1	123488-8 Bodendüse	1	1	199966-0 Filtersack permanent ET	1	1	451243-1 Fugendüse	1	1	459355-4 Halter	1	1	459356-2 Verlängerungsrohr	1	1
Luftvolumen	1,5 m³/min																																			
Max. Unterdruck	82 mbar																																			
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	15 / 20 / 50 min																																			
Behältervolumen Staub max.	0,75 l																																			
Gewicht	1,2 - 1,6 kg																																			
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DCL281FZ	DCL281FRF																																		
195584-2 Schnellladergerät DC18RC	-	1																																		
197599-5 Akku BL1830B 18V 3,0 Ah	-	1																																		
123488-8 Bodendüse	1	1																																		
199966-0 Filtersack permanent ET	1	1																																		
451243-1 Fugendüse	1	1																																		
459355-4 Halter	1	1																																		
459356-2 Verlängerungsrohr	1	1																																		

<b>DCL280F Akku-Staubsauger</b> 18V • 64 mbar • 0,75 l		Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton. <b>DCL280FZ</b>																								
 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Geräuscharmer Staubsauger mit hoher Saugleistung, 18 V Akku-Antrieb undbeutellosem 2-Stufen-Textil-Filterssystem</li> <li>✓ Ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub in Autos oder Treppenhäusern</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Luftvolumen</td><td>1,4 m³/min</td></tr> <tr><td>Max. Unterdruck</td><td>64 mbar</td></tr> <tr><td>Laufzeit 18 V / 5,0 Ah</td><td>33 min</td></tr> <tr><td>Laufzeit 18 V / 6,0 Ah</td><td>39 min</td></tr> <tr><td>Behältervolumen Staub max.</td><td>0,75 l</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>1,2 - 1,6 kg</td></tr> </table>	Luftvolumen	1,4 m³/min	Max. Unterdruck	64 mbar	Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	33 min	Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	39 min	Behältervolumen Staub max.	0,75 l	Gewicht	1,2 - 1,6 kg	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th> <th>DCL280FZ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>123488-8 Bodendüse</td><td>1</td></tr> <tr><td>451243-1 Fugendüse</td><td>1</td></tr> <tr><td>459356-2 Verlängerungsrohr</td><td>1</td></tr> <tr><td>459355-4 Halter</td><td>1</td></tr> <tr><td>199966-0 Filtersack permanent ET</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DCL280FZ	123488-8 Bodendüse	1	451243-1 Fugendüse	1	459356-2 Verlängerungsrohr	1	459355-4 Halter	1	199966-0 Filtersack permanent ET	1
Luftvolumen	1,4 m³/min																									
Max. Unterdruck	64 mbar																									
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	33 min																									
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	39 min																									
Behältervolumen Staub max.	0,75 l																									
Gewicht	1,2 - 1,6 kg																									
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DCL280FZ																									
123488-8 Bodendüse	1																									
451243-1 Fugendüse	1																									
459356-2 Verlängerungsrohr	1																									
459355-4 Halter	1																									
199966-0 Filtersack permanent ET	1																									

**Zyklon-Abscheidervorsatz**  
**191D75-5 | 191D73-9**



- ✓ Nimmt bis zu 90% der Staubpartikel auf, um die volle Saugkraft länger zu erhalten
- ✓ 400 ml größeres Gesamstaubvolumen
- ✓ Gewicht nur 350 g
- ✓ Einfach auf das Saugrohr stecken
- ✓ Leicht zu entleeren
- ✓ 191D75-5 Passend für: alle DCL Akku-Sauger ausser DCL280/DCL281 und CL001G
- ✓ 191D73-9 passend für: DCL280/DCL281 und CL001G

**Wandhalter**  
**458571-5**



- ✓ Für alle DCL- und CL-Handstaubsauger

\* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

**DCL501 Akku-Staubsauger**  
18V • 100 mbar • 0,25 l

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DCL501Z**

- Ein kompakter Akku-Staubsauger mit einem HEPA-Filter und starker Saugleistung
- Dieser Staubsauger mit 18 V und bürstenlosem Motor ist für eine ideale Arbeitshaltung mit einem Teleskopsaugrohr ausgestattet

Luftvolumen	1,2 m³/min
Max. Unterdruck	100 mbar
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	29 / 64 min
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	35 / 77 min
Schlauchlänge	1,1 m
Behältervolumen Staub max.	0,25 l
Schulterriemen	✓
Reinigungs-Kit	1
Abscheidegrad	99,97 %
Gewicht	3,1 - 3,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DCL501Z
166124-3 Tragegurt	1
SH00000031 Staubbehälter ET	1
SH00000032 Reinigungsbürste	1
SH00000034 Handgriff mit Schlauch	1
SH00000042 Fugendüse	1
SH00000058 Bodendüse	1
SH00000060 Teleskoprohr	1

BL

**DVC350 Akku-Staubsauger**  
18V • 60 mbar • 3 l

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DVC350Z**

- Ein 18 V Akku-Staubsauger ausgestattet mit einem Tragegriff für den komfortablen Transport
- Zwei Saugstufen und ein großer 3 l Staubsack
- Nicht geeignet für Betonstaub

Luftvolumen	1,4 m³/min
Max. Unterdruck	60 mbar
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	21 / 43 min
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	26 / 50 min
Schlauchlänge	2,5 m
Behältervolumen Staub max.	3 l
Schulterriemen	✓
Gewicht	2,2 - 2,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DVC350Z
122918-6 Staubsack komplett	1
132025-7 Absaugdüse	1
140456-6 Saugschlauch 28mm 2,5m	1
166094-6 Schultergurt	1
417765-1 WKZ-Muffe 22	1
417766-9 WKZ-Muffe 38	1

**DCL184 Akku-Staubsauger**  
18V • 54 mbar • 0,5 l

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DCL184Z**

- Mit 3 Saugstufen und als Gebläse einsetzbar
- Sehr leiser Betrieb
- Mit Schultergurt zum leichten Transport
- Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier 0,33 l oder Textil 0,5 l
- Die Lieferung erfolgt ohne Ladegerät, ohne Akku

Luftvolumen	1,4 m³/min
Max. Unterdruck	54 mbar
Behältervolumen Staub max.	0,5 l
Laufzeit 18 V / 3,0 Ah	20 / 30 / 80 min
Gewicht	1,8 - 2,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DCL184Z
459056-4 Vliesdüse	1
194566-1 Papierfilter	1
140H94-2 Bürstendüse 360°	1
422437-5 Gummi-Fugendüse	1
140H95-0 Polsterdüse	1
140J64-3 Gebläsedüse	1
162544-9 Schultergurt	1
166084-9 Staubsack ET	1

**DVC750L Akku-Staubsauger**  
18V • 7,5 l • nass/trocken • L

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DVC750LZX3**

- Ein 18 V Akku-Staubsauger mit einem HEPA-Filter und bürstenlosem Motor für eine kleine Arbeitsstättenreinigung oder zur Verwendung mit einer Maschine
- Der Staubsauger hat zwei Saugstufen und eignet sich für den Nass- sowie Trockenbetrieb
- Mit 7,5 Liter Tank (Trockenbetrieb)

Luftvolumen	1,3 / 1,6 m³/min
Max. Unterdruck	67 mbar
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	30 / 60 min
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	35 / 70 min
Schlauchlänge	0,5 - 2 m
Schlauchdurchmesser	28 mm
Behältervolumen Staub max.	7,5 l
Waschbarer PET-Filter	1
Staubklasse	L
Abscheidegrad	99,75 %
Gewicht	4,3 - 4,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DVC750LZX3
140G04-3 Saugschlauch	1
162518-0 Filterelement HEPA	1
191M39-3 Nassfilter	1
199486-4 Schultergurt	1
458891-7 Breitschlitzdüse	1
458919-1 Fugendüse	1

BL

XPT

**DRC200 Akku-Saugroboter**  
18V • 2,5 l • 500 m²

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DRC200Z**

- Ein Akku-Saugroboter, ideal für die Reinigung von Flächen zwischen 300 und 500 m²
- Timerfunktion, Arbeitsbereich kann definiert werden
- Sensoren schützen das Gerät vor dem Hinfallen
- Abnehmbarer und waschbarer 2,5-Liter-Staubbehälter und waschbarer Filter
- Inklusive Fernbedienung

Behältervolumen Staub max.	2,5 l
Laufzeit 18V / 5,0 Ah x2	200 min
Laufzeit 18V / 6,0 Ah x2	230 min
Gewicht	7,3 - 7,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DRC200Z
SH00000065 Seitenbürsten-Set	1
SH00000213 Filterelement	1
SH00000219 Fernbedienung	1
SH00000231 Sensor Markierungsband	1
SH00000313 Hauptbürste	1

BL

**DFV210 Akku-Klimaweste**

12V max./14,4V/18V • M - 3XL

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

BL  
MOTOR

- ✓ Akku-Klimaweste zum Herunterkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung, mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12 V max./14,4 V/18 V Akku
- ✓ Die zwei flachen Lüfter mit BL-Motor sorgen für mehr Komfort, zudem ist die Akku-Klimaweste mit drei Taschen ausgestattet
- ✓ Bis zu 33 Stunden Laufzeit mit BL1860B

Luftvolumen 1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m<sup>3</sup>/min  
 Laufzeit 18 V / 6,0 Ah 13,5 / 24,5 / 33 h  
 Gewicht 0,38 kg

**DFJ212 Akku-Klimajacke**

12V max./14,4V/18V • M - 3XL

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

BL  
MOTOR

- ✓ Akku-Klimajacke zum Herunterkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung, mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12 V max./14,4 V/18 V Akku
- ✓ Die Luft wird durch einen Ventilator im Rückenbereich angesaugt, bläst über die Haut und tritt durch Öffnungen im Hals- und Handbereich wieder aus
- ✓ In einem auffälligen Gelb gestaltet

Luftvolumen 1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m<sup>3</sup>/min  
 Laufzeit 18 V / 6,0 Ah 13,5 / 24,5 / 33 h  
 Gewicht 0,43 kg

**DFJ213 Akku-Klimajacke**

12V max./14,4V/18V • M - 3XL

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

BL  
MOTOR

- ✓ Akku-Klimajacke zum Herunterkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung, mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12 V max./14,4 V/18 V Akku
- ✓ Die Luft wird durch einen Ventilator im Rückenbereich angesaugt, bläst über die Haut und tritt durch Öffnungen im Hals- und Handbereich wieder aus
- ✓ Bis zu 33 Stunden Laufzeit mit BL1860B.

Luftvolumen 1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m<sup>3</sup>/min  
 Laufzeit 18 V / 6,0 Ah 13,5 / 24,5 / 33 h  
 Gewicht 0,54 kg

**DFJ214 Akku-Klimajacke**

12V max./14,4V/18V • M - 3XL

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

BL  
MOTOR

- ✓ Akku-Klimajacke zum Herunterkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung, mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12 V max./14,4 V/18 V Akku
- ✓ Die Luft wird durch einen Ventilator im Rückenbereich angesaugt, bläst über die Haut und tritt durch Öffnungen im Hals- und Handbereich wieder aus
- ✓ In Warnfarbe Gelb und ausgestattet mit Reflektoren

Luftvolumen 1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m<sup>3</sup>/min  
 Laufzeit 18 V / 6,0 Ah 13,5 / 24,5 / 33 h  
 Gewicht 0,54 kg

**DFJ304 Akku-Klimajacke**

12V max./14,4V/18V • M - 3XL

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.



- ✓ Akku-Klimajacke zum Herunterkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung, mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12 V max./14,4 V/18 V Akku
- ✓ Die Luft wird durch einen Ventilator im Rückenbereich angesaugt, bläst über die Haut und tritt durch Öffnungen im Hals- und Handbereich wieder aus
- ✓ Ausgestattet mit fünf Taschen

Luftvolumen 1,3 / 1,5 / 1,9 / 2,1 m<sup>3</sup>/min  
 Gewicht 0,46 kg

**CV101D Akku-Thermoweste**  
 12V max./14,4V/18V • S - 2XL

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.



- ✓ Akku-Thermoweste für raue Bedingungen
- ✓ Mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12 V max./14,4 V/18 V Akku
- ✓ Das wasserabweisende Material schützt vor leichtem Regen
- ✓ Heizelemente an Schultern und Rücken
- ✓ Die Laufzeit beträgt je nach Akku und Heizstufe bis zu 14 Stunden
- ✓ Inklusive 12 V max. Akku-Adapter mit USB-Anschluss zum Laden von Smartphones

 Betriebsdauer 12 V / 4,0 Ah 14 / 7,5 / 4 h  
 Gewicht 0,7 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**  
 PE00000037 Akku-Adapter 10,8V

**DCV200 Akku-Thermoweste**  
 14,4V/18V • S - 3XL

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.



- ✓ Akku-Thermoweste für raue Bedingungen
- ✓ Kompatibel mit 14,4 V/18 V Akku
- ✓ Das wasserabweisende Material schützt vor leichtem Regen und Wind
- ✓ Zwei Heizzonen an Schultern und Rücken mit drei verschiedenen Heizstufen
- ✓ Die Laufzeit mit einem 18 V, 5,0 Ah Akku beträgt je nach Heizstufe bis zu 8/16/28 Stunden

 Laufzeit 18 V / 5,0 Ah 8 / 16 / 28 h  
 Laufzeit 18 V / 6,0 Ah 9 / 19 / 32 h  
 Gewicht 0,8 - 1,2 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**  
 PE00000066 Akku-Adapter 14,4V 18V

**DCV202 Akku-Thermoweste**  
 14,4V/18V • S - 3XL

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.



- ✓ Akku-Thermoweste für raue Bedingungen
- ✓ Kompatibel mit 14,4 V/18 V Akku
- ✓ Das wasserabweisende Material schützt vor leichtem Regen und Wind
- ✓ Vier Heizzonen im Brust- und Rückenbereich
- ✓ Die Laufzeit mit einem 18 V/6,0 Ah Akku beträgt je nach Heizstufe bis zu 10/20/35 Stunden

 Laufzeit 18 V / 5,0 Ah 8 / 16 / 28 h  
 Laufzeit 18 V / 6,0 Ah 10 / 20 / 35 h  
 Gewicht 0,5 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**  
 YL00000004 Akku-Adapter 14,4V-18V

**DCJ205 Akku-Thermojacke**  
 14,4V/18V • S - 3XL

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.



- ✓ Akku-Thermojacke für raue Bedingungen
- ✓ Kompatibel mit 14,4 V/18 V Akku
- ✓ Das wasserabweisende Material schützt vor leichtem Regen und Wind
- ✓ Fünf Heizzonen an Brust und Rücken
- ✓ Die Laufzeit mit einem 18 V/6,0 Ah Akku beträgt je nach Heizstufe bis zu 8,5/14/35 Stunden

 Laufzeit 18 V / 6,0 Ah 8,5 / 14 / 35 h  
 Gewicht 1,1 - 1,2 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**  
 YL00000004 Akku-Adapter 14,4V-18V

**DCJ206 Akku-Thermojacke**  
 14,4V/18V • S - 3XL

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.



- ✓ Akku-Thermojacke für raue Bedingungen
- ✓ Kompatibel mit 14,4 V/18 V Akku
- ✓ Das wasserabweisende Material schützt vor leichtem Regen und Wind, die Reflektoren sorgen für eine gute Sichtbarkeit
- ✓ Fünf Heizzonen an Brust und Rücken

 Normen EN ISO 20471, Class 3  
 Laufzeit 18 V / 6,0 Ah 8,5 / 14 / 35 h  
 Gewicht 1,1 - 1,2 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**  
 YL00000004 Akku-Adapter 14,4V-18V

**DCB200 Akku-Heizdecke**  
18V • 3 Heizstufen • 1.400x700 mm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DCB200A**



- ✓ Eine Akku-Heizdecke welche mit passendem Adapter mit 12 V max., 14,4 V und 18 V Akkus läuft
- ✓ Die Akku-Heizdecke ist in 3 Stufen einstellbar und kann auf der höchsten Stufe bis zu 10 Stunden lang genutzt werden
- ✓ Durch Druckknöpfe kann die Heizdecke flexibel angewendet werden und ist mit einer praktischen Tasche zur Aufbewahrung des Akkus ausgestattet

Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	10 / 20 / 35 h
Länge	700 mm
Breite	1400 mm
Gewicht	0,58 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DCB200A
YL00000004 Akku-Adapter 14,4V-18V	1

**DMP180 Akku-Kompressor**  
18V • 8,3 bar • 12 l/min

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DMP180Z**



- ✓ 18 V Akku-Kompressor mit Display und + / - Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks
- ✓ Der Kompressor erreicht einen Druck von bis zu 8,3 bar
- ✓ Mit Adaptern für Autoreifen, Fahrradreifen mit Blitzventil oder französischem Ventil, für Luftmatratzen und Bälle
- ✓ Der Schlauch ist 0,65 m lang
- ✓ Mit eingebauter LED zur Ausleuchtung des Umfelds

Luftfördermenge	12 l/min
Maximaler Druck	8,3 bar
Schlauchlänge	0,65 m
Gewicht	1,5 - 1,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DMP180Z
TE00000333 Luftmatratzenadapter	1
TE00000334 Ventiladapter französisch	1
TE00000335 Ballpumpenadapter	1
TE00000346 Ventiladapter Blitzventil	1

**DMP181 Akku-Kompressor**  
*NEU* 18V • 11,1 bar • 22,0 l/min

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DMP181Z**



- ✓ 18 V Akku-Kompressor mit +/- Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks, das Display zeigt zeitgleich den Ist- und Sollwert
- ✓ Der Kompressor erreicht einen Druck von bis zu 11,1 bar und verfügt über drei Geschwindigkeitsstufen
- ✓ Der Schlauch ist 0,65 m lang
- ✓ Mit eingebauter LED zur Ausleuchtung des Umfelds
- ✓ Inkl. diversen Ventiladaptern

Luftfördermenge	22 l/min
Maximaler Druck	11,1 bar
Schlauchlänge	0,65 m
Gewicht	2,5 - 2,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DMP181Z
TE00000333 Luftmatratzenadapter	1
TE00000334 Ventiladapter französisch	1
TE00000335 Ballpumpenadapter	1
TE00000346 Ventiladapter Blitzventil	1

**XPT**

**DCW180 Akku-Kühl- und Wärmebox**  
18V • 12V/24V KFZ • 230V • -18° C bis +60° C

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DCW180Z**

- ✓ Transportable Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmebox mit bis zu 17 Stunden Betriebszeit
- ✓ Kühlt wahlweise auf -18/-10/0/5/10° C und heizt auf 55 oder 60° C
- ✓ 20 Liter Fassungsvermögen, bspw. 20 x 500 ml PET-Flaschen
- ✓ Zwei Akku-Steckplätze für die doppelte Betriebsdauer
- ✓ Inklusive USB-Ladebuchse, zum Beispiel für Smartphones

Temperaturbereich	-18 - +60 °
Spannung	100 - 240 V
Spannung Zigarettenanzünder	12 / 24 V
Gewicht	13,3 - 14,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DCW180Z
A-71093 Schultergurt	1
WL00000002 Auto-Adapter 12-24V	1
WL00000058 Steckernetzteil	1

**230-V-Betrieb**



**Akku-Betrieb**

**12- und 24-V-KFZ-Betrieb**



**Ideal für  
Camping und Outdoor**



**DCM501 Akku-Kaffeemaschine**  
12V max./18V

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DCM501Z**



- ✔ Diese Akku-Kaffeemaschine kocht frischen Kaffee direkt vor Ort
- ✔ Mit 240 ml Wasserbehälter und einer Tasse, die staubdicht direkt in die Maschine passt
- ✔ Bis 160 ml pro Tasse, geeignet für Pulverkaffee oder Pads
- ✔ Stromversorgung schaltet automatisch ab
- ✔ Becher, Halter für Kaffeepads und Filter für Kaffeepulver inbegriffen

Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	640 ml
Betriebsdauer 12 V / 4,0 Ah	260 ml
Wasservorrat	0,24 l
Gewicht	1,9 - 2,2 kg

<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>	<b>DCM501Z</b>
KF00000020 Thermobecher "Makita"	1

**DCF102 Akku-Lüfter**  
18V • 4,6 m³/min • 3,0 m/s • 3-stufig

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DCF102Z**



- ✔ Kompakter tragbarer Akku-Ventilator mit drei Luftstromeinstellungen und geringem Platzbedarf
- ✔ Bietet zusätzlichen Komfort bei heißem Wetter und beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse
- ✔ 45°-Drehbewegung nach links und rechts

Max. Neigung links / rechts	45°
Luftgeschwindigkeit	3,0 / 2,5 / 2,0 m/s
Luftvolumen	4,6 / 3,8 / 3,0 m³/min
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	480 / 585 / 1060 min
Durchmesser	180 mm
Gewicht	1,3 - 2,0 kg

**DCF203 Akku-Lüfter**  
18V/230V • 8,2 m³/min • 3,2 m/s • 3-stufig

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DCF203Z**



- ✔ Kompakter tragbarer Akku-Ventilator mit drei Luftstromeinstellungen und geringem Platzbedarf
- ✔ Bietet zusätzlichen Komfort bei heißem Wetter und beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse
- ✔ 45°-Drehbewegung nach links und rechts
- ✔ Inklusive Netzteil

Luftvolumen	5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min
Max. Neigung links / rechts	45°
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	60 / 580 / 960 min
Durchmesser	235 mm
Gewicht	1,9 - 2,6 kg

<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>	<b>DCF203Z</b>
TE00000440 Steckernetzteil	1

**DCF300 Akku-Lüfter**  
18V/230V • 3,7 m/s • 3-stufig

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DCF300Z**



- ✔ Robuster Akku-Ventilator mit drei Luftstromeinstellungen
- ✔ Steht stabil auf einem Metallrahmen
- ✔ Bietet zusätzlichen Komfort bei heißem Wetter und beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse
- ✔ Automatisches Schwenken des Ventilators um 90° einschaltbar, zusätzlich um 45° nach oben und unten neigbar
- ✔ Inklusive Netzteil

Luftgeschwindigkeit	3,71 m/s
Luftvolumen	19 / 15 / 11 m³/min
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	100 / 160 / 340 min
Normen	IEC 60879:1986
Durchmesser	330 mm
Gewicht	4,3 - 4,7 kg

<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>	<b>DCF300Z</b>
TE00000442 Steckernetzteil	1

**DCF301 Akku-Lüfter**  
18V/230V • 21 m³/min • 4,0 m/s • 3-stufig

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DCF301Z**



- ✔ Der Akku-Lüfter steht stabil auf einem breiten Standfuß und beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse und bietet zusätzlich Komfort bei heißem Wetter
- ✔ Durch eine innovative Gehäusekonstruktion besonders geräuscharm
- ✔ Automatisches Schwenken um 180° einschaltbar, zusätzlich um 90° nach oben und 45° nach unten neigbar
- ✔ Inklusive Netzteil

Luftgeschwindigkeit	4,0 / 2,8 / 2,0 m/s
Luftvolumen	21 / 15 / 10 m³/min
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	120 / 190 / 400 min
Durchmesser	330 mm
Gewicht	4,1 - 4,5 kg

<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>	<b>DCF301Z</b>
TE00000442 Steckernetzteil	1

**DWD181 Akku-Ortungsgerät**  
LXT • 18V • +/- 5 mm • 180 mm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät.

**DWD181ZJ**



- 18 V Akku-Ortungsgerät zum präzisen Untersuchen von Mauerwerk, um Metalleinschlüsse, Rohre oder Holz aufzufinden
- Das Ortungsgerät zeigt Metalleinschlüsse bis 180 mm und Holzeinschlüsse bis 25 mm auf dem übersichtlichen 4,1" Display
- Es können bis zu drei Ergebnisse angezeigt werden

Genauigkeit	+ / - 5 mm
Temperaturbereich	-10 - +40 °
Schutzklasse	IP54
Gewicht	1,3 - 1,7 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

821550-0	MAKPAC Gr. 2	1
RN32741155	Tiefziehteil für MAKPAC	1

**DWD181ZJ**

1
1

**XPT**

**DML805 LED-Baustrahler**  
LXT/230V • 1.150 lx • 750 lm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DEADML805**



- Die 20 fest verbauten LEDs mit je 0,5 W sorgen für reichlich Arbeitslicht
- Mit den zwei Helligkeitsstufen lässt sich eine Lichtleistung von 450 oder 750 Lumen erzeugen
- Der Leuchtkörper ist nach oben und unten neigbar und lässt sich optional auf einem Stativ befestigen
- Die Leuchtdauer mit einem 18 V/5,0 Ah LXT-Akku beträgt ca. 8 bzw. 16 Stunden

Lichtstrom	750 / 450 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	1150 / 750 lx
LED-Lampenleistung	20 x 0,5 W
Betriebsdauer 18V / 2,0 Ah	3,5 / 7 h
Betriebsdauer 18V / 4,0 Ah	6,5 / 13 h
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	8,5 / 17 h
Stromversorgung	18V / 230V
Gewicht	2,3 - 2,7 kg

**DML809 LED-Baustrahler**  
14,4V/18V/230V • 3.800 lx • 10.000 lm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DEADML809**



- Die Leuchtstärke ist in drei Stufen einstellbar von 2.000 über 4.000 bis zu 10.000 Lumen
- Die Lichtabdeckung beträgt 10 m nach vorne und jeweils 10 m zu beiden Seiten
- Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Leuchtdauer
- Der Strahler ist auch mit Netzkabel zu betreiben
- Der Korpus ist von -30° bis 210° vertikal verstellbar

Lichtstrom	10 000 / 4000 / 2000 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	3800 / 1500 / 800 lx
LED-Lampenleistung	96 x 1,05 W
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	8,5 / 4,5 / 1,7 h
Gewicht	5,7 - 7,0 kg

**DML811 LED-Baustrahler**  
14,4V/18V/230V • 1.800 lx • 3.000 lm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DEADML811**



- Die Leuchtstärke ist in drei Stufen einstellbar von 750 über 1.500 bis zu 3.000 Lumen
- Die Leuchtdauer mit einem Akku BL1860B im Low-Modus beträgt bis zu 13 Stunden
- Der Strahler ist auch mit Netzkabel zu betreiben
- Der Korpus ist von -30° bis 210° vertikal verstellbar

Lichtstrom	3000 / 1500 / 750 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	1800 / 800 / 350 lx
LED-Lampenleistung	30 x 1,05 W
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	13 / 7,5 / 3 h
Gewicht	4,1 - 4,8 kg

**Lampenstativ**  
GM00002283



- Auf das Lampenstativ können ein oder zwei DEADML805 LED-Baustrahler montiert werden
- Damit ist eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches gesichert
- Die Baustrahler lassen sich um 360° nach rechts und links drehen sowie nach oben und unten neigen
- Die Höhe des Lampenstativs ist zwischen 922 mm und 1.750 mm einstellbar

**Lampenstativ**  
GM00002073



- Lampenstativ mit einer von 1.300 bis 2.000 mm verstellbaren Höhe und 1.200 mm Breite
- Bestückbar mit zwei Baustrahlern, z. B. DEADML809, DEADML811 oder ML003G
- Abmessungen eingeklappt nur 1.175 x 150 mm

**Schraubklemme**  
GM00001396



- Schraubklemme für DML805
- Kann an Stativen und Gerüsten angebracht werden

**DML800 LED-Akku-Stirnlampe**  
LXT • 2.000 lx

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DEBDML800**

- Der mitgelieferte Akku-Halter ist mit einem Gürtelclip ausgestattet und kann optional als Ständer für die Stirnlampe eingesetzt werden
- Damit ist die Lampe auch stationär verwendbar
- Die Lampe kann bequem mit dem Kopfband am Helm getragen werden
- Die Leuchtdauer mit einem 18 V/5,0 Ah Akku beträgt ca. 33 Stunden

Leuchtstärke (1 m Entfernung)	2000 lx
LED-Lampenleistung	1,6 W
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	33 h
Gewicht	0,53 - 0,91 kg

**DML801 LED-Akku-Arbeitsleuchte**  
LXT • 400 lx • 240 lm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DEBDML801**

- Die Lampe verfügt über zwei Helligkeitsstufen
- Mit einem um 360° drehbaren Metallhaken und einem Riemen lässt sich die Lampe nahezu überall aufhängen
- Der Leuchtkopf kann dank der vielen Einstellungen präzise eingestellt werden

Lichtstrom	240 / 120 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	400 / 200 lx
LED-Lampenleistung	12 x 0,51 W
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	17 / 40 h
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	20 / 48 h
Gewicht	0,61 - 0,98 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail** **DEBDML801**  
 GM00001288 Schultergurt mit Haken 1
**DML802 Akku-Handleuchte**  
LXT • 4.000 lx • 180 lm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DEBDML802**

- Leicht zu transportieren
- Ausgestattet mit einer LED, die 180 lm erreicht

Lichtstrom	180 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	4.000 lx
LED-Lampenleistung	3,2 W
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	23 h
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	27 h
Gewicht	0,64 - 1,0 kg

**DML806 LED-Akku-Werkstattleuchte**  
LXT • 2.100 lx • 620 lm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DEBDML806**

- Die Werkstattleuchte kann bequem mit Hilfe des Hakens aufgehängt werden und spendet genau dort Licht, wo man es braucht
- Die Lampe ist als Flächenleuchte und als Taschenlampe mit gebündeltem Licht nutzbar

Lichtstrom	620 / 310 / 90 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	2.100 / 310 / 280 lx
LED-Lampenleistung	20 x 0,5 W
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	11 / 21 / 59 h
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	13 / 25 / 71 h
Gewicht	0,69 - 1,1 kg

**DML185 Akku-Handleuchte**  
LXT

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DEADML185**

- Kompakte und helle Akku-Handleuchte mit schwenkbarem Kopf
- Ein praktischer Begleiter für die Werkstatt, im Auto oder Zuhause
- Die Laufzeit mit einem 18 V/5,0 Ah Akku beträgt ca. 7 Stunden

Betriebsdauer mit BL1830	4,3 h
Gewicht	0,74 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail** **DEADML185**  
 415813-0 Tragriemen 1  
 A-30542 Glühlampe 18V 1

**DML808 LED-Akku-Handstrahler**

LXT • 4.500 lx • 190 lm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DEADML808



- ✔ Leicht zu transportieren
- ✔ Ausgestattet mit einer einzelnen LED-Birne, die ein extrem helles Licht erzeugt
- ✔ Die Zoomfunktion passt den Beleuchtungsbereich an
- ✔ Die Laufzeit mit einem 18 V/5,0 Ah Akku beträgt ca. 26 Stunden

Lichtstrom	190 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	4500 lx
LED-Lampenleistung	4,9 W
Betriebsdauer 18 V / 2,0 Ah	10 h
Betriebsdauer 18 V / 4,0 Ah	20 h
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	26 h
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	32 h
Gewicht	0,73 - 1,09 kg

**ML810 LED-Flächenbeleuchtung**

14,4V/18V/230V • 550 lx • 5.500 lm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DEADML810



- ✔ Die Leuchtstärke ist in drei Stufen von 1.500 über 3.000 bis zu 5.500 Lumen einstellbar
- ✔ Zudem kann der Beleuchtungsbereich auf 360°, 180° links und 180° rechts eingestellt werden
- ✔ Der Strahler ist wahlweise auch mit Netzkabel zu betreiben
- ✔ Bis zu 8 Baustrahler können im 230V Modus miteinander verbunden werden

Lichtstrom	5.500 / 3.000 / 1.500 Lumen
LED-Lampenleistung	0,2 W
Gewicht	13,9 - 15,3 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

DEADML810

QY00000093 Anschlussleitung 1

**ML814 LED-Akku-Baustrahler**

14,4V/18V • 1.250 lx • 3.000 lm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DEADML814



- ✔ Der Lampenkopf besteht aus drei Teilen die einzeln verstellt werden können
- ✔ Stabiler Stand mit tiefem Schwerpunkt mittels eines Dreifußes
- ✔ Schneller Aufbau durch einen zweiläufigen teleskopierbaren Schaft bis zu einer Höhe von 2,24 m
- ✔ Eingeklappt nur 1,0 m hoch

Lichtstrom	3000 / 1700 / 900 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	1.250 / 750 / 400 lx
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	10 / 5,5 / 3 h
Schutzklasse	IP55
Gewicht	7,4 - 8,1 kg

**DML815 LED-Akku-Handleuchte**

LXT • 3.000 lx • 160 lm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DEADML815



- ✔ Die handliche DEADML815 eignet sich zum Ausleuchten von engen und schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
- ✔ Der Lampenkopf ist 12-fach verstellbar mit einem maximalen Neigungswinkel von 170°
- ✔ Die Leuchtdauer beträgt mit einem 18 V/6,0 Ah Akku ca. 54 Stunden

Lichtstrom	160 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	3.000 lx
LED-Lampenleistung	0,5 W
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	54 h
Gewicht	0,56 - 0,93 kg

**DML812 LED-Akku-Handstrahler**

LXT • 71.000 lx • 1.250 lm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DEBDML812



- ✔ Der Akku-Handstrahler verfügt über vier Modi: Hauptlicht (600 lm), Flutlicht (1.000 lm), Haupt- und Flutlicht (1.250 lm), Blinklicht (1.200 lm).
- ✔ Mit dem Flutlicht erreicht der Handstrahler eine Leuchtweite von 640 m.
- ✔ Die Leuchtdauer beträgt mit einer 18 V/6,0 Ah Akku bis zu 10 Stunden.

Lichtstrom	1.250 / 1.000 / 600 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	71.000 / 51.000 / 520 lx
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	6 / 7,5 / 10 h
Gewicht	1,6 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

DEBDML812

GM00002239 Schultergurt 1

# LXT



**Das große Garten-  
programm mit  
2 x 18 V und 18 V-Antrieb**

**18V + 18V → 36V**

**18V  
LITHIUM ION**



**DUR368A Akku-Freischneider**  
2x18V • Zweihandgriff • 0-6.500 min<sup>-1</sup>



- ✓ Ein vibrationsarmer 2 x 18 V Akku-Freischneider mit einem asymmetrischen Zweihandgriff
- ✓ Der leistungsstarke bürstenlose Motor ist direkt am Kopf montiert und gewährleistet eine optimale Kraftübertragung
- ✓ Durch den ADT-Modus wird ein energiesparender und geräuscharmer Betrieb ermöglicht

<b>EL ADT AFT</b>	<b>XPT</b>
Leerlaufdrehzahl	3500 / 5300 / 6500 min <sup>-1</sup>
Schnittkreis	255 / 350 / 255 mm
Fadenstärke	2,0 - 2,4 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Bohrung	25,4 mm
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	31 / 52 / 90 min
Gewicht	4,1 - 4,7 kg

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton. **DUR368AZ**

<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>		<b>DUR368AZ</b>
125516-5	Schultergurt einfach	1
198383-1	Messerkopf Kunststoff	1
198893-8	2-Fadenkopf Tap&Go	1
455815-4	Schutzhaube Messer <b>ET</b>	1
455926-5	Schutzhaube Fadenkopf <b>ET</b>	1
783013-3	Montageschlüssel 16 - 17	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
783217-7	6 Kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1
D-66008	4-Zahn-Schlagmesser	1

**DUR368L Akku-Freischneider**  
2x18V • Rundhandgriff • 0-6.500 min<sup>-1</sup>



- ✓ Ein vibrationsarmer 2 x 18 V Akku-Freischneider mit einem Rundhandgriff
- ✓ Der leistungsstarke bürstenlose Motor ist direkt am Kopf montiert und gewährleistet eine optimale Kraftübertragung
- ✓ Durch den ADT-Modus wird ein energiesparender und geräuscharmer Betrieb ermöglicht

<b>EL ADT AFT</b>	<b>XPT</b>
Leerlaufdrehzahl	3500 / 5300 / 6500 min <sup>-1</sup>
Schnittkreis	230 / 255 / 350 mm
Fadenstärke	2,0 - 2,4 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Bohrung	25,4 mm
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	31 / 52 / 90 min
Gewicht	3,9 - 4,5 kg

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton. **DUR368LZ**

<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>		<b>DUR368LZ</b>
125516-5	Schultergurt einfach	1
198383-1	Messerkopf Kunststoff	1
198893-8	2-Fadenkopf Tap&Go	1
455815-4	Schutzhaube Messer <b>ET</b>	1
455926-5	Schutzhaube Fadenkopf <b>ET</b>	1
783013-3	Montageschlüssel 16 - 17	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
783217-7	6 Kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1
D-66008	4-Zahn-Schlagmesser	1

**DUR369A Akku-Freischneider**  
2x18V • 1.000 W • 43 cm



- ✓ Akku-Freischneider mit 3-stufiger Drehzahleinstellung
- ✓ Leistungsstarker 1.000 Watt-Motor
- ✓ Inklusive Fadenkopf, Metall- und Kunststoffmesser
- ✓ Mit Zweihandgriff mit asymmetrischer Form
- ✓ Mit ADT zur automatischen Drehzahlregulierung und AFT zum Stopp des Motors beim Blockieren des Werkzeugs

<b>EL ADT AFT</b>	<b>XPT</b>
Leerlaufdrehzahl	0 - 4600 / 5500 / 7000 min <sup>-1</sup>
Schnittkreis	255 / 305 / 430 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Bohrung	25,4 mm
Gewicht	5,9 - 6,5 kg

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton. **DUR369AZ**

<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>		<b>DUR369AZ</b>
197993-1	2-Fadenkopf Tap&Go	1
D-66064	Grasschneideblatt	1
198383-1	Messerkopf Kunststoff	1
196129-9	Hosenträgergurt	1
831304-7	Zubehörtasche	1
782238-6	Steckschlüssel	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1

**DUR369L Akku-Freischneider**  
2x18V • 1.000 W • 43 cm



- ✓ Akku-Freischneider mit 3-stufiger Drehzahleinstellung
- ✓ Leistungsstarker 1.000 Watt-Motor
- ✓ Inklusive Fadenkopf, Metall- und Kunststoffmesser
- ✓ Mit Rundgriff
- ✓ Mit ADT zur automatischen Drehzahlregulierung und AFT zum Stopp des Motors beim Blockieren des Werkzeugs

<b>EL ADT AFT</b>	<b>XPT</b>
Leerlaufdrehzahl	0 - 4600 / 5500 / 7000 min <sup>-1</sup>
Schnittkreis	255 / 305 / 430 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Bohrung	25,4 mm
Gewicht	5,7 - 6,3 kg

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton. **DUR369LZ**

<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>		<b>DUR369LZ</b>
125520-4	Schultergurt	1
197993-1	2-Fadenkopf Tap&Go	1
198383-1	Messerkopf Kunststoff	1
782238-6	Steckschlüssel	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1
D-66064	Grasschneideblatt	1



## DUX60 Akku-Multifunktionsantrieb

2x18V • 0-9.700 min<sup>-1</sup>



- ✓ Der vielseitige 2 x 18 V Akku-Multifunktionsantrieb mit einem leistungsfähigen bürstenlosen Motor und mehreren erhältlichen Zubehörteilen für den Garten- und Landschaftsbau
- ✓ Eine dreistufige elektronische DrehzahlEinstellung und ein höhenverstellbarer Rundgriff sorgen für besonderen Bedienkomfort

BL	AFT	XPT
Leerlaufdrehzahl	0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min <sup>-1</sup>	
Schnittkreis		230 / 420 mm
Gewicht		4,1 - 8,7 kg

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton. **DUX60Z**

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUX60Z
125516-5	Schultergurt einfach	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
782210-8	Steckschlüssel SW17	1
831304-7	Zubehörtasche	1



### Sensenaufsatz EM404MP

	DUX60		36V
	UX01G		40V
	EX2650LH		Benzin

Für Fadenköpfe Schnittrk. Ø 420 mm und Messer Schnittrk. Ø 230 mm

198768-1

### Trimmeraufsatz EM406MP

	DUX60		36V
	UX01G		40V
	EX2650LH		Benzin

Für Fadenköpfe Schnittrk. Ø 450 mm

198779-6

### Trimmeraufsatz EM408MP

	DUX18		18V
	DUX60		36V
	UX01G		40V
	EX2650LH		Benzin

Für Fadenköpfe Schnittrk. Ø 300 mm und Messer Schnittrk. Ø 230 mm

191N31-5

### Scherenaufsatz EM407MP

	DUX18		18V
	DUX60		36V
	UX01G		40V
	EX2650LH		Benzin

191M56-3

### Heckenscherenaufsatz EN401MP

	DUX18		18V
	DUX60		36V
	UX01G		40V
	EX2650LH		Benzin

Schnittlänge 49 cm, 135° schwenkbar, max. Aststärke 21,5 mm

196256-2

### Heckenscherenaufsatz EN410MP

	DUX18		18V
	DUX60		36V
	UX01G		40V
	EX2650LH		Benzin

Schnittlänge 49 cm, starr, max. Aststärke 22 mm

197726-4

### Bodenschneidaufsatz EN420MP

	DUX18		18V
	DUX60		36V
	UX01G		40V
	EX2650LH		Benzin

Schnittlänge 25 cm, schwenkbar, Aststärke 22 mm

197985-0

### Kettensägenaufsatz EY403MP

	DUX18		18V
	DUX60		36V
	UX01G		40V
	EX2650LH		Benzin

Schienenlänge 30 cm, 1,1 mm 3/8" 46 TG

191T38-7

### Kultivatoraufsatz KR401MP

	DUX18		18V
	DUX60		36V
	UX01G		40V
	EX2650LH		Benzin

Kultivierungsbreite 22 cm, Schnitttiefe 22 cm

199181-6

### Kultivatoraufsatz KR400MP

	DUX18		18V
	DUX60		36V
	UX01G		40V
	EX2650LH		Benzin

Kultivierungsbreite 16 cm, Schnitttiefe 22 cm

199707-2

### Kehrwalzenaufsatz SW400MP

	DUX18		18V
	DUX60		36V
	UX01G		40V
	EX2650LH		Benzin

Besentrommelbreite 59 cm, Ersatzbürste XNR0000549

199318-5

### Kehrbürstenaufsatz BR400MP

	DUX18		18V
	DUX60		36V
	UX01G		40V
	EX2650LH		Benzin

Bürstenbreite 60 cm

199318-5

### Gebläseaufsatz UB401MP

	DUX18		18V
	DUX60		36V
	UX01G		40V
	EX2650LH		Benzin

Luftvolumen 0-984 m³/h

191P72-3

### Rasenkantenaufsatz EE400MP

	DUX18		18V
	DUX60		36V
	UX01G		40V
	EX2650LH		Benzin

Messer 20,3 cm, Ersatzmesser Art.-Nr.:196745-7

196752-0

### Sensenaufsatz EM400MP

	EX2650LH		Benzin
--	----------	--	--------

Für Fadenköpfe Schnittrk. Ø 420 mm und Messer Schnittrk. Ø 230 mm

195648-2

### Schaftverl. 115cm LE400 MP

	DUX18		18V
	DUX60		36V
	UX01G		40V
	EX2650LH		Benzin

Für Heckenscheren- und Kettensägenaufsatz

191E24-8

**DLM382 Akku-Rasenmäher**  
2x18V • 38 cm • 40 l

4.0 Ah

4.0 Ah

**DLM382PM2**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DLM382Z**

- ✓ Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck
- ✓ Mit leichter Bedienbarkeit
- ✓ Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen
- ✓ Er hat eine Schnittbreite von 38 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 40 Liter Grasfangkorb

**XPT**

Leerlaufdrehzahl	3700 min <sup>-1</sup>
Schnittbreite	38 cm
Ideale Flächenleistung (bis zu)	560 m <sup>2</sup>
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	35 min
Grasfangkorb	40 l
Maße gefaltet (LxBxH)	860 x 450 x 475 mm
Gewicht	16,2 - 16,9 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail****DLM382Z****DLM382PM2**

196933-6	Doppel-Schnellladergerät DC18RD	- 1
197265-4	Akku BL1840B 18V 4,0 Ah	- 2
127392-3	Grasfangkorb	1 1
191D41-2	Sichelmesser	1 1
782016-4	Montageschlüssel 13	1 1

**DLM432 Akku-Rasenmäher**  
2x18V • 43 cm • 50 l

5.0 Ah

5.0 Ah

**DLM432PT2**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DLM432Z**

- ✓ Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck
- ✓ Mit leichter Bedienbarkeit
- ✓ Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen
- ✓ Er hat eine Schnittbreite von 43 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 50 Liter Grasfangsack

**XPT**

Leerlaufdrehzahl	3600 min <sup>-1</sup>
Schnittbreite	43 cm
Ideale Flächenleistung (bis zu)	575 m <sup>2</sup>
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	30 min
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	36 min
Grasfangkorb	50 l
Maße gefaltet (LxBxH)	865 x 460 x 475 mm
Gewicht	16,8 - 17,5 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail****DLM432Z****DLM432PT2**

196933-6	Doppel-Schnellladergerät DC18RD	- 1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	- 2
127386-8	Grasfangkorb	1 1
191D43-8	Sichelmesser	1 1
782210-8	Steckschlüssel SW17	1 1

**DLM460 Akku-Rasenmäher**  
2x18V • 46 cm • 60 l

5.0 Ah

5.0 Ah

**DLM460PT2**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DLM460Z**

- ✓ Ein geräuscharmer bürstenloser 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck, der leicht zu bedienen ist
- ✓ Dieser benutzerfreundliche Rasenmäher ist auch für große Gärten geeignet
- ✓ Einschaltbarer Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld

**XPT**

Leerlaufdrehzahl	2500 - 3300 min <sup>-1</sup>
Schnittbreite	46 cm
Ideale Flächenleistung (bis zu)	800 m <sup>2</sup>
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	18 min
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	21 min
Grasfangkorb	60 l
Maße gefaltet (LxBxH)	1125 x 532 x 713 mm
Gewicht	25,3 - 27,6 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail****DLM460Z****DLM460PT2**

196933-6	Doppel-Schnellladergerät DC18RD	- 1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	- 2
127061-6	Grasfangkorb	1 1
199367-2	Sichelmesser	1 1
671660001	Mulchkeil	1 1
782210-8	Steckschlüssel SW17	1 1

**DLM462 Akku-Rasenmäher**  
2x18V • 46 cm • 60 l

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DLM462Z**

- ✓ Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck
- ✓ Mit leichter Bedienbarkeit
- ✓ Der Rasenmäher ist ideal für mittelgroße Rasenflächen
- ✓ Er hat eine Schnittbreite von 46 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 60 Liter Grasfangkorb
- ✓ Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite



Leerlaufdrehzahl	2500 - 3300 min <sup>-1</sup>
Schnittbreite	46 cm
Ideale Flächenleistung (bis zu)	1 900 / 1 400 m <sup>2</sup>
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	40 min
Grasfangkorb	60 l
Antriebsgeschwindigkeit	2,5 - 5,0 km/h
Radantrieb	✓
Gewicht	35,3 - 39,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DLM462Z	
127433-5	Grasfangkorb	1
127515-3	Mulchkeil	1
191D51-9	Sichelmesser	1
327589-6	Spannknebel 6	1
782210-8	Steckschlüssel SW17	1
782212-4	Steckschlüssel SW13	1

**BL**  
MOTOR

**SOFT**  
NOLOAD

**XPT**

**DLM530 Akku-Rasenmäher**  
2x18V • 53 cm • 70 l

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DLM530Z**

- ✓ Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck
- ✓ Mit leichter Bedienbarkeit
- ✓ Der Rasenmäher ist ideal für mittelgroße bis große Rasenflächen
- ✓ Er hat eine Schnittbreite von 53 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 70 Liter Grasfangkorb
- ✓ Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite



Leerlaufdrehzahl	2300 - 2800 min <sup>-1</sup>
Schnittbreite	53 cm
Ideale Flächenleistung (bis zu)	2300 m <sup>2</sup>
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	54 min
Grasfangkorb	70 l
Gewicht	35,5 - 39,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DLM530Z	
127412-3	Grasfangkorb	1
127516-1	Mulchkeil	1
191D52-7	Sichelmesser	1
459887-1	Schutzhaube Seitenauswurf	1
782210-8	Steckschlüssel SW17	1
782212-4	Steckschlüssel SW13	1

**BL**  
MOTOR

**SOFT**  
NOLOAD

**XPT**

**DLM532 Akku-Rasenmäher**  
2x18V • 53 cm • 70 l

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DLM532Z**

- ✓ Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck und Radantrieb
- ✓ Mit leichter Bedienbarkeit
- ✓ Der Rasenmäher ist ideal für mittelgroße bis große Rasenflächen
- ✓ Er hat eine Schnittbreite von 53 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 70 Liter Grasfangkorb
- ✓ Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite



Leerlaufdrehzahl	2300 - 2800 min <sup>-1</sup>
Schnittbreite	53 cm
Ideale Flächenleistung (bis zu)	2300 m <sup>2</sup>
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	40 min
Grasfangkorb	70 l
Antriebsgeschwindigkeit	2,5 - 5,0 km/h
Radantrieb	✓
Gewicht	39,0 - 42,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DLM532Z	
127412-3	Grasfangkorb	1
127516-1	Mulchkeil	1
191D52-7	Sichelmesser	1
327589-6	Spannknebel 6	1
459887-1	Schutzhaube Seitenauswurf	1
782210-8	Steckschlüssel SW17	1
782212-4	Steckschlüssel SW13	1

**BL**  
MOTOR

**SOFT**  
NOLOAD

**XPT**

**DLM533 Akku-Rasenmäher**  
2x18V • 53 cm • 70 l

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DLM533Z**

- ✔ Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit rostfreiem Aludeck und Radantrieb
- ✔ Mit leichter Bedienbarkeit
- ✔ Der Rasenmäher ist ideal für mittelgroße bis große Rasenflächen
- ✔ Er hat eine Schnittbreite von 53 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 70 Liter Grasfangkorb
- ✔ Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite



Leerlaufdrehzahl	2300 - 2800 min <sup>-1</sup>
Schnittbreite	53 cm
Ideale Flächenleistung (bis zu)	2300 m <sup>2</sup>
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	40 min
Grasfangkorb	70 l
Antriebsgeschwindigkeit	2,5 - 5,0 km/h
Radantrieb	✔
Gewicht	42,8 - 46,7 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail****DLM533Z**

127412-3	Grasfangkorb	1
127550-1	Mulchkeil	1
191D52-7	Sichelmesser	1
327589-6	Spannknebel 6	1
782210-8	Steckschlüssel SW17	1
782212-4	Steckschlüssel SW13	1

**BL**  
MOTOR**SOFT**  
NOLOAD**XPT**

**DUC256 Akku-Kettensäge**  
2x18V • 20 m/s • 25 cm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DUC256Z**

- ✓ Eine leistungsfähige 2 x 18 V Top Handle Akku-Kettensäge mit bürstenlosem Motor und einer Kettengeschwindigkeit von 20 m/s
- ✓ Ihr geringes Gewicht und ihre Bauform machen sie leicht bedienbar
- ✓ Ideal für die professionelle Baumpflege
- ✓ **Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung**



Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Schienenlänge	250 mm
Gewicht	4,6 - 5,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUC256Z
199075-5	Sägekette 25cm 1,1mm 3/8	1
161846-0	Sägeschiene 25 cm 1,1 mm 3/8	1
458501-6	Sägekettenschutz 28x9cm	1
782023-7	Schraubenschlüssel 13-16	1



**DUC353 Akku-Kettensäge**  
2x18V • 20 m/s • 35 cm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DUC353Z**

- ✓ Vielseitig einsetzbare und leistungsfähige 2 x 18 V Akku-Kettensäge mit einer Kettengeschwindigkeit von 20 m/s
- ✓ Ausgelegt für die Nutzung auf Baustellen oder im Forst bzw. für das Schneiden dünner Baumstämme
- ✓ Ausgestattet mit einer 35 cm Sägeschiene sowie werkzeugloser Kettenspannung



Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Schienenlänge	350 mm
Gewicht	4,6 - 5,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUC353Z
196741-5	Sägekette 35 cm	1
165246-6	Sägeschiene 35cm 1,1mm 3/8	1
419288-5	Sägekettenschutz 36x10cm	1



**DUA301 Akku-Hochentaster**  
*NEU* 2x18V • 30 cm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DUA301Z**

- ✓ Mit dem leistungsstarken Akku-Hochentaster lassen sich Bäume und Sträucher in großer Höhe problemlos vom Boden aus beschneiden
- ✓ Der Teleskopschaft kann um bis zu 1,3 m passgenau auf die gewünschte Arbeitshöhe herausgezogen werden, die Maschine kommt somit auf eine Länge von 3,8 m
- ✓ Das Öl lässt sich dank einer großen Tanköffnung leicht einfüllen



Kettengeschwindigkeit	0 - 20 m/s
Schienenlänge	300 mm
Sägekette	3/8" / 1,1mm
Gewicht	7,8 - 8,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUA301Z
165245-8	Sägeschiene 30cm 1,1mm 3/8"	1
419288-5	Sägekettenschutz 36x10cm	1
782023-7	Schraubenschlüssel 13-16	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
958291646	Sägekette 30cm 1,1mm 3/8" K17	1



**DUP361 Akku-Astschere**  
2x18V • 33 mm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DUP361Z**

- ✓ Leistungsstarke 2 x 18 V Akku-Astschere mit 185 N für Zweige bis zu einem Durchmesser von 33 mm
- ✓ Geeignet für Präzisionsarbeit bspw. im Wein- und Obstbau
- ✓ Die Akkus befinden sich während des Betriebs in einem mitgelieferten Rucksack, nur die Schere muss gehalten werden



Max. Messerabstand	33 mm
Schnittstärke	185 N
Schnittgeschwindigkeit	0,3 s
Gewicht	0,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUP361Z
154511-8	Kabelhalter für Gürtel	1
161377-9	Rucksacksystem Rebschere	1
161379-5	Coiltasche	1
166062-9	Armband	1
182470-6	Öl 30ml	1
197367-6	Untermesser	1
197588-0	Obermesser + Sicherungsscheibe	1
450128-8	Kontaktschutzkappe	1
661445-3	Verbindungskabel	1
782212-4	Steckschlüssel SW13	1
783021-4	Sechskantschlüssel 1,5mm	1

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUP361Z
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
783214-3	Sechskantschlüssel 2	1
794530-8	Diamantfeile 4,0 mm	1
831284-7	Transporttasche Rebschere	1



**DUP362 Akku-Astschere**  
2x18V • 33 mm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DUP362Z**

- ✓ Leistungsstarke 2 x 18 V Akku-Astschere mit 250 N für Zweige bis zu einem Durchmesser von 33 mm
- ✓ Geeignet für Präzisionsarbeit bspw. im Wein- und Obstbau
- ✓ Die Akkus befinden sich während des Betriebs in einem mitgelieferten Rucksack, nur die Schere muss gehalten werden



Max. Messerabstand	33 mm
Schnittstärke	250 N
Schnittgeschwindigkeit	0,4 s
Gewicht	0,77 - 0,82 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUP362Z
154511-8	Kabelhalter für Gürtel	1
161377-9	Rucksacksystem Rebschere	1
161379-5	Colttasche	1
166062-9	Armband	1
182470-6	Öl 30ml	1
199168-8	Obermesser dicke Äste	1
661445-3	Verbindungskabel	1
782212-4	Steckschlüssel SW13	1
783021-4	Sechskantschlüssel 1,5mm	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
783214-3	Sechskantschlüssel 2	1

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUP362Z
794530-8	Diamantfeile 4,0 mm	1
831284-7	Transporttasche Rebschere	1

**DUB362 Akku-Gebläse**  
2x18V • 54 m/s • 13,4 m³/min

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DUB362Z**

- ✓ Ein vielseitig einsetzbares, geräuscharmes und äußerst leistungsfähiges Akku-Gebläse für Bau und Garten
- ✓ Ausgestattet mit einem bürstenlosen Motor und zwei 18 V Akkus, die eine Stromspannung von 36 V erreichen
- ✓ Die Blasrohrlänge kann bis zu 100 mm angepasst werden, Drehzahlregelung mittels Schalter



Leerlaufdrehzahl	11 400 - 21 500 min <sup>-1</sup>
Luftgeschwindigkeit	54 m/s
Blaskraft	3,7 / 5,6 / 7,8 / 9,8 / 11,6 / 14,4 N
Luftvolumen	13,4 m³/min
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	13,5 - 89 min
Schulterriemen	✓
Gewicht	3,5 - 4,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUB362Z
166094-6	Schultergurt	1
183P98-9	Flachdüse gebogen	1
183R02-0	Gebläserohr	1
455915-0	Gebläserohr	1
456957-7	Blasrohr Endstück rund	1

**DUB363 Akku-Laubbläser und -sauger**  
2x18V • 65 m/s • 13,4 m³/min

**DUB363PT2V**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DUB363ZV**

- ✓ Der DUB363 verfügt über einen bürstenlosen Motor, der von zwei 18 V Akkus angetrieben wird und im Betrieb feinfühlig reguliert werden kann
- ✓ Mit seiner Luftgeschwindigkeit von bis zu 65 m/s und seinem Luftvolumen von 13,4 m³/min eignet sich das Gerät ideal für mittelgroße Flächen
- ✓ Lieferung inklusive Absaugset



Leerlaufdrehzahl	0 - 7850 min <sup>-1</sup>
Luftgeschwindigkeit	65 m/s
Blaskraft	0 - 7,0 / 14,4 N
Luftvolumen	13,4 m³/min
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	9 - 77 min
Gewicht	6,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUB363ZV	DUB363PT2V
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	-	1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	2
162698-2	Tragegurt	1	1
183R01-2	Runddüse 72	1	1
183R04-6	Saugrohr A	1	1
183R06-2	Blasrohr 90-72 Makita ET	1	1
191E19-1	Absaug-Set für Akku-Laubbläser	1	1
162697-4	Auffangsack	1	1
183P98-9	Flachdüse gebogen	1	1

**DDG460 Akku-Erdbohrer**  
2x18V • 200 mm • 0-1.400 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DDG460Z7**

- ✓ Zum einfachen und schnellen Erstellen von Löchern für beispielsweise Zaunpfähle etc.
- ✓ Der bürstenlose 2 x 18 V Motor erzielt ein Drehmoment bis zu 136 Nm
- ✓ Es stehen zwei Drehzahlbereiche zur Verfügung: 0-1.400 min<sup>-1</sup> für schnelle Bohrungen in sandigem Boden oder 0-350 min<sup>-1</sup> für schweren Lehm-boden
- ✓ Mit Rückwärtslauf bei blockieren-dem Bohrer



Leerlaufdrehzahl	0 - 350 / 0 - 1400 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	48 / 136 Nm
Bohrfutterspannweite	2 - 13 mm
Gewicht	8,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DDG460Z7
191P11-3	Griff-Set	1
327684-2	Adapter A	1
327687-6	Adapter D	1
763251-3	Bohrfutterschlüssel S13	1
783204-6	6-kant-Stiftschlüssel	1
783207-0	6 Kant-Stiftschlüssel 10mm	1
783203-8	6-kant-Stiftschlüssel	1
922453-2	Innen-6 Kant-Schraube M8x30 ET	1

**Optionales Zubehör für DDG460**

**Erdbohrer mit Stift** Länge 800 mm

**E-07294**

ø 100 mm

**E-07303**

ø 150 mm

**E-07319**

ø 200 mm

**Verlängerung mit Stift**

**E-07325**

Länge: 540 mm

**Ersatzmesser für Erdbohrer**

**E-07630**

Für Erdbohrer ø 100 mm

2 Stück (flach + spitz) inkl. Befestigungsschrauben

**E-07646**

Für Erdbohrer ø 150 mm

**E-07652**

Für Erdbohrer ø 200 mm



**DCE090 Akku-Trennschleifer**  
2x18V • 230 mm • 6.600 min<sup>-1</sup>

- ✓ Kraftvoller Akku-Trennschleifer für Schnitte in Beton bis 88 mm
- ✓ Für den Einsatz mit Diamant- und Kunstharzscheiben
- ✓ Die Schlauchführung zur Wasserkühlung verläuft innerhalb des Gehäuses und ist somit gegen Beschädigungen von außen geschützt
- ✓ AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs



BL AFT XPT

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DCE090ZX1**

Leerlaufdrehzahl	6600 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	88 mm
Anti-Restart-Funktion	✓
Motorbremse	✓
Sägeblattdurchmesser x Bohrung	230 x 22,23 mm
Gewicht	5,6 - 6,3 kg

Mittelgeliefertes Zubehör im Detail		DCE090ZX1
782023-7	Schraubenschlüssel 13-16	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
E-03006	Trennscheibe 230 mm INOX	1

**DHW080 Akku-Hochdruckreiniger**  
2x18V • 80 bar • 380 l/h

- ✓ Akku-Hochdruckreiniger mit 2x18 V Antrieb
- ✓ Ideal für unterwegs
- ✓ Die Hochleistungspumpe erzeugt max. 80 bar
- ✓ Ein separater Tank mit 50 Liter Fassungsvermögen stellt ausreichend Wasserreserven bereit
- ✓ Im Normalbetrieb ist der Wasserdruck auf 30 oder 55 bar einstellbar
- ✓ Die Lieferung erfolgt inklusive 50 Liter Tank, 5 m Hochdruckschlauch und Ansaugschlauch

BL



Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DHW080ZK**



Max. Fördermenge	380 l/h
Zulauftemperatur	40 °
Maximaler Druck	80 bar
Betriebsdruck	30 - 55 bar
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	15 / 34 min
Hochdruckschlauch, Länge	5 m
Gewicht	7,1 - 7,7 kg

Mittelgeliefertes Zubehör im Detail		DHW080ZK
197822-8	Lanze variabel	1
197824-4	Dreckfräse	1
197879-9	Reinigungsstift	1
197842-2	Pistole	1
197883-8	Außen-Innen-Anschlussset	1
197881-2	Verbindungsstück mit Wasserfilter	1
197873-1	Saugschlauchsatz	1
127104-4	Wasser- und Transportbox	1
126766-5	Hochdruckschlauch	1




Wasserzufuhr aus der Transportbox als Wasservorrat



Wasserzufuhr von einem Hauswasseranschluss



Wasserzufuhr aus stehendem Gewässer

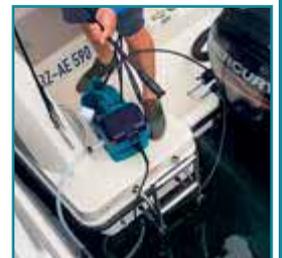

**WetGuard** steht für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse und erfüllt die Schutzklasse IP54. Entwickelt für den professionellen, täglichen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter. Die Maschine ist gegen das Eindringen von Spritzwasser von allen Seiten sowie von Fremdkörpern bis Ø 1,0 mm geschützt.

### DUR181 Akku-Rasentrimmer

18V • 7.800 min<sup>-1</sup> • 260 mm



- ✓ Ein kompakter und handlicher 18 V Akku-Rasentrimmer für den privaten Gebrauch
- ✓ Dieses Gerät mit einer Schnittbreite von 260 mm ist ausgestattet mit einer Teleskopstange zum Einstellen auf fast jede Körpergröße
- ✓ Der Kopf ist um 180° drehbar und damit nutzbar als Rasenkantentrimmer

Leerlaufdrehzahl	7800 min <sup>-1</sup>
Schnittkreis	260 mm
Fadenstärke	1,65 mm
Gewicht	2,8 - 3,1 kg

**DUR181RF**




Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DUR181Z**

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUR181Z	DUR181RF
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	-	1
197599-5	Akku BL1830B 18V 3,0 Ah	-	1
125516-5	Schultergurt einfach	1	1
195858-1	1-Fadenkopf Tap&Go	1	1
450128-8	Kontaktschutzkappe	1	1
E-02733	Mähfaden rund 1,6 mm	1	1

### DUR189 Akku-Rasentrimmer

18V • 4.000-6.000 min<sup>-1</sup> • 300 mm

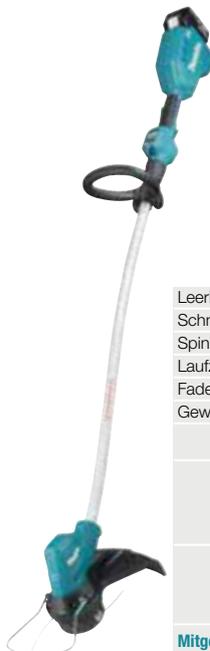

- ✓ Ein leistungsfähiger 18 V Akku-Rasentrimmer mit bürstenlosem Motor und Rundgriff
- ✓ Der Schaft ist zweiteilig für platzsparenden Transport und Lagerung
- ✓ Geringe Vibration und gute Ergonomie gewährleisten eine komfortable Nutzung
- ✓ Eine automatische Drehzahlregulierung sorgt für optimale Geschwindigkeit je nach Belastung

**EL ADT**

**XPT**

Leerlaufdrehzahl	4000 / 5000 / 6000 min <sup>-1</sup>
Schnittkreis	255 / 300 mm
Spindelgewinde	M8 x 1,25 RH
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	38 - 103
Fadenstärke	2,0 mm
Gewicht	3,0 - 3,3 kg



**DUR189RF**

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUR189RF
125516-5	Schultergurt einfach	1
198971-4	2-Fadenkopf Tap&Go 2,0mm	1
450128-8	Kontaktschutzkappe	1
783202-0	6-Kant-Stiftschlüssel	1
783217-7	6-Kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1
197599-5	Akku BL1830B 18V 3,0 Ah	1

### DUR190L Akku-Rasentrimmer

18V • 3.500-6.000 min<sup>-1</sup> • 230/255/300 mm



- ✓ 18 V Akku-Rasentrimmer für das professionelle Trimmen von Grünflächen
- ✓ Ausgestattet mit einer automatischen Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung und einem starken bürstenlosen Motor
- ✓ Niedrige Vibrations- und Geräuschpegel und gute Ergonomie sorgen für eine hohe Benutzerfreundlichkeit

**EL**

Leerlaufdrehzahl	3500 - 6000 min <sup>-1</sup>
Schnittkreis	230 / 255 / 300 mm
Fadenstärke	2,0 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Gewicht	2,9 - 3,2 kg

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DUR190LZX3**

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUR190LZX3
125516-5	Schultergurt einfach	1
198893-8	2-Fadenkopf Tap&Go	1
783202-0	6-Kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1

### DUR190U Akku-Rasentrimmer

18V • 3.500-6.000 min<sup>-1</sup> • 230/255/300 mm



- ✓ 18 V Akku-Rasentrimmer für das professionelle Trimmen von Grünflächen
- ✓ Ausgestattet mit einer automatischen Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung und einem starken bürstenlosen Motor
- ✓ Niedrige Vibrations- und Geräuschpegel und gute Ergonomie sorgen für eine hohe Benutzerfreundlichkeit

**EL**

Leerlaufdrehzahl	3500 - 6000 min <sup>-1</sup>
Schnittkreis	230 / 255 / 300 mm
Fadenstärke	2,0 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Gewicht	3,1 - 3,4 kg

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DUR190UZX3**

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUR190UZX3
125520-4	Schultergurt	1
198893-8	2-Fadenkopf Tap&Go	1
783202-0	6-Kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1

**DUR191L Akku-Rasentrimmer**

18V • 3.500-6.000 min<sup>-1</sup> • 230/255/300 mm



- ✓ 18 V Akku-Rasentrimmer für das professionelle Trimmen von Grünflächen
- ✓ Ausgestattet mit einer automatischen Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung und einem starken bürstenlosen Motor
- ✓ Niedrige Vibrations- und Geräuschpegel und gute Ergonomie sorgen für eine hohe Benutzerfreundlichkeit
- ✓ Der Schaft ist zweiteilig für platzsparenden Transport und Lagerung



Leerlaufdrehzahl	3500 - 6000 min <sup>-1</sup>
Schnittkreis	230 / 255 / 300 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Gewicht	3,2 - 3,5 kg

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DUR191LZX3**

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUR191LZX3
198893-8	2-Fadenkopf Tap&Go	1
125516-5	Schultergurt einfach	1
783202-0	6-Kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1

**DUR191U Akku-Rasentrimmer**

18V • 3.500-6.000 min<sup>-1</sup> • 230/255/300 mm



- ✓ 18 V Akku-Rasentrimmer für das professionelle Trimmen von Grünflächen
- ✓ Ausgestattet mit einer automatischen Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung und einem starken bürstenlosen Motor
- ✓ Niedrige Vibrations- und Geräuschpegel und gute Ergonomie sorgen für eine hohe Benutzerfreundlichkeit
- ✓ Der Schaft ist zweiteilig für platzsparenden Transport und Lagerung



Leerlaufdrehzahl	3500 - 6000 min <sup>-1</sup>
Schnittkreis	230 / 255 / 300 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Gewicht	3,4 - 3,7 kg

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DUR191UZX3**

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUR191UZX3
198893-8	2-Fadenkopf Tap&Go	1
125520-4	Schultergurt	1
783202-0	6-Kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1

**DUR192L Akku-Rasentrimmer**

18V • 0-4.500/0-6.000 min<sup>-1</sup> • 300 mm



- ✓ Ein leistungsfähiger 18 V Akku-Rasentrimmer mit bürstenlosem Motor und Rundgriff
- ✓ Geringe Vibration und gute Ergonomie gewährleisten eine komfortable Nutzung
- ✓ Die Drehzahl lässt sich je nach Belastung in zwei Stufen fein regeln



Leerlaufdrehzahl	0 - 4500 / 6000 min <sup>-1</sup>
Schnittkreis	300 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Gewicht	2,7 - 3,0 kg

5.0 Ah



**DUR192LRT**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.


**DUR192LZ**

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUR192LZ	DUR192LRT
450128-8	Kontaktschutzkappe	-	1
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	-	1
197280-8	Akku BL1850B 18V 5,0 Ah	-	1
127508-0	Schultergurt	1	1
783202-0	6-Kant-Stiftschlüssel	1	1
198893-8	2-Fadenkopf Tap&Go	1	1



## DUX18 Akku-Multifunktionsantrieb

18V • 0-9.700 min<sup>-1</sup>

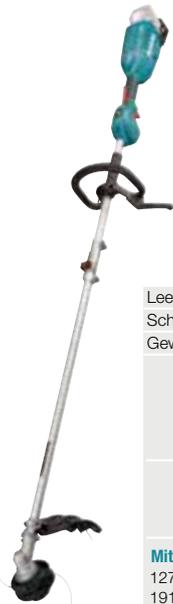


- ✓ Der vielseitige 18 V Akku-Multifunktionsantrieb mit einem leistungsfähigen bürstenlosen Motor und mehreren erhältlichen Zubehörteilen für den Garten- und Landschaftsbau
- ✓ Eine zweistufige elektronische Drehzahleinstellung und ein höhenverstellbarer Rundgriff sorgen für besonderen Bedienkomfort

EL	AFT	XPT
Leerlaufdrehzahl		0 - 6800 / 9 700 min <sup>-1</sup>
Schulterriemen		✓
Gewicht		2,8 - 10,3 kg

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton. Inklusive Sensenaufsatz EM408MP. **DUX18ZX1**

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUX18ZX1
127508-0	Schultergurt	1
191D89-4	2-Fadenkopf Tap&Go	1
191N31-5	Sensenaufsatz EM408MP	1
457772-2	Bügelgriff ET	1
782238-6	Steckschlüssel	1
783202-0	6-Kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1

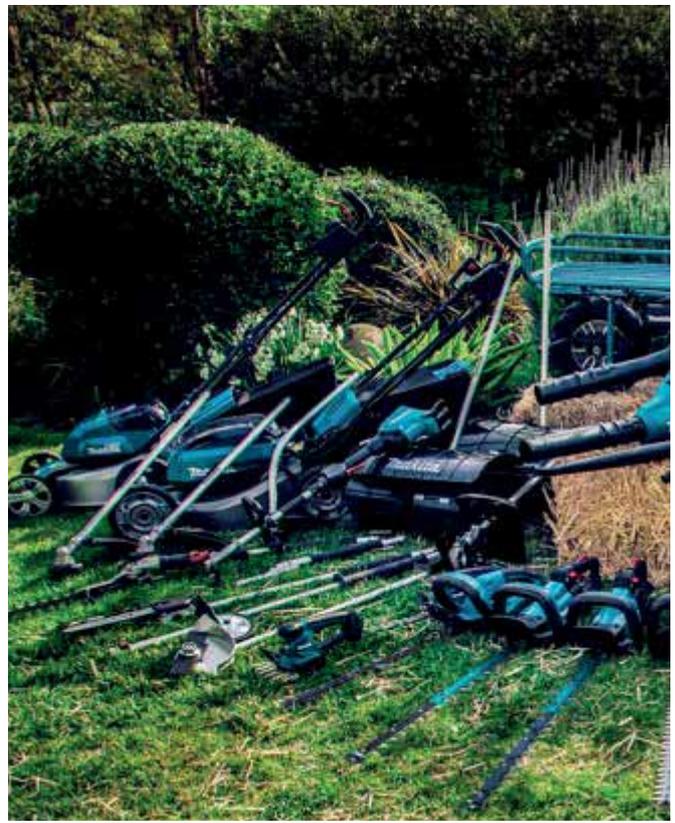

### Sensenaufsatz EM404MP

	DUX18	18V
	DUX60	36V
	UX01G	40Vmax
	EX2650LH	Benzin

Für Fadenköpfe Schnittrk. Ø 420 mm und Messer Schnittrk. Ø 230 mm

198768-1

### Trimmeraufsatz EM406MP

	DUX18	18V
	DUX60	36V
	UX01G	40Vmax
	EX2650LH	Benzin

Für Fadenköpfe Schnittrk. Ø 450 mm

198779-6

### Trimmeraufsatz EM408MP

	DUX18	18V
	DUX60	36V
	UX01G	40Vmax
	EX2650LH	Benzin

Für Fadenköpfe Schnittrk. Ø 300 mm und Messer Schnittrk. Ø 230 mm

191N31-5

### Schereaufsatz EM407MP

	DUX18	18V
	DUX60	36V
	UX01G	40Vmax
	EX2650LH	Benzin

191M56-3

### Heckenscherenaufsatz EN401MP

	DUX18	18V
	DUX60	36V
	UX01G	40Vmax
	EX2650LH	Benzin

Schnittlänge 49 cm, 135° schwenkbar, max. Aststärke 21,5 mm

196256-2

### Heckenscherenaufsatz EN410MP

	DUX18	18V
	DUX60	36V
	UX01G	40Vmax
	EX2650LH	Benzin

Schnittlänge 49 cm, starr, max. Aststärke 22 mm

197726-4

### Bodenschneidaufsatz EN420MP

	DUX18	18V
	DUX60	36V
	UX01G	40Vmax
	EX2650LH	Benzin

Schnittlänge 25 cm, schwenkbar, Aststärke 22 mm

197985-0

### Kettensägenaufsatz EY403MP

	DUX18	18V
	DUX60	36V
	UX01G	40Vmax
	EX2650LH	Benzin

Schienenlänge 30 cm, 1,1 mm 3/8" 46 TG

191T38-7

### Kultivatoraufsatz KR401MP

	DUX18	18V
	DUX60	36V
	UX01G	40Vmax
	EX2650LH	Benzin

Kultivierungsbreite 22 cm, Schnitttiefe 22 cm

199181-6

### Kultivatoraufsatz KR400MP

	DUX18	18V
	DUX60	36V
	UX01G	40Vmax
	EX2650LH	Benzin

Kultivierungsbreite 16 cm, Schnitttiefe 22 cm

199707-2

### Kehrwalzenaufsatz SW400MP

	DUX18	18V
	DUX60	36V
	UX01G	40Vmax
	EX2650LH	Benzin

Besentrommelbreite 59 cm, Ersatzbürste XNR0000549

199318-5

### Kehrbürstenaufsatz BR400MP

	DUX18	18V
	DUX60	36V
	UX01G	40Vmax
	EX2650LH	Benzin

Bürstenbreite 60 cm

199318-5

### Gebläseaufsatz UB401MP

	DUX18	18V
	DUX60	36V
	UX01G	40Vmax
	EX2650LH	Benzin

Luftvolumen 0-984 m³/h

191P72-3

### Rasenkantenaufsatz EE400MP

	DUX18	18V
	DUX60	36V
	UX01G	40Vmax
	EX2650LH	Benzin

Messer 20,3 cm, Ersatzmesser Art.-Nr.:196745-7

196752-0

### Sensenaufsatz EM400MP

	EX2650LH	Benzin
--	----------	--------

Für Fadenköpfe Schnittrk. Ø 420 mm und Messer Schnittrk. Ø 230 mm

195648-2

### Schaftverl. 115cm LE400 MP

	DUX18	18V
	DUX60	36V
	UX01G	40Vmax
	EX2650LH	Benzin

Für Heckenscheren- und Kettensägenaufsatz

191E24-8

**DUH523 Akku-Heckenschere**  
18V • 52 cm • 15 mm

3.0 Ah



**DUH523RF**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DUH523Z**

- ✓ Eine 18 V Akku-Heckenschere mit 52 cm Schnittlänge für den heimischen Garten
- ✓ Das Gerät hat einen geringen Geräuschpegel und einen vibrationsarmen Handgriff
- ✓ Ein Sicherheitsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschinen



Leerlaufhubzahl	2700 min <sup>-1</sup>
max. Schnittleistung	15 mm
Laufzeit 18 V / 3,0 Ah	75 min
Schnittlänge	520 mm
Gewicht	3,0 - 3,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUH523Z	DUH523RF
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	-	1
197599-5	Akku BL1830B 18V 3,0 Ah	-	1
195769-0	Scherblatt komplett 52cm	1	1
452685-2	Aufbewahrungsbehälter 52cm	1	1

**DUH502 Akku-Heckenschere**  
18V • 50 cm • 21,5 mm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DUH502Z**

- ✓ Akku-Heckenschere für Einsätze, die sowohl flexible Handhabung eines kabelfreien Gerätes als auch reduzierte Betriebsgeräusche erfordern
- ✓ Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung
- ✓ Gut ausbalanciert durch die Platzierung des Akkus am hinteren Griffende



Leerlaufhubzahl	2000 - 4400 min <sup>-1</sup>
max. Schnittleistung	21,5 mm
Schnittlänge	500 mm
Gewicht	3,8 - 4,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUH502Z
459120-1	Aufbewahrungsbehälter	1




**DUH601 Akku-Heckenschere**  
18V • 60 cm • 23,5 mm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DUH601Z**

- ✓ Akku-Heckenschere für Einsätze, die sowohl flexible Handhabung eines kabelfreien Gerätes als auch reduzierte Betriebsgeräusche erfordern
- ✓ Mit neuer Messerform, die Zweige besser einleitet
- ✓ Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung
- ✓ Gut ausbalanciert durch die Platzierung des Akkus am hinteren Griffende

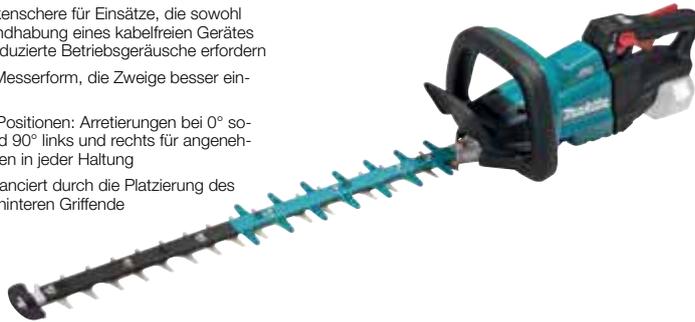

Leerlaufhubzahl	2000 - 4400 min <sup>-1</sup>
max. Schnittleistung	23,5 mm
Schnittlänge	600 mm
Gewicht	3,8 - 4,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUH601Z
458414-1	Aufbewahrungsbehälter	1




**DUH751 Akku-Heckenschere**  
18V • 75 cm • 23,5 mm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DUH751Z**

- ✓ Akku-Heckenschere für Einsätze, die sowohl flexible Handhabung eines kabelfreien Gerätes als auch reduzierte Betriebsgeräusche erfordern
- ✓ Mit neuer Messerform, die Zweige besser einleitet
- ✓ Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung
- ✓ Gut ausbalanciert durch die Platzierung des Akkus am hinteren Griffende

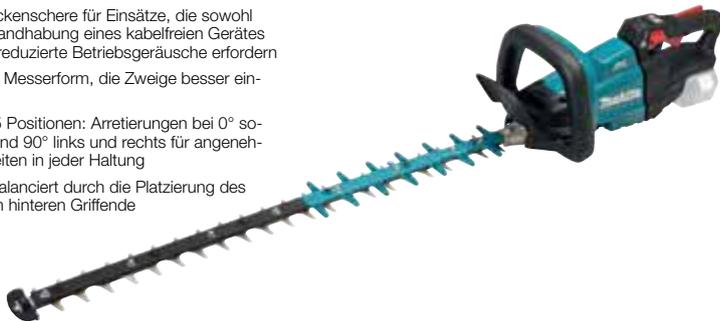

Leerlaufhubzahl	2000 - 4400 min <sup>-1</sup>
max. Schnittleistung	23,5 mm
Schnittlänge	750 mm
Gewicht	3,8 - 4,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUH751Z
458415-9	Aufbewahrungsbehälter	1



**DUN461W Akku-Heckenschneider**

18V • 46 cm • 18 mm



- ✓ Der Motor des Akku-Heckenschneiders wird durch einen 18 V Akku angetrieben und erreicht eine Leerlaufhubzahl von 3.600 min<sup>-1</sup>. Die Schnittlänge beträgt 46 cm, die max. Aststärke 18 mm
- ✓ Das Scherblatt ist in 10 Stufen um 135° (aufwärts 60°, abwärts 75°) verstellbar
- ✓ Dank des geringen Gesamtgewichts von nur 3,3 kg ist die Maschine auch für lange Hecken geeignet

**XPT**

Leerlaufschlagzahl	3600 min <sup>-1</sup>
max. Schnittleistung	18 mm
Laufzeit 18 V / 3,0 Ah	60 min
Schnittlänge	460 mm
Gewicht	3,0 - 3,3 kg

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DUN461WZ****Mitgeliefertes Zubehör im Detail** **DUN461WZ**

413720-1	Aufbewahrungsbehälter	1
----------	-----------------------	---

**DUN500W Akku-Heckenschneider**

18V • 50 cm • schwenkbar



- ✓ 18 V Akku-Heckenschneider mit neuartiger Messergeometrie für weniger Reibung der Klingen
- ✓ Mit 3 Geschwindigkeitsstufen und Rückwärtslauf bei blockiertem Messer
- ✓ Die maximale Aststärke beträgt 23,5 mm
- ✓ Mit bürstenlosem Motor
- ✓ Mit schwenkbarem Scherblatt für waagerechten Heckenschnitt in großer Höhe

**EL****XPT**

Leerlaufschlagzahl	2000 - 4400 min <sup>-1</sup>
max. Schnittleistung	23,5 mm
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	60 min
Schnittlänge	500 mm
Gewicht	3,9 - 4,3 kg

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DUN500WZ****Mitgeliefertes Zubehör im Detail** **DUN500WZ**

125516-5	Schultergurt einfach	1
458413-3	Aufbewahrungsbehälter	1

**DUN600L Akku-Heckenschneider**

18V • 60 cm



- ✓ 18 V Akku-Heckenschneider mit neuartiger Messergeometrie für weniger Reibung der Klingen
- ✓ Mit 3 Geschwindigkeitsstufen und Rückwärtslauf bei blockiertem Messer
- ✓ Die maximale Aststärke beträgt 23,5 mm
- ✓ Mit bürstenlosem Motor
- ✓ Durch hinten am Gehäuse angebrachten Akku sehr gut ausbalanciert

**EL****XPT**

Leerlaufschlagzahl	2000 / 3600 / 4400 min <sup>-1</sup>
max. Schnittleistung	23,5 mm
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	180 / 80 / 50 min
Schnittlänge	600 mm
Gewicht	3,7 - 4,3 kg

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DUN600LZ****Mitgeliefertes Zubehör im Detail** **DUN600LZ**

457772-2	Bügelgriff ET	1
458414-1	Aufbewahrungsbehälter	1
783202-0	6-Kant-Stiftschlüssel	1



**DUC122 Akku-Kettensäge**  
18V • 5 m/s • 11,5 cm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DUC122Z**



- ✓ Eine Top Handle 18 V Akku-Kettensäge mit einer Kettengeschwindigkeit von 5 m/s für den professionellen Anwender
- ✓ Ihr geringes Gewicht und der obliegende Griff machen sie leicht bedienbar
- ✓ Geeignet zum Beschneiden von Bäumen und Sträuchern
- ✓ **Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung**

Kettengeschwindigkeit	5,0 m/s
Schielenlänge	115 mm
Gewicht	2,0 - 2,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUC122Z
158476-6 Sägeschiene 11,5cm 1,3mm 1/4"	1
416311-7 Sägekettenschutz	1
D-67359 Rundfeile 4,0 mm	1

**DUC254 Akku-Kettensäge**  
18V • 24 m/s • 25 cm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton. Inklusive Carving-Garnitur.

**DUC254CZ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DUC254Z**



- ✓ Eine leistungsfähige Top Handle 18 V Akku-Kettensäge mit bürstenlosem Motor und einer Kettengeschwindigkeit von 24 m/s
- ✓ Ihr geringes Gewicht und ihr Design machen sie leicht bedienbar
- ✓ Ideal zur Baumpflege
- ✓ Ausgestattet mit einer 25 cm Sägeschiene
- ✓ **Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung**

Kettengeschwindigkeit	24 m/s
Schielenlänge	250 mm
Gewicht	2,8 - 3,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUC254Z	DUC254CZ
168407-7 Sägeschiene Carving 25cm	-	1
512466660 Sägekette Carving 25cm 1/4"	-	1
452093-7 Sägekettenschutz 28x9cm	1	1
782023-7 Schraubenschlüssel 13-16	1	1
831304-7 Zubehörtasche	1	1
161846-0 Sägeschiene 25 cm 1,1 mm 3/8"	1	-
199075-5 Sägekette 25cm 1,1mm 3/8"	1	-

BL MOTOR

XPT

**DUS054 Akku-Druckspritze**  
**NEU** 18V • 5,0 l • 3,0 bar

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DUS054Z**



- ✓ Die Akku-Druckspritze verfügt über eine verstellbare H-förmige Doppelkopfdüse
- ✓ Diese eignet sich sowohl für große Flächen, als auch für hohe Reichweiten
- ✓ Eine Düse ist absperrbar
- ✓ Auf Dauerbetrieb einstellbar
- ✓ Die teleskopierbare Sprühlanze kann von 0,5 auf 0,7 m ausgezogen werden und ist über einen 1,7 m langen Schlauch angeschlossen
- ✓ Mit großer Tanköffnung

Maximaler Druck	3 bar
Schlauchlänge	1,7 m
Gewicht	3,2 - 3,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUS054Z
PR00000128 Trageriemen	1

XPT

**DCU180 Akku-Schubkarre**  
18V • 130 kg • 0-1,5/3,5 km/h

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DCU180Z**



- ✓ Die 18 V Akku-Schubkarre ist ideal für den Garten- und Landschaftsbau sowie für Baustellen geeignet
- ✓ Sie dient für den Transport von Lasten aller Art bis 130 kg und 12° Steigung
- ✓ Die Akku-Schubkarre kann in zwei Geschwindigkeiten vorwärts und in einer Geschwindigkeit rückwärts genutzt werden

Max. Traglast	130 kg
Geschwindigkeit vorwärts	0-3,5 / 0-1,5 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0 - 1 km/h
Max. Steigwinkel	12°
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	120 min
Gewicht	44,5 - 44,8 kg

BL MOTOR

**Optionales Zubehör für DCU180**

**199009-8 Rohrrahmen**



- ✓ Die Seitenwände können einfach entfernt werden, um größere Gegenstände zu transportieren
- ✓ Schnelle und werkzeuglose Montage mit vier Schrauben und Flügelmuttern
- ✓ Gewicht 12,5 kg

**199008-0 Transportwanne**



- ✓ Mit einem Fassungsvermögen von 90 Litern ist diese Transportwanne sehr nützlich für den Transport von größeren und geschütteten Lasten
- ✓ Schnelle und werkzeuglose Montage mit vier Schrauben und Flügelmuttern
- ✓ Gewicht 7,1 kg

**191A01-6 Stützrad-Set**



- ✓ Mit Hilfe der Stützräder beladen Sie die Akku-Schubkarre in aller Ruhe, ohne Angst zu haben, dass diese umfällt
- ✓ Die Räder sind leicht in drei verschiedene Positionen (20/45/100 mm) verstellbar, sodass die Fahrt mühelos fortgesetzt werden kann
- ✓ Einfache und leichte Montage

\* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

**DUM604 Akku-Gras-/Strauchschere**  
18V • 2.500 min<sup>-1</sup> • 160 mm

3.0 Ah

**DUM604RFX**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DUM604ZX**


- ✓ Eine praktische 18 V Akku-Gras- und Strauchschere für den Formschnitt von beispielsweise Buchsbäumen und zum Schneiden von Gras
- ✓ Inklusive Gras- und Strauchscherblatt
- ✓ Mit der optionalen Griffverlängerung ist ein Arbeiten in aufrechter Körperhaltung möglich

Leerlaufschlagzahl	2500 min <sup>-1</sup>
Max. Messerabstand	10 mm
Schnittkreis	160 mm
Gewicht	1,4 - 1,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUM604ZX	DUM604RFX
450128-8	Kontaktschutzkappe	-	1
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	-	1
197599-5	Akku BL1830B 18V 3,0 Ah	-	1
195267-4	Grasscherblatt 16cm	1	1
195274-7	Aufbewahrungsbehälter-Set	1	1
198401-5	Schnittgutsammler 20cm	1	1
198408-1	Scherblatt komplett 20 cm	1	1
452055-5	Scherblattschutz Messerseite	1	1
457426-1	Schnittgutsammler 16 cm	1	1

**Optionales Zubehör für DUM604****198486-1 Griffverlängerung**

- ✓ 1 m Griffverlängerung mit Rollen
- ✓ Zum angenehmen Arbeiten im Stehen

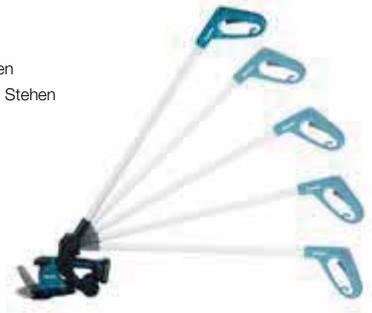**DUB184 Akku-Gebläse**  
18V • 780 m<sup>3</sup>/h • 52,1 m/s

3.0 Ah

**DUB184RF**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DUB184Z**

- ✓ Ein kompaktes 18 V Akku-Gebläse zum Entfernen von beispielsweise Laub, Schmutz und Sägespänen
- ✓ Stufenlos regulierbare Luftgeschwindigkeit, über einen Sperrhebel lässt sich der Dauerbetrieb einstellen
- ✓ Kompatibel mit dem Zubehör des DUB362Z
- ✓ Max. Luftstrom 52,1 m/s, Luftvolumen 780,0 m<sup>3</sup>/h

Leerlaufdrehzahl	0 - 18 000 min <sup>-1</sup>
Luftgeschwindigkeit	52,1 m/s
Blaskraft	10,9 N
Luftvolumen	0 - 13,0 m <sup>3</sup> /min
Schulterriemen	✓
Gewicht	2,5 - 3,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUB184Z	DUB184RF
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	-	1
197599-5	Akku BL1830B 18V 3,0 Ah	-	1
166094-6	Schultergurt	1	1
183P96-3	Gebläsestutzen ET	1	1
183P97-1	Runddüse gerade	1	1
183P98-9	Flachdüse gebogen	1	1
191B21-6	Rohradapter 80-72	1	1
783202-0	6-Kant-Stiftschlüssel	1	1

BL

XPT

**DUB185 Akku-Gebläse**  
18V • 192 m<sup>3</sup>/h • 98 m/s • 58 mbar

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DUB185Z**

- ✓ Ein kompaktes 18 V Akku-Gebläse zum Entfernen von beispielsweise Laub, Schmutz und Sägespänen
- ✓ Die Luftgeschwindigkeit ist in drei Stufen individuell regelbar
- ✓ Es wird ein Luftstrom von 98 m/s erzeugt
- ✓ Das Luftvolumen beträgt 192 m<sup>3</sup>/h
- ✓ Mit optionalem Staubsack auch als Sauger umrüstbar

Leerlaufdrehzahl	0 - 18 000 min <sup>-1</sup>
Luftgeschwindigkeit	98 m/s
Blaskraft	3,1 N
Luftvolumen	3,2 m <sup>3</sup> /min
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	130 / 50 / 21 min
Gewicht	1,6 - 2,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUB185Z
123245-4	Gebläsedüse	1

**DUB186 Akku-Gebläse**  
18V • 192 m<sup>3</sup>/h • 68 m/s

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DUB186Z**

- ✓ Ein kompaktes 18 V Akku-Gebläse zum Entfernen von beispielsweise Laub, Schmutz und Sägespänen
- ✓ Die Luftgeschwindigkeit ist in drei Stufen individuell regelbar
- ✓ Es wird ein Luftstrom von 68 m/s erzeugt
- ✓ Das Luftvolumen beträgt 192 m<sup>3</sup>/h

Leerlaufdrehzahl	0 - 18 000 min <sup>-1</sup>
Luftgeschwindigkeit	68 m/s
Blaskraft	2,5 N
Luftvolumen	3,2 m <sup>3</sup> /min
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	130 / 50 / 20 min
Gewicht	1,6 - 2,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUB186Z
191G09-6	Gebläsedüse	1

Die CXT-Serie zeichnet sich durch eine lange Akku-Laufzeit bei kompakten Geräten aus. Die 12 V max. Klasse vereint die bewährte Makita Akku-Technologie mit leichten sowie handlichen Werkzeugen.

**DF333D Akku-Bohrschrauber**

12V max. • 30 Nm • 0-1.700 min<sup>-1</sup>



- Kompakter Schrauber für Monteure und Wartungspersonal sowie z. B. für den Heimgebrauch
- Dank seiner geringen Größe ist der Schrauber leicht zu bedienen und ist auch in engen Bereichen einsetzbar
- Ein max. Drehmoment von 30 Nm und zwei Drehzahlbereiche sorgen für Vielseitigkeit



**DF333DAE**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DF333DZ**

Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 0 - 1700 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	30 / 14 Nm
Drehmomenteinstellungen	20
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Gewicht	1,1 - 1,2 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

456128-6	Kontaktschutzkappe	-	1
763238-5	Schnellspannbohrfutter 10mm	-	1
821661-1	Transportkoffer	-	1
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	-	1
197396-9	Akku BL1021B 12V max. 2,0 Ah	-	2
251314-2	Schraube M4x12 ET	1	1
346909-5	Einhängebügel ET	1	1
784244-7	PH Bit 2x50	1	1

**DF333DZ DF333DAE**

**DF333DS Akku-Bohrschrauber**

12V max. • 30 Nm • 0-1.700 min<sup>-1</sup>



- Kompakter Bohrschrauber für Monteure und Wartungspersonal sowie z. B. für den Heimgebrauch
- Dank seiner geringen Größe ist der Schrauber leicht zu bedienen und ist auch in engen Bereichen einsetzbar
- Ein max. Drehmoment von 30 Nm und zwei Drehzahlbereiche sorgen für Vielseitigkeit
- Inklusive Taschenlampe ML106.



**DF333DSAL1**

Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 0 - 1700 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	30 / 14 Nm
Drehmomenteinstellungen	20
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Gewicht	1,1 - 1,2 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

251314-2	Schraube M4x12 ET	1
346909-5	Einhängebügel ET	1
784244-7	PH Bit 2x50	1
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	1
DEAML106	LED-Akku-Handstrahler 12V max.	1
197396-9	Akku BL1021B 12V max. 2,0 Ah	2

**DF333DSAL1**

**HP333D Akku-Schlagbohrschrauber**

12V max. • 30 Nm • 0-1.700 min<sup>-1</sup>



- Leichter Schlagbohrschrauber zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren, mit 2-Gang-Getriebe
- Maximales Drehmoment: 30/14 Nm
- Ideal für Monteure, Heimgebrauch und z. B. für Boote oder Camping
- Mit LED-Arbeitslicht



**HP333DSAX1**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**HP333DZ**

Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 0 - 1700 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0 - 6750 / 0 - 25 500 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	30 / 14 Nm
Drehmomenteinstellungen	20
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Gewicht	1,1 - 1,3 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

456128-6	Transportkoffer	-	1
197363-4	Kontaktschutzkappe	-	1
197396-9	Schnellladegerät DC10SB	-	1
784244-7	Akku BL1021B 12V max. 2,0 Ah	-	2
346909-5	PH Bit 2x50	1	1
251314-2	Einhängebügel ET	1	1
763238-5	Schraube M4x12 ET	1	1
	Schnellspannbohrfutter 10mm	1	1

**HP333DZ HP333DSAX1**

**TD110D Akku-Schlagschrauber**

12V max. • 1/4" • 110 Nm • 0-2.600 min<sup>-1</sup>



- Kompakte und handliche Bauform für optimale Geräteführung
- Hohes Anzugsdrehmoment von bis zu 110 Nm
- Mit LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung
- Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz



**TD110DSMJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**TD110DZ**

Leerlaufdrehzahl	0 - 2600 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart	110 Nm
Standardschrauben	M5 - M12
Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M10
Leerlaufschlagzahl	0 - 3500 min <sup>-1</sup>
Gewicht	1,0 - 1,2 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

838312-9	Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
821549-5	MAKPAC Gr. 1	-	1
456128-6	Kontaktschutzkappe	-	1
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	-	1
197406-2	Akku BL1041B 12V max. 4,0 Ah	-	2
784244-7	PH Bit 2x50	1	1
266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1	1
346909-5	Einhängebügel ET	1	1

**TD110DZ TD110DSMJ**

**WR100D Akku-Ratschenschrauber**  
12V max. • 47,5 Nm • 1/4" / 3/8"

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**WR100DZ**

- Ein 12 V max. Akku-Ratschenschrauber mit 1/4" und 3/8" Aufnahme
- Hat ein Drehmoment von 47,5 Nm und kann auch als Handratsche genutzt werden
- Einfach einstellbarer Rechts- / Linkslauf
- Eine leuchtstarke LED sorgt für gute Sicht

Leerlaufdrehzahl	0 - 800 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	47,5 / - Nm
Standardschrauben	M5 - M12
Hochfeste Schrauben	M5 - M10
Leerlaufschlagzahl	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Außenvierkantaufnahme:	3/8" / 1/4"
Gewicht	1,0 - 1,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		WR100DZ
191A50-3	Steckschlüssel Adapter 1/4"	1
191A51-1	Steckschlüssel Adapter 3/8"	1

**XPT****TW161D Akku-Schlagschrauber**  
12V max. • 1/2" • 165 Nm • 0-2.400 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**TW161DZ**

- Kompakter und leistungsstarker 12 V max. Akku-Schlagschrauber mit einer sehr kurzen Bauform
- In Kombination mit dem Aluminium-Druckguss Gehäuse ist er sehr robust und leicht bedienbar
- Mit 1/2" Werkzeugaufnahme und 165 Nm Anzugsmoment
- Eine leuchtstarke LED sorgt für gute Sicht

Leerlaufdrehzahl	0 - 2400 / 0 - 1300 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart	165 Nm
Standardschrauben	M8 - M16
Hochfeste Schrauben	M5 - M10
Leerlaufschlagzahl	0 - 3600 / 0 - 2000 min <sup>-1</sup>
Außenvierkantaufnahme:	1/2"
Gewicht	1,1 - 1,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		TW161DZ
251314-2	Schraube M4x12 <b>ET</b>	1
346909-5	Einhängebügel <b>ET</b>	1

**BL MOTOR****TW141D Akku-Schlagschrauber**  
12V max. • 1/2" • 145 Nm • 0-2.600 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**TW141DZ**

- Kompakter und leistungsstarker 12 V max. Akku-Schlagschrauber mit einer sehr kurzen Bauform
- In Kombination mit dem Aluminium-Druckguss Gehäuse ist er sehr robust und leicht bedienbar
- Mit 1/2" Werkzeugaufnahme und 145 Nm Anzugsmoment
- Eine leuchtstarke LED sorgt für gute Sicht

Leerlaufdrehzahl	0 - 2600 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart	145 Nm
Standardschrauben	M8 - M16
Hochfeste Schrauben	M6 - M12
Leerlaufschlagzahl	0 - 3200 min <sup>-1</sup>
Außenvierkantaufnahme:	1/2"
Gewicht	1,1 - 1,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		TW141DZ	TW141DSMJ
456128-6	Kontaktschutzkappe	-	1
838312-9	Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
821549-5	MAKPAC Gr. 1	-	1
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	-	1
197406-2	Akku BL1041B 12V max. 4.0 Ah	-	2
266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 <b>ET</b>	1	1
346909-5	Einhängebügel <b>ET</b>	1	1



4.0 Ah

4.0 Ah

**TL064D Akku-Winkelschlagschrauber**  
12V max. • 1/4" • 60 Nm • 0-2.000 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**TL064DZ**

- Für kraftvolles Verschrauben in engen Winkeln
- Mit einem maximalem Drehmoment von 60 Nm für die meisten Befestigungen geeignet
- Die Drehzahl lässt sich elektronisch regeln, die Maschine ist mit einer Motorbremse ausgestattet
- Der lange Paddelschalter ist in jeder Position gut erreichbar

Leerlaufdrehzahl	0 - 2000 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart	60 Nm
Standardschrauben	M4 - M12
Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M4 - M8
Leerlaufschlagzahl	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Eckmaß	53 mm
Gewicht	1,2 - 1,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		TL064DZ
266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 <b>ET</b>	1
346909-5	Einhängebügel <b>ET</b>	1

**DA332D Akku-Winkelbohrmaschine**  
12V max. • 0-1.100 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**DA332DZ**

- Akku-Winkelbohrmaschine mit einem Eckmaß von 63 mm und einem Abstand von 23,5 mm zwischen Getriebekopf Vorderkante und Bohrfuttermitte
- Ein ideales Gerät für beengte Räume, mit leuchtstarker LED

Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Eckmaß	63 mm
Gewicht	1,2 - 1,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DA332DZ	DA332DSYJ
456128-6	Kontaktschutzkappe	-	1
821549-5	MAKPAC Gr. 1	-	1
839304-1	Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	-	1
197393-5	Akku BL1016 12V max. 1,5 Ah	-	2
346909-5	Einhängebügel <b>ET</b>	1	1
763450-7	Bohrfutterschlüssel S10	1	1
784244-7	PH Bit 2x50	1	1
251314-2	Schraube M4x12 <b>ET</b>	2	2



1.5 Ah



<b>DA333D Akku-Winkelbohrmaschine</b> 12V max. • 0-1.100 min <sup>-1</sup>		Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton. <b>DA333DZ</b>																
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Akku-Winkelbohrmaschine mit einem Eckmaß von 84 mm und einem Abstand von 23,5 mm zwischen Getriebekopfvorderkante und Bohrfuttermitte</li> <li>✓ Ein ideales Gerät für beengte Räume, mit leuchtstarker LED</li> </ul> 	<table border="1"> <tr> <td>Leerlaufdrehzahl</td> <td>0 - 1100 min<sup>-1</sup></td> </tr> <tr> <td>Bohrfutterspannweite</td> <td>1,5 - 10 mm</td> </tr> <tr> <td>Eckmaß</td> <td>84 mm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>1,2 - 1,4 kg</td> </tr> </table>	Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 min <sup>-1</sup>	Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm	Eckmaß	84 mm	Gewicht	1,2 - 1,4 kg	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th> <th>DA333DZ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>251314-2 Schraube M4x12 ET</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>346909-5 Einhängbügel ET</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>784244-7 PH Bit 2x50</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DA333DZ	251314-2 Schraube M4x12 ET	1	346909-5 Einhängbügel ET	1	784244-7 PH Bit 2x50	1
Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 min <sup>-1</sup>																	
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm																	
Eckmaß	84 mm																	
Gewicht	1,2 - 1,4 kg																	
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DA333DZ																	
251314-2 Schraube M4x12 ET	1																	
346909-5 Einhängbügel ET	1																	
784244-7 PH Bit 2x50	1																	

<b>HR140D Akku-Bohrhammer</b> 12V max. • SDS-PLUS • 14 mm • 1,0 J		Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton. <b>HR140DZ</b>																
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kleiner und leichter Bohrhammer passend für SDS-PLUS-Werkzeuge</li> <li>✓ Mit Antivibrationsgriff</li> <li>✓ Geeignet zum Bohren und Hammerbohren</li> <li>✓ Drehzahlbereich: 0-850 min<sup>-1</sup></li> <li>✓ Einzelschlagstärke: 1,0 J, max. Bohrleistung: 14 mm in Beton</li> </ul> 	<table border="1"> <tr> <td>Leerlaufdrehzahl</td> <td>0 - 850 min<sup>-1</sup></td> </tr> <tr> <td>Leerlaufschlagzahl</td> <td>0 - 4900 min<sup>-1</sup></td> </tr> <tr> <td>Einzelschlagstärke</td> <td>1,0 J</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>1,9 - 2,6 kg</td> </tr> </table>	Leerlaufdrehzahl	0 - 850 min <sup>-1</sup>	Leerlaufschlagzahl	0 - 4900 min <sup>-1</sup>	Einzelschlagstärke	1,0 J	Gewicht	1,9 - 2,6 kg	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th> <th>HR140DZ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>158057-6 Seitengriff 36 ET</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>265583-9 Schraube M8x120 ET</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>415486-9 Tiefenanschlag ET</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HR140DZ	158057-6 Seitengriff 36 ET	1	265583-9 Schraube M8x120 ET	1	415486-9 Tiefenanschlag ET	1
Leerlaufdrehzahl	0 - 850 min <sup>-1</sup>																	
Leerlaufschlagzahl	0 - 4900 min <sup>-1</sup>																	
Einzelschlagstärke	1,0 J																	
Gewicht	1,9 - 2,6 kg																	
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HR140DZ																	
158057-6 Seitengriff 36 ET	1																	
265583-9 Schraube M8x120 ET	1																	
415486-9 Tiefenanschlag ET	1																	

<b>SC103D Akku-Gewindestangentrenner</b> 12V max. • M10		Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton. <b>SC103DZ</b>																		
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Akku-Gewindestangentrenner mit 12 V max. Antrieb mit bürstenlosem Motor ermöglicht das grat- und funkenfreie Trennen von Gewindestangen bis M10 ohne Nacharbeiten</li> </ul> 	<table border="1"> <tr> <td>Schnittleistung 400 N/mm<sup>2</sup></td> <td>M6 - M10</td> </tr> <tr> <td>Schnittleistung 600 N/mm<sup>2</sup></td> <td>M6 - M8</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>2,7 - 2,8 kg</td> </tr> </table>	Schnittleistung 400 N/mm <sup>2</sup>	M6 - M10	Schnittleistung 600 N/mm <sup>2</sup>	M6 - M8	Gewicht	2,7 - 2,8 kg	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th> <th>SC103DZ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>199083-6 Schneidbacken M10 Satz</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>199085-2 Schneidbacken M8 Satz</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>199087-8 Schneidbacken M6 Satz</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>458380-2 Schutzkappe ET</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>783202-0 6-Kant-Stiftschlüssel</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	SC103DZ	199083-6 Schneidbacken M10 Satz	1	199085-2 Schneidbacken M8 Satz	1	199087-8 Schneidbacken M6 Satz	1	458380-2 Schutzkappe ET	1	783202-0 6-Kant-Stiftschlüssel	1
Schnittleistung 400 N/mm <sup>2</sup>	M6 - M10																			
Schnittleistung 600 N/mm <sup>2</sup>	M6 - M8																			
Gewicht	2,7 - 2,8 kg																			
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	SC103DZ																			
199083-6 Schneidbacken M10 Satz	1																			
199085-2 Schneidbacken M8 Satz	1																			
199087-8 Schneidbacken M6 Satz	1																			
458380-2 Schutzkappe ET	1																			
783202-0 6-Kant-Stiftschlüssel	1																			

<b>TM30D Akku-Multifunktionswerkzeug</b> 12V max. • 6.000-20.000 min <sup>-1</sup>	  <b>TM30DSMJX5</b>	Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton. <b>TM30DZ</b>																																																																							
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Handliches Multifunktionswerkzeug zum Sägen, Schneiden und Schleifen</li> <li>✓ Umfangreiches Zubehör für ein breites Anwendungsspektrum optional lieferbar</li> <li>✓ Mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz</li> <li>✓ Die Oszillations-Zahl kann zwischen 6.000 und 20.000 min<sup>-1</sup> geregelt werden</li> <li>✓ Der Oszillationswinkel beträgt jeweils 1,6° nach rechts und links</li> </ul> 	<table border="1"> <tr> <td>Leerlauf-Oszillation</td> <td>6000 - 20000 min<sup>-1</sup></td> </tr> <tr> <td>Oszillationswinkel</td> <td>2 x 1,6°</td> </tr> <tr> <td>Schleiffläche (Dreieck)</td> <td>93 x 93 x 93 mm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>1,1 - 1,3 kg</td> </tr> </table>	Leerlauf-Oszillation	6000 - 20000 min <sup>-1</sup>	Oszillationswinkel	2 x 1,6°	Schleiffläche (Dreieck)	93 x 93 x 93 mm	Gewicht	1,1 - 1,3 kg	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th> <th>TM30DZ</th> <th>TM30DSMJX5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B-21587 Delta-Schleifp. Holz K100 Longlife</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>B-21624 Delta-Schleifpapier Holz K60</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>B-22953 Delta-Schleifpapier Holz K150</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>821550-0 MAKPAC Gr. 2</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>196271-6 Adapter A Multifunk.Werkzeug</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>197766-2 Staubabsaugungset</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>456128-6 Kontaktschutzkappe</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>821538-0 Zubehörbox</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>838612-7 Tiefziehteil f. MAKPAC</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>B-64799 Segmentsägeb. 85 mm TMA045</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>B-64814 Tauchsägebl. 32mm TMA047</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>B-64836 Segmentsägeblatt TMA049</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>B-64858 Tauchsägebl. 32mm TMA051</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>B-64870 Tauchsägebl. 32mm TMA053</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>B-64917 Tauchsägebl. 10mm TMA057</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>B-64995 Schaber 52 HCS Flex. TMA066</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>B-65115 Delta-Schleifplatte Klett</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>197363-4 Schnellladegerät DC10SB</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>197406-2 Akku BL1041B 12V max. 4,0 Ah</td> <td>-</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>783233-9 6-Kant-Stiftschlüssel</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	TM30DZ	TM30DSMJX5	B-21587 Delta-Schleifp. Holz K100 Longlife	-	1	B-21624 Delta-Schleifpapier Holz K60	-	1	B-22953 Delta-Schleifpapier Holz K150	-	1	821550-0 MAKPAC Gr. 2	-	1	196271-6 Adapter A Multifunk.Werkzeug	-	1	197766-2 Staubabsaugungset	-	1	456128-6 Kontaktschutzkappe	-	1	821538-0 Zubehörbox	-	1	838612-7 Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1	B-64799 Segmentsägeb. 85 mm TMA045	-	1	B-64814 Tauchsägebl. 32mm TMA047	-	1	B-64836 Segmentsägeblatt TMA049	-	1	B-64858 Tauchsägebl. 32mm TMA051	-	1	B-64870 Tauchsägebl. 32mm TMA053	-	1	B-64917 Tauchsägebl. 10mm TMA057	-	1	B-64995 Schaber 52 HCS Flex. TMA066	-	1	B-65115 Delta-Schleifplatte Klett	-	1	197363-4 Schnellladegerät DC10SB	-	1	197406-2 Akku BL1041B 12V max. 4,0 Ah	-	2	783233-9 6-Kant-Stiftschlüssel	-	1
Leerlauf-Oszillation	6000 - 20000 min <sup>-1</sup>																																																																								
Oszillationswinkel	2 x 1,6°																																																																								
Schleiffläche (Dreieck)	93 x 93 x 93 mm																																																																								
Gewicht	1,1 - 1,3 kg																																																																								
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	TM30DZ	TM30DSMJX5																																																																							
B-21587 Delta-Schleifp. Holz K100 Longlife	-	1																																																																							
B-21624 Delta-Schleifpapier Holz K60	-	1																																																																							
B-22953 Delta-Schleifpapier Holz K150	-	1																																																																							
821550-0 MAKPAC Gr. 2	-	1																																																																							
196271-6 Adapter A Multifunk.Werkzeug	-	1																																																																							
197766-2 Staubabsaugungset	-	1																																																																							
456128-6 Kontaktschutzkappe	-	1																																																																							
821538-0 Zubehörbox	-	1																																																																							
838612-7 Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1																																																																							
B-64799 Segmentsägeb. 85 mm TMA045	-	1																																																																							
B-64814 Tauchsägebl. 32mm TMA047	-	1																																																																							
B-64836 Segmentsägeblatt TMA049	-	1																																																																							
B-64858 Tauchsägebl. 32mm TMA051	-	1																																																																							
B-64870 Tauchsägebl. 32mm TMA053	-	1																																																																							
B-64917 Tauchsägebl. 10mm TMA057	-	1																																																																							
B-64995 Schaber 52 HCS Flex. TMA066	-	1																																																																							
B-65115 Delta-Schleifplatte Klett	-	1																																																																							
197363-4 Schnellladegerät DC10SB	-	1																																																																							
197406-2 Akku BL1041B 12V max. 4,0 Ah	-	2																																																																							
783233-9 6-Kant-Stiftschlüssel	-	1																																																																							

<b>PV301 Akku-Schleifer und -Polierer</b> 12V max. • 50/80 mm • 0-2.800/0-9.500 min <sup>-1</sup>		Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton. <b>PV301DZ</b>																						
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Polieren und Schleifen mit einer Maschine</li> <li>✓ Inklusive zwei Schleiftellern mit Ø 50 mm und 75 mm</li> <li>✓ Bspw. für Arbeiten mit 80 mm Polierschwämmen und -hauben mit Klett-aufnahme</li> <li>✓ Die Drehzahl ist über den feinfühligem Elektronikschalter regulierbar, die Maschine hat 2 Leistungsstufen 0-2.800 min<sup>-1</sup> und 0-9.500 min<sup>-1</sup></li> <li>✓ Mit bürstenlosem, verschleißarmen Motor</li> </ul> 	<table border="1"> <tr> <td>Leerlaufdrehzahl</td> <td>0 - 2 800 / 9 500 min<sup>-1</sup></td> </tr> <tr> <td>Durchmesser Schleifteller</td> <td>50 / 75 mm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>1,1 - 1,2 kg</td> </tr> </table>	Leerlaufdrehzahl	0 - 2 800 / 9 500 min <sup>-1</sup>	Durchmesser Schleifteller	50 / 75 mm	Gewicht	1,1 - 1,2 kg	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th> <th>PV301DZ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>140X75-2 Seitengriff 30</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>191N90-9 Klett-Schwamm</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>191N91-7 Klett-Schwamm</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>191N92-5 Polierhaube</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>743124-6 Schleifteller</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>743125-4 Schleifteller Klett</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>743126-2 Adapter</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	PV301DZ	140X75-2 Seitengriff 30	1	191N90-9 Klett-Schwamm	1	191N91-7 Klett-Schwamm	1	191N92-5 Polierhaube	1	743124-6 Schleifteller	1	743125-4 Schleifteller Klett	1	743126-2 Adapter	1
Leerlaufdrehzahl	0 - 2 800 / 9 500 min <sup>-1</sup>																							
Durchmesser Schleifteller	50 / 75 mm																							
Gewicht	1,1 - 1,2 kg																							
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	PV301DZ																							
140X75-2 Seitengriff 30	1																							
191N90-9 Klett-Schwamm	1																							
191N91-7 Klett-Schwamm	1																							
191N92-5 Polierhaube	1																							
743124-6 Schleifteller	1																							
743125-4 Schleifteller Klett	1																							
743126-2 Adapter	1																							

\* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

**JR103D Akku-Reciprosäge**

12V max. • 0-3.300 min<sup>-1</sup> • 13 mm

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**JR103DZ**



- Leichte und kleine Reciprosäge in gerader Bauform ermöglicht Arbeiten in engen Bereichen
- Zwei separate Schalter ermöglichen verschiedene Arbeitshaltungen
- Hublänge: 13 mm, die Hubzahl kann zwischen 0 und 3.300 min<sup>-1</sup> mittels Schalter geregelt werden
- Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel

Leerlaufschlagzahl	0 - 3300 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	13 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	50 mm
Max. Schnittleistung Rohr	50 mm
Gewicht	1,3 - 1,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	JR103DZ
B-20404 Reciprobblatt BIM 100/18Z	1
B-20432 Reciprobblatt BIM 100/6Z	1
783201-2 6-Kant-Stiftschlüssel	1

**JV102D Akku-Pendelhubstichsäge**

12V max. • 90 mm • 800-3.000 min<sup>-1</sup>

**JV102DSMJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**JV102DZ**



- Leistungsfähige Säge mit dreistufiger PendelhubEinstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel
- Die Hubzahl kann zwischen 800 und 3.000 min<sup>-1</sup> mittels Einstellrad geregelt werden
- Die Hubhöhe von 23 mm erlaubt eine Schnittleistung von 90 mm bei Holz sowie 10 mm bei Stahl

Leerlaufschlagzahl	800 - 3000 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	23 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	90 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Max. Neigung links / rechts	45 °
Gewicht	1,8 - 1,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	JV102DZ	JV102DSMJ
839186-1 Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
821549-5 MAKPAC Gr. 1	-	1
456128-6 Kontaktschutzkappe	-	1
197363-4 Schnellladegerät DC10SB	-	1
197406-2 Akku BL1041B 12V max. 4,0 Ah	-	2
457801-1 Absaugstutzen	1	1
457867-1 Gleitschuh Kunststoff	1	1
458191-5 Schutzabdeckung	1	1
783201-2 6-Kant-Stiftschlüssel	1	1
A-85628 Stichtsägeblatt B-10	1	1

**JV103D Akku-Pendelhubstichsäge**

12V max. • 90 mm • 800-3.000 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**JV103DZ**



- Leistungsfähige Säge mit dreistufiger PendelhubEinstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel
- Die Hubzahl kann zwischen 800 und 3.000 min<sup>-1</sup> mittels Einstellrad geregelt werden
- Die Hubhöhe von 23 mm erlaubt eine Schnittleistung von 90 mm bei Holz sowie 10 mm bei Stahl

Leerlaufschlagzahl	800 - 3000 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	23 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	90 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Max. Neigung links / rechts	45 °
Gewicht	1,9 - 2,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	JV103DZ
457801-1 Absaugstutzen	1
457867-1 Gleitschuh Kunststoff	1
458191-5 Schutzabdeckung	1
783201-2 6-Kant-Stiftschlüssel	1
A-85628 Stichtsägeblatt B-10	1

**HS301D Akku-Handkreissäge**

12V max. • 25,5 mm • 1.500 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**HS301DZ**



- Kleine und leichte Handkreissäge für kleine Arbeiten
- Die Drehzahl beträgt 1.500 min<sup>-1</sup>
- Der Sägeblattdurchmesser von 85 mm erlaubt eine max. Schnittleistung von 25,5 mm
- Eine Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber

Sägeblattdurchmesser	85 mm
Bohrung	15 mm
Leerlaufdrehzahl	1500 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung 90°	25,5 mm
Max. Schnittleistung 45°	16,5 mm
Gewicht	1,6 - 1,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HS301DZ
452237-9 Absaugstutzen	1
783202-0 6-Kant-Stiftschlüssel	1
B-32932 SPECIALIZED Sägeblatt 85x15x20Z	1

**CP100D Akku-Universalschere**

12V max. • 6 mm • 300 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**CP100DZ**



- Vielseitig einsetzbare Universalschere für Kartonpapier und dünne Teppiche, Leder und Gummi
- Schneidet je nach Material bis zu 6 mm

Leerlaufdrehzahl	300 min <sup>-1</sup>
max. Schnittleistung	6 mm
Gewicht	0,72 - 0,88 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	CP100DZ
144620-1 Untermesser ET	1
198603-3 Messer	1

**PT354D Akku-Stiftnagler**  
12V max. • 15-35 mm



- ✓ Zum schnellen und einfachen Befestigen von Deko-Leisten, Fußleisten und Textilien
- ✓ Für Stifte mit einer Dicke von 0,6 mm, die kaum Spuren hinterlassen
- ✓ Die max. Stiftlänge für Holz beträgt 35 mm sowie 30 mm für MDF



Stiftlänge	15-35 mm
Drahtstärke	0,6 - 0,6 mm
Magazinkapazität	120
Gewicht	1,8 - 2,0 kg

**PT354DSMJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**PT354DZ**

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	PT354DZ	PT354DSMJ
Kontaktschutzkappe	-	1
MAKPAC Gr. 1	-	1
Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
Schnellladegerät DC10SB	-	1
Akku BL1041B 12V max. 4,0 Ah	-	2
Schraube M4x12 ET	1	1
Einhängebügel ET	1	1
6-Kant-Stiftschlüssel	1	1
Oberflächenschützer	2	2

**ST113D Akku-Tacker**  
12V max. • 7-10 mm • 150 Stück



- ✓ Leistungsfähiger Tacker zum schnellen und einfachen Einschlagen von Klammern
- ✓ Geeignet für die Montage von Polsterungen, Dachpaneelen, Dämmstoffen, Unterlagen und anderen Baumaterialien
- ✓ Einzel- oder Serienauslösung
- ✓ Variable Einschlagtiefe über leichtgängige Rändelschraube einstellbar



Klammernbreite	10 mm
Klammerdimension (LxB)	10 / 7-10 mm
Gauge	0,5 x 0,7 Ga
Magazinkapazität	150
Gewicht	1,3 - 1,5 kg

**ST113DSMJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**ST113DZ**

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	ST113DZ	ST113DSMJ
Flachrundkopfschraube M4x12 ET	-	1
Kontaktschutzkappe	-	1
Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
MAKPAC Gr. 1	-	1
6-Kant-Stiftschlüssel	-	1
Tiefziehteil f. MAKPAC	-	1
Schnellladegerät DC10SB	-	1
Akku BL1041B 12V max. 4,0 Ah	-	2
Einhängebügel ET	1	1
Schraube M4x12 ET	1	-

**XPT**

**SD100D Akku-Trockenbausäge**  
12V max. • 0-6.000 min<sup>-1</sup> • 15 mm



- ✓ Zum Eintauchen in montierte Gipskartonplatten für nachträgliche Ausschnitte
- ✓ Sehr handlich und leicht für optimale Flexibilität im Einsatz
- ✓ Leicht einstellbare Schnitttiefe von bis zu 15 mm
- ✓ Mit Anschluss für Staubabsaugung

Leerlaufschlagzahl	0 - 6000 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	6 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	15 mm
Max. Schnittleistung Gipskarton	30 mm
Gewicht	1,4 - 1,6 kg

**SD100DSMJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**SD100DZ**

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	SD100DZ
Absauggehäuse kpl. ET	1
Gleitschuh Kunststoff	1
Sägeblattabdeckung	1
6-Kant-Stiftschlüssel	1
Trockenbausägeblatt Gipskarton	1

**CG100D Akku-Kartuschenpistole**  
12V max. • 310/600 ml



- ✓ Kartuschenpistole für 310 ml Kartuschen und 600 ml Schlauchbeutel
- ✓ 5 Drehzahlen einstellbar für unterschiedliche Materialien und Breiten der Ausgabemenge
- ✓ Dieses leichte und kompakte Gerät ist eine ideale Wahl für das Abdichten und Kleben



Vorschub-Geschwindigkeit	0-28 mm/s
Schnittleistung	214 mm
Schubkraft	5000 N
Gewicht	1,9 - 2,6 kg

**CG100DSYEX**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Transportkoffer.

**CG100DZK**

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	CG100DZK	CG100DSYEX
Beutelhalter 600ml kpl.	-	1
Kontaktschutzkappe	-	1
Schnellladegerät DC10SB	-	1
Akku BL1016 12V max. 1,5 Ah	-	2
Kolben C ET	1	1
Kolben A ET	1	1
Kolben B ET	1	1
Kartuschenhalter 300ml kpl.	1	1
Transportkoffer	1	1
Düse	3	3

**CC301D Akku-Glas- und Fliesenscheider**  
12V max. • 85 mm • 1.600 min<sup>-1</sup> • 0,5 l



- ✓ Kompakter und leichter Akku-Glas- und Fliesenscheider mit einer Drehzahl von 1.600 min<sup>-1</sup> für staubfreies Schneiden von Fliesen, Glas und anderen Hartstoffen
- ✓ Ausgestattet mit einem 0,5 Liter Wassertank und 85 mm Diamantscheibe, mit einer Schnitttiefe von 25,5 mm



Sägeblattdurchmesser	85 mm
Bohrung	15 mm
Leerlaufdrehzahl	1600 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung 90°	25,5 mm
Max. Schnittleistung 45°	16,5 mm
Kapazität Flüssigkeiten	0,5 L
Gewicht	1,8 - 1,9 kg

**CC301DSMJ**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**CC301DZ**

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	CC301DZ	CC301DSMJ
Kontaktschutzkappe	-	1
MAKPAC Gr. 3	-	1
Tiefziehteil f. Makpac	-	1
Schnellladegerät DC10SB	-	1
Akku BL1041B 12V max. 4,0 Ah	-	2
6-Kant-Stiftschlüssel	1	1
Diamantscheibe Glas	1	1

\* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

**CL108FD Akku-Staubsauger**  
12V max. • 44 mbar • 0,6 l • 1,2 m³/min

2.0 Ah



**CL108FDSA**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**CL108FDZW**



- ✓ Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung und einem LED-Arbeitslicht ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub vom Boden, in Treppenhäusern, an Arbeitsorten oder in Fahrzeugen
- ✓ Die Laufzeit mit einem 4,0 Ah-Akku beträgt bis zu 50 Minuten

Luftvolumen	1,2 m³/min
Betriebszeit CXT / 2,0 Ah	13 / 15 / 33 min
Betriebszeit CXT / 4,0 Ah	20 / 24 / 50 min
Behältervolumen Staub max.	0,6 L
Bodendüse	1
Gewicht	1,0 - 1,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	CL108FDZW	CL108FDSA
Kontaktschutzkappe	-	1
Schnellladegerät DC10SB	-	1
Akku BL1021B 12V max. 2,0 Ah	-	1
Bodendüse	1	1
Feinfilter ET	1	1
Grobfilter ET	1	1
Fugendüse	1	1
Verlängerungsrohr	1	1
Halter	1	1

**CL121D Akku-Staubsauger**  
12V max. • 46 mbar • 0,55 l

2.0 Ah



**CL121DSA**

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**CL121DZX**



- ✓ Mit 3 Saugstufen und als Gebläse einsetzbar
- ✓ Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier 0,33 Liter oder Textil 0,55 Liter

Betriebszeit CXT / 2,0 Ah	10 / 12 / 25 min
Behältervolumen max.	0,33 L
Behältervolumen Staub max.	0,5 L
Bodendüse	1
Gewicht	1,7 - 1,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	CL121DZX	CL121DSA
Kontaktschutzkappe	-	1
Schnellladegerät DC10SB	-	1
Akku BL1021B 12V max. 2,0 Ah	-	1
Saugschlauch	1	1
Bürstendüse 360°	1	1
Polsterdüse	1	1
Gebläsedüse	1	1
Schultergurt	1	1
Papierfilter	1	1
Gummi-Fugendüse	1	1
Vliesdüse	1	1
Transporttasche	1	1

**CL107FD Akku-Staubsauger**  
12V max. • 50 mbar • 0,5 l • 1,4 m³/min

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**CL107FDZ**



- ✓ Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung und einem LED-Arbeitslicht ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub vom Boden, in Treppenhäusern, an Arbeitsorten oder in Fahrzeugen
- ✓ Die Laufzeit mit einem 4,0 Ah-Akku beträgt bis zu 40 Minuten

Luftvolumen	1,4 m³/min
Max. Unterdruck	50 mbar
Behältervolumen max.	0,33 L
Behältervolumen Staub max.	0,5 L
Gewicht	1,1 - 1,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	CL107FDZ
Bodendüse	1
Papierfilter	1
Fugendüse	1
Verlängerungsrohr	1
Halter	1

**MP100D Akku-Kompressor**  
12V max. • 8,3 bar • 10,0 l/min

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**MP100DZ**



- ✓ 12 V Akku-Kompressor mit Display und + / - Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks
- ✓ Der Kompressor erreicht einen Druck von bis zu 8,3 bar
- ✓ Mit Adaptern für Autoreifen, Fahrradreifen mit Blitzventil oder französischem Ventil, für Luftmatratzen und Bälle
- ✓ Der Schlauch ist 0,65 m lang
- ✓ Mit eingebauter LED zur Ausleuchtung des Umfelds

Luftfördermenge	10 L/min
Maximaler Druck	8,3 bar
Schlauchlänge	0,65 m
Gewicht	1,2 - 1,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	MP100DZ
TE00000333 Luftmatratzenadapter	1
TE00000334 Ventiladapter französisch	1
TE00000335 Ballpumpenadapter	1
TE00000346 Ventiladapter Blitzventil	1

**CF101D Akku-Lüfter**  
12V max. • 4,6 m³/min • 3,0 m/s • 3-stufig

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

**CF101DZ**



- ✓ Kompakter tragbarer Akku-Lüfter mit drei Luftstrominstellungen und geringem Platzbedarf
- ✓ Bietet zusätzlichen Komfort bei heißem Wetter und beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse
- ✓ 45 Grad Pendelbewegung nach links und rechts

Max. Neigung links / rechts	45 °
Luftgeschwindigkeit	3,0 / 2,5 / 2,0 m/s
Luftvolumen	4,6 / 3,8 / 3,0 m³/min
Laufzeit langsam	630 min
Laufzeit mittel	380 min
Laufzeit schnell	275 min
Durchmesser	180 mm
Gewicht	1,3 - 1,7 kg

**SK700D** Akku-Multilinielaser  
12V max. • 10 m



- ✓ Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit vier roten vertikalen und vier horizontalen Linien, womit drei 360°-Laserslinien projiziert werden können
- ✓ Der Kreuzlinienlaser garantiert eine hohe Genauigkeit von ± 2 mm auf 10 m Entfernung
- ✓ Drei Helligkeitsstufen wählbar: Eco / Normal / Hell
- ✓ Die Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akkuladung beträgt etwa 22 h

XPT

Messbereich	25 (70) m
Genauigkeit	±2mm / 10m
Nivelliergenauigkeit	±4 °
Spindelgewinde	1/4" / 5/8"
Temperaturbereich	-10 - 50 °
Schutzklasse	IP54
Laserklasse	2: 635nm
Betriebszeit CXT / 2,0 Ah	11 h
Betriebszeit CXT / 4,0 Ah	22 h
Gewicht	0,99 - 1,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		SK700DZ
LE00929103	Transporttasche	1
LE00785638	Markierungsplatte magnetisch	1
LE00929104	L-Adapter bei Wandmontage	1

Kreuzlinienlaser Ohne Akkus, ohne Ladegerät.  
In Transporttasche.

SK700D

Linienlaser

**SK700GD** Akku-Multilinielaser  
12V max. • 10 m



- ✓ Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit vier grünen vertikalen und vier horizontalen Linien, womit drei 360°-Laserslinien projiziert werden können
- ✓ Der Kreuzlinienlaser garantiert eine hohe Genauigkeit von ± 2 mm auf 10 m Entfernung
- ✓ Drei Helligkeitsstufen wählbar: Eco / Normal / Hell
- ✓ Die Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akkuladung beträgt etwa 14 h

XPT

Messbereich	35 (70) m
Genauigkeit	±2mm / 10m
Nivelliergenauigkeit	±4 °
Spindelgewinde	1/4" / 5/8"
Temperaturbereich	-10 - 50 °
Schutzklasse	IP54
Laserklasse	2: 515nm
Betriebszeit CXT / 2,0 Ah	7 h
Betriebszeit CXT / 4,0 Ah	14 h
Gewicht	0,99 - 1,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		SK700GDZ
LE00929103	Transporttasche	1
LE00870131	L-Adapter bei Wandmontage	1
LE00823195	Markierungsplatte magnetisch	1

Kreuzlinienlaser Ohne Akkus, ohne Ladegerät.  
In Transporttasche.

SK700GD

Linienlaser

**SK105D** Akku-Kreuzlinienlaser  
12V max. • 25 m



- ✓ Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit roten vertikalen und horizontalen Linien, die getrennt oder zusammen verwendet werden können
- ✓ Sichtweite 25 Meter
- ✓ 2 Helligkeitsstufen
- ✓ Der Laser ist staub- und spritzwassergeschützt mit IP54-Schutzklasse, seine Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akkuladung beträgt etwa 40 Stunden

XPT

Messbereich	25 (80) m
Genauigkeit	±3mm / 10m
Laserklasse	2: 635nm
Temperaturbereich	-10 - 50 °
Schutzklasse	IP54
Nivelliergenauigkeit	±4 °
Spindelgewinde	1/4" / 5/8"
Betriebszeit CXT / 2,0 Ah	20 h
Betriebszeit CXT / 4,0 Ah	40 h
Gewicht	0,67 - 0,84 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		SK105DZ
832173-9	Transporttasche	1
LE00785638	Markierungsplatte magnetisch	1
LE00870131	L-Adapter bei Wandmontage	1

Ohne Akkus, ohne Ladegerät.  
In Transporttasche.

SK105DZ

Kreuzlinienlaser

**SK105GD** Akku-Kreuzlinienlaser  
12V max. • 35 m



- ✓ Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit grünen vertikalen und horizontalen Linien, die getrennt oder zusammen verwendet werden können
- ✓ Sichtweite 35 Meter
- ✓ 2 Helligkeitsstufen
- ✓ Der Laser ist staub- und spritzwassergeschützt mit IP54-Schutzklasse, seine Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akkuladung beträgt etwa 20 Stunden

XPT

Messbereich	35 (80) m
Genauigkeit	±3mm / 10m
Laserklasse	2: 525nm
Temperaturbereich	-10 - 50 °
Schutzklasse	IP54
Nivelliergenauigkeit	±4 °
Spindelgewinde	1/4" / 5/8"
Betriebszeit CXT / 2,0 Ah	10 h
Betriebszeit CXT / 4,0 Ah	20 h
Gewicht	0,67 - 0,84 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		SK105GDZ
832173-9	Transporttasche	1
LE00823195	Markierungsplatte magnetisch	1
LE00870131	L-Adapter bei Wandmontage	1

Ohne Akkus, ohne Ladegerät.  
In Transporttasche.

SK105GDZ

Kreuzlinienlaser

**SK106D** Akku-Kreuzlinienlaser  
12V max. • 25 m



- ✓ Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit roten vertikalen und horizontalen Linien, die getrennt oder zusammen verwendet werden können
- ✓ Punkt lasert auf, ab, links, rechts
- ✓ Sichtweite 25 Meter
- ✓ 2 Helligkeitsstufen
- ✓ Der Laser ist staub- und spritzwassergeschützt mit IP54-Schutzklasse, seine Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akkuladung beträgt etwa 40 Stunden

XPT

Messbereich	25 (80) m
Genauigkeit	±3mm / 10m
Laserklasse	2: 635nm
Temperaturbereich	-10 - 50 °
Schutzklasse	IP54
Nivelliergenauigkeit	±4 °
Spindelgewinde	1/4" / 5/8"
Betriebszeit CXT / 2,0 Ah	20 h
Betriebszeit CXT / 4,0 Ah	40 h
Gewicht	0,69 - 0,85 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		SK106DZ
832173-9	Transporttasche	1
LE00785638	Markierungsplatte magnetisch	1
LE00870134	L-Adapter PRO bei Wandmontage	1

Ohne Akkus, ohne Ladegerät.  
In Transporttasche.

SK106DZ

Kreuzlinienlaser

**SK106GD Akku-Kreuzlinienlaser**  
12V max. • 35 mOhne Akkus, ohne Ladegerät.  
In Transporttasche..**SK106GDZ**

- ✓ Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit grünen vertikalen und horizontalen Linien, die getrennt oder zusammen verwendet werden können
- ✓ Punkt lasert auf, ab, links, rechts
- ✓ Sichtweite 35 Meter
- ✓ 2 Helligkeitsstufen
- ✓ Der Laser ist staub- und spritzwassergeschützt mit IP54-Schutzklasse, seine Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akkuladung beträgt etwa 20 Stunden

**XPT**

Messbereich	35 (80) m
Genauigkeit	±3mm / 10m
Laserkategorie	2: 525nm
Temperaturbereich	-10 - 50 °
Schutzklasse	IP54
Nivellergenauigkeit	±4 °
Spindelgewinde	1/4" / 5/8"
Betriebszeit CXT / 2,0 Ah	10 h
Betriebszeit CXT / 4,0 Ah	20 h
Gewicht	0,69 - 0,85 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		SK106GDZ
LE00823195	Markierungsplatte magnetisch	1
LE00870134	L-Adapter PRO bei Wandmontage	1
832173-9	Transporttasche	1

**SK209GD Akku-Multilinielaser**  
12V max. • 10 mOhne Akkus, ohne Ladegerät.  
In Transportkoffer.**SK209GDZ**

- ✓ Selbstnivellierender Multilinielaser mit zwei grünen vertikalen und horizontalen Linien, die getrennt oder zusammen verwendet werden können
- ✓ Sichtweite 10 Meter
- ✓ 3 Helligkeitsstufen wählbar: Eco / Normal / Hell
- ✓ Der Laser ist staub- und spritzwassergeschützt mit IP54-Schutzklasse, seine Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akkuladung beträgt etwa 40 Stunden

**XPT**

Genauigkeit	±1mm / 10m
Nivellergenauigkeit	±2 °
Spindelgewinde	5/8"
Temperaturbereich	-10 - 40 °
Schutzklasse	IP54
Laserkategorie	2: 515nm
Betriebszeit CXT / 2,0 Ah	20 h
Betriebszeit CXT / 4,0 Ah	40 h
Gewicht	1,5 - 1,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		SK209GDZ
TK00SB0001	Schultergurt	1
TK02100200	Lasersichtbrille	1
TKAK400MUN	Transportkoffer Alu	1

**SK312GD Akku-Multilinielaser**  
12V max. • 10 mOhne Akkus, ohne Ladegerät.  
In Transportkoffer.**SK312GDZ**

- ✓ Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit drei grünen vertikalen und horizontalen Linien, die getrennt oder zusammen verwendet werden können
- ✓ Sichtweite 10 Meter
- ✓ 3 Helligkeitsstufen wählbar: Eco / Normal / Hell
- ✓ Der Laser ist staub- und spritzwassergeschützt mit IP54-Schutzklasse, seine Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akkuladung beträgt etwa 28 Stunden

**XPT**

Genauigkeit	±1mm / 10m
Nivellergenauigkeit	±2 °
Spindelgewinde	5/8"
Temperaturbereich	-10 - 40 °
Schutzklasse	IP54
Laserkategorie	2: 515nm
Betriebszeit CXT / 2,0 Ah	14 h
Betriebszeit CXT / 4,0 Ah	28 h
Gewicht	1,5 - 1,6 kg


Mitgeliefertes Zubehör im Detail		SK312GDZ
TK00SB0001	Schultergurt	1
TK02100200	Lasersichtbrille	1
TKAK400MUN	Transportkoffer Alu	1

**SKR200 Rotationslaser**  
Messbereich Durchmesser 200 mOhne Akkus, ohne Ladegerät.  
In Transportkoffer.**SKR200Z**

- ✓ Ein handlicher Rotationslaser für horizontale und vertikale Vermessung
- ✓ Geeignet für präzise Messung von Erhebungen, Neigungen und Höhen oder Überprüfung der exakten Fluchtlinien von Fliesen oder Wänden
- ✓ Inklusive Fernbedienung und Empfänger in einem soliden Koffer

Messbereich	Ø 200 m
Genauigkeit	± 1mm / 10m
Laserkategorie	II (<1mW)
Temperaturbereich	-10 - 40 °
Schutzklasse	IP54
Rotationsgeschwindigkeit des Lasers	0, 300, 450, 600 min <sup>-1</sup>
Nivellergenauigkeit	±6 °
Spindelgewinde	5/8"
Gewicht	1,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		SKR200Z
LE00784968	Plattenhalter magnetisch	1
LE00775106	Markierungsplatte magnetisch	1
LE00791661	Wandhalter	1
LE00796587	Empfänger LR150	1
LE00796588	Fernbedienung RC30	1
LE00834534	Lasersichtbrille	1

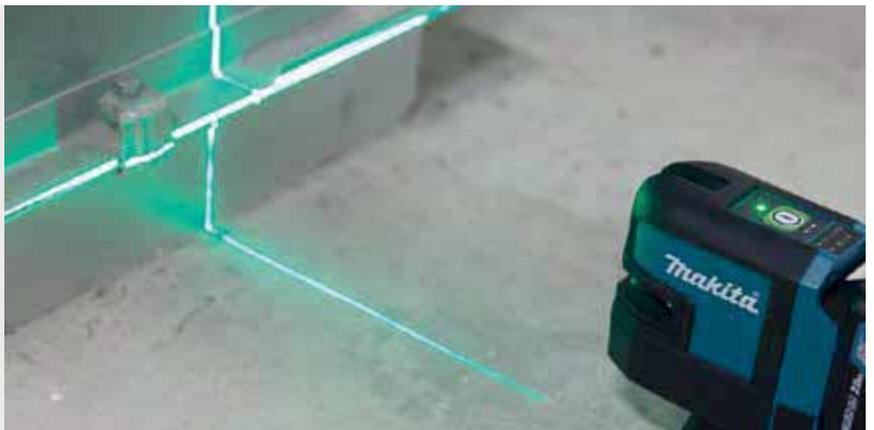

**ML103 LED-Akku-Taschenlampe**

12V max • 240 lx

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DEAML103



- ✓ Besonders leicht und kompakt
- ✓ Das ergonomische Design ermöglicht den Griff von oben oder von der Seite
- ✓ 1,5 W weiße Einzel-LED (diffus) für helle und großflächige Ausleuchtung

Lichtstrom	100 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	240 lx
LED-Lampenleistung	1,5 W
Betriebszeit CXT / 2,0 Ah	14 h
Betriebszeit CXT / 4,0 Ah	28 h
Betriebszeit CXT / 1,5 Ah	11 h
Gewicht	0,27 - 0,43 kg

**ML104 LED-Akku-Werkstattleuchte**

12V max • 340 lx

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DEBML104



- ✓ Nutzbar als Laterne mit 360°-Ausleuchtung und als Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl.
- ✓ Mit USB-Anschluss zum Laden von Smartphones etc.
- ✓ Drei Betriebsmodi.

Lichtstrom	710 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	340 lx
LED-Lampenleistung	0,5 W
Betriebszeit CXT / 4,0 Ah	17 h
Gewicht	0,61 - 0,78 kg

**ML105 LED-Akku-Handleuchte**

12V max • 5.500 lx

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DEAML105



- ✓ Sehr helle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- ✓ 12-fach verstellbarer Lampenkopf aus Aluminium
- ✓ LED mit langer Lebensdauer (Leistungsaufnahme 4,9 W)

Lichtstrom	190 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	5500 lx
LED-Lampenleistung	4,9 W
Betriebszeit CXT / 4,0 Ah	14 h
Gewicht	0,53 - 0,70 kg

**ML106 LED-Akku-Handstrahler**

12V max. • 4.500 lx

Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

DEAML106



- ✓ Sehr helle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- ✓ 12-fach verstellbarer Lampenkopf aus Aluminium und verstellbarer Lichtkegel
- ✓ LED mit langer Lebensdauer (Leistungsaufnahme 4,9 W)

Lichtstrom	190 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	4500 lx
LED-Lampenleistung	4,9 W
Betriebszeit CXT / 4,0 Ah	12 h
Gewicht	0,40 - 0,78 kg

**12V max. Akku-Lampen**

Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht - das zeichnet die Akku-Lampen im 12V max.-Bereich aus.

Für sicheres und bequemes Arbeiten auch in beengten Bereichen.



**UR100D Akku-Rasentrimmer**  
12V max. • 10.000 min<sup>-1</sup> • 26 cm



UR100DSME Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

UR100DZ



- Ein kompakter und leichter Rasentrimmer zum Nacharbeiten und Ausputzen
- Der Schnittkreis beträgt 26 cm bei Verwendung mit Fadenkopf und 23 cm bei Verwendung mit Kunststoffmesser
- Stufenlos, teleskopisch verstellbarer Schaft zur individuellen Einstellung auf die Körpergröße
- Angenehmer Tragekomfort durch Schultergurt

Leerlaufdrehzahl	10 000 min <sup>-1</sup>
Schnittkreis	230 - 260 mm
Spindelgewinde	M8 x 1,25 RH
Fadenstärke	1,65 mm
Gewicht	1,9 - 2,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	UR100DZ	UR100DSME
456128-6 Kontaktschutzkappe	-	1
197363-4 Schnellladegerät DC10SB	-	1
197406-2 Akku BL1041B 12V max. 4,0 Ah	-	2
125516-5 Schultergurt einfach	1	1
198854-8 1-Fadenkopf Tap&Go 1,65 mm	1	1
E-01731 Mähfaden Four-Leaf	1	1
783202-0 6-Kant-Stiftschlüssel	1	1
831304-7 Zubehörtasche	1	1

**UM600D Akku-Gras-/Strauchschere**  
12V max. • 2.500 min<sup>-1</sup>



UM600DSMEX Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

UM600DZX



- Leichte und handliche Akku-Gras-/Strauchschere
- Mit wenigen Handgriffen umrüstbar zu einer Heckenschere
- Rostfreies Scherblatt, beidseitig geschliffen

Leerlaufdrehzahl	2500 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	1250 min <sup>-1</sup>
Schnittkreis	160 mm
Gewicht	1,3 - 1,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	UM600DZX	UM600DSMEX
197363-4 Schnellladegerät DC10SB	-	1
197406-2 Akku BL1041B 12V max. 4,0 Ah	-	2
195267-4 Grasscherblatt 16cm	1	1
198401-5 Schnittgutsammler 20cm	1	1
198408-1 Scherblatt kpl. 20 cm	1	1
452055-5 Scherblattschutz Messerseite	1	1
457426-1 Schnittgutsammler 16 cm	1	1

**UN460WD Akku-Heckenschneider**  
12V max. • 46 cm • 18 mm

UN460WDZ Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

UN460WDZ



- Der Motor des Akku-Heckenschneiders wird durch einen 12 V max. Akku angetrieben und erreicht eine Leerlaufhubzahl von 3.600 min<sup>-1</sup>
- Die Schnittlänge beträgt 46 cm, die max. Aststärke 18 mm
- Das Scherblatt ist in 10 Stufen um 135° (aufwärts 60°, abwärts 75°) verstellbar
- Dank des geringen Gesamtgewichts von nur 3,0 kg ist die Maschine auch für lange Hecken geeignet

Leerlaufschlagzahl	3600 min <sup>-1</sup>
max. Schnittleistung	18 mm
Schnittlänge	460 mm
Gewicht	2,8 - 3,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	UN460WDZ
413720-1 Aufbewahrungsbehälter	1



**UB101D Akku-Gebläse**  
12V max. • 156 m<sup>3</sup>/h • 56 m/s

UB101DZ Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

UB101DZ



- Ein kompaktes 12 V max. Akku-Gebläse zum Entfernen von beispielsweise Laub, Schmutz und Sägespänen
- Die Luftgeschwindigkeit ist in drei Stufen individuell regelbar
- Es wird ein Luftstrom von 56 m/s erzeugt
- Das Luftvolumen beträgt 156 m<sup>3</sup>/h
- Mit optionalem Zubehör auch zum Sauger umrüstbar

Leerlaufdrehzahl	0 - 15 800 min <sup>-1</sup>
Luftgeschwindigkeit	56 m/s
Luftvolumen	2,6 m <sup>3</sup> /min
Gewicht	1,4 - 1,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	UB101DZ
191G09-6 Gebläsedüse	1

**US053D Akku-Druckspritze**  
12V max. • 5 l • 3,0 bar

US053DZ Ohne Akkus, ohne Ladegerät. Im Karton.

US053DZ



- Die Akku-Druckspritze verfügt über eine verstellbare H-förmige Doppelkopfdüse
- Diese eignet sich sowohl für große Flächen, als auch für hohe Reichweiten
- Eine Düse ist absperbar
- Auf Dauerbetrieb einstellbar
- Die teleskopierbare Sprühlanze kann von 0,5 auf 0,7 m ausgezogen werden und ist über einen 1,7 m langen Schlauch angeschlossen
- Mit großer Tanköffnung

Maximaler Druck	3 bar
Schlauchlänge	1,7 m
Gewicht	2,9 - 3,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	US053DZ
PR00000128 Trageriemen	1





**DF012D Akku-Knickschrauber**  
7,2V • 0-650 min<sup>-1</sup> • 5,6 Nm



**DF012DSE**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DF012DZ**



- Ein kleiner und leichter 7,2 V Akku-Knickschrauber
- Ein kompakter Bohrschrauber mit einer 21-fachen Drehmomenteinstellung
- Stoppt, sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist
- Das Gerät hat ein 2-Gang-Getriebe und eine 1/4" Sechskantaufnahme

Leerlaufdrehzahl	0 - 200 / 0 - 650 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	5,6 / 3,6 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Maße gefaltet (LxBxH)	224 x 43 x 141 mm
Gewicht	0,4 - 0,5 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

824842-6	Transportkoffer
194588-1	Ladegerät DC10WA
198000-3	Akku-BL0715 Li 7,2V 1,5Ah
784244-7	PH Bit 2x50

**DF012DZ DF012DSE**

-	1
-	1
-	2
1	1

**TD022D Akku-Knickschlagschrauber**  
7,2V • 1/4" • 25 Nm • 0-2.450 min<sup>-1</sup>



**TD022DSE**



- Ein kompakter 7,2 V Knickschlagschrauber
- Ein ideales Gerät für beengte, schwierige Orte, ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht
- Drehmoment 25 Nm

Leerlaufdrehzahl	0 - 2450 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart	25 Nm
Standardschrauben	M3 - M8
Maschinenschrauben	M3 - M8
Hochfeste Schrauben	M3 - M6
Leerlaufschlagzahl	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Maße gefaltet (LxBxH)	227 x 42 x 142 mm
Gewicht	0,56 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

168435-2	Schrauber-Holster
784244-7	PH Bit 2x50
194588-1	Ladegerät DC10WA
198000-3	Akku-BL0715 Li 7,2V 1,5Ah

**TD022DSE**

1	1
1	1
1	1
2	2

**ML102 Akku-Laterne**  
7,2V/10,8V • 100 Lumen



**DEAML102**



- Akku-Laterne mit 360°-Ausleuchtung
- Auch nutzbar als Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl

Lichtstrom	100 Lumen
Betriebszeit bei 7,2 V / 12 V max.	300 / 540 min
Gewicht	0,32 - 0,38 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

194588-1	Ladegerät DC10WA
----------	------------------

**DEAML102**

1
---

# 7,2 V Gasnagler

## GF600 Akku-Gas-Stauchkopfnagler 7,2V • 15-64 mm

GF600SE



- ✓ Ein 7,2 V Akku-Gas-Stauchkopfnagler
- ✓ Schnell und benutzerfreundlich, weil keine Schläuche oder Kompressoren benötigt werden
- ✓ Nagelleistung 64 mm und bis zu 4.000 Schüsse pro Akkuladung
- ✓ Gaskartusche nicht inbegriffen

Serienauslösung	✓
Stiftlänge	15 - 64 mm
Drahtstärke	1,6 - 1,6 mm
Magazinkapazität	100
Klebegebundene Nägel	✓
Tiefeneinstellung	✓
Schutzbrille	✓
Gewicht	2,2 kg

### Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	GF600SE
783201-2 6-kant-Stiftschlüssel	1
783202-0 6-kant-Stiftschlüssel	1
824990-1 Transportkoffer	1
194588-1 Ladegerät DC10WA	1
198000-3 Akku-BL0715 Li 7,2V 1,5Ah	2



## GN420C Akku-Gasnagler 7,2V • 15-64 mm

GN420CLSE



- ✓ 7,2 V Akku-Gasnagler
- ✓ Schnell und benutzerfreundlich, weil keine Schläuche oder Kompressoren benötigt werden
- ✓ Nagelleistung 64 mm und bis zu 4.000 Schüsse pro Akkuladung
- ✓ Gaskartusche nicht inbegriffen

Serienauslösung	✓
Stiftlänge	15 - 40 mm
Drahtstärke	2,6 - 3,1 mm
Magazinkapazität	20
Winkel der Nägel	90 °
Tiefeneinstellung	✓
Schutzbrille	✓
Gewicht	3,6 - 3,8 kg

### Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	GN420CLSE
783230-5 6-kant-Stiftschlüssel	1
194588-1 Ladegerät DC10WA	1
198000-3 Akku-BL0715 Li 7,2V 1,5Ah	2



## GN900 Akku-Gasnagler 7,2V • 50-90 mm

GN900SE




- ✓ Eine 7,2 V Gas-Streifennagelpistole
- ✓ Schnell und benutzerfreundlich, weil keine Schläuche oder Kompressoren benötigt werden
- ✓ Kompatibel mit Clipped Head 34° Tape-Bond-Nägeln, mit einer Nagelleistung von 90 mm
- ✓ Gaskartusche nicht inbegriffen

Serienauslösung	✓
Stiftlänge	50 - 90 mm
Drahtstärke	2,9 - 3,3 mm
Magazinkapazität	44
Winkel der Nägel	34 °
Tiefeneinstellung	✓
Schutzbrille	✓
Gewicht	3,4 kg

### Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	GN900SE
783202-0 6-kant-Stiftschlüssel	1
194588-1 Ladegerät DC10WA	1
198000-3 Akku-BL0715 Li 7,2V 1,5Ah	2



## ZUBEHÖR FÜR GASNAGLER

Betonnägel, Gaspatronen und weiteres Zubehör für Gasnagler finden Sie auf [makita.de](http://makita.de)



# Baustellenradios und Lautsprecher

Radios der XGT-Serie finden Sie auf Seiten 24-25



Abb.: DMR115

## DMR112 Akku-Baustellenradio 7,2V-18V

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DMR112



- ✓ Robustes hochleistungsfähiges Bluetooth-Radio mit IP64-Gehäuseschutzklassifizierung
- ✓ Läuft mit 7,2 V bis 18 V Li-Ion Akkus oder dem mitgelieferten Netzteil
- ✓ Wahlweise kann via Bluetooth oder AUX-Anschluss ein Smartphone angeschlossen werden
- ✓ Radio kann über FM oder DAB+ empfangen werden
- ✓ Ein USB-Anschluss dient zum Laden eines Smartphones:

FM-Band	87,5 - 108 MHz	<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>	<b>DMR112</b>
Frequenzband DAB	174.928 - 239,200 MHz		
Frequenzband DAB+	174.928 - 239,200 MHz	SE00000101	1
Betriebsdauer 18V / 4,0 Ah	20 h		
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	26 h		
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	31 h		
Stromversorgung	DC12V 1200mA (SE00000101)		
Schutzklasse	64		
Bluetooth	✓		
Gewicht	4,3 - 4,9 kg		

## DMR115 Akku-Baustellenradio 12V max.-18V

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DMR115



- ✓ Robustes hochleistungsfähiges Bluetooth-Radio mit IP65-Gehäuseschutzklassifizierung
- ✓ Läuft mit 12 V max., 14,4 V, 18 V Li-Ion Schiebeakkus oder dem mitgelieferten Netzteil
- ✓ Via Bluetooth einfach eine Verbindung mit einem Smartphone aufbauen und Musik abspielen
- ✓ DAB+ Empfang, AUX-Anschluss und USB-Anschluss, zum Aufladen des Smartphones
- ✓ Mit Subwoofer auf der Gehäuseunterseite sowie Mittel- und Hochtonlautsprecher an den Seiten für satten und klaren Sound

FM-Band	87,5 - 108 MHz	<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>	<b>DMR115</b>
Frequenzband DAB	174,9 - 239,200 MHz		
Frequenzband DAB+	174,9 - 239,2 MHz	SE00000679	1
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	16 h		
Schutzklasse	65		
Bluetooth	✓		
Gewicht	4,8 - 5,5 kg		

## DMR301 Akku-Baustellenradio 12V max. - 18V • 230 V • Mit Ladefunktion

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DMR301



- ✓ Baustellenradio für den Empfang von DAB/DAB+ und FM sowie Bluetooth®-Funktion
- ✓ Mit Ladefunktion für Makita Lithium-Ionen-Schiebeakkus 12 V max. (10,8 V), 14,4 V und 18 V
- ✓ Ladezeit bei 18 V 5,0 Ah: 80 Minuten
- ✓ Schutzklasse IP64 für Spritzwasser

FM-Band	87,5 - 108 MHz	<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>	<b>DMR202</b>
Frequenzband DAB	174,9 - 239,200 MHz		
Frequenzband DAB+	174,9 - 239,2 MHz	SE00000501	1
Betriebsdauer 18V / 4,0 Ah	20 h		
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	26 h		
Stromversorgung	DC12V 1500mA (SE00000501)		
Schutzklasse	64		
Bluetooth	✓		
Gewicht	4,4 kg		

## DMR202 Bluetooth-Lautsprecher 12V max.-18V

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DMR202



- ✓ Robuster Bluetooth-Lautsprecher mit Display und IP64-Schutzklasse
- ✓ Energieversorgung über CXT-, LXT-Akkus oder dem mitgelieferten Netzteil
- ✓ Geschütztes Fach zum Verstauen von Smartphones
- ✓ Bluetooth, AUX- und USB-Anschluss
- ✓ Letzteres auch zum Aufladen eines Smartphones

Betriebsdauer 18V / 4,0 Ah	20 h	<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>	<b>DMR202</b>
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	26 h		
Stromversorgung	DC12V 1500mA (SE00000501)	SE00000501	1
Schutzklasse	64		
Bluetooth	✓		
Gewicht	2,7 kg		

# Entfernungsmesser



**LD030P Entfernungsmesser**  
30 m

LD030P



- ✓ Ein kleiner Entfernungsmesser für präzise Messungen bis zu 30 m auf Knopfdruck
- ✓ Eine handliche Bauform im Taschenformat für Distanzmessungen und Flächenberechnungen
- ✓ 2-zeiliges Display
- ✓ Inklusive Batterien

Messbereich	0,2 - 30 m
Genauigkeit	±2,0 mm
Laserklasse	II (<1mW)
Temperaturbereich	0 - 40 °
Schutzklasse	IP54
Gewicht	0,10 kg

**LD050P Entfernungsmesser**  
50 m

LD050P



- ✓ Ein kleiner Entfernungsmesser für präzise Messungen bis zu 50 m auf Knopfdruck
- ✓ Eine handliche Bauform im Taschenformat für Distanzmessung, Fläche, Volumen, Umfang und 2-/3 Punkte Pythagoras
- ✓ Mit fünf Speicherplätzen
- ✓ 2-zeiliges Display
- ✓ Inklusive Batterien

Messbereich	0,05 - 50 m
Genauigkeit	±2,0 mm
Anzahl Speicher für gemessene Werte	5
Laserklasse	II (<1mW)
Temperaturbereich	0 - 40 °
Schutzklasse	IP54
Gewicht	0,10 kg

**LD080P Entfernungsmesser**  
80 m

LD080P



- ✓ Ein kleiner Entfernungsmesser für präzise Messungen bis zu 80 m auf Knopfdruck
- ✓ Eine handliche Bauform im Taschenformat für Distanzmessung, Fläche, Volumen, Umfang, 2-/3 Punkte Pythagoras, Teilhöhe, Absteckung und Timer
- ✓ Mit zwanzig Speicherplätzen und Gewinde für eine Nutzung mit Stativ
- ✓ 3-zeiliges Display
- ✓ Inklusive Batterien

Messbereich	0-80 m
Genauigkeit	+/-1,5 mm
Schutzklasse	IP54
Anzahl Speicher für gemessene Werte	5
Temperaturbereich	-10 - 50 °
Gewicht	0,14 kg



## Makita Entfernungsmesser

Praktische Helfer bei Aufmaß und Abrechnung:  
Die Makita-Entfernungsmesser.  
Leicht zu bedienen und  
kompakt in den Abmessungen.

# 230 V

Netzstrombetriebene Elektrowerkzeuge



**TD0101F Schlagschrauber**  
230 W • 1/4" • 100 Nm



- ✓ Kompakter und leichter 230 W Schlagschrauber mit 1/4"-Innensechskantaufnahme
- ✓ Ein kleines und leichtes Gerät, das leicht bedienbar ist und dennoch ein hohes Anzugsdrehmoment von bis zu 100 Nm bietet
- ✓ Eine leuchtstarke LED sorgt für optimale Beleuchtung

Leistungsaufnahme	230 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3600 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart	100 Nm
Standardschrauben	M5 - M14
Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M10
Werkzeugaufnahme	1/4" mm
Gewicht	1,0 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**  
784244-7 PH Bit 2x50  
821549-5 MAKPAC Gr. 1

**TD0101FJ**  
1  
1



TD0101FJ

**6952 Schlagschrauber**  
270 W • 1/4" • 120 Nm • 0-3.000 min<sup>-1</sup>



- ✓ Ein kompakter und leichter Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskantaufnahme
- ✓ Ein kleines und leichtes Gerät, das leicht bedienbar ist und dennoch ein max. Anzugsdrehmoment von 120 Nm bietet, geeignet für schnelles Schrauben

Leistungsaufnahme	270 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3200 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart	120 Nm
Standardschrauben	M6 - M14
Hochfeste Schrauben	M6 - M10
Werkzeugaufnahme	1/4" mm
Gewicht	1,4 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**  
821549-5 MAKPAC Gr. 1

**6952J**  
1



6952J

**6904V Schlagschrauber**  
360 W • 1/4" • 196 Nm



- ✓ Schlagschrauber mit 1/4"-Innensechskantaufnahme mit einem 360 W Motor und max. Drehmoment von 196 Nm
- ✓ Kompaktbauweise, zudem leicht und gut ausbalanciert
- ✓ Zwei verschiedene Anziehdrehmomente einstellbar

Leistungsaufnahme	360 W
Drehmoment hart	196 Nm
Standardschrauben	M10 - M16
Hochfeste Schrauben	M10 - M12
Selbstbohrschrauben	6 mm
Leerlaufschlagzahl	0 - 2500 / 3000 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	1/4" mm
Gewicht	1,8 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**  
821549-5 MAKPAC Gr. 1

**6904VJ**  
1



6904VJ

**6953 Schlagschrauber**  
280 W • 1/2" • 150 Nm • 0-3.000 min<sup>-1</sup>



- ✓ Ein kompakter und leichter Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkantaufnahme
- ✓ Ein kleines und leichtes Gerät, das leicht bedienbar ist und dennoch ein max. Anzugsdrehmoment von 150 Nm bietet, geeignet für schnelles Schrauben

Leistungsaufnahme	280 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3000 / 0 - 1300 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart	150 Nm
Hochfeste Schrauben	M8 - M12
Werkzeugaufnahme	1/2" mm
Gewicht	1,5 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**  
821549-5 MAKPAC Gr. 1  
837869-7 Tiefziehteil f. MAKPAC

**6953J**  
1  
1



6953J

**TW0200 Schlagschrauber**  
380 W • 1/2" • 200 Nm

TW0200J



- Ein leistungsfähiger Schlagschrauber 1/2" mit einem 3.800 W Motor und einem max. Drehmoment von 200 Nm
- Ein benutzerfreundliches Gerät für Anwendungen, die ein hohes Drehmoment erfordern
- Rechts-/Links-Lauf

Leistungsaufnahme	380 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2200 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart	200 Nm
Hochfeste Schrauben	M10 - M16
Leerlaufschlagzahl	0 - 2200 min <sup>-1</sup>
Außenvierkantaufnahme	1/2"
Gewicht	2,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		TW0200J
134841-3	Steckschlüssel 1/2" SW24-43,5	1
821550-0	MAKPAC Gr. 2	1

**TW0350 Schlagschrauber**  
400 W • 1/2" • 350 Nm

TW0350J



- Ein leistungsfähiger Schlagschrauber 1/2" mit einem 400 W Motor und einem max. Drehmoment von 350 Nm
- Ein benutzerfreundliches Gerät für Anwendungen, die ein hohes Drehmoment erfordern
- Rechts-/Links-Lauf

Leistungsaufnahme	400 W
Leerlaufdrehzahl	2000 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart	350 Nm
Standardschrauben	M12 - M22
Leerlaufschlagzahl	2000 min <sup>-1</sup>
Außenvierkantaufnahme	1/2"
Gewicht	3,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		TW0350J
134841-3	Steckschlüssel 1/2" SW24-43,5	1
821550-0	MAKPAC Gr. 2	1
837870-2	Tiefziehteil f. MAKPAC	1

**6906 Schlagschrauber**  
850 W • 3/4" • 588 Nm

6906J



- Ein starker Schlagschrauber mit 3/4" Aufnahme
- Der 850 W Motor erzielt ein max. Drehmoment von 588 Nm
- Ideal für Anwendungen, die ein sehr hohes Anzugsdrehmoment erfordern
- Wippschalter zum schnellen Wechsel zwischen Rechts- und Linkslauf sowie Seitengriff für zusätzlichen Komfort

Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	1700 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart	588 Nm
Hochfeste Schrauben	M16 - M22
Leerlaufschlagzahl	1600 min <sup>-1</sup>
Außenvierkantaufnahme	3/4"
Gewicht	5,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		6906J
134871-4	Steckschlüssel 3/4" SW32-56	1
213506-1	O-Ring 36	1
256282-4	Sicherungsstift 4	1
821550-0	MAKPAC Gr. 2	1

**TW1000 Schlagschrauber**  
1.200 W • 1" • 1.000 Nm

TW1000



- Ein äußerst kraftvoller Schlagschrauber 1" mit einem 1.200 W Motor und einem max. Drehmoment von 1.000 Nm
- Ideal für Anwendungen, die einen hohen Anzugsdrehmoment erfordern
- Ein Wippschalter für schnelles Umschalten von Rechts-/Linkslauf
- Ein Seitengriff sorgt für zusätzlichen Halt

Leistungsaufnahme	1200 W
Leerlaufdrehzahl	1400 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart	1000 Nm
Standardschrauben	M24 - M30
Hochfeste Schrauben	M22 - M24
Leerlaufschlagzahl	1500 min <sup>-1</sup>
Außenvierkantaufnahme	1"
Gewicht	8,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		TW1000
134872-2	Steckschlüssel 1" SW41-80	1
256284-0	Sicherungsstift 5	1
824737-3	Transportkoffer	1



**DP2010 Bohrmaschine**  
 370 W • 0-4.200 min<sup>-1</sup>

DP2010J



- Kompakte 370 W Hochgeschwindigkeitsbohrmaschine
- Das Gerät hat eine variable Drehzahl zwischen 0 und 4.200 min<sup>-1</sup> und ist ideal für Klimaanlage-monteu-re zum Bohren kleiner Lochdurchmesser z. B. für Blindnieten
- Mit Zahnkranzbohrfutter mit einer Spannweite von 0,8 bis 6,5 mm

Leistungsaufnahme	370 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 4200 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannweite	0,8 - 6,5 mm
Gewicht	1,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DP2010J
763077-3 Zahnkranzbohrfutter 6,5mm	1
763418-3 Bohrfutterschlüssel S10	1
821549-5 MAKPAC Gr. 1	1

**DP2011 Bohrmaschine**  
 370 W • 0-4.200 min<sup>-1</sup>

DP2011J



- Kompakte 370 W Hochgeschwindigkeitsbohrmaschine
- Das Gerät hat eine variable Drehzahl zwischen 0 und 4.200 min<sup>-1</sup> und ist ideal für Klimaanlage-monteu-re zum Bohren kleiner Lochdurchmesser z. B. für Blindnieten
- Mit Schnellspannbohrfutter mit einer Spannweite von 0,8 bis 6,5 mm

Leistungsaufnahme	370 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 4200 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannweite	0,8 - 6,5 mm
Gewicht	1,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DP2011J
821549-5 MAKPAC Gr. 1	1
838030-9 Tiefziehteil f. MAKPAC	1

**6413 Bohrmaschine**  
 450 W • 0-3.400 min<sup>-1</sup>

6413



- Ein kompakter 340 W Bohrer mit zwei Drehzahleinstellungen und variabler Drehzahlregelung zwischen 0-3.400 min<sup>-1</sup>
- Das Gerät ist für allgemeine Bohranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet
- Mit einer Bohrfutterspannweite von 1,5 bis 10 mm

Leistungsaufnahme	450 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3400 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Gewicht	1,30 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	6413
193226-2 Schnellspannbohrfutter 10mm	1

**DP4700 Bohrmaschine**  
 510 W • 0-550 min<sup>-1</sup>

DP4700J



- Kompakte 510 W Bohrmaschine mit variabler Drehzahleinstellung von 0 bis 550 min<sup>-1</sup>
- Das Gerät ist für allgemeine Bohranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet
- Mit Schnellspannbohrfutter mit einer Spannweite von 1,5 bis 13 mm

Leistungsaufnahme	510 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannweite	2,5 - 13 mm
Gewicht	2,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DP4700J
152492-0 Seitengriff 36	1
763130-5 Schnellspannbohrfutter 13mm	1
821549-5 MAKPAC Gr. 1	1
837872-8 Tiefziehteil f. MAKPAC	1

**DP3003 Bohrmaschine**  
 710 W • 36 Nm • 0-1.200 min<sup>-1</sup>

DP3003J



- Kompakte 710 W Bohrmaschine mit variabler Drehzahlregelung zwischen 0 und 1.200 min<sup>-1</sup>
- Das Gerät ist für allgemeine Bohranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet
- Mit Schnellspannbohrfutter mit einer Spannweite von 1 bis 10 mm

Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	- / 36 Nm
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Gewicht	2,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DP3003J
193226-2 Schnellspannbohrfutter 10mm	1
821549-5 MAKPAC Gr. 1	1

**DP4001 Bohrmaschine**  
750 W • 51 Nm • 0-900 min<sup>-1</sup>

DP4001J



- Kompakte 750 W Bohrmaschine mit variabler Drehzahlregelung zwischen 0 und 900 min<sup>-1</sup>
- Das Gerät ist für allgemeine Bohranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet
- Mit Schnellspannbohrfutter mit einer Spannweite von 1,5 bis 13 mm

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 950 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	- / 52 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	2,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DP4001J
192956-2	Schnellspannbohrfutter 13mm	1
821549-5	MAKPAC Gr. 1	1

**DP4003 Bohrmaschine**  
750 W • 73 Nm • 0-600 min<sup>-1</sup>

DP4003J



- Kompakte 750 W Bohrmaschine mit niedriger Drehzahl
- Das Gerät hat eine variable Drehzahl zwischen 0 und 600 min<sup>-1</sup> und ist ideal zum Bohren großer Durchmesser, z. B. im Blockhausbau
- Mit Schnellspannbohrfutter mit einer Spannweite von 1,5 bis 13 mm

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 700 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	- / 73 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	2,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DP4003J
192956-2	Schnellspannbohrfutter 13mm	1
821549-5	MAKPAC Gr. 1	1

**DP4011 Bohrmaschine**  
720 W • 31 Nm • 0-2.900 min<sup>-1</sup>

DP4011J



- Kompakte 720 W Bohrmaschine mit zwei Drehzahleinstellungen 0-1.200/2.900 min<sup>-1</sup>
- Das Gerät ist für allgemeine Bohranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet
- Mit Schnellspannbohrfutter mit einer Spannweite von 1,5 bis 13 mm

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 / 0 - 2900 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Halsdurchmesser	43 mm
Gewicht	2,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DP4011J
324219-0	Tiefenanschlag	1
821549-5	MAKPAC Gr. 1	1

**DS4012 Bohrmaschine**  
750 W • 600 min<sup>-1</sup>

DS4012J



- Eine robuste Bohrmaschine mit niedriger Drehzahl zum Einsatz als Rührgerät
- Mit Kreuzgriff und drehbarem Spatengriff zum Schutz des Bedieners
- Geeignet für große Bohrdurchmesser und zum Mischen
- Mit Zahnkranzbohrfutter mit einer Spannweite von 2 bis 13 mm

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannweite	2 - 13 mm
Gewicht	2,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DS4012J
152492-0	Seitengriff 36	1
193822-6	Zahnkranzbohrfutter 13mm	1
763430-3	Bohrfutterschlüssel S13	1
821551-8	MAKPAC Gr. 3	1

**6408 Bohrmaschine**  
530 W • 0-2.500 min<sup>-1</sup>

6408



- Ein kompakter 530 W Bohrer mit variabler Drehzahlregelung zwischen 0-2.500 min<sup>-1</sup>
- Das Gerät ist für allgemeine Bohranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet
- Mit Schnellspannbohrfutter mit einer Bohrfutterspannweite von 1,5 bis 10 mm

Leistungsaufnahme	530 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2500 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Gewicht	1,50 kg


Mitgeliefertes Zubehör im Detail		6408
763154-1	Schnellspannbohrfutter 10mm	1

<b>DA3011F Winkelbohrmaschine</b> 450 W • 0-2.400 min <sup>-1</sup>			 <b>DA3011FJ</b>																		
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Handliche Winkelbohrmaschine mit schlankem Gehäuse und niedriger Bauhöhe von nur 93 mm</li> <li>Ideal für beengte Räume</li> <li>Eine leuchtstarke LED beleuchtet den Arbeitsbereich und die schmale Bauweise erhöht den Bedienkomfort</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>450 W</td></tr> <tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>0 - 2400 min<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>Bohrfutterspannweite</td><td>1,5 - 10 mm</td></tr> <tr><td>Eckmaß</td><td>93 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>1,6 kg</td></tr> </table>	Leistungsaufnahme	450 W	Leerlaufdrehzahl	0 - 2400 min <sup>-1</sup>	Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm	Eckmaß	93 mm	Gewicht	1,6 kg	<table border="1"> <tr><th colspan="2">Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th></tr> <tr><td>821549-5</td><td>MAKPAC Gr. 1</td></tr> </table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		821549-5	MAKPAC Gr. 1	<table border="1"> <tr><th colspan="2">DA3011FJ</th></tr> <tr><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	DA3011FJ		1	1
	Leistungsaufnahme	450 W																			
Leerlaufdrehzahl	0 - 2400 min <sup>-1</sup>																				
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm																				
Eckmaß	93 mm																				
Gewicht	1,6 kg																				
Mitgeliefertes Zubehör im Detail																					
821549-5	MAKPAC Gr. 1																				
DA3011FJ																					
1	1																				

<b>DA3010F Winkelbohrmaschine</b> 450 W • 0-2.400 min <sup>-1</sup>			 <b>DA3010FJ</b>																																		
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Handliche Winkelbohrmaschine mit schlankem Gehäuse und niedriger Bauhöhe von nur 79 mm</li> <li>Ideal für beengte Räume</li> <li>Eine leuchtstarke LED beleuchtet den Arbeitsbereich</li> <li>Die schmale Bauweise erhöht den Bedienkomfort</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>450 W</td></tr> <tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>0 - 2400 min<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>Bohrfutterspannweite</td><td>1,5 - 10 mm</td></tr> <tr><td>Eckmaß</td><td>79 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>1,6 kg</td></tr> </table>	Leistungsaufnahme	450 W	Leerlaufdrehzahl	0 - 2400 min <sup>-1</sup>	Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm	Eckmaß	79 mm	Gewicht	1,6 kg	<table border="1"> <tr><th colspan="2">Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th></tr> <tr><td>153489-2</td><td>Seitengriff 36</td></tr> <tr><td>411780-7</td><td>Halter f. Bohrfutterschlüssel</td></tr> <tr><td>763174-5</td><td>Zahnkranzbohrfutter 10mm</td></tr> <tr><td>763415-9</td><td>Bohrfutterschlüssel S10</td></tr> <tr><td>821549-5</td><td>MAKPAC Gr. 1</td></tr> </table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		153489-2	Seitengriff 36	411780-7	Halter f. Bohrfutterschlüssel	763174-5	Zahnkranzbohrfutter 10mm	763415-9	Bohrfutterschlüssel S10	821549-5	MAKPAC Gr. 1	<table border="1"> <tr><th colspan="2">DA3010FJ</th></tr> <tr><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	DA3010FJ		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Leistungsaufnahme	450 W																																			
Leerlaufdrehzahl	0 - 2400 min <sup>-1</sup>																																				
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm																																				
Eckmaß	79 mm																																				
Gewicht	1,6 kg																																				
Mitgeliefertes Zubehör im Detail																																					
153489-2	Seitengriff 36																																				
411780-7	Halter f. Bohrfutterschlüssel																																				
763174-5	Zahnkranzbohrfutter 10mm																																				
763415-9	Bohrfutterschlüssel S10																																				
821549-5	MAKPAC Gr. 1																																				
DA3010FJ																																					
1	1																																				
1	1																																				
1	1																																				
1	1																																				
1	1																																				

<b>DA4000LR Winkelbohrmaschine</b> 710 W • 0-900 min <sup>-1</sup>			 <b>DA4000LR</b>																								
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Winkelbohrmaschine mit verbessertem Getriebe und einer Bauhöhe von nur 83 mm</li> <li>Durch 360° drehbaren Winkelkopf immer die richtige Arbeitshaltung auch bei schweren Bohraufgaben</li> <li>Ohne Winkelgetriebe auch als Bohrmaschine einsetzbar</li> <li>Für intensive industrielle Nutzung</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>710 W</td></tr> <tr><td>Drehmoment hart/weich</td><td>- / 123 Nm</td></tr> <tr><td>Bohrfutterspannweite</td><td>2 - 13 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>4,0 kg</td></tr> </table>	Leistungsaufnahme	710 W	Drehmoment hart/weich	- / 123 Nm	Bohrfutterspannweite	2 - 13 mm	Gewicht	4,0 kg	<table border="1"> <tr><th colspan="2">Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th></tr> <tr><td>152892-4</td><td>Stabseitengriff kpl.</td></tr> <tr><td>193318-7</td><td>Zahnkranzbohrfutter S-13</td></tr> <tr><td>824646-6</td><td>Transportkoffer</td></tr> </table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		152892-4	Stabseitengriff kpl.	193318-7	Zahnkranzbohrfutter S-13	824646-6	Transportkoffer	<table border="1"> <tr><th colspan="2">DA4000LR</th></tr> <tr><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	DA4000LR		1	1	1	1	1	1
	Leistungsaufnahme	710 W																									
Drehmoment hart/weich	- / 123 Nm																										
Bohrfutterspannweite	2 - 13 mm																										
Gewicht	4,0 kg																										
Mitgeliefertes Zubehör im Detail																											
152892-4	Stabseitengriff kpl.																										
193318-7	Zahnkranzbohrfutter S-13																										
824646-6	Transportkoffer																										
DA4000LR																											
1	1																										
1	1																										
1	1																										

<b>DA4031 Winkelbohrmaschine</b> 1.050 W • 1.200 min <sup>-1</sup>			 <b>DA4031</b>																																
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Winkelbohrmaschine mit einer Bauhöhe von 148 mm und zwei Drehzahlbereichen für äußerst intensive Arbeiten wie das Bohren großer Durchmesser in Holz</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>1050 W</td></tr> <tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>300 / 1200 min<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>Drehmoment hart/weich</td><td>- / 125 Nm</td></tr> <tr><td>Bohrfutterschlüssel</td><td>13 mm</td></tr> <tr><td>Eckmaß</td><td>148 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>6,30 kg</td></tr> </table>	Leistungsaufnahme	1050 W	Leerlaufdrehzahl	300 / 1200 min <sup>-1</sup>	Drehmoment hart/weich	- / 125 Nm	Bohrfutterschlüssel	13 mm	Eckmaß	148 mm	Gewicht	6,30 kg	<table border="1"> <tr><th colspan="2">Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th></tr> <tr><td>193318-7</td><td>Zahnkranzbohrfutter S-13</td></tr> <tr><td>273654-8</td><td>Seitengriff 27</td></tr> <tr><td>824647-4</td><td>Transportkoffer</td></tr> <tr><td>A-86228</td><td>Bohrfutterschlüssel</td></tr> </table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		193318-7	Zahnkranzbohrfutter S-13	273654-8	Seitengriff 27	824647-4	Transportkoffer	A-86228	Bohrfutterschlüssel	<table border="1"> <tr><th colspan="2">DA4031</th></tr> <tr><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	DA4031		1	1	1	1	1	1	1	1
	Leistungsaufnahme	1050 W																																	
Leerlaufdrehzahl	300 / 1200 min <sup>-1</sup>																																		
Drehmoment hart/weich	- / 125 Nm																																		
Bohrfutterschlüssel	13 mm																																		
Eckmaß	148 mm																																		
Gewicht	6,30 kg																																		
Mitgeliefertes Zubehör im Detail																																			
193318-7	Zahnkranzbohrfutter S-13																																		
273654-8	Seitengriff 27																																		
824647-4	Transportkoffer																																		
A-86228	Bohrfutterschlüssel																																		
DA4031																																			
1	1																																		
1	1																																		
1	1																																		
1	1																																		

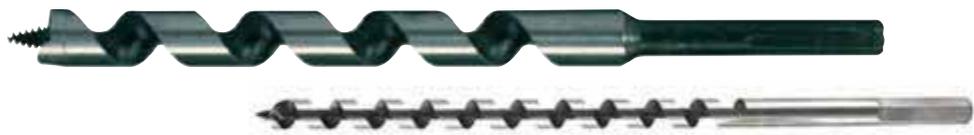

**HOLZBOHRER**

Schlangenbohrer, Forstnerbohrer, Flachbohrer und Schalungsbohrer in vielen Durchmessern und Längen finden Sie auf


[makita.de](http://makita.de)



Für mehr Informationen bitte den QR-Code scannen

**HP1631 Schlagbohrmaschine**  
710 W • 16 mm

HP1631KX3

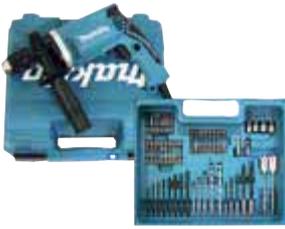

- ✓ Schlagbohrmaschine mit 710 W und zuschaltbarem Schlagwerk für Bohrungen bis 16 mm in Mauerwerk und Ziegel
- ✓ Das Schnellspannbohrfutter erleichtert den Werkzeugwechsel, der drehbare Seitengriff ermöglicht präzise Führung und sicheren Halt
- ✓ Mit 74-teiligem Zubehör-Sortiment im Kofferdeckel

Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3200 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0 - 48 000 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Halsdurchmesser	43 mm
Gewicht	1,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
153503-4	Transportkoffer
	Seitengriff 36
	74-tgl. Zubehörsatz

HP1631KX3	
1	*
1	*
1	*

**HP2051 Schlagbohrmaschine**  
720 W • 20 mm • 0-2.900 min<sup>-1</sup>

HP2051J



- ✓ Leistungsfähige 720 W Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe
- ✓ Bohrleistung im Mauerwerk: 20 mm
- ✓ Mit robustem Aluminiumgehäuse und Sicherheitskupplung zum sofortigen Stopp des Motors, falls der Bohrer blockiert
- ✓ 13 mm Vollmetall-Bohrfutter

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 / 0 - 2900 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0 - 24 000 / 58 000 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Halsdurchmesser	43 mm
Gewicht	2,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
324219-0	Tiefenanschlag
821549-5	MAKPAC Gr. 1

HP2051J	
1	
1	

**HP2051F Schlagbohrmaschine**  
720 W • 20 mm • 0-2.900 min<sup>-1</sup>

HP2051FJ



- ✓ Leistungsfähige 720 W Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe
- ✓ Bohrleistung im Mauerwerk: 20 mm
- ✓ Mit robustem Aluminiumgehäuse und Sicherheitskupplung zum sofortigen Stopp des Motors, falls der Bohrer blockiert
- ✓ 13 mm Vollmetall-Bohrfutter
- ✓ Inklusive LED

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 / 0 - 2900 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0 - 24 000 / 58 000 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	2,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
194254-0	Schnellspannbohrfutter 13mm
324219-0	Tiefenanschlag
838039-1	Tiefziehteil f. MAKPAC
821549-5	MAKPAC Gr. 1

HP2051FJ	
1	
1	
1	
1	

**HP2071 Schlagbohrmaschine**  
1.010 W • 20 mm • 0-2.900 min<sup>-1</sup>

HP2071J



- ✓ Leistungsfähige 1.010 W Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe
- ✓ Bohrleistung im Mauerwerk: 20 mm
- ✓ Mit robustem Aluminiumgehäuse und Sicherheitskupplung zum sofortigen Stopp des Motors, falls der Bohrer blockiert
- ✓ 13 mm Vollmetall-Bohrfutter

Leistungsaufnahme	1010 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 / 0 - 2900 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0 - 24 000 / 58 000 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	2,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
324219-0	Tiefenanschlag
821549-5	MAKPAC Gr. 1
838039-1	Tiefziehteil f. MAKPAC
194254-0	Schnellspannbohrfutter 13mm

HP2071J	
1	
1	
1	
1	

**HP2071F Schlagbohrmaschine**  
1.010 W • 20 mm • 0-2.900 min<sup>-1</sup>

HP2071FJ



- ✓ Leistungsfähige 1.010 W Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe
- ✓ Bohrleistung im Mauerwerk: 20 mm
- ✓ Mit robustem Aluminiumgehäuse und Sicherheitskupplung zum sofortigen Stopp des Motors, falls der Bohrer blockiert
- ✓ 13 mm Vollmetall-Bohrfutter
- ✓ Inklusive LED

Leistungsaufnahme	1010 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 / 0 - 2900 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0 - 24 000 / 58 000 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Halsdurchmesser	43 mm
Gewicht	2,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
194254-0	Schnellspannbohrfutter 13mm
324219-0	Tiefenanschlag
821549-5	MAKPAC Gr. 1
838039-1	Tiefziehteil f. MAKPAC

HP2071FJ	
1	
1	
1	
1	

<b>HR1841F Bohrhammer</b> 470 W • SDS-PLUS • 18 mm • 1,4 J		 <b>HR1841FJ</b>																												
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Ein kleiner und leichter Bohrhammer, kompatibel mit SDS-PLUS Meißel</li> <li>Geeignet zum Bohren und Schlagbohren, ausgestattet mit einem Arbeitslicht</li> <li>Motorleistung 470 W, Drehzahl kann zwischen 0 und 2.100 min<sup>-1</sup> mittels Schalter eingestellt werden</li> <li>Einzelschlagstärke: 1,4 J, optimaler Bohrbereich: 5-8 mm in Beton</li> <li>Max. Bohrleistung: 18 mm in Beton</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>470 W</td></tr> <tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>0 - 2100 min<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>Leerlaufschlagzahl</td><td>0 - 4800 min<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>Einzelschlagstärke</td><td>1,4 J</td></tr> <tr><td>Bohrleistung Bohrkronen</td><td>65 mm</td></tr> <tr><td>Tiefenanschlag</td><td>✓</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>2,0 - 2,5 kg</td></tr> </table>	Leistungsaufnahme	470 W	Leerlaufdrehzahl	0 - 2100 min <sup>-1</sup>	Leerlaufschlagzahl	0 - 4800 min <sup>-1</sup>	Einzelschlagstärke	1,4 J	Bohrleistung Bohrkronen	65 mm	Tiefenanschlag	✓	Gewicht	2,0 - 2,5 kg	<table border="1"> <tr><td><b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b></td><td><b>HR1841FJ</b></td></tr> <tr><td>Seitengriffhalter</td><td>1</td></tr> <tr><td>Tiefzieheteil f. MAKPAC</td><td>1</td></tr> <tr><td>MAKPAC Gr. 1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Seitengriff 36 ET</td><td>1</td></tr> <tr><td>Staubschutzset</td><td>1</td></tr> <tr><td>Tiefenanschlag ET</td><td>1</td></tr> </table>	<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>	<b>HR1841FJ</b>	Seitengriffhalter	1	Tiefzieheteil f. MAKPAC	1	MAKPAC Gr. 1	1	Seitengriff 36 ET	1	Staubschutzset	1	Tiefenanschlag ET	1
	Leistungsaufnahme	470 W																												
Leerlaufdrehzahl	0 - 2100 min <sup>-1</sup>																													
Leerlaufschlagzahl	0 - 4800 min <sup>-1</sup>																													
Einzelschlagstärke	1,4 J																													
Bohrleistung Bohrkronen	65 mm																													
Tiefenanschlag	✓																													
Gewicht	2,0 - 2,5 kg																													
<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>	<b>HR1841FJ</b>																													
Seitengriffhalter	1																													
Tiefzieheteil f. MAKPAC	1																													
MAKPAC Gr. 1	1																													
Seitengriff 36 ET	1																													
Staubschutzset	1																													
Tiefenanschlag ET	1																													
<b>AVT</b>																														

<b>HR2470 Kombihammer</b> 780 W • SDS-PLUS • 24 mm • 2,4 J		 <b>HR2470</b>																						
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Ein kompakter und leistungsfähiger Kombihammer, kompatibel mit SDS-PLUS Einsteckwerkzeugen</li> <li>Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln</li> <li>Motorleistung 780 W, Drehzahl kann zwischen 0 und 1.100 min<sup>-1</sup> mittels Schalter eingestellt werden</li> <li>Einzelschlagstärke: 2,4 J, optimaler Bohrbereich: 8-18 mm in Beton, max. Bohrleistung: 24 mm in Beton</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>780 W</td></tr> <tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>0 - 1100 min<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>Leerlaufschlagzahl</td><td>0 - 4500 min<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>Bohrleistung in Beton</td><td>24 mm</td></tr> <tr><td>Einzelschlagstärke</td><td>2,4 J</td></tr> <tr><td>Bohrleistung Bohrkronen</td><td>54 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>2,9 - 3,3 kg</td></tr> </table>	Leistungsaufnahme	780 W	Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 min <sup>-1</sup>	Leerlaufschlagzahl	0 - 4500 min <sup>-1</sup>	Bohrleistung in Beton	24 mm	Einzelschlagstärke	2,4 J	Bohrleistung Bohrkronen	54 mm	Gewicht	2,9 - 3,3 kg	<table border="1"> <tr><td><b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b></td><td><b>HR2470</b></td></tr> <tr><td>158057-6 Seitengriff 36 ET</td><td>1</td></tr> <tr><td>324219-0 Tiefenanschlag</td><td>1</td></tr> <tr><td>824799-1 Transportkoffer</td><td>1</td></tr> </table>	<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>	<b>HR2470</b>	158057-6 Seitengriff 36 ET	1	324219-0 Tiefenanschlag	1	824799-1 Transportkoffer	1
	Leistungsaufnahme	780 W																						
Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 min <sup>-1</sup>																							
Leerlaufschlagzahl	0 - 4500 min <sup>-1</sup>																							
Bohrleistung in Beton	24 mm																							
Einzelschlagstärke	2,4 J																							
Bohrleistung Bohrkronen	54 mm																							
Gewicht	2,9 - 3,3 kg																							
<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>	<b>HR2470</b>																							
158057-6 Seitengriff 36 ET	1																							
324219-0 Tiefenanschlag	1																							
824799-1 Transportkoffer	1																							
<b>AVT</b>																								

<b>HR2601 Bohrhammer</b> 800 W • SDS-PLUS • 26 mm • 2,4 J		 <b>HR2601J</b>																				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Ein kompakter und leistungsfähiger Bohrhammer, kompatibel mit SDS-PLUS Einsteckwerkzeugen</li> <li>Geeignet zum Bohren und Hammerbohren</li> <li>Motorleistung 800 W, Drehzahl zwischen 0 und 1.200 min<sup>-1</sup> mittels Schalter einstellbar</li> <li>Einzelschlagstärke 2,4 J, optimaler Bohrbereich 8-18 mm in Beton</li> <li>Max. Bohrleistung 24 mm in Beton</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>800 W</td></tr> <tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>0 - 1200 min<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>Leerlaufschlagzahl</td><td>0 - 4600 min<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>Einzelschlagstärke</td><td>2,4 J</td></tr> <tr><td>Bohrleistung Bohrkronen</td><td>68 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>2,9 kg</td></tr> </table>	Leistungsaufnahme	800 W	Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 min <sup>-1</sup>	Leerlaufschlagzahl	0 - 4600 min <sup>-1</sup>	Einzelschlagstärke	2,4 J	Bohrleistung Bohrkronen	68 mm	Gewicht	2,9 kg	<table border="1"> <tr><td><b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b></td><td><b>HR2601J</b></td></tr> <tr><td>122878-2 Seitengriff kpl.</td><td>1</td></tr> <tr><td>331886-4 Tiefenanschlag</td><td>1</td></tr> <tr><td>821550-0 MAKPAC Gr. 2</td><td>1</td></tr> </table>	<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>	<b>HR2601J</b>	122878-2 Seitengriff kpl.	1	331886-4 Tiefenanschlag	1	821550-0 MAKPAC Gr. 2	1
	Leistungsaufnahme	800 W																				
Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 min <sup>-1</sup>																					
Leerlaufschlagzahl	0 - 4600 min <sup>-1</sup>																					
Einzelschlagstärke	2,4 J																					
Bohrleistung Bohrkronen	68 mm																					
Gewicht	2,9 kg																					
<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>	<b>HR2601J</b>																					
122878-2 Seitengriff kpl.	1																					
331886-4 Tiefenanschlag	1																					
821550-0 MAKPAC Gr. 2	1																					
<b>AVT</b>																						

<b>HK1820 Leicht-Meißelhammer</b> 550 W • SDS-PLUS • 3,1 J		 <b>HK1820</b>																				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Ein Stemmhammer für leichtes Meißeln und andere leichte Arbeiten</li> <li>Kompatibel mit SDS-PLUS Meißel</li> <li>Motorleistung 550 W, Einzelschlagstärke 3,1 J</li> <li>12-fache Meißelverstellung</li> <li>Schlagzahl einstellbar zwischen 0 und 3.500 min<sup>-1</sup></li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>550 W</td></tr> <tr><td>Leerlaufschlagzahl</td><td>0 - 3200 min<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>Einzelschlagstärke</td><td>3,1 J</td></tr> <tr><td>Passend für SDS-PLUS</td><td>✓</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>3,4 kg</td></tr> </table>	Leistungsaufnahme	550 W	Leerlaufschlagzahl	0 - 3200 min <sup>-1</sup>	Einzelschlagstärke	3,1 J	Passend für SDS-PLUS	✓	Gewicht	3,4 kg	<table border="1"> <tr><td><b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b></td><td><b>HK1820</b></td></tr> <tr><td>198993-4 Bohrer-/Meißelfett</td><td>1</td></tr> <tr><td>824789-4 Transportkoffer</td><td>1</td></tr> <tr><td>P-25068 Spitzmeißel SDS-PLUS</td><td>1</td></tr> <tr><td>P-25074 Flachmeißel SDS-PLUS</td><td>1</td></tr> </table>	<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>	<b>HK1820</b>	198993-4 Bohrer-/Meißelfett	1	824789-4 Transportkoffer	1	P-25068 Spitzmeißel SDS-PLUS	1	P-25074 Flachmeißel SDS-PLUS	1
	Leistungsaufnahme	550 W																				
Leerlaufschlagzahl	0 - 3200 min <sup>-1</sup>																					
Einzelschlagstärke	3,1 J																					
Passend für SDS-PLUS	✓																					
Gewicht	3,4 kg																					
<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>	<b>HK1820</b>																					
198993-4 Bohrer-/Meißelfett	1																					
824789-4 Transportkoffer	1																					
P-25068 Spitzmeißel SDS-PLUS	1																					
P-25074 Flachmeißel SDS-PLUS	1																					
<b>AVT</b>																						

<b>HR2653T Kombihammer SDS-PLUS</b> 800 W • SDS-PLUS • 26 mm • 2,2 J		 <b>HR2653TJ</b>																												
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Ein robuster Kombihammer für SDS-PLUS Einsteckwerkzeuge mit Anti-Vibrations-Technologie AVT und Staubabsaugung</li> <li>Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln</li> <li>Motorleistung 800 W, Drehzahl zwischen 0 und 1.200 min<sup>-1</sup> mittels Schalter einstellbar</li> <li>Einzelschlagstärke: 2,2 J, optimaler Bohrbereich: 8-18 mm in Beton, max. Bohrleistung von 26 mm</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>800 W</td></tr> <tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>0 - 1200 min<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>Leerlaufschlagzahl</td><td>0 - 4600 min<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>Einzelschlagstärke</td><td>2,2 J</td></tr> <tr><td>Bohrleistung Bohrkronen</td><td>68 mm</td></tr> <tr><td>Tiefenanschlag</td><td>✓</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>4,5 kg</td></tr> </table>	Leistungsaufnahme	800 W	Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 min <sup>-1</sup>	Leerlaufschlagzahl	0 - 4600 min <sup>-1</sup>	Einzelschlagstärke	2,2 J	Bohrleistung Bohrkronen	68 mm	Tiefenanschlag	✓	Gewicht	4,5 kg	<table border="1"> <tr><td><b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b></td><td><b>HR2653TJ</b></td></tr> <tr><td>199586-0 Staubbox inkl. HEPA Filter</td><td>1</td></tr> <tr><td>194079-2 Schnellwechselfutter</td><td>1</td></tr> <tr><td>194080-7 Schnellwechselfutter SDS-PLUS</td><td>1</td></tr> <tr><td>324219-0 Tiefenanschlag</td><td>1</td></tr> <tr><td>821552-6 MAKPAC Gr. 4</td><td>1</td></tr> <tr><td>839975-4 Tiefzieheteil f. MAKPAC</td><td>1</td></tr> </table>	<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>	<b>HR2653TJ</b>	199586-0 Staubbox inkl. HEPA Filter	1	194079-2 Schnellwechselfutter	1	194080-7 Schnellwechselfutter SDS-PLUS	1	324219-0 Tiefenanschlag	1	821552-6 MAKPAC Gr. 4	1	839975-4 Tiefzieheteil f. MAKPAC	1
	Leistungsaufnahme	800 W																												
Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 min <sup>-1</sup>																													
Leerlaufschlagzahl	0 - 4600 min <sup>-1</sup>																													
Einzelschlagstärke	2,2 J																													
Bohrleistung Bohrkronen	68 mm																													
Tiefenanschlag	✓																													
Gewicht	4,5 kg																													
<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>	<b>HR2653TJ</b>																													
199586-0 Staubbox inkl. HEPA Filter	1																													
194079-2 Schnellwechselfutter	1																													
194080-7 Schnellwechselfutter SDS-PLUS	1																													
324219-0 Tiefenanschlag	1																													
821552-6 MAKPAC Gr. 4	1																													
839975-4 Tiefzieheteil f. MAKPAC	1																													
<b>AVT</b>																														

\* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

**HR2631FT Kombihammer**  
800 W • SDS-PLUS • 26 mm • 2,4 J



HR2631FTJ



- Ein leistungsfähiger Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie AVT für SDS-PLUS Einsteckwerkzeuge
- Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Motorleistung 800 W, Drehzahl kann zwischen 0 und 1.200 min<sup>-1</sup> mittels Schalter eingestellt werden
- Einzelschlagstärke: 2,4 J, optimaler Bohrbereich: 8-18 mm in Beton, max. Bohrleistung 26 mm

Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0 - 4600 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	2,4 J
Bohrleistung Bohrkronen	68 mm
Gewicht	3,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HR2631FTJ	HR2631FT13
Transportkoffer Alu	-	1
Seitengriff kpl.	1	1
Schnellwechselfutter	1	1
Schnellwechselfutter SDS-PLUS	1	1
Tiefenanschlag	1	1
MAKPAC Gr. 2	1	-
Tiefziehtiel HR2611FTJ	1	-

**HR2811FT Kombihammer**  
800 W • SDS-PLUS • 28 mm • 2,9 J



HR2811FT



- Ein leistungsfähiger Kombihammer für SDS-PLUS Einsteckwerkzeuge
- Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Motorleistung 800 W, die Drehzahl kann zwischen 0 und 1.100 min<sup>-1</sup> mittels Schalter eingestellt werden
- Einzelschlagstärke: 2,9 J, optimaler Bohrbereich: 8-20 mm in Beton, max. Bohrleistung: 28 mm in Beton

Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0 - 4500 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	2,9 J
Bohrleistung Bohrkronen	80 mm
Gewicht	3,6 - 3,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HR2811FT
Seitengriff 36 ET	1
Schnellwechselfutter	1
Schnellwechselfutter SDS-PLUS	1
Tiefenanschlag	1
Transportkoffer	1

**HR3210FCT Kombihammer**  
850 W • SDS-PLUS • 32 mm • 4,9 J



HR3210FCT



**AVT**

- Ein leistungsfähiger Kombihammer für SDS-PLUS Einsteckwerkzeuge
- Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Motorleistung 850 W, Drehzahl kann zwischen 315 und 630 min<sup>-1</sup> eingestellt werden
- Einzelschlagstärke: 4,9 J, optimaler Bohrbereich: 10-22 mm in Beton, max. Bohrleistung: 32 mm in Beton

Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	315 - 630 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	1650 - 3300 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	4,9 J
Bohrleistung Bohrkronen	90 mm
Gewicht	5,4 - 5,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HR3210FCT
Seitengriff kpl.	1
Schnellwechselfutter	1
Schnellwechselfutter SDS-PLUS	1
Bohrer-/Meißelfett	1
Transportkoffer	1

**HR3541FC Kombihammer**  
850 W • SDS-MAX • 35 mm • 5,7 J



HR3541FCX



**AVT**

- Leistungsstarker 850 W Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie AVT für SDS-MAX Einsteckwerkzeuge
- Bohrleistung in Mauerwerk: 35 mm, Einzelschlagstärke 5,7 J
- Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Dies ist ein exzellentes Gerät für Renovierungs- und Bauvorhaben

Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	315 - 630 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	1650 - 3300 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	5,7 J
Bohrleistung Bohrkronen	90 mm
Gewicht	5,6 - 5,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HR3541FCX
Schnellspannbohrfutter SDS-MAX	1
Seitengriff kpl.	1
Bohrer-/Meißelfett	1
Transportkoffer	1

**HR4013C Kombihammer**  
1.100 W • SDS-MAX • 40 mm • 8,0 J



HR4013C



**AVT • SOFT NOISE**

- Leistungsfähiger 1.100 W Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie AVT für SDS-MAX Einsteckwerkzeuge
- Bohrleistung im Mauerwerk: 40 mm, Einzelschlagstärke 8,0 J
- Mit seinen Bohr- und Meißelleistungen ist dieses Gerät eine ideale Wahl für Renovierungs- und Bauarbeiten

Leistungsaufnahme	1100 W
Leerlaufdrehzahl	250 - 500 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	1450 - 2900 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	8,0 J
Bohrleistung Bohrkronen	105 mm
Gewicht	6,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HR4013C
Seitengriff kpl.	1
D-Griff kpl.	1
Transportkoffer	1
Bohrer-/Meißelfett	1
Tiefenanschlag	1

**HR4510C Kombihammer**  
1.350 W • SDS-MAX • 45 mm • 9,4 J



HR4510C



AVT

- Leistungsfähiger 1.350 W Kombihammer mit einem Anti-Vibrations-Technologie AVT für SDS-MAX Einsteckwerkzeuge
- Bohrleistung in Mauerwerk: 45 mm, Einzelschlagstärke 9,4 J
- Mit seinen Bohr- und Meißelleistungen ist dieses Gerät eine ideale Wahl für Renovierungs- und Bauarbeiten

Leistungsaufnahme	1350 W
Leerlaufdrehzahl	130 - 280 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	1250 - 2750 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	9,4 J
Bohrleistung Bohrkronen	125 mm
Gewicht	9,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
134890-0	D-Griff kpl.
198993-4	Bohrer-/Meißelfett
	Transportkoffer

HR4510C	
	1
	1
	1

**HR4511C Kombihammer**  
1.350 W • SDS-MAX • 45 mm • 9,4 J



HR4511C



AVT

- Leistungsfähiger 1.350 W Kombihammer mit einem Anti-Vibrations-Technologie AVT für SDS-MAX Einsteckwerkzeuge
- Mit zusätzlicher Vibrationsdämpfung im Handgriff
- Bohrleistung in Mauerwerk: 45 mm, Einzelschlagstärke 9,4 J
- Mit seinen Bohr- und Meißelleistungen ist dieses Gerät eine ideale Wahl für Renovierungs- und Bauarbeiten

Leistungsaufnahme	1350 W
Leerlaufdrehzahl	130 - 280 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	1250 - 2750 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	9,4 J
Bohrleistung Bohrkronen	125 mm
Gewicht	9,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
134890-0	D-Griff kpl.
196188-3	Transportkoffer
198993-4	Bohrer-/Meißelfett
837545-3	Tiefziehteil

HR4511C	
	1
	1
	1
	1

**HR5212C Kombihammer**  
1.510 W • SDS-MAX • 52 mm • 20 J



HR5212C



AVT & SOFT NOISE

- Leistungsfähiger 1.510 W Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie AVT für SDS-MAX Einsteckwerkzeuge
- Bohrleistung im Mauerwerk: 52 mm, Einzelschlagstärke 20 J
- Mit seinen Bohr- und Meißelleistungen ist dieses Gerät eine ideale Wahl für Renovierungs- und Bauarbeiten

Leistungsaufnahme	1510 W
Leerlaufdrehzahl	150 - 310 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	1100 - 2250 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	20,0 J
Bohrleistung Bohrkronen	160 mm
Gewicht	12,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
135283-4	D-Griff kpl.
135629-4	Seitengriff kpl. <b>ET</b>
196553-6	Transportkoffer
198993-4	Bohrer-/Meißelfett
331955-1	Tiefenanschlag

HR5212C	
	1
	1
	1
	1
	1

**HR3011FC Kombihammer**  
1.050 W • SDS-PLUS • 30 mm • 3,9 J



HR3011FCJ



AVT

- Ein leistungsfähiger Kombihammer für SDS-PLUS Einsteckwerkzeuge
- Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Motorleistung 1.050 W, die Drehzahl kann zwischen 0 und 450 min<sup>-1</sup> mittels Schalter eingestellt werden
- Einzelschlagstärke: 3,9 J, optimaler Bohrbereich: 10-22 mm in Beton, max. Bohrleistung: 30 mm in Beton

Leistungsaufnahme	1050 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 840 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0 - 4500 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	3,9 J
Tiefenanschlag	✓
Gewicht	3,5 - 3,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
331886-4	Tiefenanschlag
821552-6	MAKPAC Gr. 4
126882-3	Seitengriff kpl.

HR3011FCJ	
	1
	1
	1

**HR3012FC Kombihammer**  
1.050 W • SDS-PLUS • 30 mm • 3,9 J



HR3012FCJ



AVT

- Ein leistungsfähiger Kombihammer für SDS-PLUS Einsteckwerkzeuge
- Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Die Motorleistung erreicht 1.050 Watt
- Die Drehzahl kann zwischen 0 und 840 min<sup>-1</sup> eingestellt werden
- Die Einzelschlagstärke beträgt 3,9 J, die maximale Bohrleistung liegt bei 32 mm in Beton
- Mit AVT zur Reduzierung von Vibrationen
- Inklusive Bohrfutter mit 1,5 - 13 mm Spannweite

Leistungsaufnahme	1050 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 840 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0 - 4500 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	3,9 J
Gewicht	4,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
191F46-4	Schnellwechselfutter
331886-4	Tiefenanschlag
835B25-5	Tiefziehteil f. MAKPAC
821552-6	MAKPAC Gr. 4
126882-3	Seitengriff kpl.
191F47-2	Schnellwechselfutter SDS-PLUS

HR3012FCJ	
	1
	1
	1
	1
	1
	1

**HM0871C Stemmhammer**  
 1.100 W • SDS-MAX • 8,1 J


HM0871C

- ✓ Ein leistungsfähiger Stemmhammer
- ✓ Kompatibel mit SDS-MAX Einsteckwerkzeugen
- ✓ Die Motorleistung von 1.100 W und Einzelschlagstärke von 8,1 J sorgen für effizienten Materialabtrag
- ✓ Einstellbare Schlagzahl: 1.100 bis 2.650 min<sup>-1</sup>
- ✓ Anti-Vibrations-Technologie AVT für geringe Vibration

Leistungsaufnahme	1100 W
Leerlaufschlagzahl	1100 - 2650 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	8,1 J
Gewicht	5,6 - 5,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
198993-4	Bohrer-/Meißelfett
134909-5	D-Griff komplett
824904-0	Transportkoffer

HM0871C	
	1
	1
	1


**AVT • SOFT**  
NOLOAD
**HK0500 Oberflächenanierer**  
 550 W • SDS-PLUS • 1,8 J


HK0500

- ✓ Ein Stemmhammer für leichte Meißelarbeiten
- ✓ Kompatibel mit SDS-PLUS Einsteckwerkzeugen
- ✓ Motorleistung 550 W, Einzelschlagstärke 1,8 J
- ✓ 12-fache Meißelverstellung
- ✓ Schlagzahl einstellbar zwischen 2.000 und 3.500 min<sup>-1</sup>

Leistungsaufnahme	550 W
Leerlaufschlagzahl	2000 - 3500 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	1,8 J
Passend für SDS-PLUS	✓
Gewicht	3,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
824523-2	Transportkoffer
A-30483	Spatenmeißel gerade

HK0500	
	1
	1


**HM1111C Stemmhammer**  
 1.300 W • SDS-MAX • 11,2 J


HM1111C

- ✓ Ein leistungsfähiger Stemmhammer für intensive Anwendungen
- ✓ Kompatibel mit SDS-MAX Einsteckwerkzeugen
- ✓ Die Motorleistung von 1.300 W und Einzelschlagstärke von 11,2 J sorgen für effizienten Materialabtrag
- ✓ Einstellbare Schlagzahl: 1.100 bis 2.650 min<sup>-1</sup>
- ✓ Anti-Vibrations-Technologie AVT für geringe Vibration

Leistungsaufnahme	1300 W
Leerlaufschlagzahl	1100 - 2650 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	11,2 J
Gewicht	7,8 - 8,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
134890-0	D-Griff kpl.
140561-9	Transportkoffer
198993-4	Bohrer-/Meißelfett

HM1111C	
	1
	1
	1


**AVT • SOFT**  
NOLOAD
**HM1213C Stemmhammer**  
 1.510 W • SDS-MAX • 18,6 J


HM1213C

- ✓ Ein leistungsfähiger Stemmhammer für äußerst intensive Anwendungen
- ✓ Kompatibel mit SDS-MAX Einsteckwerkzeugen
- ✓ Die Motorleistung von 1.510 W und Einzelschlagstärke von 18,6 J sorgen für effizienten Materialabtrag
- ✓ Einstellbare Schlagzahl: 950 bis 1.900 min<sup>-1</sup>
- ✓ Anti-Vibrations-Technologie AVT für geringe Vibration

Leistungsaufnahme	1510 W
Leerlaufschlagzahl	950 - 1900 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	18,6 J
Gewicht	10,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
135269-8	Bügelgriff komplett
198993-4	Bohrer-/Meißelfett
824908-2	Transportkoffer

HM1213C	
	1
	1
	1


**AVT • SOFT**  
NOLOAD
**HM1214C Stemmhammer**  
 1510 W • SDS-MAX • 19,9 J


HM1214C

- ✓ Ein besonders leistungsfähiger Stemmhammer für äußerst intensive Anwendungen
- ✓ Kompatibel mit SDS-MAX Meißel
- ✓ Motorleistung von 1.510 W und Einzelschlagstärke von 19,9 J sorgen für effizienten Materialabtrag
- ✓ Einstellbare Schlagzahl: 950 bis 1.900 min<sup>-1</sup>

Leistungsaufnahme	1510 W
Leerlaufschlagzahl	950 - 1900 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	19,9 J
Gewicht	12,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
135283-4	D-Griff kpl.
198993-4	Bohrer-/Meißelfett
824882-4	Transportkoffer
P-16237	Spitzmeißel SDS-MAX

HM1214C	
	1
	1
	1
	1


**AVT • SOFT**  
NOLOAD

<b>HM1317C</b> Stemmhammer 1.510 W • 30-mm-Sechskant • 25,0 J		<b>HM1317C</b>																		
 <ul style="list-style-type: none"> <li>1.510 W Motor, Einzelschlagstärke 25,0 J bei einer Schlagzahl von 730 bis 1.450 min<sup>-1</sup></li> <li>Das hohe Leistungsniveau macht den Stemmhammer zu einem idealen Gerät zum Aufreißen von Asphalt, Fundamenten oder Betonpfeilern</li> <li>Schneller Meißelwechsel</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>1510 W</td></tr> <tr><td>Leerlaufschlagzahl</td><td>730 - 1450 min<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>Einzelschlagstärke</td><td>25,0 J</td></tr> <tr><td>Sechskant aufnahme</td><td>30 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>17,0 kg</td></tr> </table>	Leistungsaufnahme	1510 W	Leerlaufschlagzahl	730 - 1450 min <sup>-1</sup>	Einzelschlagstärke	25,0 J	Sechskant aufnahme	30 mm	Gewicht	17,0 kg	<table border="1"> <tr><th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th><th>HM1317C</th></tr> <tr><td>198993-4 Bohrer-/Meißelfett</td><td>1</td></tr> <tr><td>824897-1 Transportkoffer</td><td>1</td></tr> <tr><td>P-05549 Spitzmeißel M30 400mm HM1400</td><td>1</td></tr> </table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HM1317C	198993-4 Bohrer-/Meißelfett	1	824897-1 Transportkoffer	1	P-05549 Spitzmeißel M30 400mm HM1400	1
	Leistungsaufnahme	1510 W																		
Leerlaufschlagzahl	730 - 1450 min <sup>-1</sup>																			
Einzelschlagstärke	25,0 J																			
Sechskant aufnahme	30 mm																			
Gewicht	17,0 kg																			
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HM1317C																			
198993-4 Bohrer-/Meißelfett	1																			
824897-1 Transportkoffer	1																			
P-05549 Spitzmeißel M30 400mm HM1400	1																			
<b>AVT</b>																				

<b>HM1317CB</b> Stemmhammer 1.510 W • 28-mm-Sechskant • 26,5 J		<b>HM1317CB</b>																		
 <ul style="list-style-type: none"> <li>1.510 W Motor, Einzelschlagstärke 26,5 J bei einer Schlagzahl von 730 bis 1.450 min<sup>-1</sup></li> <li>Das hohe Leistungsniveau macht den Stemmhammer zu einem idealen Gerät zum Aufreißen von Asphalt, Fundamenten oder Betonpfeilern</li> <li>Schneller Meißelwechsel</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>1510 W</td></tr> <tr><td>Leerlaufschlagzahl</td><td>730 - 1450 min<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>Einzelschlagstärke</td><td>26,5 J</td></tr> <tr><td>Sechskant aufnahme</td><td>28,6 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>19,0 kg</td></tr> </table>	Leistungsaufnahme	1510 W	Leerlaufschlagzahl	730 - 1450 min <sup>-1</sup>	Einzelschlagstärke	26,5 J	Sechskant aufnahme	28,6 mm	Gewicht	19,0 kg	<table border="1"> <tr><th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th><th>HM1317CB</th></tr> <tr><td>198993-4 Bohrer-/Meißelfett</td><td>1</td></tr> <tr><td>824897-1 Transportkoffer</td><td>1</td></tr> <tr><td>P-05692 Spitzmeißel B 1 1/8"</td><td>1</td></tr> </table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HM1317CB	198993-4 Bohrer-/Meißelfett	1	824897-1 Transportkoffer	1	P-05692 Spitzmeißel B 1 1/8"	1
	Leistungsaufnahme	1510 W																		
Leerlaufschlagzahl	730 - 1450 min <sup>-1</sup>																			
Einzelschlagstärke	26,5 J																			
Sechskant aufnahme	28,6 mm																			
Gewicht	19,0 kg																			
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HM1317CB																			
198993-4 Bohrer-/Meißelfett	1																			
824897-1 Transportkoffer	1																			
P-05692 Spitzmeißel B 1 1/8"	1																			
<b>AVT-SOFT NoLoad</b>																				

<b>HM1512</b> Stemmhammer <b>NEU</b> 1.850 W • 28-mm-Sechskant • 48,5 J		<b>HM1512</b>																
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Leistungsfähiger Stemmhammer für intensive Anwendungen</li> <li>Kompatibel mit Einsteckwerkzeugen mit 28,6 mm-Sechskantschaft</li> <li>Die Motorleistung von 1.850 W und eine Einzelschlagstärke von 48,5 J sorgen für effizienten Materialabtrag</li> <li>Die Schlagzahl beträgt 1.300 min<sup>-1</sup></li> <li>Anti-Vibrations-Technologie AVT und Soft No Load für geringe Vibration</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>1850 W</td></tr> <tr><td>Leerlaufschlagzahl</td><td>1300 min<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>Einzelschlagstärke</td><td>48 J</td></tr> <tr><td>Sechskant aufnahme</td><td>28,6 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>20,4 kg</td></tr> </table>	Leistungsaufnahme	1850 W	Leerlaufschlagzahl	1300 min <sup>-1</sup>	Einzelschlagstärke	48 J	Sechskant aufnahme	28,6 mm	Gewicht	20,4 kg	<table border="1"> <tr><th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th><th>HM1512</th></tr> <tr><td>821836-2 Transportkoffer</td><td>1</td></tr> <tr><td>Spitzmeißel SDS-MAX 410mm</td><td>1</td></tr> </table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HM1512	821836-2 Transportkoffer	1	Spitzmeißel SDS-MAX 410mm	1
	Leistungsaufnahme	1850 W																
Leerlaufschlagzahl	1300 min <sup>-1</sup>																	
Einzelschlagstärke	48 J																	
Sechskant aufnahme	28,6 mm																	
Gewicht	20,4 kg																	
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HM1512																	
821836-2 Transportkoffer	1																	
Spitzmeißel SDS-MAX 410mm	1																	
<b>AVT SOFT NoLoad</b>																		

<b>HM1400</b> Stemmhammer 1.240 W • 30-mm-Sechskant • 29,5 J		<b>HM1400</b>														
 <ul style="list-style-type: none"> <li>1.240 W Motor, Einzelschlagstärke 29,5 J</li> <li>Hohes Leistungsniveau macht den Stemmhammer zu einem idealen Gerät zum Aufreißen von Asphalt, Fundamenten oder Betonpfeilern</li> <li>Die Schlagzahl beträgt 1.200 Schläge pro Minute</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>1240 W</td></tr> <tr><td>Leerlaufschlagzahl</td><td>1200 min<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>Sechskant aufnahme</td><td>30 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>18,1 kg</td></tr> </table>	Leistungsaufnahme	1240 W	Leerlaufschlagzahl	1200 min <sup>-1</sup>	Sechskant aufnahme	30 mm	Gewicht	18,1 kg	<table border="1"> <tr><th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th><th>HM1400</th></tr> <tr><td>198993-4 Bohrer-/Meißelfett</td><td>1</td></tr> <tr><td>P-05549 Spitzmeißel M30 400mm HM1400</td><td>1</td></tr> </table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HM1400	198993-4 Bohrer-/Meißelfett	1	P-05549 Spitzmeißel M30 400mm HM1400	1
	Leistungsaufnahme	1240 W														
Leerlaufschlagzahl	1200 min <sup>-1</sup>															
Sechskant aufnahme	30 mm															
Gewicht	18,1 kg															
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HM1400															
198993-4 Bohrer-/Meißelfett	1															
P-05549 Spitzmeißel M30 400mm HM1400	1															
																

<b>HM1812</b> Stemmhammer 2.000 W • 28-mm-Sechskant • 72,8 J		<b>HM1812</b>																
 <ul style="list-style-type: none"> <li>2.000 W Motor, hohe Einzelschlagstärke von 72,8 J</li> <li>Das hohe Leistungsniveau macht den Stemmhammer zu einem idealen Gerät für große Abbrucharbeiten</li> <li>Die Schlagzahl beträgt 870 min<sup>-1</sup>, AVT-Technologie minimiert Vibration</li> <li>Schneller Meißelwechsel</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>2000 W</td></tr> <tr><td>Leerlaufschlagzahl</td><td>870 min<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>Einzelschlagstärke</td><td>72,8 J</td></tr> <tr><td>Sechskant aufnahme</td><td>28,6 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>31,3 kg</td></tr> </table>	Leistungsaufnahme	2000 W	Leerlaufschlagzahl	870 min <sup>-1</sup>	Einzelschlagstärke	72,8 J	Sechskant aufnahme	28,6 mm	Gewicht	31,3 kg	<table border="1"> <tr><th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th><th>HM1812</th></tr> <tr><td>783203-8 6-kant-Stiftschlüssel</td><td>1</td></tr> <tr><td>B-10372 Spitzmeißel 1 1/8"</td><td>1</td></tr> </table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HM1812	783203-8 6-kant-Stiftschlüssel	1	B-10372 Spitzmeißel 1 1/8"	1
	Leistungsaufnahme	2000 W																
Leerlaufschlagzahl	870 min <sup>-1</sup>																	
Einzelschlagstärke	72,8 J																	
Sechskant aufnahme	28,6 mm																	
Gewicht	31,3 kg																	
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HM1812																	
783203-8 6-kant-Stiftschlüssel	1																	
B-10372 Spitzmeißel 1 1/8"	1																	
<b>AVT-SOFT NoLoad</b>																		

\* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

**GA5030R** Winkelschleifer  
 720 W • 125 mm • 11.000 min<sup>-1</sup>

## GA5030RSP1

## GA5030R



- Ein kleiner Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz und 720 W Motorleistung für anspruchsvolle Anwendungen
- Für Scheiben mit 125 mm Durchmesser
- Die Labyrinthabdichtung schützt die Maschine vor Verunreinigungen durch Kühlluft.

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	35 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Gewicht	1,91 - 3,06 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	GA5030R	GA5030RSP1
Schutzhaube 125mm Trennen	-	1
Stirnlochschlüssel	-	1
Transportkoffer Alu	-	1
D-61139	-	1
Diamantscheibe DIAMAK 125 mm	-	1
153489-2	1	1
Seitengriff 36	1	1
Spannfansch <b>ET</b>	1	1
Flanschnutter <b>ET</b>	1	1
Schruppscheibe Stahl	1	1
123099-9	1	-
Schutzhaube 125mm	1	-
197610-3	1	-
Stirnlochschlüssel 35mm	1	-

**GA4530R** Winkelschleifer  
 750 W • 115 mm • 11.000 min<sup>-1</sup>

## GA4530R



- Schleifer mit Wiederanlaufschutz, um einen unbeabsichtigten Wiederanlauf der Maschine zu verhindern
- Schlankes Motorgehäuse mit kleinem Umfang von 179 mm für einen besseren Griff
- Hochwertiger Motor mit exzellenter Hitzebeständigkeit

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	30 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Max. Schleifscheiben-Ø	115 mm
Bohrung	22,23 mm
Gewicht	1,88 - 2,22 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	GA4530R
123098-1	1
153489-2	1
197610-3	1
224415-9	1
224554-5	1
B-46252	1
Schutzhaube 115mm	1
Seitengriff 36	1
Stirnlochschlüssel 35mm	1
Spannfansch <b>ET</b>	1
Flanschnutter <b>ET</b>	1
Schruppscheibe Stahl	1

**9558NBR** Winkelschleifer  
 840 W • 125 mm • 11.000 min<sup>-1</sup>

## 9558NBRZ



- Ein kleiner Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für anspruchsvolle Anwendungen
- 840 W Motor und für Schleifscheiben bis 125 mm
- Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- Mit Spindelarrretierung

Leistungsaufnahme	840 W
Leerlaufdrehzahl	11000 min <sup>-1</sup>
Bohrung	22,23 mm
Gewicht	1,7 - 3,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	9558NBRZ
123099-9	1
153489-2	1
197610-3	1
224415-9	1
224554-5	1
Schutzhaube 125mm	1
Seitengriff 36	1
Stirnlochschlüssel 35mm	1
Spannfansch <b>ET</b>	1
Flanschnutter <b>ET</b>	1

**9558HNR** Winkelschleifer  
 840 W • 125 mm • 11.000 min<sup>-1</sup>

## 9558HNRG



- Ein kleiner Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für anspruchsvolle Anwendungen
- Das Gerät weist ein mechanisiertes Winkelgetriebe und einen 840 W Motor auf, für Schleifscheiben bis 125 mm
- Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- Mit Spindelarrretierung

Leistungsaufnahme	840 W
Leerlaufdrehzahl	11 000 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	33 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Gewicht	1,7 - 3,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	9558HNRG
123099-9	1
153489-2	1
224415-9	1
224554-5	1
782423-1	1
B-46268	1
Schutzhaube 125mm	1
Seitengriff 36	1
Spannfansch <b>ET</b>	1
Flanschnutter <b>ET</b>	1
Stirnlochschlüssel	1
Schruppscheibe Stahl	1

**9558PB** Winkelschleifer  
 840 W • 125 mm • 11.000 min<sup>-1</sup>

## 9558PBGY



- Ein kleiner Winkelschleifer mit Paddelschalter für anspruchsvolle Anwendungen
- Das Gerät weist ein gesintertes Winkelgetriebe und einen 840 W Motor auf, für Schleifscheiben bis 125 mm
- Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- Mit Spindelarrretierung

Leistungsaufnahme	840 W
Leerlaufdrehzahl	11 000 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	33 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Gewicht	1,8 - 3,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	9558PBGY
153489-2	1
197610-3	1
224554-5	1
Seitengriff 36	1
Stirnlochschlüssel 35mm	1
Flanschnutter <b>ET</b>	1

**GA5040R** Winkelschleifer1.100 W • 125 mm • 11.000 min<sup>-1</sup>

GA5040RZ1

- Ein kleiner 1.100 W Winkelschleifer für Scheiben mit 125 mm Durchmesser und anspruchsvolle Anwendungen
- Integrierte SJS2-Schwingungstechnik
- Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung und Wiederanlaufschutz

Leistungsaufnahme	1400 W
Leerlaufdrehzahl	12 000 min <sup>-1</sup>
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Gewicht	2,5 - 3,6 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail** GA5040RZ1

123145-8	Schutzhaube 125 mm werkzeuglos	1
153489-2	Seitengriff 36	1
197610-3	Stirnlochschlüssel 35mm	1
224415-9	Spannflansch	1
224554-5	Flanschmutter ET	1

**GA5050R** Winkelschleifer1.300 W • 125 mm • 11.000 min<sup>-1</sup>

GA5050R

- Kraftvoller Winkelschleifer mit 1.300 Watt Motor
- Für Schleifscheiben mit 125 mm Durchmesser
- Die Schutzhaube lässt sich werkzeuglos verstellen
- Der große Paddelschalter an der Gehäuseunterseite ermöglicht einen bequemen und sicheren Halt, auch bei längeren Arbeiten
- Mit verbesserter Spindelarretierung mit großem feinfühligem Druckknopf

Leistungsaufnahme	1300 W
Leerlaufdrehzahl	11 000 min <sup>-1</sup>
Spindelgewinde	M14
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Anti-Restart-Funktion	✓
Gewicht	2,5 - 2,8 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail** GA5050R

158237-4	Seitengriff 36 kpl. ET	1
	Spannflansch	1
224554-5	Flanschmutter ET	1
347480-2	Schutzhaube	1
782423-1	Stirnlochschlüssel	1

**GA5040C** Winkelschleifer1.400 W • 125 mm • 2.800-11.000 min<sup>-1</sup>

GA5040CZ1

- Ein kleiner, aber starker 1.400 W Winkelschleifer für Scheiben mit 125 mm Durchmesser und anspruchsvolle professionelle Nutzung
- Konstantelektronik, exzellente SJS2-Schwingungstechnik und AVT-Antivibrationsseitengriff
- Einstellbare Drehzahl und werkzeuglose Schutzhaubenverstellung

Leistungsaufnahme	1400 W
Leerlaufdrehzahl	2800 - 11 000 min <sup>-1</sup>
Spindelgewinde	M14
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Gewicht	2,5 - 3,6 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail** GA5040RZ1

123145-8	Schutzhaube 125 mm werkzeuglos	1
153489-2	Seitengriff 36	1
197610-3	Stirnlochschlüssel 35mm	1
224415-9	Spannflansch ET	1
224554-5	Flanschmutter ET	1

**GA6040C** Winkelschleifer1.400 W • 150 mm • 4.000-9.000 min<sup>-1</sup>

GA6040CF01

- Ein kleiner, aber starker 1.400 W Winkelschleifer für Scheiben mit 125 mm Durchmesser und anspruchsvolle professionelle Nutzung
- Konstantelektronik, exzellente SJS-Schwingungstechnik und AVT-Antivibrationsseitengriff
- Einstellbare Drehzahl

Leistungsaufnahme	1400 W
Leerlaufdrehzahl	4000 - 9000 min <sup>-1</sup>
Max. Schleifscheiben-Ø	150 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Gewicht	2,6 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail** GA6040CF01

123146-6	Schutzhaube 150mm	1
162258-0	Seitengriff Antivibration	1
192227-7	Superflansch	1
197610-3	Stirnlochschlüssel 35mm	1
224554-5	Flanschmutter ET	1
A-80846	Schruppscheibe 150mm	1

**GA5041C** Winkelschleifer1.400 W • 125 mm • 2.800-11.000 min<sup>-1</sup>

GA5041C01

- Ein kleiner, aber starker 1.400 W Winkelschleifer für Scheiben mit 125 mm Durchmesser und anspruchsvolle professionelle Nutzung
- Konstantelektronik, exzellente SJS2-Schwingungstechnik und AVT-Antivibrationsseitengriff
- Einstellbare Drehzahl und werkzeuglose Schutzhaubenverstellung

Leistungsaufnahme	1400 W
Leerlaufdrehzahl	2800 - 11 000 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	29 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Gewicht	2,7 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail** GA5041C01

123145-8	Schutzhaube 125 mm werkzeuglos	1
162258-0	Seitengriff Antivibration	1
197610-3	Stirnlochschlüssel 35mm	1
224554-5	Flanschmutter ET	1



**GA5080R****Winkelschleifer**1.400 W • 125 mm • X-LOCK • 12.000 min<sup>-1</sup>

Winkelschleifer

**GA5080RX02**

- Ein handlicher und starker 1.400 W Winkelschleifer für Schleifscheiben mit einem Durchmesser von max. 125 mm
- Dank des X-LOCK-Systems ist ein schneller und einfacher Scheibenwechsel möglich

**XLock**

Leistungsaufnahme	1400 W
Leerlaufdrehzahl	12 000 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	31 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Gewicht	2,6 - 3,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	GA5080RX02	
123145-8	Schutzhaube 125 mm werkzeuglos	1
153489-2	Seitengriff 36	1
193903-6	Schmutzgitter	1
197610-3	Stirnlochschlüssel 35mm	1
E-00402	Schruppscheibe 125 mm WA36N-BF	1

**9565HR****Winkelschleifer**1.100 W • 125 mm • 12.000 min<sup>-1</sup>

Winkelschleifer

**9565HRZ**

- Ein handlicher und starker 1.100 W Winkelschleifer für Schleif- und Trennscheiben bis 125 mm
- Wiederanlaufschutz, Konstantelektronik, exzellentes Super-Joint-System
- Mit Anti-Vibrations-Seitengriff und Spindelarretierung
- Für eine anspruchsvolle, professionelle Nutzung
- Inklusive werkzeugloser Schutzhaubenabdeckung zum Trennen

Leistungsaufnahme	1100 W
Leerlaufdrehzahl	12 000 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	33 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Gewicht	2,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	9565HRZ	
153489-2	Seitengriff 36	1
197610-3	Stirnlochschlüssel 35mm	1
224415-9	Spannflansch ET	1
224554-5	Flanscmutter ET	1

**9565CR****Winkelschleifer**1.400 W • 125 mm • 12.000 min<sup>-1</sup>

Winkelschleifer

**9565CR**

- Ein handlicher und starker 1.400 W Winkelschleifer für Schleifscheiben bis 125 mm Durchmesser
- Wiederanlaufschutz, Konstantelektronik, exzellentes Super-Joint-System
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Mit Spindelarretierung
- Für anspruchsvolle professionelle Nutzung

Leistungsaufnahme	1400 W
Leerlaufdrehzahl	12 000 min <sup>-1</sup>
Spindelgewinde	M14
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Gewicht	2,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	9565CR	
123145-8	Schutzhaube 125 mm werkzeuglos	1
153489-2	Seitengriff 36	1
224415-9	Spannflansch ET	1
224554-5	Flanscmutter ET	1
782423-1	Stirnlochschlüssel	1
D-18465	Schruppscheibe INOX	1

**GA7050R****Winkelschleifer**2.000 W • 180 mm • 8.500 min<sup>-1</sup>

Winkelschleifer

**GA7050R**

- Ein leistungsfähiger Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für anspruchsvolle Anwendungen
- 2.000 W Motor für Scheiben mit 180 mm Durchmesser
- Labyrinth-Kanal-Aufbau schützt die Maschine vor Verunreinigungen der Kühlluft

Leistungsaufnahme	2000 W
Leerlaufdrehzahl	8500 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	49 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	180 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Gewicht	5,18 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	GA7050R	
122889-7	Schutzhaube	1
152539-0	Seitengriff ET	1
197610-3	Stirnlochschlüssel 35mm	1
224415-9	Spannflansch ET	1
224554-5	Flanscmutter ET	1

**GA9020R****Winkelschleifer**2.200 W • 230 mm • 6.600 min<sup>-1</sup>**GA9020RFK3****GA9020RF**

- Ein Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für den professionellen Einsatz
- Ein kraftvoller 2.200 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser und anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern

Leistungsaufnahme	2200 W
Leerlaufdrehzahl	6600 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	68 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Gewicht	5,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	GA9020RF	GA9020RFK3
122891-0	Schutzhaube 230 mm	- 1
162264-5	Seitengriff Antivibration	- 1
224415-9	Spannflansch ET	- 1
824958-7	Transportkoffer	- 1
D-61145	Diamantsch. 230x22,23 DIAMAK	- 1
192227-7	Superflansch	1 1
197610-3	Stirnlochschlüssel 35mm	1 1
224554-5	Flanscmutter ET	1 1
122847-3	Schutzhaube 230mm T	1 -
152539-0	Seitengriff ET	1 -



- Winkelschleiferset aus Winkelschleifern für kleine sowie umfassendere Anwendungen
- Der GA9020R hat ein robustes Gehäuse für den harten Baustelleneinsatz
- Der 9558NB mit schlanker Bauart und geringem Gewicht eignet sich für leichtere Anwendungen

Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 / 230 mm

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DK0052G
122444-5 Aufnahmevlansch 47	
122891-0 Schutzhaube 230 mm	1
123099-9 Schutzhaube 125mm	1
152539-0 Seitengriff ET	1
153489-2 Seitengriff 36	1
224415-9 Spannvlansch ET	1
224554-5 Flanschmutter ET	1
824984-6 Transportkoffer	1
9558NBRZ	1
GA9020RF	1

GA9030R Winkelschleifer

2.400 W • 230 mm • 6.600 min<sup>-1</sup>

GA9030RF01



- Ein Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für intensive professionelle Nutzung
- Ein kraftvoller 2.400 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser und anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern
- Mit AVT-Antivibrationsseitengriff

Leistungsaufnahme	2400 W
Leerlaufdrehzahl	6600 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	68 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	230 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Gewicht	6,36 - 8,65 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	GA9030RF01
122891-0 Schutzhaube 230 mm	1
162264-5 Seitengriff Antivibration	1
192227-7 Superflansch	1
197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm	1
224554-5 Flanschmutter ET	1

GA9040R Winkelschleifer

2.600 W • 230 mm • 6.600 min<sup>-1</sup>

GA9040RF01



- Ein Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für intensive professionelle Nutzung
- Ein kraftvoller 2.600 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser für anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern
- Mit AVT-Antivibrationsseitengriff

Leistungsaufnahme	2600 W
Leerlaufdrehzahl	6600 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	68 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	230 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Gewicht	6,69 - 8,98 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	GA9040RF01
122891-0 Schutzhaube 230 mm	1
162264-5 Seitengriff Antivibration	1
192227-7 Superflansch	1
197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm	1
224554-5 Flanschmutter ET	1

GA9050R Winkelschleifer

2.000 W • 230 mm • 6.600 min<sup>-1</sup>

GA9050R



- Ein Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für anspruchsvolle Anwendungen
- Ein kraftvoller 2.000 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser und anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern

Leistungsaufnahme	2000 W
Leerlaufdrehzahl	6600 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	74 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	230 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Gewicht	4,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	GA9050R
122891-0 Schutzhaube 230 mm	1
152539-0 Seitengriff ET	1
197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm	1
224415-9 Spannvlansch ET	1
224554-5 Flanschmutter ET	1

GA9061R Winkelschleifer

2.200 W • 230 mm • 6.600 min<sup>-1</sup>

GA9061RF



- Ein Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für den professionellen Einsatz
- Ein kraftvoller 2.200 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser und anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern

Leistungsaufnahme	2200 W
Leerlaufdrehzahl	6600 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	67 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	230 mm
Gewicht	5,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	GA9061RF
122891-0 Schutzhaube 230 mm	1
143486-6 Seitengriff	1
192227-7 Superflansch	1
197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm	1

**2107F Bandsäge**  
710 W • 120 mm • 1-1,7 m/s

2107FK



- ✓ Eine leichte und kompakte Bandsäge
- ✓ Sauberes und präzises Schneiden
- ✓ Geeignet für den Trockenschnitt ohne Schmierung
- ✓ Die maximale Schnittleistung von Rundmaterial beträgt 120 mm, Bandgeschwindigkeit kann zwischen 1 und 1,7 m/s eingestellt werden
- ✓ Kann auf einen Ständer auf einer Baustelle montiert werden

Schnittleistung 90°	120 x 120 mm
Leistungsaufnahme	710 W
Max. Schnittleistung Rohr	120 mm
Schnittlänge	1140 x 13 x 0,5 mm
Bandgeschwindigkeit	1,0-1,7 m/s
Gewicht	6,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	2107FK
783202-0 6-kant-Stiftschlüssel	1
792559-8 Bandsägeblatt 18Z"	1
824728-4 Transportkoffer	1

**4131 Metallschneider**  
1.100 W • 185 mm • 3.500 min<sup>-1</sup>

4131J



- ✓ Ein 1.100 W Metallschneider mit einer Schnitttiefe von max. 63 mm
- ✓ Ein funkenfreier Metallschneider für grat- und verbrennungsfreies Schneiden
- ✓ Effizientes Einsammeln von Metallspänen in einem integrierten Behälter
- ✓ Schnittkapazität Weichstahl: max. 6 mm

Leistungsaufnahme	1100 W
Leerlaufdrehzahl	3500 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung 90°	63 mm
Bohrung	30 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	185 mm
Gewicht	4,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	4131J
783203-8 6-kant-Stiftschlüssel	1
821552-6 MAKPAC Gr. 4	1
B-33417 SPECIALIZED Sägeb.185x30x36Z	1



**LC1230 Kaltkreissäge**  
1.750 W • 305 mm • 1.300 min<sup>-1</sup>

LC1230N



- ✓ Kaltkreissäge mit kraftvollem 1.750 W Motor und einer Schnitttiefe von max. 115 mm
- ✓ Für schnelles und fast funkenfreies Schneiden von Metall
- ✓ Werkzeuglos verstellbarer Schraubstock für Gehrungsschnitte bis 45°
- ✓ Mit Schnellspannvorrichtung

Schnittleistung 90°	150 x 75 / 100 x 100 mm
Leistungsaufnahme	1750 W
Leerlaufdrehzahl	1300 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung 45° Gehrung	85 x 85 mm
Max. Schnittleistung Rohr	115 mm
Bohrung	25,4 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	305 mm
Gewicht	19,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	LC1230N
782210-8 Steckschlüssel SW17	1
B-33439 SPECIALIZED Sägeb.305x1"x60Z	1

**LW1400 Trennschleifmaschine**  
2.200 W • 355 mm • 3.800 min<sup>-1</sup>

LW1400



- ✓ Eine 2.200 W Trennschleifmaschine für präzises Schneiden von Metall
- ✓ Mit Tragegriff für einfachen Transport und guter Funkenflugführung
- ✓ Mit Schnellspannvorrichtung und einstellbarer Schnittleistung
- ✓ Schneidet bis zu 194 mm mit einem Sägeblattdurchmesser von 355 mm
- ✓ Werkzeuglos verstellbarer Schraubstock für Gehrungsschnitte bis 45°

Leistungsaufnahme	2200 W
Leerlaufdrehzahl	3800 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung Rohr	127 mm
Schnittleistung	102 x 194 mm
Bohrung	25,4 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	355 mm
Gewicht	17,00 kg

**4112HS Winkelschneider**  
2.400 W • 5.000 min<sup>-1</sup> • 100 mm

4112HS



- ✓ Eine benutzerfreundliche, sichere Steinsäge
- ✓ Eine 305 mm Diamantscheibe ermöglicht eine maximale Schnitttiefe von 100 mm
- ✓ Soft-Start Funktion für zusätzliche Sicherheit
- ✓ Nur für den Trockenschnitt geeignet

Leistungsaufnahme	2400 W
Leerlaufdrehzahl	5000 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung 90°	100 mm
Bohrung	20 mm
Gewicht	10,40 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	4112HS
782210-8 Steckschlüssel SW17	1
824697-9 Transportkoffer	1



**9032 Bandfeile**  
500 W • 300-1.700 m/min • 9 mm

9032

- ✓ Ein leichter und benutzerfreundlicher Bandschleifer mit einem 500 W Motor
- ✓ Die Bandgeschwindigkeit kann zwischen 300 und 1.700 m/min eingestellt werden
- ✓ Ideal für schwer zugängliche Konturen, Rundungen, Schweißnähte etc
- ✓ Für staubarmes Arbeiten Fremdabsaugung anschließbar
- ✓ Schleifbandbreite 9 mm



Leistungsaufnahme	500 W
Bandgeschwindigkeit	300 - 1700 m/min
Abmessungen Schleifband	9 x 533 mm
Länge des Schleifarms	110 mm
Gewicht	1,6 kg

<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>		<b>9032</b>
122652-8	Absaugadapter	1
125158-5	Schleifarm 9mm	1

**Optionales Zubehör für Bandfeile 9032**



Schleifarm      Führungsschuh      Absaugadapter

Bezeichnung	Maße	Art.-Nr
Schleifarm	6 mm	125157-7
	9 mm	125158-5
	13 mm	125159-3
Führungsschuh		193618-5
Absaugadapter		122652-8

**9031 Bandfeile**  
550 W • 200-1.000 m/min • 30 mm

9031

- ✓ Ein leichter und kraftvoller Bandschleifer mit einem 550 W Motor
- ✓ Die Bandgeschwindigkeit kann zwischen 200 und 1.000 m/min eingestellt werden
- ✓ Ideal für schwer zugängliche Konturen, Rundungen, Schweißnähte etc
- ✓ Für staubarmes Arbeiten Fremdabsaugung anschließbar
- ✓ Schleifbandbreite 30 mm



Leistungsaufnahme	550 W
Bandgeschwindigkeit	200 - 1000 m/min
Abmessungen Schleifband	30 x 533 mm
Schleifband	✓
Gewicht	2,1 kg

**GD0603 Geradschleifer**  
240 W • 28.000 min<sup>-1</sup> • 6 mm

GD0603

- ✓ Ein schlanker, leichter Geradschleifer mit einer 6 mm Spannhülse
- ✓ Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens
- ✓ Erreicht eine hohe Drehzahl: 28.000 min<sup>-1</sup>



Leistungsaufnahme	240 W
Leerlaufdrehzahl	28 000 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	6 mm
Max. Schleifstiftdurchmesser	19 mm
Gewicht	0,98 kg

<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>		<b>GD0603</b>
763620-8	Spannzange 6mm	1
781003-0	Einmaulschlüssel SW 10	2

**GD0600 Geradschleifer**  
400 W • 25.000 min<sup>-1</sup> • 6 mm

GD0600

- ✓ Ein schlanker, leichter Geradschleifer mit einer 6 mm Spannhülse und Paddelschalter
- ✓ Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens
- ✓ Erreicht eine hohe Drehzahl: 25.000 min<sup>-1</sup>



Leistungsaufnahme	400 W
Leerlaufdrehzahl	25 000 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	6 mm
Max. Schleifstiftdurchmesser	38 mm
Halsdurchmesser	35/43 mm
Gewicht	1,7 - 1,9 kg

<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>		<b>GD0600</b>
763620-8	Spannzange 6mm	1
781039-9	Einmaulschlüssel SW 13	1

**GD0800C****Geradschleifer**750 W • 7.000-28.000 min<sup>-1</sup> • max. 8 mm

GD0800C



- ✓ Ein Geradschleifer mit einer 6 mm Spannhülse
- ✓ Ausgestattet mit Konstantelektronik und SJS-Technik, um den Benutzer vor dem Rückschlag zu schützen
- ✓ Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens, wobei das lange Spindelgehäuse eine flexible Handhabung ermöglicht
- ✓ Drehzahl kann zwischen 7.000 und 28.000 min<sup>-1</sup> eingestellt werden

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	7000 - 28 000 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	6 mm
Max. Schleifstiftdurchmesser	25 mm
Halsdurchmesser	35/43 mm
Gewicht	1,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		GD0800C
192985-5	Seitengriff	1
193012-1	Spannzange 6mm kpl.	1
781006-4	Einmaulschlüssel SW 13	1
781206-6	Einmaulschlüssel SW 19	1

**GD0801C****Geradschleifer**750 W • 7.000-29.000 min<sup>-1</sup> • max. 6 mm

GD0801C



- ✓ Ein schlanker, leichter Geradschleifer mit einer 6-mm-Spannhülse
- ✓ Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens, wobei das lange Spindelgehäuse eine flexible Handhabung ermöglicht
- ✓ Seitengriff und Sicherheitsschalter für zusätzliche Sicherheit
- ✓ Drehzahl kann zwischen 7.000 und 29.000 min<sup>-1</sup> eingestellt werden

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	7000 - 29 000 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	6 mm
Max. Schleifstiftdurchmesser	25 mm
Halsdurchmesser	35/43 mm
Gewicht	1,97 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		GD0801C
192985-5	Seitengriff	1
193012-1	Spannzange 6mm kpl.	1
781203-2	Einmaulschlüssel SW 13	1
781206-6	Einmaulschlüssel SW 19	1

**GD0810C****Geradschleifer**750 W • 1.800-7.000 min<sup>-1</sup> • 6 mm

GD0810C



- ✓ Ein Geradschleifer mit einer 6 mm Spannhülse
- ✓ Ausgestattet mit Konstantelektronik und SJS-Technik, um den Benutzer vor dem Rückschlag zu schützen
- ✓ Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens, wobei das lange Spindelgehäuse eine flexible Handhabung ermöglicht
- ✓ Drehzahl kann zwischen 1.800 und 7.000 min<sup>-1</sup> eingestellt werden

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	1800 - 7000 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	6 mm
Halsdurchmesser	43 mm
Gewicht	1,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		GD0810C
193012-1	Spannzange 6mm kpl.	1
781006-4	Einmaulschlüssel SW 13	1
781206-6	Einmaulschlüssel SW 19	1

**GD0811C****Geradschleifer**750 W • 1.800-7.000 min<sup>-1</sup> • 8 mm

GD0811C



- ✓ Ein Geradschleifer mit einer 8 mm Spannhülse
- ✓ Ausgestattet mit Konstantelektronik und SJS-Technik, um den Benutzer vor dem Rückschlag zu schützen
- ✓ Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens, wobei das lange Spindelgehäuse eine flexible Handhabung ermöglicht
- ✓ Drehzahl kann zwischen 1.800 und 7.000 min<sup>-1</sup> eingestellt werden

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	1800 - 7000 min <sup>-1</sup>
Abmessung Bürste	50 mm
Gewicht	2,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		GD0811C
192985-5	Seitengriff	1
193012-1	Spannzange 6mm kpl.	1
781203-2	Einmaulschlüssel SW 13	1
781206-6	Einmaulschlüssel SW 19	1

**HB350****Magnet-Kernbohrmaschine**1.050 Watt • 35 mm • 8.000 N • 850 min<sup>-1</sup>

HB350



- ✓ Die Magnetbohrmaschine ist mit einem integrierten Elektromagneten ausgestattet und eignet sich damit ideal für Über-Kopf-Arbeiten oder Arbeiten an vertikalen Flächen
- ✓ Die Haltekraft beträgt 8.000 N auf magnetischen Materialien
- ✓ Inklusive einem Öltank für die Kühlung und Schmierung
- ✓ Mit großzügigem 3-Speichen-Drehgriff
- ✓ Der Magnet ist separat vom Motor steuerbar

Leistungsaufnahme	1050 W
Leerlaufdrehzahl	850 min <sup>-1</sup>
Max. Setzkraft	8.000 N
Gewicht	11,5 kg



**GS5000 Geradschleifer**  
 750 W • 125 mm • 5.600 min<sup>-1</sup>

GS5000



- Ein kraftvoller 750 W Geradschleifer für Schleifscheiben bis 125 mm Durchmesser für industrielle Nutzung
- Konstruiert für langes Schleifen bei geringer Ermüdung
- Robuste Konstruktion

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	5600 min <sup>-1</sup>
Bohrung	20 mm
Durchmesser der Schleifscheibe	125 mm
Gewicht	5,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
782423-1	Stirnlochschlüssel
783204-6	6-kant-Stiftschlüssel

GS5000	
	1
	1

**GS6000 Geradschleifer**  
 750 W • 150 mm • 5.600 min<sup>-1</sup>

GS6000



- Ein kraftvoller 750 W Geradschleifer für Schleifscheiben bis 150 mm Durchmesser für industrielle Nutzung
- Konstruiert für langes Schleifen bei geringer Ermüdung
- Robuste Konstruktion

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	5600 min <sup>-1</sup>
Bohrung	20 mm
Durchmesser der Schleifscheibe	150 mm
Gewicht	5,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
782423-1	Stirnlochschlüssel
783204-6	6-kant-Stiftschlüssel

GS6000	
	1
	1

**GB602 Doppelschleifbock**  
 250 W • 150 mm

GB602



- Ein leiser 250 W Doppelschleifbock mit zwei unterschiedlichen Schleifscheiben für Grob- und Feinschliff
- Automatische Beleuchtung und gut konzipierte Halterungen für zusätzliche Sicherheit
- Schleifscheibendurchmesser 150 mm

Leistungsaufnahme	250 W
Leerlaufdrehzahl	2850 min <sup>-1</sup>
Bohrung	12,7 mm
Schleifstein max.	16 mm
Durchmesser der Schleifscheibe	150 mm
Gewicht	9,1 - 9,3 kg

**GB801 Doppelschleifbock**  
 550 W • 205 mm

GB801



- Ein leiser 550 W Doppelschleifbock mit zwei unterschiedlichen Schleifscheiben für Grob- und Feinschliff
- Automatische Beleuchtung und gut konzipierte Halterungen für zusätzliche Sicherheit
- Schleifscheibendurchmesser 205 mm

Leistungsaufnahme	550 W
Leerlaufdrehzahl	2850 min <sup>-1</sup>
Bohrung	15,88 mm
Schleifstein max.	19 mm
Durchmesser der Schleifscheibe	205 mm
Gewicht	19,6 - 19,9 kg

**JS1000 Kurvenschere**  
 380 W • 4.500 min<sup>-1</sup>

JS1000J



- Eine Metallschere für gerade und kurve Schnitte mit einem Radius von min. 30 mm
- Schneidet einen sauberkantigen Streifen aus
- Schnittleistung 2,5 mm für Aluminium und 1,0 mm für Stahl
- Motorleistung 380 W, Hubzahl 4.500 min<sup>-1</sup>

Leistungsaufnahme	380 W
Leerlaufschlagzahl	4500 min <sup>-1</sup>
Kleinsten Schnittradius	36 mm
Schnittleistung 200 N/mm <sup>2</sup>	2,5 mm
Schnittleistung 400 N/mm <sup>2</sup>	1,0 mm
Schnittleistung 600 N/mm <sup>2</sup>	0,7 mm
Schnittleistung 800 N/mm <sup>2</sup>	0,5 mm
Gewicht	1,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
783201-2	6-kant-Stiftschlüssel
792536-0	Messersatz
792537-8	Schneidmesser
821549-5	MAKPAC Gr. 1

JS1000J	
	1
	1
	1



**JS1601 Blechscher**  
380 W • 4.500 min<sup>-1</sup>



JS1601J



- ✓ Eine Metallscher für gerade und kurvenförmige Schnitte mit einem Radius von min. 250 mm, schneidet einen sauberkantigen Streifen aus
- ✓ Schnittleistung 2,5 mm in Aluminium und 1,6 mm in Stahl
- ✓ Motorleistung 380 W, Hubzahl 4.500 min<sup>-1</sup>

Leistungsaufnahme	380 W
Leerlaufschlagzahl	4500 min <sup>-1</sup>
kleinster Schnittradius	250 mm
Kleinster Schnittradius	254 mm
Schnittleistung 200 N/mm <sup>2</sup>	2,5 mm
Schnittleistung 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Schnittleistung 600 N/mm <sup>2</sup>	1,2 mm
Schnittleistung 800 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm
Gewicht	1,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		JS1601J
762013-6	Einstellehre	1
783201-2	6-kant-Stiftschlüssel	1
792533-6	Messersatz	1
792534-4	Schneidmesser	1
821549-5	MAKPAC Gr. 1	1

**JS1602 Blechscher**  
380 W • 4.000 min<sup>-1</sup>



JS1602J



- ✓ Eine Blechscher für gerade und kurvenförmige Schnitte mit einem Radius von min. 30 mm, schneidet einen sauberkantigen Streifen aus
- ✓ Schnittleistung 2,5 mm in Aluminium und 1,6 mm in Stahl
- ✓ Motorleistung 380 W und Hubzahl 4.000 min<sup>-1</sup>

Leistungsaufnahme	380 W
Leerlaufschlagzahl	4000 min <sup>-1</sup>
Kleinster Schnittradius	30 mm
Schnittleistung 200 N/mm <sup>2</sup>	2,5 mm
Schnittleistung 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Schnittleistung 600 N/mm <sup>2</sup>	1,2 mm
Schnittleistung 800 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm
Gewicht	1,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		JS1602J
191383-0	Messersatz	1
783201-2	6-kant-Stiftschlüssel	1
821549-5	MAKPAC Gr. 1	1

**JS3201 Blechscher**  
710 W • 1.600 min<sup>-1</sup>



JS3201J



- ✓ Eine Blechscher für gerade und kurvenförmige Schnitte mit einem Radius von min. 50 mm
- ✓ Für den professionellen Einsatz
- ✓ Schnittleistung 4,0 mm in Aluminium und 3,2 mm in Stahl
- ✓ Motorleistung 710 W, Hubzahl 1.600 min<sup>-1</sup>

Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufschlagzahl	1600 min <sup>-1</sup>
Kleinster Schnittradius	50 mm
Schnittleistung 200 N/mm <sup>2</sup>	4,0 mm
Schnittleistung 400 N/mm <sup>2</sup>	3,2 mm
Schnittleistung 600 N/mm <sup>2</sup>	2,5 mm
Schnittleistung 800 N/mm <sup>2</sup>	1,5 mm
Gewicht	3,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		JS3201J
762007-1	Einstellehre	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
792287-5	Messersatz	1
821550-0	MAKPAC Gr. 2	1

**JN1601 Knabber**  
550 W • 2.200 min<sup>-1</sup>



JN1601J



- ✓ Ein schlanker Knabber, der sauberkantige gerade und kurvenförmige Schnitte erreicht
- ✓ Ideal für das Schneiden von z. B. Dachbaustoffen
- ✓ Die Knabbermatrize ist um 360 Grad verstellbar mit 90 Grad Arretierung
- ✓ Eine Schnittleistung von 2,5 mm für Aluminium und 1,6 mm für Stahl
- ✓ Motorleistung 550 W, Leerlaufhubzahl 2.200 min<sup>-1</sup>

Leistungsaufnahme	550 W
Leerlaufschlagzahl	2200 min <sup>-1</sup>
kleinster Schnittradius	45 mm
Kleinster Schnittradius	50 mm
Schnittleistung 200 N/mm <sup>2</sup>	2,5 mm
Schnittleistung 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Schnittleistung 600 N/mm <sup>2</sup>	1,2 mm
Schnittleistung 800 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm
Gewicht	1,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		JN1601J
781028-4	Einmaulschlüssel SW 32	1
783208-8	6-kant-Stiftschlüssel	1
821549-5	MAKPAC Gr. 1	1
A-15051	Matrize	1
A-83951	Kerbstift	1

**JN3201 Knabber**  
710 W • 1.300 min<sup>-1</sup>



JN3201J



- ✓ Ein schlanker Knabber, der sauberkantige gerade und kurvenförmige Schnitte erreicht
- ✓ Mit Bügelhandgriff
- ✓ Ideal für das Schneiden von z. B. Dachbaustoffen
- ✓ Eine Schnittleistung von 3,5 mm für Aluminium und 3,2 mm für Stahl
- ✓ Motorleistung 710 W, Leerlaufhubzahl 1.300 min<sup>-1</sup>

Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufschlagzahl	1300 min <sup>-1</sup>
kleinster Schnittradius	120 mm
Schnittleistung 200 N/mm <sup>2</sup>	3,5 mm
Schnittleistung 400 N/mm <sup>2</sup>	3,2 mm
Schnittleistung 600 N/mm <sup>2</sup>	2,5 mm
Schnittleistung 800 N/mm <sup>2</sup>	1,0 mm
Schnittkreis	8 mm
Gewicht	3,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		JN3201J
783201-2	6-kant-Stiftschlüssel	1
792292-2	Matrize	1
792728-1	Kerbstift	1
821550-0	MAKPAC Gr. 2	1

**JR1000FT Reciprosäge**  
340 W • 4.800 min<sup>-1</sup> • 14 mm



JR1000FTJ

- ✓ Eine kleine, leichte Reciprosäge mit 340 W Motor
- ✓ Mit Universalaufnahme und werkzeu-losem Sägeblattwechsel
- ✓ Die Reciprosäge bietet dank seiner kompakten Baugröße einen Zugang zu engen Bereichen
- ✓ Hubhöhe 14 mm, Hubzahl 0 bis 4.800 min<sup>-1</sup>
- ✓ Mit leuchtstarker LED

Leistungsaufnahme	340 W
Leerlaufschlagzahl	4800 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	14 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	55 mm
Gewicht	1,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	JR1000FTJ	
783201-2	6-kant-Stiftschlüssel	1
821549-5	MAKPAC Gr. 1	1
A-40945	Rundfeile	1
A-40951	Flachfeile	1
A-40967	Schleifadapter 153-93	1



**JR3051T Reciprosäge**  
1.200 W • 0-3.000 min<sup>-1</sup>



JR3051TK

- ✓ Kompakte Reciprosäge mit 30 mm Hublänge für schnelle Schnitte
- ✓ Mit kraftvollem 1.200 Watt Motor
- ✓ Der Sägeblattwechsel erfolgt schnell und einfach ohne Werkzeug
- ✓ Mit elektronisch regelbarer Hubzahl

Leistungsaufnahme	1200 W
Leerlaufschlagzahl	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	30 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht	3,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	JR3051TK	
821621-3	Transportkoffer	1
B-05038	Recipproblatt BIM 152/7-18Z	1
B-05044	Recipproblatt BIM 152/6-11Z	1
B-05153	Recipproblatt HCS 203/6-10Z	1



**JR3061T Reciprosäge**  
*NEU* 1.250 W • 0-3.000 min<sup>-1</sup> • 32 mm

JR3061T

- ✓ Kompakte Reciprosäge mit 32 mm Hublänge für schnelle Schnitte
- ✓ Mit kraftvollem 1.250 Watt Motor
- ✓ Der Sägeblattwechsel erfolgt schnell und einfach ohne Werkzeug
- ✓ Mit elektronisch regelbarer Hubzahl und dreifacher Pendelhubverstellung

Leistungsaufnahme	1250 W
Leerlaufschlagzahl	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht	3,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	JR3061T	
821718-8	Transportkoffer	1
B-05038	Recipproblatt BIM 152/7-18Z	1
B-05044	Recipproblatt BIM 152/6-11Z	1
B-05153	Recipproblatt HCS 203/6-10Z	1



**JR3070CT Reciprosäge**  
1.510 W • 0-2.800 min<sup>-1</sup> • 32 mm

JR3070CT

- ✓ Eine vibrationsarme und leistungsstarke Reciprosäge mit 1.510 W Motor
- ✓ Mit universalaufnahme und werkzeu-losem Sägeblattwechsel
- ✓ Mit Anti-Vibrations-Technologie (AVT) und elektronisch regelbarer Drehzahl von 0 bis 2.800 min<sup>-1</sup>
- ✓ Für eine Hubhöhe von 32 mm
- ✓ Pendelhub in drei Stufen plus Neutralstellung

Leistungsaufnahme	1700 W
Leerlaufschlagzahl	0 - 2800 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Gewicht	4,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	JR3070CT	
821621-3	Transportkoffer	1
B-05038	Recipproblatt BIM 152/7-18Z	1
B-05044	Recipproblatt BIM 152/6-11Z	1
B-05153	Recipproblatt HCS 203/6-10Z	1



**AVT**



### 4329 Pendelhubstichsäge

450 W • 500-3.100 min<sup>-1</sup>

4329J



- ✓ Eine leistungsfähige und leichte 450 W Pendelhubstichsäge mit dreistufiger PendelhubEinstellung + Neutralstellung
- ✓ Wirkungsvolles Antivibrationssystem und niedriger Geräuschpegel
- ✓ Motordrehzahl kann zwischen 500 und 3.100 min<sup>-1</sup> eingestellt werden
- ✓ Hubhöhe 18 mm
- ✓ Schnittleistung Holz 65 mm, Stahl 6 mm
- ✓ Aluminium-Schwenkboden

Leistungsaufnahme	450 W
Leerlaufschlagzahl	500 - 3100 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	18 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	65 mm
Schnittleistung Stahl	6 mm
Gewicht	1,9 kg

#### Mitgeliefertes Zubehör im Detail

783201-2	6-kant-Stiftschlüssel	1
821549-5	MAKPAC Gr. 1	1
A-85628	Stichsägeblatt B-10	1

4329J

### JV0600 Pendelhubstichsäge

650 W • 500-3.100 min<sup>-1</sup>

JV0600J



- ✓ Eine 650 W Pendelhubstichsäge mit dreistufiger Pendelbewegung plus Neutralstellung
- ✓ Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- ✓ Besonders Vibrationsarm für lange Arbeiten
- ✓ Niedriger Geräuschpegel
- ✓ Elektronisch regelbare Drehzahl von 500 bis 3.100 min<sup>-1</sup>. Hubhöhe 23 mm, hat eine max. Schnittleistung von 90 mm in Holz und 10 mm in Stahl

Leistungsaufnahme	650 W
Leerlaufschlagzahl	500 - 3100 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	23 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	90 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Gewicht	2,4 kg

#### Mitgeliefertes Zubehör im Detail

783201-2	6-kant-Stiftschlüssel	1
821549-5	MAKPAC Gr. 1	1
A-85628	Stichsägeblatt B-10	1

JV0600J

### 4351FCT Pendelhubstichsäge

720 W • 800-2.800 min<sup>-1</sup>

4351FCTJ



- ✓ Eine leistungsfähige 720 W Pendelhubstichsäge mit dreistufiger PendelhubEinstellung + Neutralstellung
- ✓ Werkzeugloser Sägeblattwechsel für professionelle Anwendung
- ✓ Wirkungsvolles Antivibrationssystem und niedriger Geräuschpegel
- ✓ Die Hubzahl kann zwischen 800 und 2.800 min<sup>-1</sup> eingestellt werden
- ✓ Hubhöhe 26 mm
- ✓ Schnittleistung Holz 135 mm, Stahl 10 mm

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufschlagzahl	800 - 2800 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Gewicht	2,6 kg

#### Mitgeliefertes Zubehör im Detail

417852-6	Gleitschuh Kunststoff ET	1
417853-4	Absaugstutzen	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
837803-7	Tiefziehteil f. MAKPAC	1
821549-5	MAKPAC Gr. 1	1
A-85628	Stichsägeblatt B-10	2
A-85737	Stichsägeblatt B-22	2
A-85793	Stichsägeblatt BR-13	2

4351FCTJ

### 4350FCT Pendelhubstichsäge

720 W • 800-2.800 min<sup>-1</sup>

4350FCTJ



- ✓ Eine leistungsfähige 720 W Pendelhubstichsäge mit dreistufiger PendelhubEinstellung + Neutralstellung
- ✓ Werkzeugloser Messerwechsel für professionelle Anwendung
- ✓ Wirkungsvolles Antivibrationssystem und niedriger Geräuschpegel
- ✓ Motordrehzahl kann zwischen 800 und 2.800 min<sup>-1</sup> eingestellt werden
- ✓ Hubhöhe 26 mm
- ✓ Schnittleistung Holz 135 mm, Stahl 10 mm

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufschlagzahl	800 - 2800 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Parallelschlag	✓
Gewicht	2,7 kg

#### Mitgeliefertes Zubehör im Detail

417852-6	Gleitschuh Kunststoff ET	1
417853-4	Absaugstutzen	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
821549-5	MAKPAC Gr. 1	1
837803-7	Tiefziehteil f. MAKPAC	1
A-85628	Stichsägeblatt B-10	2
A-85737	Stichsägeblatt B-22	2
A-85793	Stichsägeblatt BR-13	2

4350FCTJ

### 4327 Stichsäge

450 W • 500-3.100 min<sup>-1</sup>

4327J



- ✓ Eine leistungsfähige und leichte 450 W Stichsäge
- ✓ Wirkungsvolles Antivibrationssystem und niedriger Geräuschpegel
- ✓ Motordrehzahl kann je nach Werkstoff zwischen 500 und 3.100 min<sup>-1</sup> eingestellt werden
- ✓ Mit einer Hubhöhe von 18 mm
- ✓ Die Schnittleistung bei Holz 65 mm, bei Stahl 6 mm

Leistungsaufnahme	450 W
Leerlaufschlagzahl	500 - 3100 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	18 mm
Max. Neigung links / rechts	45 / 45 °
Max. Schnittleistung Holz 90°	65 mm
Schnittleistung Stahl	6 mm
Gewicht	1,9 kg

#### Mitgeliefertes Zubehör im Detail

783201-2	6-kant-Stiftschlüssel	1
821549-5	MAKPAC Gr. 1	1
837803-7	Tiefziehteil f. MAKPAC	1
A-85628	Stichsägeblatt B-10	1

4327J

**HS6601 Handkreissäge**1.050 W • 54,5 mm • 5.200 min<sup>-1</sup>

HS6601J



- ✓ Eine robuste Handkreissäge mit 1.050 W-Motor und einer Drehzahl von 5.200 min<sup>-1</sup>, konzipiert für den professionellen Einsatz
- ✓ Für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 54,5 mm
- ✓ Kompaktes Design für zusätzliche Kontrolle und Sicherheit
- ✓ Führungsschiene und Adapter als Zubehör

Leistungsaufnahme	1050 W
Leerlaufdrehzahl	5200 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung 90°	54,5 mm
Max. Schnittleistung 45°	37,5 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 45 °
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Bohrung	20 mm
Gewicht	3,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
164095-8	Parallelanschlag
196520-1	Absaugstutzen
783217-7	6-Kant-Stiftschlüssel
821551-8	MAKPAC Gr. 3

HS6601J

1
1
1
1

**HS6101 Handkreissäge**1.100 W • 54,5 mm • 5.500 min<sup>-1</sup>

HS6101J1



- ✓ Eine robuste Handkreissäge mit Motorbremse, 1.100 W Motor und einer Drehzahl von 5.500 min<sup>-1</sup>, konzipiert für den professionellen Einsatz
- ✓ Für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 54,5 mm
- ✓ Kompaktes Design für zusätzliche Kontrolle und Sicherheit
- ✓ Führungsschiene und Adapter als Zubehör

Leistungsaufnahme	1100 W
Leerlaufdrehzahl	5500 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung 90°	54,5 mm
Max. Schnittleistung 45°	39,5 mm
Schnittleistung 50°	35,5 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 50 °
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Bohrung	20 mm
Gewicht	3,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
164095-8	Parallelanschlag
195838-7	Führungsschienenadapter B
453289-3	Absaugstutzen
821552-6	MAKPAC Gr. 4

HS6101J1

1
1
1
1

**HS7601 Handkreissäge**1.200 W • 66 mm • 5.200 min<sup>-1</sup>

HS7601J



- ✓ Eine robuste Handkreissäge mit 1.200 W Motor und einer Drehzahl von 5.200 min<sup>-1</sup>, konzipiert für den professionellen Einsatz
- ✓ Für Sägeblätter mit 190 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 66 mm
- ✓ Kompaktes Design für zusätzliche Kontrolle und Sicherheit
- ✓ Führungsschiene und Adapter als Zubehör

Leistungsaufnahme	1200 W
Leerlaufdrehzahl	5200 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung 90°	66 mm
Max. Schnittleistung 45°	46 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 45 °
Sägeblattdurchmesser	190 mm
Gewicht	3,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
164095-8	Parallelanschlag
196520-1	Absaugstutzen
783203-8	6-kant-Stiftschlüssel
821552-6	MAKPAC Gr. 4
838108-8	Tiefziehteil f. MAKPAC

HS7601J

1
1
1
1
1

**HS7101 Handkreissäge**1.400 W • 67 mm • 5.500 min<sup>-1</sup>

HS7101J1



- ✓ Eine robuste Handkreissäge mit Motorbremse, 1.400 W Motor und einer Drehzahl von 5.500 min<sup>-1</sup>, konzipiert für den professionellen Einsatz
- ✓ Für Sägeblätter mit 190 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 67 mm
- ✓ Kompaktes Design für zusätzliche Kontrolle und Sicherheit
- ✓ Führungsschiene und Adapter als Zubehör

Leistungsaufnahme	1400 W
Leerlaufdrehzahl	5500 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung 90°	67 mm
Max. Schnittleistung 45°	48,5 mm
Schnittleistung 50°	43,5 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 50 °
Sägeblattdurchmesser	190 mm
Bohrung	30 mm
Gewicht	3,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
164095-8	Parallelanschlag
195837-9	Führungsschienenadapter A
453289-3	Absaugstutzen
783204-6	6-kant-Stiftschlüssel
821552-6	MAKPAC Gr. 4
837807-9	Tiefziehteil f. MAKPAC

HS7101J1

1
1
1
1
1
1

**HS7611 Handkreissäge**1.600 W • 65 mm • 5.500 min<sup>-1</sup>

HS7611



- ✓ Eine robuste Handkreissäge mit 1.600 W Motor und einer Drehzahl von 5.500 min<sup>-1</sup>, konzipiert für den professionellen Einsatz
- ✓ Für Sägeblätter mit 190 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 65 mm
- ✓ Kompaktes Design für zusätzliche Kontrolle und Sicherheit
- ✓ Führungsschiene und Adapter als Zubehör

Leistungsaufnahme	1600 W
Leerlaufdrehzahl	5500 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung 90°	65 mm
Max. Schnittleistung 45°	45 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 45 °
Sägeblattdurchmesser	190 mm
Bohrung	30 mm
Gewicht	3,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
164095-8	Parallelanschlag
196520-1	Absaugstutzen
783203-8	6-kant-Stiftschlüssel
B-31974	M-FORCE Sägeb. 190x30x12Z

HS7611

1
1
1
1

**N5900B Handkreissäge**  
 2.000 W • 85 mm • 4.100 min<sup>-1</sup>


N5900B.J



- ✓ Eine robuste und hochleistungsfähige Handkreissäge mit einem 2.000 W Motor und einer Drehzahl von 4.100 min<sup>-1</sup>, konzipiert für professionelle Anwendungen
- ✓ Mit einem Sägeblattdurchmesser von 235 mm erreicht die Säge eine Schnitttiefe von max. 85 mm, bei 50° Schrägschnitt 53 mm
- ✓ Die geräuscharme Säge verfügt über leichte und robuste Magnesiumbauteile

Leistungsaufnahme	2000 W
Leerlaufdrehzahl	4100 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung 90°	85 mm
Max. Schnittleistung 45°	60 mm
Schnittleistung 50°	53 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 50 °
Sägeblattdurchmesser	235 mm
Bohrung	30 mm
Gewicht	6,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	N5900B.J	
164367-1	Parallelanschlag	1
783204-6	6-kant-Stiftschlüssel	1
821552-6	MAKPAC Gr. 4	1
837873-6	Tiefziehteil f. MAKPAC	1
B-32269	MAKFORCE Sägeb. 235x30x20Z	1

**5017RKB Handkreissäge**  
 1.400 W • 66 mm • 4.800 min<sup>-1</sup>

5017RKB



- ✓ Eine effiziente Handkreissäge mit Staubbox und einem 1.400 W Motor
- ✓ Drehzahl 4.800 min<sup>-1</sup>
- ✓ Konzipiert für professionelle Anwendungen
- ✓ Mit einem Sägeblattdurchmesser von 190 mm erreicht die Säge eine Schnitttiefe von 66 mm
- ✓ Die Staubbox macht das Anschließen einer Fremdabsaugung in den meisten Fällen überflüssig
- ✓ Ideal für Innenausbau und Montage

Leistungsaufnahme	1400 W
Leerlaufdrehzahl	4800 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung 90°	66 mm
Max. Schnittleistung 45°	46 mm
Sägeblattdurchmesser	190 mm
Bohrung	30 mm
Gewicht	5,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	5017RKB	
165108-8	Parallelanschlag	1
783203-8	6-kant-Stiftschlüssel	1

**5903R Handkreissäge**  
 2.000 W • 85 mm • 4.500 min<sup>-1</sup>

5903R



- ✓ Eine effiziente und robuste, hochleistungsfähige Handkreissäge mit einem 2.000 W Motor und einer Drehzahl von 4.500 min<sup>-1</sup>, konzipiert für professionelle Anwendungen
- ✓ Gehrungsschnitte sind bis 45° möglich
- ✓ Sanftanlauf für zusätzliche Sicherheit
- ✓ Mit einem Sägeblattdurchmesser von 235 mm erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 85 mm

Leistungsaufnahme	2000 W
Leerlaufdrehzahl	4500 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung 90°	85 mm
Max. Schnittleistung 45°	64 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 45 °
Bohrung	30 mm
Gewicht	7,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	5903R	
165084-6	Parallelanschlag	1
456914-5	Absaugstutzen	1
783204-6	6-kant-Stiftschlüssel	1

**HS0600 Handkreissäge**  
 2.000 W • 101 mm • 4.300 min<sup>-1</sup>

HS0600



- ✓ Eine effiziente und robuste, hochleistungsfähige Handkreissäge mit einem 2.000 W Motor und einer Drehzahl von 4.300 min<sup>-1</sup>, konzipiert für professionelle Anwendungen
- ✓ Für Sägeblätter mit 270 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 101 mm
- ✓ Kugelgelagerter Motor gewährleistet eine lange Lebensdauer

Leistungsaufnahme	2000 W
Leerlaufdrehzahl	4300 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung 90°	101 mm
Max. Schnittleistung 45°	71 mm
Schnittleistung 50°	63 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 45 °
Sägeblattdurchmesser	270 mm
Bohrung	30 mm
Gewicht	6,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HS0600	
164367-1	Parallelanschlag	1
198263-1	Absaugstutzen	1
783204-6	6-kant-Stiftschlüssel	1
B-32172	MAKFORCE Sägeb. 270x30x24Z	1

**5103R Handkreissäge**  
 2.100 W • 100 mm • 3.800 min<sup>-1</sup>

5103R



- ✓ Eine effiziente und robuste, hochleistungsfähige Handkreissäge mit einem 2.100 W Motor und einer Drehzahl von 3.800 min<sup>-1</sup>, konzipiert für professionelle Anwendungen
- ✓ Mit einem Sägeblattdurchmesser von 270 mm erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 100 mm

Leistungsaufnahme	2100 W
Leerlaufdrehzahl	3800 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung 90°	100 mm
Max. Schnittleistung 45°	73 mm
Sägeblattdurchmesser	270 mm
Bohrung	30 mm
Gewicht	9,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	5103R	
165084-6	Parallelanschlag	1
783204-6	6-kant-Stiftschlüssel	1

<b>5143R Handkreissäge</b> 2.200 W • 130 mm • 2.700 min <sup>-1</sup>		<b>5143R</b>																														
 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Große Handkreissäge mit einem 2.200 W Motor und einer Drehzahl von 2.700 min<sup>-1</sup></li> <li>✓ Mit einem Sägeblattdurchmesser von 355 mm erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 130 mm</li> <li>✓ Sanftanlauf für zusätzliche Sicherheit</li> <li>✓ Die vollkugelgelagerte Struktur sowie der Motor der Maschine gewährleisten eine lange Lebensdauer</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>2200 W</td></tr> <tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>2700 min<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>Max. Schnittleistung 90°</td><td>130 mm</td></tr> <tr><td>Max. Schnittleistung 45°</td><td>90 mm</td></tr> <tr><td>Max. Schnittleistung 56°</td><td>60 mm</td></tr> <tr><td>Max. Schnittleistung 60°</td><td>60 mm</td></tr> <tr><td>Sägeblattdurchmesser</td><td>355 mm</td></tr> <tr><td>Bohrung</td><td>30 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>12,5 kg</td></tr> </table>	Leistungsaufnahme	2200 W	Leerlaufdrehzahl	2700 min <sup>-1</sup>	Max. Schnittleistung 90°	130 mm	Max. Schnittleistung 45°	90 mm	Max. Schnittleistung 56°	60 mm	Max. Schnittleistung 60°	60 mm	Sägeblattdurchmesser	355 mm	Bohrung	30 mm	Gewicht	12,5 kg	<table border="1"> <tr><th colspan="2">Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th><th>5143R</th></tr> <tr><td>152498-8</td><td>Parallelanschlag</td><td>1</td></tr> <tr><td>415816-4</td><td>Absaugstutzen</td><td>1</td></tr> <tr><td>783204-6</td><td>6-kant-Stiftschlüssel</td><td>1</td></tr> </table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		5143R	152498-8	Parallelanschlag	1	415816-4	Absaugstutzen	1	783204-6	6-kant-Stiftschlüssel	1
	Leistungsaufnahme	2200 W																														
Leerlaufdrehzahl	2700 min <sup>-1</sup>																															
Max. Schnittleistung 90°	130 mm																															
Max. Schnittleistung 45°	90 mm																															
Max. Schnittleistung 56°	60 mm																															
Max. Schnittleistung 60°	60 mm																															
Sägeblattdurchmesser	355 mm																															
Bohrung	30 mm																															
Gewicht	12,5 kg																															
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		5143R																														
152498-8	Parallelanschlag	1																														
415816-4	Absaugstutzen	1																														
783204-6	6-kant-Stiftschlüssel	1																														

<b>SP6000 Tauchsäge</b> 1.300 W • 2.200-6.400 min <sup>-1</sup> • 56 mm		<b>SP6000J1</b>																																				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Eine präzise Tauchkreissäge für genaues Schneiden</li> <li>✓ Ideal für die Installation von Ausrüstung oder Verlegung von Bohlenbelag</li> <li>✓ Empfohlen für den Einsatz mit einer Führungsschiene</li> <li>✓ Eine Motorleistung von 1.300 W, Schnittleistung 56 mm</li> <li>✓ Drehzahl kann zwischen 2.000 und 6.400 min<sup>-1</sup> eingestellt werden</li> <li>✓ Führungsschiene inklusive</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>1300 W</td></tr> <tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>2200 - 6400 min<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>Max. Schnittleistung 90°</td><td>56 mm</td></tr> <tr><td>Max. Schnittleistung 48°</td><td>38 mm</td></tr> <tr><td>Max. Schnittleistung 45°</td><td>40 mm</td></tr> <tr><td>Max. Neigung links / rechts</td><td>1 / 48 °</td></tr> <tr><td>Sägeblattdurchmesser</td><td>165 mm</td></tr> <tr><td>Bohrung</td><td>20 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>4,1 kg</td></tr> </table>	Leistungsaufnahme	1300 W	Leerlaufdrehzahl	2200 - 6400 min <sup>-1</sup>	Max. Schnittleistung 90°	56 mm	Max. Schnittleistung 48°	38 mm	Max. Schnittleistung 45°	40 mm	Max. Neigung links / rechts	1 / 48 °	Sägeblattdurchmesser	165 mm	Bohrung	20 mm	Gewicht	4,1 kg	<table border="1"> <tr><th colspan="2">Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th><th>SP6000J1</th></tr> <tr><td>194368-5</td><td>Führungsschiene 1.400 mm</td><td>1</td></tr> <tr><td>783203-8</td><td>6-kant-Stiftschlüssel</td><td>1</td></tr> <tr><td>821552-6</td><td>MAKPAC Gr. 4</td><td>1</td></tr> <tr><td>838390-9</td><td>Tiefziehteil f. MAKPAC</td><td>1</td></tr> <tr><td>B-56764</td><td>SPECIALIZED Sägeb. 165x20x48Z</td><td>1</td></tr> </table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		SP6000J1	194368-5	Führungsschiene 1.400 mm	1	783203-8	6-kant-Stiftschlüssel	1	821552-6	MAKPAC Gr. 4	1	838390-9	Tiefziehteil f. MAKPAC	1	B-56764	SPECIALIZED Sägeb. 165x20x48Z	1
	Leistungsaufnahme	1300 W																																				
Leerlaufdrehzahl	2200 - 6400 min <sup>-1</sup>																																					
Max. Schnittleistung 90°	56 mm																																					
Max. Schnittleistung 48°	38 mm																																					
Max. Schnittleistung 45°	40 mm																																					
Max. Neigung links / rechts	1 / 48 °																																					
Sägeblattdurchmesser	165 mm																																					
Bohrung	20 mm																																					
Gewicht	4,1 kg																																					
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		SP6000J1																																				
194368-5	Führungsschiene 1.400 mm	1																																				
783203-8	6-kant-Stiftschlüssel	1																																				
821552-6	MAKPAC Gr. 4	1																																				
838390-9	Tiefziehteil f. MAKPAC	1																																				
B-56764	SPECIALIZED Sägeb. 165x20x48Z	1																																				

<b>LF1000 Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge</b> 1.650 W • 260 mm • 2.700 min <sup>-1</sup>		<b>LF1000</b>																																																													
 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Eine Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge mit einem kraftvollen 1.650 W Motor und hoher Schnittleistung von 68 x 155 / 20 x 180 mm</li> <li>✓ Max. Sägeblattdurchmesser 260 mm</li> <li>✓ Einfacher Wechsel zwischen Tischkreissäge und Gehrungssäge</li> <li>✓ Ihre Vielseitigkeit macht diese Säge zu einer idealen Wahl für Baustellen</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Schnittleistung 90°</td><td>68 x 155 mm</td></tr> <tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>1650 W</td></tr> <tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>2700 min<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>Schnittleistung 45° Gehrung</td><td>50 x 150 mm</td></tr> <tr><td>Schnittleistung bei 90°</td><td>70 mm</td></tr> <tr><td>Schnittleistung 45° Neigung</td><td>48 mm</td></tr> <tr><td>Max. Neigung links / rechts</td><td>45 / 0 °</td></tr> <tr><td>Max. Gehrung links / rechts</td><td>45 / 45 °</td></tr> <tr><td>Schnittlänge</td><td>260 x 30 mm</td></tr> <tr><td>Seitenausleger</td><td>1</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>36 kg</td></tr> </table>	Schnittleistung 90°	68 x 155 mm	Leistungsaufnahme	1650 W	Leerlaufdrehzahl	2700 min <sup>-1</sup>	Schnittleistung 45° Gehrung	50 x 150 mm	Schnittleistung bei 90°	70 mm	Schnittleistung 45° Neigung	48 mm	Max. Neigung links / rechts	45 / 0 °	Max. Gehrung links / rechts	45 / 45 °	Schnittlänge	260 x 30 mm	Seitenausleger	1	Gewicht	36 kg	<table border="1"> <tr><th colspan="2">Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th><th>LF1000</th></tr> <tr><td>122728-1</td><td>Schraubzwinde kpl.</td><td>1</td></tr> <tr><td>122729-9</td><td>Parallelanschlag kpl.</td><td>1</td></tr> <tr><td>122730-4</td><td>Winkelanschlag</td><td>1</td></tr> <tr><td>122732-0</td><td>Staubbox kpl.</td><td>1</td></tr> <tr><td>122852-0</td><td>Staubsaug kpl.</td><td>1</td></tr> <tr><td>123104-2</td><td>Obere Abdeckung komplett</td><td>1</td></tr> <tr><td>416368-8</td><td>Winkel</td><td>1</td></tr> <tr><td>419043-5</td><td>Schiebestock</td><td>1</td></tr> <tr><td>762001-3</td><td>Einstelldreieck</td><td>1</td></tr> <tr><td>783201-2</td><td>6-kant-Stiftschlüssel</td><td>1</td></tr> <tr><td>783204-6</td><td>6-kant-Stiftschlüssel</td><td>1</td></tr> <tr><td>B-32801</td><td>MAKBLADE Sägeb. 260x30x60Z</td><td>1</td></tr> </table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		LF1000	122728-1	Schraubzwinde kpl.	1	122729-9	Parallelanschlag kpl.	1	122730-4	Winkelanschlag	1	122732-0	Staubbox kpl.	1	122852-0	Staubsaug kpl.	1	123104-2	Obere Abdeckung komplett	1	416368-8	Winkel	1	419043-5	Schiebestock	1	762001-3	Einstelldreieck	1	783201-2	6-kant-Stiftschlüssel	1	783204-6	6-kant-Stiftschlüssel	1	B-32801	MAKBLADE Sägeb. 260x30x60Z	1
	Schnittleistung 90°	68 x 155 mm																																																													
Leistungsaufnahme	1650 W																																																														
Leerlaufdrehzahl	2700 min <sup>-1</sup>																																																														
Schnittleistung 45° Gehrung	50 x 150 mm																																																														
Schnittleistung bei 90°	70 mm																																																														
Schnittleistung 45° Neigung	48 mm																																																														
Max. Neigung links / rechts	45 / 0 °																																																														
Max. Gehrung links / rechts	45 / 45 °																																																														
Schnittlänge	260 x 30 mm																																																														
Seitenausleger	1																																																														
Gewicht	36 kg																																																														
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		LF1000																																																													
122728-1	Schraubzwinde kpl.	1																																																													
122729-9	Parallelanschlag kpl.	1																																																													
122730-4	Winkelanschlag	1																																																													
122732-0	Staubbox kpl.	1																																																													
122852-0	Staubsaug kpl.	1																																																													
123104-2	Obere Abdeckung komplett	1																																																													
416368-8	Winkel	1																																																													
419043-5	Schiebestock	1																																																													
762001-3	Einstelldreieck	1																																																													
783201-2	6-kant-Stiftschlüssel	1																																																													
783204-6	6-kant-Stiftschlüssel	1																																																													
B-32801	MAKBLADE Sägeb. 260x30x60Z	1																																																													

<b>LH1040F Kapp- und Gehrungssäge</b> 1.650 W • 260 mm		<b>LH1040F</b>																																								
 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Eine kompakte Kapp-, Gehrungs- und Tischsäge mit einem kraftvollen 1.650 W Motor und hoher Schnittleistung von 69 x 130 / 93 x 95 mm</li> <li>✓ Max Sägeblattdurchmesser 260 mm</li> <li>✓ Einfacher Wechsel zwischen Tischkreissäge und Gehrungssäge</li> <li>✓ Ihre Vielseitigkeit macht diese Säge zu einer idealen Wahl für Baustellen</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Schnittleistung 90°</td><td>93 x 95 / 69 x 130 mm</td></tr> <tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>1650 W</td></tr> <tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>4800 min<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>Schnittleistung 45° Gehrung</td><td>93 x 67 / 69 x 85 mm</td></tr> <tr><td>Schnittleistung bei 90°</td><td>40 mm</td></tr> <tr><td>Schnittleistung Neigung links 45°</td><td>53 x 95 / 35 x 130 mm</td></tr> <tr><td>Max. Neigung links / rechts</td><td>45 / 0 °</td></tr> <tr><td>Max. Gehrung links / rechts</td><td>45 / 45 °</td></tr> <tr><td>Schnittlänge</td><td>260 x 30 mm</td></tr> <tr><td>Seitenausleger</td><td>1</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>14,3 kg</td></tr> </table>	Schnittleistung 90°	93 x 95 / 69 x 130 mm	Leistungsaufnahme	1650 W	Leerlaufdrehzahl	4800 min <sup>-1</sup>	Schnittleistung 45° Gehrung	93 x 67 / 69 x 85 mm	Schnittleistung bei 90°	40 mm	Schnittleistung Neigung links 45°	53 x 95 / 35 x 130 mm	Max. Neigung links / rechts	45 / 0 °	Max. Gehrung links / rechts	45 / 45 °	Schnittlänge	260 x 30 mm	Seitenausleger	1	Gewicht	14,3 kg	<table border="1"> <tr><th colspan="2">Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th><th>LH1040F</th></tr> <tr><td>122707-9</td><td>Parallelanschlag</td><td>1</td></tr> <tr><td>192625-5</td><td>Schraubzwinde</td><td>1</td></tr> <tr><td>418626-8</td><td>Sägeblattabdeckung</td><td>1</td></tr> <tr><td>762001-3</td><td>Einstelldreieck</td><td>1</td></tr> <tr><td>782212-4</td><td>Steckschlüssel SW13</td><td>1</td></tr> </table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		LH1040F	122707-9	Parallelanschlag	1	192625-5	Schraubzwinde	1	418626-8	Sägeblattabdeckung	1	762001-3	Einstelldreieck	1	782212-4	Steckschlüssel SW13	1
	Schnittleistung 90°	93 x 95 / 69 x 130 mm																																								
Leistungsaufnahme	1650 W																																									
Leerlaufdrehzahl	4800 min <sup>-1</sup>																																									
Schnittleistung 45° Gehrung	93 x 67 / 69 x 85 mm																																									
Schnittleistung bei 90°	40 mm																																									
Schnittleistung Neigung links 45°	53 x 95 / 35 x 130 mm																																									
Max. Neigung links / rechts	45 / 0 °																																									
Max. Gehrung links / rechts	45 / 45 °																																									
Schnittlänge	260 x 30 mm																																									
Seitenausleger	1																																									
Gewicht	14,3 kg																																									
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		LH1040F																																								
122707-9	Parallelanschlag	1																																								
192625-5	Schraubzwinde	1																																								
418626-8	Sägeblattabdeckung	1																																								
762001-3	Einstelldreieck	1																																								
782212-4	Steckschlüssel SW13	1																																								

<b>LH1201FL Kapp- und Gehrungssäge</b> 1.650 W • 305 mm		<b>LH1201FL</b>																																																							
 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Eine kompakte Kapp-, Gehrungs-, und Tischsäge mit einem kraftvollen 1.650 W Motor und hoher Schnittleistung von 62 x 200 / 95 x 155 mm</li> <li>✓ Max Sägeblattdurchmesser 305 mm</li> <li>✓ Einfacher Wechsel zwischen Tischkreissäge und Gehrungssäge</li> <li>✓ Ihre Vielseitigkeit macht diese Säge zu einer idealen Wahl für Baustellen</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Schnittleistung 90°</td><td>95 x 155 / 62 x 200 mm</td></tr> <tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>1650 W</td></tr> <tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>3800 min<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>Schnittleistung 45° Gehrung</td><td>95 x 110 / 62 x 135 mm</td></tr> <tr><td>Schnittleistung bei 90°</td><td>52 mm</td></tr> <tr><td>Schnittleistung Neigung links 45°</td><td>64 x 155 / 40 x 200 mm</td></tr> <tr><td>Max. Neigung links / rechts</td><td>45 / 0 °</td></tr> <tr><td>Max. Gehrung links / rechts</td><td>47 / 52 °</td></tr> <tr><td>Schnittlänge</td><td>305 x 30 mm</td></tr> <tr><td>Seitenausleger</td><td>1</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>20,7 kg</td></tr> </table>	Schnittleistung 90°	95 x 155 / 62 x 200 mm	Leistungsaufnahme	1650 W	Leerlaufdrehzahl	3800 min <sup>-1</sup>	Schnittleistung 45° Gehrung	95 x 110 / 62 x 135 mm	Schnittleistung bei 90°	52 mm	Schnittleistung Neigung links 45°	64 x 155 / 40 x 200 mm	Max. Neigung links / rechts	45 / 0 °	Max. Gehrung links / rechts	47 / 52 °	Schnittlänge	305 x 30 mm	Seitenausleger	1	Gewicht	20,7 kg	<table border="1"> <tr><th colspan="2">Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th><th>LH1201FL</th></tr> <tr><td>192621-3</td><td>Auflageverlängerung R / L</td><td>1</td></tr> <tr><td>762001-3</td><td>Einstelldreieck</td><td>1</td></tr> <tr><td>B-32493</td><td>MAKBLADE+ Sägeb. 305x30x40Z</td><td>1</td></tr> <tr><td>B-32786</td><td>MAKBLADE Sägeb. 305x30x40Z</td><td>1</td></tr> <tr><td>JM23100197</td><td>Steckschlüssel 13-3</td><td>1</td></tr> <tr><td>JM23100500</td><td>Auflageverlängerung</td><td>1</td></tr> <tr><td>JM23100501</td><td>Staubsaug</td><td>1</td></tr> <tr><td>JM23100502</td><td>Horizontalschraubzwinde</td><td>1</td></tr> <tr><td>JM23300008</td><td>Parallelanschlag</td><td>1</td></tr> <tr><td>JM27000086</td><td>Schiebestock</td><td>1</td></tr> </table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		LH1201FL	192621-3	Auflageverlängerung R / L	1	762001-3	Einstelldreieck	1	B-32493	MAKBLADE+ Sägeb. 305x30x40Z	1	B-32786	MAKBLADE Sägeb. 305x30x40Z	1	JM23100197	Steckschlüssel 13-3	1	JM23100500	Auflageverlängerung	1	JM23100501	Staubsaug	1	JM23100502	Horizontalschraubzwinde	1	JM23300008	Parallelanschlag	1	JM27000086	Schiebestock	1
	Schnittleistung 90°	95 x 155 / 62 x 200 mm																																																							
Leistungsaufnahme	1650 W																																																								
Leerlaufdrehzahl	3800 min <sup>-1</sup>																																																								
Schnittleistung 45° Gehrung	95 x 110 / 62 x 135 mm																																																								
Schnittleistung bei 90°	52 mm																																																								
Schnittleistung Neigung links 45°	64 x 155 / 40 x 200 mm																																																								
Max. Neigung links / rechts	45 / 0 °																																																								
Max. Gehrung links / rechts	47 / 52 °																																																								
Schnittlänge	305 x 30 mm																																																								
Seitenausleger	1																																																								
Gewicht	20,7 kg																																																								
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		LH1201FL																																																							
192621-3	Auflageverlängerung R / L	1																																																							
762001-3	Einstelldreieck	1																																																							
B-32493	MAKBLADE+ Sägeb. 305x30x40Z	1																																																							
B-32786	MAKBLADE Sägeb. 305x30x40Z	1																																																							
JM23100197	Steckschlüssel 13-3	1																																																							
JM23100500	Auflageverlängerung	1																																																							
JM23100501	Staubsaug	1																																																							
JM23100502	Horizontalschraubzwinde	1																																																							
JM23300008	Parallelanschlag	1																																																							
JM27000086	Schiebestock	1																																																							

\* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

**LS0714 Kapp- und Gehrungssäge**  
1.010 W • 190 mm • 6.000 min

LS0714BN



- ✓ Eine Kapp- und Gehrungssäge mit einem 1.010 W starken Motor und hoher Schnittleistung von 52 x 300 mm
- ✓ Max. Sägeblattdurchmesser 190 mm
- ✓ Eine ideale Wahl für den Baubereich und andere anspruchsvolle Branchen
- ✓ Ein doppelter Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise

Schnittleistung 90°	52 x 300 mm
Leistungsaufnahme	1010 W
Leerlaufdrehzahl	6000 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung 45° Gehrung	52 x 212 mm
Max. Neigung links / rechts	45 / 0 °
Max. Gehrung links / rechts	47 / 57 °
Schnittlänge	190 x 20 mm
Gewicht	13,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	LS0714BN		
122571-8	HM-Sägeblatt 190x20x24Z	1	*
	Schraubklemme kpl.	1	*
783203-8	Auflageverlängerung	2	
194175-6	6-Kant-Stiftschlüssel 5 mm	1	
762001-3	Staubbox	1	
	Einstelldreieck	1	

**LS0815FL Kapp- und Gehrungssäge**  
1.400 W • 216 mm • 5.000 min<sup>-1</sup>

LS0815FLN



- ✓ Eine Kapp- und Gehrungszugsäge mit einem 1.400 W Motor und hoher Schnittleistung von 65 x 305 mm
- ✓ Max. Sägeblattdurchmesser 216 mm
- ✓ Eine ideale Wahl für den Baubereich und andere anspruchsvolle Branchen
- ✓ Eine integrierte Laserlinie sorgt für eine präzise Ausrichtung des Sägeblatts auf der Schnittlinie

Schnittleistung 90°	65 x 305 mm
Leistungsaufnahme	1400 W
Leerlaufdrehzahl	5000 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung 45° Gehrung	65 x 215 mm
Max. Neigung links / rechts	48 / 5 °
Max. Gehrung links / rechts	50 / 60 °
Schnittlänge	216 x 30 mm
Laserklasse	2
Gewicht	14,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	LS0815FLN		
762001-3	Einstelldreieck	1	
B-32764	MAKBLADE Sägeb. 216x30x48Z	1	
JM00000038	Anschlag	1	
JM23100197	Steckschlüssel 13-3	1	
JM23510009	Schraubklemme	1	
JM23510010	Staubsockel	1	
JM23000127	Auflageverlängerung	2	

**LS1018L Kapp- und Gehrungssäge**  
1.430 W • 260 mm • 4.300 min<sup>-1</sup>

LS1018LN



- ✓ Eine genaue Kapp- und Gehrungssäge mit einem 1.430 W Motor für den gelegentlichen, nicht professionellen Einsatz
- ✓ Mit einem Sägeblattdurchmesser von max. 260 mm wird eine Schnittleistung von 91 x 305 mm / 91 x 215 mm erreicht
- ✓ Der Arbeitstisch ist nach rechts bis 60° und nach links bis 47° drehbar
- ✓ Zudem ist ein Staubsockel angeschlossen

Schnittleistung 90°	91x305 mm
Leistungsaufnahme	1430 W
Leerlaufdrehzahl	4300 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung 45° Gehrung	91 x 215 mm
Max. Neigung links / rechts	45 / 45 °
Max. Gehrung links / rechts	47 / 60 °
Sägeblattdurchmesser	255 - 260 mm
Laserklasse	2
Gewicht	20,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	LS1018LN		
JM23100500	Auflageverlängerung	1	
JM23100502	Horizontalschraubzwinde	1	
JM23100197	Steckschlüssel 13-3	1	
JM27000328	Einstelldreieck	1	
JM23100501	Staubsockel	1	
B-32770	MAKBLADE Sägeb. 260x30x40Z	1	

**MLS100N Kapp- und Gehrungssäge**  
1.500 W • 255 mm • 4.200 min<sup>-1</sup>

MLS100N



- ✓ Eine genaue Kapp- und Gehrungssäge mit einem 1.500 W Motor für den gelegentlichen, nicht professionellen Einsatz
- ✓ Mit einem Sägeblattdurchmesser von max. 255 mm wird eine Schnittleistung von 75 x 130 mm / 75 x 90 mm erreicht
- ✓ Die stufenlose Neigungsverstellung kann nach links von 0° bis 45° eingestellt werden
- ✓ Zudem ist ein Anschluss für eine Fremdabsaugung enthalten

Schnittleistung 90°	75 x 130 mm
Leistungsaufnahme	1500 W
Leerlaufdrehzahl	4200 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung 45° Gehrung	75 x 90 mm
Max. Neigung links / rechts	45 °
Schnittlänge	255 mm
Gewicht	14,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	MLS100N		
122852-0	Staubsockel kpl.	1	
762001-3	Einstelldreieck	1	
B-32471	MAKBLADE Sägeb. 255x30x40Z	1	
JM23000130	Einmaulschlüssel	1	
JM23000131	Schraubzwinde kpl.	1	
JM23000127	Auflageverlängerung	2	

**LS1019L Kapp- und Gehrungssäge**  
1.510 W • 260 mm • 3.200 min<sup>-1</sup>

LS1019L



- ✓ Eine genaue Kapp- und Gehrungssäge mit einem 1.510 W Motor für Baustellen und andere Arbeitsstätten
- ✓ Mit einem Sägeblattdurchmesser von max. 260 mm wird eine Schnittleistung von 88 x 310 / 91 x 279 mm erreicht
- ✓ Das Dual-Slide-System verringert den Platzbedarf und macht es möglich, die Maschine an eine Wand zu stellen
- ✓ Zusätzlich verfügt sie über eine exzellente Staubabsaugung

Schnittleistung 90°	91 x 279 / 68 x 310 mm
Leistungsaufnahme	1510 W
Leerlaufdrehzahl	3200 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung 45° Gehrung	91 x 197 / 68 x 218 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	58 x 279 / 42 x 310 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45°	43 x 279 / 29 x 305 mm
Max. Neigung links / rechts	48 / 48 °
Max. Gehrung links / rechts	60 / 60 °
Schnittlänge	260 x 30 mm
Gewicht	26,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	LS1019L		
122852-0	Staubsockel kpl.	1	
126617-2	Schraubzwinde kpl.	1	
762001-3	Einstelldreieck	1	
781044-6	6-kant-Stiftschlüssel	1	
783208-8	6-kant-Stiftschlüssel	1	
B-11019	HM-Sägeblatt	1	
327095-1	Auflageverlängerung 200mm	2	

**LS1219L Kapp- und Gehrungssäge**  
1.800 W • 305 mm • 3.200 min<sup>-1</sup>

LS1219L



- ✓ Eine präzise Kapp- und Gehrungssäge mit einem 1.800 W Motor für den professionellen Einsatz
- ✓ Mit einem Sägeblattdurchmesser von max. 305 mm wird eine Schnittleistung von 92 x 382 / 107 x 363 mm erreicht
- ✓ Mit Dual-Slide-System für verringerten Platzbedarf
- ✓ Ausgestattet mit einer exzellenten Staubabsaugung und einem Laser, der die Schnittlinie anzeigt

Schnittleistung 90°	107 x 363 / 92 x 382 mm
Leistungsaufnahme	1800 W
Leerlaufdrehzahl	3200 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung 45° Gehrung	107 x 255 / 92 x 268 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	71 x 363 / 61 x 382 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45°	54x363/44x382 mm
Max. Neigung links / rechts	48 / 48 °
Max. Gehrung links / rechts	60 / 60 °
Schnittlänge	305 x 30 mm
Gewicht	29,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	LS1219L	
122852-0	Staubsaugbeutel kpl.	1
126617-2	Schraubzwinge kpl.	1
126792-4	Absaugstutzen kpl. <b>ET</b>	1
762001-3	Einstellendreieck	1
781044-6	6-kant-Stiftschlüssel	1
783208-8	6-kant-Stiftschlüssel	1
B-67309	Sägeblatt 305x2,15x30, 60Z EFFICUT 1	1

**MLT100N Tischkreissäge inkl. Untergestell**  
1.500 W • 260 mm

MLT100NX1



- ✓ Eine präzise Tischkreissäge mit starkem 1.500 W Motor und einer Drehzahl von 4.300 min<sup>-1</sup>
- ✓ Mit einem Sägeblattdurchmesser von 260 mm erreicht die Maschine eine Schnittleistung von 91 mm bei einem 90°-Winkel und 63 mm bei einem 45°-Winkel
- ✓ Der großzügige klappbare Tisch aus Aluminium-Druckguss verfügt über Räder und Handgriffe zum leichten Transport

Leistungsaufnahme	1500 W
Leerlaufdrehzahl	4300 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung bei 90°	93 mm
Schnittleistung 45° Neigung	64 mm
Schnittlänge	260 x 30 mm
Seitenausleger	1
Gewicht	34,8 - 35,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	MLT100NX1	
JM27000202	Parallelschlag	1
JM27000224	Winkelanschlag	1
JM27000328	Einstellendreieck	1
B-33495	MAKBLADE+ Sägebl. 260x30x48Z	1
JM27000086	Schiebestock	1
JM27000090	Absaugstutzen	1
JM27000300	Untergestell	1
JM27000087	Einmaulschlüssel	2
JM27000329	6-kant-Stiftschlüssel	2

**2704N Tischkreissäge 93 mm**  
1.650 W • 260 mm

2704N



- ✓ Eine präzise Tischkreissäge mit einem 1.650 W Motor und einer Drehzahl von 4.800 min<sup>-1</sup> für den täglichen Baustelleneinsatz
- ✓ Max. Schnittleistung: 93 mm bei einem 90°-Winkel und 64 mm bei einem 45°-Winkel

Leistungsaufnahme	1650 W
Leerlaufdrehzahl	5200 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung bei 90°	93 mm
Schnittleistung 45° Neigung	64 mm
Max. Neigung links / rechts	45 °
Schnittlänge	260 x 30 mm
	624 mm
Seitenausleger	1
Schiebestock	✓
Tischgröße (LxB)	753 x 665 mm
Gewicht	35,2 - 37 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	2704N	
416772-1	Schiebestock	1
122739-6	Parallelschlag	1
419093-0	Absaugadapter	1
781038-1	Einmaulschlüssel SW 19	1
782024-5	Einmaulschlüssel SW 19-22	1
783203-8	6-kant-Stiftschlüssel	1
122734-6	Winkelanschlag komplett	1
B-33679	SPECIALIZED Sägebl.260x30x24Z	1

**2712 Tischkreissäge**  
2.000 W • 315 mm

2712



- ✓ Eine präzise Tischkreissäge mit einem 2.000 W Motor und einer Drehzahl von 3.400 min<sup>-1</sup> für den täglichen Baustelleneinsatz
- ✓ Max. Schnittleistung: 85 mm bei einem 90°-Winkel und 58 mm bei einem 45°-Winkel
- ✓ Der Tisch ist mit einer Tischverlängerung ausgestattet und verfügt über Räder und Handgriffe zum leichten Transport

Leistungsaufnahme	2000 W
Leerlaufdrehzahl	2950 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung 45° Neigung	58 mm
Max. Neigung links / rechts	45 / 0 °
Schnittlänge	315 x 30 mm
Gewicht	52,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	2712	
JM27100130	Schiebestock	1
JM27110005	Parallel-/Winkelanschlag	1

**LB1200F Bandsäge**  
900 W • 305 mm

LB1200F



- ✓ Eine halbstationäre Bandsäge mit Untergestell
- ✓ Tisch neigbar von -2° bis 45°
- ✓ Max. Schnitttiefe 165 mm, die Schnittgeschwindigkeit kann zwischen 6,7 und 13,3 m/s eingestellt werden

Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl	400 / 800 min <sup>-1</sup>
Schwenkanschlag verstellbar	-2 - 45,5 °
Schnittlänge	2240 mm
max. Schnittleistung	305 x 165 mm mm
Bandsägeblattbreite	6 - 16 mm
Schutzklasse	I
Tisch neigbar	✓
Parallelschlag	✓
Schiebestock	✓
Gewicht	82,00 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	LB1200F	
JM21080230	Parallelschlag	1
JM21080260	Winkelanschlag	1
JM21080290	Schiebestock	1
JM21080291	6-kant-Stiftschlüssel	1
JM21080292	6-kant-Stiftschlüssel	1
JM21080293	Absaugstutzen A	1
JM21080294	Bandsägeblatt 6Z"	1
JM21080295	Bandsägeblatt 13Z"	1
JM21080296	Bandsägeblatt 16Z"	1
JM23400088	6-kant-Stiftschlüssel	1

\* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

**3708FC** Einhandfräse  
500 W • 26.000 min<sup>-1</sup>



3708FCJ



- ✓ Diese flexibel einsetzbare kleine Einhandfräse fungiert gleichzeitig als kleine Fräse oder als Kantenfräse
- ✓ Die transparente Schutzhaube dient zugleich als Führungsschuh
- ✓ Einfache Frästiefeneinstellung mit Spannhebel und Feinjustierung in mm-Einteilung

Leistungsaufnahme	500 W
Leerlaufdrehzahl	26 000 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	6 mm
Gewicht	1,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	3708FCJ	
155263-4	Führungsschuh	1
343577-5	Kopierhülse 10,0mm	1
781003-0	Einmaulschlüssel SW 10	1
781008-0	Einmaulschlüssel SW 17	1
821550-0	MAKPAC Gr. 2	1
837674-2	Tiefziehteil f. MAKPAC	1

**RT0700C** Oberfräse  
710 W • 6/8 mm



RT0700CX2J



- ✓ Händliche Oberfräse für das Tischlerhandwerk
- ✓ Mit dieser Oberfräse können Sie verschiedene Nuten oder dekorative Motive in Holz einfräsen
- ✓ Mit umfangreichem Lieferumfang: 6 mm und 8 mm Spannhülsen, Kantenfräsenmodul, Winkelfräsenmodul, Oberfräsenmodul, dazu passende Staubabsaugungsadapter und ein Parallelanschlag
- ✓ Große Auswahl an Fräsern vorhanden

Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufdrehzahl	10 000 - 30 000 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	6 / 8 mm
Parallelanschlag	✓
Gewicht	1,8 - 2,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	RT0700CX2J	
195563-0	Oberfräsenmodul	1
122703-7	Führungsrolle	1
122965-7	Parallelanschlag justierbar	1
343577-5	Kopierhülse 10,0mm	1
344364-5	Kopierhülse 16,0mm	1
153489-2	Seitengriff 36	1
194733-8	Absaugstutzen	1
195559-1	Absaugstutzen	1
A-86197	Spannzange 6mm	1
A-86181	Spannzange 8mm	1
781039-9	Einmaulschlüssel SW 13	1
837247-1	Tascheneinsatz für MAKPAC	1
821552-6	MAKPAC Gr. 4	1
198987-9	Winkelfräsenmodul	1
318684-3	Führungshalter	1
781043-8	Einmaulschlüssel SW22	1

**RP0900** Oberfräse  
900 W • 6/8 mm



RP0900J



- ✓ Eine kompakte Oberfräse mit einem starken 900 W Motor für 8 mm Schaftdurchmesser
- ✓ 3-stufige Revolver-Tiefeneinstellung
- ✓ Auswechselbare Kunststoffsohle für empfindliche Oberflächen
- ✓ Fremdabsaugung direkt am Fräser
- ✓ Schnellspannhebel zur Tiefenarreterung

Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl	27 000 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung	0 - 35 mm
Werkzeugaufnahme	6 / 8 mm
Gewicht	2,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	RP0900J	
164834-6	Parallelanschlag	1
194733-8	Absaugstutzen	1
821550-0	MAKPAC Gr. 2	1
781006-4	Einmaulschlüssel SW 13	1
781043-8	Einmaulschlüssel SW22	1
837646-7	Tiefziehteil f. MAKPAC	1
A-86181	Spannzange 8mm	1
A-86197	Spannzange 6mm	1

**RP110C** Oberfräse  
1.100 W • 8 mm



RP110CJFA



- ✓ Eine kompakte Oberfräse mit einem starken 1.100 W Motor für 8 mm Schaftdurchmesser
- ✓ Praktische Tiefenanschlagarreterung per Knopfdruck
- ✓ 3-stufige Revolver-Tiefeneinstellung
- ✓ Im MAKPAC 4 mit Parallelanschlag, Adapter für Führungsschiene und 12-teiliger Fräserkassette

Leistungsaufnahme	1100 W
Leerlaufdrehzahl	8000 - 24 000 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung	0 - 57 mm
Werkzeugaufnahme	8 mm
Abmessungen Grundplatte	150 x 110 mm
Parallelanschlag	✓
Gewicht	3,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	RP110CJFA	
122609-9	Absaugrohr	1
122615-4	Absaugstutzen	1
164834-6	Parallelanschlag	1
193178-7	Spannzange 8mm kpl.	1
193332-3	Kopierhülse 12,0mm	1
194579-2	Adapter f. Führungsschiene	1
781008-0	Einmaulschlüssel SW 17	1
781213-9	Einmaulschlüssel SW 8	1
821551-8	MAKPAC Gr. 3	1

**RP1800** Oberfräse  
1.850 W • 12 mm



RP1800XJ



- ✓ Eine Oberfräse mit einem starken 1.850 W Motor für 12 mm Schaftdurchmesser
- ✓ Ein Linearkugellager sorgt für ruckfreies Eintauchen des Fräsers
- ✓ 3-stufige Revolver-Tiefeneinstellung
- ✓ Fremdabsaugung direkt am Fräser
- ✓ Im MAKPAC 4 mit Parallelanschlag (0,1 mm Schritte), Adapter für Führungsschiene und 12-teiliger Fräserkassette

Leistungsaufnahme	1850 W
Leerlaufdrehzahl	22.000 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	0 - 70 mm
Werkzeugaufnahme	12 mm
Abmessungen Grundplatte	170 x 155 mm
Gewicht	6,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	RP1800XJ	
D-53556	Fräser-Set 8mm 12Stk.	1
194579-2	Adapter f. Führungsschiene	1
194733-8	Absaugstutzen	1
763801-4	Spannhülse 6mm	1
A-86206	Spannhülse 8mm	1
781030-7	Einmaulschlüssel SW 24	1
821552-6	MAKPAC Gr. 4	1
837647-5	Tiefziehteil f. MAKPAC	1
194935-6	Parallelanschlag	1

**RP2300FC** Oberfräse  
2.300 W • 12 mm




- ✓ Eine kraftvolle Oberfräse mit einem 2.300 W Motor für den professionellen Einsatz
- ✓ Ausgestattet mit einer Tiefeneinstellung mit Mikrosteuerung und einem LED-Arbeitslicht
- ✓ 12 mm und 8 mm Spannhülsen
- ✓ Geeignet zum Gebrauch als stationäre Fräse
- ✓ Inklusive Führung mit Mikrosteuerung

Leistungsaufnahme	2300 W
Leerlaufdrehzahl	9000 - 22 000 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung	0 - 70 mm
Werkzeugaufnahme	12 mm
Abmessungen Grundplatte	170 x 155 mm
Parallelschlag	✓
Gewicht	6,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	RP2300FCXJ	
122850-4	Absaugstutzen	1
194935-6	Parallelschlag	1
763628-2	Spannzange 12mm	1
763801-4	Spannhülse 6mm	1
A-86206	Spannhülse 8mm	1
D-53556	Fräser-Set 8mm 12Stk.	1
194579-2	Adapter f. Führungsschiene	1
781030-7	Einmaulschlüssel SW 24	1
837647-5	Tiefziehtell f. MAKPAC	1
821552-6	MAKPAC Gr. 4	1

**PJ7000** Nutfräse  
700 W • 100 mm

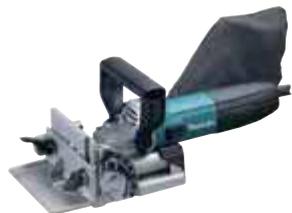

- ✓ Eine Nutfräse für alle handelsüblichen Holzfachdübel, auch geeignet zum Sägen von Schattenfugen an Wand und Decke
- ✓ Die Nutfräse erreicht durch den robusten 700 W Motor eine Frästiefe von bis zu 20 mm
- ✓ Schwenkansschlag stufenlos verstellbar für jeden Winkel von 0° bis 90° mit Rastungen bei 0°, 45° und 90°

Leistungsaufnahme	700 W
Leerlaufdrehzahl	11 000 min <sup>-1</sup>
Schwenkansschlag verstellbar	0 - 90 °
Sägeblattdurchmesser	100 mm
Maximale Frästiefe	20 mm
Schnittleistung	0 - 20 mm
Bohrung	22 mm
Schneidbreite	4 mm
Gewicht	2,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	PJ7000J	
410602-8	Verschlusschiene	1
782401-1	Stirnlochschlüssel 20mm	1
B-20644	Nutfräser 100mm	1
123150-5	Staubsaug kpl.	1
837661-1	Tiefziehtell f. MAKPAC	1
821551-8	MAKPAC Gr. 3	1
123149-0	Winkelschlag	1
224280-6	Spannflansch ET	1
224505-8	Flanschmutter ET	1
415252-4	Adapter	1
415579-2	Vorsteckklammer ET	1

**CA5000** Plattenfräse  
1.300 W • 11 / 36 mm • 2.200-6.400 min<sup>-1</sup>



- ✓ Ein Plattenfräser mit einem 1.300 W Motor entwickelt zum Erstellen von Nuten in Aluminium-Verbundwerkstoffen
- ✓ Für 90° und 135° Nuten, einfache Frästiefeneinstellung

Leistungsaufnahme	1300 W
Leerlaufdrehzahl	2200 - 6400 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung 90°	11 / 36 mm
Gewicht	4,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	CA5000XJ	
456253-3	Führungsplatte	1
783203-8	6-kant-Stiftschlüssel	1
821552-6	MAKPAC Gr. 4	1
838390-9	Tiefziehtell f. MAKPAC	1
B-48832	HM-Nutfräser 90°	1

**N1923B** Falzhobel  
600 W • 82 mm



- ✓ Ein kompakter 600 W Hobel mit einer Hobeltiefe von 1 mm und einer Hobelbreite von 82 mm
- ✓ Eine hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- ✓ Geräuscharmer Betrieb und einfache Einstellung der Spanabnahme durch Drehknopf
- ✓ Inklusive Parallelschlag

Leistungsaufnahme	550 W
Leerlaufdrehzahl	16 000 min <sup>-1</sup>
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme stufenlos	0 - 3,0 mm
Max. Falztiefe	23 mm
Gewicht	3,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	N1923BJ	
123062-2	Messereinstellehre	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
D-07945	Wendemesser HM 82 mm	1
165259-7	Parallelschlag	1
821551-8	MAKPAC Gr. 3	1

**KP0800** Falzhobel  
620 W • 82 mm



- ✓ Ein kompakter 620 W Hobel mit einer Hobeltiefe von 4 mm und einer Hobelbreite von 82 mm
- ✓ Leerlaufdrehzahl 17.000 min<sup>-1</sup>
- ✓ Geräuscharmer Betrieb und einfache Einstellung der Spanabnahme mittels Drehknopf

Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	17 000 min <sup>-1</sup>
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme stufenlos	2,5 mm
Max. Falztiefe	9 mm
Gewicht	2,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	KP0800J	
123062-2	Messereinstellehre	1
193540-6	Druckplatte 82 mm für Wendemesser	1
782209-3	Steckschlüssel SW9	1
821551-8	MAKPAC Gr. 3	1
D-07945	Wendemesser HM 82 mm	1

**1100 Falzhobel**  
750 W • 82 mm

1100

- ✓ Ein starker 750 W Falzhobel für härteste Beanspruchung
- ✓ Gute Führung durch 390 mm lange Hobelsohle
- ✓ Spanabnahme von 0 bis 3 mm stufenlos einstellbar, Hobelbreite 82 mm
- ✓ 32.000 Schnitte pro Minute gewährleisten saubere Schnitte
- ✓ Geräuscharmer Betrieb und einfache Einstellung der Spanabnahme mit einem Einstellknopf

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 18 000 min <sup>-1</sup>
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme stufenlos	3 mm
Max. Falztiefe	20 mm
Gewicht	5,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	1100	
123062-2	Messereinstellehre	1
161046-2	Parallelanschlag	1
181790-5	Transportkoffer	1
315879-9	Absaugstutzen	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
D-07945	Wendemesser HM 82 mm	1
STEX122312	Staubsaack	1



**KP0810 Falzhobel**  
850 W • 82 mm

KP0810J

- ✓ Ein kompakter 850 W Hobel mit einer Hobeltiefe von 4 mm und einer Hobelbreite von 82 mm
- ✓ 3 verschieden große V-Nuten für leichtes Anfasen
- ✓ Geräuscharmer Betrieb und einfache Einstellung der Spanabnahme mittels Drehknopf
- ✓ Inklusive Parallelanschlag

Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	16 000 min <sup>-1</sup>
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme stufenlos	0 - 4,0 mm
Max. Falztiefe	25 mm
Gewicht	3,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	KP0810J	
122785-9	Parallelanschlag kpl.	1
123062-2	Messereinstellehre	1
782209-3	Steckschlüssel SW9	1
821551-8	MAKPAC Gr. 3	1
D-07945	Wendemesser HM 82 mm	1



**KP0810C Falzhobel**  
1.050 W • 82 mm

KP0810CJ

- ✓ Ein kompakter 1.050 W Hobel mit einer Hobeltiefe von 4 mm und einer Hobelbreite von 82 mm
- ✓ Leerlaufdrehzahl 12.000 min<sup>-1</sup>
- ✓ 3 verschieden große V-Nuten für leichtes Anfasen
- ✓ Geräuscharmer Betrieb und einfache Einstellung der Spanabnahme mittels Drehknopf

Leistungsaufnahme	1050 W
Leerlaufdrehzahl	12 000 min <sup>-1</sup>
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme stufenlos	4 mm
Max. Falztiefe	25 mm
Parallelanschlag	✓
Gewicht	3,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	KP0810CJ	
122785-9	Parallelanschlag kpl.	1
123062-2	Messereinstellehre	1
451329-1	Absaugstutzen <b>ET</b>	1
782209-3	Steckschlüssel SW9	1
821551-8	MAKPAC Gr. 3	1
D-07945	Wendemesser HM 82 mm	1



**1911B Breithobel**  
840 W • 110 mm

1911BJ

- ✓ Ein starker 840 W Breithobel für härteste Beanspruchung
- ✓ Mit großer V-Nut für leichtes Anfasen
- ✓ Spanabnahme von 0 bis 2 mm stufenlos einstellbar, Hobelbreite 110 mm
- ✓ Geräuscharmer Betrieb und einfache Einstellung der Spanabnahme mittels Einstellknopf

Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl	16 000 min <sup>-1</sup>
Hobelbreite	110 mm
Spanabnahme stufenlos	0 - 2,0 mm
Gewicht	4,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	1911BJ	
123055-9	Messerhalter 110mm	1
123062-2	Messereinstellehre	1
165259-7	Parallelanschlag	1
414468-8	Absaugstutzen	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
821551-8	MAKPAC Gr. 3	1



**1806B Zimmermannshobel**  
1.200 W • 170 mm

1806B

- ✓ Ein starker 1.200 W Zimmermannshobel für härteste Beanspruchung
- ✓ Eine lange Hobelsohle von 529 mm ermöglicht exaktes Arbeiten und eine sichere Führung
- ✓ Spanabnahme von 0 bis 2 mm stufenlos einstellbar, Hobelbreite 170 mm
- ✓ Geräuscharmer Betrieb und einfache Einstellung der Spanabnahme mit einem Einstellknopf

Leistungsaufnahme	1200 W
Leerlaufdrehzahl	15 000 min <sup>-1</sup>
Hobelbreite	170 mm
Spanabnahme stufenlos	2 mm
Gewicht	9,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	1806B	
122397-8	Absaugstutzen	1
123006-2	Messerhalter 155mm	1
123053-3	Parallelanschlag	1
762001-3	Einstelldreieck	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
821134-4	Transportkoffer	1





- Ein leicht tragbarer, kompakter Dickenhobel
- Die Maschine ist mit einer Hobelbreite bis zu 304 mm auch für große Stücke geeignet und ihre automatischen Zuführrollen machen sie leicht bedienbar
- Drehbares HSS-Messer als Standardmesser

Leistungsaufnahme	1650 W
Leerlaufdrehzahl	8500 min <sup>-1</sup>
Hobelbreite	304 mm
Spanabnahme stufenlos	160 mm
Spanabnahme 1	3,0mm 0-150mm
Spanabnahme 2	1,5mm 150-240mm
Spanabnahme 3	1,0mm 240-304mm
Vorschubgeschwindigkeit	8,5 m/min
Tischgröße (LxB)	304 x 771 mm
Gewicht	28,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	2012NB
Späneabführung	1
Schiebestock	1
Steckschlüssel SW9	1
6-kant-Stiftschlüssel	1
Werkzeugbox	1
Magnethalter	2



- Mit Sanftanlauf
- Zum schnellen und präzisen Erstellen von Zapfenlöchern
- Komfortable Verstellung des Seitenanschlags durch selbstzentrierenden Spreizkonus
- Mit Sanftanlauf
- Späneabführung zur Seite
- 8 Meter langes Anschlusskabel für große Mobilität
- 30-, 40- und 50-mm-Kettengarnitur einsetzbar

Leistungsaufnahme	2000 W
Leerlaufdrehzahl	4500 min <sup>-1</sup>
Gewicht	14,00 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	KC100
781206-6 Einmaulschlüssel SW 19	1
783204-6 6-kant-Stiftschlüssel	1
P-22084 Fräskette 40mm	1
P-22115 Schiene 40mm	1
P-22143 Kettenrad 40mm	1



- Dieses Multifunktionswerkzeug mit werkzeuglosem Zubehörwechsel eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen einschließlich des Schneidens und Polierens
- Ausgestattet mit einem Schnellspannwechsel der Aufsätze
- Mit einem 320 W Motor, die Schwingungsrate kann zwischen 6.000 und 20.000 min<sup>-1</sup> eingestellt werden
- Kommt mit 42 Zubehörteilen**

Leistungsaufnahme	320 W
Leerlauf-Oszillation	6000 - 20000 min <sup>-1</sup>
Oszillationswinkel	2 x 1,6 °
Schleiffläche (Dreieck)	93 x 93 x 93 mm
Gewicht	1,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	TM3010CX4J
196022-7 Staubabsaugerset	1
783203-8 6-kant-Stiftschlüssel	1
821550-0 MAKPAC Gr. 2	1
P-33261 Delta-Schleifpapier Holz/Metall K60	1
P-33283 Delta-Schleifpapier Holz/Metall K100	1
P-33308 Delta-Schleifpapier Holz/Metall K150	1

## Zubehör für Multifunktionswerkzeug

Ob Schleifplatten, Delta-Schleifpapier oder eine große Auswahl an Sägeblättern für verschiedene Anwendungsbereiche: Im Makita-Zubehörprogramm finden Sie alles, was Sie für effizientes Arbeiten mit unterschiedlichen Materialien benötigen.

Mehr Informationen auf [makita.de](http://makita.de)



Für mehr Informationen bitte den QR-Code scannen



**B05031 Exzenterschleifer**  
300 W • 125 mm

B05031J



- Optimal ausbalancierter Exzenterschleifer mit gummierten Handgriffen für sicheren Halt
- Papiersack zur Staubabsaugung
- Schleifscheibendurchmesser 123 mm mit Klett
- Staubabsaugung durch Absaugungslöcher in der Schleifscheibe

Leistungsaufnahme	300 W
Leerlaufdrehzahl	4000 - 12 000 min <sup>-1</sup>
Leerlauf-Oszillation	4000 - 12000 min <sup>-1</sup>
Durchmesser Schleifteller	125 mm
Schwingkreis	2,8 mm
Gewicht	1,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
135246-0	Staubbox kpl.
821550-0	MAKPAC Gr. 2

B05031J	
1	1
1	1

**B05041 Exzenterschleifer**  
300 W • 125 mm

B05041J



- Ein Exzenterschleifer mit einem sich um 360 Grad drehbarem Vordergriff für verbesserten Komfort
- Papiersack zur Staubabsaugung
- Einstellbare Drehzahl zur werkstoffgerechten Bearbeitung
- Schleifscheibendurchmesser 125 mm mit Klett
- Staubabsaugung durch Absaugungslöcher in der Schleifscheibe

Leistungsaufnahme	300 W
Leerlaufdrehzahl	4000 - 12 000 min <sup>-1</sup>
Leerlauf-Oszillation	4000 - 12000 min <sup>-1</sup>
Durchmesser Schleifscheibe	123 mm
Durchmesser Schleifteller	125 mm
Schwingkreis	2,8 mm
Gewicht	1,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
125779-3	Seitengriff kpl.
135246-0	Staubbox kpl.
821550-0	MAKPAC Gr. 2

B05041J	
1	1
1	1
1	1

**B06030 Exzenterschleifer**  
310 W • 150 mm

B06030JX



- Ein Exzenterschleifer, der eine hohe Leistung bei geringer Vibration erreicht
- Einstellbare Drehzahl mit einem Schleifscheibendurchmesser von 150 mm mit Klett
- Staubabsaugung durch Absaugungslöcher in der Schleifscheibe
- Mit Schleifpapier-Set

Leistungsaufnahme	310 W
Leerlauf-Oszillation	4000 - 10000 min <sup>-1</sup>
Durchmesser Schleifscheibe	150 mm
Durchmesser Schleifteller	150 mm
Schwingkreis	3,0 mm
Papierstaubsack	✓
Schleifpapier	✓
Gewicht	2,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		
193294-5	Staubsaughalter + 1 x Papiersack	1
196684-1	Schleifteller Weich 150mm	1
783203-8	6-kant-Stiftschlüssel	1
821551-8	MAKPAC Gr. 3	1
837654-8	Tiefziehteil f. MAKPAC	1
P-37851	Schleifpap. Kl.150mm K80 10St.	1
P-37873	Schleifpap. Kl.150mm K120 10St	1
P-37895	Schleifpap. Kl.150mm K180 10St	1

**B06050 Exzenter-/Rotationsschleifer**  
750 W • 150 mm

B06050J



- Ein Exzenter- und Rotationsschleifer für ein breites Einsatzspektrum
- Rotations zuschaltbar
- Staubabsaugung durch Absaugungslöcher in der Schleifscheibe
- Schleifscheibendurchmesser 150 mm mit Klett

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlauf-Oszillation	1600 - 6800 min <sup>-1</sup>
Durchmesser Schleifscheibe	150 mm
Durchmesser Schleifteller	150 mm
Schwingkreis	5,5 mm
Gewicht	2,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		
143326-8	Absaugstutzen	1
153489-2	Seitengriff 36	1
197314-7	Schleifteller weich 150mm	1
821551-8	MAKPAC Gr. 3	1
838246-6	Tiefziehteil f. MAKPAC	1

B06050J	
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1

**B03711 Schwingschleifer**  
190 W • 93x228 mm • 4.000-11.000 min<sup>-1</sup>

B03711J



- Ein äußerst leistungsfähiger vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl an professionellen Schleifanwendungen
- Kompakte Bauweise und gummierter Griff für einfache Handhabung
- Das Gerät hat einen leistungsfähigen 190 W Motor und eine Schleifplattengröße von 92 x 185 mm
- Einstellbare Motordrehzahl: 4.000 bis 11.000 min<sup>-1</sup>

Leistungsaufnahme	190 W
Leerlaufschlagzahl	8000 - 22 000 min <sup>-1</sup>
Schleifplattengröße	93 x 185 mm
Papiergröße	93 x 228 mm
Schwingkreis	2 mm
Gewicht	1,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		
135327-0	Staubbox kpl.	1
451271-6	Lochungsplatte	1
821550-0	MAKPAC Gr. 2	1
838028-6	Tiefziehteil f. MAKPAC	1

B03711J	
1	1
1	1
1	1
1	1

**B04555 Faust-Schwingschleifer**  
200 W • 112x102 mm • 14.000 min<sup>-1</sup>



B04555J



- Ein geräuscharmer und kompakter vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl an Schleifanwendungen
- Kompakte und gut konzipierte Bauform für einfache Handhabung
- Das Gerät hat einen leistungsfähigen 190 W Motor und eine Schleifplattengröße von 112 x 102 mm
- Einsatz von Klett- und Normalpapier möglich
- Motordrehzahl: 14.000 min<sup>-1</sup>

Leistungsaufnahme	200 W
Leerlaufschlagzahl	28 000 min <sup>-1</sup>
Schleifplattengröße	112 x 102 mm
Papiergröße	114 x 102 mm
Schwingkreis	1,5 mm
Gewicht	1,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	B04555J
135246-0 Staubbox kpl.	1
413094-0 Lochungsplatte	1
821550-0 MAKPAC Gr. 2	1
838029-4 Tiefziehteil	1
P-15883 Schleifpap. 102x114mm Set	1

**B04558 Faust-Schwingschleifer**  
200 W • 112x102 mm • 14.000 min<sup>-1</sup>



B04558J



- Ein geräuscharmer und vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl an Schleifanwendungen
- Kompakte und gut konzipierte Bauform für einfache Handhabung
- Das Gerät hat einen leistungsfähigen 200 W Motor und eine Schleifplattengröße von 112 x 102 mm
- Leerlaufdrehzahl: 14.000 min<sup>-1</sup>

Leistungsaufnahme	200 W
Leerlaufschlagzahl	14 000 min <sup>-1</sup>
Schleifplattengröße	102 x 112 mm
Papiergröße	114 x 140 mm
Schwingkreis	1,5 mm
Gewicht	1,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	B04558J
135246-0 Staubbox kpl.	1
413094-0 Lochungsplatte	1
821550-0 MAKPAC Gr. 2	1
838029-4 Tiefziehteil	1

**B04565 Faust-Schwingschleifer**  
200 W • 114x102 mm • 14.000 min<sup>-1</sup>



B04565J



- Ein vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl von Anwendungen
- Konzipiert für das Schleifen von Ecken oder engen Stellen mit verlängertem dreieckigem Sockel
- Das Gerät hat einen leistungsfähigen 190 W Motor und eine Schleiftellergröße von 92 x 228 mm
- Einsatz von Klett- und Normalpapier möglich
- Motordrehzahl: 14.000 min<sup>-1</sup>

Leistungsaufnahme	200 W
Leerlaufschlagzahl	28 000 min <sup>-1</sup>
Schleifplattengröße	190 x 112 mm
Papiergröße	Dreieck 96 mm
Schleiffläche (Dreieck)	96 x 96 x 96 mm
Schwingkreis	1,5 mm
Gewicht	1,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	B04565J
135246-0 Staubbox kpl.	1
194746-9 Staubsack Papier	1
821550-0 MAKPAC Gr. 2	1
838029-4 Tiefziehteil	1

**B04566 Faust-Schwingschleifer**  
200 W • 100x164 mm • 14.000 min<sup>-1</sup>



B04566J



- Ein geräuscharmer und kompakter vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl an Schleifanwendungen
- Konzipiert für das Schleifen von Ecken oder engen Stellen mit verlängertem dreieckigem Sockel
- Das Gerät hat einen leistungsfähigen 200 W Motor und eine Schleifplattengröße von 100 x 164 mm
- Motordrehzahl: 14.000 min<sup>-1</sup>

Leistungsaufnahme	200 W
Leerlaufschlagzahl	28 000 min <sup>-1</sup>
Schleifplattengröße	164 x 100 mm
Papiergröße	102 x 166 mm
Schwingkreis	1,5 mm
Gewicht	1,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	B04566J
135327-0 Staubbox kpl.	1
821550-0 MAKPAC Gr. 2	1
838029-4 Tiefziehteil	1

**B04900V Schwingschleifer**  
330 W • 115x232 mm • 4.000-10.000 min<sup>-1</sup>



B04900VJ



- Ein geräuscharmer und leistungsfähiger vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl an professionellen Schleifanwendungen
- Das Gerät hat einen starken 330 W Motor und einen 115 x 229 mm großen Schleifteller
- Einsatz von Klett- und Normalpapier möglich
- Motordrehzahl kann zwischen 4.000 und 10.000 min<sup>-1</sup> eingestellt werden

Leistungsaufnahme	330 W
Schleifplattengröße	115 x 229 mm
Papiergröße	115 x 232 mm
Schwingkreis	2,6 mm
Gewicht	2,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	B04900VJ
193294-5 Staubsackhalter + 1 x Papiersack	1
821550-0 MAKPAC Gr. 2	1

**B04901 Schwingschleifer**  
330 W • 115x280 mm • 10.000 min<sup>-1</sup>

B04901J



- Ein geräuscharmer und leistungsfähiger vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl an professionellen Schleifanwendungen
- Gut konzipierte Bauform für einfache Handhabung
- Das Gerät hat einen starken 330 W Motor und eine Schleifplattengröße von 115 x 280 mm
- Motorrehzahl 10.000 min<sup>-1</sup>

Leistungsaufnahme	330 W
Leerlaufschlagzahl	22 000 min <sup>-1</sup>
Schleifplattengröße	115 x 229 mm
Papiergröße	115 x 280 mm
Schwingkreis	2,6 mm
Gewicht	2,8 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**  
821550-0 MAKPAC Gr. 2**B04901J**  
1**9046 Schwingschleifer**  
600 W • 115x280 mm • 6.000 min<sup>-1</sup>

9046J



- Ein äußerst leistungsfähiger vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl an professionellen Schleifanwendungen
- Große Orbitalbewegung für effektives Schleifen
- Das Gerät hat einen starken 600 W Motor und eine 115 x 229 mm große Schleifplatte
- Motorrehzahl 6.000 min<sup>-1</sup>

Leistungsaufnahme	600 W
Leerlaufschlagzahl	6000 min <sup>-1</sup>
Schleifplattengröße	115 x 229 mm
Papiergröße	115 x 280 mm
Schwingkreis	5 mm
Gewicht	3,1 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail****9046J**

193294-5	Staubsthalter + 1 x Papiersack	1
821550-0	MAKPAC Gr. 2	1
P-33015	Schleifpap. 115x280mm K60	1
P-33037	Schleifpap. 115x280mm K100	1
P-33059	Schleifpap. 115x280mm K150	1

**9910 Bandschleifer**  
650 W • 270 m/min • 76 mm

9910J



- Ein leicht bedienbarer Bandschleifer mit einem 650 W Motor
- Geeignet für 76 mm breite Schleifbänder
- Die Bandgeschwindigkeit beträgt 270 m/min. Die Oberseitenkonstruktion erlaubt es dem Schleifer, auch als Tischwerkzeug eingesetzt zu werden

Leistungsaufnahme	650 W
Bandgeschwindigkeit	270 m/min
Abmessungen Schleifband	75 x 457 mm
Gewicht	2,7 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail****9910J**

122548-3	Staubsthalter	1
821550-0	MAKPAC Gr. 2	1

**9911 Bandschleifer**  
650 W • 75-270 m/min • 76 mm

9911J



- Ein leicht bedienbarer Bandschleifer mit einem 650 W Motor
- Die Bandgeschwindigkeit kann zwischen 75 und 270 m/min eingestellt werden
- Die Oberseitenkonstruktion erlaubt es dem Schleifer, auch als Tischwerkzeug eingesetzt zu werden
- Geeignet für 76 mm breite Schleifbänder

Leistungsaufnahme	650 W
Bandgeschwindigkeit	75 - 270 m/min
Abmessungen Schleifband	76 x 457 mm
Gewicht	2,7 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail****9911J**

122548-3	Staubsthalter	1
837658-0	Tiefziehteil f. MAKPAC	1
821551-8	MAKPAC Gr. 3	1

**9902 Bandschleifer**  
1.010 W • 440 m/min • 76 mm

9902J



- Ein leicht bedienbarer Bandschleifer mit einem starken 1.010 W Motor
- Geeignet für 76 mm breite Schleifbänder, die Bandgeschwindigkeit beträgt 440 m/min. Die Oberseitenkonstruktion erlaubt es dem Schleifer auch als Tischwerkzeug eingesetzt zu werden

Leistungsaufnahme	1010 W
Bandgeschwindigkeit	400 m/min
Abmessungen Schleifband	76 x 533 mm
Gewicht	4,3 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail****9902J**

122591-2	Staubsthalter	1
423312-8	Korkplatte	1
423315-2	Graphitplatte	1
821551-8	MAKPAC Gr. 3	1
837653-0	Tiefziehteil f. MAKPAC	1
P-37194	Schleifband 76x533mm K80	1

**9903 Bandschleifer**  
1.010 W • 210-440 m/min • 76 mm



9903J

- Ein leicht bedienbarer Bandschleifer mit einem starken 1.010 W Motor
- Geeignet für 76 mm breite Schleifbänder
- Die Bandgeschwindigkeit kann zwischen 210 und 440 m/min eingestellt werden
- Die Oberseitenkonstruktion erlaubt es dem Schleifer auch als Tischwerkzeug eingesetzt zu werden

Leistungsaufnahme	1010 W
Bandgeschwindigkeit	210 - 440 m/min
Abmessungen Schleifband	76 x 533 mm
Gewicht	4,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
122591-2	Staubsaack
821551-8	MAKPAC Gr. 3

9903J	1
	1



**9403 Bandschleifer**  
1.200 W • 500 m/min • 100 mm



9403J

- Ein starker Bandschleifer mit hoher Abtragleistung dank eines 1.200 W starkem Motor
- Die Kugellager sind durch Labyrinthabdichtungen besonders effektiv gegen Staub geschützt
- Kompatibel mit einem 100 mm breiten Band, erreicht die Maschine eine Bandgeschwindigkeit von 500 m/min
- Effiziente Staubabsaugung mit 360° drehbarem Staubsaack

Leistungsaufnahme	1200 W
Bandgeschwindigkeit	500 m/min
Abmessungen Schleifband	100 x 610 mm
Gewicht	5,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
122562-9	Staubsaack
416497-7	Absaugstutzen ET
421646-3	Korkplatte
821551-8	MAKPAC Gr. 3
P-36902	Schleifband 100x610mm K80

9403J	1
	1
	1
	1
	1



**9404 Bandschleifer**  
1.010 W • 210-440 m/min • 100 mm



9404J

- Ein starker Bandschleifer mit hoher Abtragleistung dank eines 1.010 W starkem Motor
- Automatische Schleifbandzentrierung
- Kompatibel mit einem 100 mm breiten Band, erreicht die Maschine eine einstellbare Bandgeschwindigkeit von 210 bis 440 m/min
- Effiziente Staubabsaugung mittels Staubsaack

Leistungsaufnahme	1010 W
Bandgeschwindigkeit	210 - 440 m/min
Abmessungen Schleifband	100 x 610 mm
Gewicht	4,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
122562-9	Staubsaack
193201-8	Graphitplatte
193202-6	Korkplatte
821551-8	MAKPAC Gr. 3
837653-0	Tiefziehtel f. MAKPAC

9404J	1
	1
	1
	1
	1



**9920 Bandschleifer**  
1.010 W • 210-440 m/min • 76 mm



9920J

- Ein leicht bedienbarer Bandschleifer mit einem starken 1.010 W Motor
- Die Bandgeschwindigkeit kann zwischen 210 und 440 m/min eingestellt werden
- Die Oberseitenkonstruktion erlaubt es dem Schleifer, auch als Tischwerkzeug eingesetzt zu werden
- Geeignet für 76 mm breite Schleifbänder

Leistungsaufnahme	1010 W
Bandgeschwindigkeit	210 - 440 m/min
Abmessung Schleifband	76 x 610 mm
Gewicht	4,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
122591-2	Staubsaack
821551-8	MAKPAC Gr. 3

9920J	1
	1



**9741 Bürstenschleifer**  
860 W • 3.500 min<sup>-1</sup>



9741J

- Ein effizienter 860 W Bürstenschleifer zum Schleifen, Strukturieren, Säubern und Polieren mit Stahl- und Nylonbürsten
- Geeignet für schnelle Rostentfernung
- Einstellbare Schleiftiefe und leichter Bürstenwechsel

Leistungsaufnahme	860 W
Leerlaufdrehzahl	3500 min <sup>-1</sup>
Abmessung Bürste	100 x 120 mm
Schnittlänge	310 mm
Breite	185 mm
Gewicht	4,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
410899-9	Absaugstutzen
783204-6	6-kant-Stiftschlüssel
794384-3	Schleifnylon-Bürste K80
821551-8	MAKPAC Gr. 3
838026-0	Tiefziehtel f. MAKPAC

9741J	1
	1
	1
	1
	1



**P05000C Exzenterpolierer**  
 900 W • 125 mm • 0-780 min<sup>-1</sup>

P05000C



- Ein handlicher Exzenterpolierer mit einem starken 900 W Motor und einem 125 mm Schleifscheibendurchmesser
- Rotationsbewegung zuschaltbar
- Die elektronisch regelbare Drehzahl und die Konstantelektronik erhöhen die Effizienz unter Belastung
- Das Gerät hat einen 5,5 mm Schwingkreis und ein Exzenter von 2,75 mm

Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 780 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0 - 13 600 min <sup>-1</sup>
Leerlauf-Oszillation	0 - 6800 min <sup>-1</sup>
Durchmesser Schleifscheibe	125 mm
Schwingkreis	5,5 mm
Gewicht	2,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	P05000C
197922-4 Stützteller	1
198043-5 Seitengriff komplett	1
783203-8 6-kant-Stiftschlüssel	1

**PV7000C Tellerpolierer**  
 900 W • 180 mm • 600-2.100 min<sup>-1</sup>

PV7000C



- Händlicher Tellerpolierer mit Feststellknopf für Dauerbetrieb
- Eine einstellbare Drehzahl von 600 bis 2.100 min<sup>-1</sup>
- Mit Konstantelektronik und Sanftanlauf
- Ausgezeichnet ausbalanciert und leicht zu kontrollieren durch Motoranordnung über dem Schleifteller

Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl	600 - 2 100 min <sup>-1</sup>
Durchmesser Schleifteller	180 mm
Gewicht	2,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	PV7000C
743053-3 Schleifteller Klett	1
781008-0 Einmaulschlüssel SW 17	1

**9237CB Rotationsschleifer**  
 1.200 W • 180 mm • 0-3.200 min<sup>-1</sup>

9237CB



- Ein handlicher Rotationsschleifer mit einem starken 1.200 W Motor und einer Schleifscheibe mit 180 mm Durchmesser
- Mit Sanftanlauf und Konstantelektronik
- Die Drehzahl lässt sich über den Elektronikschalter von 0 bis 3.200 min<sup>-1</sup> fein regeln
- Das Getriebegehäuse ist gummiert, um die Oberfläche während der Arbeit zu schützen

Leistungsaufnahme	1200 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3 200 min <sup>-1</sup>
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Durchmesser Schleifteller	180 mm
Gewicht	3,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	9237CB
192629-7 Fell-Pad	1
262542-4 Zentrierrohr	1
455293-8 Bügelgriff	1
743053-3 Schleifteller Klett	1
783204-6 6-kant-Stiftschlüssel	1

**SA7000C Rotationsschleifer**  
 1.600 W • 180 mm

SA7000C



- Ein kraftvoller Rotationsschleifer für Holz-, Stein- und andere Oberflächen
- Mit Konstantelektronik für eine gleichbleibende Drehzahl unter Belastung
- Ein Sanftanlauf sorgt für angenehmes Arbeiten
- Starker 1.600 W Motor und Scheiben mit 180 mm Durchmesser

Leistungsaufnahme	1600 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 4 000 min <sup>-1</sup>
Spindelgewinde	M14
Durchmesser Schleifscheibe	180 mm
Gewicht	3,60 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	SA7000C
152539-0 Seitengriff ET	1
418529-6 Getriebehaube	1



**FS2300 Schnellbauschrauber**

570 W • 0-2.500 min<sup>-1</sup>

FS2300



- ✔ Schnellbauschrauber zum schnellen Verarbeiten von Schrauben für den Trockenbau
- ✔ Ein ergonomisches Design und gummierter Handgriff gewährleisten gute Handhabung
- ✔ Präzise Tiefeneinstellung für Schrauben und elektronisch regelbare Drehzahl mittels Schalter
- ✔ Der Schnellbauschrauber hat ein LED-Arbeitslicht

Leistungsaufnahme	570 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2500 min <sup>-1</sup>
Gewicht	1,60 kg

<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>	<b>FS2300</b>
P-05979 Magnethalter 1/4" 60mm	1
P-06052 PH Bit 2x25	1

**FS2500 Schnellbauschrauber**

570W • 0-2.500 min<sup>-1</sup>

FS2500



- ✔ Schnellbauschrauber zum schnellen Verarbeiten von Schrauben für den Trockenbau
- ✔ Mit einstellbarem Drehmoment in 2 Stufen
- ✔ Ein ergonomisches Design gewährleistet eine gute Handhabung
- ✔ Präzise Tiefeneinstellung für Schrauben und elektronisch regelbare Drehzahl mittels Schalter
- ✔ Großflächiger Einschalter mit integriertem R/L-Lauf-Schalter

Leistungsaufnahme	570 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2500 min <sup>-1</sup>
Selbstbohrschrauben	6 mm
Gewicht	1,5 kg

<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>	<b>FS2500</b>
784806-1 Steckschlüssel 10mm-65	1

**FS2700 Schnellbauschrauber**

570 W • 0-2.500 min<sup>-1</sup>

FS2700



- ✔ Schnellbauschrauber zum schnellen Verarbeiten von Schrauben für den Trockenbau
- ✔ Mit einstellbarem Drehmoment in 6 Stufen
- ✔ Ein ergonomisches Design und gummierter Handgriff gewährleisten gute Handhabung
- ✔ Präzise Tiefeneinstellung für Schrauben und elektronisch regelbare Drehzahl mittels Schalter
- ✔ Der Schnellbauschrauber hat ein LED-Arbeitslicht

Leistungsaufnahme	570 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2500 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	- / 32 Nm
Selbstbohrschrauben	6 mm
Werkzeugaufnahme	1/4" mm
Schnellbauschrauben	5 mm
Schnittlänge	301 mm
Gewicht	1,8 kg

**FS4000 Schnellbauschrauber**

570 W • 0-4.000 min<sup>-1</sup>

FS4000



- ✔ Schnellbauschrauber mit präziser Tiefeneinstellung für Trockenbauschrauben
- ✔ Ein ergonomisches Design und gummierter Handgriff gewährleisten gute Handhabung
- ✔ Der Schrauber ermöglicht ein schnelles und präzises Arbeiten bei Drehzahlen von bis zu 4.000 min<sup>-1</sup>. Elektronisch regelbare Drehzahl mittels Schalter

Leistungsaufnahme	570 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 4000 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	- / 16 Nm
Selbstbohrschrauben	6 mm
Werkzeugaufnahme	(1/4") 6,35 mm
Schnellbauschrauben	5 mm
Gewicht	1,30 kg

<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>	<b>FS4000</b>
P-05979 Magnethalter 1/4" 60mm	1
P-06052 PH Bit 2x25	1

**FS4300 Schnellbauschrauber**

570 W • 0-4.000 min<sup>-1</sup>

FS4300



- ✔ Schnellbauschrauber mit präziser Tiefeneinstellung für Trockenbauschrauben
- ✔ Ein ergonomisches Design und gummierter Handgriff gewährleisten gute Handhabung
- ✔ Das Gerät ermöglicht ein schnelles und präzises Arbeiten bei Drehzahlen von bis zu 4.000 min<sup>-1</sup>. Elektronisch regelbare Drehzahl mittels Schalter
- ✔ Der Schnellbauschrauber hat ein LED-Arbeitslicht

Leistungsaufnahme	570 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 4000 min <sup>-1</sup>
Selbstbohrschrauben	6 mm
Schnellbauschrauben	5 mm
Gewicht	1,4 kg

<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>	<b>FS4300</b>
P-05979 Magnethalter 1/4" 60mm	1
P-06052 PH Bit 2x25	1

**FS6300 Schnellbauschrauber**  
570 W • 0-6.000 min<sup>-1</sup>

FS6300



- ✓ Schnellbauschrauber mit einem präzise einstellbarem Tiefenanschlag für ein schnelles und genaues Arbeiten bei einer Drehzahl von 0 - 6.000 min<sup>-1</sup>. Speziell geeignet für das Verarbeiten von Gipskartonplatten auf Metallständerwerk
- ✓ Ein ergonomisches Design und gummierter Handgriff sorgen für gute Handhabung
- ✓ Elektronisch regelbare Drehzahl mittels Schalter
- ✓ Der Schraubendreher hat ein LED-Arbeitslicht

Leistungsaufnahme	570 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 6000 min <sup>-1</sup>
Schnellbauschrauben	4 mm
Gewicht	1,4 kg

<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>	<b>FS6300</b>	
P-05979	Magnethalter 1/4" 60mm	1
P-06052	PH Bit 2x25	2

**6842 Magazinschrauber**  
470 W • 25-55 mm • 4.700 min<sup>-1</sup>

6842



- ✓ Magazinschrauber für gurtmagazinierte Schrauben mit einer Drehzahl von 4.700 min<sup>-1</sup> und einer robusten Aluminium-Zuführung für 25 bis 55 mm Schrauben
- ✓ Eine präzise Schraubenführung gewährleistet Genauigkeit und verhindert eine schräge Verschraubung
- ✓ Die gummierte Aufsetzfläche verhindert das Abrutschen von glatten Oberflächen

Leistungsaufnahme	470 W
Leerlaufdrehzahl	4 700 min <sup>-1</sup>
Bit-Größe	157 x 5 mm
Schnellbauschrauben	4,0 mm
Schraubenlänge	25 - 55 mm
Gewicht	2,0 kg

<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>	<b>6842</b>	
195184-8	Schraubvorsatz 5mm-157	1
824808-6	Transportkoffer	1

**6844 Magazinschrauber**  
470 W • 45-75 mm • 3.000 min<sup>-1</sup>

6844



- ✓ Magazinschrauber für gurtmagazinierte Schrauben mit einer Drehzahl von 3.000 min<sup>-1</sup> und einer robusten Aluminium-Zuführung für 45 bis 75 mm Schrauben
- ✓ Eine präzise Schraubenführung gewährleistet Genauigkeit und verhindert eine schräge Verschraubung
- ✓ Die gummierte Aufsetzfläche verhindert das Abrutschen von glatten Oberflächen

Leistungsaufnahme	470 W
Leerlaufdrehzahl	3 000 min <sup>-1</sup>
Bit-Größe	177 x 5 mm
Schnellbauschrauben	4,0 mm
Schraubenlänge	45 - 75 mm
Gewicht	2,1 - 2,8 kg

<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>	<b>6844</b>	
195183-0	Schraubvorsatz 5mm-177	1
824808-6	Transportkoffer	1

**3706 Rotationschneider**  
550 W • 32.000 min<sup>-1</sup>

3706J



- ✓ Ein leichter und handlicher Rotationschneider für das Schneiden von Öffnungen in beispielsweise Trockenbauplatten
- ✓ Mit einem Gehäusedurchmesser von 58 mm, liegt die Maschine gut in der Hand und lässt sich präzise führen
- ✓ Eingangsleistung 550 W, Leerlaufdrehzahl 32.000 min<sup>-1</sup>
- ✓ Zum schnellen Schneiden von Ausschnitten z. B. für Elektroinstallation

Leistungsaufnahme	550 W
Leerlaufdrehzahl	32 000 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	3,18/6,35 mm
Gewicht	1,1 kg

<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>	<b>3706J</b>	
193448-4	Kreisschneiderset	1
821549-5	MAKPAC Gr. 1	1
193483-2	Schneidebit 3,18mm 1/8" H/K	5



**DBM080** Diamantbohrmaschine1.300 W • 0-3.400 min<sup>-1</sup> • 80 mm

DBM080



- ✓ Diese Diamantbohrmaschine kommt mit einem starken 1.300 W Motor beispielsweise für die Nutzung bei Arbeiten an Elektroinstallationen und Sanitäranlagen
- ✓ Mit Konstantelektronik und elektronisch regelbarer Drehzahl
- ✓ Leerlaufdrehzahl: 0 bis 3.400 min<sup>-1</sup>, max. Diamant-Trocken-Bohrkrone: 80 mm
- ✓ Ausgeliefert mit Seitengriff und Tragetasche

Leistungsaufnahme	1300 W
Leerlaufdrehzahl	0-3400 min <sup>-1</sup>
Spindelgewinde	M18
Gewicht	3,4 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**  
 P-45135 Transportkoffer

**DBM080**  
 1
**DBM130** Diamantbohrmaschine1.700 W • 0-1.500 / 0-3.000 min<sup>-1</sup> • 130 mm

DBM130



- ✓ Diese Diamantbohrmaschine kommt mit einem starken 1.700 W Motor beispielsweise für die Nutzung bei Arbeiten an Elektroinstallationen und Sanitäranlagen
- ✓ Mit Konstantelektronik und elektronisch regelbarer Drehzahl
- ✓ Leerlaufdrehzahl: 0 bis 3.000 min<sup>-1</sup>, max. Diamant-Trocken-Bohrkrone: 130 mm
- ✓ Ausgeliefert mit Seitengriff und Tragetasche

Leistungsaufnahme	1700 W
Leerlaufdrehzahl	0-1.500 / 0-3.000 min <sup>-1</sup>
Spindelgewinde	M18
Gewicht	5,6 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**  
 P-45141 Transportkoffer

**DBM130**  
 1
**DBM131** Diamantbohrmaschine1.700 W • 0-1.100 / 0-2.300 min<sup>-1</sup> • 130 mm

DBM131



- ✓ Diese Diamantbohrmaschine kommt mit einem starken 1.700 W Motor beispielsweise für die Nutzung bei Arbeiten an Elektroinstallationen und Sanitäranlagen
- ✓ Mit Konstantelektronik und elektronisch regelbarer Drehzahl
- ✓ Leerlaufdrehzahl: 0 bis 2.300 min<sup>-1</sup>, max. Diamant-Nass-Bohrkrone: 130 mm
- ✓ Ausgeliefert mit Seitengriff und Transportkoffer

Leistungsaufnahme	1700 W
Leerlaufdrehzahl	0-1.100 / 0-2.300 min <sup>-1</sup>
Spindelgewinde	M18
Gewicht	6,8 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**  
 P-45141 Transportkoffer

**DBM131**  
 1
**DBM230** Diamantbohrmaschine Nass2.500 W • 390/1.040/1.700 min<sup>-1</sup> • 230 mm

DBM230



- ✓ Diese Diamantbohrmaschine kommt mit einem starken 2.500 W Motor für intensive Bohranwendungen.
- ✓ Mit Konstantelektronik.
- ✓ Leerlaufdrehzahl in 3 Gängen: 390/1.040/1.700 min<sup>-1</sup>
- ✓ Max. Diamant-Nass-Bohrkrone: 230 mm.
- ✓ Ausschließlich für den Einsatz im Bohrständer P-54190

Leistungsaufnahme	2500 W
Leerlaufdrehzahl	390 / 1040 / 1700 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung in Beton	230 / 100 / 60 mm
Spindelgewinde	1 1/4"
Gewicht	37,5 kg

**4100KB** Diamantschneider1.400 W • 125 mm • 12.200 min<sup>-1</sup>

4100KB



- ✓ Ein kompakter und leichter 1.400 W Diamantschneider mit hoher Drehzahl
- ✓ Ideal für staubfreies Aufschneiden von Mörtelfugen und Schneiden von Fliesen, Steinen und ähnlichem
- ✓ Maximale Schnitttiefe von 40 mm mit einer Diamantscheibe von 125 mm Ø

Leistungsaufnahme	1400 W
Leerlaufdrehzahl	12.200 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	40 mm
Bohrung	20 mm
Timanttilaikka	125 mm
Gewicht	3,0 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**  
 126738-0 Staubsack komplett  
 781041-2 Einmaulschlüssel SW22  
 783203-8 6-kant-Stiftschlüssel

**4100KB**  
 1  
 1  
 1

**SG1251 Mauernutfräse**  
1.400 W • 125 mm • 6-30 mm



SG1251J



- Eine 1.400 W Mauernutfräse mit Konstantelektronik, die präzise Schlitzze in Beton und Ziegel schneidet, ohne Staub zu erzeugen
- Zwei Diamantscheiben gleichzeitig in Betrieb
- Max. Schnitttiefe 30 mm, mit einer einstellbaren Breite von 6 bis 30 mm
- Inklusive Diamantscheiben

Leistungsaufnahme	1400 W
Leerlaufdrehzahl	10 000 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	30 mm
Schlitzbreite	6 - 30 mm
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Gewicht	4,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	SG1251J	
197610-3	Stirnlochschlüssel 35mm	1
783204-6	6-kant-Stiftschlüssel	1
838111-9	Tiefziehteil f. Makpac	1
821552-6	MAKPAC Gr. 4	1
B-12996	Diamantsch. 125x22,23 COMET	2

**SG150 Mauernutfräse**  
1.800 W • 150 mm • 7-35 mm



SG150



- Eine 1.800 W Mauernutfräse mit Konstantelektronik, die präzise Schlitzze in Beton und Ziegel z. B. für Kabel und Röhre schneidet, ohne Staub zu erzeugen
- Zwei Diamantscheiben gleichzeitig in Betrieb
- Max. Schnittleistung 45 mm, mit einer einstellbaren Breite von 7 bis 35 mm

Leistungsaufnahme	1800 W
Leerlaufdrehzahl	7800 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	45 mm
Schlitzbreite	7 - 35 mm
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	150 mm
Gewicht	5,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	SG150	
B03384	Gabelschlüssel SW 13/17	1
B50856	Transportkoffer	1

**SG181 Mauernutfräse**  
2.150 W • 180 mm • 7-43 mm



SG181



- Eine 2.150 W Mauernutfräse mit Konstantelektronik, die präzise Schlitzze in Beton und Ziegel z. B. für Kabel und Röhre schneidet, ohne Staub zu erzeugen
- Zwei Diamantscheiben gleichzeitig in Betrieb
- Max. Schnittleistung 60 mm, mit einer einstellbaren Breite von 7-43 mm

Leistungsaufnahme	2150 W
Leerlaufdrehzahl	7200 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	60 mm
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	185 mm
Timanttilaikka	185 mm
Gewicht	5,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	SG181	
B03384	Gabelschlüssel SW 13/17	1
B50856	Transportkoffer	1

**PC5001C Betonschleifer**  
1.400 W • 125 mm • 10.000 min<sup>-1</sup>



PC5001C



- Ein Betonschleifer mit einem 125 mm Schleifscheibendurchmesser für effizientes und staubfreies Schleifen von Beton
- Sein kraftvoller 1.400 W Motor liefert eine Drehzahl von 10.000 min<sup>-1</sup>
- Effektive Staubabsaugung durch geschlossene Schutzhaube, Haube abnehmbar für randnahes Arbeiten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leerlaufdrehzahl	10 000 min <sup>-1</sup>
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Gewicht	5,10 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	PC5001C	
122853-8	Staubsaugbeutel	1
140073-2	Transportkoffer Stahl	1
782426-5	Stirnlochschlüssel 35mm	1
783203-8	6-kant-Stiftschlüssel	1
B-12289	Schleiftopf 125mm fein	1

**PC5010C Betonschleifer**  
1.400 W • 125 mm • 10.000 min<sup>-1</sup>



PC5010C



- Ein Betonschleifer mit einem 125 mm Schleifscheibendurchmesser für effizientes und staubfreies Schleifen von Beton
- Besonders leicht und kompakt
- Sein kraftvoller 1.400 W Motor liefert eine elektronisch regelbare Drehzahl von 4.000 bis 9.000 min<sup>-1</sup>
- Effektive Staubabsaugung durch geschlossene Schutzhaube, Haube hochklappbar für randnahes Arbeiten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leerlaufdrehzahl	4000 - 9000 min <sup>-1</sup>
Spindelgewinde	M14 x 2
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Gewicht	3,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	PC5010C	
140B63-7	Stahlkoffer	1
782426-5	Stirnlochschlüssel 35mm	1

**UT1200 Rührgerät**  
960 W • 0-590 min<sup>-1</sup> • 120 mm

- ✓ Ein leichtes 960 W Rührgerät für Spachtelmassen und Putz in Chargen von bis zu 40 kg
- ✓ Leicht zu tragen und zu bewegen vor Ort
- ✓ Für Rühraufsätze mit einem Durchmesser von bis zu 120 mm



Leistungsaufnahme	960 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 590 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	- / 14,6 Nm
Spindelgewinde	M14
Max. Rührkorbdurchmesser	120 mm
Schutzklasse	IP20
Gewicht	3,2 kg

**UT1400 Rührgerät**  
1.300 W • 0-900 min<sup>-1</sup> • 140 mm

- ✓ Ein leichtes 1.300 W Rührgerät für Spachtelmassen und Putz in Chargen von bis zu 50 kg
- ✓ Leicht zu tragen und zu bewegen vor Ort
- ✓ Für Rühraufsätze mit einem Durchmesser von bis zu 140 mm



Leistungsaufnahme	1300 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 900 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	- / 15 Nm
Spindelgewinde	M14
Max. Rührkorbdurchmesser	140 mm
Schutzklasse	IP20
Gewicht	5,2 kg

**UT1401 Rührgerät**  
1.300 W • 0-400 / 0-730 min<sup>-1</sup> • 140 mm

- ✓ Ein leichtes 1.300 W Rührgerät für Spachtelmassen und Putz in Chargen von bis zu 60 kg
- ✓ Einfach zu manövrieren und zu bewegen vor Ort
- ✓ Für Rühraufsätze mit einem Durchmesser von bis zu 140 mm



Leistungsaufnahme	1300 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 730 / 0 - 400 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	- / 28,4 Nm
Spindelgewinde	M14
Max. Rührkorbdurchmesser	140 mm
Schutzklasse	IP20
Gewicht	5,5 kg

**UT1600 Rührgerät**  
1.800 W • 0-440 / 0-970 min<sup>-1</sup> • 180 mm

- ✓ Besonders leistungsfähiges 1.800 W Rührgerät mit Getriebe für Spachtelmassen und Putz in Chargen von bis zu 90 kg
- ✓ Einfach zu manövrieren und zu bewegen vor Ort
- ✓ Für Rührkörbe mit einem Durchmesser von bis zu 180 mm



Leistungsaufnahme	1800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 970 / 0 - 440 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	- / 50 Nm
Spindelgewinde	M14
Max. Rührkorbdurchmesser	180 mm
Schutzklasse	IP20
Gewicht	7,1 kg



## Makita-Rührgeräte

Leistungsstarke Rührgeräte für jeden Anwendungsfall. Von der Wandfarbe über Spachtelmasse bis hin zu Putzmörtel.

**HG5030 Heißluftgebläse**  
1.600 W • 300-500 l/min • 350/500° C

HG5030K



- ✓ Ein standardmäßiges 1.600 W Heißluftgebläse für anspruchsvolle Nutzung in einem breiten Einsatzspektrum einschließlich des Entlackens
- ✓ Das Heißluftgebläse hat zwei Temperaturstufen und Luftstromstärken

Leistungsaufnahme	1600 W	<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>	
Luftfördermenge	300 - 500 L/min	PR00000028	Glasschutzdüse
Temperaturbereich	350 - 500 °	PR00000029	Breitschlitzdüse
Thermischer Sicherheitsschalter	✓	PR00000030	Reflektordüse
Gewicht	0,56 kg	PR00000031	Reduzierhülse
		PR00000123	Transportkoffer

**HG5030K**

1
1
1
1
1

**HG6031V Heißluftgebläse**  
1.800 W • 250/550 l/min • 50-600° C

HG6031VK



- ✓ Ein Heißluftgebläse für anspruchsvolle Nutzung in einem breiten Einsatzspektrum einschließlich des Entlackens
- ✓ Das Heißluftgebläse hat einen einstellbaren Temperaturbereich zwischen 50 und 600° C sowie zwei Luftstromstufen

Leistungsaufnahme	1.800 W	<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>	
Luftfördermenge	250 / 500 L/min	PR00000028	Glasschutzdüse
Temperaturbereich	50 - 600 °	PR00000029	Breitschlitzdüse
Einstellbare Temperatur	✓	PR00000030	Reflektordüse
Thermischer Sicherheitsschalter	✓	PR00000031	Reduzierhülse
Gewicht	0,67 kg	PR00000123	Transportkoffer

**HG6031VK**

1
1
1
1
1

**HG6531C Heißluftgebläse**  
2.000 W • 200-550 l/min • 50-650° C

HG6531CK



- ✓ Für den anspruchsvollen Benutzer
- ✓ Ein elektronisches Heißluftgebläse mit 2.000 W für eine Vielzahl von Anwendungen
- ✓ Der Temperaturbereich des HG6531CK ist von 50-650° C einstellbar
- ✓ Mit 14 voreingestellten Programmen für viele Anwendungen
- ✓ Inklusive Düsen im Lieferumfang

Leistungsaufnahme	2000 W	<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>	
Luftfördermenge	200-550 L/min	PR00000028	Glasschutzdüse
Temperaturbereich	50 - 650 °	PR00000029	Breitschlitzdüse
Einstellbare Temperatur	✓	PR00000030	Reflektordüse
Thermische Überwachung	✓	PR00000031	Reduzierhülse
Thermischer Sicherheitsschalter	✓	PR00000032	Schweißdüse
Schutzklasse	II	PR00000033	Reflektor-Lötdüse
Gewicht	0,71 kg	PR00000034	Schweißdüse
		PR00000035	Andruckrolle
		PR00000123	Transportkoffer

**HG6531CK**

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1



**Optionales Zubehör für Heißluftgebläse**

Abb.	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	Breitschlitzdüse	PR00000029
2	Reflektordüse	PR00000030
3	Reduzierhülse	PR00000031
4	Schweißdüse	PR00000032
5	Schweißdüse	PR00000034
6	Reflektor-Lötdüse	PR00000033
7	Andruckrolle	PR00000035
8	Schweißschuh	PR00000039
9	Spachtel	PR00000040
10	Farbschaber-Set	PR00000041
11	Farbschaber	PR00000042
12	Kunststoffschweißdraht ABS	PR00000036
13	Kunststoffschweißdraht HDPE	PR00000037
14	Kunststoffschweißdraht PP	PR00000038
15	Transportkoffer	PR00000123

**VC1310L Staubsauger**  
1.050 W • 220 mbar • 13 l • L

VC1310LX1



- Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, Filterklasse L für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen
- Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten
- Automatisches Filterreinigungssystem mittels dreifacher Filterstruktur
- Die Maschine hat einen 13 l Kunststofftank
- Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung

		Mitgeliefertes Zubehör im Detail	VC1310LX1	
Leistungsaufnahme	1050 W	140253-0	Vorfilter	1
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	2600 W	192562-3	Handrohr gebogen	1
Luftvolumen	2,0 m³/min	192563-1	Saugrohr gerade	1
Max. Unterdruck	220 mbar	195432-5	Entsorgungssack	1
Behältervolumen max.	13 L	195433-3	Saugschlauch 28mm 3,5m antist.	1
Kapazität Flüssigkeiten	7 L	195434-1	Saugschlauch 38mm 2,5m antist.	1
Staubklasse	L	195438-3	Feinstaubfilter	1
Luftfördermenge	3500 L/min	195546-0	Adapter 24 mm	1
Gewicht	9,6 kg	195547-8	Adapter 22 mm	1
		195551-7	Bodendüse Nass/Trocken	1
		195552-5	Feuchtfilter	1
		410306-2	Fugendüse	1
		451241-5	Verlängerungsrohr	1
		451354-2	Rohrhalter	1
		P-72908	Handrohr gebogen	1

**VC2000L Staubsauger**  
1.000 W • 210 mbar • 20 l • L

VC2000L



- Mit Push&Clean-System zur einfachen und schnellen Filterreinigung bei nachlassender Saugkraft
- Aufsätze werden durch eine Verriegelung am Saugrohr befestigt

		Mitgeliefertes Zubehör im Detail	VC2000L	
Leistungsaufnahme	1000 W	P-70219	Filterelement	1
Luftvolumen	3,6 m³/min	P-70297	Entsorgungssack	1
Max. Unterdruck	210 mbar	P-72899	Filtersack L	1
Behältervolumen max.	20 L	P-81739	Saugschlauch statisch	1
Manuelle Filterreinigung	✓	P-81789	Bodendüse	1
Reinigungs-Kit	1	W000014295	Universal-Düse	1
Waschbarer PET-Filter	1	W107409979	Rohrhalter	1
Staubklasse	L	W107413340	Handrohr	1
Abscheidegrad	99 %	W14295	Universal-Düse	1
Schlauchlänge	2,5 m	P-72942	Saugrohrset gerade	2
Gewicht	7,50 kg			

**VC2012L Staubsauger**  
1.000 W • 210 mbar • 20 l • L

VC2012L



- Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, Filterklasse L für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen
- Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten
- Der Filter kann im Lauf per Knopfdruck gereinigt werden und die Maschine hat einen 20 l Stahltank
- Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung

		Mitgeliefertes Zubehör im Detail	VC2012L	
Leistungsaufnahme	1000 W	P-70219	Filterelement	1
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	2600 W	P-72899	Filtersack L	1
Luftvolumen	3,6 m³/min	P-81739	Saugschlauch statisch	1
Max. Unterdruck	210 mbar	P-81789	Bodendüse	1
Behältervolumen max.	20 L	W000014295	Universal-Düse	1
Behältervolumen Staub max.	15 L	W107409979	Rohrhalter	1
Kapazität Flüssigkeiten	12 L	W107409980	Zubehörbox	1
Manuelle Filterreinigung	✓	W107418661	Werkzeugmuffe 22 Regulierung	1
Staubklasse	L	W107418680	Adapter	1
Schlauchlänge	3,5 m	W14295	Universal-Düse	1
Gewicht	8,50 kg	W29541	Fugendüse	1

**VC2512L Staubsauger**  
1.000 W • 210 mbar • 25 l • L

VC2512L



- Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, Filterklasse L für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen
- Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten
- Der Filter kann im Lauf per Knopfdruck gereinigt werden und die Maschine hat einen 25 l Kunststofftank
- Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung

		Mitgeliefertes Zubehör im Detail	VC2512L	
Leistungsaufnahme	1000 W	P-70219	Filterelement	1
Luftvolumen	3,6 m³/min	P-70297	Entsorgungssack	1
Max. Unterdruck	210 mbar	P-72899	Filtersack L	1
Behältervolumen max.	25 L	P-72942	Saugrohrset gerade	1
Behältervolumen Staub max.	21 L	P-81739	Saugschlauch statisch	1
Kapazität Flüssigkeiten	18 L	P-81789	Bodendüse	1
Manuelle Filterreinigung	✓	W107409979	Rohrhalter	1
Staubklasse	L	W14295	Universal-Düse	1
Schlauchlänge	3,5 m	W29541	Fugendüse	1
Schlauchdurchmesser	32 mm			
Gewicht	7,0 kg			

**VC3011L Staubsauger**  
1.000 W • 210 mbar • 30 l • L

VC3011L



- Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, Filterklasse L für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen
- Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten
- Der Filter kann im Lauf per Knopfdruck gereinigt werden und die Maschine hat einen 30 l Stahltank
- Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung

		Mitgeliefertes Zubehör im Detail	VC3011L	
Leistungsaufnahme	1000 W	P-70219	Filterelement	1
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	2600 W	P-70297	Entsorgungssack	1
Luftvolumen	3,6 m³/min	P-72899	Filtersack L	1
Max. Unterdruck	210 mbar	P-72942	Saugrohrset gerade	1
Behältervolumen max.	30 L	P-81739	Saugschlauch statisch	1
Behältervolumen Staub max.	26 L	P-81745	Werkzeugmuffe mit Regulierung	1
Kapazität Flüssigkeiten	23 L	W107409979	Rohrhalter	1
Manuelle Filterreinigung	✓	W107409980	Zubehörbox	1
Staubklasse	L	W14295	Universal-Düse	1
Schlauchlänge	3,5 m	W29541	Fugendüse	1
Gewicht	10,50 kg	W302002331	Bodendüse 36-300mm	1

**VC3012L Staubsauger**  
 1.500 W • 250 mbar • 30 l • L

VC3012L



- Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, Filterklasse L für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen
- Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten
- Der Filter kann im Lauf per Knopfdruck gereinigt werden und die Maschine hat einen 30 l Kunststofftank
- Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung

Leistungsaufnahme	1500 W
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	2400 W
Luftvolumen	3,7 m³/min
Max. Unterdruck	250 mbar
Behältervolumen max.	30 L
Behältervolumen Staub max.	24 L
Kapazität Flüssigkeiten	19 L
Manuelle Filterreinigung	✓
Staubklasse	M
Abscheidegrad	99 %
Gewicht	10,00 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	VC3012L
P-70219 Filterelement	1
P-70297 Entsorgungssack	1
P-70346 Handrohr gebogen INOX	1
P-70421 WKZ-Muffe 36 38 mm	1
P-70437 Saugrohrset gerade	1
P-72936 WKZ-Muffe 32 25-38mm	1
P-81789 Bodendüse	1
P-84078 Filtersack L 5Stk	1
P-84084 Saugschlauch 32mm 4m antist.	1
W302004018 Rohralter-Flastung	1
W302004027 Rohralter-Haken	1
W6084 Fugendüse	1

**VC3012M Staubsauger**  
 1.500 W • 250 mbar • 30 l • M

VC3012M



- Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, Filterklasse M für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen
- Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten
- Der Filter kann im Lauf per Knopfdruck gereinigt werden und die Maschine hat einen 30 l Kunststofftank
- Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung

Leistungsaufnahme	1500 W
Luftvolumen	3,7 m³/min
Max. Unterdruck	250 mbar
Behältervolumen max.	30 L
Behältervolumen Staub max.	24 L
Kapazität Flüssigkeiten	19 L
Manuelle Filterreinigung	✓
Staubklasse	M
Abscheidegrad	99 %
Schlauchlänge	4,0 m
Gewicht	10,00 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	VC3012M
P-70219 Filterelement	1
P-70297 Entsorgungssack	1
P-70346 Handrohr gebogen INOX	1
P-70378 Werkzeugmuffe Quicksystem	1
P-70437 Saugrohrset gerade	1
P-81789 Bodendüse	1
P-84084 Saugschlauch 32mm 4m antist.	1
W302004018 Rohralter-Flastung	1
W302004027 Rohralter-Haken	1
W6084 Fugendüse	1

**VC3210L Staubsauger**  
 1.050 W • 220 mbar • 32 l • L

VC3210LX1



- Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, Filterklasse L für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen
- Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten
- Ausgestattet mit einem 3-teiligen selbstreinigenden Filter und einem 32 l Stahltank
- Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung

Leistungsaufnahme	1050 W
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	2600 W
Luftvolumen	3,5 m³/min
Max. Unterdruck	220 mbar
Behältervolumen max.	32 L
Behältervolumen Staub max.	32 L
Kapazität Flüssigkeiten	27 L
Automatische Filterreinigung	✓
Staubklasse	L
Schlauchlänge	2,5 / 3,5 m
Gewicht	14,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	VC3210LX1
192562-3 Handrohr gebogen	1
192563-1 Saugrohr gerade	1
195433-3 Saugschlauch 28mm 3,5m antist.	1
195434-1 Saugschlauch 38mm 2,5m antist.	1
195440-6 Entsorgungssack 10Stk	1
195441-4 Feinstaubfilter	1
195545-2 Adapter 38 mm	1
195551-7 Bodendüse Nass/Trocken	1
195552-5 FeuchtfILTER	1
195612-3 Vorfilter	1
410306-2 Fugendüse	1
451241-5 Verlängerungsrohr	1
P-72908 Handrohr gebogen	1
W5067 Schrägrohrdüse	1

**VC4210M Staubsauger**  
 1.200 W • 250 mbar • 42 l • M

VC4210M



- Ein Nass- und Trockensauger mit Filterklasse M für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen
- Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten
- Ausgestattet mit einem 3-teiligen selbstreinigenden Filter und einem 42 l Kunststofftank
- Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung

Leistungsaufnahme	1200 W
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	2400 W
Luftvolumen	4,5 m³/min
Max. Unterdruck	250 mbar
Behältervolumen max.	42 L
Behältervolumen Staub max.	34 L
Kapazität Flüssigkeiten	30 L
Automatische Filterreinigung	✓
Staubklasse	M
Schlauchlänge	4,0 m
Gewicht	16,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	VC4210M
P-70346 Handrohr gebogen INOX	1
P-70378 Werkzeugmuffe Quicksystem	1
P-81789 Bodendüse	1
P-84084 Saugschlauch 32mm 4m antist.	1
W107418350 Saugrohrset gerade	1
W107418351 Filterelement PTFE	1
W107418353 Vliesfiltersack M	1
W107418355 Entsorgungssack	1
W107418357 Trägerplatte für MAKPAC	1



## Kompatibel mit dem MAKPAC-System

Der Staubsauger VC4210M ist kompatibel mit den MAKPAC-Systemkoffern. In wenigen Handgriffen einen MAKPAC auf der Maschine fixieren und zusätzlichen Stauraum nutzen.

Das komplette MAKPAC-Sortiment finden Sie auf [makita.de](http://makita.de)



Für mehr Informationen bitte den QR-Code scannen



**UB1103 Elektro-Gebläse**  
600 W • 91 m/s • 246 m³/h • 0-57 mbar

**UB1103**

- ✓ Ein leichtes, kompaktes und leises 600 W Gebläse für den Garten- und Landschaftsbau oder die Reinigung von Maschinen auf Baustellen
- ✓ Ausgestattet mit stufenloser Luftgeschwindigkeitsregelung und einem kurzen Blasrohr
- ✓ Max. Luftstrom 91 m/s und Luftvolumen 246 m³/h



Leistungsaufnahme	600 W
Leerlaufdrehzahl	0-16000 min <sup>-1</sup>
Luftgeschwindigkeit	0-91 m/s
Luftvolumen	0-4,1 m³/min
Gewicht	2,0 kg

**PF0410 Elektro-Tauchpumpe**  
400 W • 8.400 l/h

**PF0410**

- ✓ Eine kompakte elektrische Klar- und Schmutzwasserpumpe mit einer Fördermenge bis 8.400 l/h
- ✓ Partikelgrößen bis 35 mm sind für die Pumpe kein Problem
- ✓ Mindestwasserstand nur 40 mm
- ✓ Mit automatischer Abschaltung durch einstellbaren Schwimmerschalter
- ✓ Für Eintauchtiefen bis 5 m



Leistungsaufnahme	400 W
Pumpleistung max.	140 L/min
Max. Förderhöhe	5 m
Gewicht	3,30 kg

**PF0610 Elektro-Tauchpumpe**  
550 W • 10.800 l/h

**PF0610**

- ✓ Eine kompakte elektrische Klar- und Schmutzwasserpumpe mit einer Fördermenge bis 10.800 l/h
- ✓ Partikelgrößen bis 35 mm sind für die Pumpe kein Problem
- ✓ Mindestwasserstand 50 mm
- ✓ Mit automatischer Abschaltung durch einstellbaren Schwimmerschalter
- ✓ Für Eintauchtiefen bis 5 m



Leistungsaufnahme	550 W
Pumpleistung max.	180 L/min
Max. Fördermenge	10.800 l/hr
Gewicht	4,60 kg

**PF1010 Elektro-Tauchpumpe**  
1.100 W • 14.400 l/h

**PF1010**

- ✓ Eine kompakte elektrische Klar- und Schmutzwasserpumpe mit einer Fördermenge bis 14.400 l/h
- ✓ Partikelgrößen bis 35 mm sind für die Pumpe kein Problem
- ✓ Mindestwasserstand nur 40 mm
- ✓ Mit automatischer Abschaltung durch einstellbaren Schwimmerschalter
- ✓ Für Eintauchtiefen bis 5 m



Leistungsaufnahme	1 100 W
Max. Fördermenge	14,400 l/hr
Gewicht	5,30 kg

**PF1110 Elektro-Tauchpumpe**  
1.100 W • 15.000 l/h

**PF1110**

- ✓ Eine robuste elektrische Klar- und Schmutzwasserpumpe mit rostfreiem Edelstahlgehäuse
- ✓ Für eine Fördermenge bis 15.000 l/h
- ✓ Partikelgrößen bis 35 mm sind für die Pumpe kein Problem
- ✓ Mindestwasserstand 50 mm
- ✓ Mit automatischer Abschaltung durch einstellbaren Schwimmerschalter
- ✓ Für Eintauchtiefen bis 5 m



Leistungsaufnahme	1 100 W
Max. Fördermenge	15.000 l/hr
Max. Förderhöhe	10 m
Gewicht	5,90 kg

**HW102 Elektro-Hochdruckreiniger**

1.300 W • 100 bar

HW102



- ✓ Handlicher Hochdruckreiniger für den Privatgebrauch mit 1.300 W Motor für optimale Reinigungsleistung
- ✓ Kompaktes Staumaß durch ausziehbaren Handgriff
- ✓ Hohe Wassermenge für effiziente Reinigung, Total-Stop-System startet und stoppt den Motor automatisch, wenn der Auslöser am Handteil losgelassen wird

Leistungsaufnahme	1300 W
Max. Fördermenge	360 l/hr
Zulauftemperatur	50 °
Maximaler Druck	100 bar
Hochdruckschlauch, Länge	5 m
Wasser-Filter	1
Lanze mit Sprühkopf	1
Turbobürste	1
Gewicht	5,80 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HW102	
3320130	Lanzenverbindung 27cm	1
3320152	Pistole	1
3640090	Reinigungsmittelinjektor	1
3640630	Hochdruckschlauch 5m	1
3640640	Lanze variabel	1

**HW1200 Elektro-Hochdruckreiniger**

1.800 W • 120 bar

HW1200



- ✓ Handlicher Hochdruckreiniger für den semiprofessionellen Gebrauch mit 1.800 W Motor für eine optimale Reinigungsleistung
- ✓ Für den gelegentlichen Gebrauch
- ✓ Mit einem 10 m Schlauch ideal für hohe Reichweiten
- ✓ Inkl. Sprüh- und Turbodüse sowie Schaumdüse für Reinigungsmittel

Leistungsaufnahme	1800 W
Max. Fördermenge	420 l/hr
Zulauftemperatur	40 °
Maximaler Druck	120 bar
Hochdruckschlauch, Länge	10 m
Gewicht	11 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HW1200	
123784-4	Hochdruckschlauch	1
197822-8	Lanze variabel	1
197824-4	Dreckkräse	1
197842-2	Pistole	1
197876-5	Vario-Sprühlanze	1
197881-2	Verbindungsstück mit Wasserfilter	1
197883-8	Außen-Innen-Anschlussset	1

**HW1300 Elektro-Hochdruckreiniger**

1.800 W • 130 bar

HW1300



- ✓ Handlicher Hochdruckreiniger für den semiprofessionellen Gebrauch mit 1.800 W Motor für eine optimale Reinigungsleistung
- ✓ Mit zweistufig regelbarem Wasserdruck und Schlauchtrommel für regelmäßigen Gebrauch
- ✓ Mit einem 10 m Schlauch ideal für hohe Reichweiten
- ✓ Inkl. Sprüh- und Turbodüse sowie Schaumdüse für Reinigungsmittel

Leistungsaufnahme	1800 W
Max. Fördermenge	450 l/hr
Zulauftemperatur	40 °
Maximaler Druck	130 bar
Hochdruckschlauch, Länge	10 m
Gewicht	12,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HW1300	
197822-8	Lanze variabel	1
197824-4	Dreckkräse	1
197842-2	Pistole	1
197876-5	Vario-Sprühlanze	1
197881-2	Verbindungsstück mit Wasserfilter	1
197883-8	Außen-Innen-Anschlussset	1

**HW131 Elektro-Hochdruckreiniger**

2.200 W • 10-130 bar

HW131



- ✓ Ein leistungsstarker Hochdruckreiniger für den regelmäßigen professionellen Gebrauch und anspruchsvolle Einsätze mit 2.200 W Motor
- ✓ Regulierbarer Arbeitsdruck und integrierter Reinigungsmitteltank
- ✓ Reiniger hat einen 15 m langen Stahlflex-Hochdruckschlauch und eine Schlauchtrommel
- ✓ Inkl. Sprüh- und Turbodüse sowie Schaumdüse für Reinigungsmittel

Leistungsaufnahme	2300 W
Max. Fördermenge	500 l/hr
Zulauftemperatur	60 °
Maximaler Druck	130 bar
Gewicht	33,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HW131	
P-64870	Außen-Innen-Anschlussset	1
P-64901	Lanze variabel mit Düse	1
P-64917	Turbolanze	1
P-72431	Pistole	1
P-72540	Hochdruckschlauch 15m	1

**HW132 Elektro-Hochdruckreiniger**

2.100 W • 140 bar

HW132



- ✓ Ein leistungsstarker Hochdruckreiniger für den regelmäßigen professionellen Gebrauch mit 2.200 W Motor
- ✓ Mit integriertem Reinigungsmitteltank
- ✓ Reiniger hat einen 10 m langen Stahlflex-Hochdruckschlauch und eine Schlauchtrommel
- ✓ Inkl. Sprüh- und Turbodüse sowie Schaumdüse für Reinigungsmittel

Leistungsaufnahme	2100 W
Max. Fördermenge	420 l/hr
Zulauftemperatur	50 °
Maximaler Druck	140 bar
Hochdruckschlauch, Länge	8 m
Wasser-Filter	1
Reinigungsbürste	1
Lanze mit Sprühkopf	1
Turbobürste	1
Integrierter Reinigungsmitteltank	1
Gewicht	18,80 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HW132	
3640090	Reinigungsmittelinjektor	1
3640670	Reinigungsschaumdüse	1
3640940	Turbolanze	1
3640950	Waschbürste	1

**UR2300 Elektro-Rasentrimmer**  
1.000 W • 7.800 min<sup>-1</sup>



- ✓ Ein kompakter und leichter Rasentrimmer zum Trimmen von Rasenkanten in Gärten sowie anderen Grünflächen
- ✓ Der Trimmer hat einen leistungsfähigen 1.000 W Motor und langen Aluminiumschaft

Leistungsaufnahme	1000 W
Schnittkreis	230 mm
Leerlaufdrehzahl	7800 min <sup>-1</sup>
Gewicht	4,7 kg

**UR2300**

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UR2300
D-66008	4-Zahn-Schlagmesser	1
YA00000543	Schutzhaube Messer	1
YA00000639	Trageriemen	1

**UR3000 Elektro-Rasentrimmer**  
450 W • 9.000 min<sup>-1</sup>



- ✓ Ein kompakter und leichter Rasentrimmer zum Trimmen von Rasenkanten in Gärten sowie anderen Grünflächen
- ✓ Der Trimmer hat einen leistungsfähigen 450 W Motor und teleskopierbarem Aluminiumschaft
- ✓ Der Trimmerkopf kann um 180 Grad gedreht werden, um ein einfaches Beschneiden von Rasenkanten zu gewährleisten

Leistungsaufnahme	450 W
Schnittkreis	300 mm
Leerlaufdrehzahl	9000 min <sup>-1</sup>
Gewicht	2,60 kg

**UR3000**

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UR3000
DA00000001	2-Fadenkopf Tap&Go 1,6mm	1
DA00000037	Schultergurt	1

**UR3500 Elektro-Rasentrimmer**  
700 W • 7.200 min<sup>-1</sup>



- ✓ Ein kompakter und leichter Rasentrimmer zum Trimmen von Rasenkanten in Gärten sowie anderen Grünflächen
- ✓ Der Trimmer hat einen leistungsfähigen 700 W Motor und langen Aluminiumschaft

Leistungsaufnahme	700 W
Schnittkreis	350 mm
Leerlaufdrehzahl	7200 min <sup>-1</sup>
Gewicht	4,30 kg

**UR3500**

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UR3500
DA00000037	Schultergurt	1
YA00000620	Bügelgriff	1
YA00000639	Trageriemen	1
YA00000649	2-Fadenkopf Tap&Go 2,0mm	1



**ELM3320 Elektro-Rasenmäher**  
 1.200 W • 33 cm

ELM3320

- ✓ Ein leiser, leicht bedienbarer elektrischer Rasenmäher mit einem stabilen und witterungsbeständigen Polypropylen-Gehäuse
- ✓ Der Rasenmäher ist ideal für Rasenflächen bis 400 m<sup>2</sup> geeignet
- ✓ Er hat einen 1.200 W Motor, eine Schnittbreite von 33 cm und einen handlichen 30 l Grasfangkorb
- ✓ Zentrale Schnitthöhenverstellung



Leerlaufdrehzahl	3400 min <sup>-1</sup>
Schnittbreite	33 cm
Grasfangkorb	30 L
Ideale Flächenleistung (bis zu)	400 m <sup>2</sup>
Sammeln	✓
Gewicht	10,2 kg

<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>	<b>ELM3320</b>
YA00000745 Sichelmesser	1
YA00001156 Grasfangkorb	1

**ELM4120 Elektro-Rasenmäher**  
 1.600 W • 41 cm

ELM4120

- ✓ Ein leiser, leicht bedienbarer elektrischer Rasenmäher mit einem stabilen und witterungsbeständigen Polypropylen-Gehäuse
- ✓ Der Rasenmäher ist ideal für Rasenflächen bis 600 m<sup>2</sup> geeignet
- ✓ Er hat einen starken 1.600 W Motor, Schnittbreite 41 cm und einen Grasfangkorb
- ✓ Zentrale Höhenverstellung



Leerlaufdrehzahl	3400 min <sup>-1</sup>
Schnittbreite	41 cm
Grasfangkorb	45 L
Ideale Flächenleistung (bis zu)	600 m <sup>2</sup>
Gewicht	14,50 kg

<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>	<b>ELM4120</b>
YA00000747 Sichelmesser	1
YA00000915 Grasfangkorb	1

**ELM4121 Elektro-Rasenmäher**  
 1.600 W • 41 cm

ELM4121

- ✓ Ein leiser, leicht bedienbarer elektrischer Rasenmäher mit langlebigem Stahldeck
- ✓ Der Rasenmäher ist ideal für Rasenflächen bis 600 m<sup>2</sup> geeignet
- ✓ Er hat einen starken 1.600 W Motor, Schnittbreite 41 cm und ein Grasfangkorb
- ✓ Zentrale Höhenverstellung



Leerlaufdrehzahl	3400 min <sup>-1</sup>
Schnittbreite	41 cm
Grasfangkorb	50 L
Ideale Flächenleistung (bis zu)	600 m <sup>2</sup>
Gewicht	19,1 kg

<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>	<b>ELM4121</b>
YA00000738 Sichelmesser	1
YA00000962 Grasfangsack	1
YA00000978 Mulchkeil	1

**ELM4620 Elektro-Rasenmäher**  
1.800 W • 46 cm

ELM4620

- ✓ Ein leiser, leicht bedienbarer elektrischer Rasenmäher mit langlebigen Stahldeck
- ✓ Der Rasenmäher ist ideal für Rasenflächen bis zu 800 m<sup>2</sup> geeignet
- ✓ Er hat einen starken 1.800 W Motor, Schnittbreite 46 cm und einen Grasfangkorb
- ✓ Zentrale Höhenverstellung



Leerlaufdrehzahl	2950 min <sup>-1</sup>
Schnittbreite	46 cm
Grasfangkorb	60 L
Ideale Flächenleistung (bis zu)	800 m <sup>2</sup>
Leistungsaufnahme	1800 W
Gewicht	29,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	ELM4620
YA00000741 Sichelmesser	1
YA00001039 Grasfangkorb	1
YA00001047 Mulchkeil	1
YA00001090 Schutzhaube Seitenauswurf	1

**ELM4621 Elektro-Rasenmäher**  
1.800 W • 46 cm • Radantrieb

ELM4621

- ✓ Ein leiser, leicht bedienbarer elektrischer Rasenmäher mit langlebigen Stahldeck und Radantrieb 3,6 km/h
- ✓ Der Rasenmäher ist ideal für Rasenflächen bis zu 1.000 m<sup>2</sup> geeignet
- ✓ Er hat einen starken 1.800 W Motor, Schnittbreite 46 cm und einen Grasfangkorb
- ✓ Zentrale Höhenverstellung



Leerlaufdrehzahl	2950 min <sup>-1</sup>
Schnittbreite	46 cm
Grasfangkorb	60 L
Ideale Flächenleistung (bis zu)	1000 m <sup>2</sup>
Leistungsaufnahme	1800 W
Antriebsgeschwindigkeit	3,6 km/h
Gewicht	32,20 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	ELM4621
YA00000741 Sichelmesser	1
YA00001039 Grasfangkorb	1
YA00001047 Mulchkeil	1
YA00001090 Schutzhaube Seitenauswurf	1

**UV3200 Elektro-Vertikutierer**  
1.300 W • 32 cm • 30 l

UV3200

- ✓ Elektro-Vertikutierer mit einem 1.300 W Motor
- ✓ Er hat einen ergonomischen Handgriff für einfache Handhabung und einen Grasfangbehälter, der sich leicht einhängen lässt
- ✓ Der Vertikutierer ist einfach zu reinigen und platzsparend zu lagern, wenn er nicht benutzt wird



Leistungsaufnahme	1300 W
Leerlaufdrehzahl	3.000 min <sup>-1</sup>
Schnittbreite	32 cm
Grasfangkorb	30 L
Gewicht	12,00 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	UV3200
YA00000670 Grasfangkorb	1

**UV3600 Elektro-Vertikutierer**  
 1.800 W • 36 cm • 40 l

UV3600

- ✓ Elektro-Vertikutierer mit einem 1.800 W Motor
- ✓ Er hat einen ergonomischen Handgriff für einfache Handhabung und einen Grasfangbehälter, der sich leicht einhängen lässt
- ✓ Der Vertikutierer ist einfach zu reinigen und platzsparend zu lagern, wenn er nicht benutzt wird



Leistungsaufnahme	1800 W
Schnittbreite	36 cm
Grasfangkorb	40 L
Gewicht	15,30 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UV3600
652024746	Vertikutierwalze	1
YA00000674	Grasfangkorb	1

**UD2500 Häcksler**  
 2.500 W • 67 l

UD2500

- ✓ Geräuscharmer und kraftvoller Häcksler, der effizient Zweige zerkleinert
- ✓ Ausgangsleistung 2.500 W, max. Astdicke 45 mm
- ✓ Auffangbehälter 67 l
- ✓ Große gummibeschichtete Räder sorgen dafür, dass er einfach zu bewegen ist



Leistungsaufnahme	2500 W
Leerlaufdrehzahl	40 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung Holz 90°	45 mm
Grasfangkorb	67 L
Gewicht	27,60 kg



Zwei Räder und Tragegriffe zum leichten Transport.



Aufsatz kann im Auffangbehälter verstaut werden.

**UH4261 Elektro-Heckenschere**  
400 W • 42 cm

UH4261

- ✓ Eine 400 W Elektro-Heckenschere mit einem 42 cm Messerbalken für die Gartenpflege
- ✓ Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und die Heckenschere hat einen niedrigen Geräuschpegel



Schnittlänge	420 mm
Max. Messerabstand	15 mm
Leistungsaufnahme	400 W
Leerlaufschlagzahl	3200 min <sup>-1</sup>
max. Schnittleistung	15 mm
Gewicht	2,90 kg

<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>		<b>UH4261</b>
158024-1	Kabelhaltehaken	1
452683-6	Aufbewahrungsbehälter	1

**UH4861 Elektro-Heckenschere**  
400 W • 48 cm

UH4861

- ✓ Eine 400 W Elektro-Heckenschere mit einem 48 cm Messerbalken für die Gartenpflege
- ✓ Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel



Schnittlänge	480 mm
Max. Messerabstand	15 mm
Leistungsaufnahme	400 W
Leerlaufschlagzahl	3200 min <sup>-1</sup>
Messerabstand	18 mm
Gewicht	3,0 kg

<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>		<b>UH4861</b>
158024-1	Kabelhaltehaken	1
452684-4	Aufbewahrungsbehälter 48cm	1

**UH5261 Elektro-Heckenschere**  
400 W • 52 cm

UH5261

- ✓ Eine 400 W Elektro-Heckenschere mit einem 52 cm Messerbalken für die Gartenpflege
- ✓ Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel



Schnittlänge	520 mm
Max. Messerabstand	15 mm
Leistungsaufnahme	400 W
Leerlaufschlagzahl	3200 min <sup>-1</sup>
max. Schnittleistung	15 mm
Gewicht	3,00 kg

<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>		<b>UH5261</b>
158024-1	Kabelhaltehaken	1
452685-2	Aufbewahrungsbehälter 52cm	1

**UH4570 Elektro-Heckenschere**  
550 W • 45 cm

UH4570

- ✓ Eine 550 W Elektro-Heckenschere mit einem 45 cm Messerbalken für die Gartenpflege
- ✓ Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel



Schnittlänge	450 mm
Max. Messerabstand	18 mm
Leistungsaufnahme	550 W
Leerlaufschlagzahl	3200 min <sup>-1</sup>
Messerabstand	28 mm
Gewicht	3,60 kg

<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>		<b>UH4570</b>
158024-1	Kabelhaltehaken	1
450489-6	Aufbewahrungsbehälter 55cm	1

**UH5570 Elektro-Heckenschere**  
550 W • 55 cm

UH5570

- ✓ Eine 550 W Elektro-Heckenschere mit einem 55 cm Messerbalken für die Gartenpflege
- ✓ Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel



Schnittlänge	550 mm
Max. Messerabstand	18 mm
Leistungsaufnahme	550 W
Leerlaufschlagzahl	3200 min <sup>-1</sup>
Messerabstand	28 mm
Gewicht	3,6 kg

<b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>		<b>UH5570</b>
158024-1	Kabelhaltehaken	1
450489-6	Aufbewahrungsbehälter 55cm	1

**UH6570 Elektro-Heckenschere**  
550 W • 65 cm

UH6570

- ✓ Eine 550 W Elektro-Heckenschere mit einem 65 cm Messerbalken für die Gartenpflege
- ✓ Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel



Schnittlänge	650 mm
Max. Messerabstand	18 mm
Leistungsaufnahme	550 W
Leerlaufschlagzahl	3200 min <sup>-1</sup>
max. Schnittleistung	18 mm
Gewicht	3,90 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UH6570
158024-1	Kabelhaltehaken	1
450490-1	Aufbewahrungsbehälter 65cm	1

**UH5580 Elektro-Heckenschere**  
670 W • 55 cm

UH5580

- ✓ Eine 670 W Elektro-Heckenschere mit einem 55 cm Messerbalken für die Gartenpflege
- ✓ Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel



Schnittlänge	550 mm
Max. Messerabstand	18 mm
Leistungsaufnahme	670 W
Leerlaufschlagzahl	3000 min <sup>-1</sup>
max. Schnittleistung	18 mm
Gewicht	4,20 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UH5580
158024-1	Kabelhaltehaken	1
450489-6	Aufbewahrungsbehälter 55cm	1

**UH6580 Elektro-Heckenschere**  
670 W • 65 cm

UH6580

- ✓ Eine 670 W Elektro-Heckenschere mit einem 65 cm Messerbalken für die Gartenpflege
- ✓ Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel



Schnittlänge	650 mm
Max. Messerabstand	18 mm
Leistungsaufnahme	670 W
Leerlaufschlagzahl	3000 min <sup>-1</sup>
max. Schnittleistung	18 mm
Gewicht	4,30 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UH6580
158024-1	Kabelhaltehaken	1
450490-1	Aufbewahrungsbehälter 65cm	1

**UH7580 Elektro-Heckenschere**  
670 W • 75 cm

UH7580

- ✓ Eine 670 W Elektro-Heckenschere mit einem 75 cm Messerbalken für die Gartenpflege
- ✓ Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel



Schnittlänge	750 mm
Max. Messerabstand	18 mm
Leistungsaufnahme	670 W
Leerlaufschlagzahl	3000 min <sup>-1</sup>
Messerabstand	28 mm
Gewicht	4,40 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UH7580
158024-1	Kabelhaltehaken	1
450490-1	Aufbewahrungsbehälter 65cm	1

**UC3041A Elektro-Kettensäge**  
1.800 W • 14,5 m/s • 30 cm

UC3041A

- ✓ Eine kraftvolle 1.800 W Kettensäge mit schlanker Bauform
- ✓ Sie ist für eine universelle Nutzung im Heim und Gartenbereich einsetzbar
- ✓ Sägeschiene 30 cm, Kettengeschwindigkeit 14,5 m/s
- ✓ Ausgestattet mit einer verstellbaren automatischen Ölpumpe und werkzeugloser Ketten- und Schienenwechsel



Leistungsaufnahme	1800 W
Kettengeschwindigkeit	14,5 m/s
Gewicht	4,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UC3041A
165245-8	Sägeschiene 30cm 1,1mm 3/8"	1
419559-0	Sägekettenschutz 33x10cm	1
958291646	Sägekette 30cm 1,1mm 3/8" K17	1

**UC3541A Elektro-Kettensäge**  
1.800 W • 14,5 m/s • 35 cm

- ✓ Eine kraftvolle 1.800 W Kettensäge mit schlanker Bauform
- ✓ Sie ist für eine universelle Nutzung im Heim und Gartenbereich einsetzbar
- ✓ Sägeschiene 35 cm, Kettengeschwindigkeit 14,5 m/s
- ✓ Ausgestattet mit einer verstellbaren automatischen Ölpumpe und werkzeugloser Ketten- und Schienenwechsel



Leistungsaufnahme	1800 W
Kettengeschwindigkeit	14,5 m/s
Gewicht	4,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UC3541A
158024-1	Kabelhaltehaken	1
165246-6	Sägeschiene 35cm 1,1mm 3/8"	1
196741-5	Sägekette 35 cm	1
419288-5	Sägekettenschutz 36x10cm	1

**UC4041A Elektro-Kettensäge**  
1.800 W • 14,5 m/s • 40 cm

- ✓ Eine kraftvolle 1.800 W Kettensäge mit schlanker Bauform
- ✓ Ausgestattet mit Sanftanlauf
- ✓ Sie ist Ideal für den Gebrauch im Heim und Gartenbereich
- ✓ Sägeschiene 40 cm, Kettengeschwindigkeit 14,5 m/s
- ✓ Ausgestattet mit einer verstellbaren automatischen Ölpumpe und werkzeugloser Ketten- und Schienenwechsel



Leistungsaufnahme	1800 W
Kettengeschwindigkeit	14,5 m/s
Gewicht	4,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UC4041A
165247-4	Sägeschiene 40cm 1,1mm 3/8"	1
419559-0	Sägekettenschutz 33x10cm	1
958291656	Sägekette 40cm 1,1mm 3/8" K19	1

**UC3551A Elektro-Kettensäge**  
2.000 W • 14,5 m/s • 35 cm

- ✓ Eine kraftvolle 2.000 W Kettensäge mit einer hohen Schnittleistung
- ✓ Ausgestattet mit einer Leichtstart-Funktion
- ✓ Die Kettensäge eignet sich für den Heimgebrauch
- ✓ Die Sägeschiene ist 35 cm, es wird eine Kettengeschwindigkeit von 14,5 m/s erreicht
- ✓ Werkzeuglose Ketten- und Schienenwechsel
- ✓ Ausgeliefert mit Zubehör in einem Stahlkoffer



**UC3551AK**

Leistungsaufnahme	2000 W
Kettengeschwindigkeit	14,5 m/s
Gewicht	5,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UC3551A	UC3551AK
823333-4	Transportkoffer Elektrosäge	-	1
988002656	Sägekettenöl mineralisch 1l	-	1
158024-1	Kabelhaltehaken	1	1
165201-8	Sägeschiene 35cm 1,3mm 3/8"	1	1
419288-5	Sägekettenschutz 36x10cm	1	1
958492652	Sägekette 35cm 1,3mm 3/8" K6	1	2

**UC4051A Elektro-Kettensäge**  
2.000 W • 14,5 m/s • 40 cm

- ✓ Eine kraftvolle 2.000 W Kettensäge mit schlanker Bauform
- ✓ Ausgestattet mit Sanftanlauf, für den Heimgebrauch
- ✓ Sägeschiene 40cm, Kettengeschwindigkeit 14,5 m/s
- ✓ Ausgestattet mit einer verstellbaren automatischen Ölpumpe und werkzeugloser Ketten- und Schienenwechsel



**UC4051AK**

Leistungsaufnahme	2000 W
Kettengeschwindigkeit	14,5 m/s
Gewicht	5,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UC4051A	UC4051AK
988002656	Sägekettenöl mineralisch 1l	-	1
988959634	Metallkoffer Benzinsäge	-	1
D-70948	Fellenhalter mit Rundfeile	-	1
158024-1	Kabelhaltehaken	1	1
196213-0	Sägekette 40 cm	1	1
952010640	Sägekettenschutz 43x10cm	1	1
165202-6	Sägeschiene 40cm 1,3mm 3/8"	1	1

**UC4551A Elektro-Kettensäge**  
2.000 W • 14,5 m/s • 45 cm

- ✓ Eine kraftvolle 2.000 W Kettensäge mit schlanker Bauform
- ✓ Ausgestattet mit Sanftanlauf, für den Heim und Gartengebrauch
- ✓ Sägeschiene 40 cm, Kettengeschwindigkeit 14,5 m/s
- ✓ Ausgestattet mit einer verstellbaren automatischen Ölpumpe und werkzeugloser Ketten- und Schienenwechsel



**UC4551A**

Leistungsaufnahme	2000 W
Kettengeschwindigkeit	14,5 m/s
Gewicht	5,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UC4551A
158024-1	Kabelhaltehaken	1
165390-9	Sägeschiene 45cm 1,3mm 3/8"	1
531492662	Sägekette 45cm 1,3mm 3/8"	1
952010640	Sägekettenschutz 43x10cm	1

\* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.



## EBH341U Benzin-Sense

33,5 cm³ • 1,07 kW / 1,5 PS

- ✓ Eine Motorsense mit 4-Takt-Motor, geringerem Kraftstoffverbrauch und niedrigeren Geräusch- und Emissionswerten
- ✓ Hubraum 33,5 cm³, Motorleistung 1,07 kW / 1,5 PS
- ✓ Ausgestattet mit einem Zweihandgriff



Hubraum	33,5 cc
Motorleistung	1,07 kW
Sägeblattdurchmesser	305 mm
Tankinhalt	0,65 L
Spezifischer Kraftstoffverbrauch	426 g/kwh
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Bohrung	25,4 mm
Tragegurtsystem	1
Gewicht	7,10 kg

### EBH341U

#### Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	EBH341U	
195300-2	Dickichtmesser 305x25,4mm	1
196129-9	Hosenträgergurt	1
197008-4	Motoröl 4-Takt	1
783223-2	6-kant-Stiftschlüssel	1

## EM4350RH Benzin-Sense

43 cm³ • 1,5 kW / 2,1 PS

- ✓ Eine rückentragbare Motorsense mit einem 4-Takt-Motor, die einen geringeren Kraftstoffverbrauch und niedrigere Geräusch- und Emissionswerte erreicht
- ✓ Mit einem Hubraum von 43 cm und einer Motorleistung von 1,5 kW / 2,0 PS
- ✓ Ausgestattet mit einem Zweihandgriff und starkem gepolstertem Schultergurt



Hubraum	43 cc
Motorleistung	1,5 kW
Tankinhalt	0,8 L
Gewicht	

### EM4350RH

#### Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	EM4350RH	
126513-4	Tragegurt	1
166136-6	Zubehörtasche Tragegurt	1
168401-9	Zündkerze	1
197030-1	2-Fadenkopf Tap & Go	1
783203-8	6-kant-Stiftschlüssel	1
783219-3	6-kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1
D-66014	4-Zahn-Schlagmesser	1

## EX2650LH Benzin-Multifunktionsantrieb

25,4 cm³ • 0,77 kW / 1,1 PS

- ✓ Eine handliche Motoreinheit mit einem 4-Takt-Motor der lageunabhängig läuft
- ✓ Für verschiedene Aufsätze
- ✓ Unter anderem als Sense, Bodenschneider, Heckenschneider, Kultivator und vielem mehr verwendbar



Motorleistung	0,77 kW
Hubraum	25,4 cc
Tankinhalt	0,6 L
Gewicht	4,6 kg

### EX2650LHM

#### Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	EX2650LHM	
195149-0	2-Fadenkopf Tap&Go 2,4mm	1
195648-2	Sensenaufsatz EM400MP	1
125516-5	Schultergurt einfach	1
168534-0	Zündkerze NGK CMR4A	1
783013-3	Montageschlüssel 16 - 17	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1
195638-5	Transporttasche	1
197007-6	Motoröl 4-Takt 10W30 0,08L	1
783217-7	6 Kant-Stiftschlüssel	1
B-02945	2-Fadenkopf Tap&Go 2,4mm	1

**PLM4120N Benzin-Rasenmäher**  
140 cm³ • 41 cm • 1,98 kW / 2,7 PS

PLM4120N



- ✓ Ein Benzin-Rasenmäher mit einem 4-Takt-Motor mit 1,98 kW / 2,7 PS
- ✓ Kann mähen, mulchen und auffangen
- ✓ Schnittbreite 41 cm
- ✓ Zentrale Schnitthöhenverstellung und kugelgelagerte Räder

Schnittbreite	41 cm
Ideale Flächenleistung (bis zu)	1 000 m²
Grasfangkorb	50 L
Tankinhalt	0,8 L
Leerlaufdrehzahl	2 800 min <sup>-1</sup>
Gewicht	26,00 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		PLM4120N
671001416	Nyloneinsatz f. Fangkorb 50l	1
671001433	Sichelmesser	1

**PLM4620N2 Benzin-Rasenmäher**  
150 cm³ • 46 cm • 2,2 kW / 3,0 PS

PLM4620N2



- ✓ Ein Benzin-Rasenmäher mit einem 4-Takt-Motor mit 2,2 kW / 3,0 PS
- ✓ Kann mähen, mulchen und auffangen
- ✓ Schnittbreite 46 cm
- ✓ Zentrale Schnitthöhenverstellung und kugelgelagerte Räder

Schnittbreite	46 cm
Ideale Flächenleistung (bis zu)	1 200 m²
Grasfangkorb	60 L
Motorleistung	2,2 kW
Tankinhalt	0,8 L
Leerlaufdrehzahl	2 800 min <sup>-1</sup>
Gewicht	27,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		PLM4620N2
671001418	Nyloneinsatz f. Fangkorb 60l	1
DA00001274	Sichelmesser	1
671001078	Steckschlüssel 21mm	1

**PLM4621N2 Benzin-Rasenmäher**  
163 cm³ • 46 cm • 2,4 kW / 3,3 PS

PLM4621N2



- ✓ Benzin-Rasenmäher mit einem 4-Takt-Motor mit 2,4 kW / 3,3 PS und einem Leichtstart-System
- ✓ Kann mähen, mulchen und auffangen
- ✓ Schnittbreite 46 cm
- ✓ Zentrale Höhenverstellung und kugelgelagerte Räder

Schnittbreite	46 cm
Ideale Flächenleistung (bis zu)	1 400 m²
Grasfangkorb	60 L
Antriebsgeschwindigkeit	3,6 km/h
Motorleistung	2,4 kW
Tankinhalt	1,0 L
Leerlaufdrehzahl	2 800 min <sup>-1</sup>
Gewicht	33,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		PLM4621N2
671001078	Steckschlüssel 21mm	1
671001418	Nyloneinsatz f. Fangkorb 60l	1
DA00001274	Sichelmesser	1

**PLM5113N2 Benzin-Rasenmäher**  
 163 cm³ • 51 cm • 2,6 kW / 3,5 PS

PLM5113N2



- ✓ Ein Benzin-Rasenmäher mit einem 4-Takt-Motor mit 2,6 kW / 3,5 PS
- ✓ Dieser kann mähen, mulchen und auffangen
- ✓ Schnittbreite 51 cm
- ✓ Zentrale Schnitthöhenverstellung
- ✓ Der selbstangetriebene Rasenmäher ist mit drei Geschwindigkeitsstufen sowie kugelgelagerten Rädern ausgestattet

Schnittbreite	51 cm
Ideale Flächenleistung (bis zu)	2 000 m²
Grasfangkorb	65 L
Antriebsgeschwindigkeit	3 - 4,5 km/h
Radantrieb	✓
Motorleistung	2,6 kW
Tankinhalt	1,0 L
Leerlaufdrehzahl	2 800 min⁻¹
Gewicht	36,00 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail** **PLM5113N2**

671144401	Nyloneinsatz f. Fangkorb 65l	1
671509001	Mulchkeil	1
DA00001276	Sichelmesser	1
671001078	Steckschlüssel 21mm	1

**PLM5120N2 Benzin-Mulchmäher**  
 150 cm³ • 51 cm • 2,2 kW / 3,0 PS

PLM5120N2



- ✓ Ein Benzin-Mulchmäher mit einem 4-Takt-Motor mit 2,2 kW / 3,0 PS
- ✓ Solides und stabiles Mähgehäuse aus Stahlblech
- ✓ Schnittbreite 51 cm
- ✓ Zentrale Höhenverstellung
- ✓ Die Räder sind mit Kugellagern ausgestattet

Schnittbreite	51 cm
Ideale Flächenleistung (bis zu)	1 500 m²
Motorleistung	2,2 kW
Tankinhalt	0,8 L
Leerlaufdrehzahl	2 800 min⁻¹
Gewicht	25,50 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail** **PLM5120N2**

671001078	Steckschlüssel 21mm	1
DA00000944	Sichelmesser	1

**PLM5600N2 Benzin-Rasenmäher**  
 190 cm³ • 56 cm • 2,6 kW / 3,5 PS

PLM5600N2



- ✓ Ein Benzin-Rasenmäher mit einem 4-Takt-Motor mit 2,6 kW / 3,5 PS
- ✓ Kann mähen, mulchen und auffangen
- ✓ Schnittbreite 56 cm
- ✓ Zentrale Schnitthöhenverstellung
- ✓ Der selbstangetriebene Rasenmäher ist mit drei Geschwindigkeitsstufen sowie mit kugelgelagerten Rädern ausgestattet

Schnittbreite	56 cm
Ideale Flächenleistung (bis zu)	2 200 m²
Grasfangkorb	70 L
Antriebsgeschwindigkeit	3 - 4,5 km/h
Radantrieb	✓
Motorleistung	2,6 kW
Tankinhalt	1,0 L
Leerlaufdrehzahl	2 800 min⁻¹
Gewicht	37,20 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail** **PLM5600N2**

671001078	Steckschlüssel 21mm	1
671137909	Nyloneinsatz f. Fangkorb 70l	1
671315001	Mulchkeil	1
DA00001275	Sichelmesser	1

**EN4950H Benzin-Heckenschneider**

25,4 cm³ • 0,77 kW / 1,1 PS • 49 cm



- ✓ Eine Benzin-Heckenschere mit einem 4-Takt-Motor
- ✓ Dieser hat eine Leistung von 0,77 kW / 1,1 PS
- ✓ Die Schwertlänge beträgt 49 cm
- ✓ Der lange Schaft ist ideal für das schneiden hoher Hecken
- ✓ Durch einklappbares Scherblatt ist ein leichter Transport möglich

Motorleistung	0,77 kW
Hubraum	25,4 cc
Tankinhalt	0,6 L
Leerlaufschlagzahl	4200 min <sup>-1</sup>
Max. Messerabstand	21,5 mm
Schnittlänge	490 mm
Gewicht	6,90 kg

**EN4950H****Mitgeliefertes Zubehör im Detail EN4950H**

125516-5	Schultergurt einfach	1
168534-0	Zündkerze NGK CMR4A	1
195626-2	Bügelgriff komplett	1
197007-6	Motoröl 4-Takt 10W30 0,08L	1
452328-6	Aufbewahrungsbehälter 50cm	1
782233-6	Montageschlüssel 10-16	1
783223-2	6-kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1

**EN4951SH Benzin-Heckenschneider**

25,4 cm³ • 0,77 kW / 1,1 PS • 49 cm



- ✓ Eine Benzin-Heckenschere mit einem 4-Takt-Motor
- ✓ Dieser hat eine Leistung von 0,77 kW / 1,1 PS
- ✓ Die Schwertlänge beträgt 49 cm
- ✓ Der lange Schaft ist ideal für das Schneiden hoher Hecken
- ✓ Durch einklappbares Scherblatt ist ein leichter Transport möglich

Motorleistung	0,77 kW
Hubraum	25,4 cc
Tankinhalt	0,6 L
Leerlaufschlagzahl	4200 min <sup>-1</sup>
Max. Messerabstand	21,5 mm
Schnittlänge	490 mm
Gewicht	6,60 kg

**EN4951SH****Mitgeliefertes Zubehör im Detail EN4951SH**

125516-5	Schultergurt einfach	1
135777-9	Scherblatt	1
168534-0	Zündkerze NGK CMR4A	1
197007-6	Motoröl 4-Takt 10W30 0,08L	1
782233-6	Montageschlüssel 10-16	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
783223-2	6-kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1
958501633	Kombischlüssel SW13/19	1

**EN5950SH Benzin-Heckenschneider**

25,4 cm³ • 0,77 kW / 1,1 PS • 59 cm



- ✓ Eine Benzin-Heckenschere mit einem 0,77 kW / 1,1 PS 4-Takt-Motor
- ✓ Die Schwertlänge beträgt 59 cm
- ✓ Der lange Schaft ist ideal für das Schneiden hoher Hecken
- ✓ Maximale Schnittstärke von 13 mm

Motorleistung	0,77 kW
Hubraum	25,4 cc
Tankinhalt	0,6 L
Leerlaufschlagzahl	4200 min <sup>-1</sup>
Max. Messerabstand	21,5 mm
Schnittlänge	590 mm
Gewicht	6,00 kg

**EN5950SH****Mitgeliefertes Zubehör im Detail EN5950SH**

126280-1	Scherblatt kpl. 59cm	1
135704-6	Scherblatt	1
168534-0	Zündkerze NGK CMR4A	1
195626-2	Bügelgriff komplett	1
197007-6	Motoröl 4-Takt 10W30 0,08L	1
782233-6	Montageschlüssel 10-16	1
783223-2	6-kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1



**EH5000W Benzin-Heckenschere**  
 22,2 cm<sup>3</sup> • 0,68 kW / 1,0 PS • 50 cm

- ✓ Eine Heckenschere mit einem 0,68 kW / 1 PS 2-Takt-Motor und einem 50 cm Messer
- ✓ Ideal für lange Hecken
- ✓ Handgriff in fünf Positionen verstellbar



Motorleistung	0,68 kW
Hubraum	22,2 cc
Tankinhalt	0,4 L
Leerlaufschlagzahl	4390 min <sup>-1</sup>
Max. Messerabstand	21,5 mm
Schnittlänge	500 mm
Gewicht	4,80 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		EH5000W
168401-9	Zündkerze	1
452328-6	Aufbewahrungsbehälter 50cm	1

**EH6000W Benzin-Heckenschere**  
 22,2 cm<sup>3</sup> • 0,68 kW / 1,0 PS • 60 cm

- ✓ Eine Heckenschere mit einem 0,68 kW / 1 PS 2-Takt-Motor und einem 60 cm Messer
- ✓ Ideal für lange Hecken
- ✓ Handgriff in fünf Positionen verstellbar



Motorleistung	0,68 kW
Hubraum	22,2 cc
Tankinhalt	0,4 L
Leerlaufschlagzahl	4390 min <sup>-1</sup>
Max. Messerabstand	21,5 mm
Schnittlänge	600 mm
Gewicht	5,00 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		EH6000W
452328-6	Aufbewahrungsbehälter 50cm	1

**EH7500W Benzin-Heckenschere**  
 22,2 cm<sup>3</sup> • 0,68 kW / 1,0 PS • 75 cm

- ✓ Eine Heckenschere mit einem 0,68 kW / 1 PS 2-Takt-Motor und einem 75 cm Messer
- ✓ Ideal für lange Hecken
- ✓ Handgriff in fünf Positionen verstellbar



Motorleistung	0,68 kW
Hubraum	22,2 cc
Tankinhalt	0,4 L
Leerlaufschlagzahl	4390 min <sup>-1</sup>
Max. Messerabstand	21,5 mm
Schnittlänge	750 mm
Gewicht	5,20 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		EH7500W
452326-0	Aufbewahrungsbehälter 75cm	1
452328-6	Aufbewahrungsbehälter 50cm	1

**EA3200S Benzin-Kettensäge**  
 32 cm<sup>3</sup> • 1,35 kW/1,8 PS • 18,9 m/s • 35 cm

- ✓ Die Kettensäge hat dank ihres modernen 2-Takt Motors niedrige Verbrauchs- und Emissionswerte
- ✓ Die Kettensäge hat eine 35 cm lange Sägeschiene und einen 1,35 kW / 1,8 PS Motor, der eine Kettengeschwindigkeit von 18,9 m/s erzielt
- ✓ Er ist zudem mit einer Leichtstartfunktion ausgestattet



EA3200S40B

EA3200S35A

Motorleistung	1,35 kW
Tankinhalt	0,4 L
Hubraum	32 cc
Gewicht	4,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		EA3200S35A	EA3200S40B
165202-6	Sägeschiene 40cm 1,3mm 3/8"	-	1
199465-2	Motorwartungs-Set M	-	1
165246-6	Sägeschiene 35cm 1,1mm 3/8"	1	1
168401-9	Zündkerze	1	1
782026-1	Kombschlüssel SW13/16	1	1
952010640	Sägekettenschutz 43x10cm	1	1

**EA3201S Benzin-Kettensäge**  
 32 cm<sup>3</sup> • 24,4 m/s • 35 cm

- ✓ Die Kettensäge hat dank ihres modernen 2-Takt Motors niedrige Verbrauchs- und Emissionswerte
- ✓ Mit einer 35 cm langen Sägeschiene und einem 1,35 kW / 1,8 PS Motor, wird eine Kettengeschwindigkeit von 24,4 m/s erzielt
- ✓ Er ist zudem mit einer Leichtstartfunktion ausgestattet und werkzeuglosem Kettenwechsel



EA3201S35A

Motorleistung	1,35 kW
Tankinhalt	0,4 L
Hubraum	32 cc
Gewicht	4,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		EA3201S35A
165246-6	Sägeschiene 35cm 1,1mm 3/8"	1
168401-9	Zündkerze	1

**EA3500S Benzin-Kettensäge**  
35 cm<sup>3</sup> • 25 m/s • 35 cm

EA3500S35B

- ✓ Die Kettensäge hat dank ihres modernen 2-Takt Motors niedrige Verbrauchs- und Emissionswerte
- ✓ Sie hat eine 35 cm lange Sägeschiene und einen 1,7 kW / 2,4 PS Motor, der eine Ketten- geschwindigkeit von 25 m/s erzielt
- ✓ Ausgestattet mit einer Leichtstartfunktion



Motorleistung	1,7 kW
Tankinhalt	0,4 L
Hubraum	35 cc
Gewicht	4,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		EA3500S35B
165456-5	Sägeschiene 35cm 1,3mm 3/8"	1
168401-9	Zündkerze	1
168599-2	Zündkerze	1

**EA3501S Benzin-Kettensäge**  
35 cm<sup>3</sup> • 25 m/s • 35 cm

EA3501S35B

- ✓ Die Kettensäge hat dank ihres modernen 2-Takt Motors niedrige Verbrauchs- und Emissionswerte
- ✓ Sie hat eine 35 cm lange Sägeschiene und einen 1,7 kW / 2,4 PS Motor, der eine Ketten- geschwindigkeit von 25 m/s erzielt
- ✓ Ausgestattet mit einer Leichtstartfunktion und werkzeugloser Kettenspannung



Motorleistung	1,7 kW
Tankinhalt	0,4 L
Hubraum	35 cc
Gewicht	4,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		EA3501S35B
165201-8	Sägeschiene 35cm 1,3mm 3/8"	1
168401-9	Zündkerze	1
419559-0	Sägekettenschutz 33x10cm	1
782026-1	Kombischlüssel SW13/16	1

**EA3601F Benzin-Kettensäge**  
35,2 cm<sup>3</sup> • 18,9 m/s • 35 cm

EA3601F40B

EA3601F35B

- ✓ Die Kettensäge hat dank ihres modernen 2-Takt Motors niedrige Verbrauchs- und Emissionswerte
- ✓ Sie hat eine 35 cm lange Sägeschiene und einen 1,7 kW / 2,4 PS Motor, der eine Ketten- geschwindigkeit von 18,9 m/s erzielt
- ✓ Ausgestattet mit einer Leichtstartfunktion und werkzeugloser Kettenspannung



Motorleistung	1,7 kW
Tankinhalt	0,3 L
Hubraum	35,2 cc
Gewicht	4,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		EA3601F35B	EA3601F40B
165202-6	Sägeschiene 40cm 1,3mm 3/8"	-	1
196213-0	Sägekette 40 cm	-	1
952010640	Sägekettenschutz 43x10cm	-	1
165201-8	Sägeschiene 35cm 1,3mm 3/8"	1	-
196207-5	Sägekette 35cm 1,3mm 3/8"	1	-
419559-0	Sägekettenschutz 33x10cm	1	-

**EA4300F Benzin-Kettensäge**  
42 cm<sup>3</sup> • 18,3 m/s • 38 cm

EA4300F38X

- ✓ Die Kettensäge hat dank ihres modernen 2-Takt Motors niedrige Verbrauchs- und Emissionswerte
- ✓ Sie hat eine 38 cm lange Sägeschiene und einen 2,2 kW / 3,0 PS Motor, der eine Ketten- geschwindigkeit von 18,3 m/s erzielt
- ✓ Ausgestattet mit einer Leichtstartfunktion



Motorleistung	2,2 kW
Tankinhalt	0,48 L
Hubraum	42,4 cc
Gewicht	4,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		EA4300F38X
168599-2	Zündkerze	1
195957-9	Motoröl 2-Takt	1
444038141	Sägeschiene 38cm 1,3mm .325"	1
782026-1	Kombischlüssel SW13/16	1
952010640	Sägekettenschutz 43x10cm	1
988959634	Metallkoffer Benzin säge	1
532484064	Sägekette 38cm 1,3mm .325"K23	2

**EA5600F Benzin-Kettensäge**  
55 cm<sup>3</sup> • 19,3 m/s • 45 cm

EA5600F45KKIT

- ✓ Die Kettensäge hat dank ihres modernen 2-Takt Motors niedrige Verbrauchs- und Emissionswerte Sie hat eine 450 mm (18") Sägeschiene und einen 3,0 kW / 4,1 PS Motor, der eine Ketten- geschwindigkeit von 19,3 m/s erzielt
- ✓ Ausgestattet mit einer Leichtstartfunktion und verliersicheren Muttern



Motorleistung	3,0 kW
Tankinhalt	0,6 L
Hubraum	56 cc
Gewicht	5,8 kg

**BHX2501 Benzin-Gebläse**  
 24,5 cm³ • 0,81 kW/1,1 PS • 606 m³/h

- ✓ Ein effizientes Laubgebläse mit einem 4-Takt Motor mit geringem Energieverbrauch sowie niedrigem Emissions- und Geräuschpegel
- ✓ Das Gebläse ist dank seiner kompakten Baugröße leicht bedienbar
- ✓ Ausgestattet mit einem effizienten Antivibrationssystem
- ✓ Inklusive Absaugset




Motorleistung	0,81 kW
Hubraum	25 cc
Luftgeschwindigkeit	65 m/s
Luftvolumen	10,1 m³/min
Gewicht	4,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	BHX2501V
168401-9 Zündkerze	1
197235-3 Absaug-Set	1
457030-6 Flachdüse gebogen	1

BHX2501V

**EB5300TH Benzin-Gebläse**  
 52,5 cm³ • 1,8 kW/2,5 PS • 900 m³/h

- ✓ Ein rückentragbares Blasgerät mit 4-Takt Motor, der einen geringen Kraftstoffverbrauch und niedrige Geräusch- und Emissionswerte aufweist
- ✓ Geeignet für den professionellen Einsatz
- ✓ Hubraum 52,5 cm³, Motorleistung 1,8 kW / 2,5 PS
- ✓ Luftgeschwindigkeit 98 m/s, Luftvolumenstrom 15 m³/min
- ✓ Ideal für die Beseitigung von grobem Schmutz und Laub

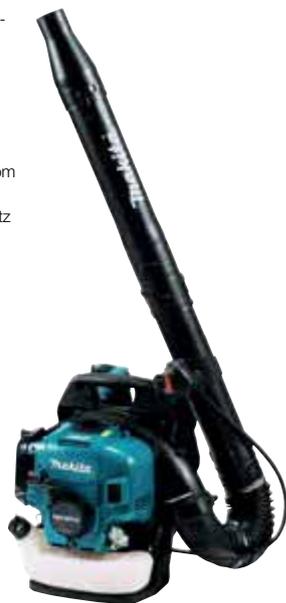

Motorleistung	1,8 kW
Hubraum	52,5 cc
Tankinhalt	1,8 L
Leeraufdrehzahl	6400 min⁻¹
Luftgeschwindigkeit	98 m/s
Luftvolumen	15 m³/min
Gewicht	10,10 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	EB5300TH
168652-4 Zündkerze NGK CMR6H	1
197723-0 Verlängerungsrohr Makita	1
198034-6 Blasrohr Endstück rund 90-62	1
454916-5 Flachdüse	1
831304-7 Zubehörtasche	1

EB5300TH

**EB7660TH Benzin-Gebläse**  
 75,6 cm³ • 3,0 kW/4,1 PS • 1.200 m³/h

- ✓ Ein rückentragbares Blasgerät mit 4-Takt Motor, der einen geringen Kraftstoffverbrauch und niedrige Geräusch- und Emissionswerte aufweist
- ✓ Geeignet für den professionellen Einsatz
- ✓ Hubraum 75,6 cm³, Motorleistung 3,0 kW / 4,1 PS
- ✓ Luftgeschwindigkeit 92 m/s, Luftvolumenstrom 20 m³/min
- ✓ Ideal für die Beseitigung von grobem Schmutz und Laub



Motorleistung	3,0 (4,1 PS) kW
Hubraum	75,6 cc
Tankinhalt	1,9 L
Leeraufdrehzahl	7200 min⁻¹
Luftgeschwindigkeit	92 m/s
Luftvolumen	20 m³/min
Gewicht	12,10 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	EB7660TH
168652-4 Zündkerze NGK CMR6H	1
195532-1 Motoröl 4-Takt 10W30 220ml	1
197722-2 Blasrohr Endstück rund 90-68	1
197723-0 Verlängerungsrohr Makita	1
454916-5 Flachdüse	1
455128-3 Blasrohr Endstück 90-70	1
831304-7 Zubehörtasche	1

EB7660TH

**EW1060H Benzin-Wasserpumpe**  
 33,5 cm³ • 1,07 kW / 1,45 PS • 130 l/min

EW1060HX

- ✓ Eine kompakte und handliche Wasserpumpe mit einem 4-Takt Motor mit einer Pumpleistung von 130 l/min. Hubraum 33,5 cm³, Motorleistung 1,07 kW / 1,45 PS
- ✓ Die Pumpe ist einfach zu bedienen
- ✓ Sie ist leicht und klein und schnell zu installieren
- ✓ Die Laufzeit beträgt mehr als zwei Stunden pro Tank



Motorleistung	1,07 kW
Hubraum	33,5 cc
Tankinhalt	0,65 l
Pumpleistung max.	130 L/min
Max. Ansaughöhe	8 m
Max. Förderhöhe	45 m
Dauereinsatz	2 hrs
Gewicht	7,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		EW1060HX
B-10671	Spritzschlauch 3/4" 8m	1
168401-9	Zündkerze CMR6A	1
197008-4	Motoröl 4-Takt 100ml	1

**EK6101 Benzin-Trennschleifer**  
 60,7 cm³ • 3,2 kW/4,4 PS • 350 mm

EK6101

- ✓ Ein leichter, aber kraftvoller Trennschleifer mit einem 2-Takt-Motor für Anwendungen wie z. B. Bauarbeiten und Rettungseinsätze
- ✓ Der leistungsstarke Motor erreicht 3,2 kW / 4,4 PS
- ✓ Die max. Schnittleistung mit einer 350 mm Scheibe beträgt 130 mm



Motorleistung	3,2 kW
Hubraum	60,7 cc
Tankinhalt	0,7 L
Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Max. Schnitttiefe	130 mm
Bohrung	25,4 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	350 mm
Gewicht	8,80 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		EK6101
958500009	Zündkerze	1

**EK7301 Benzin-Trennschleifer**  
 73 cm³ • 3,8 kW/5,2 PS • 350 mm

EK7301

- ✓ Ein leichter, aber kraftvoller Trennschleifer mit einem 2-Takt-Motor für Anwendungen wie z. B. Bauarbeiten und Rettungseinsätze
- ✓ Der leistungsstarke Motor erreicht 3,8 kW / 5,1 PS
- ✓ Die max. Schnittleistung mit einer 350 mm Scheibe beträgt 122 mm



Motorleistung	3,8 kW
Hubraum	73 cc
Max. Schleifscheiben-Ø	355 mm
Bohrung	25,4 mm
Max. Schnitttiefe	122 mm
Tankinhalt	1,1 L
Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Gewicht	10,10 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		EK7301
257054-0	Adapterring 25,4-20	1
394365102	Druck Fall-Wasserset	1
958500009	Zündkerze	1

**EK7651H Benzin-Trennschleifer**  
 75,6 cm³ • 3,0 kW/4,1 PS • 350 mm

EK7651HX1

- ✓ Ein Trennschleifer mit 4-Takt-Motor
- ✓ Reduzierte Betriebskosten gegenüber 2-Takt und niedrigere Emissions- und Geräuschwerte
- ✓ Der leistungsstarke Motor erreicht 3,0 kW / 4,1 PS
- ✓ Die max. Schnittleistung mit einer 350 mm Scheibe beträgt 122 mm



Hubraum	75,6 cc
Bohrung	25,4 mm
Max. Schnitttiefe	122 mm
Tankinhalt	1,1 L
Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Gewicht	12,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		EK7651HX1
168652-4	Zündkerze NGK CMR6H	1
195532-1	Motoröl 4-Takt 10W30 220ml	1
195534-7	Wasser-Set	1
198172-4	Vorfilterset	1
B-13465	Diamantsch. 350x25,4 QUASAR	1

**EK8100 Benzin-Trennschleifer**  
 81 cm³ • 4,2 kW/5,7 PS • 400 mm

EK8100WS

- ✓ Ein leistungsfähiger Trennschleifer mit 2-Takt-Motor für Anwendungen wie z. B. Pfählen
- ✓ Der leistungsstarke Motor erreicht 4,2 kW / 5,6 PS
- ✓ Die max. Schnittleistung mit einer 400 mm Scheibe beträgt 147 mm



Motorleistung	4,2 kW
Hubraum	81 cc
Max. Schleifscheiben-Ø	400 mm
Bohrung	25,4 mm
Max. Schnitttiefe	147 mm
Tankinhalt	1,1 L
Leerlaufdrehzahl	4300 min <sup>-1</sup>
Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Gewicht	10,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		EK8100WS
168517-0	Zündkerze BPMR7A	1
394365102	Druck Fall-Wasserset	1
782028-7	Kombischlüssel SW13/19	1
783012-5	Schraubendreher	1

**EG2250A Stromerzeuger**  
2.200 W • 15 l

EG2250A

- ✓ Zuverlässiger und langlebiger Generator mit Hochleistungs-OVH-Motor für max. 1.200 W Elektrowerkzeuge
- ✓ Der Generator ist mit einem Strom- und Spannungsmessgerät ausgestattet und einfach zu starten
- ✓ Durch einen Ölstandssensor schaltet das Gerät bei zu niedrigem Ölspiegel automatisch ab
- ✓ Der Generator hat einen Kraftstofftank mit 15 l Fassungsvermögen



Maximale Leistungsabgabe	2,2 kVA
Tankinhalt	15 L
Gewicht	49,80 kg

**EG2850A Stromerzeuger**  
2.800 W • 15 l

EG2850A

- ✓ Zuverlässiger und langlebiger Generator mit Hochleistungs-OVH-Motor für max. 1.500 W Elektrowerkzeuge
- ✓ Der Generator ist mit einem Strom- und Spannungsmessgerät ausgestattet und einfach zu starten
- ✓ Durch einen Ölstandssensor schaltet das Gerät bei zu niedrigem Ölspiegel automatisch ab
- ✓ Der Generator hat einen Kraftstofftank mit 15 l Fassungsvermögen



Maximale Leistungsabgabe	2,8 kVA
Tankinhalt	15 L
Gewicht	52,80 kg

**EG4550A Stromerzeuger**  
4.500 W • 25 l

EG4550A

- ✓ Zuverlässiger und langlebiger Generator mit Hochleistungs-OVH-Motor für max. 2.400 W Elektrowerkzeuge
- ✓ Der Generator ist mit einem Strom- und Spannungsmessgerät ausgestattet und einfach zu starten
- ✓ Durch einen Ölstandssensor schaltet das Gerät bei zu niedrigem Ölspiegel automatisch ab
- ✓ Der Generator hat einen Kraftstofftank mit 25 l Fassungsvermögen



Maximale Leistungsabgabe	4,5 kVA
Tankinhalt	25 L
Gewicht	95,5 kg

**EG5550A Stromerzeuger**  
4.600 W • 25 l

EG5550A

- ✓ Zuverlässiger und langlebiger Generator mit Hochleistungs-OVH-Motor für max. 2.800 W Elektrowerkzeuge
- ✓ Der Generator ist mit einem Strom- und Spannungsmessgerät ausgestattet und einfach zu starten
- ✓ Durch einen Ölstandssensor schaltet das Gerät bei zu niedrigem Ölspiegel automatisch ab
- ✓ Der Generator hat einen Kraftstofftank mit 25 l Fassungsvermögen



Tankinhalt	25 L
Gewicht	98,60 kg

**EG6050A Stromerzeuger**  
6.000 W • 25 l

EG6050A

- ✓ Zuverlässiger und langlebiger Generator mit Hochleistungs-OVH-Motor für max. 2.800 W Elektrowerkzeuge
- ✓ Der Generator ist mit einem Strom- und Spannungsmessgerät ausgestattet und einfach zu starten
- ✓ Durch einen Ölstandssensor schaltet das Gerät bei zu niedrigem Ölspiegel automatisch ab
- ✓ Der Generator hat einen Kraftstofftank mit 25 l Fassungsvermögen



Maximale Leistungsabgabe	6,0 kVA
Tankinhalt	25 L
Gewicht	100,50 kg



# Vibrations- und Schalldaten

Modell	Vibration (K) m/s <sup>2</sup>	L <sub>pa</sub> (K) dB(A)	L <sub>wa</sub> (K) dB(A)
1100	3,0 (1,5)	92 (3)	103 (3)
2712	≤ 2,5 (1,5)	93 (3)	105 (3)
3706		82 (3)	93 (3)
4131	2,5 (1,5)	102 (3)	113 (3)
4327	Sägen Metall 5,5 (1,5)	86 (3)	97 (3)
4329	Sägen Metall 5 (1,5)	83 (3)	94 (3)
6408	≤ 2,5 (1,5)	79 (3)	
6413	≤ 3,5 (1,5)	82 (3)	
6842	≤ 2,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
6844	≤ 2,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
6906	Schlagschrauben bei Vollast 16,5 (1,5)	98 (3)	109 (3)
6952	Schlagschrauben bei Vollast 11,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
6953	Schlagschrauben bei Vollast 8,5 (1,5)	96 (3)	107 (3)
9031	≤ 2,5 (1,5)	83 (3)	94 (3)
9032	≤ 2,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
9046	3,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
9403	≤ 2,5 (1,5)	86 (3)	97 (3)
9404	≤ 2,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
9741	5,5 (1,5), Bürsten von Holz 3 (1,5)	89 (3)	100 (3)
9902	≤ 2,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
9903	≤ 2,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
9910	≤ 2,5 (1,5)	83 (3)	94 (3)
9911	≤ 2,5 (1,5)	83 (3)	94 (3)
9920	≤ 2,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
1806B	≤ 2,5 (1,5)	88 (3)	99 (3)
1911B	3,5 (1,5)	88 (3)	99 (3)
2012NB		85 (3)	99 (3)
2107F	Sägen Holz 2,5 (1,5), Sägen Metall 2,5 (1,5)	86 (3)	98 (3)
2704N		94 (3)	107 (3)
4100KB	6,0 (1,5)	96 (3)	107 (3)
4112HS		102 (3)	113 (3)
4350FCT	Sägen Holz 7,5 (1,5), Sägen Metall 4,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
4351FCT	Sägen Holz 6 (1,5), Sägen Metall 4,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
5017RKB	≤ 2,5 (1,5)	90 (3)	101 (3)
5103R	≤ 2,5 (1,5)	87 (3)	98 (3)
5143R	≤ 2,5 (1,5)	88 (3)	99 (3)
5903R	3 (1,5)	92 (3)	103 (3)
6904V	Schlagschrauben bei Vollast 11 (1,5)	95 (3)	106 (3)
9237CB	Polieren ≤ 2,5 (1,5)	83 (3)	94 (3)
9558HNR	8,5 (1,5), Schleifen 8,5 (1,5)	86 (3)	97 (3)
9558PB	9 (1,5), Schleifen 9,0 (1,5)	86 (3)	97 (3)
9565CR	7,5 (1,5), Schleifen 7,5 (1,5)	82 (3)	93 (3)
9565HR	7,5 (1,5), Schleifen 7,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
BHx2501	5,2 (2,0)	88,7 (2,5)	102 (2,5)
BO3711	3,5 (1,5)	72 (3)	
BO4555	≤ 2,5 (1,5)	81 (3)	
BO4558	≤ 2,5 (1,5)	79 (3)	
BO4565	4 (1,5)	81 (3)	92 (3)
BO4566	4 (1,5)		
BO4900V	5 (1,5)	71 (3)	
BO4901	5 (1,5)	71 (3)	
BO5031	4,0 (1,5)	80 (3)	92 (3)
BO5041	3,5 (1,5)	81 (3)	92 (3)
BO6030	4,0 (1,5)	75 (3)	
BO6050	5,0 (1,5)	82 (3)	93 (3)
CA5000	≤ 2,5 (1,5)	93 (3)	82 (3)
CC301D	≤ 2,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
CG100D	≤ 2,5 (1,5)	≤ 70 (3)	
CL107FD	≤ 2,5 (1,5)	71 (3)	
CL108FD	≤ 2,5 (1,5)		
CL121D	≤ 2,5 (1,5)		
CP100D	≤ 2,5 (1,5)	≤ 70 (3)	
DA001G	≤ 2,5 (2,0)	84 (3)	95 (3)
DA3010F	≤ 2,5 (1,5)	81 (3)	92 (3)
DA3011F	≤ 2,5 (1,5)	81 (3)	92 (3)
DA332D	≤ 2,5 (1,5)	70 (3)	
DA333D	≤ 2,5 (1,5)	70 (3)	
DA4000LR	≤ 2,5 (1,5)	80 (3)	
DA4031	≤ 2,5 (1,5)	87 (3)	98 (3)
DBM080	≤ 2,5 (1,5)	79 (3)	88 (3)
DBM130	≤ 2,5 (1,5)	85 (3)	90 (3)
DBM131	≤ 2,5 (1,5)	85 (3)	90 (3)
DBM230	≤ 2,5 (1,5)	91 (3)	102 (3)
DBN500	≤ 2,5 (1,5)	79 (3)	
DBN600	≤ 2,5 (1,5)	89 (3)	
DBO180	2,5 (1,5)	77 (3)	
DBS180	2,5 (1,5)	77 (3)	
DCC500	4,0 (1,5)	96 (3)	107 (3)
DCE090		103 (3,6)	114 (3)
DCF203			53 (3)
DCF300			62,18 (3)
DCG180	≤ 2,5 (1,5)	≤ 70 (3)	
DCL181F		72 (3)	
DCL182	≤ 2,5 (1,5)	71 (3)	
DCL184	≤ 0,4 (1,5)		
DCL280F	≤ 2,5 (1,5)	70 (3)	
DCL281F	≤ 0,2 (1,5)	71 (3)	71 / 70 / 63 (3)
DCL501	≤ 2,5 (1,5)	64 (3)	
DCO180	≤ 2,5 (1,5)	77 (3)	
DCO181	≤ 2,5 (1,5)	78 (3)	
DCS553	≤ 2,5 (1,5)	103 (3)	114 (3)
DDA350	≤ 2,5 (1,5)	73 (3)	
DDA351	≤ 2,5 (1,5)	70 (3)	
DDA450	≤ 2,5 (1,5)	83 (3)	94 (3)
DDA460	≤ 2,5 (1,5)	85 (2,5)	
DDF451	≤ 2,5 (1,5)	72 (3)	
DDF482	≤ 2,5 (1,5)	75 (3)	

Modell	Vibration (K) m/s <sup>2</sup>	L <sub>pa</sub> (K) dB(A)	L <sub>wa</sub> (K) dB(A)
DDF483	≤ 2,5 (1,5)	77 (3)	
DDF484	≤ 2,5 (1,5)	76 (3)	
DDF485	≤ 2,5 (1,5)	74 (3)	
DDF486	≤ 2,5 (1,5)	74 (3)	
DDG460	≤ 2,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
DF001G	≤ 2,5 (1,5)	75 (3)	
DF002G	≤ 2,5 (1,5)	78 (3)	
DF012D	≤ 2,5 (1,5)	70 (0,7)	
DF333D	≤ 2,5 (1,5)	70 (3)	
DF333DS	≤ 2,5 (1,5)	70 (3)	
DFN350	≤ 2,5 (1,5)	81 (3)	
DFR550	≤ 2,5 (1,5)	78 (3)	
DFR750	≤ 2,5 (1,5)	76 (3)	
DFS250	≤ 2,5 (1,5)	72 (3)	
DFS251	≤ 2,5 (1,5)	72 (3)	
DFS452	≤ 2,5 (1,5)	72 (3)	
DFS452A	≤ 2,5 (1,5)	72 (3)	
DGA504	6,0 (1,5)	79 (3)	
DGA511	6,0 (1,5)	79 (3)	
DGA513	6,0 (1,5)	79 (3)	
DGA515	5,5 (1,5)	79 (3)	
DGA517	5,5 (1,5)	79 (3)	
DGA519	5,5 (1,5)	80 (3)	
DGA900	7,5 (1,5)	88 (3)	
DGA901	7,5 (1,5)	88 (3)	
DGD800	6,5 (1,5)	72 (3)	
DHK180	Meisseln mit Seitengriff 4,5 (1,5)	83 (3)	96 (3)
DHP451	≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 10,0 (1,5)	86 (3)	97 (3)
DHP453	≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 10,0 (1,5)	83 (3)	94 (3)
DHP482	≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 6,0 (1,5)	82 (3)	93 (3)
DHP484	≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 8,0 (1,5)	88 (3)	99 (3)
DHP485	≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 8,0 (1,5)	82 (3)	93 (3)
DHP486	≤ 2,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
DHR171	2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 9,0 (1,5)	86 (3)	97 (3)
DHR182	2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 11,0 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 9,0 (1,5)	89 (3)	100 (3)
DHR182W	2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 11,0 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 9,0 (1,5)	89 (3)	100 (3)
DHR243	2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 13 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 11 (1,5)	89 (3)	100 (3)
DHR243W	2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 13 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 11 (1,5)	89 (3)	100 (3)
DHR260	2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 9,0 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 8,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
DHR281	2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 9,5 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 9,0 (1,5)	92 (3)	103 (3)
DHR283	2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 9,5 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 8,5 (1,5)	92 (3)	103 (3)
DHR400	Hammerbohren in Beton 5,0 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 4,5 (1,5)	91 (3)	102 (3)
DHS630	≤ 2,5 (1,5)	88 (3)	99 (3)
DHS660	≤ 2,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
DHS661	≤ 2,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
DHS680	≤ 2,5 (1,5)	83 (3)	105 (3)
DHS782	≤ 2,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
DHS783	≤ 2,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
DHS900	≤ 2,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
DHW080	≤ 2,5 (1,5)	70,9 (1,3)	
DJN161	Sägen Metall 6,5 (1,5)	73 (3)	
DJR183	8,0 (1,5)	76 (3)	
DJR186	13,0 (1,5)	84 (3)	95 (3)
DJR187	16,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
DJR188	15,5 (1,5)	83 (3)	94 (3)
DJR360	16,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
DJS101	Sägen Metall 13,0 (1,5)	71 (3)	
DJS131	Sägen Metall 7,0 (1,5)	79 (3)	
DJS161	Sägen Metall 13,0 (1,5)	71 (3)	
DJV181	Sägen Holz 6,5 (1,5), Sägen Metall 5,0 (1,5)	78 (3)	
DJV182	Sägen Holz 7,0 (1,5), Sägen Metall 3,5 (1,5)	77 (3)	
DKP180	4,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
DKP181	5,0 (1,5)	84 (3)	95 (3)
DLM382	≤ 2,5 (1,5)	81 (0,6 - 2,9)	91 (3)
DLM432	≤ 2,5 (1,5)	81 (3)	92 (3)
DLM460	≤ 2,5 (1,5)	79 (3)	91 (3)
DLM462	≤ 2,5 (1,5)	82 (3)	90,9 (3)
DLM530	≤ 2,5 (1,5)	78,1 (3)	90,4 (3)
DLM532	≤ 2,5 (1,5)	78,8 (3)	90,4 (3)
DLM533	≤ 2,5 (1,5)	78,8 (3)	87,7 (3)
DLN111	≤ 2,5 (1,5)	92 (3)	102 (3)
DLN211	≤ 2,5 (1,5)	95 (3)	103 (3)
DLN600	≤ 2,5 (1,5)	90 (3)	97 (3)
DLN713	≤ 2,5 (1,5)	88 (3)	98 (3)
DLN714	≤ 2,5 (1,5)	88 (3)	97 (3)
DLW140	≤ 2,5 (1,5)	103 (3)	115 (3)
DMP181	3,6 (1,5)	70 (3)	
DP2010	≤ 4,0 (1,5)	77 (3)	
DP2011	≤ 4,0 (1,5)	77 (3)	
DP3003	≤ 2,5 (1,5)	81 (3)	
DP4001	≤ 2,5 (1,5)	82 (3)	
DP4003	≤ 2,5 (1,5)	82 (3)	

Modell	Vibration (K) m/s <sup>2</sup>	L <sub>pa</sub> (K) dB(A)	L <sub>wa</sub> (K) dB(A)
DP4011	≤ 2,5 (1,5)	80 (3)	
DP4700	≤ 2,5 (1,5)	86 (3)	
DPB183	≤ 2,5 (1,5)	80 (3)	90 (3)
DPJ180	≤ 2,5 (1,5)	74 (3)	
DPO500	Polieren 9,5 (1,5)	82 (3)	93 (3)
DPO600	Polieren 10,0 (1,5)	83 (3)	94 (3)
DPT353	≤ 2,5 (1,5)	76 (3)	
DPV300	Schleifen ≤ 2,5 (1,5), Polieren ≤ 2,5 (1,5)	73 (3)	
DRS780	≤ 2,5 (1,5)	92 (3)	103 (3)
DRT50	4,5 (1,5)	78 (3)	
DRV150	≤ 2,5 (1,5)	75 (3)	
DRV250	≤ 2,5 (1,5)	74 (3)	
DS4012	≤ 2,5 (1,5)	81 (3)	
DSC102	≤ 2,5 (1,5)	71 (3)	
DSC121	≤ 2,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
DSC163	≤ 2,5 (1,5)	78 (3)	
DSC250	≤ 2,5 (1,5)	78 (3)	
DSD180	≤ 2,5 (1,5), Sägen Holz 5,0 (1,5)	79 (3)	
DSL800	≤ 2,5 (1,5), Schleifen ≤ 2,5 (1,5)	75 (3)	
DSP600	≤ 2,5 (1,5)	92 (3)	103 (3)
DSP601	≤ 2,5 (1,5)	92 (3)	103 (3)
DSS501	≤ 2,5 (1,5)	92 (3)	103 (3)
DST221	≤ 3,5 (1,5)	93 (3)	
DTD153	Schlagschrauben bei Vollast 13,0 (1,5)	96 (3)	107 (3)
DTD157	11,5 (1,5)	95 (3)	106 (3)
DTD171	Schlagschrauben bei Vollast 13,5 (1,5)	97 (3)	108 (3)
DTL061	Schlagschrauben bei Vollast 17,5 (1,5)	91 (3)	102 (3)
DTM51	Sägen Holz 4,5 (2,5), Schleifen 3,0 (2,5)	81 (3)	
DTM52	Sägen Holz 2,5 ≤ (1,5), Schleifen 2,5 ≤ (1,5)	69 - 76 (3)	
DTP141	Schlagschrauben bei Vollast 10,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
DTR180	≤ 2,5 (1,5)	78 (3)	85 (3)
DTS141	Schlagschrauben bei Vollast 7,0 (1,5)	77 (3)	
DTW1001	Schlagschrauben bei Vollast 15,5 (1,5)	98 (3)	109 (3)
DTW1002	Schlagschrauben bei Vollast 18,0 (2,0)	97 (3)	108 (3)
DTW180	Schlagschrauben bei Vollast 9,0 (1,5)	89 (3)	100 (3)
DTW181	Schlagschrauben bei Vollast 10,5 (1,5)	95 (3)	106 (3)
DTW300	Schlagschrauben bei Vollast 12,5 (1,5)	97 (3)	108 (3)
DTW700	Schlagschrauben bei Vollast 19,0 (1,5)	94 (3)	105 (3)
DTW701	Schlagschrauben bei Vollast 19,0 (2,0)	94 (3)	105 (3)
DUB184	≤ 2,5 (1,5)	84 (2,5)	96 (3)
DUB185	≤ 2,5 (1,5)	83 (3)	94 (3)
DUB186	≤ 2,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
DUB362	≤ 2,5 (1,5)	79,1 (1,4)	94 (2,3)
DUB363	≤ 2,5 (1,5)	84,8 (2,3)	94,9 (1,3)
DUC122	4,3 (1,5)	84 (3)	92,7 (2)
DUC254	3,1 (1,5)	92,2 (2)	103,2 (2,5)
DUC256	3,2 (1,5)	89 (3)	103 (3)
DUC353	5,3 (1,5)	87,7 (3)	100,4 (2)
DUH502	≤ 2,5 (1,5), vorderer Griff 2,5 (1,5), hinterer Griff 2,5 (1,5)	84 (2,5)	97 (3)
DUH523	≤ 2,5 (1,5), vorderer Griff 0,6 (1,5), hinterer Griff 0,5 (1,5)	77 (1,9)	84,3 (2,5)
DUH601	≤ 2,5 (1,5)	82 (3)	95 (3)
DUH751	≤ 2,5 (1,5)	84 (3)	97 (3)
DUM604	≤ 2,5 (1,5)	76 (3)	82 (1,5)
DUN500W	vorderer Griff 4,7 (1,5), hinterer Griff 2,5 (1,5)	81 (1,5)	92 (3)
DUN600L	vorderer Griff 3,8 (1,5), hinterer Griff 2,7 (1,5)	82,5 (3)	93,5 (3)
DUP361	≤ 2,5 (1,5)	70 (2)	92,3 (3,2)
DUP362	≤ 2,5 (1,5)	70 (3,2)	92,3 (1,4)
DUR181	≤ 2,5 (1,5)	82 (3)	88,5 (2,5)
DUR189	≤ 2,5 (1,5)	77 (2,5)	
DUR190L	≤ 2,5 (1,5)	77 (2)	91,6 (2)
DUR190U	≤ 2,5 (1,5)	77 (2)	91,6 (2)
DUR191L	≤ 2,5 (1,5)	74 (2)	87,1 (2)
DUR191U	≤ 2,5 (1,5)	74 (2)	87,1 (2)
DUR192L	≤ 2,5 (1,5), hinterer Griff 2,5 (1,5)	74,8 (2)	87,8 (1,9)
DUR368A	≤ 2,5 (1,5)	77 (2,5)	89 (1,6)
DUR368L	≤ 2,5 (1,5)	77 (1,6)	89 (1,6)
DUR369A	≤ 2,5 (1,5)		90 (1,6)
DUR369L	≤ 2,5 (1,5)		90 (1,6)
DUT130	≤ 2,5 (1,5)	74 (3)	
DUT131	≤ 2,5 (1,5)	74 (3)	
DUX18	≤ 2,5 (1,5)	73 - 94,5	

Modell	Vibration (K) m/s <sup>2</sup>	L <sub>pa</sub> (K) dB(A)	L <sub>wa</sub> (K) dB(A)
DWR180	2,5 (1,5)	74 (3)	
EA3200S	vorderer Griff 4,8 (1,3 / 4,0), hinterer Griff 4,8 (1,3 / 4,0)	102,6 (1,0)	109,8 (2,5)
EA3201S	4,8 (2,0)	102,6 (2,5)	111,5 (2,5)
EA3500S	vorderer Griff 4,9 (2,0), hinterer Griff 5,0 (2,0)	100 (2,5)	110 (2,5)
EA3501S	vorderer Griff 4,9 (2,0), hinterer Griff 5,0 (2,0)	101,8 (2,5)	111,8 (2,5)
EA3601F	vorderer Griff 3,3 (2,0), hinterer Griff 3,4 (2,0)	99 (2,5)	111 (2,5)
EA4300F	vorderer Griff 3,6 (2,0), hinterer Griff 3,2 (2,0)	100,8 (2,5)	110 (2,5)
EA5600F	vorderer Griff 5,5 (2,0), hinterer Griff 5,0 (2,0)	104,4 (2,5)	116,5 (2,5)
EB5300TH	2,2 - 2,9 (2,0)	96 (2,5)	102,5 (0,4)
EB7660TH	2,3-4,1 (0,6)	102,8 (0,4)	110,7 (0,4)
EG4550A		75 (2,5)	
EH5000W	vorderer Griff 2,5 (1,5), hinterer Griff 2,5 (1,5)	93 (3)	103 (1,0)
EH6000W	vorderer Griff 2,8 (1,3), hinterer Griff 2,7 (1,3)	92,8 (1,0)	103,2 (1,5)
EH7500W	vorderer Griff 2,3 (1,1), hinterer Griff 2,3 (1,1)	93,9 (1,5)	103,8 (1,5)
EK7651H	vorderer Griff 2,7 (0,6), hinterer Griff 1,8 (0,6)	92,7 (0,4)	104,6 (2,5)
EK8100	vorderer Griff 7,8 (2,0), hinterer Griff 6,1 (2,0)	100,3 (2,5)	109,6 (2,5)
ELM3320	≤ 2,5 (1,5)	83 (3)	94 (3)
ELM4620	≤ 2,5 (1,5)	83 (3)	95 (3)
ELM4621	≤ 2,5 (1,5)	75,4 (3)	96 (3)
EM4350RH	vorderer Griff 3,4 (1,5), hinterer Griff 2,4 (1,5)	93 (3)	111 (3)
EN4950H	vorderer Griff 6,3 (1,1), hinterer Griff 8,9 (1,1)	90 (1,5)	102,2 (1,5)
EN4951SH	vorderer Griff 8,0 (1,1), hinterer Griff 8,0 (1,1)	90 (1,5)	102,2 (1,5)
EN5950SH	vorderer Griff 6,8 (1,1), hinterer Griff 9,6 (1,1)	87,1 (1,5)	99,6 (1,0)
EW1060H		88,4 (0,4)	109 (0,4)
EX2650LH	vorderer Griff 3,5 (1,5), hinterer Griff 8,6 (1,5)	89,5 (3)	99,7 (2,6)
FN001G	≤ 2,5 (1,5)	81 (3)	92 (3)
FS2300		83 (3)	
FS2500	≤ 2,5 (1,5)	83 (3)	
FS2700	≤ 2,5 (1,5)	83 (3)	94 (3)
FS4000	≤ 2,5 (1,5)	82 (3)	93 (3)
FS4300	≤ 2,5 (1,5)	82 (3)	93 (3)
FS6300	≤ 2,5 (1,5)	82 (3)	93 (3)
GA005G	6,5 (1,5)	81 (3)	92 (3)
GA008G	6,5 (1,5)	81 (3)	92 (3)
GA013G	6,5 (1,5)	82 (3)	93 (3)
GA016G	6,5 (1,5)	82 (3)	93 (3)
GA023G	6,5 (1,5)	81 (3)	92 (3)
GA035G	9,0 (1,5)	82 (3)	93 (3)
GA036G	4,0 (1,5)	82 (3)	93 (3)
GA038G	7,5 (1,5)	88 (3)	99 (3)
GA4530R	7,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
GA5030R	Schleifen 8,5 (1,5)	85 (2,5)	96 (3)
GA5040C		97 (3)	86 (3)
GA5040R	Schleifen 6,0 (1,5)	86 (3)	97 (3)
GA5041C	7,0 (1,5), Sägen Holz 6,0 (1,5), Schleifen 2,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
GA5050R	7,5 (1,5), Schleifen 2,5 (1,5)	91 (3)	102 (3)
GA5080R		84 (3)	95 (3)
GA6040C	6,0 (1,5)	87 (3)	98 (3)
GA7050R	6,5 (1,5)	94 (3)	105 (3)
GA9020R	6,0 (1,5)	90 (3)	101 (3)
GA9030R	5,5 (1,5)	90 (3)	101 (3)
GA9040R	6,0 (1,5)	90 (3)	101 (3)
GA9050R	5,5 (1,5)	94 (3)	105 (3)
GA9061R	6,5 (1,5)	91 (3)	102 (3)
GBB01	2,5 (1,5)	77 (3)	
GD0600	2,5 (1,5)	74 (3)	
GD0603	2,5 (1,5)	76 (3)	
GD0800C	2,5 (1,5)	78 (3)	
GD0801C	3,5 (1,5)	80 (3)	
GD0810C	2,5 (1,5)	79 (3)	
GD0811C	2,5 (1,5)	78 (3)	
GF600	3,5 (1,5)	93 (3)	106 (3)
GN420C	3,5 (1,5)	89 (3)	102 (3)
GN900	≤ 2,5 (1,5)	89 (3)	102 (3)
GS5000	2,5 (1,5)	83 (3)	
GS6000	2,5 (1,5)	83 (3)	
HK0500	Meisseln mit Seitengriff 9,5 (1,5)	83 (3)	94 (3)
HK1820	Meisseln mit Seitengriff 10,0 (1,5)	83 (3)	94 (3)
HM001G	Meisseln mit Seitengriff 6,0 (1,5)	89 (3)	100 (3)
HM002G	Meisseln mit Seitengriff 8,0 (1,5)	92 (3)	103 (3)
HM0871C	Meisseln mit D-Seitengriff 8,0 (1,5)	86 (3)	97 (3)
HM1111C	Meisseln mit D-Seitengriff 7,5 (1,5)	88 (3)	99 (3)
HM1213C	Meisseln mit D-Seitengriff 8,0 (1,5)	75 (3)	95 (2,5)
HM1214C	Meisseln mit D-Seitengriff 8,0 (1,5)	78 (2,5)	98 (2,5)
HM1317C	8,5 (1,5)	81 (2,5)	101 (3)
HM1317CB		81 (3)	101 (3,07)
HM1400	Meisseln mit Seitengriff 20 (1,5)	83 (1,8)	104 (1,35)
HM1512	Meisseln mit Seitengriff 6,5 (1,5)	84 (3,07)	104 (1,8)
HM1812	Meisseln mit Seitengriff 6,5 (1,5)	96 (1,35)	108 (2,5)
HP001G	≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 6,0 (1,5)	85 (3)	96 (3)
HP002G	≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 9,0 (1,5)	87 (3)	98 (3)
HP1631	≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 17 (1,5)	97 (3)	108 (3)

Modell	Vibration (K) m/s <sup>2</sup>	L <sub>pa</sub> (K) dB(A)	L <sub>wa</sub> (K) dB(A)
HP2051	≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 13 (1,5)	97 (3)	108 (3)
HP2051F	≤ 2,5 (3,0), Hammerbohren in Beton 13 (3,0)	97 (3)	108 (3)
HP2071	≤ 2,5 (3,0), Hammerbohren in Beton 16 (3,0)	99 (3)	110 (3)
HP2071F	≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 16 (1,5)	97 (3)	108 (3)
HP333D	≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 13,0 (1,5)	82 (3)	93 (3)
HR003G	2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 7,0 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 6,5 (1,5)	95 (3)	106 (3)
HR004G	2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 7,5 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 6,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
HR004GM202	2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 7,5 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 6,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
HR005G	Hammerbohren in Beton 5,0 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 4,0 (1,5)	91 (3)	102 (3)
HR006G	Hammerbohren in Beton 8,5, Meisseln mit Seitengriff 7,0	99	110 (3)
HR140D	Hammerbohren in Beton 6,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
HR1841F	3,0 (1,5), Hammerbohren in Beton 7,5 (1,5)	87 (3)	98 (3)
HR2470	4,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 15,5 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 12,5 (1,5)	90 (3)	101 (3)
HR2601	≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 12,0 (1,5)	91 (3)	101 (3)
HR2631FT	≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 11,5 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 9,0 (1,5)	90 (3)	101 (3)
HR2653T	≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 11,5 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 9,0 (1,5)	92 (3)	103 (3)
HR2811FT	≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 15,0 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 11,5 (1,5)	90 (3)	101 (3)
HR3011FC	≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 15,0 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 11,5 (1,5)	90 (3)	101 (3)
HR3012FC	6,0 (1,5), Hammerbohren in Beton 9,5 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 5,5 (1,5)	90 (3)	104 (3)
HR3210FCT	≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 10,0 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 8,0 (1,5)	88 (3)	99 (3)
HR3541FC	Hammerbohren in Beton 11,0 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 9,0 (1,5)	91 (3)	102 (3)
HR4013C	Hammerbohren in Beton 5,0 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 4,5 (1,5), Meisseln mit D-Seitengriff 4,5 (1,5)	92 (3)	103 (3)
HR4510C	Hammerbohren in Beton 9,5 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 8,5 (1,5), Meisseln mit D-Seitengriff 8,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
HR4511C	Hammerbohren in Beton 7,5 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 7,0 (1,5), Meisseln mit D-Seitengriff 7,5 (1,5)	94 (3)	105 (3)
HR5212C	Hammerbohren in Beton 9,0 (1,5), Meisseln mit Seitengriff 8,0 (1,5), Meisseln mit D-Seitengriff 7,0 (1,5)	98 (3)	109 (3)
HS004G	≤ 2,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
HS0600	≤ 2,5 (1,5)	94 (3)	105 (3)
HS301D	≤ 2,5 (1,5)	71 (3)	
HS6101	≤ 2,5 (1,5)	89 (3)	100 (3)
HS6601	≤ 2,5 (1,5)	87 (3)	98 (3)
HS7101	≤ 2,5 (1,5)	90 (3)	101 (3)
HS7601	≤ 2,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
HS7611	≤ 2,5 (1,5)	95 (3)	106 (3)
HW1200	4,11 (1,5)	72 (3)	
HW1300	4,86 (1,5)	76 (3,8)	
HW131	3,1 (1,5)	82 (2,4)	90 (3)
JN1601	7,0 (1,5)	83 (3)	94 (3)
JN3201	10,0 (1,5)	81 (3)	92 (3)
JR001G	18,0 (1,5)	85 (3)	96 (3)
JR1000FT		78 (3)	
JR103D	8 (1,5)	78 (3)	80 (3)
JR3051T	19,5 (2,5)	88 (3)	99 (3)
JR3061T	16,5 (1,5)	88 (3)	99 (3)
JR3070CT		88 (3)	99 (3)
JS1000	9,5 (1,5)	77 (3)	88 (3)
JS1601	9,5 (1,5)	77 (3)	88 (3)
JS1602	7,0 (1,5)	79 (3)	
JS3201	17,0 (1,5)	81 (3)	92 (3)
JV0600	Sägen Holz 10,5 (1,5), Sägen Metall 5,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
JV102D	11,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
JV103D	8,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
KC100	5,08 (1,5)	95 (3)	105,8 (2,5)
KP0800	≤ 2,5 (1,5)	89 (3)	100 (3)
KP0810	3 (1,5)	86 (3)	97 (3)
KP0810C	3,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
LB1200F		81 (3)	94 (3)
LC1230	4,5 (1,5)	98 (3)	108 (3)
LF1000	≤ 2,5 (1,5)	91 (3)	108 (3)
LH1040F	≤ 2,5 (1,5)	93 (3)	107 (3)
LH1201FL	≤ 2,5 (1,5)	93 (3)	106 (3)
LS002G		89 (3)	100 (3)
LS004G		91 (3)	100 (3)
LS0714	≤ 2,5 (1,5)	92 (3)	101 (3)
LS0815FL	≤ 2,5 (1,5)	87 (3)	110 (3)
LS1018L	≤ 2,5 (1,5)	97 (3)	103 (3)
LS1019L	≤ 2,5 (1,5)	91 (3)	101 (3)
LS1219L	≤ 2,5 (1,5)	91 (3)	100 (3)
LW1400	2,5 (1,5)	102 (3)	110 (3)
MLS100N	≤ 2,5 (1,5)	92 (3)	105 (3)

Modell	Vibration (K) m/s <sup>2</sup>	L <sub>pa</sub> (K) dB(A)	L <sub>wa</sub> (K) dB(A)
MLT100N	≤ 2,5 (1,5)	92 (3)	105 (3)
MP001G	3,8 (1,5)	71 (3)	
N1923B	4,5 (1,5)	87 (3)	98 (3)
N5900B	≤ 2,5 (1,5)	89 (3)	100 (3)
PC5001C	≤ 2,5 (1,5)	89 (3)	100 (3)
PC5010C	5,5 (2,5)	85 (3)	96 (3)
PJ7000	≤ 2,5 (1,5)	86 (3)	97 (3)
PLM4120N	5,27 (1,5)	84,6 (2,6)	83,4 (3)
PLM4620N2	1,89 (1,5)	82,0 (3)	96 (3)
PLM4621N2	6,4 (1,5)	81,5 (3)	93,1 (3)
PLM5113N2	4,17 (1,5)	83,6 (3)	94,9 (3)
PLM5120N2	2,056 (1,5)	78,9 (3)	79,2 (3)
PLM5600N2	5,73 (1,5)	84,6 (3)	95,8 (3)
PO5000C	6,5 (1,5)	81 (3)	92 (3)
PT354D	≤ 2,5 (1,5)	76 (3)	
PV301	≤ 2,5 (1,5), Schleifen ≤ 2,5 (1,5)		
PV7000C	Polieren ≤ 2,5 (1,5)	81 (3)	92 (3)
RP0900	4 (1,5)	89 (3)	100 (3)
RP1110C	5 (1,5)	81 (3)	92 (3)
RP1800	4 (1,5)	86 (3)	97 (3)
RP2300FC	4,5 (1,5)	87 (3)	98 (3)
RS001G	≤ 2,5 (1,5)	92 (3)	103 (3)
RS002G	≤ 2,5 (1,5)	96 (3)	107 (3)
RT0700C	≤ 2,5 (1,5)	82 (3)	82 (3)
SA7000C	3,0 (1,5)	88 (3)	99 (3)
SC103D	≤ 2,5 (1,5)		
SD100D	3 (1,5), Sägen Holz 5,5 (1,5)	77 (3)	
SG1251	4 (1,5)	102 (3)	113 (3)
SG150	vorderer Griff 2,8 (1,5), hinterer Griff 3,7 (1,5)	91 (3)	106 (3)
SG181	vorderer Griff 5,8 (1,5), hinterer Griff 5,8 (1,5)	101 (3)	112 (3)
SP001G	≤ 2,5 (1,5)	89 (3)	100 (3)
SP6000	≤ 2,5 (1,5)	103 (3)	92 (3)
ST113D	≤ 2,5 (1,5)	75 (3)	
TD001G	Schlagschrauben bei Vollast 10,0 (1,5)	96 (3)	107 (3)
TD0101F	Schlagschrauben bei Vollast 7,5 (1,5)	90 (3)	101 (3)
TD022D	7,0 (1,5)	85 (3)	96 (3)
TD110D	8 (1,5)	94 (3)	105 (3)
TL064D	Schlagschrauben bei Vollast 15 (1,5)	91 (3)	102 (3)
TM3010C	Sägen Holz 6,5 (1,5), Schleifen 2,5 (1,5)	78 (2,5)	
TM30D	1,5 - 10,5 (1,5), Sägen Holz 5,5 (1,5), Schleifen 2,5 (1,5)	81 (3)	
TW001G	Schlagschrauben bei Vollast 18,5 (1,5)	100 (3)	111 (3)
TW004G	Schlagschrauben bei Vollast 16,5 (1,5)	99 (3)	110 (3)
TW0200	8,5 (1,5), Schlagschrauben bei Vollast 8,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
TW0350	11,5 (1,5), Schlagschrauben bei Vollast 11,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
TW1000	17,5 (2,0)	103 (3)	114 (3)
TW141D	Schlagschrauben bei Vollast 7,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
TW161D	8,0 (1,5)	93 (3)	104 (3)
UB001C	≤ 2,5 (1,5)	83,4 (1)	91,4 (2,5)
UB001G	≤ 2,5 (1,5)	84 (3)	94 (3)
UB101D	≤ 2,5 (1,5)	76,4 (0,74)	86,3 (0,7)
UB1103	2,5 (1,5)	83 (2,5)	94 (3)
UC3041A	5,2 (1,5)	90,8 (0,7)	101,8 (2,5)
UC3541A	4,7 (1,5)	90,3 (2,5)	101,3 (2,5)
UC3551A	5,2 (1,5)	90,8 (2,5)	101,8 (2,5)
UC4041A	4,7 (1,5)	90,3 (2,5)	101,3 (2,5)
UC4051A	5,2 (1,5)	90,8 (2,5)	101,8 (2,5)
UC4551A	vorderer Griff 4,7 (1,5), hinterer Griff 5,6 (1,5)	90,8 (2,5)	101,8 (2,5)
UD2500		84,4 (3)	93,49 (3)
UH4261		82 (2,50)	93 (2,1)
UH4570	6,7 (1,5)	89,9 (2,1)	97,9 (1,5)
UH4861	6,7 (1,5)	82 (2,1)	93 (2,1)
UH5261	6,7 (1,5)	82 (2,1)	93 (2,1)
UH5570	6,7 (1,5)	89,9 (1,5)	97,9 (1,5)
UH5580		86,5 (1,5)	94,5 (0,7)
UH6570	6,7 (1,5)	89,9 (1,5)	97,9 (1,5)
UH6580	4,4 (1,5)	86,5 (0,7)	94,5 (0,7)
UH7580	4,4 (1,5)	86,5 (0,7)	94,5 (0,7)
UM6000	≤ 2,5 (2,5)	75 (0,74)	82 (0,74)
UR006G	≤ 2,5 (1,5)	77 - 82,9	88,4 - 99,4 (3)
UR007G	≤ 2,5 (1,5)	77 - 82,9	88,4 - 99,2 (3)
UR012G		84,3 (3)	97 (3)
UR100D	≤ 2,5 (1,5)	74 (3)	
UR101C			

# Kohlebürsten

Maschine	Kohlebürste
1100	CB 100
1805/06B	CB 153
1902	CB 51
1911B	CB 106
1923B	CB 51
1923H	CB 132
2012NB	CB 153
2106/W	CB 100
2107F	CB 303
2414EN/NB	CB 203
2704/N	CB 153
3612/C	CB 203
3620	CB 106
3704	CB 411
3706	CB 64
3708(F)	CB 411
3901	CB 411
4100KB	CB 303
4101RH	CB 303
4105KB	CB 100
4112HS	CB 204
4131	CB 303
4157KB	CB 153
4304/T	CB 419
4305/T	CB 419
4322/23/24/27/29	CB 64
4331D/33D	CB 430
4334D	CB 441
4340(F)CT	CB 419
4341(F)CT	CB 419
4350(F)CT	CB 419
4351(F)CT	CB 419
443	W49624*
444M	W49625*
446L/447L	W49625*
447M	W49625*
5017RKB	CB 303
5103R	CB 203
5143R	CB 203
5603R	CB 303
5604R	CB 303
5703R	CB 303
5705R	CB 303
5903R	CB 203
6013B/BO/BR	CB 51
6207D	CB 430
6213D	CB 430
6214D	CB 424
6216D	CB 430
6217D	CB 430
6300-4	CB 51
6310	CB 419
6313D	CB 430
6314D	CB 424
6316D	CB 430
6317D	CB 430
6319D	CB 430
6333D	CB 430
6336D	CB 430
6337D	CB 430
6339D	CB 430
6343D	CB 430
6343D	CB 430
6347D	CB 430
6349D	CB 430
6402	CB 415
6408	CB 419
6410	CB 64
6413	CB 64
6501	CB 70
6503D	CB 424
6510LVR	CB 64
6807	CB 419
6820V	CB 415
6821	CB 419
6822	CB 415
6823/24/25	CB 419
6826/27	CB 419
6830/32	CB 411
6833/34/36	CB 411
6842/43/44	CB 411
6904/VH	CB 415
6905B	CB 65
6905H	CB 415
6906	CB 100
6908D	CB 424
6914D	CB 424
6916FD	CB 434
6918FD	CB 431
6932FD	CB 434
6934FD	CB 434
6935FD	CB 434
6950/51/52/53	CB 411
6960DWA	CB 424
6980FD	CB 434
6990/92D	CB 434
8413D/14D	CB 430
8433D/34D	CB 430
8443D/44D	CB 430
9015/16B	CB 303
9027/29S	CB 204
9031/9032	CB 411
9036	CB 70
9046	CB 419
9047/57S	CB 204
9049/59S	CB 204
906	CB 64

Maschine	Kohlebürste
9067/69S	CB 204
9077/79S	CB 204
9218SB	CB 100
9227CB	CB 303
9237CB	CB 303
9401/9402	CB 153
9403/9404	CB 303
9524/25NB	CB 411
9527/28NB	CB 411
9554/55NB	CB 325
9557/58NB/NB/G	CB 325
9558NBR/HNR/PB	CB 325
9561/62	CB 318
9561CR/CVR	CB 318
9562C	CB 318
9562CR/CV/CVR	CB 318
9564/65	CB 318
9565H	CB 325
9565C/CR/CVR	CB 318
9565CV/PC/V	CB 318
9565CVL	CB 318
9566CV	CB 318
9741	CB 100
9903	CB 303
9910/11	CB 411
9920	CB 303
9924DB	CB 100
BCS550/DCS550	CB 430
BDA340/341	CB 448
DDA350/351	CB 448
BDF430F	CB 434
BDF440	CB 448
BDF/DDF441	CB 448
BDF442	CB 448
BDF444	CB 448
BDF/DDF446	CB 448
BDF/DDF448	CB 448
BDF450	CB 448
BDF/DDF451	CB 448
BDF452	CB 448
BDF/DDF454	CB 448
BDF/DDF456	CB 448
BDF/DDF458	CB 448
BDF460	CB 430
BFR440	CB 448
BFR450	CB 448
BFR/DFR550	CB 448
BFR750/DFR750	CB 448
BFS450/DFS450	CB 448
BFS/DFS451	CB 448
BGA/DGA452	CB 430
BGD800	CB 430
BHP440	CB 448
BHP/DHP441	CB 448
BHP442	CB 448
BHP/DHP444	CB 448
BHP/DHP446	CB 448
BHP/DHP448	CB 448
BHP450	CB 448
BHP/DHP451	CB 448
BHP452	CB 448
BHP/DHP454	CB 448
BHP/DHP456	CB 448
BHP/DHP458	CB 448
BHP460	CB 430
DHR263/264	CB 442
DHS710	CB 442
BHR/DHR162	CB 430
BHR200	CB 430
BHR/DHR202	CB 441
BHR261/T	CB 442
BHR262/T	CB 442
BHS/DHS630	CB 441
BJN/DJN161	CB 430
BJR/DJR181	CB 441
BJR240	CB 441
BJS101/DJS101	CB 430
BJS161/DJS161	CB 430
BJV/DJV140/180	CB 430
BKP/DKP180	CB 441
BLS713	CB 441
BLS820	CB 441
BO3700/3711	CB 64
BO4553/54/61	CB 64
BO4556/56	CB 64
BO4558	CB 419
BO4563	CB 64
BO4565/66	CB 64
BO4900/4901/V	CB 419
BO5010	CB 64
BO5021/5041	CB 64
BO6030	CB 419
BO6040	CB 318
BO6050	CB 325
BPB180	CB 430
BPJ180	CB 430
DSS500/501	CB 430
BSR730	CB 441
BSS/DSS610	CB 441
BTD123F	CB 434
BTD130F	CB 448
BTD/DTD134	CB 448
BTD/DTD146	CB 448
BTP130/140	CB 448
BTS130	CB 448
BTW150	CB 434
BTW/DTW250/251	CB 448

Maschine	Kohlebürste
BTW/DTW450	CB 441
BUB360	CB 430
BUC122	CB 430
BUC250	CB 442
BUH550/650	CB 442
CA5000	CB 303
DA3000/R	CB 65
DA3010/3011F	CB 419
DA4000LR	CB 303
DA4031	CB 303
DA6300/01	CB 100
DBM080	EE7132A22S*
DBM130/131	EE7332022S*
DBM230	EE807000191**
DBN500/600	CB 448
DDF482	CB 448
DHP482	CB-448
DJR186	CB 441
DLS713N	CB-441
DP2010/2011	CB 419
DP3003/4001/4003	CB 419
DP4011	CB 419
DP4700	CB 64
DS4010/11/M	CB 411
DTD152	CB 448
DTM41/51	632B88-0* LINKS
DTM41/51	632B89-8* RECHTS
DUB361	CB 430
DUC252	CB 442
DUH551/651	CB 442
DVC150L	CB-353
EG321A	36A2030008*
EG601A	36A2030008*
FS2300/2500/2700	CB 419
FS4000	CB 419
FS4300	CB 419
FS6300	CB 419
GA4530	CB 459
GA5021	CB 303
GA5030/R	CB 459
GA5034	CB 459
GA5040/R/GA5041	CB 325
GA5040C/GA5041C	CB 318
GA6021	CB 303
GA6040	CB 325
GA70/9010C	CB 204
GA70/9050R	CB 204
GA7012/9012/C	CB 204
GA70/9020S/R	CB 204
GA70/9030S/R	CB 204
GA70/9040S/R	CB 204
GA70/9050R	CB 204
GA9061R	CB 218
GD0600/0602	CB 325
GD0603	CB 64
GD800C/810C	CB 318
GD801C/0811C	CB 318
GS5000/6000	CB 203
GV7000C	CB 303
HK0500	CB 113
HK1810	CB 105
HK1820	CB 350
HM0810/B/T	CB 105
HM0830T	CB 327
HM0860C	CB 327
HM0871C	CB 350
HM1100C	CB 327
HM1111C	CB 171
HM1130C	CB 327
HM1140C	CB 327
HM1200/B/K	CB 155
HM1202C	CB 155
HM1213C	CB 171
HM1214C	CB 171
HM1242C	CB 155
HM1303/B	CB 204
HM1304	CB 204
HM1317C/B	CB 171
HM1400	CB 155
HM1800/01/10	CB 204
HM1812	CB 218
HP1621/41/F	CB 419
HP1631	CB 85
HP2033	CB 419
HP2051/F	CB 419
HP2071/F	CB 419
HR1841F	CB 459
HR2020	CB 419
HR2230	CB 325
HR2300	CB 325
HR2400	CB 417
HR2410	CB 419
HR2430	CB 419
HR2432	CB 419
HR2440/50/F/FT	CB 419
HR2460/70/F/FT	CB 325
HR2601	CB 325
HR2610/11/FT	CB 325
HR2631FT	CB 325
HR2653T	CB 325
HR2800/10/11F/FT	CB 325
HR3000C	CB 327
HR3210C/FCT	CB 350
HR3520/B	CB 105
HR3541FC	CB 350
HR3550C	CB 327
HR3850/B/K	CB 155
HR4000C	CB 327
HR4010C	CB 350
HR4011C	CB 350

Maschine	Kohlebürste
HR4013C	CB 350
HR4040C	CB 327
HR4500C	CB 155
HR4510C/11C	CB 171
HR5000/K	CB 155
HR5001C	CB 155
HR5210/11C	CB 171
HR5212C	CB 175
HS0600	CB-153
HS6101	CB 153
HS6601	CB 303
HS7101	CB 153
HS7611	CB 303
HW1200	CB 203
HW1300	CB 203
HN1601	CB 411
JN3200	CB 100
JN3201	CB 303
JR140D	CB 441
JR180D	CB 441
JR1000FT	CB 419
JR3000V/VT	CB 55
JR3020	CB 253
JR3030T	CB 303
JR3050T/51T	CB 303
JR3060T	CB 303
JR3070T	CB 303
JS1000	CB 459
JS1600	CB 65
JS1601/02	CB 459
JS1660/70	CB 65
JS3200	CB 100
JS3201	CB 303
JV0600	CB 64
KC100	CB 203
KP0800	CB 411
KP0810/C	CB 132
KP301	H311236*
KP312S	CB 203
LC1230	CB 203
LF1000	CB 153
LH1040F	CB 153
LH1200FL	JM23300083*
LH1201FL	JM23000123*
LS0714F	CB 303
LS0810	CB 100
LS0815FL/N	JM23500117
LS1013	CB 153
LS1016LB	CB 153
LS1018L	JM23100183*
LS1019L	CB 153
LS1040	CB 153
LS1214F	CB 153
LS1216LB	CB 153
LS1219L	CB 153
LW1400	CB 203
MLS100/N	JM23000123*
MLT100X/N	JM23000123*
N1923B	CB 51
PC1100	CB 100
PC5001C	CB 253
PC5010C	CB 318
PJ7000	CB 459
PO5000C	CB 318
PV7000C	CB 303
PW5000C	CB 318
PW5000CH	CB 318
RP0900	CB 106
RP0910	CB 303
RP1110C	CB 303
RP1800	CB 203
RP2300FC	CB 203
RT0700C	CB 411
SA5040C	CB 318
SA7000C	CB 204
SG1250/1251	CB 318
SG150/180/181	B45872*
SP6000	CB 303
TD0101F	CB 411
TM3000C/10C	CB 459
TW0200	CB 411
TW0350	CB 411
TW1000	CB 153
UB1101/1103	CB 303
UC3001/03A	957802410*
UC3010A	957823410*
UC3020A	CB 132
UC3501/03A	957802410*
UC3510A	957823410*
UC3520A	CB 132
UC3530AP	957805410*
UC4001/03A	957802410*
UC4010A	957823410*
UC4020A	CB 132
UC4030AP	957805410*
UC4530AP	957805410*
UC30/35/4041A	CB 132
UC35/40/4551A	CB 153
UH45/55/6570	CB 419
UH55/65/7580	957800410
UR2300/3500	YA000095041**
UT120	EE80700013*
UT121	EE7701822S*
UT1200	EE807000321**
UT1400/1401	EE807000131**
UT1600	EE807000191**
VC1310L	CB 173
VC3210L	CB 173
VC3211M	CB 173

Bestellnummern	
CB 51	181021-2
CB 55	181026-2
CB 64	191627-8
CB 65	191628-6
CB 70	191914-5
CB 85	191998-3
CB 100	181030-1
CB 105*	181038-5
CB 106*	181410-1
CB 113*	191904-8
CB 132	191972-1
CB 153	181044-0
CB 154	181047-4
CB 155*	181048-2
CB 165	191936-5
CB 171*	Siehe CB 175
CB 173*	195483-8

# ANWENDUNGSTECHNIK VOR ORT



## Mobile Kompetenz:

### Die Makita-Anwendungsberater.

In jedem Bundesland sind unsere Makita-Fachleute unterwegs. Sie kennen jede Herausforderung in der Praxis und helfen mit fundiertem Wissen.



#### Makita Werkzeug GmbH

Makita-Platz 1  
40885 Ratingen



#### Makita Service-Center Hamburg

Jenfelder Straße 51  
22045 Hamburg



#### Makita Service-Center Berlin

Gebäude 44 im Sirius Business Park Gartenfeld  
Gartenfelder Str. 29-37  
13599 Berlin



#### Makita Service-Center Hannover-Lehrte

Everner Str. 30  
31275 Lehrte



Technischer Support

Gartengeräte

**02102/1004-456**

**TechnikOPE@makita.de**

Technischer Support

Akku- & Elektrowerkzeuge

**02102/1004-256**

**TechnikPT@makita.de**

Makita Service-Center Berlin

**030/339 7565 0**

**MSC-Berlin@makita.de**



Makita Service-Center Hamburg

**02102/1004-456**

**MSC-Hamburg@makita.de**



Makita Service-Center Hannover

**05132/50421530**

**MSC-Lehrte@makita.de**



# Was überzeugt die ganze Welt?

## Innovationen, die uns alle weiterbringen.



Makita Germany



### 1958

Mit dem ersten japanischen Elektrohobel wird Makita Werkzeughersteller.

### 1977

Eröffnung der fünften Niederlassung in Europa in Ratingen mit Service nah am Kunden.

### 1978

Marktstart nach 10 Jahren Entwicklung: der kabellose 7,2V-Bohrer.

### 1989

Die weltweit vierte und erste europäische Produktionsstätte startet in England.

### 1915

Mosaburo Makita gründet einen Elektromotorhandel und -reparaturbetrieb.

### 1969

Das erste wiederaufladbare Werkzeug von Makita: ein akkubetriebener Bohrer.

### 1987

15 verschiedene Werkzeuge nutzen das einheitliche 7,2V-Akku-System.

**Makita – eine lange Geschichte.** Die Makita Corporation kann auf eine über 100-jährige Tradition und Erfahrung zurückblicken. Heute ist Makita einer der weltweit führenden Hersteller für handgeführte Elektrowerkzeuge und einer der größten Produzenten von akkubetriebenen Werkzeugen. Neben qualitativ hochwertigen Produkten können sich Makita Kunden auf einen umfassenden Service und auf eine Beratung verlassen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Japan  
Makita Corporation Headquarters



Japan  
Okazaki Plant



U.S.A.  
Makita Corporation of America



Großbritannien  
Makita Manufacturing Europe Ltd.



Rumänien  
SC Makita EU SRL



Deutschland  
Makita Engineering Germany



Brasilien  
Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.



China  
Makita (China) Co., Ltd.



China  
Makita (Kunshan) Co., Ltd.



Thailand  
Makita Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.



**1991**

Makita übernimmt Dolmar, den Innovator für benzinbetriebene Kettensägen.

**2000**

Einführung der digitalen Kommunikation zwischen Akku und Ladegerät.

**2004**

Bürstenlose Motoren, entwickelt für den Luft- und Abwehrbereich.

**2005**

Das erste Makita Werkzeug mit Lithium-Ionen-Akku kommt weltweit auf den Markt.

**2015**

Makita feiert 100-jähriges Jubiläum.

**2017**

Die Makita Werkzeug GmbH wird 40 Jahre alt.

**2020**

Die 40 V max. XGT®-Serie präsentiert sich als die neue Leistungsklasse.

**2021**

Mit mehr als 360 Werkzeugen und Gartengeräten führt Makita das weltweite größte 18 V Li-Ion Akku-Sortiment.

# Go Green – für eine lebenswerte Umwelt

Ein wesentlicher Bestandteil der Makita Unternehmensphilosophie ist der Leitgedanke Go Green. Er bezeichnet den maßvollen Umgang mit den natürlichen Ressourcen.

Energiesparende Maschinenkonstruktionen, umweltverträgliche Materialien und schonende Herstellungsverfahren zeichnen die Produktion aus. Zusätzlich entwickelt Makita permanent Technologien zur Schonung von Natur und Umwelt. Als Ergebnis dieser Forschung und Entwicklung sind Makita Motorgeräte besonders abgas- und geräuscharm.

Auch bei allen Partnern und Zulieferern wird auf die hohen Makita Standards gesetzt.



## Maximale Leistung, gesteigerter Umweltschutz.

Auch für die Gartenarbeit sind Akku-Werkzeuge eine gute Wahl. Wenn Sie zu Akku-Werkzeugen von Makita greifen, wird sie sogar noch besser. Denn Sie entscheiden sich damit für eine Akku-Technologie, die weltweit Anwender mit höchsten Ansprüchen überzeugt. In der Industrie, im Handwerk, auf der Baustelle und in Ihrem Garten.

Keine Emissionen

Sehr geräuscharm

Sehr sparsam

Wartungsfreundlich

Kompakt

Leistungsstark



# KEINE EMISSIONEN



Abgasfrei



Sofortstart



Wartungsfrei

**Makita Werkzeug GmbH**

Makita-Platz 1  
40885 Ratingen  
Telefon 02102/1004-0  
Telefax 02102/1004-128

[www.makita.de](http://www.makita.de)  
[info@makita.de](mailto:info@makita.de)  
[www.facebook.de/MakitaDeutschland](https://www.facebook.de/MakitaDeutschland)

