

# Wellhöfer - Treppen aus Würzburg



Schnell und sicher zum passenden Produkt. Konfiguratoren nutzen: [www.massbox.de](http://www.massbox.de)

## Wellhöfer Preisempfehlung inkl. MwSt. ab 01.07.2022

- Bodentreppen
- FlachdachAusstieg
- Kniestocktüren
- Deckentüren

**Raumspartreppen: Separate Preisliste beachten.**

**Unverbindl. Preisempfehlung in € inkl. 19% MwSt.**  
(Preise ohne MwSt. in Klammer)

**Bezug über den qualifizierten Fachhandel.**

Alle Maßangaben in Zentimeter.

Baumaße sind Bestellmaße.

Bodentreppen/Deckentüren Futterkästen in Länge/Breite je 1,5 cm (bei WSPH 4 cm) kleiner als die Deckenöffnung, d.h. „Einbauluft“ bereits abgezogen.

Kniestocktüren Rahmen in Breite/Höhe je 1,5 cm kleiner als die Wandöffnung, d.h. „Einbauluft“ bereits abgezogen.

Technische Details im Konfigurator und Produktbeschreibungen unter [www.wellhoefer.de](http://www.wellhoefer.de)



**KLIMANEUTRALE  
PRODUKTE**

certified by fokus-zukunft.com/10014  
Derzeit noch unvermeidbare Emissionen  
durch Klimaschutzzertifikate kompensiert

**SCHADSTOFFARME PRODUKTE**  
nach den Kriterien des



**SENTINEL HAUS  
INSTITUT**



**wellhöfer**  
**TREPPEN AUS WÜRZBURG**  
[www.wellhoefer.de](http://www.wellhoefer.de)



Wellhöfer Treppen GmbH & Co.KG [info@wellhoefer.de](mailto:info@wellhoefer.de)  
Max-Mengeringhausen-Straße 1 Tel. 09 31 / 6 14 05-0  
97084 Würzburg Fax 09 31 / 6 14 05 71



# Bodentreppen

**Serienmäßig** mit  
**WärmeSchutz WS3D:**  
 Dämmung + Dichtung  
 + Deckenanschluss  
 Bauteilgeprüfter U-Wert 0,80  
 Dichtheit Klasse 4  
 Klimastabilität Klasse 3



OHNE WärmeSchutz:  
 Minderpreis **35,-**

	<b>Für besondere Ansprüche</b> Dreiteilig Stahl Stufentiefe 11 cm	<b>Für alle Fälle</b> Dreiteilig Holz Stufentiefe 9 cm	<b>Für viel Komfort</b> Scherentreppe Aluminium Stufentiefe 11 cm
<b>Normgrößen</b>	<b>738,99</b> (621,-)	<b>528,36</b> (444,-)	<b>987,70</b> (830,-)
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	110 x 60 120 x 60 110 x 70 120 x 70	130 x 60 140 x 60 130 x 70 140 x 70	90 x 60 100 x 60 90 x 70 100 x 70
Deckenstärke = Futterhöhe	25		
<b>Lichte Raumhöhen</b> Lichte Raumhöhe, Treppentyp und Ausstattung bestimmen die erforderliche Mindestlänge der Deckenöffnung!			
Lichte Raumhöhe (min. - max.)	237 - 314	197 - 360	190 - 410*
Überhöhe pro cm	<b>2,62</b> (2,20)	ab lichte Raumhöhe >272	

\*Ab lichte Raumhöhe  $\geq 320$   
 Komfortbedienung immer erforderlich.

<b>Maßanfertigung 78,54</b> (66,-) Abweichende Maße bei WS4D. Abweichende Maße und Maßaufpreise bei WSPH und FeuerSchutz.			
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	min. 105 x 60 max. 160 x 100	min. 100 x 50 max. 160 x 100	min. 75* x 50 max. 160 x 100
Übergröße	<b>73,78</b> (62,-)	ab Länge > 140 oder Breite > 80	
Deckenstärke = Futterhöhe	17 - 90		
Extrahöhe und Zusatzstufe pro Stufe	1 Stufe ab Futterhöhe $\geq 41$ <b>67,83</b> (57,-) 2 Stufen ab Futterhöhe $\geq 74$	1 Stufe ab Futterhöhe $\geq 34$ 2 Stufen ab Futterhöhe $\geq 67$	1 Stufe ab Futterhöhe $\geq 45$ 2 Stufen ab Futterhöhe $\geq 78$
Breite Deckleist.	<b>41,65</b> (35,-) Deckleisten 55 mm breit; in Verbindung mit Maßanfertigung; bei WSPH serienmäßig		

\*Empfehlung Länge mind. 90 cm, da Durchgangsmaß sonst sehr eng!

## Zusatzausstattung

Immer direkt zusammen mit Ihrer Bodentreppe bestellen. Schutzgeländer und Handlauf nachrüstbar.




<b>Sicherheit &amp; Komfort</b> Ausstattungen für alle Anforderungen und Ansprüche.		
<b>Schutzgeländer 96,39</b> (81,-)	Stabilitätsgeprüft, von der Bauordnung vorgeschrieben	
<b>Handlauf</b>	Holzhandlauf <b>29,75</b> (25,-)	Teleskop-Handl. <b>63,07</b> (53,-)
<b>Bedienung</b> Treppenteil	Komfortbedien. <b>236,81</b> (199,-)	
<b>Schloss</b>	Mit Rundzylinder <b>59,50</b> (50,-) / Vorbereitet für Profizylinder <b>65,45</b> (55,-)	
<b>Energiesparen</b> Durch noch besseren WärmeSchutz noch mehr Energie sparen.		
<b>WS4D 80,92</b> (68,-)	WärmeSchutz WS4D: DoppelDämmung + Dichtung + Deckenanschluss. Bauteilgeprüfter U-Wert 0,58	
<b>WSPH 398,65</b> (335,-)	WärmeSchutz WSPH: Zertifizierte Passivhaus-Komponente für kaltes Klima. Minimierte Wärmebrücken. U <sub>0</sub> 0,48 Maßanfertigung <b>121,38</b> (102,-) / Übergröße <b>126,14</b> (106,-) / Extrahöhe + Zusatzstufe <b>79,73</b> (67,-)	



## Zusatzausstattung FeuerSchutz

Geprüftes Deckenanschluss-System immer dabei.

Hinweis **Bestellmaße FeuerSchutz:**  
Lichtes Maß fertig ausgeführte, brandschutzgerechte Öffnung gibt **Bestellmaße für Futterkasten vor!**  
FS30 2S / FS90 2S:  
Deckenstärke gibt Futterhöhe vor (Anschluss oben).

<b>Feuerwiderstand 1-seitig</b>  <b>30 Minuten von unten, EI<sub>2</sub>30</b> <b>FeuerSchutz FS30</b>	<b>Feuerwiderstand 2-seitig</b>  <b>30 Minuten von oben und unten</b> <b>FeuerSchutz FS30 2S</b>	<b>Feuerwiderstand 2-seitig</b>  <b>90 Minuten von oben und unten</b> <b>FeuerSchutz FS90 2S</b>	
<b>Normgrößen</b>	<b>483,14</b> (406,-)	<b>865,13</b> (727,-)	<b>2.266,95</b> (1.905,-)
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	StahlBlau/GutHolz: 120 x 60 120 x 70 130 x 70 140 x 70 Liliput: Immer Maßanfertigung		StahlBlau 120 x 60 nicht möglich
Deckenstärke = Futterhöhe	25		

<b>Maßanfertigung</b>	<b>108,29</b> (91,-)	<b>124,95</b> (105,-)	<b>171,36</b> (144,-)
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	min. 80 x 50 (Liliput) max. 160 x 80	min. 85 x 50 (Liliput) max. 140 x 80	min. 90 x 55 (Liliput) max. 140 x 70
Übergroße	ab Länge > 140 <b>135,66</b> (114,-)	nicht möglich	
Deckenstärke = Futterhöhe	17 - 90	20 - 60	20 - 50
Extrahöhe und Zusatzstufe	Anzahl/Maß abhängig von Treppen-Typ und WS-Typ; pro Stufe <b>67,83</b> (57,-)	Maß abhängig vom Treppen-Typ <b>96,39</b> (81,-)	Maß abhängig vom Treppen-Typ <b>152,32</b> (128,-)

<b>WärmeSchutz</b>	Serienmäßig mit WärmeSchutz WS3D		
	<b>WS4D</b> <b>80,92</b> (68,-)	nicht möglich	
	<b>WSPH</b> <b>398,65</b> (335,-)	nicht möglich	
<b>Schloss</b>	Vorbereitet für Profilylinder <b>65,45</b> (55,-)		
	Mit Rundzylinder <b>59,50</b> (50,-)	Mit Profilylinder <b>76,16</b> (64,-)	

## Alu-Scherentreppe mit Stirnbrett



Geeignet für Austausch alter Treppenteile oder Nachrüstung vorhandener Lukenkästen ab Öffnungsgröße 80 x 60 cm.

Stufen	Lichte Raumhöhe	
9	214 - 242	<b>520,03</b> (437,-)
10	243 - 269	<b>548,59</b> (461,-)
11	270 - 296	<b>573,58</b> (482,-)
12	297 - 320	<b>595,00</b> (500,-)

**Bestellmaß = tatsächliche lichte Raumhöhe:**  
Höhe zwischen fertigem Fussboden und fertiger Decke.



## Wellhöfer Einbauhilfe 236,81

Komplett-Set (199,-)  
(2 Schienen im stabilen Transportkoffer)



## FlachdachAusstieg 1.761,20 (1.480,-)




Immer zusammen mit Bodentreppe bestellen.  
Sondergrößen nur in Verbindung mit Scherentreppe Liliput möglich.  
Bei Konstruktionshöhe > 45 cm Bodentreppe als Maßanfertigung (Futterkastenhöhe).

Maße	Sondergrößen	
Deckenöffnung Maße (Länge x Breite)	min. 90 x 60 max. 160 x 80	min. 90 x 90 max. 100 x 100
Konstruktionshöhe	45 - 110	

Je nach Treppentyp/Zusatzausstattung können abweichende Maße gelten.

## Sicher zur passenden Bodentreppe: Maßprüfung, PreisFinder, pdf/Text-kopier-Funktion.

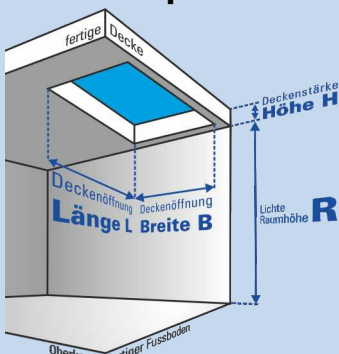

Immer mit den **4 Maßen:**

- **Deckenöffnung Länge L**
- **Deckenöffnung Breite B**
- **Deckenstärke Höhe H**  
(sorgt für DIN-gerechte Zusatzstufe im hohen Futterkasten falls erforderlich)
- **Lichte Raumhöhe R**  
(sorgt für passendes Treppenteil mit DIN-gerechter Antrittsstufe unten)

Nicht vergessen:

- **Schutzgeländer**
- **Handlauf**

**Konfigurator nutzen:**  
[www.massbox.de](http://www.massbox.de)





# Kniestocktüren

<b>Normgrößen</b>	<b>185,64</b> (156,-)	
Maße der Wandöffnung (Breite x Höhe)	60 x 80    60 x 100	70 x 80    70 x 100
Rahmentiefe	10	



<b>Maßanfertigung</b>	<b>49,98</b> (42,-)	
Maße der Wandöffnung (Breite x Höhe)	min. 30 x 30 max. 100 x 180	
Rahmentiefe	> 10 - 25	
Überbreite > 70 (2-flügelige Ausführung)	<b>64,26</b> (54,-)	
Überhöhe > 100 - 120	<b>47,60</b> (40,-)	
Überhöhe > 120 - 150	<b>77,35</b> (65,-)	
Überhöhe > 150 - 180	<b>135,66</b> (114,-)	
Breite Deckleisten 55 mm breit, in Verbindung mit Maßanfertigung	<b>29,75</b> (25,-)	

## Ausführung & Zusatzausstattung Nicht Alles kann kombiniert werden. Konfigurator nutzen!



2-flügelig

3-seitig, Anschlag links

5-eckig

Korpus mit 2 Fachböden

Wandbündig

PushLock-Verschluss

<b>Ausführungen &amp; Optik</b>	Ausführungen und Ausstattungen für vielfältige Einsatzgebiete. Lieferzeit wie Maßanfertigung.	
<b>2-flügelig</b> Geteiltes Türblatt	<b>64,26</b> (54,-)	Immer Maßanfertigung <b>49,98</b> (42,-) Ab Breite 50 möglich, ab Breite > 70 immer erforderlich
<b>3-seitig</b> Ohne Bodenschwelle	<b>44,03</b> (37,-)	Anschlag rechts/links immer angeben (Bild zeigt Anschlag links)
<b>5-eckig</b> Eine Seite abgeschrägt	<b>233,24</b> (196,-)	min. 30 x 50, max. 70 x 160, einflügelig, Tiefe 10 - 15
<b>Korpus</b> Staubdichter Stauraum	<b>70,21</b> (59,-)	Immer Maßanfertigung <b>49,98</b> (42,-) min. 20 x 45, max. 70 x 100, Tiefe 15 - 40
<b>Fachboden</b> für Korpus pro St.	<b>10,71</b> (9,-)	Immer passend zur Korpusgröße, Anzahl max. 5 Stück
<b>Wandbündig</b> Glatter Übergang	<b>44,03</b> (37,-)	Stärkeres Türblatt, Anputzleisten
<b>PushLock-Verschluss</b> Druckgriff	<b>22,61</b> (19,-)	Versenkbarer Druckknopf, einflügelig, Breite max. 70
<b>Schloss</b> mit Rundzylinder	<b>59,50</b> (50,-)	Einflügelig, Breite max. 70
<b>Ohne Griffbohrung</b>	<b>0,-</b>	Türblatt nicht vorgebohrt, Griffposition bauseits wählbar

<b>Energiesparen</b>		
<b>WärmeSchutz 3D</b>	<b>51,17</b> (43,-)	U-Wert 0,75, inkl. Anschluss-System
<b>WärmeSchutz 4D</b>	<b>85,68</b> (72,-)	U-Wert 0,50, inkl. Anschluss-System, Rahmentiefe Norm: 15
<b>Blower-Door-Ausführung</b>	<b>53,55</b> (45,-)	a-Wert 0,04, einflügelig, max. 70 x 100

<b>Brandschutz</b> Feuerwiderstand 2-seitig 30 Minuten geprüft		
FeuerSchutz <b>FS30 2S</b>	<b>630,70</b> (530,-)	Immer Maßanf. <b>49,98</b> (42,-) min. 30 x 30, max. 70 x 100, Tiefe 12 - 25; Anschlag rechts/links angeben



# Deckentüren

<b>Normgrößen</b>	<b>196,35</b> (165,-)	
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	50 x 50	60 x 60
Futterhöhe	10	
<b>Maßanfertigung</b>	<b>49,98</b> (42,-)	
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	min. 30 x 30 max. 75 x 70	
Futterhöhe	> 10 - 25	



## Zusatzausstattung

<b>Energiesparen</b>		
<b>WärmeSchutz 3D</b>	<b>51,17</b> (43,-)	
<b>WärmeSchutz 4D</b> Normhöhe: 15	<b>85,68</b> (72,-)	

<b>Sicherheit</b>		
<b>Schloss</b> mit Rundzylinder	<b>59,50</b> (50,-)	
Schutzgeländer auf Anfrage.		