

GÜLTIG AB 01.04.2023

Preisliste 1/2023

Inhalt


| | | | |
|--|----|--|-----------|
| Allgemeine Informationen | 8 | Beleuchtung | |
| Sichtbare Systeme S 3 und S 3 cliq. | 10 | Standard-Einbauleuchten | 48 |
| Sichtbares System S 3 cliq erdbebensicher | 13 | Brandschutzkoffer für Einbauleuchten | 50 |
| Sichtbares System S 3 sports | 14 | OWA-Lichtraster | 52 |
| Sichtbare Systeme S 3a und S 3a cliq. | 15 | OWAconstruct | |
| Sichtbares System S 15 cliq. | 17 | OWAconstruct Standard Profile | 53 |
| Sichtbares System S 15a cliq. | 20 | OWAconstruct Farbige Profile | 54 |
| Sichtbares System S 15b | 22 | OWAconstruct Abhänger | 55 |
| Wandmontage | 23 | OWAconstruct Dekorationsabhänger | 56 |
| Halbverdecktes System S 2p | 24 | OWAconstruct Befestigungssysteme | 57 |
| Freigespanntes System S 6a | 25 | OWAconstruct Wandanschlüsse | 58 |
| Freigespanntes System S 6b | 27 | OWAconstruct Wandprofile | 59 |
| Freigespanntes System S 6c | 28 | OWAconstruct Gebogene Wandprofile | 60 |
| Bandrastersystem S 18d | 30 | OWAconstruct Kantprofile | 69 |
| Bandrastersystem S 18p | 33 | OWAconstruct Zubehör | 70 |
| Bandrastersystem S 18k | 35 | OWAconstruct Montagewerkzeuge | 71 |
| Hygiene- und Reinraumdecken | 37 | OWAconstruct Verzeichnis | 72 |
| Über- bzw. Unterdruckdecken, nach EN 12114 | 40 | Verpackungsliste | 90 |
| Feuchtraumdecken | 41 | Kontaktübersichten | |
| Schallschutzdecken | | OWAconsult und weitere Abteilungen | 93 |
| Sinfonia Privacy | 42 | Deutschland, Österreich und Schweiz | 95 |
| Janus | 42 | Index | 96 |
| Weitspannträgersystem Typ 8550 | 43 | Verpackungsverordnung | 98 |
| Weitspannträgersystem Typ 6500 | 45 | Rechtliche Hinweise | 98 |
| Verlegebeispiele | 46 | Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen | 98 |

OWAcoustic premium Dessins


klassische Mineralplatten




Sternbild
 $\alpha_w = 0,70$ | NRC = 0,70



Cosmos/N*
 $\alpha_w = 0,65$ | NRC = 0,65




NEW Sandila NRC
 $\alpha_w = 0,65$ | NRC = 0,75



NEW Sandila/N*
 $\alpha_w = 0,60$ | NRC = 0,65




Mavroc® | Sternbild
 $\alpha_w = 0,70$ | NRC = 0,70



Mavroc® | Cosmos/N*
 $\alpha_w = 0,65$ | NRC = 0,65

OWAcoustic premium Dessins

vlieskaschierte Platten



Brillianto A
20 mm: $\alpha_w = 0,95$ | NRC = 0,95
15 mm: $\alpha_w = 0,90$ | NRC = 0,90



Bolero
 $\alpha_w = 0,85$ | NRC = 0,85



Sinfonia
 $\alpha_w = 0,85$ | NRC = 0,85



Sinfonia c
 $\alpha_w = 0,70$ | NRC = 0,70



Sinfonia FR
 $\alpha_w = 0,60$



Sinfonia Privacy
 $\alpha_w = 0,70$ | NRC = 0,70



Sinfonia Reflecta
 $\alpha_w = 0,15$ | NRC = 0,15




Sinfonia Silencia
 $\alpha_w = 1,00$ | NRC = 1,00



Sinfonia sports
 $\alpha_w = 0,85$ | NRC = 0,85




Sinfonia schwarz (ähnl. RAL 9004)
 $\alpha_w = 0,85$ | NRC = 0,80



Sinfonia grau (ähnl. RAL 7036)
 $\alpha_w = 0,85$ | NRC = 0,80




Ocean (100 % RH)
 $\alpha_w = 0,95$ | NRC = 0,95



Humancare Lab
 $\alpha_w = 0,70$ | NRC = 0,70



Humancare Plus
 $\alpha_w = 0,90$ | NRC = 0,90



Humancare Pro
 $\alpha_w = 0,95$ | NRC = 0,95



Humancare | Sinfonia
 $\alpha_w = 0,85$ | NRC = 0,85



Humancare | Sinfonia c
 $\alpha_w = 0,70$ | NRC = 0,70



Humancare | Sinfonia
Silencia
 $\alpha_w = 1,00$ | NRC = 1,00

OWAcoustic premium Dessins

folienkaschierte Platten



OWAlux® weiß
 $\alpha_w = 0,15$ | NRC = 0,15

OWAcoustic smart Dessins

Mineralplatten



Sternbild smart
 $\alpha_w = 0,60$ | NRC = 0,60



NEW Sandila/N* smart
 $\alpha_w = 0,55$ | NRC = 0,60



OWA

Für Individualisten

Sinfonia

Inspirierende RAL- und NCS-Farben*

Zusätzlich zur modularen Gestaltung der Raumakustik gewährt die Produktlinie Sinfonia ein hohes Maß an gestalterischer Freiheit. Verschiedenste RAL- und NCS-Farben ermöglichen das Verschmelzen optimierter akustischer Architektur mit individualisiertem Interieur Design.

* nicht möglich bei Sinfonia Silencia, Sinfonia Reflecta und Sinfonia Privacy

Allgemeine Informationen

Alle Einzelpreise dieser Liste verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Die aktuelle Preisliste und viele weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.owa.de

OWAcoustic Deckenplatten

Lieferkategorien

Um für Sie eine bessere Planbarkeit zu erzielen, haben wir unser Produktprogramm in Lieferkategorien eingeteilt. Somit sehen Sie auf den ersten Blick, welche Artikel sehr schnell verfügbar sind und für welche Sie eine gewisse Vorlaufzeit einplanen sollten.

Die Lieferkategorien gestalten sich wie folgt:

- A** Lieferung innerhalb 1 Woche,
keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
- B** Lieferung innerhalb 3 Wochen,
keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
- C** Lieferung innerhalb 6 Wochen,
keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
- D** Lieferung innerhalb 6 Wochen,
Mindestbestellmenge 250 m², keine Rüstkosten
- X** auf Anfrage

Frachtkosten

siehe Seite 9.

Abmessungen

Die in dieser Preisliste angegebenen Abmessungen sind Raster- und Berechnungsmaße. Die Nettomaße der Platten können abhängig vom System abweichen.

Dessins

Alle aufgeführten Plattenabbildungen stellen eine Verkleinerung der kompletten Platte in Originalgröße dar. Sie können in der Realität abweichen und sind daher als ähnlich anzusehen. Bitte treffen Sie Ihre endgültige Produktauswahl anhand eines Originalmusters.

Oberfläche

Alle OWAcoustic Platten sind in ihrer Standardausführung weiß beschichtet. Die Oberfläche ist wischfest und leicht zu reinigen.

Farbe

Die Platten lassen sich bauseits farblich behandeln (siehe OWA-Verlegeanleitung). Dabei sind jedoch Farb- und Glanzgradabweichungen sowie leichte Farbschattierungen aufgrund der Materialeigenschaften nicht auszuschließen. Eine Farbgleichheit bei mehreren Lieferungen kann nicht garantiert werden.

OWAconstruct – Konstruktionsteile und Zubehör

Richtpreise per m² Decke

Die hier genannten Richtpreise der Standard-Systeme umfassen alle aufgeführten Konstruktionsteile mit Ausnahme der Wandanschlüsse und Abhänger, die von Raumform und Raumgröße abhängig sind.

Die Befestigung und Aufhängung an der tragenden Konstruktion ist von den baulichen Gegebenheiten bzw. Brandschutzanforderungen abhängig und kann sehr unterschiedlich sein. Diese Kosten müssen für jeden Einzelfall gesondert kalkuliert werden und sind deshalb in den Richtpreisen nicht enthalten.

Alle in dieser Preisliste aufgeführten Konstruktionsteile sind speziell für unsere OWA-Deckensysteme ausgewählt. Sollten andere Unterkonstruktionen mit Elementen unserer OWA-Deckensysteme kombiniert werden, müssen Bauherr, Architekt oder Verleger in eigener Verantwortung prüfen, ob diese Konstruktionsteile kompatibel sind.

Eine Übersicht der Brandschutzprüfungen für OWA-Deckensysteme können Sie unter Druckschrift 9501 bei uns anfordern.

Eine Reihe der Konstruktionsteile sind den verschiedenen Brand- und Schallschutz-Prüfungen unterworfen und auf ihre Belastbarkeit geprüft worden. Die entsprechenden Prüfzeugnisse liegen uns vor. Die Prüfergebnisse gelten jedoch nur bei Verwendung von original OWA-Konstruktionsteilen und OWAcoustic Platten.

Allgemeine Informationen

Preise Logistik

Frachtkostenpauschale OWAacoustic Deckenplatten und OWAconstruct

Lieferungen unter 2.500,- € netto 160,00 €

Sonderverpackung

Werkseitige Sonderstapelung 35,00 €/Palette

beigelegte Folienabdeckhaube für Platten-Paletten 7,00 €/Stück

Selbstentladung

Mitnahmestapler, ebenerdiges Absetzen 190,00 €/t
Mindestkosten 190,00 €

Kran, ebenerdiges Absetzen 22,00 €/t
Mindestkosten 220,00 €

Kran 13 m 25,00 €/t
Mindestkosten 250,00 €

Kran 18 m 30,00 €/t
Mindestkosten 300,00 €

Kran 27 m 35,00 €/t
Mindestkosten 350,00 €

In den genannten Sätzen ist eine Entladezeit von 15 Minuten pro Tonne enthalten. Darüber hinaus gehende Entladezeiten werden mit 50,00 €/angefangene 30 Minuten berechnet.

Sonderstapelung 35,00 €/Palette
(Diese Kosten fallen an, wenn Sie sich für eine Kranentladung oder Sonderpalettierung entscheiden und die Paletten in der Verladung umgesetzt werden müssen.)

Für eine Auslieferung mit dem Kran bzw. Stapler setzen wir Aufträge mit einem Mindestgewicht von 5 t voraus. Eine entsprechende Beilademöglichkeit muss gegeben sein. Es wird grundsätzlich ein Mindestgewicht von 10 t zur Berechnung zugrunde gelegt.

Paketdienstgebühren

0 – 1,99 kg 12,00 €
2 – 9,99 kg 24,00 €
10 – 31,5 kg 36,00 €

Paket MF-Platten 48,00 €
(625 x 625 mm, 600 x 600 mm)
Rest auf Anfrage

(Sendung max. Länge 1,75 m, max. Gurtmaß 3,0 m)

Stückgut

31 – 1.500 kg auf Anfrage

Langgut

über 245 cm – Mehrpreis 26,00 €

Bitte beachten Sie, dass unser komplettes Sortiment nur in vollen Verpackungseinheiten abgegeben werden kann.

Preise verstehen sich frei Empfangsstation oder frei LKW Baustelle oder Lager Festland Deutschland. Voraussetzung für die Lieferung per LKW frei Baustelle ist ein Straßenzustand, der das Befahren von Lastzügen mit einem Gesamtgewicht bis zu 40 t erlaubt. Bei Lieferungen zu den deutschen Inseln gehen die Übersetzkosten für Bahn und LKW zu Lasten des Warenempfängers.

Alle Fracht- und Logistikkosten verstehen sich netto und gelten nur innerhalb Deutschlands.

Deckenplatten für sichtbare Systeme S 3, S 3 cliq und S 3 cliq erdbebensicher

OWAcoustic premium

Kante

3

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|---------------------------------------|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Sternbild 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00000011 | 12 | 14,40 | A |
| 625 | 625 | 00000014 | 12 | 14,40 | A |
| 1200 | 600 | 00073782 | 10 | 14,40 | A |
| 1250 | 625 | 00000007 | 10 | 14,40 | B |
| 2000 | 300 | 00000773 | 10 | 18,75 | X |
| 2000 | 312,5 | 00011953 | 10 | 18,75 | D |
| 2000 | 400 | 00000887 | 10 | 18,75 | D |
| 2500 | 312,5 | 00011567 | 10 | 18,75 | X |
| 2500 | 400 | 00000913 | 10 | 18,75 | X |

Weitere Abmessungen auf Anfrage

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|---------------------------------------|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Sternbild 20 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 625 | 625 | 00000015 | 8 | 17,20 | C |

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Cosmos/N 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00000115 | 12 | 17,45 | B |
| 625 | 625 | 00000120 | 12 | 17,45 | A |
| 1200 | 600 | 00073786 | 10 | 17,45 | B |
| 1250 | 625 | 00000113 | 10 | 17,45 | B |
| 2000 | 300 | 00013711 | 10 | 22,60 | X |
| 2000 | 312,5 | 00010560 | 10 | 22,60 | D |
| 2000 | 400 | 00013282 | 10 | 22,60 | X |
| 2500 | 300 | 00013712 | 10 | 22,60 | D |
| 2500 | 400 | 00013443 | 10 | 22,60 | X |

Weitere Abmessungen auf Anfrage

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|---|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| NEW Sandila NRC 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00075455 | 12 | 18,25 | C |
| 625 | 625 | 00075639 | 12 | 18,25 | B |
| 1200 | 600 | 00075978 | 10 | 18,25 | C |
| 1250 | 625 | 00075462 | 10 | 18,25 | C |

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|---|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| NEW Sandila/N 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00075469 | 12 | 16,75 | C |
| 625 | 625 | 00075343 | 12 | 16,75 | B |
| 1200 | 600 | 00075490 | 10 | 16,75 | B |
| 1250 | 625 | 00075503 | 10 | 16,75 | C |

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|---|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Brillianto A 15 mm α_w /NRC = 0,90 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00074456 | 12 | 18,25 | A |
| 625 | 625 | 00074455 | 12 | 18,25 | A |
| 1200 | 600 | 00074451 | 10 | 18,25 | A |
| 1250 | 625 | 00074450 | 10 | 18,25 | A |

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|---|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Brillianto A 20 mm $\alpha_w = 0,95$ NRC = 0,95 20 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00079872 | 10 | 21,90 | A |
| 625 | 625 | 00079873 | 10 | 21,90 | B |
| 1200 | 600 | 00077568 | 8 | 21,90 | C |
| 1250 | 625 | 00077573 | 8 | 21,90 | C |

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|------------------------------------|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Bolero 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00061782 | 12 | 21,65 | C |
| 625 | 625 | 00061783 | 12 | 21,65 | B |
| 1200 | 600 | 00073791 | 10 | 21,65 | C |
| 1250 | 625 | 00061785 | 10 | 21,65 | C |

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Sinfonia 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00061788 | 12 | 21,55 | A |
| 625 | 625 | 00061789 | 12 | 21,55 | A |
| 1200 | 600 | 00073792 | 10 | 21,55 | A |
| 1250 | 625 | 00061791 | 10 | 21,55 | B |
| 2000 | 312,5 | 00068276 | 10 | 28,05 | D |
| 2000 | 400 | 00068277 | 10 | 28,05 | D |
| 2500 | 300 | 00066924 | 10 | 28,05 | X |
| 2500 | 312,5 | 00071791 | 10 | 28,05 | X |
| 2500 | 400 | 00071792 | 10 | 28,05 | D |

Weitere Abmessungen auf Anfrage

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|--|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Sinfonia schwarz 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00066979 | 12 | 25,85 | B |
| 625 | 625 | 00067246 | 12 | 25,85 | B |
| 1200 | 600 | 00073858 | 10 | 25,85 | D |
| 1250 | 625 | 00067649 | 10 | 25,85 | D |

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|---|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Sinfonia grau 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00070585 | 12 | 25,85 | B |
| 625 | 625 | 00070000 | 12 | 25,85 | B |
| 1200 | 600 | 00073862 | 10 | 25,85 | D |
| 1250 | 625 | 00070860 | 10 | 25,85 | D |

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|---|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Sinfonia Silencia 20 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00079391 | 10 | 22,90 | B |
| 625 | 625 | 00079388 | 10 | 22,90 | A |
| 1200 | 600 | 00079395 | 8 | 22,90 | C |
| 1250 | 625 | 00079392 | 8 | 22,90 | C |
| 1200 | 300 | 00079451 | 8 | 29,85 | D |
| 1250 | 312,5 | 00079453 | 8 | 29,85 | D |
| 2000 | 312,5 | 00079456 | 8 | 29,85 | D |
| 2500 | 300 | 00079458 | 8 | 29,85 | D |
| 2500 | 312,5 | 00079459 | 8 | 29,85 | D |
| 2500 | 400 | 00079460 | 8 | 29,85 | D |

Weitere Abmessungen auf Anfrage

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|--|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Sinfonia Privacy 20 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00079625 | 10 | 31,20 | C |
| 625 | 625 | 00079622 | 10 | 31,20 | B |
| 1200 | 600 | 00079628 | 8 | 31,20 | C |
| 1250 | 625 | 00079626 | 8 | 31,20 | C |
| 1250 | 312,5 | 00079651 | 8 | 48,50 | D |
| 2500 | 300 | 00079659 | 8 | 48,50 | D |
| 2500 | 312,5 | 00079660 | 8 | 48,50 | D |

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Deckenplatten für sichtbare Systeme S 3, S 3 cliq und S 3 cliq erdbebensicher

OWAcoustic premium

Kante

3

Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m² L.-Kat.

| Sinfonia Reflecta | | | | 15 mm nom., A2-s1,d0 | |
|--------------------------|-----|----------|----|----------------------|---|
| 600 | 600 | 00077457 | 12 | 29,50 | C |
| 625 | 625 | 00077472 | 12 | 29,50 | C |
| 1200 | 600 | 00077459 | 10 | 29,50 | D |
| 1250 | 625 | 00077473 | 10 | 29,50 | D |

| Sinfonia FR | | | | 15 mm nom., A2-s1,d0 | |
|--------------------|-----|----------|----|----------------------|---|
| 625 | 625 | 00082075 | 12 | 23,50 | C |
| 1250 | 625 | 00082487 | 10 | 23,50 | D |

Deckenplatten für sichtbare Systeme S 3 und S 3 cliq

OWAcoustic smart

Kante

3

Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m² L.-Kat.

| Sternbild smart | | | | 14 mm nom., A2-s1,d0 | |
|------------------------|-----|----------|----|----------------------|---|
| 600 | 600 | 00043735 | 12 | 14,05 | A |
| 625 | 625 | 00043785 | 12 | 14,05 | A |
| 1200 | 600 | 00043931 | 10 | 14,05 | A |
| 1250 | 625 | 00045661 | 10 | 14,05 | C |

| NEW Sandila/N smart | | | | 14 mm nom., A2-s1,d0 | |
|----------------------------|-----|----------|----|----------------------|---|
| 600 | 600 | 00075289 | 12 | 16,30 | A |
| 625 | 625 | 00075436 | 12 | 16,30 | B |
| 1200 | 600 | 00075437 | 10 | 16,30 | B |
| 1250 | 625 | 00075518 | 10 | 16,30 | X |

A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 C = Lieferung innerhalb 6 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 D = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 250 m², keine Rüstkosten
 X = auf Anfrage

Konstruktion S 3

OWAconstruct

Sichtbares System mit 24 mm breiten Profilen, herausnehmbar




| Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | € |
|--|--|----------------------------------|---|
| Nr. 12/30/2*● Schnellabhänger mit Doppelspannfeder | Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung 0,25 kN max. Spannungsbereich: 270 mm | 100 Stück | 0,48/Stück |
| Nr. 45 Tragprofil 24 mm breit | Höhe: 38 mm Längen: 3700 mm, 3750 mm Sichtseite weiß Sichtseite schwarz ¹ Sichtseite Sinfonia grau ² | 25 Stück 25 Stück 25 Stück | 3,12/m 4,55/m 6,19/m |
| Nr. 46 Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend | Höhe: 32 mm Längen: 600 mm, 625 mm Sichtseite weiß Sichtseite schwarz ¹ Sichtseite Sinfonia grau ² | 75 Stück 75 Stück 75 Stück | 3,12/m 4,55/m 6,19/m |
| Nr. 47 Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend | Höhe: 32 mm Längen: 1200 mm, 1250 mm Sichtseite weiß Sichtseite schwarz ¹ Sichtseite Sinfonia grau ² | 50 Stück 50 Stück 50 Stück | 3,12/m 4,55/m 6,19/m |
| Nr. 48 Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend | Höhe: 32 mm Längen: 300 mm, 312,5 mm, 400 mm Sichtseite weiß | 75 Stück 75 Stück 75 Stück | 1,80/Stück 1,80/Stück 1,97/Stück |
| Nr. 50G ▲ Wandprofil | Höhe: 24 mm Breite: 19 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß Sichtseite Sinfonia grau ² | 40 Stück 40 Stück | 2,25/m 6,00/m |
| Nr. 51/24G Wandprofil | Höhe: 24 mm Breite: 24 mm Länge: 3000 mm Dicke: 0,5 mm Sichtseite weiß Sichtseite schwarz ¹ | 30 Stück 30 Stück | 2,20/m 3,50/m |

● Weitere Abhängungen siehe Seite 55
▲ Weitere Wandprofile siehe Seite 59

¹ ähnlich RAL 9005
² ähnlich RAL 7004

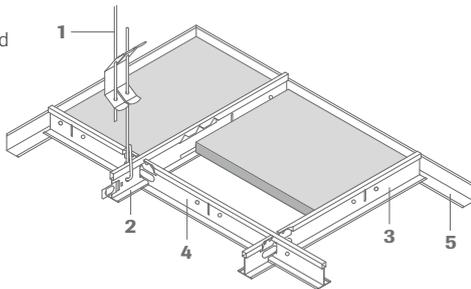* **Achtung:**
Es ist ein Drahtüberstand von mindestens 15 mm einzuhalten



UK-Richtpreis je m² Decke für weiße UK

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| 600 x 600 mm: | ca. 10,69 Euro/m² |
| 625 x 625 mm: | ca. 10,32 Euro/m² |
| 1200 x 600 mm: | ca. 8,10 Euro/m² |
| 1250 x 625 mm: | ca. 7,82 Euro/m² |
| zzgl. Wandprofil: | 2,20 Euro/m |

| Konstruktionsteile/m ² | 600x600 mm | 625x625 mm | 1200x600 mm | 1250x625 mm |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1 Abhänger | 0,7 Stück | 0,7 Stück | 0,7 Stück | 0,7 Stück |
| 2 Tragprofil Nr. 45 | 0,83 m | 0,8 m | 0,83 m | 0,8 m |
| 3 Verbindungsprofil Nr. 46 | 0,83 m | 0,8 m | - | - |
| 4 Verbindungsprofil Nr. 47 | 1,66 m | 1,6 m | 1,66 m | 1,6 m |
| 5 Wandprofil Nr. 50G | abhängig von Raumgröße und Raumform | | | |

UK-Richtpreis je m² Decke für weiße UK

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| 2000 x 400 mm: | ca. 9,42 Euro/m² |
| zzgl. Wandprofil: | 2,20 Euro/m |

| Konstruktionsteile/m ² | 2000x300 mm | 2000x312,5 mm | 2000x400 mm |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|
| 1 Abhänger | 1,85 Stück | 1,78 Stück | 1,4 Stück |
| 2 Tragprofil Nr. 45 | 3,33 m | 3,2 m | 2,5 m |
| 4 Verbindungsprofil Nr. 48 | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m |
| 5 Wandprofil Nr. 50G | abhängig von Raumgröße und Raumform | | |

Konstruktion S 3 cliq

OWAconstruct

Sichtbares System mit 24 mm breiten Profilen, herausnehmbar




| Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | € |
|--|--|----------------------|---|
| Nr. 12/30/2*● Schnellabhänger mit Doppelspannfeder | Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung 0,25 kN max. Spannungsbereich: 270 mm | 100 Stück | 0,48/Stück |
| cliq-24-MR Tragprofil | Höhe: 38 mm Längen: 3600 mm, 3750 mm Sichtseite weiß Sichtseite Sinfonia grau ² | 20 Stück 20 Stück | 3,12/m 6,19/m |
| cliq-24-CT Verbindungsprofil kurz, 24 mm breit, gekröpft | Höhe: 25 mm Längen: 600 mm, 625 mm Sichtseite weiß Sichtseite Sinfonia grau ² | 60 Stück 60 Stück | 3,12/m 6,19/m |
| cliq-24-CT Verbindungsprofil lang, 24 mm breit, gekröpft | Höhe: 32 mm Längen: 1200 mm, 1250 mm Sichtseite weiß Sichtseite Sinfonia grau ² | 60 Stück 60 Stück | 3,12/m 6,19/m |
| cliq-24-CT Verbindungsprofil kurz, 24 mm breit, gekröpft | Höhe: 25 mm Längen: 300 mm, 312,5 mm, 400 mm Sichtseite weiß | 60 Stück 60 Stück | 1,80/Stück 1,80/Stück 1,97/Stück |
| Nr. 50G ▲ Wandprofil | Höhe: 24 mm Breite: 19 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß Sichtseite Sinfonia grau ² | 40 Stück 40 Stück | 2,25/m 6,00/m |

● Weitere Abhängungen siehe Seite 55

² ähnlich RAL 7004

▲ Weitere Wandprofile siehe Seite 59

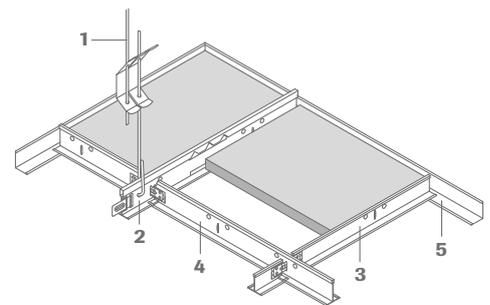* **Achtung:** Es ist ein Drahtüberstand von mindestens 15 mm einzuhalten



UK-Richtpreis je m² Decke für weiße UK

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| 600 x 600 mm: | ca. 10,69 Euro/m² |
| 625 x 625 mm: | ca. 10,32 Euro/m² |
| 1200 x 600 mm: | ca. 8,10 Euro/m² |
| 1250 x 625 mm: | ca. 7,82 Euro/m² |
| zzgl. Wandprofil: | 2,25 Euro/m |

| Konstruktionsteile/m ² | 600x600 mm | 625x625 mm | 1200x600 mm | 1250x625 mm |
|---|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1 Abhänger | 0,7 Stück | 0,7 Stück | 0,7 Stück | 0,7 Stück |
| 2 Tragprofil cliq-24-MR | 0,83 m | 0,8 m | 0,83 m | 0,8 m |
| 3 Verbindungsprofil cliq-24-CT, kurz | 0,83 m | 0,8 m | - | - |
| 4 Verbindungsprofil cliq-24-CT, lang | 1,66 m | 1,6 m | 1,66 m | 1,6 m |
| 5 Wandprofil Nr. 50G | abhängig von Raumgröße und Raumform | | | |

UK-Richtpreis je m² Decke für weiße UK

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| 2500 x 312,5 mm: | ca. 11,56 Euro/m² |
| zzgl. Wandprofil: | 2,25 Euro/m |

| Konstruktionsteile/m ² | 2500x300 mm | 2500x312,5 mm | 2500x400 mm |
|---|-------------------------------------|---------------|-------------|
| 1 Abhänger | 1,85 Stück | 1,78 Stück | 1,4 Stück |
| 2 Tragprofil cliq-24-MR | 3,33 m | 3,2 m | 2,5 m |
| 3 Verbindungsprofil cliq-24-CT, kurz | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m |
| 5 Wandprofil Nr. 50G | abhängig von Raumgröße und Raumform | | |

Konstruktion S 3 cliq erdbebensicher | ASTM E 580/E 580M-10a


OWAconstruct



Sichtbares System, herausnehmbar
edbebensicher (ASTM E 580/E 580M-10a)

| Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | € |
|--|--|----------|-------------------|
| bauseitiger Rödeldraht | Dicke > 2,0 mm | | |
| cliq-24-MR Tragprofil | Höhe: 38 mm Längen: 3600 mm 3750 mm Sichtseite weiß | 20 Stück | 3,12/m |
| cliq-24-CT Verbindungsprofil kurz, 24 mm breit, gekröpft | Höhe: 25 mm Längen: 600 mm, 625 mm Sichtseite weiß | 60 Stück | 3,12/m |
| cliq-24-CT Verbindungsprofil lang, 24 mm breit, gekröpft | Höhe: 32 mm Längen: 1200 mm 1250 mm Sichtseite weiß | 60 Stück | 3,12/m |
| Nr. 6570 Rostwinkel | Länge: 4000 mm 28 x 28 x 2 mm Lochung Ø 6,5 mm | 8 Stück | 5,81/m |
| Nr. 51/1 Wandprofil | Höhe: 50 mm Breite: 35 mm Länge: 3750 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite weiß | 10 Stück | 8,28/m |
| Nr. 43 Abstandshalter lang | Längen: 1225,5 mm für Raster 1200 mm 1275,5 mm für Raster 1250 mm verzinkt | 50 Stück | 3,10/m |
| Nr. 43 Abstandshalter kurz | Längen: 625,5 mm für Raster 600 mm 650,5 mm für Raster 625 mm verzinkt | 50 Stück | 3,10/m |
| sjc01 Längenausgleich | für Tragprofil cliq-24-MR und cliq-24 CT lang Bestehend aus: 2 Stück Halblechen 1 Stück Halter | lose | 5,45/Stück |
| sjc02 Längenausgleich | für Verbindungsprofil cliq-24-CT kurz Bestehend aus: 2 Stück Halblechen 1 Stück Halter | lose | 5,45/Stück |

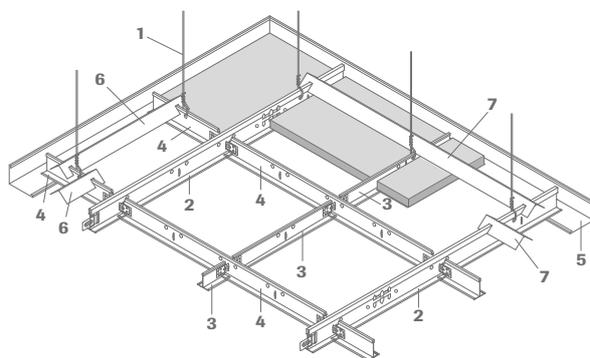Weitere Ausführungen siehe Systemblatt S 3 erdbebensicher



**UK-Richtpreis je m² Decke
für weiße UK**

600 x 600 mm:
zzgl. Wandprofil:
zzgl. Abstandshalter und Accessoires

**ca. 10,36Euro/m²
7,70 Euro/m**

| Konstruktionsteile/m ² | 600 x 600 mm |
|---|-------------------------------------|
| 1 Rödeldraht gestreckt | 0,7 Stück |
| 2 Tragprofil cliq-24-MR | 0,83 m |
| 3 Verbindungsprofil cliq-24-CT, kurz | 0,83 m |
| 4 Verbindungsprofil cliq-24-CT, lang | 1,66 m |
| 5 Wandprofil Nr. 51/1 | abhängig von Raumgröße und Raumform |
| 6 Abstandshalter Nr. 43, kurz | abhängig von Raumgröße und Raumform |
| 7 Abstandshalter Nr. 43, lang | abhängig von Raumgröße und Raumform |

Konstruktion S 3 cliq erdbebensicher | CISCA-Empfehlungen


OWAconstruct



Sichtbares System, herausnehmbar
edbebensicher (CISCA-Empfehlungen)

| Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | € |
|--|--|----------|-------------------|
| bauseitiger Rödeldraht | Dicke > 2,0 mm | | |
| cliq-24-MR Tragprofil | Höhe: 38 mm Längen: 3600 mm 3750 mm Sichtseite weiß | 20 Stück | 3,12/m |
| cliq-24-CT Verbindungsprofil kurz, 24 mm breit, gekröpft | Höhe: 25 mm Längen: 600 mm, 625 mm Sichtseite weiß | 60 Stück | 3,12/m |
| cliq-24-CT Verbindungsprofil lang, 24 mm breit, gekröpft | Höhe: 32 mm Längen: 1200 mm 1250 mm Sichtseite weiß | 60 Stück | 3,12/m |
| Nr. 6570 Rostwinkel | Länge: 4000 mm 28 x 28 x 2 mm Lochung Ø 6,5 mm | 8 Stück | 5,81/m |
| Nr. 51/25 Wandprofil | Höhe: 25 mm Breite: 25 mm Dicke: 1,0 mm Länge: 3000 mm Sichtseite weiß | 10 Stück | 4,78/m |
| spc02 Wandklammer | Stahl, verzinkt | 25 Stück | 0,85/Stück |
| sjc01 Längenausgleich | für Tragprofil cliq-24-MR und cliq-24 CT lang Bestehend aus: 2 Stück Halblechen 1 Stück Halter | lose | 5,45/Stück |
| sjc02 Längenausgleich | für Verbindungsprofil cliq-24-CT kurz Bestehend aus: 2 Stück Halblechen 1 Stück Halter | lose | 5,45/Stück |

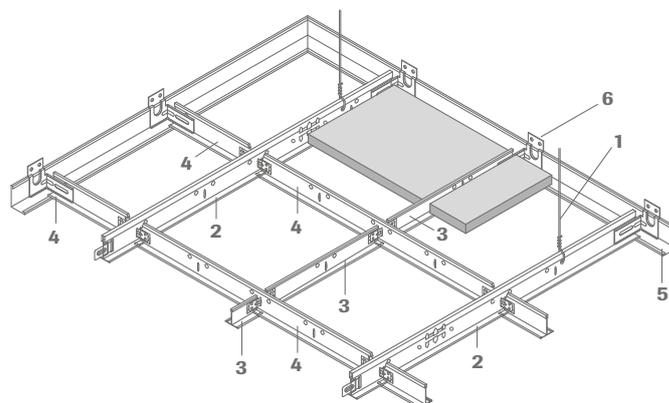Weitere Ausführungen siehe Systemblatt S 3 erdbebensicher



**UK-Richtpreis je m² Decke
für weiße UK**

600 x 600 mm:
zzgl. Wandprofil:
zzgl. Abstandshalter und Accessoires

**ca. 10,36 Euro/m²
5,98 Euro/m**

| Konstruktionsteile/m ² | 600 x 600 mm |
|---|-------------------------------------|
| 1 Rödeldraht gestreckt | 0,7 Stück |
| 2 Tragprofil cliq-24-MR | 0,83 m |
| 3 Verbindungsprofil cliq-24-CT, kurz | 0,83 m |
| 4 Verbindungsprofil cliq-24-CT, lang | 1,66 m |
| 5 Wandprofil Nr. 51/25 | abhängig von Raumgröße und Raumform |
| 6 Wandklammer Nr. spc02 | abhängig von Raumgröße und Raumform |

Deckenplatten für sichtbares System S 3 sports

OWAcoustic premium

Kante

3

ballwurfsicher

Konstruktion S 3 sports

OWAconstruct




Sichtbares System mit 24 mm breiten Profilen, herausnehmbar, ballwurfsicher

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|------------------------|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Sinfonia sports | | | | | |
| 625 | 625 | 00088116 | 4 | 64,65 | C |
| 40 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |

| Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | € |
|---|--|---|----------------------------|
| Nr. 17/45 Abhänger | Länge: 178 mm verzinkt Höchstbelastung 0,40 kN | 100 Stück | 0,73/Stück |
| Nr. 16/... Abhänger- Verlängerung (Nonius) passend zu Nr. 17/45 | verzinkt | je nach Länge 100 Stück oder 25 Stück | je nach Länge |
| Nr. 76 Sicherungsstift für Nonius-Abhänger | Länge: 70 mm Dicke: 3 mm verzinkt | 100 Stück | 0,16/Stück |
| Nr. 78 Nagel für Nonius-Abhänger | Länge: 50 mm Dicke: 3 mm verzinkt | Paket 200 Stück | 5,10/ 100 Stück |
| cliq-24-MR Tragprofil | Höhe: 38 mm Längen: 3750 mm Sichtseite weiß | 20 Stück | 3,12/m |
| cliq-24-CT-bws Verbindungsprofil kurz, 24 mm breit, gekröpft, ballwurf- sicher | Höhe: 32 mm Längen: 625 mm Sichtseite weiß | 60 Stück | 2,35/m |
| Nr. 30 Aussteifungsprofil sports | Höhe: 40 mm Breite: 40 mm Dicke: 0,75 mm Länge: 1250 mm verzinkt | 16 Stück | 5,90/m |
| Nr. 77 Verbinder passend zu Nr. 30 | Höhe: 4 mm Breite: 12,5 mm Länge: 100 mm verzinkt | 100 Stück | 0,35/Stück |
| Nr. 31 Kreuzverbinder sports | verzinkt | 100 Stück | 1,20/Stück |
| Nr. 50G Wandprofil | Höhe: 24 mm Breite: 19 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß | 40 Stück | 2,25/m |

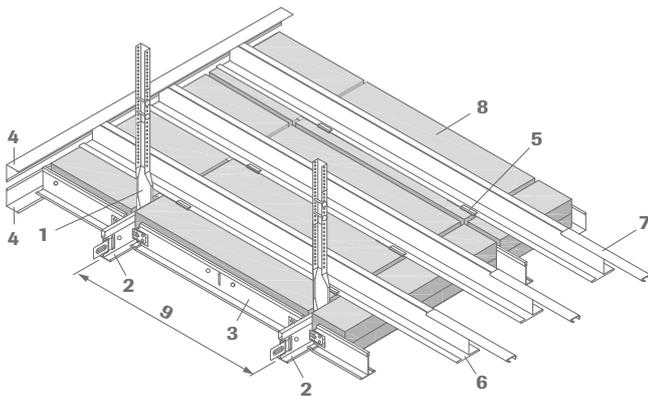Revisionsklappen siehe Seite 86, Nr. 8032-sports



| UK-Richtpreis je m ² Decke für weiße UK | 625 x 625 mm: zzgl. Wandprofil (2-fach): | ca. 36,61 Euro/m² 2,25 Euro/m |
|--|---|---|
| Konstruktionsteile/m ² | | 625 x 625 mm |
| 1 Noniusabhänger Nr. 17/45 und Verlängerung Nr. 16/..., Abstand ≤ 1250 mm | | 1,3 Stück |
| Sicherungsstift Nr. 76 (2-fach) oder Nagel Nr. 78 (2-fach) | | 2,6 Stück |
| 2 Tragprofil cliq-24-MR, Abstand ≤ 625 mm | | 1,6 m |
| 3 Verbindungsprofil kurz, cliq-24-CT-bws | | 1,6 m |
| 4 Wandprofil Nr. 50G | | abhängig von Raumgröße und -form |
| 5 Kreuzverbinder sports Nr. 31 | | 5,12 Stück |
| 6 Aussteifungsprofil sports Nr. 30, Länge 1250 mm dicht gestoßen | | 3,2 m |
| 7 Verbinder Nr. 77 | | 2,56 Stück |
| 8 OWAcoustic premium Sinfonia sports | | |
| 9 Achsabstand ≤ 625 mm | | |

A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 C = Lieferung innerhalb 6 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 D = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 250 m², keine Rüstkosten
 X = auf Anfrage

Deckenplatten für sichtbare Systeme S 3a und S 3a cliq

OWAcoustic premium

Kante

6

Contura

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|---|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Sternbild 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00000012 | 10 | 17,80 | B |
| 625 | 625 | 00000017 | 10 | 17,80 | B |
| 1200 | 600 | 00073867 | 10 | 17,80 | D |
| 1250 | 625 | 00000009 | 10 | 17,80 | C |
| Weitere Abmessungen auf Anfrage | | | | | |
| Cosmos/N 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00000116 | 10 | 21,40 | B |
| 625 | 625 | 00000123 | 10 | 21,40 | B |
| 1200 | 600 | 00073868 | 10 | 21,40 | D |
| 1250 | 625 | 00000114 | 10 | 21,40 | C |
| Weitere Abmessungen auf Anfrage | | | | | |
| NEW Sandila NRC 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00075977 | 10 | 22,40 | X |
| 625 | 625 | 00075456 | 10 | 22,40 | X |
| 1200 | 600 | 00075979 | 10 | 22,40 | D |
| 1250 | 625 | 00075980 | 10 | 22,40 | X |
| NEW Sandila/N 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00075470 | 10 | 20,50 | C |
| 625 | 625 | 00075434 | 10 | 20,50 | C |
| 1200 | 600 | 00075500 | 10 | 20,50 | X |
| 1250 | 625 | 00075504 | 10 | 20,50 | C |
| Bolero 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00062852 | 10 | 26,75 | X |
| 625 | 625 | 00062850 | 10 | 26,75 | C |
| 1200 | 600 | 00074590 | 10 | 26,75 | X |
| 1250 | 625 | 00062849 | 10 | 26,75 | X |
| Sinfonia 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00077608 | 10 | 26,55 | B |
| 625 | 625 | 00077610 | 10 | 26,55 | B |
| 1200 | 600 | 00077612 | 10 | 26,55 | B |
| 1250 | 625 | 00077613 | 10 | 26,55 | C |
| Sinfonia Silencia 20 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00079407 | 10 | 28,25 | C |
| 625 | 625 | 00079404 | 10 | 28,25 | B |
| 1200 | 600 | 00079410 | 8 | 28,25 | X |
| 1250 | 625 | 00079408 | 8 | 28,25 | X |
| Sinfonia Privacy 20 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00079633 | 10 | 38,35 | C |
| 625 | 625 | 00079629 | 10 | 38,35 | X |
| 1200 | 600 | 00079636 | 8 | 38,35 | D |
| 1250 | 625 | 00079634 | 8 | 38,35 | D |

Sinfonia Reflecta

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|------------|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| 600 | 600 | 00077460 | 10 | 36,25 | D |
| 625 | 625 | 00077474 | 10 | 36,25 | X |
| 1200 | 600 | 00077462 | 10 | 36,25 | D |
| 1250 | 625 | 00077475 | 10 | 36,25 | D |

Sinfonia FR

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|------------|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| 625 | 625 | 00082486 | 10 | 28,95 | C |
| 1250 | 625 | 00082488 | 10 | 28,95 | D |

Brillianto A 15 mm

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|------------|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| 600 | 600 | 00076700 | 10 | 22,60 | A |
| 625 | 625 | 00076704 | 10 | 22,60 | A |
| 1200 | 600 | 00076706 | 10 | 22,60 | C |
| 1250 | 625 | 00076710 | 10 | 22,60 | C |

Konstruktion S 3a

OWAconstruct

Sichtbares System, Contura,
mit 24 mm breiten Profilen, herausnehmbar




| Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | € |
|---|---|-----------|-------------------|
| Nr. 12/30/2* ● Schnellabhänger mit Doppelspann- feder | Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung 0,25 kN max. Spannungsbereich: 270 mm | 100 Stück | 0,48/Stück |
| Nr. 45 Tragprofil 24 mm breit | Höhe: 38 mm Längen: 3700 mm 3750 mm Sichtseite weiß | 25 Stück | 3,12/m |
| Nr. 46 Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend | Höhe: 32 mm Längen: 600 mm 625 mm Sichtseite weiß | 75 Stück | 3,12/m |
| Nr. 47 Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend | Höhe: 32 mm Längen: 1200 mm 1250 mm Sichtseite weiß | 50 Stück | 3,12/m |
| Nr. 50/14 Wandprofil für Kante 7 | Höhe: 31 mm Sichtbreite: 15 mm Gesamtbreite: 30 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß | 35 Stück | 3,87/m |
| Nr. 50/15G ▲ Wandprofil für Kante 6 | Höhe: 33 mm Sichtbreite: 15 mm Gesamtbreite: 30 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß | 35 Stück | 3,93/m |
| Nr. 42/7 Contura-Füllstück für Kante 7 | Höhe: 6 mm Breite: 24 mm Gesamtbreite: 33 mm weiß | 100 Stück | 0,34/Stück |
| Nr. 42/24 Contura-Füllstück für Kante 6 | Höhe: 8 mm Breite: 24 mm Gesamtbreite: 33 mm weiß | 100 Stück | 0,34/Stück |

● Weitere Abhängungen siehe Seite 55

▲ Weitere Wandprofile siehe Seite 59

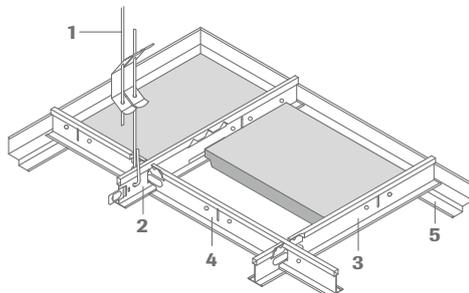* **Achtung:** Es ist ein Drahtüberstand von mindestens 15 mm einzuhalten



UK-Richtpreis je m² Decke für weiße UK

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| 600 x 600 mm: | ca. 10,69 Euro/m ² |
| 625 x 625 mm: | ca. 10,32 Euro/m ² |
| 1200 x 600 mm: | ca. 8,10 Euro/m ² |
| 1250 x 625 mm: | ca. 7,82 Euro/m ² |
| zzgl. Wandprofil: | 3,93 Euro/m |

| Konstruktionsteile/m ² | 600x600 mm | 625x625 mm | 1200x600 mm | 1250x625 mm |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1 Abhänger | 0,7 Stück | 0,7 Stück | 0,7 Stück | 0,7 Stück |
| 2 Tragprofil Nr. 45 | 0,83 m | 0,8 m | 0,83 m | 0,8 m |
| 3 Verbindungsprofil Nr. 46 | 0,83 m | 0,8 m | - | - |
| 4 Verbindungsprofil Nr. 47 | 1,66 m | 1,6 m | 1,66 m | 1,6 m |
| 5 Wandprofil Nr. 50/15G | abhängig von Raumgröße und Raumform | | | |

Konstruktion S 3a cliq

OWAconstruct

Sichtbares System, Contura,
mit 24 mm breiten Profilen, herausnehmbar




| Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | € |
|--|---|-----------|-------------------|
| Nr. 12/30/2* ● Schnellabhänger mit Doppelspann- feder | Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung 0,25 kN max. Spannungsbereich: 270 mm | 100 Stück | 0,48/Stück |
| cliq-24-MR Tragprofil | Höhe: 38 mm Längen: 3600 mm 3750 mm Sichtseite weiß | 20 Stück | 3,12/m |
| cliq-24-CT Verbindungsprofil lang, 24 mm breit, gekröpft | Höhe: 32 mm Längen: 1200 mm 1250 mm Sichtseite weiß | 60 Stück | 3,12/m |
| Nr. 50/15G ▲ Wandprofil für Kante 6 | Höhe: 33 mm Sichtbreite: 15 mm Gesamtbreite: 30 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß | 35 Stück | 3,93/m |
| Nr. 50/14 Wandprofil für Kante 7 | Höhe: 31 mm Sichtbreite: 15 mm Gesamtbreite: 30 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß | 35 Stück | 3,87/m |
| Nr. 42/7 Contura-Füllstück für Kante 7 | Höhe: 6 mm Breite: 24 mm Gesamtbreite: 33 mm weiß | 100 Stück | 0,34/Stück |
| Nr. 42/24 Contura-Füllstück für Kante 6 | Höhe: 8 mm Breite: 24 mm Gesamtbreite: 33 mm weiß | 100 Stück | 0,34/Stück |

● Weitere Abhängungen siehe Seite 55

▲ Weitere Wandprofile siehe Seite 59

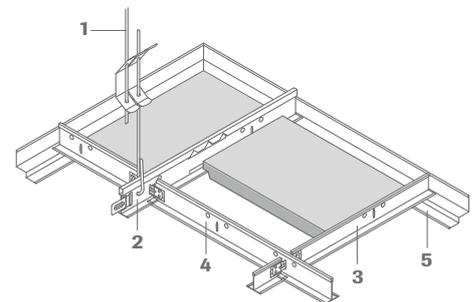* **Achtung:** Es ist ein Drahtüberstand von mindestens 15 mm einzuhalten



UK-Richtpreis je m² Decke für weiße UK

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| 600 x 600 mm: | ca. 10,69 Euro/m ² |
| 625 x 625 mm: | ca. 10,32 Euro/m ² |
| 1200 x 600 mm: | ca. 8,10 Euro/m ² |
| 1250 x 625 mm: | ca. 7,82 Euro/m ² |
| zzgl. Wandprofil: | 3,93 Euro/m |

| Konstruktionsteile/m ² | 600x600 mm | 625x625 mm | 1200x600 mm | 1250x625 mm |
|---|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1 Abhänger | 0,7 Stück | 0,7 Stück | 0,7 Stück | 0,7 Stück |
| 2 Tragprofil cliq-24-MR | 0,83 m | 0,8 m | 0,83 m | 0,8 m |
| 3 Verbindungsprofil cliq-24-CT, kurz | 0,83 m | 0,8 m | - | - |
| 4 Verbindungsprofil cliq-24-CT, lang | 1,66 m | 1,6 m | 1,66 m | 1,6 m |
| 5 Wandprofil Nr. 50/15G | abhängig von Raumgröße und Raumform | | | |

Deckenplatten für sichtbares System S 15 cliq

OWAcoustic premium

Kante

3

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|---|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Sternbild 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00000011 | 12 | 14,40 | A |
| 625 | 625 | 00000014 | 12 | 14,40 | A |
| 1200 | 600 | 00073782 | 10 | 14,40 | A |
| 1250 | 625 | 00000007 | 10 | 14,40 | B |
| 2000 | 300 | 00000773 | 10 | 18,75 | X |
| 2000 | 312,5 | 00011953 | 10 | 18,75 | D |
| 2000 | 400 | 00000887 | 10 | 18,75 | D |
| 2500 | 312,5 | 00011567 | 10 | 18,75 | X |
| 2500 | 400 | 00000913 | 10 | 18,75 | X |
| Weitere Abmessungen auf Anfrage | | | | | |
| Sternbild 20 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 625 | 625 | 00000015 | 8 | 17,20 | C |
| Cosmos/N 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00000115 | 12 | 17,45 | B |
| 625 | 625 | 00000120 | 12 | 17,45 | A |
| 1200 | 600 | 00073786 | 10 | 17,45 | B |
| 1250 | 625 | 00000113 | 10 | 17,45 | B |
| 2000 | 300 | 00013711 | 10 | 22,60 | X |
| 2000 | 312,5 | 00010560 | 10 | 22,60 | D |
| 2000 | 400 | 00013282 | 10 | 22,60 | X |
| 2500 | 300 | 00013712 | 10 | 22,60 | D |
| 2500 | 400 | 00013443 | 10 | 22,60 | X |
| Weitere Abmessungen auf Anfrage | | | | | |
| NEW Sandila NRC 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00075455 | 12 | 18,25 | C |
| 625 | 625 | 00075639 | 12 | 18,25 | B |
| 1200 | 600 | 00075978 | 10 | 18,25 | C |
| 1250 | 625 | 00075462 | 10 | 18,25 | C |
| NEW Sandila/N 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00075469 | 12 | 16,75 | C |
| 625 | 625 | 00075343 | 12 | 16,75 | B |
| 1200 | 600 | 00075490 | 10 | 16,75 | B |
| 1250 | 625 | 00075503 | 10 | 16,75 | C |
| Brillianto α_w /NRC = 0,70 12 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00071245 | 16 | 16,40 | C |
| 625 | 625 | 00071247 | 16 | 16,40 | C |
| Brillianto A 15 mm α_w /NRC = 0,90 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00074456 | 12 | 18,25 | A |
| 625 | 625 | 00074455 | 12 | 18,25 | A |
| 1200 | 600 | 00074451 | 10 | 18,25 | A |
| 1250 | 625 | 00074450 | 10 | 18,25 | A |
| Brillianto A 20 mm $\alpha_w = 0,95$ NRC = 0,95 20 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00079872 | 10 | 21,90 | A |
| 625 | 625 | 00079873 | 10 | 21,90 | B |
| 1200 | 600 | 00077568 | 8 | 21,90 | C |
| 1250 | 625 | 00077573 | 8 | 21,90 | C |
| Bolero 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00061782 | 12 | 21,65 | C |
| 625 | 625 | 00061783 | 12 | 21,65 | B |
| 1200 | 600 | 00073791 | 10 | 21,65 | C |
| 1250 | 625 | 00061785 | 10 | 21,65 | C |
| Sinfonia 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00061788 | 12 | 21,55 | A |
| 625 | 625 | 00061789 | 12 | 21,55 | A |
| 1200 | 600 | 00073792 | 10 | 21,55 | A |
| 1250 | 625 | 00061791 | 10 | 21,55 | B |
| 2000 | 312,5 | 00068276 | 10 | 28,05 | D |
| 2000 | 400 | 00068277 | 10 | 28,05 | D |
| 2500 | 300 | 00066924 | 10 | 28,05 | X |
| 2500 | 312,5 | 00071791 | 10 | 28,05 | X |
| 2500 | 400 | 00071792 | 10 | 28,05 | D |
| Weitere Abmessungen auf Anfrage | | | | | |
| Sinfonia schwarz 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00066979 | 12 | 25,85 | B |
| 625 | 625 | 00067246 | 12 | 25,85 | B |
| 1200 | 600 | 00073858 | 10 | 25,85 | D |
| 1250 | 625 | 00067649 | 10 | 25,85 | D |
| Sinfonia grau 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00070585 | 12 | 25,85 | B |
| 625 | 625 | 00070000 | 12 | 25,85 | B |
| 1200 | 600 | 00073862 | 10 | 25,85 | D |
| 1250 | 625 | 00070860 | 10 | 25,85 | D |
| Sinfonia Silencia 20 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00079391 | 10 | 22,90 | B |
| 625 | 625 | 00079388 | 10 | 22,90 | A |
| 1200 | 600 | 00079395 | 8 | 22,90 | C |
| 1250 | 625 | 00079392 | 8 | 22,90 | C |
| 1200 | 300 | 00079451 | 8 | 29,85 | D |
| 1250 | 312,5 | 00079453 | 8 | 29,85 | D |
| 2000 | 312,5 | 00079456 | 8 | 29,85 | D |
| 2500 | 300 | 00079458 | 8 | 29,85 | D |
| 2500 | 312,5 | 00079459 | 8 | 29,85 | D |
| 2500 | 400 | 00079460 | 8 | 29,85 | D |
| Weitere Abmessungen auf Anfrage | | | | | |
| Sinfonia Privacy 20 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00079625 | 10 | 31,20 | C |
| 625 | 625 | 00079622 | 10 | 31,20 | B |
| 1200 | 600 | 00079628 | 8 | 31,20 | C |
| 1250 | 625 | 00079626 | 8 | 31,20 | C |
| 1250 | 312,5 | 00079651 | 8 | 48,50 | D |
| 2500 | 300 | 00079659 | 8 | 48,50 | D |
| 2500 | 312,5 | 00079660 | 8 | 48,50 | D |
| Weitere Abmessungen auf Anfrage | | | | | |

Deckenplatten für sichtbares System S 15 cliq

OWAcoustic premium

Kante

3

OWAcoustic smart

Kante

3

Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m² L.-Kat.

Sinfonia Reflecta

15 mm nom., A2-s1,d0

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|------------|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| 600 | 600 | 00077457 | 12 | 29,50 | C |
| 625 | 625 | 00077472 | 12 | 29,50 | C |
| 1200 | 600 | 00077459 | 10 | 29,50 | D |
| 1250 | 625 | 00077473 | 10 | 29,50 | D |

Sinfonia FR

15 mm nom., A2-s1,d0

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|------------|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| 625 | 625 | 00082075 | 12 | 23,50 | C |
| 1250 | 625 | 00082487 | 10 | 23,50 | D |

Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m² L.-Kat.

Sternbild smart

14 mm nom., A2-s1,d0

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|------------|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| 600 | 600 | 00043735 | 12 | 14,05 | A |
| 625 | 625 | 00043785 | 12 | 14,05 | A |
| 1200 | 600 | 00043931 | 10 | 14,05 | A |
| 1250 | 625 | 00045661 | 10 | 14,05 | C |

NEW Sandila/N smart

14 mm nom., A2-s1,d0

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|------------|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| 600 | 600 | 00075289 | 12 | 16,30 | A |
| 625 | 625 | 00075436 | 12 | 16,30 | B |
| 1200 | 600 | 00075437 | 10 | 16,30 | B |
| 1250 | 625 | 00075518 | 10 | 16,30 | X |

A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 C = Lieferung innerhalb 6 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 D = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 250 m², keine Rüstkosten
 X = auf Anfrage

Konstruktion S 15 cliq

OWAconstruct




Sichtbares System mit 15 mm breiten Profilen, herausnehmbar

| Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | € |
|--|---|----------------------|--|
| Nr. 12/30/2*● Schnellabhänger mit Doppelspann- feder | Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung 0,25 kN max. Spannungsbereich: 270 mm | 100 Stück | 0,48/Stück |
| cliq-15-MR Tragprofil 15 mm breit | Höhe: 38 mm Längen: 3000 mm 3125 mm Sichtseite weiß | 20 Stück | 3,29/m |
| cliq-15-CT Verbindungsprofil kurz, 15 mm breit, gekröpft | Höhe: 38 mm Längen: 600 mm 625 mm Sichtseite weiß | 60 Stück | 3,29/m |
| cliq-15-CT Verbindungsprofil lang, 15 mm breit, gekröpft | Höhe: 38 mm Längen: 1200 mm 1250 mm Sichtseite weiß | 60 Stück | 3,29/m |
| cliq-15-CT Verbindungsprofil kurz, 15 mm breit, gekröpft | Höhe: 38 mm Längen: 300 mm, 312,5 mm 400 mm Sichtseite weiß | 60 Stück 60 Stück | 1,86/Stück 2,16/Stück |
| Nr. 50G ▲ Wandprofil | Höhe: 24 mm Breite: 19 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß | 40 Stück | 2,25/m |

● Weitere Abhängungen siehe Seite 55

▲ Weitere Wandprofile siehe Seite 59

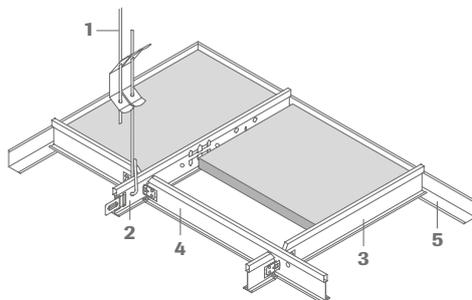* **Achtung:** Es ist ein Drahtüberstand von mindestens 15 mm einzuhalten



**UK-Richtpreis je m² Decke
für weiße UK**

600 x 600 mm: **ca. 11,26 Euro/m²**
625 x 625 mm: **ca. 10,86 Euro/m²**
1200 x 600 mm: **ca. 8,53 Euro/m²**
1250 x 625 mm: **ca. 8,23 Euro/m²**
zzgl. Wandprofil: **2,25 Euro/m**

| Konstruktionsteile/m ² | 600x600 mm | 625x625 mm | 1200x600 mm | 1250x625 mm |
|--|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1 Abhänger | 0,7 Stück | 0,7 Stück | 0,7 Stück | 0,7 Stück |
| 2 Tragprofil cliq-15-MR | 0,83 m | 0,8 m | 0,83 m | 0,8 m |
| 3 Verbindungsprofil cliq-15-CT, kurz | 0,83 m | 0,8 m | - | - |
| 4 Verbindungsprofil cliq-15-CT, lang | 1,66 m | 1,6 m | 1,66 m | 1,6 m |
| 5 Wandprofil Nr. 50G | abhängig von Raumgröße und Raumform | | | |

**UK-Richtpreis je m² Decke
für weiße UK**

2000 x 300 mm: **ca. 12,77 Euro/m²**
2000 x 312,5 mm: **ca. 12,31 Euro/m²**
2000 x 400 mm: **ca. 9,90 Euro/m²**
zzgl. Wandprofil: **2,25 Euro/m**

| Konstruktionsteile/m ² | 2000x300 mm | 2000x312,5 mm | 2000x400 mm |
|---|-------------------------------------|---------------|-------------|
| 1 Abhänger | 1,85 Stück | 1,78 Stück | 1,4 Stück |
| 2 Tragprofil cliq-15-MR | 3,33 m | 3,2 m | 2,5 m |
| 3 Verbindungsprofil cliq-15-CT, kurz | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m |
| 5 Wandprofil Nr. 50G | abhängig von Raumgröße und Raumform | | |

Deckenplatten für sichtbares System S 15a cliq

OWAcoustic premium

Kante

15

Contura

OWAcoustic premium

Kante

15g

Contura

Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m² L.-Kat.

| Sternbild | | | | | | 15 mm nom., A2-s1,d0 |
|------------------|-----|----------|----|-------|---|----------------------|
| 600 | 600 | 00013254 | 10 | 17,80 | X | |
| 625 | 625 | 00000018 | 10 | 17,80 | B | |
| 1200 | 600 | 00074630 | 10 | 17,80 | D | |
| 1250 | 625 | 00014896 | 10 | 17,80 | X | |

Weitere Abmessungen auf Anfrage

| Cosmos/N | | | | | | 15 mm nom., A2-s1,d0 |
|-----------------|-----|----------|----|-------|---|----------------------|
| 600 | 600 | 00000117 | 10 | 21,40 | B | |
| 625 | 625 | 00000124 | 10 | 21,40 | B | |
| 1200 | 600 | 00074607 | 10 | 21,40 | D | |
| 1250 | 625 | 00011188 | 10 | 21,40 | D | |

Weitere Abmessungen auf Anfrage

| NEW Sandila/N | | | | | | 15 mm nom., A2-s1,d0 |
|----------------------|-----|----------|----|-------|---|----------------------|
| 600 | 600 | 00075471 | 10 | 20,50 | D | |
| 625 | 625 | 00075477 | 10 | 20,50 | D | |
| 1200 | 600 | 00075501 | 10 | 20,50 | D | |
| 1250 | 625 | 00075505 | 10 | 20,50 | X | |

| Bolero | | | | | | 15 mm nom., A2-s1,d0 |
|---------------|-----|----------|----|-------|---|----------------------|
| 600 | 600 | 00064132 | 10 | 26,75 | C | |
| 625 | 625 | 00067023 | 10 | 26,75 | C | |
| 1200 | 600 | 00074606 | 10 | 26,75 | D | |
| 1250 | 625 | 00066258 | 10 | 26,75 | X | |

| Sinfonia | | | | | | 15 mm nom., A2-s1,d0 |
|-----------------|-----|----------|----|-------|---|----------------------|
| 600 | 600 | 00077618 | 10 | 26,55 | B | |
| 625 | 625 | 00077619 | 10 | 26,55 | B | |
| 1200 | 600 | 00077620 | 10 | 26,55 | D | |
| 1250 | 625 | 00077621 | 10 | 26,55 | D | |

| Sinfonia Silencia | | | | | | 20 mm nom., A2-s1,d0 |
|--------------------------|-----|----------|----|-------|---|----------------------|
| 600 | 600 | 00079414 | 10 | 28,25 | C | |
| 625 | 625 | 00079411 | 10 | 28,25 | C | |
| 1200 | 600 | 00079417 | 8 | 28,25 | X | |
| 1250 | 625 | 00079415 | 8 | 28,25 | D | |

| Sinfonia Privacy | | | | | | 20 mm nom., A2-s1,d0 |
|-------------------------|-----|----------|----|-------|---|----------------------|
| 600 | 600 | 00079639 | 10 | 38,35 | X | |
| 625 | 625 | 00079637 | 10 | 38,35 | X | |
| 1200 | 600 | 00079642 | 8 | 38,35 | D | |
| 1250 | 625 | 00079640 | 8 | 38,35 | D | |

| Brillianto A 15 mm | | | | | | 15 mm nom., A2-s1,d0 |
|---------------------------|-----|----------|----|-------|---|----------------------|
| 600 | 600 | 00076701 | 10 | 22,60 | C | |
| 625 | 625 | 00076705 | 10 | 22,60 | C | |
| 1200 | 600 | 00076707 | 10 | 22,60 | D | |
| 1250 | 625 | 00076711 | 10 | 22,60 | D | |

Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m² L.-Kat.

| Sinfonia | | | | | | 15 mm nom., A2-s1,d0 |
|-----------------|-----|----------|----|-------|---|----------------------|
| 600 | 600 | 00078223 | 10 | 26,55 | D | |
| 625 | 625 | 00078806 | 10 | 26,55 | X | |
| 1200 | 600 | 00078807 | 10 | 26,55 | D | |
| 1250 | 625 | 00078809 | 10 | 26,55 | D | |

| Sinfonia Silencia | | | | | | 20 mm nom., A2-s1,d0 |
|--------------------------|-----|----------|----|-------|---|----------------------|
| 600 | 600 | 00079420 | 10 | 28,25 | D | |
| 625 | 625 | 00079418 | 10 | 28,25 | X | |
| 1200 | 600 | 00079423 | 8 | 28,25 | D | |
| 1250 | 625 | 00079421 | 8 | 28,25 | X | |

A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 C = Lieferung innerhalb 6 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 D = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 250 m², keine Rüstkosten
 X = auf Anfrage

Konstruktion S 15a cliq

OWAconstruct


Sichtbares System, Contura,
mit 15 mm breiten Profilen, herausnehmbar



| Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | € |
|--|---|-----------|-------------------|
| Nr. 12/30/2* Schnellabhänger mit Doppelspann- feder | Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung 0,25 kN max. Spannungsbereich: 270 mm | 100 Stück | 0,48/Stück |
| cliq-15-MR Tragprofil 15 mm breit | Höhe: 38 mm Längen: 3000 mm 3125 mm Sichtseite weiß | 20 Stück | 3,29/m |
| cliq-15-CT Verbindungsprofil kurz, 15 mm breit, gekröpft | Höhe: 38 mm Längen: 600 mm 625 mm Sichtseite weiß | 60 Stück | 3,29/m |
| cliq-15-CT Verbindungsprofil lang, 15 mm breit, gekröpft | Höhe: 38 mm Längen: 1200 mm 1250 mm Sichtseite weiß | 60 Stück | 3,29/m |
| Nr. 50/15G Wandprofil | Höhe: 33 mm Sichtbreite: 15 mm Gesamtbreite: 30 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß | 35 Stück | 3,93/m |
| Nr. 42/15 Contura-Füllstück (für Kante 15) | Höhe: 8 mm Breite: 15 mm Gesamtbreite: 24 mm weiß | 100 Stück | 0,34/Stück |
| Nr. 42/15K8 Contura-Füllstück (für Kante 15g) | Länge: 8 mm Breite: 15 mm | 100 Stück | 0,33/Stück |

● Weitere Abhängungen siehe Seite 55

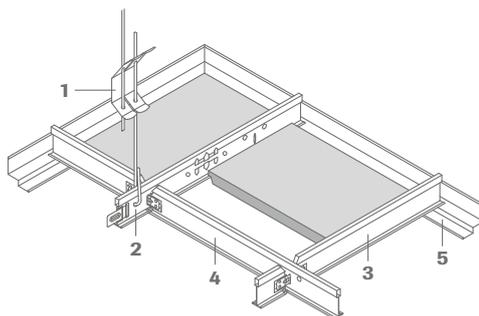* **Achtung:** Es ist ein Drahtüberstand von mindestens 15 mm einzuhalten



**UK-Richtpreis je m² Decke
für weiße UK**

600 x 600 mm: **ca. 11,26 Euro/m²**
 625 x 625 mm: **ca. 10,86 Euro/m²**
 1200 x 600 mm: **ca. 8,53 Euro/m²**
 1250 x 625 mm: **ca. 8,23 Euro/m²**
 zzgl. Wandprofil: **3,93 Euro/m**
 zzgl. Contura-Füllstück
 (ca. 1,6 Stück pro m Wandanschluss)

| Konstruktionsteile/m ² | 600 x 600 mm | 625 x 625 mm | 1200 x 600 mm | 1250 x 625 mm |
|--|-------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 Abhänger | 0,7 Stück | 0,7 Stück | 0,7 Stück | 0,7 Stück |
| 2 Tragprofil cliq-15-MR | 0,83 m | 0,8 m | 0,83 m | 0,8 m |
| 3 Verbindungsprofil cliq-15-CT, kurz | 0,83 m | 0,8 m | - | - |
| 4 Verbindungsprofil cliq-15-CT, lang | 1,66 m | 1,6 m | 1,66 m | 1,6 m |
| 5 Wandprofil Nr. 50/15G | abhängig von Raumgröße und Raumform | | | |

Deckenplatten für sichtbares System S 15b

OWAcoustic premium

Kante 15b

OWAline

Konstruktion S 15b

OWAconstruct

OWAline




| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|---|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Cosmos/N 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00046804 | 10 | 21,40 | D |
| 625 | 625 | 00017087 | 10 | 21,40 | B |
| Bolero 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00061786 | 10 | 26,75 | X |
| 625 | 625 | 00061787 | 10 | 26,75 | C |
| Sinfonia 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00061792 | 10 | 26,55 | B |
| 625 | 625 | 00061793 | 10 | 26,55 | C |
| Sinfonia Silencia 20 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00080137 | 10 | 28,25 | X |
| 625 | 625 | 00080135 | 10 | 28,25 | X |
| Sinfonia Privacy 20 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00080151 | 10 | 38,35 | X |
| 625 | 625 | 00080148 | 10 | 38,35 | X |
| Sinfonia FR 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00089354 | 10 | 28,95 | X |
| 625 | 625 | 00089355 | 10 | 28,95 | X |

| Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | € |
|--|--|----------------------|--------------------------------|
| Nr. 12/30/2*● Schnellabhänger mit Doppelspann- feder | Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung 0,25 kN max. Spannbereich: 270 mm | 100 Stück | 0,48/Stück |
| Nr. 3500 Tragprofil | Höhe: 38 mm Breite: 14,3 mm Längen: 3000 mm 3125 mm Außenseite und Schattennut weiß Außenseite weiß und Schattennut schwarz | 20 Stück 20 Stück | 4,73/m 4,73/m |
| Nr. 3512 Verbindungsprofil | Höhe: 38 mm Breite: 14,3 mm Längen: 600 mm 625 mm Außenseite und Schattennut weiß Außenseite weiß und Schattennut schwarz | 60 Stück 60 Stück | 4,73/m 4,73/m |
| Nr. 3514 Verbindungsprofil | Höhe: 38 mm Breite: 14,3 mm Längen: 1200 mm 1250 mm Außenseite und Schattennut weiß Außenseite weiß und Schattennut schwarz | 60 Stück 60 Stück | 4,73/m 4,73/m |
| Nr. 50G ▲ Wandprofil | Höhe: 24 mm Breite: 19 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß | 40 Stück | 2,25/m |

● Weitere Abhängungen siehe Seite 55

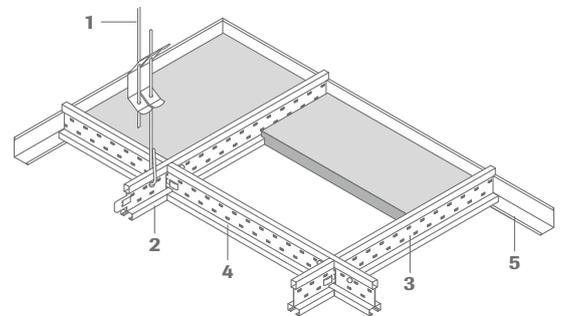▲ Weitere Wandprofile siehe Seite 59

* **Achtung:** Es ist ein Drahtüberstand von mindestens 15 mm einzuhaltenUK-Richtpreis je m² Decke600 x 600 mm:
625 x 625 mm:
zzgl. Wandprofil:**ca. 16,04 Euro/m²**
ca. 15,47 Euro/m²
2,25 Euro/m


| Konstruktionsteile/m ² | 600 x 600 mm | 625 x 625 mm |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1 Abhänger | 0,7 Stück | 0,7 Stück |
| 2 Tragprofil Nr. 3500 | 0,83 m | 0,8 m |
| 3 Verbindungsprofil Nr. 3512 | 0,83 m | 0,8 m |
| 4 Verbindungsprofil Nr. 3514 | 1,66 m | 1,6 m |
| 5 Wandprofil Nr. 50G | abhängig von Raumgröße und Raumform | |

A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 C = Lieferung innerhalb 6 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 D = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 250 m², keine Rüstkosten
 X = auf Anfrage

Deckenplatten für Wandmontage

OWAcoustic premium

Langfeldplatten



Konstruktion Wandmontage

OWAconstruct

Wandmontage



| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|---------------------------------------|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Sternbild 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 2000 | 300 | 00013070 | 10 | 22,30 | D |
| 2000 | 312,5 | 00000824 | 10 | 22,30 | B |
| 2500 | 300 | 00010612 | 10 | 22,30 | D |
| 2500 | 312,5 | 00000608 | 10 | 22,30 | B |
| 2500 | 400 | 00012798 | 10 | 22,30 | C |

Weitere Abmessungen auf Anfrage


| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Cosmos/N 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 1800 | 300 | 00016210 | 10 | 27,00 | D |
| 2000 | 312,5 | 00000882 | 10 | 27,00 | B |
| 2000 | 400 | 00012571 | 10 | 27,00 | D |
| 2500 | 300 | 00000637 | 10 | 27,00 | X |
| 2500 | 312,5 | 00009835 | 10 | 27,00 | B |
| 2500 | 400 | 00011773 | 10 | 27,00 | X |

Weitere Abmessungen auf Anfrage

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|---|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Sinfonia c α_w /NRC = 0,70 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 2000 | 300 | 00068282 | 10 | 33,70 | X |
| 2000 | 312,5 | 00069128 | 10 | 33,70 | B |
| 2500 | 300 | 00068832 | 10 | 33,70 | X |
| 2500 | 312,5 | 00071060 | 10 | 33,70 | B |
| 2500 | 400 | 00068686 | 10 | 33,70 | D |

Weitere Abmessungen auf Anfrage

| Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | € |
|---|--|-----------|--------------------|
| Nr. 57/10 Wandprofil C-förmig | Höhe: 32 mm Breite: 20/40 mm Länge: 3000 mm Sichtseite weiß | 10 Stück | 5,42/m |
| Nr. 20 Z-Profil | Höhe: 21 mm Flanschbreite: 19 mm Länge: 3000 mm verzinkt | 25 Stück | 1,90/m |
| Nr. 62 Klemmblech | Format: 50 x 55 mm verzinkt | 100 Stück | 0,44/Stück |
| Nr. 91 Holzschraube | 5/25 mm verzinkt | 500 Stück | 0,23/Stück |
| Nr. 1506 Eckkupplung für Wandprofil Nr. 57/10 | Höhe: 30,8 mm Breite: 12/30 mm Länge: 100 mm verzinkt | lose | 15,80/Stück |
| Nr. 51/25 Wandprofil | Höhe: 25 mm Breite: 25 mm Dicke: 1,0 mm Länge: 3000 mm Sichtseite weiß | 10 Stück | 4,78/m |

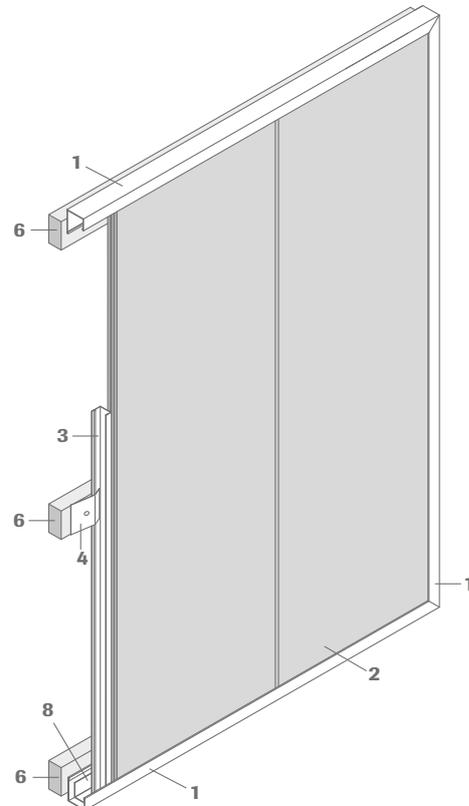

- 1** Wandprofil C-förmig Nr. 57/10, t = 0,6 mm
2 OWAacoustic Platte
3 Z-Profil Nr. 20 (10 mm kürzer als Plattenlänge)
4 Klemmblech Nr. 62
5 Holzschraube Nr. 91 (5 x 25 mm)
6 gehobelte Lattung oder gleichwertig $\geq 24 \times 48$ mm
7 Eckkupplung Nr. 1506
8 Wandprofil Nr. 51/25, t = 1,0 mm
 (nur bei senkrechter Plattenanlage ≥ 1500 mm Plattenlänge erforderlich)

Die Wandmontage ist nur eingeschränkt stoß- und druckfest.

A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 C = Lieferung innerhalb 6 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 D = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 250 m², keine Rüstkosten
 X = auf Anfrage

Deckenplatten für halbverdecktes System S 2p

OWAcoustic premium

Langfeldplatten



| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|---------------------------------------|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Sternbild 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 2000 | 300 | 00013070 | 10 | 22,30 | D |
| 2000 | 312,5 | 00000824 | 10 | 22,30 | B |

Weitere Abmessungen auf Anfrage

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Cosmos/N 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 1800 | 300 | 00016210 | 10 | 27,00 | D |
| 2000 | 312,5 | 00000882 | 10 | 27,00 | B |
| 2000 | 400 | 00012571 | 10 | 27,00 | D |

Weitere Abmessungen auf Anfrage


| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. | α_w /NRC = 0,70 |
|--|-------------|-----------|-----|------------------|---------|------------------------|
| Sinfonia c 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | | |
| 2000 | 300 | 00068282 | 10 | 33,70 | X | |
| 2000 | 312,5 | 00069128 | 10 | 33,70 | B | |

Weitere Abmessungen auf Anfrage

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|--|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Sinfonia Privacy 20 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 2000 | 312,5 | 00079670 | 8 | 48,30 | X |

Weitere Abmessungen auf Anfrage

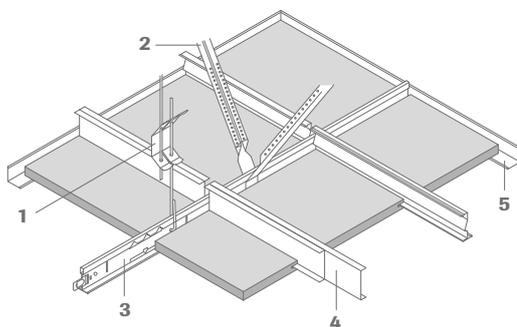A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 C = Lieferung innerhalb 6 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 D = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 250 m², keine Rüstkosten
 X = auf Anfrage



Maximale Spannweiten in mm

| | Bestell-Nr. | Profil-Bezeichnungen (Sichtseite) | Steghöhe in mm | Materialdicke in mm | bis 312,5 mm 15 mm (A2-s1,d0) | bis 400 mm 15 mm (A2-s1,d0) |
|--------------|-------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| demontierbar | 37 | L-Profil (verzinkt) | 25 | 0,6 | 1600 | 1520 |
| | 36 | C-Profil (verzinkt) | 50 | 0,6 | 2500 | 2500 |

Weitere Profile und Spannweiten siehe Systemblatt S 2p

Hinweis:

Die o. a. OWA-Spannweitenempfehlung für freigespannte Systeme begrenzt die max. Durchbiegung der Profile aus optischen Gründen auf 2,5 mm. Sollte die nach DIN EN 13964 zulässige Durchbiegung nach Klasse 1 (max. Durchbiegung 4,0 mm oder L/500) Anwendung finden, so bitten wir um Rücksprache mit unserer Beratungsabteilung OWAconsult. Bei zusätzlicher Auflage von Mineralwollematten sind die o. a. Spannweiten entsprechend zu verringern. Deckenauf- oder einbauten, wie Leuchten, Sprinkler oder Lüfter, sind grundsätzlich separat abzuhängen. Es sind nur Aussteifungsprofile zu verwenden, die den vollen Profilquerschnitt aufweisen. Jedes 5. Aussteifungsprofil ist im Auflagenbereich zug- und druckfest zu verankern. Weitere Profile auf Anfrage.

Konstruktion S 2p

OWAconstruct

Halbverdecktes System, herausnehmbar



| Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | € |
|--|--|--|----------------------|
| Nr. 12/.../... Schnellabhänger | Länge: nach Bedarf Dicke: 4 mm | 100 Stück | je nach Länge |
| Nr. 17/80 Unterteil für Dreiecksaussteifungen | Länge: 190 mm verzinkt | 100 Stück | 0,69/Stück |
| Nr. 16/... Abhänger-Verlängerung (Nonius) passend zu Nr. 17/..., 79/..., 09/45 und 09/10 | verzinkt | je nach Länge 100 Stück oder 25 Stück | je nach Länge |
| Nr. 76 Sicherungsstift für Nonius-Abhänger | Länge: 70 mm Dicke: 3 mm verzinkt | 100 Stück | 0,16/Stück |
| Nr. 45 Tragprofil 24 mm breit | Höhe: 38 mm Längen: 3700 mm 3750 mm Sichtseite weiß | 25 Stück | 3,12/m |
| Nr. 51/25 Wandprofil | Höhe: 25 mm Breite: 25 mm Dicke: 1,0 mm Länge: 3000 mm Sichtseite weiß | 10 Stück | 4,78/m |
| Nr. 37 L-Profil | Höhe: 25 mm Breite: 10 mm Längen: 1250 mm 1500 mm verzinkt | 50 Stück | 1,98/m |
| Nr. 36 C-Profil | Höhe: 50 mm Breite: 10 mm Längen: 1800 mm 2000 mm 2500 mm verzinkt | 20 Stück | 2,83/m |

Die Aussteifungsprofile müssen 5 mm kürzer als das Plattenendmaß sein.

Konstruktionsteile/m²

| | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm |
|--|-------------------------------------|------------|------------|
| Plattenfertigungslänge | 1506 mm | 1806 mm | 2006 mm |
| Tragprofilachsabstand | 1506 mm | 1806 mm | 2006 mm |
| 1 Abhänger Nr. 12/.../... | 0,7 Stück | 0,7 Stück | 0,7 Stück |
| 2 Queraussteifung Nr. 17/80 | 1,4 Stück | 1,4 Stück | 1,4 Stück |
| Verlängerung Nr. 16/... | 1,4 Stück | 1,4 Stück | 1,4 Stück |
| Sicherungsstift Nr. 76 | 2,8 Stück | 2,8 Stück | 2,8 Stück |
| 3 Tragprofil Nr. 45 | 0,66 m | 0,55 m | 0,50 m |
| 4 Aussteifungsprofil demontierbar | 300 mm | 4,43 Stück | 3,32 Stück |
| | 312,5 mm | 4,25 Stück | 3,19 Stück |
| | 400 mm | 3,32 Stück | 2,49 Stück |
| 5 Wandprofil Nr. 51/25 | abhängig von Raumgröße und Raumform | | |

Bei **nicht** demontierbarer Ausführung der Platten muss die Stückzahl der Z-Aussteifungsprofile halbiert werden!

Deckenplatten für freigespanntes System S 6a

OWAcoustic premium

Längsseite
Kante

1

Langfeldplatten

Stirnseite
Kante

3

Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m² L.-Kat.

| Sternbild | | | | | | 15 mm nom., A2-s1,d0 |
|------------------|-------|----------|----|-------|---|----------------------|
| 2000 | 300 | 00013070 | 10 | 22,30 | D | |
| 2000 | 312,5 | 00000824 | 10 | 22,30 | B | |
| 2500 | 300 | 00010612 | 10 | 22,30 | D | |
| 2500 | 312,5 | 00000608 | 10 | 22,30 | B | |
| 2500 | 400 | 00012798 | 10 | 22,30 | C | |

Weitere Abmessungen auf Anfrage

| Cosmos/N | | | | | | 15 mm nom., A2-s1,d0 |
|-----------------|-------|----------|----|-------|---|----------------------|
| 1800 | 300 | 00016210 | 10 | 27,00 | D | |
| 2000 | 312,5 | 00000882 | 10 | 27,00 | B | |
| 2000 | 400 | 00012571 | 10 | 27,00 | D | |
| 2500 | 300 | 00000637 | 10 | 27,00 | X | |
| 2500 | 312,5 | 00009835 | 10 | 27,00 | B | |
| 2500 | 400 | 00011773 | 10 | 27,00 | X | |

Weitere Abmessungen auf Anfrage

| Sinfonia c | | | | | | α_w /NRC = 0,70 | 15 mm nom., A2-s1,d0 |
|-------------------|-------|----------|----|-------|---|------------------------|----------------------|
| 2000 | 300 | 00068282 | 10 | 33,70 | X | | |
| 2000 | 312,5 | 00069128 | 10 | 33,70 | B | | |
| 2500 | 300 | 00068832 | 10 | 33,70 | X | | |
| 2500 | 312,5 | 00071060 | 10 | 33,70 | B | | |
| 2500 | 400 | 00068686 | 10 | 33,70 | D | | |

Weitere Abmessungen auf Anfrage

| Sinfonia Privacy | | | | | | 20 mm nom., A2-s1,d0 |
|-------------------------|-------|----------|---|-------|---|----------------------|
| 2000 | 312,5 | 00079670 | 8 | 48,30 | X | |
| 2500 | 300 | 00079672 | 8 | 48,30 | D | |
| 2500 | 312,5 | 00079673 | 8 | 48,30 | D | |
| 2500 | 400 | 00079674 | 8 | 48,30 | D | |

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Konstruktion S 6a

OWAconstruct


Freigespanntes System,
verdeckt, herausnehmbar



| Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | € |
|------------------------------|---|----------|---------------|
| Nr. 20 Z-Profil | Höhe: 21 mm Flanschbreite: 19 mm Länge: 3000 mm verzinkt | 25 Stück | 1,90/m |
| Nr. 19 Z-Profil | Höhe: 70 mm Flanschbreite: 19 mm Längen: 2000 mm 2500 mm verzinkt | 25 Stück | 3,78/m |
| Nr. 19/10 Z-Profil | Höhe: 70 mm Flanschbreite: 19 mm Längen: 2000 mm 2500 mm verzinkt | 10 Stück | 4,27/m |
| Nr. 37 L-Profil | Höhe: 25 mm Breite: 10 mm Längen: 1250 mm 1500 mm verzinkt | 50 Stück | 1,98/m |

| Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | € |
|--|--|----------|---------------|
| Nr. 36 C-Profil | Höhe: 50 mm Breite: 10 mm Längen: 1800 mm 2000 mm 2500 mm verzinkt | 20 Stück | 2,83/m |
| Nr. 36/70 C-Profil | Höhe: 70 mm Breite: 10 mm Längen: 2000 mm 2500 mm verzinkt | 20 Stück | 3,49/m |
| Nr. 51/20 ▲ Wandprofil | Höhe: 50 mm Breite: 20 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite weiß | 10 Stück | 6,33/m |
| Nr. 50/22 ▲ Stufenwandprofil | Höhe: 39 mm Gesamtbreite: 30 mm Sichtbreite: 15 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite weiß | 15 Stück | 8,04/m |

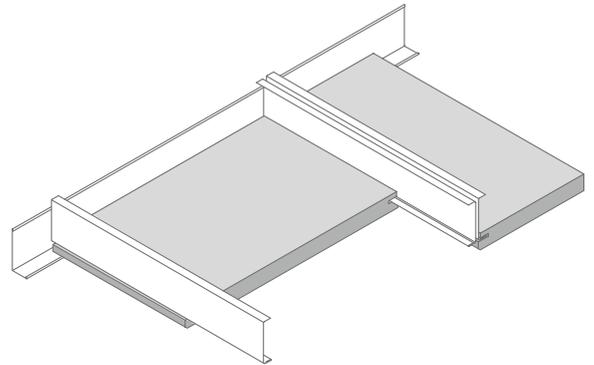▲ Weitere Wandprofile siehe Seite 59



Maximale Spannweiten in mm

| | Bestell-Nr. | Profil-Bezeichnungen (Sichtseite) | Steghöhe in mm | Material- dicke in mm | bis 312,5 mm | | bis 400 mm | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | A2-s1,d0 15 mm | A2-s1,d0 20 mm | A2-s1,d0 15 mm | A2-s1,d0 20 mm |
| nicht demontierbar | 20 | Z-Profil (verzinkt) | 21 | 0,5 | 1490 | 1400 | 1410 | 1330 |
| | 19 | Z-Profil (verzinkt) | 70 | 0,5 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| | 19/10 | Z-Profil (verzinkt) | 70 | 0,6 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| demontierbar | 37 | L-Profil (verzinkt) | 25 | 0,6 | 1600 | 1510 | 1520 | 1430 |
| | 36 | C-Profil (verzinkt) | 50 | 0,6 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| | 36/70 | C-Profil (verzinkt) | 70 | 0,6 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Hinweis:

Die o. a. OWA-Spannweitenempfehlung für freigespannte Systeme begrenzt die max. Durchbiegung der Profile aus optischen Gründen auf 2,5 mm. Sollte die nach DIN EN 13964 zulässige Durchbiegung nach Klasse 1 (max. Durchbiegung 4,0 mm oder L/500) Anwendung finden, so bitten wir um Rücksprache mit unserer Beratungsabteilung OWAconsult. Bei zusätzlicher Auflage von Mineralwollematten sind die o. a. Spannweiten entsprechend zu verringern. Deckenauf- oder einbauten, wie Leuchten, Sprinkler oder Lüfter, sind grundsätzlich separat abzuhängen. Es sind nur Aussteifungsprofile zu verwenden, die den vollen Profilquerschnitt aufweisen. Jedes 5. Aussteifungsprofil ist im Auflagenbereich zug- und druckfest zu verankern. Weitere Profile auf Anfrage.

Deckenplatten für freigespanntes System S 6b

OWAcoustic premium

Langfeldplatten



| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|----------------------|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Sternbild | | | | | |
| 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 2000 | 312,5 | 00000883 | 10 | 22,30 | X |
| 2500 | 312,5 | 00011736 | 10 | 22,30 | B |

Weitere Abmessungen auf Anfrage

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|----------------------|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Cosmos/N | | | | | |
| 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 2000 | 312,5 | 00013198 | 10 | 27,00 | X |
| 2500 | 312,5 | 00014874 | 10 | 27,00 | C |

Weitere Abmessungen auf Anfrage


A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 C = Lieferung innerhalb 6 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 D = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 250 m², keine Rüstkosten
 X = auf Anfrage

Konstruktion S 6b

OWAconstruct

Freigespanntes System (Contura)
sichtbar, herausnehmbar

| Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | € |
|--|--|-----------|-------------------|
| Nr. 45 Tragprofil 24 mm breit | Höhe: 38 mm Längen: 3700 mm 3750 mm Sichtseite weiß | 25 Stück | 3,12/m |
| Nr. 40 Tragprofil 24 mm breit | Höhe: 70 mm Längen: 1800 mm 2000 mm 2500 mm Sichtseite weiß | 20 Stück | 5,88/m |
| Nr. 50/22 Stufenwandprofil | Höhe: 39 mm Gesamtbreite: 30 mm Sichtbreite: 15 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite weiß | 15 Stück | 8,04/m |
| Nr. 42/24 Contura-Füllstück | Höhe: 8 mm Breite: 24 mm Gesamtbreite: 33 mm weiß | 100 Stück | 0,34/Stück |

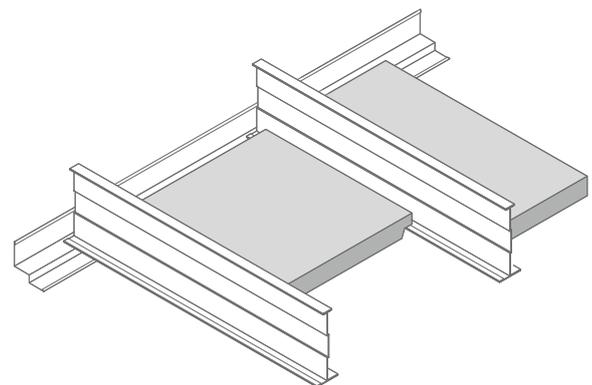

Maximale Spannweiten in mm

| Bestell-Nr. | Profil-Bezeichnungen (Sichtseite) | Steghöhe in mm | Materialdicke in mm | bis 312,5 mm | | bis 400 mm | |
|-------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | A2-s1,d0 15 mm | A2-s1,d0 20 mm | A2-s1,d0 15 mm | A2-s1,d0 20 mm |
| 45 | Tragprofil (weiß) | 38 | 2 x 0,3 | 1940 | 1820 | 1840 | 1730 |
| 40 | Tragprofil (weiß) | 70 | 0,6 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |

Hinweis:

Die o. a. OWA-Spannweitenempfehlung für freigespannte Systeme begrenzt die max. Durchbiegung der Profile aus optischen Gründen auf 2,5 mm. Sollte die nach DIN EN 13964 zulässige Durchbiegung nach Klasse 1 (max. Durchbiegung 4,0 mm oder L/500) Anwendung finden, so bitten wir um Rücksprache mit unserer Beratungsabteilung OWAconsult. Bei zusätzlicher Auflage von Mineralwollematten sind die o. a. Spannweiten entsprechend zu verringern. Deckenauf- oder einbauten, wie Leuchten, Sprinkler oder Lüfter, sind grundsätzlich separat abzuhängen. Es sind nur Aussteifungsprofile zu verwenden, die den vollen Profilquerschnitt aufweisen. Jedes 5. Aussteifungsprofil ist im Auflagenbereich zug- und druckfest zu verankern. Weitere Profile auf Anfrage.

Deckenplatten für freigespanntes System S 6c

OWAcoustic premium

Kante

3

Langfeldplatten

Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m² L.-Kat.

| Sternbild | | | | | |
|----------------------|-------|----------|----|-------|---|
| 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 1800 | 300 | 00017323 | 10 | 18,75 | D |
| 1800 | 400 | 00024885 | 10 | 18,75 | D |
| 2000 | 300 | 00000773 | 10 | 18,75 | X |
| 2000 | 312,5 | 00011953 | 10 | 18,75 | D |
| 2000 | 400 | 00000887 | 10 | 18,75 | D |
| 2500 | 312,5 | 00011567 | 10 | 18,75 | X |
| 2500 | 400 | 00000913 | 10 | 18,75 | X |

Weitere Abmessungen auf Anfrage

| Cosmos/N | | | | | |
|----------------------|-------|----------|----|-------|---|
| 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 1800 | 300 | 00035626 | 10 | 22,60 | X |
| 1800 | 400 | 00044756 | 10 | 22,60 | X |
| 2000 | 300 | 00013711 | 10 | 22,60 | X |
| 2000 | 312,5 | 00010560 | 10 | 22,60 | D |
| 2000 | 400 | 00013282 | 10 | 22,60 | X |
| 2500 | 300 | 00013712 | 10 | 22,60 | D |
| 2500 | 400 | 00013443 | 10 | 22,60 | X |

Weitere Abmessungen auf Anfrage

| Sinfonia | | | | | |
|----------------------|-------|----------|----|-------|---|
| 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 1800 | 300 | 00064027 | 10 | 28,05 | X |
| 1800 | 400 | 00063949 | 10 | 28,05 | X |
| 2000 | 312,5 | 00068276 | 10 | 28,05 | D |
| 2000 | 400 | 00068277 | 10 | 28,05 | D |
| 2500 | 300 | 00066924 | 10 | 28,05 | X |
| 2500 | 312,5 | 00071791 | 10 | 28,05 | X |
| 2500 | 400 | 00071792 | 10 | 28,05 | D |

| Sinfonia Silencia | | | | | |
|--------------------------|-------|----------|---|-------|---|
| 20 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 1200 | 300 | 00079451 | 8 | 29,85 | D |
| 1250 | 312,5 | 00079453 | 8 | 29,85 | D |
| 2000 | 312,5 | 00079456 | 8 | 29,85 | D |
| 2500 | 300 | 00079458 | 8 | 29,85 | D |
| 2500 | 312,5 | 00079459 | 8 | 29,85 | D |
| 2500 | 400 | 00079460 | 8 | 29,85 | D |

Weitere Abmessungen auf Anfrage

| Sinfonia Privacy | | | | | |
|-------------------------|-------|----------|---|-------|---|
| 20 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 1250 | 312,5 | 00079651 | 8 | 48,50 | D |
| 2500 | 300 | 00079659 | 8 | 48,50 | D |
| 2500 | 312,5 | 00079660 | 8 | 48,50 | D |

Weitere Abmessungen auf Anfrage

A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 C = Lieferung innerhalb 6 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 D = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 250 m², keine Rüstkosten
 X = auf Anfrage

Konstruktion S 6c


OWAconstruct

Freigespanntes System,
sichtbar, herausnehmbar



| Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | € |
|--|--|----------|---------------|
| Nr. 45 Tragprofil 24 mm breit | Höhe: 38 mm Längen: 3700 mm 3750 mm Sichtseite weiß | 25 Stück | 3,12/m |
| Nr. 40 Tragprofil 24 mm breit | Höhe: 70 mm Längen: 1800 mm 2000 mm 2500 mm Sichtseite weiß | 20 Stück | 5,88/m |
| Nr. 51/20 ▲ Wandprofil | Höhe: 50 mm Breite: 20 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite weiß | 10 Stück | 6,33/m |
| Nr. 50/22 ▲ Stufenwandprofil | Höhe: 39 mm Gesamtbreite: 30 mm Sichtbreite: 15 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite weiß | 15 Stück | 8,04/m |

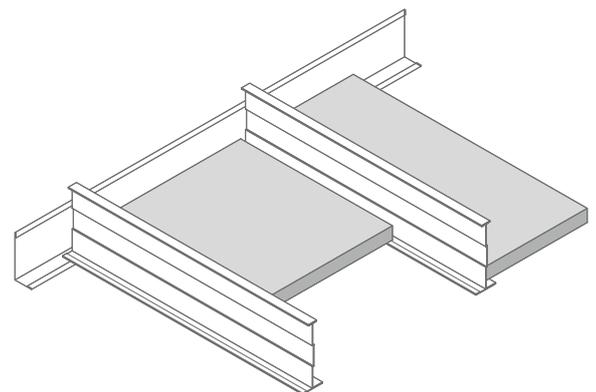▲ Weitere Wandprofile siehe Seite 59



Maximale Spannweiten in mm

| Bestell-Nr. | Profil-Bezeichnungen (Sichtseite) | Steghöhe in mm | Materialdicke in mm | bis 312,5 mm | | bis 400 mm | |
|-------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | A2-s1,d0 15 mm | A2-s1,d0 20 mm | A2-s1,d0 15 mm | A2-s1,d0 20 mm |
| 45 | Tragprofil (weiß) | 38 | 2 x 0,3 | 1940 | 1820 | 1840 | 1730 |
| 40 | Tragprofil (weiß) | 70 | 0,6 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |

Hinweis:

Die o. a. OWA-Spannweitenempfehlung für freigespannte Systeme begrenzt die max. Durchbiegung der Profile aus optischen Gründen auf 2,5 mm. Sollte die nach DIN EN 13964 zulässige Durchbiegung nach Klasse 1 (max. Durchbiegung 4,0 mm oder L/500) Anwendung finden, so bitten wir um Rücksprache mit unserer Beratungsabteilung OWAconsult. Bei zusätzlicher Auflage von Mineralwollematten sind die o. a. Spannweiten entsprechend zu verringern. Deckenauf- oder einbauten, wie Leuchten, Sprinkler oder Lüfter, sind grundsätzlich separat abzuhängen. Es sind nur Aussteifungsprofile zu verwenden, die den vollen Profilquerschnitt aufweisen. Jedes 5. Aussteifungsprofil ist im Auflagenbereich zug- und druckfest zu verankern. Weitere Profile auf Anfrage.

Deckenplatten für Bandrastersystem S 18d

OWAcoustic premium

Kante

3

Langfeldplatten

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|---|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Sternbild 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 1200 | 600 | 00073782 | 10 | 14,40 | A |
| 1250 | 625 | 00000007 | 10 | 14,40 | B |
| 1800 | 300 | 00017323 | 10 | 18,75 | D |
| 1800 | 400 | 00024885 | 10 | 18,75 | D |
| 2000 | 300 | 00000773 | 10 | 18,75 | X |
| 2000 | 312,5 | 00011953 | 10 | 18,75 | D |
| 2000 | 400 | 00000887 | 10 | 18,75 | D |
| 2500 | 312,5 | 00011567 | 10 | 18,75 | X |
| 2500 | 400 | 00000913 | 10 | 18,75 | X |
| Weitere Abmessungen auf Anfrage | | | | | |
| Cosmos/N 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 1200 | 600 | 00073786 | 10 | 17,45 | B |
| 1250 | 625 | 00000113 | 10 | 17,45 | B |
| 1800 | 300 | 00035626 | 10 | 22,60 | X |
| 1800 | 400 | 00044756 | 10 | 22,60 | X |
| 2000 | 300 | 00013711 | 10 | 22,60 | X |
| 2000 | 312,5 | 00010560 | 10 | 22,60 | D |
| 2000 | 400 | 00013282 | 10 | 22,60 | X |
| 2500 | 300 | 00013712 | 10 | 22,60 | D |
| 2500 | 400 | 00013443 | 10 | 22,60 | X |
| Weitere Abmessungen auf Anfrage | | | | | |
| NEW Sandila NRC 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 1200 | 600 | 00075978 | 10 | 18,25 | C |
| 1250 | 625 | 00075462 | 10 | 18,25 | C |
| NEW Sandila/N 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 1200 | 600 | 00075490 | 10 | 16,75 | B |
| 1250 | 625 | 00075503 | 10 | 16,75 | C |
| Brillianto A 15 mm α_w /NRC = 0,90 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 1200 | 600 | 00074451 | 10 | 18,25 | A |
| 1250 | 625 | 00074450 | 10 | 18,25 | A |
| Brillianto A 20 mm α_w = 0,95 NRC = 0,95 20 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 1200 | 600 | 00077568 | 8 | 21,90 | C |
| 1250 | 625 | 00077573 | 8 | 21,90 | C |
| Bolero 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 1200 | 600 | 00073791 | 10 | 21,65 | C |
| 1250 | 625 | 00061785 | 10 | 21,65 | C |
| Sinfonia 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 1200 | 600 | 00073792 | 10 | 21,55 | A |
| 1250 | 625 | 00061791 | 10 | 21,55 | B |
| 1800 | 300 | 00064027 | 10 | 28,05 | X |
| 1800 | 400 | 00063949 | 10 | 28,05 | X |
| 2000 | 312,5 | 00068276 | 10 | 28,05 | D |
| 2000 | 400 | 00068277 | 10 | 28,05 | D |
| 2500 | 300 | 00066924 | 10 | 28,05 | X |
| 2500 | 312,5 | 00071791 | 10 | 28,05 | X |
| 2500 | 400 | 00071792 | 10 | 28,05 | D |

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|---|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Sinfonia Silencia 20 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 1200 | 600 | 00079395 | 8 | 22,90 | C |
| 1250 | 625 | 00079392 | 8 | 22,90 | C |
| 1200 | 300 | 00079451 | 8 | 29,85 | D |
| 1250 | 312,5 | 00079453 | 8 | 29,85 | D |
| 2000 | 312,5 | 00079456 | 8 | 29,85 | D |
| 2500 | 300 | 00079458 | 8 | 29,85 | D |
| 2500 | 312,5 | 00079459 | 8 | 29,85 | D |
| 2500 | 400 | 00079460 | 8 | 29,85 | D |

Weitere Abmessungen auf Anfrage

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|--|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Sinfonia Privacy 20 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 1200 | 600 | 00079628 | 8 | 31,20 | C |
| 1250 | 625 | 00079626 | 8 | 31,20 | C |
| 1250 | 312,5 | 00079651 | 8 | 48,50 | D |
| 2500 | 300 | 00079659 | 8 | 48,50 | D |
| 2500 | 312,5 | 00079660 | 8 | 48,50 | D |

Weitere Abmessungen auf Anfrage

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|---|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Sinfonia Reflecta 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 1200 | 600 | 00077459 | 10 | 29,50 | D |
| 1250 | 625 | 00077473 | 10 | 29,50 | D |

Deckenplatten für Bandraster System S 18d

OWAcoustic premium

Langfeldplatten

Kante

6



| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|--|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Sternbild 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 1200 | 600 | 00073867 | 10 | 17,80 | D |
| 1250 | 625 | 00000009 | 10 | 17,80 | C |
| Weitere Abmessungen auf Anfrage | | | | | |
| Cosmos/N 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 1200 | 600 | 00073868 | 10 | 21,40 | D |
| 1250 | 625 | 00000114 | 10 | 21,40 | C |
| Weitere Abmessungen auf Anfrage | | | | | |
| NEW Sandila NRC 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 1200 | 600 | 00075979 | 10 | 22,40 | D |
| 1250 | 625 | 00075980 | 10 | 22,40 | X |
| NEW Sandila/N 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 1200 | 600 | 00075500 | 10 | 20,50 | X |
| 1250 | 625 | 00075504 | 10 | 20,50 | C |
| Bolero 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 1200 | 600 | 00074590 | 10 | 26,75 | X |
| 1250 | 625 | 00062849 | 10 | 26,75 | X |
| Sinfonia 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 1200 | 600 | 00077612 | 10 | 26,55 | B |
| 1250 | 625 | 00077613 | 10 | 26,55 | C |
| Sinfonia Silencia 20 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 1200 | 600 | 00079410 | 8 | 28,25 | X |
| 1250 | 625 | 00079408 | 8 | 28,25 | X |
| Sinfonia Privacy 20 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 1200 | 600 | 00079636 | 8 | 38,35 | D |
| 1250 | 625 | 00079634 | 8 | 38,35 | D |
| Sinfonia Reflecta 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 1200 | 600 | 00077462 | 10 | 36,25 | D |
| 1250 | 625 | 00077475 | 10 | 36,25 | D |
| Brillianto A 15 mm 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 1200 | 600 | 00076706 | 10 | 22,60 | C |
| 1250 | 625 | 00076710 | 10 | 22,60 | C |

Konstruktion S 18d

OWAconstruct

Bandraster System, Bandura




| Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | € |
|--|--|---------------------------|----------------------|
| Nr. 80/100GS Bandrasterprofil geschlitzt | Breite: 100 mm Höhe: 35 mm Längen: 3600 mm 3750 mm | 8 Stück | auf Anfrage |
| Schlitzung nach Angabe | Dicke: 0,6 mm Sichtseite weiß Zuschlag für Doppelschlitz Mindermengenzuschlag für Lieferung < 500 m: 170 € | | 0,67/Stück |
| Nr. 80/125GS Bandrasterprofil geschlitzt | Breite: 125 mm Höhe: 35 mm Längen: 3600 mm 3750 mm | 4 Stück | auf Anfrage |
| Schlitzung nach Angabe | Dicke: 0,7 mm Sichtseite weiß Zuschlag für Doppelschlitz Mindermengenzuschlag für Lieferung < 500 m: 170 € | | 0,67/Stück |
| Nr. 82/100G Kupplung passend zu Nr. 80/100GS | Länge: 200 mm verzinkt | 25 Stück | 1,59/Stück |
| Nr. 82/125G Kupplung passend zu Nr. 80/125GS | Länge: 200 mm verzinkt | 25 Stück | 1,86/Stück |
| Nr. 75/100G Wandanker für Nr. 80/100GS | verzinkt | 25 Stück | 1,59/Stück |
| Nr. 75/125G Wandanker für Nr. 80/125GS | verzinkt | 25 Stück | 1,70/Stück |
| Nr. 79/100 ● Nonius-Druck-abhänger passend zu Nr. 80/100GS | Länge: 120 mm verzinkt | 100 Stück | 0,92/Stück |
| Nr. 79/125 ● Nonius-Druck-abhänger passend zu Nr. 80/125GS | Länge: 120 mm verzinkt | 100 Stück | 1,45/Stück |
| Nr. 47G/38/4S Verbindungsprofil ohne Modulstanzung für geschlitzte Bandrasterprofile | Höhe: 38 mm Breite: 24 mm Dicke: 0,4 mm Längen: variabel bis max. 2500 mm Sichtseite weiß max. Spannweiten: siehe Systemblatt 18d | Verpackung längenabhängig | auf Anfrage** |
| Nr. 47G/38 Verbindungsprofil 24 mm breit | Höhe: 38 mm Längen: 1200 mm 1250 mm Sichtseite weiß | 50 Stück | 2,57/m |
| Nr. 51/25 Wandprofil | Höhe: 25 mm Breite: 25 mm Dicke: 1,0 mm Länge: 3000 mm Sichtseite weiß | 10 Stück | 4,78/m |
| Nr. 50/15G ▲ Wandprofil | Höhe: 33 mm Sichtbreite: 15 mm Gesamtbreite: 30 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß | 35 Stück | 3,93/m |
| Nr. 50/22 Stufenwandprofil | Höhe: 39 mm Sichtbreite: 15 mm Gesamtbreite: 30 mm Länge: 3000 mm Sichtseite weiß | 35 Stück | 8,04/m |

A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 C = Lieferung innerhalb 6 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 D = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 250 m², keine Rüstkosten
 X = auf Anfrage

Konstruktion S 18d

OWAconstruct

Bandrasterystem, Bandura




| Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | € |
|--------------------------|----------------------|-----------|-------------------|
| Contura-Füllstück | Höhe: 8 mm weiß | | |
| Nr. 42/24 | Sichtbreite: 24 mm | 100 Stück | 0,34/Stück |
| Nr. 42/100 | Sichtbreite: 100 mm | 250 Stück | 0,69/Stück |
| Nr. 42/125 | Sichtbreite: 125 mm | 250 Stück | 1,45/Stück |

● Weitere Abhängungen siehe Seite 55

▲ Weitere Wandprofile siehe Seite 59

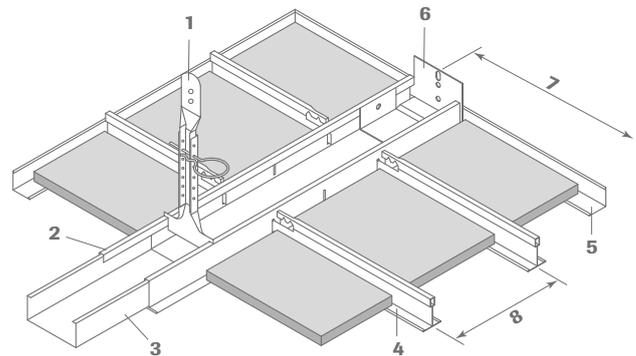** Rüstkosten pro Längenänderung: auf Anfrage
Mindermengenzuschlag für Lieferung < 1500 m



- 1 Drucksteifer Abhänger Nr. 79/... und Nr. 16/...
- 2 Bandrasterprofil Nr. 80/...GS geschlitzt
- 3 Kupplung Nr. 82/...G
- 4 Verbindungsprofil Nr. 47G/38
- 5 Wandprofil Nr. 51/25
- 6 Wandanker Nr. 75/...G
- 7 Achsmaße, variabel bis max. 2500 mm
- 8 Achsmaße, variabel bis max. 625 mm

Materialbedarf pro m² für Bandrasterprofile, Sichtseite 100 mm (Richtwerte):

| Nr. | Bezeichnung | Bandrasterprofil-Achsabstand | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|--|
| | | 1200 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm | 1276 mm* | 1326 mm* | |
| 80/100GS | Bandrasterprofil, geschlitzt | 0,83 m | 0,8 m | 0,7 m | 0,6 m | 0,5 m | 0,8 m | 0,75 m | |
| 79/100 | Nonius-Hänger | 0,7 Stück | 0,7 Stück | 0,7 Stück | 0,7 Stück | 0,7 Stück | 0,7 Stück | 0,7 Stück | |
| 16/... | Nonius-Verlängerung | 0,7 Stück | 0,7 Stück | 0,7 Stück | 0,7 Stück | 0,7 Stück | 0,7 Stück | 0,7 Stück | |
| 76 | Sicherungsstift | 0,7 Stück | 0,7 Stück | 0,7 Stück | 0,7 Stück | 0,7 Stück | 0,7 Stück | 0,7 Stück | |
| 82/100G | Kupplung | 0,3 Stück | 0,3 Stück | 0,2 Stück | 0,2 Stück | 0,2 Stück | 0,2 Stück | 0,2 Stück | |
| 51/25, 50/15G | Wandprofil | Menge nach Bedarf, abhängig von Raumgröße | | | | | | | |
| 75/100G | Wandanker | Menge nach Bedarf, abhängig von Raumgröße | | | | | | | |
| 42/24 | Contura-Füllstück | Menge nach Bedarf, abhängig von Raumgröße | | | | | | | |
| 42/100 | Contura-Füllstück | Menge nach Bedarf, abhängig von Raumgröße | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Verbindungsprofil-Achsabstand | | | | | * Bei Verwendung von Verbindungsprofil Nr. 47G/38, Lagerware. | | |
| | | 300 mm | 312,5 mm | 400 mm | 600 mm | 625 mm | | | |
| 47G/38 | Verbindungsprofil, 24 mm breit | 3,3 m | 3,2 m | 2,5 m | 1,7 m | 1,6 | | | |

Deckenplatten für Bandrastersystem S 18p

OWAcoustic premium

Langfeldplatten



| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|---------------------------------------|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Sternbild 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 2000 | 300 | 00013070 | 10 | 22,30 | D |
| 2000 | 312,5 | 00000824 | 10 | 22,30 | B |
| 2500 | 300 | 00010612 | 10 | 22,30 | D |
| 2500 | 312,5 | 00000608 | 10 | 22,30 | B |
| 2500 | 400 | 00012798 | 10 | 22,30 | C |

Weitere Abmessungen auf Anfrage

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Cosmos/N 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 1800 | 300 | 00016210 | 10 | 27,00 | D |
| 2000 | 312,5 | 00000882 | 10 | 27,00 | B |
| 2000 | 400 | 00012571 | 10 | 27,00 | D |
| 2500 | 300 | 00000637 | 10 | 27,00 | X |
| 2500 | 312,5 | 00009835 | 10 | 27,00 | B |
| 2500 | 400 | 00011773 | 10 | 27,00 | X |

Weitere Abmessungen auf Anfrage

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|--|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Sinfonia c $\alpha_w/NRC = 0,70$ 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 2000 | 300 | 00068282 | 10 | 33,70 | X |
| 2000 | 312,5 | 00069128 | 10 | 33,70 | B |
| 2500 | 300 | 00068832 | 10 | 33,70 | X |
| 2500 | 312,5 | 00071060 | 10 | 33,70 | B |
| 2500 | 400 | 00068686 | 10 | 33,70 | D |

Weitere Abmessungen auf Anfrage

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|--|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Sinfonia Privacy 20 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 2000 | 312,5 | 00079670 | 8 | 48,30 | X |
| 2500 | 300 | 00079672 | 8 | 48,30 | D |
| 2500 | 312,5 | 00079673 | 8 | 48,30 | D |
| 2500 | 400 | 00079674 | 8 | 48,30 | D |

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Konstruktion S 18p

OWAconstruct

Parallelbandraster




| Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | € |
|---|---|-----------|-------------------|
| Nr. 80/50G Bandrasterprofil | Länge: 3750 mm Sichtseite weiß | 8 Stück | 7,04/m |
| Nr. 80/75G Bandrasterprofil | Länge: 3750 mm Sichtseite weiß | 8 Stück | 6,83/m |
| Nr. 80/100G Bandrasterprofil | Länge: 3750 mm Sichtseite weiß | 8 Stück | 10,21/m |
| Nr. 80/125G Bandrasterprofil | Länge: 3750 mm Sichtseite weiß | 4 Stück | 10,27/m |
| Nr. 80/150G Bandrasterprofil | Länge: 3750 mm Sichtseite weiß | 4 Stück | 13,38/m |
| Nr. 82/50G Kupplung passend zu Nr. 80/50G | Länge: 200 mm verzinkt | 25 Stück | 1,90/Stück |
| Nr. 82/75G Kupplung passend zu Nr. 80/75G | Länge: 200 mm verzinkt | 25 Stück | 1,39/Stück |
| Nr. 82/100G Kupplung passend zu Nr. 80/100G | Länge: 200 mm verzinkt | 25 Stück | 1,59/Stück |
| Nr. 82/125G Kupplung passend zu Nr. 80/125G | Länge: 200 mm verzinkt | 25 Stück | 1,86/Stück |
| Nr. 82/150G Kupplung passend zu Nr. 80/150G | Länge: 200 mm verzinkt | 25 Stück | 2,05/Stück |
| Nr. 75/50G Wandanker für Nr. 80/50G | verzinkt | 25 Stück | 2,33/Stück |
| Nr. 75/75G Wandanker für Nr. 80/75G | verzinkt | 25 Stück | 1,39/Stück |
| Nr. 75/100G Wandanker für Nr. 80/100G | verzinkt | 25 Stück | 1,59/Stück |
| Nr. 75/125G Wandanker für Nr. 80/125G | verzinkt | 25 Stück | 1,70/Stück |
| Nr. 75/150G Wandanker für Nr. 80/150G | verzinkt | 25 Stück | 2,01/Stück |
| Nr. 79/50 Nonius-Abhänger passend zu Nr. 80/50G | Länge: 120 mm verzinkt | 100 Stück | 0,88/Stück |
| Nr. 79/75 Nonius-Abhänger passend zu Nr. 80/75G | Länge: 120 mm verzinkt | 100 Stück | 0,88/Stück |
| Nr. 79/100 Nonius-Abhänger passend zu Nr. 80/100G | Länge: 120 mm verzinkt | 100 Stück | 0,92/Stück |
| Nr. 79/125 Nonius-Abhänger passend zu Nr. 80/125G | Länge: 120 mm verzinkt | 100 Stück | 1,45/Stück |
| Nr. 79/150 Nonius-Abhänger passend zu Nr. 80/150G | Länge: 120 mm verzinkt | 100 Stück | 1,52/Stück |
| Nr. 17/80 Unterteil für Dreieckaussteifung | Länge: 190 mm verzinkt | 100 Stück | 0,69/Stück |
| Nr. 20 Z-Profil | Höhe: 21 mm Länge: 3000 mm verzinkt | 25 Stück | 1,90/m |
| Nr. 19 Z-Profil | Höhe: 70 mm Längen: 2000 mm 2500 mm verzinkt | 25 Stück | 3,78/m |

A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 C = Lieferung innerhalb 6 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 D = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 250 m², keine Rüstkosten
 X = auf Anfrage


Konstruktion S 18p

OWAconstruct

Parallelbandraster



| Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | € |
|--------------------------------------|--|----------|---------------|
| Nr. 19/10 Z-Profil | Höhe: 70 mm Längen: 2000 mm 2500 mm verzinkt | 10 Stück | 4,27/m |
| Nr. 37 L-Profil | Höhe: 25 mm Längen: 1250 mm 1500 mm verzinkt | 50 Stück | 1,98/m |
| Nr. 36 C-Profil | Höhe: 50 mm Längen: 1800 mm 2000 mm 2500 mm verzinkt | 20 Stück | 2,83/m |
| Nr. 36/70 C-Profil | Höhe: 70 mm Längen: 2000 mm 2500 mm verzinkt | 20 Stück | 3,49/m |
| Nr. 51/25 Wandprofil | Höhe: 25 mm Breite: 25 mm Dicke: 1,0 mm Länge: 3000 mm Sichtseite weiß | 10 Stück | 4,78/m |
| Nr. 50/22 Stufenwandprofil | Höhe: 39 mm Gesamtbreite: 30 mm Sichtbreite: 15 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite weiß | 15 Stück | 8,04/m |

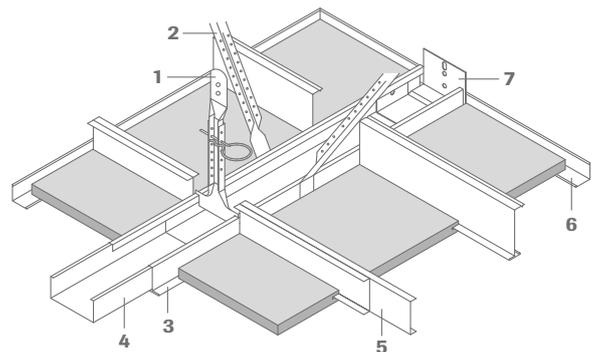Konstruktionsteile/m²

| Achsabstand Bandraster | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm |
|-------------------------------|----------------------------|------------|------------|
| 1 Abhänger | 0,7 Stück | 0,7 Stück | 0,7 Stück |
| 2 Dreieckaussteifung | 0,7 Stück | 0,7 Stück | 0,7 Stück |
| 3 Bandrasterprofil | 0,67 m | 0,50 m | 0,40 m |
| 4 Kupplung | 0,18 Stück | 0,13 Stück | 0,11 Stück |
| 5 Aussteifungsprofil * | | | |
| für Plattenbreite 300 mm | 2,22 Stück | 1,67 Stück | 1,33 Stück |
| 312,5 mm | 2,13 Stück | 1,60 Stück | 1,28 Stück |
| 400 mm | 1,67 Stück | 1,25 Stück | 1,00 Stück |
| 6 Wandprofil | abhängig von Raumgeometrie | | |
| 7 Wandanker | abhängig von Raumgeometrie | | |

* Die Stückangaben beziehen sich auf die passende Länge.

Bei L- oder C-Profilen ist die doppelte Anzahl zu berücksichtigen.

Maximale Spannweiten in mm


| | Bestell-Nr. | Profil-Bezeichnungen (Sichtseite) | Steghöhe in mm | Material- dicke in mm | bis 312,5 mm | | bis 400 mm | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | A2-s1,d0 15 mm | A2-s1,d0 20 mm | A2-s1,d0 15 mm | A2-s1,d0 20 mm |
| nicht demontierbar | 20 | Z-Profil (verzinkt) | 21 | 0,5 | 1490 | 1400 | 1410 | 1330 |
| | 19 | Z-Profil (verzinkt) | 70 | 0,5 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| | 19/10 | Z-Profil (verzinkt) | 70 | 0,6 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| demontierbar | 37 | L-Profil (verzinkt) | 25 | 0,6 | 1600 | 1510 | 1520 | 1430 |
| | 36 | C-Profil (verzinkt) | 50 | 0,6 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| | 36/70 | C-Profil (verzinkt) | 70 | 0,6 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |

Hinweis: Die o. a. OWA-Spannweitenempfehlung für freigespannte Systeme begrenzt die max. Durchbiegung der Profile aus optischen Gründen auf 2,5 mm. Sollte die nach DIN EN 13964 zulässige Durchbiegung nach Klasse 1 (max. Durchbiegung 4,0 mm oder L/500) Anwendung finden, so bitten wir um Rücksprache mit OWAconsult.

Deckenplatten für Bandraster System S 18k

OWAcoustic premium

Langfeldplatten



| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|---------------------------------------|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Sternbild 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 2500 | 300 | 00010612 | 10 | 22,30 | D |
| 2500 | 312,5 | 00000608 | 10 | 22,30 | B |
| 2500 | 400 | 00012798 | 10 | 22,30 | C |

Weitere Abmessungen auf Anfrage

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Cosmos/N 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 2500 | 300 | 00000637 | 10 | 27,00 | X |
| 2500 | 312,5 | 00009835 | 10 | 27,00 | B |
| 2500 | 400 | 00011773 | 10 | 27,00 | X |

Weitere Abmessungen auf Anfrage

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|--|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Sinfonia c $\alpha_w/NRC = 0,70$ 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 2500 | 300 | 00068832 | 10 | 33,70 | X |
| 2500 | 312,5 | 00071060 | 10 | 33,70 | B |
| 2500 | 400 | 00068686 | 10 | 33,70 | D |

Weitere Abmessungen auf Anfrage

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|--|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Sinfonia Privacy 20 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 2500 | 300 | 00079672 | 8 | 48,30 | D |
| 2500 | 312,5 | 00079673 | 8 | 48,30 | D |
| 2500 | 400 | 00079674 | 8 | 48,30 | D |

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Die Platten müssen bauseits halbiert bzw. zugeschnitten werden!

Die Nettomaße der Platten berechnen sich aus der jeweiligen Konstruktion. Platten müssen bauseits mit RSV verlegt werden.

A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 C = Lieferung innerhalb 6 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 D = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 250 m², keine Rüstkosten
 X = auf Anfrage

Konstruktion S 18k

OWAconstruct

Kreuzbandraster




| Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | € |
|---|---|-----------|-------------------|
| Nr. 80/50G Bandrasterprofil | Breite: 50 mm Höhe: 35 mm Länge: 3750 mm Dicke: 0,6 mm Sichtseite weiß | 8 Stück | 7,04/m |
| Nr. 80/75G Bandrasterprofil | Breite: 75 mm Höhe: 35 mm Länge: 3750 mm Dicke: 0,6 mm Sichtseite weiß | 8 Stück | 6,83/m |
| Nr. 80/100G Bandrasterprofil | Breite: 100 mm Höhe: 35 mm Länge: 3750 mm Dicke: 0,6 mm Sichtseite weiß | 8 Stück | 10,21/m |
| Nr. 80/125G Bandrasterprofil | Breite: 125 mm Höhe: 35 mm Länge: 3750 mm Dicke: 0,7 mm Sichtseite weiß | 4 Stück | 10,27/m |
| Nr. 80/150G Bandrasterprofil | Breite: 150 mm Höhe: 35 mm Länge: 3750 mm Dicke: 0,7 mm Sichtseite weiß | 4 Stück | 13,38/m |
| Nr. 82/50G Kupplung passend zu Nr. 80/50G | Länge: 200 mm verzinkt | 25 Stück | 1,90/Stück |
| Nr. 82/75G Kupplung passend zu Nr. 80/75G | Länge: 200 mm verzinkt | 25 Stück | 1,39/Stück |
| Nr. 82/100G Kupplung passend zu Nr. 80/100G | Länge: 200 mm verzinkt | 25 Stück | 1,59/Stück |
| Nr. 82/125G Kupplung passend zu Nr. 80/125G | Länge: 200 mm verzinkt | 25 Stück | 1,86/Stück |
| Nr. 82/150G Kupplung passend zu Nr. 80/150G | Länge: 200 mm verzinkt | 25 Stück | 2,05/Stück |
| Nr. 79/50 Nonius-Druck-Abhänger passend zu Nr. 80/50G | Länge: 180 mm verzinkt | 100 Stück | 0,88/Stück |
| Nr. 79/75 Nonius-Druck-Abhänger passend zu Nr. 80/75G | Länge: 120 mm verzinkt | 100 Stück | 0,88/Stück |
| Nr. 79/100 Nonius-Druck-Abhänger passend zu Nr. 80/100G | Länge: 120 mm verzinkt | 100 Stück | 0,92/Stück |
| Nr. 79/125 Nonius-Druck-Abhänger passend zu Nr. 80/125G | Länge: 120 mm verzinkt | 100 Stück | 1,45/Stück |
| Nr. 79/150 Nonius-Druck-Abhänger passend zu Nr. 80/150G | Länge: 120 mm verzinkt | 100 Stück | 1,52/Stück |
| Nr. 75/50G Wandanker passend zu Nr. 80/50G | verzinkt | 25 Stück | 2,33/Stück |
| Nr. 75/75G Wandanker passend zu Nr. 80/75G | verzinkt | 25 Stück | 1,39/Stück |
| Nr. 75/100G Wandanker passend zu Nr. 80/100G | verzinkt | 25 Stück | 1,59/Stück |

Konstruktion S 18k


OWAconstruct

Kreuzbandraster



| Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | € |
|---|--|----------|-------------------|
| Nr. 75/125G Wandanker passend zu Nr. 80/125G | verzinkt | 25 Stück | 1,70/Stück |
| Nr. 75/150G Wandanker passend zu Nr. 80/150G | verzinkt | 25 Stück | 2,01/Stück |
| Nr. 81/50G Querverbindung passend zu Nr. 80/50G | Länge: 90 mm verzinkt | 25 Stück | 1,49/Stück |
| Nr. 81/75G Querverbindung passend zu Nr. 80/75G | Länge: 90 mm verzinkt | 25 Stück | 1,58/Stück |
| Nr. 81/100G Querverbindung passend zu Nr. 80/100G | Länge: 90 mm verzinkt | 25 Stück | 1,86/Stück |
| Nr. 81/125G Querverbindung passend zu Nr. 80/125G | Länge: 90 mm verzinkt | 25 Stück | 1,78/Stück |
| Nr. 81/150G Querverbindung passend zu Nr. 80/150G | Länge: 90 mm verzinkt | 25 Stück | 2,01/Stück |
| Nr. 37 L-Profil | Höhe: 25 mm Längen: 1250 mm 1500 mm verzinkt | 50 Stück | 1,98/m |
| Nr. 36 C-Profil | Höhe: 50 mm Längen: 1800 mm 2000 mm 2500 mm verzinkt | 20 Stück | 2,83/m |
| Nr. 51/25 Wandprofil | Höhe: 25 mm Breite: 25 mm Dicke: 1,0 mm Länge: 3000 mm Sichtseite weiß | 10 Stück | 4,78/m |
| Nr. 50/22 Stufenwandprofil | Höhe: 39 mm Gesamtbreite: 30 mm Sichtbreite: 15 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite weiß | 15 Stück | 8,04/m |

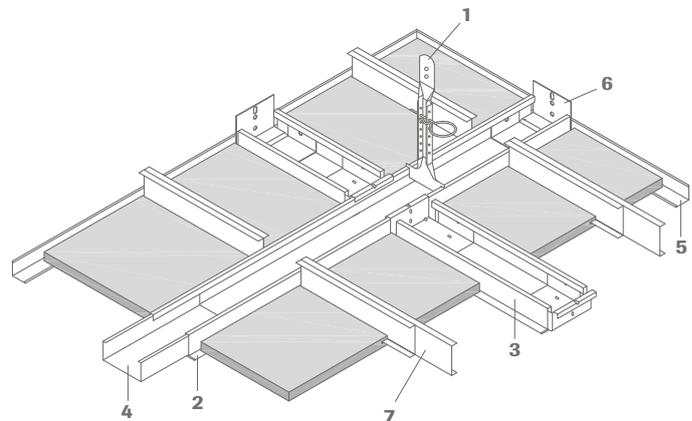Bandraster in Fixlängen zur Verwendung als Bandraster-Zwischenprofil auf Anfrage. Für die Montage werden je Bandraster-Zwischenprofil zwei Querverbindungen Nr. 81/... benötigt. Montage bauseits.



Konstruktionsteile/m²
(Stückangaben zur passenden Länge)

| Achsabstandbandraster | 1200 mm | 1250 mm |
|------------------------------------|-----------------------|------------|
| 1 Abhänger | 0,7 Stück | 0,7 Stück |
| 2 Bandrasterprofil | 0,85 m | 0,80 m |
| 3 Bandraster-Zwischenprofil | 0,7 Stück | 0,65 Stück |
| 4 Kupplung | 0,25 Stück | 0,22 Stück |
| 5 Wandprofil | nach Raumgeometrie | |
| 6 Wandanker | nach Raumgeometrie | |
| 7 Aussteifungsprofile | je nach Plattenbreite | |

Hygiene- und Reinraumdeckenplatten

OWAcoustic premium

Kante

3

für sichtbare Systeme S 3

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|--|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Humancare Sinfonia 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00070087 | 12 | 25,85 | B |
| 625 | 625 | 00071756 | 12 | 25,85 | B |
| 1200 | 600 | 00073864 | 10 | 25,85 | B |
| 1250 | 625 | 00072601 | 10 | 25,85 | C |

Weitere Abmessungen auf Anfrage

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|---|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Humancare Sinfonia Silencia 20 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00079906 | 10 | 27,45 | D |
| 625 | 625 | 00079907 | 10 | 27,45 | D |
| 1200 | 600 | 00079908 | 8 | 27,45 | D |
| 1250 | 625 | 00079909 | 8 | 27,45 | D |

Weitere Abmessungen auf Anfrage

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|---|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Sanitas 02 Schlicht 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00046159 | 12 | 19,80 | D |
| 625 | 625 | 00046167 | 12 | 19,80 | B |
| 1200 | 600 | 00073847 | 10 | 19,80 | D |
| 1250 | 625 | 00046189 | 10 | 19,80 | D |

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|---|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| OWAlux® weiß* 15 mm nom., A2-s3,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00023709 | 10 | 36,80 | D |
| 625 | 625 | 00021355 | 10 | 36,80 | B |
| 1200 | 600 | 00073787 | 10 | 36,80 | D |
| 1250 | 625 | 00027582 | 10 | 36,80 | D |

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|--|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Humancare Plus 20 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00087595 | 10 | 32,75 | C |
| 625 | 625 | 00087599 | 10 | 32,75 | B |
| 1200 | 600 | 00087601 | 8 | 32,75 | D |
| 1250 | 625 | 00087602 | 8 | 32,75 | C |

OWAcoustic premium

Kante

3

versiegelt

für sichtbare Systeme S 3

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|--|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Humancare Lab° 20 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00087637 | 10 | 44,30 | C |
| 625 | 625 | 00087638 | 10 | 44,30 | B |
| 1200 | 600 | 00087639 | 8 | 44,30 | D |
| 1250 | 625 | 00087640 | 8 | 44,30 | C |

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|---|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Humancare Pro 20 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00087633 | 10 | 40,45 | C |
| 625 | 625 | 00087634 | 10 | 40,45 | B |
| 1200 | 600 | 00087635 | 8 | 40,45 | D |
| 1250 | 625 | 00087636 | 8 | 40,45 | C |

OWAcoustic premium

Kante

6

für sichtbare Systeme S 3a

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|--|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Humancare Sinfonia 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00078825 | 10 | 31,90 | D |
| 625 | 625 | 00078827 | 10 | 31,90 | X |
| 1200 | 600 | 00078828 | 10 | 31,90 | D |
| 1250 | 625 | 00078830 | 10 | 31,90 | D |

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|---|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Humancare Sinfonia Silencia 20 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00079923 | 10 | 33,80 | D |
| 625 | 625 | 00079924 | 10 | 33,80 | D |
| 1200 | 600 | 00079925 | 8 | 33,80 | D |
| 1250 | 625 | 00079926 | 8 | 33,80 | D |

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|--|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Humancare Plus 20 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00087616 | 10 | 37,55 | D |
| 625 | 625 | 00087617 | 10 | 37,55 | D |
| 1200 | 600 | 00087618 | 8 | 37,55 | D |
| 1250 | 625 | 00087619 | 8 | 37,55 | D |

Bei allen hier aufgeführten Produkten handelt es sich um hochwertige Wet-felt-Produkte, deren Bestandteile fest gebunden sind. Aus diesem Grund ist eine zusätzliche Kantenversiegelung nicht notwendig. Ihr Vorteil: Es müssen keine besonderen Zusatzmaßnahmen (wie eine bauseitige Kantenversiegelung) durchgeführt werden.

* System S 3 mit Dichtband, Druckfeder und Silikon-Kautschuk konstruktiver Aufbau siehe Seite 39

▲ Bei Verwendung von Druckfedern Nr. 819 in Verbindung mit Kante 6 oder 15 muss im Randbereich als Zuschnittplatte die Kante 3 verwendet werden.
 ° Systemprüfung auf Luftdichtigkeit nach DIN EN 12114: Klasse PM1 (bis 50 Pa. Druckdifferenz). Konstruktiver Aufbau: System S 3 mit Druckfeder Nr. 819, C-Profil Nr. 57, Wandfeder Nr. 5210 und Nonius-Abhänger 17/45 inkl. Zubehör (siehe Seite 39)

Hygiene- und Reinraumdeckenplatten

OWAcoustic premium

für sichtbare Systeme S 15a cliq



Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m² L.-Kat.

| Humancare Sinfonia | | | 15 mm nom., A2-s1,d0 | | |
|----------------------|-----|----------|----------------------|-------|---|
| 600 | 600 | 00078812 | 10 | 31,90 | D |
| 625 | 625 | 00078816 | 10 | 31,90 | X |
| 1200 | 600 | 00078819 | 10 | 31,90 | D |
| 1250 | 625 | 00078822 | 10 | 31,90 | D |

Humancare | Sinfonia Silencia 20 mm nom., A2-s1,d0

| | | | | | |
|------|-----|----------|----|-------|---|
| 600 | 600 | 00079935 | 10 | 33,80 | D |
| 625 | 625 | 00079936 | 10 | 33,80 | D |
| 1200 | 600 | 00079937 | 8 | 33,80 | D |
| 1250 | 625 | 00079938 | 8 | 33,80 | D |

Humancare Plus 20 mm nom., A2-s1,d0

| | | | | | |
|------|-----|----------|----|-------|---|
| 600 | 600 | 00087621 | 10 | 37,55 | D |
| 625 | 625 | 00087622 | 10 | 37,55 | D |
| 1200 | 600 | 00087623 | 8 | 37,55 | D |
| 1250 | 625 | 00087624 | 8 | 37,55 | D |

OWAcoustic premium

Langfeldplatten



Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m² L.-Kat.

| Humancare Sinfonia c | | | 15 mm nom., A2-s1,d0 | | |
|------------------------|-------|----------|----------------------|-------|---|
| 2000 | 300 | 00088046 | 10 | 40,45 | D |
| 2000 | 312,5 | 00088047 | 10 | 40,45 | D |
| 2500 | 300 | 00088048 | 10 | 40,45 | D |
| 2500 | 312,5 | 00088049 | 10 | 40,45 | D |
| 2500 | 400 | 00088050 | 10 | 40,45 | D |

OWAcoustic premium

für sichtbare Systeme S 15b OWAline



Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m² L.-Kat.

| Humancare Plus | | | 20 mm nom., A2-s1,d0 | | |
|----------------|-----|----------|----------------------|-------|---|
| 600 | 600 | 00087625 | 10 | 37,55 | D |
| 625 | 625 | 00087626 | 10 | 37,55 | D |

OWAcoustic premium

für sichtbare Systeme S 15a cliq - Contura



Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m² L.-Kat.

| Humancare Plus | | | 20 mm nom., A2-s1,d0 | | |
|----------------|-----|----------|----------------------|-------|---|
| 600 | 600 | 00087629 | 10 | 37,55 | D |
| 625 | 625 | 00087630 | 10 | 37,55 | D |
| 1200 | 600 | 00087631 | 8 | 37,55 | D |
| 1250 | 625 | 00087632 | 8 | 37,55 | D |

Unsere hier aufgeführten Hygiene- und Reinraumdecken (außer Sternbild) erfüllen die Reinraumklasse ISO 4 nach DIN EN ISO 14644-1. Dies entspricht der Reinraumklasse 10 nach US Federal Standard 209 E (zurückgezogen 2001).

Weitere Informationen siehe OWA-Druckschrift 9898.

▲ Bei Verwendung von Druckfedern Nr. 819 in Verbindung mit Kante 6 oder 15 muss im Randbereich als Zuschnittplatte die Kante 3 verwendet werden.

A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 C = Lieferung innerhalb 6 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 D = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 250 m², keine Rüstkosten
 X = auf Anfrage

Konstruktion S 3 für Hygiene- und Reinraumdecken

OWAconstruct



Sichtbares System mit evtl. Dichtband und Silikonkautschuk, mit 24 mm breiten Profilen



| Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | € |
|---|---|------------------------------|--|
| Nr. 12/30/2* Schnellabhänger mit Doppelspann- feder | Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung 0,25 kN max. Spannbereich: 270 mm | 100 Stück | 0,48/Stück |
| Nr. 45 Tragprofil 24 mm breit | Höhe: 38 mm Längen: 3700 mm 3750 mm Sichtseite weiß | 25 Stück | 3,12/m |
| Nr. 46 Verbindungsprofil 24 mm breit stumpf stoßend | Höhe: 32 mm Längen: 600 mm 625 mm Sichtseite weiß | 75 Stück | 3,12/m |
| Nr. 47 Verbindungsprofil 24 mm breit stumpf stoßend | Höhe: 32 mm Längen: 1200 mm 1250 mm Sichtseite weiß | 50 Stück | 3,12/m |
| Nr. 819 Druckfeder für OWA-Nr. 45, 46, 47 | korrosionsbeständig | 500 Stück | 0,33/Stück |
| Nr. 8900 Dichtband für Rein- und Steril- räume | Breite: 9 mm Höhe: 3 mm Farbe: weiß einseitig selbstklebend | Schrumpf- pack à 100 m | 0,38/m |
| Nr. 5210 Wandfeder | Höhe: 40 mm Breite: 16 mm Länge: 82 mm korrosionsbeständig | 500 Stück | 0,38/Stück |
| Nr. 57 Wandprofil C-förmig | Höhe: 40 mm Breite: 20 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß | 16 Stück | 4,42/m |
| Nr. 8032 Revisionsklappe (ohne Platte) | 625 x 625 mm 600 x 600 mm Stahlblech verzinkt Sichtflächen weiß geeignet für die Systeme S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq und S 15a cliq | lose lose | 213,12/Stück 213,12/Stück |

● Weitere Abhängungen siehe Seite 55

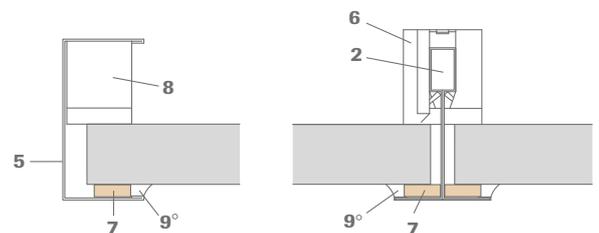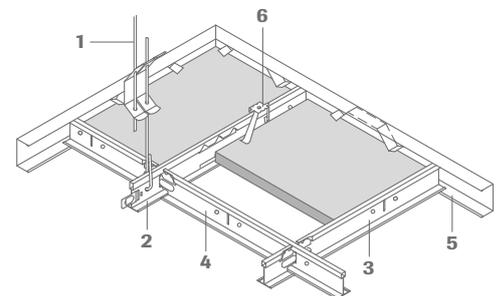* **Achtung:** Es ist ein Drahtüberstand von mindestens 15 mm einzuhalten



**UK-Richtpreis je m² Decke
für weiße UK**

600 x 600 mm: **ca. 14,32 Euro/m²**
625 x 625 mm: **ca. 13,62 Euro/m²**
zzgl. Wandprofil: **4,42 Euro/m**
zzgl. Dichtband: **0,38 Euro/m**

| Konstruktionsteile/m ² | 600 x 600 mm | 625 x 625 mm |
|---|-------------------------------------|--------------|
| 1 Abhänger | 0,7 Stück | 0,7 Stück |
| 2 Tragprofil Nr. 45 | 0,83 m | 0,8 m |
| 3 Verbindungsprofil Nr. 46 | 0,83 m | 0,8 m |
| 4 Verbindungsprofil Nr. 47 | 1,66 m | 1,6 m |
| 5 Wandprofil Nr. 57 | abhängig von Raumgröße und Raumform | |
| 6 Druckfeder Nr. 819 | 11 Stück | 10 Stück |
| 7 Dichtband Nr. 8900 | 6,7 m | 6,4 m |
| 8 Wandfeder Nr. 5210 | abhängig von Raumgröße und Raumform | |
| 9 Silikon-Kautschuk (oder gleichwertig) [°] | bauseits | |

[°] Ausführung mit Silikonkautschuk nur bei Hochdruckreinigung notwendig

Über- bzw. Unterdruckdecken, nach EN 12114

OWAcoustic premium

Kante

3

für sichtbare Systeme S 3

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|--|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Humancare Lab^o 20 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00087637 | 10 | 44,30 | C |
| 625 | 625 | 00087638 | 10 | 44,30 | B |
| 1200 | 600 | 00087639 | 8 | 44,30 | D |
| 1250 | 625 | 00087640 | 8 | 44,30 | C |

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|---|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| OWAlux[®] weiß* 15 mm nom., A2-s3,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00023709 | 10 | 36,80 | D |
| 625 | 625 | 00021355 | 10 | 36,80 | B |
| 1200 | 600 | 00073787 | 10 | 36,80 | D |
| 1250 | 625 | 00027582 | 10 | 36,80 | D |

Konstruktion S 3 für Über- bzw. Unterdruckdecken


OWAconstruct




Sichtbares System mit Druckfedern und evtl. Dichtband, mit 24 mm breiten Profilen

| Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | € |
|--|--|--|--|
| Nr. 17/45 Abhänger passend zu Nr. 45 | Länge: 178 mm verzinkt Höchstbelastung 0,40 kN | 100 Stück | 0,73/Stück |
| Nr. 16/... Abhänger-Verlängerung (Nonius) passend zu Nr. 09/45 und Nr. 17/45 | verzinkt | je nach Länge 100 Stück oder 25 Stück | je nach Länge |
| Nr. 76 Sicherungsstift für Nonius-Abhänger | Länge: 70 mm Dicke: 3 mm verzinkt | 100 Stück | 0,16/Stück |
| Nr. 45 Tragprofil 24 mm breit | Höhe: 38 mm Längen: 3700 mm 3750 mm Sichtseite weiß | 25 Stück | 3,12/m |
| Nr. 46 Verbindungsprofil 24 mm breit stumpf stoßend | Höhe: 32 mm Längen: 600 mm 625 mm Sichtseite weiß | 75 Stück | 3,12/m |
| Nr. 819 Druckfeder für OWA-Nr. 45, 46, 47 | korrosionsbeständig | 500 Stück | 0,33/Stück |
| Nr. 8900 Dichtband für Rein- und Sterilräume | Breite: 9 mm Höhe: 3 mm Farbe: weiß einseitig selbstklebend | Schrumpfpack à 100 m | 0,38/m |
| Nr. 5210 Wandfeder | Höhe: 40 mm Breite: 16 mm Länge: 82 mm korrosionsbeständig | 500 Stück | 0,38/Stück |
| Nr. 57 Wandprofil C-förmig | Höhe: 40 mm Breite: 20 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß | 16 Stück | 4,42/m |
| Nr. 8032 Revisionsklappe (ohne Platte) | 625 x 625 mm 600 x 600 mm Stahlblech verzinkt Sichtflächen weiß | lose lose | 213,12/Stück 213,12/Stück |


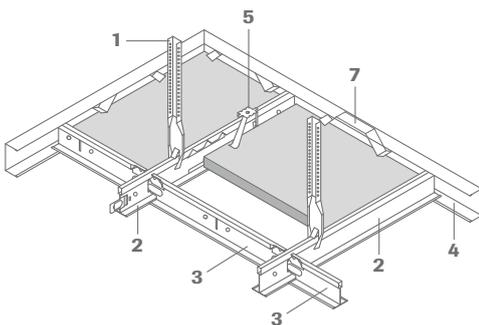
Systemprüfung ohne Dichtband auf Luftdichtigkeit nach DIN EN 12114: Klasse PM1 (bis 50 Pa. Druckdifferenz).



Ohne Dichtband:



Mit Dichtband:

UK-Richtpreis je m² Decke für weiße UK

600 x 600 mm: ca. 15,01 Euro/m²
 625 x 625 mm: ca. 14,31 Euro/m²
 zzgl. Wandprofil: 4,42 Euro/m
 zzgl. Wandfeder: 0,38 Euro/Stück
 zzgl. Dichtband: 0,38 Euro/m

| Konstruktionsteile/m ² | 600 x 600 mm | 625 x 625 mm |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1 Abhänger | 1,4 Stück | 1,4 Stück |
| 2 Tragprofil Nr. 45 | 1,66 m | 1,6 m |
| 3 Verbindungsprofil Nr. 46 | 1,66 m | 1,6 m |
| 4 Wandprofil Nr. 57 | abhängig von Raumgröße und Raumform | |
| 5 Druckfeder Nr. 819 | 11 Stück | 10 Stück |
| 6 Dichtband Nr. 8900 | 6,7 m | 6,4 m |
| 7 Wandfeder Nr. 5210 | abhängig von Raumgröße und Raumform | |

Feuchtraumdeckenplatten

OWAcoustic premium

Kante 3

für sichtbare Systeme S 3e
(Korrosionsschutzklasse C nach DIN EN 13964)

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|---|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| Mavroc Sternbild 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00049612 | 12 | 21,90 | C |
| 625 | 625 | 00029823 | 12 | 21,90 | B |
| Mavroc Cosmos/N 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00049557 | 12 | 26,50 | C |
| 625 | 625 | 00049619 | 12 | 26,50 | B |
| Ocean 20 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | |
| 600 | 600 | 00079876 | 10 | 33,35 | B |
| 625 | 625 | 00079877 | 10 | 33,35 | B |

A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 C = Lieferung innerhalb 6 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 D = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 250 m², keine Rüstkosten
 X = auf Anfrage

Konstruktion S 3e

OWAconstruct


Sichtbares System mit 24 mm breiten Profilen,
herausnehmbar, mit erhöhtem Korrosionsschutz



Korrosionsschutz Klasse C nach DIN EN 13964

| Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | € |
|--|---|--|--------------------------|
| Nr. 45KB Tragprofil 24 mm breit | Höhe: 38 mm Längen: 3600 mm 3750 mm Sichtseite weiß, korrosionsbeständig | 25 Stück | 7,05/m |
| Nr. 46KB Verbindungsprofil | Höhe: 32 mm Breite: 24 mm Längen: 600 mm 625 mm Sichtseite weiß, korrosionsbeständig | 75 Stück | 7,05/m |
| Nr. 47KB Verbindungsprofil | Höhe: 32 mm Breite: 24 mm Längen: 1200 mm 1250 mm Sichtseite weiß, korrosionsbeständig | 50 Stück | 7,05/m |
| Nr. 50KB Wandprofil | Höhe: 24 mm Breite: 24 mm Dicke: 0,5 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß, korrosionsbeständig | 40 Stück | 5,30/m |
| Nr. 09/45KB Abhänger-Unterteil passend zu Nr. 45KB | Länge: 50 mm Höchstbelastung 0,25 kN verzinkt, korrosionsbeständig | 50 Stück | 2,90/Stück |
| Nr. 17/45KB Abhänger passend zu Nr. 45KB | Länge: 190 mm Höchstbelastung 0,40 kN verzinkt, korrosionsbeständig | 50 Stück | 3,19/Stück |
| Nr. 16KB Nonius-Verlängerung, Zwischenteil | Länge: 200 mm Höchstbelastung 0,25 kN verzinkt, korrosionsbeständig Verlängerung max. 160 mm | 50 Stück | 3,41/Stück |
| Nr. 16/...KB Abhänger-Verlängerung (Nonius) passend zu Nr. 09/45KB und Nr. 17/45KB | verzinkt auf Anfrage auch länger lieferbar korrosionsbeständig bis 16/100 170 mm gelocht ab 16/110 200 mm gelocht | je nach Länge 50 Stück oder 25 Stück | je nach Länge |
| Nr. 76KB Sicherungsstift für Nonius-Abhänger | Länge: ca. 70 mm Dicke: 3 mm verzinkt, korrosionsbeständig | 100 Stück | 1,73/Stück |
| Nr. 99/18KB 2-Komponenten- Ausbesserungslack | Dose 750 ml + Härter Achtung: Reaktionshärter nur die gewünschte Farbmenge mischen Farbe: schwarz | 1 Dose | 106,17/ Stück |
| Nr. 819 Druckfeder | korrosionsbeständig | 500 Stück | 0,33/Stück |

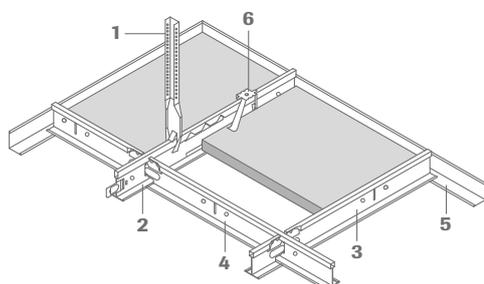Achtung: Für den Einsatz in Hallenbädern und Feuchträumen sind zusätzliche Maßnahmen zu beachten. Fordern Sie hierzu unser Informationsblatt an und kontaktieren Sie unsere Beratungsabteilung OWAconsult.



UK-Richtpreis je m² Decke inklusive
Abhänger-Unterteil Nr. 17/45KB
Abhänger-Oberteil Nr. 16/30KB
und Sicherungsstift Nr. 76KB

625 x 625 mm: **ca. 29,04 Euro/m²**
 zzgl. Wandprofil: **5,30 Euro/m**

| Konstruktionsteile/m ² | 625 x 625 mm |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Abhänger | 0,7 Stück |
| 2 Tragprofil Nr. 45KB | 0,8 m |
| 3 Verbindungsprofil Nr. 46KB | 0,8 m |
| 4 Verbindungsprofil Nr. 47KB | 1,6 m |
| 5 Wandprofil Nr. 50KB | abhängig von Raumgröße und Raumform |
| 6 Druckfeder Nr. 819 | nur bei Winddruck und Sog |

Schallschutz-Platten Sinfonia Privacy

OWAcoustic premium

für sichtbare Systeme S 3 und S 3 cliq (siehe S. 12),
für Bandrastersystem S 18d (siehe S. 32)
und für S 15 cliq (siehe S. 14)

Kante

3

Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m² L.-Kat.

| Sinfonia Privacy | | | 20 mm nom., A2-s1,d0 | | |
|------------------|-------|----------|----------------------|-------|---|
| 600 | 600 | 00079625 | 10 | 31,20 | C |
| 625 | 625 | 00079622 | 10 | 31,20 | B |
| 1200 | 600 | 00079628 | 8 | 31,20 | C |
| 1250 | 625 | 00079626 | 8 | 31,20 | C |
| 1250 | 312,5 | 00079651 | 8 | 48,50 | D |
| 2500 | 300 | 00079659 | 8 | 48,50 | D |
| 2500 | 312,5 | 00079660 | 8 | 48,50 | D |

Weitere Abmessungen auf Anfrage

OWAcoustic premium

für halbverdecktes System S 2p (siehe S. 24),
für Bandrastersystem S 18p (siehe S. 34)
und für freigespanntes System S 6a (siehe S. 26)

Längsseite
Kante

1

Stirnseite
Kante

3

Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m² L.-Kat.

| Sinfonia Privacy | | | 20 mm nom., A2-s1,d0 | | |
|------------------|-------|----------|----------------------|-------|---|
| 2000 | 312,5 | 00079670 | 8 | 48,30 | X |
| 2500 | 300 | 00079672 | 8 | 48,30 | D |
| 2500 | 312,5 | 00079673 | 8 | 48,30 | D |
| 2500 | 400 | 00079674 | 8 | 48,30 | D |

Weitere Abmessungen auf Anfrage

OWAcoustic premium

für sichtbares System S 15b (siehe S. 22)

Kante

15b

Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m² L.-Kat.

| Sinfonia Privacy | | | 20 mm nom., A2-s1,d0 | | |
|------------------|-----|----------|----------------------|-------|---|
| 600 | 600 | 00080151 | 10 | 38,35 | X |
| 625 | 625 | 00080148 | 10 | 38,35 | X |

OWAcoustic premium

für sichtbares System S 3a und S 3a cliq (siehe S. 16, 16)
und für Bandrastersystem S 18d (siehe S. 32)

Kante

6

Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m² L.-Kat.

| Sinfonia Privacy | | | 20 mm nom., A2-s1,d0 | | |
|------------------|-----|----------|----------------------|-------|---|
| 600 | 600 | 00079633 | 10 | 38,35 | C |
| 625 | 625 | 00079629 | 10 | 38,35 | X |
| 1200 | 600 | 00079636 | 8 | 38,35 | D |
| 1250 | 625 | 00079634 | 8 | 38,35 | D |

OWAcoustic premium

für sichtbares System S 15a cliq (siehe S. 21)

Kante

15

Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m² L.-Kat.

| Sinfonia Privacy | | | 20 mm nom., A2-s1,d0 | | |
|------------------|-----|----------|----------------------|-------|---|
| 600 | 600 | 00079639 | 10 | 38,35 | X |
| 625 | 625 | 00079637 | 10 | 38,35 | X |
| 1200 | 600 | 00079642 | 8 | 38,35 | D |
| 1250 | 625 | 00079640 | 8 | 38,35 | D |

Schallschutz-Platten Janus

OWAcoustic premium

für Bandrastersystem S 18d (siehe S. 32)
und für sichtbare Systeme S 3, S 3 cliq und S 15 cliq (siehe S. 12,
14)

Kante

3

Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m² L.-Kat.

| Janus Sternbild | | | 33 mm nom., A2-s1,d0 | | |
|-------------------|-----|----------|----------------------|-------|---|
| 600 | 600 | 00082562 | 4 | 48,90 | D |
| 625 | 625 | 00082565 | 4 | 48,90 | D |
| 1200 | 600 | 00082566 | 4 | 48,90 | D |
| 1250 | 625 | 00082567 | 4 | 48,90 | D |

Janus | Cosmos/N

33 mm nom., A2-s1,d0

| | | | | | |
|------|-----|----------|---|-------|---|
| 600 | 600 | 00082568 | 4 | 52,00 | D |
| 625 | 625 | 00082569 | 4 | 52,00 | B |
| 1200 | 600 | 00082570 | 4 | 52,00 | D |
| 1250 | 625 | 00082571 | 4 | 52,00 | D |

A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
C = Lieferung innerhalb 6 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
D = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 250 m², keine Rüstkosten
X = auf Anfrage

Deckenplatten für Weitspannträgersystem Typ 8550

OWAcoustic premium

Kante

3

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. | Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. | |
|---------------------------|-------------|-----------|-----|------------------|---------|---|-------------|-----------|-----|------------------|---------|---|
| Sternbild | | | | | | 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | | |
| 600 | 600 | 00000011 | 12 | 14,40 | A | Sinfonia grau | | | | | | 15 mm nom., A2-s1,d0 |
| 625 | 625 | 00000014 | 12 | 14,40 | A | 600 | 600 | 00070585 | 12 | 25,85 | B | |
| 1200 | 600 | 00073782 | 10 | 14,40 | A | 625 | 625 | 00070000 | 12 | 25,85 | B | |
| 1250 | 625 | 00000007 | 10 | 14,40 | B | 1200 | 600 | 00073862 | 10 | 25,85 | D | |
| Cosmos/N | | | | | | 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | | |
| 600 | 600 | 00000115 | 12 | 17,45 | B | Sinfonia Silencia | | | | | | 20 mm nom., A2-s1,d0 |
| 625 | 625 | 00000120 | 12 | 17,45 | A | 600 | 600 | 00079391 | 10 | 22,90 | B | |
| 1200 | 600 | 00073786 | 10 | 17,45 | B | 625 | 625 | 00079388 | 10 | 22,90 | A | |
| 1250 | 625 | 00000113 | 10 | 17,45 | B | 1200 | 600 | 00079395 | 8 | 22,90 | C | |
| NEW Sandila NRC | | | | | | 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | | |
| 600 | 600 | 00075455 | 12 | 18,25 | C | Sinfonia Privacy | | | | | | 20 mm nom., A2-s1,d0 |
| 625 | 625 | 00075639 | 12 | 18,25 | B | 600 | 600 | 00079625 | 10 | 31,20 | C | |
| 1200 | 600 | 00075978 | 10 | 18,25 | C | 625 | 625 | 00079622 | 10 | 31,20 | B | |
| 1250 | 625 | 00075462 | 10 | 18,25 | C | 1200 | 600 | 00079628 | 8 | 31,20 | C | |
| NEW Sandila/N | | | | | | 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | | |
| 600 | 600 | 00075469 | 12 | 16,75 | C | Sinfonia Reflecta | | | | | | 15 mm nom., A2-s1,d0 |
| 625 | 625 | 00075343 | 12 | 16,75 | B | 600 | 600 | 00077457 | 12 | 29,50 | C | |
| 1200 | 600 | 00075490 | 10 | 16,75 | B | 625 | 625 | 00077472 | 12 | 29,50 | C | |
| 1250 | 625 | 00075503 | 10 | 16,75 | C | 1200 | 600 | 00077459 | 10 | 29,50 | D | |
| Brillianto A 15 mm | | | | | | α_w /NRC = 0,90 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | | |
| 600 | 600 | 00074456 | 12 | 18,25 | A | Brillianto A 20 mm | | | | | | $\alpha_w = 0,95$ NRC = 0,95 20 mm nom., A2-s1,d0 |
| 625 | 625 | 00074455 | 12 | 18,25 | A | 600 | 600 | 00079872 | 10 | 21,90 | A | |
| 1200 | 600 | 00074451 | 10 | 18,25 | A | 625 | 625 | 00079873 | 10 | 21,90 | B | |
| 1250 | 625 | 00074450 | 10 | 18,25 | A | 1200 | 600 | 00077568 | 8 | 21,90 | C | |
| Bolero | | | | | | 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | | |
| 600 | 600 | 00061782 | 12 | 21,65 | C | Sinfonia | | | | | | 15 mm nom., A2-s1,d0 |
| 625 | 625 | 00061783 | 12 | 21,65 | B | 600 | 600 | 00061788 | 12 | 21,55 | A | |
| 1200 | 600 | 00073791 | 10 | 21,65 | C | 625 | 625 | 00061789 | 12 | 21,55 | A | |
| 1250 | 625 | 00061785 | 10 | 21,65 | C | 1200 | 600 | 00073792 | 10 | 21,55 | A | |
| Sinfonia schwarz | | | | | | 15 mm nom., A2-s1,d0 | | | | | | |
| 600 | 600 | 00066979 | 12 | 25,85 | B | 1250 | 625 | 00061791 | 10 | 21,55 | B | |
| 625 | 625 | 00067246 | 12 | 25,85 | B | Sinfonia schwarz | | | | | | 15 mm nom., A2-s1,d0 |
| 1200 | 600 | 00073858 | 10 | 25,85 | D | 600 | 600 | 00066979 | 12 | 25,85 | B | |
| 1250 | 625 | 00067649 | 10 | 25,85 | D | 625 | 625 | 00067246 | 12 | 25,85 | B | |
| | | | | | | 1200 | 600 | 00073858 | 10 | 25,85 | D | |
| | | | | | | 1250 | 625 | 00067649 | 10 | 25,85 | D | |

A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 C = Lieferung innerhalb 6 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
 D = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 250 m², keine Rüstkosten
 X = auf Anfrage

Konstruktion Weitspannträgersystem Typ 8550


OWAconstruct

| Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | € |
|--|--|-----------|-------------------|
| Nr. 17/45 ● Abhänger passend zu Nr. 8550 | Länge: 178 mm verzinkt Höchstbelastung 0,40 kN | 100 Stück | 0,73/Stück |
| Nr. 8550G Weitspann-Tragprofil | Höhe: 75 mm Breite: 24 mm Dicke: 0,5 mm Längen: 4200 mm, erste Schlitzung bei 150 mm, jede weitere Schlitzung bei 300 mm 4375 mm, erste Schlitzung bei 156,25 mm, jede weitere bei 312,5 mm Sichtseite weiß | 8 Stück | 8,65/m |
| Nr. 8556G Weitspann-Verbindungsprofil gekröpft | Höhe: 75 mm Breite: 24 mm Dicke: 0,5 mm Längen: 1800 mm, Schlitzung alle 600 mm 1875 mm, Schlitzung alle 625 mm Sichtseite weiß | 12 Stück | 8,65/m |
| Nr. 8558G Weitspann-Verbindungsprofil gekröpft | Höhe: 75 mm Breite: 24 mm Dicke: 0,5 mm Längen: 2400 mm, Schlitzung alle 600 mm 2500 mm, Schlitzung alle 625 mm Sichtseite weiß | 12 Stück | 8,65/m |
| Nr. 46G/38 Verbindungsprofil 24 mm breit | Höhe: 38 mm Längen: 600 mm, Schlitzung alle 300 mm 625 mm, Schlitzung alle 312,5 mm Sichtseite weiß | 75 Stück | 2,57/m |
| Nr. 47G/38 Verbindungsprofil 24 mm breit | Höhe: 38 mm Längen: 1200 mm, Schlitzung alle 300 mm 1250 mm, Schlitzung alle 312,5 mm Sichtseite weiß | 50 Stück | 2,57/m |
| Nr. 51/20 ▲ Wandprofil | Höhe: 50 mm Breite: 20 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite weiß | 10 Stück | 6,33/m |

● Weitere Abhängungen siehe Seite 55


▲ Weitere Wandprofile siehe Seite 59

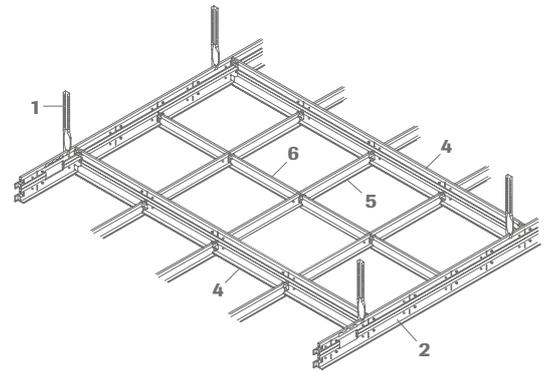Siehe Druckschrift 9608 sowie Verlegeanleitung Nr. 9801 für Weitspannträger Typ 8550.




- 1 Abhänger
- 2 Weitspann-Tragprofil Nr. 8550G
- 3 Weitspann-Verbindungsprofil Nr. 8556G
- 4 Weitspann-Verbindungsprofil Nr. 8558G
- 5 Verbindungsprofil Nr. 47G/38
- 6 Verbindungsprofil Nr. 46G/38

Weitspann-Tragprofil Nr. 8550G
Weitspann-Verbindungsprofil Nr. 8556G und Nr. 8558G





Verbindungsprofil Nr. 46G/38 und Nr. 47G/38



Verlegebeispiele:

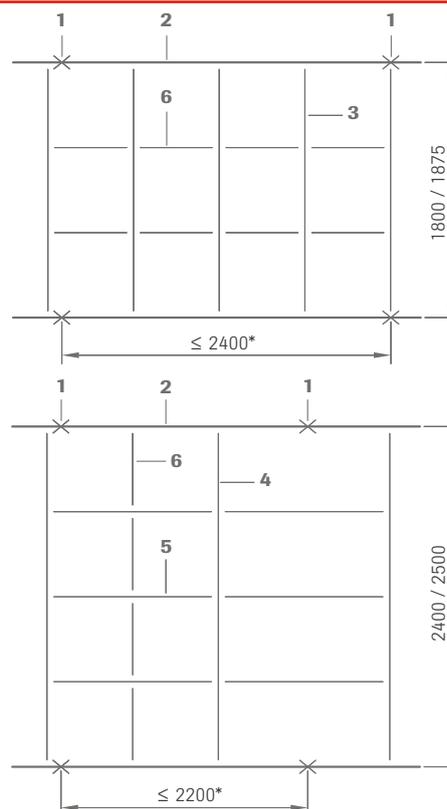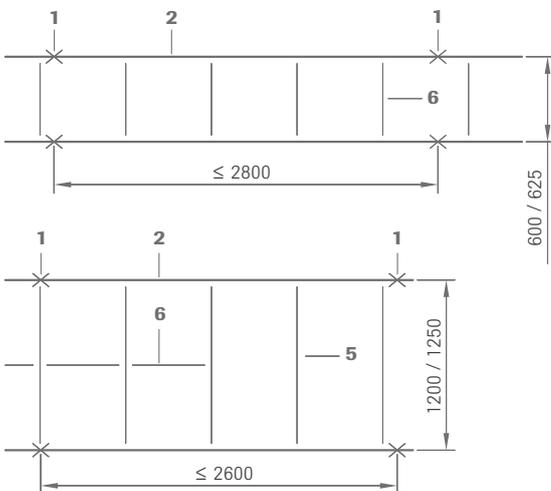Spannweiten für OWA-System Typ 8550 mit OWAacoustic premium Platten, Dicke 15 und 20 mm



Bei zusätzlicher Auflage von Mineralwolleplatten sind die o. a. Spannweiten entsprechend zu verringern.


Deckenauf- oder einbauten, wie Leuchten, Sprinkler oder Lüfter, sind grundsätzlich separat abzuhängen.

* nur mit Nonius-Abhänger Nr. 17/45 zu montieren!

Konstruktion Weitspannträgersystem Typ 6500

OWAconstruct

| Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | € |
|--|--|-----------|--------------------|
| Nr. 6500 C-Weitspannträger | Höhe: 102 mm Breite: 32 mm Materialstärke: 2 mm Lieferlängen: 4000 mm und 6000 mm (andere Längen auf Anfrage) | lose | 23,27/m |
| Nr. 6510 Abhängekralle | Belastung bis 0,25 kN | 100 Stück | 4,07/Stück |
| Nr. 6520 Unterlegplatte | Abmessung 60 x 28 x 5 mm Bohrung Ø 10,5 mm | 25 Stück | 4,63/Stück |
| Nr. 6530 Abhängeklammer | | lose | 42,14/Stück |
| Nr. 6540 Selbstbohrende Schraube | Ø 6,3 mm x 19 mm | 500 Stück | 0,26/Stück |
| Nr. 6550 Montageset | M8 x 20 mm Schraube, Beilagscheibe und Mutter | 100 Stück | 0,26/Stück |
| Nr. 6560 Anschlusswinkel | 118 x 97 x 97 x 3 mm Bohrungen und Langlöcher für M8 | 25 Stück | 12,69/Stück |
| Nr. 6570 Rostwinkel | Länge: 4000 mm 28 x 28 x 2 mm Lochung Ø 6,5 mm | 8 Stück | 5,81/m |
| Nr. 6580 Adapter | Länge: 94 mm Breite: 67 mm Gesamthöhe: 28 mm Bohrung für Gewindestab M10 4 x Bohrung Ø 8,5 mm | lose | 22,09/Stück |

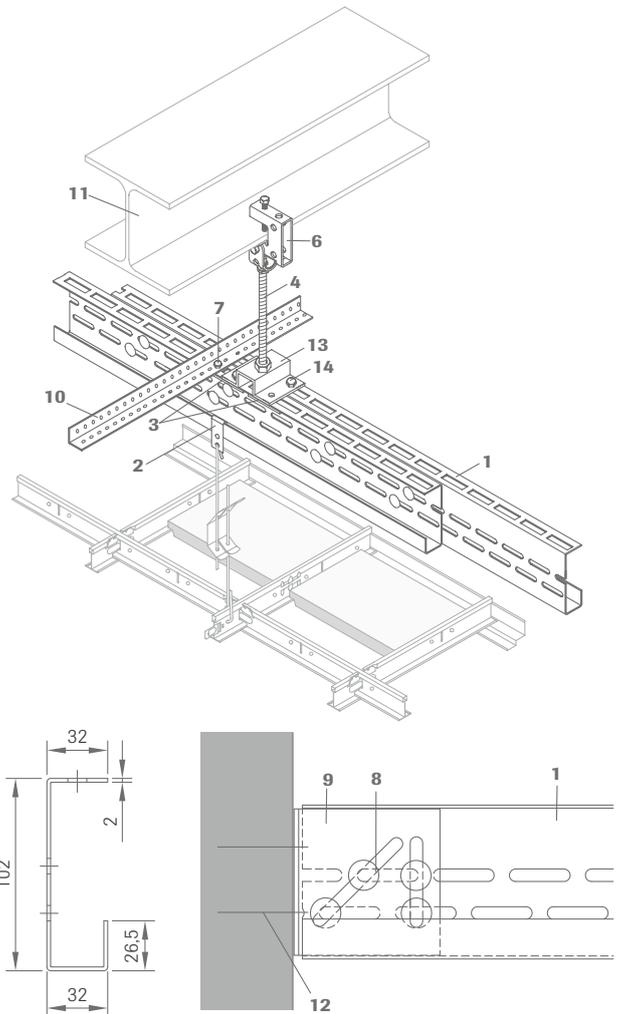

Weitspannträger für OWAacoustic Deckensysteme

Nicht immer besteht die Möglichkeit, OWA-Deckensysteme direkt an der vorhandenen Rohdecke oder Dachkonstruktion abzuhängen. Falls die vorhandene Konstruktion keine zusätzliche Belastung durch eine Unterdecke aufnehmen kann oder zu große Spannweiten für eine Standardausführung der OWA-Deckensysteme überbrückt werden müssen, besteht die Möglichkeit, OWAconstruct Weitspannträger einzusetzen. Neben dem sichtbaren OWAconstruct System Typ 8550 (siehe Druckschrift 9608) kann unser Weitspannträgersystem Typ 6500 in solchen Bereichen zum Einsatz kommen.

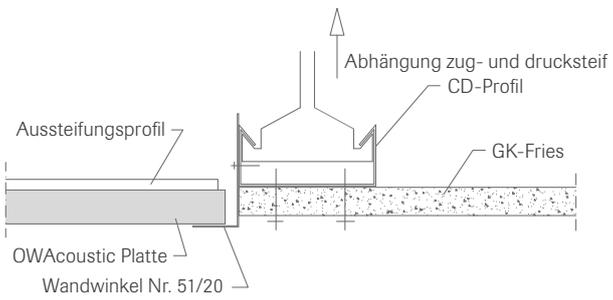
Von unserem Weitspannträgersystem Typ 6500 können sämtliche OWAconstruct Systeme abgehängt werden.

- 1 C-Weitspannträger Nr. 6500
- 2 Abhängekralle Nr. 6510
- 3 Unterlegplatte Nr. 6520 (2 Stück pro Abhängung, diagonal versetzt)
- 4 Gewindestab M10 bauseits
- 5 Mutter M10 und Unterlegscheibe M10 bauseits
- 6 Abhängeklammer Nr. 6530
- 7 Selbstbohrende Schraube Nr. 6540
- 8 Montageset Nr. 6550
- 9 Anschlusswinkel Nr. 6560
- 10 Rostwinkel Nr. 6570
- 11 Stahlträger
- 12 Befestigungsmittel nach statischen Erfordernissen und Herstellerangaben
- 13 Adapter Nr. 6580 für Abhängung Doppelträger
- 14 Schraube M8 x 30 mm, Mutter M8 und Unterlegscheibe bauseits (2 Stück pro Abhängung, diagonal versetzt)


Ausführungsdetails, Spannweiten und Achsabstände etc.:
siehe Druckschrift 9607 für Weitspannträger Typ 6500
sowie Verlegeanleitung Nr. 9801

Verlegebeispiele

Anschluss OWA-Decke an GK-Wandfries:




Höhenversprung mit System S 3:

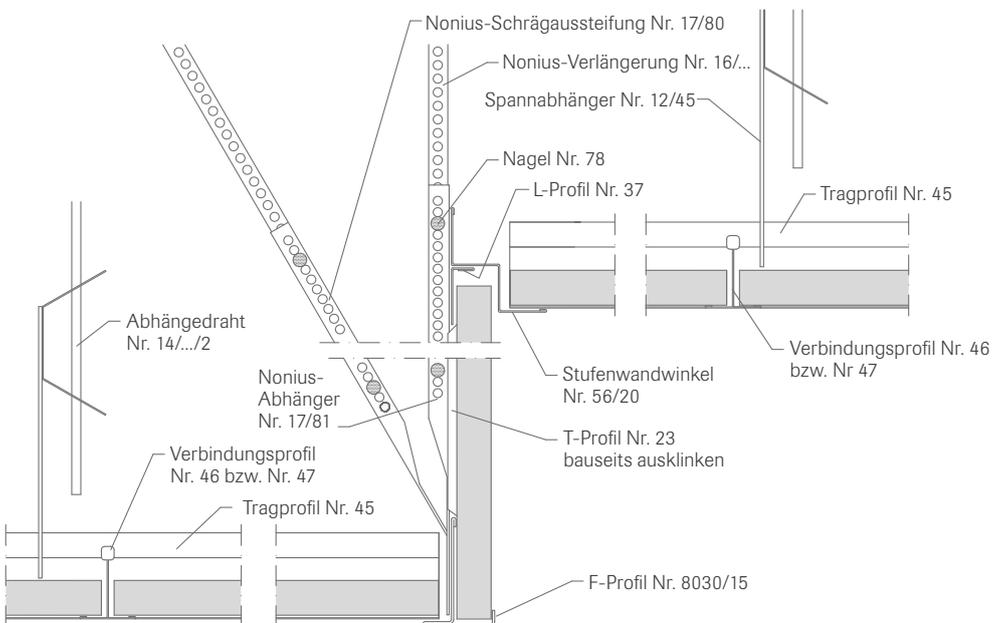


Verlegebeispiele

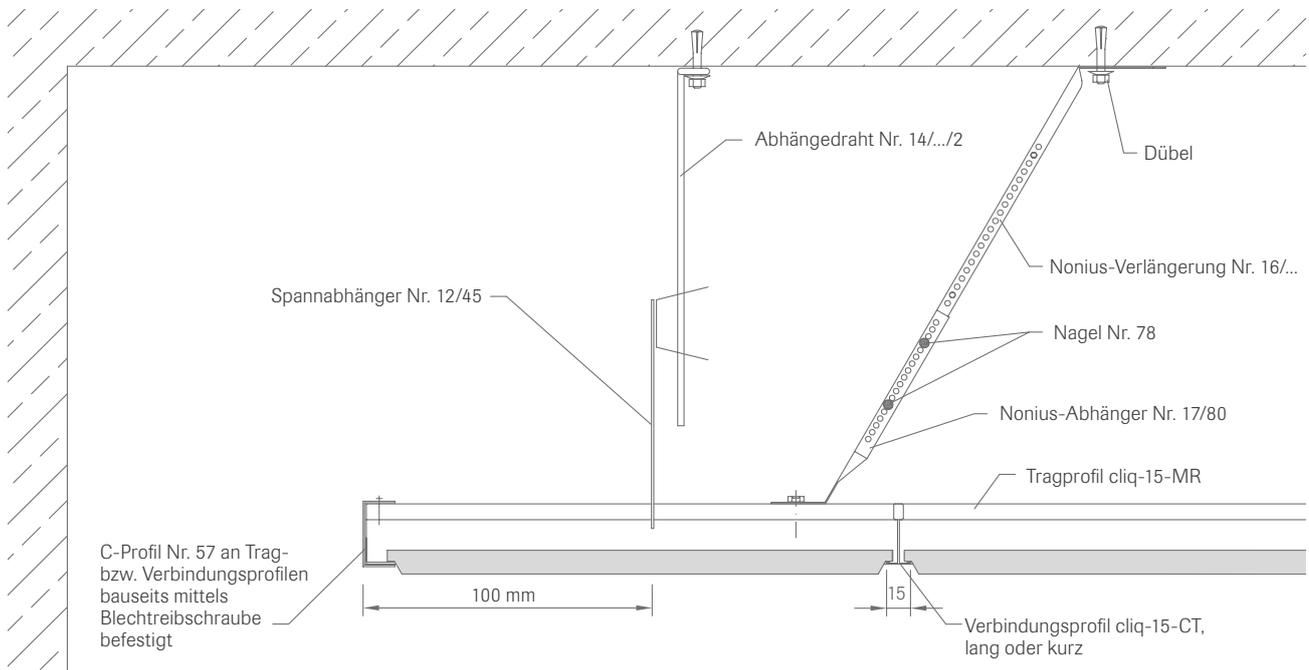Deckenspiegel mit System S 15a cliq:



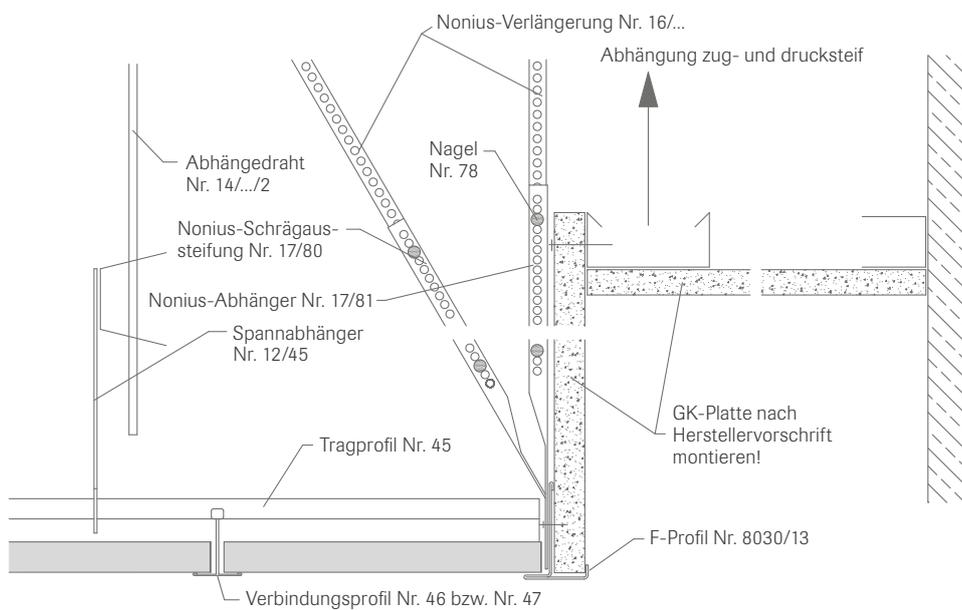Höhenversprung mit System S 3 mit angrenzendem GK-Fries:



OWAconstruct Standard-Einbauleuchten

Decken und Leuchten sind Planungsthemen, die zusammengehören.

Darum bietet OWA neben der Vielfalt seiner Deckensysteme auch die passenden Einbauleuchten.

Standard LED



Leuchtenkörper Einbauleuchte, Einzelleuchte, Gehäuse weiß pulverbeschichtet. Vorgesehen für Einle-gemontage. Hocheffiziente LED-Lichteinheit. Lichtleitung über Opal-Kunstglasscheibe.

Einsatzbereiche Schulen, öffentliche Gebäude mit Wert auf Energieeffizienz

Elektrische Ausrüstung

- LED-Treiber, Spannung: 220-230 V/50 Hz, DC
- Leistungsaufnahme 41 W
- Anschluss über Klemmleiste

Schutzart



Standard LED – Einbauleuchte für Systeme S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq, S 15a cliq, S 15b*¹

| Bezeichnung | Rasterabmessung | Abmessung | Teile-Nr. | Schutzart | Bestückung | Vorschaltgerät | Preis/€ |
|--------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|------------|----------------|---------|
| Standard LED | 625 x 625 mm | 622 x 622 x 93 mm | 00074740 | IP 20 | 41 W | LED-Treiber | 238,36 |

Lichtfarbe 4000 K, nicht dimmbar

*¹ Leuchte nicht deckenbündig

Lifetime LED



Leuchtenkörper Einbauleuchte, Einzelleuchte, Gehäuse weiß pulverbeschichtet. Vorgesehen für Einle-gemontage und verdeckte Systeme. Hocheffiziente LED-Lichteinheit. Lichtleitung über Opal-Kunstglasscheibe. Rahmen durch Riegelverschluss beidseitig abklappbar.

Einsatzbereiche Schulen, öffentliche Gebäude mit Wert auf Energieeffizienz

Elektrische Ausrüstung

- LED-Treiber, Spannung: 220-230 V/50 Hz, DC
- Leistungsaufnahme 41 W
- Anschluss über Klemmleiste

Schutzart



Lifetime LED – Einbauleuchte für Systeme S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq, S 15a cliq, S 15b*², S 2p, S 6a, S 6b, S 6c, S 18d, S 18p/k

| Bezeichnung | Rasterabmessung | Abmessung | Teile-Nr. | Schutzart | Bestückung | Vorschaltgerät | Preis/€ |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|----------------|---------|
| Lifetime LED | 600 x 600 mm | 597 x 597 x 105 mm | 00075122 | IP 20 | 41 W | LED-Treiber | 313,90 |
| Lifetime LED | 625 x 625 mm | 622 x 622 x 105 mm | 00074741 | IP 20 | 41 W | LED-Treiber | 313,90 |
| Lifetime LED | 1200 x 300 mm | 1197 x 297 x 105 mm | 00075161 | IP 20 | 35 W | LED-Treiber | 400,55 |
| Lifetime LED | 1250 x 312,5 mm | 1247 x 309,5 x 105 mm | 00076277 | IP 20 | 35 W | LED-Treiber | 400,55 |

Lichtfarbe 4000 K, dimmbar DALI inkl. Befestigungssatz

*² Ohne Befestigungssatz ist die Leuchte nicht deckenbündig.

OWAconstruct Standard-Einbauleuchten

Lifetime plus LED (satiert)



Leuchtenkörper Einbauleuchte, Einzelleuchte, Gehäuse weiß pulverbeschichtet. Vorgesehen für Einlegemontage und verdeckte Systeme. Hocheffiziente LED-Lichteinheit. Lichtleitung über satinierte Kunstglasscheibe. Rahmen durch Riegelverschluss beidseitig abklappbar.

Einsatzbereiche Schulen, öffentliche Gebäude mit Wert auf Energieeffizienz, Reinräume ISO 4 (IP54)

Elektrische Ausrüstung

- LED-Treiber, Spannung: 220-230 V/50 Hz, DC
- Leistungsaufnahme 31 W
- Anschluss über Klemmleiste

Schutzart     

Lifetime plus LED – Einbauleuchte für Systeme S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq, S 15a cliq, S 15b*¹

| Bezeichnung | Rasterabmessung | Abmessung | Teile-Nr. | Schutzart | Bestückung | Vorschaltgerät | Preis/€ |
|-------------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|------------|----------------|---------|
| Lifetime plus LED | 625 x 625 mm | 622 x 622 x 75 mm | 00079405 | IP 40 | 31 W | LED-Treiber | 346,77 |
| Lifetime plus LED | 625 x 625 mm | 622 x 622 x 75 mm | 00079550 | IP 54 | 31 W | LED-Treiber | 389,42 |

Lichtfarbe 4000 K, dimmbar DALI

| Befestigungssatz für | OWA-Nr. | Teile-Nr. | Preis/€ |
|----------------------|---------|-----------|---------|
| S 15b | 8067/13 | 00079869 | 33,41 |

*¹ Ohne Befestigungssatz ist die Leuchte nicht deckenbündig.

Lifetime plus LED (mikroprismatisch)



Leuchtenkörper Einbauleuchte, Einzelleuchte, Gehäuse weiß pulverbeschichtet. Vorgesehen für Einlegemontage und verdeckte Systeme. Hocheffiziente LED-Lichteinheit. Lichtleitung über mikroprismatische Kunstglasscheibe. Rahmen durch Riegelverschluss beidseitig abklappbar.

Einsatzbereiche Büro, Schulen, öffentliche Gebäude mit Wert auf Energieeffizienz, Reinräume ISO 4 (IP54)

Elektrische Ausrüstung

- LED-Treiber, Spannung: 220-230 V/50 Hz, DC
- Leistungsaufnahme 31 W
- Anschluss über Klemmleiste

Schutzart     

Lifetime plus LED – Einbauleuchte für Systeme S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq, S 15a cliq, S 15b*²

| Bezeichnung | Rasterabmessung | Abmessung | Teile-Nr. | Schutzart | Bestückung | Vorschaltgerät | Preis/€ |
|-------------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|------------|----------------|-------------|
| Lifetime plus LED | 625 x 625 mm | 622 x 622 x 75 mm | 00079546 | IP 40 | 31 W | LED-Treiber | auf Anfrage |
| Lifetime plus LED | 625 x 625 mm | 622 x 622 x 75 mm | 00079548 | IP 54 | 31 W | LED-Treiber | auf Anfrage |

Lichtfarbe 4000 K, dimmbar DALI

| Befestigungssatz für | OWA-Nr. | Teile-Nr. | Preis/€ |
|----------------------|---------|-----------|---------|
| S 15b | 8067/13 | 00079869 | 33,41 |

*² Ohne Befestigungssatz ist die Leuchte nicht deckenbündig.

Brandschutzkoffer – 15 mm

Brandschutzkoffer für Einbauleuchten

aus 15 mm dicken MINOWA® Platten

Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/St. L.-Kat.

MINOWA® Brandschutzkoffer für Leuchten-Abmessung 15 mm nom., A2-s1,d0

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/St. | L.-Kat. |
|------------|-------------|-----------|-----|-------|---------|
| 600 | 600 | 00009873 | 4* | 26,30 | A |
| 625 | 625 | 00009873 | 4* | 26,30 | A |
| 1200 | 300 | 00009925 | 4* | 26,30 | C |
| 1250 | 312,5 | 00009925 | 4* | 26,30 | C |

* Material für 4 Leuchten pro Verpackungseinheit
Klebstoff ist nicht im Brandschutzkofferset enthalten und muss gesondert bestellt werden.

Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m² L.-Kat.

MINOWA® BSK Brandschutzplatte° 15 mm nom., A2-s1,d0

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|------------|-------------|-----------|------|------------------|---------|
| 2500 | 1250 | 00082673 | lose | 10,10 | X |

° für bauseitigen Zuschnitt
Klebstoff und Drahtstift senkkopf müssen gesondert bestellt werden.

MINOWA-Brandschutzplatten werden bei kleinen Mengen unbesäumt (d. h. in Übergröße) geliefert.

Brandschutzkoffer – 40 mm

Brandschutzkoffer für Einbauleuchten

aus 40 mm dicken MINOWA® Platten

Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/St. L.-Kat.

MINOWA® Brandschutzkoffer für Leuchten-Abmessung 40 mm nom., A2-s1,d0

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/St. | L.-Kat. |
|------------|-------------|-----------|-----|-------|---------|
| 600 | 600 | 00026998 | 1* | 49,60 | C |
| 625 | 625 | 00026998 | 1* | 49,60 | C |
| 1200 | 300 | 00082619 | 1 | 49,60 | C |
| 1250 | 312,5 | 00082619 | 1 | 49,60 | C |

* Material für 1 Leuchte pro Verpackungseinheit
Klebstoff ist nicht im Brandschutzkofferset enthalten und muss gesondert bestellt werden.

MINOWA® Brandschutzkoffer für Downlights 40 mm nom., A2-s1,d0

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|------------|-------------|-----------|-----|------------------|---------|
| 550 | 370 | 00083566 | 2* | 55,55 | X |

* Material für 2 Downlights pro Verpackungseinheit
Klebstoff ist nicht im Brandschutzkofferset enthalten und muss gesondert bestellt werden.

Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m² L.-Kat.

MINOWA® BSK Brandschutzplatte° 40 mm nom., A2-s1,d0

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|------------|-------------|-----------|------|------------------|---------|
| 2500 | 1250 | 00082674 | lose | 39,45 | X |

° für bauseitigen Zuschnitt
Klebstoff und Drahtstift senkkopf müssen gesondert bestellt werden.

MINOWA-Brandschutzplatten werden bei kleinen Mengen unbesäumt (d. h. in Übergröße) geliefert.

Für OWAacoustic Decken als selbstständige Brandschutzeinheiten (Barriere) müssen 40 mm dicke Brandschutzkoffer eingebaut werden.

Zubehör Brandschutzkoffer – 15 mm

OWAconstruct

Brandschutzkoffer für Einbauleuchten aus 15 mm dicken MINOWA® Platten

Bezeichnung Abmessung/Oberfläche VPE €

| | | | |
|---|--|----------|-----------------------------|
| Nr. 99/24 Klebstoff für OWA-Brandschutzkoffer | Kartusche à 310 ml Anwendung: 465 – 620 ml/m ² Klebefläche; nicht unter 5 °C bzw. über 30 °C lagern; nach dem Öffnen zügig verbrauchen; Verbrauch bei 15 mm Brandschutzkoffer quadratisch und rechteckig ca. 1 Kartusche | 12 Stück | 10,17/Stück |
| Nr. 5366 Drahtstift senkkopf | Länge: 50 mm Dicke: 4,2 mm | 16 Stück | 61,28/ 100 Stück |

Materialbedarf pro Brandschutzkoffer siehe Druckschrift 9501

Zubehör Brandschutzkoffer – 40 mm

OWAconstruct

Brandschutzkoffer für Einbauleuchten aus 40 mm dicken MINOWA® Platten

Bezeichnung Abmessung/Oberfläche VPE €

| | | | |
|---|---|----------|----------------------------|
| Nr. 99/24 Klebstoff für OWA-Brandschutzkoffer | Kartusche à 310 ml Anwendung: 465 – 620 ml/m ² Klebefläche; nicht unter 5 °C bzw. über 30 °C lagern; nach dem Öffnen zügig verbrauchen; Verbrauch bei 40 mm Brandschutzkoffer quadratisch ca. 3 Kartuschen, bei dem rechteckigen 4 Kartuschen | 12 Stück | 10,17/Stück |
| Nr. 5365 Drahtstift senkkopf | Länge: 80 mm Dicke: 3,1 mm verzinkt | 50 Stück | 5,76/ 100 Stück |

Materialbedarf pro Brandschutzkoffer siehe Druckschrift 9501

Brandschutzkoffer – 21 mm

Brandschutzkoffer für Downlights

aus 21 mm dicken MINOWA® Platten

Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/St. L.-Kat.

MINOWA® Brandschutzkoffer

für Einbaudownlights

21 mm nom., A2-s1,d0

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/St. | L.-Kat. |
|------------|-------------|-----------|-----------------|-------|---------|
| 321 | 321 | 00061237 | 8* ¹ | 34,30 | C |
| 615 | 615 | 00062859 | 4* ² | 34,30 | C |

*¹ Material für 8 Leuchten pro Verpackungseinheit

*² Material für 4 Leuchten pro Verpackungseinheit

Klebstoff ist nicht im Brandschutzkoffer-Set enthalten und muss gesondert bestellt werden.

Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m² L.-Kat.

MINOWA® BSK Brandschutzplatte[°]

21 mm nom., A2-s1,d0

| Länge (mm) | Breite (mm) | Teile-Nr. | VPE | €/m ² | L.-Kat. |
|------------|-------------|-----------|------|------------------|---------|
| 2400 | 1200 | 00082675 | lose | 13,10 | X |

[°] für bauseitigen Zuschnitt

Klebstoff und Drahtstift senkkopf müssen gesondert bestellt werden.

MINOWA-Brandschutzplatten werden bei kleinen Mengen unbesäumt (d. h. in Übergröße) geliefert.

Zubehör Brandschutzkoffer – 21 mm

OWAconstruct

Brandschutzkoffer für Einbaudownlights aus 21 mm dicken MINOWA® Platten

Bezeichnung Abmessung/Oberfläche VPE €

| | | | |
|---|--|----------|-----------------------------|
| Nr. 99/24 Klebstoff für OWA-Brand- schutzkoffer | Kartusche à 310 ml Anwendung: 465 – 620 ml/m ² Klebefläche; nicht unter 5 °C bzw. über 30 °C lagern; nach dem Öffnen zügig verbrauchen; Verbrauch bei 21 mm Brand- schutzkoffer 615 x 615 mm ca. 1 Kartusche, 321 x 321 mm ca. 200 ml | 12 Stück | 10,17/Stück |
| Nr. 5366 Drahttrillennagel | Länge: 50 mm Dicke: 4,2 mm | 16 Stück | 61,28/ 100 Stück |

Frachtkosten siehe Seite 9

Hinweis:

Brandschutzkoffer für Standard-Decken mit Brandschutzanforderungen (siehe Druckschrift 9501 und Druckschrift 9905 Brandschutzkoffer).

A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten

B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten



C = Lieferung innerhalb 6 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten

D = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 250 m², keine Rüstkosten

X = auf Anfrage








Materialbedarf pro Brandschutzkoffer siehe Druckschrift 9501

OWAconstruct OWA-Lichtraster

| Abbildung | Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | Preis/€ |
|---|--|--|----------------------------------|--|
|  | Nr. 8063 Nr. 8063/0 Kunststoffraster | Rastermodul: 625 x 625 mm Rastermodul: 1250 x 625 mm Wabengröße (L x B x H): 13 x 13 x 9 mm Abblendwinkel: ca. 37° Lichtöffnung des Gitters: ca. 75 % Farbe: opalweiß opalweißer, transluzenter Polystyrolraster | Paket 10 Stück Paket 10 Stück | 20,26/Stück 37,41/Stück |
|  | Nr. 8063/1 Parabol-Spiegelraster | Rastermodul: 625 x 625 mm Wabengröße (L x B x H): 13 x 13 x 11 mm Abblendwinkel: ca. 45° Lichtöffnung des Gitters: ca. 55 % Farbe: silber Metallisierter Polystyrolraster mit parabolisch geformten Wabenwänden zur Blendungsbegrenzung an Bildschirmarbeitsplätzen | Paket 10 Stück | 62,78/Stück |
|  | Nr. 8063/3 Parabol-Spiegelraster | Rastermodul: 625 x 625 mm Wabengröße (L x B x H): 20 x 20 x 13 mm Abblendwinkel: ca. 31° Lichtöffnung des Gitters: ca. 60 % Farbe: silber Metallisierter Polystyrolraster mit parabolisch geformten Wabenwänden zur Blendungsbegrenzung an Bildschirmarbeitsplätzen | Paket 10 Stück | 49,88/Stück |
|  | Nr. 8063/5 Parabol-Spiegelraster | Rastermodul: 625 x 625 mm Wabengröße (L x B x H): 37 x 37 x 22 mm Abblendwinkel: ca. 37° Lichtöffnung des Gitters: ca. 62 % Farbe: silber Metallisierter Polystyrolraster mit parabolisch geformten Wabenwänden zur Blendungsbegrenzung an Bildschirmarbeitsplätzen | Paket 10 Stück | 74,98/Stück |
|  | Nr. 8063/7 Nr. 8063/8 Aluminiumraster | Farbe: weiß Farbe: eloxiert Rastermodul: 625 x 625 mm Wabengröße (L x B x H): 13 x 13 x 13 mm Abblendwinkel: ca. 45° Lichtöffnung des Gitters: ca. 95 % Aluminiumraster geeignet zur Blendungsbegrenzung | Paket 10 Stück Paket 10 Stück | 53,43/Stück 60,85/Stück |
|  | Nr. 8063/9 Opal-Scheibe Nr. 8063/10 Acrylglasplatte | Farbe: opalweiß Farbe: transparent (klar) Rastermodul: 625 x 625 mm Dicke: 3 mm Lichtdurchlässigkeit des Materials (bei opalweiß): ca. 40 % | lose lose | 39,61/Stück 53,80/Stück |
| | Satino Acrylglasplatte | 625 x 625 mm | | |
| | Nr. 5400 | Farbe: opalweiß B1 nach DIN 4102 | lose | 72,67/Stück |

Andere Abmessungen auf Anfrage

OWAconstruct Standard Profile

| Abbildung | Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | Teile-Nr. | VPE | Preis/€ |
|---|---|--|-----------|----------------|---------------|
|  | cliq-24-MR Tragprofil 24 mm breit | Höhe: 38 mm Länge: 3750 mm Sichtseite: weiß | 00066017 | 20 Stück | 3,12/m |
|  | cliq-24-CT Verbindungsprofil kurz, 24 mm breit, gekröpft | Höhe: 25 mm Länge: 625 mm Sichtseite: weiß | 00061862 | 60 Stück | 3,12/m |
|  | cliq-24-CT Verbindungsprofil lang, 24 mm breit, gekröpft | Höhe: 32 mm Länge: 1250 mm Sichtseite: weiß | 00066023 | 60 Stück | 3,12/m |
|  | Nr. 45 Tragprofil 24 mm breit | Höhe: 38 mm Länge: 3750 mm Sichtseite: weiß | 00066011 | Paket 25 Stück | 3,12/m |
|  | Nr. 46 Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend | Höhe: 32 mm Länge: 625 mm Sichtseite: weiß | 00059095 | Paket 75 Stück | 3,12/m |
|  | Nr. 47 Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend | Höhe: 32 mm Länge: 1250 mm Sichtseite: weiß | 00066013 | Paket 50 Stück | 3,12/m |
|  | Nr. 50G Wandprofil | Höhe: 24 mm Breite: 19 mm Länge: 3050 mm Sichtseite: weiß | 00066368 | Paket 40 Stück | 2,25/m |

OWAconstruct Farbige Profile

Bruttozuschlag

für farbige Lackierung von Konstruktionsteilen

Die in dieser Rubrik angeführten Konstruktionsteile können gegen Aufpreis auch in allen Uni-RAL-Farben geliefert werden. Weitere Farben auf Anfrage.

| Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | € |
|--|--|-----|----------------|
| cliq-15-MR Tragprofil 15 mm breit | Höhe: 38 mm Längen: 3000 mm 3125 mm | | 5,76/m* |
| cliq-15-CT Verbindungsprofil kurz, 15 mm breit, gekröpft | Höhe: 38 mm Längen: 600 mm 625 mm | | 5,76/m* |
| cliq-15-CT Verbindungsprofil kurz, 15 mm breit, gekröpft | Höhe: 38 mm Längen: 1200 mm 1250 mm | | 5,76/m* |
| cliq-24-MR Tragprofil 24 mm breit | Höhe: 38 mm Längen: 3600 mm 3750 mm | | 5,76/m* |
| cliq-24-CT Verbindungsprofil kurz, 24 mm breit, gekröpft | Höhe: 25 mm Längen: 600 mm 625 mm | | 5,76/m* |
| cliq-24-CT Verbindungsprofil lang, 24 mm breit, gekröpft | Höhe: 32 mm Längen: 1200 mm 1250 mm | | 5,76/m* |
| Nr. 45 Tragprofil | Höhe: 38 mm Breite: 24 mm Längen: 3700 mm 3750 mm | | 5,76/m* |
| Nr. 46 Verbindungsprofil | Höhe: 32 mm Breite: 24 mm Längen: 600 mm 625 mm | | 5,76/m* |
| Nr. 47 Verbindungsprofil | Höhe: 32 mm Breite: 24 mm Längen: 1200 mm 1250 mm | | 5,76/m* |

| Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | € |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Nr. 50G Wandprofil | Höhe: 24 mm Breite: 19 mm Länge: 3050 mm | | 5,58/m* |
| Nr. 50/15G Stufenwandprofil | Höhe: 33 mm Breite: 30 mm Länge: 3050 mm | | 6,98/m* |
| Nr. 50/22 Stufenwandprofil | Höhe: 33 mm Breite: 30 mm Länge: 3000 mm | | 6,98/m* |
| Nr. 54 Innenecke | für 19 mm Flansch Schenkellänge: 55 mm Sichtseite weiß | Paket 50 Stück | 7,52/Stück |
| Nr. 54/1 Innenecke | für 24 mm Flansch Schenkellänge: 55 mm Sichtseite weiß | Paket 50 Stück | 7,52/Stück |
| Nr. 54/50 Außenecke | für 19 mm Flansch Schenkellänge: 60 mm Sichtseite weiß | Paket 50 Stück | 7,52/Stück |
| Nr. 54/50/1 Außenecke | für 24 mm Flansch Schenkellänge: 60 mm Sichtseite weiß | Paket 50 Stück | 7,52/Stück |
| Nr. 57 C-Profil | Höhe: 40 mm Breite: 20 mm Länge: 3050 mm | | 6,98/m* |
| Nr. 57/10 C-Profil | Höhe: 32 mm Breite: 20/40 mm Länge: 3000 mm | | 6,98/m* |
| Nr. 51/25 Wandprofil | Höhe: 25 mm Breite: 25 mm Länge: 3000 mm | | 5,58/m* |
| Nr. 56/20 Stufenwandprofil | Höhe: 45 mm Breite: 40 mm Länge: 3000 mm | | 8,64/m* |

* + Grundpreis


Zuschlag Metallic-Töne (z. B. RAL 9006) + 10 %

Rüstkosten bei Bestellmenge < 200 lfm: 80,00 €

Achtung: Die Lackierung besteht aus einem zweikomponentigen Lack, der nicht mit anderen Farben (z. B. Dispersionsfarbe) in Kontakt kommen darf.

OWAconstruct Abhänger


Übersicht




Nr. 09/5, Nr. 09/7, Nr. 09/11
Abhänger-Oberteil




Nr. 09/45
Abhänger-Unterteil




Nr. 11
Abhänger




Nr. 12*
Doppelspannfeder




Nr. 12/44*
Spannabhänger klick




Nr. 12/45*
Spannabhänger




Nr. 12/.../1 bzw. Nr. 12/.../2*
Schnellabhänger mit Doppelspannfeder
doppelter Draht, vormontiert




Nr. 12/125*, Nr. 12/250*
Schnellabhänger mit vormontiertem
Hakendraht




Nr. 14/.../1
Abhängdraht




Nr. 14/.../2
Abhängdraht




Nr. 16
Nonius-Verlängerung




Nr. 16/...
Abhänger-Verlängerung




Nr. 17/45
Abhänger




Nr. 17/80
Unterteil für Dreiecksaussteifungen




Nr. 17/81
Nonius-Abhänger



Nr. 49
Abhänger



Nr. 49/15
Abhänger




Nr. 76
Sicherungsstift für Nonius-Abhänger
und Aussteifungen




Nr. 78
Nägel für Nonius-Abhänger

OWAconstruct Dekorationsabhängiger

Übersicht



Nr. 94/1
Schraubklemme
Nr. 94/2
Schraube + Mutter




Nr. 95/15
(für 15 mm breite Schienen)
Schraubklemme weiß



Nr. 95/30
(für 24 mm breite Schienen)
Schraubklemme weiß



Nr. 95/35
(für 24 mm breite Schienen)
Schraubklemme weiß
mit Öse und Gewinde



Nr. 8092
Kunststoffclip für Wandwinkel
Wird aus dem Programm genommen.
Nur solange der Vorrat noch reicht.

OWAconstruct Befestigungssysteme


| Abbildung | Bezeichnung Artikel Nr. | erforderlicher Bundbohrer | Zulässige Last kN Zugzone | Zulässige Last kN unter Brandbeanspr. | Feuerwiderst. in Min. | VPE | € 100 Stück |
|---|--|------------------------------|------------------------------|--|--------------------------|-----------------|------------------------------|
|  | Dübel KDM-C Nr. 97/0 | SDS 1 | 0,50 | 0,35 | 90 | Paket 100 Stück | 744,98/ 100 Stück |
|  | Setzwerkzeug SWM-SM Nr. 89/4 passend für Dübel KDM-C | | | | | lose | 19,45/ Stück |
|  | Bundbohrer SDS 1 Nr. 98 passend für Dübel KDM-C | | | | | lose | 35,30/ Stück |

| Abbildung | Bezeichnung Artikel Nr. | Zulässige Last kN Zugzone | Befestigungs- dicke | Spiegel- Wandstärke | Bohr- Durchmesser | VPE | € 100 Stück |
|---|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|
|  | Ankernagel 6 x 40 Nr. 97/21 | | 4,5 mm | 80 mm | 6 mm | Paket 100 Stück | 29,46/ 100 Stück |


| Abbildung | Bezeichnung Artikel Nr. | Beschreibung | VPE | € 100 Stück |
|---|--|-------------------------|-----------------|-----------------------------|
|  | Einnietmutter Nr. 97/30 | M 6 Stahl | Paket 100 Stück | 30,42/ 100 Stück |
|  | Selbstsichernde Schraube Nr. 97/32 | M 6 x 16 mm verzinkt | Paket 100 Stück | 11,76/ 100 Stück |
|  | Einnietmutter-Setzzeuge Nr. 89/6 | | lose | 545,89/Stück |

OWAconstruct Wandanschlüsse


Übersicht




**Nr. 50G, Nr. 51/20, Nr. 51/25,
Nr. 50KB**




Nr. 50G, Nr. 51/20




**Nr. 56/20, Nr. 56/21, Nr. 56/23,
Nr. 56/35**




Nr. 8030/15
* = Befestigung für Dekorationen
oder ähnliches.
Für Punktlast bis max. 0,07 kN.




Nr. 45 o. cliq-24-MR
Befestigung an der Rohdecke
(gleitender Anschluss)




Nr. 8030/13, Nr. 8030/15
Deckenversprung oder Abschottung



Nr. 51/1
Bandrasterdecken System S 18p/k



Nr. 50/14, Nr. 50/15G
Contura-Decken
System S 3a und System S 15a cliq



Nr. 50/22
freigesp. Decken, z. B. Flurdecken mit
Contura-Platten nach System S 6b

Brandschutz:

Bei Brandschutz-Decken sind die Wandanschlüsse entsprechend der jeweiligen Prüfberichte auszuführen.


Anmerkung: Wandanschlüsse in nicht geschlossenen Räumen sind so auszubilden, dass ein Anheben der Platten durch Winddruck oder Sog nicht erfolgen kann. Die allgemeinen Grundlagen der OWA-Verlegeanleitung Druckschrift 9801 sind zu beachten.

Achtung:


Wandwinkel dürfen bei Abklebearbeiten nicht direkt beklebt werden!

OWAconstruct Wandprofile


Übersicht




Nr. 50G 0,5 mm dick




Nr. 50/14 0,5 mm dick




Nr. 50/15G 0,5 mm dick




Nr. 50/22 1,0 mm dick, gelocht




Nr. 50/25 1,0 mm dick




Nr. 51/1 1,0 mm dick




Nr. 51/02 2,0 mm dick




Nr. 51/20 1,0 mm dick




Nr. 51/24G 0,5 mm dick




Nr. 51/25 1,0 mm dick




Nr. 51/32G 0,5 mm dick




Nr. 56/20 0,6 mm dick
Nr. 56/21 1,0 mm dick
Nr. 56/23 1,5 mm dick




Nr. 56/35 0,6 mm dick
(mit Lüftungsschlitzen)




Nr. 57 0,5 mm dick




Nr. 57/10 0,6 mm dick



Nr. 8030/13 13er Platte
0,5 mm dick



Nr. 8030/15 15er Platte
0,6 mm dick



Nr. 8034/1 Säulenanschluss Halbring
Ø 250 – 500 mm in 50er Schritten;
Höhe: 20 mm, Breite: 20 mm,
Dicke: 1,5 mm
Achtung: max. Toleranz Säulendurchmesser ± 3 mm; Anpassung erforderlich

Maße in mm.
Abbildungen können vom tatsächlichen Aussehen abweichen.
Gebogene Wandprofile siehe 60.

Achtung:
Wandwinkel dürfen bei Ablebearbeiten nicht direkt beklebt werden!

OWAconstruct Gebogene Wandprofile

Mit gebogenen Wandprofilen können Wandanschlüsse für nahezu jeden Radius ausgeführt werden.

Abmessungen:

Die gebogenen Wandprofile sind passend zu den Standardprofilen.

Farbe:

Die Wandprofile werden mit weißer Sichtseite angeboten und sind somit farblich auf alle OWAconstruct Teile abgestimmt. Andere Farben auf Anfrage.

Die Farbbehandlung erfolgt radienabhängig durch Nasslackierung oder Pulverbeschichtung, die nicht mit anderen Farben (z. B. Dispersionsfarben) in Kontakt kommen darf.

Für die Farbbeschichtung sind kleine Bohrungen im oberen Bereich des senkrechten Schenkels notwendig. Dies ist herstellbedingt und berechtigt nicht zu Reklamationen.

Brandschutz:





Gebogene Wandprofile in Stahl können auch bei OWA-Decken mit Brandschutzanforderung eingesetzt werden. Bei Fragen steht Ihnen gerne unser kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung.

Sonderwandprofile:

Sonderwandprofile, wie z. B. gebogene F-Profile oder andere Profilabmessungen, sind auf Anfrage lieferbar. Dazu benötigen wir eine Skizze mit den gewünschten Abmessungen.

| Abbildung | Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | Preis/€ |
|---|--|--|------|--|
|  | Nr. 8034/1 Säulenanschluss Halbring Säulenhalbringe nach AUSSEN gebogen, mit ca. 30 mm Überlänge | Höhe: 20 mm Breite: 20 mm Dicke: 1,5 mm Sichtseite: weiß Material: Aluminium Durchmesser: 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm 450 mm 500 mm für weitere Durchmesser siehe Nr. 50A | lose | ohne Einstellkosten 26,47/Stück 26,99/Stück 27,72/Stück 28,37/Stück 28,67/Stück 29,03/Stück |





OWAconstruct Gebogene Wandprofile

| Details | Beschreibung | Preis/€ | | |
|---|---|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Nr. 50G Wandprofil gebogen Material: Stahlblech verzinkt Abmessung: 25/20 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite: weiß  | Säulenhälfte nach_AUSSEN* gebogen mit ca. 30 mm Überlänge Bedarf 2 Stück pro Säule kleinere Durchmesser auf Anfrage | Ringgröße | 1 – 40 Stück | 41 – 100 Stück |
| | | Ø 180 – 250 mm | 27,56/Stück | 25,75/Stück |
| | | Ø 251 – 350 mm | 28,93/Stück | 26,99/Stück |
| | | Ø 351 – 500 mm | 32,78/Stück | 30,44/Stück |
| | | Ø 501 – 700 mm | 46,93/Stück | 43,98/Stück |
| | | Ø 701 – 1200 mm | 67,55/Stück | 63,23/Stück |
| | Großradien – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge Ø ≥ 1500 mm | Großradien | 1 – 40 lfm | 41 – 100 lfm |
| | | nach außen gebogen | 41,22/lfm | 39,04/lfm |
| | | nach innen gebogen | 43,71/lfm | 41,28/lfm |
| | zzgl. Rüstkosten je Biegerichtung 74,50 € und zzgl. Einstellkosten je Durchmesser 57,11 € | | | |
| Nr. 50A Wandprofil gebogen Material: Aluminium Abmessung: 20/20 mm Dicke: 1,5 mm Sichtseite: weiß  | Säulenhälfte nach_AUSSEN* gebogen mit ca. 30 mm Überlänge Bedarf 2 Stück pro Säule kleinere Durchmesser auf Anfrage | Ringgröße | 1 – 40 Stück | 41 – 100 Stück |
| | | Ø 180 – 350 mm | 27,07/Stück | 25,30/Stück |
| | | Ø 351 – 500 mm | 29,68/Stück | 27,67/Stück |
| | | Ø 501 – 700 mm | 32,03/Stück | 29,78/Stück |
| | | Ø 701 – 950 mm | 43,45/Stück | 40,85/Stück |
| | | Ø 951 – 1400 mm | 56,37/Stück | 53,17/Stück |
| | Großradien – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge Ø ≥ 2000 mm | Großradien | 1 – 40 lfm | 41 – 100 lfm |
| | | nach außen gebogen | 37,25/lfm | 35,46/lfm |
| | | nach innen gebogen | 39,48/lfm | 37,47/lfm |
| | zzgl. Rüstkosten je Biegerichtung 74,50 € und zzgl. Einstellkosten je Durchmesser 57,11 € | | | |
| Nr. 51/20 Wandprofil gebogen Material: Stahlblech verzinkt Abmessung: 50/20 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite: weiß  | Säulenhälfte nach_AUSSEN* gebogen mit ca. 30 mm Überlänge Bedarf 2 Stück pro Säule kleinere Durchmesser auf Anfrage | Ringgröße | 1 – 40 Stück | 41 – 100 Stück |
| | | Ø 300 – 350 mm | 36,51/Stück | 33,80/Stück |
| | | Ø 351 – 500 mm | 41,23/Stück | 38,04/Stück |
| | | Ø 501 – 700 mm | 57,12/Stück | 53,14/Stück |
| | | Ø 701 – 1200 mm | 80,70/Stück | 75,07/Stück |
| | | Ø 1201 – 1500 mm | 87,16/Stück | 80,88/Stück |
| | Großradien – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge Ø ≥ 1500 mm | Großradien | 1 – 40 lfm | 41 – 100 lfm |
| | | nach außen gebogen | 48,92/lfm | 45,97/lfm |
| | | nach innen gebogen | 52,15/lfm | 48,87/lfm |
| | zzgl. Rüstkosten je Biegerichtung 74,50 € und zzgl. Einstellkosten je Durchmesser 67,05 € | | | |
| Nr. 50F Wandprofil gebogen für OWAtecta Material: Aluminium Abmessung: 25/25 mm Dicke: 1,5 mm Sichtseite: weiß  | Säulenhälfte nach_AUSSEN* gebogen mit ca. 30 mm Überlänge Bedarf 2 Stück pro Säule kleinere Durchmesser auf Anfrage | Ringgröße | 1 – 40 Stück | 41 – 100 Stück |
| | | Ø 180 – 350 mm | 34,39/Stück | 31,91/Stück |
| | | Ø 351 – 500 mm | 37,24/Stück | 34,46/Stück |
| | | Ø 501 – 700 mm | 49,29/Stück | 46,11/Stück |
| | | Ø 701 – 950 mm | 54,63/Stück | 50,91/Stück |
| | | Ø 951 – 1400 mm | 70,90/Stück | 66,26/Stück |
| | Großradien – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge Ø ≥ 2000 mm | Großradien | 1 – 40 lfm | 41 – 100 lfm |
| | | nach außen gebogen | 42,34/lfm | 40,05/lfm |
| | | nach innen gebogen | 45,45/lfm | 42,83/lfm |
| | zzgl. Rüstkosten je Biegerichtung 74,50 € und zzgl. Einstellkosten je Durchmesser 52,15 € | | | |

* Säulenhälfte nach INNEN gebogen auf Anfrage

Weitere Ausführungen: Stahlblech verzinkt bzw. Aluminium unbehandelt / RAL-Farben auf Anfrage





OWAconstruct Gebogene Wandprofile

| Details | Beschreibung | Preis/€ | | |
|---|--|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Nr. 50/15G Contura-Wandprofil gebogen Material: Stahlblech verzinkt Abmessung: 25/15/7/15 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite: weiß  | Säulenhälbringe nach AUSSEN* gebogen mit ca. 30 mm Überlänge Bedarf 2 Stück pro Säule kleinere Durchmesser auf Anfrage | Ringgröße | 1 – 40 Stück | 41 – 100 Stück |
| | | Ø 200 – 250 mm | 40,47/lfm | 37,60/lfm |
| | | Ø 251 – 350 mm | 45,45/lfm | 42,07/lfm |
| | | Ø 351 – 500 mm | 50,42/lfm | 46,53/lfm |
| | | Ø 501 – 700 mm | 69,28/lfm | 64,39/lfm |
| | | Ø 701 – 1200 mm | 93,12/lfm | 86,52/lfm |
| | Großradien – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge Ø ≥ 1500 mm | Großradien | 1 – 40 lfm | 41 – 100 lfm |
| | | nach außen gebogen | 51,66/lfm | 48,42/lfm |
| | | nach innen gebogen | 53,39/lfm | 49,99/lfm |
| | zzgl. Rüstkosten je Biegerichtung 99,33 € und zzgl. Einstellkosten je Durchmesser 57,11 € | | | |
| Nr. 50/15A Contura-Wandprofil gebogen Material: Aluminium Abmessung: 25/15/7/15 mm Dicke: 1,5 mm Sichtseite: weiß  | Säulenhälbringe nach AUSSEN* gebogen mit ca. 30 mm Überlänge Bedarf 2 Stück pro Säule kleinere Durchmesser auf Anfrage | Ringgröße | 1 – 40 Stück | 41 – 100 Stück |
| | | Ø 230 – 400 mm | 44,08/Stück | 40,85/Stück |
| | | Ø 401 – 500 mm | 46,81/Stück | 43,30/Stück |
| | | Ø 501 – 700 mm | 58,35/Stück | 54,56/Stück |
| | | Ø 701 – 900 mm | 63,70/Stück | 59,52/Stück |
| | | Ø 901 – 1400 mm | 79,96/Stück | 74,67/Stück |
| | Großradien – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge Ø ≥ 2000 mm | Großradien | 1 – 40 lfm | 41 – 100 lfm |
| | | nach außen gebogen | 44,08/lfm | 41,62/lfm |
| | | nach innen gebogen | 47,68/lfm | 44,85/lfm |
| | zzgl. Rüstkosten je Biegerichtung 99,33 € und zzgl. Einstellkosten je Durchmesser 57,11 € | | | |
| Nr. 56/20 Stufenwandprofil gebogen Material: Stahlblech verzinkt Abmessung: 19/19/19/19 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite: weiß  | Säulenhälbringe nach AUSSEN* gebogen mit ca. 30 mm Überlänge Bedarf 2 Stück pro Säule kleinere Durchmesser auf Anfrage | Ringgröße | 1 – 40 Stück | 41 – 100 Stück |
| | | Ø 200 – 250 mm | 39,99/Stück | 37,15/Stück |
| | | Ø 251 – 350 mm | 45,94/Stück | 42,51/Stück |
| | | Ø 351 – 500 mm | 51,66/Stück | 47,65/Stück |
| | | Ø 501 – 700 mm | 68,53/Stück | 63,73/Stück |
| | | Ø 701 – 1200 mm | 95,36/Stück | 88,53/Stück |
| | Großradien – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge Ø ≥ 1500 mm | Großradien | 1 – 40 lfm | 41 – 100 lfm |
| | | nach außen gebogen | 54,38/lfm | 50,89/lfm |
| | | nach innen gebogen | 57,61/lfm | 53,79/lfm |
| | zzgl. Rüstkosten je Biegerichtung 99,33 € und zzgl. Einstellkosten je Durchmesser 74,50 € | | | |
| Nr. 56/20A Stufenwandprofil gebogen Material: Aluminium Abmessung: 20/18,5/18,5/20 mm Dicke: 1,5 mm Sichtseite: weiß  | Säulenhälbringe nach AUSSEN* gebogen mit ca. 30 mm Überlänge Bedarf 2 Stück pro Säule kleinere Durchmesser auf Anfrage | Ringgröße | 1 – 40 Stück | 41 – 100 Stück |
| | | Ø 230 – 400 mm | 47,93/Stück | 44,30/Stück |
| | | Ø 401 – 500 mm | 49,17/Stück | 45,42/Stück |
| | | Ø 501 – 700 mm | 67,05/Stück | 62,37/Stück |
| | | Ø 701 – 900 mm | 68,79/Stück | 63,94/Stück |
| | | Ø 901 – 1400 mm | 85,43/Stück | 79,58/Stück |
| | Großradien – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge Ø ≥ 2000 mm | Großradien | 1 – 40 lfm | 41 – 100 lfm |
| | | nach außen gebogen | 43,45/ml | 41,04/lfm |
| | | nach innen gebogen | 49,66/lfm | 46,63/lfm |
| | zzgl. Rüstkosten je Biegerichtung 99,33 € und zzgl. Einstellkosten je Durchmesser 57,11 € | | | |

* Säulenhälbringe nach INNEN gebogen auf Anfrage

Weitere Ausführungen: Stahlblech verzinkt bzw. Aluminium unbehandelt / RAL-Farben auf Anfrage


OWAconstruct Gebogene Wandprofile

| Details | Beschreibung | Preis/€ | | |
|--|--|---|---------------------|-----------------------|
| Nr. 56/20F Stufenwandprofil gebogen für OWAtecta Material: Aluminium Abmessung: 20/20/20/25 mm Dicke: 1,5 mm Sichtseite: weiß  | Säulenhälbringe nach_AUSSEN* gebogen mit ca. 30 mm Überlänge Bedarf 2 Stück pro Säule kleinere Durchmesser auf Anfrage Großradien – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge Ø ≥ 2000 mm | Ringgröße | 1 – 40 Stück | 41 – 100 Stück |
| | | Ø 250 – 400 mm | 48,17/Stück | 44,53/Stück |
| | | Ø 401 – 700 mm | 62,82/Stück | 58,59/Stück |
| | | Ø 701 – 900 mm | 68,29/Stück | 63,50/Stück |
| | | Ø 901 – 1400 mm | 86,91/Stück | 80,93/Stück |
| | | Ø 1401 – 2000 mm | 105,04/Stück | 97,25/Stück |
| | | Großradien | 1 – 40 lfm | 41 – 100 lfm |
| | | nach außen gebogen | 48,55/lfm | 45,64/lfm |
| | | nach innen gebogen | 52,40/lfm | 49,09/lfm |
| | | zzgl. Rüstkosten je Biegerichtung 99,33 € und zzgl. Einstellkosten je Durchmesser 62,08 € | | |
| Nr. 57 Wandprofil gebogen Material: Stahlblech verzinkt Abmessung: 20/40/20 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite: weiß  | Säulenhälbringe nach_AUSSEN* gebogen mit ca. 30 mm Überlänge Bedarf 2 Stück pro Säule kleinere Durchmesser auf Anfrage Großradien – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge Ø ≥ 1500 mm | Ringgröße | 1 – 40 Stück | 41 – 100 Stück |
| | | Ø 200 – 250 mm | 41,97/Stück | 38,94/Stück |
| | | Ø 251 – 350 mm | 46,19/Stück | 42,74/Stück |
| | | Ø 351 – 500 mm | 51,90/Stück | 47,87/Stück |
| | | Ø 501 – 700 mm | 69,04/Stück | 64,17/Stück |
| | | Ø 701 – 1200 mm | 97,09/Stück | 90,10/Stück |
| | | Ø 1201 – 1500 mm | 104,54/Stück | 96,80/Stück |
| | | Großradien | 1 – 40 lfm | 41 – 100 lfm |
| | | nach außen gebogen | 55,37/lfm | 51,78/lfm |
| | | nach innen gebogen | 56,87/lfm | 53,12/lfm |
| zzgl. Rüstkosten je Biegerichtung 99,33 € und zzgl. Einstellkosten je Durchmesser 74,50 € | | | | |
| Nr. 57/10 Wandprofil gebogen Material: Stahlblech verzinkt Abmessung: 40/32/20 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite: weiß  | Säulenhälbringe nach_AUSSEN* gebogen mit ca. 30 mm Überlänge Bedarf 2 Stück pro Säule kleinere Durchmesser auf Anfrage Großradien – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge Ø ≥ 1500 mm | Ringgröße | 1 – 40 Stück | 41 – 100 Stück |
| | | Ø 200 – 250 mm | 43,70/Stück | 40,51/Stück |
| | | Ø 251 – 350 mm | 49,42/Stück | 45,65/Stück |
| | | Ø 351 – 500 mm | 55,63/Stück | 51,23/Stück |
| | | Ø 501 – 700 mm | 74,74/Stück | 69,31/Stück |
| | | Ø 701 – 1200 mm | 104,80/Stück | 97,03/Stück |
| | | Ø 1201 – 1500 mm | 113,73/Stück | 105,07/Stück |
| | | Großradien | 1 – 40 lfm | 41 – 100 lfm |
| | | nach außen gebogen | 56,37/lfm | 52,67/lfm |
| | | nach innen gebogen | 58,36/lfm | 54,46/lfm |
| zzgl. Rüstkosten je Biegerichtung 99,33 € und zzgl. Einstellkosten je Durchmesser 84,43 € | | | | |
| Nr. 57/11 Wandprofil gebogen für Gipsdecken Material: Aluminium Abmessung: 20/40/13 mm Dicke: 1,5 mm Sichtseite: Alu  | Säulenhälbringe nach_AUSSEN* gebogen mit ca. 30 mm Überlänge Bedarf 2 Stück pro Säule kleinere Durchmesser auf Anfrage Großradien – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge Ø ≥ 2000 mm | Ringgröße | 1 – 40 Stück | 41 – 100 Stück |
| | | Ø 300 – 400 mm | 43,33/Stück | 40,18/Stück |
| | | Ø 401 – 500 mm | 45,45/Stück | 42,07/Stück |
| | | Ø 501 – 900 mm | 60,59/Stück | 56,57/Stück |
| | | Ø 901 – 1300 mm | 74,75/Stück | 69,97/Stück |
| | | Ø 1301 – 2000 mm | 95,10/Stück | 88,30/Stück |
| | | Großradien | 1 – 40 lfm | 41 – 100 lfm |
| | | nach außen gebogen | 43,70/lfm | 41,28/lfm |
| | | nach innen gebogen | 46,93/lfm | 47,41/lfm |
| | | zzgl. Rüstkosten je Biegerichtung 99,33 € und zzgl. Einstellkosten je Durchmesser 67,05 € | | |

* Säulenhälbringe nach INNEN gebogen auf Anfrage

Weitere Ausführungen: Stahlblech verzinkt bzw. Aluminium unbehandelt / RAL-Farben auf Anfrage

OWAconstruct Gebogene Wandprofile

| Details | Beschreibung | Preis/€ | | | |
|---|---|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. 51/22-0 Wandprofil gebogen für OWApfan Material: Stahl Abmessung: 50/22 mm Dicke: 2,0 mm Sichtseite: weiß  | Säulenhilbringe nach AUSSEN* gebogen mit ca. 30 mm Überlänge Bedarf 2 Stück pro Säule kleinere Durchmesser auf Anfrage | Ringgröße | 1 – 40 Stück | 41 – 100 Stück | |
| | | Ø 350 – 500 mm | 59,85/Stück | 54,80/Stück | |
| | | Ø 501 – 700 mm | 82,44/Stück | 75,94/Stück | |
| | | Ø 701 – 1200 mm | 116,72/Stück | 107,47/Stück | |
| | Großradien – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge Ø ≥ 1500 mm | Großradien | 1 – 40 lfm | 41 – 100 lfm | |
| | | nach außen gebogen | 67,55/lfm | 62,73/lfm | |
| | | nach innen gebogen | 75,49/lfm | 69,88/lfm | |
| | zzgl. Rüstkosten je Biegerichtung 74,50 € und zzgl. Einstellkosten je Durchmesser 94,36 € | | | | |
| | Nr. 51/27-0 Wandprofil gebogen für OWApfan Material: Stahl Abmessung: 27/52 mm Dicke: 2,0 mm Sichtseite: weiß  | Säulenhilbringe nach AUSSEN* gebogen mit ca. 30 mm Überlänge Bedarf 2 Stück pro Säule kleinere Durchmesser auf Anfrage | Ringgröße | 1 – 40 Stück | 41 – 100 Stück |
| | | | Ø 400 – 500 mm | 74,00/Stück | 68,33/Stück |
| Ø 501 – 700 mm | | | 88,90/Stück | 81,74/Stück | |
| Ø 701 – 1200 mm | | | 125,65/Stück | 115,51/Stück | |
| Großradien – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge Ø ≥ 1500 mm | | Großradien | 1 – 40 lfm | 41 – 100 lfm | |
| | | nach außen gebogen | 73,76/lfm | 68,30/lfm | |
| | | nach innen gebogen | 75,73/lfm | 70,10/lfm | |
| zzgl. Rüstkosten je Biegerichtung 74,50 € und zzgl. Einstellkosten je Durchmesser 106,78 € | | | | | |

* Säulenhilbringe nach INNEN gebogen auf Anfrage

Weitere Ausführungen: Stahlblech verzinkt bzw. Aluminium unbehandelt / RAL-Farben auf Anfrage

Odenwald

Faserplattenwerk GmbH

63912 Amorbach

Telefon: +49 (0) 93 73 .2 01-0
Telefax: +49 (0) 93 73 .2 01-1 30

Nach innen gebogene Wandprofile



- Bestellschein
- Angebot
- Gutschrift
- Zusätzliche Verkaufsbestätigung
- Lackierauftrag

| | | |
|--------|--------|-----------|
| KD-Nr. | Vertr. | Aufr. Nr. |
| | | |

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|---------|--|--|--|
| Versandanschrift: | | Branche | | Tel. avis. Nr. | |
| PLZ | Ort | Straße | | Gewünschter Liefertermini: | |
| Best.-Nr. | Versand im Auftrag von: | | | Versandart: <input type="checkbox"/> Abholung <input type="checkbox"/> LKW <input type="checkbox"/> Waggon <input type="checkbox"/> Container <input type="checkbox"/> Luftfracht <input type="checkbox"/> Express | |
| Best.-Datum | GV | | | <input type="checkbox"/> Paketdienst <input type="checkbox"/> ab Werk <input type="checkbox"/> frei Grenze <input type="checkbox"/> fob <input type="checkbox"/> frei Bestimmungsort <input type="checkbox"/> c + f <input type="checkbox"/> cif | |
| Lieferwoche ab Werk | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------|-------|-----|-------|-----|---------|---------|-----------|-------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|---|--|
| | | | | | | | Preis | Preis | Preis | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nr. 50G | Nr. 50A | Nr. 51/20 | Nr. 51/22-0 | Nr. 50F | Nr. 50/15G | Nr. 50/15A | ifdm/Stück | ifdm/Stück | ifdm/Stück | | | | |
| Stahl | - | Stahl | Stahl | - | Stahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Alu | Alu | - | - | Alu | - | Alu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Farbe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stück | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ifdm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ø in mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/4 Kreis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/2 Kreis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/1 Kreis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % Rabatt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einstellkosten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Wurde Angebot erstellt: ja | nein | Verteiler: alle | OWA intern

Auftrag gegenüber Angebot geprüft: _____ Datum/Unterschrift: _____


Unterschrift: _____

Odenwald

Telefon: +49 (0) 93 73 .2 01-0
Telefax: +49 (0) 93 73 .2 01-1 30

Faserplattenwerk GmbH
63912 Amorbach

Nach innen gebogene Wandprofile



- Bestellschein
- Angebot
- Gutschrift
- Zusätzliche Verkaufsbestätigung
- Lackierauftrag

| | | |
|--------|--------|-----------|
| KD-Nr. | Vertr. | Aufr. Nr. |
| | | |

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|---------|--|--|--|
| Versandanschrift: | | Branche | | Tel. avis. Nr. | |
| PLZ | Ort | Straße | | Gewünschter Liefertermin: | |
| Best.-Nr. | Versand im Auftrag von: | | | <input type="checkbox"/> Paketdienst <input type="checkbox"/> ab Werk <input type="checkbox"/> frei Grenze <input type="checkbox"/> fob <input type="checkbox"/> frei Bestimmungsort <input type="checkbox"/> c + f <input type="checkbox"/> cif | |
| Best.-Datum | GV | | | Versandart: <input type="checkbox"/> Abholung <input type="checkbox"/> LKW <input type="checkbox"/> Waggon <input type="checkbox"/> Container <input type="checkbox"/> Luftfracht <input type="checkbox"/> Express | |
| Lieferwoche ab Werk | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|--|-------------------|------------------|--|-------------------|------------------|--|---------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | Nr. 56/20 | Preis ifdm/Stück | | Nr. 56/20A | Preis ifdm/Stück | | Nr. 56/20F | Preis ifdm/Stück | | Nr. 57 | Preis ifdm/Stück | | Nr. 57/10 | Preis ifdm/Stück | | Nr. 57/11 | Preis ifdm/Stück | Sonderwinkel | Preis ifdm/Stück |
| | Stahl | - | | Alu | Stahl | | - | Alu | | Stahl | - | | Stahl | - | | Alu | - | | |
| Farbe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stück | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ifdm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ø in mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/4 Kreis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/2 Kreis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/1 Kreis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % Rabatt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einstellkosten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Wurde Angebot erstellt: ja | nein Verteiler: alle | OWA intern

Auftrag gegenüber Angebot geprüft: _____ Datum/Unterschrift: _____

Unterschrift: _____

Nach außen gebogene Wandprofile

Telefon: +49 (0) 93 73 .2 01-0
Telefax: +49 (0) 93 73 .2 01-1 30

**Odenwald
Faserplattenwerk GmbH
63912 Amorbach**

- Bestellschein
- Angebot
- Gutschrift
- Zusätzliche Verkaufsbestätigung
- Lackierauftrag



| | | |
|--------|--------|------------|
| KD-Nr. | Vertr. | Auftr. Nr. |
| | | |

| | | | |
|---------------------|-------------------------|---------|--|
| Versandanschrift: | | Branche | Tel. avis. Nr. |
| PLZ | Ort | Straße | Gewünschter Liefertermin: |
| Best.-Nr. | Versand im Auftrag von: | | <input type="checkbox"/> Paketdienst <input type="checkbox"/> ab Werk <input type="checkbox"/> frei Grenze <input type="checkbox"/> fob <input type="checkbox"/> frei Bestimmungsort <input type="checkbox"/> c + f <input type="checkbox"/> cif |
| Best.-Datum | GV | | <input type="checkbox"/> Abholung <input type="checkbox"/> LKW <input type="checkbox"/> Waggon <input type="checkbox"/> Container <input type="checkbox"/> Luftracht <input type="checkbox"/> Express |
| Lieferwoche ab Werk | | | |

| nach außen gebogen | Nr. 50G | Nr. 50A | Nr. 51/20 | Nr. 51/22-0 | Nr. 50F | Nr. 50/15G | Nr. 50/15A | Preis | Preis |
|--------------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| | Stahl | Alu | Stahl | Stahl | Alu | Stahl | Alu | lfdm/Stück | lfdm/Stück |
| | | | | | | | | | |
| Stahl | Alu | Stahl | Stahl | Alu | Stahl | Alu | | | |
| Alu | Stahl | Alu | Alu | Stahl | Alu | Stahl | Alu | | |
| Farbe | | | | | | | | | |
| Stück | | | | | | | | | |
| lfdm | | | | | | | | | |
| Ø in mm | | | | | | | | | |
| 1/4 Kreis | | | | | | | | | |
| 1/2 Kreis | | | | | | | | | |
| 1/1 Kreis | | | | | | | | | |
| % Rabatt | | | | | | | | | |
| Einstellkosten | | | | | | | | | |

Wurde Angebot erstellt: ja | nein | Verteiler: alle | OWA intern

Auftrag gegenüber Angebot geprüft: _____ Datum/Unterschrift: _____

Unterschrift: _____

Odenwald

Faserplattenwerk GmbH

63912 Amorbach

Telefon: +49 (0) 93 73 .2 01-0

Telefax: +49 (0) 93 73 .2 01-1 30

Nach außen gebogene Wandprofile

- Bestellschein
- Angebot
- Gutschrift
- Zusätzliche Verkaufsbestätigung
- Lackierauftrag



| | | |
|--------|--------|-----------|
| KD-Nr. | Vertr. | Aufr. Nr. |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | | |
|---------------------|-------------------------|---------|--|--|
| Versandanschrift: | | Branche | Tel. avis. Nr. | |
| PLZ | Ort | Straße | Gewünschter Liefertermin: | |
| Best.-Nr. | Versand im Auftrag von: | | <input type="checkbox"/> Paketdienst <input type="checkbox"/> ab Werk <input type="checkbox"/> frei Grenze <input type="checkbox"/> fob <input type="checkbox"/> frei Bestimmungsort <input type="checkbox"/> c + f <input type="checkbox"/> cif | |
| Best.-Datum | GV | | <input type="checkbox"/> Abholung <input type="checkbox"/> LKW <input type="checkbox"/> Waggon <input type="checkbox"/> Container <input type="checkbox"/> Luftfracht <input type="checkbox"/> Express | |
| Lieferwoche ab Werk | | | | |

| nach außen gebogen | Preis lfdm/Stück | Nr. 56/20 | Preis lfdm/Stück | Nr. 56/20A | Preis lfdm/Stück | Nr. 56/20F | Preis lfdm/Stück | Nr. 57 | Preis lfdm/Stück | Nr. 57/10 | Preis lfdm/Stück | Nr. 57/11 | Preis lfdm/Stück | Sonderwinkel | Preis lfdm/Stück |
|--------------------|---------------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|--------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stahl | | | | | | | | Stahl | | Stahl | | - | | | |
| Alu | | | | Alu | | Alu | | - | | - | | Alu | | | |
| Farbe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stück | | | | | | | | | | | | | | | |
| lfdm | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ø in mm | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/4 Kreis | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/2 Kreis | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/1 Kreis | | | | | | | | | | | | | | | |
| % Rabatt | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einstellkosten | | | | | | | | | | | | | | | |


Wurde Angebot erstellt: ja | nein Verteiler: alle | OWA intern

Auftrag gegenüber Angebot geprüft: _____ Datum/Unterschrift: _____


Unterschrift: _____

OWAconstruct Kantprofile aus verzinktem Stahlblech


Beispiele




1 Kantung




2 Kantungen



3 Kantungen



4 Kantungen



5 Kantungen

Preise für Kantprofile sind abhängig von Menge, Formatgröße und Materialstärke. Bitte legen Sie uns Ihre Anfrage vor.


Unter „Kantungen“ verstehen wir die Anzahl der Maschinenhübe, die erforderlich sind, um ein Profil herzustellen.

Einige Beispiele finden Sie hier aufgeführt: Kantlänge max. 3000 mm.


Auf Wunsch liefern wir alle Kantprofile auch lackiert nach RAL.

OWAconstruct Zubehör


Übersicht




spc02
Wandklammer




Nr. 43
Abstandshalter




Nr. 43/1
Abstandshalter




Nr. 44
Druckfeder




Nr. 819
Druckfeder




Nr. 91
Holzschraube




Nr. 8017
Verbindungswinkel




Nr. 8032
Revisionsklappe




Nr. 8032-sports
Revisionsklappe S 3 sports




**Nr. 8069/1*, 8069/0*,
8069/3, 8069/2, 8069/4**
Montagerahmen



Nr. 61/1
T-Verbinder




Nr. 61/2
T-Verbinder












Nr. 8900
Dichtband



OWAconstruct Montagewerkzeuge

| Abbildung | Bezeichnung | Bestell-Nr. | Preis/€ |
|---|---|--|--|
|  | Contura-Hobel geeignet zum Ausfäzeln der Rand- bzw. Anschlussplatten Contura-Hobel für K 6 Contura-Hobel für K 7 Contura-Hobel für K 15 Contura-Hobel für 15-mm-Platten K 15b | 99/11/6 99/11/7 99/11/15 99/11/23 | 78,53/Stück 78,53/Stück 78,53/Stück 78,53/Stück |
| | Ersatzmesser für Contura-Hobel Verpackungseinheit 10 Stück | 1808 | 17,74/VE |
|  | Kante 1 Hobel geeignet zum Herstellen der Plattenkantenausbildung „genutet und hinterschnitten“ (Kante 1) | 99/07 | 59,82/Stück |
|  | OWA-Montagehandschuhe Verpackungseinheit: 12 Paar | 99/20 | 2,11/Paar |
|  | OWA-Ausbesserungs-Set Normal (passend für alle Oberflächen) Cosmos (passend für Cosmos-Beschichtung) Gewicht: ca. 135 g/Dose | 99723 99724 | 8,43/Stück 8,43/Stück |
|  | OWA-Profil-Farbe Farbe: weiß Menge: 200 ml Gewicht: 240 g/Dose zum Ausbessern kleiner Kratzer, Anchnittstellen etc. | 99/18 | 25,21/Stück |
|  | Klebstoff für OWA-Brandschutzkoffer Kartusche à 310 ml Nicht unter 5 °C bzw. über 30 °C lagern. Nach dem Öffnen zügig verbrauchen. | 99/24 | 10,17/Stück |
|  | OWAconstruct Brandschutzkitt Kartusche Inhalt 310 ml | 99/28 | 54,50/Stück |

OWAconstruct Verzeichnis

| Abbildung | Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | Preis/€ |
|---|---|---|--|---|
|  | cliq-15-MR Tragprofil 15 mm breit | Höhe: 38 mm Längen: 3000 mm 3125 mm Sichtseite weiß | 20 Stück 20 Stück | 3,29/m 3,29/m |
|  | cliq-15-CT Verbindungsprofil kurz, 15 mm breit, gekröpft | Höhe: 38 mm Längen: 600 mm 625 mm Sichtseite weiß | 60 Stück 60 Stück | 3,29/m 3,29/m |
|  | cliq-15-CT Verbindungsprofil lang, 15 mm breit, gekröpft | Höhe: 38 mm Längen: 1200 mm 1250 mm Sichtseite weiß | 60 Stück 60 Stück | 3,29/m 3,29/m |
|  | cliq-15-CT Verbindungsprofil kurz, 15 mm breit, gekröpft | Höhe: 38 mm Längen: 300 mm 312,5 mm 400 mm Sichtseite weiß | 60 Stück 60 Stück 60 Stück | 1,86/Stück 1,86/Stück 2,16/Stück |
|  | cliq-24-MR Tragprofil 24 mm breit | Höhe: 38 mm Sichtseite weiß Längen: 3600 mm 3750 mm Sichtseite Sinfonia grau (ähnl. RAL 7004) Längen: 3600 mm 3750 mm | 20 Stück 20 Stück 20 Stück 20 Stück | 3,12/m 3,12/m 6,19/m 6,19/m |
|  | cliq-24-CT Verbindungsprofil kurz, 24 mm breit, gekröpft | Höhe: 25 mm Sichtseite weiß Längen: 600 mm 625 mm Sichtseite Sinfonia grau (ähnl. RAL 7004) Längen: 600 mm 625 mm | 60 Stück 60 Stück 60 Stück 60 Stück | 3,12/m 3,12/m 6,19/m 6,19/m |
|  | cliq-24-CT Verbindungsprofil lang, 24 mm breit, gekröpft | Höhe: 32 mm Sichtseite weiß Längen: 1200 mm 1250 mm Sichtseite Sinfonia grau (ähnl. RAL 7004) Längen: 1200 mm 1250 mm | 60 Stück 60 Stück 60 Stück 60 Stück | 3,12/m 3,12/m 6,19/m 6,19/m |
|  | cliq-24-CT Verbindungsprofil kurz, 24 mm breit, gekröpft | Höhe: 25 mm Längen: 300 mm 312,5 mm 400 mm Sichtseite weiß | 60 Stück 60 Stück 60 Stück | 1,80/Stück 1,80/Stück 1,97/Stück |
|  | cliq-24-CT-bws Verbindungsprofil kurz, 24 mm breit, gekröpft ballwurfsicher | Höhe: 32 mm Längen: 625 mm Sichtseite weiß | 60 Stück | 2,35/Stück |
|  | Lifetime LED Einbauleuchte für Systeme S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq, S 15a cliq, S 15b | Rasterabmessung 600 x 600 mm Rasterabmessung 625 x 625 mm Rasterabmessung 1250 x 312,5 mm | lose lose lose | 313,90/Stück 313,90/Stück 400,55/Stück |

OWAconstruct Verzeichnis




| Abbildung | Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | Preis/€ |
|---|---|---|-----------------|--|
|  | Lifetime plus LED (mikroprismatisch) Einbauleuchte für Systeme S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq, S 15a cliq, S 15b | Rasterabmessung 625 x 625 mm – IP 40 Rasterabmessung 625 x 625 mm – IP 54 | lose lose | auf Anfrage auf Anfrage |
|  | Lifetime plus LED (sattiert) Einbauleuchte für Systeme S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq, S 15a cliq, S 15b | Rasterabmessung 625 x 625 mm – IP 40 Rasterabmessung 625 x 625 mm – IP 54 | lose lose | 346,77/Stück 389,42/Stück |
|  | Standard LED Einbauleuchte für Systeme S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq, S 15a cliq, S 15b | Rasterabmessung 625 x 625 mm | lose | 238,36/Stück |
|  | sjc01 Längenausgleich für System S 3 cliq erdbebensicher Nötig für Räume >93 m ² | passend für Tragprofil cliq-24-MR und cliq-24 CT lang Bestehend aus: 2 Stück Halblechen 1 Stück Halter | lose | 5,45/Stück |
|  | sjc02 Längenausgleich für System S 3 cliq erdbebensicher Nötig für Räume >93 m ² | passend für Verbindungsprofil cliq-24-CT kurz Bestehend aus: 2 Stück Halblechen 1 Stück Halter | lose | 5,45/Stück |
|  | spc02 Wandklammer zur bauseitigen, kraftschlüssigen Verbindung von Trag- und Nebenschienen bzw. Aussteifungsprofilen an Wand- bzw. Stufenwandprofilen | verzinkt | Paket 25 Stück | 0,85/Stück |
|  | | Abhängehöhen mit Unterteil Nr. 09/45 | | |
| | Nr. 09/5 L= 50 mm | 80 – 115 mm | Paket 100 Stück | 0,40/Stück |
| | Nr. 09/7 L= 70 mm | 100 – 135 mm | Paket 100 Stück | 0,55/Stück |
| | Nr. 09/11 L=100 mm Abhänger-Oberteil | 130 – 165 mm verzinkt Höchstbelastung 0,25 kN | Paket 100 Stück | 0,55/Stück |
|  | Nr. 09/45 Abhänger-Unterteil passend zu cliq-MR und Nr. 45 | Länge: 50 mm verzinkt Höchstbelastung 0,25 kN | Paket 100 Stück | 0,39/Stück |
|  | Nr. 09/45KB Abhänger-Unterteil passend zu Nr. 45KB | Länge: 50 mm verzinkt Höchstbelastung 0,25 kN korrosionsbeständig (KB) | Paket 50 Stück | 2,90/Stück |
|  | Nr. 11 Abhänger passend zu cliq-MR und Nr. 45 | Länge: 160 mm Breite: 25 mm verzinkt Höchstbelastung 0,15 kN | Paket 250 Stück | 0,63/Stück |
|  | Nr. 12 * Doppelspannfeder passend zu Nr. 14.../... | Federstahl Höchstbelastung 0,25 kN | Paket 100 Stück | 0,30/Stück |
|  | Nr. 12/44 * Spannabhänger klick passend zu cliq-MR und Nr. 45 | Länge: 110 mm Breite: 20 mm verzinkt Höchstbelastung 0,25 kN inkl. Sicherungsblech; Montageanleitung beachten! | Paket 100 Stück | 0,55/Stück |

* **Achtung:** Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.

OWAconstruct Verzeichnis







| Abbildung | Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | Preis/€ |
|---|---|---|-------------------|-------------------|
|  | Nr. 12/45 * Spannababhängiger passend zu cliq-MR und Nr. 45 | Länge: 110 mm Breite: 20 mm verzinkt Höchstbelastung 0,25 kN | Paket 100 Stück | 0,55/Stück |
|  | Nr. 12/.../1 * Schnellababhängiger mit Doppelspannfeder doppelter Draht, vormontiert Haken/Haken | Durchmesser 4 mm Höchstbelastung 0,25 kN | | |
| | Nr. 12/30/1 | Spannbereiche 270 mm | Paket 100 Stück | 0,48/Stück |
| | Nr. 12/60/1 | 570 mm | Paket 100 Stück | 0,58/Stück |
| | Nr. 12/100/1 | 970 mm | Paket 100 Stück | 0,76/Stück |
| | Nr. 12/125/1 | 1220 mm | Paket 100 Stück | 0,91/Stück |
| | Nr. 12/150/1 | 1470 mm | Paket 100 Stück | 1,12/Stück |
| | Nr. 12/175/1 | 1720 mm | Paket 100 Stück | 1,32/Stück |
| Nr. 12/200/1 | 1970 mm | Paket 100 Stück | 1,59/Stück | |
|  | Nr. 12/.../2 * Schnellababhängiger mit Doppelspannfeder doppelter Draht, vormontiert Öse/Haken | Durchmesser 4 mm Höchstbelastung 0,25 kN | | |
| | Nr. 12/30/2 | Spannbereiche 270 mm | Paket 100 Stück | 0,48/Stück |
| | Nr. 12/60/2 | 570 mm | Paket 100 Stück | 0,57/Stück |
| | Nr. 12/100/2 | 970 mm | Paket 100 Stück | 0,76/Stück |
| | Nr. 12/125/2 | 1220 mm | Paket 100 Stück | 0,91/Stück |
| | Nr. 12/150/2 | 1470 mm | Paket 100 Stück | 1,13/Stück |
| | Nr. 12/175/2 | 1720 mm | Paket 100 Stück | 1,32/Stück |
| Nr. 12/200/2 | 1970 mm | Paket 100 Stück | 1,59/Stück | |
|  | Nr. 12/125 * | Drahtlänge 125 mm | Paket 100 Stück | 0,51/Stück |
| | Nr. 12/250 * | 250 mm | Paket 100 Stück | 0,59/Stück |
|  | Nr. 14/.../1 * Abhängedraht passend zu Nr. 12, 12/10, 12/44, 12/45, 12/125 und 12/250 | verzinkt Durchmesser 4 mm | | |
| | Nr. 14/12/1 | Längen: 125 mm | Paket 100 Stück | 0,10/Stück |
| | Nr. 14/25/1 | 250 mm | Paket 100 Stück | 0,17/Stück |
| | Nr. 14/37/1 | 375 mm | Paket 100 Stück | 0,22/Stück |
| | Nr. 14/50/1 | 500 mm | Paket 100 Stück | 0,27/Stück |
| | Nr. 14/75/1 | 750 mm | Paket 100 Stück | 0,34/Stück |
| | Nr. 14/100/1 | 1000 mm | Paket 100 Stück | 0,51/Stück |
| | Nr. 14/125/1 | 1250 mm | Paket 100 Stück | 0,57/Stück |
| | Nr. 14/150/1 | 1500 mm | Paket 100 Stück | 0,66/Stück |
| | Nr. 14/175/1 | 1750 mm | Paket 100 Stück | 0,83/Stück |
| | Nr. 14/200/1 | 2000 mm | Paket 100 Stück | 0,91/Stück |
| Nr. 14/250/1 | 2500 mm | Paket 100 Stück | 1,31/Stück | |
| Nr. 14/300/1 | 3000 mm | Paket 100 Stück | 1,67/Stück | |

OWAconstruct Verzeichnis








| Abbildung | Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | Preis/€ |
|---|--|---|-------------------|-------------------|
|  | Nr. 14/.../2 * Abhängedraht passend zu Nr. 12, 12/10, 12/44, 12/45, 12/125 und 12/250 | verzinkt Durchmesser 4 mm Längen: | | |
| | Nr. 14/12/2 | 125 mm | Paket 100 Stück | 0,10/Stück |
| | Nr. 14/25/2 | 250 mm | Paket 100 Stück | 0,17/Stück |
| | Nr. 14/37/2 | 375 mm | Paket 100 Stück | 0,22/Stück |
| | Nr. 14/50/2 | 500 mm | Paket 100 Stück | 0,28/Stück |
| | Nr. 14/75/2 | 750 mm | Paket 100 Stück | 0,34/Stück |
| | Nr. 14/100/2 | 1000 mm | Paket 100 Stück | 0,51/Stück |
| | Nr. 14/125/2 | 1250 mm | Paket 100 Stück | 0,57/Stück |
| | Nr. 14/150/2 | 1500 mm | Paket 100 Stück | 0,66/Stück |
| | Nr. 14/175/2 | 1750 mm | Paket 100 Stück | 0,83/Stück |
| | Nr. 14/200/2 | 2000 mm | Paket 100 Stück | 0,91/Stück |
| | Nr. 14/250/2 | 2500 mm | Paket 100 Stück | 1,13/Stück |
| Nr. 14/300/2 | 3000 mm | Paket 100 Stück | 1,67/Stück | |
|  | Nr. 16 Nonius-Verlängerung, Zwischenteil | Länge: 200 mm verzinkt Höchstbelastung 0,25 kN Verlängerung max. 160 mm | Paket 100 Stück | 0,83/Stück |
|  | Nr. 16KB Nonius-Verlängerung, Zwischenteil | Länge: 200 mm verzinkt Höchstbelastung 0,25 kN korrosionsbeständig (KB) Verlängerung max. 160 mm | Paket 50 Stück | 3,41/Stück |
|  | Nr. 16/... Abhänger-Verlängerung (Nonius) passend zu Nr. 17/..., 79/..., 09/45 und 09/10 | verzinkt auf Anfrage auch länger lieferbar bis Nr. 16/100 durchgelocht ab Nr. 16/110 504 mm gelocht a ca. 36 mm L ca.: | | |
| | Nr. 16/15 | 123 mm | Paket 100 Stück | 0,31/Stück |
| | Nr. 16/20 | 171 mm | Paket 100 Stück | 0,35/Stück |
| | Nr. 16/30 | 273 mm | Paket 100 Stück | 0,44/Stück |
| | Nr. 16/40 | 376 mm | Paket 100 Stück | 0,48/Stück |
| | Nr. 16/50 | 476 mm | Paket 100 Stück | 0,62/Stück |
| | Nr. 16/60 | 576 mm | Paket 100 Stück | 0,76/Stück |
| | Nr. 16/70 | 676 mm | Paket 100 Stück | 0,88/Stück |
| | Nr. 16/80 | 776 mm | Paket 100 Stück | 0,94/Stück |
| | Nr. 16/90 | 876 mm | Paket 100 Stück | 1,13/Stück |
| | Nr. 16/100 | 976 mm | Paket 100 Stück | 1,21/Stück |
| | Nr. 16/110 | 1076 mm | Paket 25 Stück | 1,67/Stück |
| | Nr. 16/120 | 1176 mm | Paket 25 Stück | 1,81/Stück |
| | Nr. 16/130 | 1276 mm | Paket 25 Stück | 1,91/Stück |
| | Nr. 16/140 | 1376 mm | Paket 25 Stück | 2,05/Stück |
| | Nr. 16/150 | 1476 mm | Paket 25 Stück | 2,28/Stück |
| | Nr. 16/160 | 1576 mm | Paket 25 Stück | 2,41/Stück |
| | Nr. 16/170 | 1676 mm | Paket 25 Stück | 2,54/Stück |
| Nr. 16/180 | 1776 mm | Paket 25 Stück | 2,69/Stück | |
| Nr. 16/190 | 1876 mm | Paket 25 Stück | 2,83/Stück | |
| Nr. 16/200 | 1976 mm | Paket 25 Stück | 2,99/Stück | |

* **Achtung:** Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.









OWAconstruct Verzeichnis

| Abbildung | Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | Preis/€ |
|---|--|---|--------------------------------|--------------------------------|
|  | Nr. 16/...KB Abhänger-Verlängerung (Nonius) passend zu Nr. 09/45KB und 17/45KB | verzinkt auf Anfrage auch länger lieferbar korrosionsbeständig (KB) bis Nr. 16/100 durchgelocht ab Nr. 16/110 504 mm gelocht a ca. 36 mm L ca.: | | |
| | Nr. 16/15KB | 123 mm | Paket 50 Stück | 3,42/Stück |
| | Nr. 16/20KB | 171 mm | Paket 50 Stück | 3,80/Stück |
| | Nr. 16/30KB | 273 mm | Paket 50 Stück | 4,33/Stück |
| | Nr. 16/40KB | 376 mm | Paket 50 Stück | 4,94/Stück |
| | Nr. 16/50KB | 476 mm | Paket 50 Stück | 5,50/Stück |
| | Nr. 16/60KB | 576 mm | Paket 50 Stück | 6,10/Stück |
| | Nr. 16/70KB | 676 mm | Paket 50 Stück | 6,66/Stück |
| | Nr. 16/80KB | 776 mm | Paket 50 Stück | 7,30/Stück |
| | Nr. 16/90KB | 876 mm | Paket 50 Stück | 7,95/Stück |
| | Nr. 16/100KB | 976 mm | Paket 50 Stück | 8,56/Stück |
| | Nr. 16/110KB | 1076 mm | Paket 25 Stück | 9,16/Stück |
| | Nr. 16/120KB | 1176 mm | Paket 25 Stück | 9,94/Stück |
| | Nr. 16/130KB | 1276 mm | Paket 25 Stück | 10,97/Stück |
| | Nr. 16/140KB | 1376 mm | Paket 25 Stück | 11,61/Stück |
| | Nr. 16/150KB | 1476 mm | Paket 25 Stück | 12,47/Stück |
| | Nr. 16/160KB | 1576 mm | Paket 25 Stück | 13,25/Stück |
| | Nr. 16/170KB | 1676 mm | Paket 25 Stück | 14,02/Stück |
| Nr. 16/180KB | 1776 mm | Paket 25 Stück | 14,83/Stück | |
| Nr. 16/190KB | 1876 mm | Paket 25 Stück | 15,57/Stück | |
| Nr. 16/200KB | 1976 mm | Paket 25 Stück | 16,30/Stück | |
|  | Nr. 17/45 Abhänger passend zu cliq-MR, Nr. 45 und Nr. 8550G | Länge: 178 mm verzinkt Höchstbelastung 0,40 kN | Paket 100 Stück | 0,73/Stück |
|  | Nr. 17/45KB Abhänger passend zu Nr. 45KB | Länge: 190 mm verzinkt Höchstbelastung 0,40 kN korrosionsbeständig (KB) | Paket 50 Stück | 3,19/Stück |
|  | Nr. 17/80 Unterteil für Dreieckaussteifungen | Länge: 190 mm verzinkt | Paket 100 Stück | 0,69/Stück |
|  | Nr. 17/81 Nonius-Abhänger | Länge: 190 mm verzinkt | Paket 100 Stück | 0,81/Stück |
|  | Nr. 19 Z-Profil | Höhe: 70 mm Flanschbreite: 19 mm Längen: 2000 mm 2500 mm verzinkt | Bund 25 Stück Bund 25 Stück | 3,78/m 3,78/m |
| | Nr. 19/10 Z-Profil | Höhe: 70 mm Flanschbreite: 19 mm Längen: 2000 mm 2500 mm verzinkt | Bund 10 Stück Bund 10 Stück | 4,27/m 4,27/m |
|  | Nr. 20 Z-Profil | Höhe: 21 mm Flanschbreite: 19 mm Länge: 3000 mm verzinkt | Bund 25 Stück | 1,90/m |








OWAconstruct Verzeichnis

| Abbildung | Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | Preis/€ | | |
|---|---|---|--|---|-------------------|-------------------|
|  | Nr. 30 Aussteifungsprofil sports | Höhe: 40 mm Breite: 40 mm Dicke: 0,75 mm Länge: 1250 mm verzinkt | 16 Stück | 5,90/m | | |
|  | Nr. 31 Kreuzverbinder sports | verzinkt | Paket 100 Stück | 1,20/Stück | | |
|  | Nr. 36 C-Profil | Höhe: 50 mm Breite: 10 mm Längen: 1800 mm 2000 mm 2500 mm verzinkt | Bund 20 Stück Bund 20 Stück Bund 20 Stück | 2,83/m 2,83/m 2,83/m | | |
|  | Nr. 36/70 C-Profil | Höhe: 70 mm Breite: 10 mm Längen: 2000 mm 2500 mm verzinkt | Bund 20 Stück Bund 20 Stück | 3,49/m 3,49/m | | |
|  | Nr. 37 L-Profil | Höhe: 25 mm Breite: 10 mm Längen: 1250 mm 1500 mm verzinkt | Bund 50 Stück Bund 50 Stück | 1,98/m 1,98/m | | |
|  | Nr. 40 Tragprofil 24 mm breit | Höhe: 70 mm Längen: 1800 mm 2000 mm 2500 mm Sichtseite weiß | Paket 20 Stück Paket 20 Stück Paket 20 Stück | 5,88/m 5,88/m 5,88/m | | |
|  | Contura-Füllstück | Höhe | Sichtbreite (a) | Farbe | | |
| | Nr. 42/7 | 6 mm | 24 mm | weiß | Paket 100 Stück | 0,34/Stück |
| | Nr. 42/15 | 8 mm | 15 mm | weiß | Paket 100 Stück | 0,34/Stück |
| | Nr. 42/17 | 6 mm | 15 mm | weiß | Paket 1000 Stück | 0,33/Stück |
| | Nr. 42/24 | 8 mm | 24 mm | weiß | Paket 100 Stück | 0,34/Stück |
| | Nr. 42/100 | 8 mm | 100 mm | weiß | Paket 250 Stück | 0,69/Stück |
| Nr. 42/125 | 8 mm | 125 mm | weiß | Paket 250 Stück | 1,45/Stück | |
|  | Nr. 42/15K8 Contura Füllstück für System S 15a cliq, K 15g | Breite: 15 mm Länge: 8 mm | Paket 100 Stück | 0,33/Stück | | |
|  | Nr. 43 Abstandshalter | für Raster | Länge | Paket 50 Stück | 3,10/m | |
| | | 600 mm | 625,5 mm | | | |
| | | 625 mm | 650,5 mm | | | |
| | | 1200 mm | 1225,5 mm | | | |
| | | 1250 mm | 1275,5 mm | | | |
| verzinkt | | | | | | |









OWAconstruct Verzeichnis

| Abbildung | Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | | VPE | Preis/€ |
|---|--|---|--|--|--|
| | | für Raster | Länge | | |
|  | Nr. 43/1 Abstandshalter | für Raster 600 / 625 mm | Länge 655,5 mm | Paket 50 Stück | 2,55/Stück |
| | | verzinkt | | | |
|  | Nr. 44 Druckfeder | Höhe: | 30 mm | Paket 500 Stück | 0,28/Stück |
|  | Nr. 45 Tragprofil 24 mm breit | Höhe: 38 mm Längen: 3700 mm | weiß weißaluminium (ähnl. RAL 9006) schwarz (ähnl. RAL 9005) Sinfonia grau (ähnl. RAL 7004) | Paket 25 Stück Paket 25 Stück Paket 25 Stück Paket 25 Stück | 3,12/m 4,55/m 4,55/m 6,19/m |
| | | 3750 mm 3750 mm 3750 mm 3750 mm | weiß weißaluminium (ähnl. RAL 9006) schwarz (ähnl. RAL 9005) Sinfonia grau (ähnl. RAL 7004) | Paket 25 Stück Paket 25 Stück Paket 25 Stück Paket 25 Stück | 3,12/m 4,55/m 4,55/m 6,19/m |
| | | andere Farben auf Anfrage | | | |
|  | Nr. 45KB Tragprofil 24 mm breit | Höhe: 38 mm Längen: 3600 mm 3750 mm | Sichtseite weiß korrosionsbeständig | Paket 25 Stück Paket 25 Stück | 7,05/m 7,05/m |
|  | Nr. 46 Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend | Höhe: 32 mm Längen: 600 mm | weiß weißaluminium (ähnl. RAL 9006) schwarz (ähnl. RAL 9005) Sinfonia grau (ähnl. RAL 7004) | Paket 75 Stück Paket 75 Stück Paket 75 Stück Paket 75 Stück | 3,12/m 4,55/m 4,55/m 6,19/m |
| | | 625 mm | weiß weißaluminium (ähnl. RAL 9006) schwarz (ähnl. RAL 9005) Sinfonia grau (ähnl. RAL 7004) | Paket 75 Stück Paket 75 Stück Paket 75 Stück Paket 75 Stück | 3,12/m 4,55/m 4,55/m 6,19/m |
| | | andere Farben auf Anfrage | | | |
|  | Nr. 46G/38 Verbindungsprofil 24 mm breit | Höhe: 38 mm Längen: 600 mm 625 mm | Sichtseite weiß | Paket 75 Stück Paket 75 Stück | 2,57/m 2,57/m |
|  | Nr. 46KB Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend | Höhe: 32 mm Längen: 600 mm 625 mm | Sichtseite weiß korrosionsbeständig | Paket 75 Stück Paket 75 Stück | 7,05/m 7,05/m |
|  | Nr. 47 Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend | Höhe: 32 mm Längen: 1200 mm | weiß weißaluminium (ähnl. RAL 9006) schwarz (ähnl. RAL 9005) Sinfonia grau (ähnl. RAL 7004) | Paket 50 Stück Paket 50 Stück Paket 50 Stück Paket 50 Stück | 3,12/m 4,55/m 4,55/m 6,19/m |
| | | 1250 mm | weiß weißaluminium (ähnl. RAL 9006) schwarz (ähnl. RAL 9005) Sinfonia grau (ähnl. RAL 7004) | Paket 50 Stück Paket 50 Stück Paket 50 Stück Paket 50 Stück | 3,12/m 4,55/m 4,55/m 6,19/m |
| | | andere Farben auf Anfrage | | | |
|  | Nr. 47G/38 Verbindungsprofil 24 mm breit | Höhe: 38 mm Längen: 1200 mm 1250 mm | Sichtseite weiß | Paket 50 Stück Paket 50 Stück | 2,57/m 2,57/m |











OWAconstruct Verzeichnis

| Abbildung | Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | Preis/€ |
|---|--|--|---|--|
|  | Nr. 47G/38/4S Verbindungsprofil ohne Modulstanzung für geschlitzte Bandraasterprofile, stumpf stoßend | Höhe: 38 mm Breite: 24 mm Dicke: 0,4 mm Länge: variabel bis max. 2500 mm Sichtseite weiß max. Spannweiten: siehe Systemblatt S 18d | Verpackung längenabhängig | auf Anfrage |
|  | Nr. 47KB Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend | Höhe: 32 mm Längen: 1200 mm 1250 mm Sichtseite weiß korrosionsbeständig | Paket 50 Stück Paket 50 Stück | 7,05/m 7,05/m |
|  | Nr. 48 Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend | Höhe: 32 mm Längen: 185 mm 300 mm 312,5 mm 400 mm Sichtseite weiß andere Farben bzw. Längen auf Anfrage | Paket 150 Stück Paket 75 Stück Paket 75 Stück Paket 75 Stück | 1,05/Stück 1,80/Stück 1,80/Stück 1,97/Stück |
|  | Nr. 49 Abhänger passend zu clip-MR und Nr. 45 | Breite: 15 mm Länge: 70 mm verzinkt Höchstbelastung 0,15 kN | Paket 100 Stück | 0,40/Stück |
|  | Nr. 49/15 Abhänger passend zu cliq-MR und Nr. 45 | Breite: 15 mm Länge: 60 mm verzinkt Höchstbelastung 0,15 kN | Paket 100 Stück | 0,40/Stück |
|  | Nr. 50G Wandprofil | Höhe: 24 mm Breite: 19 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß Sichtseite weißaluminium (ähnlich RAL 9006) Sichtseite Sinfonia grau (ähnl. RAL 7004) andere Farben auf Anfrage | Paket 40 Stück Paket 40 Stück Paket 40 Stück | 2,25/m 3,63/m 6,00/m |
| | Nr. 50KB Wandprofil | Höhe: 24 mm Breite: 24 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß korrosionsbeständig | Paket 40 Stück | 5,30/m |
|  | Nr. 50/14 Wandprofil | Höhe: 31 mm Gesamtbreite: 30 mm Sichtbreite: 15 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß | Paket 35 Stück | 3,87/m |
| | Nr. 50/15G Wandprofil | Höhe: 33 mm Gesamtbreite: 30 mm Sichtbreite: 15 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß | Paket 35 Stück | 3,93/m |
|  | Nr. 50/22 Stufenwandprofil | Höhe: 39 mm Gesamtbreite: 30 mm Sichtbreite: 15 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite weiß | Paket 15 Stück | 8,04/m |
|  | Nr. 50/25 Wandprofil | Höhe: 50 mm Gesamtbreite: 25 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite 25 mm Flansch weiß | Paket 20 Stück | 7,50/m |





OWAconstruct Verzeichnis

| Abbildung | Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | Preis/€ |
|---|--|---|----------------------------------|--|
|  | Nr. 51/1 Wandprofil | Höhe: 50 mm Breite: 35 mm Länge: 3750 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite weiß | Paket 10 Stück | 8,28/m |
|  | Nr. 51/02 Wandprofil Brandschutz von oben und unten | Höhe: 50 mm Breite: 35 mm Länge: 3000 mm Dicke: 2,0 mm Sichtseite weiß | Paket 8 Stück | 18,97/m |
|  | Nr. 51/20 Wandprofil | Höhe: 50 mm Breite: 20 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite weiß | Paket 10 Stück | 6,33/m |
|  | Nr. 51/24G Wandprofil | Höhe: 24 mm Breite: 24 mm Länge: 3000 mm Dicke: 0,5 mm Sichtseite weiß Sichtseite schwarz (ähnl. RAL 9005) | Paket 30 Stück Paket 30 Stück | 2,20/m 3,50/m |
|  | Nr. 51/25 Wandprofil | Höhe: 25 mm Breite: 25 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite weiß | Paket 10 Stück | 4,78/m |
|  | Nr. 51/32G Wandprofil | Höhe: 32 mm Breite: 19 mm Länge: 3000 mm Dicke: 0,5 mm Sichtseite weiß | Paket 30 Stück | 2,24/m |
|  | Nr. 52 Wandfeder | Breite: 16 mm Länge: 110 mm brüniert | Paket 100 Stück | 0,44/Stück |
|  | Nr. 54 Nr. 54/1 Innenecke | für 19 mm Flansch für 24 mm Flansch Schenkellänge: 55 mm Sichtseite weiß | Paket 50 Stück Paket 50 Stück | 0,74/Stück 0,74/Stück |
|  | Nr. 54/50 Nr. 54/50/1 Außenecke | für 19 mm Flansch für 24 mm Flansch Schenkellänge: 60 mm Sichtseite weiß | Paket 50 Stück Paket 50 Stück | 0,74/Stück 0,74/Stück |
|  | Nr. 55/1 Innenecke für Contura- Stufenwandprofil Nr. 50/15G und Nr. 50/22 | Schenkellänge: 72 mm Sichtseite weiß | Paket 50 Stück | 3,81/Stück |
|  | Nr. 55/2 Außenecke für Contura- Stufenwandprofil Nr. 50/15G und Nr. 50/22 | Schenkellänge: 57 mm Sichtseite weiß | Paket 50 Stück | 3,81/Stück |
|  | Nr. 55/3 Innenecke für Stufenwandprofil Nr. 56/20, Nr. 56/21 und Nr. 56/35 | Schenkellänge: 80 mm Sichtseite weiß | Paket 50 Stück | 4,09/Stück |




OWAconstruct Verzeichnis

| Abbildung | Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | Preis/€ |
|---|--|---|-----------------|-------------------|
|  | Nr. 55/4 Außenecke für Stufenwandprofil Nr. 56/20, Nr. 56/21 und Nr. 56/35 | Schenkellänge: 57 mm Sichtseite weiß | Paket 50 Stück | 4,09/Stück |
|  | Nr. 55/5 Innenecke für Contura- Stufenwandprofil Nr. 50/14 | Schenkellänge: 72 mm Sichtseite weiß | Paket 50 Stück | 3,72/Stück |
|  | Nr. 55/6 Außenecke für Contura- Stufenwandprofil Nr. 50/14 | Schenkellänge: 57 mm Sichtseite weiß | Paket 50 Stück | 3,72/Stück |
|  | Nr. 56/20 Stufenwandprofil für 20 mm breite Schattenfuge | Höhe: 45 mm Gesamtbreite: 40 mm Sichtbreite: 20 mm Länge: 3000 mm Dicke: 0,6 mm Sichtseite weiß | Paket 15 Stück | 4,06/m |
| | Nr. 56/21 Stufenwandprofil | Höhe: 45 mm Gesamtbreite: 40 mm Sichtbreite: 20 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite weiß | Paket 15 Stück | 6,00/m |
|  | Nr. 56/23 Stufenwandprofil | Höhe: 45 mm Gesamtbreite: 40 mm Sichtbreite: 20 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,5 mm Sichtseite weiß | Paket 12 Stück | 11,14/m |
|  | Nr. 56/35 Stufenwandprofil mit Lüftungsschlitzen | Länge: 3000 mm Lüftungsschlitze 32 x 4 mm freier Querschnitt 30 cm ² /m \triangleq 7,5 % Sichtseite weiß Vermaßung siehe Nr. 56/20 | Paket 15 Stück | 5,98/m |
|  | Nr. 57 Wandprofil C-förmig | Höhe: 40 mm Breite: 20 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß | Paket 16 Stück | 4,42/m |
|  | Nr. 57/10 Wandprofil C-förmig | Höhe: 32 mm Breite: 20/40 mm Länge: 3000 mm Sichtseite weiß | Paket 10 Stück | 5,42/m |
|  | Nr. 61/1 T-Verbinder passend zu cliq-MR und Nr. 45 | Länge: 75 mm Breite: 100 mm verzinkt nur für Hilfskonstruktionen ohne statischen Nachweis | Paket 100 Stück | 1,42/Stück |
|  | Nr. 61/2 T-Verbinder passend zu Nr. 80/50G – 80/150G | Länge: 75 mm Breite: 100 mm verzinkt nur für Hilfskonstruktionen ohne statischen Nachweis | Paket 100 Stück | 1,55/Stück |
|  | Nr. 62 Klemmblech | Format: 50 x 55 mm verzinkt | Paket 100 Stück | 0,44/Stück |





OWAconstruct Verzeichnis

| Abbildung | Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | Preis/€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------|----------------------------|----|----|-----|------|----|----|-----|------|-----|----|-----|------|-----|----|-----|------|-----|----|-----|------|--|-----------------------------------|---------------|---------------|
|  | Nr. 75/50G Wandanker passend zu Nr. 80/50G | verzinkt | Paket 25 Stück | 2,33/Stück | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nr. 75/75G Wandanker passend zu Nr. 80/75G | verzinkt | Paket 25 Stück | 1,39/Stück | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nr. 75/100G Wandanker passend zu Nr. 80/100G | verzinkt | Paket 25 Stück | 1,59/Stück | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nr. 75/125G Wandanker passend zu Nr. 80/125G | verzinkt | Paket 25 Stück | 1,70/Stück | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nr. 75/150G Wandanker passend zu Nr. 80/150G | verzinkt | Paket 25 Stück | 2,01/Stück | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Nr. 76 Sicherungsstift für Nonius-Abhänger | Länge: 70 mm Dicke: 3 mm verzinkt | Paket 100 Stück | 0,16/Stück | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Nr. 76KB Sicherungsstift für Nonius-Abhänger | Länge: ca. 70 mm Dicke: 2,5 mm verzinkt korrosionsbeständig (KB) | Paket 100 Stück | 1,73/Stück | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Nr. 77 Verbinder | Länge: 100 mm Breite: 12,5 mm Höhe: 4 mm | Paket 100 Stück | 0,35/Stück | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Nr. 78 Nagel für Nonius-Abhänger | Länge: 50 mm Dicke: 3 mm verzinkt | Paket 200 Stück | 5,10/ 100 Stück | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Nr. 79/50 Nonius-Abhänger passend zu Nr. 80/50G | Länge: 120 mm verzinkt | Paket 100 Stück | 0,88/Stück | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nr. 79/75 Nonius-Abhänger passend zu Nr. 80/75G | Länge: 120 mm verzinkt | Paket 100 Stück | 0,88/Stück | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nr. 79/100 Nonius-Abhänger passend zu Nr. 80/100G | Länge: 120 mm verzinkt | Paket 100 Stück | 0,92/Stück | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nr. 79/125 Nonius-Abhänger passend zu Nr. 80/125G | Länge: 120 mm verzinkt | Paket 100 Stück | 1,45/Stück | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nr. 79/150 Nonius-Abhänger passend zu Nr. 80/150G | Länge: 120 mm verzinkt | Paket 100 Stück | 1,52/Stück | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Abmessungen: mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>b</th> <th>h</th> <th>d</th> <th>a</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50</td> <td>35</td> <td>0,6</td> <td>11,5</td> </tr> <tr> <td>75</td> <td>35</td> <td>0,6</td> <td>11,5</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>35</td> <td>0,6</td> <td>11,5</td> </tr> <tr> <td>125</td> <td>35</td> <td>0,6</td> <td>11,5</td> </tr> <tr> <td>150</td> <td>35</td> <td>0,6</td> <td>11,5</td> </tr> </tbody> </table> | b | h | d | a | 50 | 35 | 0,6 | 11,5 | 75 | 35 | 0,6 | 11,5 | 100 | 35 | 0,6 | 11,5 | 125 | 35 | 0,6 | 11,5 | 150 | 35 | 0,6 | 11,5 | Nr. 80/50G Bandraesterprofil | Länge: 3750 mm Sichtseite weiß | Paket 8 Stück | 7,04/m |
| | b | h | d | a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50 | 35 | 0,6 | 11,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75 | 35 | 0,6 | 11,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 100 | 35 | 0,6 | 11,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 35 | 0,6 | 11,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 35 | 0,6 | 11,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr. 80/75G Bandraesterprofil | Länge: 3750 mm Sichtseite weiß | Paket 8 Stück | 6,83/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr. 80/100G Bandraesterprofil | Länge: 3750 mm Sichtseite weiß | Paket 8 Stück | 10,21/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr. 80/125G Bandraesterprofil | Länge: 3750 mm Sichtseite weiß | Paket 4 Stück | 10,27/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr. 80/150G Bandraesterprofil | Länge: 3750 mm Sichtseite weiß | Paket 4 Stück | 13,38/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |







OWAconstruct Verzeichnis

| Abbildung | Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | Preis/€ |
|---|---|---|-----------------|------------------------------|
|  | Nr. 81/50G Querverbindung passend zu Nr. 80/50G | Länge: 90 mm verzinkt | Paket 25 Stück | 1,49/Stück |
| | Nr. 81/75G Querverbindung passend zu Nr. 80/75G | Länge: 90 mm verzinkt | Paket 25 Stück | 1,58/Stück |
| | Nr. 81/100G Querverbindung passend zu Nr. 80/100G | Länge: 90 mm verzinkt | Paket 25 Stück | 1,86/Stück |
| | Nr. 81/125G Querverbindung passend zu Nr. 80/125G | Länge: 90 mm verzinkt | Paket 25 Stück | 1,78/Stück |
| | Nr. 81/150G Querverbindung passend zu Nr. 80/150G | Länge: 90 mm verzinkt | Paket 25 Stück | 2,01/Stück |
|  | Nr. 82/50G Kupplung passend zu Nr. 80/50G | Länge: 200 mm verzinkt | Paket 25 Stück | 1,90/Stück |
| | Nr. 82/75G Kupplung passend zu Nr. 80/75G | Länge: 200 mm verzinkt | Paket 25 Stück | 1,39/Stück |
| | Nr. 82/100G Kupplung passend zu Nr. 80/100G | Länge: 200 mm verzinkt | Paket 25 Stück | 1,59/Stück |
| | Nr. 82/125G Kupplung passend zu Nr. 80/125G | Länge: 200 mm verzinkt | Paket 25 Stück | 1,86/Stück |
| | Nr. 82/150G Kupplung passend zu Nr. 80/150G | Länge: 200 mm verzinkt | Paket 25 Stück | 2,05/Stück |
|  | Setzwerkzeug SWM-SM Nr. 89/4 passend für Dübel KDM-C | | lose | 19,45/Stück |
|  | Nr. 89/6 Einnietmutter-Setzspanne passend für Nr. 97/30 | | lose | 545,89/Stück |
|  | Nr. 91 Holzschraube | 5/25 mm verzinkt | Paket 500 Stück | 0,23/Stück |
|  | Nr. 94/1 Schraubklemme für S 3 | ohne Schraube Höhe: 24 mm weiß Höchstbelastung 0,09 kN | Paket 50 Stück | 0,99/Stück |
| | Nr. 94/2 Schraube und Mutter | für Schraubklemme Nr. 94/1 | Paket 50 Stück | 0,15/Stück |
|  | Nr. 95/15 (15 mm breite Profile) Schraubklemme für S 15 cliq | Schraubenlänge M 6 x 16 mm Gewindebolzen vernickelt Höchstbelastung 0,10 kN weiß | Paket 25 Stück | 3,15/Stück |
|  | Nr. 95/30 (24 mm breite Profile) Schraubklemme für S 3 | Schraubenlänge M 6 x 16 mm Gewindebolzen vernickelt Höchstbelastung 0,10 kN weiß | Paket 25 Stück | 3,15/Stück |
|  | Nr. 95/35 (24 mm breite Profile) Schraubklemme | mit Öse und Gewinde für System S 3 weiß | Paket 25 Stück | 3,15/Stück |
|  | Nr. 97/0 Dübel KDM-C | | Paket 100 Stück | 744,98/ 100 Stück |







OWAconstruct Verzeichnis

| Abbildung | Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | Preis/€ |
|---|---|--|------------------------------------|-----------------------------|
|  | Nr. 97/21 Ankernagel 6 x 40 mm | | Paket 100 Stück | 29,46/ 100 Stück |
|  | Nr. 97/30 Einnietmutter | M 6 Stahl | Paket 100 Stück | 30,42/ 100 Stück |
|  | Nr. 97/32 Selbstsichernde Schraube | M 6 x 16 mm verzinkt | Paket 100 Stück | 11,76/ 100 Stück |
|  | Nr. 98 Bundbohrer SDS 1 | | Paket 1 Stück | 35,30/Stück |
|  | Nr. 99/18 OWA-Profil-Farbe | Farbe: weiß Menge: 200 ml, Gewicht: 240 g/Dose zum Ausbessern kleiner Kratzer etc. | 1 Dose | 25,21/Stück |
|  | Nr. 99/18KB 2-Komponenten- Ausbesserungslack | Dose 750 ml + Härter Achtung: Reaktionshärter nur die gewünschte Farbmenge mischen Farbe: schwarz | 1 Dose | 106,17/Stück |
|  | Nr. 99/24 Klebstoff | Kartusche à 310 ml | Karton 12 Stück | 10,17/Stück |
|  | Nr. 99/28 OWAconstruct Brandschutzkitt | Kartusche à 310 ml | lose | 54,50/Stück |
|  | Nr. 819 Druckfeder für OWA-Nr. 45, 46, 47, 45KB, 46KB, 47KB, cliq-24-MR, cliq-24-CT, lang, cliq-15-MR, cliq-15-CT kurz und lang | korrosionsbeständig | Paket 500 Stück | 0,33/Stück |
|  | Nr. 1503S Längskupplung für Wandprofil Nr. 57 | Höhe: 38 mm Breite: 15 mm Länge: 200 mm verzinkt | lose | 8,93/Stück |
|  | Nr. 1504S Eckkupplung für Wandprofil Nr. 57 | Höhe: 38 mm Breite: 15 mm Länge: 150 mm verzinkt | lose | 13,76/Stück |
|  | Nr. 1506 Eckkupplung für Wandprofil Nr. 57/10 | Höhe: 30,8 mm Breite: 12/30 mm Länge: 100 mm verzinkt | lose | 15,80/Stück |
| | Nr. 1808 Ersatzmesser für Contura-Hobel | | Paket 10 Stück | 17,74/Paket |
|  | Nr. 3500 Tragprofil | Höhe: 38 mm Breite: 14,3 mm Außenseite und Schattennut weiß Längen: 3000 mm 3125 mm Außenseite weiß und Schattennut schwarz Längen: 3000 mm 3125 mm | Karton 20 Stück Karton 20 Stück | 4,73/m 4,73/m |
| | | | Karton 20 Stück Karton 20 Stück | 4,73/m 4,73/m |






OWAconstruct Verzeichnis

| Abbildung | Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | Preis/€ |
|---|---|--|--|--|
|  | Nr. 3512 Verbindungsprofil | Höhe: 38 mm Breite: 14,3 mm Außenseite und Schattennut weiß Längen: 600 mm 625 mm Außenseite weiß und Schattennut schwarz Längen: 600 mm 625 mm | Karton 60 Stück Karton 60 Stück Karton 60 Stück Karton 60 Stück | 4,73/m 4,73/m 4,73/m 4,73/m |
|  | Nr. 3514 Verbindungsprofil | Höhe: 38 mm Breite: 14,3 mm Außenseite und Schattennut weiß Längen: 1200 mm 1250 mm Außenseite weiß und Schattennut schwarz Längen: 1200 mm 1250 mm | Karton 60 Stück Karton 60 Stück Karton 60 Stück Karton 60 Stück | 4,73/m 4,73/m 4,73/m 4,73/m |
|  | Nr. 5210 Wandfeder | Höhe: 40 mm Breite: 16 mm Länge: 82 mm korrosionsbeständig | Paket 500 Stück | 0,38/Stück |
|  | Nr. 5365 Drahtstift senkkopf für Brandschutzkoffer 40 mm | Länge: 80 mm Dicke: 3,1 mm | Paket 50 Stück | 5,76/100 Stück |
|  | Nr. 5366 Drahttrillennagel für Brandschutzkoffer 15 und 21 mm | Länge: 50 mm Dicke: 4,2 mm | Paket 16 Stück | 61,28/100 Stück |
|  | Nr. 6500 C-Weitspanträger | Höhe: 102 mm Breite: 32 mm Materialstärke: 2 mm Lieferlängen: 4000 mm 6000 mm (andere Längen auf Anfrage) | lose lose | 23,27/m 23,27/m |
|  | Nr. 6510 Abhängekralle | Belastung bis 0,25 kN | Paket 100 Stück | 4,07/Stück |
|  | Nr. 6520 Unterlegeplatte | Abmessung 60 x 28 x 5 mm Bohrung Ø 10,5 mm | Paket 25 Stück | 4,63/Stück |
|  | Nr. 6530 Abhängeklammer | | lose | 42,14/Stück |
|  | Nr. 6540 Selbstbohrende Schraube | Ø 6,3 mm x 19 mm | Paket 500 Stück | 0,26/Stück |
|  | Nr. 6550 Montageset | M 8 x 20 mm Schraube, Beilagscheibe und Mutter | Paket 100 Stück | 0,26/Stück |
|  | Nr. 6560 Anschlusswinkel | 118 x 97 x 97 x 3 mm Bohrungen und Langlöcher für M 8 | Paket 25 Stück | 12,69/Stück |


OWAconstruct Verzeichnis

| Abbildung | Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | Preis/€ |
|---|--|--|------------------------------------|--|
|  | Nr. 6570 Rostwinkel | 28 x 28 x 2 mm Länge: 4000 mm | Paket 8 Stück | 5,81/m |
|  | Nr. 6580 Adapter | Länge: 94 mm Breite: 67 mm Gesamthöhe: 28 mm Bohrung für Gewindestab M10 4 x Bohrung Ø 8,5 mm | lose | 22,09/Stück |
|  | Nr. 8017 Verbindungswinkel | Höhe: 22 mm Schenkellänge: 30 mm Dicke: 0,75 mm verzinkt | Paket 50 Stück | 0,94/Stück |
|  | Nr. 8030/13 Nr. 8030/15 F-Profil | für 13 mm Platten Länge: 3000 mm für 15 mm Platten Länge: 3000 mm Sichtseite weiß | Paket 12 Stück Paket 12 Stück | 4,81/m 5,34/m |
|  | Nr. 8032 Revisionsklappe (ohne Platte) | 625 x 625 mm 600 x 600 mm Stahlblech verzinkt Sichtflächen weiß geeignet für die Systeme S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq und S 15a cliq | lose lose | 213,12/Stück 213,12/Stück |
|  | Nr. 8032-sports Revisionsklappe mit geschlossenem Stahlblechdeckel | 625 x 625 mm Stahlblech verzinkt Sichtflächen weiß geeignet für System S 3 sports | lose | 370,00/Stück |
|  | Nr. 8060 Nr. 8060/1 Wandprofil-Füllstreifen für sichtbare Schienensysteme | Länge: 597 mm (für Raster 625 mm) Länge: 572 mm (für Raster 600 mm) Sichtseite weiß | Paket 200 Stück Paket 200 Stück | 0,90/Stück 0,90/Stück |
|  | Nr. 8063 Nr. 8063/0 Kunststoffraster | Farbe: opalweiß Rastermodul: 625 x 625 mm Rastermodul: 1250 x 625 mm Wabengröße (L x B x H): 13 x 13 x 9 mm Abblendwinkel: ca. 37° Lichtöffnung des Gitters: ca. 75 % opalweißer, transluzenter Polystyrolraster | Paket 10 Stück Paket 10 Stück | 20,26/Stück 37,41/Stück |
|  | Nr. 8063/1 Parabol-Spiegelraster | Farbe: silber Rastermodul: 625 x 625 mm Wabengröße (L x B x H): 13 x 13 x 11 mm Abblendwinkel: ca. 45° Lichtöffnung des Gitters: ca. 55 % Metallisierter Polystyrolraster mit parabolisch geformten Wabenwänden zur Blendungs- begrenzung an Bildschirmarbeitsplätzen | Paket 10 Stück | 62,78/Stück |
|  | Nr. 8063/3 Parabol-Spiegelraster | Farbe: silber Rastermodul: 625 x 625 mm Wabengröße (L x B x H): 20 x 20 x 13 mm Abblendwinkel: ca. 31° Lichtöffnung des Gitters: ca. 60 % Metallisierter Polystyrolraster mit parabolisch geformten Wabenwänden zur Blendungs- begrenzung an Bildschirmarbeitsplätzen | Paket 10 Stück | 49,88/Stück |

OWAconstruct Verzeichnis

| Abbildung | Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | Preis/€ |
|---|---|--|----------------------------------|--|
|  | Nr. 8063/5 Parabol-Spiegelraster | Farbe: silber Rastermodul: 625 x 625 mm Wabengröße (L x B x H): 37 x 37 x 22 mm Abblendwinkel: ca. 37° Lichtöffnung des Gitters: ca. 62 % Metallisierter Polystyrolraster mit parabolisch geformten Wabenwänden zur Blendungsbegrenzung an Bildschirmarbeitsplätzen | Paket 10 Stück | 74,98/Stück |
|  | Nr. 8063/7 Nr. 8063/8 Aluminiumraster | Farbe: weiß Farbe: eloxiert Rastermodul: 625 x 625 mm Wabengröße (L x B x H): 13 x 13 x 13 mm Abblendwinkel: ca. 45° Lichtöffnung des Gitters: ca. 85 % Aluminiumraster geeignet zur Blendungsbegrenzung | Paket 10 Stück Paket 10 Stück | 53,43/Stück 60,85/Stück |
|  | Nr. 8063/9 Opal-Scheibe Nr. 8063/10 Acrylglasplatte | Farbe: opalweiß Farbe: transparent (klar) Rastermodul: 625 x 625 mm Dicke: 3 mm Lichtdurchlässigkeit des Materials (bei opalweiß): ca. 40 % | lose lose | 39,61/Stück 53,80/Stück |
| | Satino Acrylglasplatte Nr. 5400 | 625 x 625 mm Farbe: opalweiß B1 nach DIN 4102 | lose | 72,67/Stück |
|  | Nr. 8069/1 * | Länge: 619 mm (Raster 625 mm) | lose | 15,00/Stück |
| | Nr. 8069/0 * | Länge: 594 mm (Raster 600 mm) | Paket 25 Stück | 15,00/Stück |
| | Nr. 8069/3 | Länge: 306 mm (Raster 312,5 mm) | Paket 50 Stück | 12,10/Stück |
| | Nr. 8069/2 | Länge: 294 mm (Raster 300 mm) | Paket 50 Stück | 10,57/Stück |
| | Nr. 8069/4 Montagerahmen für Einbaustrahler | Länge: 394 mm (Raster 400 mm) | Paket 25 Stück | 12,00/Stück |
|  | Nr. 8092 Kunststoffclip für Wandwinkel Wird aus dem Programm genommen. Nur solange der Vorrat noch reicht. | weiß Material: Kunststoff Höchstbelastung 0,03 kN | Paket 100 Stück | 0,56/Stück |
|  | Nr. 8550G Weitspann-Tragprofil | Höhe: 75 mm Breite: 24 mm Dicke: 0,5 mm Längen: 4200 mm 4375 mm Sichtseite weiß | Paket 8 Stück Paket 8 Stück | 8,65/m 8,65/m |
|  | Nr. 8556G Weitspann-Verbindungsprofil gekröpft | Höhe: 75 mm Breite: 24 mm Dicke: 0,5 mm Längen: 1800 mm 1875 mm Sichtseite weiß | Paket 12 Stück Paket 12 Stück | 8,65/m 8,65/m |

OWAconstruct Verzeichnis

| Abbildung | Bezeichnung | Abmessung/Oberfläche | VPE | Preis/€ |
|---|--|---|----------------------------------|--|
|  | Nr. 8558G Weitspann-Verbindungsprofil gekröpft | Höhe: 75 mm Breite: 24 mm Dicke: 0,5 mm Längen: 2400 mm 2500 mm Sichtseite weiß | Paket 12 Stück Paket 12 Stück | 8,65/m 8,65/m |
|  | Nr. 8900 Dichtband für Rein- und Sterilräume und OWAlux-Decken | Breite: 9 mm Höhe: 3 mm Farbe: weiß einseitig selbstklebend | Schrumpfpack à 100 m | 0,38/m |
|  | Nr. 99723 Nr. 99724 OWA-Ausbesserungs-Set | Normal (passend für alle Oberflächen) Cosmos (passend für Cosmos Platten) Gewicht: ca. 135 g/Dose | | 8,43/Stück 8,43/Stück |

Verpackungsliste

| Plattenart | Abmessungen (mm) | Dicke (mm) | Paketinhalt (Stück) | Paketinhalt ca. (m ²) | Paketgewicht ca.* (kg) | Pakete/Palette |
|---|------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------|
| Klassische Mineralplatten | | | | | | |
| Sternbild Cosmos/N | 600 x 600 allgemein | 15 | 10 | 3,6 | 16,0 | 52 |
| | | 14 | 12 | 4,4 | 18,0 | 48 |
| | | 20 | 8 | 2,9 | 17,0 | 44 |
| 600 x 600 Kante 3 | 600 x 600 Kante 3 | 15 | 12 | 4,4 | 19,5 | 44 |
| | | 14 | 12 | 4,4 | 18,0 | 48 |
| | | 20 | 8 | 2,9 | 17,0 | 44 |
| 625 x 625 allgemein | 625 x 625 allgemein | 15 | 10 | 4 | 17,5 | 48 |
| | | 14 | 12 | 4,7 | 19,5 | 48 |
| | | 20 | 8 | 3,2 | 18,5 | 44 |
| | | 40 | 4 | 1,6 | 18,5 | 48 |
| 625 x 625 Kante 3 | 625 x 625 Kante 3 | 15 | 12 | 4,7 | 21,0 | 40 |
| | | 14 | 12 | 4,7 | 19,5 | 48 |
| | | 20 | 8 | 3,2 | 18,5 | 44 |
| | | 40 | 4 | 1,6 | 18,5 | 48 |
| 1200 x 600 | 1200 x 600 | 15 | 10 | 7,2 | 32,0 | 26 |
| | | 14 | 10 | 7,2 | 30,0 | 30 |
| | | 20 | 8 | 5,8 | 34,5 | 22 |
| 1250 x 625 | 1250 x 625 | 15 | 10 | 7,9 | 35,0 | 24 |
| | | 14 | 10 | 7,9 | 32,5 | 30 |
| | | 20 | 8 | 6,3 | 37,5 | 22 |
| 1200 x 300 | 1200 x 300 | 15 | 10 | 3,6 | 16,0 | 48 |
| | | 20 | 8 | 2,9 | 17,0 | 48 |
| 1200 x 400 | 1200 x 400 | 15 | 10 | 4,8 | 21,5 | 36 |
| | | 20 | 8 | 3,9 | 23,0 | 36 |
| 1250 x 300 | 1250 x 300 | 20 | 8 | 3 | 18,0 | 44 |
| | | 15 | 10 | 4 | 17,5 | 48 |
| 1250 x 312,5 | 1250 x 312,5 | 20 | 8 | 3,2 | 18,5 | 44 |
| | | 15 | 10 | 5 | 22,5 | 36 |
| 1250 x 400 | 1250 x 400 | 20 | 8 | 4 | 24,0 | 36 |
| | | 15 | 10 | 6 | 26,5 | 48 |
| 2000 x 300 | 2000 x 300 | 15 | 10 | 6,3 | 27,5 | 48 |
| | | 15 | 10 | 8 | 35,5 | 36 |
| 2500 x 300 | 2500 x 300 | 15 | 10 | 7,5 | 33,5 | 48 |
| | | 15 | 10 | 7,9 | 34,5 | 48 |
| 2500 x 312,5 | 2500 x 312,5 | 15 | 10 | 10 | 44,5 | 36 |
| | | 15 | 10 | 10 | 44,5 | 36 |
| Mavroc Sternbild Mavroc Cosmos/N | 600 x 600 | 15 | 12 | 4,4 | 19,5 | 44 |
| | | 625 x 625 | 15 | 12 | 4,7 | 21,0 |

| Plattenart | Abmessungen (mm) | Dicke (mm) | Paketinhalt (Stück) | Paketinhalt ca. (m ²) | Paketgewicht ca.* (kg) | Pakete/Palette | |
|---|--|------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------|----|
| Vlieskaschierte Mineralplatten | | | | | | | |
| Brillianto A, 15 mm | 600 x 600 Kante 3 | 15 | 12 | 4,4 | 14,0 | 44 | |
| | 600 x 600 Kante 6, 15 | 15 | 10 | 3,6 | 12,0 | 52 | |
| | 625 x 625 Kante 3 | 15 | 12 | 4,7 | 15,5 | 40 | |
| | 625 x 625 Kante 6, 15 | 15 | 10 | 3,9 | 13,0 | 48 | |
| | 1200 x 600 | 15 | 10 | 7,2 | 23,5 | 26 | |
| | 1250 x 625 | 15 | 10 | 7,9 | 25,5 | 24 | |
| | Brillianto A, 20 mm Kante 3 | 600 x 600 | 20 | 10 | 3,6 | 14,5 | 36 |
| | | 625 x 625 | 20 | 10 | 3,9 | 16,0 | 36 |
| | | 1200 x 600 | 20 | 8 | 5,8 | 23,0 | 22 |
| | | 1250 x 625 | 20 | 8 | 6,3 | 25,0 | 22 |
| Bolero Sinfonia Sinfonia grau Sinfonia schwarz | 600 x 600 allgemein | 15 | 10 | 3,6 | 12,0 | 52 | |
| | 600 x 600 Kante 3 | 15 | 12 | 4,4 | 14,0 | 44 | |
| | 625 x 625 allgemein | 15 | 10 | 4 | 13,0 | 48 | |
| | 625 x 625 Kante 3 | 15 | 12 | 4,7 | 15,5 | 40 | |
| | 1200 x 600 | 15 | 10 | 7,2 | 23,5 | 26 | |
| | 1250 x 625 | 15 | 10 | 7,9 | 25,5 | 24 | |
| | 1250 x 312,5 | 15 | 10 | 4 | 13,0 | 48 | |
| | 1250 x 400 | 15 | 10 | 5 | 16,5 | 36 | |
| | 1800 x 300 | 15 | 10 | 5,4 | 17,5 | 48 | |
| | 1800 x 400 | 15 | 10 | 7,2 | 23,5 | 36 | |
| | 2000 x 312,5 | 15 | 10 | 6,3 | 20,5 | 48 | |
| | 2000 x 400 | 15 | 10 | 8 | 26,0 | 36 | |
| | 2500 x 300 | 15 | 10 | 7,5 | 24,5 | 48 | |
| | 2500 x 312,5 | 15 | 10 | 7,9 | 25,5 | 48 | |
| | 2500 x 400 | 15 | 10 | 10 | 32,5 | 36 | |
| Sinfonia Silencia Kanten 3, 6, 15, 15b, 15g | 600 x 600 | 20 | 10 | 3,6 | 12,0 | 36 | |
| | 625 x 625 | 20 | 10 | 3,9 | 13,0 | 36 | |
| | 1200 x 600 | 20 | 8 | 5,8 | 19,0 | 33 | |
| | 1250 x 625 | 20 | 8 | 6,3 | 21,0 | 22 | |
| Sinfonia Silencia Kante 3 | 1200 x 300 | 20 | 8 | 2,9 | 9,5 | 44 | |
| | 1250 x 312,5 | 20 | 8 | 3,1 | 10,5 | 44 | |
| | 2000 x 312,5 | 20 | 8 | 5,0 | 16,5 | 44 | |
| | 2500 x 300 | 20 | 8 | 6,0 | 20,0 | 44 | |
| | 2500 x 312,5 | 20 | 8 | 6,3 | 21,0 | 44 | |
| | 2500 x 400 | 20 | 8 | 8,0 | 26,5 | 36 | |
| Sinfonia Privacy Kanten 3, 6, 15 | 600 x 600 | 20 | 10 | 3,6 | 23,0 | 36 | |
| | 625 x 625 | 20 | 10 | 3,9 | 25,0 | 36 | |
| | 1200 x 600 | 20 | 8 | 5,8 | 37,0 | 33 | |
| | 1250 x 625 | 20 | 8 | 6,3 | 40,0 | 22 | |
| Sinfonia Privacy Kanten 3, 1/3 | 1250 x 312,5 | 20 | 8 | 3,1 | 20,0 | 44 | |
| | 2000 x 312,5 | 20 | 8 | 5,0 | 32,0 | 44 | |
| | 2500 x 300 | 20 | 8 | 6,0 | 38,5 | 44 | |
| | 2500 x 312,5 | 20 | 8 | 6,3 | 40,0 | 44 | |
| | 2500 x 400 | 20 | 8 | 8,0 | 51,5 | 36 | |

Verpackungsliste

| Plattenart | Abmessungen (mm) | Dicke (mm) | Paket-inhalt (Stück) | Paket-inhalt ca. (m ²) | Paket-gewicht ca.* (kg) | Pakete/Palette | |
|---|--------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|----|
| Sinfonia Reflecta | 600 x 600 Kante 3 | 15 | 12 | 4,3 | 21,5 | 44 | |
| | 600 x 600 Kante 6 | 15 | 10 | 3,6 | 18,0 | 52 | |
| | 625 x 625 Kante 3 | 15 | 12 | 4,7 | 23,5 | 40 | |
| | 625 x 625 Kante 6 | 15 | 10 | 3,9 | 19,5 | 48 | |
| | 1200 x 600 Kanten 3, 6 | 15 | 10 | 7,2 | 36,0 | 26 | |
| | 1250 x 625 Kanten 3, 6 | 15 | 10 | 7,8 | 39,0 | 24 | |
| Sinfonia c | 600 x 600 | 20 | 8 | 2,9 | 16,0 | 44 | |
| | 625 x 625 | 20 | 8 | 3,2 | 17,5 | 44 | |
| | 2000 x 300 | 15 | 10 | 6 | 25,0 | 48 | |
| | 2000 x 312,5 | 15 | 10 | 6,3 | 26,0 | 48 | |
| | 2500 x 300 | 15 | 10 | 7,5 | 31,0 | 48 | |
| | 2500 x 312,5 | 15 | 10 | 7,9 | 32,5 | 48 | |
| | 2500 x 400 | 15 | 10 | 10 | 41,5 | 36 | |
| Ocean Kante 3 | 600 x 600 | 20 | 10 | 3,6 | 11,5 | 36 | |
| | 625 x 625 | 20 | 10 | 3,9 | 12,5 | 36 | |
| Gesandete Mineralplatten | | | | | | | |
| NEW Sandila/N NEW Sandila NRC | 600 x 600 allgemein | 15 | 10 | 3,6 | 17,0 | 52 | |
| | | 14 | 12 | 4,4 | 19,0 | 48 | |
| | 600 x 600 Kante 3 | 15 | 12 | 4,4 | 20,5 | 44 | |
| | | 14 | 12 | 4,4 | 19,0 | 48 | |
| | 625 x 625 allgemein | 15 | 10 | 4 | 18,5 | 48 | |
| | | 14 | 12 | 4,7 | 21,0 | 48 | |
| | 625 x 625 Kante 3 | 15 | 12 | 4,7 | 22,5 | 40 | |
| | | 14 | 12 | 4,7 | 21,0 | 48 | |
| | 1200 x 600 | 15 | 10 | 7,2 | 34,5 | 26 | |
| | | 14 | 10 | 7,2 | 32,0 | 30 | |
| | 1250 x 625 | 15 | 10 | 7,9 | 37,0 | 24 | |
| | | 14 | 10 | 7,9 | 34,5 | 30 | |
| | Hygienedecken | | | | | | |
| | Sanitas 02 Schlicht | 600 x 600 allgemein | 15 | 10 | 3,6 | 16,0 | 52 |
| 600 x 600 Kante 3 | | 15 | 12 | 4,4 | 19,5 | 44 | |
| 1200 x 600 | | 15 | 10 | 7,2 | 32,0 | 26 | |
| 1250 x 625 | | 15 | 10 | 7,9 | 35,0 | 24 | |
| Humancare Sinfonia | 600 x 600 Kante 3 | 15 | 12 | 4,4 | 14,0 | 44 | |
| | 625 x 625 Kante 3 | 15 | 12 | 4,7 | 15,5 | 40 | |
| | 1200 x 600 | 15 | 10 | 7,2 | 23,5 | 26 | |
| | 1250 x 625 | 15 | 10 | 7,9 | 25,5 | 24 | |
| Humancare Sinfonia Silencia Kanten 3, 6, 15 | 600 x 600 | 20 | 10 | 3,6 | 12,0 | 36 | |
| | 625 x 625 | 20 | 10 | 3,9 | 13,0 | 36 | |
| | 1200 x 600 | 20 | 8 | 5,8 | 19,0 | 22 | |
| | 1250 x 625 | 20 | 8 | 6,3 | 21,0 | 22 | |

| Plattenart | Abmessungen (mm) | Dicke (mm) | Paket-inhalt (Stück) | Paket-inhalt ca. (m ²) | Paket-gewicht ca.* (kg) | Pakete/Palette |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Alukaschierte Mineralplatten | | | | | | |
| OWAlux weiß | 600 x 600 | 15 | 10 | 3,6 | 15,0 | 52 |
| | 625 x 625 | 15 | 10 | 4 | 16,5 | 24 |
| | 1200 x 600 | 15 | 10 | 7,2 | 30,0 | 26 |
| | 1250 x 625 | 15 | 10 | 7,9 | 32,5 | 24 |
| Schallschutz-Platten | | | | | | |
| Janus/ Sternbild | 600 x 600 Kanten 3 | 33 | 4 | 1,5 | 15,0 | 56 |
| | 625 x 625 Kanten 3 | 33 | 4 | 1,6 | 16,0 | 56 |
| Janus/ Cosmos/N | 1200 x 600 Kanten 3 | 33 | 4 | 2,9 | 30,0 | 28 |
| | 1250 x 625 Kante 3 | 33 | 4 | 3,2 | 32,5 | 28 |
| | Sinfonia FR | 625 x 625 Kante 3 | 15 | 12 | 4,7 | 22,5 |
| Sinfonia FR | 625 x 625 Kante 6 | 15 | 10 | 3,9 | 18,8 | 48 |
| | 1250 x 625 Kanten 3, 6 | 15 | 10 | 7,8 | 37,5 | 24 |

Kontaktübersicht OWAconsult und weitere Abteilungen

Hauptsitz und Produktion



Odenwald Faserplattenwerk GmbH
 Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 | 63916 Amorbach
 tel +49 9373 201-0 | info@owa.de
 www.owa.de

Technische Beratung

OWAconsult

Hotline: +49 9373 201-222

| | |
|--------------------------|---|
| Jörg Ebert | tel +49 9373 201-121 joerg.ebert@owaconsult.de |
| Marcel Lieske | tel +49 9373 201-281 marcel.lieske@owaconsult.de |
| André Overbeck | tel +49 9373 201-141 andre.overbeck@owaconsult.de |
| Thomas Höllein | tel +49 9373 201-161 thomas.hoellein@owa.de |
| Christiane Wolter | tel +49 9373 201-191 christiane.wolter@owaconsult.de |

Produktmanagement

OWAcoustic | OWAconsult

fax +49 9373 201-280

| | |
|----------------------------|---|
| Christian Trüschler | tel +49 9373 201-151 christian.trueschler@owa.de |
|----------------------------|---|

OWAcoustic

fax +49 9373 201-111

| | |
|---------------------------|---|
| Benjamin Irmischer | tel +49 9373 201-131 benjamin.irmischer@owa.de |
|---------------------------|---|

OWAconsult collection

fax +49 9373 201-111

| | |
|-------------------|---|
| Doris Orth | tel +49 9373 201-301 doris.orth@owa.de |
|-------------------|---|

Werbung | Marketing

Matthias Meyer tel +49 9373 201-157
matthias.meyer@owa.de

Werbung | Marketing fax +49 9373 201-371

Sarah Tannenberger tel +49 9373 201-176
sarah.tannenberger@owa.de

Bettina Spoerer tel +49 9373 201-272
bettina.spoerer@owa.de

Qualitätssicherung

Qualitätssicherung fax +49 9373 201-372

Thomas Müller tel +49 9373 201-272
thomas.mueller@owa.de

Umweltbeauftragte

Umweltbeauftragte fax +49 9373 201-269

Ilona Hirsch tel +49 9373 201-245
ilona.hirsch@owa.de

Stefan Dragoschy tel +49 9373 201-229
stefan.dragoschy@owa.de

Key Account Management International

Key Account Management fax +49 9373 201-371

Stephan Beyer tel +49 9373 201-313
stephan.beyer@owa.de

Julian Geiger tel +49 9373 201-267
julian.geiger@owa.de

Peter Pföhler tel +49 9373 201-232
peter.pfoehler@owa.de

Kontaktübersicht D | A | CH

Vertriebsleitung

Hubertus Kertelge
 Leiter Vertrieb D/A/CH
 tel +49 9373 201-487
 hubertus.kertelge@owa.de

Stefan Jahn
 Leiter Customer Service
 tel +49 9373 201-257
 stefan.jahn@owa.de

Gebietskarte

Region Nordwest

Holger Böttcher / VKL

Techn. Berater:

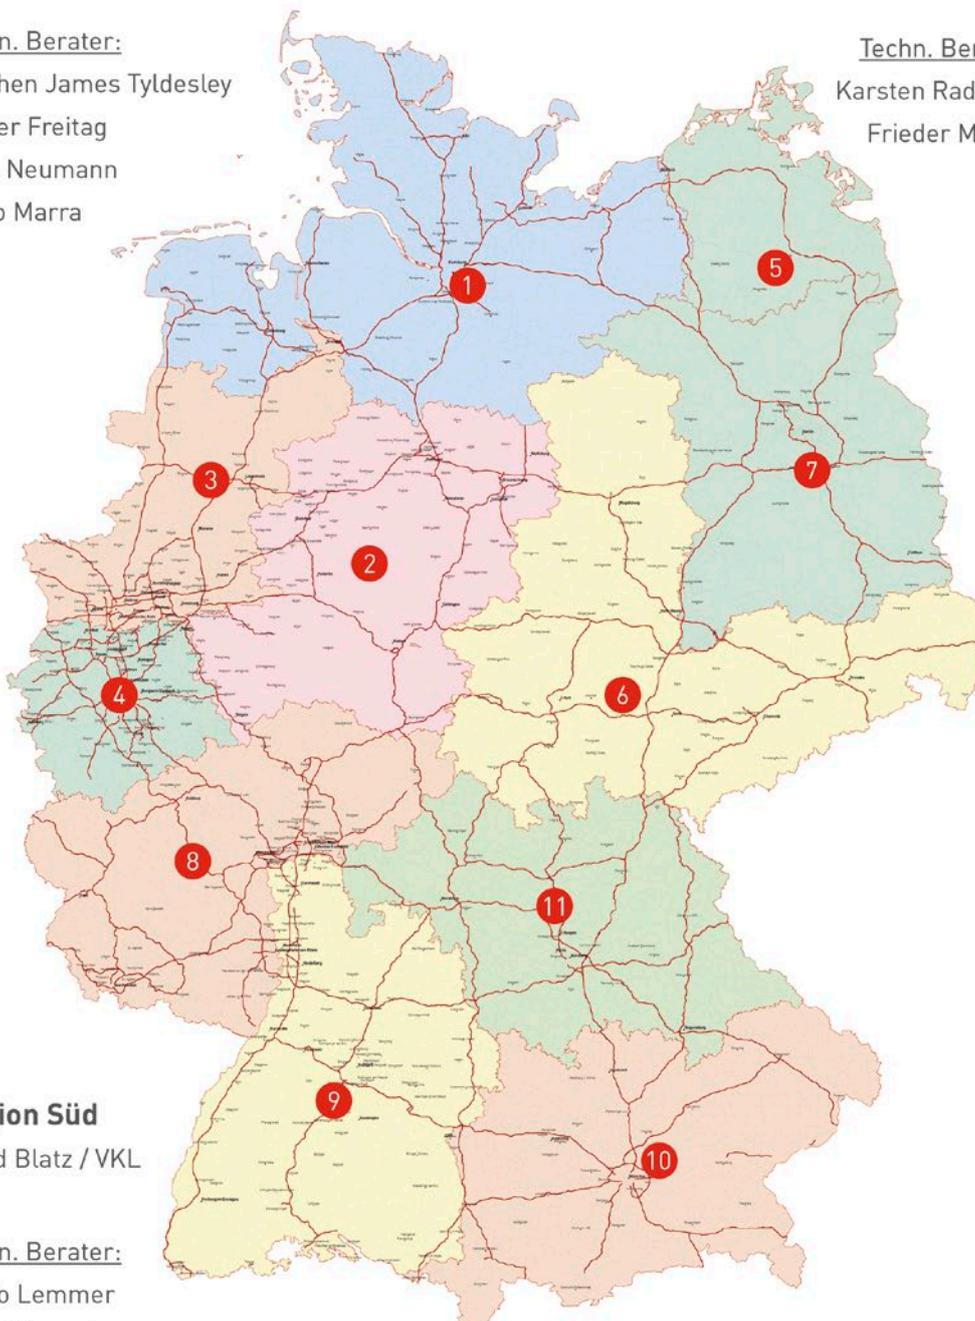
- 1 Stephen James Tyldesley
- 2 Rainer Freitag
- 3 Sven Neumann
- 4 Fabio Marra

Region Nordost

Roland Dehl / VKL 5

Techn. Berater:

- Karsten Radetzky 6
- Frieder Mettke 7



Region Süd

David Blatz / VKL

Techn. Berater:

- 8 Mario Lemmer
- 9 Jörg Rünagel
- 10 Peter Steiner
- 11 Bernd Scheurich

Verkaufsregion Nord

Verkaufsleiter Nordwest

Holger Böttcher
tel +49 9373 201-950
mobil +49 160 7014678
holger.boettcher@owa.de

Verkaufsleiter Nordost

Roland Dehl
tel + 49 9373 201-951
mobil +49 170 922 6897
roland.dehl@owa.de

Technische Berater Nordwest

Rainer Freitag
tel +49 9373 201-953
mobil +49 160 7014659
rainer.freitag@owa.de

Stephen James Tyldesley
tel +49 9373 201-960
mobil +49 151 12278323
stephen.tyldesley@owa.de

Technische Berater Nordost

Karsten Radetzky
tel +49 9373 201-958
mobil +49 160 7014660
karsten.radetzky@owa.de

Frieder Mettke
tel.: +49 9373 201-954
mobil +49 172 2742229
frieder.mettke@owa.de

Sven Neumann
tel +49 9373 201-957
mobil +49 175 2220339
sven.neumann@owa.de

Fabio Marra
tel +49 9373 201-955
mobil +49 160 7014676
fabio.marra@owa.de

Customer Service Hotline: +49 9373 201-999

Sascha Reeg
tel +49 9373 201-388
fax +49 9373 201-8191
sascha.reeg@owa.de

Franziska Kruse
tel +49 9373 201-387
fax +49 9373 201-8191
franziska.kruse@owa.de

Alexander Suffel
tel +49 9373 201-397
fax +49 9373 201-8191
alexander.suffel@owa.de

Verkaufsregion Süd

Verkaufsleiter Süd

David Blatz
tel. +49 9373 201-230
mobil +49 151 16835154
david.blatz@owa.de

Verkaufsleiter Österreich

Herwig Hackl
tel +43 2856 27-320
mobil +43 664 2259924
herwig.hackl@owa.at

Technische Berater Südost

Bernd Scheurich
tel +49 9373 201-952
bernd.scheurich@owa.de

Peter Steiner
tel +49 9373 201-552
peter.steiner@owa.de

Technische Berater Südwest

Mario Lemmer
tel +49 9373 201-956
mobil +49 160 5869769
mario.lemmer@owa.de

Jörg Rünagel
tel +49 9373 201-959
mobil +49 175 7247290
joerg.ruenagel@owa.de

Customer Service Hotline: +49 9373 201-999

Diethard Balles
tel +49 9373 201-385
fax +49 9373 201-8191
diethard.balles@owa.de

Annelie Lauth
tel +49 9373 201-386
fax +49 9373 201-8191
annelie.lauth@owa.de

Tobias Link
tel +49 9373 201-147
fax +49 9373 201-8191
tobias.link@owa.de

Anja Repp
tel +49 9373 201-177
fax +49 9373 201-8191
anja.repp@owa.de

Bernd Reusing
tel +49 9373 201-198
fax +49 9373 201-8191
bernd.reusing@owa.de

Verkauf OWAtecta

Marie Hofer
tel +49 9373 201-481
fax +49 9373 201-280
marie.hofer@owa.de

Daniel Ruppert
tel +49 9373 201-322
fax +49 9373 201-280
daniel.ruppert@owa.de

Nico Schell
tel +49 9373 201-381
fax +49 9373 201-280
nico.schell@owa.de

Christian Scheurich
tel +49 9373 201-291
fax +49 9373 201-280
christian.scheurich@owa.de

Index

| Bestell-Nr. | Seite | Bestell-Nr. | Seite |
|-------------------|--|-------------|--|
| cliq-15-CT | 20, 22, 55, 73, 85 | 51/20 | 27, 30, 45, 59, 60, 62, 81 |
| cliq-15-MR | 20, 22, 55, 73, 85 | 51/22-O | 65 |
| cliq-24-CT | 13, 14, 17, 54, 55, 73, 85 | 51/24G | 13, 60, 81 |
| cliq-24-CT-bws | 15, 73 | 51/25 | 14, 24, 25, 32, 33, 35, 37, 55, 59, 60, 81 |
| cliq-24-MR | 13, 14, 15, 17, 54, 55, 59, 73, 85 | 51/32G | 60, 81 |
| Lifetime LED | 49, 50, 73 | 52 | 81 |
| Lifetime plus LED | 50, 74 | 54 | 55, 81 |
| 09/5 | 56, 74 | 54/1 | 55, 81 |
| 09/7 | 56, 74 | 54/50 | 55, 81 |
| 09/11 | 56, 74 | 54/50/1 | 55, 81 |
| 09/45 | 56, 74 | 55/1 | 81 |
| 09/45KB | 42, 74, 77 | 55/2 | 81 |
| 11 | 56, 74 | 55/3 | 81 |
| 12 | 56, 74, 75 | 55/4 | 82 |
| 12/.../... | 25 | 55/5 | 82 |
| 12/.../1 | 56, 75 | 55/6 | 82 |
| 12/.../2 | 56, 75 | 56/20 | 55, 59, 60, 63, 81, 82 |
| 12/30/2 | 13, 17, 20, 22, 23, 40, 75 | 56/20A | 63 |
| 12/44 | 56, 74 | 56/20F | 64 |
| 12/45 | 56, 75 | 56/21 | 59, 60, 81, 82 |
| 12/125 | 56, 75 | 56/23 | 59, 60, 82 |
| 12/250 | 56, 75 | 56/35 | 59, 60, 81, 82 |
| 14/.../1 | 56, 75 | 57 | 24, 40, 41, 55, 60, 64, 82, 85 |
| 14/.../2 | 56, 76 | 57/10 | 24, 55, 60, 64, 82, 85 |
| 16 | 56, 76 | 57/11 | 64 |
| 16/... | 15, 25, 33, 41, 56, 76 | 61/1 | 71, 82 |
| 16/...KB | 42, 77 | 61/2 | 71, 82 |
| 16KB | 42, 76 | 62 | 24, 82 |
| 17/45 | 15, 41, 45, 56, 77 | 75/50G | 34, 36, 83 |
| 17/45KB | 42, 77 | 75/75G | 34, 36, 83 |
| 17/80 | 25, 34, 56, 77 | 75/100G | 32, 34, 36, 83 |
| 17/81 | 56, 77 | 75/125G | 32, 34, 37, 83 |
| 19 | 27, 34, 77 | 75/150G | 34, 37, 83 |
| 19/10 | 27, 35, 77 | 76 | 15, 25, 41, 56, 83 |
| 20 | 24, 27, 34, 77 | 76KB | 42, 83 |
| 30 | 15, 78 | 77 | 15, 83 |
| 31 | 15, 78 | 78 | 15, 56, 83 |
| 36 | 25, 27, 35, 37, 78 | 79/... | 33 |
| 36/70 | 27, 35, 78 | 79/50 | 34, 36, 83 |
| 37 | 25, 27, 35, 37, 78 | 79/75 | 34, 36, 83 |
| 40 | 28, 30, 78 | 79/100 | 32, 34, 36, 83 |
| 42/7 | 17, 78 | 79/125 | 32, 34, 36, 83 |
| 42/15 | 22, 78 | 79/150 | 34, 36, 83 |
| 42/15KB | 22, 78 | 80/50 | 34, 36, 37, 82, 83, 84 |
| 42/17 | 78 | 80/75 | 34, 36, 37, 83, 84 |
| 42/24 | 17, 28, 33, 78 | 80/100 | 34, 36, 37, 83, 84 |
| 42/100 | 33, 78 | 80/100GS | 32 |
| 42/125 | 33, 78 | 80/125 | 34, 36, 37, 83, 84 |
| 43/1 | 71, 79 | 80/125GS | 32 |
| 44 | 71, 79 | 80/150 | 34, 36, 37, 83, 84 |
| 45 | 13, 17, 25, 28, 30, 40, 41, 54, 55, 59, 79 | 80/...GS | 33 |
| 45KB | 42, 74, 77, 79 | 81/50G | 37, 84 |
| 46 | 13, 17, 40, 41, 54, 55, 79 | 81/75G | 37, 84 |
| 46KB | 42, 79 | 81/100G | 37, 84 |
| 46WST | 45 | 81/125G | 37, 84 |
| 47 | 13, 17, 40, 54, 55, 79, 80 | 81/150G | 37, 84 |
| 47/4S | 32, 33, 79, 80 | 82/50G | 34, 36, 84 |
| 47G/38 | 32, 33, 45, 79, 80 | 82/75G | 34, 36, 84 |
| 47G/38/4S | 32, 80 | 82/100G | 32, 34, 36, 84 |
| 47KB | 42, 80 | 82/125G | 32, 34, 36, 84 |
| 47WST | 32, 33, 45 | 82/150G | 34, 36, 84 |
| 48 | 13, 80 | 89/4 | 58, 84 |
| 49 | 56, 80 | 89/6 | 58, 84 |
| 49/15 | 56, 80 | 91 | 24, 71, 84 |
| 50/14 | 17, 59, 60, 80, 82 | 94/1 | 57, 84 |
| 50/15A | 63 | 94/2 | 57, 84 |
| 50/15G | 17, 22, 32, 33, 55, 59, 60, 63, 80, 81 | 95/15 | 84 |
| 50/22 | 27, 28, 30, 35, 37, 55, 59, 60, 80, 81 | 95/30 | 84 |
| 50/25 | 60, 80 | 95/35 | 57, 84 |
| 50A | 61, 62 | 97/0 | 58, 84 |
| 50F | 62 | 97/21 | 58, 85 |
| 50G | 13, 15, 20, 23, 54, 55, 59, 60, 62, 80 | 97/30 | 58, 84, 85 |
| 50KB | 42, 59, 80 | 97/32 | 58, 85 |
| 51/1 | 14, 59, 60, 81 | 98 | 58, 85 |
| 51/1 | 59, 60, 81 | 99/07 | 72 |
| 51/02 | 60, 81 | 99/11/6 | 72 |

Index

| Bestell-Nr. | Seite |
|--------------|--------------------|
| 99/11/7 | 72 |
| 99/11/15 | 72 |
| 99/11/23 | 72 |
| 99/18 | 72, 85 |
| 99/18KB | 42, 85 |
| 99/20 | 72 |
| 99/24 | 51, 52, 72, 85 |
| 99/28 | 72, 85 |
| 819 | 40, 41, 42, 71, 85 |
| 1503S | 85 |
| 1504S | 85 |
| 1506 | 24, 85 |
| 1808 | 72, 85 |
| 3500 | 23, 85 |
| 3512 | 23, 86 |
| 3514 | 23, 86 |
| 5210 | 40, 41, 86 |
| 5365 | 51, 86 |
| 5366 | 51, 52, 86 |
| 5400 | 53, 88 |
| 6500 | 46, 86 |
| 6510 | 46, 86 |
| 6520 | 46, 86 |
| 6530 | 46, 86 |
| 6540 | 46, 86 |
| 6550 | 46, 86 |
| 6560 | 46, 86 |
| 6570 | 14, 46, 87 |
| 6580 | 46, 87 |
| 8017 | 71, 87 |
| 8030/13 | 59, 60, 87 |
| 8030/15 | 60, 87 |
| 8032 | 40, 41, 71, 87 |
| 8032-sports | 71, 87 |
| 8034/1 | 60, 61 |
| 8060 | 87 |
| 8060/1 | 87 |
| 8063 | 53, 87 |
| 8063/0 | 53, 87 |
| 8063/1 | 53, 87 |
| 8063/3 | 53, 87 |
| 8063/5 | 53, 88 |
| 8063/7 | 53, 88 |
| 8063/8 | 53, 88 |
| 8063/9 | 53, 88 |
| 8063/10 | 53, 88 |
| 8067/13 | 50 |
| 8069/0 | 71, 88 |
| 8069/1 | 71, 88 |
| 8069/2 | 71, 88 |
| 8069/3 | 71, 88 |
| 8069/4 | 71, 88 |
| 8092 | 57, 88 |
| 8550G | 45, 77, 88 |
| 8556G | 45, 88 |
| 8558G | 45, 89 |
| 8900 | 40, 41, 71, 89 |
| 99723 | 72, 89 |
| 99724 | 72, 89 |
| sjc01 | 14, 74 |
| sjc02 | 14, 74 |
| spc02 | 14, 71, 74 |
| Standard LED | 49, 74 |

Verpackungsverordnung / Rücknahme von Verkaufsverpackungen

Um die Aufgaben der Verpackungsverordnung erfüllen zu können, haben wir mit der INTERSEROH AG Köln einen Entsorgungsvertrag geschlossen. Damit ist die Rücknahme der von uns gelieferten Verkaufsverpackungen abgesichert, nämlich: Kartonagen, PE-Folie (Schrumpf- und Stretchfolie), Einweg-Holzpaletten.

Unsere Vertragsnummer lautet: Nr. 27681

Zur praktischen Abwicklung der für alle gültigen Verpackungsverordnung bitten wir Sie, sich mit Ihrem nächstgelegenen INTERSEROH-Partner in Verbindung zu setzen. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Rechtliche Hinweise

Aufgrund druckbedingter Farb- und Qualitätsunterschiede im vorliegenden Katalog sind Abweichungen zum Originalprodukt möglich. Eine verbindliche Produktwahl sollte daher immer anhand eines Originalmusters getroffen werden. Alle Angaben und technischen Informationen in dieser Broschüre oder anderen Veröffentlichungen, die sich auf OWA-Deckensysteme beziehen, beruhen auf Prüfergebnissen, die unter Laborbedingungen erzielt wurden. Es unterliegt der Verantwortlichkeit des Kunden, ob solche Angaben und Informationen für die spezifisch vorgesehene Anwendung geeignet sind. Alle systemrelevanten Angaben entsprechen dem Stand der Technik. Sie setzen die ausschließliche Verwendung von OWA-Produkten voraus, deren aufeinander abgestimmtes Zusammenwirken durch interne und externe Prüfungen bestätigt ist. Bei Kombinationen mit fremden Produkten ist deshalb jegliche Gewährleistung oder Haftung ausgeschlossen. Technische Änderungen, die der Produkt- oder Systempflege dienen, bleiben vorbehalten. Technische Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung bleiben jederzeit vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Preise sind freibleibend.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

1. Allgemeines, Angebot, Auftrag und Vertragsschluss

(1) Sämtliche Angebote des Verkäufers, die Auftragsannahme und alle Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf Grundlage der nachstehenden Bedingungen.

Diese Bedingungen gelten auch für sämtliche künftigen und gleichartigen Geschäfte mit dem Käufer. Abweichenden Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Diese gelten nur, wenn der Verkäufer sie schriftlich anerkennt.

(2) Alle Aufträge, Nebenabreden, Vorbehalte, Änderungen und Ergänzungen eines Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. Mündliche oder schriftliche Zusagen, die von Vertragsbedingungen und/oder der Auftragsbestätigung des Verkäufers abweichen, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der Organe oder Prokuristen des Verkäufers in vertretungsberechtigter Zahl. Diese Zustimmung ist nur in schriftlicher Form wirksam. Im Übrigen haben die Innen- und Außendienstmitarbeiter des Verkäufers keine Befugnis, abweichende Vereinbarungen zu treffen oder Sonderkonditionen zu gewähren.

(3) Die Angebote des Verkäufers verstehen sich stets freibleibend. Ein Verkaufs-, Liefer- oder sonstiger Vertrag kommt erst mit der Zusendung der Auftragsbestätigung oder dadurch zustande, dass dem Käufer die Ware zugesandt wird.

(4) Alle Angaben zu den Produkten des Verkäufers, insbesondere auch die in Angeboten und Druckschriften enthaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Maß- und Leistungsangaben, sind annähernd zu betrachtende Durchschnittswerte. Sie sind keine Garantien für die Beschaffenheit der Ware, sondern deren Beschreibungen. Dies gilt auch für Proben und Muster. Branchenübliche Abweichungen sind zulässig, soweit in der Auftragsbestätigung die jeweiligen Angaben nicht als verbindlich bezeichnet sind. Mehr- oder Minderlieferungen, die in der Berechnung berücksichtigt werden, können im handelsüblich zulässigen Umfang von 10 % vorgenommen werden.

(5) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen sowie Proben und Mustern behält sich der Verkäufer die Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nur zugänglich gemacht werden, wenn dem der Verkäufer ausdrücklich zugestimmt hat.

(6) Berät der Verkäufer den Kunden unentgeltlich, kommt zwischen dem Käufer und dem Verkäufer kein auf die Beratung des Käufers gerichtetes Vertrags- oder anderes Rechtsverhältnis zustande. Gleiches gilt, falls der Verkäufer dem Käufer unentgeltlich Auskünfte oder Empfehlungen erteilt. Eine abweichende Vereinbarung bedarf der Schriftform. Ein stillschweigender Abschluss eines auf Beratung, Empfehlung oder Auskunft gerichteten Vertrages ist ausgeschlossen.

(7) Rat, Empfehlungen oder Auskünfte, die dem Käufer bei Vertragsverhandlungen oder bei Anbahnung eines Auftrages oder Vertrages erteilt wurden, sind dem Verkäufer gegenüber nur verbindlich, wenn sie vom Verkäufer mindestens in Textform bestätigt wurden.

2. Preisstellung und Verpackung

(1) Es gelten die jeweils gültigen Preise in den Preislisten des Verkäufers am Tage der Lieferung, falls nicht ausdrücklich ein Festpreis vereinbart wurde. Die Preise verstehen sich rein netto ohne Mehrwertsteuer und Skonto. Die Festpreise gelten vier Monate ab Zustandekommen des Vertrages. Sind längere Lieferfristen vereinbart oder hat der Käufer eine tatsächlich später erfolgte Lieferung zu vertreten und sind zwischenzeitlich Änderungen von Material-, Energie-, Lohn- sowie anderer allgemeiner Gestehungskosten eingetreten, so gelten die zum Zeitpunkt der Lieferung allgemein gültigen Verkaufspreise.

(2) Alle Preise verstehen sich ab Werk bzw. Lager des Verkäufers. Verpackungsmaterial wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen, mit Ausnahme wiederverwendbarer Paletten, die ohne Rückvergütung zurückgenommen werden.

(3) Soweit Franko-Lieferungen vereinbart sind, verstehen sich alle Preise in Euro per Verkaufsmengeneinheit zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, nicht abgeladen, franko Lager oder befahrbarer Baustelle Festland Bundesgebiet. Bei Kleinmengen wird eine Frachtkostenpauschale erhoben. Bei Auftragsware wird bei Kleinmengen eine Rüstkostenpauschale berechnet. Die jeweils gültigen Pauschalen sind in den aktuellen Preislisten hinterlegt.

(4) Der Käufer hat Umschlaggebühren, Fracht und Zoll gemäß den am Tag des Vertragsabschlusses geltenden Preisen skontofrei im Voraus zu zahlen. Nach Vertragsschluss etwa eintretende Kostenänderungen für Umschlag, Frachten und Zoll gehen zugunsten oder zu Lasten des Käufers.

3. Zahlungen

(1) Zahlungen sind bar ohne jeden Abzug frei Zahlstelle des Verkäufers nach Rechnungsstellung sofort fällig. Skontovergütungen für Barzahlung bedürfen einer ausdrücklichen Vereinbarung. Jeder Vertragsteil ist berechtigt, einen über den gesetzlichen Rahmen hinausgehenden Verzugsschaden nachzuweisen.

(2) Wechsel und Schecks werden nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung und erfüllungshalber entgegengenommen. Diskont-, Einzugs- oder sonstige Spesen gehen zu Lasten des Käufers.

(3) Ist Zahlung in ausländischer Währung vereinbart, so ist der Käufer verpflichtet, in der vereinbarten Währung zu zahlen. Tritt zwischen Vertragsschluss und Eingang der Zahlung beim Verkäufer eine Wertminderung der dem Kaufpreis zugrunde liegenden Auslandswährung im Vergleich zur inländischen Währung ein, hat der Käufer den Differenzbetrag auszugleichen.

(4) Der Käufer kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen oder deswegen Zurückbehaltungsrechte geltend machen. Jegliche Zurückhaltung von Zahlungen ist ausgeschlossen, wenn der Zurückbehaltungsanspruch auf einem anderen Vertragsverhältnis beruht.

(5) Bei Zahlungseinstellung, Antragstellung auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Käufers werden alle Forderungen fällig. Rabatte und Bonifikationen entfallen. Zeigt sich nach Vertragsabschluss, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse des Käufers eine Einräumung von Krediten oder Zahlungszielen nicht zulassen, kann der Verkäufer die Bestellung von Sicherheiten oder die Vorauszahlung sämtlicher Ansprüche verlangen und bis zu deren Leistung die Erfüllung verweigern. Erfolgt die Sicherheitenbestellung bzw. Vorauszahlung nicht fristgemäß, so kann der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen.

4. Lieferung

(1) Die angegebenen Liefer- und Leistungsfristen werden vom Verkäufer nach Möglichkeit eingehalten. Zeitangaben gelten jedoch stets nur annähernd.

(2) Die Lieferfristen beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung. Sie gelten mit der Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Absendung aus vom Verkäufer nicht zu vertretenden Gründen nicht möglich ist. Bei Selbstabholung beziehen sich die Lieferfristen und Termine auf den Zeitpunkt, für den der Verkäufer die Ware versandbereit gemeldet hat. Die vereinbarten Lieferfristen und Termine verlängern sich - unbeschadet der Rechte des Verkäufers aus dem Verzug des Käufers - um den Zeitraum, um den der Käufer aus diesem oder einem anderen Abschluss in Verzug ist. Selbstlieferung bleibt vorbehalten.

(3) Mit der Lieferung stellt der Verkäufer gleichzeitig dem Käufer die Rechnung für die gelieferte Ware aus. Geht dem Käufer nicht unverzüglich nach Lieferung die Rechnung zu, ist er verpflichtet, diese innerhalb von 8 Tagen ab Lieferung beim Verkäufer

Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

anzunehmen. Erfolgt dies nicht, können keinerlei Abzüge für Skonti oder sonstige Zahlungsminderungen mehr vorgenommen werden.

(4) Gerät der Verkäufer in Verzug, muss der Käufer ihm eine angemessene Nachfrist von mindestens 30 Tagen setzen. Nach Ablauf der Nachfrist kann er vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, die Ware ist bis zum Fristablauf versandbereit gemeldet.

(5) Im Falle von Krieg, Streik, Aussperrung, Rohstoff- oder Energiemangel, Betriebs- und Verkehrsstörungen, Verfügungen von hoher Hand sowie allen sonstigen Fällen höherer Gewalt, gleich, ob sie beim Verkäufer, seinen Vorlieferanten oder Transporteur entstanden und vom Verkäufer nicht zu vertreten sind und dadurch die Durchführung des betroffenen Geschäfts beeinträchtigt oder unmöglich gemacht wird, verlängert sich die Lieferfrist des Verkäufers um den Zeitraum der Verzögerung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit. Derartige Verzögerungen wird der Verkäufer dem Käufer unverzüglich anzeigen. Wird durch die genannten Umstände die Lieferung oder Leistung unmöglich oder unzumutbar für den Verkäufer, so ist dieser berechtigt, von dem Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, ohne dass dem Käufer hieraus ein Schadensersatzanspruch zusteht.

5. Versand- und Gefahrenübergang

(1) Versand und Transport erfolgen auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Zum vereinbarten Termin versandfertig gemeldete Ware muss sofort abgerufen werden. Andernfalls ist der Verkäufer berechtigt, sie auf Kosten und Gefahr des Käufers nach eigenem Ermessen zu lagern und als geliefert zu berechnen.

(2) Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Werkes oder des Lagers, geht die Gefahr - einschließlich der Gefahr einer Beschlagnahme - auf den Käufer über. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Verkäufer noch andere Leistungen, z. B. die Versandkosten oder Anlieferung, übernommen hat.

6. Mängelprüfung und Gewährleistungen

(1) Unverzüglich nach Erhalt der Ware, spätestens aber vor einem Einbau oder einer Verarbeitung, hat der Käufer diese zu untersuchen und etwaige Mängel dem Verkäufer schriftlich anzuzeigen. Die Untersuchungspflicht des Käufers erstreckt sich auf die gesamte Lieferung. Wird der Mangel nicht rechtzeitig gerügt, gilt die Lieferung als vertragsgemäß ausgeführt. Gleiches gilt für die Falschlieferung sowie Mengenabweichungen, die nicht von Ziffer 1. (4) gedeckt sind.

(2) Der Käufer trägt die Beweislast dafür, dass die Ware bereits bei Gefahrübergang mangelhaft war. Das gilt insbesondere, wenn der Käufer Mängel nicht unverzüglich nach Erhalt der Ware rügt.

(3) Garantien oder die Übernahme eines Beschaffungsrisikos müssen ausdrücklich als solche vereinbart werden. Eigenschaften, die der Käufer nach den öffentlichen Äußerungen des Verkäufers oder seinen Gehilfen, insbesondere in der Werbung oder bei der Kennzeichnung über bestimmte Eigenschaften der Sache erwarten kann, gehören nur dann zu der vereinbarten Beschaffenheit, wenn sie ausdrücklich zwischen den Parteien vereinbart wurden. Vereinbarungen der vorstehend genannten Art sind nur in schriftlicher Form wirksam.

(4) Unerhebliche Mängel, insbesondere geringe Farb- und Strukturunterschiede sowie unwesentliche Abweichungen in Länge, Breite und Dicke des gelieferten Materials berechtigen nicht zur Mängelrüge.

(5) Im Falle ordnungsgemäß gerügter, berechtigter Mängel ist der Verkäufer berechtigt, nach seiner Wahl entweder kostenlosen Ersatz zu liefern oder nachzubessern. Schlägt die Ersatzlieferung oder die Nachbesserung zweimal fehl, ist der Käufer berechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. Der Käufer hat für den Fall, dass er vom Vertrag zurücktritt, bei einer Verschlechterung oder dem Untergang der Sache dem Verkäufer auch dann Wertersatz zu leisten, wenn die Verschlechterung oder der Untergang weder vom Käufer noch vom Verkäufer zu vertreten sind. Bezüglich der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen wegen Mängeln wird vorbehaltlich der Haftungsausschlüsse und Haftungsbegrenzungen in Ziffer 7 auf die gesetzliche Regelung verwiesen.

(6) Die sachgemäße Einlagerung und Behandlung der gelieferten Ware ist Voraussetzung für die Erhaltung der Gewährleistungsansprüche des Käufers. Dem Verkäufer ist die Gelegenheit zu geben, die beanstandete Ware zu besichtigen. Geschieht dies nicht und stellt der Käufer dem Verkäufer auf dessen Verlangen die beanstandete Ware nicht unverzüglich zur Verfügung, entfallen alle Mängelansprüche.

(7) Wenn die gelieferte Ware entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, beträgt die Gewährleistungsfrist fünf Jahre ab dem Zeitpunkt der Übergabe der Ware. In den übrigen Fällen beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab dem Zeitpunkt der Übergabe der Ware. Wenn ein Mangel arglistig verschwiegen wurde, gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist.

(8) Transportschäden sind dem Spediteur anzuzeigen. Es gelten insoweit die Anzeigepflichten der Allgemeinen Deutschen Speditionsbedingungen (ADSp).

7. Haftung

(1) Für die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haftet der Verkäufer bei leichter Fahrlässigkeit. Ebenso haftet der Verkäufer für die Verletzung von Vertragspflichten, die unverzichtbar sind, um das Vertragsziel zu erreichen (Kardinalpflichten) bei leichter Fahrlässigkeit. Im Übrigen hat der Verkäufer im Bereich vertraglicher und außervertraglicher Haftung nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. Dies gilt insbesondere im Falle eines Schadensersatzes wegen Pflichtverletzung, wegen Verzögerung der Leistung (Verzug), Schadensersatz statt Leistung, Ersatz vergeblicher Aufwendungen sowie der unerlaubten Handlung oder der Produkthaftungspflicht - ausgenommen eine etwaige Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Auch bei Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos haftet der Verkäufer nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, es sei denn, etwas anderes ergibt sich ausdrücklich aus den vertraglichen Absprachen.

(2) Der Verkäufer haftet nur für die vertragstypischen und vorhersehbaren Schäden. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht, wenn gesetzliche Vertreter oder leitende Angestellte des Verkäufers Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu vertreten haben oder im Falle der Haftung für die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

(3) Mit Ausnahme der Haftung wegen Vorsatzes oder wegen der Verletzungen des

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit verjähren Ansprüche auf Schadensersatz, soweit sie nicht kraft Gesetzes oder aufgrund anderer Bestimmungen des Vertrages binnen kürzerer Frist verjähren, binnen zwei (2) Jahren vom dem Zeitpunkt an, in welchem der Kunde von dem Anspruch begründenden Umständen und dem Verkäufer als dem Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen. Im Übrigen gilt § 199 Abs. 2 und 3 BGB.

(4) Für Rat, Empfehlungen oder Auskünfte haftet der Verkäufer nur, wenn der Käufer und der Verkäufer einen Vertrag geschlossen haben, der den Rat, die Empfehlung oder die Auskunft zum Gegenstand hat, oder der Verkäufer für den Rat, die Empfehlung oder die Auskunft unter dem Gesichtspunkt der unerlaubten Handlung oder des Verschuldens bei Vertragsschluss haftet. Im Übrigen bestimmt sich die Haftung des Verkäufers für Rat, Empfehlungen und Auskünfte nach Ziffer 7.(1) bis (3).

(5) Die Haftungsregelung gemäß Ziffer 7. (1) bis (4) gelten auch zugunsten der Mitarbeiter des Verkäufers sowie der Schwester- und Tochtergesellschaften.

8. Eigentumsvorbehalt

(1) Der Verkäufer behält sich an allen von ihm gelieferten Waren das Eigentum vor, bis der Käufer sämtliche, auch künftige Forderungen aus der Geschäftsverbindung ausgeglichen hat. Werden Lieferungen auf laufende Rechnung ausgeführt, so dient der Eigentumsvorbehalt als Sicherung des Saldos.

(2) Der Käufer ist berechtigt, die gekaufte Ware im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsganges weiterzuveräußern. Alle Forderungen aus der Weiterveräußerung von Waren, die unter dem Eigentumsvorbehalt stehen (im Folgenden: die „Vorbehaltsware“), einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent tritt der Käufer schon jetzt in vollem Umfang an den Verkäufer ab. Abweichend davon sind Forderungen des Käufers aus einer Weiterveräußerung von Vorbehaltsware zusammen mit fremden Waren zu einem Gesamtpreis anteilig in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware an den Verkäufer abgetreten. Ebenso werden hiermit Ersatzansprüche gegen Versicherungen oder Dritten wegen einer Beschädigung oder eines Abhandenkommens der Vorbehaltsware an den Verkäufer abgetreten.

(3) Die Verbindung, Verarbeitung, Montage oder sonstige Verwertung von Vorbehaltsware erfolgt für den Verkäufer, jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Wird die Vorbehaltsware mit in fremdem Eigentum stehender Ware verarbeitet, verbunden oder vermischt, so steht dem Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache oder dem vermischten Bestand im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu dem Rechnungswert der anderen verwendeten Waren zu. Erlischt das Eigentum des Verkäufers an der Vorbehaltsware durch Verbindung oder Vermischung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das dadurch entstehende Eigentum oder Miteigentum des Käufers an der einheitlichen Sache oder dem einheitlichen Bestand zu einem dem Rechnungswert der Vorbehaltsware entsprechenden Anteil auf den Verkäufer übergeht. Der Käufer verwahrt Sachen, an denen dem Verkäufer Miteigentum zusteht, unentgeltlich für den Verkäufer. Ware, an welcher dem Verkäufer ein zuvor bezeichnetes Eigentumsrecht zusteht, gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Ziffer 8.

(4) Der Verkäufer ermächtigt den Käufer widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.

(5) Übersteigt der realisierbare Wert der dem Verkäufer gestellten Sicherheiten die gesicherte Forderung um mehr als 20 %, so ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers zur Freigabe von Sicherheiten nach seiner Wahl verpflichtet.

(6) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware herauszuverlangen. In diesem Fall ist er berechtigt, 15 % des Auftragswertes für seine mit der Rücknahme verbundenen Kosten pauschal in Rechnung zu stellen, es sei denn, der Käufer weist nach, dass dem Verkäufer durch die Rücknahme der Waren keine oder geringere Kosten entstanden sind.

(7) Eine Verpfändung oder eine Sicherungsübereignung von Vorbehaltsware ist dem Käufer nicht gestattet, solange er nicht seine gesamten Verbindlichkeiten dem Verkäufer gegenüber getilgt hat. Der Käufer ist verpflichtet, bei Zugriffen Dritter auf Vorbehaltsware, insbesondere bei Pfändung, auf das Vorbehaltsrecht des Verkäufers hinzuweisen und dem Verkäufer von einer Pfändung, Insolvenzeröffnung oder sonstigen rechtserheblichen Ereignissen, welche die Rechte des Verkäufers an der Vorbehaltsware beeinträchtigen könnten, unverzüglich Anzeige zu erstatten. Bei Zahlungseinstellung ist Vorbehaltsware ohne besondere Aufforderung auszusondern und zur Verfügung des Verkäufers zu halten.

9. Teilleistungen

Der Verkäufer ist in zumutbarem Umfang zu Teilleistungen berechtigt; jede Teilleistung gilt als selbständiges Geschäft.

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand

(1) Erfüllungsort für die Lieferung ist die jeweilige Verladestation. Erfüllungsort für Zahlungen ist Amorbach.

(2) Gerichtsstand für sämtliche sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten, Wechsel- und Scheckklagen eingeschlossen, ist Amorbach, soweit der Käufer Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

(3) Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Verkäufer und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das UN-Kaufrecht (CISG) sowie etwaige sonstige zwischenstaatliche Übereinkommen, auch nach ihrer Übernahme in das deutsche Recht, finden keine Anwendung.

11. Teilunwirksamkeit

Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen oder ein Teil derselben unwirksam sein oder werden oder eine an sich notwendige Regelung nicht enthalten, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Für den Fall der Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen verpflichten sich die Parteien zu einer einverständlichen Regelung, die dem wirtschaftlichen Erfolg der vorgesehenen Regelung soweit als möglich entspricht.

Mehr über unsere Deckensysteme erfahren Sie auf: www.owa.de



Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen entsprechen dem zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuellen Stand. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Für den konkreten Beratungsfall wenden Sie sich bitte an unser Kompetenzteam OWAconsult. Unsere Berater stehen Ihnen gerne für Ihre Fragen unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung:
tel: +49 9373 201-222 oder e-Mail: info@owaconsult.de

Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 | 63916 Amorbach
tel +49 9373 201-0 | info@owa.de
www.owa.de

Druckschrift 9001
122200