



# Preisliste 1/2024

OWAtecta Metalldecken



## Inhalt

Allgemeine Informationen .....	4
Preise Logistik .....	5
Perforationen .....	6
Streckmetall .....	8
Metallplatten für System S 22 .....	10
System S 22   Klemm-/Klappsystem .....	11
Metallplatten für System S 32 .....	12
System S 32   Klemm-/Klappsystem .....	13
Metallplatten für System S 32 L Langfeld .....	14
System S 32 L   Klemm-/Klappsystem .....	15
Metallplatten für System S 33 .....	16
System S 33   Einlegesysteme für 24 mm T-Profil .....	17
Metallplatten für System S 33 Mesh .....	18
System S 33 Mesh   Streckmetall Einlegesystem für 24 mm T-Profil .....	19
Metallplatten für System S 33e mit erhöhtem Korrosionsschutz .....	20
System S 33e   Einlegesysteme mit erhöhtem Korrosionsschutz für 24 mm T-Profil .....	21
Metallplatten für System S 36 .....	22
System S 36   Flurdecken – aufgelegt .....	23
Metallplatten für System S 36 .....	24
System S 36   Flurdecken – Success / Progress .....	25
Metallplatten für System S 39 .....	26
System S 39   Einhängesystem mit Z-Profil .....	27
Metallplatten für System S 39 Mesh .....	28
System S 39 Mesh   Streckmetall Einhängesystem mit Z-Profil .....	29
Metallplatten für System S 45 .....	30
System S 45   Einlegesysteme für 15 mm T-Profil .....	31
Metallplatten für System S 48 .....	32
System S 48   Bandrastersystem (C-Zarge) .....	33
Metallplatten für Wandsystem S 60 .....	34
Wandsystem S 60   Magnet-Pinnwandabsorber .....	35
OWAtecta Deckensegel .....	36
Kantenausbildung .....	37
Wandprofile .....	38
OWAconstruct Standard-Einbauleuchten .....	40
Ausschnitte für Leuchten, Downlights und sonstige Einbauten .....	42
OWAconstruct Verzeichnis .....	43
Kontaktübersicht OWAtecta .....	52
Index .....	53
Verpackungsverordnung / Rücknahme von Verkaufsverpackungen .....	54
Rechtliche Hinweise .....	54
Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen .....	54

## Allgemeine Informationen

**Alle Einzelpreise dieser Liste verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.**

Die aktuelle Preisliste und viele weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Homepage: [www.owa.de](http://www.owa.de)

### Metaldecken OWAtecta

#### Metall – und warum

Metaldecken sind anders. Durch die Dichte ihrer Oberflächen und die ästhetische Zurückhaltung ihres Designs bieten sie eigene gestalterische Möglichkeiten, auf die viele Architekten und Bauherren setzen. Eben darum haben wir OWAtecta im Programm – Metaldecken aus pulverbeschichtetem, verzinktem Stahlblech, Aluminium oder Edelstahl.

### Planung mit OWAtecta

#### Gestaltungsvielfalt an der Decke

Auch OWAtecta ist ein Deckensystem, das auf alle Einbausituationen vorbereitet ist – und damit vielfältige Gestaltungskonzepte möglich macht – nicht nur bei neuen Objekten, sondern auch im Rahmen von Renovierungsmaßnahmen.

Aus Gründen der Schallabsorption sind die Platten gelocht – mit unterschiedlichen Lochbildern, die das Dessin der Platten ausmachen.

Auf verschiedenste Weise lassen sich die Platten montieren: eingelegt, geklemmt, freitragend und in Bandraster eingehängt. Mit dem Programm OWAconstruct stehen die dafür notwendigen Konstruktionselemente zur Verfügung: zum Beispiel Abhänger, Tragprofile, Verbindungsprofile, Wandwinkel und Wandfedern.

### Lochbilder

#### Die Geografie der Akustik

Zur Optimierung der Akustik stehen Platten mit unterschiedlichen Lochbildern zur Verfügung – von grober bis feinsten Perforierung, je nach Einsatzbereich, akustischen Anforderungen und Gestaltungswünschen.

#### Abmessungen

Die in dieser Preisliste angegebenen Abmessungen sind Raster- und Berechnungsmaße. Die Nettomaße der Platten können abhängig vom System abweichen.

### OWAtecta für besondere Aufgaben

#### Reinräume, Über-/Unterdruckdecken, hygienesensible Bereiche, chemikalienbeständige Decken

Die High-tech-Produktion unserer Industriegesellschaft wäre undenkbar ohne speziell angepasste Räume für die Fertigung. Auch im Gesundheitswesen kommt es entscheidend auf moderne, hygienische Innenraumkonzepte an. Für beide Bereiche hat OWA sein Metaldeckensystem OWAtecta entwickelt, spezifiziert und testen lassen. Mit Erfolg. OWAtecta Metaldeckensysteme eignen sich für viele Sonderansätze in der Produktion, in Kranken-, Pflege- und Hygienebereichen. Detaillierte Informationen finden Sie in unserer [Druckschrift 9398](#).

### OWAconstruct Konstruktionsteile und Zubehör

#### Richtpreise per m<sup>2</sup> Decke

Die hier genannten Richtpreise der Standard-Systeme umfassen alle aufgeführten Konstruktionsteile mit Ausnahme der Wandanschlüsse und Abhänger, die von Raumform und Raumgröße abhängig sind.

Die Befestigung und Aufhängung an der tragenden Konstruktion ist von den baulichen Gegebenheiten bzw. Brandschutzanforderungen abhängig und kann sehr unterschiedlich sein. Diese Kosten müssen für jeden Einzelfall gesondert kalkuliert werden und sind deshalb in den Richtpreisen nicht enthalten.

Alle in dieser Preisliste aufgeführten Konstruktionsteile sind speziell für unsere OWA-Deckensysteme ausgewählt. Sollten andere Unterkonstruktionen mit Elementen unserer OWA-Deckensysteme kombiniert werden, müssen Bauherr, Architekt oder Verleger in eigener Verantwortung prüfen, ob diese Konstruktionsteile kompatibel sind.

Eine Reihe der Konstruktionsteile sind den verschiedenen Brand- und Schallschutz-Prüfungen unterworfen und auf ihre Belastbarkeit geprüft worden. Die entsprechenden Prüfzeugnisse liegen uns vor. Die Prüfergebnisse gelten jedoch nur bei Verwendung von original OWA-Konstruktionsteilen und OWAtecta Platten.

## Preise Logistik

### Preise Logistik

#### Frachtkostenpauschale

Lieferungen unter 2.500,- € netto 190,00 €

#### Sonderverpackung

Werkseitige Sonderstapelung 35,00 €/Palette

beigelegte Folienabdeckhaube für Platten-Paletten 7,00 €/Stück

#### Selbstentladung

Mitnahmestapler, ebenerdiges Absetzen 20,00 €/t  
Mindestkosten 200,00 €

Kran, ebenerdiges Absetzen 22,00 €/t  
Mindestkosten 220,00 €

Kran 13 m 27,00 €/t  
Mindestkosten 270,00 €

Kran 18 m 32,00 €/t  
Mindestkosten 320,00 €

Kran 27 m 38,00 €/t  
Mindestkosten 380,00 €

In den genannten Sätzen ist eine Entladezeit von 15 Minuten pro Tonne enthalten. Darüber hinaus gehende Entladezeiten werden mit 50,00 €/angefangene 30 Minuten berechnet.

Sonderstapelung 35,00 €/Palette  
(Diese Kosten fallen an, wenn Sie sich für eine Kranentladung oder Sonderpalettierung entscheiden und die Paletten in der Verladung umgesetzt werden müssen.)

Für eine Auslieferung mit dem Kran bzw. Stapler setzen wir Aufträge mit einem Mindestgewicht von 5 t voraus. Eine entsprechende Belademöglichkeit muss gegeben sein. Es wird grundsätzlich ein Mindestgewicht von 10 t zur Berechnung zugrunde gelegt.

#### Paketdienstgebühren

0 – 1,99 kg 12,00 €  
2 – 9,99 kg 24,00 €  
10 – 31,5 kg 36,00 €

Paket MF-Platten (625 x 625 mm, 600 x 600 mm) 48,00 €  
Rest auf Anfrage

(Sendung max. Länge 1,75 m, max. Gurtmaß 3,0 m)

#### Stückgut

31 – 1.500 kg auf Anfrage

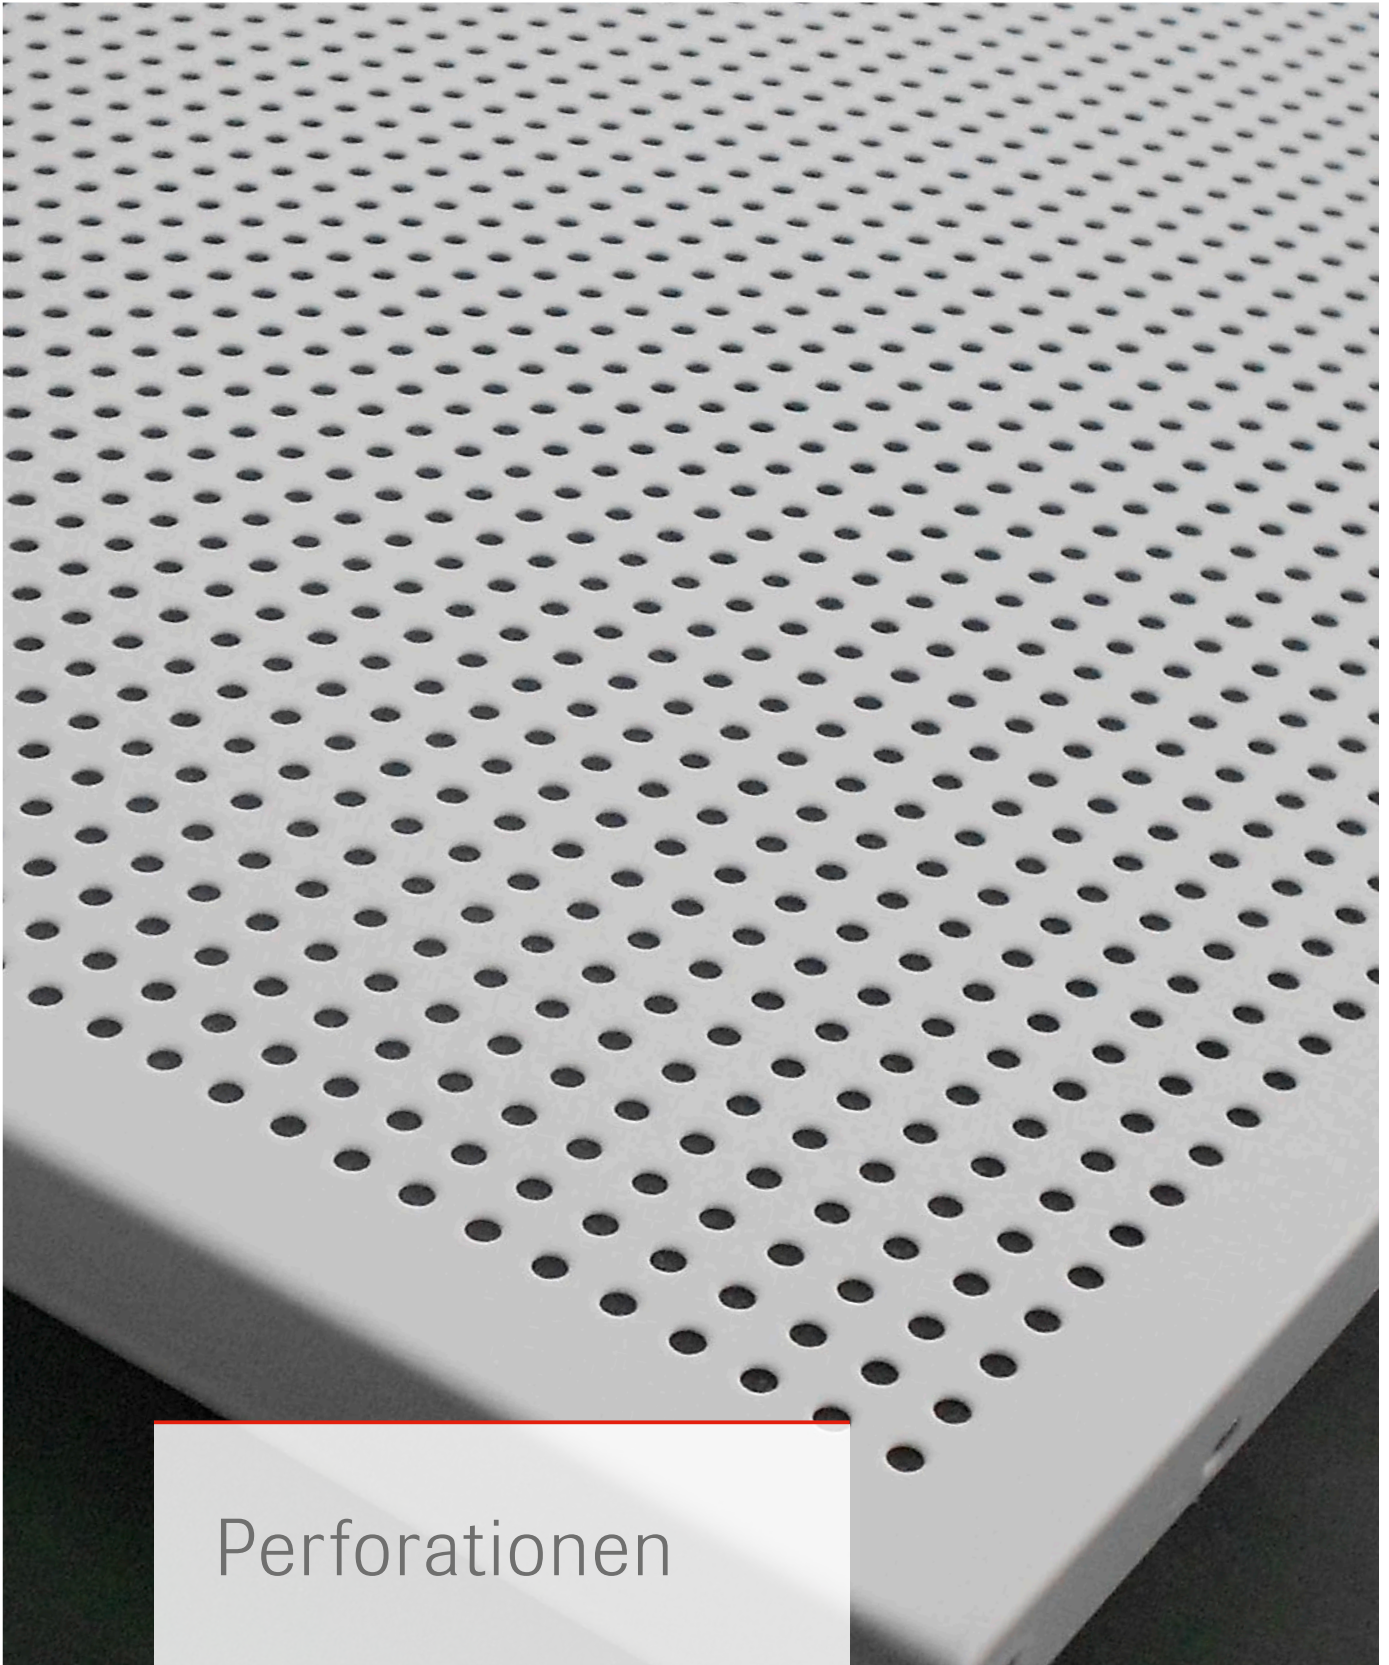
#### Langgut

241 - 400 cm – Mehrpreis 34,00 €  
401 - 600 cm auf Anfrage

**Bitte beachten Sie, dass unser komplettes Sortiment nur in vollen Verpackungseinheiten abgegeben werden kann.**

Preise verstehen sich frei Empfangsstation oder frei LKW Baustelle oder Lager Festland Deutschland. Voraussetzung für die Lieferung per LKW frei Baustelle ist ein Straßenzustand, der das Befahren von Lastzügen mit einem Gesamtgewicht bis zu 40 t erlaubt. Bei Lieferungen zu den deutschen Inseln gehen die Übersetzkosten für Bahn und LKW zu Lasten des Warenempfängers.

**Alle Fracht- und Logistikkosten verstehen sich netto und gelten nur innerhalb Deutschlands.**




## Perforationen


### OWAtecta

OWAtecta Metallplatten sind in verschiedenen Lochbildern erhältlich, je nach akustischen Anforderungen und gewünschter Gestaltung.


## OWAtecta Perforationen




**L0 – ungelocht**




**Rg0702**  
0,7 mm Lochdurchmesser  
2 % freier Querschnitt

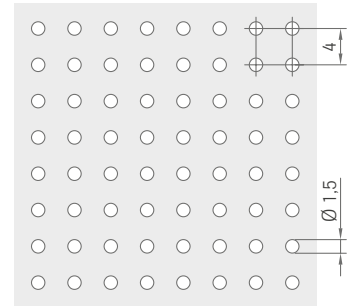


**Rg1511**  
1,5 mm Lochdurchmesser  
11 % freier Querschnitt

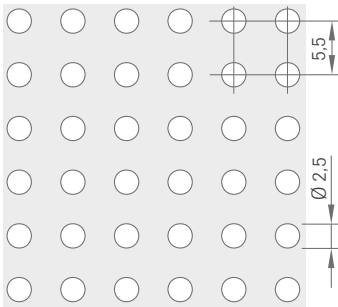


**Rg2516**  
2,5 mm Lochdurchmesser  
16 % freier Querschnitt

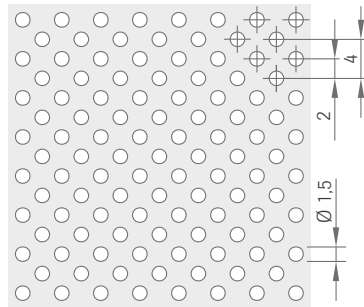


**Rd1522**  
1,5 mm Lochdurchmesser  
22 % freier Querschnitt

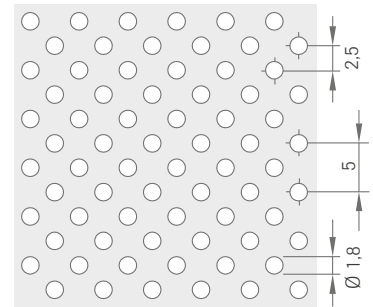


**Rd1820**  
1,8 mm Lochdurchmesser  
20 % freier Querschnitt

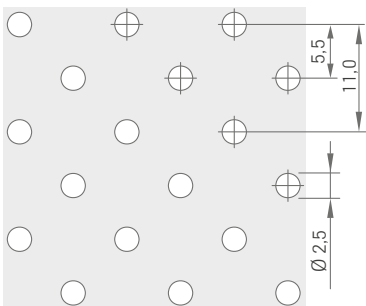


**Rd2508**  
2,5 mm Lochdurchmesser  
8 % freier Querschnitt



**Rv2323**  
2,3 mm Lochdurchmesser  
23 % freier Querschnitt

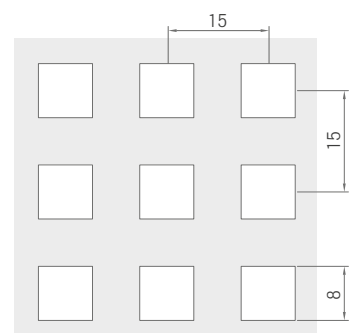

**Qg8028**  
8 x 8 mm  
28 % freier Querschnitt

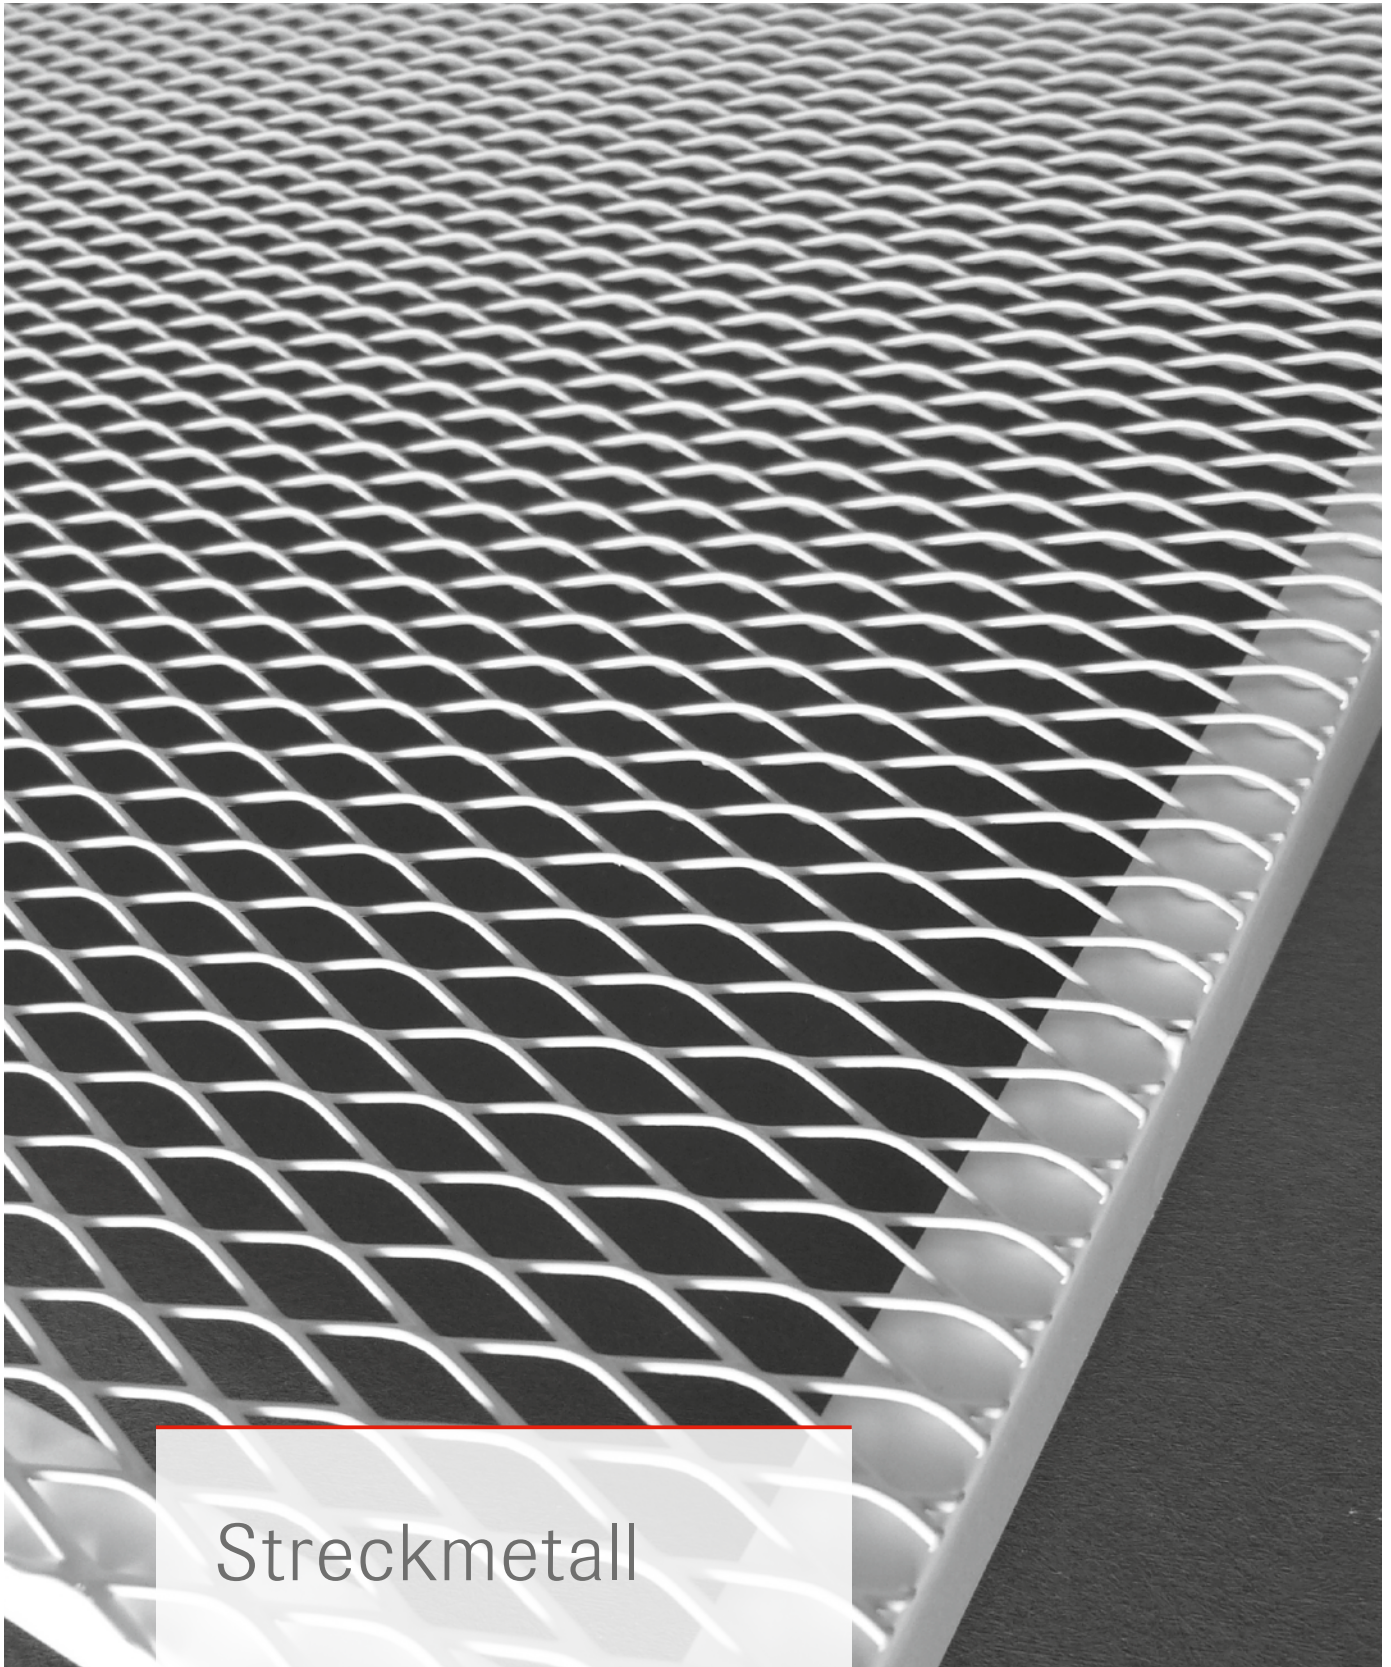

## Streckmetall

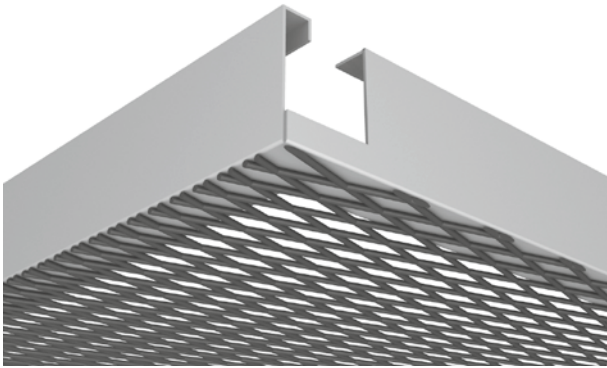
OWAtecta

Für noch mehr kreative Möglichkeiten bieten die OWAtecta Streckmetallplatten eine Reihe verschiedener Maschenformate und Plattentypen.




## Rahmenausbildungen

Typ D



Mit L-förmigem Rahmen, hergestellt aus einer Langfeldplatte mit Ausschnitt, von hinten an die Streckmetallplatte angeschweißt.

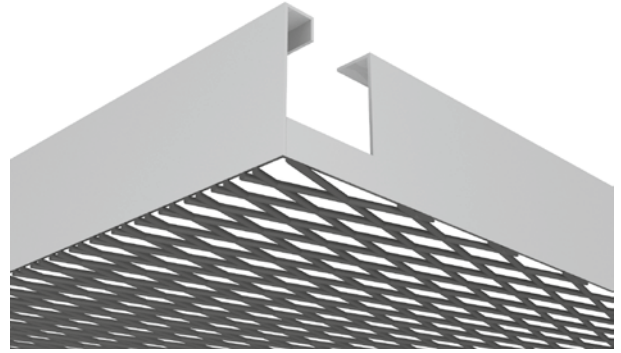
Typ E




Mit Rahmen, der an den Rändern mit der Streckmetallplatte verschweißt ist. Die Streckmetallplatte und der Rahmen haben keine gebogenen Kanten.

## Maschenformate

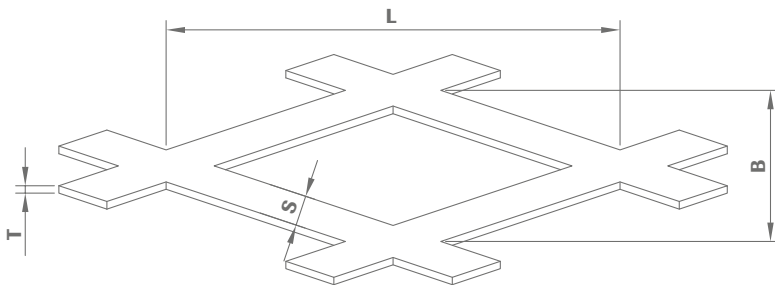
### Diamantform



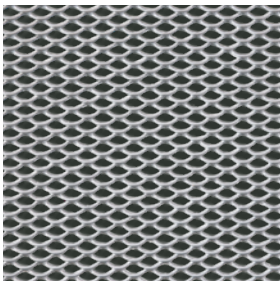
L = Länge  
B = Breite  
S = Strangbreite  
T = Materialstärke




**Mesh R16x8**  
63 % freier Querschnitt  
Strangbreite 1,5 mm  
Dicke 1,0 mm



**Mesh R30x10**  
60 % freier Querschnitt  
Strangbreite 2,0 mm  
Dicke 1,0 mm



**Mesh R42x13**  
69 % freier Querschnitt  
Strangbreite 2,0 mm  
Dicke 1,0 mm



**Mesh R60x20**  
70 % freier Querschnitt  
Strangbreite 3,0 mm  
Dicke 1,0 mm

# Metallplatten für System S 22

OWAtecta

Kante 01

OWAtecta

Kante 02

Metallplatten für System S 22, weiß (ähnl. RAL 9003)  
Material: verzinktes Stahlblech

**Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m<sup>2</sup> L.-Kat.**

## L0 – ungelocht, ohne Einlage

ca. 0,6 mm

625	625	00082804	14	35,10	A
-----	-----	----------	----	-------	---

## Rg2516, schwarzes Akustikvlies

ca. 0,6 mm

625	625	00082807	14	40,00	A
-----	-----	----------	----	-------	---

## Rd1522, schwarzes Akustikvlies

ca. 0,6 mm

625	625	00082808	14	41,15	B
-----	-----	----------	----	-------	---

## Rg0702, schwarzes Akustikvlies

ca. 0,6 mm

625	625	00082806	14	42,00	X
-----	-----	----------	----	-------	---

## Metallplatten

auf Anfrage

## Lochbilder


L0 – ungelocht


Rg2516

Rd1522


Rg0702


Andere Perforationen auf Anfrage.

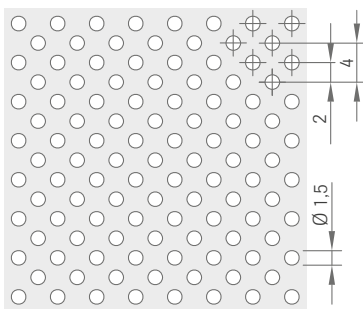  $\alpha_w = 0,05$  | NRC = 0,05





ungelocht

  $\alpha_w = 0,70$  | NRC = 0,70




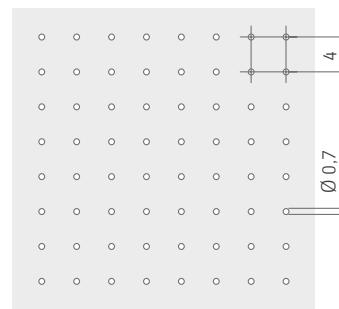
Rd1522 | Ø 1,5 mm  
22 % freier Querschnitt

  $\alpha_w = 0,80$  | NRC = 0,75



Rg2516 | Ø 2,5 mm  
16 % freier Querschnitt

  $\alpha_w = 0,55$  | NRC = 0,55



Rg0702 | Ø 0,7 mm  
2 % freier Querschnitt

A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
E = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 50 m<sup>2</sup>, zzgl. Rüstkosten  
F = Lieferung innerhalb 8 Wochen, Mindestbestellmenge 50 m<sup>2</sup>, zzgl. Rüstkosten  
X = auf Anfrage

# System S 22 | Klemm-/Klappsystem

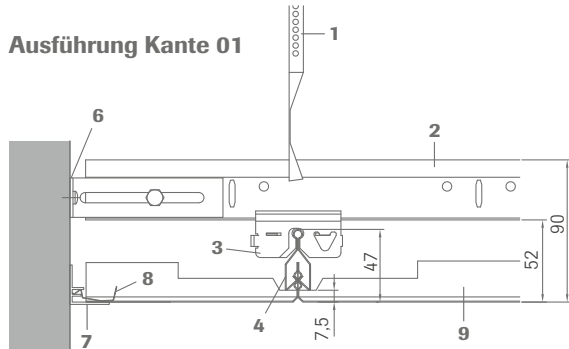
## OWAconstruct

Verdecktes System, abklappbar





Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€	Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€
<b>Nr. 17/45</b> Abhänger passend zu Nr. 45 und cliq-15-MR	Länge: 180 mm verzinkt Höchstbelastung 0,40 kN	100 Stück	<b>0,73/Stück</b>	<b>Nr. 76</b> Sicherungsstift für Nonius-Abhänger	Länge: 70 mm Dicke: 3 mm verzinkt	100 Stück	<b>0,16/Stück</b>
<b>Nr. 45</b> Tragprofil	Höhe: 38 mm Breite: 24 mm Längen: 3700 mm 3750 mm Sichtseite weiß	25 Stück	<b>1,87/m</b>	<b>Nr. 09E87</b> Direktabhänger	Länge: 90 mm verzinkt Abhängehöhen von 55-117 mm	100 Stück	<b>4,99/Stück</b>
<b>Nr. 87B</b> Klemmprofil	Länge: 4000 mm Höhe: 38 mm Breite: 16 mm verzinkt	10 Stück	<b>2,95/m</b>	<b>Nr. 50G</b> Wandprofil Stahl	Höhe: 24 mm Breite: 19 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß andere Farben möglich	40 Stück	<b>1,35/m</b>
<b>Nr. 88E</b> Verbinder für Klemm- profil	Länge: 108 mm verzinkt	100 Stück	<b>0,37/Stück</b>	<b>Nr. 5620F</b> F-Stufenwandprofil Alu	Gesamthöhe: 40 mm Fugentiefe: 20 mm Gesamtbreite: 45 mm Sichtbreite: 25 mm Dicke: 1,2 mm Länge: 3000 mm Sichtseiten pulverbeschichtet weiß (ähnl. RAL 9003)	10 Stück	<b>7,05/m</b>
<b>Nr. 93C</b> Kreuzverbinder	Länge: 54 mm Höhe: 29 mm Breite: 26 mm verzinkt	100 Stück	<b>0,69/Stück</b>	<b>Nr. 5220</b> Wandfeder für alle Alu-Wandprofile	Breite: 37 mm Länge: 40 mm	100 Stück	<b>0,33/Stück</b>
<b>Nr. 50F</b> F-Wandprofil Alu	Höhe: 25 mm Breite: 25 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,2 mm Sichtseiten pulverbeschichtet weiß (ähnl. RAL 9003)	10 Stück	<b>3,68/m</b>	<b>Nr. 99006</b> Demontagewerkzeug	Werkzeug zum Öffnen von OWAtecta Metallkassetten	1 Stück	<b>19,70/Stück</b>
<b>Nr. 75E</b> Wandanker	Länge: 97 mm Höhe: 25 mm Breite: 35 mm verzinkt	100 Stück	<b>0,79/Stück</b>	<b>Nr. 99009</b> Wandklammer für Wandprofil Nr. 50G	verzinkt	100 Stück	<b>0,79/Stück</b>

### Ausführung Kante 01



### Ausführung Kante 02

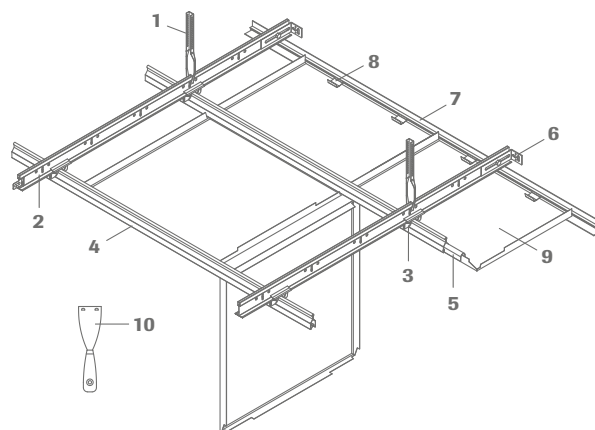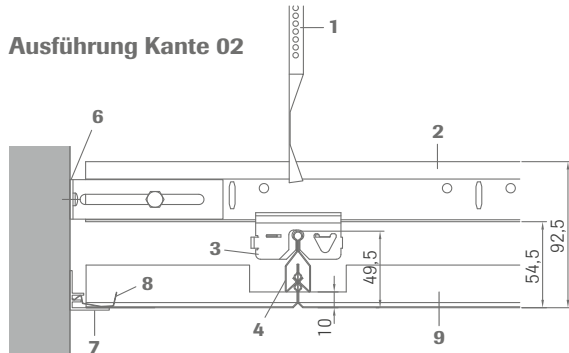

UK-Richtpreise je m <sup>2</sup> Decke*	ca. €/m <sup>2</sup>
Plattenabmessung	
625 x 625 mm	<b>9,45</b>

\* zzgl. Oberteile, Dübel, Schrauben und Wandprofil

Konstruktionsteile/m <sup>2</sup>	625 x 625 mm mit Tragrost
<b>1</b> Noniusabhängiger Nr. 17/45	0,7 Stück
<b>2</b> Tragprofil Nr. 45	0,8 m
<b>3</b> Kreuzverbinder Nr. 93C	1,28 Stück
<b>4</b> Klemmprofil Nr. 87B	1,6 m
<b>5</b> Verbinder für Klemmprofil Nr. 88E	0,4 Stück
<b>6</b> Wandanker Nr. 75E	nach Raumgröße
<b>7</b> F-Wandprofil Nr. 50F	nach Raumgröße
<b>8</b> Wandfeder Nr. 5220	nach Raumgröße
<b>9</b> Kassette	
<b>10</b> Demontagewerkzeug Nr. 99006	

Plattenlängen	Tragprofilabstände T	Abhängerabstände A
625 mm	max. 1250 mm	max. 1250 mm

Tragprofil- und Abhängerabstände gelten ohne zusätzliche Belastungen.

# Metallplatten für System S 32

OWAtecta

Kante 01

OWAtecta

Kante 02

Metallplatten für System S 32, weiß (ähnl. RAL 9003)

Material: verzinktes Stahlblech

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>L0 – ungelocht, ohne Einlage</b>					ca. 0,6 mm
625	625	00082804	14	35,10	A
<b>Rg2516, schwarzes Akustikvlies</b>					ca. 0,6 mm
625	625	00082807	14	40,00	A
<b>Rd1522, schwarzes Akustikvlies</b>					ca. 0,6 mm
625	625	00082808	14	41,15	B
<b>Rg0702, schwarzes Akustikvlies</b>					ca. 0,6 mm
625	625	00082806	14	42,00	X

## Metallplatten

auf Anfrage

## Lochbilder



L0 – ungelocht

Rg2516


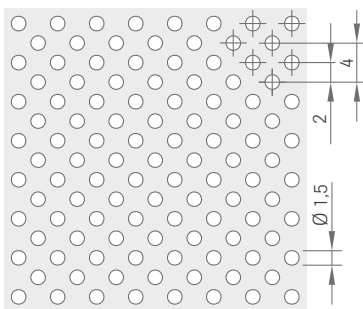
Rd1522

Rg0702


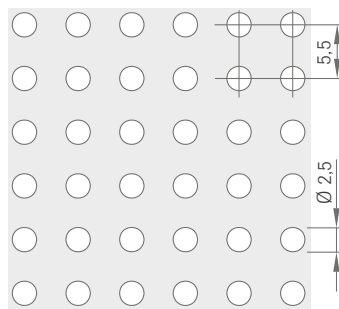
Andere Perforationen auf Anfrage.


 $\alpha_w = 0,05$  | NRC = 0,05




ungelocht


 $\alpha_w = 0,70$  | NRC = 0,70


Rd1522 | Ø 1,5 mm  
22 % freier Querschnitt


 $\alpha_w = 0,80$  | NRC = 0,75


Rg2516 | Ø 2,5 mm  
16 % freier Querschnitt


 $\alpha_w = 0,55$  | NRC = 0,55


Rg0702 | Ø 0,7 mm  
2 % freier Querschnitt

A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 E = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 50 m<sup>2</sup>, zzgl. Rüstkosten  
 F = Lieferung innerhalb 8 Wochen, Mindestbestellmenge 50 m<sup>2</sup>, zzgl. Rüstkosten  
 X = auf Anfrage

# System S 32 | Klemm-/Klappsystem

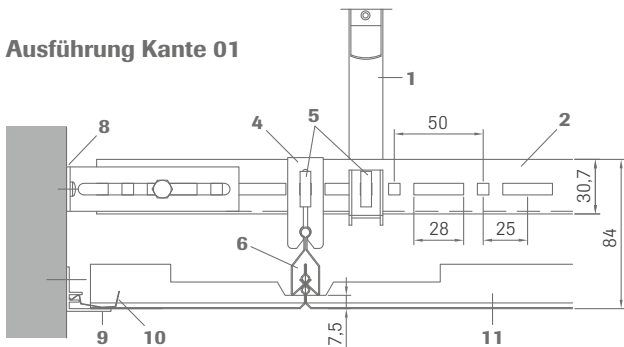
## OWAconstruct

S 32 verdecktes System, abklappbar





Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€	Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€
<b>Nr. 1782E</b> Nonius-Abhänger Unterteil	Länge: 135 mm verzinkt Abhänger für Nonius und Federspanndraht	100 Stück	<b>0,95/Stück</b>	<b>Nr. 75E</b> Wandanker	Länge: 97 mm Höhe: 25 mm Breite: 35 mm verzinkt	100 Stück	<b>0,79/Stück</b>
<b>Nr. 70E</b> Tragprofil	Höhe: 30,7 mm Dicke: 1,5 mm Länge: 3750 mm verzinkt	10 Stück	<b>4,25/m</b>	<b>Nr. 09E87</b> Direktabhänger	Länge: 90 mm verzinkt Abhängehöhen von 55–117 mm	100 Stück	<b>4,99/Stück</b>
<b>Nr. 11E</b> Abhänger	Höhe: 52 mm Breite: 20 mm verzinkt	100 Stück	<b>0,42/Stück</b>	<b>Nr. 1287E</b> Federspannhänger für Klemmprofil Nr. 87E	Länge: 120 mm Breite: 25 mm verzinkt	100 Stück	<b>0,85/Stück</b>
<b>Nr. 87B</b> Klemmprofil	Höhe: 38 mm Breite: 16 mm Länge: 4000 mm verzinkt	10 Stück	<b>2,95/m</b>	<b>Nr. 99006</b> Werkzeug zum Öffnen von OWAtecta Metallkassetten		1 Stück	<b>19,70/Stück</b>
<b>Nr. 88E</b> Verbinder für Klemmprofil	Länge: 108 mm verzinkt	100 Stück	<b>0,37/Stück</b>	<b>Nr. 50F</b> F-Wandprofil Alu	Höhe: 25 mm Breite: 25 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,2 mm Sichtseiten pulverbeschichtet weiß (ähnl. RAL 9003)	10 Stück	<b>3,68/m</b>
<b>Nr. 77E</b> Kupplung Tragprofil	Länge: 95 mm verzinkt	100 Stück	<b>1,08/Stück</b>	<b>Nr. 5620F</b> F-Stufenwandprofil Alu	Gesamthöhe: 40 mm Fugentiefe: 20 mm Gesamtbreite: 45 mm Sichtbreite: 25 mm Dicke: 1,2 mm Länge: 3000 mm Sichtseiten pulverbeschichtet weiß (ähnl. RAL 9003)	10 Stück	<b>7,05/m</b>
<b>Nr. 66E</b> Sicherungsclip für Abhängungen	verzinkt	100 Stück	<b>0,48/Stück</b>	<b>Nr. 76</b> Sicherungsstift für Nonius-Abhänger	Länge: 70 mm Dicke: 3 mm verzinkt	100 Stück	<b>0,16/Stück</b>
				<b>Nr. 5220</b> Wandfeder	Breite: 37 mm Länge: 40 mm für alle Alu-F-Wandprofile	100 Stück	<b>0,33/Stück</b>

### Ausführung Kante 01



### Ausführung Kante 02

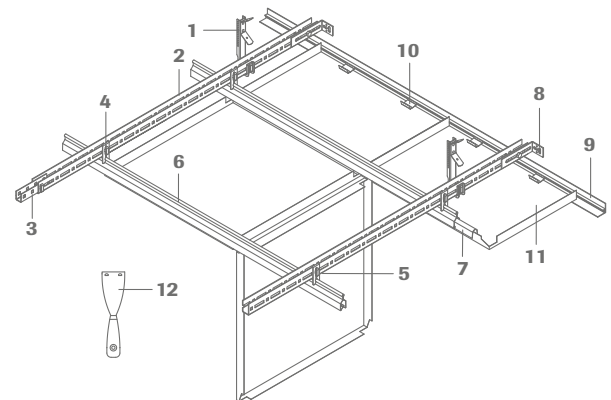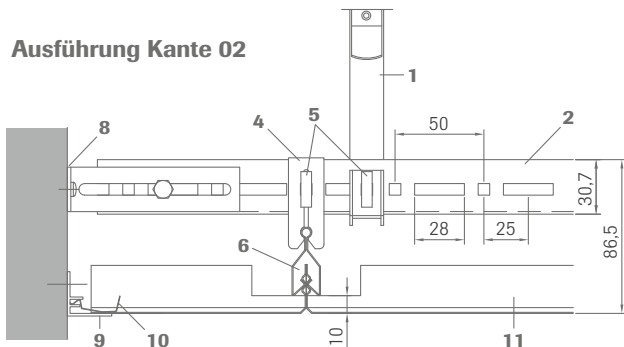

Plattenlängen	Tragprofilabstände T	Abhängerabstände A
600 mm	1875 mm	1200 mm
625 mm	1875 mm	1250 mm

Tragprofil- und Abhängerabstände gelten ohne zusätzliche Belastungen.  
Anordnung der Abhänger Nr. 11E im Kreuzungspunkt.

UK-Richtpreise je m <sup>2</sup> Decke*	ca. €/m <sup>2</sup>
abgehängt, 625 x 625 mm	<b>11,40</b>
Direktmontage, 625 x 625 mm	<b>10,53</b>

\* zzgl. Oberteile, Dübel, Schrauben und Wandprofil

Konstruktionsteile/m <sup>2</sup>	625 x 625 mm abgehängt	625 x 625 mm Direktmontage
<b>1</b> Abhänger Nr. 1782E	0,5 Stück	0,9 Stück (09E87)
<b>2</b> Tragprofil Nr. 70E	0,6 m	-
<b>3</b> Kupplung Nr. 77E	0,1 Stück	-
<b>4</b> Abhänger Nr. 11E	0,9 Stück	-
<b>5</b> Sicherungsclip Nr. 66E	1,3 Stück	-
<b>6</b> Klemmprofil Nr. 87B	1,6 m	1,6 m
<b>7</b> Verbinder Nr. 88E	0,4 Stück	0,4 Stück
<b>8</b> Wandanker Nr. 75E	nach Raumgröße	nach Raumgröße
<b>9</b> Wandprofil Nr. 50F	nach Raumgröße	nach Raumgröße
<b>10</b> Wandfeder Nr. 5220	nach Raumgröße	nach Raumgröße
<b>11</b> Kassette		
<b>12</b> Demontagewerkzeug Nr. 99006		

## Metallplatten für System S 32 L Langfeld

OWAtecta

 Kante 10
  Kante 02s

Metallplatten für System S 32 L / S 36 Aufgelegt / S36 Success,  
weiß (ähnl. RAL 9003)

Material: verzinktes Stahlblech

**Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m<sup>2</sup> L.-Kat.**


**L0 – ungelocht, ohne Einlage** ca. 0,6 mm


2000	312,5	00072853	4	63,00	A
------	-------	----------	---	-------	---

**Rg2516, schwarzes Akustikvlies** ca. 0,6 mm


2000	312,5	00072852	4	68,90	A
------	-------	----------	---	-------	---


Andere Perforationen, Abmessungen und Farben auf Anfrage.

  $\alpha_w = 0,80$  | NRC = 0,75



Rg2516 | Ø 2,5 mm  
16 % freier Querschnitt

  $\alpha_w = 0,05$  | NRC = 0,05



ungelocht

A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 E = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 50 m<sup>2</sup>, zzgl. Rüstkosten  
 F = Lieferung innerhalb 8 Wochen, Mindestbestellmenge 50 m<sup>2</sup>, zzgl. Rüstkosten  
 X = auf Anfrage



## System S 32 L | Klemm-/Klappsystem

### OWAconstruct

Verdecktes System, abklappbar



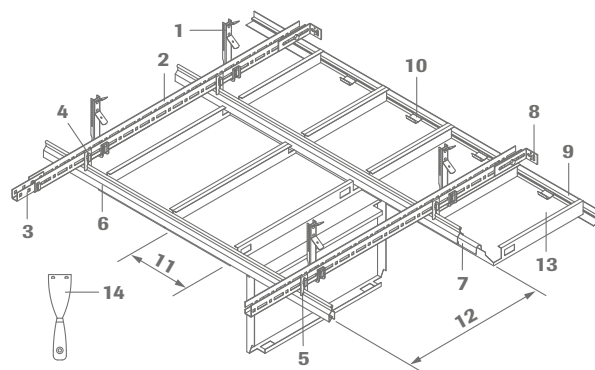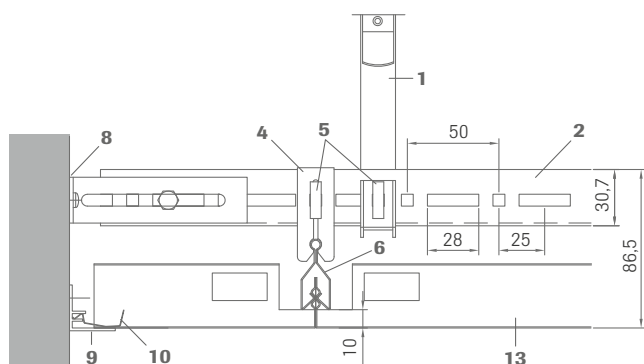Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€	Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€
<b>Nr. 1782E</b> Nonius-Abhänger Unterteil	Länge: 135 mm verzinkt Abhänger für Nonius und Federspanndraht	100 Stück	<b>0,95/Stück</b>	<b>Nr. 5220</b> Wandfeder	Breite: 37 mm Länge: 40 mm für alle Alu-F-Wandprofile	100 Stück	<b>0,33/Stück</b>
<b>Nr. 70E</b> Tragprofil	Höhe: 30,7 mm Dicke: 1,5 mm Länge: 3750 mm verzinkt	10 Stück	<b>4,25/m</b>	<b>Nr. 50F</b> F-Wandprofil Alu	Höhe: 25 mm Breite: 25 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,2 mm Sichtseiten pulverbeschichtet weiß (ähnl. RAL 9003)	10 Stück	<b>3,68/m</b>
<b>Nr. 11E</b> Abhänger	Höhe: 52 mm Breite: 20 mm verzinkt	100 Stück	<b>0,42/Stück</b>	<b>Nr. 5620F</b> F-Stufenwandprofil Alu	Gesamthöhe: 40 mm Fugentiefe: 20 mm Gesamtbreite: 45 mm Sichtbreite: 25 mm Dicke: 1,2 mm Länge: 3000 mm Sichtseiten pulverbeschichtet weiß (ähnl. RAL 9003)	10 Stück	<b>7,05/m</b>
<b>Nr. 87B</b> Klemmprofil	Höhe: 38 mm Breite: 16 mm Länge: 4000 mm verzinkt	10 Stück	<b>2,95/m</b>	<b>Nr. 76</b> Sicherungsstift für Nonius-Abhänger	Länge: 70 mm Dicke: 3 mm verzinkt	100 Stück	<b>0,16/Stück</b>
<b>Nr. 88E</b> Verbinder für Klemmprofil	Länge: 108 mm verzinkt	100 Stück	<b>0,37/Stück</b>	<b>Nr. 99006</b> Demontagewerkzeug	Werkzeug zum Öffnen von OWAtecta Metallkassetten	1 Stück	<b>19,70/Stück</b>
<b>Nr. 77E</b> Kupplung Tragprofil	Länge: 95 mm verzinkt	100 Stück	<b>1,08/Stück</b>				
<b>Nr. 66E</b> Sicherungsclip für Abhängungen	verzinkt	100 Stück	<b>0,48/Stück</b>				
<b>Nr. 75E</b> Wandanker	Länge: 97 mm Höhe: 25 mm Breite: 35 mm verzinkt	100 Stück	<b>0,79/Stück</b>				



Plattenlängen	Tragprofilabstände T	Abhängerabstände A
1250 mm	1350 mm	1250 mm
1500 mm	1200 mm	1500 mm
2000 mm	1050 mm	2000 mm
2500 mm	850 mm	2000 mm

**Tragprofil- und Abhängerabstände** gelten ohne zusätzliche Belastungen.  
Anordnung der Abhänger Nr. 11E im Kreuzungspunkt.

UK-Richtpreise je m <sup>2</sup> Decke*	ca. €/m <sup>2</sup>
Plattenabmessung 2000 x 312,5 mm	<b>9,07</b>

\* zzgl. Oberteile, Dübel, Schrauben und Wandprofil

Konstruktionsteile/m <sup>2</sup>	2000 x 312,5 mm mit Tragrost
<b>1</b> Abhänger Nr. 1782E	0,5 Stück
<b>2</b> Tragprofil Nr. 70E	0,95 m
<b>3</b> Kupplung Nr. 77E	0,25 Stück
<b>4</b> Abhänger Nr. 11E	0,5 Stück
<b>5</b> Sicherungsclip Nr. 66E	1,0 Stück
<b>6</b> Klemmprofil Nr. 87B	0,5 m
<b>7</b> Verbinder Nr. 88E	0,13 Stück
<b>8</b> Wandanker Nr. 75E	nach Raumgröße
<b>9</b> Wandprofil Nr. 50F	nach Raumgröße
<b>10</b> Wandfeder Nr. 5220	nach Raumgröße
<b>11</b> Plattenbreite	
<b>12</b> Plattenlänge	
<b>13</b> Metallpaneele	
<b>14</b> Demontagewerkzeug Nr. 99006	

## Metallplatten für System S 33

### OWAtecta

Metallplatten für System S 33 / S 45,  
weiß (ähnl. RAL 9003)  
Material: verzinktes Stahlblech



Kante 03

### OWAtecta

Metallplatten für System S 33,  
weiß (ähnl. RAL 9003)  
Material: verzinktes Stahlblech



Kante 07

**Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m<sup>2</sup> L.-Kat.**

#### L0 – ungelocht, ohne Einlage

ca. 0,5 mm

625	625	00082809	14	30,95	A
-----	-----	----------	----	-------	---

#### Rg2516, schwarzes Akustikvlies

ca. 0,5 mm

625	625	00082811	14	36,55	A
-----	-----	----------	----	-------	---

#### Rd1522, schwarzes Akustikvlies

ca. 0,5 mm

625	625	00082812	14	37,50	A
-----	-----	----------	----	-------	---

#### Rg0702, schwarzes Akustikvlies

ca. 0,5 mm

625	625	00082810	14	38,30	X
-----	-----	----------	----	-------	---

**Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m<sup>2</sup> L.-Kat.**

#### L0 – ungelocht, ohne Einlage

ca. 0,5 mm

625	625	auf Anfrage		auf Anfrage	X
-----	-----	-------------	--	-------------	---


#### Rg2516, schwarzes Akustikvlies

ca. 0,5 mm

625	625	00063497	14	49,50	A
-----	-----	----------	----	-------	---

Andere Perforationen, Abmessungen und Farben auf Anfrage.

$\alpha_w = 0,05$  | NRC = 0,05



ungelocht

### OWAtecta

Metallplatten für System S 33,  
weiß (ähnl. RAL 9003)  
Material: verzinktes Stahlblech



Kante 04

**Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m<sup>2</sup> L.-Kat.**

#### L0 – ungelocht, ohne Einlage

ca. 0,5 mm


625	625	00070311	14	auf Anfrage	A
-----	-----	----------	----	-------------	---

#### Rg2516, schwarzes Akustikvlies

ca. 0,5 mm


625	625	00067756	14	auf Anfrage	A
-----	-----	----------	----	-------------	---

$\alpha_w = 0,70$  | NRC = 0,70




Rd1522 | Ø 1,5 mm  
22 % freier Querschnitt

$\alpha_w = 0,80$  | NRC = 0,75



Rg2516 | Ø 2,5 mm  
16 % freier Querschnitt

$\alpha_w = 0,55$  | NRC = 0,55

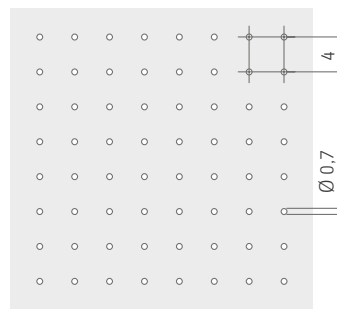

Rg0702 | Ø 0,7 mm  
2 % freier Querschnitt

A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
E = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 50 m<sup>2</sup>, zzgl. Rüstkosten  
F = Lieferung innerhalb 8 Wochen, Mindestbestellmenge 50 m<sup>2</sup>, zzgl. Rüstkosten  
X = auf Anfrage




## System S 33 | Einlegesysteme für 24 mm T-Profil

### OWAconstruct

Einlegesystem mit 24-mm-Schiene, herausnehmbar



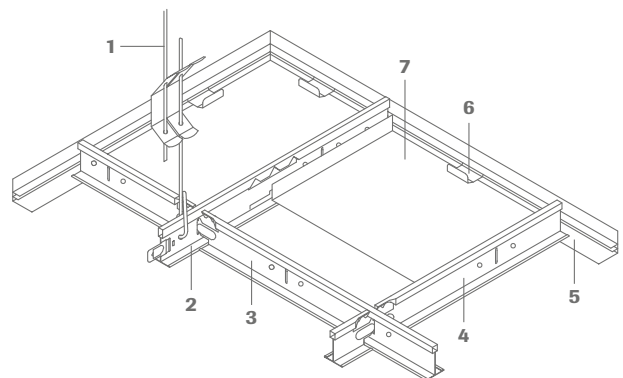Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€	Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€
<b>Nr. 12/.../...</b> Schnellabhänger passend zu Nr. 45 und cliq-MR	Länge: nach Bedarf Dicke: 4 mm	100 Stück	<b>je nach Länge</b>	<b>Nr. 5210</b> Wandfeder für C-Wandprofil	Breite: 16 mm Länge: 82 mm	500 Stück	<b>0,38/Stück</b>
<b>Nr. 45</b> Tragprofil	Höhe: 38 mm Breite: 24 mm Längen: 3700 mm 3750 mm Sichtseite weiß Sichtseite weißaluminium (ähnl. RAL 9006)	25 Stück 25 Stück	<b>1,87/m</b> <b>2,73/m</b>	<b>Nr. 50F</b> F-Wandprofil Alu	Höhe: 25 mm Breite: 25 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,2 mm Sichtseiten pulverbeschichtet weiß (ähnl. RAL 9003)	10 Stück	<b>3,68/m</b>
<b>Nr. 46</b> Verbindungsprofil	Höhe: 32 mm Breite: 24 mm Längen: 600 mm 625 mm Sichtseite weiß Sichtseite weißaluminium (ähnl. RAL 9006)	75 Stück 75 Stück	<b>1,87/m</b> <b>2,73/m</b>	<b>Nr. 5620F</b> F-Stufenwandprofil Alu	Gesamthöhe: 40 mm Fugentiefe: 20 mm Gesamtbreite: 45 mm Sichtbreite: 25 mm Dicke: 1,2 mm Länge: 3000 mm Sichtseiten pulverbeschichtet weiß (ähnl. RAL 9003)	10 Stück	<b>7,05/m</b>
<b>Nr. 47</b> Verbindungsprofil	Höhe: 32 mm Breite: 24 mm Längen: 1200 mm 1250 mm Sichtseite weiß Sichtseite weißaluminium (ähnl. RAL 9006)	50 Stück 50 Stück	<b>1,87/m</b> <b>2,73/m</b>	<b>Nr. 5220</b> Wandfeder für F-Wandprofil	Breite: 37 mm Länge: 40 mm für alle Alu-F-Wandprofile	100 Stück	<b>0,33/Stück</b>
<b>Nr. 48</b> Verbindungsprofil	Höhe: 32 mm Breite: 24 mm Längen: 300 mm 312,5 mm 400 mm Sichtseite weiß	150 Stück 150 Stück 75 Stück	<b>1,80/Stück</b> <b>1,80/Stück</b> <b>1,97/Stück</b>	<b>Nr. 99009</b> Wandklammer für Wandprofil Nr. 50G	verzinkt	100 Stück	<b>0,79/Stück</b>
<b>Nr. 50G</b> Wandprofil Stahl	Höhe: 24 mm Breite: 19 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß Sichtseite weißaluminium andere Farben möglich	40 Stück 40 Stück	<b>1,35/m</b> <b>2,18/m</b>	<b>Nr. 99010</b> Wandklammer für Wandprofil Nr. 50/15	verzinkt	100 Stück	<b>0,69/Stück</b>
<b>Nr. 50/15</b> Wandprofil Stahl	Höhe: 33 mm Gesamtbreite: 30 mm Sichtbreite: 15 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß	35 Stück	<b>3,93/m</b>	<b>Nr. 42/24K8</b> Contura Füllstück für System S 33, K 07	Breite: 24 mm Höhe: 8 mm	100 Stück	<b>0,33/Stück</b>
<b>Nr. 57</b> Wandprofil C-förmig	Höhe: 40 mm Breite: 20 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß	16 Stück	<b>4,42/m</b>				



Konstruktionsteile/m <sup>2</sup>	625 x 625 mm Tragprofilabstand 625 mm	625 x 625 mm Tragprofilabstand 1250 mm
<b>1</b> Abhänger	1,1 Stück	0,7 Stück
<b>2</b> Tragprofil Nr. 45	1,6 m	0,8 m
<b>3</b> V-Profil Nr. 47	–	1,6 m
<b>4</b> V-Profil Nr. 46	1,6 m	0,8 m
<b>5</b> Wandprofil Nr. 50F	nach Raumgröße	nach Raumgröße
<b>6</b> Wandfeder Nr. 5220	nach Raumgröße	nach Raumgröße
<b>7</b> Kassette		

### UK-Richtpreise je m<sup>2</sup> Decke\*


ca. €/m<sup>2</sup>

Tragprofil 625 mm	<b>5,98</b>
Tragprofil 1250 mm	<b>5,98</b>

\* zzgl. Abhänger, Dübel, Schrauben und Wandprofil

## Metallplatten für System S 33 Mesh

OWAtecta



Kante 03


### Metallplatten

auf Anfrage


### Maschenformate

R 16x8  
R 30x10  
R 42x13  
R 60x20


Weitere Informationen zu Maschenformaten und Rahmenausbildungen siehe Seite 9.




Mesh R 16x8  
63 % freier Querschnitt  
Strangbreite 1,5 mm  
Dicke 1,0 mm



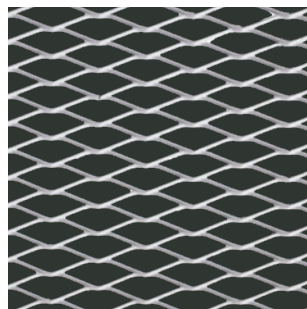Mesh R 30x10  
60 % freier Querschnitt  
Strangbreite 2,0 mm  
Dicke 1,0 mm



Mesh R 42x13  
69 % freier Querschnitt  
Strangbreite 2,0 mm  
Dicke 1,0 mm



Mesh R 60x20  
70 % freier Querschnitt  
Strangbreite 3,0 mm  
Dicke 1,0 mm

## System S 33 Mesh | Streckmetall Einlegesystem für 24 mm T-Profil

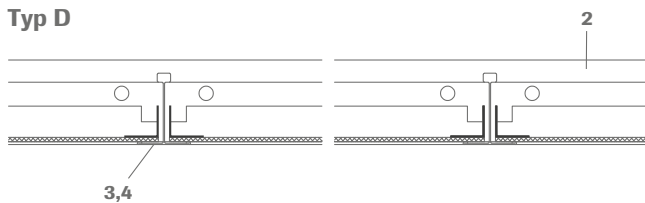
OWAconstruct

Einlegesystem mit 24-mm-Schiene, herausnehmbar





Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€	Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€
<b>Nr. 12/.../...</b> Schnellabhänger passend zu Nr. 45 und cliq-MR	Länge: nach Bedarf Dicke: 4 mm	100 Stück	<b>je nach Länge</b>	<b>Nr. 47</b> Verbindungsprofil	Höhe: 32 mm Breite: 24 mm Längen: 1200 mm 1250 mm Sichtseite weiß Sichtseite weißaluminium (ähnl. RAL 9006)	50 Stück 50 Stück	<b>1,87/m</b> <b>2,73/m</b>
<b>Nr. 45</b> Tragprofil	Höhe: 38 mm Breite: 24 mm Längen: 3700 mm 3750 mm Sichtseite weiß Sichtseite weißaluminium (ähnl. RAL 9006)	25 Stück 25 Stück	<b>1,87/m</b> <b>2,73/m</b>	<b>Nr. 57</b> Wandprofil C-förmig	Höhe: 40 mm Breite: 20 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß	16 Stück	<b>4,42/m</b>
<b>Nr. 46</b> Verbindungsprofil	Höhe: 32 mm Breite: 24 mm Längen: 600 mm 625 mm Sichtseite weiß Sichtseite weißaluminium (ähnl. RAL 9006)	75 Stück 75 Stück	<b>1,87/m</b> <b>2,73/m</b>	<b>Nr. 5210</b> Wandfeder für C-Wandprofil	Breite: 16 mm Länge: 82 mm	500 Stück	<b>0,38/Stück</b>

Typ D



Typ E

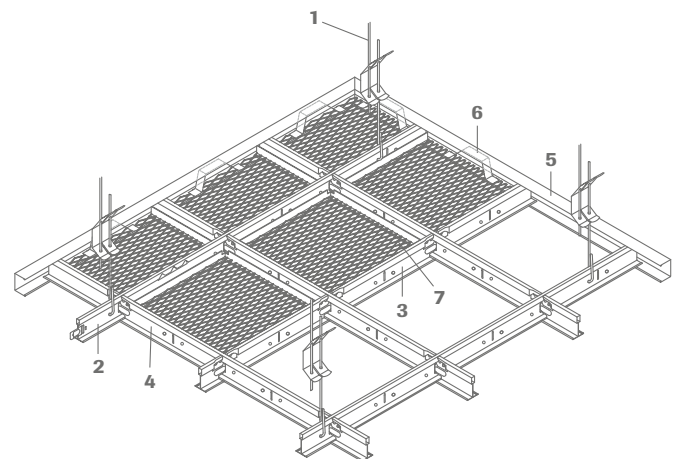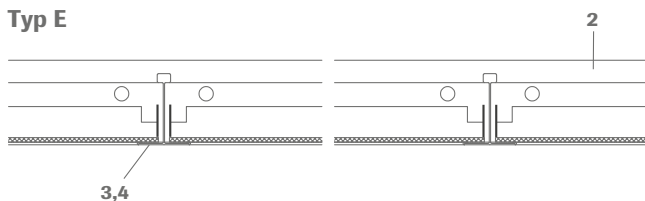

### UK-Richtpreise je m<sup>2</sup> Decke\*

	ca. €/m <sup>2</sup>
Tragprofil 625 mm	<b>5,98</b>
Tragprofil 1250 mm	<b>5,98</b>

\* zzgl. Abhänger, Dübel, Schrauben und Wandprofil

Konstruktionsteile/m <sup>2</sup>	625 x 625 mm Tragprofilabstand 625 mm	625 x 625 mm Tragprofilabstand 1250 mm
<b>1</b> Abhänger	1,1 Stück	0,7 Stück
<b>2</b> Tragprofil Nr. 45	1,6 m	0,8 m
<b>3</b> Verbindungsprofil Nr. 46	–	1,6 m
<b>4</b> Verbindungsprofil Nr. 47	1,6 m	0,8 m
<b>5</b> C-Wandprofil Nr. 57	nach Raumgröße	nach Raumgröße
<b>6</b> Wandfeder Nr. 5210	nach Raumgröße	nach Raumgröße
<b>7</b> Streckmetall Einlegekassette		

## Metallplatten für System S 33e mit erhöhtem Korrosionsschutz

### OWAtecta

Metallplatten für System S 33e, weiß (ähnl. RAL 9003)

Material: verzinktes Stahlblech, beidseitig pulverbeschichtet

Korrosionsschutz: Klasse C nach DIN EN 13964




Kante 03


**Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m<sup>2</sup> L.-Kat.**

#### L0 – ungelocht, ohne Einlage

ca. 0,5 mm

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
625	625	00076867	14	55,75	A

  $\alpha_w = 0,05$  | NRC = 0,05



ungelocht

A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 E = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 50 m<sup>2</sup>, zzgl. Rüstkosten  
 F = Lieferung innerhalb 8 Wochen, Mindestbestellmenge 50 m<sup>2</sup>, zzgl. Rüstkosten  
 X = auf Anfrage


## System S 33e | Einlegesysteme mit erhöhtem Korrosionsschutz für 24 mm T-Profil

### OWAconstruct

Einlegesystem mit 24-mm-Schiene, herausnehmbar mit erhöhtem Korrosionsschutz  
Korrosionsschutz Klasse C nach DIN EN 13964



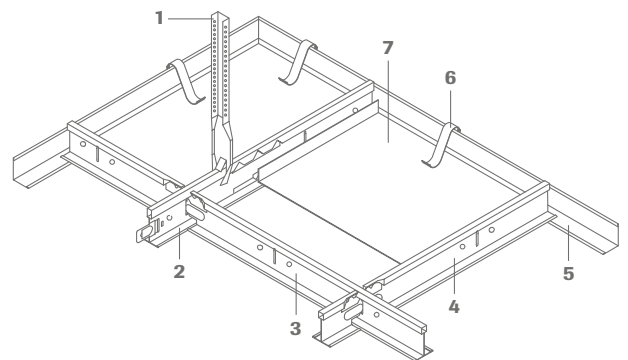Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€	Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€
<b>Nr. 45KB</b> Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm Dicke: 0,4 mm Längen: 3600 mm 3750 mm Sichtseite weiß, korrosionsbeständig	25 Stück	<b>7,05/m</b>	<b>Nr. 17/45KB</b> Abhänger passend zu Nr. 45KB	Länge: 190 mm Höchstbelastung 0,40 kN verzinkt, korrosionsbeständig	50 Stück	<b>3,19/Stück</b>
<b>Nr. 46KB</b> Verbindungsprofil	Höhe: 38 mm Breite: 24 mm Dicke: 0,4 mm Längen: 600 mm 625 mm Sichtseite weiß, korrosionsbeständig	75 Stück	<b>7,05/m</b>	<b>Nr. 16KB</b> Nonius-Verlängerung, Zwischenteil	Länge: 200 mm Höchstbelastung: 0,25 kN verzinkt, korrosionsbeständig Verlängerung max. 160 mm	50 Stück	<b>3,41/Stück</b>
<b>Nr. 47KB</b> Verbindungsprofil	Höhe: 38 mm Breite: 24 mm Dicke: 0,4 mm Längen: 1200 mm 1250 mm Sichtseite weiß, korrosionsbeständig	50 Stück	<b>7,05/m</b>	<b>Nr. 16/...KB</b> Abhänger-Verlänge- rung (Nonius) pas- send zu Nr. 09/45KB und Nr. 17/45KB	verzinkt, auf Anfrage auch länger lieferbar, korrosionsbeständig, bis 16/100 170 mm gelocht bis 16/110 200 mm gelocht	je nach Länge 50 Stück oder 25 Stück	<b>je nach Länge</b>
<b>Nr. 50KB</b> Wandprofil	Höhe: 24 mm Breite: 24 mm Dicke: 0,5 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß, korrosionsbeständig	40 Stück	<b>5,30/m</b>	<b>Nr. 76KB</b> Sicherungsstift für Nonius-Abhänger	Länge: ca. 70 mm Dicke: 3 mm verzinkt, korrosionsbeständig	100 Stück	<b>1,56/Stück</b>
<b>Nr. 99009</b> Wandklammer für Wandprofil Nr. 50G	verzinkt	100 Stück	<b>0,79/Stück</b>	<b>Nr. 99/18KB</b> 2-Komponenten-Aus- besserungslack	Dose 750 ml + Härter <b>Achtung: Reaktionshärter</b> nur die gewünschte Farb- menge mischen Farbe: schwarz	1 Dose	<b>106,17/ Stück</b>
<b>Nr. 09/45KB</b> Abhänger Unterteil passend zu Nr. 45KB	Länge: 50 mm Höchstbelastung: 0,25 kN verzinkt, korrosionsbeständig	50 Stück	<b>2,90/Stück</b>				



**UK-Richtpreise je m<sup>2</sup> Decke\*** **ca. €/m<sup>2</sup>**

Tragprofil 1250 mm	<b>28,92</b>
--------------------	--------------

\* inklusive Abhänger-Unterteil Nr. 17/45KB, Abhänger-Oberteil Nr. 16/30KB und Sicherungsstift Nr. 76KB; zzgl. Dübel, Schrauben und Wandprofil

Konstruktionsteile/m <sup>2</sup>	625 x 625 mm Tragprofilabstand 625 mm	625 x 625 mm Tragprofilabstand 1250 mm
<b>1</b> Abhänger	1,1 Stück	0,7 Stück
<b>2</b> Tragprofil Nr. 45KB	1,6 m	0,8 m
<b>3</b> V-Profil Nr. 47KB	–	1,6 m
<b>4</b> V-Profil Nr. 46KB	1,6 m	0,8 m
<b>5</b> Wandprofil Nr. 50KB	nach Raumgröße	nach Raumgröße
<b>6</b> Wandfeder Nr. 99009	nach Raumgröße	nach Raumgröße
<b>7</b> Kassette		

## Metallplatten für System S 36

OWAtecta

Kante 10

Kante 02s

Metallplatten für System S 32 L / S 36 Aufgelegt / S 36 Success,  
weiß (ähnl. RAL 9003)

Material: verzinktes Stahlblech

**Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m<sup>2</sup> L.-Kat.**


**L0 – ungelocht, ohne Einlage** ca. 0,6 mm


2000	312,5	00072853	4	63,00	A
------	-------	----------	---	-------	---

**Rg2516, schwarzes Akustikvlies** ca. 0,6 mm


2000	312,5	00072852	4	68,90	A
------	-------	----------	---	-------	---


Andere Perforationen, Abmessungen und Farben auf Anfrage.

  $\alpha_w = 0,80$  | NRC = 0,75



Rg2516 | Ø 2,5 mm  
16 % freier Querschnitt

  $\alpha_w = 0,05$  | NRC = 0,05



ungelocht

A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
E = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 50 m<sup>2</sup>, zzgl. Rüstkosten  
F = Lieferung innerhalb 8 Wochen, Mindestbestellmenge 50 m<sup>2</sup>, zzgl. Rüstkosten  
X = auf Anfrage

## System S 36 | Flurdecken – aufgelegt


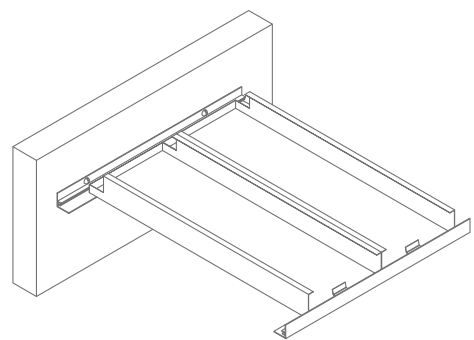
### OWAconstruct

Auflage-System



Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€
<b>Nr. 50F</b> F-Wandprofil Alu	Höhe: 25 mm Breite: 25 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,2 mm Sichtseiten pulverbeschichtet weiß (ähnl. RAL 9003)	10 Stück	<b>3,68/m</b>
<b>Nr. 5620F</b> F-Stufenwandprofil Alu	Höhe: 40 mm Breite: 45 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,2 mm Schattenfuge: 20 mm Sichtseiten pulverbeschichtet weiß (ähnl. RAL 9003)	10 Stück	<b>7,05/m</b>
<b>Nr. 5220</b> Wandfeder für alle Alu-Wandprofile	Breite: 37 mm Länge: 40 mm	100 Stück	<b>0,33/Stück</b>

### S 36 – aufgelegt



## Metallplatten für System S 36

OWAtecta

### Metallplatten

auf Anfrage


### Lochbilder


L0 – ungelocht

Rg2516


Rd1522


Andere Perforationen auf Anfrage.

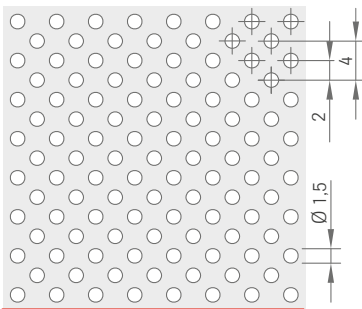  $\alpha_w = 0,70$  | NRC = 0,70





Rd1522 | Ø 1,5 mm  
22 % freier Querschnitt

  $\alpha_w = 0,80$  | NRC = 0,75



Rg2516 | Ø 2,5 mm  
16 % freier Querschnitt

  $\alpha_w = 0,05$  | NRC = 0,05



ungelocht






## System S 36 | Flurdecken – Success / Progress

### OWAconstruct

#### Auflagesystem

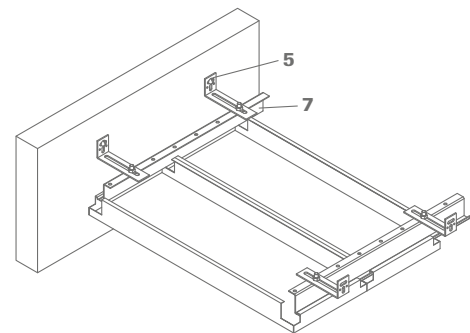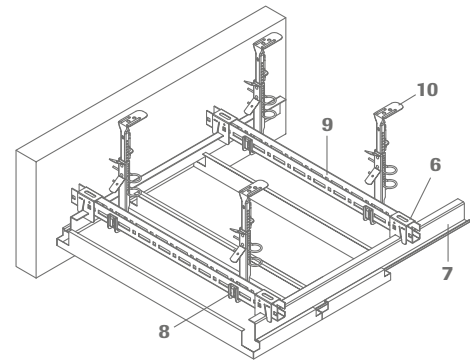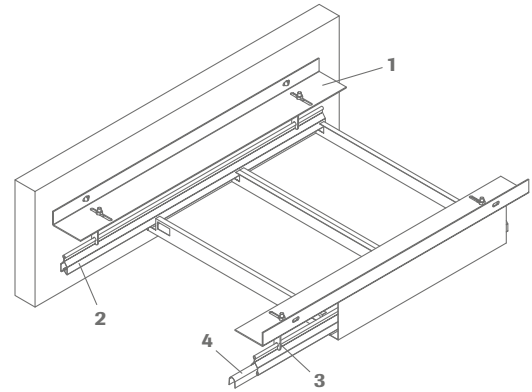Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€
<b>Nr. 5110B</b> Tragprofil	Länge: 3000 mm Höhe: 30 mm Breite: 70 mm Dicke: 2 mm Sichtseiten pulverbeschichtet schwarz	4 Stück	<b>11,90/m</b>
<b>Nr. 70E</b> Tragprofil	Länge: 3750 mm Dicke: 30,70 mm Dicke: 1,5 mm verzinkt	10 Stück	<b>4,25/m</b>
<b>Nr. 77E</b> Kupplung	Länge: 95 mm verzinkt	100 Stück	<b>1,08/Stück</b>
<b>Nr. 1782E</b> Nonius-Abhänger Unterteil	Länge: 135 mm verzinkt Abhänger für Nonius und Federspanndraht	100 Stück	<b>0,95/Stück</b>
<b>Nr. 75E</b> Wandanker	Länge: 97 mm Höhe: 25 mm Breite: 35 mm verzinkt	100 Stück	<b>0,79/Stück</b>
<b>Nr. 66E</b> Sicherungsclip	verzinkt	100 Stück	<b>0,48/Stück</b>
<b>Nr. 90E01</b> (gelocht) Z-Tragprofil	Höhe: 38 mm Breite: 29 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,25 mm verzinkt	10 Stück	<b>6,60/m</b>
<b>Nr. 25E</b> Verbindungs-Z-Profil	Länge: 100 mm	100 Stück	<b>3,70/Stück</b>
<b>Nr. 12E02</b> Abhänger für Z-Tragprofil	Höhe: 47 mm Breite: 23 mm verzinkt	100 Stück	<b>1,25/Stück</b>
<b>Nr. 76</b> Sicherungsstift für Nonius-Abhänger	Länge: 70 mm Dicke: 3 mm verzinkt	100 Stück	<b>0,16/Stück</b>
<b>Nr. 1387E</b> Abhänger	Länge: 58 mm Breite: 15 mm verzinkt	100 Stück	<b>0,66/Stück</b>
<b>Nr. 87B</b> Klemmprofil	Höhe: 38 mm Breite: 16 mm Länge: 4000 mm verzinkt	10 Stück	<b>2,95/m</b>
<b>Nr. 88E</b> Verbinder für Klemmprofil	Länge: 108 mm verzinkt	100 Stück	<b>0,37/Stück</b>



Weitere Anschlussvarianten siehe [Druckschrift 9336](#).

- 1 Tragwinkel Nr. 5110B
- 2 Klemmprofil Nr. 87B
- 3 Abhänger Nr. 1387E
- 4 Verbinder Nr. 88E
- 5 Wandanker Nr. 75E
- 6 Abhänger für Z-Profil Nr. 12E02
- 7 Z-Tragprofil Nr. 90E01
- 8 Sicherungsclip Nr. 66E
- 9 Tragprofil Nr. 70E
- 10 Abhänger Nr. 1782E

## Metallplatten für System S 39

OWAtecta

Kante 10

Kante 11

### Metallplatten

auf Anfrage


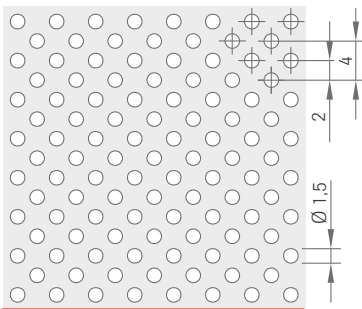
### Lochbilder

L0 – ungelocht



Rg2516

Rd1522



Andere Perforationen auf Anfrage.


 $\alpha_w = 0,70$  | NRC = 0,70


Rd1522 | Ø 1,5 mm  
22 % freier Querschnitt


 $\alpha_w = 0,80$  | NRC = 0,75


Rg2516 | Ø 2,5 mm  
16 % freier Querschnitt


 $\alpha_w = 0,05$  | NRC = 0,05


ungelocht



## System S 39 | Einhängesystem mit Z-Profil

OWAconstruct

Einhängesystem, herausnehmbar



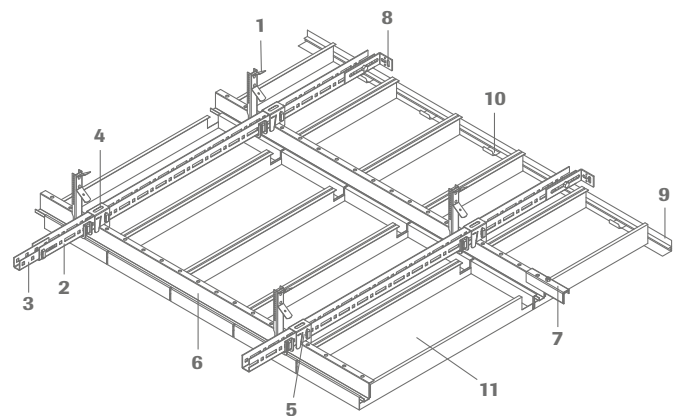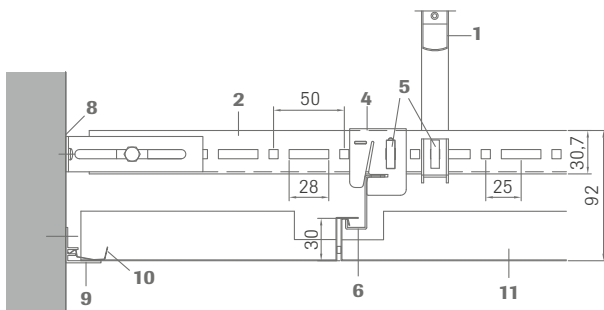Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€	Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€
<b>Nr. 1782E</b> Nonius-Abhänger Unterteil	Länge: 135 mm verzinkt Abhänger für Nonius und Federspanndraht	100 Stück	<b>0,95/Stück</b>	<b>Nr. 50F</b> F-Wandprofil Alu	Höhe: 25 mm Breite: 25 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,2 mm Sichtseiten pulverbeschichtet weiß	10 Stück	<b>3,68/m</b>
<b>Nr. 70E</b> Tragprofil	Höhe: 30,7 mm Dicke: 1,5 mm Länge: 3750 mm verzinkt	10 Stück	<b>4,25/m</b>	<b>Nr. 5620F</b> F-Stufenwandprofil Alu	Gesamthöhe: 40 mm Fugentiefe: 20 mm Gesamtbreite: 45 mm Sichtbreite: 25 mm Dicke: 1,2 mm Länge: 3000 mm Sichtseiten pulverbeschichtet weiß	10 Stück	<b>7,05/m</b>
<b>Nr. 77E</b> Kupplung Tragprofil	Länge: 95 mm verzinkt	100 Stück	<b>1,08/Stück</b>	<b>Nr. 5220</b> Wandfeder	Breite: 37 mm Länge: 40 mm für alle Alu-F-Wandprofile	100 Stück	<b>0,33/Stück</b>
<b>Nr. 12E02</b> Abhänger für Z-Tragprofil	Höhe: 47 mm Breite: 23 mm verzinkt	100 Stück	<b>1,25/Stück</b>	<b>Nr. 76</b> Sicherungsstift für Nonius-Abhänger	Länge: 70 mm Dicke: 3 mm verzinkt	100 Stück	<b>0,16/Stück</b>
<b>Nr. 90E01</b> (gelocht) Z-Tragprofil	Höhe: 38 mm Breite: 29 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,25 mm verzinkt	10 Stück	<b>6,60/m</b>				
<b>Nr. 25E</b> Verbindungs-Z-Profil für Tragprofil Nr. 90E01	Länge: 100 mm	100 Stück	<b>3,70/Stück</b>				
<b>Nr. 66E</b> Sicherungsclip für Abhängungen	verzinkt	100 Stück	<b>0,48/Stück</b>				
<b>Nr. 75E</b> Wandanker	Länge: 97 mm Höhe: 25 mm Breite: 35 mm verzinkt	100 Stück	<b>0,79/Stück</b>				




Plattenlängen	Tragprofilabstände T	Abhängerabstände A
600 mm	1875 mm	1200 mm
625 mm	1875 mm	1250 mm
1250 mm	1350 mm	1250 mm
1500 mm	1200 mm	1500 mm
2000 mm	1050 mm	2000 mm
2500 mm	850 mm	2000 mm

**Tragprofil- und Abhängerabstände** gelten ohne zusätzliche Belastungen.  
Anordnung der Abhänger im Kreuzungspunkt.

Konstruktionsteile/m <sup>2</sup>	1250 x 300 mm mit Tragrost	2000 x 300 mm mit Tragrost
<b>1</b> Abhänger Nr. 1782E	0,6 Stück	0,5 Stück
<b>2</b> Tragprofil Nr. 70E	0,8 m	1 m
<b>3</b> Kupplung Nr. 77E	0,21 Stück	0,27 Stück
<b>4</b> Abhänger Nr. 12E02	0,6 Stück	0,5 Stück
<b>5</b> Sicherungsclip Nr. 66E	1,2 Stück	1 Stück
<b>6</b> Z-Profil Nr. 90E01	0,8 m	0,5 m
<b>7</b> Verbinder Nr. 25E	0,2 Stück	0,15 Stück
<b>8</b> Wandanker Nr. 75E	nach Raumgröße	nach Raumgröße
<b>9</b> F-Wandprofil Nr. 50F	nach Raumgröße	nach Raumgröße
<b>10</b> Wandfeder Nr. 5220	nach Raumgröße	nach Raumgröße
<b>11</b> Metall Langfeldplatte		

## Metallplatten für System S 39 Mesh

OWAtecta




### Metallplatten

auf Anfrage


### Maschenformate

R 16x8  
R 30x10  
R 42x13  
R 60x20


Weitere Informationen zu Maschenformaten und Rahmenausbildungen siehe Seite 9.




Mesh R 16x8  
63 % freier Querschnitt  
Strangbreite 1,5 mm  
Dicke 1,0 mm



Mesh R 30x10  
60 % freier Querschnitt  
Strangbreite 2,0 mm  
Dicke 1,0 mm



Mesh R 42x13  
69 % freier Querschnitt  
Strangbreite 2,0 mm  
Dicke 1,0 mm



Mesh R 60x20  
70 % freier Querschnitt  
Strangbreite 3,0 mm  
Dicke 1,0 mm

# System S 39 Mesh | Streckmetall Einhängesystem mit Z-Profil

OWAconstruct

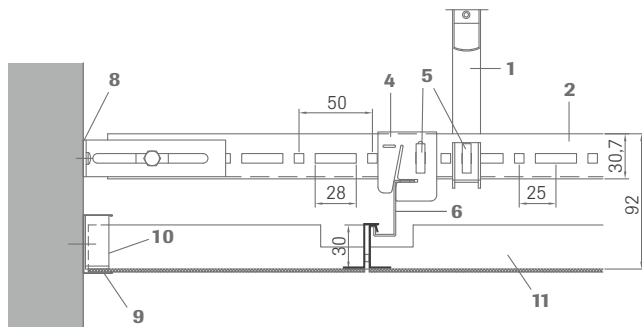
Einhängesystem, herausnehmbar






Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€
<b>Nr. 1782E</b> Nonius-Abhänger Unterteil	Länge: 135 mm verzinkt Abhänger für Nonius und Federspanndraht	100 Stück	<b>0,95/Stück</b>
<b>Nr. 70E</b> Tragprofil	Höhe: 30,7 mm Dicke: 1,5 mm Länge: 3750 mm verzinkt	10 Stück	<b>4,25/m</b>
<b>Nr. 77E</b> Kupplung Tragprofil	Länge: 95 mm verzinkt	100 Stück	<b>1,08/Stück</b>
<b>Nr. 12E02</b> Abhänger für Z-Tragprofil	Höhe: 47 mm Breite: 23 mm verzinkt	100 Stück	<b>1,25/Stück</b>
<b>Nr. 90E01 (gelocht)</b> Z-Tragprofil	Höhe: 38 mm Breite: 29 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,25 mm verzinkt	10 Stück	<b>6,60/m</b>
<b>Nr. 25E</b> Verbindungs-Z-Profil für Tragprofil Nr. 90E01	Länge: 100 mm	100 Stück	<b>3,70/Stück</b>

Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€
<b>Nr. 66E</b> Sicherungsclip für Abhängungen	verzinkt	100 Stück	<b>0,48/Stück</b>
<b>Nr. 75E</b> Wandanker	Länge: 97 mm Höhe: 25 mm Breite: 35 mm verzinkt	100 Stück	<b>0,79/Stück</b>
<b>Nr. 57</b> Wandprofil C-förmig	Höhe: 40 mm Breite: 20 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß	16 Stück	<b>4,42/m</b>
<b>Nr. 5210</b> Wandfeder für C-Wandprofil	Breite: 16 mm Länge: 82 mm	500 Stück	<b>0,38/Stück</b>
<b>Nr. 76</b> Sicherungsstift für Nonius-Abhänger	Länge: 70 mm Dicke: 3 mm verzinkt	100 Stück	<b>0,16/Stück</b>

**Typ D**



**Typ E**

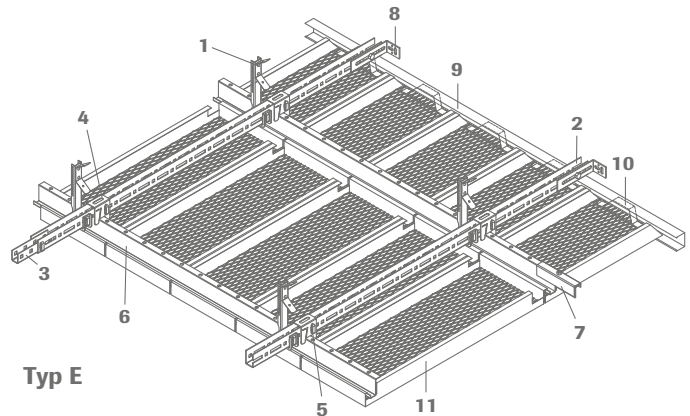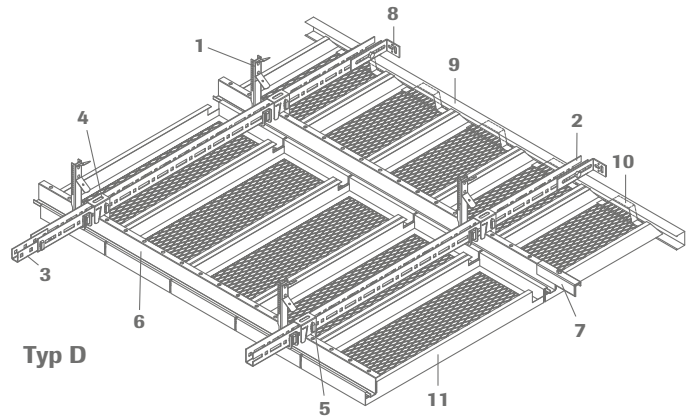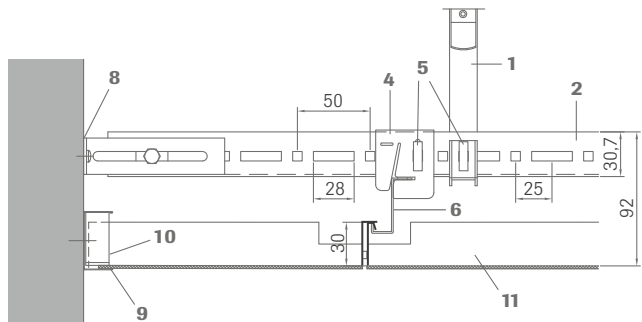

Plattenlängen	Tragprofilabstände T	Abhängerabstände A
600 mm	1875 mm	1200 mm
625 mm	1875 mm	1250 mm
1250 mm	1350 mm	1250 mm
1500 mm	1200 mm	1500 mm
2000 mm	1050 mm	2000 mm
2500 mm	850 mm	2000 mm

Tragprofil- und Abhängerabstände gelten ohne zusätzliche Belastungen.  
Anordnung der Abhänger im Kreuzungspunkt.

Konstruktionsteile/m <sup>2</sup>	1250 x 300 mm mit Tragrost	2000 x 400 mm mit Tragrost
<b>1</b> Abhänger Nr. 1782E	0,6 Stück	0,5 Stück
<b>2</b> Tragprofil Nr. 70E	0,8 m	1 m
<b>3</b> Kupplung Nr. 77E	0,21 Stück	0,27 Stück
<b>4</b> Abhänger Nr. 12E02	0,6 Stück	0,5 Stück
<b>5</b> Sicherungsclip Nr. 66E	1,2 Stück	1 Stück
<b>6</b> Z-Profil Nr. 90E01	0,8 m	0,5 m
<b>7</b> Verbinder Nr. 25E	0,2 Stück	0,15 Stück
<b>8</b> Wandanker Nr. 75E	nach Raumgröße	nach Raumgröße
<b>9</b> C-Wandprofil Nr. 57	nach Raumgröße	nach Raumgröße
<b>10</b> Wandfeder Nr. 5210	nach Raumgröße	nach Raumgröße
<b>11</b> Streckmetall Langfeldplatte		

## Metallplatten für System S 45

### OWAtecta

Metallplatten für System S 33 / S 45,  
weiß (ähnl. RAL 9003)

Material: verzinktes Stahlblech



Kante 03

**Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m<sup>2</sup> L.-Kat.**

#### L0 – ungelocht, ohne Einlage

ca. 0,5 mm

625	625	00082809	14	30,95	A
-----	-----	----------	----	-------	---

#### Rg2516, schwarzes Akustikvlies

ca. 0,5 mm

625	625	00082811	14	36,55	A
-----	-----	----------	----	-------	---

#### Rd1522, schwarzes Akustikvlies

ca. 0,5 mm

625	625	00082812	14	37,50	A
-----	-----	----------	----	-------	---

### OWAtecta


Metallplatten für System S 45,  
weiß (ähnl. RAL 9003)


Material: verzinktes Stahlblech




Kante 16


- auf Anfrage -

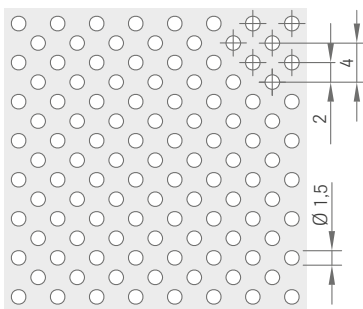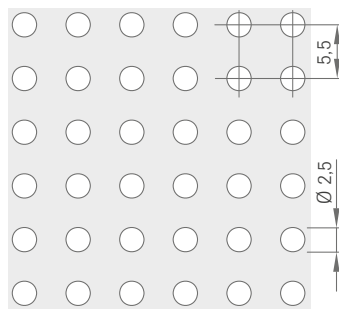  $\alpha_w = 0,70$  | NRC = 0,70





Rd1522 | Ø 1,5 mm  
22 % freier Querschnitt

  $\alpha_w = 0,80$  | NRC = 0,75



Rg2516 | Ø 2,5 mm  
16 % freier Querschnitt

  $\alpha_w = 0,05$  | NRC = 0,05



ungelocht

A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
E = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 50 m<sup>2</sup>, zzgl. Rüstkosten  
F = Lieferung innerhalb 8 Wochen, Mindestbestellmenge 50 m<sup>2</sup>, zzgl. Rüstkosten  
X = auf Anfrage


## System S 45 | Einlegesysteme für 15 mm T-Profil

### OWAconstruct

Einlegesystem mit 15-mm-Schiene, herausnehmbar



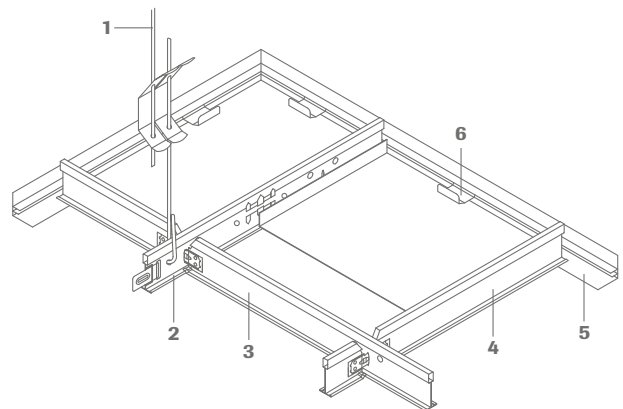Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€	Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€
<b>Nr. 12/.../...</b> Schnellabhänger passend zu Nr. 45 oder cliq-MR	Länge: nach Bedarf Dicke: 4 mm	100 Stück	<b>je nach Länge</b>	<b>Nr. 5210</b> Wandfeder für C-Wandprofil	Breite: 16 mm Länge: 82 mm	500 Stück	<b>0,38/Stück</b>
<b>cliq-15-MR</b> Tragprofil	Höhe: 38 mm Breite: 15 mm Längen: 3000 mm 3125 mm Sichtseite weiß	20 Stück	<b>1,97/m</b>	<b>Nr. 50F</b> F-Wandprofil Alu	Höhe: 25 mm Breite: 25 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,2 mm Sichtseiten pulverbeschichtet weiß (ähnl. RAL 9003)	10 Stück	<b>3,68/m</b>
<b>cliq-15-CT</b> Verbindungsprofil lang, gekröpft	Höhe: 38 mm Breite: 15 mm Längen: 1200 mm 1250 mm Sichtseite weiß	60 Stück	<b>1,97/m</b>	<b>Nr. 5220</b> Wandfeder für F-Wandprofil	Breite: 37 mm Länge: 40 mm	100 Stück	<b>0,33/Stück</b>
<b>cliq-15-CT</b> Verbindungsprofil kurz, gekröpft	Höhe: 38 mm Breite: 15 mm Längen: 600 mm 625 mm Sichtseite weiß	60 Stück	<b>1,97/m</b>	<b>Nr. 99010</b> Wandklammer für Wandprofil Nr. 50/15	verzinkt	100 Stück	<b>0,69/Stück</b>
<b>cliq-15-CT</b> Verbindungsprofil kurz, gekröpft	Höhe: 38 mm Breite: 15 mm Längen: 300 mm 312,5 mm Sichtseite weiß	60 Stück	<b>1,86/Stück</b>	<b>Nr. 42/15K8</b> Contura Füllstück für System S 45, K 16	Breite: 15 mm Höhe: 8 mm	100 Stück	<b>0,33/Stück</b>
<b>Nr. 50/15</b> Wandprofil Stahl	Höhe: 33 mm Gesamtbreite: 30 mm Sichtbreite: 15 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß	35 Stück	<b>3,93/m</b>				
<b>Nr. 57</b> Wandprofil C-förmig	Höhe: 40 mm Breite: 20 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß	16 Stück	<b>4,42/m</b>				



Bei Verwendung von auflaufenden Querprofilen kann es bei Kantenausbildung K03 im Stoßbereich zur Bildung von Schattenfugen kommen. Dies ist system- bzw. bauartbedingt und berechtigt nicht zu Reklamationen.



UK-Richtpreise je m <sup>2</sup> Decke*	ca. €/m <sup>2</sup>
Tragprofil 625 mm	<b>6,30</b>
Tragprofil 1250 mm	<b>6,30</b>

\* zzgl. Abhänger, Dübel, Schrauben und Wandprofil

Konstruktionsteile/m <sup>2</sup>	625 x 625 mm Tragprofilabstand 625 mm	625 x 625 mm Tragprofilabstand 1250 mm
<b>1</b> Abhänger	1,1 Stück	0,7 Stück
<b>2</b> Tragprofil cliq-15-MR	1,6 m	0,8 m
<b>3</b> V-Profil lang cliq-15-CT	-	1,6 m
<b>4</b> V-Profil kurz cliq-15-CT	1,6 m	0,8 m
<b>5</b> Wandprofil Nr. 50F	nach Raumgröße	nach Raumgröße
<b>6</b> Wandfeder Nr. 5220	nach Raumgröße	nach Raumgröße

## Metallplatten für System S 48

OWAtecta



### Metallplatten

auf Anfrage


### Lochbilder

L0 – ungelocht


Rg2516

Rd1522


Andere Perforationen auf Anfrage.

 $\alpha_w = 0,70$  | NRC = 0,70


Rd1522 | Ø 1,5 mm  
22 % freier Querschnitt

 $\alpha_w = 0,80$  | NRC = 0,75


Rg2516 | Ø 2,5 mm  
16 % freier Querschnitt

 $\alpha_w = 0,05$  | NRC = 0,05



ungelocht





## System S 48 | Bandrasterystem (C-Zarge)

OWAconstruct

herausnehmbar



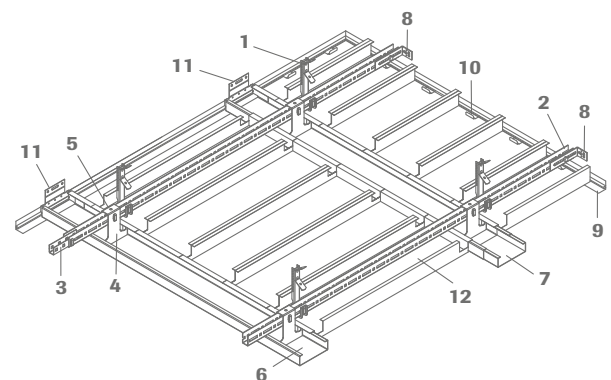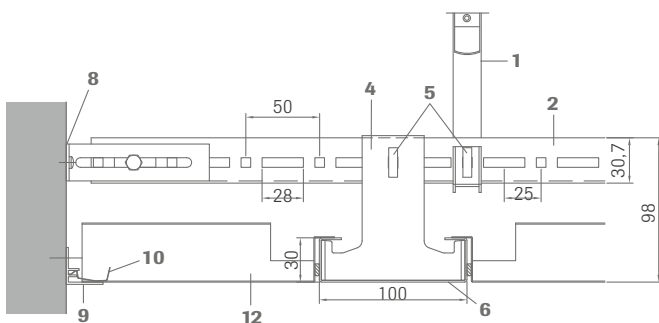Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€	Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€
<b>Nr. 1782E</b> Nonius-Abhänger Unterteil	Länge: 135 mm verzinkt Abhänger für Nonius und Federspanndraht	100 Stück	<b>0,95/Stück</b>	<b>Nr. 66E</b> Sicherungsclip für Abhängungen	verzinkt	100 Stück	<b>0,48/Stück</b>
<b>Nr. 70E</b> Tragprofil	Höhe: 30,7 mm Dicke: 1,5 mm Länge: 3750 mm verzinkt	10 Stück	<b>4,25/m</b>	<b>Nr. 50F</b> Wandprofil	Höhe: 25 mm Breite: 25 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,2 mm weiß	10 Stück	<b>3,68/m</b>
<b>Nr. 77E</b> Kupplung Tragprofil	Länge: 95 mm verzinkt	100 Stück	<b>1,08/Stück</b>	<b>Nr. 5220</b> Wandfeder	Breite: 37 mm Länge: 40 mm für alle Alu-F-Wandprofile	100 Stück	<b>0,33/Stück</b>
<b>Nr. 75E</b> Wandanker	Länge: 97 mm Höhe: 25 mm Breite: 35 mm verzinkt	100 Stück	<b>0,79/Stück</b>	<b>Nr. 7010B</b> Nonius-Abhänger Unterteil	verzinkt	100 Stück	<b>2,95/Stück</b>
<b>Nr. 8010B</b> C-Bandrasterprofil (Zargen)	Höhe: 30 mm Breite: 100 mm Dicke: 1,00 mm Länge: 4000 mm weiß	4 Stück	<b>14,10/m</b>	<b>Nr. 76</b> Sicherungsstift für Nonius-Abhänger	Länge: 70 mm Dicke: 3 mm verzinkt	100 Stück	<b>0,16/Stück</b>
<b>Nr. 7910E</b> Abhänger	Höhe: 100 mm Breite: 100 mm verzinkt	100 Stück	<b>4,85/Stück</b>	<b>Nr. 7510B</b> Wandanker bzw. Querverbinder für C-Bandraster	verzinkt	10 Stück	<b>4,90/Stück</b>
<b>Nr. 8210B</b> Verbinder	verzinkt	10 Stück	<b>2,95/Stück</b>				



Plattenlängen	Tragprofilabstände T	Abhängerabstände A
600 mm	1875 mm	1200 mm
625 mm	1875 mm	1250 mm
1250 mm	1350 mm	1250 mm
1500 mm	1200 mm	1500 mm
2000 mm	1050 mm	2000 mm
2500 mm	850 mm	2000 mm

**Tragprofil- und Abhängerabstände** gelten ohne zusätzliche Belastungen.  
Anordnung der Abhänger im Kreuzungspunkt.

Konstruktionsteile/m <sup>2</sup>	Achismaß 1250 mm mit Tragrost	Achismaß 1500 mm mit Tragrost
<b>1</b> Abhänger Nr. 1782E	0,6 Stück	0,7 Stück
<b>2</b> Tragprofil Nr. 70E	0,7 m	0,8 m
<b>3</b> Kupplung Nr. 77E	0,1 Stück	0,20 Stück
<b>4</b> Abhänger Nr. 7910E	0,6 Stück	0,5 Stück
<b>5</b> Sicherungsclip Nr. 66E	1,3 Stück	1,4 Stück
<b>6</b> C-Bandraster Nr. 8010B	0,8 m	0,7 m
<b>7</b> Verbinder Nr. 8210B	0,2 Stück	0,2 Stück
<b>8</b> Wandanker Nr. 75E	nach Raumgröße	nach Raumgröße
<b>9</b> Wandprofil Nr. 50F	nach Raumgröße	nach Raumgröße
<b>10</b> Wandfeder Nr. 5220	nach Raumgröße	nach Raumgröße
<b>11</b> Wandanker Nr. 7510B	nach Raumgröße	nach Raumgröße
<b>12</b> Langfeldplatte		

## Metallplatten für Wandsystem S 60

### OWAtecta

Metallplatten für System S 60, weiß

Material: verzinktes Stahlblech

**Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m<sup>2</sup>\* L.-Kat.**


**Rg2516, schwarzes Akustikvlies** ca. 0,6 mm

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup> *	L.-Kat.
1500	400	00078515	5	113,25	X

\* Preis inkl. OWAcoustic-Platte



$\alpha_w = 0,70$  | NRC = 0,70



Rg2516 | Ø 2,5 mm

16 % freier Querschnitt


A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 E = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 50 m<sup>2</sup>, zzgl. Rüstkosten  
 F = Lieferung innerhalb 8 Wochen, Mindestbestellmenge 50 m<sup>2</sup>, zzgl. Rüstkosten  
 X = auf Anfrage

## Wandsystem S 60 | Magnet-Pinnwandabsorber

OWAconstruct



Bezeichnung	Abmessung/ Oberfläche	Teile-Nr.	VPE	€
Grundbausatz	weiß	00078513	1 Stück	<b>261,50</b>
Verlängerungsbausatz	weiß	00078514	1 Stück	<b>128,60</b>
<b>Nr. 99308</b> Fugenband anthrazit	Breite: 9 mm Dicke: 3 mm Rolle à 25 m	00078524	Rolle 25 m	<b>0,47/m</b>

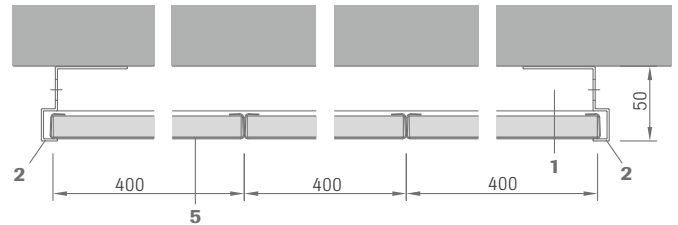Querschnitt:




Für eine einwandfreie Montage bzw. Demontage ist eine Verlegung von mindestens 3 Elementen notwendig.

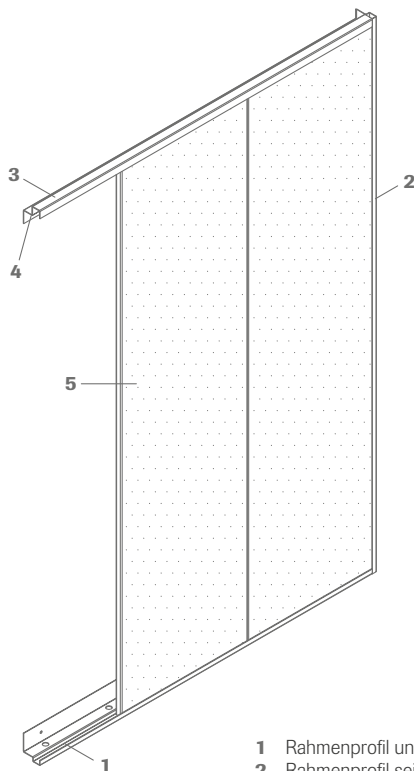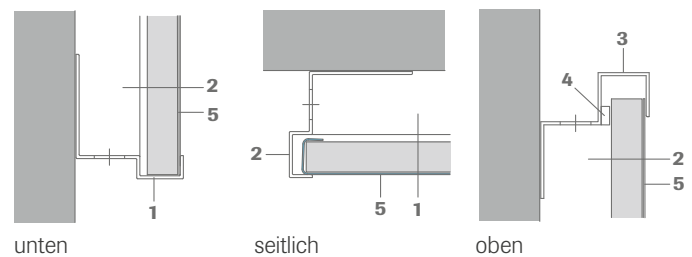Wandanschluss:



- 1 Rahmenprofil unten, Länge: 1990 mm
- 2 Rahmenprofil seitlich, Länge: 1518 mm
- 3 Rahmenprofil oben, Länge: 1990 mm
- 4 Fugenband
- 5 Einzelelement

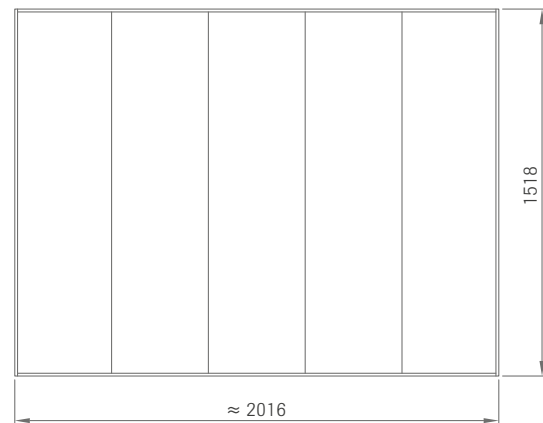Verlegebeispiel Standardfeld:



**Materialbedarf für Standardfeldgröße** (Feldbreite 2016 mm x Feldhöhe 1518 mm)

Beschreibung	Feldbreite (beliebig verlängerbar)		
	2000 mm	4000 mm	6000 mm
Metall-Langfeldplatte 5/P, Abmessung 1500 x 400 mm	5 Stück	10 Stück	15 Stück
Grundbausatz für OWAtecta Pinnwandabsorber S 60 bestehend aus: 2 Stück Rahmenprofil seitlich (51,5/31,5/13/23/13,5 x 1518 mm) 1 Stück Rahmenprofil oben (37/29/25,5/25,5/21,5 x 1990 mm) 1 Stück Rahmenprofil unten (51,5/31,5/13/23/13,5 x 1990 mm) Profilfarbe: weiß	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Fugenband	1 Rolle	1 Rolle	1 Rolle
Mineralplatte 10/P, 1500 x 396 mm ringsum scharfkantig Vorderseite: Harmony ohne Grundierung, Rückseite: ohne Grundierung	10 Stück	10 Stück	20 Stück
Verlängerungsbausatz für Pinnwandabsorber S 60 bestehend aus: 1 Stück Rahmenprofil oben (37/29/25,5/25,5/21,5 x 2000 mm) 1 Stück Rahmenprofil unten (51,5/31,5/13/23/13,5 x 2000 mm) Profilfarbe: weiß	-	1 Stück	2 Stück

**Achtung:** Abgabe nur in kompletten Verpackungseinheiten bzw. Bausätzen möglich.

# OWAtecta Deckensegel

## OWAconstruct

Preise auf Anfrage

### Abmessungen

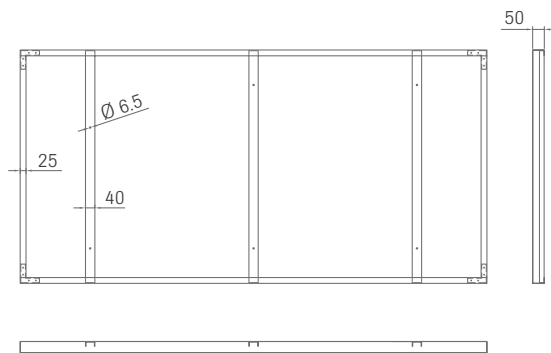
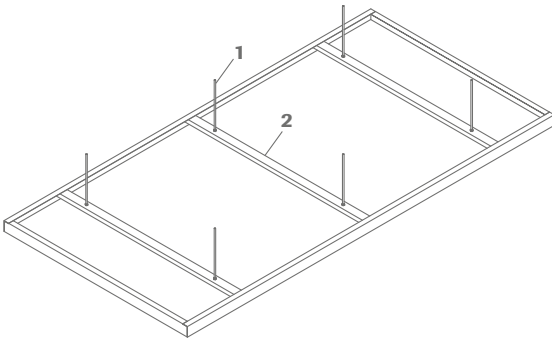
1000 x 1000 mm

1800 x 1000 mm

2000 x 1000 mm

1500 x 750 mm


Andere Größen auf Anfrage.




Konstruktionsteile/m<sup>2</sup>


1 Gewindestab (bauseits)


2 Traverse

  $\alpha_w = 0,70$  | NRC = 0,70

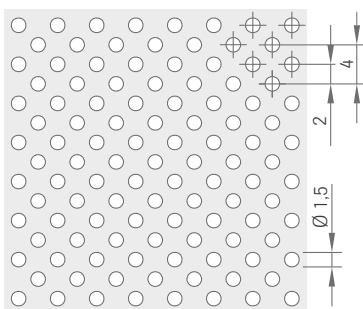


Rd1522 | Ø 1,5 mm  
22 % freier Querschnitt

  $\alpha_w = 0,80$  | NRC = 0,75

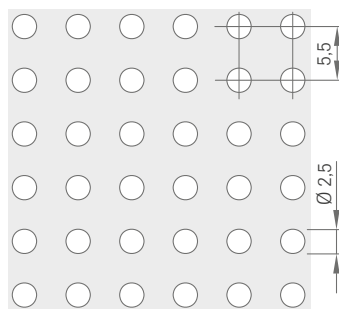


Rg2516 | Ø 2,5 mm  
16 % freier Querschnitt


## Kantenausbildung




**Kante 01** (gefast)  
für Klemmprofil




**Kante 02** (gefast)  
für Klemmprofil



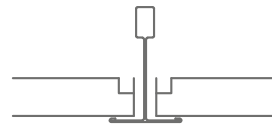**Kante 02s** (scharfkantig)  
für Klemmprofil




**Kante 03**  
für 24 mm T-Profil




**Kante 03**  
für 15 mm T-Profil



**Kante 04**  
für 24 mm T-Profil




**Kante 07**  
für 24 mm T-Profil



**Kante 16**  
für 15 mm T-Profil



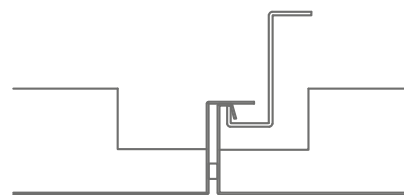
**Kante 10**  
C-Umbug



**Kante 11**  
für Z-Profil



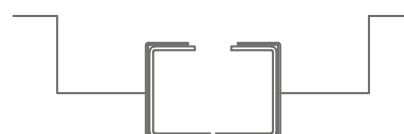**Kante 11s**  
für Z-Profil










**Kante 13**  
für C-Bandraster


## Wandprofile

Abbildung	Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	Teile-Nr.	VPE	Preis/€
	<b>Nr. 50G</b> Wandprofil Stahl	Höhe: 24 mm Breite: 19 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß andere Farben möglich	00066368	Paket 40 Stück	<b>1,35/m</b>
	<b>Nr. 50/15</b> Wandprofil Stahl	Höhe: 33 mm Gesamtbreite: 30 mm Sichtbreite: 15 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß	00017825	Paket 35 Stück	<b>3,93/m</b>
	<b>Nr. 50/22</b> Stufenwandprofil	Höhe: 39 mm Gesamtbreite: 30 mm Sichtbreite: 15 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite weiß	00036198	Paket 15 Stück	<b>8,04/m</b>
	<b>Nr. 56/20</b> Stufenwandprofil Stahl	Höhe: 45 mm Gesamtbreite: 40 mm Sichtbreite: 20 mm Länge: 3000 mm Sichtseite weiß	00057680	Paket 15 Stück	<b>4,06/m</b>
	<b>Nr. 57</b> C-Wandprofil Stahl	Höhe: 40 mm Breite: 20 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß	00057684	Paket 16 Stück	<b>4,42/m</b>
	<b>Nr. 50F</b> Wandprofil Alu	Höhe: 25 mm Breite: 25 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,2 mm Sichtseiten pulverbeschichtet weiß (ähnl. RAL 9003) reinweiß (ähnl. RAL 9010)	00085327 00085328	Paket 10 Stück Paket 10 Stück	<b>3,68/m</b> <b>3,68/m</b>
	<b>Nr. 5620F</b> F-Stufenwandprofil Alu	Gesamthöhe: 40 mm Fugentiefe: 20 mm Gesamtbreite: 45 mm Sichtbreite: 25 mm Dicke: 1,2 mm Länge: 3000 mm Sichtseiten pulverbeschichtet weiß (ähnl. RAL 9003) reinweiß (ähnl. RAL 9010)	00085329 00085330	Paket 10 Stück Paket 10 Stück	<b>7,05/m</b> <b>7,05/m</b>


## Wandprofile

Abbildung	Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	Teile-Nr.	VPE	Preis/€
	<b>Nr. 5220</b> Wandfeder	Breite: 37 mm Länge: 40 mm für alle Alu-F-Wandprofile	00069431	Paket 100 Stück	<b>0,33/Stück</b>
	<b>Nr. 5210</b> Wandfeder	Breite: 16 mm Länge: 82 mm	00085624	Paket 500 Stück	<b>0,38/Stück</b>
	<b>Nr. 99009</b> Wandklammer für Wandprofil Nr. 50G	verzinkt	00083152	Paket 100 Stück	<b>0,79/Stück</b>
	<b>Nr. 99010</b> Wandklammer für Wandprofil Nr. 50/15	verzinkt	00083153	Paket 100 Stück	<b>0,69/Stück</b>
	<b>Nr. 42/15K8</b> Contura Füllstück für System S 45, K 16	Breite: 15 mm Länge: 8 mm	00066079	Paket 100 Stück	<b>0,33/Stück</b>
	<b>Nr. 42/24K8</b> Contura Füllstück für System S 33, K 07	Breite: 24 mm Länge: 8 mm	00066078	Paket 100 Stück	<b>0,33/Stück</b>
	<b>Nr. 935</b> Druckfeder für System S 33 und S 45	Breite: 19,5 mm Länge: 43 mm	00077584	Paket 100 Stück	<b>0,55/Stück</b>

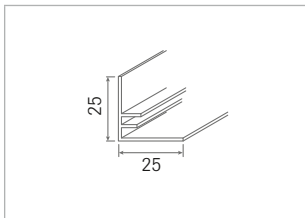
Weitere Wandprofile und Sonderfarben auf Anfrage




**Nr. 50F** 1,2 mm dick




**Nr. 50G** 0,5 mm dick




**Nr. 50/15** 0,5 mm dick

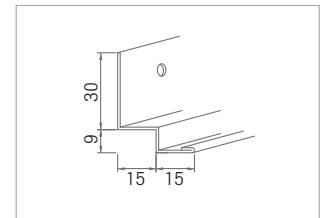


**Nr. 50/22** 1,0 mm dick, gelocht



**Nr. 56/20** 0,6 mm dick



**Nr. 57** 0,5 mm dick



**Nr. 5620F** 1,2 mm dick

## OWAconstruct Standard-Einbauleuchten

### Standard LED



**Leuchtenkörper** Einbauleuchte, Einzelleuchte, Gehäuse weiß pulverbeschichtet. Vorgesehen für Einle-  
gemontage. Hocheffiziente LED-Lichteinheit. Lichtleitung über Opal-Kunstglasscheibe.

**Einsatzbereiche** Schulen, öffentliche Gebäude mit Wert auf Energieeffizienz

**Elektrische  
Ausrüstung**

- LED-Treiber, Spannung: 220-230 V/50 Hz, DC
- Leistungsaufnahme 41 W
- Anschluss über Klemmleiste

**Schutzart**     

**Standard LED** – Einbauleuchte für Systeme  
S 33, S 45

Bezeichnung	Rasterabmessung	Abmessung	Teile-Nr.	Schutzart	Bestückung	Vorschaltgerät	Preis/€
Standard LED	625 x 625 mm	622 x 622 x 93 mm	00074740	IP 20	41 W	LED-Treiber	238,36

Lichtfarbe 4000 K, nicht dimmbar

### Lifetime LED



**Leuchtenkörper** Einbauleuchte, Einzelleuchte, Gehäuse weiß pulverbeschichtet. Vorgesehen für Einle-  
gemontage und verdeckte Systeme. Hocheffiziente LED-Lichteinheit. Lichtleitung über  
Opal-Kunstglasscheibe. Rahmen durch Riegelverschluss beidseitig abklappbar.

**Einsatzbereiche** Schulen, öffentliche Gebäude mit Wert auf Energieeffizienz

**Elektrische  
Ausrüstung**

- LED-Treiber, Spannung: 220-230 V/50 Hz, DC
- Leistungsaufnahme 41 W
- Anschluss über Klemmleiste

**Schutzart**     

**Lifetime LED** – Einbauleuchte für Systeme  
S 22, S 33, S 45

Bezeichnung	Rasterabmessung	Abmessung	Teile-Nr.	Schutzart	Bestückung	Vorschaltgerät	Preis/€
Lifetime LED	600 x 600 mm	597 x 597 x 105 mm	00075122	IP 20	41 W	LED-Treiber	313,90
Lifetime LED	625 x 625 mm	622 x 622 x 105 mm	00074741	IP 20	41 W	LED-Treiber	313,90
Lifetime LED	1200 x 300 mm	1197 x 297 x 105 mm	00075161	IP 20	35 W	LED-Treiber	400,55
Lifetime LED	1250 x 312,5 mm	1247 x 309,5 x 105 mm	00076277	IP 20	35 W	LED-Treiber	400,55

Lichtfarbe 4000 K, dimmbar DALI, inkl. Befestigungsatz



## OWAconstruct Standard-Einbauleuchten

### Lifetime plus LED (satiniert)



**Leuchtenkörper** Einbauleuchte, Einzelleuchte, Gehäuse weiß pulverbeschichtet. Vorgesehen für Einlegemontage und verdeckte Systeme. Hocheffiziente LED-Lichteinheit. Lichtleitung über satinierte Kunstglasscheibe. Rahmen durch Riegelverschluss beidseitig abklappbar.

**Einsatzbereiche** Schulen, öffentliche Gebäude mit Wert auf Energieeffizienz, Reinräume bis ISO 4 (IP 54)

**Elektrische Ausrüstung**

- LED-Treiber, Spannung: 220-230 V/50 Hz, DC
- Leistungsaufnahme 31 W
- Anschluss über Klemmleiste

**Schutzart** IP20 22 CE

**Lifetime plus LED** – Einbauleuchte für Systeme  
S 22, S 32, S 33, S 45

Bezeichnung	Rasterabmessung	Abmessung	Teile-Nr.	Schutzart	Bestückung	Vorschaltgerät	Preis/€
Lifetime plus LED	625 x 625 mm	622 x 622 x 75 mm	00079405	IP 40	31 W	LED-Treiber	346,77
Lifetime plus LED	625 x 625 mm	622 x 622 x 75 mm	00079550	IP 54	31 W	LED-Treiber	389,42

Lichtfarbe 4000 K, dimmbar DALI

Befestigungssatz für	OWA-Nr.	Teile-Nr.	Preis/€
S 22 und S 32 - Kante 01	8067/13	00079869	<b>33,41</b>
S 22 und S 32 - Kante 02	8067/14	00079870	<b>49,96</b>

### Lifetime plus LED (mikroprismatisch)



**Leuchtenkörper** Einbauleuchte, Einzelleuchte, Gehäuse weiß pulverbeschichtet. Vorgesehen für Einlegemontage und verdeckte Systeme. Hocheffiziente LED-Lichteinheit. Lichtleitung über mikroprismatische Kunstglasscheibe. Rahmen durch Riegelverschluss beidseitig abklappbar.

**Einsatzbereiche** Büro, Schulen, öffentliche Gebäude mit Wert auf Energieeffizienz, Reinräume bis ISO 4 (IP 54)

**Elektrische Ausrüstung**

- LED-Treiber, Spannung: 220-230 V/50 Hz, DC
- Leistungsaufnahme 31 W
- Anschluss über Klemmleiste

**Schutzart** IP20 22 CE

**Lifetime plus LED** – Einbauleuchte für Systeme  
S 22, S 32, S 33, S 45

Bezeichnung	Rasterabmessung	Abmessung	Teile-Nr.	Schutzart	Bestückung	Vorschaltgerät	Preis/€
Lifetime plus LED	625 x 625 mm	622 x 622 x 75 mm	00079546	IP 40	31 W	LED-Treiber	auf Anfrage
Lifetime plus LED	625 x 625 mm	622 x 622 x 75 mm	00079548	IP 54	31 W	LED-Treiber	auf Anfrage

Lichtfarbe 4000 K, dimmbar DALI

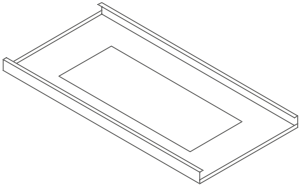
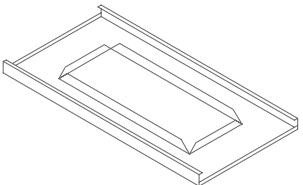
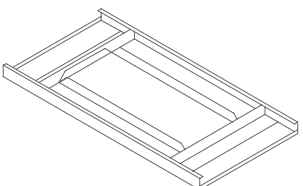
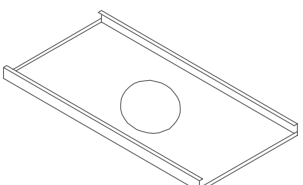
Befestigungssatz für	OWA-Nr.	Teile-Nr.	Preis/€
S 22 und S 32 - Kante 01	8067/13	00079869	<b>33,41</b>
S 22 und S 32 - Kante 02	8067/14	00079870	<b>49,96</b>

**Beleuchtungsberechnungen berechnen wir pauschal mit 300,- € netto.**

## Ausschnitte für Leuchten, Downlights und sonstige Einbauten

### Leuchtausschnitte für Quadrat- und Langfeldplatten

#### Typen

	<p><b>Typ 1</b> ohne Aufbug</p>
	<p><b>Typ 2</b> wie Typ 1, jedoch Längsseite 26 mm Aufbug, Stirnseite 20 mm Aufbug</p>
	<p><b>Typ 3</b> wie Typ 2, jedoch mit Verstärkungs- winkel</p>
	<p><b>Typ 4</b> runder Ausschnitt ohne Aufbug</p>







Preise auf Anfrage

## OWAconstruct Verzeichnis





Abbildung	Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	Art.-Nr.	VPE	€
	<b>cliq-15-MR</b> Tragprofil	Höhe: 38 mm Breite: 15 mm Längen: 3000 mm 3125 mm Sichtseite weiß	00068517 00068514	Paket 20 Stück Paket 20 Stück	<b>1,97/m</b> <b>1,97/m</b>
	<b>cliq-15-CT</b> Verbindungsprofil kurz, gekröpft	Höhe: 38 mm Breite: 15 mm Längen: 600 mm 625 mm Sichtseite weiß	00068518 00068515	Paket 60 Stück Paket 60 Stück	<b>1,97/m</b> <b>1,97/m</b>
	<b>cliq-15-CT</b> Verbindungsprofil lang, gekröpft	Höhe: 38 mm Breite: 15 mm Längen: 1200 mm 1250 mm Sichtseite weiß	00070248 00070498	Paket 60 Stück Paket 60 Stück	<b>1,97/m</b> <b>1,97/m</b>
	<b>cliq-15-CT</b> Verbindungsprofil kurz, gekröpft	Höhe: 38 mm Breite: 15 mm Längen: 300 mm 312,5 mm 400 mm Sichtseite weiß	00069315 00069316 00069317	Paket 60 Stück Paket 60 Stück Paket 60 Stück	<b>1,86/Stück</b> <b>1,86/Stück</b> <b>2,16/Stück</b>
	<b>cliq-24-MR</b> Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm Länge: 3750 mm Sichtseite: weiß	00066020	Paket 20 Stück	<b>1,87/m</b>
	<b>Nr. 09/...</b> Abhänger-Oberteil	verzinkt Höchstbelastung 0,25 kN Abhängehöhen mit Unterteil Nr. 09/45:			
	<b>Nr. 09/5</b> L= 50 mm	80 – 115 mm	00001501	Paket 100 Stück	<b>0,34/Stück</b>
	<b>Nr. 09/7</b> L= 70 mm	100 – 135 mm	00001502	Paket 100 Stück	<b>0,47/Stück</b>
	<b>Nr. 09/11</b> L= 100 mm	130 – 165 mm	00001503	Paket 100 Stück	<b>0,50/Stück</b>
	<b>Nr. 09/45</b> Abhänger-Unterteil passend zu cliq-MR und Nr. 45	Länge: 50 mm verzinkt Höchstbelastung 0,25 kN	00001500	Paket 100 Stück	<b>0,33/Stück</b>
	<b>Nr. 09/45KB</b> Abhänger-Unterteil passend zu Nr. 45KB	Länge: 50 mm verzinkt Höchstbelastung 0,25 kN korrosionsbeständig (KB)	00052859	Paket 50 Stück	<b>2,90/Stück</b>
	<b>Nr. 09E87</b> Direktabhänger	Länge: 90 mm verzinkt Abhängehöhe von 55-117 mm	00078870	Paket 100 Stück	<b>4,99/Stück</b>
	<b>Nr. 11E</b> Abhänger	Höhe: 52 mm Breite: 20 mm verzinkt	00078113	Paket 100 Stück	<b>0,42/Stück</b>
	<b>Nr. 12 *</b> Doppelspannfeder passend zu Nr. 14.../...	Federstahl Höchstbelastung 0,25 kN	00083127	Paket 100 Stück	<b>0,26/Stück</b>
	<b>Nr. 12/44 *</b> Spannabhänger klick passend zu cliq-MR und Nr. 45	Länge: 110 mm Breite: 20 mm verzinkt Höchstbelastung 0,25 kN inkl. Sicherungsblech; Montageanleitung beachten!	00073191	Paket 100 Stück	<b>0,41/Stück</b>

\* **Achtung:** Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.

## OWAconstruct Verzeichnis





Abbildung	Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	Art.-Nr.	VPE	€
	<b>Nr. 12/45 *</b> Spannabhänger passend zu cliq-MR und Nr. 45	Länge: 110 mm Breite: 20 mm verzinkt Höchstbelastung: 0,25 kN	00081638	Paket 100 Stück	<b>0,41/Stück</b>
	<b>Nr. 12/.../1 *</b> Schnellabhänger mit Doppelspannfeder, doppelter Draht, vormontiert Haken/Haken	Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung: 0,25 kN  Spannbereiche:			
	<b>Nr. 12/30/1</b>	270 mm	00076046	Paket 100 Stück	<b>0,35/Stück</b>
	<b>Nr. 12/60/1</b>	570 mm	00076047	Paket 100 Stück	<b>0,46/Stück</b>
	<b>Nr. 12/100/1</b>	970 mm	00076048	Paket 100 Stück	<b>0,60/Stück</b>
	<b>Nr. 12/125/1</b>	1220 mm	00076049	Paket 100 Stück	<b>0,77/Stück</b>
	<b>Nr. 12/150/1</b>	1470 mm	00076050	Paket 100 Stück	<b>0,87/Stück</b>
	<b>Nr. 12/175/1</b>	1720 mm	00076051	Paket 100 Stück	<b>0,99/Stück</b>
	<b>Nr. 12/200/1</b>	1970 mm	00076052	Paket 100 Stück	<b>1,06/Stück</b>
	<b>Nr. 12/.../2 *</b> Schnellabhänger mit Doppelspannfeder, doppelter Draht, vormontiert Öse/Haken	Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung: 0,25 kN  Spannbereiche:			
	<b>Nr. 12/30/2</b>	270 mm	00075052	Paket 100 Stück	<b>0,35/Stück</b>
	<b>Nr. 12/60/2</b>	570 mm	00075698	Paket 100 Stück	<b>0,46/Stück</b>
	<b>Nr. 12/100/2</b>	970 mm	00075053	Paket 100 Stück	<b>0,60/Stück</b>
	<b>Nr. 12/125/2</b>	1220 mm	00076042	Paket 100 Stück	<b>0,77/Stück</b>
	<b>Nr. 12/150/2</b>	1470 mm	00076043	Paket 100 Stück	<b>0,87/Stück</b>
	<b>Nr. 12/175/2</b>	1720 mm	00076044	Paket 100 Stück	<b>0,99/Stück</b>
	<b>Nr. 12/200/2</b>	1970 mm	00076045	Paket 100 Stück	<b>1,06/Stück</b>
	<b>Nr. 12/...</b> Schnellabhänger mit vormontiertem Hakendraht passend zu cliq-MR und Nr. 45	Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung: 0,25 kN  Drahtlänge:			
	<b>Nr. 12/125 *</b>	125 mm	00076749	Paket 100 Stück	<b>0,43/Stück</b>
	<b>Nr. 12/250 *</b>	250 mm	00076750	Paket 100 Stück	<b>0,44/Stück</b>
	<b>Nr. 12E02</b> Abhänger für Z-Tragprofil	Höhe: 47 mm Breite: 23 mm verzinkt	00078111	Paket 100 Stück	<b>1,25/Stück</b>
	<b>Nr. 14/.../1 *</b> Abhängedraht passend zu Nr. 12, 12/10, 12/44, 12/45, 12/125 und 12/250	verzinkt Durchmesser: 4 mm  Längen:			
	<b>Nr. 14/12/1</b>	125 mm	00089162	Paket 100 Stück	<b>0,08/Stück</b>
	<b>Nr. 14/25/1</b>	250 mm	00089156	Paket 100 Stück	<b>0,11/Stück</b>
	<b>Nr. 14/37/1</b>	375 mm	00083133	Paket 100 Stück	<b>0,15/Stück</b>
	<b>Nr. 14/50/1</b>	500 mm	00083134	Paket 100 Stück	<b>0,19/Stück</b>
	<b>Nr. 14/75/1</b>	750 mm	00089157	Paket 100 Stück	<b>0,27/Stück</b>
	<b>Nr. 14/100/1</b>	1000 mm	00085446	Paket 100 Stück	<b>0,35/Stück</b>
	<b>Nr. 14/125/1</b>	1250 mm	00076154	Paket 100 Stück	<b>0,42/Stück</b>
	<b>Nr. 14/150/1</b>	1500 mm	00087912	Paket 100 Stück	<b>0,51/Stück</b>
	<b>Nr. 14/175/1</b>	1750 mm	00089158	Paket 100 Stück	<b>0,60/Stück</b>
	<b>Nr. 14/200/1</b>	2000 mm	00089159	Paket 100 Stück	<b>0,67/Stück</b>
	<b>Nr. 14/250/1</b>	2500 mm	00089160	Paket 100 Stück	<b>0,93/Stück</b>
<b>Nr. 14/300/1</b>	3000 mm	00089161	Paket 100 Stück	<b>1,05/Stück</b>	

# OWAconstruct Verzeichnis











Abbildung	Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	Art.-Nr.	VPE	€
	<b>Nr. 14/.../2 *</b> Abhängedraht passend zu Nr. 12, 12/10, 12/44, 12/45, 12/125 und 12/250	verzinkt Durchmesser: 4 mm  Längen:			
	<b>Nr. 14/12/2</b>	125 mm	00089163	Paket 100 Stück	<b>0,08/Stück</b>
	<b>Nr. 14/25/2</b>	250 mm	00076266	Paket 100 Stück	<b>0,11/Stück</b>
	<b>Nr. 14/37/2</b>	375 mm	00083130	Paket 100 Stück	<b>0,15/Stück</b>
	<b>Nr. 14/50/2</b>	500 mm	00083129	Paket 100 Stück	<b>0,19/Stück</b>
	<b>Nr. 14/75/2</b>	750 mm	00076723	Paket 100 Stück	<b>0,27/Stück</b>
	<b>Nr. 14/100/2</b>	1000 mm	00075805	Paket 100 Stück	<b>0,35/Stück</b>
	<b>Nr. 14/125/2</b>	1250 mm	00076267	Paket 100 Stück	<b>0,42/Stück</b>
	<b>Nr. 14/150/2</b>	1500 mm	00083131	Paket 100 Stück	<b>0,51/Stück</b>
	<b>Nr. 14/175/2</b>	1750 mm	00083132	Paket 100 Stück	<b>0,60/Stück</b>
	<b>Nr. 14/200/2</b>	2000 mm	00080808	Paket 100 Stück	<b>0,67/Stück</b>
	<b>Nr. 14/250/2</b>	2500 mm	00076155	Paket 100 Stück	<b>0,93/Stück</b>
<b>Nr. 14/300/2</b>	3000 mm	00077004	Paket 100 Stück	<b>1,05/Stück</b>	
	<b>Nr. 16</b> Nonius-Verlängerung, Zwischenteil	Länge: 200 mm verzinkt Höchstbelastung: 0,25 kN Verlängerung max. 160 mm	00001051	Paket 100 Stück	<b>0,83/Stück</b>
	<b>Nr. 16KB</b> Nonius-Verlängerung, Zwischenteil	Länge: 200 mm verzinkt Höchstbelastung: 0,25 kN korrosionsbeständig (KB) Verlängerung max. 160 mm	00053411	Paket 50 Stück	<b>3,41/Stück</b>
	<b>Nr. 16/...</b> Abhänger-Verlängerung (Nonius) passend zu Nr. 17/..., 79/..., 09/45 und 09/10	verzinkt auf Anfrage auch länger lieferbar bis Nr. 16/100 durchgelocht ab Nr. 16/110 504 mm gelocht  <b>a ca. 36 mm   L ca.:</b>			
	Nr. 16/15	123 mm	00001052	Paket 100 Stück	<b>0,14/Stück</b>
	Nr. 16/20	171 mm	00001053	Paket 100 Stück	<b>0,17/Stück</b>
	Nr. 16/30	273 mm	00001054	Paket 100 Stück	<b>0,22/Stück</b>
	Nr. 16/40	376 mm	00001055	Paket 100 Stück	<b>0,29/Stück</b>
	Nr. 16/50	476 mm	00001056	Paket 100 Stück	<b>0,36/Stück</b>
	Nr. 16/60	576 mm	00001057	Paket 100 Stück	<b>0,44/Stück</b>
	Nr. 16/70	676 mm	00001058	Paket 100 Stück	<b>0,54/Stück</b>
	Nr. 16/80	776 mm	00001059	Paket 100 Stück	<b>0,63/Stück</b>
	Nr. 16/90	876 mm	00001060	Paket 100 Stück	<b>0,67/Stück</b>
	Nr. 16/100	976 mm	00001061	Paket 100 Stück	<b>0,74/Stück</b>
	Nr. 16/110	1076 mm	00001062	Paket 25 Stück	<b>0,89/Stück</b>
	Nr. 16/120	1176 mm	00001063	Paket 25 Stück	<b>1,00/Stück</b>
	Nr. 16/130	1276 mm	00001064	Paket 25 Stück	<b>1,05/Stück</b>
	Nr. 16/140	1376 mm	00001065	Paket 25 Stück	<b>1,15/Stück</b>
	Nr. 16/150	1476 mm	00001066	Paket 25 Stück	<b>1,23/Stück</b>
	Nr. 16/160	1576 mm	00001067	Paket 25 Stück	<b>1,33/Stück</b>
	Nr. 16/170	1676 mm	00001068	Paket 25 Stück	<b>1,40/Stück</b>
	Nr. 16/180	1776 mm	00001069	Paket 25 Stück	<b>1,48/Stück</b>
Nr. 16/190	1876 mm	00001070	Paket 25 Stück	<b>1,56/Stück</b>	
Nr. 16/200	1976 mm	00001071	Paket 25 Stück	<b>1,70/Stück</b>	

\* **Achtung:** Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.

## OWAconstruct Verzeichnis

Abbildung	Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	Art.-Nr.	VPE	€
	<b>Nr. 16/...KB</b> Abhänger-Verlängerung (Nonius) passend zu Nr. 09/45KB und 17/45KB	verzinkt auf Anfrage auch länger lieferbar korrosionsbeständig (KB) bis Nr. 16/100 durchgelocht ab Nr. 16/110 504 mm gelocht  <b>a ca. 36 mm   L ca.:</b>			
	Nr. 16/15KB	123 mm	00053436	Paket 50 Stück	<b>3,42/Stück</b>
	Nr. 16/20KB	171 mm	00052860	Paket 50 Stück	<b>3,80/Stück</b>
	Nr. 16/30KB	273 mm	00053438	Paket 50 Stück	<b>4,33/Stück</b>
	Nr. 16/40KB	376 mm	00053097	Paket 50 Stück	<b>4,94/Stück</b>
	Nr. 16/50KB	476 mm	00053439	Paket 50 Stück	<b>5,50/Stück</b>
	Nr. 16/60KB	576 mm	00053440	Paket 50 Stück	<b>6,10/Stück</b>
	Nr. 16/70KB	676 mm	00053200	Paket 50 Stück	<b>6,66/Stück</b>
	Nr. 16/80KB	776 mm	00053441	Paket 50 Stück	<b>7,30/Stück</b>
	Nr. 16/90KB	876 mm	00047135	Paket 50 Stück	<b>7,95/Stück</b>
	Nr. 16/100KB	976 mm	00053442	Paket 50 Stück	<b>8,56/Stück</b>
	Nr. 16/110KB	1076 mm	00053202	Paket 25 Stück	<b>9,16/Stück</b>
	Nr. 16/120KB	1176 mm	00053443	Paket 25 Stück	<b>9,94/Stück</b>
	Nr. 16/130KB	1276 mm	00053204	Paket 25 Stück	<b>10,97/Stück</b>
	Nr. 16/140KB	1376 mm	00053463	Paket 25 Stück	<b>11,61/Stück</b>
	Nr. 16/150KB	1476 mm	00053464	Paket 25 Stück	<b>12,47/Stück</b>
	Nr. 16/160KB	1576 mm	00053465	Paket 25 Stück	<b>13,25/Stück</b>
	Nr. 16/170KB	1676 mm	00053466	Paket 25 Stück	<b>14,02/Stück</b>
	Nr. 16/180KB	1776 mm	00053467	Paket 25 Stück	<b>14,83/Stück</b>
Nr. 16/190KB	1876 mm	00053468	Paket 25 Stück	<b>15,57/Stück</b>	
Nr. 16/200KB	1976 mm	00053469	Paket 25 Stück	<b>16,30/Stück</b>	
	<b>Nr. 17/45</b> Abhänger passend zu Nr. 45 und cliq MR	Länge: 180 mm verzinkt Höchstbelastung: 0,40 kN	00062084	Paket 100 Stück	<b>0,73/Stück</b>
	<b>Nr. 17/45KB</b> Abhänger passend zu Nr. 45KB	Länge: 190 mm verzinkt Höchstbelastung: 0,40 kN korrosionsbeständig (KB)	00047134	Paket 50 Stück	<b>3,19/Stück</b>
	<b>Nr. 17/80</b> Unterteil für Dreieckaussteifungen	Länge: 190 mm verzinkt	00001074	Paket 100 Stück	<b>0,50/Stück</b>
	<b>Nr. 17/81</b> Nonius-Abhänger	Länge: 190 mm verzinkt	00001075	Paket 100 Stück	<b>0,65/Stück</b>
	<b>Nr. 25E</b> Verbindungs-Z-Profil	Länge: 100 mm	00078110	Paket 100 Stück	<b>3,70/Stück</b>
	<b>Nr. 42/15K8</b> Contura Füllstück für System S 45, K 16	Breite: 15 mm Höhe: 8 mm	00066079	Paket 100 Stück	<b>0,33/Stück</b>
	<b>Nr. 42/24K8</b> Contura Füllstück für System S 33, K 07	Breite: 24 mm Höhe: 8 mm	00066078	Paket 100 Stück	<b>0,33/Stück</b>

## OWAconstruct Verzeichnis



Abbildung	Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	Art.-Nr.	VPE	€
	<b>Nr. 45</b> Tragprofil	Höhe: 38 mm Breite: 24 mm Längen: 3700 mm 3750 mm Sichtseite weiß Sichtseite weißaluminium (ähnl. RAL 9006)	00066014 00067559	Paket 25 Stück Paket 25 Stück	<b>1,87/m</b> <b>2,73/m</b>
	<b>Nr. 45KB</b> Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm Dicke: 0,4 mm Längen: 3600 mm 3750 mm Sichtseite weiß korrosionsbeständig	00070723 00070722	Paket 25 Stück Paket 25 Stück	<b>7,05/m</b> <b>7,05/m</b>
	<b>Nr. 46</b> Verbindungsprofil	Höhe: 32 mm Breite: 24 mm Längen: 600 mm 625 mm Sichtseite weiß Sichtseite weißaluminium (ähnl. RAL 9006)	00059095 00067562	Paket 75 Stück Paket 75 Stück	<b>1,87/m</b> <b>2,73/m</b>
	<b>Nr. 46KB</b> Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 38 mm Dicke: 0,4 mm Längen: 600 mm 625 mm Sichtseite weiß korrosionsbeständig	00070724 00070720	Paket 75 Stück Paket 75 Stück	<b>7,05/m</b> <b>7,05/m</b>
	<b>Nr. 47</b> Verbindungsprofil	Höhe: 32 mm Breite: 24 mm Längen: 1200 mm 1250 mm Sichtseite weiß Sichtseite weißaluminium (ähnl. RAL 9006)	00066016 00067563	Paket 50 Stück Paket 50 Stück	<b>1,87/m</b> <b>2,73/m</b>
	<b>Nr. 47KB</b> Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 38 mm Dicke: 0,4 mm Längen: 1200 mm 1250 mm Sichtseite weiß korrosionsbeständig	00070725 00070721	Paket 50 Stück Paket 50 Stück	<b>7,05/m</b> <b>7,05/m</b>
	<b>Nr. 48</b> Verbindungsprofil	Höhe: 32 mm Breite: 24 mm Längen: 300 mm 312,5 mm 400 mm Sichtseite weiß	00067732 00065824 00063960	Paket 75 Stück Paket 75 Stück Paket 75 Stück	<b>1,80/Stück</b> <b>1,80/Stück</b> <b>1,97/Stück</b>
	<b>Nr. 50G</b> Wandprofil Stahl	Höhe: 24 mm Breite: 19 mm Länge: 3050 mm Sichtseiten weiß Sichtseite weißaluminium (ähnl. RAL 9006) andere Farben möglich	00066368 00059392	Paket 40 Stück Paket 40 Stück	<b>1,35/m</b> <b>2,18/m</b>
	<b>Nr. 50KB</b> Wandprofil	Höhe: 24 mm Breite: 24 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß korrosionsbeständig	00070726	Paket 40 Stück	<b>5,30/m</b>
	<b>Nr. 50F</b> F-Wandprofil Alu	Höhe: 25 mm Breite: 25 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,2 mm Sichtseiten pulverbeschichtet weiß (ähnl. RAL 9003) reinweiß (ähnl. RAL 9010)	00085327 00085328	Paket 10 Stück Paket 10 Stück	<b>3,68/m</b> <b>3,68/m</b>

## OWAconstruct Verzeichnis











Abbildung	Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	Art.-Nr.	VPE	€
	<b>Nr. 50/15</b> Wandprofil Stahl	Höhe: 33 mm Gesamtbreite: 30 mm Sichtbreite: 15 mm Länge: 3050 mm Sichtseiten weiß	00017825	Paket 35 Stück	<b>3,93/m</b>
	<b>Nr. 50/22</b> Stufenwandprofil	Höhe: 39 mm Gesamtbreite: 30 mm Sichtbreite: 15 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite weiß	00036198	Paket 15 Stück	<b>8,04/m</b>
	<b>Nr. 56/20</b> Stufenwandprofil Stahl	Höhe: 45 mm Gesamtbreite: 40 mm Sichtbreite: 20 mm Länge: 3000 mm Sichtseiten weiß	00057680	Paket 15 Stück	<b>4,06/m</b>
	<b>Nr. 57</b> Wandprofil C-förmig	Höhe: 40 mm Breite: 20 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß	00057684	Paket 16 Stück	<b>4,42/m</b>
	<b>Nr. 66E</b> Sicherungsclip	verzinkt	00078108	Paket 100 Stück	<b>0,48/Stück</b>
	<b>Nr. 70E</b> Tragprofil	Höhe: 30,7 mm Dicke: 1,5 mm Länge: 3750 mm verzinkt	00011502	Paket 10 Stück	<b>4,25/m</b>
	<b>Nr. 75E</b> Wandanker	Länge: 97 mm Höhe: 25 mm Breite: 35 mm verzinkt	00078115	Paket 100 Stück	<b>0,79/Stück</b>
	<b>Nr. 76</b> Sicherungsstift	Länge: 70 mm Dicke: 30 mm verzinkt	00070412	Paket 100 Stück	<b>0,16/Stück</b>
	<b>Nr. 76KB</b> Sicherungsstift für Nonius-Abhänger	Länge: ca. 70 mm Dicke: 3 mm verzinkt korrosionsbeständig (KB)	00052861	Paket 100 Stück	<b>1,56/Stück</b>
	<b>Nr. 77E</b> Kupplung Tragprofil	Länge: 95 mm verzinkt	00078109	Paket 100 Stück	<b>1,08/Stück</b>
	<b>Nr. 87B</b> Klemmprofil	Länge: 4000 mm Höhe: 38 mm Breite: 16 mm verzinkt	00038766	10 Stück	<b>2,95/m</b>
	<b>Nr. 88E</b> Verbinder für Klemmprofil	Länge: 108 mm verzinkt	00085122	Paket 100 Stück	<b>0,37/Stück</b>
	<b>Nr. 90E01 (gelocht)</b> Z-Tragprofil	Länge: 3000 mm Breite: 28 mm Höhe: 38 mm Dicke: 1,2 mm verzinkt	00075610	Paket 10 Stück	<b>6,60/m</b>



## OWAconstruct Verzeichnis

Abbildung	Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	Art.-Nr.	VPE	€
	<b>Nr. 93C</b> Kreuzverbinder	Länge: 54 mm Höhe: 29 mm Breite: 26 mm verzinkt	00085121	Paket 100 Stück	<b>0,69/Stück</b>
	<b>Nr. 93E</b> Kreuzverbinder von Klemmprofil auf Klemmprofil	Höhe: 55 mm Breite: 28 mm verzinkt	00077584	Paket 100 Stück	<b>0,55/Stück</b>
	<b>Nr. 99/18KB</b> 2-Komponenten-Ausbesserungslack	Dose 750 ml + Härter <b>Achtung: Reaktionshärter</b> nur die gewünschte Farbmenge mischen Farbe: schwarz	00053001	1 Dose	<b>106,17/Stück</b>
	<b>Nr. 935</b> Druckfeder für System S 33 und S 45	Breite: 19,5 mm Länge: 43 mm	00083914	Paket 100 Stück	<b>0,39/Stück</b>
	<b>Nr. 1287E</b> Federspannhänger für Klemmprofil Nr. 87E	Länge: 120 mm Breite: 25 mm verzinkt	00077658	Paket 100 Stück	<b>0,85/Stück</b>
	<b>Nr. 1387E</b> Abhänger	Länge: 58 mm Breite: 15 mm verzinkt	00077659	Paket 100 Stück	<b>0,66/Stück</b>
	<b>Nr. 1782E</b> Nonius-Abhänger Unterteil	Länge: 135 mm verzinkt Abhänger für Nonius und Federspanndraht	00077660	Paket 100 Stück	<b>0,95/Stück</b>
	<b>Nr. 1787S</b> Nonius-Unterteil für Klemmschiene	Länge: 190 mm verzinkt	00025935	Paket 100 Stück	<b>0,69/Stück</b>
	<b>Nr. 3500</b> Tragprofil	Höhe: 38 mm Breite: 14,3 mm Länge: 3000 mm Stanzung: 600 mm Außenseite: weiß Schattennut: weiß	00067006	20 Stück	<b>4,73/m</b>
	<b>Nr. 3524</b> Verbindungsprofil	Höhe: 38 mm Breite: 14,3 mm Länge: 1200 mm Außenseite: weiß Schattennut: weiß ohne mittige Stanzung	00072343	60 Stück	<b>4,73/m</b>
	<b>Nr. 5110B</b> Tragwinkel	Länge: 3000 mm Höhe: 30 mm Breite: 70 mm Dicke: 2 mm Sichtseiten pulverbeschichtet schwarz	00084692	Paket 4 Stück	<b>11,90/m</b>
	<b>Nr. 5210</b> Wandfeder	Breite: 16 mm Länge: 82 mm	00085624	Paket 500 Stück	<b>0,38/Stück</b>
	<b>Nr. 5220</b> Wandfeder für alle Alu-Wandprofile	Breite: 37 mm Länge: 40 mm	00069431	Paket 100 Stück	<b>0,33/Stück</b>

## OWAconstruct Verzeichnis

Abbildung	Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	Art.-Nr.	VPE	€
	<b>Nr. 5620F</b> F-Stufenwandprofil Alu	Gesamthöhe: 40 mm Fugentiefe: 20 mm Gesamtbreite: 45 mm Sichtbreite: 25 mm Dicke: 1,2 mm Länge: 3000 mm Sichtseiten pulverbeschichtet weiß (ähnl. RAL 9003) reinweiß (ähnl. RAL 9010)	00085329 00085330	Paket 10 Stück Paket 10 Stück	<b>7,05/m</b> <b>7,05/m</b>
	<b>Nr. 7010B</b> Nonius-Abhänger Unterteil	Länge: 120 mm verzinkt	00077641	Paket 100 Stück	<b>2,95/Stück</b>
	<b>Nr. 7510B</b> Wandanker bzw. Querverbinder für C-Bandraster	verzinkt	00077643	10 Stück	<b>4,90/Stück</b>
	<b>Nr. 7910E</b> Abhänger	Höhe: 100 mm Breite: 100 mm verzinkt	00078112	Paket 100 Stück	<b>4,85/Stück</b>
	<b>Nr. 8010B</b> C-Bandrasterprofil (Zargen)	Höhe: 30 mm Breite: 100 mm Dicke: 1,00 mm Länge: 4000 mm weiß	00077637	Paket 4 Stück	<b>14,10/m</b>
	<b>Nr. 8210B</b> Verbinder	Breite: 97 mm Länge: 100 mm verzinkt	00077640	Paket 10 Stück	<b>2,95/Stück</b>
	<b>Nr. 99006</b> Demontagewerkzeug	Werkzeug zum Öffnen von OWAtecta Metallkassetten	00088560	1 Stück	<b>19,70/Stück</b>
	<b>Nr. 99009</b> Wandklammer	verzinkt	00083152	Paket 100 Stück	<b>0,79/Stück</b>
	<b>Nr. 99010</b> Wandklammer für Wandprofil Nr. 50/15	verzinkt	00083153	Paket 100 Stück	<b>0,69/Stück</b>
	<b>Nr. 99308</b> Fugenband, anthrazit	Breite: 9 mm Dicke: 3 mm Rolle à 25 m	00078524	Rolle 25 m	<b>0,47/m</b>



## Kontaktübersicht OWAtecta

### Hauptsitz



**Odenwald Faserplattenwerk GmbH**  
Dr.-F.A.-Freundt-Straße 3 | 63916 Amorbach  
tel.: +49 9373 201-0 | info@owa.de  
[www.owa.de](http://www.owa.de)

### Technische Beratung

#### OWAconsult

fax +49 9373 201-111

---

**Jörg Ebert**                      tel +49 9373 201-121  
joerg.ebert@owa.de

### Verkauf OWAtecta

**Daniel Ruppert**                tel +49 9373 201-211  
daniel.ruppert@owa.de

**Christian Scheurich**        tel+49 9373 201-291  
christian.scheurich@owa.de

**Nico Schell**                    tel+49 9373 201-381  
nico.schell@owa.de

## Index

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
09/5	43	66E	13, 15, 25, 27, 29, 33, 48
09/7	43	70E	13, 15, 25, 27, 29, 33, 48
09/11	43	75E	11, 13, 15, 25, 27, 29, 33, 48
09/45	43	76	11, 13, 15, 25, 27, 29, 33, 48
09/45KB	21, 43, 46, 47	76KB	21, 48
09/45KB	46	77E	13, 15, 25, 27, 29, 33, 48
09E87	11, 13, 43	87B	11, 13, 15, 25, 48
11E	13, 15, 43	88E	11, 13, 15, 25, 48
12	17, 19, 31, 43, 44	90E01	25, 27, 29, 48
12/.../1	44	93C	11, 49
12/.../2	44	93E	49
12/30/2	44	99/18KB	21, 49
12/44	43	935	39, 49
12/45	44	1287E	13, 49
12/125	44	1387E	25, 49
12/250	44	1782E	13, 15, 25, 27, 29, 33, 49
12E02	25, 27, 29, 44	1787S	49
14/.../1	44	3500	49
14/.../2	45	3524	49
16	45	5110B	25, 49
16/...	45	5210	17, 19, 29, 31, 39, 49
16/...KB	21, 46	5220	11, 13, 15, 17, 21, 23, 27, 31, 33, 39, 49
16KB	21, 45, 47	5620F	11, 13, 15, 17, 23, 27, 38, 39, 50
17/45	11, 21, 46	7010B	33, 50
17/45KB	21, 46, 47	7510B	33, 50
17/80	46	7910E	33, 50
17/81	46	8010B	33, 50
25E	25, 27, 29, 46	8067/13	41
42/15K8	31, 39, 46	8067/14	41
42/24K8	17, 39, 46	8210B	33, 50
45	11, 17, 19, 21, 31, 47	99006	11, 13, 15, 50
45KB	21, 47	99009	11, 17, 21, 39, 50
46	17, 19, 47	99010	17, 31, 50
46KB	21, 47	99308	35, 50
47	17, 19, 47	cliq-15-CT	31, 43
47KB	21, 47	cliq-15-MR	31, 43
48	17, 47	cliq-24-MR	43
50/15	17, 31, 38, 39, 48, 50	Grundbausatz	35
50F	11, 13, 15, 17, 23, 27, 31, 33, 38, 39, 47	Lifetime LED	40
50G	11, 17, 21, 38, 39, 47	Lifetime plus LED	41
50KB	21, 47	Standard LED	40
56/20	38, 39, 48	Verlängerungsbausatz	35
57	17, 19, 29, 31, 38, 39, 48		

## Verpackungsverordnung / Rücknahme von Verkaufsverpackungen

Um die Aufgaben der Verpackungsverordnung erfüllen zu können, haben wir mit der INTERSEROH AG Köln einen Entsorgungsvertrag geschlossen. Damit ist die Rücknahme der von uns gelieferten Verkaufsverpackungen abgesichert, nämlich: Kartonagen, PE-Folie (Schrumpf- und Stretchfolie), Einweg-Holzpaletten.

**Unsere Vertragsnummer lautet: Nr. 27681**

Zur praktischen Abwicklung der für alle gültigen Verpackungsverordnung bitten wir Sie, sich mit Ihrem nächstgelegenen INTERSEROH-Partner in Verbindung zu setzen. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

## Rechtliche Hinweise

Aufgrund druckbedingter Farb- und Qualitätsunterschiede im vorliegenden Katalog sind Abweichungen zum Originalprodukt möglich. Eine verbindliche Produktwahl sollte daher immer anhand eines Originalmusters getroffen werden. Alle Angaben und technischen Informationen in dieser Broschüre oder anderen Veröffentlichungen, die sich auf OWA-Deckensysteme beziehen, beruhen auf Prüfergebnissen, die unter Laborbedingungen erzielt wurden. Es unterliegt der Verantwortlichkeit des Kunden, ob solche Angaben und Informationen für die spezifisch vorgesehene Anwendung geeignet sind. Alle systemrelevanten Angaben entsprechen dem Stand der Technik. Sie setzen die ausschließliche Verwendung von OWA-Produkten voraus, deren aufeinander abgestimmtes Zusammenwirken durch interne und externe Prüfungen bestätigt ist. Bei Kombinationen mit fremden Produkten ist deshalb jegliche Gewährleistung oder Haftung ausgeschlossen. Technische Änderungen, die der Produkt- oder Systempflege dienen, bleiben vorbehalten. Technische Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung bleiben jederzeit vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Preise sind freibleibend.

**Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.**

## Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

### 1. Allgemeines, Angebot, Auftrag und Vertragsschluss

- (1) Sämtliche Angebote des Verkäufers, die Auftragsannahme und alle Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf Grundlage der nachstehenden Bedingungen. Diese Bedingungen gelten auch für sämtliche künftigen und gleichartigen Geschäfte mit dem Käufer. Abweichenden Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Diese gelten nur, wenn der Verkäufer sie schriftlich anerkennt.
- (2) Alle Aufträge, Nebenabreden, Vorbehalte, Änderungen oder Ergänzungen eines Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. Mündliche oder schriftliche Zusagen, die von Vertragsbedingungen und/oder der Auftragsbestätigung des Verkäufers abweichen, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der Organe oder Prokuristen des Verkäufers in vertretungsberechtigter Zahl. Diese Zustimmung ist nur in schriftlicher Form wirksam. Im Übrigen haben die Innen- und Außendienstmitarbeiter des Verkäufers keine Befugnis, abweichende Vereinbarungen zu treffen oder Sonderkonditionen zu gewähren.
- (3) Die Angebote des Verkäufers verstehen sich stets freibleibend. Ein Verkaufs-, Liefer- oder sonstiger Vertrag kommt erst mit der Zusendung der Auftragsbestätigung oder dadurch zustande, dass dem Käufer die Ware zugesandt wird.
- (4) Alle Angaben zu den Produkten des Verkäufers, insbesondere auch die in Angeboten und Druckschriften enthaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Maß- und Leistungsangaben, sind annähernd zu betrachtende Durchschnittswerte. Sie sind keine Garantien für die Beschaffenheit der Ware, sondern deren Beschreibungen. Dies gilt auch für Proben und Muster. Branchenübliche Abweichungen sind zulässig, soweit in der Auftragsbestätigung die jeweiligen Angaben nicht als verbindlich bezeichnet sind. Mehr- oder Minderlieferungen, die in der Berechnung berücksichtigt werden, können im handelsüblich zulässigen Umfang von 10 % vorgenommen werden.
- (5) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen sowie Proben und Mustern behält sich der Verkäufer die Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nur zugänglich gemacht werden, wenn dem der Verkäufer ausdrücklich zugestimmt hat.
- (6) Berät der Verkäufer den Kunden unentgeltlich, kommt zwischen dem Käufer und dem Verkäufer kein auf die Beratung des Käufers gerichtetes Vertrags- oder anderes Rechtsverhältnis zustande. Gleiches gilt, falls der Verkäufer dem Käufer unentgeltlich Auskünfte oder Empfehlungen erteilt. Eine abweichende Vereinbarung bedarf der Schriftform. Ein stillschweigender Abschluss eines auf Beratung, Empfehlung oder Auskunft gerichteten Vertrages ist ausgeschlossen.
- (7) Rat, Empfehlungen oder Auskünfte, die dem Käufer bei Vertragsverhandlungen oder bei Anbahnung eines Auftrages oder Vertrages erteilt wurden, sind dem Verkäufer gegenüber nur verbindlich, wenn sie vom Verkäufer mindestens in Textform bestätigt wurden.

### 2. Preisstellung und Verpackung

- (1) Es gelten die jeweils gültigen Preise in den Preislisten des Verkäufers am Tage der Lieferung, falls nicht ausdrücklich ein Festpreis vereinbart wurde. Die Preise verstehen sich rein netto ohne Mehrwertsteuer und Skonto. Die Festpreise gelten vier Monate ab Zustandekommen des Vertrages. Sind längere Lieferfristen vereinbart oder hat der Käufer eine tatsächlich später erfolgte Lieferung zu vertreten und sind zwischenzeitlich Änderungen von Material-, Energie-, Lohn- sowie anderer allgemeiner Gesteuerungskosten eingetreten, so gelten die zum

Zeitpunkt der Lieferung allgemein gültigen Verkaufspreise.

- (2) Alle Preise verstehen sich ab Werk bzw. Lager des Verkäufers. Verpackungsmaterial wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen, mit Ausnahme wiederverwendbarer Paletten, die ohne Rückvergütung zurückgenommen werden.
- (3) Soweit Franko-Lieferungen vereinbart sind, verstehen sich alle Preise in Euro per Verkaufsmengeneinheit zusätzlich gesetzlicher Mehrwertsteuer, nicht abgeladen, franko Lager oder befahrbarer Baustelle Festland Bundesgebiet. Bei Kleinmengen wird eine Frachtpauschale erhoben. Bei Auftragsware wird bei Kleinmengen eine Rüstkostenpauschale berechnet. Die jeweils gültigen Pauschalen sind in den aktuellen Preislisten hinterlegt.
- (4) Der Käufer hat Umschlaggebühren, Fracht und Zoll gemäß den am Tag des Vertragsabschlusses geltenden Preisen skontofrei im Voraus zu zahlen. Nach Vertragsschluss etwa eintretende Kostenänderungen für Umschlag, Frachten und Zoll gehen zugunsten oder zu Lasten des Käufers.

### 3. Zahlungen

- (1) Zahlungen sind bar ohne jeden Abzug frei Zahlstelle des Verkäufers nach Rechnungsstellung sofort fällig. Skontovergütungen für Barzahlung bedürfen einer ausdrücklichen Vereinbarung. Jeder Vertragsteil ist berechtigt, einen über den gesetzlichen Rahmen hinausgehenden Verzugschaden nachzuweisen.
- (2) Wechsel und Schecks werden nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung und erfüllungshalber entgegengenommen. Diskont-, Einzugs- oder sonstige Spesen gehen zu Lasten des Käufers.
- (3) Ist Zahlung in ausländischer Währung vereinbart, so ist der Käufer verpflichtet, in der vereinbarten Währung zu zahlen. Tritt zwischen Vertragsschluss und Eingang der Zahlung beim Verkäufer eine Wertminderung der dem Kaufpreis zugrunde liegenden Auslandswährung im Vergleich zur inländischen Währung ein, hat der Käufer den Differenzbetrag auszugleichen.
- (4) Der Käufer kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen oder deswegen Zurückbehaltungsrechte geltend machen. Jegliche Zurückhaltung von Zahlungen ist ausgeschlossen, wenn der Zurückbehaltungsanspruch auf einem anderen Vertragsverhältnis beruht.
- (5) Bei Zahlungseinstellung, Antragstellung auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Käufers werden alle Forderungen fällig. Rabatte und Bonifikationen entfallen. Zeigt sich nach Vertragsabschluss, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse des Käufers eine Einräumung von Krediten oder Zahlungszielen nicht zulassen, kann der Verkäufer die Bestellung von Sicherheiten oder die Vorauszahlung sämtlicher Ansprüche verlangen und bis zu deren Leistung die Erfüllung verweigern. Erfolgt die Sicherheitenbestellung bzw. Vorauszahlung nicht fristgemäß, so kann der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen.

### 4. Lieferung

- (1) Die angegebenen Liefer- und Leistungsfristen werden vom Verkäufer nach Möglichkeit eingehalten. Zeitangaben gelten jedoch stets nur annähernd.
- (2) Die Lieferfristen beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung. Sie gelten mit der Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Absendung aus vom Verkäufer

# Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

nicht zu vertretenden Gründen nicht möglich ist. Bei Selbstabholung beziehen sich die Lieferfristen und Termine auf den Zeitpunkt, für den der Verkäufer die Ware versandbereit gemeldet hat. Die vereinbarten Lieferfristen und Termine verlängern sich - unbeschadet der Rechte des Verkäufers aus dem Verzug des Käufers - um den Zeitraum, um den der Käufer aus diesem oder einem anderen Abschluss in Verzug ist. Selbstbelieferung bleibt vorbehalten.

(3) Mit der Lieferung stellt der Verkäufer gleichzeitig dem Käufer die Rechnung für die gelieferte Ware aus. Geht dem Käufer nicht unverzüglich nach Lieferung die Rechnung zu, ist er verpflichtet, diese innerhalb von 8 Tagen ab Lieferung beim Verkäufer anzunehmen. Erfolgt dies nicht, können keinerlei Abzüge für Skonti oder sonstige Zahlungsminderungen mehr vorgenommen werden.

(4) Gerät der Verkäufer in Verzug, muss der Käufer ihm eine angemessene Nachfrist von mindestens 30 Tagen setzen. Nach Ablauf der Nachfrist kann er vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, die Ware ist bis zum Fristablauf versandbereit gemeldet.

(5) Im Falle von Krieg, Streik, Aussperrung, Rohstoff- oder Energiemangel, Betriebs- und Verkehrsstörungen, Verfügungen von hoher Hand sowie allen sonstigen Fällen höherer Gewalt, gleich, ob sie beim Verkäufer, seinen Vorlieferanten oder Transporteuren entstanden und vom Verkäufer nicht zu vertreten sind und dadurch die Durchführung des betroffenen Geschäfts beeinträchtigt oder unmöglich gemacht wird, verlängert sich die Lieferfrist des Verkäufers um den Zeitraum der Verzögerung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit. Derartige Verzögerungen wird der Verkäufer dem Käufer unverzüglich anzeigen. Wird durch die genannten Umstände die Lieferung oder Leistung unmöglich oder unzumutbar für den Verkäufer, so ist dieser berechtigt, von dem Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, ohne dass dem Käufer hieraus ein Schadensersatzanspruch zusteht.

## 5. Versand- und Gefahrenübergang

(1) Versand und Transport erfolgen auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Zum vereinbarten Termin versandfertig gemeldete Ware muss sofort abgerufen werden. Andernfalls ist der Verkäufer berechtigt, sie auf Kosten und Gefahr des Käufers nach eigenem Ermessen zu lagern und als geliefert zu berechnen.

(2) Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Werkes oder des Lagers, geht die Gefahr - einschließlich der Gefahr einer Beschlagnahme - auf den Käufer über. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Verkäufer noch andere Leistungen, z. B. die Versandkosten oder Anlieferung, übernimmt hat.

## 6. Mängelprüfung und Gewährleistungen

(1) Unverzüglich nach Erhalt der Ware, spätestens aber vor einem Einbau oder einer Verarbeitung, hat der Käufer diese zu untersuchen und etwaige Mängel dem Verkäufer schriftlich anzuzeigen. Die Untersuchungspflicht des Käufers erstreckt sich auf die gesamte Lieferung. Wird der Mangel nicht rechtzeitig gerügt, gilt die Lieferung als vertragsgemäß ausgeführt. Gleiches gilt für die Falschlieferrung sowie Mengenabweichungen, die nicht von Ziffer 1. (4) gedeckt sind.

(2) Der Käufer trägt die Beweislast dafür, dass die Ware bereits bei Gefahrübergang mangelhaft war. Das gilt insbesondere, wenn der Käufer Mängel nicht unverzüglich nach Erhalt der Ware rügt.

(3) Garantien oder die Übernahme eines Beschaffungsrisikos müssen ausdrücklich als solche vereinbart werden. Eigenschaften, die der Käufer nach den öffentlichen Äußerungen des Verkäufers oder seinen Gehilfen, insbesondere in der Werbung oder bei der Kennzeichnung über bestimmte Eigenschaften der Sache erwarten kann, gehören nur dann zu der vereinbarten Beschaffenheit, wenn sie ausdrücklich zwischen den Parteien vereinbart wurden. Vereinbarungen der vorstehend genannten Art sind nur in schriftlicher Form wirksam.

(4) Unerhebliche Mängel, insbesondere geringe Farb- und Strukturunterschiede sowie unwesentliche Abweichungen in Länge, Breite und Dicke des gelieferten Materials berechtigen nicht zur Mängelrüge.

(5) Im Falle ordnungsgemäß gerügter, berechtigter Mängel ist der Verkäufer berechtigt, nach seiner Wahl entweder kostenlosen Ersatz zu liefern oder nachzubessern. Schlägt die Ersatzlieferung oder die Nachbesserung zweimal fehl, ist der Käufer berechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. Der Käufer hat für den Fall, dass er vom Vertrag zurücktritt, bei einer Verschlechterung oder dem Untergang der Sache dem Verkäufer auch dann Wertersatz zu leisten, wenn die Verschlechterung oder der Untergang weder vom Käufer noch vom Verkäufer zu vertreten sind. Bezüglich der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen wegen Mängeln wird vorbehaltlich der Haftungsausschlüsse und Haftungsbegrenzungen in Ziffer 7 auf die gesetzliche Regelung verwiesen.

(6) Die sachgemäße Einlagerung und Behandlung der gelieferten Ware ist Voraussetzung für die Erhaltung der Gewährleistungsansprüche des Käufers. Dem Verkäufer ist die Gelegenheit zu geben, die beanstandete Ware zu besichtigen. Geschieht dies nicht und stellt der Käufer dem Verkäufer auf dessen Verlangen die beanstandete Ware nicht unverzüglich zur Verfügung, entfallen alle Mängelansprüche.

(7) Wenn die gelieferte Ware entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, beträgt die Gewährleistungsfrist fünf Jahre ab dem Zeitpunkt der Übergabe der Ware. In den übrigen Fällen beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab dem Zeitpunkt der Übergabe der Ware. Wenn ein Mangel arglistig verschwiegen wurde, gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist.

(8) Transportschäden sind dem Spediteur anzuzeigen. Es gelten insoweit die Anzeigepflichten der Allgemeinen Deutschen Speditionsbedingungen (ADSp).

## 7. Haftung

(1) Für die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haftet der Verkäufer bei leichter Fahrlässigkeit. Ebenso haftet der Verkäufer für die Verletzung von Vertragspflichten, die unverzichtbar sind, um das Vertragsziel zu erreichen (Kardinalpflichten) bei leichter Fahrlässigkeit. Im Übrigen hat der Verkäufer im Bereich vertraglicher und außervertraglicher Haftung nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. Dies gilt insbesondere im Falle eines Schadensersatzes wegen Pflichtverletzung, wegen Verzögerung der Leistung (Verzug), Schadensersatz statt Leistung, Ersatz vergeblicher Aufwendungen sowie der unerlaubten Handlung oder der Produkthaftpflicht - ausgenommen eine etwaige Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Auch bei Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos haftet der Verkäufer nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, es sei denn, etwas anderes ergibt sich ausdrücklich aus den vertraglichen Absprachen.

(2) Der Verkäufer haftet nur für die vertragstypischen und vorhersehbaren Schäden. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht, wenn gesetzliche Vertreter oder leitende Angestellte des Verkäufers Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu vertreten haben oder im Falle der Haftung für die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

(3) Mit Ausnahme der Haftung wegen Vorsatzes oder wegen der Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit verjähren Ansprüche auf Schadensersatz, soweit sie nicht kraft Gesetzes oder aufgrund anderer Bestimmungen des Vertrages binnen kürzerer Frist verjähren, binnen zwei (2) Jahren von dem Zeitpunkt an, in welchem der Kunde von dem Anspruch begründenden Umständen und dem Verkäufer als dem Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen. Im Übrigen gilt § 199 Abs. 2 und 3 BGB.

(4) Für Rat, Empfehlungen oder Auskünfte haftet der Verkäufer nur, wenn der Käufer und der Verkäufer einen Vertrag geschlossen haben, der den Rat, die Empfehlung oder die Auskunft zum Gegenstand hat, oder der Verkäufer für den Rat, die Empfehlung oder die Auskunft unter dem Gesichtspunkt der unerlaubten Handlung oder des Verschuldens bei Vertragsschluss haftet. Im Übrigen bestimmt sich die Haftung des Verkäufers für Rat, Empfehlungen und Auskünfte nach Ziffer 7. (1) bis (3).

(5) Die Haftungsregelung gemäß Ziffer 7. (1) bis (4) gelten auch zugunsten der Mitarbeiter des Verkäufers sowie der Schwester- und Tochtergesellschaften.

## 8. Eigentumsvorbehalt

(1) Der Verkäufer behält sich an allen von ihm gelieferten Waren das Eigentum vor, bis der Käufer sämtliche, auch künftige Forderungen aus der Geschäftsverbindung ausgeglichen hat. Werden Lieferungen auf laufende Rechnung ausgeführt, so dient der Eigentumsvorbehalt als Sicherung des Saldos.

(2) Der Käufer ist berechtigt, die gekaufte Ware im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsganges weiterzuveräußern. Alle Forderungen aus der Weiterveräußerung von Waren, die unter dem Eigentumsvorbehalt stehen (im Folgenden: die „Vorbehaltsware“), einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent tritt der Käufer schon jetzt in vollem Umfang an den Verkäufer ab. Abweichend davon sind Forderungen des Käufers aus einer Weiterveräußerung von Vorbehaltsware zusammen mit fremden Waren zu einem Gesamtpreis anteilig in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware an den Verkäufer abgetreten. Ebenso werden hiermit Ersatzansprüche gegen Versicherungen oder Dritten wegen einer Beschädigung oder eines Abhandenkommens der Vorbehaltsware an den Verkäufer abgetreten.

(3) Die Verbindung, Verarbeitung, Montage oder sonstige Verwertung von Vorbehaltsware erfolgt für den Verkäufer, jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Wird die Vorbehaltsware mit in fremdem Eigentum stehender Ware verarbeitet, verbunden oder vermischt, so steht dem Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache oder dem vermischten Bestand im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu dem Rechnungswert der anderen verwendeten Waren zu. Erlischt das Eigentum des Verkäufers an der Vorbehaltsware durch Verbindung oder Vermischung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das dadurch entstehende Eigentum oder Miteigentum des Käufers an der einheitlichen Sache oder dem einheitlichen Bestand zu einem dem Rechnungswert der Vorbehaltsware entsprechenden Anteil auf den Verkäufer übergeht. Der Käufer verwahrt Sachen, an denen dem Verkäufer Miteigentum zusteht, unentgeltlich für den Verkäufer. Ware, an welcher dem Verkäufer ein zuvor bezeichnetes Eigentumsrecht zusteht, gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Ziffer 8.

(4) Der Verkäufer ermächtigt den Käufer widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.

(5) Übersteigt der realisierbare Wert der dem Verkäufer gestellten Sicherheiten die gesicherte Forderung um mehr als 20 %, so ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers zur Freigabe von Sicherheiten nach seiner Wahl verpflichtet.

(6) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware herauszuverlangen. In diesem Fall ist er berechtigt, 15 % des Auftragswertes für seine mit der Rücknahme verbundenen Kosten pauschal in Rechnung zu stellen, es sei denn, der Käufer weist nach, dass dem Verkäufer durch die Rücknahme der Waren keine oder geringere Kosten entstanden sind.

(7) Eine Pfändung oder eine Sicherungsübereignung von Vorbehaltsware ist dem Käufer nicht gestattet, solange er nicht seine gesamten Verbindlichkeiten dem Verkäufer gegenüber getilgt hat. Der Käufer ist verpflichtet, bei Zugriffen Dritter auf Vorbehaltsware, insbesondere bei Pfändung, auf das Vorbehaltsvermögen des Verkäufers hinzuweisen und dem Verkäufer von einer Pfändung, Insolvenzeröffnung oder sonstigen rechtserheblichen Ereignissen, welche die Rechte des Verkäufers an der Vorbehaltsware beeinträchtigen könnten, unverzüglich Anzeige zu erstatten. Bei Zahlungseinstellung ist Vorbehaltsware ohne besondere Aufforderung auszusondern und zur Verfügung des Verkäufers zu halten.

## 9. Teilleistungen

Der Verkäufer ist in zumutbarem Umfang zu Teilleistungen berechtigt; jede Teilleistung gilt als selbständiges Geschäft.

## 10. Erfüllungsort und Gerichtsstand

(1) Erfüllungsort für die Lieferung ist die jeweilige Verladestation. Erfüllungsort für Zahlungen ist Amorbach.

(2) Gerichtsstand für sämtliche sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten, Wechsel- und Scheckklagen eingeschlossen, ist Amorbach, soweit der Käufer Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

(3) Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Verkäufer und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das UN-Kaufrecht (CISG) sowie etwaige sonstige zwischenstaatliche Übereinkommen, auch nach ihrer Übernahme in das deutsche Recht, finden keine Anwendung.

## 11. Teilunwirksamkeit

Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen oder ein Teil derselben unwirksam sein oder werden oder eine an sich notwendige Regelung nicht enthalten, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Für den Fall der Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen verpflichten sich die Parteien zu einer einverständlichen Regelung, die dem wirtschaftlichen Erfolg der vorgesehenen Regelung soweit als möglich entspricht.

(Stand 2018)







---

Mehr über unsere Deckensysteme erfahren Sie auf: [www.owa.de](http://www.owa.de)



Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen entsprechen dem zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuellen Stand. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Für den konkreten Beratungsfall wenden Sie sich bitte an unser Kompetenzteam OWAconsult. Unsere Berater stehen Ihnen gerne für Ihre Fragen unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung: tel: +49 9373 201-222 oder e-Mail: [info@owaconsult.de](mailto:info@owaconsult.de)

**Odenwald Faserplattenwerk GmbH**  
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 | 63916 Amorbach  
tel +49 9373 201-0 | [info@owa.de](mailto:info@owa.de)  
[www.owa.de](http://www.owa.de)

Druckschrift 9300  
012400