




© Claus Bach Weimar



© FOAMGLAS

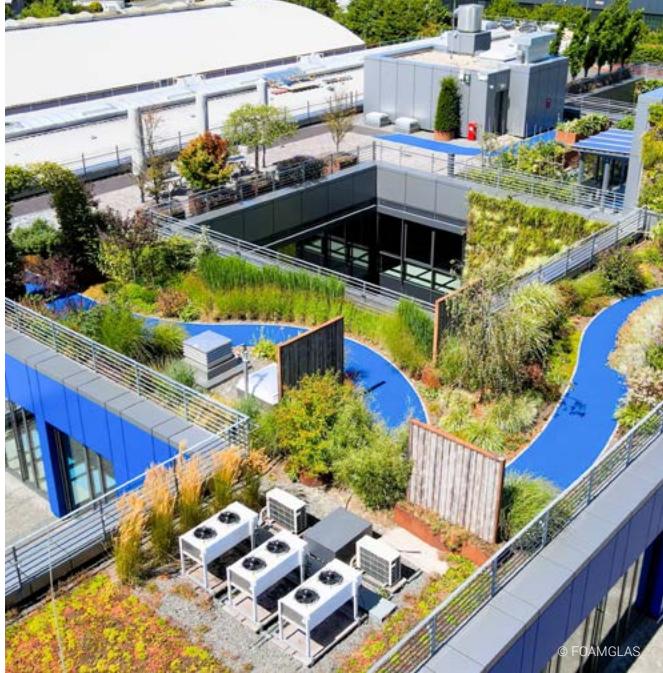

© Thomas Bruns, BBR



© Marcus Bredt

# NETTOPREISLISTE 2026

GÜLTIG AB JANUAR 2026

[www.foamglas.de](http://www.foamglas.de)

**KUNDENSERVICE**  
**TELEFON 02103 24957-0**  
**cc.foamglas@owenscorning.com**  
**ANFRAGEN**  
**foamglas.anfragen@owenscorning.com**



**FOAMGLAS®**

# INHALTSVERZEICHNIS

## Ohne Kaschierung

FOAMGLAS® T3+	3
FOAMGLAS® T4+	4
FOAMGLAS® S3	5
FOAMGLAS® F	6

## Gefälledämmung

FOAMGLAS® TAPERED T3+ / T4+ / S3 / F	7
FOAMGLAS® READY TAPERED T3+ / T4+ / S3 / F	8

## Mit Kaschierung

FOAMGLAS® BOARD T3+	9
FOAMGLAS® BOARD T4+	10
FOAMGLAS® BOARD S3	11
FOAMGLAS® BOARD F	12
FOAMGLAS® ROOF BOARD G2 T3+	13

## Schweißfähige Kaschierung

FOAMGLAS® READY T3+	14
FOAMGLAS® READY T4+	15
FOAMGLAS® READY F	16
FOAMGLAS® READY BOARD T3+	17
FOAMGLAS® READY BOARD T4+	18

## Wärmedämmelement

FOAMGLAS® PERINSUL HL	19
-----------------------	----


## FOAMGLAS® Zubehör

Zubehör	20 - 33
---------	---------

## Technische Daten

Logistikleitfaden und Allgemeine Geschäftsbedingungen	34 - 36
--	---------

# FOAMGLAS® – BEMERKENSWERTE KOMBINATION VON EIGENSCHAFTEN




Wasserdicht




Druckfest



Nichtbrennbar



Dampfdicht

Nachweislich  
langfristige  
Dämmleistung


Radonschutz



Langlebig




Maßbeständig



Leicht zu bearbeiten



Schädlingssicher



Säurebeständig

Entdecken Sie  
kundenorientierte  
Tools und Lösungen  
auf unserer Website  
[www.foamglas.de](http://www.foamglas.de)

**FOAMGLAS® T3+**


Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_D$ : 0,036 [W/(mK)] \*  
 Druckfestigkeit (Werksstandard): 0,50 [N/mm<sup>2</sup>]  
 Plattenabmessung: 600 x 450 mm

Für die Dämmung von Flachdächern aus Profilblechen, Beton, Fertigteilen und Holz, Fassaden/Sockel, Innendämmung.

Anwendungsgebiete: DAD, DAA/dh, DI, DEO, WAB, WAA, WAP, WZ, WI, WTR \*\*

Bestelldaten					A+ Mengen		A Mengen		B Mengen		C Mengen	
		Inhalt pro Paket	Inhalt pro Palette		mehr als 250 m <sup>3</sup>		60 - 250 m <sup>3</sup>		20 - 60 m <sup>3</sup>		unter 20 m <sup>3</sup>	
Art.-Nr.	Dicke (mm)	Stück	m <sup>2</sup>	Pakete	m <sup>2</sup>	Abnahme	m <sup>2</sup>	Abnahme	m <sup>2</sup>	Abnahme	m <sup>2</sup>	Abnahme
1297809	50	10	2,70	12	32,40	≥ 5.000	32,33	1.200 - 4.999	33,81	401 - 1.199	39,71	≤ 400
1297810	60	8	2,16	12	25,92	≥ 4.167	38,79	1.000 - 4.166	40,58	334 - 999	47,66	≤ 333
1297811	70	7	1,89	12	22,68	≥ 3.571	45,26	857 - 3.570	47,34	287 - 856	55,60	≤ 286
1297812	80	6	1,62	12	19,44	≥ 3.125	51,72	750 - 3.124	54,10	251 - 749	63,54	≤ 250
1297813	90	6	1,62	12	19,44	≥ 2.778	58,19	667 - 2.777	60,87	223 - 666	71,49	≤ 222
1297814	100	5	1,35	12	16,20	≥ 2.500	64,65	600 - 2.499	67,63	201 - 599	79,43	≤ 200
1297815	110	5	1,35	12	16,20	≥ 2.273	71,12	545 - 2.272	74,39	183 - 544	87,37	≤ 182
1297816	120	4	1,08	12	12,96	≥ 2.083	77,58	500 - 2.082	81,15	168 - 499	95,32	≤ 167
1297817	130	4	1,08	12	12,96	≥ 1.923	84,05	462 - 1.922	87,92	155 - 461	103,26	≤ 154
1297818	140	4	1,08	12	12,96	≥ 1.786	90,51	429 - 1.787	94,68	144 - 428	111,20	≤ 143
1297819	150	3	0,81	12	9,72	≥ 1.667	96,98	400 - 1.666	101,44	134 - 399	119,14	≤ 133
1297820	160	3	0,81	12	9,72	≥ 1.563	103,44	375 - 1.562	108,21	126 - 374	127,09	≤ 125
1297821	170	3	0,81	12	9,72	≥ 1.471	109,91	353 - 1.470	114,97	119 - 352	135,03	≤ 118
1297822	180	3	0,81	12	9,72	≥ 1.389	116,37	333 - 1.388	121,73	112 - 332	142,97	≤ 111
1297823	190	3	0,81	12	9,72	≥ 1.316	122,84	316 - 1.315	128,49	106 - 315	150,92	≤ 105
1297824	200	3	0,81	12	9,72	≥ 1.250	129,30	300 - 1.249	135,26	101 - 299	158,86	≤ 100

**Hinweis:** Weitere Technische Informationen zu unseren Produkten entnehmen Sie dem **Produktprofil** und den **Produkt-Datenblättern** (PDS, Product Data Sheets).


**PRODUKTPROFIL**
**FOAMGLAS**

**FOAMGLAS® T4+**Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_D$ : 0,041 [W/(mK)] \*Druckfestigkeit (Werksstandard): 0,75 [N/mm<sup>2</sup>]

Plattenabmessung: 600 x 450 mm

Für die Dämmung von Flachdächern aus Profilblechen, Beton, Fertigteilen und Holz, Wänden, Decken, Böden, Perimeterdämmung, lastabtragende Wärmedämmung unter Gründungsplatten, Innendämmung.

Anwendungsgebiete: DAD, DAA/ds, DI, DEO, WAB, WAA, WAP, WZ, WI, WTR, PW/ds, PB/ds \*\*

Bestelldaten						A Mengen		B Mengen		C Mengen	
		Inhalt pro Paket		Inhalt pro Palette		mehr als 60 m <sup>3</sup>		20 - 60 m <sup>3</sup>		unter 20 m <sup>3</sup>	
Art.-Nr.	Dicke (mm)	Stück	m <sup>2</sup>	Pakete	m <sup>2</sup>	Abnahme	m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	Abnahme	m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
1297790	<b>40</b>	12	3,24	12	38,88	≥ 1.500	<b>29,14</b>	501 - 1.499	<b>32,47</b>	≤ 500	<b>34,93</b>
1297791	<b>50</b>	10	2,70	12	32,40	≥ 1.200	<b>36,42</b>	401 - 1.199	<b>40,58</b>	≤ 400	<b>43,66</b>
1297792	<b>60</b>	8	2,16	12	25,92	≥ 1.000	<b>43,71</b>	334 - 999	<b>48,70</b>	≤ 333	<b>52,39</b>
1297793	<b>70</b>	7	1,89	12	22,68	≥ 857	<b>50,99</b>	287 - 856	<b>56,82</b>	≤ 286	<b>61,13</b>
1297794	<b>80</b>	6	1,62	12	19,44	≥ 750	<b>58,27</b>	251 - 749	<b>64,93</b>	≤ 250	<b>69,86</b>
1297795	<b>90</b>	6	1,62	12	19,44	≥ 667	<b>65,56</b>	223 - 666	<b>73,05</b>	≤ 222	<b>78,59</b>
1297796	<b>100</b>	5	1,35	12	16,20	≥ 600	<b>72,84</b>	201 - 599	<b>81,17</b>	≤ 200	<b>87,32</b>
1297797	<b>110</b>	5	1,35	12	16,20	≥ 545	<b>80,13</b>	183 - 544	<b>89,28</b>	≤ 182	<b>96,06</b>
1297798	<b>120</b>	4	1,08	12	12,96	≥ 500	<b>87,41</b>	168 - 499	<b>97,40</b>	≤ 167	<b>104,79</b>
1297799	<b>130</b>	4	1,08	12	12,96	≥ 462	<b>94,70</b>	155 - 461	<b>105,52</b>	≤ 154	<b>113,52</b>
1297800	<b>140</b>	4	1,08	12	12,96	≥ 429	<b>101,98</b>	144 - 428	<b>113,63</b>	≤ 143	<b>122,25</b>
1297801	<b>150</b>	3	0,81	12	9,72	≥ 400	<b>109,26</b>	134 - 399	<b>121,75</b>	≤ 133	<b>130,99</b>
1297802	<b>160</b>	3	0,81	12	9,72	≥ 375	<b>116,55</b>	126 - 374	<b>129,87</b>	≤ 125	<b>139,72</b>
1297803	<b>170</b>	3	0,81	12	9,72	≥ 353	<b>123,83</b>	119 - 352	<b>137,98</b>	≤ 118	<b>148,45</b>
1297804	<b>180</b>	3	0,81	12	9,72	≥ 333	<b>131,12</b>	112 - 332	<b>146,10</b>	≤ 111	<b>157,18</b>
1297805	<b>190</b>	3	0,81	12	9,72	≥ 316	<b>138,40</b>	106 - 315	<b>154,22</b>	≤ 105	<b>165,92</b>
1297806	<b>200</b>	3	0,81	12	9,72	≥ 300	<b>145,69</b>	101 - 299	<b>162,34</b>	≤ 100	<b>174,65</b>

**FOAMGLAS® S3**

 Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_D$ : 0,045 [W/(mK)] \*

 Druckfestigkeit (Werksstandard): 1,00 [N/mm<sup>2</sup>]

Plattenabmessung: 600 x 450 mm

Für die Dämmung von belasteten und befahrbaren Flächen, Perimeterdämmung, lastabtragende Wärmedämmung unter Gründungsplatten.

Anwendungsgebiete: DAD, DAA/dx, DI, DEO, WAB, WAA, WAP, WZ, WI, WTR, PW/dx, PB/dx \*\*

Bestelldaten						A Mengen		B Mengen		C Mengen	
		Inhalt pro Paket		Inhalt pro Palette		mehr als 60 m <sup>3</sup>		20 - 60 m <sup>3</sup>		unter 20 m <sup>3</sup>	
						Abnahme		Abnahme		Abnahme	
Art.-Nr.	Dicke (mm)	Stück	m <sup>2</sup>	Pakete	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
1297844	<b>40</b>	12	3,24	12	38,88	≥ 1.500	<b>30,46</b>	501 - 1.499	<b>33,54</b>	≤ 500	<b>36,09</b>
1297845	<b>50</b>	10	2,70	12	32,40	≥ 1.200	<b>38,08</b>	401 - 1.199	<b>41,93</b>	≤ 400	<b>45,11</b>
1297846	<b>60</b>	8	2,16	12	25,92	≥ 1.000	<b>45,69</b>	334 - 999	<b>50,31</b>	≤ 333	<b>54,13</b>
1297847	<b>70</b>	7	1,89	12	22,68	≥ 857	<b>53,31</b>	287 - 856	<b>58,70</b>	≤ 286	<b>63,15</b>
1297848	<b>80</b>	6	1,62	12	19,44	≥ 750	<b>60,93</b>	251 - 749	<b>67,08</b>	≤ 250	<b>72,17</b>
1297849	<b>90</b>	6	1,62	12	19,44	≥ 667	<b>68,54</b>	223 - 666	<b>75,47</b>	≤ 222	<b>81,20</b>
1297850	<b>100</b>	5	1,35	12	16,20	≥ 600	<b>76,16</b>	201 - 599	<b>83,85</b>	≤ 200	<b>90,22</b>
1297851	<b>110</b>	5	1,35	12	16,20	≥ 545	<b>83,77</b>	183 - 544	<b>92,24</b>	≤ 182	<b>99,24</b>
1297852	<b>120</b>	4	1,08	12	12,96	≥ 500	<b>91,39</b>	168 - 499	<b>100,62</b>	≤ 167	<b>108,26</b>
1297853	<b>130</b>	4	1,08	12	12,96	≥ 462	<b>99,01</b>	155 - 461	<b>109,01</b>	≤ 154	<b>117,28</b>
1297854	<b>140</b>	4	1,08	12	12,96	≥ 429	<b>106,62</b>	144 - 428	<b>117,39</b>	≤ 143	<b>126,30</b>
1297855	<b>150</b>	3	0,81	12	9,72	≥ 400	<b>114,24</b>	134 - 399	<b>125,78</b>	≤ 133	<b>135,33</b>
1297856	<b>160</b>	3	0,81	12	9,72	≥ 375	<b>121,85</b>	126 - 374	<b>134,16</b>	≤ 125	<b>144,35</b>
1297857	<b>170</b>	3	0,81	12	9,72	≥ 353	<b>129,47</b>	119 - 352	<b>142,55</b>	≤ 118	<b>153,37</b>
1297858	<b>180</b>	3	0,81	12	9,72	≥ 333	<b>137,08</b>	112 - 332	<b>150,93</b>	≤ 111	<b>162,39</b>
1297859	<b>190</b>	3	0,81	12	9,72	≥ 316	<b>144,70</b>	106 - 315	<b>159,32</b>	≤ 105	<b>171,41</b>
1297860	<b>200</b>	3	0,81	12	9,72	≥ 300	<b>152,32</b>	101 - 299	<b>167,70</b>	≤ 100	<b>180,44</b>

**FOAMGLAS® F**


Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_D$ : 0,050 [W/(mK)] \*  
 Druckfestigkeit (Werksstandard): 1,70 [N/mm<sup>2</sup>]  
 Plattenabmessung: 600 x 450 mm

Für die Dämmung von belasteten und befahrbaren Flächen, Perimeterdämmung, lastabtragende Wärmedämmung unter Gründungsplatten.

Anwendungsgebiete: DAD, DAA/dx, DI, DEO, WAB, WAA, WAP, WZ, WI, WTR, PW/dx, PB/dx \*\*

Bestelldaten						A Mengen		B Mengen		C Mengen	
		Inhalt pro Paket		Inhalt pro Palette		mehr als 60 m <sup>3</sup>		20 - 60 m <sup>3</sup>		unter 20 m <sup>3</sup>	
Art.-Nr.	Dicke (mm)	Stück	m <sup>2</sup>	Pakete	m <sup>2</sup>	Abnahme	m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	Abnahme	m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
1297916	<b>40</b>	12	3,24	12	38,88	≥ 1.500	<b>40,92</b>	501 - 1.499	<b>44,55</b>	≤ 500	<b>47,94</b>
1297917	<b>50</b>	10	2,70	12	32,40	≥ 1.200	<b>51,15</b>	401 - 1.199	<b>55,69</b>	≤ 400	<b>59,92</b>
1297918	<b>60</b>	8	2,16	12	25,92	≥ 1.000	<b>61,38</b>	334 - 999	<b>66,83</b>	≤ 333	<b>71,91</b>
1297919	<b>70</b>	7	1,89	12	22,68	≥ 857	<b>71,61</b>	287 - 856	<b>77,97</b>	≤ 286	<b>83,89</b>
1297920	<b>80</b>	6	1,62	12	19,44	≥ 750	<b>81,84</b>	251 - 749	<b>89,11</b>	≤ 250	<b>95,87</b>
1297921	<b>90</b>	6	1,62	12	19,44	≥ 667	<b>92,07</b>	223 - 666	<b>100,25</b>	≤ 222	<b>107,86</b>
1297922	<b>100</b>	5	1,35	12	16,20	≥ 600	<b>102,30</b>	201 - 599	<b>111,39</b>	≤ 200	<b>119,84</b>
1297923	<b>110</b>	5	1,35	12	16,20	≥ 545	<b>112,53</b>	183 - 544	<b>122,53</b>	≤ 182	<b>131,83</b>
1297924	<b>120</b>	4	1,08	12	12,96	≥ 500	<b>122,76</b>	168 - 499	<b>133,66</b>	≤ 167	<b>143,81</b>
1297925	<b>130</b>	4	1,08	12	12,96	≥ 462	<b>132,99</b>	155 - 461	<b>144,80</b>	≤ 154	<b>155,80</b>
1297926	<b>140</b>	4	1,08	12	12,96	≥ 429	<b>143,22</b>	144 - 428	<b>155,94</b>	≤ 143	<b>167,78</b>
1297927	<b>150</b>	3	0,81	12	9,72	≥ 400	<b>153,45</b>	134 - 399	<b>167,08</b>	≤ 133	<b>179,76</b>
1297928	<b>160</b>	3	0,81	12	9,72	≥ 375	<b>163,68</b>	126 - 374	<b>178,22</b>	≤ 125	<b>191,75</b>
1357962	<b>170</b>	3	0,81	12	9,72	≥ 353	<b>173,91</b>	119 - 352	<b>189,36</b>	≤ 118	<b>203,73</b>
1297962	<b>180</b>	3	0,81	12	9,72	≥ 333	<b>184,14</b>	112 - 332	<b>200,50</b>	≤ 111	<b>215,72</b>

## FOAMGLAS® TAPERED T3+ / T4+ / S3 / F



### FOAMGLAS® TAPERED T3+

Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_D$ : 0,036 [W/(mK)] \*  
Druckfestigkeit (Werksstandard): 0,50 [N/mm<sup>2</sup>]

### FOAMGLAS® TAPERED T4+

Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_D$ : 0,041 [W/(mK)] \*  
Druckfestigkeit (Werksstandard): 0,75 [N/mm<sup>2</sup>]

### FOAMGLAS® TAPERED S3

Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_D$ : 0,045 [W/(mK)] \*  
Druckfestigkeit (Werksstandard): 1,00 [N/mm<sup>2</sup>]

### FOAMGLAS® TAPERED F

Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_D$ : 0,050 [W/(mK)] \*  
Druckfestigkeit (Werksstandard): 1,70 [N/mm<sup>2</sup>]

Plattenabmessung 600 x 450 mm

Für die Dämmung von Flachdächern aus Profilblechen, Beton, Fertigteilen und Holz, Terrassen, genutzten Flächen.\*\*

Bestelldaten Preis pro m <sup>3</sup>	TAPERED T3+			
	A+ Mengen*	A Mengen*	B Mengen*	C Mengen*
	mehr als 250 m <sup>3</sup>	60 - 250 m <sup>3</sup>	20 - 60 m <sup>3</sup>	unter 20 m <sup>3</sup>
Dicke (mm)	€/m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>
variabel	<b>872,16</b>	<b>912,26</b>	<b>1079,65</b>	<b>1161,55</b>

Bestelldaten Preis pro m <sup>3</sup>	TAPERED T4+		
	A Mengen*	B Mengen*	C Mengen*
	mehr als 60 m <sup>3</sup>	20 - 60 m <sup>3</sup>	unter 20 m <sup>3</sup>
Dicke (mm)	€/m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>
variabel	<b>955,78</b>	<b>1103,20</b>	<b>1186,90</b>

Bestelldaten Preis pro m <sup>3</sup>	TAPERED S3		
	A Mengen*	B Mengen*	C Mengen*
	mehr als 60 m <sup>3</sup>	20 - 60 m <sup>3</sup>	unter 20 m <sup>3</sup>
Dicke (mm)	€/m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>
variabel	<b>1018,00</b>	<b>1108,49</b>	<b>1192,59</b>

Bestelldaten Preis pro m <sup>3</sup>	TAPERED F		
	A Mengen*	B Mengen*	C Mengen*
	mehr als 60 m <sup>3</sup>	20 - 60 m <sup>3</sup>	unter 20 m <sup>3</sup>
Dicke (mm)	€/m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>
variabel	<b>1379,98</b>	<b>1514,14</b>	<b>1628,77</b>

**Hinweis:** Zur Komplettierung der Gefälledäche werden Flachplatten im Format 600 x 450 mm geliefert. Der Preis für Gefälleplatten richtet sich nach der mittleren Dicke der Gefälleplatten. Die mittlere Dicke wird mit Hilfe des Massenauszuuges ermittelt, der von uns kostenlos für jedes Objekt erstellt wird. Die Gesamtannahmemenge der Gefälleplatten versteht sich auch in Kombination mit anderen FOAMGLAS® Platten.

**FOAMGLAS® TAPERED** (Tapered Roof System, TRS)

**Standard-Neigungen:** 1,1 %, 1,3 %, 1,7 %, 2,0 %, 2,2 %, 2,8 %, 3,0 %, 3,3 %, 4,0 %, 4,4 %, 5,0 %, 5,6 %, 6,7 %

\* gemäß den Angaben, z. B. FOAMGLAS® T3+, T4+, S3 und F (siehe Seiten 3, 4, 5, 6).

\* Technische Daten siehe Seiten 34–36

\*\* Bitte beachten Sie die aktuellen TDS (Technical Data Sheets).

## FOAMGLAS® READY TAPERED T3+ / T4+ / S3 / F



### FOAMGLAS® READY TAPERED T3+

Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_D$ :

0,036 [W/(mK)] \*

Druckfestigkeit (Werksstandard):

0,50 [N/mm<sup>2</sup>]

### FOAMGLAS® READY TAPERED T4+

Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_D$ :

0,041 [W/(mK)] \*

Druckfestigkeit (Werksstandard):

0,75 [N/mm<sup>2</sup>]

### FOAMGLAS® READY TAPERED S3

Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_D$ :

0,045 [W/(mK)] \*

Druckfestigkeit (Werksstandard):

1,00 [N/mm<sup>2</sup>]

### FOAMGLAS® READY TAPERED F

Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_D$ :

0,050 [W/(mK)] \*

Druckfestigkeit (Werksstandard):

1,70 [N/mm<sup>2</sup>]

Plattenabmessung:

600 x 450 mm

Für die Dämmung von Flachdächern aus Beton, Fertigteilen oder Holz in Verbindung mit bituminöser Dachabdichtung und Kaltverklebung.\*\*

Bestelldaten Preis pro m <sup>3</sup>	READY TAPERED T3+			
	A+ Mengen	A Mengen	B Mengen	C Mengen
	mehr als 250 m <sup>3</sup>	60 - 250 m <sup>3</sup>	20 - 60 m <sup>3</sup>	unter 20 m <sup>3</sup>
Dicke (mm)	€/m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>
variabel	<b>925,05</b>	<b>967,59</b>	<b>1128,20</b>	<b>1213,85</b>

Bestelldaten Preis pro m <sup>3</sup>	READY TAPERED T4+		
	A Mengen	B Mengen	C Mengen
	mehr als 60 m <sup>3</sup>	20 - 60 m <sup>3</sup>	unter 20 m <sup>3</sup>
Dicke (mm)	€/m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>
variabel	<b>1062,85</b>	<b>1175,21</b>	<b>1264,43</b>

Bestelldaten Preis pro m <sup>3</sup>	READY TAPERED S3		
	A Mengen	B Mengen	C Mengen
	mehr als 60 m <sup>3</sup>	20 - 60 m <sup>3</sup>	unter 20 m <sup>3</sup>
Dicke (mm)	€/m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>
variabel	<b>1069,00</b>	<b>1160,49</b>	<b>1248,59</b>

Bestelldaten Preis pro m <sup>3</sup>	READY TAPERED F		
	A Mengen	B Mengen	C Mengen
	mehr als 60 m <sup>3</sup>	20 - 60 m <sup>3</sup>	unter 20 m <sup>3</sup>
Dicke (mm)	€/m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>
variabel	<b>1430,98</b>	<b>1566,14</b>	<b>1684,77</b>

**Hinweis:** Zur Komplettierung der Gefällefläche werden READY Flachplatten im Format 600 x 450 mm geliefert. Der Preis für Gefälleplatten richtet sich nach der mittleren Dicke der Gefälleplatten. Die mittlere Dicke wird mit Hilfe des Massenauszuuges ermittelt, der von uns kostenlos für jedes Objekt erstellt wird. Die Gesamtannahmемenge der Gefälleplatten versteht sich auch in Kombination mit anderen FOAMGLAS® Platten.

**Standard-Neigungen:** 1,1 %, 1,3 %, 1,7 %, 2,0 %, 2,2 %, 2,8 %, 3,0 %, 3,3 %, 4,0 %, 4,4 %, 5,0 %, 5,6 %, 6,7 %

\* Technische Daten siehe Seiten 34–36

\*\* Bitte beachten Sie die aktuellen TDS (Technical Data Sheets).

**FOAMGLAS®  
BOARD T3+**


Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_D$ : 0,036 [W/(mK)] \*  
 Druckfestigkeit (Werksstandard): 0,50 [N/mm²]  
 Plattenabmessung: 1200 x 600 mm

Für die Dämmung von Böden, unbelasteten Flächen, z. B. Vorhangfassaden.

Anwendungsgebiete: WAB, WAP, WZ, WI, WTR \*\*

Bestelldaten						A+ Mengen		A Mengen		B Mengen		C Mengen	
		Inhalt pro Paket		Inhalt pro Palette		mehr als 250 m³		60 - 250 m³		20 - 60 m³		unter 20 m³	
Art.-Nr.	Dicke (mm)	Stück	m²	Pakete	m²	m²	€/m²	m²	€/m²	m²	€/m²	m²	€/m²
1226081	<b>50</b>	5	3,60	8	28,80	$\geq 5.000$	<b>33,94</b>	1.200 - 4.999	<b>35,50</b>	401 - 1.199	<b>41,08</b>	$\leq 400$	<b>44,20</b>
1226082	<b>60</b>	4	2,88	8	23,04	$\geq 4.167$	<b>40,73</b>	1.000 - 4.166	<b>42,60</b>	334 - 999	<b>49,30</b>	$\leq 333$	<b>53,04</b>
1226083	<b>70</b>	4	2,88	8	23,04	$\geq 3.571$	<b>47,51</b>	857 - 3.570	<b>49,70</b>	287 - 856	<b>57,51</b>	$\leq 286$	<b>61,88</b>
1226084	<b>80</b>	3	2,16	8	17,28	$\geq 3.125$	<b>54,30</b>	750 - 3.124	<b>56,80</b>	251 - 749	<b>65,73</b>	$\leq 250$	<b>70,72</b>
1226085	<b>90</b>	3	2,16	8	17,28	$\geq 2.778$	<b>61,09</b>	667 - 2.777	<b>63,90</b>	223 - 666	<b>73,95</b>	$\leq 222$	<b>79,55</b>
1226086	<b>100</b>	3	2,16	6	12,96	$\geq 2.500$	<b>67,88</b>	600 - 2.499	<b>71,00</b>	201 - 599	<b>82,16</b>	$\leq 200$	<b>88,39</b>
1226087	<b>110</b>	2	1,44	8	11,52	$\geq 2.273$	<b>74,67</b>	545 - 2.272	<b>78,10</b>	183 - 544	<b>90,38</b>	$\leq 182$	<b>97,23</b>
1226088	<b>120</b>	2	1,44	8	11,52	$\geq 2.083$	<b>81,45</b>	500 - 2.082	<b>85,20</b>	168 - 499	<b>98,59</b>	$\leq 167$	<b>106,07</b>
1226089	<b>130</b>	2	1,44	8	11,52	$\geq 1.923$	<b>88,24</b>	462 - 1.922	<b>92,30</b>	155 - 461	<b>106,81</b>	$\leq 154$	<b>114,91</b>
1226090	<b>140</b>	2	1,44	8	11,52	$\geq 1.786$	<b>95,03</b>	429 - 1.787	<b>99,40</b>	144 - 428	<b>115,03</b>	$\leq 143$	<b>123,75</b>
1226091	<b>150</b>	2	1,44	6	8,64	$\geq 1.667$	<b>101,82</b>	400 - 1.666	<b>106,50</b>	134 - 399	<b>123,24</b>	$\leq 133$	<b>132,59</b>
1226092	<b>160</b>	2	1,44	6	8,64	$\geq 1.563$	<b>108,60</b>	375 - 1.562	<b>113,60</b>	126 - 374	<b>131,46</b>	$\leq 125$	<b>141,43</b>
1416978	<b>170</b>	2	1,44	6	8,64	$\geq 1.471$	<b>115,39</b>	353 - 1.470	<b>120,70</b>	119 - 352	<b>139,67</b>	$\leq 118$	<b>150,27</b>
1416296	<b>180</b>	2	1,44	6	8,64	$\geq 1.389$	<b>122,18</b>	333 - 1.388	<b>127,80</b>	112 - 332	<b>147,89</b>	$\leq 111$	<b>159,11</b>
1416976	<b>190</b>	2	1,44	6	8,64	$\geq 1.316$	<b>128,97</b>	316 - 1.315	<b>134,90</b>	106 - 315	<b>156,11</b>	$\leq 105$	<b>167,95</b>
1417993	<b>200</b>	2	1,44	6	8,64	$\geq 1.250$	<b>135,76</b>	300 - 1.249	<b>142,00</b>	101 - 299	<b>164,32</b>	$\leq 100$	<b>176,79</b>

**FOAMGLAS®  
BOARD T4+**

Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_D$ : 0,041 [W/(mK)] \*  
 Druckfestigkeit (Werksstandard): 0,75 [N/mm²]  
 Plattenabmessung: 1200 x 600 mm



Für die Dämmung von Böden und Erdreichdämmung, Perimeterdämmung, lastabtragende Wärmedämmung unter Gründungsplatten.

Anwendungsgebiete: DAD, DI, DEO, WAB, WAP, WZ, WI, WTR, PW/ds, PB/ds \*\*

Bestelldaten						A Mengen		B Mengen		C Mengen	
		Inhalt pro Paket		Inhalt pro Palette		mehr als 60 m³		20 - 60 m³		unter 20 m³	
Art.-Nr.	Dicke (mm)	Stück	m²	Pakete	m²	Abnahme	m²	Abnahme	m²	Abnahme	m²
1226098	<b>40</b>	6	4,32	8	34,56	≥ 1.500	<b>31,21</b>	501 - 1.499	<b>34,23</b>	≤ 500	<b>36,83</b>
1226099	<b>50</b>	5	3,60	8	28,80	≥ 1.200	<b>39,01</b>	401 - 1.199	<b>42,79</b>	≤ 400	<b>46,04</b>
1226100	<b>60</b>	4	2,88	8	23,04	≥ 1.000	<b>46,81</b>	334 - 999	<b>51,35</b>	≤ 333	<b>55,25</b>
1226101	<b>70</b>	4	2,88	8	23,04	≥ 857	<b>54,61</b>	287 - 856	<b>59,91</b>	≤ 286	<b>64,45</b>
1226102	<b>80</b>	3	2,16	8	17,28	≥ 750	<b>62,41</b>	251 - 749	<b>68,47</b>	≤ 250	<b>73,66</b>
1226103	<b>90</b>	3	2,16	8	17,28	≥ 667	<b>70,22</b>	223 - 666	<b>77,03</b>	≤ 222	<b>82,87</b>
1226104	<b>100</b>	3	2,16	6	12,96	≥ 600	<b>78,02</b>	201 - 599	<b>85,58</b>	≤ 200	<b>92,08</b>
1226105	<b>110</b>	2	1,44	8	11,52	≥ 545	<b>85,82</b>	183 - 544	<b>94,14</b>	≤ 182	<b>101,28</b>
1226106	<b>120</b>	2	1,44	8	11,52	≥ 500	<b>93,62</b>	168 - 499	<b>102,70</b>	≤ 167	<b>110,49</b>
1226107	<b>130</b>	2	1,44	8	11,52	≥ 462	<b>101,42</b>	155 - 461	<b>111,26</b>	≤ 154	<b>119,70</b>
1226108	<b>140</b>	2	1,44	8	11,52	≥ 429	<b>109,22</b>	144 - 428	<b>119,82</b>	≤ 143	<b>128,91</b>
1226109	<b>150</b>	2	1,44	6	8,64	≥ 400	<b>117,03</b>	134 - 399	<b>128,38</b>	≤ 133	<b>138,11</b>
1226110	<b>160</b>	2	1,44	6	8,64	≥ 375	<b>124,83</b>	126 - 374	<b>136,94</b>	≤ 125	<b>147,32</b>
1417842	<b>170</b>	2	1,44	6	8,64	≥ 353	<b>132,63</b>	119 - 352	<b>145,49</b>	≤ 118	<b>156,53</b>
1417841	<b>180</b>	2	1,44	6	8,64	≥ 333	<b>140,43</b>	112 - 332	<b>154,05</b>	≤ 111	<b>165,74</b>
1417812	<b>190</b>	2	1,44	6	8,64	≥ 316	<b>148,23</b>	106 - 315	<b>162,61</b>	≤ 105	<b>174,94</b>
1417811	<b>200</b>	2	1,44	6	8,64	≥ 300	<b>156,03</b>	101 - 299	<b>171,17</b>	≤ 100	<b>184,15</b>

**FOAMGLAS®  
BOARD S3**


Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_D$ : 0,045 [W/(mK)] \*  
 Druckfestigkeit (Werksstandard): 1,00 [N/mm²]  
 Plattenabmessung: 1200 x 600 mm

Für die Dämmung von belasteten und befahrbaren Flächen, Perimeterdämmung, lastabtragende Wärmedämmung unter Gründungsplatten.

Anwendungsgebiete: DAD, DI, DEO, WAB, WAP, WZ, WI, WTR, PW/dx, PB/dx \*\*

Bestelldaten						A Mengen		B Mengen		C Mengen	
		Inhalt pro Paket		Inhalt pro Palette		mehr als 60 m³		20 - 60 m³		unter 20 m³	
						Abnahme		Abnahme		Abnahme	
Art.-Nr.	Dicke (mm)	Stück	m²	Pakete	m²	m²	€/m²	m²	€/m²	m²	€/m²
1226065	40	6	4,32	8	34,56	≥ 1.500	<b>32,31</b>	501 - 1.499	<b>35,40</b>	≤ 500	<b>38,09</b>
1226066	50	5	3,60	8	28,80	≥ 1.200	<b>40,39</b>	401 - 1.199	<b>44,25</b>	≤ 400	<b>47,61</b>
1226067	60	4	2,88	8	23,04	≥ 1.000	<b>48,46</b>	334 - 999	<b>53,10</b>	≤ 333	<b>57,13</b>
1226069	80	3	2,16	8	17,28	≥ 750	<b>64,62</b>	251 - 749	<b>70,80</b>	≤ 250	<b>76,18</b>
1226071	100	3	2,16	6	12,96	≥ 600	<b>80,77</b>	201 - 599	<b>88,50</b>	≤ 200	<b>95,22</b>
1226073	120	2	1,44	8	11,52	≥ 500	<b>96,93</b>	168 - 499	<b>106,20</b>	≤ 167	<b>114,26</b>
1226075	140	2	1,44	8	11,52	≥ 429	<b>113,08</b>	144 - 428	<b>123,90</b>	≤ 143	<b>133,31</b>
1226076	150	2	1,44	6	8,64	≥ 400	<b>121,16</b>	134 - 399	<b>132,75</b>	≤ 133	<b>142,83</b>
1226077	160	2	1,44	6	8,64	≥ 375	<b>129,23</b>	126 - 374	<b>141,60</b>	≤ 125	<b>152,35</b>
1417813	180	2	1,44	6	8,64	≥ 333	<b>145,39</b>	112 - 332	<b>159,31</b>	≤ 111	<b>171,40</b>
1417825	200	2	1,44	6	8,64	≥ 300	<b>161,54</b>	101 - 299	<b>177,01</b>	≤ 100	<b>190,44</b>

**FOAMGLAS®  
BOARD F**

Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_D$ : 0,050 [W/(mK)] \*  
 Druckfestigkeit (Werksstandard): 1,70 [N/mm<sup>2</sup>]  
 Plattenabmessung: 1200 x 600 mm



Für die Dämmung von hoch belasteten Flächen, wie z. B. Böden von Hochregallagern sowie Flugzeugwartungshallen, Perimeterdämmung, lastabtragende Wärmedämmung unter Gründungsplatten.

Anwendungsgebiete: DAD, DI, DEO, WAB, WAP, WZ, WI, WTR, PW/dx, PB/dx \*\*

Bestelldaten						A Mengen		B Mengen		C Mengen	
		Inhalt pro Paket		Inhalt pro Palette		mehr als 60 m <sup>3</sup>		20 - 60 m <sup>3</sup>		unter 20 m <sup>3</sup>	
Art.-Nr.	Dicke (mm)	Stück	m <sup>2</sup>	Pakete	m <sup>2</sup>	Abnahme	m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	Abnahme	m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
1226047	40	6	4,32	8	34,56	≥ 1.500	<b>42,61</b>	501 - 1.499	<b>46,25</b>	≤ 500	<b>49,76</b>
1226049	50	5	3,60	8	28,80	≥ 1.200	<b>53,27</b>	401 - 1.199	<b>57,82</b>	≤ 400	<b>62,20</b>
1226050	60	4	2,88	8	23,04	≥ 1.000	<b>63,92</b>	334 - 999	<b>69,38</b>	≤ 333	<b>74,64</b>
1226052	80	3	2,16	8	17,28	≥ 750	<b>85,23</b>	251 - 749	<b>92,50</b>	≤ 250	<b>99,53</b>
1226054	100	3	2,16	6	12,96	≥ 600	<b>106,53</b>	201 - 599	<b>115,63</b>	≤ 200	<b>124,41</b>
1226057	120	2	1,44	8	11,52	≥ 500	<b>127,84</b>	168 - 499	<b>138,76</b>	≤ 167	<b>149,29</b>
1226059	140	2	1,44	8	11,52	≥ 429	<b>149,15</b>	144 - 428	<b>161,88</b>	≤ 143	<b>174,17</b>
1226060	150	2	1,44	6	8,64	≥ 400	<b>159,80</b>	134 - 399	<b>173,45</b>	≤ 133	<b>186,61</b>
1226061	160	2	1,44	6	8,64	≥ 375	<b>170,45</b>	126 - 374	<b>185,01</b>	≤ 125	<b>199,05</b>
1417843	180	2	1,44	6	8,64	≥ 333	<b>191,76</b>	112 - 332	<b>208,13</b>	≤ 111	<b>223,93</b>

**FOAMGLAS®  
ROOF BOARD  
G2 T3+**


Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_{\text{D}}$ : 0,036 [W/(mK)] \*  
 Druckfestigkeit (Werksstandard): 0,50 [N/mm²]  
 Plattenabmessung: 1200 x 600 mm

Für die Dämmung von Stahltrapez-Profilblechdächern in Verbindung mit einer Verklebung,  
 z. B. Millennium One Step.

Anwendungsgebiete: DAD, DAA/dh \*\*

Bestelldaten							A+ Mengen		A Mengen		B Mengen		C Mengen	
		Inhalt pro Paket		Inhalt pro Palette		mehr als 250 m³		60 - 250 m³		20 - 60 m³		unter 20 m³		
						Abnahme		Abnahme		Abnahme		Abnahme		
Art.-Nr.	Dicke (mm)	Stück	m²	Pakete	m²	m²	€/m²	m²	€/m²	m²	€/m²	m²	€/m²	
1227931	<b>50</b>	5	3,60	8	28,80	≥ 5.000	<b>34,43</b>	1.200 - 4.999	<b>36,01</b>	401 - 1.199	<b>41,68</b>	≤ 400	<b>44,84</b>	
1227932	<b>60</b>	4	2,88	8	23,04	≥ 4.167	<b>41,32</b>	1.000 - 4.166	<b>43,22</b>	334 - 999	<b>50,01</b>	≤ 333	<b>53,81</b>	
1227936	<b>80</b>	3	2,16	8	17,28	≥ 3.125	<b>55,09</b>	750 - 3.124	<b>57,62</b>	251 - 749	<b>66,68</b>	≤ 250	<b>71,74</b>	
1227940	<b>100</b>	3	2,16	6	12,96	≥ 2.500	<b>68,86</b>	600 - 2.499	<b>72,03</b>	201 - 599	<b>83,35</b>	≤ 200	<b>89,68</b>	
1227944	<b>120</b>	2	1,44	8	11,52	≥ 2.083	<b>82,63</b>	500 - 2.082	<b>86,43</b>	168 - 499	<b>100,02</b>	≤ 167	<b>107,61</b>	
1227946	<b>140</b>	2	1,44	8	11,52	≥ 1.786	<b>96,41</b>	429 - 1.787	<b>100,84</b>	144 - 428	<b>116,69</b>	≤ 143	<b>125,55</b>	
1227947	<b>150</b>	2	1,44	6	8,64	≥ 1.667	<b>103,29</b>	400 - 1.666	<b>108,04</b>	134 - 399	<b>125,03</b>	≤ 133	<b>134,51</b>	
1227948	<b>160</b>	2	1,44	6	8,64	≥ 1.563	<b>110,18</b>	375 - 1.562	<b>115,25</b>	126 - 374	<b>133,36</b>	≤ 125	<b>143,48</b>	
1417797	<b>180</b>	2	1,44	6	8,64	≥ 1.389	<b>123,95</b>	333 - 1.388	<b>129,65</b>	112 - 332	<b>150,03</b>	≤ 111	<b>161,42</b>	
1416998	<b>200</b>	2	1,44	6	8,64	≥ 1.250	<b>137,72</b>	300 - 1.249	<b>144,06</b>	101 - 299	<b>166,70</b>	≤ 100	<b>179,35</b>	

\* Technische Daten siehe Seiten 34–36

\*\* Bitte beachten Sie die aktuellen TDS (Technical Data Sheets).

**FOAMGLAS®  
READY T3+**


Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_D$ : 0,036 [W/(mK)] \*  
 Druckfestigkeit (Werksstandard): 0,50 [N/mm²]  
 Plattenabmessung: 600 x 450 mm

Für die Dämmung von Flachdächern aus Beton, Fertigteilen oder Holz in Verbindung mit bituminöser Dachabdichtung und Kaltverklebung.

Anwendungsgebiete: DAD, DAA/dh \*\*

Bestelldaten				A+ Mengen		A Mengen		B Mengen		C Mengen	
Inhalt pro Palette		mehr als 250 m³		60 - 250 m³		20 - 60 m³		unter 20 m³			
		Abnahme		Abnahme		Abnahme		Abnahme		Abnahme	
Art.-Nr.	Dicke (mm)	Stück	m²	m²	€/m²	m²	€/m²	m²	€/m²	m²	€/m²
1228378	<b>50</b>	120	32,40	≥ 5.000	<b>34,43</b>	1.200 - 4.999	<b>36,01</b>	401 - 1.199	<b>41,68</b>	≤ 400	<b>44,84</b>
1228380	<b>60</b>	80	21,60	≥ 4.167	<b>41,32</b>	1.000 - 4.166	<b>43,22</b>	334 - 999	<b>50,01</b>	≤ 333	<b>53,81</b>
1228381	<b>70</b>	68	18,36	≥ 3.571	<b>48,20</b>	857 - 3.570	<b>50,42</b>	287 - 856	<b>58,35</b>	≤ 286	<b>62,77</b>
1228383	<b>80</b>	60	16,20	≥ 3.125	<b>55,09</b>	750 - 3.124	<b>57,62</b>	251 - 749	<b>66,68</b>	≤ 250	<b>71,74</b>
1228384	<b>90</b>	52	14,04	≥ 2.778	<b>61,98</b>	667 - 2.777	<b>64,83</b>	223 - 666	<b>75,02</b>	≤ 222	<b>80,71</b>
1228386	<b>100</b>	48	12,96	≥ 2.500	<b>68,86</b>	600 - 2.499	<b>72,03</b>	201 - 599	<b>83,35</b>	≤ 200	<b>89,68</b>
1228387	<b>110</b>	40	10,80	≥ 2.273	<b>75,75</b>	545 - 2.272	<b>79,23</b>	183 - 544	<b>91,69</b>	≤ 182	<b>98,64</b>
1228389	<b>120</b>	40	10,80	≥ 2.083	<b>82,63</b>	500 - 2.082	<b>86,43</b>	168 - 499	<b>100,02</b>	≤ 167	<b>107,61</b>
1228390	<b>130</b>	36	9,72	≥ 1.923	<b>89,52</b>	462 - 1.922	<b>93,64</b>	155 - 461	<b>108,36</b>	≤ 154	<b>116,58</b>
1228392	<b>140</b>	32	8,64	≥ 1.786	<b>96,41</b>	429 - 1.787	<b>100,84</b>	144 - 428	<b>116,69</b>	≤ 143	<b>125,55</b>
1228394	<b>150</b>	32	8,64	≥ 1.667	<b>103,29</b>	400 - 1.666	<b>108,04</b>	134 - 399	<b>125,03</b>	≤ 133	<b>134,51</b>
1228396	<b>160</b>	28	7,56	≥ 1.563	<b>110,18</b>	375 - 1.562	<b>115,25</b>	126 - 374	<b>133,36</b>	≤ 125	<b>143,48</b>
1228398	<b>170</b>	28	7,56	≥ 1.471	<b>117,06</b>	353 - 1.470	<b>122,45</b>	119 - 352	<b>141,70</b>	≤ 118	<b>152,45</b>
1228400	<b>180</b>	24	6,48	≥ 1.389	<b>123,95</b>	333 - 1.388	<b>129,65</b>	112 - 332	<b>150,03</b>	≤ 111	<b>161,42</b>
1228401	<b>190</b>	24	6,48	≥ 1.316	<b>130,84</b>	316 - 1.315	<b>136,85</b>	106 - 315	<b>158,37</b>	≤ 105	<b>170,38</b>
1228403	<b>200</b>	24	6,48	≥ 1.250	<b>137,72</b>	300 - 1.249	<b>144,06</b>	101 - 299	<b>166,70</b>	≤ 100	<b>179,35</b>

Die Bestellung einzelner Platten ist auf Anfrage möglich.

**FOAMGLAS®  
READY T4+**


Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_D$ : 0,041 [W/(mK)] \*  
 Druckfestigkeit (Werksstandard): 0,75 [N/mm²]  
 Plattenabmessung: 600 x 450 mm

Für die Dämmung von Flachdächern aus Beton, Fertigteilen oder Holz in Verbindung mit bituminöser Dachabdichtung und Kaltverklebung.

Anwendungsgebiete: DAD, DAA/ds \*\*

Bestelldaten				A Mengen		B Mengen		C Mengen	
		Inhalt pro Palette		mehr als 60 m³		20 - 60 m³		unter 20 m³	
Art.-Nr.	Dicke (mm)	Stück	m²	m²	€/m²	m²	€/m²	m²	€/m²
1228408	<b>40</b>	144	38,88	≥ 1.500	<b>31,66</b>	501 - 1.499	<b>34,73</b>	≤ 500	<b>37,36</b>
1228409	<b>50</b>	120	32,40	≥ 1.200	<b>39,57</b>	401 - 1.199	<b>43,41</b>	≤ 400	<b>46,70</b>
1228410	<b>60</b>	80	21,60	≥ 1.000	<b>47,49</b>	334 - 999	<b>52,09</b>	≤ 333	<b>56,05</b>
1228411	<b>70</b>	68	18,36	≥ 857	<b>55,40</b>	287 - 856	<b>60,78</b>	≤ 286	<b>65,39</b>
1228412	<b>80</b>	60	16,20	≥ 750	<b>63,32</b>	251 - 749	<b>69,46</b>	≤ 250	<b>74,73</b>
1228413	<b>90</b>	52	14,04	≥ 667	<b>71,23</b>	223 - 666	<b>78,14</b>	≤ 222	<b>84,07</b>
1228414	<b>100</b>	48	12,96	≥ 600	<b>79,15</b>	201 - 599	<b>86,82</b>	≤ 200	<b>93,41</b>
1228415	<b>110</b>	40	10,80	≥ 545	<b>87,06</b>	183 - 544	<b>95,51</b>	≤ 182	<b>102,75</b>
1228416	<b>120</b>	40	10,80	≥ 500	<b>94,98</b>	168 - 499	<b>104,19</b>	≤ 167	<b>112,09</b>
1228417	<b>130</b>	36	9,72	≥ 462	<b>102,89</b>	155 - 461	<b>112,87</b>	≤ 154	<b>121,43</b>
1228418	<b>140</b>	32	8,64	≥ 429	<b>110,81</b>	144 - 428	<b>121,55</b>	≤ 143	<b>130,77</b>
1228419	<b>150</b>	32	8,64	≥ 400	<b>118,72</b>	134 - 399	<b>130,24</b>	≤ 133	<b>140,11</b>
1228420	<b>160</b>	28	7,56	≥ 375	<b>126,64</b>	126 - 374	<b>138,92</b>	≤ 125	<b>149,46</b>
1228421	<b>170</b>	28	7,56	≥ 353	<b>134,55</b>	119 - 352	<b>147,60</b>	≤ 118	<b>158,80</b>
1228422	<b>180</b>	24	6,48	≥ 333	<b>142,47</b>	112 - 332	<b>156,28</b>	≤ 111	<b>168,14</b>
1228423	<b>190</b>	24	6,48	≥ 316	<b>150,38</b>	106 - 315	<b>164,97</b>	≤ 105	<b>177,48</b>
1228424	<b>200</b>	24	6,48	≥ 300	<b>158,30</b>	101 - 299	<b>173,65</b>	≤ 100	<b>186,82</b>

Die Bestellung einzelner Platten ist auf Anfrage möglich.

**FOAMGLAS®  
READY F**


Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_D$ : 0,050 [W/(mK)]  
 Druckfestigkeit (Werksstandard): 1,70 [N/mm<sup>2</sup>]  
 Plattenabmessung: 600 x 450 mm

Für die Dämmung von Flachdächern aus Beton, Fertigteilen oder Holz in Verbindung mit bituminöser Dachabdichtung und Kaltverklebung.

Anwendungsgebiete: DAD, DAA/ds \*\*

Bestelldaten				A Mengen		B Mengen		C Mengen	
		Inhalt pro Palette		mehr als 60 m <sup>3</sup>		20 - 60 m <sup>3</sup>		unter 20 m <sup>3</sup>	
Art.-Nr.	Dicke (mm)	Stück	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
1228345	<b>40</b>	144	38,88	≥ 1.500	<b>43,23</b>	501 - 1.499	<b>46,92</b>	≤ 500	<b>50,48</b>
1228346	<b>50</b>	120	32,40	≥ 1.200	<b>54,04</b>	401 - 1.199	<b>58,65</b>	≤ 400	<b>63,11</b>
1228347	<b>60</b>	80	21,60	≥ 1.000	<b>64,85</b>	334 - 999	<b>70,38</b>	≤ 333	<b>75,73</b>
1228349	<b>80</b>	60	16,20	≥ 750	<b>86,46</b>	251 - 749	<b>93,84</b>	≤ 250	<b>100,97</b>
1228351	<b>100</b>	48	12,96	≥ 600	<b>108,08</b>	201 - 599	<b>117,31</b>	≤ 200	<b>126,21</b>
1228353	<b>120</b>	40	10,80	≥ 500	<b>129,69</b>	168 - 499	<b>140,77</b>	≤ 167	<b>151,45</b>
1228356	<b>150</b>	32	8,64	≥ 400	<b>162,11</b>	134 - 399	<b>175,96</b>	≤ 133	<b>189,32</b>
1228357	<b>160</b>	28	7,56	≥ 375	<b>172,92</b>	126 - 374	<b>187,69</b>	≤ 125	<b>201,94</b>
1228359	<b>180</b>	24	6,48	≥ 333	<b>194,54</b>	112 - 332	<b>211,15</b>	≤ 111	<b>227,18</b>

Die Bestellung einzelner Platten ist auf Anfrage möglich.

**FOAMGLAS®  
READY BOARD  
T3+**

Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_D$ : 0,036 [W/(mK)] \*  
 Druckfestigkeit (Werksstandard): 0,50 [N/mm<sup>2</sup>]  
 Plattenabmessung: 1200 x 600 mm



Für die Dämmung von Stahltrapez-Profilblechdächern in Verbindung mit bituminöser Dachabdichtung.

Anwendungsgebiete: DAD, DAA/dh, DEO, WAB, WAA \*\*

Bestelldaten							A+ Mengen		A Mengen		B Mengen		C Mengen	
		Inhalt pro Paket		Inhalt pro Palette		mehr als 250 m <sup>3</sup>		60 - 250 m <sup>3</sup>		20 - 60 m <sup>3</sup>		unter 20 m <sup>3</sup>		
Art.-Nr.	Dicke (mm)	Stück	m <sup>2</sup>	Pakete	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	
1228211	50	5	3,60	8	28,80	≥ 5.000	<b>34,76</b>	1.200 - 4.999	<b>36,36</b>	401 - 1.199	<b>42,08</b>	≤ 400	<b>45,27</b>	
1228212	60	4	2,88	8	23,04	≥ 4.167	<b>41,71</b>	1.000 - 4.166	<b>43,63</b>	334 - 999	<b>50,49</b>	≤ 333	<b>54,32</b>	
1228214	80	3	2,16	8	17,28	≥ 3.125	<b>55,62</b>	750 - 3.124	<b>58,18</b>	251 - 749	<b>67,32</b>	≤ 250	<b>72,43</b>	
1228216	100	3	2,16	6	12,96	≥ 2.500	<b>69,52</b>	600 - 2.499	<b>72,72</b>	201 - 599	<b>84,15</b>	≤ 200	<b>90,54</b>	
1228218	120	2	1,44	8	11,52	≥ 2.083	<b>83,43</b>	500 - 2.082	<b>87,27</b>	168 - 499	<b>100,98</b>	≤ 167	<b>108,64</b>	
1228220	140	2	1,44	8	11,52	≥ 1.786	<b>97,33</b>	429 - 1.787	<b>101,81</b>	144 - 428	<b>117,82</b>	≤ 143	<b>126,75</b>	
1228221	150	2	1,44	6	8,64	≥ 1.667	<b>104,29</b>	400 - 1.666	<b>109,08</b>	134 - 399	<b>126,23</b>	≤ 133	<b>135,81</b>	
1228222	160	2	1,44	6	8,64	≥ 1.563	<b>111,24</b>	375 - 1.562	<b>116,35</b>	126 - 374	<b>134,65</b>	≤ 125	<b>144,86</b>	
1418040	180	2	1,44	6	8,64	≥ 1.389	<b>125,14</b>	333 - 1.388	<b>130,90</b>	112 - 332	<b>151,48</b>	≤ 111	<b>162,97</b>	
1417005	200	2	1,44	6	8,64	≥ 1.250	<b>139,05</b>	300 - 1.249	<b>145,44</b>	101 - 299	<b>168,31</b>	≤ 100	<b>181,07</b>	

**Hinweis:** FOAMGLAS® READY BOARD T3+ ist zum Aufschweißen von Bitumenbahnen geeignet. Oberseitig ist ein Bitumendeckabstrich aufgebracht mit einer PE-Folienkaschierung.

**FOAMGLAS®  
READY BOARD  
T4+**


Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_D$ : 0,041 [W/(mK)] \*  
 Druckfestigkeit (Werksstandard): 0,75 [N/mm²]  
 Plattenabmessung: 1200 x 600 mm

Für die Dämmung von Stahltrapez-Profilblechdächern in Verbindung mit bituminöser Dachabdichtung. Bei Erdreichdämmung, wenn eine zusätzliche Abdichtung aus Bitumenschweißbahnen aufgebracht wird.

Anwendungsgebiete: DAD, DAA/ds, DEO, WAB, WAA, PW/ds, PB/ds \*\*

Bestelldaten						A Mengen		B Mengen		C Mengen	
		Inhalt pro Paket		Inhalt pro Palette		mehr als 60 m³		20 - 60 m³		unter 20 m³	
						Abnahme		Abnahme		Abnahme	
Art.-Nr.	Dicke (mm)	Stück	m²	Pakete	m²	m²	€/m²	m²	€/m²	m²	€/m²
1228282	<b>40</b>	6	4,32	8	34,56	≥ 1.500	<b>31,96</b>	501 - 1.499	<b>35,06</b>	≤ 500	<b>37,72</b>
1228284	<b>50</b>	5	3,60	8	28,80	≥ 1.200	<b>39,95</b>	401 - 1.199	<b>43,83</b>	≤ 400	<b>47,15</b>
1228287	<b>60</b>	4	2,88	8	23,04	≥ 1.000	<b>47,95</b>	334 - 999	<b>52,60</b>	≤ 333	<b>56,58</b>
1228292	<b>80</b>	3	2,16	8	17,28	≥ 750	<b>63,93</b>	251 - 749	<b>70,13</b>	≤ 250	<b>75,45</b>
1228298	<b>100</b>	3	2,16	6	12,96	≥ 600	<b>79,91</b>	201 - 599	<b>87,66</b>	≤ 200	<b>94,31</b>
1228307	<b>120</b>	2	1,44	8	11,52	≥ 500	<b>95,89</b>	168 - 499	<b>105,19</b>	≤ 167	<b>113,17</b>
1228311	<b>140</b>	2	1,44	8	11,52	≥ 429	<b>111,87</b>	144 - 428	<b>122,72</b>	≤ 143	<b>132,03</b>
1228313	<b>150</b>	2	1,44	6	8,64	≥ 400	<b>119,86</b>	134 - 399	<b>131,49</b>	≤ 133	<b>141,46</b>
1228315	<b>160</b>	2	1,44	6	8,64	≥ 375	<b>127,85</b>	126 - 374	<b>140,26</b>	≤ 125	<b>150,89</b>
1416985	<b>180</b>	2	1,44	6	8,64	≥ 333	<b>143,84</b>	112 - 332	<b>157,79</b>	≤ 111	<b>169,75</b>
1416991	<b>200</b>	2	1,44	6	8,64	≥ 300	<b>159,82</b>	101 - 299	<b>175,32</b>	≤ 100	<b>188,62</b>

**Hinweis:** FOAMGLAS® READY BOARD T4+ ist zum Aufschweißen von Bitumenbahnen geeignet. Oberseitig ist ein Bitumendeckabstrich aufgebracht mit einer PE-Folienkaschierung.

**FOAMGLAS®  
PERINSUL HL**

Für die Dämmung von Wärmebrücken im Mauerfuß.  
*Technische Werte siehe European Technical Approval (ETA)*



<b>Bestelldaten</b>								
	Plattenabmessungen		Inhalt pro Paket		Inhalt pro Palette			Preise
Art.-Nr.	Breite x Länge (mm)	Dicke (mm)	Stück	m	Pakete	Stück	m	€/m
1227027	115 x 450	<b>50</b>	28	12,60	21	588	264,60	<b>33,45</b>
1227031	150 x 450	<b>50</b>	20	9,00	21	420	189,00	<b>35,02</b>
1227032	175 x 450	<b>50</b>	16	7,20	21	336	151,20	<b>38,19</b>
1227035	200 x 450	<b>50</b>	14	6,30	21	294	132,30	<b>40,34</b>
1227038	240 x 450	<b>50</b>	12	5,40	21	252	113,40	<b>47,08</b>
1227123	115 x 450	<b>115</b>	12	5,40	18	216	97,20	<b>39,76</b>
1227126	150 x 450	<b>115</b>	9	4,05	18	162	72,90	<b>44,81</b>
1227127	175 x 450	<b>115</b>	8	3,60	18	144	64,80	<b>52,67</b>
1227128	200 x 450	<b>115</b>	6	2,70	18	108	48,60	<b>56,46</b>
1227130	240 x 450	<b>115</b>	5	2,25	18	90	40,50	<b>61,92</b>

**FOAMGLAS®  
Kehlleisten**



Zum Brechen des 90° Aufbordungswinkels.

<b>Bestelldaten</b>				
	Plattenabmessungen		Inhalt pro Paket	Preise
Art.-Nr.	Breite x Länge (mm)	Dicke (mm)	m	€/m
1226433	50 x 450	50	89,10	4,06
1226448	100 x 450	100	23,85	7,15

**PC® EM**



**Typ:** Dickflüssige, lösungsmittelfreie Bitumenemulsion.

**Einsatzbereich:** Voranstrich bei Bitumenemulsionsklebern auf saugenden Untergründen wie Beton, Mauerwerk und Putz.

**Konsistenz:** Flüssig      **Farbe:** Schwarz      **Lösungsmittel:** Keine

Der Untergrund muss frei von Staub und Schalöl sein.

PC® EM kann auf trockenen oder feuchten Untergrund aufgebracht werden.

**Verarbeitungstemperatur (Luft + Untergrund):** +5 °C

**Austrocknungszeit:** Ca. 3 bis 12 Stunden je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

**Lagerungszeit:**\* Siehe Etikett. Trocken, frostfrei, sonnen- und wärmegeschützt lagern.

**Verbrauch:** Ca. 300 g/m² fertige Mischung.

**Mischungsverhältnis: Als Voranstrich bei Verwendung von Heißbitumen: Material 1 : 3 (Raumteile) mit Wasser verdünnen. Als Voranstrich bei Verwendung von Bitumen-Kaltklebern: Material 1 : 10 (Raumteile) mit Wasser verdünnen.**



Art.-Nr.	Gebinde	VPE	Preis €/l
1375248	5 l	5 l	5,98

\* In fest verschlossenem Originalgebinde.

## PC® 130



**Typ:** Sperrgrund

**Einsatzbereich:** Dient als Sperrgrund auf PC® 164.

**Konsistenz:** Flüssig      **Farbe:** Weiß, matt

**Verarbeitungstemperatur (Luft + Untergrund):** +5 °C bis +35 °C.

**Verarbeitung:** PC® 130 wird gründlich aufgerührt und kann unverdünnt gestrichen bzw. gerollt werden.

**Verarbeitungszeit:** 20 bis 30 Minuten

**Antrocknungszeit:** Nach 2 bis 4 Stunden staubtrocken.

**Austrocknungszeit:** Nach ca. 15 Stunden überstreichbar.

**Lagerungszeit:** Bis 6 Monate. Trocken, frostfrei, sonnen- und wärmegeschützt im Originaleimer lagern.

**Verbrauch:** Ca. 250 g/m<sup>2</sup>.

Art.-Nr.	Gebinde	VPE	Preis €/kg
1235706	10 kg	10 kg	<b>31,80</b>

## SCHWEPA ARU-Sperrgrund



**Typ:** Wasserverdünnbarer, feinkörniger Grundaufstrich mit hohem Haftvermögen und sehr guter Isolierwirkung auf Wand- und Deckenflächen.

**Einsatzbereich:** Dient als Sperrgrund auf PC® 74 A1.

**Konsistenz:** Flüssig      **Farbe:** Weiß, matt

**Verarbeitungstemperatur (Luft + Untergrund):** Ab +5 °C bis +35 °C.

**Verarbeitung:** Gründlich aufrühren und unverdünnt mit Rolle oder Pinsel applizieren.

**Lagerungszeit:** 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde, bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, lagerfähig.

**Verbrauch:** Ca. 0,25 – 0,30 kg/m<sup>2</sup>, abhängig vom Saugverhalten des Untergrundes.

Art.-Nr.	Gebinde	VPE	Preis €/kg
1235799	12,5 kg	12,5 kg	<b>31,81</b>

## PC® 56



**Typ:** Zweikomponenten-Kleber, hydraulisch abbindend.

**Einsatzbereich:** Verklebung von FOAMGLAS® Platten auf saugenden Untergründen.

Gegenseitiges Verkleben von FOAMGLAS® Platten. Oberflächenabspachtelung.

**Konsistenz:** Pastös

**Farbe:** Schwarzbraun

**Lösungsmittel:** Keine

**Mischungsverhältnis:** Flüssigkeit/Pulver 3 : 1 nach Gewicht. Flüssigkeits- und Pulverkomponente sind in den Gebinden mengenmäßig aufeinander abgestimmt und müssen mit einer Bohrmaschine und Rührstab zu einer homogenen, klumpenfreien Masse gemischt werden.

**Verarbeitungstemperatur (Luft + Untergrund):** +5 °C bis +35 °C

**Verarbeitung:** Der Untergrund muss sauber und staubfrei, kann jedoch trocken oder feucht, sein.

Der pastöse Kleber wird vollflächig mit einem groben Zahnpachtel (Zahnhöhe 8 - 10 mm) auf die FOAMGLAS® Teile aufgetragen.

**Verarbeitungszeit:** Bei +20 °C: ca. 90 Minuten.

**Austrocknungszeit:** Mehrere Tage (1 bis 3 Tage, abhängig von Temperatur, Feuchtigkeit und Untergrund).

**Lagerungszeit:**\* Siehe Etikett. Trocken, frostfrei, sonnen- und wärmegeschützt lagern.

**Verbrauch:** Vollflächige, vollfugige Verklebung ca. 3,5 – 4,5 kg/m² je nach Untergrund.  
Oberflächenabspachtelung ca. 1,5 kg/m².

Art.-Nr.	Gebinde	VPE	Preis €/kg
1235791	28 kg	28 kg	<b>5,04</b>

## PC® ADHESIVE 56 WU



**Typ:** Hochkunststoffmodifizierte Bitumen-Emulsion.

**Einsatzbereich:** Verklebung von FOAMGLAS® Platten auf saugenden Untergründen und wasserundurchlässigen Betonbauteilen (Weiße Wannen). In einer Schichtdicke von 4 mm rissüberbrückende Wirkung auf WU-Beton.

**Hinweis:** Durch rissweitenbegrenzende Bewehrung ist dafür zu sorgen, dass im WU-Beton eine Rissweite von 0,2 mm nicht überschritten wird. PC® 56 WU ist ebenfalls geeignet als zellfüllender Deckabstrich auf der unkasierten FOAMGLAS® Oberfläche.

**Konsistenz:** Pastös

**Farbe:** Schwarzbraun

**Lösungsmittel:** Keine

**Mischungsverhältnis:** Flüssigkeit/Pulver 5:1 nach Gewicht (im richtigen Verhältnis im Gebinde).

**Verarbeitungstemperatur (Luft + Untergrund):** +5 °C bis +35 °C

**Verarbeitung:** Der Untergrund muss sauber, handtrocken und frei von Fett und Staub sein.

**Verarbeitungszeit:** Bei +20 °C: ca. 60 Minuten.

**Austrocknungszeit:** Mehrere Tage (3 bis 5 Tage, abhängig von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Untergrund).

**Lagerungszeit:**\* Siehe Etikett. Trocken, frostfrei, sonnen- und wärmegeschützt lagern.

**Verbrauch:** Vollflächige, vollfugige Verklebung: min. 4,5 l/m².  
Oberflächenabspachtelung: ca. 1,5 l/m².

Art.-Nr.	Gebinde	VPE	Preis €/l
1375249	27 l	27 l	<b>5,23</b>

\* In fest verschlossenem Originalgebinde.

## PC® 58



**Typ:** Zweikomponenten-Kleber, hydraulisch abbindend

**Einsatzbereich:** Verklebung von FOAMGLAS® Platten auf saugenden Untergründen.

Oberflächenabspachtelung.

**Konsistenz:** Pastös

**Farbe:** Schwarzbraun

**Lösungsmittel:** Keine

**Mischungsverhältnis:** Flüssigkeit/Pulver 3 : 1 nach Gewicht. Flüssigkeits- und Pulverkomponente sind in den Gebinden mengenmäßig aufeinander abgestimmt und müssen mit einer Bohrmaschine und Rührstab zu einer homogenen, klumpenfreien Masse gemischt werden.

**Verarbeitungstemperatur (Luft + Untergrund):** +5 °C bis +35 °C

**Verarbeitung:** Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Fett, Staub, Öl und Feuchtigkeit sein.

**Verarbeitungszeit:** Bei +20 °C: ca. 75 Minuten.

**Austrocknungszeit:** 1 bis 3 Tage

**Lagerungszeit:**\* Siehe Etikett. Trocken, frostfrei, sonnen- und wärmegeschützt lagern.

**Verbrauch:** Vollflächige, vollfugige Verklebung: ca. 5,0 – 7,0 kg/m<sup>2</sup>.

Oberflächenabspachtelung ca. 2,0 kg/m<sup>2</sup>.

Art.-Nr.	Gebinde	VPE	Preis €/kg
1235810	28 kg	28 kg	5,04

## DERBIGUM® DMS



**Typ:** DERBIGUM® DMS ist ein zwei- bis dreikomponentiger Bitumenkaltkleber ohne flüchtige organische Verbindungen (VOC).

**Einsatzbereich:** (Flachdach) Für die Kaltverklebung von FOAMGLAS® Platten auf Beton und geeigneten Bitumenbahnen (Komp. A+B) und von geeigneten Dachdichtungsbahnen auf FOAMGLAS®.

Für die Verklebung von Stoßen und Überlappungen der Dachdichtungsbahnen und bei Dachneigungen ab 45°, z. B. Attika und Wandanschlüsse (Komp. A+B+C).

**Verarbeitungstemperatur (Luft + Untergrund):** +10 °C bis +35 °C

**Verarbeitung:** Mit elektronischem Rührgerät Komp. A aufrühren, Komp. A+B homogen vermischen, Komp. C untermischen, bis Fasern nicht mehr sichtbar sind.

**Verarbeitungszeit:** 40 - 60 Minuten

**Haltbarkeit:** 1 Jahr

**Lagerung:** Siehe Etikett. Trocken, frostfrei, sonnen- und wärmegeschützt lagern bei +5 °C bis +35 °C.

**Verbrauch:** Verklebung der FOAMGLAS® Platten auf Beton, ca. 4-6 kg/m<sup>2</sup> je Lage, abhängig von Untergrund und Plattendicke.

Verklebung der FOAMGLAS® Platten auf Stahltrapez, ca. 2-4 kg/m<sup>2</sup> je Lage abhängig von Untergrund und Plattendicke. Verklebung von Abdichtungsbahnen auf FOAMGLAS®, ca. 2 kg/m<sup>2</sup>.

Art.-Nr.	Gebinde	VPE	Preis €/kg
1235811 + 1235812	20,7 kg (Komponente A + B)	18 kg + 2,7 kg	7,06
1235813	0,75 kg (Komponente C)	0,75 kg	7,06

\* In fest verschlossenem Originalgebinde.

**PC® 11****Typ:** Einkomponenten-Kleber**Einsatzbereich:** Verkleben von FOAMGLAS® Platten/BOARDS auf Profilblechen mittels Spezialgerät.**Konsistenz:** Pastös**Farbe:** Schwarz**Lösungsmittel:** Wenig**Verarbeitungstemperatur (Luft + Untergrund):** +5 °C bis +40 °C

**Verarbeitung:** PC® 11 ist ein gebrauchsfertiger, pastöser, lösungsmittelhaltiger, dauerplasto-elastischer, alterungsbeständiger Kleber, der auf sauberem Untergrund durch streifenförmigen Auftrag von mind. 4 Klebestreifen pro Meter mit der von uns empfohlenen Doppeldüse verarbeitet wird. Lagekorrekturen der verklebten Dämmplatten sind innerhalb 5 Minuten möglich. Die Verarbeitung des PC® 11 kann mit allen marktgängigen Auftragsgeräten erfolgen. Durchmesser der Folienpuppen-aufnahme 70 – 75 mm sowie Behälterlänge 800 – 850 mm.

**Hinweis:** K15 Auftragsgerät kann gegen Kaution gemietet werden.**Austrocknungszeit:** Mehrere Tage**Lagerungszeit:**\* Siehe Etikett. Trocken, frostfrei, sonnen- und wärmegeschützt lagern.**Verbrauch:** Bei 8 Klebestreifen pro Meter: ca. 1,0 kg/m<sup>2</sup> (700 g/m<sup>2</sup> Fläche; 300 g/m<sup>2</sup> Stoßfuge).

Art.-Nr.	Gebinde	VPE	Preis €/kg
1235601	28 kg	28 kg	<b>8,36</b>
1235602	3 kg Schlauchbeutel	8 Stück	<b>8,61</b>

**PC® 62****Typ:** Reaktiver, lösemittelfreier Zweikomponenten-Kleber**Einsatzbereich:** Zur Befestigung und Fugendichtung von FOAMGLAS® Platten. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, nicht oxydierende verdünnte Säuren, Öle, milde Lösemittel.

Vorteile: weiter Temperatureinsatzbereich, gute Diffusionsdichtigkeit.

**Konsistenz:** Pastös**Farbe:** Hellbeige**Lösungsmittel:** Keine**Verarbeitungstemperatur (Luft + Untergrund):** +5 °C bis +35 °C

**Verarbeitung:** Die flüssige Komponente B wird in die pastöse Komponente A eingerührt und sorgfältig mit einem mechanischen Rührer gemischt. PC® 62 wird für die Verarbeitung mit einer Traufel mit quadratischer Zahnung geliefert. Bei der Verklebung von Dämmplatten und -elementen ist der Kleber mit der Traufel so aufzutragen, dass Lufteinschlüsse vermieden und eine perfekte Verklebung gewährleistet wird.

**Verarbeitungszeit:** Bei +25 °C: ca 50 Minuten**Austrocknungszeit:** Ca. 48 Stunden**Lagerungszeit:**\* Mindestens 2 Jahre. Trocken, frostfrei, sonnen- und wärmegeschützt lagern.**Verbrauch:** Ca. 3,0 - 3,5 kg/m<sup>2</sup> Klebefläche. Streifenweise auf Trapez 4 Klebestreifen: ca. 1,0 kg/m<sup>2</sup>.

Art.-Nr.	Gebinde	VPE	Preis €/kg
1235803 + 1235804	10 kg (Komponenten A + B)	8,5 kg + 1,5 kg	<b>16,26</b>

\* In fest verschlossenem Originalgebinde.

## PITTSEAL® 444 N



**Typ:** Gebrauchsfertige Dichtmasse, Einkomponenten-Kleber (Butyl-Verbindung)

**Einsatzbereich:** Dichten von Fugen, Durchdringungen und Anschlüssen.

Plastische und dauerelastische Ausgleichsmasse (max. 3 mm), haftet auf Materialien wie Stahl, Beton, Holz etc.

**Konsistenz:** Pastös

**Farbe:** Grau

**Lösungsmittel:** Wenig

**Verarbeitungstemperatur (Luft + Untergrund):** +10 °C bis +25 °C

**Verarbeitung:** Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Fett, Staub, Öl und Feuchtigkeit sein.

PC® PITTSEAL® 444 N wird mit der Kartuschenpresse auf die zu verklebenden FOAMGLAS® Teile aufgetragen bzw. in die zu dichtenden Fugen und Bohrlöcher eingespritzt und geglättet.

**Austrocknungszeit:** Kein Durchtrocknen; Hautbildung nach 1 bis 3 Stunden.

**Lagerungszeit:**\* Maximal 2 Jahre. Kühl und trocken lagern. Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Von offenen Flammen und Funken fernhalten.

**Verbrauch:** Bei einer Endschichtdicke von 3 mm, ca. 5,2 kg/m<sup>2</sup>.

Fugen (3 mm Fugenbreite/Fugentiefe 50 mm), ca. 0,25 kg/m.

Art.-Nr.	Gebinde	VPE	Preis €/Stück
1235560	310 ml Kartusche	12 Kartuschen/Karton	<b>12,36</b>

## PITTSEAL® CW SEALANT



**Typ:** Hochwirksames Dichtungsmittel auf MS-Polymer-Basis mit einem niedrigeren VOC-Gehalt.

**Einsatzbereich:** Dichten von Fugen, Durchdringungen und Anschlüssen. Plastische und dauerelastische Ausgleichsmasse. Zur Abdichtung von Fugen bei Klima- und Kaltwasserleitungen in der Haustechnik.

**Konsistenz:** Pastös      **Farbe:** Weiß

**Anwendungstemperatur:** -40 °C bis +90 °C

**Verarbeitung:** Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Fett, Staub, Öl und Feuchtigkeit sein.

**Lagerungszeit:**\* Maximal 18 Monate. Kühl und trocken lagern. Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

**Verbrauch:** Ca. 7,5 m Fuge bei Ø 6,4 mm Kleberaupe.

Art.-Nr.	Gebinde	VPE	Preis €/Stück
1235793	290 ml Kartusche	12 Kartuschen/Karton	<b>11,97</b>

\* In fest verschlossenem Originalgebinde.

## PC® 74 A1



**Typ:** Werkmäßig hergestellter, mineralischer Trockenmörtel CS II nach DIN EN 998-1 (Beschichtungsmasse)

**Einsatzbereich:** Nichtbrennbare Beschichtung (DIN 4102, Baustoffklasse A1) mit PC® 150 Glasarmierungsgewebe auf FOAMGLAS® Platten für Frischluftansaugschächte, Innendämmungen und Hohlraumböden sowie gedämmte Rohrleitungen.

**Konsistenz:** Pulvrig      **Farbe:** Hellbeige      **Lösungsmittel:** Keine

**Verarbeitungstemperatur (Luft + Untergrund):** +5 °C bis +35 °C

**Mischungsverhältnis:** Ca. 10 l sauberes Wasser je 20 kg PC® 74 A1

**Verarbeitung:** Der Trockenwerkstoff wird mit Wasser angerührt. PC® 74 A1 wird mit einem Spachtel auf der trockenen, staubfreien FOAMGLAS® Oberfläche aufgetragen.

**Verarbeitungszeit:** Ca. 3 bis 4 Stunden

**Austrocknungszeit:** Vor Aufbringen von weiteren Beschichtungen, wie z. B. die Kalkglätte oder der Marmorputz, muss eine Standzeit von mindestens 1 Tag pro mm Auftragsstärke eingehalten werden. Der Spachtel kann jedoch auch am Folgetag in Kornstärke auf die Armierungsschicht aufgebracht und abgefiltert werden.

**Lagerungszeit:** Maximal 1 Jahr. Trocken in fest verschlossenem Originalsack lagern.

**Verbrauch:** Bis ca. 4,5 kg/m<sup>2</sup>

Art.-Nr.	Sack	VPE	Preis €/kg
1235767	20 kg	20 kg	<b>3,87</b>

## PC® FINISH 0



**Typ:** Kalkglätte aus Kalkhydrat mit Zusatz von Weißzement, Kalksteinmehl

**Einsatzbereich:** Oberflächenfinish im Innenbereich zum deckenden Glätten des PC® 74 A1

**Konsistenz:** Pulvrig      **Farbe:** Weiß      **Lösungsmittel:** Keine

**Verarbeitungstemperatur (Luft + Untergrund):** +5 °C bis +35 °C

**Mischungsverhältnis:** Ca. 8 - 9 l sauberes Wasser je 20 kg PC® FINISH 0

**Verarbeitung:** Der Trockenwerkstoff wird mit Wasser angerührt. PC® FINISH 0 wird mit einem Spachtel auf die trockene, staubfreie Oberfläche aufgetragen.

**Verarbeitungszeit:** Bis zu max. 2 Stunden

**Austrocknungszeit:** Abhängig von Baufeuchte

**Lagerungszeit:** Maximal 1 Jahr. Trocken in fest verschlossenem Originalsack lagern.

**Verbrauch:** 1,0 bis maximal 2,0 kg/m<sup>2</sup> (je nach Untergrund)

Art.-Nr.	Sack	VPE	Preis €/kg
1235768	18 kg	18 kg	<b>5,06</b>

## PC® FINISH 1 + 2,5



**Typ:** Hochvergüteter, mineralischer Werk-Trockenmörtel

**Einsatzbereich:** Oberflächenfinish zur dekorativen Gestaltung von Innenräumen in Kratzputzstruktur auf PC® 74 A1

**Konsistenz:** Pulvrig

**Farbe:** Brillantweiß

**Lösungsmittel:** Keine

**Verarbeitungstemperatur (Luft + Untergrund):** +5 °C bis +35 °C

**Mischungsverhältnis:** Ca. 6,5 - 7 l sauberes Wasser je 25 kg PC® FINISH 1 + 2,5

**Verarbeitung:** Der Trockenwerkstoff wird mit Wasser angerührt. PC® FINISH 1 + 2,5 wird mit einem Spachtel auf der trockenen, staubfreien Oberfläche aufgetragen.

**Verarbeitungszeit:** Ca. 15 bis 20 Minuten (Oberfläche)

**Austrocknungszeit:** Abhängig von Baufeuchte

**Lagerungszeit:** Maximal 1 Jahr. Trocken in fest verschlossenem Originalsack lagern.

**Verbrauch:** Körnung **1,0 mm** ca. 2,4 kg/m<sup>2</sup>

Körnung **2,5 mm** ca. 3,4 kg/m<sup>2</sup>

Art.-Nr.	Sack	VPE	Preis €/kg
1235769	25 kg/Körnung 1,0 mm	25 kg	<b>5,06</b>
1235770	25 kg/Körnung 2,5 mm	25 kg	<b>5,06</b>

## WFP-DFHydro



**Typ:** Hochwirksame Hydro- und Oleophobierung

**Einsatzbereich:** WFP-DFHydro dient als Schutz für PC® 74 A1 mit PC® FINISH 0 gegen Wasser und Feuchtigkeit, bewirkt zusätzlich eine ölabweisende Wirkung.

**Konsistenz:** Cremig, pastös **Farbe:** Weiß, trocknet transparent auf

**Verarbeitungstemperatur (Luft + Untergrund):** Ab +5 °C bis +35 °C.

**Verarbeitung:** Verarbeitungsfertig applizierbar mit Airless-Gerät, Pinsel, Rolle, Traufen, Spachtel.

**Lagerungszeit:** 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde, bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, lagerfähig.

**Verbrauch:** Ca. 0,20 – 0,30 kg/m<sup>2</sup>, abhängig vom Saugverhalten des Untergrundes.

Art.-Nr.	Gebinde	VPE	Preis €/kg
1235800	10 kg	10 kg	<b>45,79</b>

## PC® 150 Glasarmierungsgewebe



**Typ:** Grobmaschiges Glasgewebe mit Styrolacrylat

**Einsatzbereich:** Alkalibeständiges Glasgewebe zur Armierung von Beschichtungsmassen auf FOAMGLAS® Dämmung.

**Verarbeitungstemperatur:** Min. 0 °C

**Fläche:** (m<sup>2</sup> je Rolle) 50 m<sup>2</sup> **Gewicht:** 165 g/m<sup>2</sup>

**Maschen/dm<sup>2</sup>:** 500

**Maschenweite:** 3,6 x 3,4 mm

**Maschendicke:** 0,40 mm

**Zugfestigkeit: längs** (Kette): 42 N/mm

**Zugfestigkeit: quer** (Schuss): 38 N/mm

**Lagerungszeit:** Mindestens 3 Jahre. Trocken lagern.

Art.-Nr.		VPE	Preis €/m <sup>2</sup>
1235594	1 m breit, 50 m lang	50 m <sup>2</sup>	<b>4,03</b>

**PC® 164****Typ:** Dünnbettbeschichtung auf Dispersionsbasis**Einsatzbereich:** Grundbeschichtung mit PC® 150 Glasarmierungsgewebe auf FOAMGLAS® Platten bei Decken und Wänden (Innendämmung). Nach entsprechender Standzeit ist der Aufbau geeignet zur Aufnahme von PC® 78.**Konsistenz:** Pastös**Farbe:** Weiß**Lösungsmittel:** Keine**Verarbeitungstemperatur (Luft + Untergrund):** +5 °C bis +25 °C**Verarbeitung: Beschichtung:** Der Untergrund muss sauber und tragfähig sein. Beschichtungsmasse wird mit einer rostfreien Stahltraufel oder einem groben Zahnpachtel vollflächig auf die FOAMGLAS® Fläche aufgetragen. Arbeitsgeräte sind mit Wasser zu reinigen. Als Grundbeschichtung wird PC® 164 mit einem Glätter auf die staubfreie FOAMGLAS® Oberfläche aufgezogen inkl. des Armierungsgewebes und egalisiert.**Verarbeitungszeit:** 15 bis 20 Minuten (Oberfläche)**Austrocknungszeit:** Ca. 3 bis 5 Tage, abhängig von Baufeuchte.**Lagerungszeit:**\* Maximal 1 Jahr. Trocken, frostfrei, sonnen- und wärmegeschützt lagern.**Verbrauch:** Als Grundbeschichtung: ca. 3,5 kg/m<sup>2</sup>.**Hinweis:** In Hallenbädern mit erhöhter Luftfeuchtigkeit ist ein Sperrgrund, z. B. PC® 130, auf den Grundputz PC® 164 aufzutragen.

Art.-Nr.	Gebinde	VPE	Preis €/kg
1235566	25 kg	25 kg	<b>4,88</b>

**PC® 78****Typ:** Deckputz, Körnung 0,5 mm oder 1,0 mm**Einsatzbereich:** Deckputz (Abrieb). Verarbeitungsfertiger Copolymer-Oberputz aus Vinylacetat, Vinylchlorid, Ethylen sowie Calcit-Sanden und weiteren Zusatzstoffen. Je nach Oberflächenbehandlung unterschiedliche Strukturen möglich. Eine Grundbeschichtung aus PC® 164 inkl. PC® 150 Glasarmierungsgewebe ist nach entsprechender Standzeit zur Aufnahme von PC® 78 geeignet.**Konsistenz:** Pastös**Farbe:** Naturweiß**Lösungsmittel:** Keine**Verarbeitungstemperatur (Luft + Untergrund):** +5 °C bis +25 °C**Verarbeitung:** Der Untergrund muss sauber, trocken und eben sowie tragfähig sein. PC® 78 wird mit einer rostfreien Stahltraufel dünn aufgezogen und anschließend strukturiert. Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen.**Verarbeitungszeit:** 15 bis 20 Minuten (Oberfläche)**Austrocknungszeit:** Ca. 24 bis 72 Stunden, abhängig von Baufeuchte.**Lagerungszeit:**\* Maximal 1 Jahr. Trocken, frostfrei, sonnen- und wärmegeschützt lagern.**Verbrauch:** Körnung **0,5 mm oder 1,0 mm**: ca. 1,0 – 1,5 kg/m<sup>2</sup> (Standard)

Art.-Nr.	Gebinde	VPE	Preis €/kg
1235728	25 kg / Körnung 0,5 mm	25 kg	<b>5,49</b>
1235656	25 kg / Körnung 1,0 mm	25 kg	<b>5,49</b>

\* In fest verschlossenem Originalgebinde.

## MILLENNIUM ONE STEP®



**Typ:** Zweikomponenten-PU-Kleber

**Einsatzbereich:** Millennium One Step® für die Verklebung von FOAMGLAS® Platten, FOAMGLAS® READY BOARD, FOAMGLAS® READY oder FOAMGLAS® ROOF BOARD G2. (siehe TDS)

**Konsistenz:** Pastös

**Farbe:** Weißgelb

**Verarbeitungstemperatur (Luft + Untergrund):** +5 °C bis +35 °C

**Lagerungszeit:**\* Siehe Etikett. Trocken, frostfrei, sonnen- und wärmeschützt lagern.

**Verbrauch:** Bei 4 Klebestreifen pro Meter: ca. 185 - 200 g/m<sup>2</sup>

Art.-Nr.	Gebinde	VPE	Preis €/Karton
1375247	1,5 l Kartusche	4 Kartuschen/Karton	<b>280,50</b>

## MILLENNIUM ONE STEP™ APPLIKATOR / MILLENNIUM ALPHA 2K APPLIKATOR



Das Auftragegerät ist ein akkubetriebener Applikator zum Auftragen des Klebers aus den Kartuschen. Das Gerät wird mit einem Ladegerät und zwei wiederaufladbaren NiMH-Akkus geliefert.

Art.-Nr.		VPE	Preis €/Stück
1235774	Akkubetriebener Applikator	1 St.	<b>1345,60</b>
1418839	Nicht akkubetriebener Applikator	1 St.	<b>715,00</b>

\* In fest verschlossenem Originalgebinde.

## PC® Rührstab



**Typ:** Rührstab zum Einsatz in der Elektro-Bohrmaschine (min. 800 U/Min.)

**Einsatzbereich:** Zum Anrühren/Mischen der Ein- und Zweikomponenten-Produkte bzw. der Kleber und Beschichtungen mit einer Bohrmaschine.

Art.-Nr.	VPE	Preis €/Stück
1235705	1 St.	<b>34,19</b>

## PC® Sägeblatt



**Typ:** Sägeblatt aus Molybdän legiertem Hochleistungs-Schnellstahl HSS

**Einsatzbereich:** Zuschnitt von FOAMGLAS® Platten und BOARDS

Art.-Nr.	VPE	Preis €/Stück
1235716	Länge/Zähne 575/6	<b>35,76</b>

## Gummischeiber, gezahnt



**Typ:** Gummischeiber, gezahnt.

**Hinweis:** Ein Holz-Besenstiel ist nicht enthalten.

**Einsatzbereich:** Zum Auftrag von Kaltklebern, wie z. B. PC® 58, auf den Untergrund.

Art.-Nr.	Verpackungseinheit, Stück	ca. Verbrauch Kleber pro m²	Preis €/Stück
1235719	PC Schieber <b>Typ 4</b>	ca. 4 kg/m²	<b>62,83</b>
1235661	PC Schieber <b>Typ 6</b>	ca. 6 kg/m²	<b>48,39</b>

## Cutter Boy 2.0




**Typ:** Vorrichtung zum Schneiden

**Einsatzbereich:** Zuschnitt von FOAMGLAS® Platten und BOARDS

Art.-Nr.	VPE	Preis €/Stück
1235766	1 St.	<b>1.186,50</b>

## Krallenplatten PC® SP 150/150

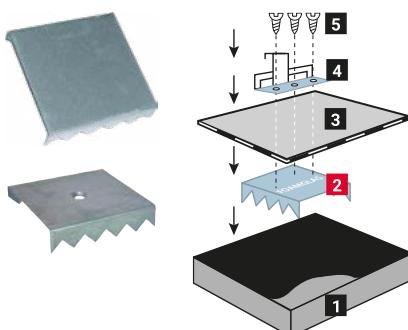

- 1** FOAMGLAS® Platte mit Heißbitumen-Deckabstrich  
**2** Krallenplatte PC® SP 150/150  
**3** Polymerbitumen-Schweißbahn  
**4** Metalldach-Befestigungshafte  
**5** Edelstahlschrauben/Nieten\*

**Typ:** Krallenplatte verzinkt

**Einsatzbereich:**

- Für die Befestigung von Metall-Eindeckung (ohne Loch).
- Fassaden-Unterkonstruktionen (mit gestanztem Loch, ø 10,2 mm).

**Größe:** 150 x 150 mm (auch mit zentrischer Lochung ø 10,2 mm).

**Blechdicke:** 1,5 mm

**Verbrauch:** Je nach Anwendungsart und gebäudespezifischen Anforderungen.


**Verpackungseinheit:** Karton à 50 Stück (ohne Befestigungsmittel\*).

**Lagerfähigkeit:** Trocken und feuchtegeschützt lagern.

\* Für das gedämmte, wärmebrückenfreie FOAMGLAS® Metalldachsystem hat die Deutsche FOAMGLAS® GmbH in Zusammenarbeit mit der Goebel GmbH ein innovatives Befestigungssystem entwickelt.  
 Goebel GmbH  
 Ludenberger Straße 42–44, 40699 Erkrath,  
 Tel.: +49 (0)211 245000-0, Fax: +49 (0)211 245000-250,  
 de@goebel-group.com, www.goebel-group.com

Art.-Nr.	Abmessung in mm	Loch in mm	VPE	Preis €/Stück
1235589	150 x 150	ohne	50 Stück	<b>2,98</b>
1235679	150 x 150	10,2	50 Stück	<b>2,98</b>

## Krallenplatten PC® SP 200/200

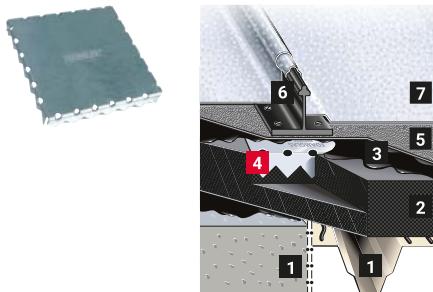

- 1** Unterkonstruktion  
**2** FOAMGLAS® Dämmschicht, verklebt auf Unterkonstruktion  
**3** Bitumendeckabstrich/beschichtet  
**4** Krallenplatte PC® SP 200/200  
**5** Polymerbitumen-Schweißbahn  
**6** Halteklippe  
**7** Industriell vorgefertigte Profilbleche

**Typ:** Krallenplatte verzinkt

**Einsatzbereich:** Für die Befestigung von Metalldach-Eindeckung (industriell vorgefertigte Profilbleche).

**Größe:** 200 x 200 mm

**Blechdicke:** 1,5 mm

**Verbrauch:** Je nach Anwendungsart und gebäudespezifischen Anforderungen.

**Verpackungseinheit:** Karton à 25 Stück (ohne Befestigungsmittel).

**Lagerfähigkeit:** Trocken und feuchtegeschützt lagern.

Art.-Nr.	Abmessung in mm	Loch in mm	VPE	Preis €/Stück
1235662	200 x 200	ohne	25 Stück	<b>3,79</b>

Bauaufsichtlich zugelassen, Nr. Z-14.4-475.

Auf Wunsch sind weitere Materialgüten zum Aufpreis möglich.

## PC® Anker F mit Schlagschraube und Dübel



**Typ:** Mechanische Befestigung aus Edelstahl

**Einsatzbereich:** Zur verdeckten mechanischen Sicherung von verklebtem FOAMGLAS® an Decken und Wänden (Raumhöhe über 2,50 m und bei keramischen Platten). Geeignete Untergründe: Beton, Massivmauerwerk. Hohlkammer- oder Lochsteine sind mit einem Hersteller für Befestigungs-technik zu klären.

**Steghöhe:** 20 mm / 30 mm / 60 mm

**Verbrauch:** An Wänden: 2 Stück/m<sup>2</sup>; an Decken: 4 Stück/m<sup>2</sup>

**Verpackungseinheit:** Karton à 100 Stück

**Lagerfähigkeit:** Trocken und feuchtegeschützt lagern.

Art.-Nr.	Größe	Steghöhe	Dämmdicke	VPE	Preis €/Stück
1235623	<b>0</b>	20 mm	<b>40 mm</b>	100 Stück	<b>2,64</b>
1235624	<b>1</b>	30 mm	<b>50 – 80 mm</b>	100 Stück	<b>2,87</b>
1235625	<b>2</b>	60 mm	<b>≥ 90 mm</b>	100 Stück	<b>3,62</b>

## Dämmstoffdübel A-ISOL



**Typ:** Dämmstoffdübel aus schlagfestem Polyamid, bestehend aus einer groben Gewindespirale mit Flachkopf, einer Setz- und Schraubenaufnahme.  
A-ISOL, mit Aufnahme für eine Spanplattenschraube Ø 4,5 mm.

**Eignung:** Zur Montage im Kälte-, Klima- und Kühlzellenbau und zur Verbindung von Dämmplatten. In Wärmedämmverbundsystemen im Außenbereich und für Dämmstoffe aus Schaumglas.

**Montageart:** Vorsteckmontage

**Vorteile:**

- Es werden keine Wärmebrücken geschaffen.
- Mit dem A-ISOL können zusätzlich zwei FOAMGLAS® Platten verbunden werden.
- Schnelle und wirtschaftliche Montage mit handelsüblichem Werkzeug.
- A-ISOL mit Setzaufnahme für Bit SW5.

**Montagehinweise:** Nach Absprache mit unserer Anwendungstechnik. An nicht verputzten Dämmstoffen ohne Vorbohren mit einem Akkuschrauber/Schraubendreher den Dübel eindrehen. Nach der Vorsteckmontage sollte der Ringspalt zwischen Dübelrand und Putz mit Dichtkleber bzw. überstreichbarem Acryl verschlossen werden.

**Verbrauch:** Je nach Anwendungsart Wand/Decke ~8 bis 10 Stück

**Verpackungseinheit:** Karton à 50 Stück

**Lagerfähigkeit:** Trocken und feuchteschützt lagern.

Art.-Nr.	Typ	VPE	Preis €/Stück
1235724	A-ISOL <b>50</b>	50 Stück	<b>0,60</b>
1235725	A-ISOL <b>85</b>	50 Stück	<b>0,78</b>
1235726	A-ISOL <b>120</b>	50 Stück	<b>0,97</b>
1235727	A-ISOL <b>155</b>	50 Stück	<b>1,14</b>

## FOAMGLAS® Platten

FOAMGLAS® DIN EN 13167	T3+	T4+	S3	F
<b>Abmessungen</b> Länge 600 mm Breite 450 mm*	50 – 200	40 – 200	40 – 200	40 – 180
<b>Wärmeleitfähigkeit</b> $\lambda_D$ [W/(mK)]	$\leq 0,036$	$\leq 0,041$	$\leq 0,045$	$\leq 0,050$
<b>Brandverhalten</b> (EN 13501-1)	A1	A1	A1	A1
<b>Druckfestigkeit CS</b> fremdgütegesichert, (EN 826, Anhang A) [kPa]	$\geq 500$	$\geq 600$	$\geq 900$	$\geq 1600$
<b>Biegefestigkeit BS</b> (EN 12089) [kPa]	$\geq 400$	$\geq 450$	$\geq 500$	$\geq 550$
<b>Zugfestigkeit TR</b> (EN 1607) [kPa]	$\geq 150$	$\geq 150$	$\geq 200$	$\geq 200$
<b>Wärmeausdehnungskoeffizient</b> [K <sup>-1</sup> ]	$9 \cdot 10^{-6}$	$9 \cdot 10^{-6}$	$9 \cdot 10^{-6}$	$9 \cdot 10^{-6}$
<b>Wärmespeicherkapazität</b> [kJ/(kg · K)]	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Temperaturleitfähigkeit</b> 0 °C (m <sup>2</sup> /s)	$4,2 \times 10^{-7}$	$4,2 \times 10^{-7}$	$4,1 \times 10^{-7}$	$3,5 \times 10^{-7}$
<b>Wasser dampfdiffusionswiderstand</b> (EN ISO 10456)	$\mu = \infty$ dampfdicht	$\mu = \infty$ dampfdicht	$\mu = \infty$ dampfdicht	$\mu = \infty$ dampfdicht
<b>Weitere nationale Produkteigenschaften</b>				
<b>Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert)</b> gemäß Übereinstimmungszertifikat	0,037	0,042	0,046	0,052
<b>Anwendungsgebiet</b> (Kurzzeichen) nach DIN 4108-10**** Auf dem Flachdach ist die 2-lagige Verlegung ab 140 mm sinnvoll.	Hohe Druck- belastbarkeit (dh)  DAD, DAA/dh, DI, WAS, DEO, WAB, WAA, WAS, WAP, WZ, WI, WTR	Sehr hohe Druckbelast- barkeit (ds)  DAD, DAA/ds, DI, DEO, WAS, WAB, WAA, WAP, WAS, WZ, WI, WTR, PW/ds, PB/ds	Extrem hohe Druckbelast- barkeit (dx)  DAD, DAA/dx, DI, DEO, WAS, WAB, WAS, WAA, WAP, WZ, WI, WTR, PW/dx, PB/dx	Extrem hohe Druckbelast- barkeit (dx)  DAD, DAA/dx, DI, DEO, WAS, WAB, WAA, WAP, WAS, WZ, WI, WTR, PW/dx, PB/dx
<b>Mittlere Druckfestigkeit</b> Werksstandard, [N/mm <sup>2</sup> ] *****	0,50	0,75	1,00	1,70
<b>Druckspannung 1</b>	0,16	0,25	0,33	0,57

### Alle FOAMGLAS® Typen sind auch als Gefälleplatten erhältlich:

(Tapered Roof System, TRS) Standard-Neigungen: 1,1 %, 1,3 %, 1,7 %, 2,0 %, 2,2 %, 2,8 %, 3,0 %, 3,3 %, 4,0 %, 4,4 %, 5,0 %, 5,6 %, 6,7 %.

\* Weitere Abmessungen und Dicken auf Anfrage.

\*\*\*\* Die genauen Kennzeichnungen der Anwendungen entnehmen Sie bitte den Ausschreibungstexten.

\*\*\*\*\* Bei 95 % Annahmewahrscheinlichkeit (kein Bemessungswert).

### Beschreibung der Druckspannung

**Druckspannung 1**, Bemessungswert oberhalb der Bodenplatte / nicht zulassungspflichtige Anwendungen (Druckfestigkeit inkl. Sicherheitsbeiwert 3)  $\sigma_{zul}$  [N/mm<sup>2</sup>]

## FOAMGLAS® BOARD / PERINSUL

FOAMGLAS® DIN EN 13167		BOARD T3+	BOARD T4+	BOARD S3	BOARD F	READY BOARD T3+  READY BOARD T4+ ①②	PERINSUL HL
<b>Abmessungen</b> Länge 1200 mm	<b>Dicken</b> in mm Breite 600 mm*	50 – 200	40 – 200	40 – 200	40 – 180	50 – 200 _____ 40 – 200	50, 115
<b>PERINSUL HL</b> Länge 450 mm Breiten 115, 175, 240							
<b>Wärmeleitfähigkeit</b> $\lambda_D$ [W/(mK)]		≤ 0,036	≤ 0,041	≤ 0,045	≤ 0,050	≤ 0,036 ≤ 0,041	≤ 0,068
<b>Brandverhalten</b> (EN 13501-1)	E	E	E	E	E	E	E
<b>Brandverhalten</b> (DIN 4102-1)	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2
Kernmaterial Euroklasse A1							
<b>Druckfestigkeit CS</b> fremdgütegesichert, (EN 826, Anhang A) [kPa]	≥ 500	≥ 600	≥ 900	≥ 1600	≥ 500   600	≥ 2750	
<b>Biegefestigkeit BS</b> (EN 12089) [kPa]	≥ 400	≥ 450	≥ 500	≥ 550	≥ 400   450	≥ 550	
<b>Zugfestigkeit TR</b> (EN 1607) [kPa]	≥ 150	≥ 150	≥ 200	≥ 200	≥ 150	≥ 150	
<b>Wärmeausdehnungskoeffizient</b> [K <sup>-1</sup> ]	9 · 10 <sup>-6</sup>	9 · 10 <sup>-6</sup>	9 · 10 <sup>-6</sup>	9 · 10 <sup>-6</sup>	9 · 10 <sup>-6</sup>	9 · 10 <sup>-6</sup>	
<b>Wärmespeicherkapazität</b> [kJ/(kg·K)]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
<b>Temperaturleitfähigkeit</b> 0 °C (m <sup>2</sup> /s)	4,2 × 10 <sup>-7</sup>	4,2 × 10 <sup>-7</sup>	4,1 × 10 <sup>-7</sup>	3,5 × 10 <sup>-7</sup>	4,2 × 10 <sup>-7</sup>	3,5 × 10 <sup>-7</sup>	
<b>Wasserdampfdiffusionswiderstand</b> (EN ISO 10456)	$\mu = \infty$ dampfdicht	$\mu = \infty$ dampfdicht	$\mu = \infty$ dampfdicht	$\mu = \infty$ dampfdicht	$\mu = \infty$ dampfdicht	$\mu = \infty$ dampfdicht	
<b>Weitere nationale Produkteigenschaften</b>							
<b>Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert)</b> gemäß Übereinstimmungszertifikat	0,037	0,042	0,046	0,052	0,037 0,042	0,060	
<b>Anwendungsgebiet</b> (Kurzzeichen) nach DIN 4108-10	Hohe Druckbelastbarkeit (dh) WAB, WAP, WAS, WZ, WI, WTR	Sehr hohe Druckbelastbarkeit (ds) DAD, DI, DEO, WAB, WAP, WAS, WZ, WI, WTR, PW/ds, PB/ds	Extrem hohe Druckbelastbarkeit (dx) DAD, DI, DEO, WAB, WAP, WAS, WZ, WI, WTR, PW/dx, PB/dx	Extrem hohe Druckbelastbarkeit (dx) DAD, DI, DEO, WAB, WAP, WAS, WZ, WI, WTR, PW/dx, PB/dx	Hohe Druckbelastbarkeit (dh) DAD, DAA/dh, DEO, WAB, WAA, WAS Sehr hohe Druckbelastbarkeit (ds) DAD, DAA/ds, DEO, WAB, WAS, WAA, PW/ds, PB/ds	Anforderungen der EN 1996-1 (Eurocode Mauerwerk) gemäß ETA sind zu beachten.	
<b>Mittlere Druckfestigkeit</b> Werksstandard, [N/mm <sup>2</sup> ] ****	0,50	0,75	1,00	1,70	0,50   0,75	–	
<b>Druckspannung 1</b>	0,16	0,25	0,33	0,57	0,16   0,25	–	

\* Weitere Abmessungen und Dicken auf Anfrage.

\*\*\*\* Bei 95 % Annahmewahrscheinlichkeit (kein Bemessungswert).

### Beschreibung der Druckspannung

**Druckspannung 1**, Bemessungswert oberhalb der Bodenplatte / nicht zulassungspflichtige Anwendungen (Druckfestigkeit inkl. Sicherheitsbeiwert 3)  $\sigma_{zul}$ . [N/mm<sup>2</sup>]

① ROOF BOARD G2 T3+, die technischen Daten entsprechen denen von READY BOARD T3+.

② READY T3+ / T4+, Länge 600 mm, Breite 450 mm, alle anderen technischen Daten entsprechen denen von READY BOARD T3+ und READY BOARD T4+.

## FOAMGLAS® Platten / BOARD - Lastabtragende Bodendämmung Bemessungswerte

Anwendung gemäß Allgemeiner Bauartgenehmigung

### FOAMGLAS® Platten / BOARDS

DIN EN 13167

	T4+	S3	F
--	-----	----	---

Verwendung unter lastabtragenden Gründungsplatte gemäß  
Allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-23.34 - 1311

#### FOAMGLAS® T4+ für Platten / BOARDS

Bemessungswerte der Druckspannung (fcd):

Plattendicke 60 mm bis 180 mm (kPa)	270	–	–
Verwendung unter lastabtragenden Gründungsplatte gemäß Allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-23.34 - 1059			
<b>FOAMGLAS® S3 für Platten / BOARDS</b>			
Bemessungswerte der Druckspannung (fcd):			
Plattendicke 50 mm bis 160 mm (kPa)	–	380	–
Plattendicke > 160 mm bis 180 mm (kPa)	–	350	–
Verwendung unter lastabtragenden Gründungsplatte gemäß Allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-23.34 - 1059			
<b>FOAMGLAS® F für Platten / BOARDS</b>			
Bemessungswerte der Druckspannung (fcd):			
Plattendicke 50 mm bis 160 mm (kPa)	–	–	660
Plattendicke > 160 mm bis 180 mm (kPa)	–	–	530

Perimeterdämmsystem unter Verwendung von Schaumglasplatten gemäß Allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-23.33 - 1291

#### FOAMGLAS® T4+ für Platten / BOARDS

##### Plattendicke 60 mm bis 200 mm

Perimeterdämmsystem unter Verwendung von Schaumglasplatten gemäß Allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-23.5- 103

#### FOAMGLAS® S3 für Platten / BOARDS

##### Plattendicke 50 mm bis 200 mm (Platten)

##### Plattendicke 50 mm bis 180 mm (BOARDS)

#### FOAMGLAS® F für Platten / BOARDS

##### Plattendicke 50 mm bis 180 mm

##### Anwendungsbereich

Das Perimeterdämmsystem darf zur Wärmedämmung von erdberührten Wänden und Kellerfußböden (statisch nichttragende Bauteile) aus massiven mineralischen Baustoffen verwendet werden.

Für die Ausführung werden folgende Anwendungsvarianten unterschieden.

a) Anwendung bei Bodenfeuchte und nichtstauendem Sickerwasser

Das Perimeterdämmsystem darf in Bereichen mit Bodenfeuchte und nichtstauendem Sickerwasser in zwei Lagen verlegt angewendet werden.

b) Anwendung im drückenden Wasser und aufstauenden Sickerwasser

Das Perimeterdämmsystem darf im langanhaltend oder ständig drückenden Wasser (Grundwasser) bzw. bei aufstauendem Sickerwasser verwendet werden, wobei die Platten maximal 12,00 m in das Wasser eintauchen dürfen.

## Preisstellung

Die genannten Preise basieren auf den zur Zeit gültigen Zolltarifen und Frachtraten, zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Die Preise für A+, A, B und C Mengen finden Anwendung, wenn die genannten Mindestmengen in einer Lieferung an eine Abladestelle bzw. Empfangsstation zum Versand kommen.

Aufgrund eventuell stark schwankender Rohstoffpreise müssen wir uns für FOAMGLAS® Produkte und Zubehör mögliche Preisanpassungen während des Jahres vorbehalten.

## 1. Änderungen an bestätigten Aufträgen

- a. Änderungen der Lieferadresse innerhalb von 10 Arbeitstagen vor dem bestätigten Liefertermin verursachen eine Verwaltungsgebühr von 70,00 € pro Änderung.
- b. Änderungen des Lieferdatums innerhalb von 10 Arbeitstagen vor dem bestätigten Liefertermin verursachen ebenfalls eine Verwaltungsgebühr von 70,00 € pro Änderung.

Sollten die Materialien bereits unterwegs sein, ist der Käufer verpflichtet, eine alternative Lieferadresse innerhalb von 30 km vom ursprünglichen Lieferort bereitzustellen. Erfolgt dies nicht innerhalb der geforderten Frist, können die Waren in ein Lager umgeleitet werden, wobei zusätzliche Kosten sofort anfallen.

- c. Für alle Made-to-Order (MTO)-Materialien, bei denen eine Verschiebung der Lieferung nach Bestätigung des Lieferdatums angefragt wird, gelten Lagerkosten zwischen dem ersten bestätigten Liefertermin und dem tatsächlichen Lieferdatum, maximal für 2 Monate. Danach werden die Waren an den Standort des Käufers geliefert und vollständig in Rechnung gestellt.
- d. Sonderlieferanforderungen wie Zeitzustellungen müssen bei Auftragerteilung angegeben werden und können nicht nachträglich angefragt werden.

## 2. Fehlgeschlagene Lieferung

- a. Wenn die Entladung am Lieferort verweigert wird, keine geeigneten Entladegeräte bereitstehen, die Adresse nicht zugänglich ist, der Ansprechpartner vor Ort nicht verfügbar ist oder der Käufer keine alternative Lieferadresse bereitstellt, können die Materialien in ein Lager überführt werden. Lagerkosten fallen sofort an und werden unbegrenzt berechnet.
- b. Alle Kosten für Wartezeiten, Handling, Administration, Lagerung, Entladung und erneutes Beladen sind nicht verhandelbar und fallen sofort an.

## 3. Empfehlung

Die Witterungsbedingungen Deutschland und die unvorhersehbare Natur der Bauindustrie können zu unerwarteten Problemen führen. Es wird empfohlen, für jede Bestellung eine alternative Lieferadresse vorzubereiten. Fehlgeschlagene Lieferungen verursachen unnötige Kosten, die immer dem Käufer in Rechnung gestellt werden.

## 4. Änderungen und Stornierungen bei MTO und Spezialmaterial

- a. Alle Bestellungen für Made-to-Order (MTO)-Materialien und Sondermaterialien (z.B. konisch zugeschnittene Dämmungen) können nach Eingang der Bestellung bei Deutsche FOAMGLAS GmbH nicht mehr geändert oder storniert werden.

## 5. Stornierungen innerhalb von 10 Arbeitstagen vor dem bestätigten Liefertermin

Für jede Stornierung einer Bestellung innerhalb von 10 Arbeitstagen vor dem bestätigten Liefertermin wird eine Wiedereinlagerungsgebühr in Höhe von 50 % des Nettowarenwerts berechnet.

## 6. Bei Lagerware sind Änderungen bis zu 48 Stunden vor Ladetermin möglich.

**Lieferung**

**FOAMGLAS® Platten und BOARDS:** Alle A+, A, B und C Mengen werden innerhalb der Bundesrepublik Deutschland bei Waggon-Versand frei Bestimmungsstation und bei LKW-Versand frei auf dem Landweg erreichbarer Baustelle ohne Entladung geliefert.

**Versandkostenberechnung (nicht skontierbar)****Lieferung innerhalb Deutschlands: unabgeladen**

mit einem Nettowarenwert **unter** 1.000,00 € – **120,00 €**

mit einem Nettowarenwert **von** 1.000,00 **bis** 4.000,00 € – **12 % vom Nettowarenwert**

mit einem Nettowarenwert **über** 4.000,00 € – **frei Baustelle**

Dies gilt auch für Teillieferungen. Frachtpreise für Auslands- bzw. Insellieferungen auf Anfrage.

Wir behalten uns das Recht vor, die Frachtkosten im Laufe des Jahres anzupassen.

**Entladeservice**

Zusätzlich bieten wir Ihnen die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Entladehilfen an. Die entsprechenden Kosten fallen auch an, wenn die Frachtfreigrenze überschritten wird.

<b>Hebebühne</b> (Stückgutfracht)	pro LKW (bis 10 Paletten)	zusätzlich	<b>150,00 €</b>
<b>Mitnahmestapler</b> (Motorwagen)	pro LKW (ab 11 Paletten)	zusätzlich	<b>300,00 €</b>

Die Disposition für Entladehilfen muss stets gesondert angefragt werden. Mitnahmestapler sind generell erst ab 11 Paletten möglich.

Gewicht pro Artikel	kg/m³	Gewicht pro Artikel	kg/m³	Gewicht pro Verpackungseinheit	
FOAMGLAS® T3+	100	FOAMGLAS® READY BOARD T3+	100	FOAMGLAS® Platten	ca. 20 kg/Paket
FOAMGLAS® T4+	115	FOAMGLAS® READY BOARD T4+	115	FOAMGLAS® BOARD	ca. 30 kg/Paket
FOAMGLAS® S3	130	FOAMGLAS® BOARD T4+	115	FOAMGLAS® Anker	ca. 10 kg/Paket
FOAMGLAS® F	165	FOAMGLAS® BOARD S3 FOAMGLAS® BOARD F	130 165	PC® 150 Glasarmierungsgewebe	ca. 10 kg/Rolle

**Versand auf Paletten**

FOAMGLAS® Platten und BOARDS werden auf Einwegpaletten geliefert. 4 Einwegpaletten können übereinander gestapelt werden.

**Einwegpaletten**

Abmessungen ca. 1010 x 1210 x 1440 mm, Bruttogewicht inkl. Verpackung: ca. 230 kg, Inhalt ca. 1,6 m³. Abweichungen sind möglich.

Kleber- und Beschichtungsstoffe werden auf Euro-Tausch-Paletten geliefert.

Bei Anlieferung können leere Euro-Paletten zurückgegeben werden.

**Liefertermine**

Angegebene Termine und Lieferfristen werden nach Möglichkeit eingehalten, sind jedoch stets unverbindlich.

Ansprüche aus verspäteter Lieferung, insbesondere die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen, sind ausgeschlossen.

**Wiedereinlagerung im Lager/Werk**

Falls die Zwischenlagerung oder Abnahme an einem anderen Lagerort nicht möglich ist, wird die Lieferung zum Werk zurückgesendet.

**Einlagerung im Werk: Tessenderlo + Klášterec**

Kosten pro Palette und Tag = **4,00 €**

Kosten für Einlagerung einmalig = **250,00 €/voller LKW**

Kosten für Auslagerung einmalig = **250,00 €/voller LKW**

Falls es kein voller LKW ist, sind die Kosten für Einlagerung und auch Auslagerung 10,00 € pro Palette bis zu einer maximalen Höhe von 250,00 € für jeden Vorgang.

**Einlagerung im Lager:**

Kosten pro Palette und Tag = 4,00 €

Kosten für Einlagerung pro Palette einmalig = 10,00 €

Kosten für Auslagerung pro Palette einmalig = 10,00 €

**Zeitzustellungen**

Zeitzustellungen müssen spätestens 72 Stunden vor Liefertermin bekannt sein.

Bei Fixanlieferungen um 8:00 bzw. 10:00 Uhr fallen Kosten in Höhe von 250,00 € bzw. 125,00 € an. Bei Anlieferungen, die nach 12 Uhr mit einem fixen Zeitfenster erfolgen sollen (z.B. 14:00 Uhr + 15:00 Uhr), fallen Extrakosten in Höhe von 750,00 € an.

Die o.g. Preise sind immer pro LKW zu sehen, Zeitzustellungen im Stückgutbereich sind grundsätzlich nicht möglich. Einzelfälle müssen angefragt werden.

**Entladeverzögerungen**

Sollte die Entladung länger als 2 Stunden dauern, fallen Kosten in Höhe von 120,00 €/Stunde an. Kosten für eine Umleitungen zu anderen Lieferadresse zum Werk oder 2. Zustellungen im Stückgutbereich müssen immer gesondert angefragt werden.  
Fehlgeschlagene Lieferung und erneute Zustellung per LKW: 100,00 € pro Palette.

**Rückgabe**

Die Rücknahme oder der Umtausch von mangelfrei gelieferten Waren ist ausgeschlossen.

**Zahlungsbedingungen**

Innerhalb 14 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2 % Skonto oder innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum netto.

**Serviceleistungen**

Unsere Fachberater sind Ihnen gern auch bei der Detailplanung behilflich. Auf Wunsch führen wir die Verlegeeinweisung auf der Baustelle durch. Verlegerichtlinien und Ausschreibungstexte stellen wir Ihnen gern zur Verfügung. Rufen Sie uns an und nutzen Sie die Vorteile von FOAMGLAS®.

**Geschäftsbedingungen**


Allen Angeboten und Lieferverträgen liegen unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (<https://www.owenscorning.com/dms/10025204>) zugrunde. Die genannten Servicebedingungen und Vorlaufzeiten sind unsere Richtwerte, die wir stets anstreben. In einem schwierigen Umfeld kann es jedoch sein, dass wir davon abweichen müssen. Für jeden Auftrag werden wir die genaue Lieferzeit in der Auftragsbestätigung bestätigen.

Unsere Verpflichtung zur Verpackungsentsorgung haben wir an die **NOVENTIZ GmbH** übertragen.

**Bitte beachten Sie deren Rücknahmebedingungen.** NOVENTIZ GmbH, Vertragsnummer: 0119701, Telefon 0221 800 158-455.

**Entsorgung**

Europäischer Abfallkatalog (EAK): Isoliermaterial (mineralisch, nicht verunreinigt) mit EAK-Code 170604 FOAMGLAS®.

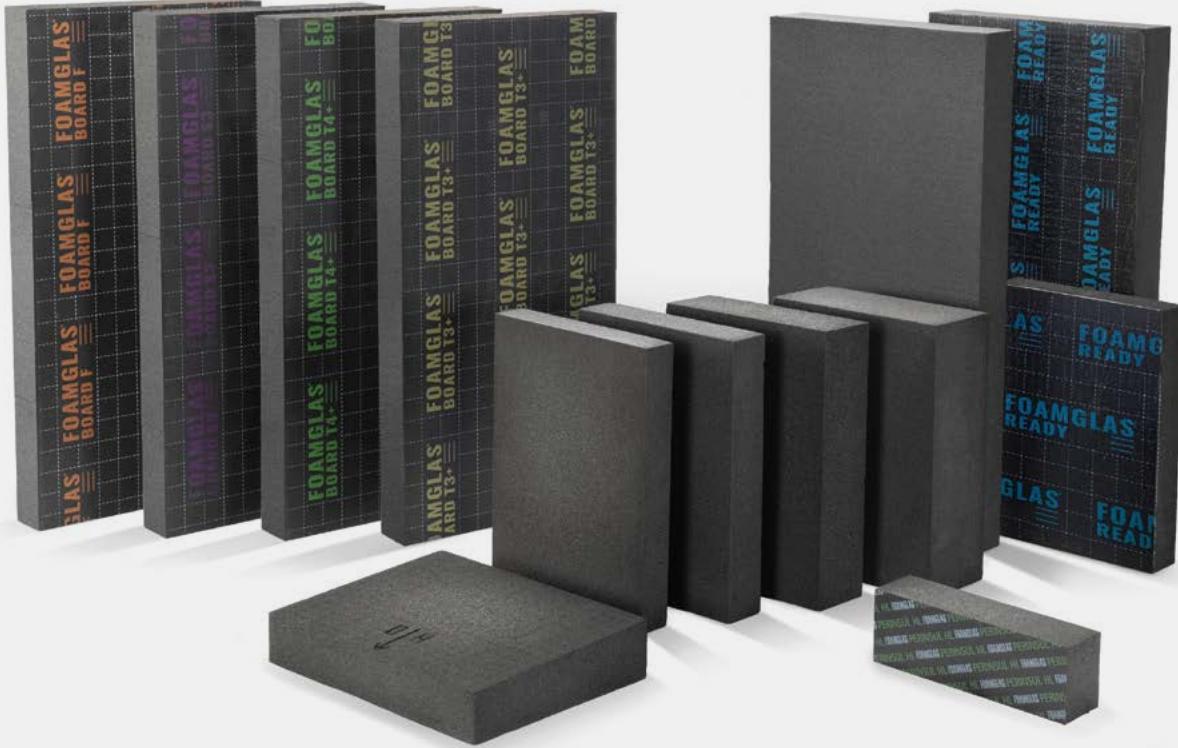

## Deutsche FOAMGLAS GmbH

Itterpark 1  
D-40724 Hilden  
T. +49 (0)2103 24957-0  
info@foamglas.de  
www.foamglas.de

## Pittsburgh Corning Europe NV

Headquarters Europe, Middle East and Africa (EMEA)  
Albertkade 1, B-3980 Tessenderlo, Belgium  
www.foamglas.com

### © Januar 2026:

Die Deutsche FOAMGLAS GmbH behält sich das Recht vor, die technischen Spezifikationen ihrer Produkte jederzeit zu ändern oder anzupassen. Die derzeit gültigen Produktblätter sind auf folgender Website verfügbar:

[www.foamglas.de](http://www.foamglas.de)