



# Brandschutzprodukte und ergänzende Produkte

Bautechnischer Brandschutz

# PREISLISTE 2022

GÜLTIG AB  
01.07.2022

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen, Irrtümer und Fehler können gleichwohl nicht ausgeschlossen werden. Die beschriebenen Produktausführungen entsprechen dem Stand der Technik zum Redaktionsschluss.

Technische Daten beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Mittelwerte aus der Produktion und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen und (ggf. angegebenen) Toleranzen. Für die Produkte liegen, soweit erforderlich, die allgemeinen bauaufsichtlichen Nachweise vor. Sie sind zu beachten, auch wenn sie nicht genannt werden. Die Hinweise auf den Produkten oder deren Verpackungen sowie die Sicherheitsdatenblätter, die bei uns angefordert werden können, sind zu beachten. Anwendungs- und Verarbeitungsempfehlungen stützen sich auf bisherige Erfahrungen und auf sorgfältig durchgeführte Untersuchungen. Vor der endgültigen Ausführung der Arbeiten sollten Eigenversuche unter Berücksichtigung der Gegebenheiten vor Ort durchgeführt werden. Bei Verwendung der Produkte in Brandschutzkonstruktionen und -systemen ist grundsätzlich der jeweilige Nachweis, das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis, die allgemeine Bauartgenehmigung bzw. die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, mit der jeweiligen Geltungsdauer maßgebend. Daneben sind ggf. bestehende weitere gesetzliche Vorgaben zu beachten. Dies gilt auch für den Korrosionsschutz.

Die Haftung von Promat richtet sich nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Verkaufsbedingungen). Alle Zeichnungen und Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt. Promat, und das Promat-Logo sind eingetragene Marken. Unterlagen sowie ergänzende und weiterführende Informationen finden Sie laufend aktualisiert auf unserer Webseite und zum Teil in unserer Promat-App.

## Bauplatten und ergänzende Produkte



- 4 PROMATECT®-H
- 6 PROMATECT®-L
- 8 PROMAXON®-Typ A
- 10 DURASTEEL®
- 12 PROMATECT®-LS
- 14 PROMATECT®-200
- 16 PROMATECT®-L500
- 18 Promat®-Kleber K84 und Kleber K84/500
- 20 **NEU!** Promat®-Filler PRO
- 22 **NEU!** Promat®-Ready Mix PRO Fertigspachtelmasse
- 24 **NEU!** Promat®-Finish PRO
- 26 Promat®-Imprägnierungen

## Glas und ergänzende Produkte




- 30 PROMAGLAS®
- 36 PROMAGLAS®-Montagesets
- 44 **NEU!** Promat®-Glas-element F1-30 SMARTLINE
- 48 **NEU!** Promat®-Glas-element F1-30 GLASSLINE
- 52 **NEU!** Promat®-Glas-element F1-30 FINELINE
- 56 Promat®-Vorlegeband

## Silikone und Dichtungsmassen



- 58 PROMASEAL®-A Brandschutzacrylat
- 60 PROMASEAL®-S Brandschutzsilikon
- 62 **NEU!** PROMASEAL®-AG-Brandschutzdichtmasse
- 64 Promat®-SYSTEMGLAS-Silikon
- 66 **NEU!** PROMASEAL®-Mastic
- 68 PROMASEAL®-Mastic-Brand-schutzkitt

## Aufschäumende Produkte



- 70 PROMASEAL®-PL Brandschutzlaminat
- 72 PROMASEAL®-PL Streifen
- 74 PROMASEAL®-PL Anschlussstreifen
- 76 PROMASEAL®-PL Fugenelement

## Produkte für Rohr- und Kabelabschottungen



- 78 **NEU!** PROMASTOP®-CC Brandschutzbeschichtung
- 80 **NEU!** Mineralwollplatte, vorbeschichtet mit PROMASTOP®-CC
- 82 **NEU!** PROMASTOP®-FC Rohrmanschette
- 84 **NEU!** PROMASTOP®-W Brandschutzband
- 86 PROMASTOP®-Systemschaum
- 90 PROMASTOP®-Rohrmanschette UniCollar®
- 92 PROMAGLAF®-1200
- 94 PROMASTOP®-Modulstein/-stopfen
- 98 PROMASTOP®-Systemkitt-N
- 100 PROMASTOP®-Brandschutzcoating, Typ E
- 102 Mineralwollplatte, vorbeschichtet mit PROMASTOP®, Typ-E
- 104 PROMAFOAM®-C
- 108 PROMASTOP®-Brandschutzmörtel, Typ S
- 110 PROMASTOP®-Brandschutzmörtel MG III

## Vorgefertigte Produkte



- 112 PROMATECT®-FS Rohrschale
- 114 PROMATECT®-Schachtelement
- 116 Promat®-Revisionsflügel
- 120 Promat®-Revisionsklappe Universal
- 122 Promat®-Montagerahmen

## Weitere Produkte



- 124 PROMAGLAF®-A
- 126 PROMASEAL®-LB-Stein
- 128 PROMAPAINTE®-Stahlbeschichtung 30/60

## PROMATECT®-H

Zementgebundene Calciumsilikat-Brandschutzbauplatte



<b>Brandverhalten</b>	• nichtbrennbar A1 (DIN 4102)
<b>Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zementgebunden, dimensionsstabil</li> <li>• Rohdichte <math>\approx 870 \text{ kg/m}^3</math></li> <li>• sehr hohe Kantenstabilität</li> <li>• mechanisch hoch belastbar, harte Oberfläche</li> <li>• wasserbeständig (DIN EN 12467-12)</li> <li>• anstrichfähig, tapezierbar, zum Befliesen geeignet</li> </ul>
<b>Lieferform</b>	Platte (Zuschnitte und Sonderausführungen auf Anfrage)
<b>Abmessungen</b>	2.500 mm × 1.250 mm, 3.000 mm × 1.250 mm
<b>Dicke</b>	6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm

### Produktbeschreibung

PROMATECT®-H ist eine selbsttragende, zementgebundene Brandschutzbauplatte auf Basis von Calciumsilikat. PROMATECT®-H ist mechanisch hoch belastbar, dimensionsstabil und weist eine hohe Oberflächenhärte auf. Es lässt sich mit Holzbearbeitungswerkzeugen bearbeiten. Die Herstellung ist nach ISO 9001 zertifiziert.

### Anwendungsgebiete

Promat hat eine Vielzahl nachgewiesener Brandschutzkonstruktionen mit PROMATECT®-H, die mit dünnen Plattendicken möglich sind. Mit PROMATECT®-H werden viele Bauteile für den baulichen Brandschutz nach DIN und EN in allen Bereichen des Hoch- und Industriebaus hergestellt, wie u. a. Wände und Stahltragwerksbekleidungen. PROMATECT®-H ist auch in Bereichen mit erhöhter Feuchtigkeit einsetzbar.

### Besondere Hinweise

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten.

### Ergänzende Produkte

- Promat®-Imprägnierung 2000
- Promat®-SR-Imprägnierung
- Promat®-Kleber K84

## PROMATECT®-H

Artikeleinheit	Dicke	Länge	Breite	Gewicht *1	Palette	Materialnr.	Preis	per
Platte*2	6 mm	2.500 mm	1.250 mm	≈ 5,6 kg/m <sup>2</sup>	65 ST = 203,125 m <sup>2</sup>	4079	20,70 €	m <sup>2</sup>
Platte*2	8 mm	2.500 mm	1.250 mm	≈ 7,4 kg/m <sup>2</sup>	50 ST = 156,250 m <sup>2</sup>	4083	27,30 €	m <sup>2</sup>
Platte*2	10 mm	2.500 mm	1.250 mm	≈ 9,2 kg/m <sup>2</sup>	40 ST = 125,000 m <sup>2</sup>	4090	34,30 €	m <sup>2</sup>
Platte*2	10 mm	3.000 mm	1.250 mm	≈ 9,2 kg/m <sup>2</sup>	30 ST = 112,500 m <sup>2</sup>	4135	34,30 €	m <sup>2</sup>
Platte*2	12 mm	2.500 mm	1.250 mm	≈ 11,1 kg/m <sup>2</sup>	30 ST = 93,750 m <sup>2</sup>	4096	40,55 €	m <sup>2</sup>
Platte*2	12 mm	3.000 mm	1.250 mm	≈ 11,1 kg/m <sup>2</sup>	25 ST = 93,750 m <sup>2</sup>	4140	40,55 €	m <sup>2</sup>
Platte*2	15 mm	2.500 mm	1.250 mm	≈ 13,9 kg/m <sup>2</sup>	25 ST = 78,125 m <sup>2</sup>	4101	50,15 €	m <sup>2</sup>
Platte*2	15 mm	3.000 mm	1.250 mm	≈ 13,9 kg/m <sup>2</sup>	20 ST = 75,000 m <sup>2</sup>	4145	50,15 €	m <sup>2</sup>
Platte*2	20 mm	2.500 mm	1.250 mm	≈ 18,5 kg/m <sup>2</sup>	20 ST = 62,500 m <sup>2</sup>	4112	66,75 €	m <sup>2</sup>
Platte*2	20 mm	3.000 mm	1.250 mm	≈ 18,5 kg/m <sup>2</sup>	15 ST = 56,250 m <sup>2</sup>	4152	66,75 €	m <sup>2</sup>
Platte*2	25 mm	2.500 mm	1.250 mm	≈ 23,1 kg/m <sup>2</sup>	15 ST = 46,875 m <sup>2</sup>	4118	83,30 €	m <sup>2</sup>
Platte*2	25 mm	3.000 mm	1.250 mm	≈ 23,1 kg/m <sup>2</sup>	10 ST = 37,500 m <sup>2</sup>	4156	83,30 €	m <sup>2</sup>
Streifen*3	10 mm	1.250 mm	100 mm	≈ 1,15 kg/ST	480 ST	86612	5,80 €	ST

\*1 Für die Ermittlung von Montagegewichten gelten die Werte dieser Tabelle als Minimum.


\*2 Platten im Standardformat. Sonderausführungen und Zuschnitte auf Anfrage.

\*3 Die Streifen werden zum Beispiel für Muffenverbindung von Lüftungsleitungen und Installationskanälen verwendet. Die Abgabe erfolgt nur in kompletten Paletten.

<b>Preisstellung</b>	Die Preise gelten für Standardformate FCA Werk - Incoterms 2020 - ausschließlich Bruchrisiko. Bei Abnahme von mindestens 5 Paletten Promat-Brandschutzbauplatten oder ab einem Auftragswert von 14.500,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).
<b>Verpackung</b>	Die Lieferung erfolgt auf Promat-Mehrwegpaletten. Diese werden nicht berechnet und bei Rückgabe nicht gutgeschrieben. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt.

## PROMATECT®-L

Zementgebundene, leichte Calciumsilikat-Brandschutzbauplatte

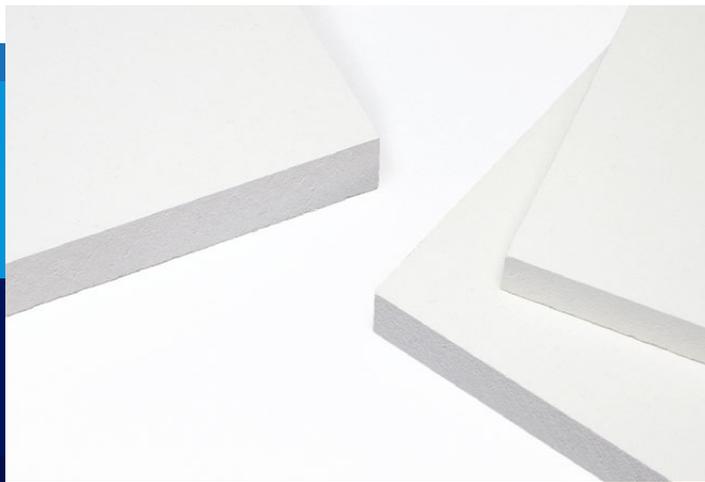

<b>Brandverhalten</b>	• nichtbrennbar A1 (DIN 4102)
<b>Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zementgebunden, dimensionsstabil</li> <li>• geringes Raumgewicht, Rohdichte <math>\approx 470 \text{ kg/m}^3</math></li> <li>• hohe Kantenstabilität</li> <li>• wasserbeständig (DIN EN 12467-12)</li> <li>• anstrichfähig und tapezierbar</li> </ul>
<b>Lieferform</b>	Platte (Zuschnitte und Sonderausführungen auf Anfrage)
<b>Abmessungen</b>	2.500 mm × 1.200 mm
<b>Dicke</b>	20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm

### Produktbeschreibung

PROMATECT®-L ist eine selbsttragende, zementgebundene Brandschutzbauplatte auf Basis von Calciumsilikat. PROMATECT®-L hat ein geringes Raumgewicht mit hoher Dämmwirkung, ist dimensionsstabil und lässt sich mit Holzbearbeitungswerkzeugen bearbeiten. Die Herstellung ist nach ISO 9001 zertifiziert.

### Anwendungsgebiete

Promat hat eine Vielzahl nachgewiesener Brandschutzkonstruktionen mit PROMATECT®-L, die in einlagiger Ausführung möglich sind. Mit PROMATECT®-L werden viele Bauteile für den baulichen Brandschutz nach DIN und EN in allen Bereichen des Hoch- und Industriebaus hergestellt, wie u. a. Decken und Stahltragwerksbekleidungen. PROMATECT®-L ist auch in Bereichen mit erhöhter Feuchtigkeit einsetzbar.

### Besondere Hinweise

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten.

### Ergänzende Produkte

- Promat®-Imprägnierung 2000
- Promat®-SR-Imprägnierung
- Promat®-Kleber K84

## PROMATECT®-L

Artikeleinheit	Dicke	Länge	Breite	Gewicht *1		Palette	Materialnr.	Preis	per
Platte*2	20 mm	2.500 mm	1.200 mm	≈ 9,5 kg/m <sup>2</sup>	40 ST	= 120 m <sup>2</sup>	5826	63,00 €	m <sup>2</sup>
Platte*2	25 mm	2.500 mm	1.200 mm	≈ 11,8 kg/m <sup>2</sup>	35 ST	= 105 m <sup>2</sup>	5827	77,10 €	m <sup>2</sup>
Platte*2	30 mm	2.500 mm	1.200 mm	≈ 14,2 kg/m <sup>2</sup>	30 ST	= 90 m <sup>2</sup>	5828	89,95 €	m <sup>2</sup>
Platte*2	40 mm	2.500 mm	1.200 mm	≈ 18,9 kg/m <sup>2</sup>	20 ST	= 60 m <sup>2</sup>	5830	117,55 €	m <sup>2</sup>
Platte*2	50 mm	2.500 mm	1.200 mm	≈ 23,6 kg/m <sup>2</sup>	16 ST	= 48 m <sup>2</sup>	5831	141,35 €	m <sup>2</sup>

\*1 Für die Ermittlung von Montagegewichten gelten die Werte dieser Tabelle als Minimum.

\*2 Platten im Standardformat. Sonderausführungen und Zuschnitte auf Anfrage.

**Preisstellung** Die Preise gelten für Standardformate FCA Werk - Incoterms 2020 - ausschließlich Bruchrisiko. Bei Abnahme von mindestens 5 Paletten Promat-Brandschutzbauplatten oder ab einem Auftragswert von 14.500,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).

**Verpackung** Die Lieferung erfolgt auf Promat-Mehrwegpaletten. Diese werden nicht berechnet und bei Rückgabe nicht gutgeschrieben. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt.

## PROMAXON®, Typ A

Mineralisch gebundene Brandschutzbauplatte aus technischem Calciumsilikat



<b>Brandverhalten</b>	• nichtbrennbar A1 (DIN 4102)
<b>Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mineralisch gebunden, dimensionsstabil</li> <li>• Rohdichte <math>\approx 850 \text{ kg/m}^3</math></li> <li>• hohe Kantenstabilität</li> <li>• glatte Oberfläche</li> <li>• anstrichfähig und tapezierbar</li> </ul>
<b>Lieferform</b>	Platte (Zuschnitte und Sonderausführungen auf Anfrage)
<b>Abmessungen</b>	2.500 mm × 1.200 mm
<b>Dicke</b>	8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm

### Produktbeschreibung

PROMAXON®, Typ A ist eine selbsttragende, mineralisch gebundene Brandschutzbauplatte auf Basis von technischem Calciumsilikat. PROMAXON®, Typ A ist mechanisch hoch belastbar, dimensionsstabil und lässt sich mit Holzbearbeitungswerkzeugen bearbeiten. Die Herstellung ist nach ISO 9001 zertifiziert.

### Anwendungsgebiete

Mit PROMAXON®, Typ A sind vielfältige Promat-Brandschutzkonstruktionen mit geringen Plattendicken nachgewiesen. Die hohe Dämmwirkung und Wärmespeicherkapazität ermöglicht den Einsatz in vielen weiteren Bauteilen für den baulichen Brandschutz nach DIN und EN in allen Innenausbauereichen im Hoch- und Industriebau, zum Beispiel für Wände und Decken.

### Besondere Hinweise

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten.

### Ergänzende Produkte

- Promat®-Ready Mix PRO
- Promat®-Filler PRO
- Promat®-Finish PRO

## PROMAXON®, Typ A

Artikeleinheit	Dicke	Länge	Breite	Gewicht *1	Palette	Materialnr.	Preis	per
Platte*2	8 mm	2.500 mm	1.200 mm	≈ 7,3 kg/m <sup>2</sup>	50 ST = 150 m <sup>2</sup>	5916	18,85 €	m <sup>2</sup>
Platte*2	10 mm	2.500 mm	1.200 mm	≈ 9,0 kg/m <sup>2</sup>	40 ST = 120 m <sup>2</sup>	5921	23,30 €	m <sup>2</sup>
Platte*2	12 mm	2.500 mm	1.200 mm	≈ 11,0 kg/m <sup>2</sup>	30 ST = 90 m <sup>2</sup>	5926	27,75 €	m <sup>2</sup>
Platte*2	15 mm	2.500 mm	1.200 mm	≈ 13,1 kg/m <sup>2</sup>	25 ST = 75 m <sup>2</sup>	5931	34,55 €	m <sup>2</sup>
Platte*2	18 mm	2.500 mm	1.200 mm	≈ 15,6 kg/m <sup>2</sup>	20 ST = 60 m <sup>2</sup>	5936	39,85 €	m <sup>2</sup>
Platte*2	20 mm	2.500 mm	1.200 mm	≈ 17,3 kg/m <sup>2</sup>	20 ST = 60 m <sup>2</sup>	5940	44,75 €	m <sup>2</sup>
Platte*2	25 mm	2.500 mm	1.200 mm	≈ 21,7 kg/m <sup>2</sup>	15 ST = 45 m <sup>2</sup>	5945	55,15 €	m <sup>2</sup>

\*1 Für die Ermittlung von Montagegewichten gelten die Werte dieser Tabelle als Minimum.

\*2 Platten im Standardformat. Sonderausführungen und Zuschnitte auf Anfrage.

<b>Preisstellung</b>	Die Preise gelten für Standardformate FCA Werk - Incoterms 2020 - ausschließlich Bruchrisiko. Bei Abnahme von mindestens 5 Paletten Promat-Brandschutzbauplatten oder ab einem Auftragswert von 14.500,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).
<b>Verpackung</b>	Die Lieferung erfolgt auf Promat-Mehrwegpaletten. Diese werden nicht berechnet und bei Rückgabe nicht gutgeschrieben. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt.

**DURASTEEL®**

Zementgebundene Brandschutz-Verbundbauplatte, beidseitig mit gelochter Stahlblech-Deckschale



<b>Brandverhalten</b>	• nichtbrennbar A1 (DIN 4102)
<b>Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zementgebunden</li> <li>• hohes Raumgewicht, Rohdichte <math>\approx 2210 \text{ kg/m}^3</math> (Zementkern)</li> <li>• äußerst hohe Kantenstabilität</li> <li>• beidseitig mit Stahlblech-Deckschale ausgerüstet</li> <li>• zum Schutz vor Korrosion verzinkt</li> </ul>
<b>Lieferform</b>	Platte (Zuschnitte und Sonderausführungen auf Anfrage)
<b>Abmessungen</b>	2.500 mm × 1.200 mm
<b>Dicke</b>	9,5 mm

**Produktbeschreibung**

DURASTEEL® ist eine selbsttragende Brandschutz-Verbundbauplatte mit auf beiden Flächen angebrachten, gelochten Deckschalen aus verzinktem Stahlblech (Edelstahl auf Anfrage), die dauerhaft mit einem speziellen, hochfesten Zementkern verbunden sind.

DURASTEEL® ist mechanisch hoch belastbar. Die Herstellung ist nach ISO 9001 zertifiziert.

**Anwendungsgebiete**

Promat-Wandkonstruktionen mit äußerst hoher Widerstandsfähigkeit zum Schutz vor Anpralllasten mit Dauertemperaturbeständigkeit (400 °C), auch in einlagiger Ausführung. Nachweise zum Schutz vor Vandalismus auf Anfrage. DURASTEEL® ermöglicht durch die Verbundwirkung der Deckschalen und des Zementkerns viele weitere schlanke Bauteile. Bei geringer Plattendicke lassen sich erhöhte

mechanische Anforderungen und der Brandschutz nach DIN und EN in allen Bereichen des Hoch- und Industriebaus erfüllen. DURASTEEL® ist auch in Bereichen mit erhöhter Feuchtigkeit einsetzbar.

**Besondere Hinweise**

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten.

## DURASTEEL®

Artikeleinheit	Dicke	Länge	Breite	Gewicht *1	Palette	Materialnr.	Preis per
Platte*2	9,5 mm	2.500 mm	1.200 mm	≈ 21,0 kg/m <sup>2</sup>	25 ST	= 75 m <sup>2</sup> MADG251295	127,60 € m <sup>2</sup>

\*1 Für die Ermittlung von Montagegewichten gelten die Werte dieser Tabelle als Minimum.


\*2 Platten im Standardformat. Sonderausführungen und Zuschnitte auf Anfrage.

**Preisstellung** Die Preise gelten für Standardformate FCA Werk - Incoterms 2020 - ausschließlich Bruchrisiko. Bei Abnahme von mindestens 5 Paletten Promat-Brandschutzbauplatten oder ab einem Auftragswert von 14.500,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).

**Verpackung** Die Lieferung erfolgt auf Promat-Mehrwegpaletten. Diese werden nicht berechnet und bei Rückgabe nicht gutgeschrieben. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt.

## PROMATECT®-LS

Zementgebundene, leichte Calciumsilikat-Brandschutzbauplatte

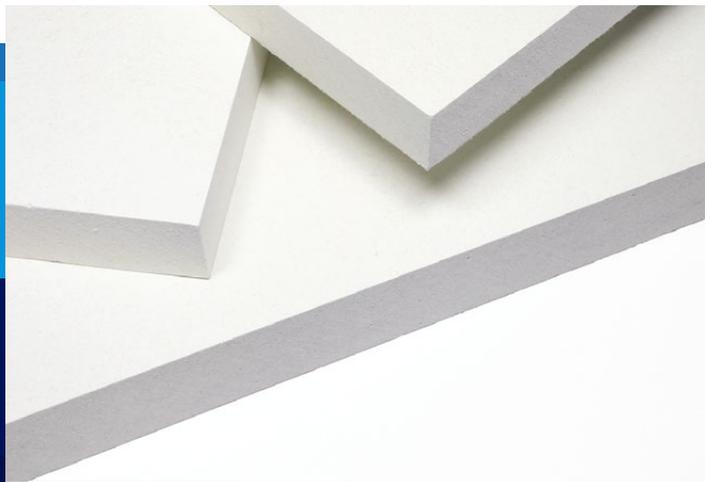

<b>Brandverhalten</b>	• nichtbrennbar A1 (DIN 4102)
<b>Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zementgebunden, dimensionsstabil</li> <li>• geringes Raumgewicht, Rohdichte <math>\approx 520 \text{ kg/m}^3</math></li> <li>• hohe Kantenstabilität</li> <li>• feuchtigkeitsbeständig</li> <li>• anstrichfähig und tapezierbar</li> </ul>
<b>Lieferform</b>	Platte (Zuschnitte und Sonderausführungen auf Anfrage)
<b>Abmessungen</b>	2.500 mm × 1.200 mm
<b>Dicke</b>	30 mm, 35 mm, 45 mm, 50 mm

### Produktbeschreibung

PROMATECT®-LS ist eine selbsttragende, zementgebundene Brandschutzbauplatte auf Basis von Calciumsilikat. Sie hat ein geringes Raumgewicht mit hoher Dämmwirkung, ist dimensionsstabil und lässt sich mit Holzbearbeitungswerkzeugen bearbeiten. Die Herstellung ist nach ISO 9001 zertifiziert.

### Anwendungsgebiete

PROMATECT®-LS ermöglicht selbständige Lüftungsleitungen mit großen lichten Querschnitten / Formstücken, feuerwiderstandsfähige Entrauchungsleitungen (MRA) und nachträgliche Bekleidungen von Stahlblech- und Kunststofflüftungsleitungen. Für elektr. Leitungen sind Installationskanäle und Kabelkanäle für den Funktionserhalt mit hohem Feuerwiderstand nachgewiesen. Die Platte ist auch bei erhöhter Feuchtigkeit (Innenbereich) einsetzbar.

### Besondere Hinweise

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten.

### Ergänzende Produkte

- Promat®-Imprägnierung 2000
- Promat®-SR-Imprägnierung
- Promat®-Kleber K84

## PROMATECT®-LS

Artikeleinheit	Dicke	Länge	Breite	Gewicht *1		Palette	Materialnr.	Preis	per
Platte*2	30 mm	2.500 mm	1.200 mm	≈ 15,6 kg/m <sup>2</sup>	30 ST	= 90 m <sup>2</sup>	5869	55,35 €	m <sup>2</sup>
Platte*2	35 mm	2.500 mm	1.200 mm	≈ 18,2 kg/m <sup>2</sup>	25 ST	= 75 m <sup>2</sup>	5870	59,95 €	m <sup>2</sup>
Platte*2	45 mm	2.500 mm	1.200 mm	≈ 23,4 kg/m <sup>2</sup>	18 ST	= 54 m <sup>2</sup>	5872	85,40 €	m <sup>2</sup>
Platte*2	50 mm	2.500 mm	1.200 mm	≈ 26,0 kg/m <sup>2</sup>	16 ST	= 48 m <sup>2</sup>	5873	91,75 €	m <sup>2</sup>

\*1 Für die Ermittlung von Montagegewichten gelten die Werte dieser Tabelle als Minimum.

\*2 Platten im Standardformat. Sonderausführungen und Zuschnitte auf Anfrage.

<b>Preisstellung</b>	Die Preise gelten für Standardformate FCA Werk - Incoterms 2020 - ausschließlich Bruchrisiko. Bei Abnahme von mindestens 5 Paletten Promat-Brandschutzbauplatten oder ab einem Auftragswert von 14.500,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD.).
<b>Verpackung</b>	Die Lieferung erfolgt auf Promat-Mehrwegpaletten. Diese werden nicht berechnet und bei Rückgabe nicht gutgeschrieben. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt.

## PROMATECT®-200

Mineralisch gebundene Calciumsilikat-Brandschutzbauplatte



<b>Brandverhalten</b>	• nichtbrennbar A1 (DIN 4102)
<b>Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mineralisch gebunden, dimensionsstabil</li> <li>• Rohdichte <math>\approx 750 \text{ kg/m}^3</math></li> <li>• hohe Kantenstabilität</li> <li>• glatte Oberfläche</li> <li>• anstrichfähig und tapezierbar</li> </ul>
<b>Lieferform</b>	Platte (Zuschnitte und Sonderausführungen auf Anfrage)
<b>Abmessungen</b>	2.500 mm $\times$ 1.200 mm
<b>Dicke</b>	15 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm

### Produktbeschreibung

PROMATECT®-200 ist eine selbsttragende, mineralisch gebundene Brandschutzbauplatte aus technischem Calciumsilikat. PROMATECT®-200 ist dimensionsstabil und lässt sich mit Holzbearbeitungswerkzeugen bearbeiten. Die Herstellung ist nach ISO 9001 zertifiziert.

### Anwendungsgebiete

Für elektrische Leitungen sind Installationskanäle und Kabelkanäle für den Funktionserhalt mit dünnen Plattendicken nachgewiesen. Die hohe Dämmwirkung und Wärmespeicherkapazität ermöglicht den Einsatz in vielen weiteren Bauteilen für den baulichen Brandschutz nach DIN und EN im Hoch- und Industriebau.

### Besondere Hinweise

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten.

## PROMATECT®-200

Artikeleinheit	Dicke	Länge	Breite	Gewicht *1		Palette	Materialnr.	Preis	per
Platte*2	15 mm	2.500 mm	1.200 mm	≈ 11,3 kg/m <sup>2</sup>	30 ST	= 90 m <sup>2</sup>	5963	28,05 €	m <sup>2</sup>
Platte*2	18 mm	2.500 mm	1.200 mm	≈ 13,6 kg/m <sup>2</sup>	25 ST	= 75 m <sup>2</sup>	5964	29,85 €	m <sup>2</sup>
Platte*2	20 mm	2.500 mm	1.200 mm	≈ 15,1 kg/m <sup>2</sup>	25 ST	= 75 m <sup>2</sup>	5965	33,30 €	m <sup>2</sup>
Platte*2	25 mm	2.500 mm	1.200 mm	≈ 18,9 kg/m <sup>2</sup>	20 ST	= 60 m <sup>2</sup>	5966	41,40 €	m <sup>2</sup>


\*1 Für die Ermittlung von Montagegewichten gelten die Werte dieser Tabelle als Minimum.

\*2 Platten im Standardformat. Sonderausführungen und Zuschnitte auf Anfrage.

<b>Preisstellung</b>	Die Preise gelten für Standardformate FCA Werk - Incoterms 2020 - ausschließlich Bruchrisiko. Bei Abnahme von mindestens 5 Paletten Promat-Brandschutzbauplatten oder ab einem Auftragswert von 14.500,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).
<b>Verpackung</b>	Die Lieferung erfolgt auf Promat-Mehrwegpaletten. Diese werden nicht berechnet und bei Rückgabe nicht gutgeschrieben. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt.

## PROMATECT®-L500

Zementgebundene, leichte Calciumsilikat-Brandschutzbauplatte

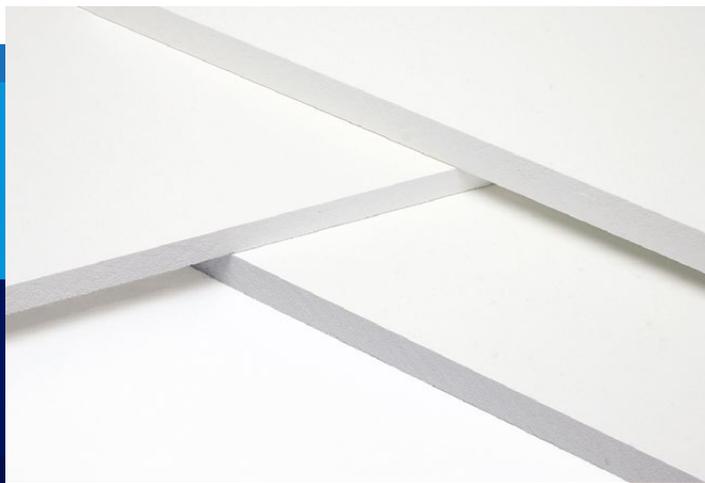

<b>Brandverhalten</b>	• nichtbrennbar A1 (DIN 4102)
<b>Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zementgebunden, dimensionsstabil</li> <li>• geringes Raumgewicht, Rohdichte <math>\approx 500 \text{ kg/m}^3</math></li> <li>• hohe Kantenstabilität</li> <li>• feuchtigkeitsbeständig</li> <li>• anstrichfähig und tapezierbar</li> </ul>
<b>Lieferform</b>	Platte (Zuschnitte und Sonderausführungen auf Anfrage)
<b>Abmessungen</b>	2.500 mm × 1.200 mm
<b>Dicke</b>	20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, 52 mm, 60 mm

### Produktbeschreibung

PROMATECT®-L500 ist eine selbsttragende, zementgebundene Brandschutzbauplatte auf Basis von Calciumsilikat. PROMATECT®-L500 hat ein geringes Raumgewicht mit hoher Dämmwirkung, ist dimensionsstabil und lässt sich mit Holzbearbeitungswerkzeugen bearbeiten. Die Herstellung ist nach ISO 9001 zertifiziert.

### Anwendungsgebiete

PROMATECT®-L500 wird verwendet für vorgefertigte Schachtelemente für Montageabgasanlagen für eine schnelle und sichere Bekleidung von Rauchgasleitungen nach MFeuVO. Weitere Bauteile für den baulichen Brandschutz nach DIN und EN sind nachgewiesen. PROMATECT®-L500 ist auch in Innenbereichen mit erhöhter Feuchtigkeit einsetzbar.

### Besondere Hinweise

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten.

### Ergänzende Produkte

- Promat®-Imprägnierung 2000
- Promat®-SR-Imprägnierung
- Promat®-Kleber K84/500

## PROMATECT®-L500

Artikeleinheit	Dicke	Länge	Breite	Gewicht *1		Palette	Materialnr.	Preis	per
Platte*2	20 mm	2.500 mm	1.200 mm	≈ 10,5 kg/m <sup>2</sup>	40 ST	= 120 m <sup>2</sup>	5857	42,10 €	m <sup>2</sup>
Platte*2	25 mm	2.500 mm	1.200 mm	≈ 13,1 kg/m <sup>2</sup>	35 ST	= 105 m <sup>2</sup>	5860	59,30 €	m <sup>2</sup>
Platte*2	30 mm	2.500 mm	1.200 mm	≈ 15,8 kg/m <sup>2</sup>	30 ST	= 90 m <sup>2</sup>	5862	77,15 €	m <sup>2</sup>
Platte*2	35 mm	2.500 mm	1.200 mm	≈ 18,4 kg/m <sup>2</sup>	25 ST	= 75 m <sup>2</sup>	5863	84,15 €	m <sup>2</sup>
Platte*2	40 mm	2.500 mm	1.200 mm	≈ 21,0 kg/m <sup>2</sup>	20 ST	= 60 m <sup>2</sup>	5864	88,75 €	m <sup>2</sup>
Platte*2	50 mm	2.500 mm	1.200 mm	≈ 26,3 kg/m <sup>2</sup>	16 ST	= 48 m <sup>2</sup>	5865	105,05 €	m <sup>2</sup>
Platte*2	52 mm	2.500 mm	1.200 mm	≈ 27,4 kg/m <sup>2</sup>	15 ST	= 45 m <sup>2</sup>	5867	134,60 €	m <sup>2</sup>
Platte*2	60 mm	2.500 mm	1.200 mm	≈ 31,5 kg/m <sup>2</sup>	15 ST	= 45 m <sup>2</sup>	5868	155,20 €	m <sup>2</sup>

\*1 Für die Ermittlung von Montagegewichten gelten die Werte dieser Tabelle als Minimum.

\*2 Platten im Standardformat. Sonderausführungen und Zuschnitte auf Anfrage.

**Preisstellung** Die Preise gelten für Standardformate FCA Werk - Incoterms 2020 - ausschließlich Bruchrisiko. Bei Abnahme von mindestens 5 Paletten Promat-Brandschutzbauplatten oder ab einem Auftragswert von 14.500,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).

**Verpackung** Die Lieferung erfolgt auf Promat-Mehrwegaletten. Diese werden nicht berechnet und bei Rückgabe nicht gutgeschrieben. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt.

## Promat®-Kleber K84 und K84/500

Mittelviskoser Einkomponenten-Klebstoff auf Wasserglasbasis



<b>Brandverhalten</b>	• nichtbrennbar A1 (DIN 4102)
<b>Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• für verschiedene saugende Untergründe geeignet</li> <li>• K84/500 ist farblich den Brandschutzbauplatten PROMATECT®-LS und -L500 angepasst</li> <li>• Aushärtung erfolgt durch Luftzufuhr</li> <li>• der Kleber ist frostfest eingestellt</li> <li>• hoch ergiebig (bei vollflächiger Verklebung pro m<sup>2</sup> ≈ 1,2 kg bis 1,8 kg je nach Oberfläche)</li> </ul>
<b>Lieferform</b>	gebrauchsfertiger Kleber (9 Monate haltbar)
<b>Verkaufseinheit</b>	Eimer, Inhalt: 15,0 kg, Schlauchbeutel, Inhalt: 1,0 kg (10 Stück/Karton)

### Produktbeschreibung

Der Promat®-Kleber K84 ist ein anorganischer, lösungsmittelfreier Klebstoff auf Wasserglasbasis, modifiziert mit speziellen Füllstoffen. Das Produkt ist gebrauchsfertig angemischt und darf nicht verdünnt werden. Der Kleber ist dauerhaft wasserlöslich. Er spaltet im Brandfall keine gesundheitsschädlichen Stoffe ab.

### Anwendungsgebiete

Zur Verklebung insbesondere von zementgebundenen Calciumsilikatbauplatten, Vermiculitplatten und Mineralwolle für alle Anwendungen. K84 und K84/500 sind nur im Innenbereich zu verwenden und vor Nässe und Kondenswasser zu schützen. Der Kleber kommt in Promat-Konstruktionen, wie zum Beispiel Bekleidungen für runde Stahlstützen mit PROMATECT®-FS-Rohrschalen oder bei

PROMATECT®-Lüftungs- und Entrauchungsleitungen, zum Einsatz.

### Besondere Hinweise

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten. Weitere Varianten, zum Beispiel für die maschinelle Verarbeitung oder für Platten aus technischem Calciumsilikat, auf Anfrage. Sicherheitsdatenblatt anfordern.

## Promat®-Kleber K84

Artikeleinheit	Inhalt	Farbe	Verkaufseinheit	Palette	Materialnr.	Preis	per
Eimer	15,0 kg	hellgrau	1 ST	33 ST	= 495 kg	4039676	5,65 € kg
Schlauchbeutel	1,0 kg	hellgrau	10 ST/Karton *1	600 ST	= 600 kg	4039670	6,70 € kg

\*1 Der Verkauf erfolgt nur in kompletten Verkaufseinheiten. Bestellungen werden entsprechend aufgerundet.

## Promat®-Kleber K84 / 500

Artikeleinheit	Inhalt	Farbe	Verkaufseinheit	Palette	Materialnr.	Preis	per
Eimer	15,0 kg	hellbeige	1 ST	33 ST	= 495 kg	4039675	5,85 € kg
Schlauchbeutel	1,0 kg	hellbeige	10 ST/Karton *1	600 ST	= 600 kg	4039671	7,20 € kg

\*1 Der Verkauf erfolgt nur in kompletten Verkaufseinheiten. Bestellungen werden entsprechend aufgerundet.

**Preisstellung** Die Preise gelten FCA Werk - Incoterms 2020. Ab einem Auftragswert von 4.750,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).

**Verpackung** Einschließlich Standardverpackung. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.

## Promat®-Filler PRO

Spachtelmasse



NEU!

### Brandverhalten

- A1

### Merkmale

- effiziente Arbeitsabläufe durch kurze Trocknungszeit (Verarbeitung ca. 3 Std.)
- hochgiebig
- sehr feinkörnig
- geringes Einfallverhalten

### Lieferform

Trockenpulver  
(ungeöffnet 9 Monate haltbar)

### Verkaufseinheit

Sack, Inhalt: 20,0 kg

### Produktbeschreibung

Die Promat®-Filler PRO Spachtelmasse eignet sich als leistungsfähiger Fugenfüller optimal für die Fugenverspachtelung von Promat®-Brandschutzplatten.

### Geeignete Promat®-Brandschutzplatten

- PROMATECT®-H
  - PROMATECT®-L
  - PROMAXON®- Typ A
- weitere Plattenprodukte auf Anfrage

### Besondere Hinweise

Weitere Informationen bei Anforderungen an die Oberflächenqualität erhalten Sie auf Anfrage. Sicherheitsdatenblatt anfordern.

## Promat®-Filler PRO

Artikeleinheit	Inhalt	Verkaufseinheit	Palette	Materialnr.	Preis per
Sack	20,0 kg	1 ST	54 ST = 1.080 kg	293840	3,30 € kg

**Preisstellung** Die Preise gelten für Standardformate FCA Werk - Incoterms 2020 - ausschließlich Bruchrisiko. Bei Abnahme von mindestens 5 Paletten Promat-Brandschutzbauplatten bzw. Spachtelmassen oder ab einem Auftragswert von 14.500,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).

**Verpackung** Einschließlich Standardverpackung. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.

## Promat®-Ready Mix PRO

Pastöse, gebrauchsfertige Fertigspachtelmasse

NEU!



### Brandverhalten

- A2-s1; d0

### Merkmale

- Für manuelle und maschinelle Verarbeitung (z. B. mit einem Airless-Gerät)
- Auf Promat®-Brandschutzplatten getestet
- Sofort einsetzbar
- Leichtes Aufziehen und Abglätten
- Auf Null ausziehbar
- Lange Verarbeitungszeit
- Erzielt hochwertige Oberflächen
- Oberflächenqualität: Q1 bis Q3

### Lieferform

gebrauchsfertige Masse  
(ungeöffnet 12 Mon. haltbar)

### Verkaufseinheit

Kunststoffeimer, Inhalt: 10,0 kg, 20,0 kg

### Produktbeschreibung

Die Promat®-Ready Mix PRO Fertigspachtelmasse eignet sich als gebrauchsfertiger Fugenfüller für die manuelle und maschinelle Fugenverspachtelung von Promat®-Brandschutzplatten.

### Anwendungsgebiete

Promat®-Ready Mix PRO Fertigspachtelmasse dient zum Füllen und Glätten von Plattenfugen, Löchern und Rissen in Wänden, Decken und Bekleidungen. Vollflächiges Verspachteln von Plattenflächen und anderen mineralischen Baustoffen ist genauso möglich wie das Verspachteln von Bauteilfugen und -ecken, Schraubenköpfen und Klammerrücken. Promat®-Ready Mix PRO Fertigspachtelmasse ist nur im Innenbereich zu verwenden.

### Besondere Hinweise

Weitere Informationen bei Anforderungen an die Oberflächenqualität erhalten Sie auf Anfrage. Sicherheitsdatenblatt anfordern.

### Ergänzende Produkte

- PROMATECT®-H
  - PROMATECT®-L
  - PROMAXON®- Typ A
- weitere Plattenprodukte auf Anfrage

## Promat®-Ready Mix PRO

Artikeleinheit	Inhalt	Konsistenz	Verkaufseinheit	Palette	Materialnr.	Preis	per
Eimer	10,0 kg	pastös	1 ST	52 ST = 520 kg	291055	3,95 €	kg
Eimer	20,0 kg	pastös	1 ST	32 ST = 640 kg	291041	3,40 €	kg

**Preisstellung** Die Preise gelten für Standardformate FCA Werk - Incoterms 2020 - ausschließlich Bruchrisiko. Bei Abnahme von mindestens 5 Paletten Promat-Brandschutzbauplatten bzw. Spachtelmassen oder ab einem Auftragswert von 14.500,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).

**Verpackung** Einschließlich Standardverpackung. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.

## Promat®-Finish PRO

Pastöser, gebrauchsfertiger Flächenspachtel

NEU!



### Brandverhalten

- A2-s1; d0

### Merkmale

- mit Airless-Geräten verarbeitbar
- gebrauchsfertig für schnelle, einfache Verarbeitung
- Leichtes Aufziehen und Abglätten
- Einfaches Schleifen (Schleifpapier 180er bis 200er Körnung)

### Lieferform

gebrauchsfertige, pastöse Masse  
(ungeöffnet 12 Mon. haltbar)

### Verkaufseinheit

Kunststoffeimer, Inhalt:20,0 kg

### Produktbeschreibung

Der Promat®-Finish PRO Flächenspachtel eignet sich als gebrauchsfertige Fertigspachtelmasse für die manuelle und maschinelle Flächenverspachtelung von Promat®-Brandschutzplatten.

### Geeignete Promat®-Brandschutzplatten

- PROMATECT®-H
  - PROMATECT®-L
  - PROMAXON®- Typ A
- weitere Plattenprodukte auf Anfrage

### Besondere Hinweise

Weitere Informationen bei Anforderungen an die Oberflächenqualität erhalten Sie auf Anfrage. Sicherheitsdatenblatt anfordern.

## Promat®-Finish PRO

Artikeleinheit	Inhalt	Konsistenz	Verkaufseinheit	Palette	Materialnr.	Preis	per
Eimer	20,0 kg	pastös	1 ST	24 ST = 480 kg	293901	3,40 €	kg

**Preisstellung** Die Preise gelten für Standardformate FCA Werk - Incoterms 2020 - ausschließlich Bruchrisiko. Bei Abnahme von mindestens 5 Paletten Promat-Brandschutzbauplatten bzw. Spachtelmassen oder ab einem Auftragswert von 14.500,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).

**Verpackung** Einschließlich Standardverpackung. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.

## Promat®-Imprägnierung 2000

Imprägnierungsmittel auf Basis von Silikaten, zur Hydrophobierung



### Merkmale

- zur Hydrophobierung gegen Schlagregen, Regennässe und Spritzwasser
- Einsatz fachgerecht imprägnierter Platten im Außenbereich ohne weitere Beschichtungen
- ideal für PROMATECT®-H, -L, -LS und -L500
- Wasserdampfdiffusion der imprägnierten Fläche wird nicht beeinträchtigt
- sofortige Verarbeitbarkeit, kein Anmischen nötig
- hoch ergiebig, lange Verarbeitungszeit

### Lieferform

gebrauchsfertige Flüssigkeit  
(12 Monate haltbar)

### Verkaufseinheit

Kanister, Inhalt: 10,0 l

### Produktbeschreibung

Die Promat®-Imprägnierung 2000 ist ein lösungsmittelfreies Imprägnierungsmittel auf der Basis von Silikaten. Das Produkt ist gebrauchsfertig angemischt und darf nicht verdünnt werden.

### Anwendungsgebiete

Mit der Promat®-Imprägnierung 2000 wird eine zuverlässige Hydrophobierung zement-

gebundener Silikatbauplatten gegen Schlagregen, Regennässe und Spritzwasser erzielt. Gleichzeitig festigt die Imprägnierung durch ihre große Tiefenwirkung den Untergrund. Sie ist ideal für die Brandschutzbauplatten PROMATECT®-H, -L, -L500 und -LS geeignet. Fachgerecht imprägnierte Platten können im Außenbereich ohne weitere Beschichtungen eingesetzt werden, wobei horizontale und schräge Flächen zum Beispiel durch Zink-

blech oder andere geeignete Maßnahmen abgedeckt werden.

### Besondere Hinweise

Informationen wegen einer farblichen Beschichtung vor bzw. nach der Imprägnierung auf Anfrage. Sicherheitsdatenblatt anfordern.

## Promat®-Imprägnierung 2000

Artikeleinheit	Inhalt *1	Farbe	Verkaufseinheit	Palette	Materialnr.	Preis	per
Kanister	10,0 ℓ	hellblau	1 ST	40 ST	= 400 ℓ	4039908	21,60 € ℓ

\*1 Die Imprägnierung darf nicht verdünnt werden.

**Preisstellung** Die Preise gelten FCA Werk - Incoterms 2020. Ab einem Auftragswert von 4.750,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).

**Verpackung** Einschließlich Standardverpackung. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.

## Promat®-SR-Imprägnierung

Imprägnierungsmittel auf Basis von Silikaten, zum Schutz vor aggressiven Medien



### Merkmale

- zum Schutz vor verschiedenen chemisch wirksamen Stoffen sowie vor Fetten und Ölen
- Einsatz fachgerecht imprägnierter Platten zum Beispiel in Anlagen der chemischen Industrie
- ideal für PROMATECT®-H, -L, -LS und -L500
- Wasserdampfdiffusion der imprägnierten Fläche wird nicht beeinträchtigt
- sofortige Verarbeitbarkeit, kein Anmischen nötig
- hoch ergiebig, lange Bearbeitungszeiten

### Lieferform

gebrauchsfertige Flüssigkeit  
(12 Monate haltbar)

### Verkaufseinheit

Kanister, Inhalt: 10,0 l

### Produktbeschreibung

Die Promat®-SR-Imprägnierung ist ein lösungsmittelfreies Imprägnierungsmittel auf der Basis von Silikaten. Das Produkt ist gebrauchsfertig angemischt und darf nicht verdünnt werden.

### Anwendungsgebiete

Mit der Promat®-SR-Imprägnierung wird ein zuverlässiger Schutz zementgebundener Silikatbauplatten gegen aggressive Medien erzielt. Gleichzeitig festigt die Imprägnierung durch ihre große Tiefenwirkung den Untergrund. Sie ist ideal für die Brandschutzbauplatten PROMATECT®-H, -L, -L500 und -LS geeignet. Die Promat®-SR-Imprägnierung wird im Innenbereich eingesetzt, zum Beispiel

bei PROMATECT®-Lüftungsleitungen für Abluftanlagen der chemischen Industrie, in Laboratorien, Kliniken usw.

### Besondere Hinweise

Informationen zum Schutz vor weiteren als den in den technischen Daten angegebenen Medien auf Anfrage. Sicherheitsdatenblatt anfordern.

## Promat®-SR-Imprägnierung

Artikeleinheit	Inhalt *1	Farbe	Verkaufseinheit	Palette	Materialnr.	Preis per
Kanister	10,0 ℓ	blau	1 ST	40 ST	= 400 ℓ	4039910 22,65 € ℓ

\*1 Die Imprägnierung darf nicht verdünnt werden.

**Preisstellung** Die Preise gelten FCA Werk - Incoterms 2020. Ab einem Auftragswert von 4.750,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).

**Verpackung** Einschließlich Standardverpackung. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.

## PROMAGLAS®

Brandschutzglas als Verbund aus Glasscheiben und mehreren Brandschutzschichten



### Merkmale

- UV-beständig durch spezielle Folien (je nach Typ)
- Standard-Glasaufbau mit dünnen Nenndicken
- Glasaufbau variabel änderbar
- Weißglas, Strukturgläser, Ätzungen o. Ä. lieferbar
- zur Herstellung von Glaswänden in Pfosten-Riegel-Bauweise oder als Glaselemente in Wänden
- Isolierglas mit Ug 1,1 W/m<sup>2</sup> x K
- große Scheibenabmessungen möglich

### Lieferform

Glasscheibe in Fixmaßen gemäß Bestellung

### Abmessungen

(b × l) ≥ 100 mm × ≥ 100 mm,  
≤ 1400 mm × ≤ 3000 mm (typenabhängig)

### Produktbeschreibung

PROMAGLAS® ist ein Verbund aus mehreren Glasscheiben mit dazwischen liegenden Brandschutzschichten, die im Brandfall aufschäumen. Sie bilden eine hochwirksame Dämmung, die den Durchgang von Wärmestrahlung und damit die Entzündung von brennbaren Materialien auf der feuerabgewandten Seite verhindert.

### Anwendungsgebiete

PROMAGLAS® wird für Promat-Brandschutzverglasungen G 30 bis F 90 im Innern von Gebäuden eingesetzt. Es ermöglicht Glaswände mit großen Öffnungsgrößen zwischen den Pfosten und Riegeln oder als Einzelscheiben in Wänden. Mit PROMAGLAS® 15 für G 30-Verglasungen wird zudem das Kriterium der Wärmedämmung über 15 Minuten Branddauer erfüllt. Ebenfalls nachgewiesen ist die Standsicherheit bei Gedrängelasten nach

DIN 4103 und als absturzsichernde Verglasung nach TRAV und der DIN 18008. Bei benachbarten Räumen mit größerem Temperaturunterschied oder besonderen Anforderungen an den Schallschutz können u. a. Isoliergläser eingesetzt werden.

### Ergänzende Produkte

- Promat®-SYSTEMGLAS-Silikon
- Promat®-Verglasungsklötzchen

## PROMAGLAS® 15

Glasaufbau	Glas *1	Glasmaß a *2	Glasmaß b *2	Neendicke	Gewicht	Materialnr.	Preis	per
Monoscheibe *3	Typ 1-0	100-2.900 mm	100-1.400 mm	12 mm	≈ 27 kg/m <sup>2</sup>	4038303	226,00 €	m <sup>2</sup>
Monoscheibe, 1-seitig UV-Schutz	Typ 2-0	100-2.800 mm	200-1.400 mm	12 mm	≈ 28 kg/m <sup>2</sup>	4038305	286,00 €	m <sup>2</sup>

\*1 Weitere Typen und Sonderausführungen auf Anfrage.

\*2 Angegeben sind die möglichen Produktionsmaße. Das Länge-Breite-Verhältnis darf maximal 10:1 betragen. Die Lieferung erfolgt in Fixmaßen gemäß Bestellung. Geben Sie die Breite und Höhe entsprechend der Einbausituation an. Eine Nachbearbeitung vor Ort ist nicht möglich. Mindestberechnungsfläche: 0,30 m<sup>2</sup>/Scheibe.

\*3 Vor UV-Einstrahlung schützen.

### Preisstellung

Die Preise gelten für rechteckige Scheiben FCA Werk - Incoterms 2020 - ohne Entladen.  
Je Lieferung berechnen wir eine Frachtkostenpauschale in Höhe von 65,- Euro.

### Verpackung

Einschließlich Standardverpackung. Das Glas ist in Kisten verpackt. Nach unserer Wahl können auch Mehrweg- oder Einweggestelle zum Einsatz kommen. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt.

### Besondere Hinweise

Promat-Brandschutzgläser werden in Fixmaßen einbaufertig geliefert. Eine Nachbearbeitung vor Ort ist nicht zulässig.  
„Technische Hinweise, Transport/Lagerung und Montagerichtlinien bei Promat-Brandschutzgläsern“ gelten zusätzlich zu unseren AGB.  
Das Glas ist auf dem Transport zu der von Ihnen angegebenen Lieferanschrift, die in der Auftragsbestätigung aufgeführt ist, gegen Beschädigungen und Bruch versichert. Die Kosten der Versicherung trägt Promat.

## PROMAGLAS® 30

Glasaufbau	Glas *1	Glasmaß a *2	Glasmaß b *2	Nenndicke	Gewicht	Materialnr.	Preis	per
Monoscheibe *3	Typ 1-0	100-2.900 mm	100-1.400 mm	17 mm	≈ 40 kg/m <sup>2</sup>	4038256	435,00 €	m <sup>2</sup>
Isolierglasscheibe *4, 1-seitig UV-Schutz	Typ 3-4	400-2.800 mm	200-1.400 mm	36 mm	≈ 63 kg/m <sup>2</sup>	4038275	655,00 €	m <sup>2</sup>
Monoscheibe, 1-seitig UV-Schutz	Typ 5-0	100-1.900 mm	100-1.500 mm	17 mm	≈ 38 kg/m <sup>2</sup>	4038279	495,00 €	m <sup>2</sup>
Monoscheibe, 2-seitig UV-Schutz	Typ 10-0	100-3.000 mm	100-1.400 mm	21 mm	≈ 46 kg/m <sup>2</sup>	4038261	561,00 €	m <sup>2</sup>
Monoscheibe, 2-seitig UV-Schutz	Typ 20-0	100-3.000 mm	100-1.400 mm	25 mm	≈ 56 kg/m <sup>2</sup>	4038267	561,00 €	m <sup>2</sup>

\*1 Weitere Typen und Sonderausführungen auf Anfrage.

\*2 Angegeben sind die möglichen Produktionsmaße. Das Länge-Breite-Verhältnis darf maximal 10:1 betragen. Die Lieferung erfolgt in Fixmaßen gemäß Bestellung. Geben Sie die Breite und Höhe entsprechend der Einbausituation an. Eine Nachbearbeitung vor Ort ist nicht möglich.  
Mindestberechnungsfläche: 0,30 m<sup>2</sup>/Scheibe.

\*3 Vor UV-Einstrahlung schützen.

\*4 Scheibenzwischenraum 9 mm. Abweichende Ausführung auf Anfrage.

<b>Preisstellung</b>	Die Preise gelten für rechteckige Scheiben FCA Werk - Incoterms 2020 - ohne Entladen. Je Lieferung berechnen wir eine Frachtkostenpauschale in Höhe von 65,- Euro.
<b>Verpackung</b>	Einschließlich Standardverpackung. Das Glas ist in Kisten verpackt. Nach unserer Wahl können auch Mehrweg- oder Einweggestelle zum Einsatz kommen. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt.
<b>Besondere Hinweise</b>	Promat-Brandschutzgläser werden in Fixmaßen einbaufertig geliefert. Eine Nachbearbeitung vor Ort ist nicht zulässig. „Technische Hinweise, Transport/Lagerung und Montagerichtlinien bei Promat-Brandschutzgläsern“ gelten zusätzlich zu unseren AGB. Das Glas ist auf dem Transport zu der von Ihnen angegebenen Lieferanschrift, die in der Auftragsbestätigung aufgeführt ist, gegen Beschädigungen und Bruch versichert. Die Kosten der Versicherung trägt Promat.

## PROMAGLAS® 60/25

Glasaufbau	Glas *1	Glasmaß a *2	Glasmaß b *2	Nenndicke	Gewicht	Materialnr.	Preis	per
Monoscheibe *3	Typ 1-0	100-2.800 mm	100-1.400 mm	25 mm	≈ 60 kg/m <sup>2</sup>	4038240	908,00 €	m <sup>2</sup>
Monoscheibe, 1-seitig UV-Schutz	Typ 2-0	100-2.800 mm	100-1.400 mm	29 mm	≈ 68 kg/m <sup>2</sup>	4038244	968,00 €	m <sup>2</sup>
Isolierglasscheibe *4, 1-seitig UV-Schutz	Typ 3-4	400-2.800 mm	200-1.500 mm	44 mm	≈ 83 kg/m <sup>2</sup>	4038248	1.128,00 €	m <sup>2</sup>

\*1 Weitere Typen und Sonderausführungen auf Anfrage.

\*2 Angegeben sind die möglichen Produktionsmaße. Das Länge-Breite-Verhältnis darf maximal 10:1 betragen.

Die Lieferung erfolgt in Fixmaßen gemäß Bestellung. Geben Sie die Breite und Höhe entsprechend der Einbausituation an.

Eine Nachbearbeitung vor Ort ist nicht möglich. Mindestberechnungsfläche: 0,30 m<sup>2</sup>/Scheibe.

\*3 Vor UV-Einstrahlung schützen.

\*4 Scheibenzwischenraum 9 mm. Abweichende Ausführung auf Anfrage.

<b>Preisstellung</b>	Die Preise gelten für rechteckige Scheiben FCA Werk - Incoterms 2020 - ohne Entladen. Je Lieferung berechnen wir eine Frachtkostenpauschale in Höhe von 65,- Euro.
<b>Verpackung</b>	Einschließlich Standardverpackung. Das Glas ist in Kisten verpackt. Nach unserer Wahl können auch Mehrweg- oder Einweggestelle zum Einsatz kommen. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt.
<b>Besondere Hinweise</b>	Promat-Brandschutzgläser werden in Fixmaßen einbaufertig geliefert. Eine Nachbearbeitung vor Ort ist nicht zulässig. „Technische Hinweise, Transport/Lagerung und Montagerichtlinien bei Promat-Brandschutzgläsern“ gelten zusätzlich zu unseren AGB. Das Glas ist auf dem Transport zu der von Ihnen angegebenen Lieferanschrift, die in der Auftragsbestätigung aufgeführt ist, gegen Beschädigungen und Bruch versichert. Die Kosten der Versicherung trägt Promat.

**PROMAGLAS® 90/35**

Glasaufbau	Glas *1	Glasmäß a *2	Glasmäß b *2	Nennstärke	Gewicht	Materialnr.	Preis	per
Monoscheibe *3	Typ 1-0	100-2.800 mm	100-1.400 mm	35 mm	≈ 77 kg/m <sup>2</sup>	4038210	1.161,00 €	m <sup>2</sup>
Monoscheibe, 1-seitig UV-Schutz	Typ 2-0	100-2.800 mm	100-1.400 mm	39 mm	≈ 85 kg/m <sup>2</sup>	4038214	1.227,00 €	m <sup>2</sup>
Isolierglasscheibe *4, 1-seitig UV-Schutz	Typ 3-4	400-2.800 mm	200-1.500 mm	54 mm	≈ 100 kg/m <sup>2</sup>	4038219	1.386,00 €	m <sup>2</sup>
Monoscheibe, 2-seitig UV-Schutz	Typ 10-0	100-2.800 mm	100-1.400 mm	42 mm	≈ 93 kg/m <sup>2</sup>	4038213	1.293,00 €	m <sup>2</sup>

\*1 Weitere Typen und Sonderausführungen auf Anfrage.

\*2 Angegeben sind die möglichen Produktionsmaße. Das Länge-Breite-Verhältnis darf maximal 10:1 betragen.

Die Lieferung erfolgt in Fixmaßen gemäß Bestellung. Geben Sie die Breite und Höhe entsprechend der Einbausituation an.

Eine Nachbearbeitung vor Ort ist nicht möglich. Mindestberechnungsfläche: 0,30 m<sup>2</sup>/Scheibe.

\*3 Vor UV-Einstrahlung schützen.

\*4 Scheibenzwischenraum 9 mm. Abweichende Ausführung auf Anfrage.

**Preisstellung**

Die Preise gelten für rechteckige Scheiben FCA Werk - Incoterms 2020 - ohne Entladen.  
Je Lieferung berechnen wir eine Frachtkostenpauschale in Höhe von 65,- Euro.


**Verpackung**

Einschließlich Standardverpackung. Das Glas ist in Kisten verpackt. Nach unserer Wahl können auch Mehrweg- oder Einweggestelle zum Einsatz kommen. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt.


**Besondere Hinweise**

Promat-Brandschutzgläser werden in Fixmaßen einbaufertig geliefert. Eine Nachbearbeitung vor Ort ist nicht zulässig.  
„Technische Hinweise, Transport/Lagerung und Montagerichtlinien bei Promat-Brandschutzgläsern“ gelten zusätzlich zu unseren AGB.  
Das Glas ist auf dem Transport zu der von Ihnen angegebenen Lieferanschrift, die in der Auftragsbestätigung aufgeführt ist, gegen Beschädigungen und Bruch versichert. Die Kosten der Versicherung trägt Promat.


## PROMAGLAS® - Beispiele optischer Scheibenvarianten

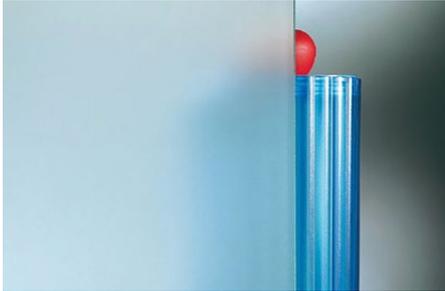

Matte Folie (VSG)

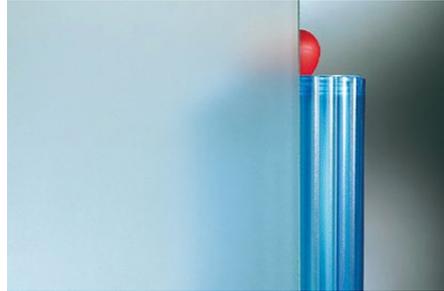

Oberfläche geätzt

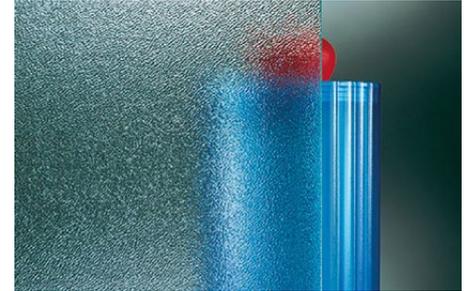

Struktur crepi (Ornament 504)

## PROMAGLAS®-Montagesets

Sets für Promat-Brandschutzverglasungen als Glaselement



### Merkmale

- Glasscheibe PROMAGLAS® bzw. PROMAGLAS® F1 mit allem Zubehör und vorkonfektionierten Teilen
- als Einzelscheibenverglasung (Glaselement)
- für Bauöffnungsmaß gemäß Bestellung
- zugelassen zum Einbau in Massiv- bzw. Metallständerwände (bei Bestellung angeben)
- Konstruktion statisch nachgewiesen für Gedrängelasten nach DIN 4103

### Lieferform

montagefertiges Komplettsset

### Verkaufseinheit

Karton, Inhalt: 1 Set (Glas separat)

### Abmessungen

für BÖM (konstruktionsabhängig)  
 $\geq 500 \text{ mm} \times \geq 500 \text{ mm}$ ,  
 $\leq 1.500 \text{ mm} \times \leq 3.400 \text{ mm}$

### Produktbeschreibung

Die PROMAGLAS®-Montagesets sind vorkonfektionierte, einteilige Glaselemente, bestehend aus einer Glasscheibe PROMAGLAS® bzw. PROMAGLAS® F1 und Plattenstreifen als Rahmen inklusive aller Verbindungs- und Abdichtungsmaterialien. Das Glas wird separat in Kisten verpackt, die anderen Materialien des Montagesets zusammen in einem festen Karton geliefert.

### Anwendungsgebiete

Mit den PROMAGLAS®-Montagesets lassen sich Glaselemente gemäß Konstruktionen 385.45, 385.95, 485.16 und 485.76 in brandschutztechnisch klassifizierte Wände im Innern von Gebäuden zur Schaffung von Lichtöffnungen einbauen. Die Ausbreitung von Feuer und Rauch wird verhindert und je nach Brandschutzglas entsprechend die Klassifizierung G 30 bis F 90 erreicht.

### Besondere Hinweise

Der jeweilige allgemeine bauaufsichtliche Nachweis ist zu beachten. Zulassungskonforme Befestigungsmittel passend zur jeweiligen Wandart sind bauseits zu stellen. Über die Zulässigkeit von G-Verglasungen in brandschutztechnisch klassifizierten Wänden entscheidet die zuständige Baubehörde. Weitere Informationen auf: [www.promat.com/de-de/brandschutz/](http://www.promat.com/de-de/brandschutz/)

## PROMAGLAS®-Montageset G30

BÖM *1	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1.000 mm	1.100 mm	1.200 mm
500 mm	336 €	338 €	346 €	356 €	369 €	380 €	390 €	411 €
600 mm	338 €	343 €	356 €	362 €	378 €	390 €	403 €	423 €
700 mm	346 €	356 €	365 €	367 €	396 €	420 €	448 €	481 €
800 mm	356 €	362 €	367 €	378 €	428 €	458 €	495 €	524 €
900 mm	369 €	378 €	396 €	428 €	462 €	499 €	536 €	572 €
1.000 mm	380 €	390 €	420 €	458 €	499 €	537 €	577 €	615 €
1.100 mm	390 €	403 €	448 €	495 €	536 €	577 €	620 €	665 €
1.200 mm	411 €	423 €	481 €	524 €	572 €	615 €	665 €	713 €

Artikeleinheit	Lieferumfang *2	Glas *3	Materialnr.	Preis	per
Set	abhängig von Bauöffnungsmaß (BÖM), Wandtyp und -dicke	Typ 1-0	86725	s. Tabelle	ST

\*1 Für Zwischengrößen gilt das nächstliegende Maß nach mathematischer Auf- bzw. Abrundung.

Die Lieferung der Scheiben erfolgt in Fixmaßen gemäß Bestellung.

Eine Nachbearbeitung vor Ort ist nicht möglich. PROMATECT®-H Streifen > 1.000 mm werden geteilt geliefert.

\*2 Bitte geben Sie bei der Bestellung die Höhe und Breite (BÖM), den Wandtyp und die Wanddicke an. Im Lieferumfang enthalten sind alle für die Montage benötigten Teile:  
1 Scheibe PROMAGLAS® 15, Leibungsstreifen und Glashalteleisten aus PROMATECT®-H, Promat®-Verglasungsklötzchen, Vorlegeband, Promat®-SYSTEMGLAS-Silikon, Befestigungsmittel zzgl. Kennzeichnungsschild und ABZ.

Der Einbau erfolgt gemäß ABZ Nr. Z.19.14-1801 (Konstruktion 485.16).

\*3 Vor UV-Einstrahlung schützen. Alternativ gilt für Typ 2-0 ein Aufpreis von 52,- € per m<sup>2</sup>.

<b>Preisstellung</b>	Die Preise gelten für rechteckige Scheiben FCA Werk - Incoterms 2020 - ohne Entladen. Je Lieferung berechnen wir eine Frachtkostenpauschale in Höhe von 65,- Euro.
<b>Verpackung</b>	Einschließlich Standardverpackung. Das Glas ist in Kisten verpackt. Nach unserer Wahl können auch Mehrweg- oder Einweggestelle zum Einsatz kommen. Die Zubehörmaterialien sind in Kartons verpackt. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.
<b>Besondere Hinweise</b>	„Technische Hinweise, Transport/Lagerung und Montagerichtlinien bei Promat-Brandschutzgläsern“ gelten zusätzlich zu unseren AGB.

**PROMAGLAS®-Montageset F1-30**

<b>BÖM *1</b>	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1.000 mm	1.100 mm	1.200 mm	1.300 mm	1.400 mm	1.500 mm
600 mm	442 €	442 €	455 €	481 €	517 €	550 €	583 €	631 €	666 €	696 €
700 mm	442 €	472 €	506 €	546 €	582 €	622 €	663 €	709 €	748 €	788 €
800 mm	455 €	506 €	549 €	592 €	634 €	678 €	724 €	778 €	821 €	862 €
900 mm	481 €	546 €	592 €	636 €	686 €	736 €	785 €	844 €	890 €	942 €
1.000 mm	517 €	582 €	634 €	686 €	739 €	796 €	842 €	910 €	965 €	1.016 €
1.100 mm	550 €	622 €	678 €	736 €	796 €	847 €	908 €	978 €	1.032 €	1.094 €
1.200 mm	583 €	663 €	724 €	785 €	842 €	908 €	970 €	1.043 €	1.106 €	1.166 €
1.300 mm	631 €	709 €	778 €	854 €	910 €	978 €	1.043 €	1.115 €	1.183 €	1.250 €
1.400 mm	666 €	748 €	821 €	890 €	965 €	1.032 €	1.106 €	1.183 €	1.252 €	1.328 €
1.500 mm	696 €	788 €	862 €	942 €	1.016 €	1.094 €	1.166 €	1.250 €	1.328 €	1.405 €
1.600 mm	732 €	825 €	908 €	986 €	1.071 €	1.149 €	1.230 €	1.316 €	1.396 €	1.481 €
1.700 mm	766 €	865 €	955 €	1.034 €	1.119 €	1.208 €	1.291 €	1.381 €	1.468 €	1.555 €
1.800 mm	803 €	901 €	993 €	1.086 €	1.173 €	1.262 €	1.353 €	1.447 €	1.537 €	1.628 €
1.900 mm	835 €	944 €	1.034 €	1.133 €	1.228 €	1.320 €	1.417 €	1.516 €	1.611 €	1.708 €
2.000 mm	882 €	992 €	1.096 €	1.193 €	1.292 €	1.390 €	1.494 €	1.595 €	1.697 €	1.797 €
2.100 mm	909 €	1.029 €	1.133 €	1.238 €	1.340 €	1.445 €	1.549 €	1.655 €	1.760 €	1.867 €
2.200 mm	943 €	1.070 €	1.179 €	1.289 €	1.395 €	1.504 €	1.614 €	1.723 €	1.833 €	1.944 €
2.300 mm	981 €	1.108 €	1.225 €	1.338 €	1.451 €	1.564 €	1.678 €	1.791 €	1.907 €	2.022 €
2.400 mm	1.015 €	1.149 €	1.270 €	1.389 €	1.505 €	1.622 €	1.742 €	1.857 €	1.979 €	2.099 €
2.500 mm	1.050 €	1.188 €	1.316 €	1.437 €	1.560 €	1.681 €	1.806 €	1.927 €	2.050 €	2.176 €
2.600 mm	1.085 €	1.229 €	1.360 €	1.488 €	1.614 €	1.741 €	1.870 €	1.995 €	2.122 €	2.253 €

Es gelten ausschließlich unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Verkaufsbedingungen). Rechnungen sind sofort fällig. Die Mehrwertsteuer ist in den genannten Preisen nicht enthalten. Sie wird in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

## PROMAGLAS®-Montageset F1-30

BÖM *1	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1.000 mm	1.100 mm	1.200 mm	1.300 mm	1.400 mm	1.500 mm
2.700 mm	1.121 €	1.270 €	1.405 €	1.537 €	1.669 €	1.800 €	1.933 €	2.061 €	2.195 €	2.334 €
2.800 mm	1.157 €	1.309 €	1.451 €	1.587 €	1.723 €	1.858 €	1.998 €	2.130 €	2.269 €	2.408 €
2.900 mm	1.191 €	1.350 €	1.495 €	1.638 €	1.779 €	1.917 €	2.061 €	2.197 €	2.341 €	2.488 €
3.000 mm	1.227 €	1.391 €	1.540 €	1.688 €	1.832 €	1.976 €	2.126 €	2.264 €	2.415 €	2.563 €
3.100 mm *4	1.257 €	1.429 €	1.586 €	1.738 €	1.887 €	2.035 €	2.189 €	2.334 €	2.488 €	2.642 €
3.200 mm *4	1.290 €	1.468 €	1.632 €	1.787 €	1.941 €	2.095 €	2.253 €	2.401 €	2.560 €	2.719 €
3.300 mm *4	1.324 €	1.509 €	1.677 €	1.837 €	1.997 €	2.154 €	2.317 €	2.468 €	2.633 €	2.797 €
3.400 mm *4	1.360 €	1.549 €	1.722 €	1.887 €	2.050 €	2.214 €	2.381 €	2.536 €	2.704 €	2.873 €

Artikeleinheit	Lieferumfang *2	Glas *3	Materialnr.	Preis	per
Set	abhängig von Bauöffnungsmaß (BÖM), Wandtyp und -dicke	Typ 6/12/6	145443	s. Tabelle	ST

\*1 Für Zwischengrößen gilt das nächstliegende Maß nach mathematischer Auf- bzw. Abrundung.

Die Lieferung der Scheiben erfolgt in Fixmaßen gemäß Bestellung. Eine Nachbearbeitung vor Ort ist nicht möglich.

PROMATECT®-H Streifen > 1.000 mm werden geteilt geliefert.

\*2 Bitte geben Sie bei der Bestellung die Höhe und Breite (BÖM), den Wandtyp und die Wanddicke an. Im Lieferumfang enthalten sind alle für die Montage benötigten Teile:

1 Scheibe PROMAGLAS® F1-30, Leibungsstreifen und Glashalteleisten aus PROMATECT®-H, Promat®-Verglasungsklötzchen, Vorlegeband,

Promat®-SYSTEMGLAS-Silikon, Befestigungsmittel zzgl. Kennzeichnungsschild und ABZ

Der Einbau erfolgt gemäß ABZ Nr. Z-1914-2244 (Konstruktion 385.45)

\*3 Preise für abweichende Typen auf Anfrage

\*4 Bauöffnungsmaße > 3.000 mm sind nur für den Quereinbau der Scheibe zulässig

### Preisstellung

Die Preise gelten für rechteckige Scheiben FCA Werk - Incoterms 2020 - ohne Entladen.  
Je Lieferung berechnen wir eine Frachtkostenpauschale in Höhe von 65,- Euro.

### Verpackung

Einschließlich Standardverpackung. Das Glas ist in Kisten verpackt. Nach unserer Wahl können auch Mehrweg- oder Einweggestelle zum Einsatz kommen. Die Zubehörmaterialien sind in Kartons verpackt. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.

### Besondere Hinweise

„Technische Hinweise, Transport/Lagerung und Montagerichtlinien bei Promat-Brandschutzgläsern“ gelten zusätzlich zu unseren AGB.

**PROMAGLAS®-Montageset 60**

<b>BÖM *3</b>	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1.000 mm	1.100 mm	1.200 mm
500 mm	458 €	462 €	520 €	579 €	641 €	698 €	758 €	819 €
600 mm	462 €	517 €	600 €	669 €	742 €	816 €	885 €	954 €
700 mm	520 €	600 €	693 €	774 €	855 €	943 €	1.021 €	1.105 €
800 mm	579 €	669 €	774 €	866 €	959 €	1.052 €	1.147 €	1.238 €
900 mm	641 €	742 €	855 €	959 €	1.058 €	1.165 €	1.271 €	1.374 €
1.000 mm	698 €	816 €	943 €	1.052 €	1.165 €	1.282 €	1.392 €	1.506 €
1.100 mm	758 €	885 €	1.021 €	1.147 €	1.271 €	1.392 €	1.520 €	1.643 €
1.200 mm	819 €	954 €	1.105 €	1.238 €	1.374 €	1.506 €	1.643 €	1.779 €
1.300 mm	887 €	1.033 €	1.191 €	1.338 €	1.483 €	1.633 €	1.780 €	1.927 €
1.400 mm	948 €	1.103 €	1.272 €	1.429 €	1.583 €	1.748 €	1.905 €	2.062 €
1.500 mm	1.004 €	1.174 €	1.351 €	1.520 €	1.686 €	1.864 €	2.030 €	2.196 €
1.600 mm	1.063 €	1.242 €	1.433 €	1.609 €	1.787 €	1.975 €	2.155 €	2.334 €
1.700 mm	1.126 €	1.311 €	1.513 €	1.707 €	1.889 €	2.089 €	2.279 €	2.469 €
1.800 mm	1.184 €	1.382 €	1.594 €	1.793 €	1.995 €	2.204 €	2.403 €	2.604 €
1.900 mm	1.245 €	1.451 €	1.678 €	1.886 €	2.098 €	2.317 €	2.525 €	2.737 €
2.000 mm	1.317 €	1.536 €	1.769 €	1.990 €	2.211 €	2.446 €	2.665 €	2.888 €
2.100 mm	1.340 €	1.606 €	1.875 €	2.142 €	2.408 €	2.690 €	2.959 €	3.227 €
2.200 mm	1.404 €	1.682 €	1.963 €	2.244 €	2.523 €	2.818 €	3.097 €	3.380 €
2.300 mm	1.466 €	1.759 €	2.053 €	2.345 €	2.638 €	2.944 €	3.239 €	3.535 €

## PROMAGLAS®-Montageset 60

Artikeleinheit	Lieferumfang *2	Glas *3	Materialnr.	Preis	per
Set	abhängig von Bauöffnungsmaß (BÖM), Wandtyp und -dicke	Typ 1-0	86722	s. Tabelle	ST
<p>*1 Für Zwischengrößen gilt das nächstliegende Maß nach mathematischer Auf- bzw. Abrundung. Die Lieferung der Scheiben erfolgt in Fixmaßen gemäß Bestellung. Eine Nachbearbeitung vor Ort ist nicht möglich. PROMATECT®-H Streifen &gt; 1.000 mm werden geteilt geliefert.</p> <p>*2 Bitte geben Sie bei der Bestellung die Höhe und Breite (BÖM), den Wandtyp und die Wanddicke an. Im Lieferumfang enthalten sind alle für die Montage benötigten Teile: 1 Scheibe PROMAGLAS® 60/25, Leibungstreifen und Glashalteleisten aus PROMATECT®-H, Promat®-Verglasungsklotzchen, Vorlegeband, Promat®-SYSTEMGLAS-Silikon, Befestigungsmittel zzgl. Kennzeichnungsschild und ABZ. Der Einbau erfolgt gemäß ABZ Nr. Z-19.14-1222 (Konstruktion 485.76).</p> <p>*3 Vor UV-Einstrahlung schützen. Alternativ gilt für Typ 2-0 ein Aufpreis von 52,- € per m<sup>2</sup>.</p>					
<b>Preisstellung</b>	Die Preise gelten für rechteckige Scheiben FCA Werk - Incoterms 2020 - ohne Entladen. Je Lieferung berechnen wir eine Frachtkostenpauschale in Höhe von 65,- Euro.				
<b>Verpackung</b>	Einschließlich Standardverpackung. Das Glas ist in Kisten verpackt. Nach unserer Wahl können auch Mehrweg- oder Einweggestelle zum Einsatz kommen. Die Zubehörmaterialien sind in Kartons verpackt. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.				
<b>Besondere Hinweise</b>	„Technische Hinweise, Transport/Lagerung und Montagerichtlinien bei Promat-Brandschutzgläsern“ gelten zusätzlich zu unseren AGB.				

**PROMAGLAS®-Montageset F1-90**

<b>BÖM *1</b>	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1.000 mm	1.100 mm	1.200 mm	1.300 mm	1.400 mm	1.500 mm
600 mm	831 €	860 €	887 €	953 €	1.034 €	1.118 €	1.201 €	1.285 €	1.364 €	1.448 €
700 mm	860 €	887 €	972 €	1.063 €	1.154 €	1.247 €	1.338 €	1.430 €	1.523 €	1.612 €
800 mm	887 €	972 €	1.027 €	1.149 €	1.268 €	1.391 €	1.509 €	1.632 €	1.749 €	1.866 €
900 mm	953 €	1.063 €	1.149 €	1.286 €	1.416 €	1.553 €	1.679 €	1.823 €	1.953 €	2.084 €
1.000 mm	1.034 €	1.154 €	1.268 €	1.416 €	1.557 €	1.708 €	1.852 €	2.012 €	2.156 €	2.282 €
1.100 mm	1.118 €	1.247 €	1.391 €	1.553 €	1.708 €	1.868 €	2.027 €	2.197 €	2.339 €	2.493 €
1.200 mm	1.201 €	1.338 €	1.509 €	1.679 €	1.852 €	2.027 €	2.202 €	2.369 €	2.536 €	2.705 €
1.300 mm	1.285 €	1.430 €	1.632 €	1.823 €	2.012 €	2.197 €	2.369 €	2.541 €	2.721 €	2.900 €
1.400 mm	1.364 €	1.523 €	1.749 €	1.953 €	2.156 €	2.339 €	2.536 €	2.721 €	2.913 €	3.073 €
1.500 mm	1.448 €	1.612 €	1.866 €	2.084 €	2.282 €	2.493 €	2.705 €	2.900 €	3.073 €	3.117 €
1.600 mm	1.533 €	1.704 €	1.949 €	2.140 €	2.310 €	2.515 €	2.714 €	2.943 €	3.121 €	3.185 €
1.700 mm	1.614 €	1.797 €	1.991 €	2.178 €	2.363 €	2.546 €	2.728 €	2.975 €	3.187 €	3.252 €
1.800 mm	1.697 €	1.887 €	2.099 €	2.290 €	2.481 €	2.672 €	2.868 €	3.038 €	3.227 €	3.417 €
1.900 mm	1.779 €	1.979 €	2.197 €	2.400 €	2.601 €	2.802 €	3.003 €	3.183 €	3.381 €	3.581 €
2.000 mm	1.862 €	2.071 €	2.299 €	2.512 €	2.721 €	2.932 €	3.142 €	3.329 €	3.536 €	3.745 €
2.100 mm	1.945 €	2.162 €	2.401 €	2.622 €	2.842 €	3.062 €	3.281 €	3.475 €	3.691 €	3.909 €
2.200 mm	2.027 €	2.253 €	2.504 €	2.734 €	2.962 €	3.189 €	3.418 €	3.618 €	3.846 €	4.075 €
2.300 mm	2.110 €	2.347 €	2.605 €	2.843 €	3.083 €	3.319 €	3.556 €	3.765 €	4.001 €	4.237 €
2.400 mm	2.192 €	2.438 €	2.706 €	2.952 €	3.199 €	3.448 €	3.694 €	3.910 €	4.157 €	4.403 €
2.500 mm	2.275 €	2.528 €	2.803 €	3.062 €	3.321 €	3.578 €	3.835 €	4.057 €	4.310 €	4.565 €
2.600 mm	2.358 €	2.622 €	2.910 €	3.176 €	3.439 €	3.704 €	3.973 €	4.205 €	4.466 €	4.729 €

Es gelten ausschließlich unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Verkaufsbedingungen). Rechnungen sind sofort fällig. Die Mehrwertsteuer ist in den genannten Preisen nicht enthalten. Sie wird in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

## PROMAGLAS®-Montageset F1-90

BÖM *1	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1.000 mm	1.100 mm	1.200 mm	1.300 mm	1.400 mm	1.500 mm
2.700 mm	2.439 €	2.713 €	3.010 €	3.284 €	3.560 €	3.835 €	4.110 €	4.350 €	4.623 €	4.894 €
2.800 mm	2.523 €	2.803 €	3.110 €	3.395 €	3.679 €	3.966 €	4.245 €	4.495 €	4.778 €	5.058 €
2.900 mm	2.605 €	2.898 €	3.216 €	3.506 €	3.799 €	4.092 €	4.386 €	4.640 €	4.931 €	5.222 €
3.000 mm	2.687 €	2.987 €	3.316 €	3.618 €	3.919 €	4.222 €	4.524 €	4.787 €	5.087 €	5.387 €

Artikeleinheit	Lieferumfang *2	Glas *3	Materialnr.	Preis	per
Set	abhängig von Bauöffnungsmaß (BÖM), Wandtyp und -dicke	Typ 6/28/6	89020	s. Tabelle	ST

\*1 Für Zwischengrößen gilt das nächstliegende Maß nach mathematischer Auf- bzw. Abrundung. Die Lieferung der Scheiben erfolgt in Fixmaßen gemäß Bestellung. Eine Nachbearbeitung vor Ort ist nicht möglich. PROMATECT®-H Streifen > 1.000 mm werden geteilt geliefert.

\*2 Bitte geben Sie bei der Bestellung die Höhe und Breite (BÖM), den Wandtyp und die Wanddicke an. Im Lieferumfang enthalten sind alle für die Montage benötigten Teile: 1 Scheibe PROMAGLAS® F1-90, Leibungstreifen und Glashalteleisten aus PROMATECT®-H, Promat®-Verglasungsklotzchen, Vorlegeband, Promat®-SYSTEMGLAS-Silikon, PROMASEAL®-LW, Befestigungsmittel zzgl. Kennzeichnungsschild und ABZ. Der Einbau erfolgt gemäß ABZ Nr. Z-19.14-2005 (Konstruktion 385.95).

\*3 Preise für abweichende Typen auf Anfrage.

<b>Preisstellung</b>	Die Preise gelten für rechteckige Scheiben FCA Werk - Incoterms 2020 - ohne Entladen. Je Lieferung berechnen wir eine Frachtkostenpauschale in Höhe von 65,- Euro.
<b>Verpackung</b>	Einschließlich Standardverpackung. Das Glas ist in Kisten verpackt. Nach unserer Wahl können auch Mehrweg- oder Einweggestelle zum Einsatz kommen. Die Zubehörmaterialien sind in Kartons verpackt. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.
<b>Besondere Hinweise</b>	„Technische Hinweise, Transport/Lagerung und Montagerichtlinien bei Promat-Brandschutzgläsern“ gelten zusätzlich zu unseren AGB.

## Montageset für Promat®-Glaselement F1-30 SMARTLINE

Set für flächenbündige, rahmenlose Brandschutzverglasung F30



### Merkmale

- Glasscheibe Promat®-SYSTEMGLAS F1-30 mit allem Zubehör und vorkonfektionierten Teilen
- als Einzelscheibenverglasung (Glaselement)
- für Bauöffnungsmaß gemäß Bestellung
- zugelassen zum Einbau in Massiv- bzw. Metallständerwände sowie an Stahl- und Holzstützen

### Lieferform

montagefertiges Komplettsset

### Verkaufseinheit

Karton, Inhalt: 1 Set (Glas separat)

### Abmessungen BÖM b x h

≥ 500 mm × ≥ 500 mm,  
≤ 2.400 mm × ≤ 1.400 mm

### Produktbeschreibung

Das Promat®-Glaselement F1-30 SMARTLINE ist ein vorkonfektioniertes, einteiliges Glaselement, bestehend aus einer Glasscheibe Promat®-SYSTEMGLAS und Plattenstreifen als Rahmen inklusive aller Verbindungs- und Abdichtungsmaterialien. Das Glas wird separat in Kisten verpackt, die anderen Materialien des Montagesets zusammen in einem festen Karton geliefert.

### Anwendungsgebiete

Mit den PROMAGLAS®-Montagesets lassen sich Glaselemente gemäß Konstruktion 385.47 in brandschutztechnisch klassifizierte Wände und an Stahl- und Holzstützen im Innern von Gebäuden zur Schaffung von Lichtöffnungen einbauen. Die Ausbreitung von Feuer und Rauch wird verhindert und je nach Brandschutzglas entsprechend die Klassifizierung F 30 erreicht.

### Besondere Hinweise

Der jeweilige allgemeine bauaufsichtliche Nachweis ist zu beachten. Zulassungskonforme Befestigungsmittel passend zur jeweiligen Wandart sind bauseits zu stellen. Weitere Informationen finden Sie auf: [www.promat.com/de-de/brandschutz/](http://www.promat.com/de-de/brandschutz/)

## Montageset für **Promat®-Glaselement F1-30 SMARTLINE**

<b>BÖM **</b> Höhe	Breite	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1.000 mm	1.100 mm	1.200 mm	1.300 mm	1.400 mm	1.500 mm
500 mm		860 €	910 €	933 €	957 €	974 €	1.023 €	1.062 €	1.103 €	1.138 €	1.176 €	1.212 €
600 mm		908 €	932 €	959 €	985 €	1.034 €	1.077 €	1.119 €	1.164 €	1.205 €	1.247 €	1.294 €
700 mm		933 €	961 €	990 €	1.043 €	1.091 €	1.137 €	1.181 €	1.231 €	1.275 €	1.330 €	1.373 €
800 mm		954 €	983 €	1.039 €	1.087 €	1.138 €	1.190 €	1.239 €	1.293 €	1.350 €	1.400 €	1.447 €
900 mm		974 €	1.031 €	1.085 €	1.139 €	1.194 €	1.248 €	1.302 €	1.369 €	1.421 €	1.474 €	1.527 €
1.000 mm		1.014 €	1.072 €	1.129 €	1.187 €	1.246 €	1.304 €	1.370 €	1.433 €	1.489 €	1.548 €	1.604 €
1.100 mm		1.052 €	1.116 €	1.177 €	1.239 €	1.302 €	1.372 €	1.435 €	1.503 €	1.565 €	1.628 €	1.690 €
1.200 mm		1.093 €	1.160 €	1.226 €	1.292 €	1.368 €	1.434 €	1.501 €	1.573 €	1.639 €	1.707 €	1.773 €
1.300 mm		1.113 €	1.199 €	1.270 €	1.349 €	1.419 €	1.491 €	1.562 €	1.637 €	1.708 €	1.779 €	1.848 €
1.400 mm		1.163 €	1.238 €	1.322 €	1.395 €	1.471 €	1.546 €	1.622 €	1.701 €	1.776 €	1.852 €	1.927 €

Montageset für **Promat®-Glaselement F1-30 SMARTLINE**

<b>BÖM *1</b>	Breite	1.600 mm	1.700 mm	1.800 mm	1.900 mm	2.000 mm	2.100 mm	2.200 mm	2.300 mm	2.400 mm
Höhe										
500 mm		1.257 €	1.292 €	1.330 €	1.366 €	1.403 €	1.439 €	1.477 €	1.514 €	1.550 €
600 mm		1.335 €	1.375 €	1.417 €	1.456 €	1.498 €	1.538 €	1.580 €	1.622 €	1.664 €
700 mm		1.419 €	1.463 €	1.509 €	1.554 €	1.599 €	1.645 €	1.690 €	1.735 €	1.781 €
800 mm		1.498 €	1.546 €	1.597 €	1.645 €	1.693 €	1.743 €	1.793 €	1.843 €	1.894 €
900 mm		1.581 €	1.635 €	1.689 €	1.741 €	1.795 €	1.847 €	1.902 €	1.956 €	2.010 €
1.000 mm		1.663 €	1.720 €	1.778 €	1.834 €	1.892 €	1.950 €	2.008 €	2.067 €	2.125 €
1.100 mm		1.753 €	1.814 €	1.878 €	1.939 €	2.002 €	2.066 €	2.129 €	2.192 €	2.255 €
1.200 mm		1.841 €	1.906 €	1.974 €	2.039 €	2.107 €	2.173 €	2.241 €	2.308 €	2.375 €
1.300 mm		1.922 €	1.991 €	2.063 €	2.132 €	2.205 €	2.275 €	2.347 €	2.419 €	2.491 €
1.400 mm		2.002 €	2.077 €	2.153 €	2.227 €	2.303 €	2.378 €	2.453 €	2.529 €	2.605 €

## Montageset für **Promat®-Glaselement F1-30 SMARTLINE**

Artikeleinheit	Lieferumfang *2	Glas	Materialnr.	Preis	per
Set	abhängig von Bauöffnungsmaß (BÖM), Wandtyp und -dicke	F1-30 (22 mm)	292276	s. Tabelle	ST
<p>*1 Für Zwischengrößen gilt das nächstliegende Maß nach mathematischer Auf- bzw. Abrundung. Die Lieferung der Scheiben erfolgt in Fixmaßen gemäß Bestellung. Eine Nachbearbeitung vor Ort ist nicht möglich. PROMAXON®, Typ A-Streifen &gt; 1.000 mm werden geteilt geliefert.</p> <p>*2 Bitte geben Sie bei der Bestellung die Höhe und Breite (BÖM), den Wandtyp und die Wanddicke an. Im Lieferumfang enthalten sind alle für die Montage benötigten Teile: 1 Scheibe Promat®-SYSTEMGLAS F1-30, Leibungsstreifen und Glashalteleisten aus PROMAXON®, Typ A, Promat®-Verglasungsklötzchen, Vorlegeband, Promat®-SYSTEMGLAS-Silikon, Befestigungsmittel zzgl. Kennzeichnungsschild und ABG Der Einbau erfolgt gemäß ABG Z-19.14-2478 (Konstruktion 385.47)</p>					
<b>Preisstellung</b>	Die Preise gelten für rechteckige Scheiben FCA Werk - Incoterms 2020 - ohne Entladen. Je Lieferung berechnen wir eine Frachtkostenpauschale in Höhe von 65,- Euro.				
<b>Verpackung</b>	Einschließlich Standardverpackung. Das Glas ist in Kisten verpackt. Nach unserer Wahl können auch Mehrweg- oder Einweggestelle zum Einsatz kommen. Die Zubehörmaterialien sind in Kartons verpackt. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.				
<b>Besondere Hinweise</b>	„Technische Hinweise, Transport/Lagerung und Montagerichtlinien bei Promat-Brandschutzgläsern“ gelten zusätzlich zu unseren AGB.				

## Montageset für Promat®-Glaselment F1-30 GLASSLINE

Set für flächenbündige, rahmenlose Brandschutzverglasung F30



NEU!

### Merkmale

- Glasscheibe Promat®-SYSTEMGLAS F1-30 mit allem Zubehör und vorkonfektionierten Teilen
- als Einzelscheibenverglasung (Glaselment)
- für Bauöffnungsmaß gemäß Bestellung
- zugelassen zum Einbau in Massiv- bzw. Metallständerwände sowie an Stahl- und Holzstützen

### Lieferform

montagefertiges Komplettsset

### Verkaufseinheit

Karton, Inhalt: 1 Set (Glas separat)

### Abmessungen BÖM b x h

≥ 500 mm × ≥ 500 mm,  
≤ 2.400 mm × ≤ 1.400 mm

### Produktbeschreibung

Das Promat®-Glaselment F1-30 GLASSLINE ist ein vorkonfektioniertes, einteiliges Glaselment, bestehend aus einer Glasscheibe Promat®-SYSTEMGLAS und Plattenstreifen als Rahmen inklusive aller Verbindungs- und Abdichtungsmaterialien. Das Glas wird separat in Kisten verpackt, die anderen Materialien des Montagesets zusammen in einem festen Karton geliefert.

### Anwendungsgebiete

Mit den PROMAGLAS®-Montagesets lassen sich Glaselmente gemäß Konstruktion 385.48 in brandschutztechnisch klassifizierte Wände und an Stahl- und Holzstützen im Innern von Gebäuden zur Schaffung von Lichtöffnungen einbauen. Die Ausbreitung von Feuer und Rauch wird verhindert und je nach Brandschutzglas entsprechend die Klassifizierung F 30 erreicht.

### Besondere Hinweise

Der jeweilige allgemeine bauaufsichtliche Nachweis ist zu beachten. Zulassungskonforme Befestigungsmittel passend zur jeweiligen Wandart sind bauseits zu stellen. Weitere Informationen finden Sie auf: [www.promat.com/de-de/brandschutz/](http://www.promat.com/de-de/brandschutz/)

## Montageset für **Promat®-Glaselement F1-30 GLASSLINE**

<b>BÖM **</b> Höhe	Breite	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1.000 mm	1.100 mm	1.200 mm	1.300 mm	1.400 mm	1.500 mm
500 mm		860 €	910 €	933 €	957 €	974 €	1.023	1.062 €	1.103 €	1.138 €	1.176 €	1.212 €
600 mm		908 €	932 €	959 €	985 €	1034 €	1.077 €	1.119 €	1.164 €	1.205 €	1.247 €	1.294 €
700 mm		933 €	961 €	990 €	1.043 €	1.091 €	1.137 €	1.181 €	1.231 €	1.275 €	1.330 €	1.373 €
800 mm		954 €	983 €	1.039 €	1.087 €	1.138 €	1.190 €	1.239 €	1.293 €	1.350 €	1.400 €	1.447 €
900 mm		974 €	1031 €	1.085 €	1.139 €	1.194 €	1.248 €	1.302 €	1.369 €	1.421 €	1.474 €	1.527 €
1.000 mm		1.014 €	1.077 €	1.129 €	1.187 €	1.246 €	1.304 €	1.370 €	1.433 €	1.489 €	1.548 €	1.604 €
1.100 mm		1.052 €	1.116 €	1.177 €	1.239 €	1.302 €	1.372 €	1.435 €	1.503 €	1.565 €	1.628 €	1.690 €
1.200 mm		1.093 €	1.160 €	1.226 €	1.292 €	1.368 €	1.434 €	1.501 €	1.573 €	1.639 €	1.707 €	1.773 €
1.300 mm		1.113 €	1.199 €	1.270 €	1.349 €	1.419 €	1.491 €	1.562 €	1.637 €	1.708 €	1.779 €	1.848 €
1.400 mm		1.163 €	1.238 €	1.322 €	1.395 €	1.471 €	1.546 €	1.622 €	1.701 €	1.776 €	1.852 €	1.927 €

Montageset für **Promat®-Glaselement F1-30 GLASSLINE**

<b>BÖM *1</b>	Breite	1.600 mm	1.700 mm	1.800 mm	1.900 mm	2.000 mm	2.100 mm	2.200 mm	2.300 mm	2.400 mm
Höhe										
500 mm		1.257 €	1.292 €	1.330 €	1.366 €	1.403 €	1.439 €	1.477 €	1.514 €	1.550 €
600 mm		1.335 €	1.375 €	1.417 €	1.456 €	1.498 €	1.538 €	1.580 €	1.622 €	1.664 €
700 mm		1.419 €	1.463 €	1.509 €	1.554 €	1.599 €	1.645 €	1.690 €	1.735 €	1.781 €
800 mm		1.498 €	1.546 €	1.597 €	1.645 €	1.693 €	1.743 €	1.793 €	1.843 €	1.894 €
900 mm		1.581 €	1.635 €	1.689 €	1.741 €	1.795 €	1.847 €	1.902 €	1.956 €	2.010 €
1.000 mm		1.663 €	1.720 €	1.778 €	1.834 €	1.892 €	1.950 €	2.008 €	2.067 €	2.125 €
1.100 mm		1.753 €	1.814 €	1.878 €	1.939 €	2.002 €	2.066 €	2.129 €	2.192 €	2.255 €
1.200 mm		1.841 €	1.906 €	1.974 €	2.039 €	2.107 €	2.173 €	2.241 €	2.308 €	2.375 €
1.300 mm		1.922 €	1.991 €	2.063 €	2.132 €	2.205 €	2.275 €	2.347 €	2.419 €	2.491 €
1.400 mm		2.002 €	2.077 €	2.153 €	2.227 €	2.303 €	2.378 €	2.453 €	2.529 €	2.605 €

## Montageset für **Promat®-Glaselement F1-30 GLASSLINE**

Artikeleinheit	Lieferumfang *2	Glas	Materialnr.	Preis	per
Set	abhängig von Bauöffnungsmaß (BÖM), Wandtyp und -dicke	F1-30 (22 mm)	292278	s. Tabelle	ST
<p>*1 Für Zwischengrößen gilt das nächstliegende Maß nach mathematischer Auf- bzw. Abrundung. Die Lieferung der Scheiben erfolgt in Fixmaßen gemäß Bestellung. Eine Nachbearbeitung vor Ort ist nicht möglich. PROMAXON®, Typ A-Streifen &gt; 1.000 mm werden geteilt geliefert.</p> <p>*2 Bitte geben Sie bei der Bestellung die Höhe und Breite (BÖM), den Wandtyp und die Wanddicke an. Im Lieferumfang enthalten sind alle für die Montage benötigten Teile: 1 Scheibe Promat®-SYSTEMGLAS F1-30, Leibungsstreifen und Glashalteleisten aus PROMAXON®, Typ A, Promat®-Verglasungsklötzchen, Vorlegeband, Promat®-SYSTEMGLAS-Silikon, Befestigungsmittel zzgl. Kennzeichnungsschild und ABG. <b>Bitte beachten Sie, dass für die Montage des Senkkopf-Glashalters der GLASSLINE 1/4" 3-Punkt-Steckschlüsselsatz 7 mm zwingend benötigt wird. Dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten.</b> Der Einbau erfolgt gemäß ABG Z-19.14-2478 (Konstruktion 385.48)</p>					
<b>Preisstellung</b>	Die Preise gelten für rechteckige Scheiben FCA Werk - Incoterms 2020 - ohne Entladen. Je Lieferung berechnen wir eine Frachtkostenpauschale in Höhe von 65,- Euro.				
<b>Verpackung</b>	Einschließlich Standardverpackung. Das Glas ist in Kisten verpackt. Nach unserer Wahl können auch Mehrweg- oder Einweggestelle zum Einsatz kommen. Die Zubehörmaterialien sind in Kartons verpackt. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.				
<b>Besondere Hinweise</b>	„Technische Hinweise, Transport/Lagerung und Montagerichtlinien bei Promat-Brandschutzgläsern“ gelten zusätzlich zu unseren AGB.				

## Montageset für Promat®-Glasement F1-30 FINELINE

Set für flächenbündige, rahmenlose Brandschutzverglasung F30



### Merkmale

- Glasscheibe Promat®-SYSTEMGLAS F1-30 mit allem Zubehör und vorkonfektionierten Teilen
- als Einzelscheibenverglasung (Glasement)
- für Bauöffnungsmaß gemäß Bestellung
- zugelassen zum Einbau in Massiv- bzw. Metallständerwände sowie an Stahl- und Holzstützen

### Lieferform

montagefertiges Komplettsset

### Verkaufseinheit

Karton, Inhalt: 1 Set (Glas separat)

### Abmessungen BÖM b x h

≥ 500 mm × ≥ 500 mm,  
Hochformat ≤ 1.500 mm × ≤ 3.000 mm  
Querformat ≤ 2.400 mm × ≤ 1.500 mm

### Produktbeschreibung

Das Promat®-Glasement F1-30 FINELINE ist ein vorkonfektioniertes, einteiliges Glasement, bestehend aus einer Glasscheibe Promat®-SYSTEMGLAS und Plattenstreifen als Rahmen inklusive aller Verbindungs- und Abdichtungsmaterialien. Das Glas wird separat in Kisten verpackt, die anderen Materialien des Montagesets zusammen in einem festen Karton geliefert.

### Anwendungsgebiete

Mit den PROMAGLAS®-Montagesets lassen sich Glasemente gemäß Konstruktion 385.49 in brandschutztechnisch klassifizierte Wände und an Stahl- und Holzstützen im Innern von Gebäuden zur Schaffung von Lichtöffnungen einbauen. Die Ausbreitung von Feuer und Rauch wird verhindert und je nach Brandschutzglas entsprechend die Klassifizierung F 30 erreicht.

### Besondere Hinweise

Der jeweilige allgemeine bauaufsichtliche Nachweis ist zu beachten. Zulassungskonforme Befestigungsmittel passend zur jeweiligen Wandart sind bauseits zu stellen. Weitere Informationen finden Sie auf: [www.promat.com/de-de/brandschutz/](http://www.promat.com/de-de/brandschutz/)

## Montageset für Promat®-Glaselement F1-30 FINELINE

<b>BÖM **</b>	Breite	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1.000 mm	1.100 mm	1.200 mm	1.300 mm	1.400 mm	1.500 mm
Höhe												
500 mm		860 €	910 €	933 €	957 €	974 €	1.023 €	1.062 €	1.103 €	1.138 €	1.176 €	1.212 €
600 mm		908 €	932 €	959 €	985 €	1.034 €	1.077 €	1.119 €	1.164 €	1.205 €	1.247 €	1.294 €
700 mm		933 €	961 €	990 €	1.043 €	1.091 €	1.137 €	1.181 €	1.231 €	1.275 €	1.330 €	1.373 €
800 mm		954 €	983 €	1.039 €	1.087 €	1.138 €	1.190 €	1.239 €	1.293 €	1.350 €	1.400 €	1.447 €
900 mm		974 €	1.031 €	1.085 €	1.139 €	1.194 €	1.248 €	1.302 €	1.369 €	1.421 €	1.474 €	1.527 €
1.000 mm		1.014 €	1.072 €	1.129 €	1.187 €	1.246 €	1.304 €	1.370 €	1.433 €	1.489 €	1.548 €	1.604 €
1.100 mm		1.052 €	1.116 €	1.177 €	1.239 €	1.302 €	1.372 €	1.435 €	1.503 €	1.565 €	1.628 €	1.690 €
1.200 mm		1.093 €	1.160 €	1.226 €	1.292 €	1.368 €	1.434 €	1.501 €	1.573 €	1.639 €	1.707 €	1.773 €
1.300 mm		1.113 €	1.199 €	1.270 €	1.349 €	1.419 €	1.491 €	1.562 €	1.637 €	1.708 €	1.779 €	1.848 €
1.400 mm		1.163 €	1.238 €	1.322 €	1.395 €	1.471 €	1.546 €	1.622 €	1.701 €	1.776 €	1.852 €	1.927 €
1.500 mm		1.198 €	1.286 €	1.364 €	1.444 €	1.523 €	1.601 €	1.681 €	1.766 €	1.845 €	1.925 €	2.005 €
1.600 mm		1.227 €	1.325 €	1.425 €	1.522 €	1.621 €	1.720 €	1.817 €	1.932 €	2.029 €	2.130 €	2.227 €
1.700 mm		1.261 €	1.366 €	1.470 €	1.573 €	1.677 €	1.780 €	1.884 €	2.002 €	2.105 €	2.213 €	2.314 €
1.800 mm		1.297 €	1.406 €	1.515 €	1.624 €	1.732 €	1.842 €	1.950 €	2.074 €	2.182 €	2.293 €	2.400 €
1.900 mm		1.351 €	1.466 €	1.580 €	1.692 €	1.807 €	1.922 €	2.035 €	2.165 €	2.277 €	2.395 €	2.505 €
2.000 mm		1.386 €	1.506 €	1.625 €	1.743 €	1.864 €	1.984 €	2.101 €	2.237 €	2.354 €	2.477 €	2.594 €
2.100 mm		1.424 €	1.549 €	1.672 €	1.797 €	1.922 €	2.048 €	2.171 €	2.310 €	2.433 €	2.561 €	2.683 €
2.200 mm		1.456 €	1.587 €	1.718 €	1.845 €	1.976 €	2.105 €	2.235 €	2.380 €	2.507 €	2.640 €	2.767 €
2.300 mm		1.496 €	1.631 €	1.765 €	1.899 €	2.033 €	2.170 €	2.305 €	2.456 €	2.587 €	2.725 €	2.858 €
2.400 mm		1.527 €	1.669 €	1.810 €	1.949 €	2.089 €	2.230 €	2.368 €	2.524 €	2.664 €	2.805 €	2.943 €
2.500 mm		1.567 €	1.712 €	1.857 €	2.001 €	2.148 €	2.293 €	2.438 €	2.600 €	2.744 €	2.891 €	3.034 €
2.600 mm		1.599 €	1.752 €	1.902 €	2.051 €	2.202 €	2.351 €	2.502 €	2.668 €	2.818 €	2.970 €	3.127 €
2.700 mm		1.638 €	1.795 €	1.950 €	2.105 €	2.262 €	2.417 €	2.571 €	2.744 €	2.898 €	3.065 €	3.218 €
2.800 mm		1.671 €	1.833 €	1.994 €	2.154 €	2.315 €	2.474 €	2.636 €	2.812 €	2.980 €	3.144 €	3.302 €
2.900 mm		1.709 €	1.876 €	2.041 €	2.206 €	2.374 €	2.539 €	2.705 €	2.895 €	3.058 €	3.228 €	3.393 €
3.000 mm		1.744 €	1.917 €	2.088 €	2.258 €	2.429 €	2.601 €	2.780 €	2.967 €	3.138 €	3.310 €	3.479 €

Montageset für **Promat®-Glaselement F1-30 FINELINE**

<b>BÖM *1</b>	Breite	1.600 mm	1.700 mm	1.800 mm	1.900 mm	2.000 mm	2.100 mm	2.200 mm	2.300 mm	2.400 mm
Höhe										
500 mm		1.257 €	1.292 €	1.330 €	1.366 €	1.403 €	1.439 €	1.477 €	1.514 €	1.550 €
600 mm		1.335 €	1.375 €	1.417 €	1.456 €	1.498 €	1.538 €	1.580 €	1.622 €	1.664 €
700 mm		1.419 €	1.463 €	1.509 €	1.554 €	1.599 €	1.645 €	1.690 €	1.735 €	1.781 €
800 mm		1.498 €	1.546 €	1.597 €	1.645 €	1.693 €	1.743 €	1.793 €	1.843 €	1.894 €
900 mm		1.581 €	1.635 €	1.689 €	1.741 €	1.795 €	1.847 €	1.902 €	1.956 €	2.010 €
1.000 mm		1.663 €	1.720 €	1.778 €	1.834 €	1.892 €	1.950 €	2.008 €	2.067 €	2.125 €
1.100 mm		1.753 €	1.814 €	1.878 €	1.939 €	2.002 €	2.066 €	2.129 €	2.192 €	2.255 €
1.200 mm		1.841 €	1.906 €	1.974 €	2.039 €	2.107 €	2.173 €	2.241 €	2.308 €	2.375 €
1.300 mm		1.922 €	1.991 €	2.063 €	2.132 €	2.205 €	2.275 €	2.347 €	2.419 €	2.491 €
1.400 mm		2.002 €	2.077 €	2.153 €	2.227 €	2.303 €	2.378 €	2.453 €	2.529 €	2.605 €
1.500 mm		2.084 €	2.163 €	2.243 €	2.320 €	2.401 €	2.480 €	2.560 €	2.642 €	2.721 €

## Montageset für Promat®-Glaselement F1-30 FINELINE

Artikeleinheit	Lieferumfang *2	Glas	Materialnr.	Preis	per
Set	abhängig von Bauöffnungsmaß (BÖM), Wandtyp und -dicke	F1-30 (31 mm)	292277	s. Tabelle	ST
<p>*1 Für Zwischengrößen gilt das nächstliegende Maß nach mathematischer Auf- bzw. Abrundung. Die Lieferung der Scheiben erfolgt in Fixmaßen gemäß Bestellung. Eine Nachbearbeitung vor Ort ist nicht möglich. PROMAXON®, Typ A-Streifen &gt; 1.000 mm werden geteilt geliefert.</p> <p>*2 Bitte geben Sie bei der Bestellung die Höhe und Breite (BÖM), den Wandtyp und die Wanddicke an. Im Lieferumfang enthalten sind alle für die Montage benötigten Teile: 1 Scheibe Promat®-SYSTEMGLAS F1-30, Leibungsstreifen und Glashalteleisten aus PROMAXON®, Typ A, Promat®-Verglasungsklötzchen, Vorlegeband, Promat®-SYSTEMGLAS-Silikon, Befestigungsmittel zzgl. Kennzeichnungsschild und ABG. Der Einbau erfolgt gemäß ABG Z-19.14-2478 (Konstruktion 385.49)</p>					
<b>Preisstellung</b>	Die Preise gelten für rechteckige Scheiben FCA Werk - Incoterms 2020 - ohne Entladen. Je Lieferung berechnen wir eine Frachtkostenpauschale in Höhe von 65,- Euro.				
<b>Verpackung</b>	Einschließlich Standardverpackung. Das Glas ist in Kisten verpackt. Nach unserer Wahl können auch Mehrweg- oder Einweggestelle zum Einsatz kommen. Die Zubehörmaterialien sind in Kartons verpackt. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.				
<b>Besondere Hinweise</b>	„Technische Hinweise, Transport/Lagerung und Montagerichtlinien bei Promat-Brandschutzgläsern“ gelten zusätzlich zu unseren AGB.				

## Promat®-Vorlegeband

Elastozellbandstreifen, einseitig selbstklebend als Rollenware



### Merkmale

- schwarzer, geschlossenzelliger Polyethylenschaum
- elastisch, weichmacherfrei
- als Rollenware auf Papphülle
- einseitig mit Selbstklebefolie ausgerüstet
- als Abstandhalter beim Einbau von Glasscheiben, Rahmenteilen o. Ä.

### Lieferform

Streifen als Rolle  
(Selbstklebefolie 12 Monate haltbar)

### Verkaufseinheit

Karton, Inhalt: 5 Stück (20 lfm/Rolle)

### Abmessungen

Breite 12 mm, Dicke 3 mm

### Produktbeschreibung

Das Promat®-Vorlegeband ist ein dünner, elastischer Streifen als Rollenware und einseitig mit Selbstklebefolie (außenliegend) ausgerüstet. Das Material besteht aus schwarzem, geschlossenzelligem Polyethylenschaum.

### Anwendungsgebiete

Das Promat®-Vorlegeband wird u. a. als Abstandhalter zwischen Glasscheiben und Rahmen in Promat-Brandschutzverglasungen verwendet. Des Weiteren findet es Anwendung in Konstruktionen, bei denen Fugen dauerelastisch gegen Kaltrauch abgedichtet werden sollen. Der Einbau erfolgt gemäß den jeweiligen allgemein bauaufsichtlichen Nachweisen.

### Besondere Hinweise

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten. Weitere Informationen auf: [www.promat.com/de-de/brandschutz/](http://www.promat.com/de-de/brandschutz/)

## Promat®-Vorlegeband

Artikeleinheit	Ausführung	Material	Lieferlänge	Verkaufseinheit*1	Materialnr.	Preis	per
Rolle	Streifen, selbstklebend	12 x 3 mm	20 lfm	5 ST/Karton	4039955	8,35 €	ST

\*1 Die Lieferung erfolgt nur in kompletten Verkaufseinheiten. Bestellungen werden entsprechend aufgerundet.

**Preisstellung** Die Preise gelten FCA Werk - Incoterms 2020. Ab einem Auftragswert von 4.750,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).

**Verpackung** Einschließlich Standardverpackung. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt.

## PROMASEAL®-A

Brandschutzacrylat



### Brandverhalten

- Klasse E

### Merkmale

- zahlreiche Anwendungen im baulichen Brandschutz
- lösungsmittel- und weichmacherfrei, halogenfrei
- UV-beständig
- für eine Vielzahl von Werkstoffen und Oberflächen
- überstreichbar / überlackierbar
- direkt aus der Kartusche verarbeitbar

### Lieferform

gebrauchsfertige Masse  
(12 Monate haltbar)

### Verkaufseinheit

Kartusche, Inhalt: 310 ml (12 Stück / Karton)

### Produktbeschreibung

PROMASEAL®-A ist eine gebrauchsfertige Einkomponenten-Brandschutzdichtungsmasse auf Acrylbasis. Durch seine hervorragenden Verarbeitungseigenschaften können Baufugen rasch und sicher verschlossen werden. Eine farbliche Gestaltung der Baufuge ist mit jeder herkömmlichen Dispersionsfarbe möglich.

### Anwendungsgebiete

PROMASEAL®-A ist eine Brandschutzmasse für Baufugen mit maximaler Bewegung von 7,5% in Wand und Decke. PROMASEAL®-A kann auch als Abschottungsmaßnahme für Ringspaltverschluss zwischen Bauteilen und nichtbrennbaren Streckenisolierungen verwendet werden.

### Besondere Hinweise

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten. Sicherheitsdatenblatt anfordern.

## PROMASEAL®-A

Artikeleinheit	Inhalt	Farbe	Verkaufseinheit *1	Palette	Materialnr.	Preis	per
Kartusche	310 ml	weiß	12 ST/Karton	1.488 ST	4058733	21,70 €	ST

\*1 Für abweichende Packmengen wird ein Aufschlag von 13,00 Euro pro Position berechnet.

**Preisstellung** Die Preise gelten FCA Werk - Incoterms 2020. Ab einem Auftragswert von 4.750,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).

**Verpackung** Einschließlich Standardverpackung. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.

## PROMASEAL®-S

Brandschutzsilikon



<b>Brandverhalten</b>	• schwerentflammbar, Klasse B-s2, d0
<b>Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zahlreiche Anwendungen im baulichen Brandschutz</li> <li>• geruchsneutral</li> <li>• Aushärtung erfolgt durch Luftzufuhr (Feuchtigkeit)</li> <li>• alterungs-, wasser- und UV-beständig</li> <li>• für eine Vielzahl von Werkstoffen und Oberflächen</li> <li>• direkt aus der Kartusche verarbeitbar</li> </ul>
<b>Lieferform</b>	gebrauchsfertiges Silikon (12 Monate haltbar)
<b>Verkaufseinheit</b>	Kartusche, Inhalt: 310 ml (12 Stück / Karton)

### Produktbeschreibung

PROMASEAL®-S ist ein gebrauchsfertiger Einkomponenten-Silikondichtstoff. Durch die Reaktion mit Luftfeuchtigkeit erfolgt die Vulkanisation zu einem weichelastischen Fugendichtstoff.

### Anwendungsgebiete

PROMASEAL®-S dient zum dauerelastischen Abdichten und Verschließen von Fugen und Zwischenräumen. Es wird zum Beispiel bei Wand- und Deckenanschlüssen, Dehnungsfugen, Durchführungen von Rohren und Kabeln verwendet. Es dient als feuchtigkeitsbeständige Versiegelung. PROMASEAL®-S haftet auf vielen Untergründen, bspw. Stein, Beton, Metall, Glas, Holz, Keramik u. v. m. Details auf Anfrage.

### Besondere Hinweise

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten. Sicherheitsdatenblatt anfordern.

## PROMASEAL®-S

Artikeleinheit	Inhalt	Farbe	Verkaufseinheit *1	Palette	Materialnr.	Preis	per
Kartusche	310 ml	grau	12 ST/Karton	1.488 ST	4048498	23,55 €	ST

\*1 Für abweichende Packmengen wird ein Aufschlag von 13,00 Euro pro Position berechnet.

**Preisstellung** Die Preise gelten FCA Werk - Incoterms 2020. Ab einem Auftragswert von 4.750,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).

**Verpackung** Einschließlich Standardverpackung. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.

**PROMASEAL®-AG**

Brandschutzdichtmasse

NEU!

**Brandverhalten**

- normalentflammbar, Klasse E

**Merkmale**

- mit Druck aufschäumend
- gute Haftung auf verschiedenen Untergründen
- beständig gegen hohe Luftfeuchtigkeit, Spritzwasser und UV-Strahlung
- frei von Lösemitteln, Weichmachern, Flammschutzmitteln und Formaldehyd
- geruchsarm
- direkt aus der Kartusche verarbeitbar
- überstreichbar

**Lieferform**gebrauchsfertige, pastöse Masse  
(12 Monate haltbar)**Verkaufseinheit**

Kartusche, Inhalt: 310 ml (12 Stück / Karton)

**Produktbeschreibung**

PROMASEAL®-AG ist eine gebrauchsfertige intumeszierende Brandschutzmasse auf Acrylatbasis mit hohem Expansionsvolumen. Sie weist die guten Verarbeitungseigenschaften und die generelle Überstreichbarkeit von Acrylmassen auf.

**Anwendungsgebiete**

PROMASEAL®-AG wird u.a. zum Abdichten von Zwischenräumen und als Ringspaltverschluss bei brandschutzgeprüften Kabel- und/oder Rohrabschottungen eingesetzt. Durch das Aufschäumen bei Brandtemperaturen verhindert es die Ausbreitung von Brand- und Rauchgasen in andere Brandabschnitte. (z.B. Kombischott Z-19.53-2541)

**Besondere Hinweise**

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten. Sicherheitsdatenblatt anfordern.

**Ergänzende Produkte**

- PROMASTOP®-CC
- PROMASTOP®-W

## PROMASEAL®-AG

Artikeleinheit	Inhalt	Farbe	Verkaufseinheit *1	Palette	Materialnr.	Preis	per
Kartusche	310 ml	grau	12 ST/Karton	1.488 ST	4071209	12,65 €	ST

\*1 Für abweichende Packmengen wird ein Aufschlag von 13,00 Euro pro Position berechnet.

**Preisstellung** Die Preise gelten FCA Werk - Incoterms 2020. Ab einem Auftragswert von 4.750,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).

**Verpackung** Einschließlich Standardverpackung. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.

## Promat®-SYSTEMGLAS-Silikon

Einkomponenten-Silikondichtstoff , fungizid ausgerüstet



### Produktbeschreibung

Promat®-SYSTEMGLAS-Silikon ist ein gebrauchsfertiger Einkomponenten-Silikondichtstoff. Durch die Reaktion mit Luftfeuchtigkeit erfolgt die Vulkanisation zu einem weichelastischen Fugendichtstoff. Im ausgehärteten Zustand ist das Material anstrichverträglich, aber nicht überstreichbar. Zum Schutz vor Schimmel ist Promat®-SYSTEMGLAS-Silikon fungizid ausgerüstet.

### Anwendungsgebiete

Promat®-SYSTEMGLAS-Silikon wird für alle Promat-Brandschutzverglasungen, speziell für das Verschließen der Fugen von Glasstößen der Promat-Ganzglaswände verwendet. Das Silikon ist selbsthaftend auf Untergründen wie Glas, Keramik, Email, Aluminium, lackiertem und lasiertem Holz, verschiedenen Kunststoffen und vielen Metallen. Es ist nicht geeignet für Verfugungen an Marmor und anderen Natursteinen, bspw. Porphy, Granit, Quarzit.

### Brandverhalten

- normalentflammbar, Klasse E (DIN EN 13501-1)

### Merkmale

- Dichtstoff Klasse 25LM (ISO 11600)
- fungizid ausgerüstet, chemisch neutral vernetzend
- Aushärtung erfolgt durch Luftzufuhr (Feuchtigkeit)
- alterungs-, wasser- und UV-beständig
- für eine Vielzahl von Werkstoffen und Oberflächen
- in verschiedenen Farben erhältlich (Standard: transparent, weiß, grau, schwarz)
- weitgehend geruchsneutral
- sehr emissionsarm (GEV-EMICODE EC1PLUS)

### Lieferform

gebrauchsfertiges Silikon  
(12 Monate haltbar)

### Verkaufseinheit

Kartusche, Inhalt: 310 ml (12 Stück /Karton)

Berührungskontakt mit bitumenhaltigen und Weichmacher abgebenden Materialien (z. B. Butyl, EPDM, Isolier- und Schwarzanstriche) vermeiden.

### Besondere Hinweise

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten. Sicherheitsdatenblatt anfordern.

## Promat®-SYSTEMGLAS-Silikon

Artikeleinheit	Inhalt	Farbe	Verkaufseinheit *1	Palette	Materialnr.	Preis	per
Kartusche	310 ml	transparent	12 ST/Karton	1.656 ST	4039958	15,85 €	ST
Kartusche	310 ml	weiß	12 ST/Karton	1.656 ST	4048630	15,85 €	ST
Kartusche	310 ml	grau	12 ST/Karton	1.656 ST	4039959	15,85 €	ST
Kartusche	310 ml	schwarz	12 ST/Karton	1.656 ST	4039960	15,85 €	ST

\*1 Für abweichende Packmengen wird ein Aufschlag von 13,00 Euro pro Position berechnet.

**Preisstellung** Die Preise gelten FCA Werk - Incoterms 2020. Ab einem Auftragswert von 4.750,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).

**Verpackung** Einschließlich Standardverpackung. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.

## PROMASEAL®-Mastic

Einkomponenten-Brandschutzdichtungsmasse auf Acrylbasis



### Brandverhalten

- schwerentflammbar B1 (DIN 4102) zwischen massiven mineralischen oder metallischen Baustoffen (bis 20 mm Fugenbreite)

### Merkmale

- zahlreiche Anwendungen im baulichen Brandschutz
- lösungsmittel- und weichmacherfrei, halogenfrei
- UV-beständig
- für viele Werkstoffe und Oberflächen
- überstreichbar
- direkt aus der Kartusche verarbeitbar

### Lieferform

gebrauchsfertige Masse  
(12 Monate haltbar)

### Verkaufseinheit

Kartusche, Inhalt: 310 ml (12 Stück / Karton)

### Produktbeschreibung

PROMASEAL®-Mastic ist eine gebrauchsfertige Einkomponenten-Brandschutzdichtungsmasse auf Acrylbasis. Sie weist die guten Verarbeitungseigenschaften und die generelle Überstreichbarkeit von Acrylmassen auf. Das Material ist nach Aushärtung elastisch. Das Aufbringen farblicher Beschichtungen ist möglich.

### Anwendungsgebiete

PROMASEAL®-Mastic wird u. a. zum Abdichten von Fugen, Zwischenräumen und Hohlräumen verwendet. Es verhindert die Ausbreitung von Brand- und Rauchgasen in andere Brandabschnitte. Das Material wird im Innern von Gebäuden eingesetzt.

### Besondere Hinweise

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten. Sicherheitsdatenblatt anfordern.

## PROMASEAL®-Mastic

Artikeleinheit	Inhalt	Farbe	Verkaufseinheit *1	Palette	Materialnr.	Preis	per
Kartusche	310 ml	weiß	12 ST/Karton	1.488 ST	4059016	21,70 €	ST

\*1 Für abweichende Packmengen wird ein Aufschlag von 13,00 Euro pro Position berechnet.

**Preisstellung** Die Preise gelten FCA Werk - Incoterms 2020. Ab einem Auftragswert von 4.750,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).

**Verpackung** Einschließlich Standardverpackung. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.

## PROMASEAL®-Mastic-Brandschutzkitt

Einkomponenten-Brandschutzdichtungsmasse, intumeszierend



<b>Brandverhalten</b>	• normalentflammbar B2 (DIN 4102)
<b>Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• viele Anwendungsbereiche im baulichen Brandschutz</li> <li>• lösungsmittel- und weichmacherfrei, halogenfrei</li> <li>• feuchtigkeitsbeständig, UV-beständig</li> <li>• keine Versiegelung mit Silikon notwendig</li> <li>• für eine Vielzahl von Werkstoffen und Oberflächen</li> <li>• überstreichbar</li> <li>• direkt aus der Kartusche verarbeitbar</li> </ul>
<b>Lieferform</b>	gebrauchsfertige Masse (12 Monate haltbar)
<b>Verkaufseinheit</b>	Kartusche, Inhalt: 310 ml (12 Stück / Karton)

### Produktbeschreibung

PROMASEAL®-Mastic-Brandschutzkitt ist eine gebrauchsfertige Einkomponenten-Brandschutzdichtungsmasse, die im Brandfall aufschäumt. Sie vereint die guten Verarbeitungseigenschaften und Überstreichbarkeit von Acrylmassen mit Feuchtigkeitsbeständigkeit. Das Material ist nach Aushärtung elastisch.

### Anwendungsgebiete

PROMASEAL®-Mastic-Brandschutzkitt wird für die Kabelabschottung PROMASEAL®-Mastic-Kabelschott 90 sowie zur Abschottung einzelner Leitungen und Rohre nach LAR verwendet. Das Material wird im Innern von Gebäuden eingesetzt und eignet sich ideal für Anschlussfugen bei Brandschutzunterdecken, -wänden, Türkonstruktionen usw. Durch die intumeszierende Wirkung werden Fugen und Hohlräume

verschlossen und die Ausbreitung von Feuer und Rauch in andere Brandabschnitte verhindert.

### Besondere Hinweise

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten. Sicherheitsdatenblatt anfordern.

## PROMASEAL®-Mastic-Brandschutzkitt

Artikeleinheit	Inhalt	Farbe	Verkaufseinheit *1	Palette	Materialnr.	Preis	per
Kartusche	310 ml	grau	12 ST/Karton	1.488 ST	4016176	21,70 €	ST

\*1 Für abweichende Packmengen wird ein Aufschlag von 13,00 Euro pro Position berechnet.

**Preisstellung** Die Preise gelten FCA Werk - Incoterms 2020. Ab einem Auftragswert von 4.750,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).

**Verpackung** Einschließlich Standardverpackung. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.

## PROMASEAL®-PL

Flexibles Intumeszenz-Brandschutzlaminat



### Brandverhalten

- Klasse B-s1,d0 (DIN EN 13501-1) bzw. normalentflammbar B2 (DIN 4102) bei Kaschierung mit PVC oder Klebefolien

### Merkmale

- standardmäßig einseitig mit Glasgewebe (schwarz)
- flexibler Werkstoff
- alterungs-, feuchtigkeits-, frost- und UV-beständig
- optional PVC-Kaschierung, Selbstklebefolie

### Lieferform

Platte (Zuschnitte und Sonderausführungen auf Anfrage)

### Abmessungen

2.150 mm × 900 mm

### Nennstärke

(unkaschiert) 1,8 mm, 2,5 mm

### Produktbeschreibung

PROMASEAL®-PL ist ein flexibles Brandschutzlaminat, das standardmäßig einseitig mit Glasgewebe als Trägermaterial ausgerüstet ist und im Brandfall aufschäumt. Es besteht aus Vermiculargraphit, der in einem thermisch beständigen Bindemittel eingebunden und verfestigt ist. PROMASEAL®-PL ist hygroskopisch.

### Anwendungsgebiete

PROMASEAL®-PL wird zur Verhinderung der Feuer- und Rauchausbreitung im Bereich von Gebrauchsfugen eingesetzt und findet unter anderem in Promat-Brandschutzunterdecken Verwendung. Die intumeszierende Wirkungsweise ist optimal für zum Beispiel Feuerschutztüren und -tore, Brandschutzklappen und -abschlüsse geeignet. Das Material wird im Innern von Gebäuden eingesetzt, wobei

auf den Korrosionsschutz von Metallteilen geachtet werden muss. Feuchtigkeit beeinflusst die Brandschutzeigenschaften nicht.

### Besondere Hinweise

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten. Weitere Informationen auf: [www.promat.com/de-de/brandschutz/](http://www.promat.com/de-de/brandschutz/)

## PROMASEAL®-PL

Artikeleinheit	Wirksschicht	Ausführung	Dicke	Länge	Breite	Gewicht	Materialnr.	Preis	per
Platte *1	1,8 mm	Standard	1,8 mm	2.150 mm	900 mm	≈ 1,8 kg/m <sup>2</sup>	50261	84,25 €	m <sup>2</sup>
Platte *1	1,8 mm	Standard selbstklebend	2,0 mm	2.150 mm	900 mm	≈ 2,1 kg/m <sup>2</sup>	86016	142,65 €	m <sup>2</sup>
Platte *1	1,8 mm	PVC rot	2,1 mm	2.150 mm	900 mm	≈ 2,4 kg/m <sup>2</sup>	49912	124,65 €	m <sup>2</sup>
Platte *1	1,8 mm	PVC rot selbstklebend	2,3 mm	2.150 mm	900 mm	≈ 2,7 kg/m <sup>2</sup>	86017	181,40 €	m <sup>2</sup>
Platte *1	1,8 mm	PVC schwarz	2,1 mm	2.150 mm	900 mm	≈ 2,4 kg/m <sup>2</sup>	50339	124,65 €	m <sup>2</sup>
Platte *1	1,8 mm	PVC schwarz selbstklebend	2,3 mm	2.150 mm	900 mm	≈ 2,7 kg/m <sup>2</sup>	86019	181,40 €	m <sup>2</sup>
Platte *1	1,8 mm	PVC weiß	2,1 mm	2.150 mm	900 mm	≈ 2,4 kg/m <sup>2</sup>	50163	124,65 €	m <sup>2</sup>
Platte *1	1,8 mm	PVC weiß selbstklebend	2,3 mm	2.150 mm	900 mm	≈ 2,7 kg/m <sup>2</sup>	86018	181,40 €	m <sup>2</sup>
Platte *1	2,5 mm	Standard	2,5 mm	2.150 mm	900 mm	≈ 2,5 kg/m <sup>2</sup>	50255	89,00 €	m <sup>2</sup>
Platte *1	2,5 mm	Standard selbstklebend	2,7 mm	2.150 mm	900 mm	≈ 2,8 kg/m <sup>2</sup>	86012	147,50 €	m <sup>2</sup>
Platte *1	2,5 mm	PVC rot	2,8 mm	2.150 mm	900 mm	≈ 3,1 kg/m <sup>2</sup>	50256	130,25 €	m <sup>2</sup>
Platte *1	2,5 mm	PVC rot selbstklebend	3,0 mm	2.150 mm	900 mm	≈ 3,4 kg/m <sup>2</sup>	86013	189,35 €	m <sup>2</sup>
Platte *1	2,5 mm	PVC schwarz	2,8 mm	2.150 mm	900 mm	≈ 3,1 kg/m <sup>2</sup>	50257	130,25 €	m <sup>2</sup>
Platte *1	2,5 mm	PVC schwarz selbstklebend	3,0 mm	2.150 mm	900 mm	≈ 3,4 kg/m <sup>2</sup>	86015	189,35 €	m <sup>2</sup>
Platte *1	2,5 mm	PVC weiß	2,8 mm	2.150 mm	900 mm	≈ 3,1 kg/m <sup>2</sup>	50297	130,25 €	m <sup>2</sup>
Platte *1	2,5 mm	PVC weiß selbstklebend	3,0 mm	2.150 mm	900 mm	≈ 3,4 kg/m <sup>2</sup>	88425	189,35 €	m <sup>2</sup>

\*1 Platten im Standardformat. Sonderausführungen und Zuschnitte auf Anfrage.

**Preisstellung** Die Preise gelten FCA Werk - Incoterms 2020. Ab einem Auftragswert von 4.750,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).

**Verpackung** Einschließlich Standardverpackung. Die Platten sind nach unserer Wahl in Holzkisten oder Kartons verpackt. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt.

## PROMASEAL®-PL Streifen

Streifen aus flexiblem Intumeszenz-Brandschutzlaminat



<b>Brandverhalten</b>	• normalentflammbar B2 (DIN 4102)
<b>Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• standardmäßig einseitig mit Glasgewebe (schwarz)</li> <li>• rückseitig mit Selbstklebefolie ausgerüstet</li> <li>• flexibler Werkstoff</li> <li>• alterungs-, feuchtigkeits-, frost- und UV-beständig (gilt nicht für die Selbstklebefolie)</li> </ul>
<b>Lieferform</b>	Streifen (Sonderausführungen auf Anfrage)
<b>Abmessungen</b>	Lieferlänge 900 mm (Standard), Breite 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 100 mm, 120 mm
<b>Nennstärke</b>	2,7 mm

### Produktbeschreibung

Die selbstklebenden Streifen sind standardmäßig vorgefertigte Zuschnitte aus PROMASEAL®-PL, einem flexiblen Brandschutzlaminat, das im Brandfall aufschäumt. Es besteht aus Vermiculargraphit, der in einem thermisch beständigen Bindemittel eingebunden und verfestigt ist. PROMASEAL®-PL ist hygroskopisch.

### Anwendungsgebiete

PROMASEAL®-PL Streifen werden zur Verhinderung der Feuer- und Rauchausbreitung im Bereich von Gebrauchsfugen eingesetzt und finden unter anderem in Promat-Brandschutzunterdecken Verwendung. Die intumeszierende Wirkungsweise ist optimal für zum Beispiel Feuerschutztüren und -tore, Brandschutzklappen und -abschlüsse geeignet. Das Material wird im Innern von Gebäuden eingesetzt,

wobei auf den Korrosionsschutz von Metallteilen geachtet werden muss. Feuchtigkeit beeinflusst die Brandschutzeigenschaften nicht.

### Besondere Hinweise

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten. Weitere Informationen auf: [www.promat.com/de-de/brandschutz/](http://www.promat.com/de-de/brandschutz/)

## PROMASEAL®-PL Streifen

Artikeleinheit	Wirkschicht	Nennstärke	Breite	Leferlänge	Verkaufseinheit *1	Materialnr.	Preis	per
Streifen *2	2,5 mm	2,7 mm	30 mm	0,9 lfm	68 ST/Karton = 61,2 lfm	86060	7,20 €	lfm
Streifen *2	2,5 mm	2,7 mm	35 mm	0,9 lfm	60 ST/Karton = 54,0 lfm	86063	8,60 €	lfm
Streifen *2	2,5 mm	2,7 mm	40 mm	0,9 lfm	51 ST/Karton = 45,9 lfm	86066	9,35 €	lfm
Streifen *2	2,5 mm	2,7 mm	50 mm	0,9 lfm	41 ST/Karton = 36,9 lfm	86072	11,65 €	lfm
Streifen *2	2,5 mm	2,7 mm	60 mm	0,9 lfm	34 ST/Karton = 30,6 lfm	86076	12,80 €	lfm
Streifen *2	2,5 mm	2,7 mm	100 mm	0,9 lfm	20 ST/Karton = 18,0 lfm	86094	20,80 €	lfm
Streifen *2	2,5 mm	2,7 mm	120 mm	0,9 lfm	20 ST/Karton = 18,0 lfm	137295	25,60 €	lfm

\*1 Für abweichende Packmengen wird ein Aufschlag von 13,00 Euro pro Position berechnet.


\*2 Die Streifen bestehen aus PROMASEAL®-PL in Standard-Ausführung, selbstklebend.

**Preisstellung** Die Preise gelten FCA Werk - Incoterms 2020. Ab einem Auftragswert von 4.750,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).

**Verpackung** Einschließlich Standardverpackung. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.

## PROMASEAL®-PL Anschlussstreifen

Streifen aus flexiblem Intumeszenz-Brandschutzlaminat, einseitig mit Schaumstoff

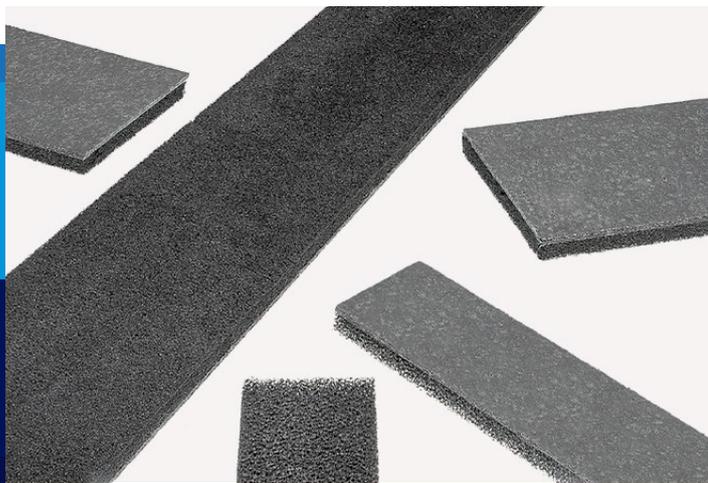

<b>Brandverhalten</b>	• normalentflammbar B2 (DIN 4102)
<b>Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• standardmäßig einseitig mit Glasgewebe (schwarz)</li> <li>• rückseitig mit Schaumstoff ausgerüstet</li> <li>• flexibler Werkstoff</li> <li>• alterungs-, feuchtigkeits-, frost- und UV-beständig</li> </ul>
<b>Lieferform</b>	Streifen mit Schaumstoff
<b>Abmessungen</b>	Lieferlänge 900 mm (Standard), Breite 40 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 70 mm, 75 mm, 80 mm, 90 mm, 115 mm
<b>Nennstärke</b>	12,5 mm

### Produktbeschreibung

Die einseitig mit Schaumstoff ausgerüsteten Streifen sind standardmäßig vorgefertigte Zuschnitte aus PROMASEAL®-PL, einem flexiblen Brandschutzlaminat, das im Brandfall aufschäumt. Es besteht aus Vermiculargraphit, der in einem thermisch beständigen Bindemittel eingebunden und verfestigt ist. PROMASEAL®-PL ist hygroskopisch. Die PROMASEAL®-PL Wirkschicht hat eine Dicke von 2,5 mm.

### Anwendungsgebiete

PROMASEAL®-PL Anschlussstreifen werden am Wandanschluss von Brandschutzunterdecken eingesetzt. Sie verhindern den Durchgang von Feuer und Rauch.

### Besondere Hinweise

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten. Weitere Informationen auf: [www.promat.com/de-de/brandschutz/](http://www.promat.com/de-de/brandschutz/)

## PROMASEAL®-PL Anschlussstreifen

Artikeleinheit	Wirkschicht	Nennstärke	Breite	Lieferlänge	Verkaufseinheit *1	Materialnr.	Preis	per
Streifen *2	2,5 mm	12,5 mm	40 mm	0,9 lfm	44 ST/Karton = 39,6 lfm	86003	13,05 €	lfm
Streifen *2	2,5 mm	12,5 mm	50 mm	0,9 lfm	36 ST/Karton = 32,4 lfm	86000	15,15 €	lfm
Streifen *2	2,5 mm	12,5 mm	55 mm	0,9 lfm	32 ST/Karton = 28,8 lfm	85999	16,25 €	lfm
Streifen *2	2,5 mm	12,5 mm	60 mm	0,9 lfm	30 ST/Karton = 27,0 lfm	86004	17,80 €	lfm
Streifen *2	2,5 mm	12,5 mm	70 mm	0,9 lfm	26 ST/Karton = 23,4 lfm	86005	20,70 €	lfm
Streifen *2	2,5 mm	12,5 mm	75 mm	0,9 lfm	24 ST/Karton = 21,6 lfm	86006	22,20 €	lfm
Streifen *2	2,5 mm	12,5 mm	80 mm	0,9 lfm	22 ST/Karton = 19,8 lfm	86007	23,60 €	lfm
Streifen *2	2,5 mm	12,5 mm	90 mm	0,9 lfm	20 ST/Karton = 18,0 lfm	86002	26,40 €	lfm
Streifen *2	2,5 mm	12,5 mm	115 mm	0,9 lfm	16 ST/Karton = 14,4 lfm	86001	33,85 €	lfm

\*1 Für abweichende Packmengen wird ein Aufschlag von 13,00 Euro pro Position berechnet.

\*2 Die Streifen bestehen aus PROMASEAL®-PL in Standard-Ausführung kombiniert mit Schaumstoff.

**Preisstellung** Die Preise gelten FCA Werk - Incoterms 2020. Ab einem Auftragswert von 4.750,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).

**Verpackung** Einschließlich Standardverpackung. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.

## PROMASEAL®-PL Fugenelement

Mehrlagiger Streifen aus flexiblem Intumeszenz-Brandschutzlaminat und Schaumstoff



<b>Brandverhalten</b>	• normalentflammbar B2 (DIN 4102)
<b>Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mehrere Lagen PROMASEAL®-PL (Wirkschichten) und Schaumstoff</li> <li>• Wirkschichten standardmäßig einseitig mit Glasgewebe (schwarz)</li> <li>• flexibel</li> <li>• alterungs-, feuchtigkeits-, frost- und UV-beständig</li> </ul>
<b>Lieferform</b>	Streifen (Sonderausführungen auf Anfrage)
<b>Abmessungen</b>	Lieferlänge 900 mm, Breite 30 mm
<b>Nennstärke</b>	25,0 mm, 47,5 mm, 70,0 mm, 92,5 mm

### Produktbeschreibung

Die Fugenelemente sind standardmäßig vorgefertigte Streifen aus mehreren Lagen PROMASEAL®-PL und Schaumstoff. PROMASEAL®-PL ist ein flexibles Brandschutzlaminat, das im Brandfall aufschäumt. Es besteht aus Vermiculargraphit, der in einem thermisch beständigen Bindemittel eingebunden und verfestigt ist. PROMASEAL®-PL ist hygro-

skopisch. Die PROMASEAL®-PL Wirkschichten haben jeweils eine Dicke von 2,5 mm.

### Anwendungsgebiete

PROMASEAL®-PL Fugenelemente können bei Bauteilfugen, Bewegungsfugen usw. eingesetzt werden, bei denen ein Durchbrand zu verhindern ist.

### Besondere Hinweise

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten. Weitere Informationen auf: [www.promat.com/de-de/brandschutz/](http://www.promat.com/de-de/brandschutz/)

## PROMASEAL®-PL Fugenelement

Artikeleinheit	Wirkschichten	Nenndicke	Breite	Lieferlänge	Verkaufseinheit *1	Materialnr.	Preis	per
Streifen *2	2 x 2,5 mm	25,0 mm	30 mm	0,9 lfm	100 ST/Karton = 90,0 lfm	85990	22,75 €	ST
Streifen *2	3 x 2,5 mm	47,5 mm	30 mm	0,9 lfm	60 ST/Karton = 54,0 lfm	85991	31,30 €	ST
Streifen *2	4 x 2,5 mm	70,0 mm	30 mm	0,9 lfm	40 ST/Karton = 36,0 lfm	85992	38,80 €	ST
Streifen *2	5 x 2,5 mm	92,5 mm	30 mm	0,9 lfm	30 ST/Karton = 27,0 lfm	85993	49,20 €	ST

\*1 Für abweichende Packmengen wird ein Aufschlag von 13,00 Euro pro Position berechnet.

\*2 Die Streifen bestehen aus PROMASEAL®-PL in Standard-Ausführung kombiniert mit Schaumstoff.

**Preisstellung** Die Preise gelten FCA Werk - Incoterms 2020. Ab einem Auftragswert von 4.750,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).

**Verpackung** Einschließlich Standardverpackung. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.

**PROMASTOP®-CC**

Brandschutzbeschichtung

**NEU!****Brandverhalten**

- schwer entflammbar, Klasse B-s1, d0

**Merkmale**

- gute Haftung auf verschiedenen Untergründen
- 0,7 mm Trockenschichtdicke in einem Arbeitsgang
- beständig gegen hohe Luftfeuchtigkeit, Spritzwasser und UV-Strahlung
- frei von Lösemitteln, Weichmachern, Flammschutzmitteln und Formaldehyd
- geruchsarm
- sofort verarbeitbar

**Lieferform**gebrauchsfertige Flüssigkeit  
(6 Mon. original verschlossen haltbar)**Verkaufseinheit**

Kunststoffeimer 12,5 kg

**Produktbeschreibung**

PROMASTOP®-CC ist eine ablativ Brandschutzbeschichtung auf wässriger Basis mit überwiegend endotherm wirkenden Pigmenten. Das Produkt ist fertig angemischt.

**Anwendungsgebiete**

PROMASTOP®-CC wurde zur Herstellung von Abschüttungen in feuerbeständigen Wänden und Decken entwickelt, durch die Kabel, brennbare und nichtbrennbare Rohre geführt werden. Detaillierte Anwendungsbereiche sind in der allgemeinen Bauartgenehmigung Z-19.53.2541 beschrieben.

**Besondere Hinweise**

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten. Für 0,7 mm Trockenschichtdicke ist eine Nassauftragsmenge von  $\approx 1,35 \text{ kg/m}^2$  erforderlich.

**Ergänzende Produkte**

- PROMASTOP®-FC
- PROMASTOP®-W
- PROMASEAL®-A
- PROMASEAL®-AG

## PROMASTOP®-CC

Artikeleinheit	Inhalt	Konsistenz	Verkaufseinheit	Palette	Materialnr.	Preis	per
Eimer	12,5 kg	dickflüssig/hochviskos	1 ST	44 ST = 550 kg	6702574	15,30 €	kg
Eimer	5 kg	dickflüssig/hochviskos	1 ST	100 ST = 500 kg	6703765	16,90 €	kg

**Preisstellung** Die Preise gelten FCA Werk - Incoterms 2020. Ab einem Auftragswert von 4.750,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).

**Verpackung** Einschließlich Standardverpackung. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.

## Mineralwollplatte, vorbeschichtet, Typ CC

vorbeschichtet mit PROMASTOP®-CC, einseitig

**NEU!**

### Merkmale

- montagefertig vorkonfektioniert
- ablative Wirkungsweise der Beschichtung
- Abschottung für Rohre/Kabel PROMASTOP®-Kombischott, Typ CC, feuerbeständig (Konstruktion 600.48)
- beständig gegen hohe Luftfeuchtigkeit, Spritzwasser und UV-Strahlung
- frei von Lösemitteln, Weichmachern, Flammenschutzmitteln und Formaldehyd
- Mineralwolle nichtbrennbar, Rohdichte  $\geq 160 \text{ kg/m}^3$

### Lieferform

einseitig beschichtete Platte

### Abmessungen

Länge 1.000 mm, Breite 600 mm, Dicke 50 mm

### Verkaufseinheit

1 Stück

### Produktbeschreibung

Die werkseitig vorbeschichtete Mineralwollplatte besteht aus einer nichtbrennbaren Steinwolle mit mindestens  $160 \text{ kg/m}^3$  Rohdichte und einer einseitigen Beschichtung (0,7 mm) mit dem Brandschutzcoating PROMASTOP®-CC.

### Anwendungsgebiete

Mit den beschichteten Mineralwollplatten wird bei Wand- oder Deckendurchführungen von elektrischen Leitungen bzw. Rohren die Bauteilöffnung entsprechend den Promat-Abschottungen zulassungskonform verschlossen. Die Wirkungsweise der Beschichtung verhindert die Brandausbreitung. Die fertige Beschichtung darf nicht Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt werden.

### Besondere Hinweise

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten. Für etwaige Nacharbeiten ist PROMASTOP®-CC verwenden. Weitere Informationen auf [www.promat.com/de-de](http://www.promat.com/de-de)

### Ergänzende Produkte

- PROMASTOP®-CC
- PROMASTOP®-FC
- PROMASTOP®-W
- PROMASEAL®-A
- PROMASEAL®-AG

## Mineralwollplatte, vorbeschichtet, Typ CC

Artikeleinheit	Ausführung *1	Dicke	Länge	Breite	Verkaufseinheit	Materialnr.	Preis	per
Platte	einseitig beschichtet	50 mm	1.000 mm	600 mm	1 Stück	4085434	45,85 €	ST

\*1 Die Fläche der Mineralwollplatten ist einseitig mit dem Brandschutzcoating PROMASTOP®-CC ausgerüstet. Trockenschichtdicke 0,7 mm.

**Preisstellung** Die Preise gelten FCA Werk - Incoterms 2020. Ab einem Auftragswert von 4.750,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).

**Verpackung** Einschließlich Standardverpackung. Die Platten sind nach unserer Wahl in Holzkisten oder Kartons verpackt. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt.

**PROMASTOP®-FC**

Rohrmanschette

**NEU!****Produktbeschreibung**

PROMASTOP®-FC sind Brandschutzmanschetten zur Abschottung von Kunststoffrohren. Sie bestehen aus einem runden pulverbeschichteten Edelstahlrahmen und einer speziellen intuszierenden Einlage. Befestigungslaschen sind an dem Edelstahlrahmen vorhanden.

**Anwendungsgebiete**

PROMASTOP®-FC Brandschutzmanschetten sind für Wand- und Deckenabschottungen in eingemauerter und aufgesetzter Montage sowie in Verbindung mit den Brandschutzbeschichtungen PROMASTOP®-I und PROMASTOP®-CC abgeprüft. Sie sind für alle gängigen Kunststoffrohrwerkstoffe, wie PVC, PP, PE, ABS, sowie für Druckrohre geeignet.

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Brandverhalten</b> | • normalentflammbar, Klasse E  |
| <b>Merkmale</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• einfache und schnelle Montage</li> <li>• Nullabstand zwischen den Rohrmanschetten möglich</li> <li>• aufgesetzte und eingesetzte Montage</li> <li>• schräge Rohrdurchführungen</li> <li>• beständig gegen hohe Luftfeuchtigkeit, Spritzwasser und UV-Strahlung</li> <li>• schräge Rohrdurchführungen</li> <li>• frei von Lösemitteln, Weichmachern, Flammschutzmitteln und Formaldehyd</li> </ul> |

<b>Lieferform</b>	Montagefertige Manschette
-------------------	---------------------------

<b>Verkaufseinheit</b>	PROMASTOP®-FC3/32 bis FC3/160: à 1 Stk./Karton PROMASTOP®-FC6/50 bis FC6/160: à 1 Stk./Karton PROMASTOP®-FC6/200 bis FC6/315: à 1 Stk./Karton
------------------------	--

- PROMASTOP®-FC3: Bauhöhe von 30 mm für gerade Rohrdurchführung
- PROMASTOP®-FC6: Bauhöhe von 60 mm für Muffen, Schrägrohrdurchführung und Rohrdurchmesser ab 200 mm

## PROMASTOP®-FC

Artikeleinheit	Ausführung	Ø Rohr	Ø innen	Ø außen	Verkaufseinheit *1	Materialnr.	Preis	per
Manschette	FC3/032	32 mm	41 mm	53 mm	1 ST/Karton	114614	29,60 €	ST
Manschette	FC3/040	40 mm	48 mm	64 mm	1 ST/Karton	114615	32,05 €	ST
Manschette	FC3/050	50 mm	60 mm	77 mm	1 ST/Karton	110284	33,10 €	ST
Manschette	FC3/056	56 mm	66 mm	83 mm	1 ST/Karton	110283	33,65 €	ST
Manschette	FC3/063	63 mm	73 mm	90 mm	1 ST/Karton	110282	36,60 €	ST
Manschette	FC3/075	75 mm	85 mm	107 mm	1 ST/Karton	110281	41,80 €	ST
Manschette	FC3/090	90 mm	100 mm	122 mm	1 ST/Karton	110279	44,00 €	ST
Manschette	FC3/110	110 mm	120 mm	142 mm	1 ST/Karton	110273	46,15 €	ST
Manschette	FC3/125	125 mm	135 mm	157 mm	1 ST/Karton	110271	52,90 €	ST
Manschette	FC3/140	140 mm	150 mm	182 mm	1 ST/Karton	168198	60,15 €	ST
Manschette	FC3/160	160 mm	170 mm	202 mm	1 ST/Karton	110269	73,70 €	ST
Manschette	FC6/050	50 mm	60 mm	77 mm	1 ST/Karton	50049	37,00 €	ST
Manschette	FC6/056	56 mm	66 mm	83 mm	1 ST/Karton	111544	40,10 €	ST
Manschette	FC6/063	63 mm	73 mm	90 mm	1 ST/Karton	50055	41,75 €	ST
Manschette	FC6/075	75 mm	85 mm	107 mm	1 ST/Karton	50050	43,40 €	ST
Manschette	FC6/090	90 mm	100 mm	122 mm	1 ST/Karton	50051	47,20 €	ST
Manschette	FC6/110	110 mm	120 mm	142 mm	1 ST/Karton	50044	50,35 €	ST
Manschette	FC6/125	125 mm	135 mm	157 mm	1 ST/Karton	50045	61,95 €	ST
Manschette	FC6/140	140 mm	150 mm	177 mm	1 ST/Karton	50057	66,25 €	ST
Manschette	FC6/160	160 mm	170 mm	202 mm	1 ST/Karton	50052	80,05 €	ST
Manschette	FC6/200	200 mm	210 mm	242 mm	1 ST/Karton	50056	154,25 €	ST
Manschette	FC6/225	225 mm	235 mm	276 mm	1 ST/Karton	111758	186,50 €	ST
Manschette	FC6/250	250 mm	260 mm	312 mm	1 ST/Karton	50354	217,00 €	ST
Manschette	FC6/315	315 mm	320 mm	372 mm	1 ST/Karton	111607	593,60 €	ST

\*1 Die Lieferung erfolgt nur in kompletten Verkaufseinheiten.

**Preisstellung** Die Preise gelten FCA Werk - Incoterms 2020. Ab einem Auftragswert von 4.750,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).

**Verpackung** Einschließlich Standardverpackung. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.

**PROMASTOP®-W**

Brandschutzband

**NEU!****Brandverhalten**

- normalentflammbar, Klasse E

**Merkmale**

- platzsparend
- sofort einsatzbereit
- universell einsetzbar, auch bei kleinen Durchmessern
- sehr flexibel
- beständig gegen hohe Luftfeuchtigkeit, Spritzwasser und UV-Strahlung
- frei von Lösemitteln, Weichmachern, Flammenschutzmitteln und Formaldehyd

**Lieferform**

Streifen als Rolle  
(Selbstklebefolie 12 Monate haltbar)

**Verkaufseinheit**

Karton, Inhalt: 1 Rolle mit 18 Meter Länge

**Abmessungen**

Breite 50 mm, Dicke 2,5 mm

**Produktbeschreibung**

PROMASTOP®-W ist ein expandierendes Brandschutzband. Dieses Wickelband kann auf der Baustelle zur Abschottung des jeweiligen Rohrtyps einfach und ohne Abfall angebracht werden.

**Anwendungsgebiete**

Die Brandschutzdichtung PROMASTOP®-W ist für Weich- und Hartabschottungen in Wand und Decke geeignet. Die Prüfung umfasst Kunststoffrohrwerkstoffe wie PVC, PE, PP, hochschalldämmende Kunststoff-Abflussrohre in Mehrschichttechnologie und brennbare, isolierte Metall- und Alu-Verbundrohrleitungen.

**Besondere Hinweise**

Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsinformationsdatenblatt. Weitere Informationen auf:  
[www.promat.com/de-de/brandschutz/](http://www.promat.com/de-de/brandschutz/)

## PROMASTOP®-W

Artikeleinheit	Ausführung	Material	Lieferlänge	Verkaufseinheit*1	Materialnr.	Preis	per
Rolle	Streifen, expandierend	50 x 2,5 mm	18 lfm	1 Rolle/Karton	111551	386,90 €	ST

\*1 Die Lieferung erfolgt nur in kompletten Verkaufseinheiten. Bestellungen werden entsprechend aufgerundet.

**Preisstellung** Die Preise gelten FCA Werk - Incoterms 2020. Ab einem Auftragswert von 4.750,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).

**Verpackung** Einschließlich Standardverpackung. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt.

## PROMASTOP®-Systemschaum

Gebrauchsfertiger Zweikomponenten-Brandschutzschaum



<b>Brandverhalten</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• normal entflammbar, Klasse E</li></ul>
<b>Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• staubfrei verarbeitbar</li><li>• hohe Ergiebigkeit</li><li>• verwendbar als ergänzendes Produkt im PROMASTOP®-Kabelschott und Kombischott, Modulstein</li><li>• formstabil, bereits beim Ausschäumen</li><li>• sehr gute Haftungseigenschaften auf verschiedenen Untergründen</li></ul>
<b>Lieferform</b>	gebrauchsfertiger Schaum (12 Monate haltbar)
<b>Verkaufseinheit</b>	Kartusche, Inhalt: 380 ml (6 Stück /Karton) inklusive 8 Mischeraufsätze, 6 Handschuhe, 1 Rolle Schalungsband

### Produktbeschreibung

PROMASTOP®-Systemschaum ist ein gebrauchsfertiger, modifizierter, halogenfreier Zweikomponenten-Brandschutz-PU-Schaum, der im Brandfall aufschäumt.

### Anwendungsgebiete

Der PROMASTOP®-Systemschaum wird als Abschottung bei Durchführungen von elektrischen Leitungen und/oder Rohrleitungen durch Wände oder Decken als Kombiabschottung eingesetzt. Der Brandschutz-PU-Schaum entspricht auch den Anforderungen der MLAR/LAR für die Abschottung von einzelnen Leitungen ohne Dämmung.

### Besondere Hinweise

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten. Sicherheitsdatenblatt anfordern.

## PROMASTOP®-Systemschaum

Artikeleinheit	Inhalt	Farbe	Verkaufseinheit	Materialnr.	Preis	per
Kartusche	380 ml	rotbraun	6 ST/Karton *1	4077320	36,30 €	ST

\*1 inklusive 8 Mischeraufsätze, 6 Handschuhe und 1 Rolle Schalungsband.

## PROMASTOP®-Zubehör

Artikeleinheit	Inhalt	Verkaufseinheit	Materialnr.	Preis	per
PROMASTOP®-Mischeraufsätze	12 Stück	Beutel	4077323	24,50 €	ST
PROMASTOP®-Verlängerungsröhrchen	12 Stück	Beutel	4077321	13,05 €	ST
PROMASTOP®-Schalungsband	1 Rolle	Stück	4077324	7,90 €	ST

**Preisstellung** Die Preise gelten FCA Werk - Incoterms 2020. Ab einem Auftragswert von 4.750,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).

**Verpackung** Einschließlich Standardverpackung. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.

## PROMASTOP®-Kartuschenpistolen

Akku-Kartuschenpistolen für 380 ml bzw. bis 410 ml (gilt für Premium) 5:1 Coaxial Kartuschen



### **Merkmale Pro-Version**

- geringes Eigengewicht erleichtert das Arbeiten
- automatischer Rücklauf verhindert ein Nachtropfen der Chemie

### **Merkmale Premium-Version (Akku)**

- sauberes gleichmäßiges Arbeiten
- weniger Ermüdung beim Verarbeiten hochviskoser Produkte
- keine lästigen Luft- oder Elektrokabel im Arbeitsbereich
- automatischer Rücklauf verhindert Nachtropfen

### **Lieferform (Premium)**

Lieferung im Transportkoffer, 1 Stück Akku 14,4 V Li-ion, 1 Stück Schnellladestation mit Ladeanzeige und Euro-Stecker

### **Verkaufseinheit**

Koffer (Premium), Inhalt: 1 Stück

### **Gewicht**

Gerät (Premium) mit Akku, 3,1 kg

### **Produktbeschreibung**

Die PROMASTOP®-Kartuschenpistole Premium ist für 5:1 Coaxial Kartuschen von 380 ml bis 410 ml geeignet. Die Pro-Version verfügt über eine offene 4C-Aufnahme und ist geeignet für 380 ml Kartuschen mit PROMASTOP®-Systemschaum. Die Vorschubgeschwindigkeit der Premium-Ausführung ist regelbar von 120 bis 240 mm/min. Der Lithium-Ionen-Akku für die PROMASTOP®-

Kartuschenpistole Premium liefert 14,4 V-3,0 AH, ist mit einer LED Ladeanzeige ausgestattet und sorgt für eine Auspresskraft von bis zu 7.500N (750 kg). Mit einer Akkuladung lässt sich bspw. eine Auspressmenge von 38 Stück 380 ml 2K Verbundmörtel-Kartuschen umsetzen. Die Ladezeit beträgt ca. 40 Minuten. Im Lieferumfang der Premium ist eine Schnellladestation mit Batterie Lade- und Zustandsanzeige enthalten.

### **Anwendungsgebiete**

Für das optimierte Auspressen von PROMASTOP®-Kartuschen 380 ml. Die jeweiligen Einbauanleitungen bzw. Verarbeitungsrichtlinien sowie die Sicherheitshinweise sind zu beachten.

## PROMASTOP®-Kartuschenpistolen

Artikeleinheit	Verkaufseinheit	Materialnr.	Preis	per
PROMASTOP®-Kartuschenpistole Pro	1 ST	4077318	160,10 €	ST
PROMASTOP®-Kartuschenpistole Premium	1 ST	4079978	677,35 €	ST
PROMASTOP®-Zusatzakku Premium 14,4 V Li-ion	1 ST	4079979	162,20 €	ST

**Preisstellung** Die Preise gelten FCA Werk - Incoterms 2020. Ab einem Auftragswert von 4.750,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).

**Verpackung** Einschließlich Standardverpackung. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.

**PROMASTOP®-Rohrmanschette, UniCollar®**

Universelles Brandschutz-Rohrmanschettenband

**Merkmale**

- flexibles Brandschutzmanschettenband
- Rohrabschottung PROMASTOP®-UniCollar® (Konstruktion 500.30) für brennbare Rohre mit Außen-Ø ≤ 200 mm, auch mit Schallisolierung
- für Getränkeschläuche (Pythonleitung) zugelassen
- vorgesetzte / flächenbündige Montage bei Massivbauteilen und Metallständerwänden
- 2- oder 3-seitige Anordnung an Massivbauteilen
- Einbau auch in Promat-Kombiabschottungen
- vor Ort mit Cuttermesser ablängbar
- vereinfachte Lagerhaltung: ein Karton für alle zugelassenen Rohrdurchmesser

**Lieferform**

Manschettenband (inklusive Montagematerial)

**Verkaufseinheit**

Karton, Inhalt: 1 Stück (150 Glieder = 2,25 m)

**Produktbeschreibung**

PROMASTOP®-Rohrmanschette, UniCollar® ist ein universelles Manschettenband, das aus Stahlgliedern und einer innenliegenden Brandschutzeinlage besteht, die im Brandfall aufschäumt. Das Produkt wird im Karton als Set u. a. inkl. Montagematerial geliefert. Sie verschließt im Brandfall den offenen Querschnitt der Rohre und verhindert so die Ausbreitung von Feuer und Rauch. Durch die Perforation lässt sich das Band abknicken,

indem man die Brandschutzeinlage mit einem Cuttermesser durchtrennt.

**Anwendungsgebiete**

Mit der PROMASTOP®-Rohrmanschette, UniCollar®, werden bei Wand- oder Deckendurchführungen in Massivbauteilen, Metallständerwänden und Promat-Kombischotts brennbare Rohre umschlossen. Schräg durchgeführte Rohre sind zugelassen.

**Besondere Hinweise**

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten (u. a. ABZ Nr. Z-19.17-1536). Weitere Informationen auf: [www.promat.com/de-de/brandschutz/](http://www.promat.com/de-de/brandschutz/)

**Ergänzende Produkte**

- fertig abgelängte Manschette
- PROMASTOP®-UniCollar® Montagesets „kurze Klammer“ und „lange Klammer“

## PROMASTOP®-Rohrmanschette, UniCollar®

Artikeleinheit	Inhalt	Verkaufseinheit *1	Materialnr.	Preis	per
Set	1 Manschettenband (Länge 2250 mm = 150 Glieder), 15 Befestigungsklammern (kurz, 50 mm), 15 Keilnägel, 5 Kennzeichnungsschilder	1 ST/Karton *1	49030	205,55 €	ST

\*1 Die Lieferung erfolgt nur in kompletten Verkaufseinheiten.

## PROMASTOP®-Rohrmanschette, UniCollar® Montageset

Artikeleinheit	Bezeichnung	Inhalt	Verkaufseinheit *1	Materialnr.	Preis	per
Beutel	Set „kurze Klammern“	12 Befestigungsklammern (kurz, 50 mm), 12 Keilnägel, 6 Kennzeichnungsschilder	1 Beutel = 1 ST	87075	41,25 €	ST
Beutel	Set „lange Klammern“	8 Befestigungsklammern (lang, 100 mm), 8 Keilnägel, 6 Kennzeichnungsschilder	1 Beutel = 1 ST	87078	34,90 €	ST

\*1 Die Lieferung erfolgt nur in kompletten Verkaufseinheiten.

<b>Preisstellung</b>	Die Preise gelten FCA Werk - Incoterms 2020. Ab einem Auftragswert von 4.750,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).
<b>Verpackung</b>	Einschließlich Standardverpackung. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.

## PROMAGLAF®-1200

Sehr flexibles Silikatfasermaterial, einseitig alukaschiert



<b>Brandverhalten</b>	• nichtbrennbar A1 (DIN 4102)
<b>Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• dichtes Fasermaterial, Rohdichte <math>\approx 100 \text{ kg/m}^3</math></li><li>• Schmelzpunkt <math>&gt; 1000 \text{ °C}</math></li><li>• zur Abschottung nichtbrennbarer Rohre nach LAR</li><li>• sehr flexibler Streifen, zusammengerollt</li><li>• problemlos vor Ort ablängbar</li></ul>
<b>Lieferform</b>	Streifen als Rolle
<b>Abmessungen</b>	Breite $\approx 200 \text{ mm}$ , Dicke $\approx 20 \text{ mm}$
<b>Verkaufseinheit</b>	Karton, Inhalt: 1 Stück (14,5 lfm/Rolle)

### Produktbeschreibung

PROMAGLAF®-1200 besteht aus weißen, gesundheitlich unbedenklichen Silikatfasern, die in einem speziell entwickelten Produktionsverfahren hergestellt werden, um die hervorragende thermische Stabilität und die Flexibilität zu gewährleisten. Es bietet eine hohe Temperaturbeständigkeit und verhindert so die Brandausbreitung. Das Material ist einseitig (außen) alukaschiert und lässt

sich mit handelsüblichen Werkzeugen, wie Messern oder Scheren, schneiden.

### Anwendungsgebiete

PROMAGLAF®-1200 wird bei Wand- und Deckendurchführungen von nichtbrennbaren Rohren gemäß den Leitungsanlagen-Richtlinien der Bundesländer (LAR) eingesetzt (siehe Konstruktion 500.45). Es erfüllt durch seine Materialeigenschaften die geforderten

Voraussetzungen allein durch ein vollständiges Verschließen der Restöffnung um das Rohr.

### Besondere Hinweise

Die Leitungsanlagen-Richtlinien (LAR) der Bundesländer sind zu beachten. Weitere Informationen auf: [www.promat.com/de-de/brandschutz/](http://www.promat.com/de-de/brandschutz/)

## PROMAGLAF®-1200

Artikeleinheit	Ausführung *1	Material	Lieferlänge	Verkaufseinheit *1	Materialnr.	Preis *2	per
Rolle	Streifen, alukaschiert	200 x 20 mm	14,5 lfm	1 ST/Karton *3	87045	86,50 €	ST

\*1 Die Lieferung erfolgt nur in kompletten Verkaufseinheiten.

\*2 Dies entspricht einem Preis von  $\approx$  5,35 € per lfm.

\*3 Zusätzlich sind im Karton 20 Kennzeichnungsschilder enthalten.

**Preisstellung** Die Preise gelten FCA Werk - Incoterms 2020. Ab einem Auftragswert von 4.750,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).

**Verpackung** Einschließlich Standardverpackung. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.

## PROMASTOP®-Modulstein 90 (XL)

Elastische Steine aus intumeszierendem Brandschutzmaterial



<b>Brandverhalten</b>	• normalentflammbar B2 (DIN 4102)
<b>Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• staubfrei bearbeitbar</li> <li>• Abschottung von Kabeln und Rohren PROMASTOP®-Kombi- bzw. Kabelschott, Modulstein (Konstruktionen 630.11 und 630.41)</li> <li>• nicht korrosiv gegenüber verzinktem Stahl, Edelstahl und Aluminium</li> </ul>
<b>Lieferform</b>	einbaufertiger Stein (optional vakuumverpackt)
<b>Abmessungen</b>	Länge 200 mm, Breite 144 mm, Dicke 60 mm
<b>Verkaufseinheit</b>	Karton, Inhalt: 18 Stück (Vakuumstein: 10 Stück)

### Produktbeschreibung

Der PROMASTOP®-Modulstein besteht aus einem Material, das im Brandfall einen wärmedämmenden Schaum bildet und damit die Ausbreitung von Feuer und Rauch in andere Brandabschnitte verhindert. Modulsteine sind elastisch und erleichtern somit die Anpassung an bauliche Gegebenheiten.

### Anwendungsgebiete

Mit PROMASTOP®-Modulsteinen lassen sich Abschottungen bei Durchführungen elektrischer Leitungen und von brennbaren und nichtbrennbaren Rohren in Massivbauteilen und Metallständerwänden einbauen. Beim PROMASTOP®-Kombischott, Modulstein ist keine zusätzliche Rohrmanschette für brennbare Rohre notwendig. Eine Nachbelegung ist problemlos möglich, auch beim Einbau in Promat-Mörtelschotts.

### Besondere Hinweise

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten (ABZ Nr. Z-19.15-1710 bzw. Nr. Z-19.15-1711). Weitere Informationen auf: [www.promat.com/de-de/brandschutz/](http://www.promat.com/de-de/brandschutz/)

### Ergänzende Produkte

- PROMASTOP®-Systemkitt-N

## PROMASTOP®-Modulstein 90 (XL)

Artikeleinheit	Ausführung	Länge	Breite	Dicke	Verkaufseinheit *1	Materialnr.	Preis	per
Stein	Standard	200 mm	144 mm	60 mm	18 ST/Karton *2	4054273	15,80 €	ST
Stein	Vakuumstein	200 mm	144 mm	60 mm *3	10 ST/Karton	4055694	27,50 €	ST

\*1 Für abweichende Packmengen wird ein Aufschlag von 13,00 Euro pro Position berechnet.

\*2 Zusätzlich sind im Karton 2 Kennzeichnungsschilder enthalten.

\*3 Der Vakuumstein erreicht nach Öffnen der Folie die Dicke eines Standard-Steins.

**Preisstellung** Die Preise gelten FCA Werk - Incoterms 2020. Ab einem Auftragswert von 4.750,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).

**Verpackung** Einschließlich Standardverpackung. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.

## PROMASTOP®-Modulstopfen

Elastischer Rundstopfen aus intumeszierendem Brandschutzmaterial



<b>Brandverhalten</b>	• normalentflammbar B2 (DIN 4102)
<b>Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• staubfrei bearbeitbar</li> <li>• Abschottung von Kabeln / Rohren in Kernbohrungen PROMASTOP®-Kabelschott, Modulstopfen, auch in Metallständerwänden (Konstruktion 630.21)</li> <li>• nicht korrosiv gegenüber verzinktem Stahl, Edelstahl und Aluminium</li> </ul>
<b>Lieferform</b>	einbaufertiger Rundstopfen
<b>Abmessungen</b>	Ø (Kernbohrung) ≥ 50 mm - ≤ 250 mm
<b>Verkaufseinheit</b>	1 Stück

### Produktbeschreibung

Der PROMASTOP®-Modulstopfen besteht aus einem Material, das im Brandfall einen wärmedämmenden Schaum bildet und damit die Ausbreitung von Feuer und Rauch in andere Brandabschnitte verhindert. Modulstopfen sind elastisch und erleichtern somit die Anpassung an bauliche Gegebenheiten.

### Anwendungsgebiete

Mit PROMASTOP®-Modulstopfen lassen sich Abschottungen bei Durchführungen elektrischer Leitungen in Massivbauteilen einbauen. Zwei Modulstopfen ergeben eine Abschottung. Für den Einbau in Metallständerwände ist das Modulschalen-Set zu verwenden. Eine Nachbelegung ist problemlos möglich, auch beim Einbau in Promat-Mörtelschotts.

### Besondere Hinweise

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten (ABZ Nr. Z-19.15-1712). Weitere Informationen auf: [www.promat.com/de-de/brandschutz/](http://www.promat.com/de-de/brandschutz/)

### Ergänzende Produkte

- PROMASTOP®-Systemkitt-N
- PROMASTOP®-Modulschale (Set mit 2 Stopfen Ø 144 mm)

## PROMASTOP®-Modulstopfen

Artikeleinheit	Ausführung *1	Anwendung	Verkaufseinheit *3	Materialnr.	Preis	per
Stopfen	rund	für Kernbohrung Ø 50 mm-65 mm	1 ST	4039657	10,50 €	ST
Stopfen	rund	für Kernbohrung Ø 65 mm-78 mm	1 ST	4039658	12,65 €	ST
Stopfen	rund	für Kernbohrung Ø 78 mm-108 mm	1 ST	4039659	14,35 €	ST
Stopfen	rund	für Kernbohrung Ø 108 mm-123 mm	1 ST	4039660	18,25 €	ST
Stopfen	rund	für Kernbohrung Ø 123 mm-135 mm	1 ST	4039661	19,30 €	ST
Stopfen	rund	für Kernbohrung Ø 135 mm-165 mm	1 ST	4039662	20,80 €	ST
Stopfen	rund	für Kernbohrung Ø 165 mm-200 mm	1 ST	4039663	23,25 €	ST
Stopfen	rund	für Kernbohrung Ø 200 mm-250 mm	1 ST	4039664	28,85 €	ST
Set *2	Modulschale	für Kernbohrung Ø 144 mm	1 Set = 1 ST	4039665	57,80 €	ST

\*1 Zwei Modulstopfen ergeben eine Abschottung. Je 2 Stopfen wird ein Kennzeichnungsschild mitgeliefert.

\*2 Set für den Einbau in Metallständerwänden. Es besteht aus 2 harten Halbschalen und 2 runden Modulstopfen. Der Innen-Ø der Modulschale beträgt 107 mm.

**Preisstellung** Die Preise gelten FCA Werk - Incoterms 2020. Ab einem Auftragswert von 4.750,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).

**Verpackung** Einschließlich Standardverpackung. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.

## PROMASTOP®-Systemkitt-N

Einkomponenten-Brandschutzsystemmasse, intumeszierend



### Brandverhalten

- normalentflammbar B2 (DIN 4102),
- schwerentflammbar B1 (DIN 4102) in Fugen zwischen massiven mineralischen Baustoffen

### Merkmale

- für PROMASTOP®-Modulstein und -Modulstopfen
- Verschließen von Fugen, Spalten und Zwickeln (Konstr. 630.11, 630.21, 630.41)
- gute Haftung auf den Bauteilen
- direkt aus der Kartusche verarbeitbar
- die Oberfläche kann mit Wasser geglättet werden
- Aushärtung erfolgt durch Luftzufuhr

### Lieferform

gebrauchsfertige Masse (12 Monate haltbar)

### Verkaufseinheit

Kartusche, Inhalt: 310 ml (12 Stück / Karton)

### Produktbeschreibung

PROMASTOP®-Systemkitt-N ist eine gebrauchsfertige Einkomponenten-Brandschutzdichtungsmasse. Das Material schäumt im Brandfall auf und bildet einen wärmedämmenden Schaum, der die Ausbreitung von Feuer und Rauch in andere Brandabschnitte verhindert.

### Anwendungsgebiete

Mit PROMASTOP®-Systemkitt-N werden alle Fugen und Spalten sowie Zwickel bei Kabeln und Kabelbündeln der Abschüttungen für Rohre und Kabel mit PROMASTOP®-Modulsteinen und -Modulstopfen verschlossen.

### Besondere Hinweise

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten. Weitere Informationen auf: [www.promat.com/de-de/brandschutz/](http://www.promat.com/de-de/brandschutz/)

### Ergänzende Produkte

- PROMASTOP®-Modulstein
- PROMASTOP®-Modulstopfen
- PROMASTOP®-Modulschale

## PROMASTOP®-Systemkitt-N

Artikeleinheit	Inhalt	Farbe	Verkaufseinheit *1	Materialnr.	Preis	per
Kartusche	310 ml	rotbraun	12 ST/Karton	4039669	18,25 €	ST

\*1 Für abweichende Packmengen wird ein Aufschlag von 13,00 Euro pro Position berechnet.  
Der Aufschlag entfällt bei Bestellung zusammen mit PROMASTOP®-Modulsteinen oder PROMASTOP®-Modulstopfen bzw. -Modulschalen.

**Preisstellung** Die Preise gelten FCA Werk - Incoterms 2020. Ab einem Auftragswert von 4.750,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).

**Verpackung** Einschließlich Standardverpackung. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.

## PROMASTOP®-Brandschutz-Coating, Typ E

Brandschutzbeschichtung auf Dispersionsbasis



### Brandverhalten

- normalentflammbar B2 (DIN 4102)

### Merkmale

- endotherme Wirkungsweise der Beschichtung
- für eine Vielzahl von Promat-Abschüttungen bei Durchführungen von Rohren und Kabeln
- Lösungsmittel- und weichmacherfrei, halogenfrei
- geruchsarm und umweltfreundlich
- sofortige Verarbeitbarkeit
- spachtelbare Konsistenz (Typ E SP) verfügbar

### Lieferform

gebrauchsfertige Flüssigkeit (6 Mon. haltbar)

### Verkaufseinheit

(Typ E, Typ E SP) Eimer,  
Inhalt: 12,5 kg,  
(Typ E) Dose,  
Inhalt: 1,0 kg (3 Stück / Karton),  
(Typ E SP) Kartusche,  
Inhalt: 310 ml (12 Stück / Karton)

### Produktbeschreibung

PROMASTOP®-Brandschutz-Coating, Typ E ist eine lösungsmittelfreie Beschichtung auf Dispersionsbasis mit endotherm wirkenden Pigmentanteilen. Das Produkt ist gebrauchsfertig angemischt und darf nicht verdünnt werden. Die Konsistenz von Typ E ist für das Auftragen mit Pinseln und Farbdruckkesselgeräten, die von Typ E SP für das Spachteln geeignet.

### Anwendungsgebiete

Beide Konsistenzen des PROMASTOP®-Brandschutz-Coating, Typ E können zur Herstellung von Kabelabschüttungen oder Kombiabschüttungen für Rohre und Kabel gemäß den allgemein bauaufsichtlichen Zulassungen eingesetzt werden. Die fertige Beschichtung darf nicht Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt werden. Die Wirkungsweise der Beschichtung verhindert die Brandausbreitung.

### Besondere Hinweise

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten. Für 1 mm Trockenschichtdicke ist eine Nassauftragsmenge von  $\approx 1,85 \text{ kg/m}^2$  erforderlich.

### Ergänzende Produkte

- Mineralwollplatte, vorbeschichtet

## PROMASTOP®-Brandschutz-Coating, Typ E

Artikeleinheit	Inhalt	Konsistenz	Verkaufseinheit	Palette	Materialnr.	Preis	per
Eimer	12,5 kg	flüssig	1 ST	44 ST = 550 kg	6700083	15,30 €	kg
Dose	1,0 kg	flüssig	3 ST/Karton *1	-	87072	29,60 €	ST

\*1 Der Verkauf erfolgt nur in kompletten Verkaufseinheiten. Bestellungen werden entsprechend aufgerundet.

## PROMASTOP®-Brandschutz-Coating, Typ E SP

Artikeleinheit	Inhalt	Konsistenz	Verkaufseinheit	Palette.	Materialnr.	Preis	per
Eimer	12,5 kg	zähflüssig	1 ST	44 ST = 550 kg	6700086	15,30 €	kg
Kartusche	310 ml *2	zähflüssig	12 ST/Karton *1	-	87074	18,80 €	ST

\*1 Für abweichende Packmengen wird ein Aufschlag von 13,00 Euro pro Position berechnet.


\*2 310 ml ≈ 465 g

**Preisstellung** Die Preise gelten FCA Werk - Incoterms 2020. Ab einem Auftragswert von 4.750,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).

**Verpackung** Einschließlich Standardverpackung. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.

## Mineralwollplatte, vorbeschichtet, Typ E

Vorgefertigte Mineralwollplatte mit Brandschutzbeschichtung

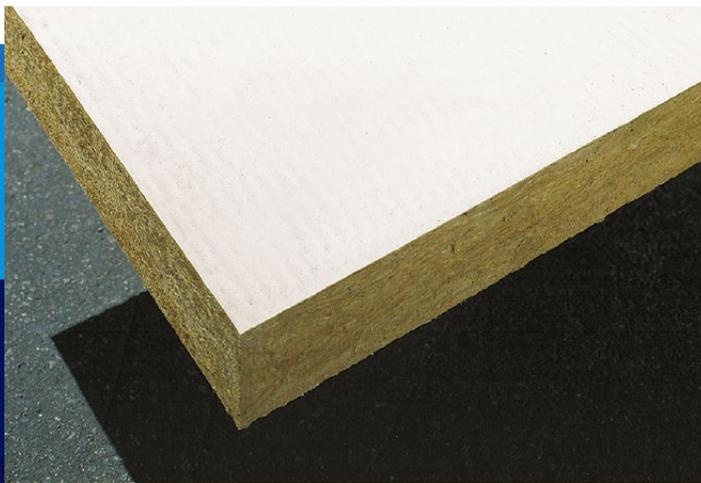

### Merkmale

- montagefertig vorkonfektioniert
- endotherme Wirkungsweise der Beschichtung
- Abschottung von Kabeln mit PROMASTOP®-Plattenschott 30/90, Typ E und das PROMASTOP®-Kombischott 90, Typ E für Kabel/Rohre (Konstruktion 600.41 und 600.46)
- Beschichtung: weichmacher-/halogenfrei
- Mineralwolle nichtbrennbar, Rohdichte  $\geq 150 \text{ kg/m}^3$

### Lieferform

beschichtete Platte

### Abmessungen

Länge 1.000 mm, Breite 600 mm  
Dicke 50 mm (einseitig beschichtet),  
80 mm (beidseitig beschichtet)

### Verkaufseinheit

Karton, Inhalt: 3 Stück

### Produktbeschreibung

Die werkseitig vorbeschichtete Mineralwollplatte besteht aus einer nichtbrennbaren Steinwolle mit mind.  $150 \text{ kg/m}^3$  Rohdichte und einer ein- bzw. beidseitigen Beschichtung (1 mm) mit PROMASTOP®-Brandschutz-Coating, Typ E. Die Mineralwollplatte lässt sich mit einem Mineralwollmesser oder einem herkömmlichen Messer schneiden.

### Anwendungsgebiete

Mit den beschichteten Mineralwollplatten wird bei Wand- oder Deckendurchführungen von elektrischen Leitungen bzw. Rohren die Bauteilöffnung entsprechend den Promat-Abschottungen zulassungskonform verschlossen. Die Wirkungsweise der Beschichtung verhindert die Brandausbreitung. Die fertige Beschichtung darf nicht Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt werden.

### Besondere Hinweise

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten. Für etwaige Nacharbeiten PROMASTOP®-Brandschutz-Coating, Typ E verwenden.

Weitere Informationen auf:  
[www.promat.com/de-de/brandschutz/](http://www.promat.com/de-de/brandschutz/)

## Mineralwollplatte, vorbeschichtet

Artikeleinheit	Ausführung *1	Dicke	Länge	Breite	Verkaufseinheit *2	Materialnr.	Preis	per
Platte	einseitig beschichtet	50 mm	1.000 mm	600 mm	3 ST/Karton *3	87070	45,85 €	ST
Platte	beidseitig beschichtet	80 mm	1.000 mm	600 mm	3 ST/Karton *3	87071	84,70 €	ST

\*1 Die Fläche der Mineralwollplatten ist mit PROMASTOP®-Brandschutz-Coating, Typ E ausgerüstet. Trockenschichtdicke je Seite 1 mm.

\*2 Der Verkauf erfolgt nur in kompletten Verkaufseinheiten. Bestellungen werden entsprechend aufgerundet.

\*3 Zusätzlich sind im Karton 3 Kennzeichnungsschilder enthalten.

**Preisstellung** Die Preise gelten FCA Werk - Incoterms 2020. Ab einem Auftragswert von 4.750,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).

**Verpackung** Einschließlich Standardverpackung. Die Platten sind nach unserer Wahl in Holzkisten oder Kartons verpackt. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt.

## PROMAFOAM®-C

Einkomponenten-Brandschutz-PU-Schaum



<b>Brandverhalten</b>	• schwerentflammbar B1 (DIN 4102) zwischen massiven mineralischen oder metallischen Baustoffen
<b>Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• feuchtigkeithärtender Brandschutz-PU-Schaum</li> <li>• in Aluminiumdose mit HFKW-freiem Treibmittel</li> <li>• Abschottung von Kabeln mit dem PROMAFOAM®-Kabelschott (Konstruktion 640.10)</li> <li>• alterungs- und wasserbeständig</li> <li>• geeignet für handelsübliche PU-Schaumpistolen</li> <li>• sofortige Verarbeitbarkeit, schnelle Austrittszeit</li> <li>• hohe Ergiebigkeit (freigeschäumt bis zu 40 Liter)</li> </ul>
<b>Lieferform</b>	gebrauchsfertiger PU-Schaum (12 Monate haltbar)
<b>Verkaufseinheit</b>	Dose, Inhalt: 750 ml, (12 Stück / Karton)

### Produktbeschreibung

PROMAFOAM®-C ist ein gebrauchsfertiger, modifizierter Einkomponenten-Brandschutz-PU-Schaum. Er besitzt hervorragende Haftungseigenschaften auf verschiedenartigen Baumaterialien. PROMAFOAM®-C ermöglicht kurze Bearbeitungszeiten durch einen schnellen Austritt des Materials und eine rasche Aushärtung. Der ausgehärtete Schaum weist eine gute Dimensionsstabilität und

hohe Beständigkeit gegen verschiedenste Umwelteinflüsse auf.

### Anwendungsgebiete

Der Brandschutz-PU-Schaum PROMAFOAM®-C wird bei Durchführungen von elektrischen Leitungen zur Herstellung der Abschottung PROMAFOAM®-Kabelschott in Massivbauteilen oder Metallständerwänden eingesetzt. PROMAFOAM®-C ist auch zur Abdichtung

von Bauteulfugen im Gebäudeinnern mit und ohne Brandschutzanforderungen einsetzbar.

### Besondere Hinweise

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten. Sicherheitsdatenblatt anfordern.

## PROMAFOAM®-C

Artikeleinheit	Inhalt	Ergiebigkeit	Verkaufseinheit *1	Palette.	Materialnr.	Preis	per
Dose	750 ml	≈ 40 Liter *2	12 ST/Karton	768 ST	4039929	30,25 €	ST

\*1 Für abweichende Packmengen wird ein Aufschlag von 13,00 Euro pro Position berechnet.

\*2 freigeschäumt

**Preisstellung** Die Preise gelten FCA Werk - Incoterms 2020. Ab einem Auftragswert von 4.750,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).

**Verpackung** Einschließlich Standardverpackung. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.

## PROMAFOAM®-Kabelschott Komplettsset

Produktset für PROMAFOAM®-Kabelschotts



### Brandverhalten

- entsprechend der Klassifizierung der Produkte

### Merkmale

- Produkte vorkonfektioniert im Karton, ideal für die Baustelle
- Abschottung von Kabeln mit dem PROMAFOAM®-Kabelschott (Konstruktion 640.10)
- endotherme Wirkungsweise der Beschichtung
- hoch ergiebiger Brandschutz-PU-Schaum
- Materialmengen optimal aufeinander abgestimmt
- beispielsweise für vier bis sechs Abschottungen bei einer Schottgröße von 200 mm × 200 mm

### Lieferform

Set (Coating 6 Monate haltbar)

### Verkaufseinheit

Karton, Inhalt: 1 Stück

### Produktbeschreibung

Das PROMAFOAM®-Kabelschott Komplettsset ist ein werkseitig kombiniert verpacktes Produktset bestehend aus jeweils einer Dose PROMAFOAM®-C und PROMASTOP®-Brandschutz-Coating, Typ E. Das Set vereinfacht die Logistik auf der Baustelle gerade bei kleineren Abschottungsarbeiten in Gebäuden.

### Anwendungsgebiete

Mit dem PROMAFOAM®-Kabelschott Komplettsset wird entsprechend der Promat-Abschottung für Kabel bei Wand- oder Deckendurchführungen die Bauteilöffnung zulassungskonform verschlossen. Abhängig von Größe und Belegung lassen sich mehrere Öffnungen bei Durchführungen elektrischer Leitungen brandschutztechnisch verschließen.

### Besondere Hinweise

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten (ABG Nr. Z-19.53-2332). Weitere Infos auf: [www.promat.com/de-de/brandschutz/](http://www.promat.com/de-de/brandschutz/) Sicherheitsdatenblätter anfordern.

### Ergänzende Produkte

- PROMASTOP®-Brandschutz-Coating, Typ E
- PROMAFOAM®-C

## PROMAFOAM®-Kabelschott Komplettset

Artikeleinheit	Inhalt	Verkaufseinheit *1	Materialnr.	Preis	per
Set	je 1 Dose PROMAFOAM®-C und PROMASTOP®-Brandschutz-Coating, Typ E (1,0 kg), 6 Kennzeichnungsschilder	1 Set = 1 ST	87104	66,95 €	ST

\*1 Der Verkauf erfolgt nur in kompletten Verkaufseinheiten.

Je nach Belegungsdichte können beispielsweise vier bis sechs Kabelabschottungen 200 mm × 200 mm hergestellt werden. Dies entspricht einem Preis von ≈ 14,16 € bzw. 9,44 € pro Abschottung.

<b>Preisstellung</b>	Die Preise gelten FCA Werk - Incoterms 2020. Ab einem Auftragswert von 4.750,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).
<b>Verpackung</b>	Einschließlich Standardverpackung. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.

## PROMASTOP®-Brandschutzmörtel, Typ S

Brandschutzmörtel als Trockenpulver



### Brandverhalten

- nichtbrennbar A1 (DIN 4102)

### Merkmale

- zementgebundener Trockenmörtel
- Abschottung von Kabeln mit PROMASTOP®-Mörtelschott 90, Typ S und das PROMASTOP®-Mörtelschott 90, universal für Kabel und Rohre (Konstruktionen 620.12 und 620.25)
- nach Aushärtung feuchtigkeitsunempfindlich, Raumbgewicht  $\approx 900 \text{ kg/m}^3$
- sehr ergiebig ( $\approx 22$  Liter Frischmörtel/Sack,  $\approx 2,67 \text{ kg/Liter Wasser}$ ), lange Verarbeitungszeiten

### Lieferform

Trockenpulver (12 Monate haltbar)

### Verkaufseinheit

Sack, Inhalt: 20,0 kg

### Produktbeschreibung

PROMASTOP®-Brandschutzmörtel, Typ S ist ein pulverförmiger Trockenmörtel auf Basis von Portlandzement mit Leichtzuschlägen. Das Pulver wird ohne weitere Zusätze nur mit sauberem Leitungswasser gemischt und angerührt, beispielsweise mit Mischquirl. Der Frischmörtel lässt sich unter Beachtung der Empfehlungen der Maschinenhersteller auch mit Putzmaschinen verarbeiten. Der ausge-

härtete Brandschutzmörtel haftet fest in Wand- und Deckenleibungen.

### Anwendungsgebiete

Mit dem PROMASTOP®-Brandschutzmörtel, Typ S wird bei Wand- oder Deckendurchführungen von elektrischen Leitungen bzw. Rohren die Bauteilöffnung entsprechend den Promat-Abschottungen zulassungskonform verschlossen.

### Besondere Hinweise

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten (ABZ Nr. Z-19.15-403 bzw. Nr. Z-19.15-1900). Weitere Informationen auf: [www.promat.com/de-de/brandschutz/](http://www.promat.com/de-de/brandschutz/) Sicherheitsdatenblatt anfordern.

### Ergänzende Produkte

- PROMASTOP®-Rohrmanschette, UniCollar®
- PROMASTOP®-Modulsteine und -stopfen

## PROMASTOP®-Brandschutzmörtel, Typ S

Artikeleinheit	Inhalt	Frischmörtel	Verkaufseinheit	Palette.	Materialnr.	Preis	per
Sack	20,0 kg	≈ 22 Liter	1 ST	48 ST	4039654	31,30 €	ST

\*1 Inhalt eines Sacks mit 7,5 Liter sauberem Wasser anmischen.

**Preisstellung** Die Preise gelten FCA Werk - Incoterms 2020. Ab einem Auftragswert von 4.750,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).

**Verpackung** Einschließlich Standardverpackung. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.

## PROMASTOP®-Brandschutzmörtel MG III

Mauermörtel als Trockenpulver



### Brandverhalten

- nichtbrennbar, DIN 4102

### Merkmale

- zementgebundener Mauermörtel der Gruppe MG III (DIN 1053-1) bei fachgerechter Herstellung
- nach Aushärtung feuchtigkeitsunempfindlich, sehr hohes Raumgewicht von  $\approx 1740 \text{ kg/m}^3$
- hohe Untergrundhaftung
- gute Pump- und Fließfähigkeit
- ergiebig ( $\approx 15$  Liter Frischmörtel/Sack,  $\approx 4,76$  kg/Liter Wasser)

### Lieferform

Trockenpulver (12 Monate haltbar)

### Verkaufseinheit

Sack, Inhalt: 30,0 kg

### Produktbeschreibung

PROMASTOP®-Brandschutzmörtel MG III ist ein pulverförmiger Trockenmörtel auf Basis von Portlandzement. Das Pulver wird ohne weitere Zusätze nur mit sauberem Leitungswasser gemischt und angerührt, beispielsweise mit Mischquirl. Der Frischmörtel lässt sich unter Beachtung der Empfehlungen der Maschinenhersteller auch mit Putzmaschinen

verarbeiten. Der ausgehärtete Brandschutzmörtel haftet fest in Wand- und Decken-Leibungen.

### Anwendungsgebiete

Mit dem PROMASTOP®-Brandschutzmörtel MG III werden Bauteile, wie Brandschutzklappen, Lüftungsleitungen, Feuerschutztüren usw., in Wänden und Decken eingemörtelt.

### Besondere Hinweise

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion bzw. die Leitungsanlagen-Richtlinien (LAR) der Bundesländer sind zu beachten.

Weitere Informationen auf:  
[www.promat.com/de-de/brandschutz/](http://www.promat.com/de-de/brandschutz/)  
Sicherheitsdatenblatt anfordern.

## PROMASTOP®-Brandschutzmörtel MG III

Artikeleinheit	Inhalt *1	Frischmörtel	Verkaufseinheit	Palette	Materialnr.	Preis	per
Sack	30,0 kg	≈ 15 Liter	1 ST	36 ST	4039655	15,40 €	ST


\*1 Inhalt eines Sacks mit 6,3 Liter sauberem Wasser anmischen.

**Preisstellung** Die Preise gelten FCA Werk - Incoterms 2020. Ab einem Auftragswert von 4.750,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).

**Verpackung** Einschließlich Standardverpackung. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.

## PROMATECT®-FS-Rohrschalen

Vorgefertigte Schalen aus leichten Calciumsilikat-Brandschutzbauplatten, rund geschliffen

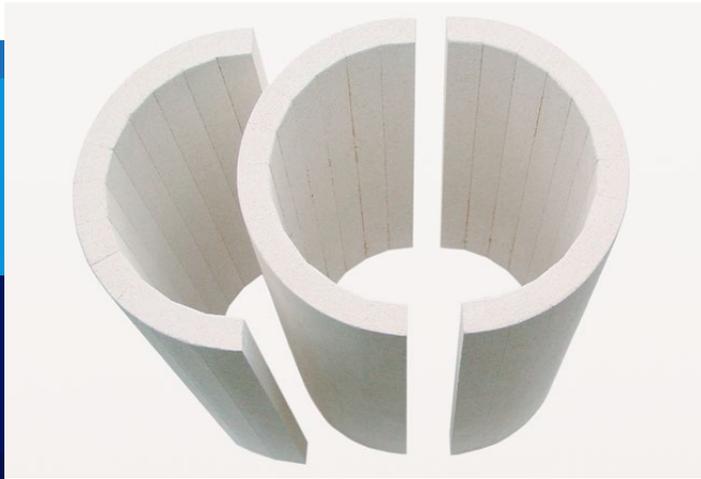

### Merkmale

- montagefertig vorkonfektioniert
- Brandschutzbekleidung für Stahlrohrstützen (Konstruktion 445.86)
- Feuerwiderstandsklassen F 30-A bis F 120-A
- Bekleidungsstärke nach U/A-Wert ( $\leq 300 \text{ m}^{-1}$ )
- die Form der Rundstütze bleibt erhalten
- aus feuchtigkeitsunempfindlichem PROMATECT®-L

### Lieferform

Halbschale, geschliffen  
(inklusive Montagematerial)

### Abmessungen

Länge 1.200 mm, Innen-Ø beliebig,  
Nennstärke 25 mm, 30 mm, 40 mm

### Verkaufseinheit

360°-Bekleidung (zwei Halbschalen)

### Produktbeschreibung

Die werkseitig vorkonfektionierten PROMATECT®-FS-Rohrschalen bestehen aus nicht-brennbaren PROMATECT®-L Segmenten. Die Oberfläche der Schalen (standardmäßig Halbschalen) ist rund geschliffen.

### Anwendungsgebiete

Mit den komplett vorgefertigten PROMATECT®-FS-Rohrschalen kann eine optisch

ansprechende Brandschutzbekleidung für runde Stahlstützen zeitsparend montiert werden.

### Besondere Hinweise

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten (ABP Nr. P-3185/4549-MPA BS). Unter zusätzlicher Einhaltung der Empfehlungen für das Plattenmaterial kann die

Oberfläche gestaltet werden. Die gefertigte Nennstärke darf nicht beeinträchtigt werden. Bei Bedarf können die Rohrschalen imprägniert werden.

### Ergänzende Produkte

- Promat®-Spachtelmasse
- Promat®-Fertigspachtelmasse
- Promat®-Imprägnierung 2000

## PROMATECT®-FS-Rohrschalen

Wandungsdicke				25 mm	30 mm	40 mm	
Artikeleinheit	Größe Innen-Ø *1	Lieferlänge *2	Verkaufseinheit *3	Preis	Preis	Preis	per
Schalung 360°	≤ 45 mm	1,2 lfm	2 Halbschalen	140,50 €	147,10 €	160,00 €	lfm
Schalung 360°	> 45 mm ≤ 54 mm	1,2 lfm	2 Halbschalen	151,70 €	158,60 €	174,60 €	lfm
Schalung 360°	> 54 mm ≤ 70 mm	1,2 lfm	2 Halbschalen	170,60 €	179,30 €	196,90 €	lfm
Schalung 360°	> 70 mm ≤ 93 mm	1,2 lfm	2 Halbschalen	198,80 €	208,30 €	230,90 €	lfm
Schalung 360°	> 93 mm ≤ 114 mm	1,2 lfm	2 Halbschalen	203,40 €	212,70 €	233,20 €	lfm
Schalung 360°	> 114 mm ≤ 133 mm	1,2 lfm	2 Halbschalen	212,00 €	219,60 €	237,20 €	lfm
Schalung 360°	> 133 mm ≤ 146 mm	1,2 lfm	2 Halbschalen	241,00 €	145,20 €	272,40 €	lfm
Schalung 360°	> 146 mm ≤ 174 mm	1,2 lfm	2 Halbschalen	247,60 €	259,10 €	281,90 €	lfm
Schalung 360°	> 174 mm ≤ 200 mm	1,2 lfm	2 Halbschalen	254,80 €	267,80 €	292,20 €	lfm
Schalung 360°	> 200 mm ≤ 225 mm	1,2 lfm	2 Halbschalen	262,60 €	276,90 €	303,10 €	lfm
Schalung 360°	> 225 mm ≤ 250 mm	1,2 lfm	2 Halbschalen	271,50 €	287,40 €	315,30 €	lfm
Schalung 360°	> 250 mm ≤ 279 mm	1,2 lfm	2 Halbschalen	282,90 €	300,80 €	331,30 €	lfm
Schalung 360°	> 279 mm ≤ 305 mm	1,2 lfm	2 Halbschalen	294,20 €	314,20 €	346,90 €	lfm
Schalung 360°	> 305 mm ≤ 330 mm	1,2 lfm	2 Halbschalen	306,00 €	328,30 €	363,50 €	lfm
Schalung 360°	> 330 mm ≤ 362 mm	1,2 lfm	2 Halbschalen	322,10 €	347,80 €	386,60 €	lfm
Schalung 360°	> 362 mm ≤ 412 mm	1,2 lfm	2 Halbschalen	350,90 €	381,60 €	426,60 €	lfm
Schalung 360°	> 412 mm ≤ 463 mm	1,2 lfm	2 Halbschalen	363,80 €	385,70 €	436,80 €	lfm
Schalung 360°	> 463 mm ≤ 508 mm	1,2 lfm	2 Halbschalen	387,70 €	412,90 €	473,40 €	lfm

\*1 Rohrschalen mit größerem Innendurchmesser auf Anfrage. Der Innendurchmesser muss wegen des benötigten Klebers mind. 4 mm größer gewählt werden, als der Außendurchmesser der Stahlrohrstütze. Details siehe Promat-Konstruktion 445.86.

\*2 Bestellungen werden entsprechend der vollen Lieferlänge aufgerundet. Bei Bestellungen ≤ 6 lfm werden 75,- Euro Rüstkosten berechnet.

\*3 Der zur Montage benötigte Promat®-Kleber K84 wird der Lieferung beigelegt und separat berechnet.

**Preisstellung** Die Preise gelten FCA Werk - Incoterms 2020 - ausschließlich Bruchrisiko. Ab einem Auftragswert von 4.750,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).

**Verpackung** Einschließlich Standardverpackung. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.

## PROMATECT®-Schachtelement

Vorgefertigte Elemente aus leichten Calciumsilikat-Brandschutzbauplatten, mit innenliegender Muffe



### Merkmale

- montagefertig vorkonfektioniert
- Brandschutzbekleidung nach MFeuVO zur Herstellung von Montageabgasanlagen (Konstruktion 810)
- Feuerwiderstandsklassen L<sub>A</sub>30 und L<sub>A</sub>90 nachgewiesen
- für Rauchgastemperaturen T160 und T400
- Elemente, einlagig aus feuchtigkeitsunempfindlichem PROMATECT®-L500

### Lieferform

Formteil (inklusive Montagematerial)

### Abmessungen

Länge 1.200 mm, Innenmaß  $\geq 120 \text{ mm} \times \geq 120 \text{ mm}, \leq 300 \text{ mm} \times \leq 300 \text{ mm}$  (andere Maße auf Anfrage),  
Nennstärke 25 mm (LA30), 40 mm (LA90)

### Produktbeschreibung

Die PROMATECT®-Schachtelemente sind werkseitig vorkonfektionierte Formstücke aus PROMATECT®-L500 mit standardmäßig quadratischem Querschnitt und bereits montierter, innenliegender Muffe. Der Querschnitt (Innenmaß) reduziert sich im Bereich der Muffenverbindung um 20 mm. Formstücke zur Anpassung an bauliche Gegebenheiten sind auf Anfrage lieferbar.

### Anwendungsgebiete

Mit den komplett vorgefertigten PROMATECT®-Schachtelementen kann eine Brandschutzbekleidung zur Herstellung von Montageabgasanlagen wirtschaftlich eingebaut werden.

### Besondere Hinweise

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten (ABZ Nr. Z-7.4-3446 bzw. Nr. Z-7.4-3439).

Unter zusätzlicher Einhaltung der Empfehlungen für das Plattenmaterial kann die Oberfläche weiter bearbeitet werden. Die gefertigte Nennstärke darf nicht beeinträchtigt werden. Bei Bedarf können die Schachtelemente imprägniert werden.

### Ergänzende Produkte

- Promat®-Spachtelmasse
- Promat®-Fertigspachtelmasse
- Promat®-Imprägnierung 2000

## PROMATECT®-Schachtelement

Artikeleinheit	Klassifizierung	Innenmaß *1	Länge	Verkaufseinheit *2	Gewicht	Materialnr.	Preis	per
Formteil	30 min *3	120 mm × 120 mm	1.200 mm	1 ST	≈ 9,2 kg/ST	86365	172,45 €	ST
Formteil	30 min *3	140 mm × 140 mm	1.200 mm	1 ST	≈ 10,5 kg/ST	86344	186,20 €	ST
Formteil	30 min *3	160 mm × 160 mm	1.200 mm	1 ST	≈ 11,8 kg/ST	86346	194,75 €	ST
Formteil	30 min *3	180 mm × 180 mm	1.200 mm	1 ST	≈ 13,0 kg/ST	86348	204,30 €	ST
Formteil	30 min *3	200 mm × 200 mm	1.200 mm	1 ST	≈ 14,3 kg/ST	86349	214,00 €	ST
Formteil	30 min *3	220 mm × 220 mm	1.200 mm	1 ST	≈ 15,6 kg/ST	86350	224,85 €	ST
Formteil	30 min *3	240 mm × 240 mm	1.200 mm	1 ST	≈ 16,8 kg/ST	86352	234,30 €	ST
Formteil	30 min *3	260 mm × 260 mm	1.200 mm	1 ST	≈ 18,1 kg/ST	86354	242,90 €	ST
Formteil	30 min *3	280 mm × 280 mm	1.200 mm	1 ST	≈ 19,4 kg/ST	86357	255,35 €	ST
Formteil	30 min *3	300 mm × 300 mm	1.200 mm	1 ST	≈ 20,4 kg/ST	86358	288,60 €	ST
Formteil	90 min *4	120 mm × 120 mm	1.200 mm	1 ST	≈ 16,3 kg/ST	86370	196,90 €	ST
Formteil	90 min *4	140 mm × 140 mm	1.200 mm	1 ST	≈ 18,3 kg/ST	86373	214,00 €	ST
Formteil	90 min *4	160 mm × 160 mm	1.200 mm	1 ST	≈ 20,3 kg/ST	86375	224,85 €	ST
Formteil	90 min *4	180 mm × 180 mm	1.200 mm	1 ST	≈ 22,3 kg/ST	86377	235,50 €	ST
Formteil	90 min *4	200 mm × 200 mm	1.200 mm	1 ST	≈ 24,4 kg/ST	86379	254,95 €	ST
Formteil	90 min *4	220 mm × 220 mm	1.200 mm	1 ST	≈ 26,4 kg/ST	86381	270,85 €	ST
Formteil	90 min *4	240 mm × 240 mm	1.200 mm	1 ST	≈ 28,4 kg/ST	86383	292,05 €	ST
Formteil	90 min *4	260 mm × 260 mm	1.200 mm	1 ST	≈ 30,5 kg/ST	86385	313,75 €	ST
Formteil	90 min *4	280 mm × 280 mm	1.200 mm	1 ST	≈ 32,5 kg/ST	86387	330,15 €	ST
Formteil	90 min *4	300 mm × 300 mm	1.200 mm	1 ST	≈ 34,5 kg/ST	86389	346,75 €	ST

\*1 Das lichte Innenmaß ist durch die innenliegende Muffenverbindung in beiden Richtungen 20 mm kleiner.

Die Wandungsdicke beträgt 25 mm für 30 Minuten und 40 mm für 90 Minuten. Andere Innenmaße auf Anfrage.

\*2 Die Formteile werden inklusive Schrauben und mit vormontierter, innenliegender Steckmuffe geliefert.

Der zur Montage benötigte Promat®-Kleber K84/500 wird der Lieferung beigelegt und separat berechnet. Je 2 Schachtelemente wird 1 kg Kleber benötigt.

\*3 30 min = T400 LA30 bzw. T160 LA30 gemäß ABZ Nr. Z-7.4-3446

\*4 90 min = T400 LA90 bzw. T160 LA90 gemäß ABZ Nr. Z-7.4-3439

**Preisstellung** Die Preise gelten FCA Werk - Incoterms 2020. Ab einem Auftragswert von 4.750,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).

**Verpackung** Einschließlich Standardverpackung. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.

## Promat®-Revisionsflügel

Feuerwiderstandsfähiger, montagefertiger Revisionsabschluss, großformatig 1- oder 2-flügelig



### Merkmale

- komplett ab Werk montagefertig vorkonfektioniert
- Revisionsabschluss für Installationsschächte (Konstruktionen 450.58 und 450.61)
- 30 Min. bzw. 90 Min. Feuerwiderstandsdauer und Rauchdichtigkeit wird von beiden Seiten erfüllt
- flächenbündiger Einbau in Umgebungsbauteile oder vorgesetzte Montage möglich
- 1- oder 2-flügelig, Öffnungswinkel  $\leq 180^\circ$
- dreidimensional verstellbare Bänder
- attraktive und pflegeleichte Oberflächen
- Verriegelung mit Schwenkhebelgriff DIRAK 3-151

### Lieferform

Komplettbausatz (inklusive Montagematerial)

### Abmessungen

RAM (b) 1-flg. 1.200 mm, 2-flg. 2.300 mm,  
RAM (h) 1-flg. und 2-flg. 2.100 mm (Standardmaße)

### Produktbeschreibung

Der Promat®-Revisionsflügel besteht aus ein oder zwei Flügeln und Rahmenteilern und wird montagefertig komplett aus überwiegend nichtbrennbaren Baustoffen inklusive Montagematerial vorkonfektioniert. Die Oberfläche ist standardmäßig mit AluNox ausgestattet. Der Schubstangen-Verschluss mit Schwenkhebelgriff ist vorbereitet für einen Profilhalbzylinder (PHZ 10/30 mm). Abweichende Ausführungen sind möglich.

Details auf Anfrage. Eine Ausführung ohne Feuerwiderstand ist lieferbar.

### Anwendungsgebiete

Die Promat®-Revisionsflügel werden in Schachtwände eingesetzt, um zum Beispiel Rettungswege von Installationen zu trennen. Sie verhindern über die klassifizierte Feuerwiderstandsdauer von 30 bzw. 90 Minuten den Durchgang von Feuer und Rauch. Der Anschluss kann an Massivwände, Metall-

ständerwände oder bekleidete Stahlbauteile flächenbündig oder in vorgesetzter Montage erfolgen.

### Besondere Hinweise

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten (ABZ/ABG Nr. Z-6.55-2398 bzw. Nr. Z-6.55-2399). Weitere Informationen: [www.promat.com/de-de/brandschutz/](http://www.promat.com/de-de/brandschutz/)

## Promat®-Revisionsflügel 30M

Artikeleinheit	Ausführung *1	Abmessungen (Breite x Höhe) *2		Verkaufseinheit *3	Materialnr.	Preis	per
		lichter Durchgang (LDG)	Rahmenaußenmaß (RAM)				
Bausatz	einflügelig	1.080 mm × 1.980 mm	1.200 mm × 2.100 mm	1 Bausatz = 1 ST	4038045	2.091,00 €	ST
Bausatz	zweiflügelig	2.180 mm × 1.980 mm	2.300 mm × 2.100 mm	1 Bausatz = 1 ST	4038047	3.772,00 €	ST

\*1 Standardausführung für Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten gemäß ABZ/ABG Nr. Z-6.55-2398 mit nachgewiesener Rauchdichtigkeit: einflügelig oder zweiflügelige Ausführung mit symmetrischer Flügelaufteilung, Verriegelung mit Schubstangen-Verschluss 3-riegelig vorbereitet für bauseitigen Halbzylinder (PHZ 10/30), Oberfläche AluNox oder farblich beschichtet (ähnlich RAL 9016), Sichtkanten der Flügel und Rahmen farblich abgestimmt, Flügelrückseite Alu natur.

\*2 Andere Abmessungen gemäß ABZ auf Anfrage. Die Mindestgrößen (RAM) betragen 500 mm × 600 mm (einflügelig), 935 mm × 600 mm (zweiflügelig).

\*3 Komplettbausatz inklusive Montagematerial. Verriegelung statt DIRAK 3-151 optional mit Vierkant ohne Aufpreis.

Bei der Bestellung sind der gewünschte Anschlag bzw. Gangflügel, die Oberfläche, die Einbausituation und die Art der Montage anzugeben.

<b>Preisstellung</b>	Die Preise gelten für Standardausführungen ausschließlich Bruchrisiko. Die Lieferung erfolgt in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD) - Incoterms 2020.
<b>Verpackung</b>	Einschließlich Standardverpackung. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.

## Promat®-Revisionsflügel 90M

Artikeleinheit	Ausführung *1	Abmessungen (Breite x Höhe) *2		Verkaufseinheit *3	Materialnr.	Preis	per
		lichter Durchgang (LDG)	Rahmenaußenmaß (RAM)				
Bausatz	einflügelig	1.020 mm × 1.920 mm	1.200 mm × 2.100 mm	1 Bausatz = 1 ST	4038050	2.750,00 €	ST
Bausatz	zweiflügelig	2.120 mm × 1.920 mm	2.300 mm × 2.100 mm	1 Bausatz = 1 ST	4038052	4.685,00 €	ST

\*1 Standardausführung für Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten gemäß ABZ/ABG Nr. Z-6.55-2399 mit nachgewiesener Rauchdichtigkeit: einflügelig oder zweiflügelige Ausführung mit symmetrischer Flügelaufteilung, Verriegelung mit Schubstangen-Verschluss 3-riegelig vorbereitet für bauseitigen Halbzylinder (PHZ 10/30), Oberfläche AluNox oder farblich beschichtet (ähnlich RAL 9016), Sichtkanten der Flügel und Rahmen farblich abgestimmt, Flügelrückseite Alu natur

\*2 Andere Abmessungen gemäß ABZ auf Anfrage. Die Mindestgrößen (RAM) betragen 500 mm × 600 mm (einflügelig), 935 mm × 600 mm (zweiflügelig).

\*3 Komplettbausatz inklusive Montagematerial. Verriegelung statt DIRAK 3-151 optional mit Vierkant ohne Aufpreis.

Bei der Bestellung sind der gewünschte Anschlag bzw. Gangflügel, die Oberfläche, die Einbausituation und die Art der Montage anzugeben.

**Preisstellung** Die Preise gelten für Standardausführungen ausschließlich Bruchrisiko.  
Die Lieferung erfolgt in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD) - Incoterms 2020.

**Verpackung** Einschließlich Standardverpackung. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.

## Promat®-Revisionsflügel

Aufpreise für Sonderausführungen

Änderung	Ausführung	Beschreibung	Aufpreis	per
Oberfläche	Alu Natur	zur bauseitigen farblichen Beschichtung	ohne	
	Sonderfarbe nach RAL-Karte Farbumstellungskosten	je Auftrag	auf Anfrage 62,50 €	m <sup>2</sup>
Flügelaufteilung	asymmetrisch		209,00 €	ST
Verriegelung	mit Vierkant *1		ohne	
	Halbzylinder PHZ 10/30 mm	gleichschließend mit 2 Schlüsseln	39,00 €	ST
Rahmenabdeckung	Alu-Streifen *2, selbstklebend	für Seitenkanten bei vorgesetzter Montage	16,00 €	lfm

\*1 anstelle von Schwenkhebelgriff DIRAK 3-151.

\*2 Optik wie gewählte Oberfläche (AluNox oder Alu natur).

**Preisstellung** Die Preise gelten für Standardausführungen ausschließlich Bruchrisiko.  
Die Lieferung erfolgt in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD) - Incoterms 2020.

**Verpackung** Einschließlich Standardverpackung. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.

## Promat®-Revisionsklappe Universal

Feuerwiderstandsfähiger, montagefertiger Revisionsabschluss



### Merkmale

- komplett ab Werk montagefertig vorkonfektioniert
- Revisionsabschluss für Installations-schächte, Brandschutzunterdecken und Massivbauteile
- 30 Min. bzw. 90 Min. Feuerwiderstandsdauer
- raumseitig flächenbündiger Einbau in die Umgebungsbauteile
- stabiler Stahlrahmen, verzinkt
- feuchtigkeitsunempfindliches Plattenmaterial
- Verriegelung mit Vierkant

### Lieferform

Komplettbausatz (inklusive Montagematerial)

### Abmessungen

Rahmenaußenmaß (b × h) Typ A/Typ C:  
400 mm × 400 mm bis 800 mm × 800 mm,  
Rahmenaußenmaß (b × h) Typ B/Typ D:  
380 mm × 380 mm bis 780 mm × 780 mm

### Produktbeschreibung

Die Promat®-Revisionsklappe Universal wird montagefertig komplett aus einem stabilen Stahlrahmen und überwiegend nichtbrennbaren Baustoffen inklusive Montagematerial und dem Abdeckrahmen aus PROMATECT® vorkonfektioniert. Die Verriegelung erfolgt mittels Vierkant.

### Anwendungsgebiete

Die Promat®-Revisionsklappe Universal ist geeignet für den Einbau in selbständigen Brandschutzunterdecken, Schacht- oder Trennwänden sowie Massivbauteilen. Genaue Hinweise sind in den bauaufsichtlichen Nachweisen und den Einbauanleitungen enthalten. Der Einbau erfolgt raumseitig flächenbündig. Abhängig von der geforderten Feuerwiderstandsdauer

und der jeweiligen Einbausituation ist einer von vier Typen (A bis D) einzusetzen. Details auf Anfrage.

### Besondere Hinweise

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten. Weitere Informationen auf: [www.promat.com/de-de/brandschutz/](http://www.promat.com/de-de/brandschutz/)

## Promat®-Revisionsklappe Universal

Artikeleinheit	Ausführung *1	Durchreichmaß	Rahmenaußenmaß *2	Verkaufseinheit *3	Materialnr.	Preis	per
Bausatz	Typ A	250 mm × 250 mm	400 mm × 400 mm	1 Bausatz = 1 ST/Karton	4037860	457,00 €	ST
Bausatz	Typ A	350 mm × 350 mm	500 mm × 500 mm	1 Bausatz = 1 ST/Karton	4037795	569,00 €	ST
Bausatz	Typ A	450 mm × 450 mm	600 mm × 600 mm	1 Bausatz = 1 ST/Karton	4037861	680,00 €	ST
Bausatz	Typ A	550 mm × 550 mm	700 mm × 700 mm	1 Bausatz = 1 ST/Karton	4037844	907,00 €	ST
Bausatz	Typ A	650 mm × 650 mm	800 mm × 800 mm	1 Bausatz = 1 ST/Karton	4037820	1.035,00 €	ST
Bausatz	Typ B	270 mm × 280 mm	380 mm × 380 mm	1 Bausatz = 1 ST/Karton	4037863	457,00 €	ST
Bausatz	Typ B	370 mm × 380 mm	480 mm × 480 mm	1 Bausatz = 1 ST/Karton	4037862	569,00 €	ST
Bausatz	Typ B	470 mm × 480 mm	580 mm × 580 mm	1 Bausatz = 1 ST/Karton	4037806	680,00 €	ST
Bausatz	Typ B	570 mm × 580 mm	680 mm × 680 mm	1 Bausatz = 1 ST/Karton	4037845	907,00 €	ST
Bausatz	Typ B	670 mm × 680 mm	780 mm × 780 mm	1 Bausatz = 1 ST/Karton	4037819	1.035,00 €	ST
Bausatz	Typ C	250 mm × 250 mm	400 mm × 400 mm	1 Bausatz = 1 ST/Karton	4038014	934,00 €	ST
Bausatz	Typ C	350 mm × 350 mm	500 mm × 500 mm	1 Bausatz = 1 ST/Karton	4038015	1.056,00 €	ST
Bausatz	Typ C	450 mm × 450 mm	600 mm × 600 mm	1 Bausatz = 1 ST/Karton	4038016	1.212,00 €	ST
Bausatz	Typ C	550 mm × 550 mm	700 mm × 700 mm	1 Bausatz = 1 ST/Karton	4038020	1.383,00 €	ST
Bausatz	Typ C	650 mm × 650 mm	800 mm × 800 mm	1 Bausatz = 1 ST/Karton	4038018	1.556,00 €	ST
Bausatz	Typ D	230 mm × 230 mm	380 mm × 380 mm	1 Bausatz = 1 ST/Karton	4038023	934,00 €	ST
Bausatz	Typ D	330 mm × 330 mm	480 mm × 480 mm	1 Bausatz = 1 ST/Karton	4038019	1.056,00 €	ST
Bausatz	Typ D	430 mm × 430 mm	580 mm × 580 mm	1 Bausatz = 1 ST/Karton	4038024	1.212,00 €	ST
Bausatz	Typ D	530 mm × 530 mm	680 mm × 680 mm	1 Bausatz = 1 ST/Karton	4038026	1.383,00 €	ST
Bausatz	Typ D	630 mm × 630 mm	780 mm × 780 mm	1 Bausatz = 1 ST/Karton	4038025	1.556,00 €	ST

\*1 Feuerwiderstandsdauer entsprechend der nachgewiesenen Brandschutzkonstruktion: Typ A und Typ B = 30 Minuten, Typ C und Typ D = 90 Minuten

\*2 Die Fertigung von Zwischengrößen ist möglich. Preise auf Anfrage.

Typ B und Typ D haben auf zwei gegenüberliegenden Seiten Befestigungslaschen, die das Außenmaß um je 10 mm (= zzgl. 20 mm) erhöhen.

\*3 Komplettbausatz inklusive Montagematerial. Die Lieferung erfolgt nur in kompletten Verpackungseinheiten. Bei der Bestellung sind der gewünschte Anschlag bzw. Gangflügel, die Oberfläche, die Einbausituation und die Art der Montage anzugeben.

**Preisstellung** Die Preise gelten FCA Werk - Incoterms 2020. Ab einem Auftragswert von 4.750,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).

**Verpackung** Einschließlich Standardverpackung. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.

## Promat®-Montagerahmen

Vorgefertigter Stahlrahmen für Revisionsöffnungsverschlüsse



### Merkmale

- vorkonfektionierter stabiler Stahlrahmen, verzinkt
- zur Erstellung eines Revisionsöffnungsabschlusses in Promat-Lüftungs- und Entrauchungsleitungen (Details auf Anfrage)
- für 90 Min. Feuerwiderstandsdauer nachgewiesen
- für kleinere Revisionsöffnungen bauseits ablängbar (Abstände der Gewindebolzen beachten)
- Flügelschrauben erlauben ein werkzeugloses Öffnen und Schließen

### Lieferform

Komplettbausatz  
(inklusive Montagematerial)

### Abmessungen

Durchreichmaß (b × h)  
400 mm × 400 mm, 600 mm × 600 mm

### Produktbeschreibung

Der Promat®-Montagerahmen besteht aus verzinktem Stahlblech (t = 1,5 mm) und wird vorkonfektioniert inklusive Montagematerial geliefert. Die benötigten PROMATECT®-Platten sind bauseits zu stellen. Die beiliegende Bohrschablone enthält eine Anleitung mit den Einbauschritten.

### Anwendungsgebiete

Mit dem Promat®-Montagerahmen kann in Promat-Lüftungs- und Entrauchungsleitungen ein Revisionsöffnungsverschluss eingebaut werden. Die Feuerwiderstandsdauer der Konstruktion wird nicht beeinträchtigt. Die Anordnung erfolgt entsprechend den baurechtlichen Vorgaben für Revisionsöffnungen in raumlufttechnischen Anlagen für Details zu Einbaumöglichkeiten auf Anfrage.

### Besondere Hinweise

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten. Weitere Informationen auf: [www.promat.com/de-de/brandschutz/](http://www.promat.com/de-de/brandschutz/)

## Promat®-Montagerahmen

Artikeleinheit	Durchreichmaß	Rahmenaußenmaß *1	Verkaufseinheit *2	Materialnr.	Preis	per
Bausatz	400 mm × 400 mm	650 mm × 650 mm	1 Bausatz = 1 ST/Karton	86649	134,85 €	ST
Bausatz	600 mm × 600 mm	850 mm × 850 mm	1 Bausatz = 1 ST/Karton	86650	162,70 €	ST

\*1 Bei der Angabe des Rahmenaußenmaßes ist das Maß der benötigten Plattenabdeckung bereits enthalten. Wir empfehlen, die äußere PROMATECT®-LS Platte umlaufend 5 mm breiter zuzuschneiden, als im allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis angegeben, um eine vollständige Abdeckung des PROMAGLAF®-A Streifens zu gewährleisten. Die Platten können auf Wunsch gegen Aufpreis mitgeliefert werden. Bitte geben Sie an, in welche Promat-Konstruktion der Einbau erfolgen soll.

\*2 Komplettbausatz inklusive Montagematerial. Die Lieferung erfolgt nur in kompletten Verpackungseinheiten.

**Preisstellung** Die Preise gelten FCA Werk - Incoterms 2020. Ab einem Auftragswert von 4.750,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).

**Verpackung** Einschließlich Standardverpackung. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.

## PROMAGLAF®-A

Sehr flexibler Silikatfaserstreifen



<b>Brandverhalten</b>	• nichtbrennbar A1 (DIN 4102)
<b>Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sehr flexibler Silikatfaserstreifen</li> <li>• als Rollenware auf Papphülse, vor Ort ablängbar</li> <li>• geringes Raumgewicht, Rohdichte <math>\approx 130 \text{ kg/m}^3</math></li> <li>• Materialeigenschaften ermöglichen viele Anwendungen (Brandschutz, Schalldämmung u. a.)</li> <li>• ideal zur thermischen Trennung von Bauteilen</li> </ul>
<b>Lieferform</b>	Streifen als Rolle
<b>Abmessungen</b>	Breite 50 mm, Dicke 3 mm
<b>Verkaufseinheit</b>	1 Stück (20 lfm/Rolle)

### Produktbeschreibung

PROMAGLAF®-A ist ein hochwertiger, leichter Spezialdämmstoff aus weißen, gesundheitlich unbedenklichen Silikatfasern, die in einem besonderen Produktionsverfahren hergestellt werden. Das Material bietet eine hervorragende thermische Stabilität und Flexibilität sowie eine geringe Wärmeleitfähigkeit.

### Anwendungsgebiete

Das Produkt PROMAGLAF®-A wird insbesondere als Brandschutz-Hinterlegungsstreifen bei Trennwandkonstruktionen und als Zwischenlage bei Promat-Ganzglaswänden ohne glasteilende Profilen verwendet. Bei Metallständerwänden wird die Schalldämmung durch die Zwischenlage von PROMAGLAF®-A Streifen verbessert.

### Besondere Hinweise

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten. Weitere Informationen auf: [www.promat.com/de-de/brandschutz/](http://www.promat.com/de-de/brandschutz/)

### Ergänzende Produkte

- PROMATECT®-Brandschutzbauplatten
- PROMAGLAS® F1
- Promat®-SYSTEMGLAS F1

**PROMAGLAF®-A**

Artikeleinheit	Ausführung	Material	Lieferlänge	Verkaufseinheit *1	Materialnr.	Preis	per
Rolle	Streifen	50 x 3 mm	20,0 lfm	1 ST	4039545	3,85 €	lfm

\*1 Die Lieferung erfolgt nur in kompletten Verkaufseinheiten.

**Preisstellung** Die Preise gelten FCA Werk - Incoterms 2020. Ab einem Auftragswert von 4.750,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).

**Verpackung** Einschließlich Standardverpackung. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.

## PROMASEAL®-LB-Stein

Überströmöffnung als Formteil aus intumeszierendem Brandschutzmaterial



<b>Brandverhalten</b>	• normalentflammbar B2 (DIN 4102)
<b>Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formteil mit geringem Gewicht als Stein</li> <li>• freier Lüftungsquerschnitt <math>\approx 35 \text{ cm}^2</math></li> <li>• als Überströmöffnung in verschiedenen Bauteilen</li> <li>• keine beweglichen Teile, keine Wartung</li> <li>• mit Lochblech aus verzinktem Stahl</li> </ul>
<b>Lieferform</b>	Stein (inklusive Lochblech)
<b>Abmessungen</b>	Länge 93 mm, Breite 93 mm, Dicke 35 mm, 75 mm
<b>Verkaufseinheit</b>	Karton, Inhalt: (35 mm) 8 Stück, (75 mm) 4 Stück

### Produktbeschreibung

Der PROMASEAL®-LB-Stein ist ein werkseitig gefertigtes Formteil mit Schlitzen, das aus einem im Brandfall aufschäumenden Material besteht und so den freien Lüftungsquerschnitt verschließt. Die Aufschäumtemperatur beträgt  $\approx 300^\circ\text{C}$ . Die Übertragung von Feuer und Rauch wird über die geforderte Feuerwiderstandsdauer verhindert.

### Anwendungsgebiete

PROMASEAL®-LB-Steine werden als Belüftungselemente in u. a. Promat-Installationskanälen für elektrische Leitungen zur Abfuhr von Warmluft durch Eigenerwärmung der Kabel eingebaut. Der Einbau als Überströmöffnung in Massiv- und Trennwänden in Trockenbauweise ist ebenfalls möglich. Details auf Anfrage. Wenn mehrere Steine direkt aneinandergrenzen, kann zur Montagesicherung ein Kontaktkleber verwendet werden.

### Besondere Hinweise

Für dieses Produkt liegt nach der MVV TB ein Verwendbarkeitsnachweis, jedoch kein Anwendbarkeitsnachweis vor. Die nachfolgenden Anwendungsmöglichkeiten für den bautechnischen Brandschutz sind aus diesem Grund, im Vorfeld, konzeptionell, mit den Verantwortlichen der am Bau Beteiligten festzulegen.

## PROMASEAL®-LB-Stein

Artikeleinheit	Dicke *1	Länge	Breite	Verkaufseinheit *2	Materialnr.	Preis	per
Stein	35 mm	93 mm	93 mm	8 ST/Karton *3	4037569	58,00 €	ST
Stein	75 mm	93 mm	93 mm	4 ST/Karton *3	4037572	116,50 €	ST
Lochblech	t = 0,7 mm	123 mm	103 mm	1 ST *4	4037573	6,05 €	ST

\*1 Dicke = Einbautiefe

\*2 Für abweichende Packmengen wird ein Aufschlag von 13,00 Euro pro Position berechnet.

\*3 Zusätzlich ist im Karton je Stein 1 Lochblech aus verzinktem Stahl als Abdeckung enthalten.

\*4 Werden Lochbleche zusammen mit PROMASEAL®-LB-Steinen bestellt, können diese beige packt werden.

Zur Trennung von mehreren, aneinandergereihten PROMASEAL®-LB-Steinen werden PROMATECT®-Plattenstücke benötigt (siehe Promat-Konstruktion 490.6).  
Diese können auf Wunsch zum Preis von 2,70 €/ST (Abmessungen: 140 mm × 90 mm × 10 mm) oder zum Preis 3,95 €/ST (Abmessungen: 140 mm × 90 mm × 15 mm) mitgeliefert werden.

**Preisstellung** Die Preise gelten FCA Werk - Incoterms 2020. Ab einem Auftragswert von 4.750,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).

**Verpackung** Einschließlich Standardverpackung. Die Platten sind nach unserer Wahl in Holzkisten oder Kartons verpackt. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt.

## PROMAPAIN<sup>®</sup>-Stahlbeschichtung 30/60

Mehrschichtiges, reaktives Brandschutzsystem für Stahlbauteile



### Merkmale

- reaktives Brandschutzsystem für Stahlbauteile
- PROMAPAIN<sup>®</sup>-Stahlbeschichtung 30/60 für Träger, Stützen und Fachwerkstäbe mit offenen Profilen sowie Stützen und Fachwerkstäbe mit geschlossenen Profilen mit U/A-Wert  $\leq 300 \text{ m}^{-1}$
- bestehend aus drei Komponenten
- Dämmschichtbildner: PROMAPAIN<sup>®</sup>, elfenbein
- Korrosionsschutz und Haftvermittler: PROMAPAIN<sup>®</sup>-Feuerschutz-Grundierung
- farblicher Schutz- und Deckanstrich: PROMAPAIN<sup>®</sup>-Feuerschutz-Finish, weiß (ähnlich RAL 9010, andere Farbtöne auf Anfrage)

### Lieferform

verarbeitungsfertige Beschichtung (Details auf Anfrage)

### Verkaufseinheit

Eimer

### Produktbeschreibung

PROMAPAIN<sup>®</sup>-Stahlbeschichtung 30/60 umfasst drei verschiedene verarbeitungsfertige Beschichtungsprodukte, die zusammen angewendet ein reaktives Brandschutzsystem speziell für Stahlbauteile ergeben. Dabei bildet PROMAPAIN<sup>®</sup>, elfenbein als Wirkschicht im Brandfall einen dämmenden Schaum, der den Eintrag von Wärme in das Stahlbauteil wirksam mindert.

### Anwendungsgebiete

PROMAPAIN<sup>®</sup>-Feuerschutz-Grundierung, PROMAPAIN<sup>®</sup>, elfenbein und PROMAPAIN<sup>®</sup>-Feuerschutz-Finish ergeben bei nachweiskonformer Anwendung eine F 30-AB bzw. F 60-AB klassifizierte Brandschutzbeschichtung von Stahlbauteilen im Innenbereich und in offenen Gebäuden. Nicht anwenden auf Bauteilen, die ständig Nässe oder längere Zeit sehr hoher Luftfeuchtigkeit oder aggressiven Gasen ausgesetzt sind.

### Besondere Hinweise

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten (ABZ Nr. Z-19.11-346). Die Beschichtung darf nur durch von Promat geschulte Fachkräfte aufgebracht werden.

Weitere Informationen auf: [www.promat.com/de-de/brandschutz/](http://www.promat.com/de-de/brandschutz/) Sicherheitsdatenblätter anfordern.

## PROMAPAIN<sup>®</sup>-Feuerschutz-Grundierung

Artikeleinheit	Inhalt *1	Farbe	Anwendung	Verkaufseinheit	Materialnr.	Preis	per
Eimer	6,0 kg	rot	Korrosionsschutz und Haftvermittler	1 ST	4039913	11,10 €	kg

\*1 verseifungsfreies Kunstharz (Lösungsmittelhaltig)

## PROMAPAIN<sup>®</sup> elfenbein

Artikeleinheit	Inhalt *1	Farbe	Anwendung	Verkaufseinheit.	Materialnr.	Preis	per
Eimer	12,5 kg	elfenbein	Dämmschichtbildner	1 ST	4039916	29,05 €	kg

\*1 gebrauchsfertige Dispersion auf Wasserbasis

## PROMAPAIN<sup>®</sup>-Feuerschutz-Finish

Artikeleinheit	Inhalt *1	Farbe	Anwendung	Verkaufseinheit.	Materialnr.	Preis	per
Eimer	5,0 kg	weiß *2	farblicher Schutz- und Deckanstrich	1 ST	4039915	21,75 €	kg

\*1 selbstverlöschender Lack auf Basis eines modifizierten Kunstharzes (Lösungsmittelhaltig).

\*2 ähnlich RAL 9010. Andere Farbtöne sind lieferbar. Details und Preise auf Anfrage.

**Preisstellung** Die Preise gelten FCA Werk - Incoterms 2020. Ab einem Auftragswert von 4.750,- Euro netto (Listenpreis) erfolgt die Lieferung in der Strecke CPT Bestimmungsort (BRD).

**Verpackung** Einschließlich Standardverpackung. Zusätzliche Verpackungen für den Transport oder zum Schutz der Materialien werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung auf Euro-Paletten sind diese auszutauschen oder dem Spediteur zu bezahlen.

## Entsorgung

Für Promat-Brandschutzbauplatten verwenden wir ausschließlich Promat-Mehrwegpaletten.

Berechnungen und Gutschriften für Promat-Mehrwegpaletten erfolgen nicht.

### **Verpackungen von PU-Schäumen**

Die Entsorgung von PU-Schaum-Gebinden wird durch die PDR Recycling GmbH + Co. KG gehandhabt (siehe Aufdruck auf dem Gebinde) Informationen erhalten Sie direkt von:

PDR Recycling GmbH + Co KG  
Am alten Sägewerk 3  
95349 Thurnau  
Telefon +49 9228 950-0  
Telefax +49 9228 950-50  
info@pdr.de  
www.pdr.de

### **Verpackungen aus Pappe, Kunststoff etc.**

Für alle sonstigen Verpackungen ist die Entsorgung über das bekannte, flächendeckende Netz unseres Entsorgungsdienstleisters sichergestellt.

Fragen dazu beantworten wir Ihnen gern.

T +49 2102 493-0  
E [mail@promat.com](mailto:mail@promat.com)  
[www.promat.com/de-de/brandschutz/](http://www.promat.com/de-de/brandschutz/)

## Allgemeine Geschäftsbedingungen (Verkaufsbedingungen)



Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind Bestandteil aller Angebote und Verträge. Sie werden ausdrücklich in Vertragsbeziehungen einbezogen. Sie finden unsere AGB stets aktuell auf unserer Webseite unter [www.promat.de/de-de/agb](http://www.promat.de/de-de/agb).

# Promat

**Etex Building  
Performance GmbH**  
Geschäftsbereich Promat

Scheifenkamp 16  
40878 Ratingen  
T +49 2102 493-0  
E [mail@promat.de](mailto:mail@promat.de)  
[www.promat.com/de-de/brandschutz/](http://www.promat.com/de-de/brandschutz/)

**Sie haben eine Frage?  
Schreiben Sie uns:**  
[www.promat.com/de-de/brandschutz/kontakt/](http://www.promat.com/de-de/brandschutz/kontakt/)

